Remark	Description	Editor	Date

1.以下内容由供应商印刷

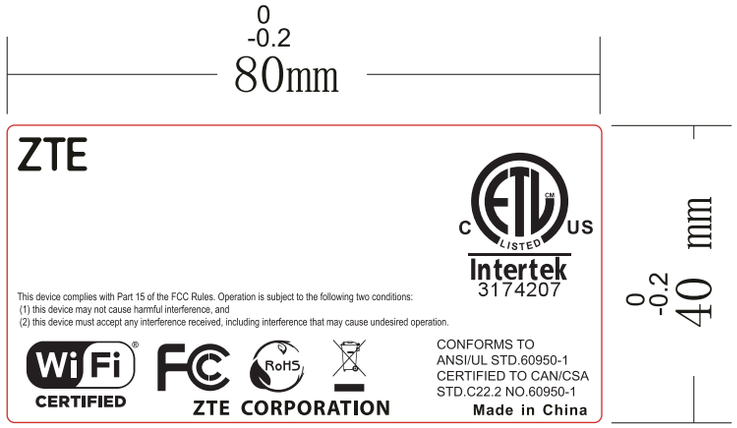



注：
WIFI Logo 尺寸要求如上，
WIFI Logo 四周必须留有
大于2.1 mm 的空白

MAC地址内容由客户提供

BARCODE: CODE 128

GPON SN编号规则: ZTEGCXXXXXXX

ZTEGC: 固定

XXXXXXX: 16进制数,取值区间由客户指定,选取不重复值

BARCODE: CODE128

2.以下内容由工厂在供应商印刷的基础上打印

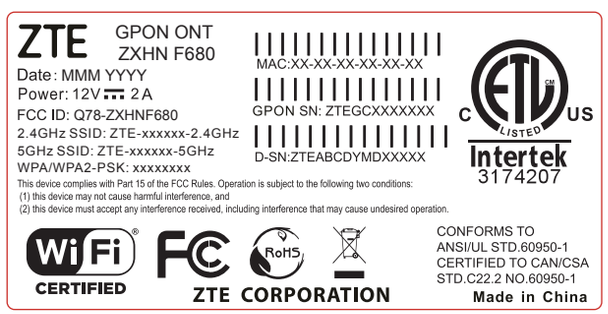

D-SN: ZTE ABCD YMD XXXXX (共15位)

ZTE: 固定；

ABCD: 同外箱标贴序列号前 4 位相同 ；

YMD为生产年月日；

Y: 年份, 从2010开始,取字母A~Y,I,O,S,Z不能使用

M: 月份,1 - 9, 10-12月 为 A,B,C

D: 日期, 取值范围是1~9，A~Y，如8代表8日

XXXXX为D-SN流水号,00001~99999

特别说明一下：最后五位的XXXXX流水号，与产品序列号

SN最后五位的流水号不必完全一样，

可以自成体系，不必连续，可以有跳号

BARCODE: CODE 128

SSID1及密钥需要打印在铭牌标贴上，

2.4GHz SSID: ZTE-xxxxxx-2.4GHz，（xxxxxx为首MAC后6位，不含冒号，小写）

5GHz SSID: ZTE-xxxxxx-5GHz，（xxxxxx为首MAC后6位，不含冒号，小写）

WPA/WPA2-PSK: xxxxxxxx，（xxxxxxxx为首MAC前8位，不含冒号，小写）

日期格式: MMM YYYY, Arial, 6pt 由工厂打印

英文月份的单词的前三个字母（大写），然后空格，4位阿拉伯数字年份

比如：FEB 2008

注：条码高度大于等于4mm.

来料方式：卷装

NOTES(技术要求)：

1. 黑色印刷，无边框,R1.0
   (Black printing,no frame,R1.0)
2. 材料: 50#亮白PET,过UV油墨,背胶
   (Material:50# bright white PET,UV coated,adhesive)
3. 原材料及后处理工艺均能满足我司《环保技术标准》要求.
   (Raw materials and the corresponding post processing should meet requirements defined in the T&W Environmental Protection Technical Standards)

DIM \ TOL±	△			
RANGE	C1	C2	C3	C4
0~6	0.1	0.1	0.15	0.2
6~30	0.2	0.3	0.4	0.5
30~80	0.25	0.5	0.9	1.2
80~180	0.3	0.8	1.2	1.5
180~315	0.5	1.3	1.8	3
315~500	0.7	1.5	2.5	4
500~800	0.9	1.8	3	5
ANG.TOL±	0°~30°/0.1°	30°~60°/0.3°	60°~90°/0.5°	

CUSTOMER: ZTE					
TITLE: 印刷盒底标贴	MODEL:			PART NO:	
UNIT'S	mm	VER:	A0	DRAW	DATE:
MAT'L	/	SCALE	N/A	CHECK	
FINISH	/	SHEET	1 / 1	PDE	

Label location