

Important Information

Safety Compliance and Warranty


© 2023 Cardo Systems, INC.

All rights reserved. Cardo, the Cardo logo and other Cardo marks are owned by Cardo

and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.

Cardo Systems, INC. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.

Information contained herein is subject to change without notice.

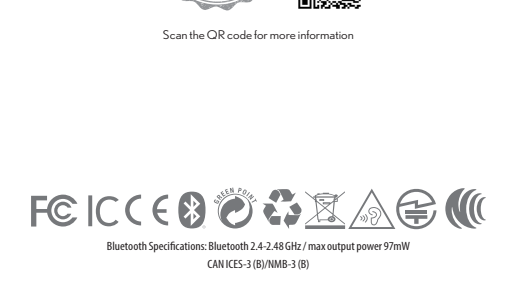

Scan the QR code for more information

Bluetooth Specifications: Bluetooth 2.4+48Ghz, min output power 20mW
CAN CES-1308/W18-18

NOTICES

Federal Communications Commission (FCC) Statement

15.21 You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance with the FCC's authority to operate the equipment.

15.10(b) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This equipment does not use a shielded enclosure to prevent the radio waves from being received by, and transmitted from, any other equipment and, as the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reconnect the receiving antenna.

2. Increase the separation between the equipment and receiver.

3. Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information (SAR)

These devices meet the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured to not exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC). The Federal government's exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The FCC limit set for the FCC is 1.6 Watts/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EU1 transmitting at the specified power level in defined channels. The FCC has granted Equipment Authorization for the device with an average SAR level equivalent to or less than the FCC exposure guidelines. SAR information on these devices are the FCC ID and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/info on devices or the FCC website.

CAUTION: PRACTICAL PRO: To ensure that the device is used in a safe manner, the device should be used in a safe manner, or similar accessory that maintains a minimum separation distance of 5 mm between the device and the device.

Industry Canada (IC) FCC ID: V19-1.0

This device complies with Industry Canada's (IC) radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC). This device must accept any interference that may be received or that may cause undesired operation.

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized. This device has been evaluated for and shown compliance with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when operated in portable exposure conditions.

CAUTION: CAUTION: CAUTION

Declaration of Conformity (DOC)

The Product is compliant with and conforms to the following standards: EN 60950-1 and EN 60950-2, EN 60950-3, EN 60950-4, EN 60950-5, EN 60950-6, EN 60950-7, EN 60950-8, EN 60950-9, EN 60950-10, EN 60950-11, EN 60950-12, EN 60950-13, EN 60950-14, EN 60950-15, EN 60950-16, EN 60950-17, EN 60950-18, EN 60950-19, EN 60950-20, EN 60950-21, EN 60950-22, EN 60950-23, EN 60950-24, EN 60950-25, EN 60950-26, EN 60950-27, EN 60950-28, EN 60950-29, EN 60950-30, EN 60950-31, EN 60950-32, EN 60950-33, EN 60950-34, EN 60950-35, EN 60950-36, EN 60950-37, EN 60950-38, EN 60950-39, EN 60950-40, EN 60950-41, EN 60950-42, EN 60950-43, EN 60950-44, EN 60950-45, EN 60950-46, EN 60950-47, EN 60950-48, EN 60950-49, EN 60950-50, EN 60950-51, EN 60950-52, EN 60950-53, EN 60950-54, EN 60950-55, EN 60950-56, EN 60950-57, EN 60950-58, EN 60950-59, EN 60950-60, EN 60950-61, EN 60950-62, EN 60950-63, EN 60950-64, EN 60950-65, EN 60950-66, EN 60950-67, EN 60950-68, EN 60950-69, EN 60950-70, EN 60950-71, EN 60950-72, EN 60950-73, EN 60950-74, EN 60950-75, EN 60950-76, EN 60950-77, EN 60950-78, EN 60950-79, EN 60950-80, EN 60950-81, EN 60950-82, EN 60950-83, EN 60950-84, EN 60950-85, EN 60950-86, EN 60950-87, EN 60950-88, EN 60950-89, EN 60950-90, EN 60950-91, EN 60950-92, EN 60950-93, EN 60950-94, EN 60950-95, EN 60950-96, EN 60950-97, EN 60950-98, EN 60950-99, EN 60950-100, EN 60950-101, EN 60950-102, EN 60950-103, EN 60950-104, EN 60950-105, EN 60950-106, EN 60950-107, EN 60950-108, EN 60950-109, EN 60950-110, EN 60950-111, EN 60950-112, EN 60950-113, EN 60950-114, EN 60950-115, EN 60950-116, EN 60950-117, EN 60950-118, EN 60950-119, EN 60950-120, EN 60950-121, EN 60950-122, EN 60950-123, EN 60950-124, EN 60950-125, EN 60950-126, EN 60950-127, EN 60950-128, EN 60950-129, EN 60950-130, EN 60950-131, EN 60950-132, EN 60950-133, EN 60950-134, EN 60950-135, EN 60950-136, EN 60950-137, EN 60950-138, EN 60950-139, EN 60950-140, EN 60950-141, EN 60950-142, EN 60950-143, EN 60950-144, EN 60950-145, EN 60950-146, EN 60950-147, EN 60950-148, EN 60950-149, EN 60950-150, EN 60950-151, EN 60950-152, EN 60950-153, EN 60950-154, EN 60950-155, EN 60950-156, EN 60950-157, EN 60950-158, EN 60950-159, EN 60950-160, EN 60950-161, EN 60950-162, EN 60950-163, EN 60950-164, EN 60950-165, EN 60950-166, EN 60950-167, EN 60950-168, EN 60950-169, EN 60950-170, EN 60950-171, EN 60950-172, EN 60950-173, EN 60950-174, EN 60950-175, EN 60950-176, EN 60950-177, EN 60950-178, EN 60950-179, EN 60950-180, EN 60950-181, EN 60950-182, EN 60950-183, EN 60950-184, EN 60950-185, EN 60950-186, EN 60950-187, EN 60950-188, EN 60950-189, EN 60950-190, EN 60950-191, EN 60950-192, EN 60950-193, EN 60950-194, EN 60950-195, EN 60950-196, EN 60950-197, EN 60950-198, EN 60950-199, EN 60950-200, EN 60950-201, EN 60950-202, EN 60950-203, EN 60950-204, EN 60950-205, EN 60950-206, EN 60950-207, EN 60950-208, EN 60950-209, EN 60950-210, EN 60950-211, EN 60950-212, EN 60950-213, EN 60950-214, EN 60950-215, EN 60950-216, EN 60950-217, EN 60950-218, EN 60950-219, EN 60950-220, EN 60950-221, EN 60950-222, EN 60950-223, EN 60950-224, EN 60950-225, EN 60950-226, EN 60950-227, EN 60950-228, EN 60950-229, EN 60950-230, EN 60950-231, EN 60950-232, EN 60950-233, EN 60950-234, EN 60950-235, EN 60950-236, EN 60950-237, EN 60950-238, EN 60950-239, EN 60950-240, EN 60950-241, EN 60950-242, EN 60950-243, EN 60950-244, EN 60950-245, EN 60950-246, EN 60950-247, EN 60950-248, EN 60950-249, EN 60950-250, EN 60950-251, EN 60950-252, EN 60950-253, EN 60950-254, EN 60950-255, EN 60950-256, EN 60950-257, EN 60950-258, EN 60950-259, EN 60950-260, EN 60950-261, EN 60950-262, EN 60950-263, EN 60950-264, EN 60950-265, EN 60950-266, EN 60950-267, EN 60950-268, EN 60950-269, EN 60950-270, EN 60950-271, EN 60950-272, EN 60950-273, EN 60950-274, EN 60950-275, EN 60950-276, EN 60950-277, EN 60950-278, EN 60950-279, EN 60950-280, EN 60950-281, EN 60950-282, EN 60950-283, EN 60950-284, EN 60950-285, EN 60950-286, EN 60950-287, EN 60950-288, EN 60950-289, EN 60950-290, EN 60950-291, EN 60950-292, EN 60950-293, EN 60950-294, EN 60950-295, EN 60950-296, EN 60950-297, EN 60950-298, EN 60950-299, EN 60950-300, EN 60950-301, EN 60950-302, EN 60950-303, EN 60950-304, EN 60950-305, EN 60950-306, EN 60950-307, EN 60950-308, EN 60950-309, EN 60950-310, EN 60950-311, EN 60950-312, EN 60950-313, EN 60950-314, EN 60950-315, EN 60950-316, EN 60950-317, EN 60950-318, EN 60950-319, EN 60950-320, EN 60950-321, EN 60950-322, EN 60950-323, EN 60950-324, EN 60950-325, EN 60950-326, EN 60950-327, EN 60950-328, EN 60950-329, EN 60950-330, EN 60950-331, EN 60950-332, EN 60950-333, EN 60950-334, EN 60950-335, EN 60950-336, EN 60950-337, EN 60950-338, EN 60950-339, EN 60950-340, EN 60950-341, EN 60950-342, EN 60950-343, EN 60950-344, EN 60950-345, EN 60950-346, EN 60950-347, EN 60950-348, EN 60950-349, EN 60950-350, EN 60950-351, EN 60950-352, EN 60950-353, EN 60950-354, EN 60950-355, EN 60950-356, EN 60950-357, EN 60950-358, EN 60950-359, EN 60950-360, EN 60950-361, EN 60950-362, EN 60950-363, EN 60950-364, EN 60950-365, EN 60950-366, EN 60950-367, EN 60950-368, EN 60950-369, EN 60950-370, EN 60950-371, EN 60950-372, EN 60950-373, EN 60950-374, EN 60950-375, EN 60950-376, EN 60950-377, EN 60950-378, EN 60950-379, EN 60950-380, EN 60950-381, EN 60950-382, EN 60950-383, EN 60950-384, EN 60950-385, EN 60950-386, EN 60950-387, EN 60950-388, EN 60950-389, EN 60950-390, EN 60950-391, EN 60950-392, EN 60950-393, EN 60950-394, EN 60950-395, EN 60950-396, EN 60950-397, EN 60950-398, EN 60950-399, EN 60950-400, EN 60950-401, EN 60950-402, EN 60950-403, EN 60950-404, EN 60950-405, EN 60950-406, EN 60950-407, EN 60950-408, EN 60950-409, EN 60950-410, EN 60950-411, EN 60950-412, EN 60950-413, EN 60950-414, EN 60950-415, EN 60950-416, EN 60950-417, EN 60950-418, EN 60950-419, EN 60950-420, EN 60950-421, EN 60950-422, EN 60950-423, EN 60950-424, EN 60950-425, EN 60950-426, EN 60950-427, EN 60950-428, EN 60950-429, EN 60950-430, EN 60950-431, EN 60950-432, EN 60950-433, EN 60950-434, EN 60950-435, EN 60950-436, EN 60950-437, EN 60950-438, EN 60950-439, EN 60950-440, EN 60950-441, EN 60950-442, EN 60950-443, EN 60950-444, EN 60950-445, EN 60950-446, EN 60950-447, EN 60950-448, EN 60950-449, EN 60950-450, EN 60950-451, EN 60950-452, EN 60950-453, EN 60950-454, EN 60950-455, EN 60950-456, EN 60950-457, EN 60950-458, EN 60950-459, EN 60950-460, EN 60950-461, EN 60950-462, EN 60950-463, EN 60950-464, EN 60950-465, EN 60950-466, EN 60950-467, EN 60950-468, EN 60950-469, EN 60950-470, EN 60950-471, EN 60950-472, EN 60950-473, EN 60950-474, EN 60950-475, EN 60950-476, EN 60950-477, EN 60950-478, EN 60950-479, EN 60950-480, EN 60950-481, EN 60950-482, EN 60950-483, EN 60950-484, EN 60950-485, EN 60950-486, EN 60950-487, EN 60950-488, EN 60950-489, EN 60950-490, EN 60950-491, EN 60950-492, EN 60950-493, EN 60950-494, EN 60950-495, EN 60950-496, EN 60950-497, EN 60950-498, EN 60950-499, EN 60950-500, EN 60950-501, EN 60950-502, EN 60950-503, EN 60950-504, EN 60950-505, EN 60950-506, EN 60950-507, EN 60950-508, EN 60950-509, EN 60950-510, EN 60950-511, EN 60950-512, EN 60950-513, EN 60950-514, EN 60950-515, EN 60950-516, EN 60950-517, EN 60950-518, EN 60950-519, EN 60950-520, EN 60950-521, EN 60950-522, EN 60950-523, EN 60950-524, EN 60950-525, EN 60950-526, EN 60950-527, EN 60950-528, EN 60950-529, EN 60950-530, EN 60950-531, EN 60950-532, EN 60950-533, EN 60950-534, EN 60950-535, EN 60950-536, EN 60950-537, EN 60950-538, EN 60950-539, EN 60950-540, EN 60950-541, EN 60950-542, EN 60950-543, EN 60950-544, EN 60950-545, EN 60950-546, EN 60950-547, EN 60950-548, EN 60950-549, EN 60950-550, EN 60950-551, EN 60950-552, EN 60950-553, EN 60950-554, EN 60950-555, EN 60950-556, EN 60950-557, EN 60950-558, EN 60950-559, EN 60950-560, EN 60950-561, EN 60950-562, EN 60950-563, EN 60950-564, EN 60950-565, EN 60950-566, EN 60950-567, EN 60950-568, EN 60950-569, EN 60950-570, EN 60950-571, EN 60950-572, EN 60950-573, EN 60950-574, EN 60950-575, EN 60950-576, EN 60950-577, EN 60950-578, EN 60950-579, EN 60950-580, EN 60950-581, EN 60950-582, EN 60950-583, EN 60950-584, EN 60950-585, EN 60950-586, EN 60950-587, EN 60950-588, EN 60950-589, EN 60950-590, EN 60950-591, EN 60950-592, EN 60950-593, EN 60950-594, EN 60950-595, EN 60950-596, EN 60950-597, EN 60950-598, EN 60950-599, EN 60950-600, EN 60950-601, EN 60950-602, EN 60950-603, EN 60950-604, EN 60950-605, EN 60950-606, EN 60950-607, EN 60950-608, EN 60950-609, EN 60950-610, EN 60950-611, EN 60950-612, EN 60950-613, EN 60950-614, EN 60950-615, EN 60950-616, EN 60950-617, EN 60950-618, EN 60950-619, EN 60950-620, EN 60950-621, EN 60950-622, EN 60950-623, EN 60950-624, EN 60950-625, EN 60950-626, EN 60950-627, EN 60950-628, EN 60950-629, EN 60950-630, EN 60950-631, EN 60950-632, EN 60950-633, EN 60950-634, EN 60950-635, EN 60950-636, EN 60950-637, EN 60950-638, EN 60950-639, EN 60950-640, EN 60950-641, EN 60950-642, EN 60950-643, EN 60950-644, EN 60950-645, EN 60950-646, EN 60950-647, EN 60950-648, EN 60950-649, EN 60950-650, EN 60950-651, EN 60950-652, EN 60950-653, EN 60950-654, EN 60950-655, EN 60950-656, EN 60950-657, EN 60950-658, EN 60950-659, EN 60950-660, EN 60950-661, EN 60950-662, EN 60950-663, EN 60950-664, EN 60950-665, EN 60950-666, EN 60950-667, EN 60950-668, EN 60950-669, EN 60950-670, EN 60950-671, EN 60950-672, EN 60950-673, EN 60950-674, EN 60950-675, EN 60950-676, EN 60950-677, EN 60950-678, EN 60950-679, EN 60950-680, EN 60950-681, EN 60950-682, EN 60950-683, EN 60950-684, EN 60950-685, EN 60950-686, EN 60950-687, EN 60950-688, EN 60950-689, EN 60950-690, EN 60950-691, EN 60950-692, EN 60950-693, EN 60950-694, EN 60950-695, EN 60950-696, EN 60950-697, EN 60950-698, EN 60950-699, EN 60950-700, EN 60950-701, EN 60950-702, EN 60950-703, EN 60950-704, EN 60950-705, EN 60950-706, EN 60950-707, EN 60950-708, EN 60950-709, EN 60950-710, EN 60950-711, EN 60950-712, EN 60950-713, EN 60950-714, EN 60950-715, EN 60950-716, EN 60950-717, EN 60950-718, EN 60950-719, EN 60950-720, EN 60950-721, EN 60950-722, EN 60950-723, EN 60950-724, EN 60950-725, EN 60950-726, EN 60950-727, EN 60950-728, EN 60950-729, EN 60950-730, EN 60950-731, EN 60950-732, EN 60950-733, EN 60950-734, EN 60950-735, EN 60950-736, EN 60950-737, EN 60950-738, EN 60950-739, EN 60950-740, EN 60950-741, EN 60950-742, EN 60950-743, EN 60950-744, EN 60950-745, EN 60950-746, EN 60950-747, EN 60950-748, EN 60950-749, EN 60950-750, EN 60950-751, EN 60950-752, EN 60950-753, EN 60950-754, EN 60950-755, EN 60950-756, EN 60950-757, EN 60950-758, EN 60950-759, EN 60950-760, EN 60950-761, EN 60950-762, EN 60950-763, EN 60950-764, EN 60950-765, EN 60950-766, EN 60950-767, EN 60950-768, EN 60950-769, EN 60950-770, EN 60950-771, EN 60950-772, EN 60950-773, EN 60950-774, EN 60950-775, EN 60950-776, EN 60950-777, EN 60950-778, EN 60950-779, EN 60950-780, EN 60950-781, EN 60950-782, EN 60950-783, EN 60950-784, EN 60950-785, EN 60950-786, EN 60950-787, EN 60950-788, EN 60950-789, EN 60950-790, EN 60950-791, EN 60950-792, EN 60950-793, EN 60950-794, EN 60950-795, EN 60950-796, EN 60950-797, EN 60950-798, EN 60950-799, EN 60950-800, EN 60950-801, EN 60950-802, EN 60950-803, EN 60950-804, EN 60950-805, EN 60950-806, EN 60950-807, EN 60950-808, EN 60950-809, EN 60950-810, EN 60950-811, EN 60950-812, EN 60950-813, EN 60950-814, EN 60950-815, EN 60950-816, EN 60950-817, EN 60950-818, EN 60950-819, EN 60950-820, EN 60950-821, EN 60950-822, EN 60950-823, EN 60950-824, EN 60950-825, EN 60950-826, EN 60950-827, EN 60950-828, EN 60950-829, EN 60950-830, EN 60950-831, EN 60950-832, EN 60950-833, EN 60950-834, EN 60950-835, EN 60950-836, EN 60950-837, EN 60950-838, EN 60950-839, EN 60950-840, EN 60950-841, EN 60950-842, EN 60950-843, EN 60950-844, EN 60950-845, EN 60950-846, EN 60950-847, EN 60950-848, EN 60950-849, EN 60950-850, EN 60950-851, EN 60950-852, EN 60950-853, EN 60950-854, EN 60950-855, EN 60950-856, EN 60950-857, EN 60950-858, EN 60950-859, EN 60950-860, EN 60950-861, EN 60950-862, EN 60950-863, EN 60950-864, EN 60950-865, EN 60950-866, EN 60950-867, EN 60950-868, EN 60950-869, EN 60950-870, EN 60950-871, EN 60950-872, EN 60950-873, EN 60950-874, EN 60950-875, EN 60950-876, EN 60950-877, EN 60950-878, EN 60950-879, EN 60950-880, EN 60950-881, EN 60950-882, EN 60950-883, EN 60950-884, EN 60950-8

front

76.2mm

147.5mm

Important Information

Safety, Compliance and Warranty

PACKTALK PRO



Scan the QR code for more information



Bluetooth Specifications: Bluetooth 2.4-2.48 GHz / max output power 97mW
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

back

76.2mm

147.5mm



CARDO SYSTEMS, INC.
101 E. Park Blvd., Suite 600
Plano, TX 75074, USA



© 2023 Cardo Systems, INC.
All rights reserved. Cardo, the Cardo logo and other Cardo marks are owned by Cardo and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners.
Cardo Systems, INC. assumes no responsibility for any errors that may appear in this document.
Information contained herein is subject to change without notice.



FR
Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

À DÉPOSER EN MAGASIN



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



MAN00763 MAN SAFETY & WARRANTY FOR PT PRO_A02

TYPE APPROVAL			
P/N	MAN00763		
DESCRIPTION	SAFETY & WARRANTY FOR PT PRO		
FILE NAME	MAN00763 MAN SAFETY & WARRANTY FOR PT PRO_A02		
LANGUAGE	Multi Lang		
PRODUCT TYPE	MANUAL		
MATERIAL	P2 C1+1 60gr offset folded		
PRINTING PROCESS	COLOR: BLACK / GRAY SCALE		
SECONDARY PROCESS			
ATTACHED FILES	GRAPHIC FILE - PDF		
MEASUREMENT	SPREAD: 305MM-737.5MM , FOLDED: 147.5MM-76.2MM		
CLIENTS/ DISTRIBUTOR	X		
SPECIAL REQUIREMENT	X		
REVISION	DESCRIPTION	DATE	NAME
A02	final	13.3.2024	Almog

Rev	Change Description	Date	Approved by
A01	first version	10.1.24	Danna
A02	Battery warranty change	13.3.24	Almog