



Back Label

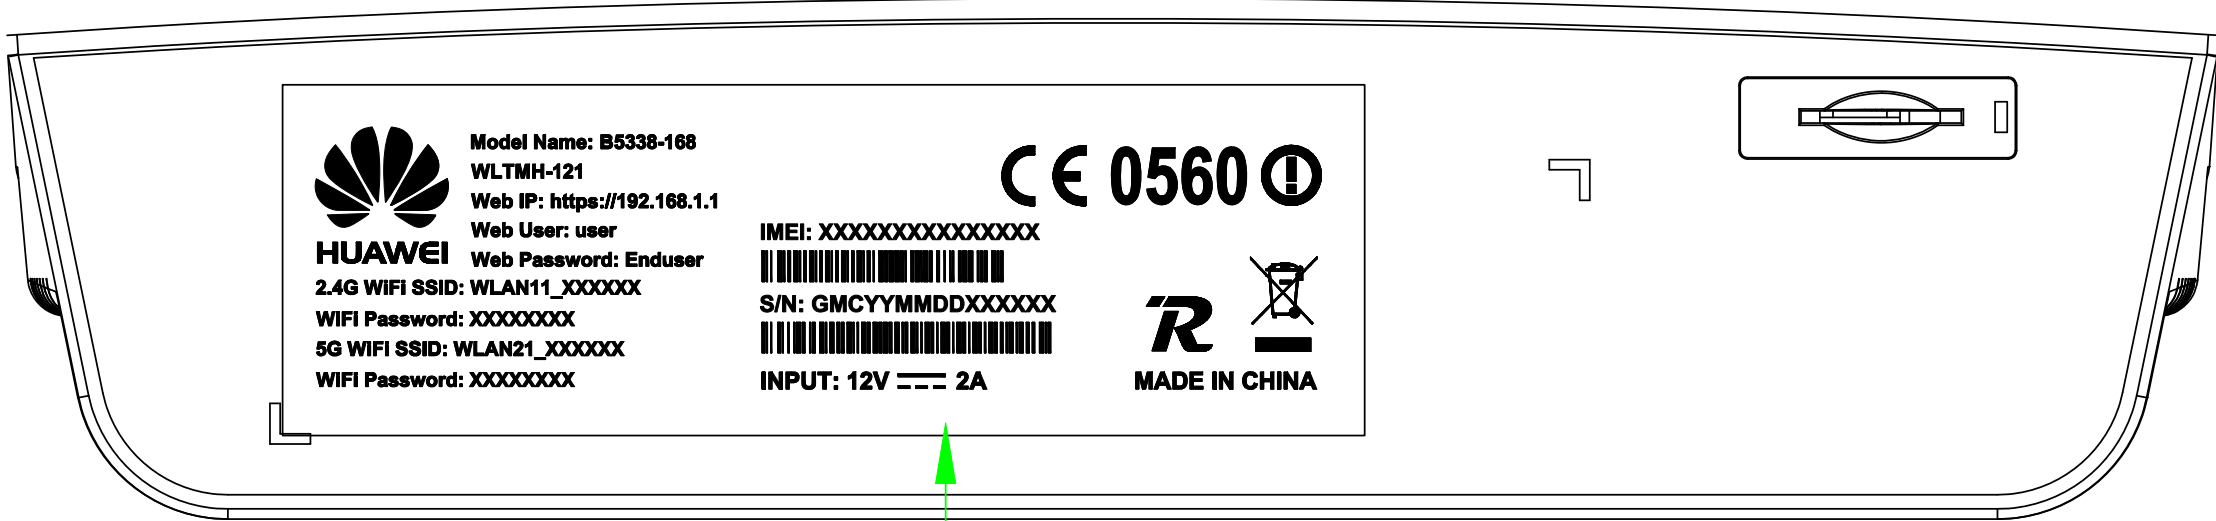

全部Barcode type:
Code128

除https后面的冒號前后
無空格外,其它全部冒號
後有加一空格

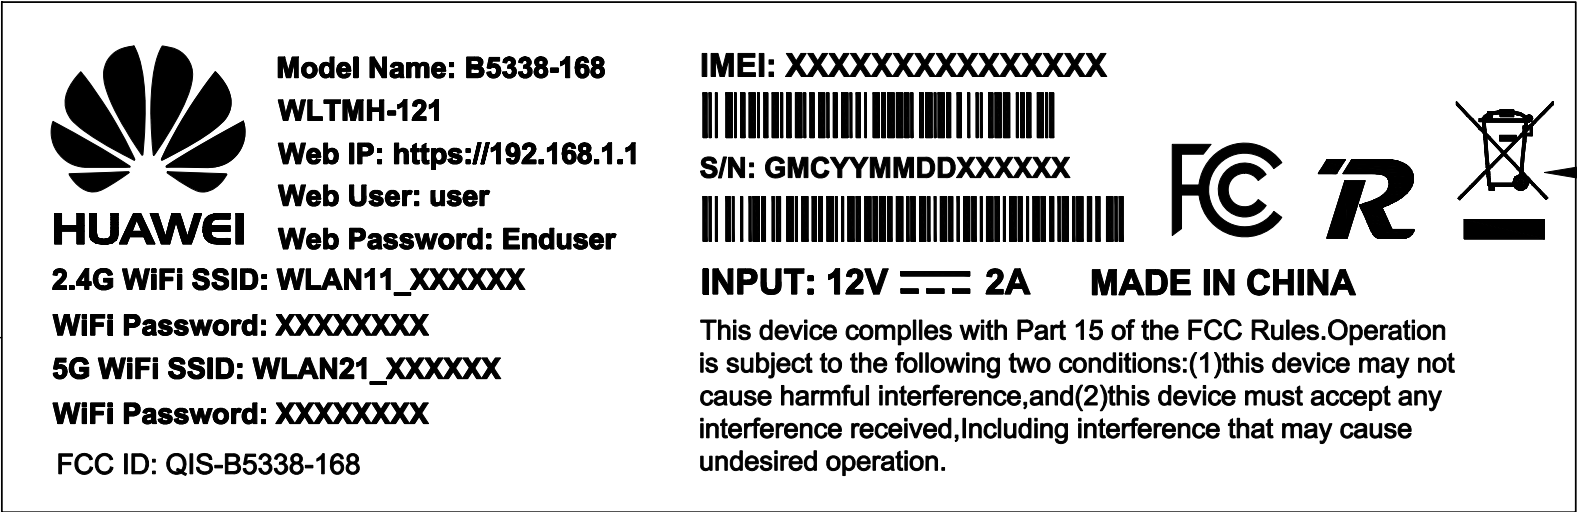

FCC logo高度
不可低於5mm
垃圾桶logo高度
不可低於7mm

NOTE:

- BACK LABEL需按指示位置黏貼,請注意張貼方向(Label右上角需覆蓋住螺絲孔)。
- Web IP: 固定值
- Web User: 固定值
- Web Password: 固定值
- 2.4G WiFi SSID: WLAN11_XXXXXX
(XXXXXX为WiFi MAC地址后六位);字母為大寫
WiFi Password: XXXXXXXX
8位随机码(包含大寫字母、小寫字母、數字、特殊符號,這四種中的任意兩種);2.4G & 5G WiFi Password 相同
- 5G WiFi SSID: WLAN21_XXXXXX
(XXXXXX为WiFi MAC+1的地址后六位);字母為大寫
WiFi Password: XXXXXXXX
8位随机码(包含大寫字母、小寫字母、數字、特殊符號,這四種中的任意兩種);2.4G & 5G WiFi Password 相同
- .BARCODE：CODE128（Barcode Level：C級以上）。
- S/N: GMCYYMMDDXXXXXX(15碼)
GMC=Factory id(ex:GMK=KS，GMH=TW，GMC=CS隨生產地變更)
YY=生產年份以實際變更
MM=生產月份以實際變更
DD=生產日期以實際變更
XXXXXX: Sequenced S/N (000001~999999)
- MAC:使用Gemtek MAC跳三號，MAC類型為LAN MAC
- IMEI:華為IMEI
- LABEL字型：Arial
- 各零件內容之檢驗，請依各料號之材料承認書。

Description	Back Label	P/N	42K-900-2401R	Description	P/N	REV.
 正文科技股份有限公司 Wireless Broadband Anywhere Gemtek Technology Co., Ltd.				TITLE : Package Standard Operation Procedure	990-730-0152R	1.0