
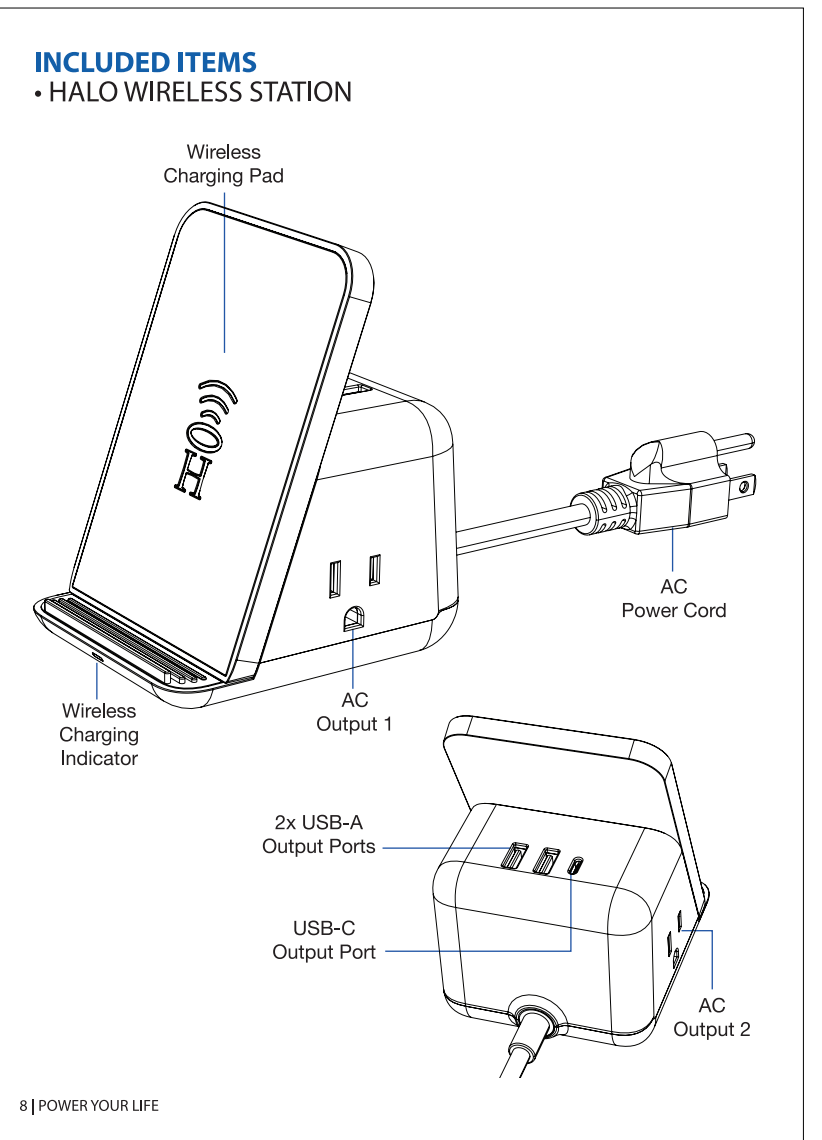
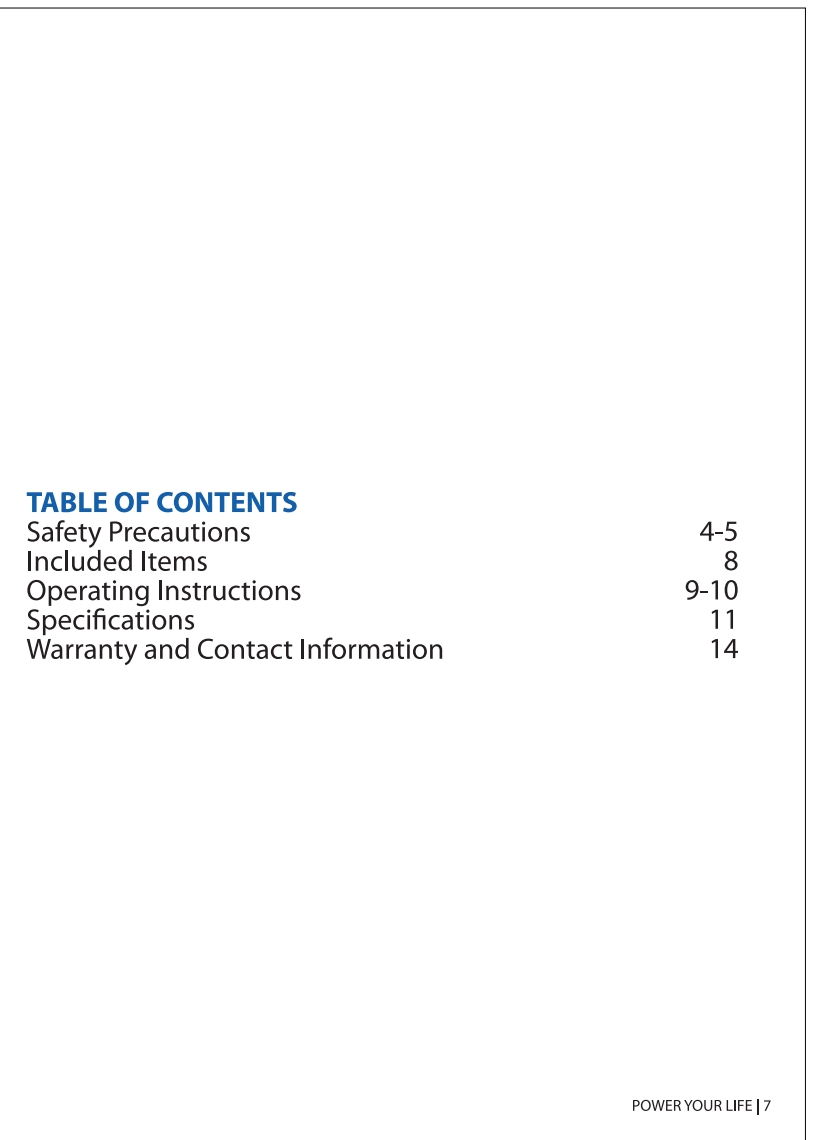
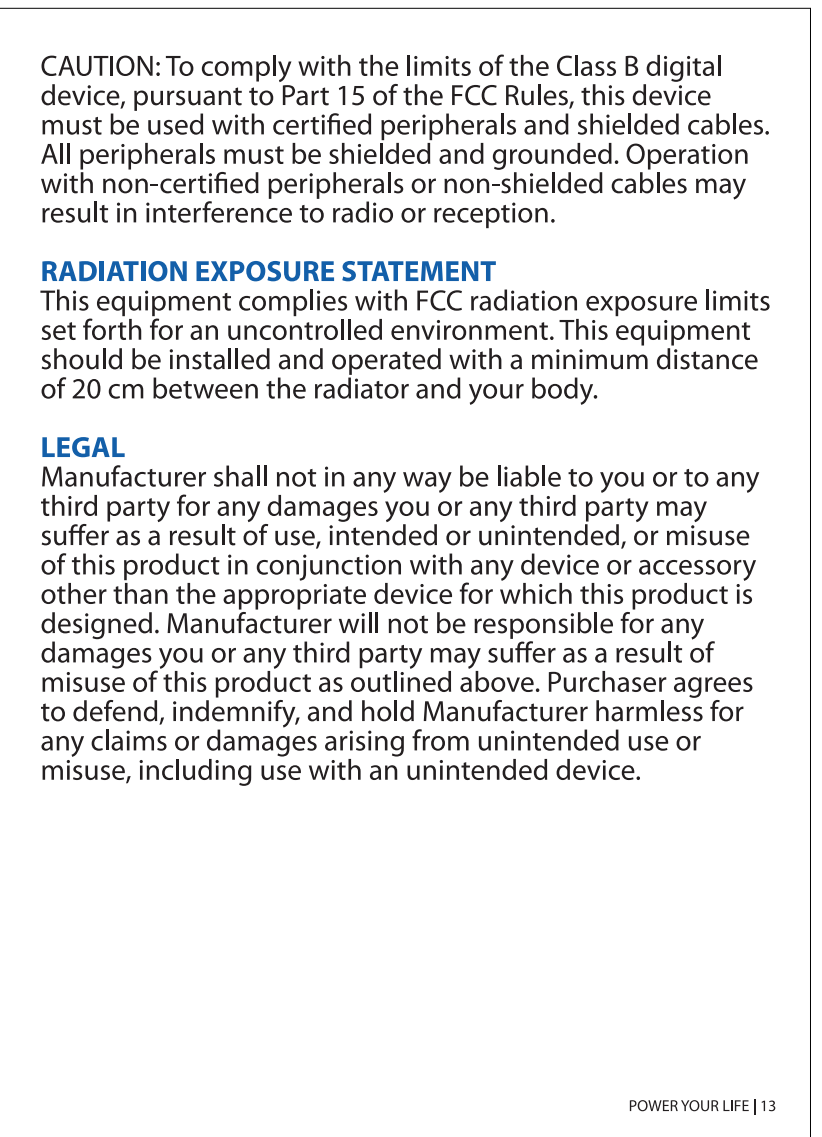
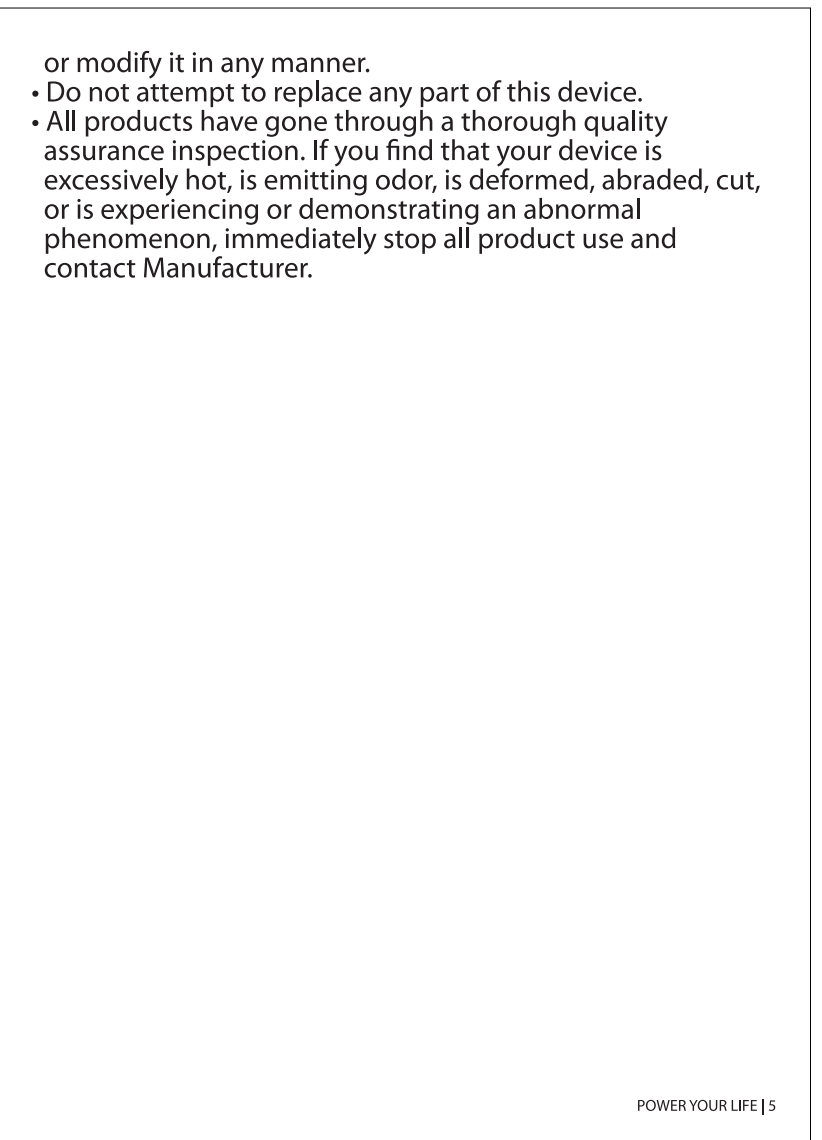
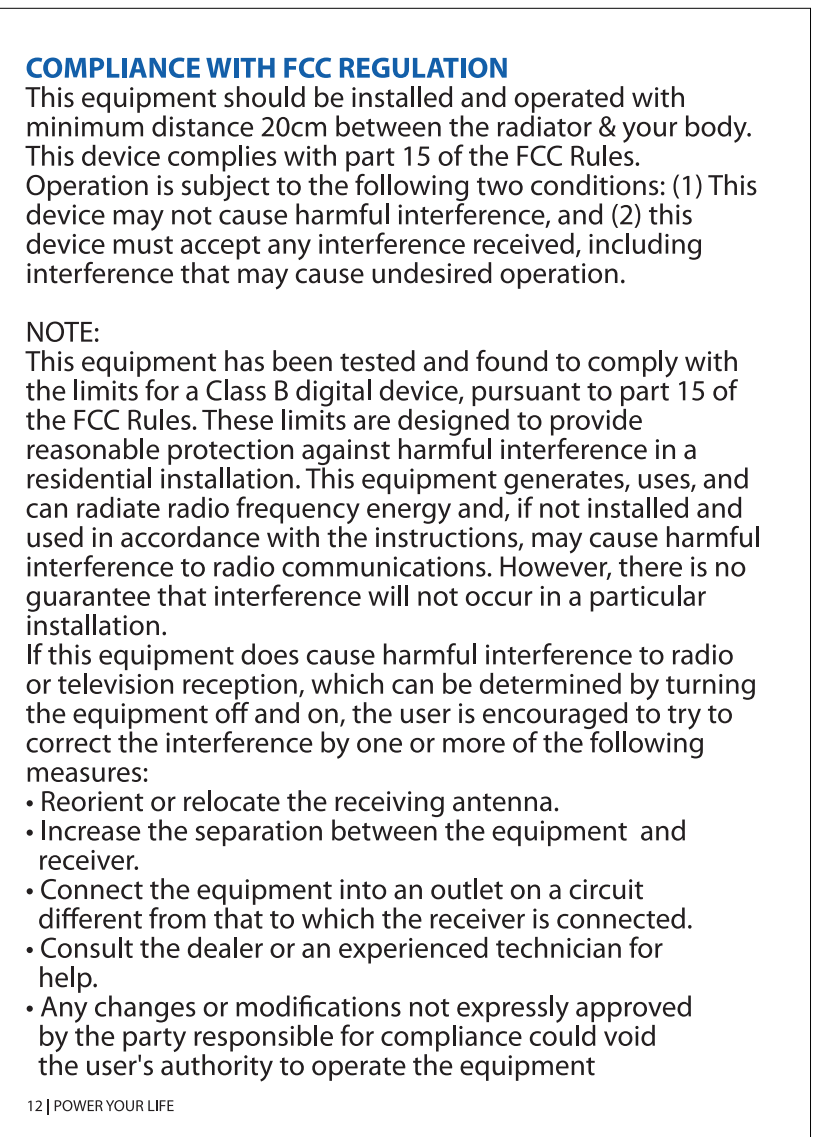
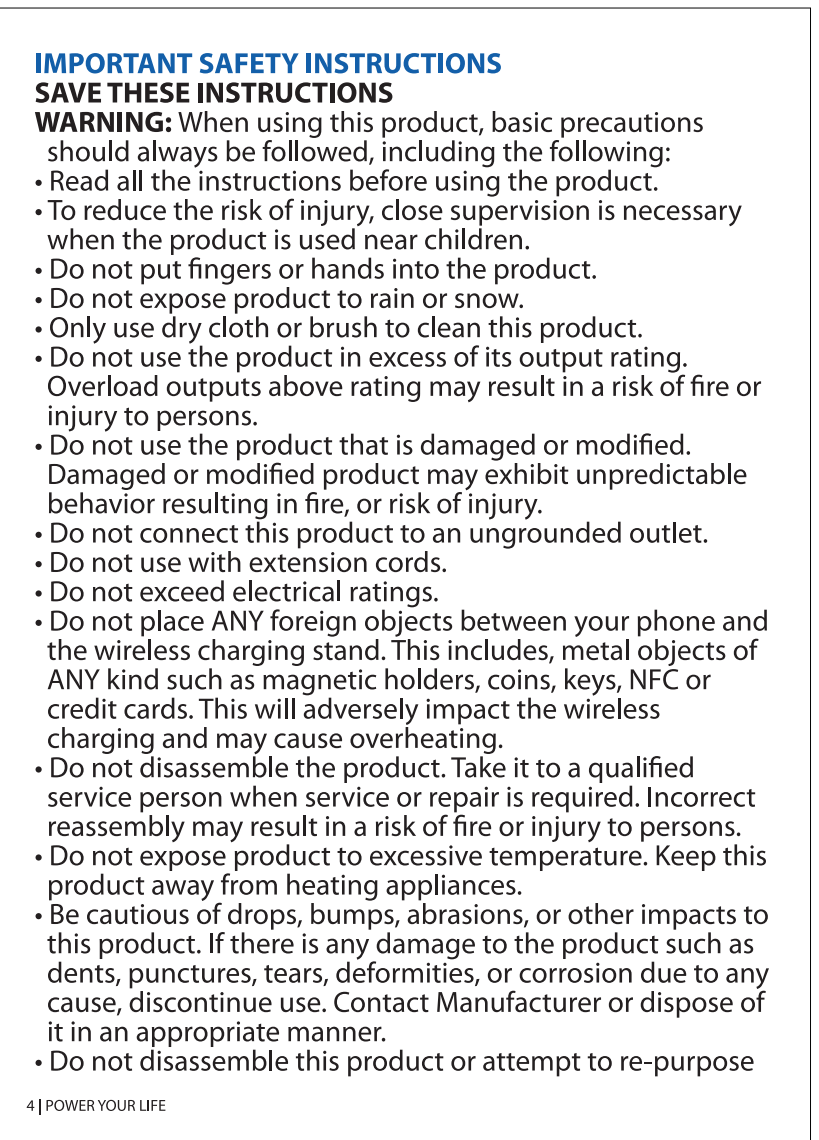
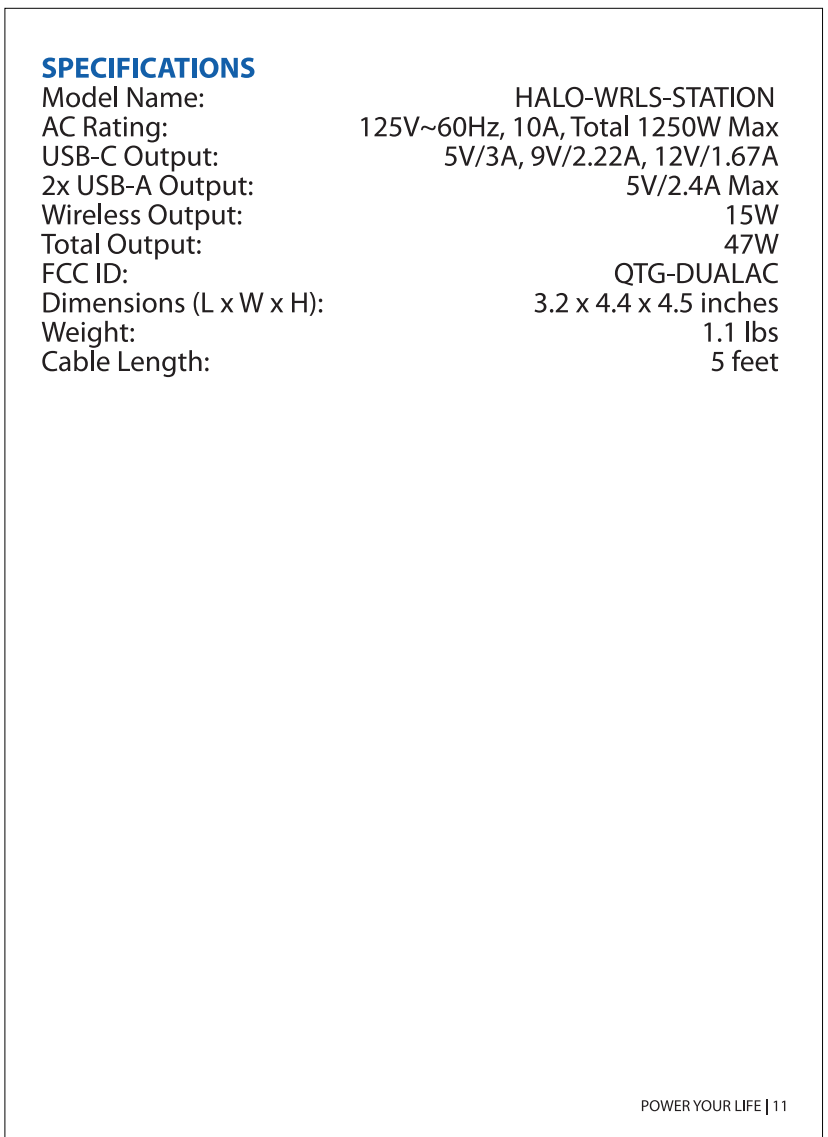
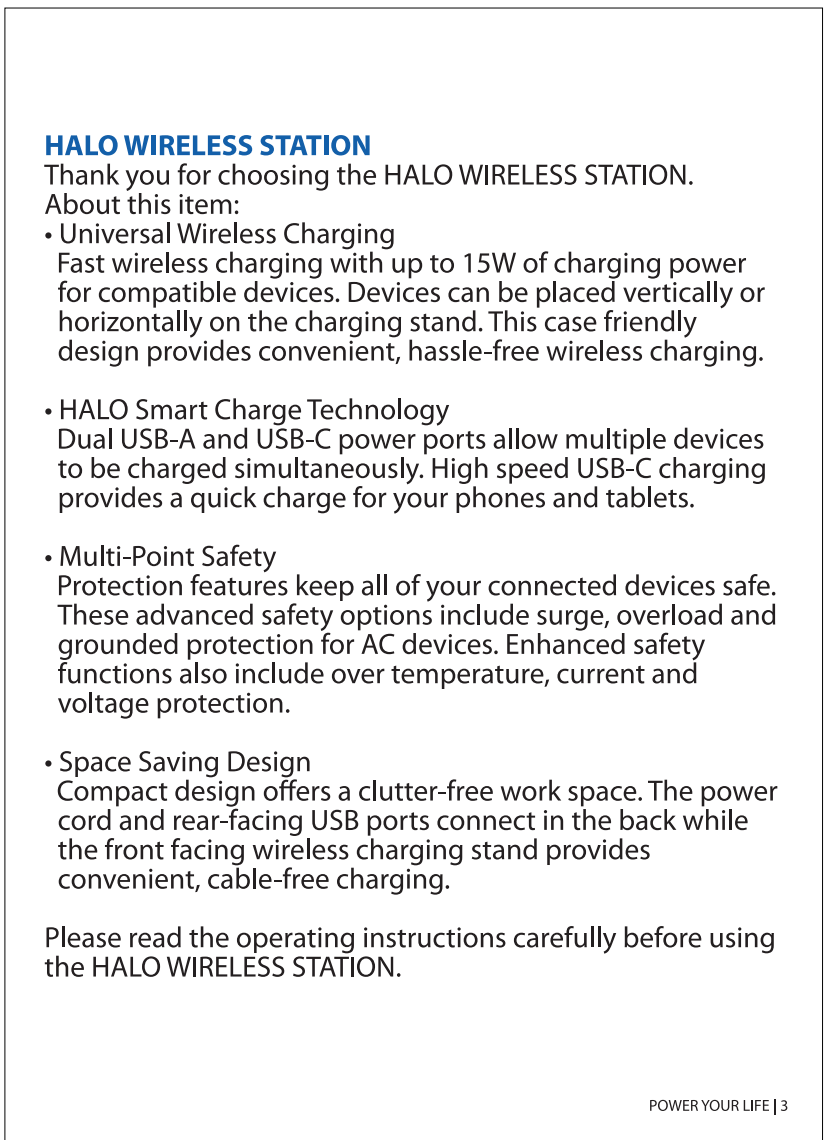
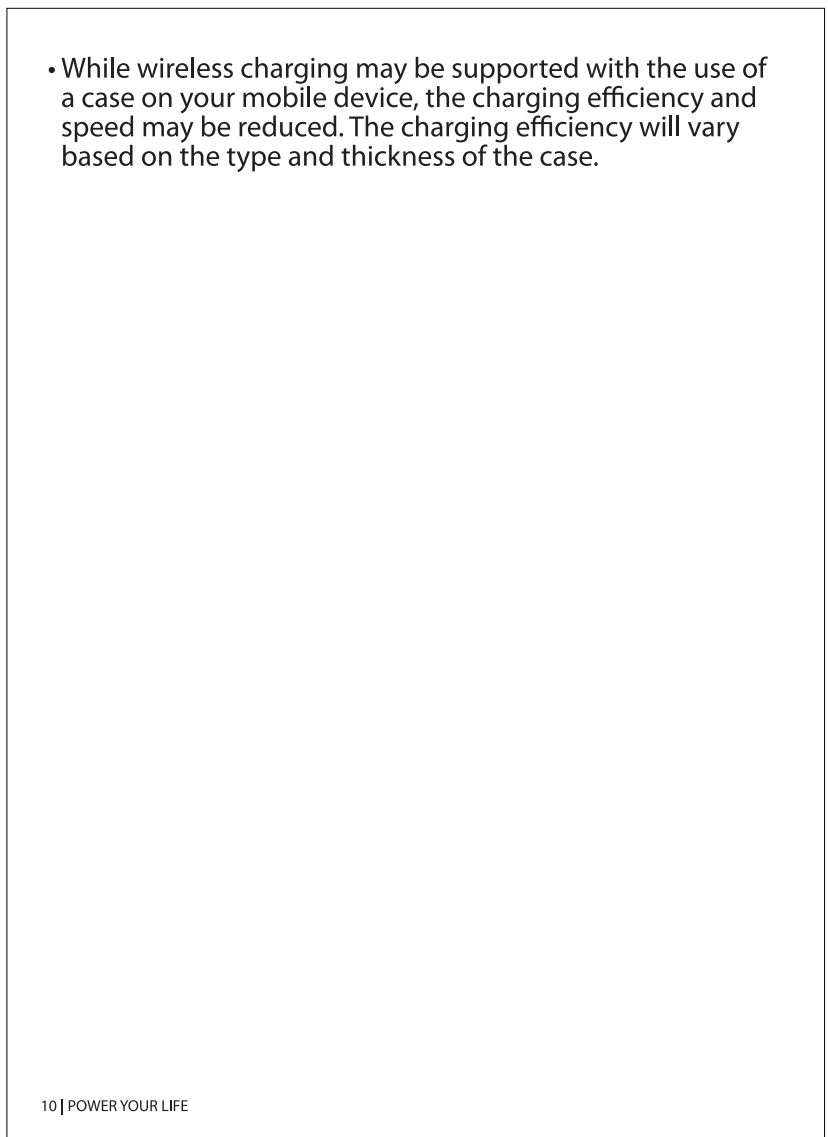
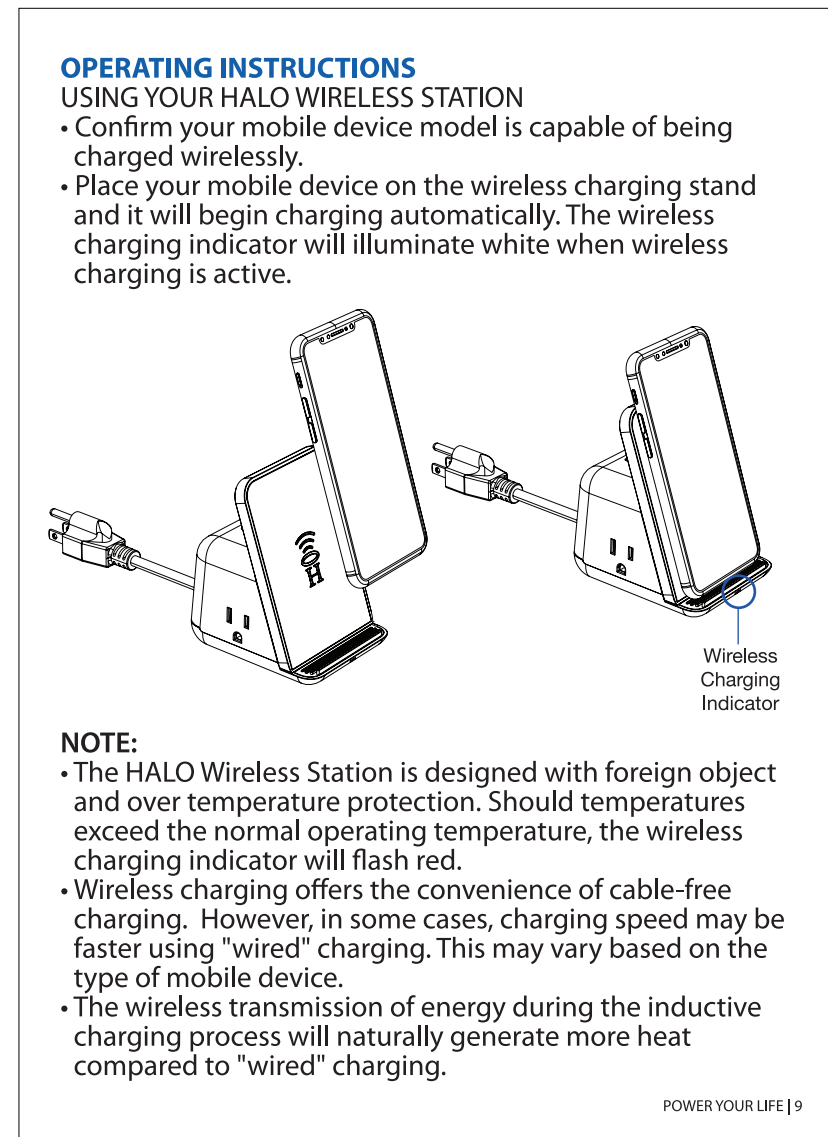


A

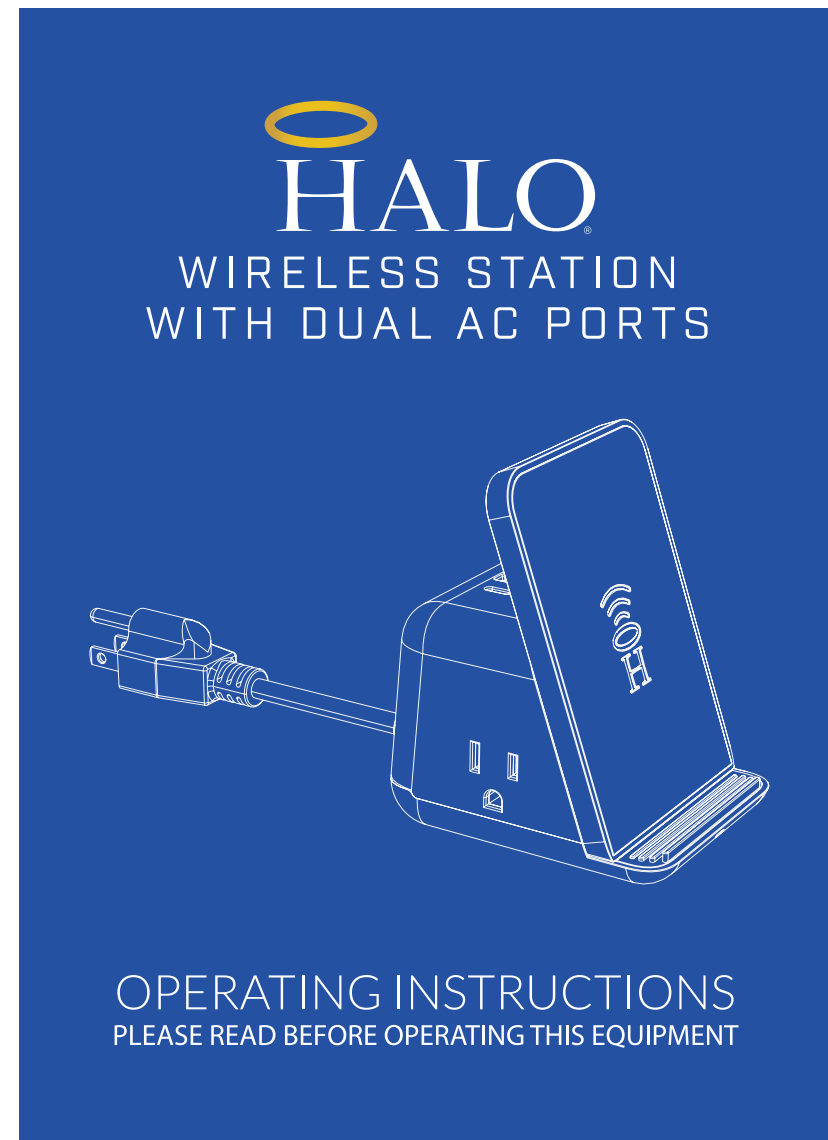

151mm


108mm

技术要求:

- 1.纸张无开裂，无破损，无变形，印刷清晰，不偏色
- 2.无缝隙，无刮痕，无偏移（以实际图纸结构检查为准）
- 3.缝合间隙需 $\leq 0.5\text{mm}$,或依客户标准
- 4.所有材质必须符合RoHS要求，且需附上RoHS报告（客户有要求的依客户标准）
- 5.符合DBK公司检测标准.
- 6.新版本图纸发行，旧版本图纸需回收
- 7.印刷内容请参考电子档案
- 8.外箱跌落测试：按照国际相关标准(1点3线6面)，结合我司情况来测试。
判定规则由我司定。（客户有要求的按照客户的要求测试）

包装重量	跌落高度 (自由落体)
$\leq 9.5 \text{ kg}$	76.2 cm
$9.5 \text{ kg} \leq 18.6 \text{ kg}$	61.0 cm
$18.6 \text{ kg} \leq 27.7 \text{ kg}$	45.7 cm
$27.7 \text{ kg} \leq 45.3 \text{ kg}$	30.5 cm
$45.3 \text{ kg} \leq 68 \text{ kg}$	20.3 cm

- 9.未经我司研发同意，不得私自修改文件信息。

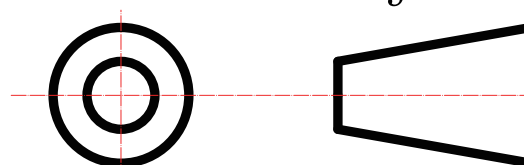DEK® 迪比科 Electronics technology				
ERP编号	B6C-US-105-002			
产品型号	USB-213WC		申请人:	
零件名称	说明书		审核	包装工程师:
颜色	4C+1专 (pantone 7685C)			电子工程师:
公差	☒ +0.5mm ☐ +1mm ☐ +1.5mm ☐ +2mm ☐ +2.5mm ☐ +3mm			安规工程师:
材质	105g铜版纸 2颗骑马订		批准:	
色差范围	$\Delta E \leq 1.5$	THIRD ANGLE PROJECTION 	日期: \ \	
单位	MM			
比例	1:1			
共 1 页 第 1 页				