
5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

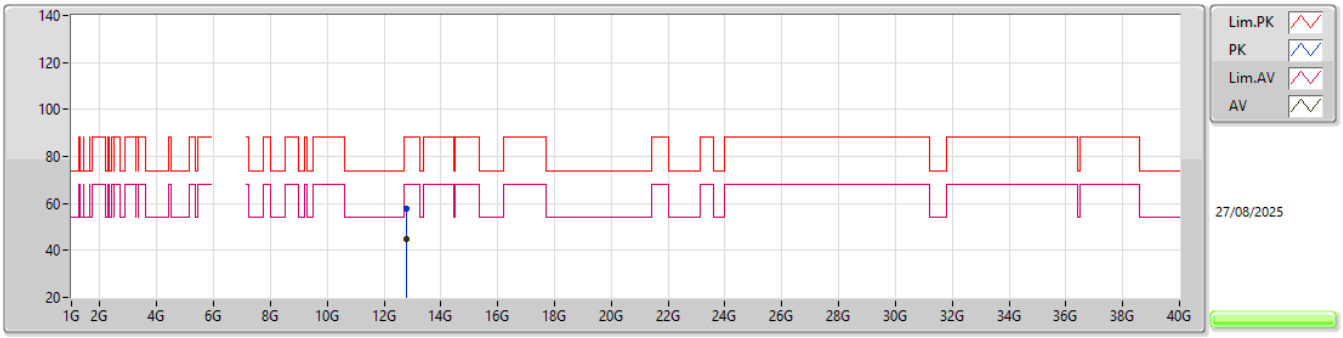


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.76985G	57.56	88.20	-30.64	47.81	3	Horizontal	137	1.92	-	38.82	14.55	43.62
RMS	12.76903G	44.76	68.20	-23.44	35.02	3	Horizontal	137	1.92	-	38.81	14.55	43.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

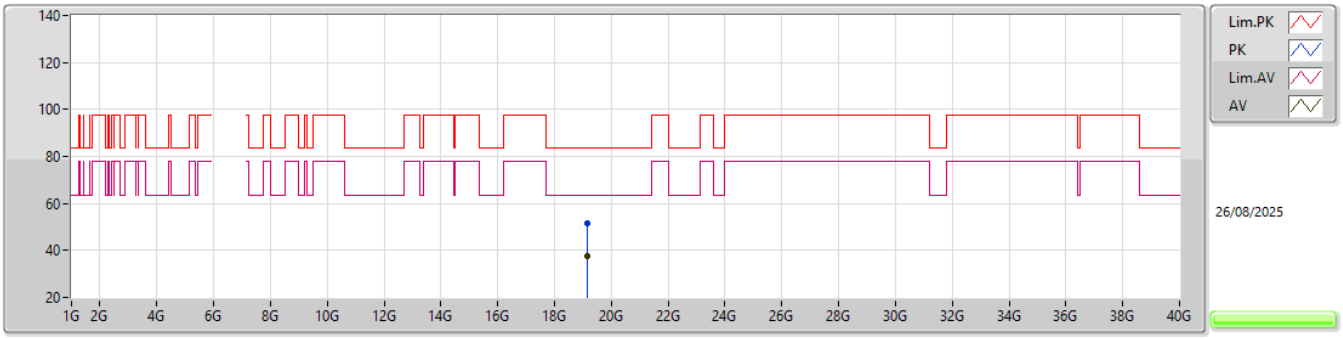


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.15455G	51.30	83.54	-32.24	41.39	1	Vertical	312	1.51	-	37.98	20.73	48.80
AV	19.15401G	37.57	63.54	-25.97	27.66	1	Vertical	312	1.51	-	37.98	20.73	48.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

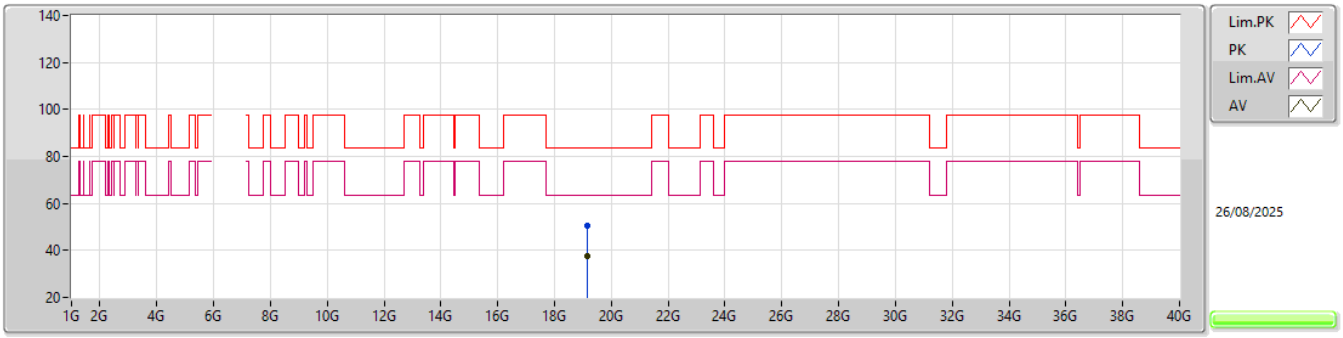


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.15497G	50.57	83.54	-32.97	40.66	1	Horizontal	232	1.55	-	37.98	20.73	48.80
AV	19.154G	37.57	63.54	-25.97	27.66	1	Horizontal	232	1.55	-	37.98	20.73	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

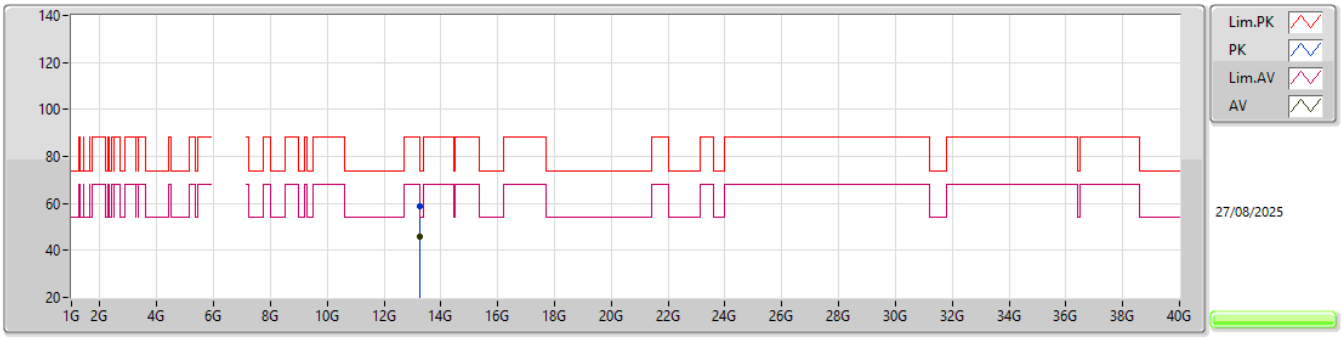


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25004G	59.02	74.00	-14.98	48.01	3	Vertical	43	1.04	-	39.20	15.15	43.34
AV	13.25045G	46.05	54.00	-7.95	35.04	3	Vertical	43	1.04	-	39.20	15.15	43.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

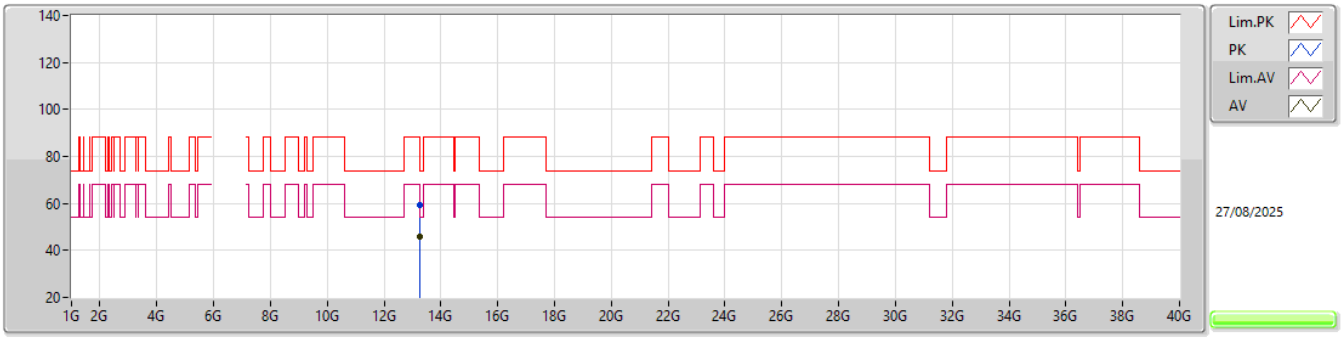


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25099G	59.35	74.00	-14.65	48.34	3	Horizontal	30	2.50	-	39.20	15.15	43.34
AV	13.25044G	46.05	54.00	-7.95	35.04	3	Horizontal	30	2.50	-	39.20	15.15	43.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

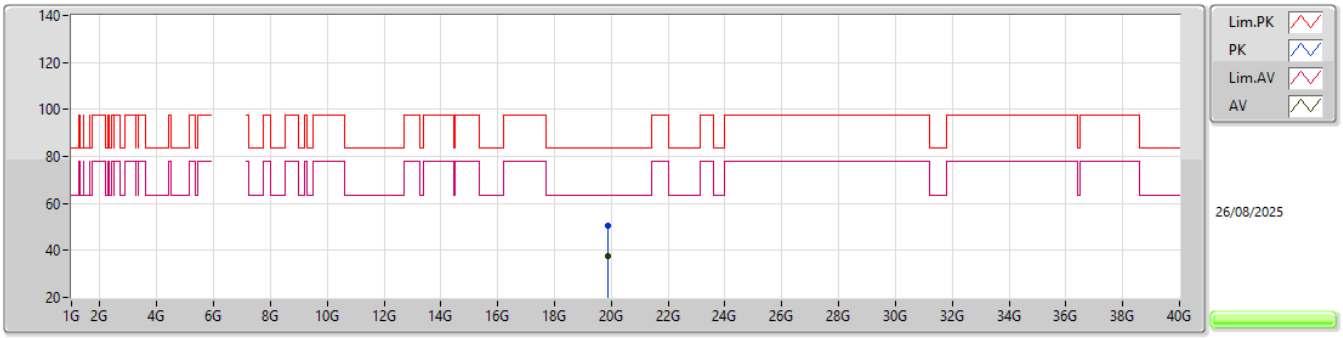


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87493G	50.30	83.54	-33.24	40.76	1	Vertical	139	1.51	-	37.70	20.64	48.80
AV	19.87569G	37.62	63.54	-25.92	28.08	1	Vertical	139	1.51	-	37.70	20.64	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

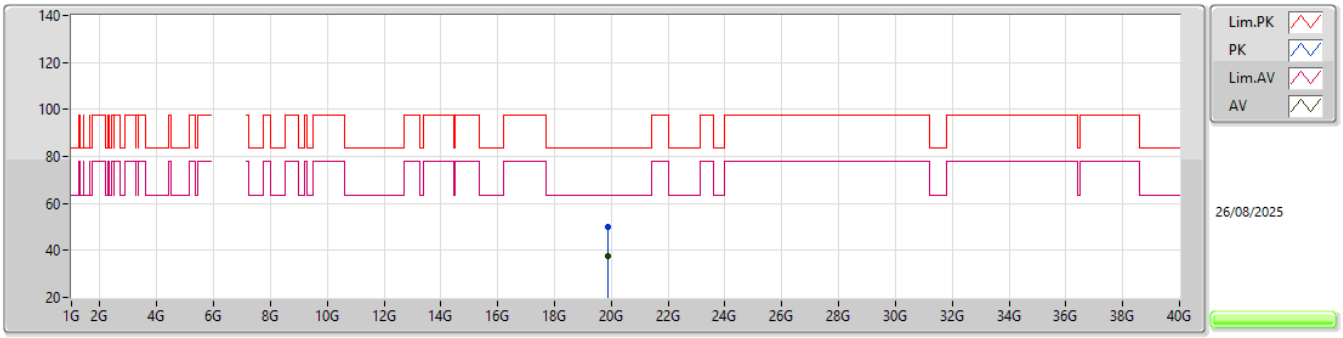


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87569G	49.97	83.54	-33.57	40.43	1	Horizontal	299	1.51	-	37.70	20.64	48.80
AV	19.87585G	37.62	63.54	-25.92	28.08	1	Horizontal	299	1.51	-	37.70	20.64	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

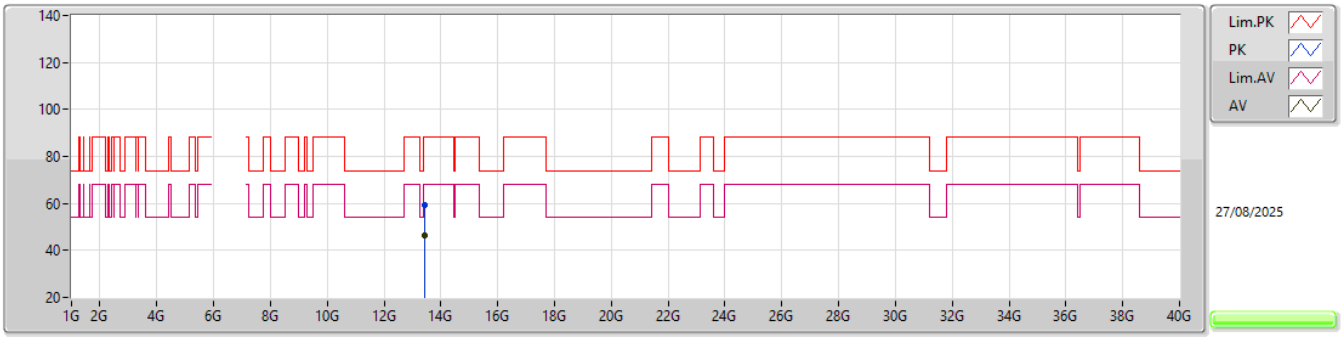


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.41024G	59.34	88.20	-28.86	47.50	3	Vertical	65	1.82	-	39.76	15.35	43.27
RMS	13.40974G	46.60	68.20	-21.60	34.76	3	Vertical	65	1.82	-	39.76	15.35	43.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

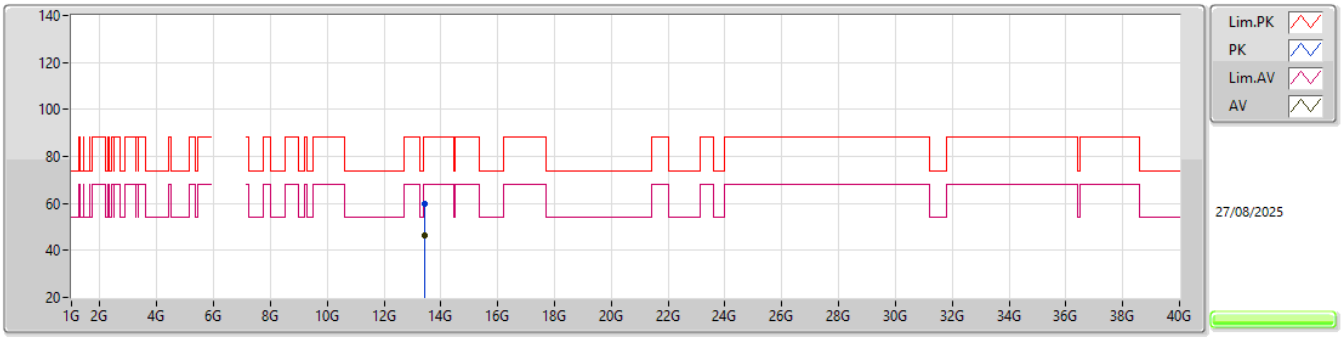


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.4095G	59.59	88.20	-28.61	47.76	3	Horizontal	124	2.46	-	39.76	15.34	43.27
RMS	13.40917G	46.59	68.20	-21.61	34.76	3	Horizontal	124	2.46	-	39.76	15.34	43.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

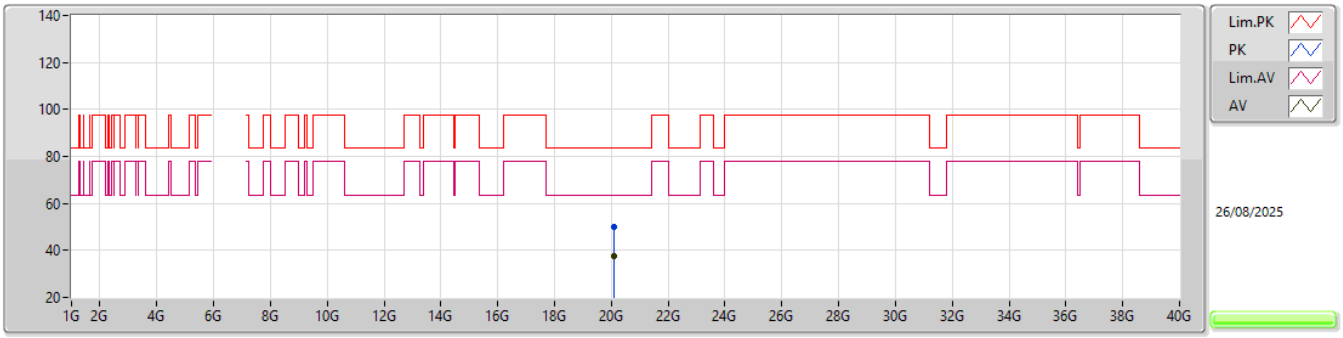


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11414G	49.78	83.54	-33.76	40.00	1	Vertical	181	1.54	-	37.80	20.76	48.78
AV	20.11407G	37.36	63.54	-26.18	27.58	1	Vertical	181	1.54	-	37.80	20.76	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

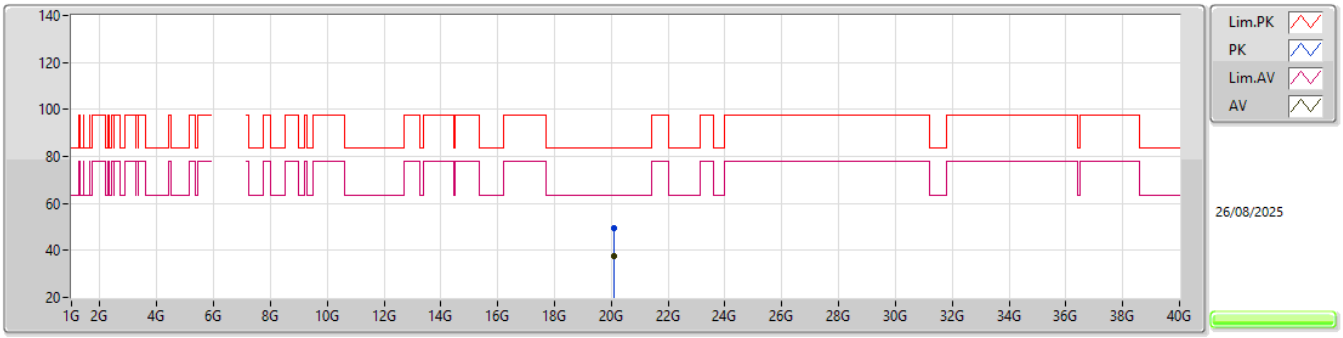


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11406G	49.58	83.54	-33.96	39.80	1	Horizontal	198	1.52	-	37.80	20.76	48.78
AV	20.11408G	37.36	63.54	-26.18	27.58	1	Horizontal	198	1.52	-	37.80	20.76	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

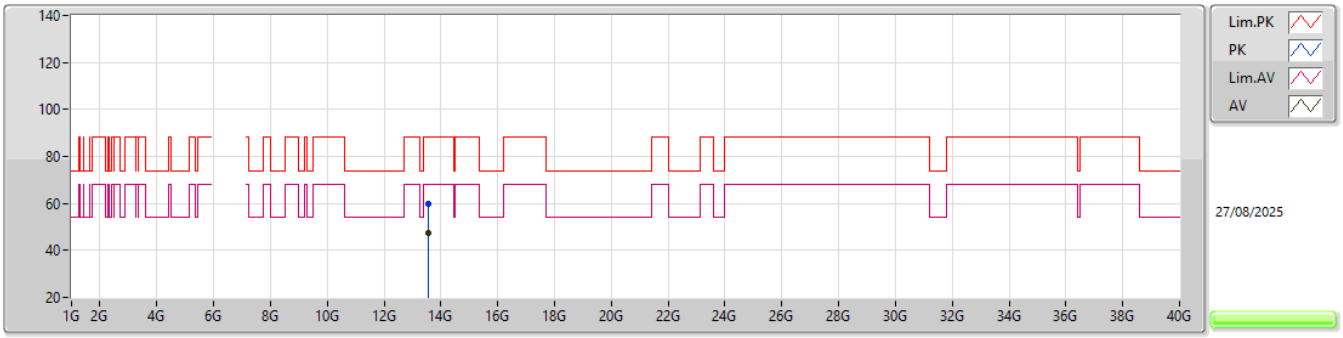


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57078G	59.84	88.20	-28.36	47.28	3	Vertical	271	2.63	-	40.26	15.55	43.25
RMS	13.57064G	47.19	68.20	-21.01	34.63	3	Vertical	271	2.63	-	40.26	15.55	43.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

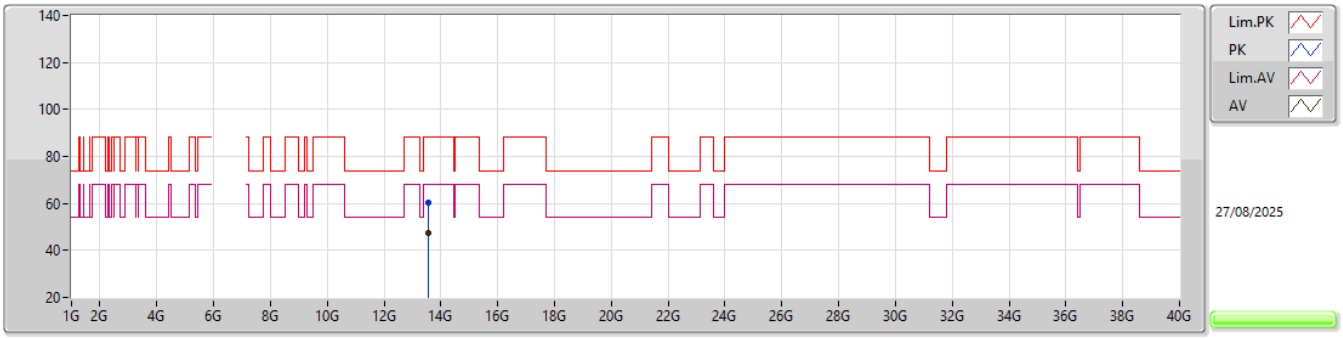


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57071G	60.32	88.20	-27.88	47.76	3	Horizontal	190	2.72	-	40.26	15.55	43.25
RMS	13.57046G	47.23	68.20	-20.97	34.67	3	Horizontal	190	2.72	-	40.26	15.55	43.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

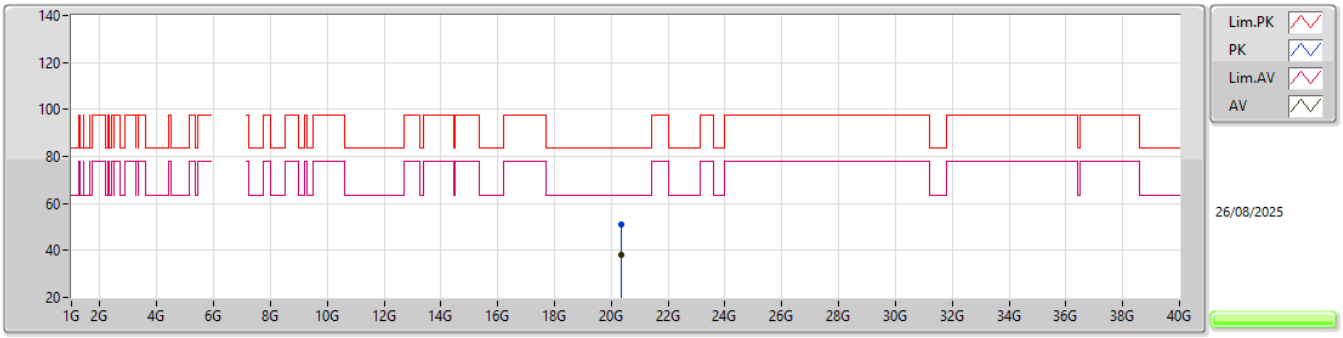


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35517G	51.24	83.54	-32.30	40.88	1	Vertical	333	1.50	-	37.89	21.20	48.73
AV	20.35451G	38.05	63.54	-25.49	27.69	1	Vertical	333	1.50	-	37.89	21.20	48.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

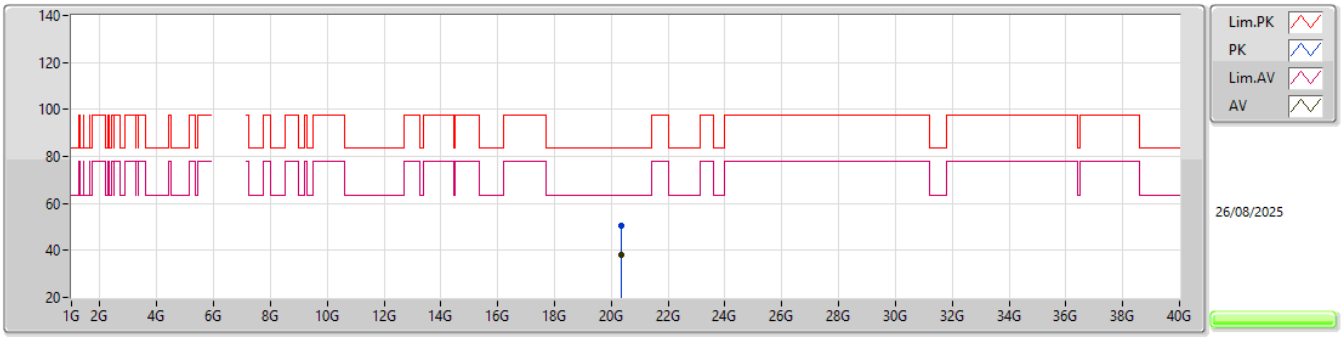


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35518G	50.71	83.54	-32.83	40.35	1	Horizontal	7	1.52	-	37.89	21.20	48.73
AV	20.35448G	38.05	63.54	-25.49	27.69	1	Horizontal	7	1.52	-	37.89	21.20	48.73

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

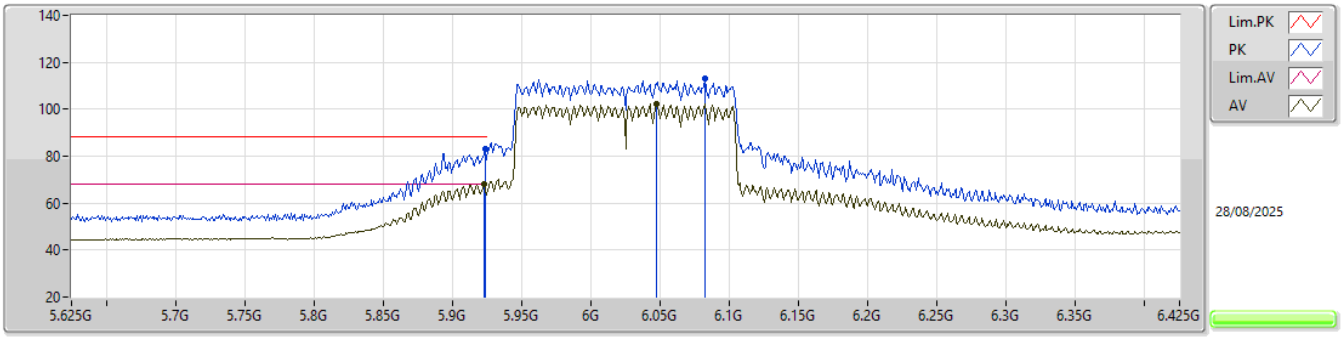


EUT Y_4TX
Setting 77
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9234G	83.07	88.20	-5.13	85.00	3	Vertical	-0	1.80	-	32.30	9.05	43.28
RMS	5.9226G	68.03	68.20	-0.17	69.96	3	Vertical	-0	1.80	-	32.30	9.05	43.28
PK	6.0826G	112.92	Inf	-Inf	114.43	3	Vertical	-0	1.80	-	32.47	9.19	43.17
RMS	6.0474G	102.17	Inf	-Inf	103.78	3	Vertical	-0	1.80	-	32.40	9.17	43.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

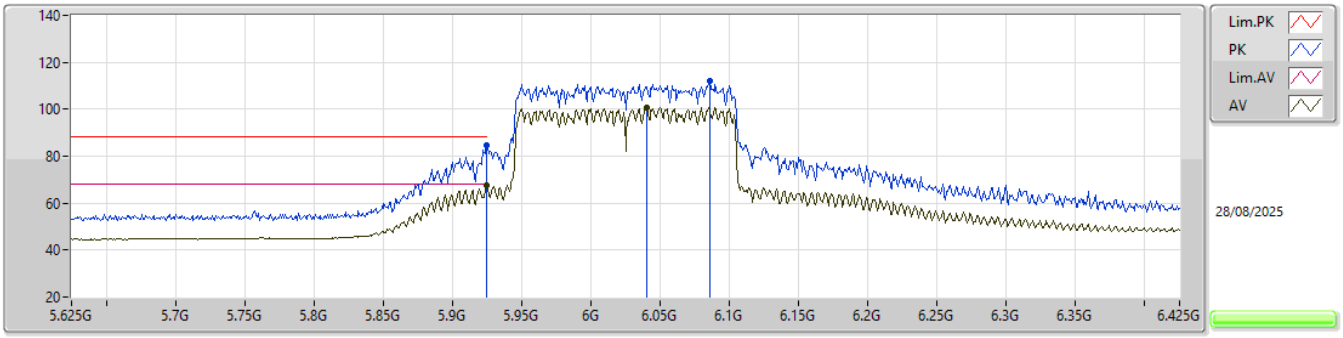


EUT Y_4TX
Setting 77
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	84.88	88.20	-3.32	86.81	3	Horizontal	-0	1.45	-	32.30	9.05	43.28
RMS	5.925G	67.58	68.20	-0.62	69.51	3	Horizontal	-0	1.45	-	32.30	9.05	43.28
PK	6.0858G	111.85	Inf	-Inf	113.35	3	Horizontal	-0	1.45	-	32.47	9.20	43.17
RMS	6.0402G	100.83	Inf	-Inf	102.45	3	Horizontal	-0	1.45	-	32.40	9.17	43.19

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

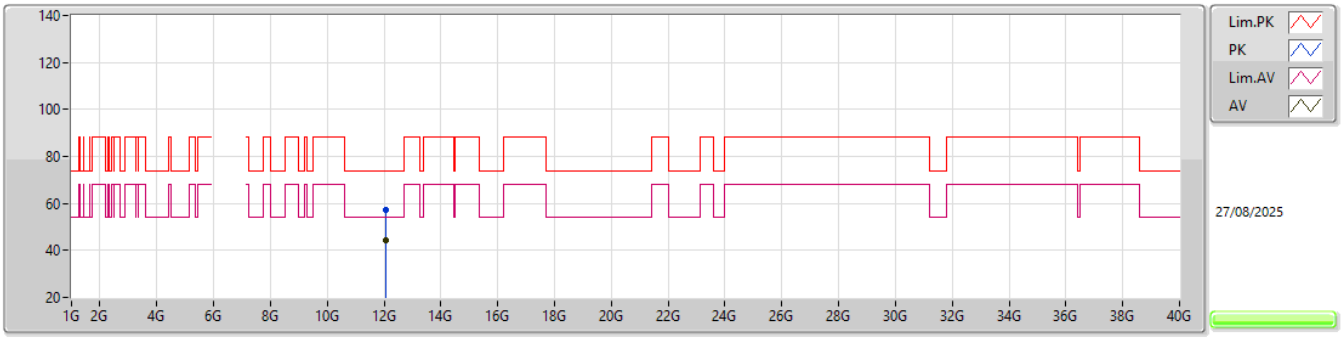


EUT Y_4TX
Setting 77
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04987G	57.30	74.00	-16.70	48.14	3	Vertical	340	1.56	-	39.00	13.65	43.49
AV	12.04909G	44.22	54.00	-9.78	35.06	3	Vertical	340	1.56	-	39.00	13.65	43.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

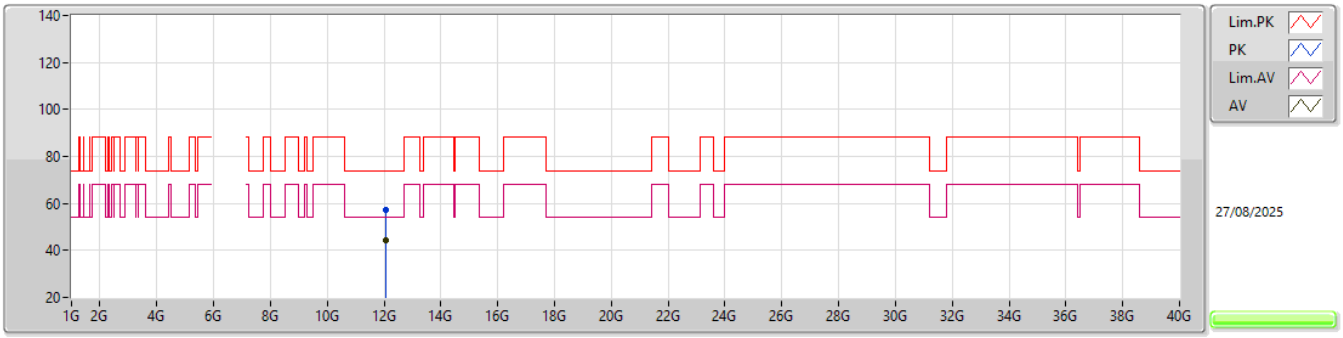


EUT Y_4TX
Setting 77
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.05056G	57.32	74.00	-16.68	48.16	3	Horizontal	114	1.34	-	39.00	13.65	43.49
AV	12.04918G	44.22	54.00	-9.78	35.06	3	Horizontal	114	1.34	-	39.00	13.65	43.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

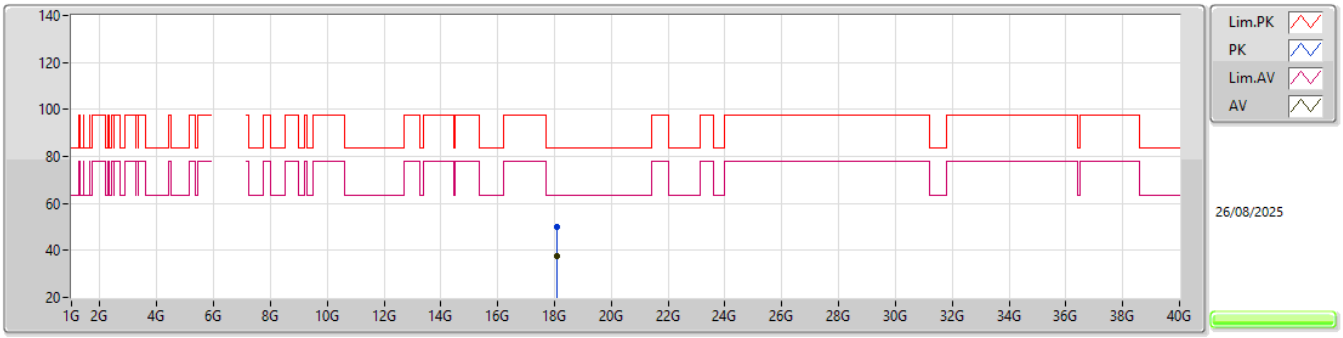


EUT Y_4TX
Setting 77
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07583G	49.88	83.54	-33.66	40.23	1	Vertical	226	1.53	-	37.55	20.32	48.22
AV	18.07583G	37.42	63.54	-26.12	27.77	1	Vertical	226	1.53	-	37.55	20.32	48.22

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

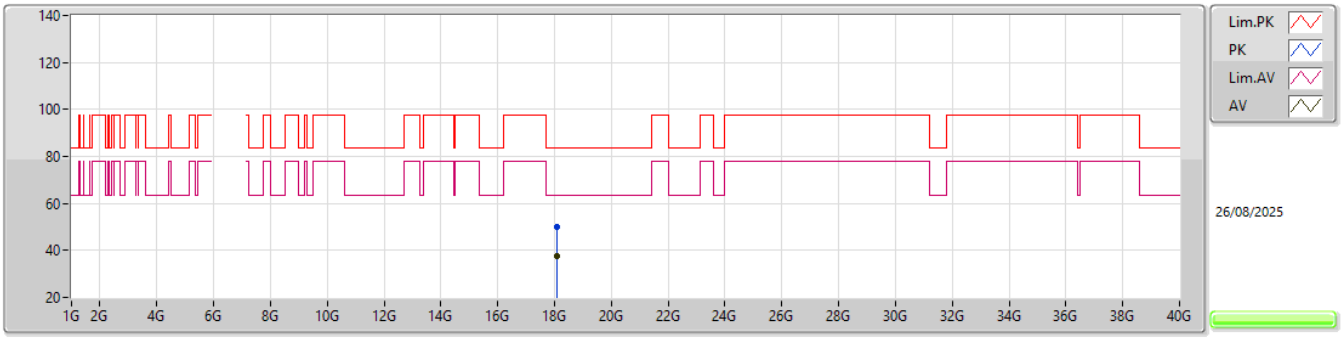


EUT Y_4TX
Setting 77
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07592G	50.16	83.54	-33.38	40.50	1	Horizontal	292	1.51	-	37.56	20.32	48.22
AV	18.07583G	37.42	63.54	-26.12	27.77	1	Horizontal	292	1.51	-	37.55	20.32	48.22

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

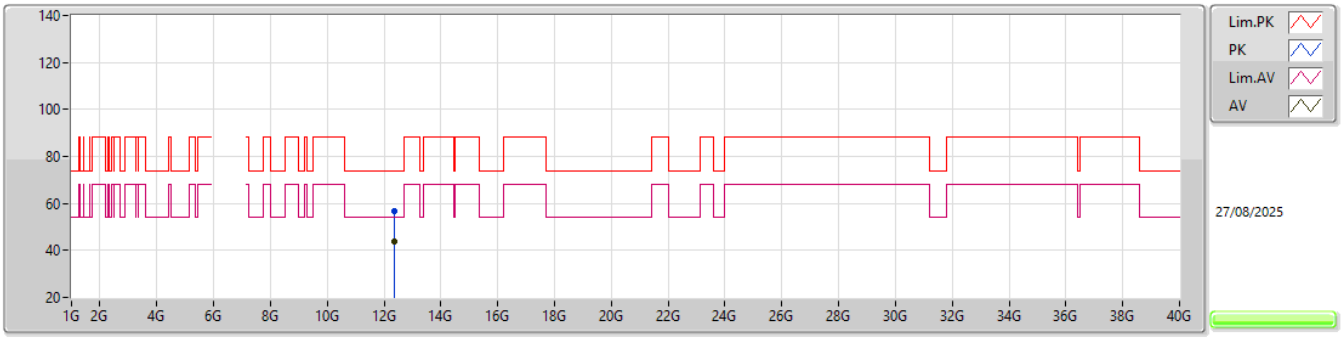


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.36959G	56.78	74.00	-17.22	47.83	3	Vertical	72	1.05	-	38.62	14.05	43.72
AV	12.369G	44.03	54.00	-9.97	35.08	3	Vertical	72	1.05	-	38.62	14.05	43.72

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

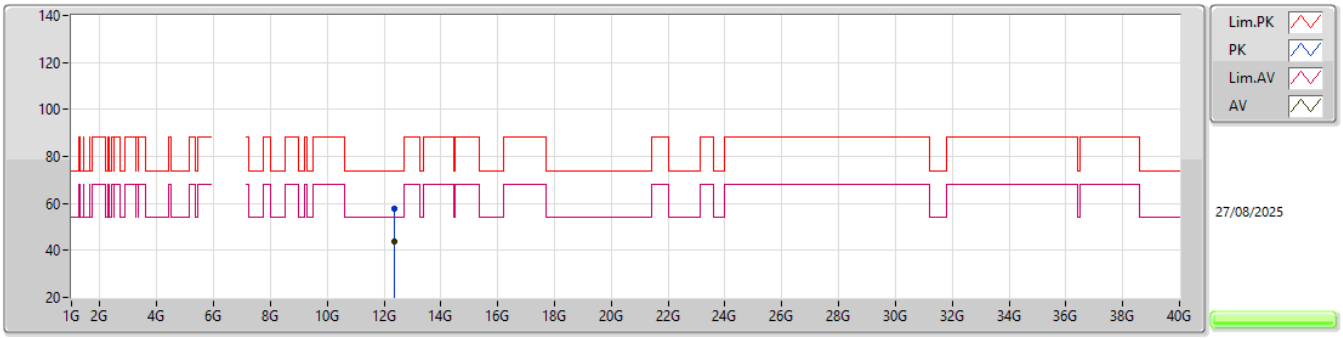


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.37004G	57.89	74.00	-16.11	48.94	3	Horizontal	31	1.86	-	38.62	14.05	43.72
AV	12.369G	44.03	54.00	-9.97	35.08	3	Horizontal	31	1.86	-	38.62	14.05	43.72

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

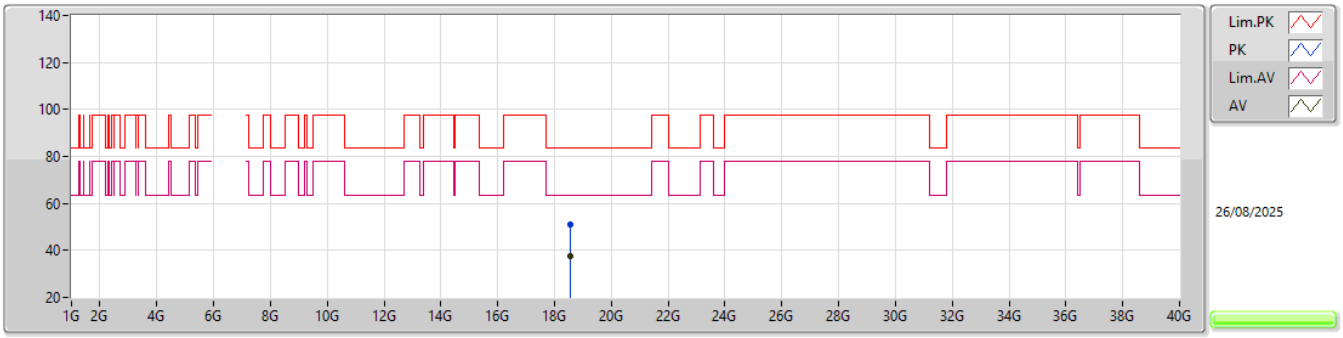


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.55571G	51.15	83.54	-32.39	41.10	1	Vertical	230	1.52	-	37.80	20.61	48.36
AV	18.55403G	37.52	63.54	-26.02	27.46	1	Vertical	230	1.52	-	37.80	20.61	48.35

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

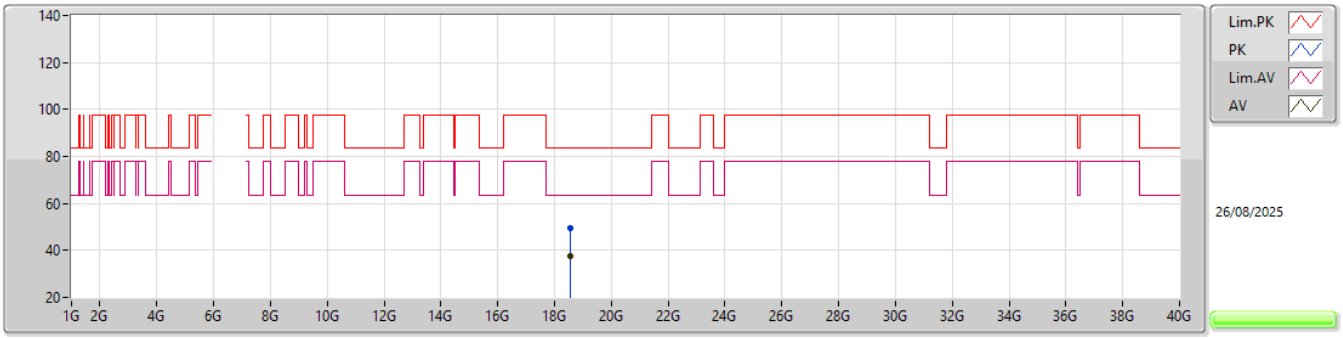


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.55459G	49.72	83.54	-33.82	39.66	1	Horizontal	104	1.53	-	37.80	20.61	48.35
AV	18.55402G	37.52	63.54	-26.02	27.46	1	Horizontal	104	1.53	-	37.80	20.61	48.35

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

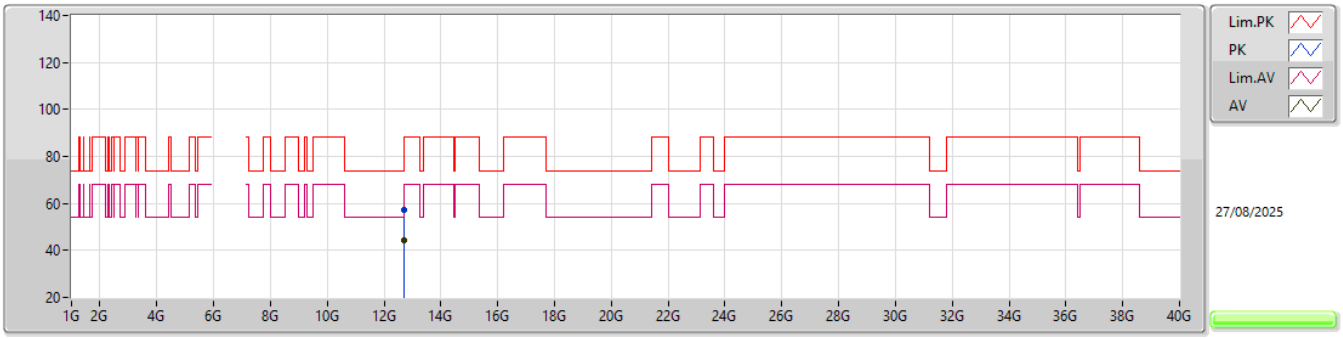


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.6907G	57.22	74.00	-16.78	47.77	3	Vertical	70	1.73	-	38.68	14.45	43.68
AV	12.689G	44.11	54.00	-9.89	34.66	3	Vertical	70	1.73	-	38.68	14.45	43.68

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

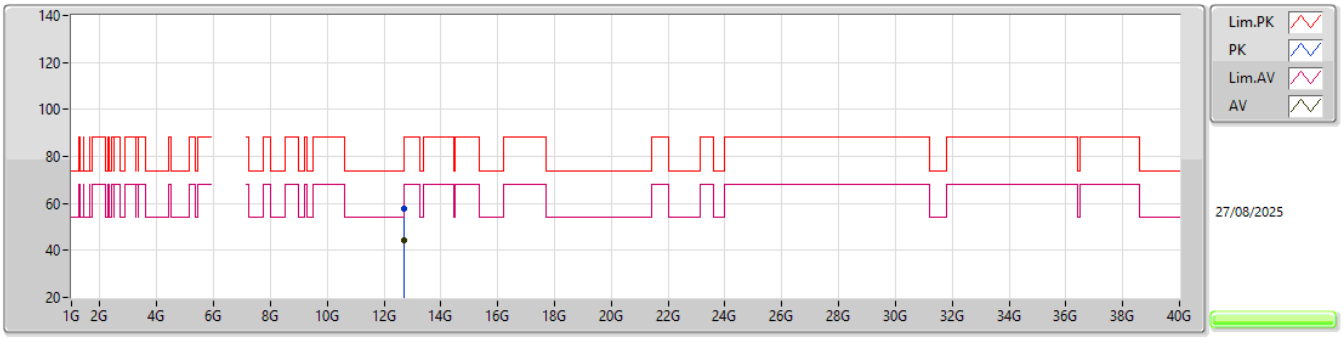


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.68934G	58.01	74.00	-15.99	48.56	3	Horizontal	228	1.82	-	38.68	14.45	43.68
AV	12.68907G	44.11	54.00	-9.89	34.66	3	Horizontal	228	1.82	-	38.68	14.45	43.68

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

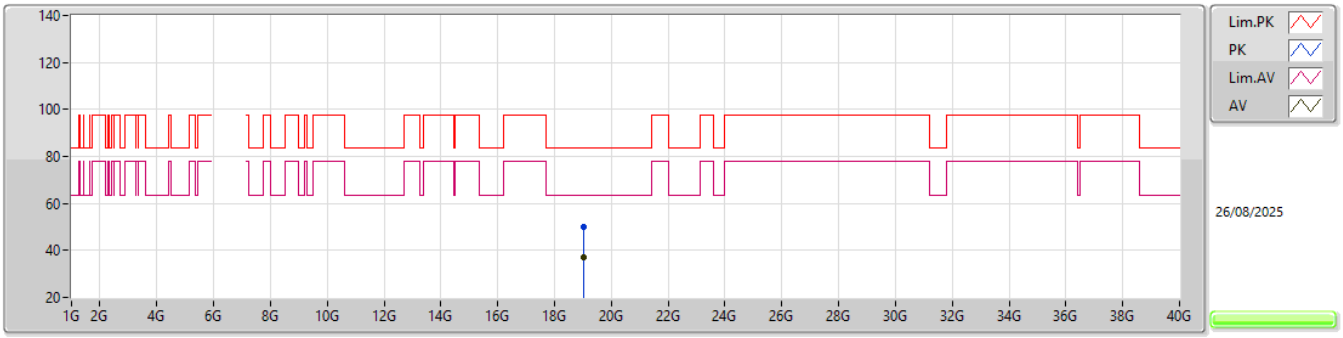


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.03481G	50.08	83.54	-33.46	40.28	1	Vertical	334	1.53	-	37.93	20.67	48.80
AV	19.03401G	37.23	63.54	-26.31	27.43	1	Vertical	334	1.53	-	37.93	20.67	48.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

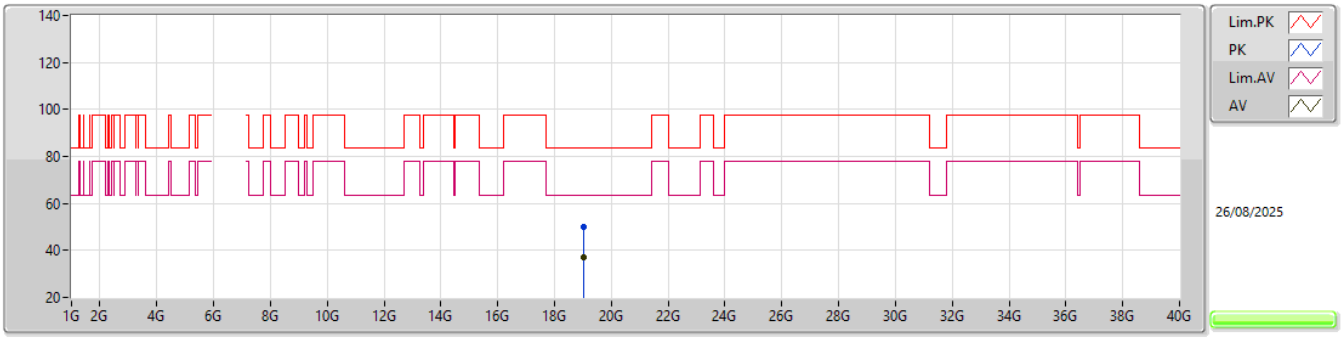


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.03453G	49.76	83.54	-33.78	39.96	1	Horizontal	157	1.55	-	37.93	20.67	48.80
AV	19.034G	37.23	63.54	-26.31	27.43	1	Horizontal	157	1.55	-	37.93	20.67	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

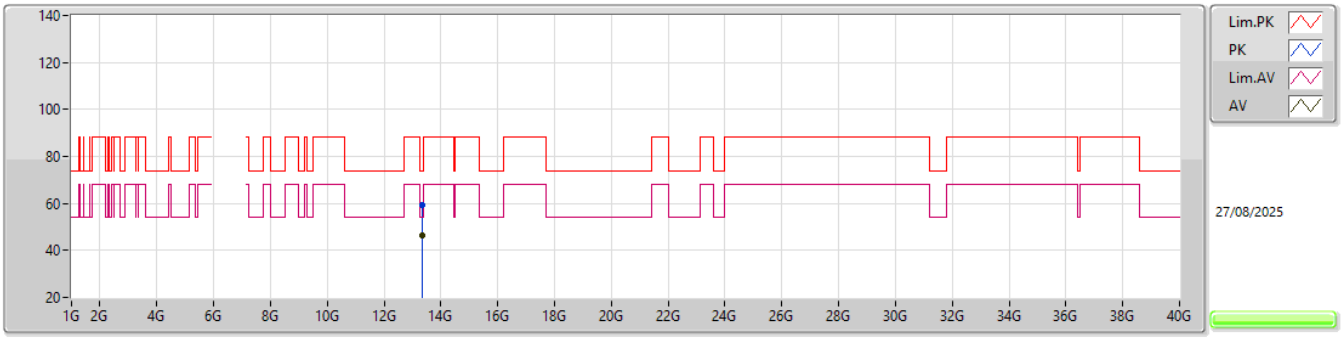


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.32916G	59.51	74.00	-14.49	48.01	3	Vertical	21	1.23	-	39.57	15.24	43.31
AV	13.32908G	46.48	54.00	-7.52	34.98	3	Vertical	21	1.23	-	39.57	15.24	43.31

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

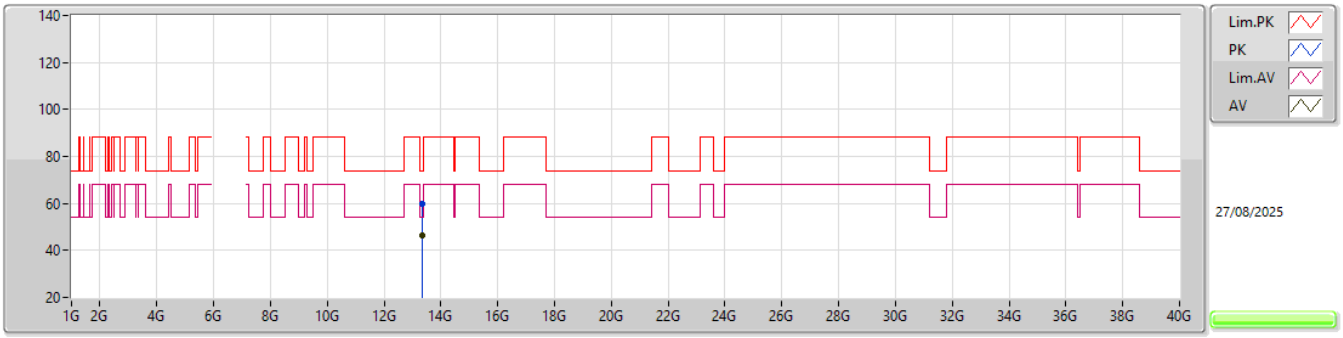


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.32952G	59.66	74.00	-14.34	48.14	3	Horizontal	79	2.41	-	39.58	15.25	43.31
AV	13.32914G	46.48	54.00	-7.52	34.98	3	Horizontal	79	2.41	-	39.57	15.24	43.31

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

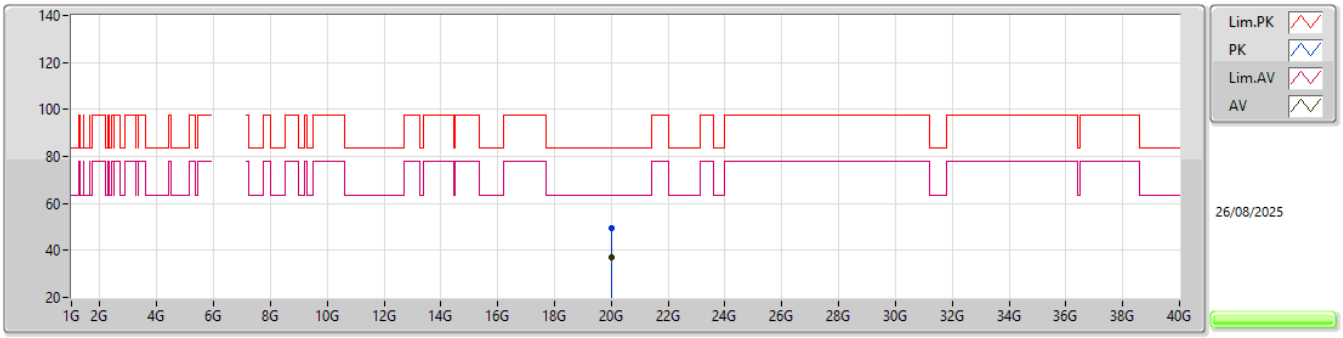


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99469G	49.74	83.54	-33.80	40.28	1	Vertical	337	1.55	-	37.71	20.55	48.80
AV	19.99454G	37.22	63.54	-26.32	27.76	1	Vertical	337	1.55	-	37.71	20.55	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

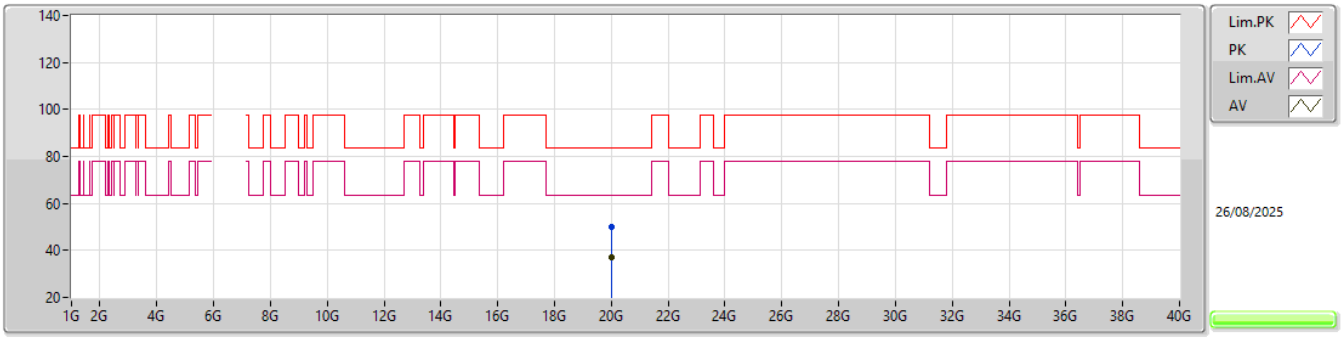


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99544G	50.00	83.54	-33.54	40.54	1	Horizontal	335	1.55	-	37.71	20.55	48.80
AV	19.99458G	37.22	63.54	-26.32	27.76	1	Horizontal	335	1.55	-	37.71	20.55	48.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

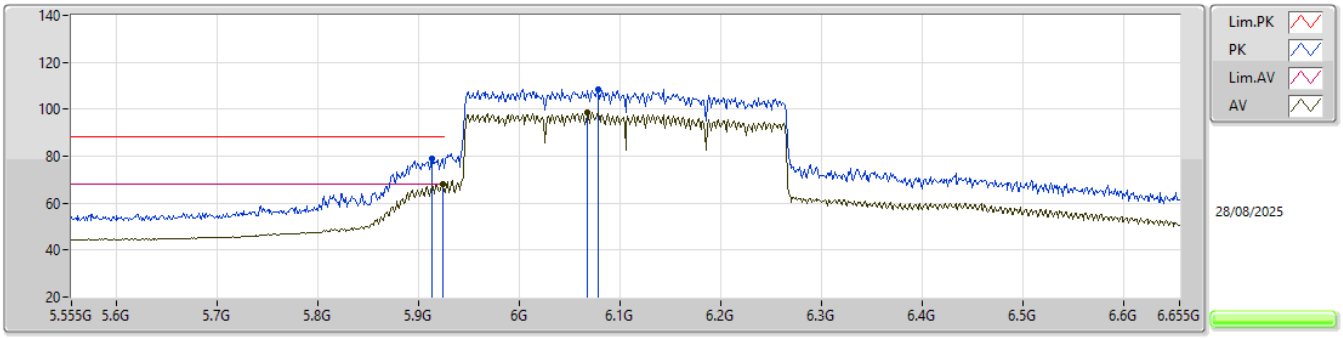


EUT Y_4TX
Setting 81
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9125G	78.96	88.20	-9.24	80.91	3	Vertical	-0	1.80	-	32.30	9.04	43.29
RMS	5.9235G	68.16	68.20	-0.04	70.09	3	Vertical	-0	1.80	-	32.30	9.05	43.28
PK	6.0775G	108.58	Inf	-Inf	110.11	3	Vertical	-0	1.80	-	32.45	9.19	43.17
RMS	6.0676G	98.70	Inf	-Inf	100.26	3	Vertical	-0	1.80	-	32.44	9.18	43.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

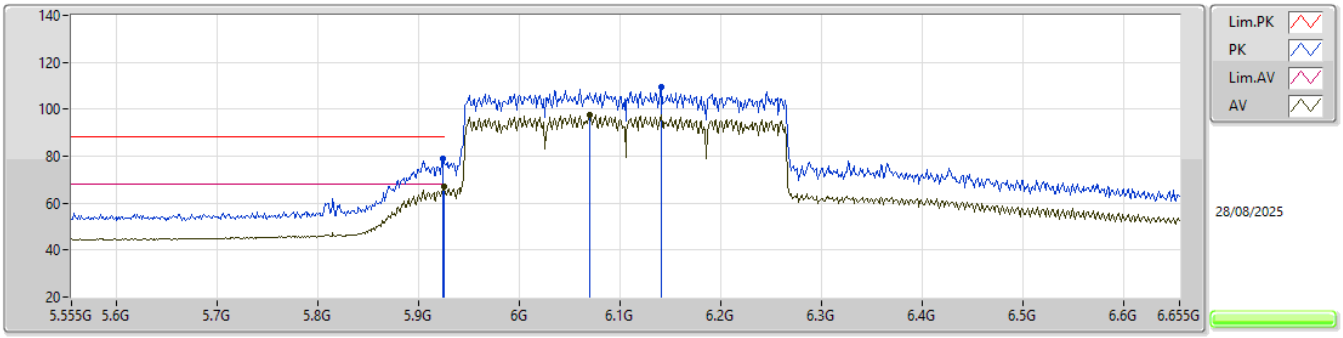


EUT Y_4TX
Setting 81
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9235G	78.92	88.20	-9.28	80.85	3	Horizontal	2	1.46	-	32.30	9.05	43.28
RMS	5.9246G	66.86	68.20	-1.34	68.79	3	Horizontal	2	1.46	-	32.30	9.05	43.28
PK	6.1402G	109.31	Inf	-Inf	110.65	3	Horizontal	2	1.46	-	32.58	9.23	43.15
RMS	6.0698G	97.57	Inf	-Inf	99.12	3	Horizontal	2	1.46	-	32.44	9.19	43.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

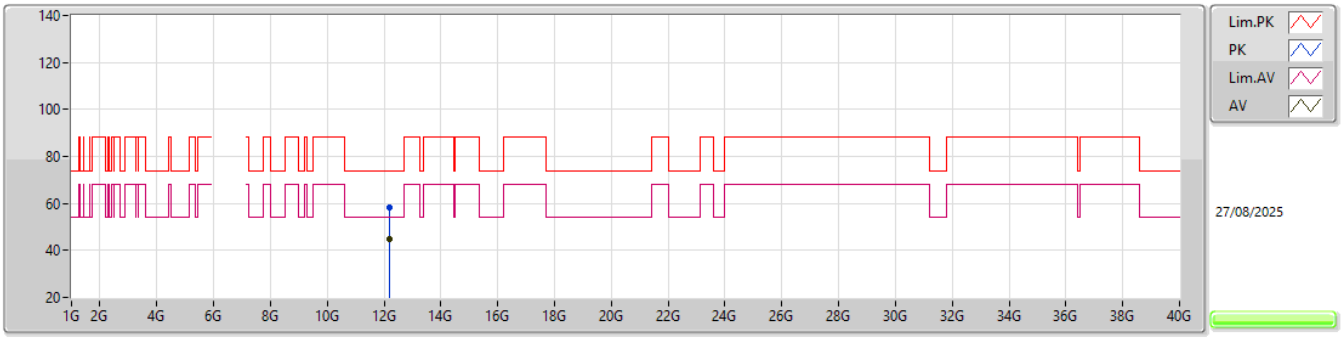


EUT Y_4TX
Setting 81
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.21094G	58.09	74.00	-15.91	48.87	3	Vertical	349	2.21	-	38.98	13.85	43.61
AV	12.20925G	44.81	54.00	-9.19	35.58	3	Vertical	349	2.21	-	38.98	13.85	43.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

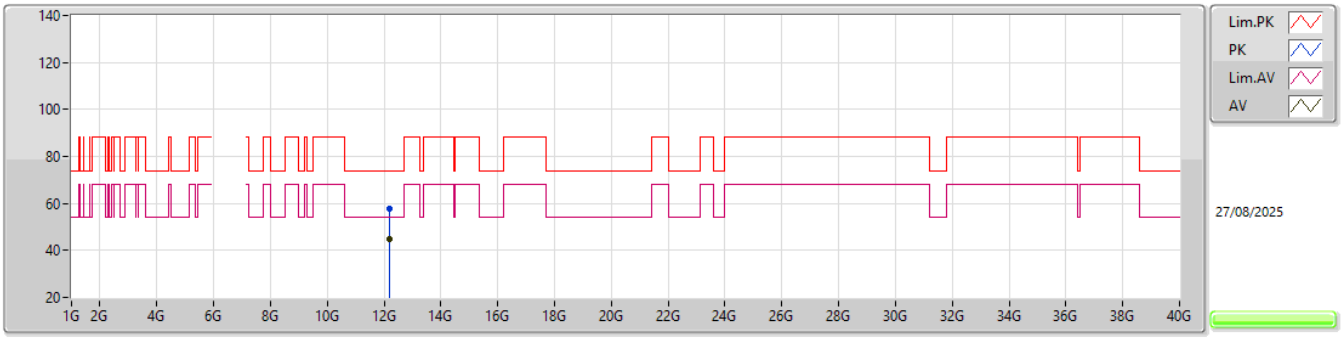


EUT Y_4TX
Setting 81
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.20966G	57.70	74.00	-16.30	48.48	3	Horizontal	255	1.90	-	38.98	13.85	43.61
AV	12.20904G	44.77	54.00	-9.23	35.54	3	Horizontal	255	1.90	-	38.98	13.85	43.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

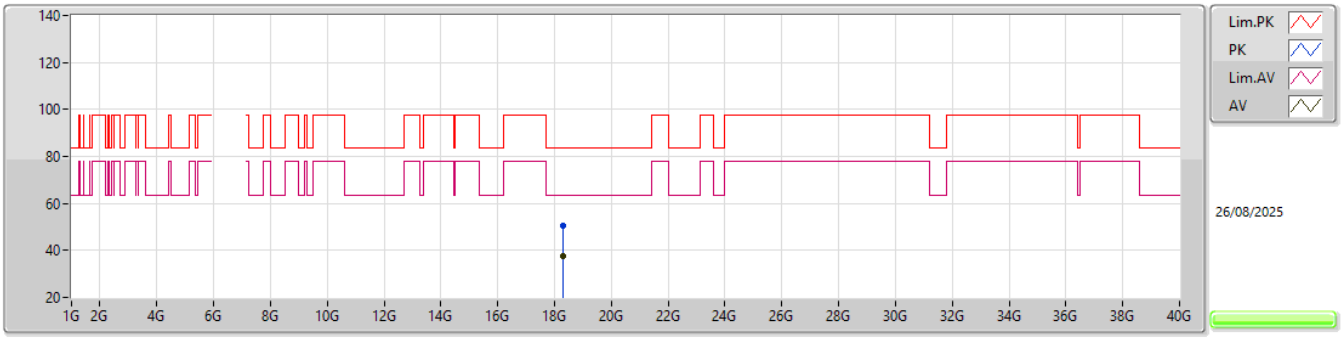


EUT Y_4TX
Setting 81
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.31536G	50.26	83.54	-33.28	40.41	1	Vertical	131	1.50	-	37.63	20.48	48.26
AV	18.31413G	37.75	63.54	-25.79	27.90	1	Vertical	131	1.50	-	37.63	20.48	48.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

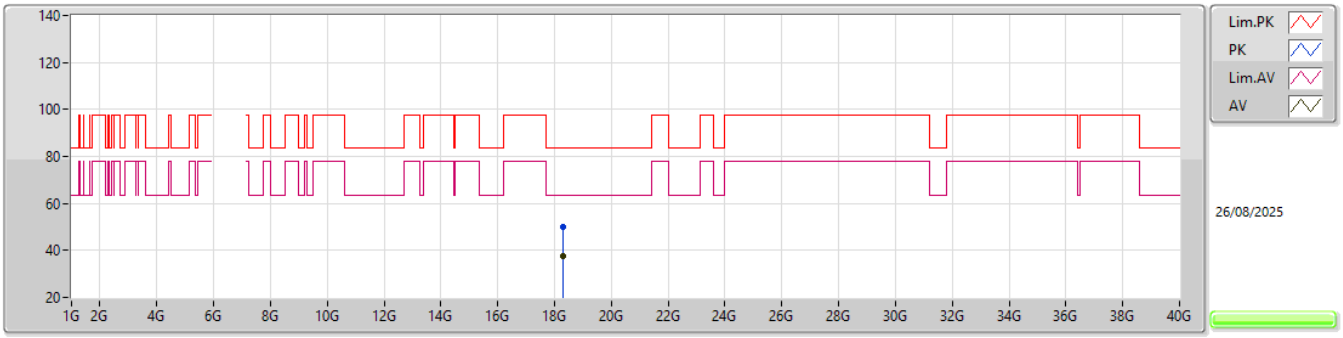


EUT Y_4TX
Setting 81
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.31496G	50.15	83.54	-33.39	40.30	1	Horizontal	251	1.55	-	37.63	20.48	48.26
AV	18.3141G	37.75	63.54	-25.79	27.90	1	Horizontal	251	1.55	-	37.63	20.48	48.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

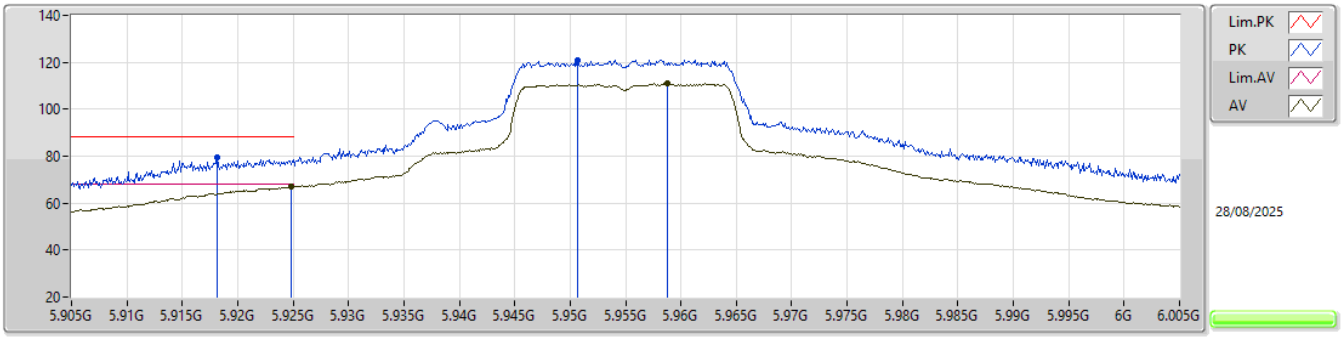


EUT Y_4TX
Setting 86
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9181G	79.38	88.20	-8.82	81.31	3	Vertical	360	1.80	-	32.30	9.05	43.28
RMS	5.9248G	67.14	68.20	-1.06	69.07	3	Vertical	360	1.80	-	32.30	9.05	43.28
PK	5.9507G	120.81	Inf	-Inf	122.68	3	Vertical	360	1.80	-	32.30	9.08	43.25
RMS	5.9588G	111.00	Inf	-Inf	112.83	3	Vertical	360	1.80	-	32.32	9.09	43.24

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

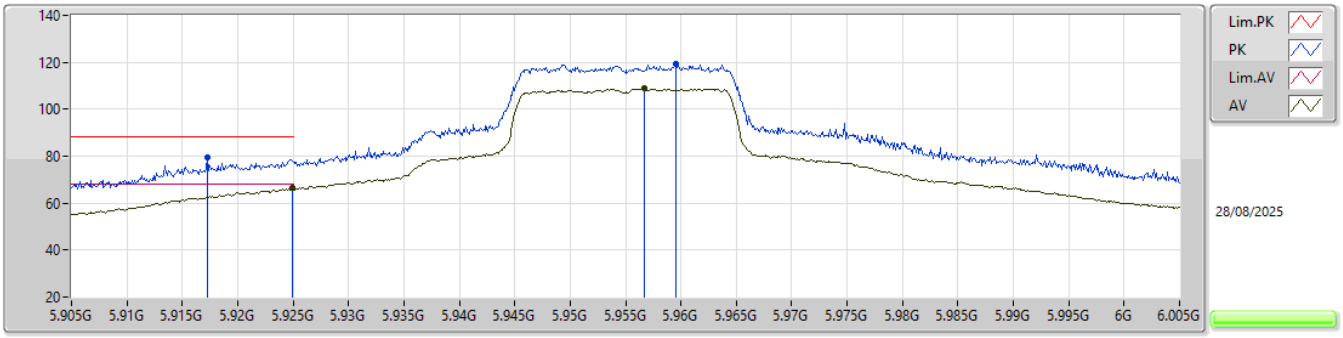


EUT Y_4TX
Setting 86
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9173G	79.67	88.20	-8.53	81.61	3	Horizontal	357	1.26	-	32.30	9.04	43.28
RMS	5.9249G	66.45	68.20	-1.75	68.38	3	Horizontal	357	1.26	-	32.30	9.05	43.28
PK	5.9595G	119.14	Inf	-Inf	120.97	3	Horizontal	357	1.26	-	32.32	9.09	43.24
RMS	5.9567G	108.74	Inf	-Inf	110.58	3	Horizontal	357	1.26	-	32.31	9.09	43.24

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

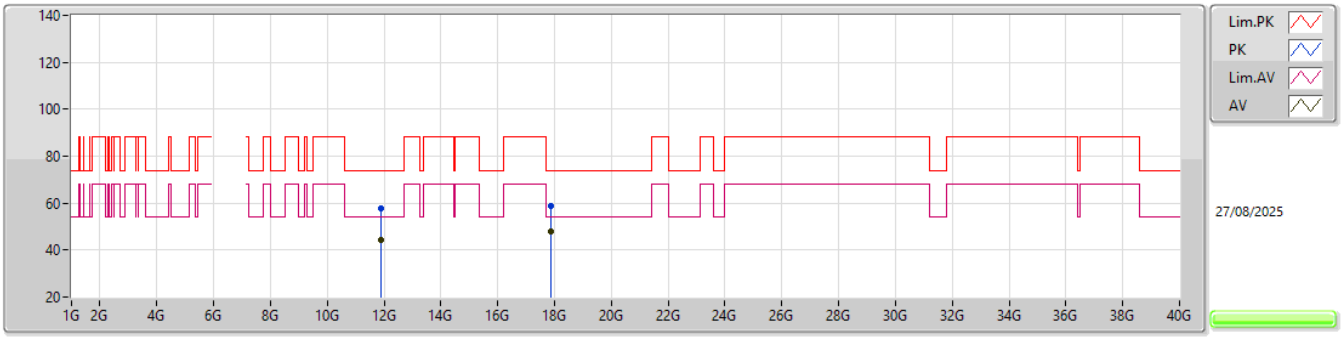


EUT Y_4TX
Setting 86
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.91046G	57.90	74.00	-16.10	48.97	3	Vertical	321	2.09	-	38.72	13.53	43.32
AV	11.90909G	44.21	54.00	-9.79	35.29	3	Vertical	321	2.09	-	38.72	13.52	43.32
PK	17.86702G	59.04	74.00	-14.96	39.27	3	Vertical	241	1.94	-	45.91	16.41	42.55
AV	17.87424G	47.92	54.00	-6.08	27.97	3	Vertical	241	1.94	-	46.08	16.41	42.54

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

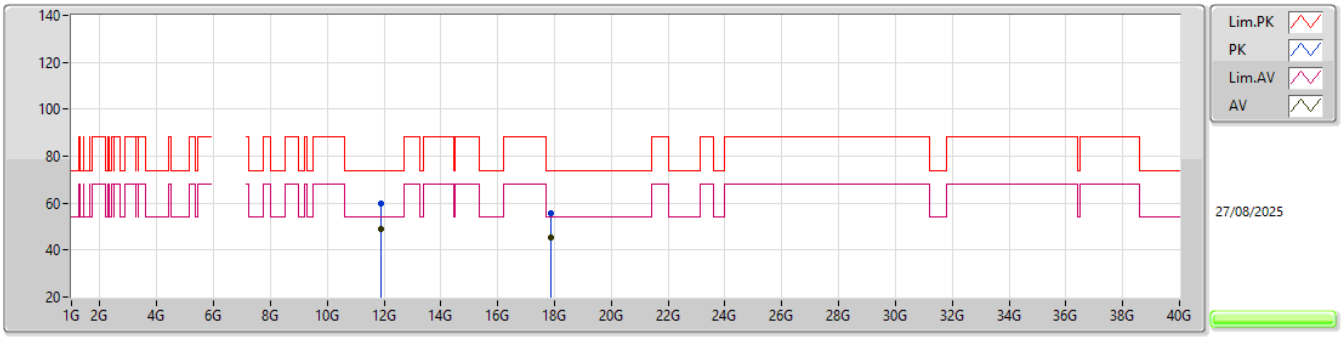


EUT Y_4TX
Setting 86
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.90658G	59.95	74.00	-14.05	51.04	3	Horizontal	62	1.80	-	38.71	13.52	43.32
AV	11.90736G	49.01	54.00	-4.99	40.10	3	Horizontal	62	1.80	-	38.71	13.52	43.32
PK	17.8648G	55.56	74.00	-18.44	35.84	3	Horizontal	193	1.54	-	45.86	16.41	42.55
AV	17.87146G	45.18	54.00	-8.82	25.29	3	Horizontal	193	1.54	-	46.02	16.41	42.54

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

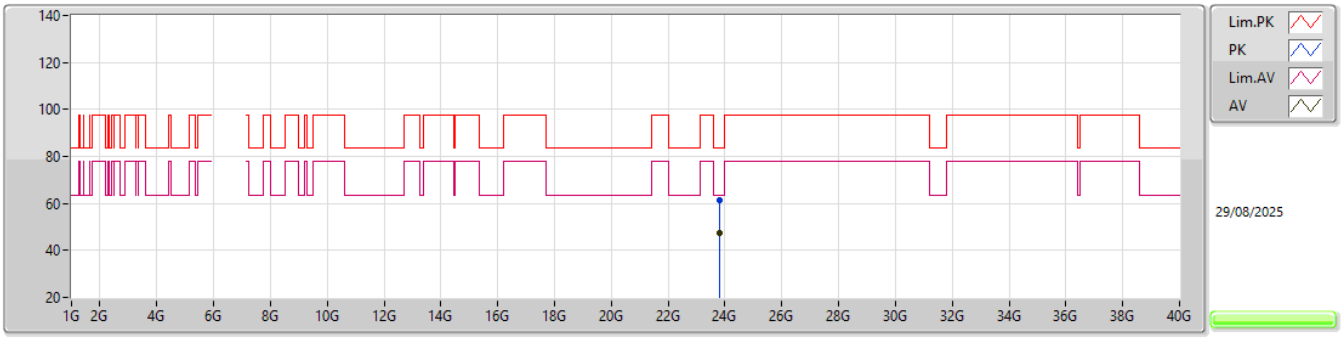


EUT Y_4TX
Setting 86
02-D-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8081G	61.35	83.54	-22.19	50.86	1	Vertical	3	1.94	-	38.88	18.76	47.15
AV	23.8217G	47.51	63.54	-16.03	37.03	1	Vertical	3	1.94	-	38.86	18.76	47.14

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

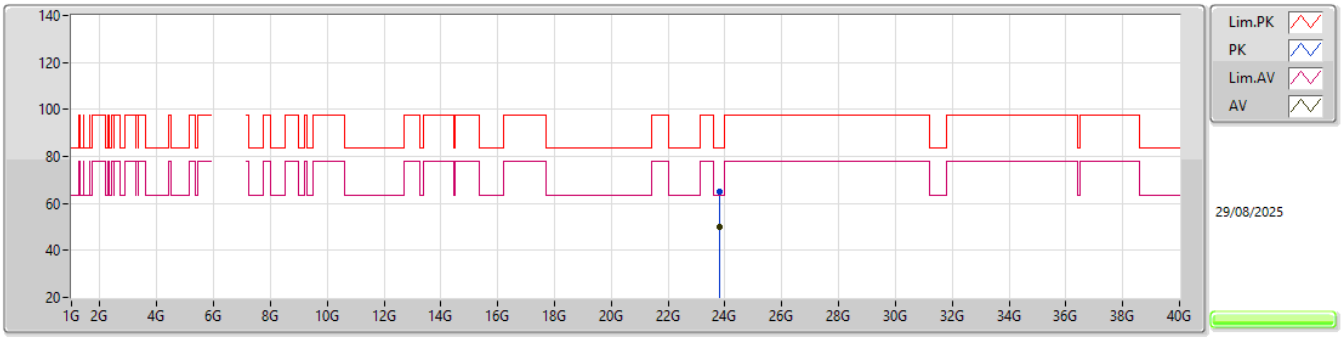


EUT Y_4TX
Setting 86
02-D-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8124G	64.80	83.54	-18.74	54.31	1	Horizontal	60	1.80	-	38.88	18.76	47.15
AV	23.8152G	49.93	63.54	-13.61	39.45	1	Horizontal	60	1.80	-	38.87	18.76	47.15

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

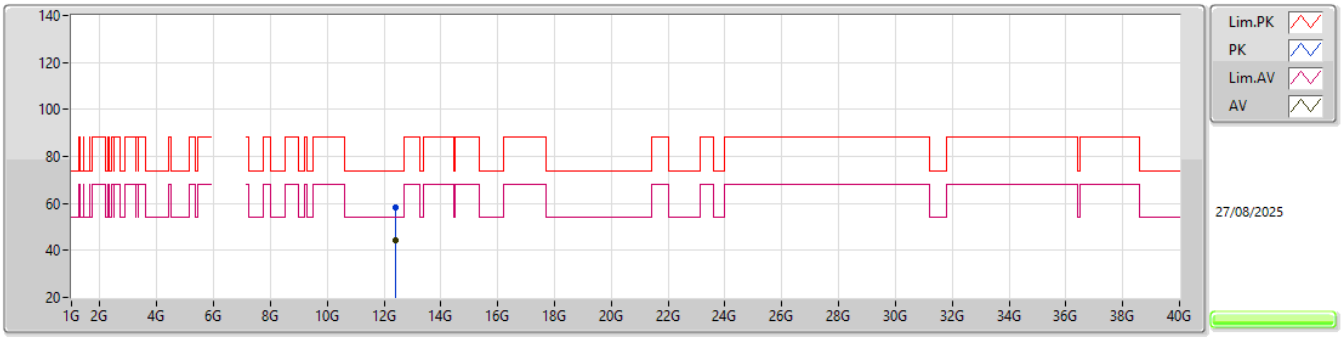


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.39068G	58.53	74.00	-15.47	49.65	3	Vertical	30	2.67	-	38.54	14.08	43.74
AV	12.39063G	44.16	54.00	-9.84	35.28	3	Vertical	30	2.67	-	38.54	14.08	43.74

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

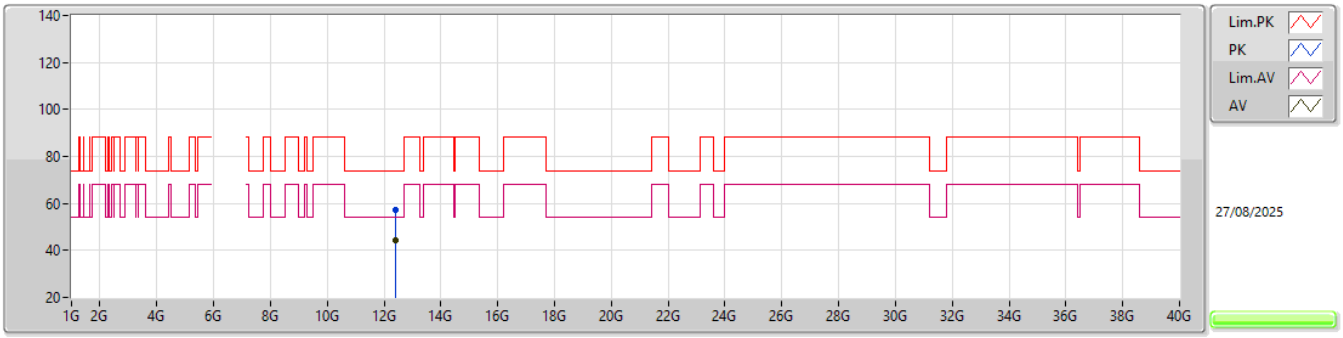


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38968G	57.11	74.00	-16.89	48.23	3	Horizontal	303	1.42	-	38.54	14.08	43.74
AV	12.3905G	44.16	54.00	-9.84	35.28	3	Horizontal	303	1.42	-	38.54	14.08	43.74

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

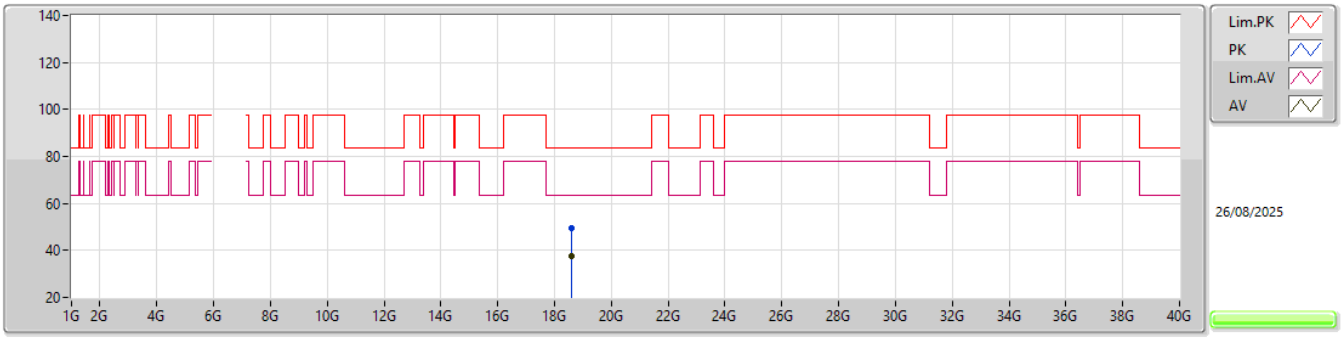


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58509G	49.64	83.54	-33.90	39.62	1	Vertical	351	1.50	-	37.80	20.61	48.39
AV	18.58419G	37.40	63.54	-26.14	27.37	1	Vertical	351	1.50	-	37.80	20.61	48.38

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

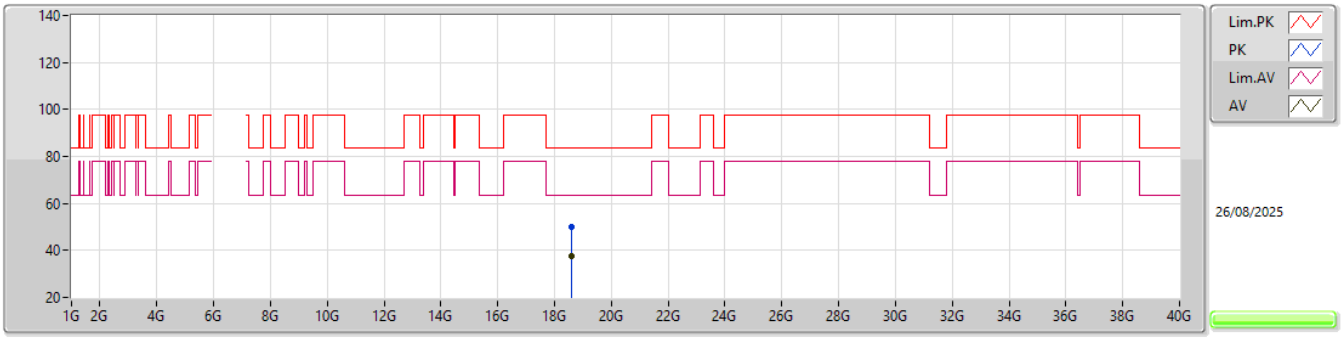


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58588G	50.12	83.54	-33.42	40.10	1	Horizontal	110	1.55	-	37.80	20.61	48.39
AV	18.58461G	37.40	63.54	-26.14	27.37	1	Horizontal	110	1.55	-	37.80	20.61	48.38

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

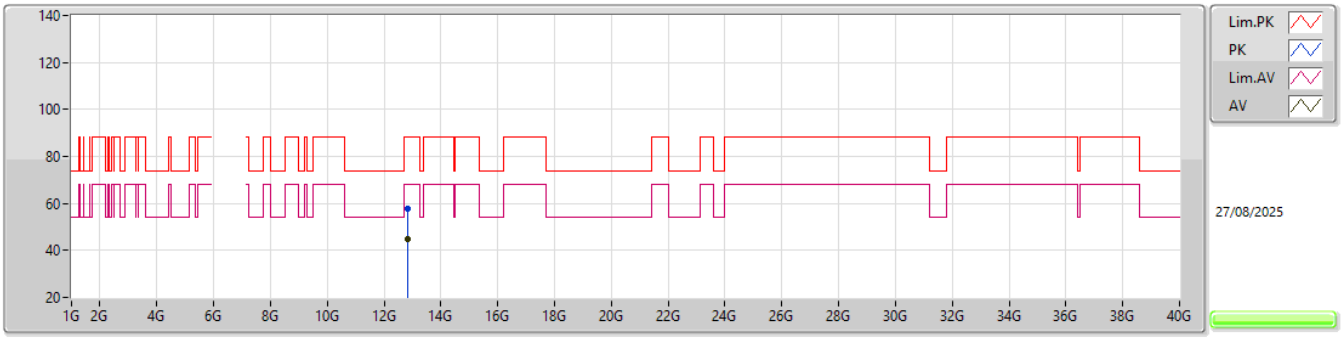


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82909G	57.63	88.20	-30.57	47.53	3	Vertical	91	1.43	-	39.06	14.62	43.58
RMS	12.83047G	44.79	68.20	-23.41	34.69	3	Vertical	91	1.43	-	39.06	14.62	43.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

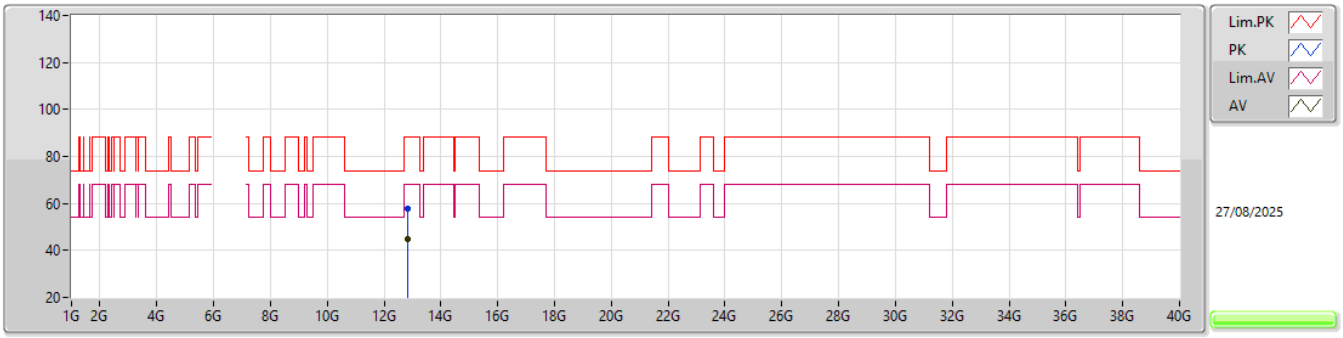


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82981G	57.92	88.20	-30.28	47.82	3	Horizontal	287	2.94	-	39.06	14.62	43.58
RMS	12.83097G	44.80	68.20	-23.40	34.70	3	Horizontal	287	2.94	-	39.06	14.62	43.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

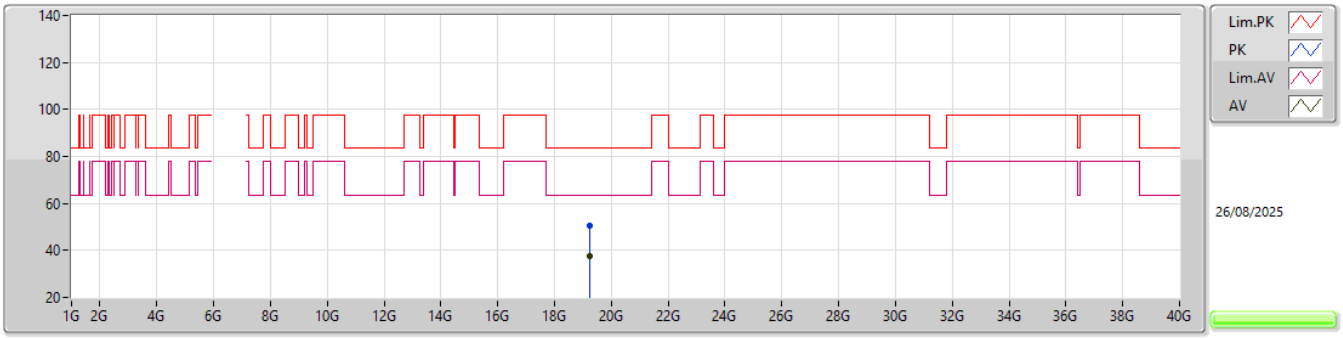


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.24585G	50.32	83.54	-33.22	40.36	1	Vertical	274	1.50	-	37.98	20.78	48.80
AV	19.24424G	37.51	63.54	-26.03	27.55	1	Vertical	274	1.50	-	37.98	20.78	48.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

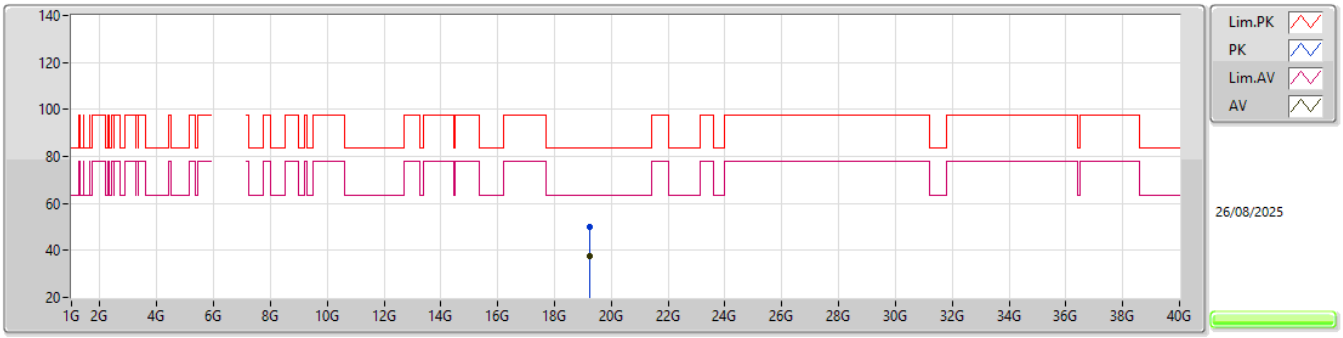


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.24483G	49.82	83.54	-33.72	39.86	1	Horizontal	5	1.50	-	37.98	20.78	48.80
AV	19.24409G	37.51	63.54	-26.03	27.55	1	Horizontal	5	1.50	-	37.98	20.78	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

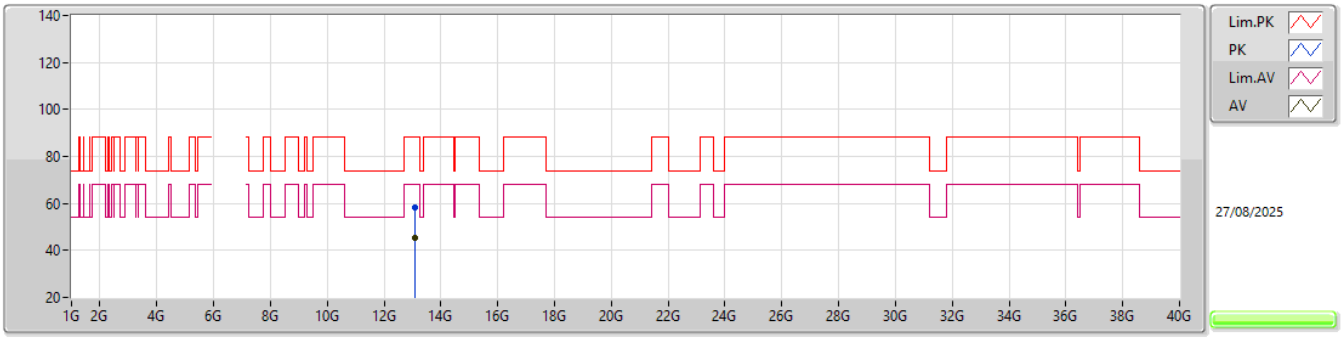


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.07038G	58.16	88.20	-30.04	47.72	3	Vertical	16	2.94	-	38.94	14.92	43.42
RMS	13.06925G	45.31	68.20	-22.89	34.87	3	Vertical	16	2.94	-	38.94	14.92	43.42

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

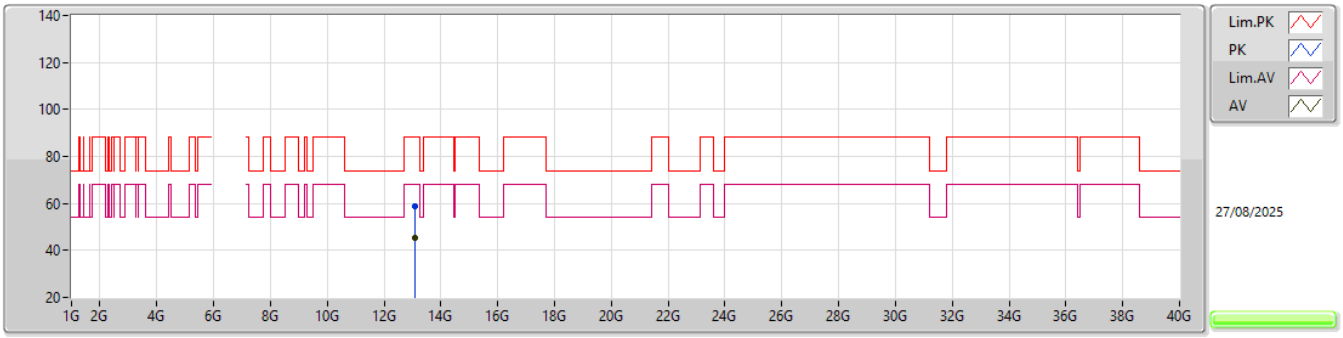


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.06908G	58.66	88.20	-29.54	48.22	3	Horizontal	273	1.20	-	38.94	14.92	43.42
RMS	13.06912G	45.31	68.20	-22.89	34.87	3	Horizontal	273	1.20	-	38.94	14.92	43.42

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

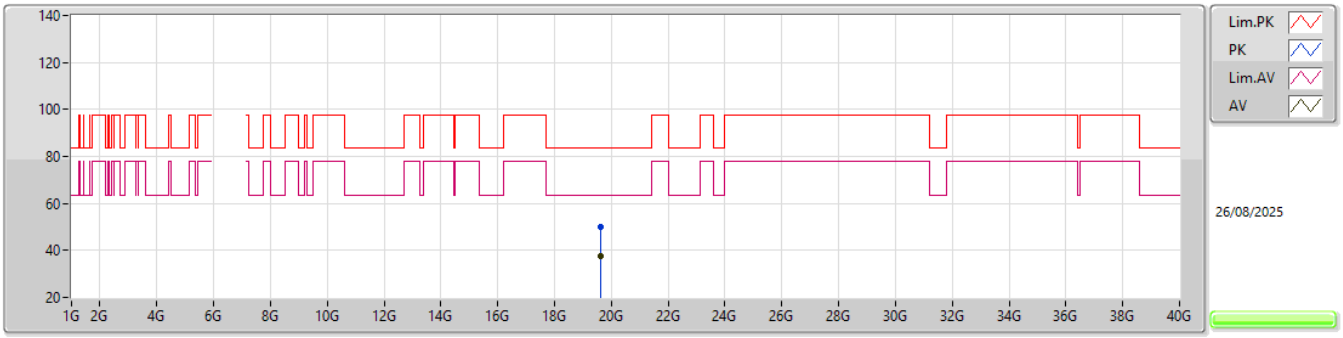


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.60544G	50.08	83.54	-33.46	40.35	1	Vertical	239	1.50	-	37.70	20.83	48.80
AV	19.60427G	37.42	63.54	-26.12	27.69	1	Vertical	239	1.50	-	37.70	20.83	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

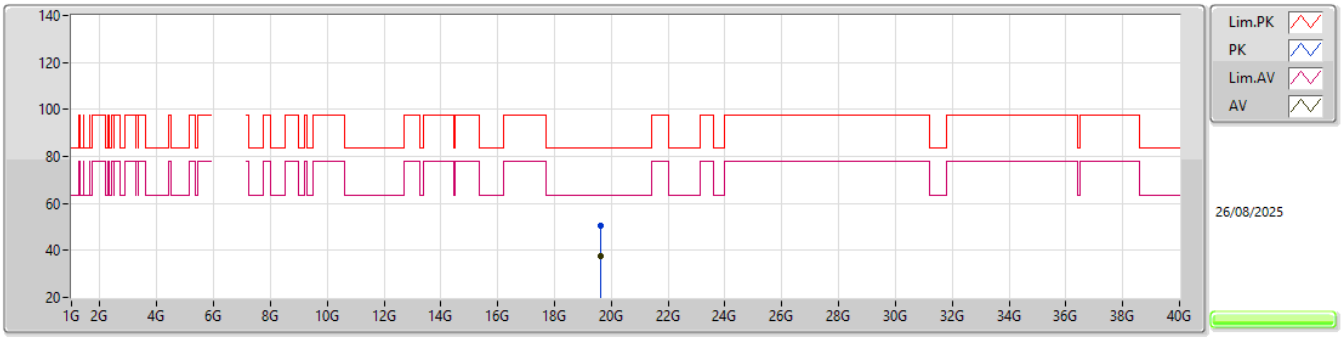


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.60448G	50.27	83.54	-33.27	40.54	1	Horizontal	357	1.55	-	37.70	20.83	48.80
AV	19.60415G	37.43	63.54	-26.11	27.69	1	Horizontal	357	1.55	-	37.70	20.84	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

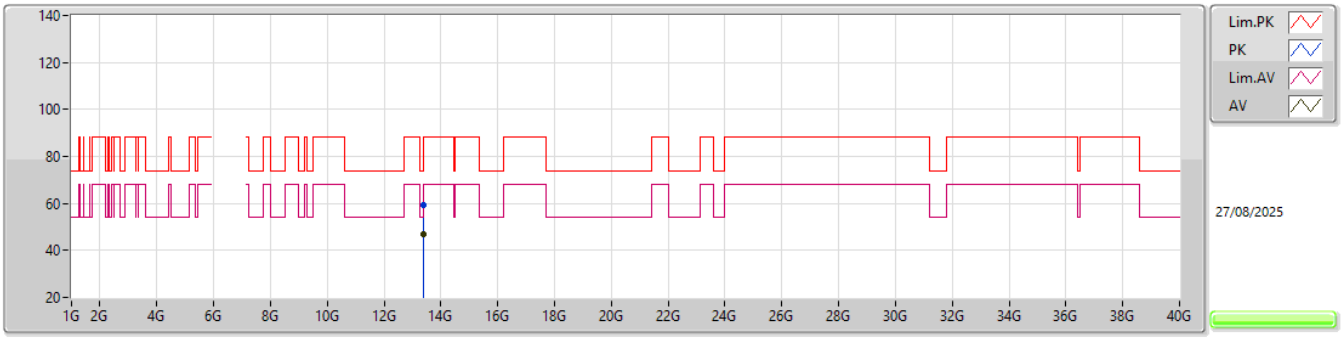


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38921G	59.23	74.00	-14.77	47.49	3	Vertical	129	2.27	-	39.70	15.32	43.28
AV	13.38916G	46.80	54.00	-7.20	35.06	3	Vertical	129	2.27	-	39.70	15.32	43.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

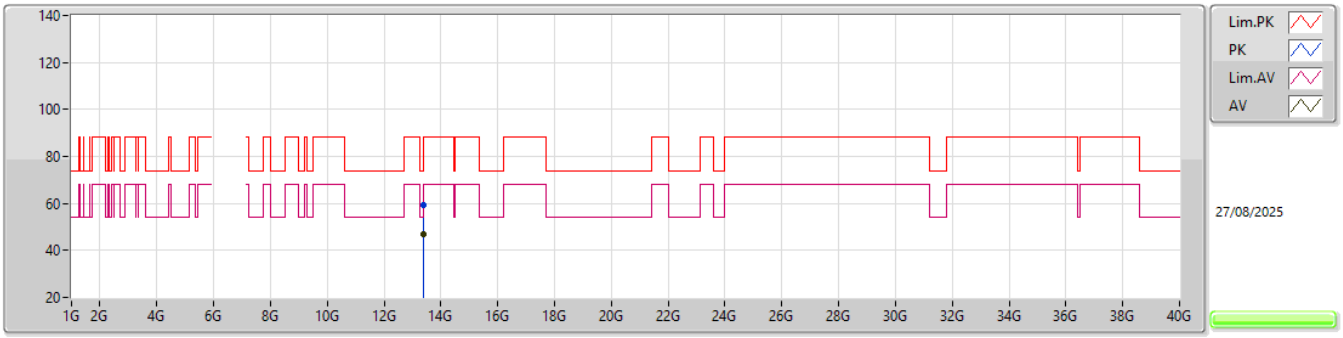


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3893G	59.38	74.00	-14.62	47.64	3	Horizontal	329	1.08	-	39.70	15.32	43.28
AV	13.389G	46.80	54.00	-7.20	35.06	3	Horizontal	329	1.08	-	39.70	15.32	43.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

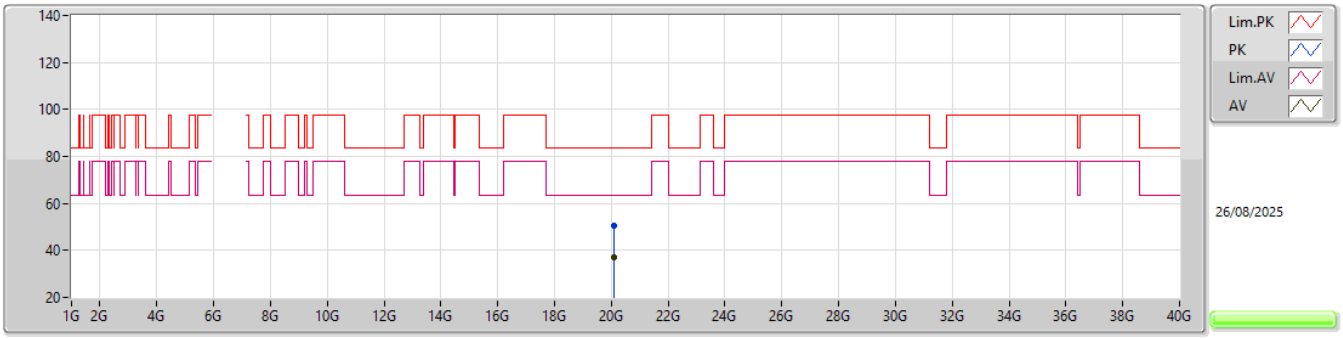


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08433G	50.40	83.54	-33.14	40.68	1	Vertical	324	1.52	-	37.80	20.70	48.78
AV	20.084G	37.28	63.54	-26.26	27.56	1	Vertical	324	1.52	-	37.80	20.70	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

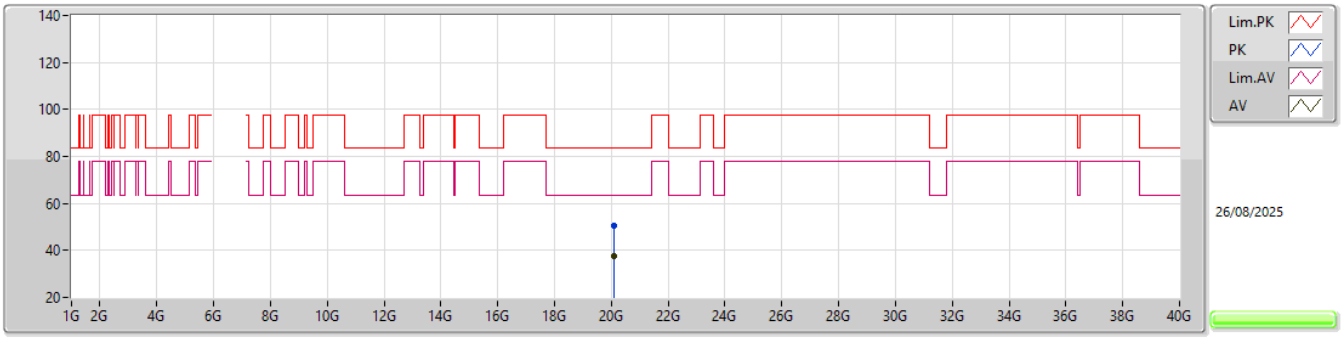


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08516G	50.44	83.54	-33.10	40.72	1	Horizontal	94	1.55	-	37.80	20.70	48.78
AV	20.08483G	37.39	63.54	-26.15	27.67	1	Horizontal	94	1.55	-	37.80	20.70	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

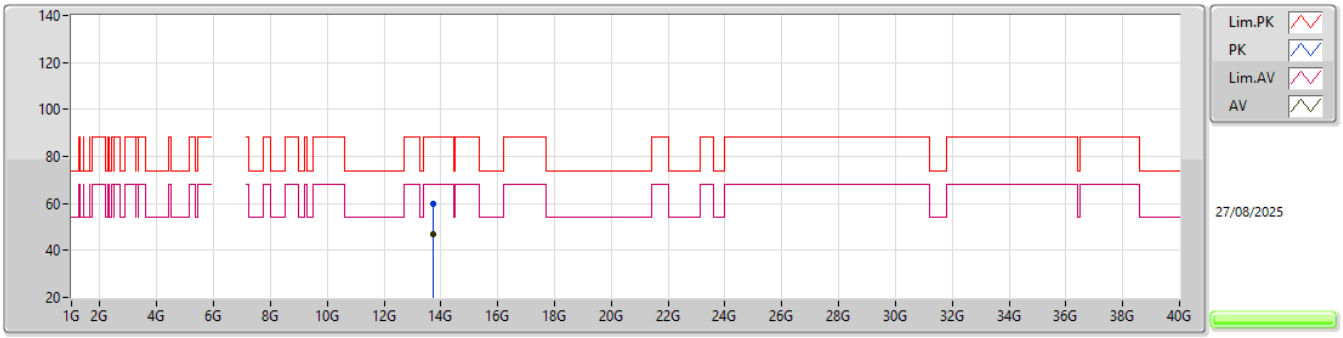


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71098G	59.58	88.20	-28.62	46.93	3	Vertical	275	1.45	-	40.22	15.72	43.29
RMS	13.71065G	46.72	68.20	-21.48	34.07	3	Vertical	275	1.45	-	40.22	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

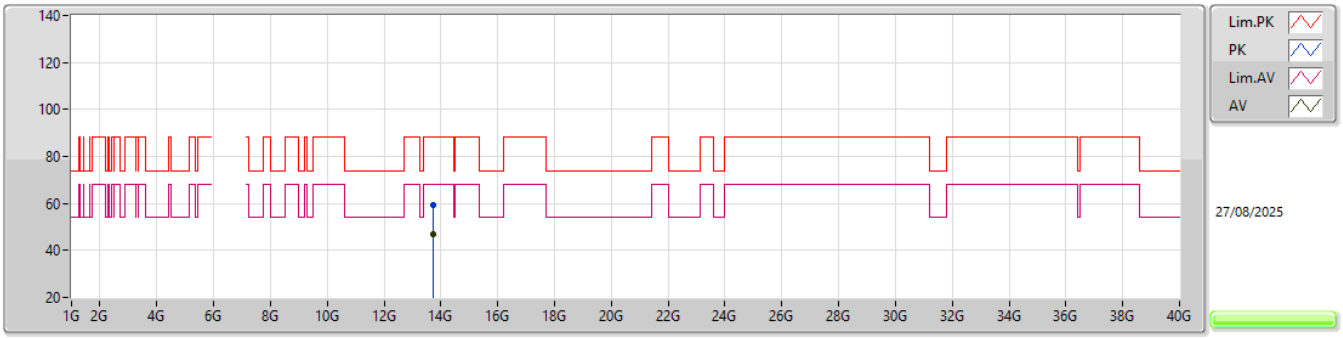


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71091G	59.35	88.20	-28.85	46.70	3	Horizontal	224	2.94	-	40.22	15.72	43.29
RMS	13.71046G	46.72	68.20	-21.48	34.07	3	Horizontal	224	2.94	-	40.22	15.72	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

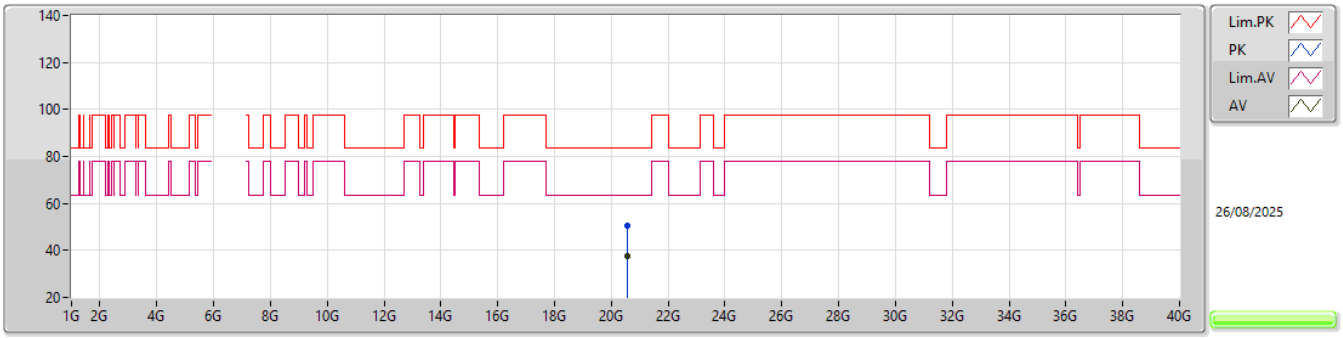


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56519G	50.35	83.54	-33.19	39.62	1	Vertical	68	1.51	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.56427G	37.52	63.54	-26.02	26.79	1	Vertical	68	1.51	-	37.90	21.53	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

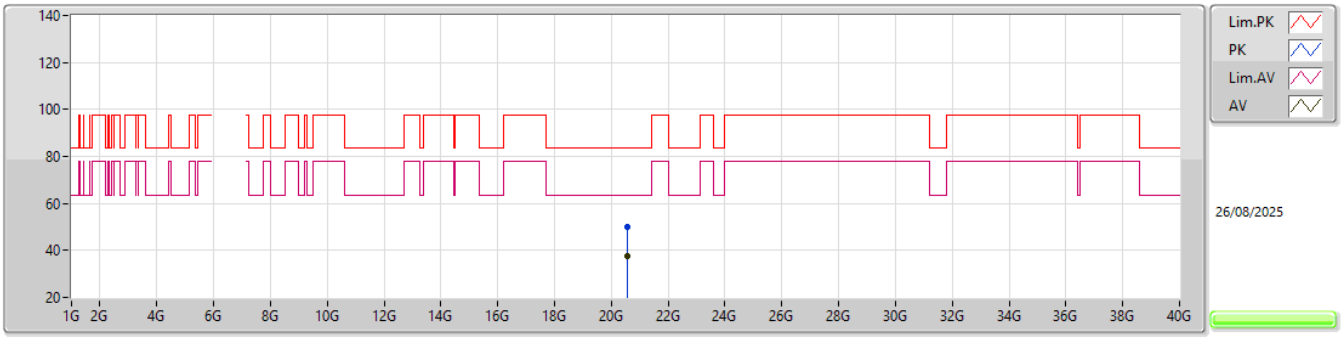


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56502G	50.06	83.54	-33.48	39.33	1	Horizontal	58	1.52	-	37.90	21.53	48.70
AV	20.56427G	37.52	63.54	-26.02	26.79	1	Horizontal	58	1.52	-	37.90	21.53	48.70

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

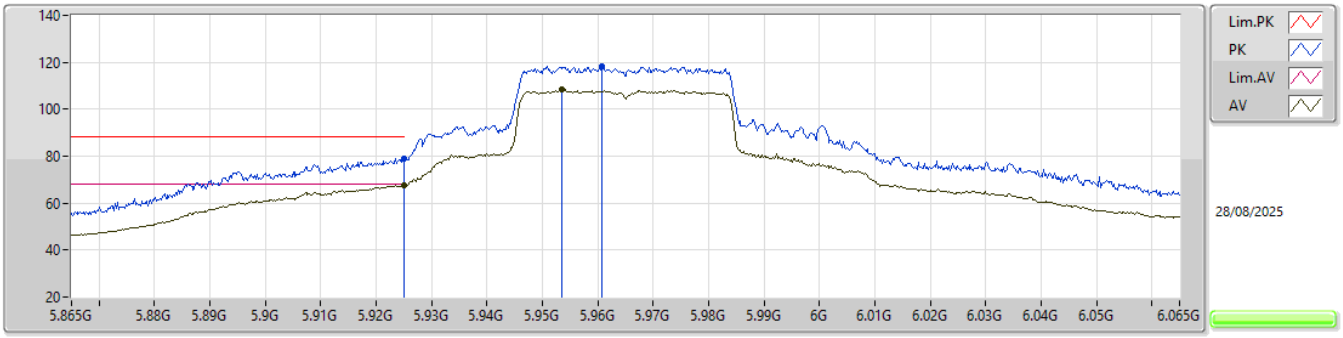


EUT Y_4TX
Setting 85
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	78.96	88.20	-9.24	80.89	3	Vertical	0	1.80	-	32.30	9.05	43.28
RMS	5.925G	67.80	68.20	-0.40	69.73	3	Vertical	0	1.80	-	32.30	9.05	43.28
PK	5.9608G	118.19	Inf	-Inf	120.02	3	Vertical	0	1.80	-	32.32	9.09	43.24
RMS	5.9536G	108.52	Inf	-Inf	110.37	3	Vertical	0	1.80	-	32.31	9.09	43.25

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

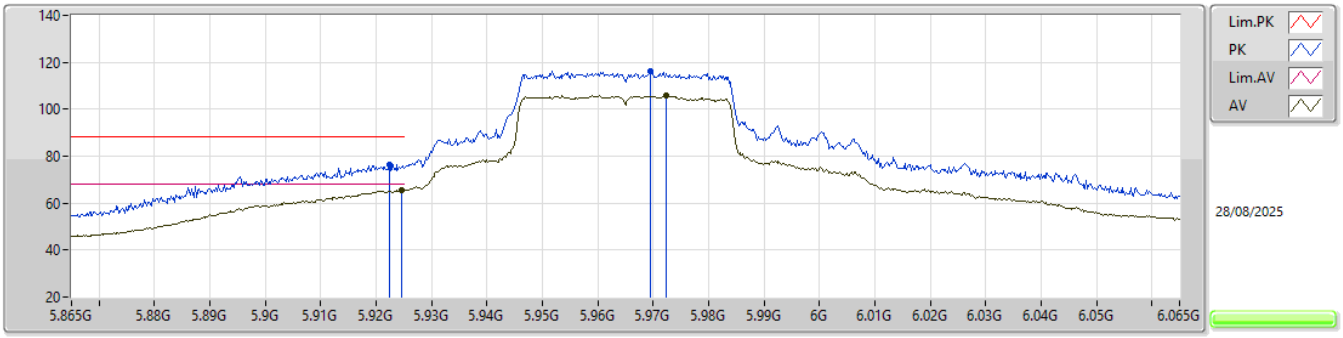


EUT Y_4TX
Setting 85
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9224G	76.18	88.20	-12.02	78.11	3	Horizontal	0	1.29	-	32.30	9.05	43.28
RMS	5.9246G	65.59	68.20	-2.61	67.52	3	Horizontal	0	1.29	-	32.30	9.05	43.28
PK	5.9696G	116.44	Inf	-Inf	118.22	3	Horizontal	0	1.29	-	32.34	9.11	43.23
RMS	5.9724G	105.86	Inf	-Inf	107.64	3	Horizontal	0	1.29	-	32.34	9.11	43.23

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

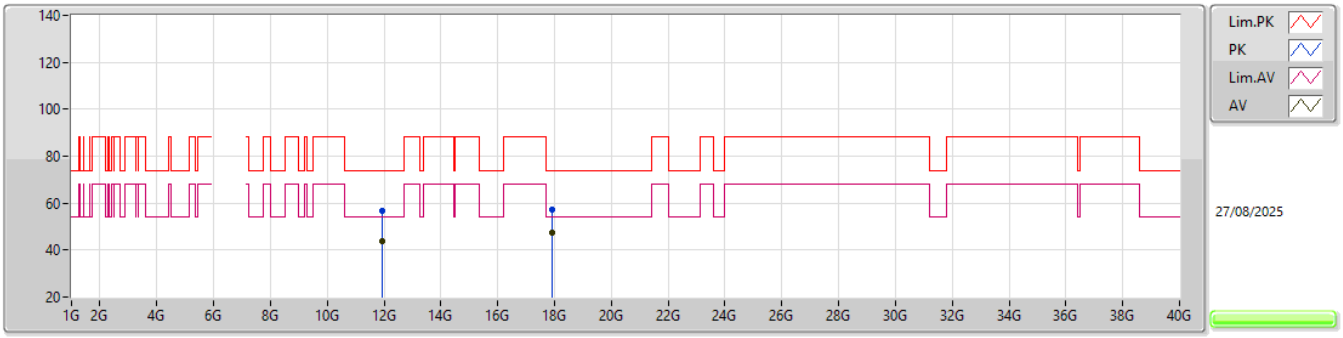


EUT Y_4TX
Setting 85
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.92929G	56.67	74.00	-17.33	47.72	3	Vertical	102	2.79	-	38.76	13.54	43.35
AV	11.92901G	43.98	54.00	-10.02	35.03	3	Vertical	102	2.79	-	38.76	13.54	43.35
PK	17.90356G	57.43	74.00	-16.57	36.71	3	Vertical	138	2.99	-	46.80	16.41	42.49
AV	17.90302G	47.32	54.00	-6.68	26.62	3	Vertical	138	2.99	-	46.78	16.41	42.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

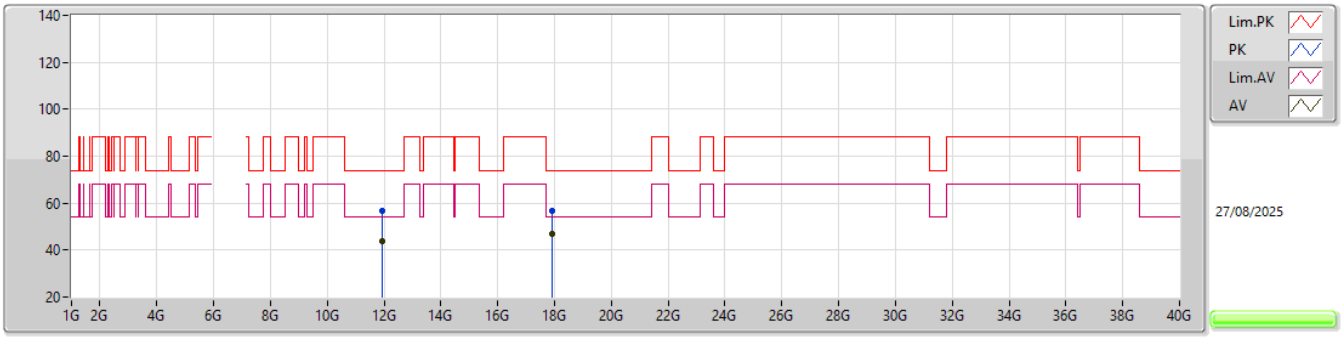


EUT Y_4TX
Setting 85
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.93095G	56.94	74.00	-17.06	47.99	3	Horizontal	175	2.88	-	38.76	13.54	43.35
AV	11.92902G	43.98	54.00	-10.02	35.03	3	Horizontal	175	2.88	-	38.76	13.54	43.35
PK	17.89912G	56.54	74.00	-17.46	35.94	3	Horizontal	227	1.22	-	46.68	16.41	42.49
AV	17.90466G	46.67	54.00	-7.33	25.91	3	Horizontal	227	1.22	-	46.83	16.41	42.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

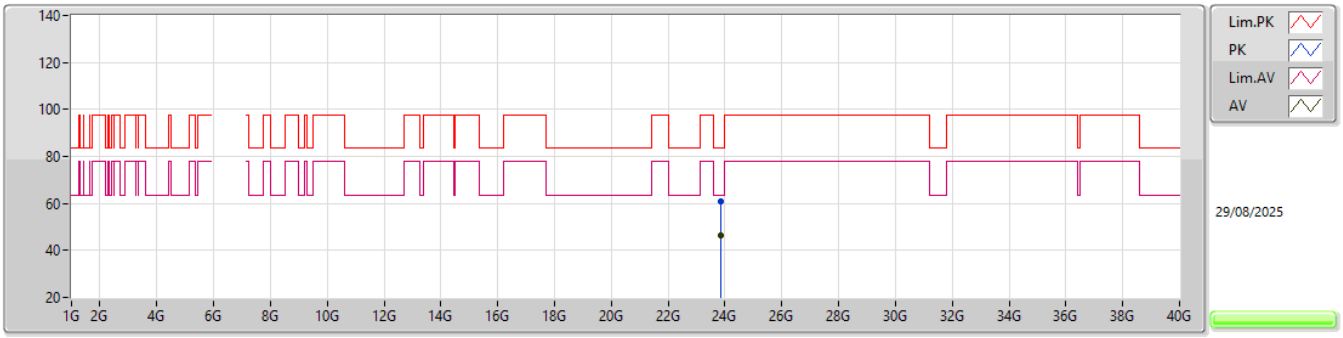


EUT Y_4TX
Setting 85
02-D-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8523G	60.73	83.54	-22.81	50.30	1	Vertical	3	1.80	-	38.80	18.76	47.13
AV	23.8511G	46.61	63.54	-16.93	36.18	1	Vertical	3	1.80	-	38.80	18.76	47.13

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

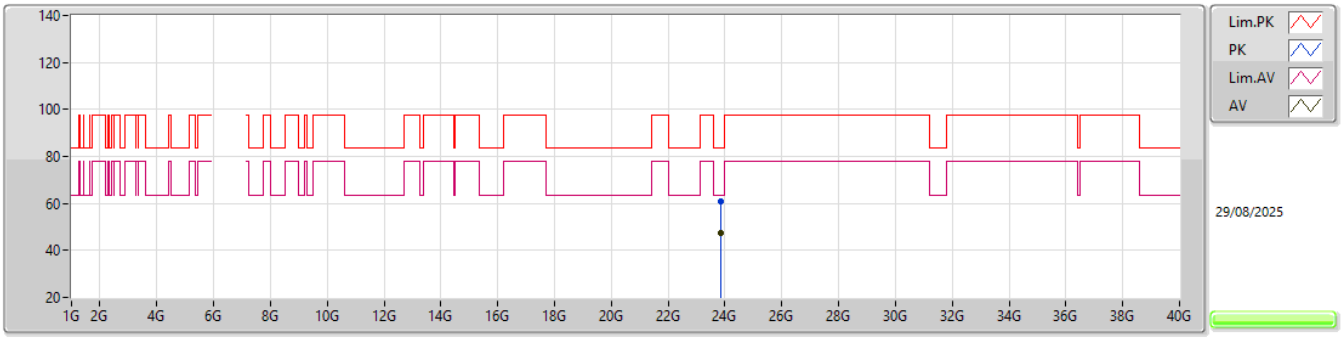


EUT Y_4TX
Setting 85
02-D-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8523G	60.80	83.54	-22.74	50.37	1	Horizontal	64	1.80	-	38.80	18.76	47.13
AV	23.851G	47.44	63.54	-16.10	37.01	1	Horizontal	64	1.80	-	38.80	18.76	47.13

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

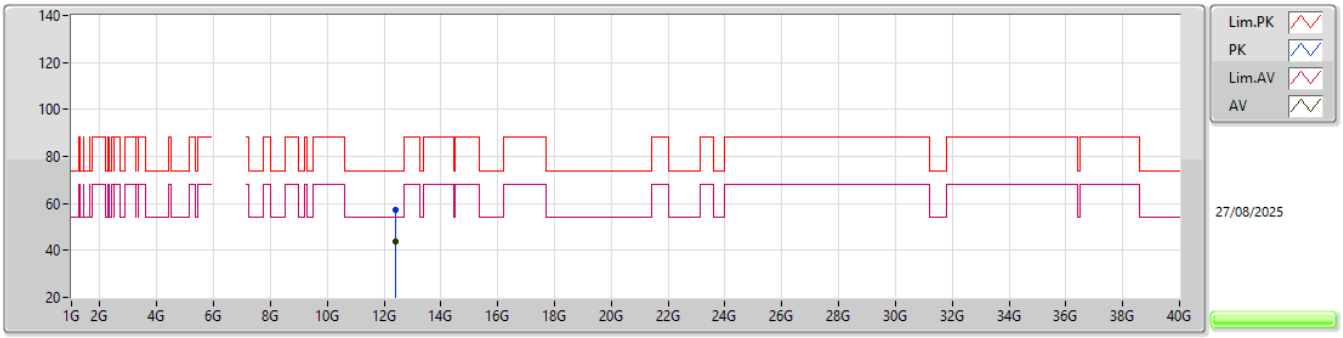


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.40914G	57.20	74.00	-16.80	48.37	3	Vertical	89	1.08	-	38.48	14.10	43.75
AV	12.409G	44.00	54.00	-10.00	35.17	3	Vertical	89	1.08	-	38.48	14.10	43.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

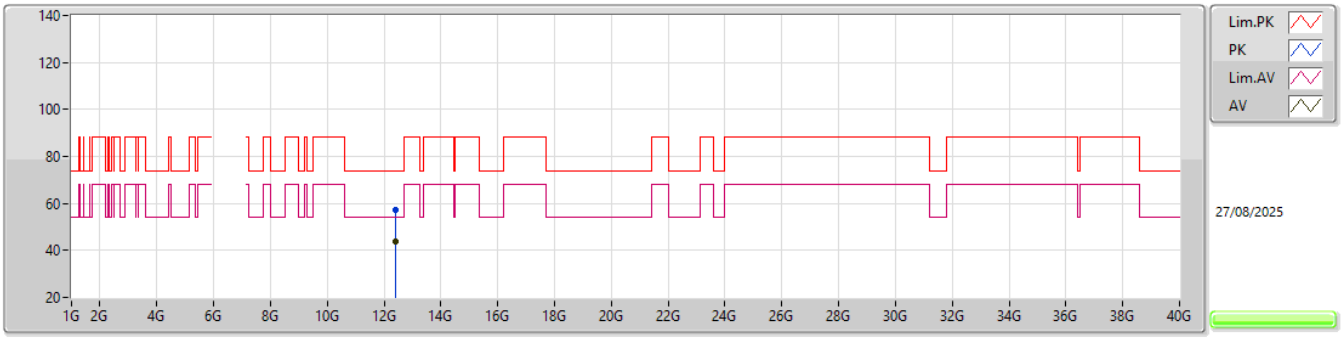


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.40981G	57.38	74.00	-16.62	48.55	3	Horizontal	71	2.96	-	38.48	14.10	43.75
AV	12.409G	43.96	54.00	-10.04	35.13	3	Horizontal	71	2.96	-	38.48	14.10	43.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

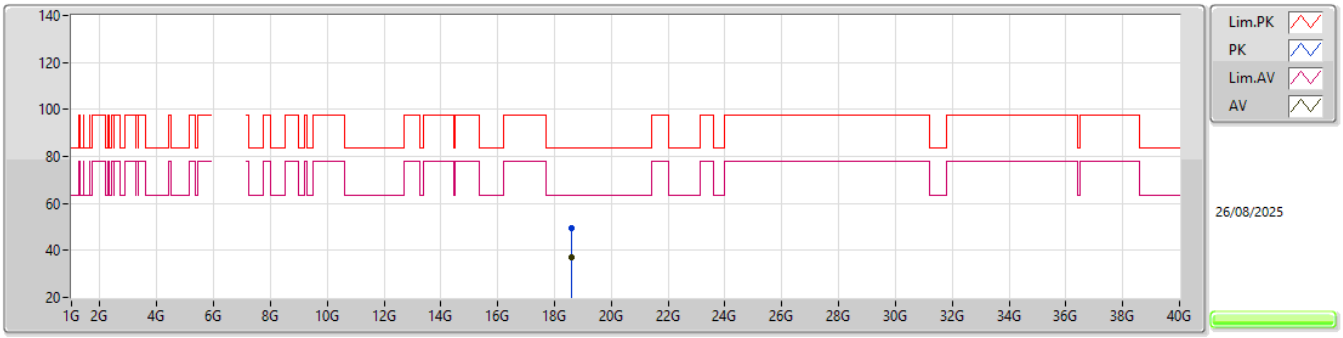


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.61456G	49.73	83.54	-33.81	39.70	1	Vertical	311	1.52	-	37.83	20.61	48.41
AV	18.61515G	37.26	63.54	-26.28	27.24	1	Vertical	311	1.52	-	37.83	20.61	48.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

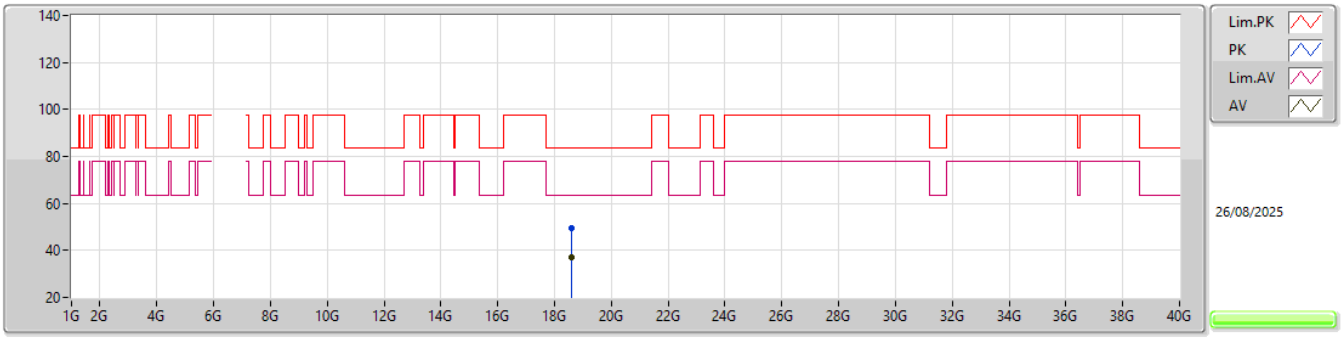


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.61526G	49.59	83.54	-33.95	39.57	1	Horizontal	44	1.55	-	37.83	20.61	48.42
AV	18.61511G	37.26	63.54	-26.28	27.24	1	Horizontal	44	1.55	-	37.83	20.61	48.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

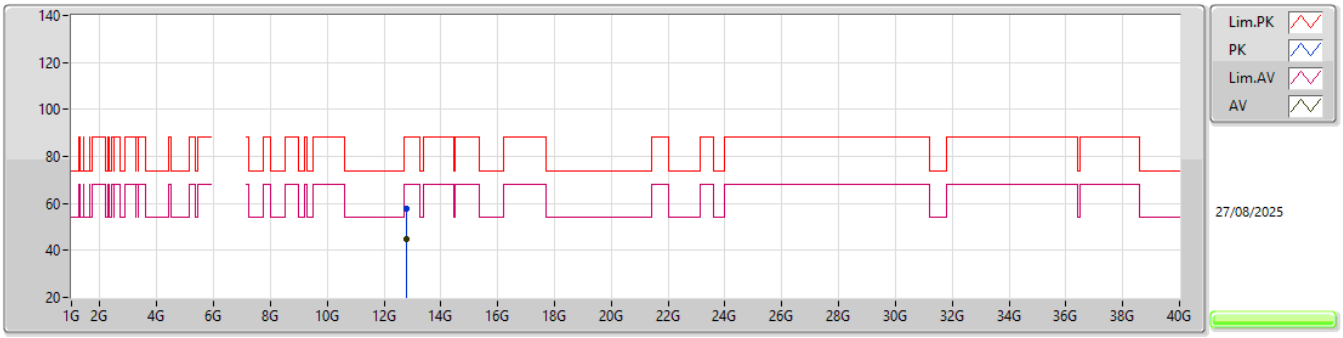


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.80902G	57.60	88.20	-30.60	47.57	3	Vertical	341	2.31	-	39.02	14.60	43.59
RMS	12.80906G	44.80	68.20	-23.40	34.77	3	Vertical	341	2.31	-	39.02	14.60	43.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

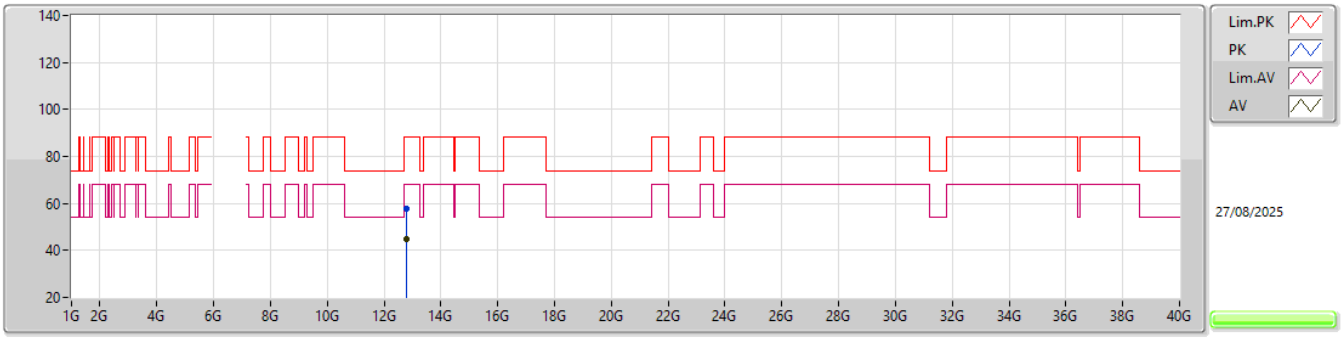


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.80925G	57.75	88.20	-30.45	47.72	3	Horizontal	311	2.66	-	39.02	14.60	43.59
RMS	12.8093G	44.81	68.20	-23.39	34.78	3	Horizontal	311	2.66	-	39.02	14.60	43.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

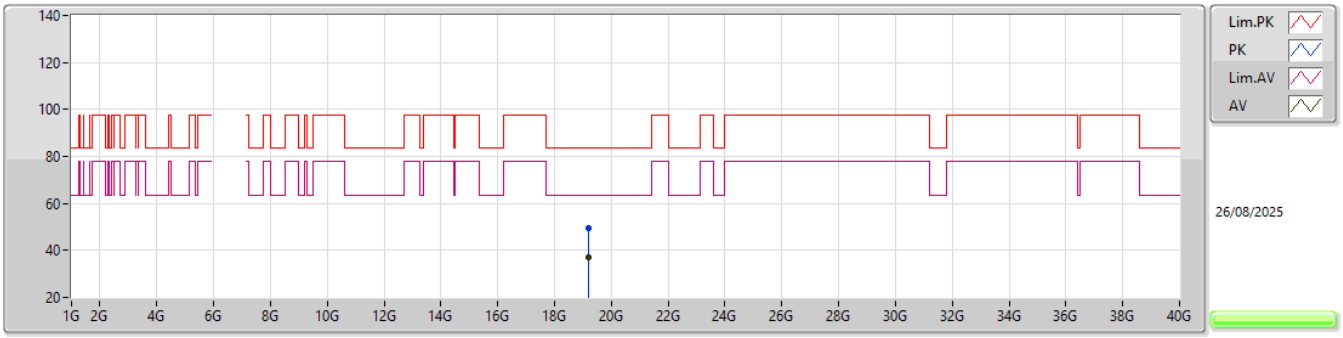


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.21473G	49.60	83.54	-33.94	39.78	1	Vertical	274	1.50	-	37.86	20.76	48.80
AV	19.214G	37.31	63.54	-26.23	27.49	1	Vertical	274	1.50	-	37.86	20.76	48.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

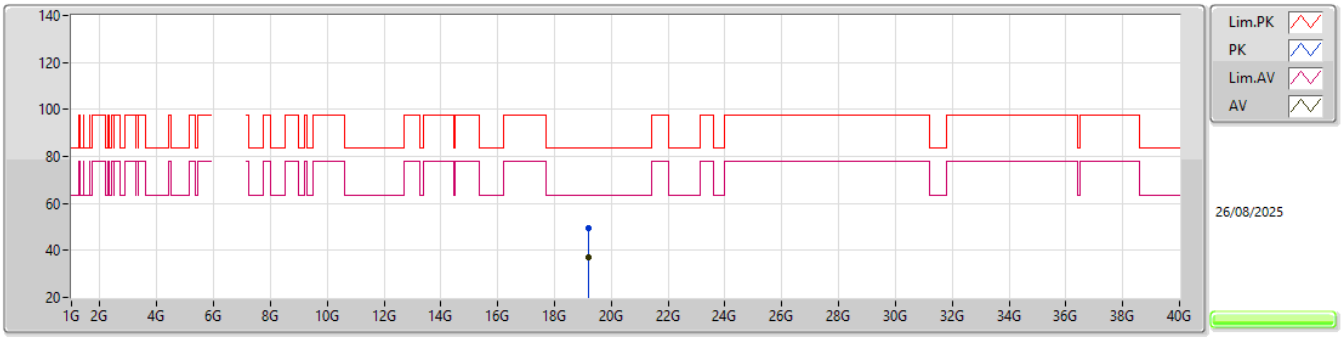


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.21405G	49.57	83.54	-33.97	39.75	1	Horizontal	156	1.55	-	37.86	20.76	48.80
AV	19.214G	37.31	63.54	-26.23	27.49	1	Horizontal	156	1.55	-	37.86	20.76	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

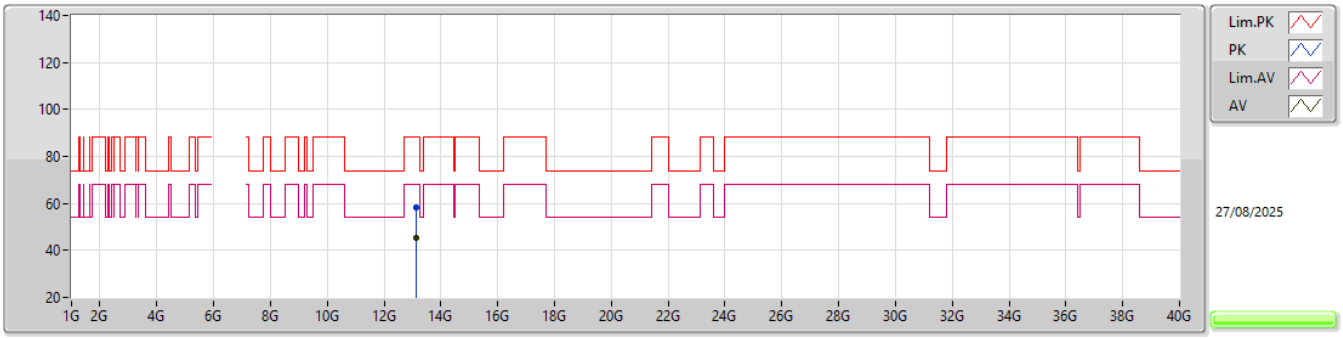


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.13073G	58.04	88.20	-30.16	47.31	3	Vertical	290	1.07	-	39.12	15.00	43.39
RMS	13.129G	45.10	68.20	-23.10	34.37	3	Vertical	290	1.07	-	39.12	15.00	43.39

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

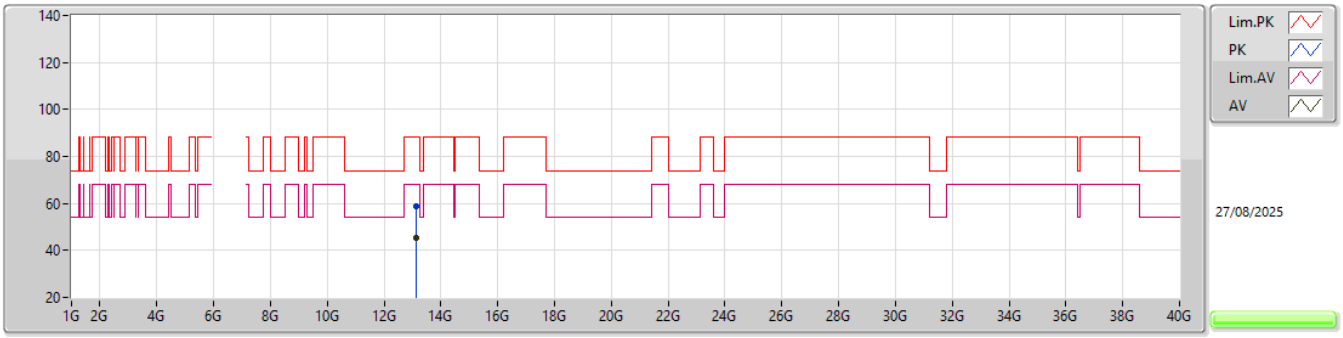


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.12979G	58.75	88.20	-29.45	48.02	3	Horizontal	264	1.42	-	39.12	15.00	43.39
RMS	13.12903G	45.14	68.20	-23.06	34.41	3	Horizontal	264	1.42	-	39.12	15.00	43.39

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

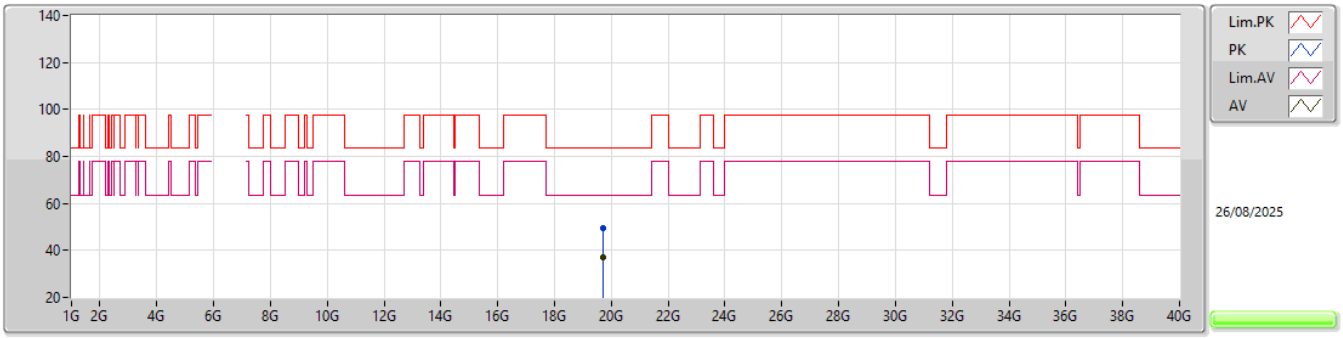


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.69514G	49.51	83.54	-34.03	39.84	1	Vertical	351	1.52	-	37.70	20.77	48.80
AV	19.69416G	37.16	63.54	-26.38	27.49	1	Vertical	351	1.52	-	37.70	20.77	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

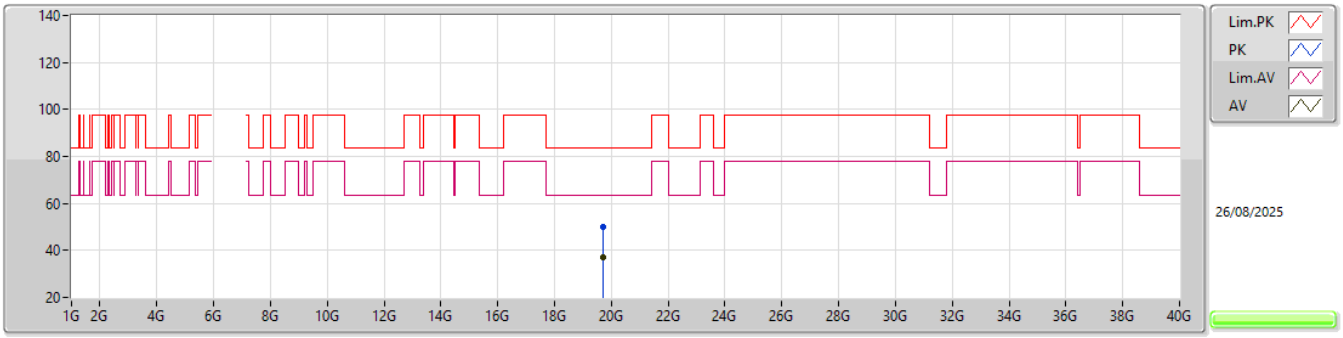


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.69442G	49.90	83.54	-33.64	40.23	1	Horizontal	193	1.54	-	37.70	20.77	48.80
AV	19.69455G	37.15	63.54	-26.39	27.48	1	Horizontal	193	1.54	-	37.70	20.77	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

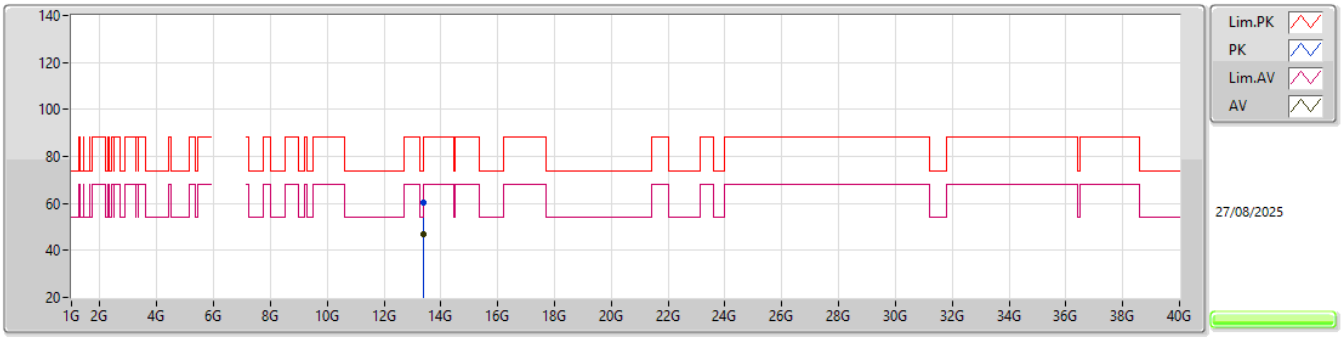


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37057G	60.26	74.00	-13.74	48.55	3	Vertical	237	2.88	-	39.70	15.30	43.29
AV	13.37052G	46.70	54.00	-7.30	34.99	3	Vertical	237	2.88	-	39.70	15.30	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

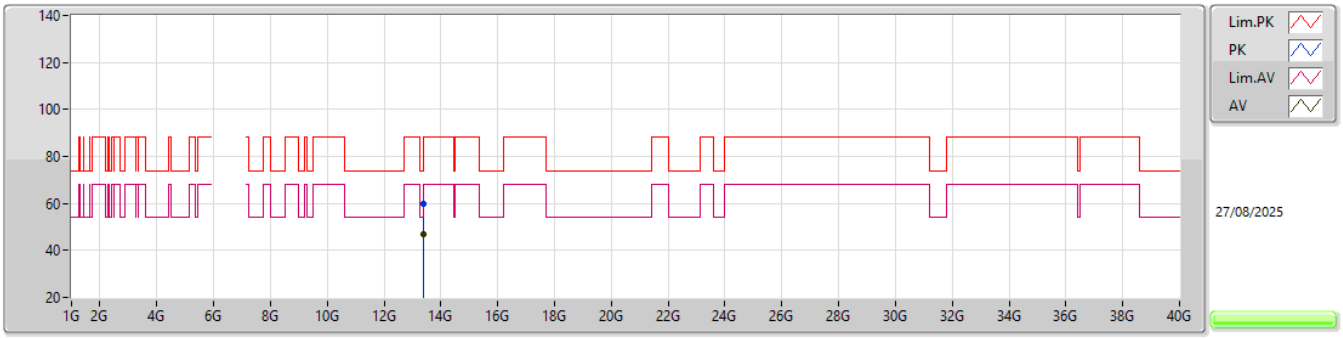


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36963G	59.64	74.00	-14.36	47.93	3	Horizontal	197	1.50	-	39.70	15.30	43.29
AV	13.37047G	46.67	54.00	-7.33	34.96	3	Horizontal	197	1.50	-	39.70	15.30	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

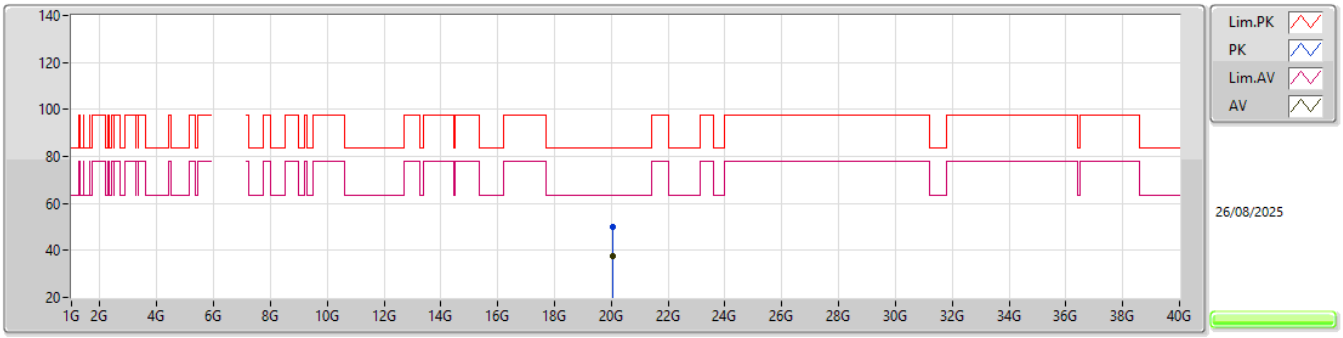


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05484G	49.91	83.54	-33.63	40.25	1	Vertical	210	1.55	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.054G	37.38	63.54	-26.16	27.72	1	Vertical	210	1.55	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

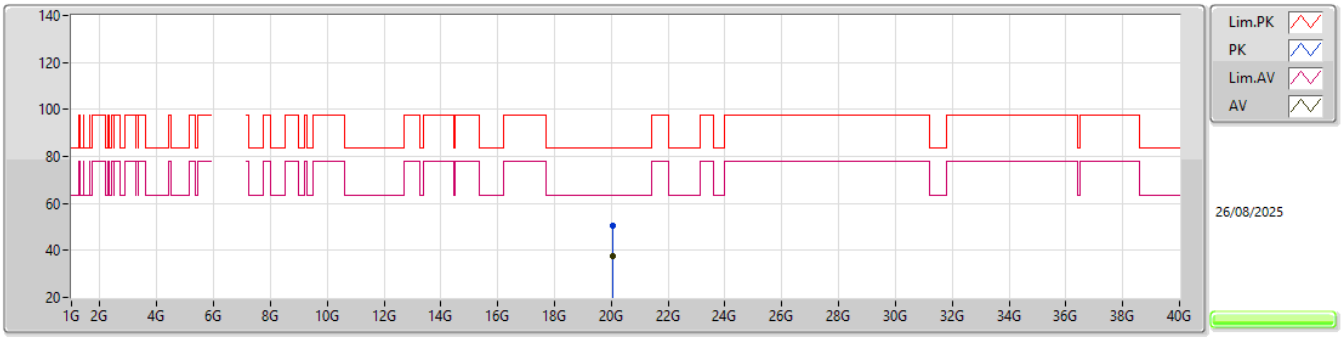


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05545G	50.38	83.54	-33.16	40.72	1	Horizontal	228	1.54	-	37.80	20.65	48.79
AV	20.054G	37.38	63.54	-26.16	27.72	1	Horizontal	228	1.54	-	37.80	20.65	48.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

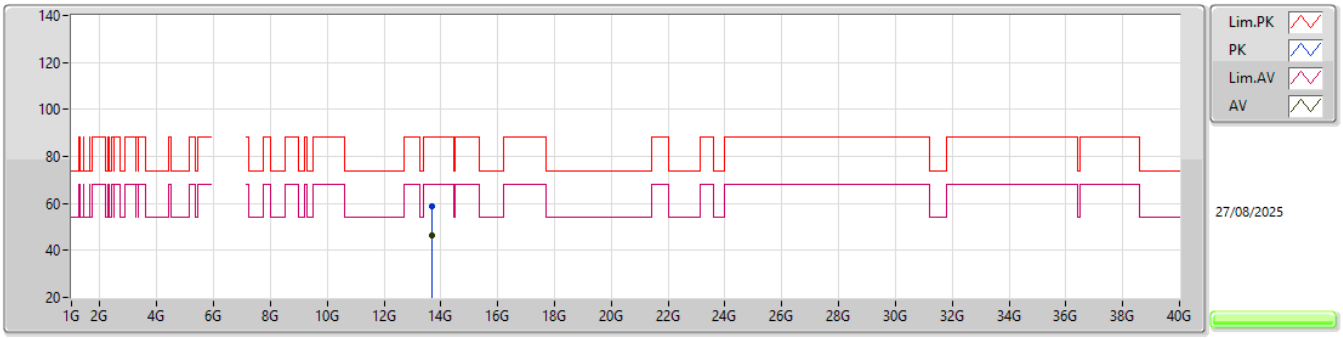


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68997G	59.03	88.20	-29.17	46.43	3	Vertical	122	2.68	-	40.20	15.69	43.29
RMS	13.68922G	46.53	68.20	-21.67	33.93	3	Vertical	122	2.68	-	40.20	15.69	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

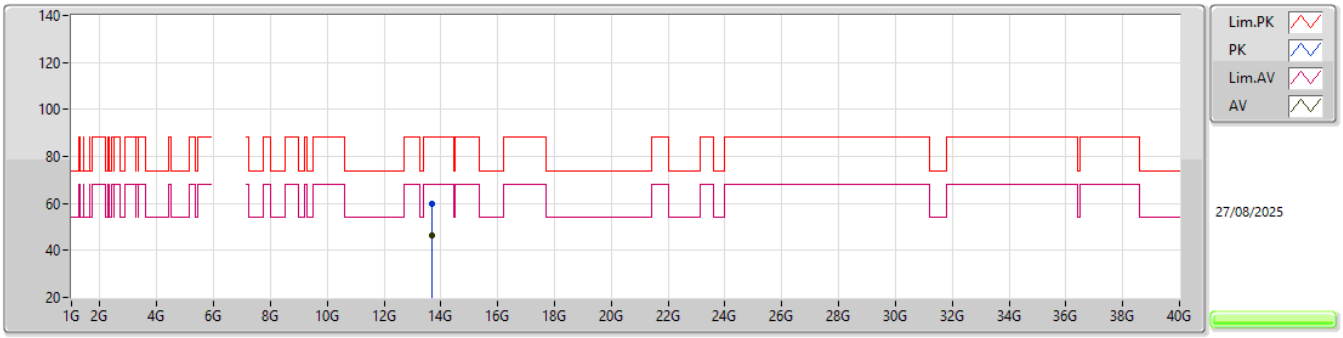


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68981G	60.05	88.20	-28.15	47.45	3	Horizontal	147	2.94	-	40.20	15.69	43.29
RMS	13.68914G	46.53	68.20	-21.67	33.93	3	Horizontal	147	2.94	-	40.20	15.69	43.29

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

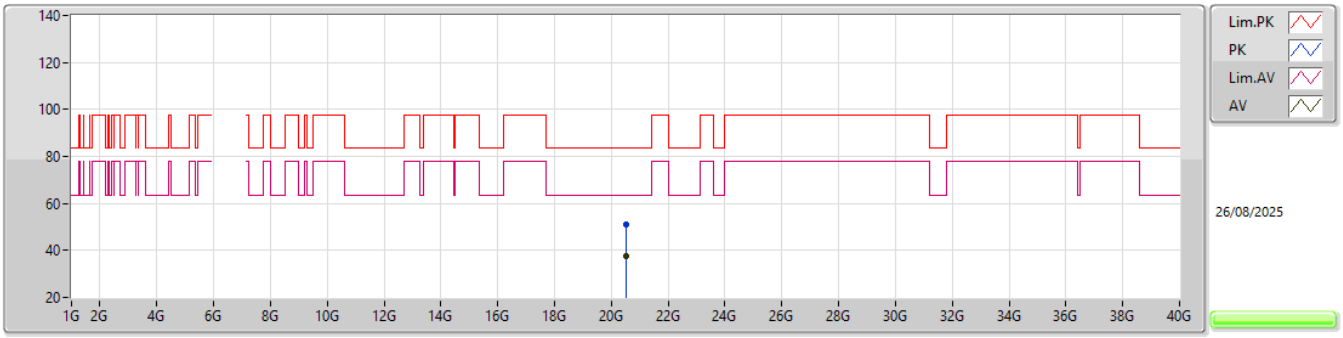


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53471G	51.24	83.54	-32.30	40.54	1	Vertical	70	1.55	-	37.90	21.50	48.70
AV	20.53439G	37.60	63.54	-25.94	26.90	1	Vertical	70	1.55	-	37.90	21.50	48.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss4,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

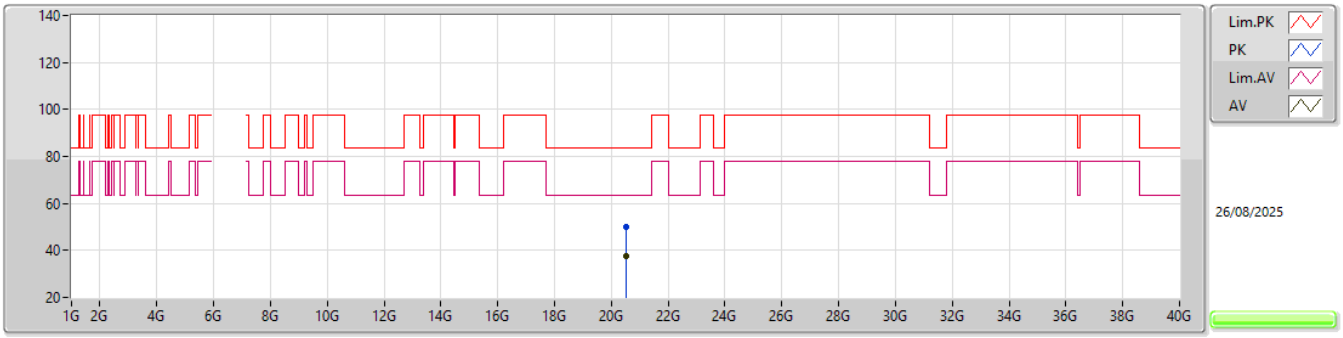


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53464G	50.20	83.54	-33.34	39.50	1	Horizontal	329	1.53	-	37.90	21.50	48.70
AV	20.53435G	37.60	63.54	-25.94	26.90	1	Horizontal	329	1.53	-	37.90	21.50	48.70

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

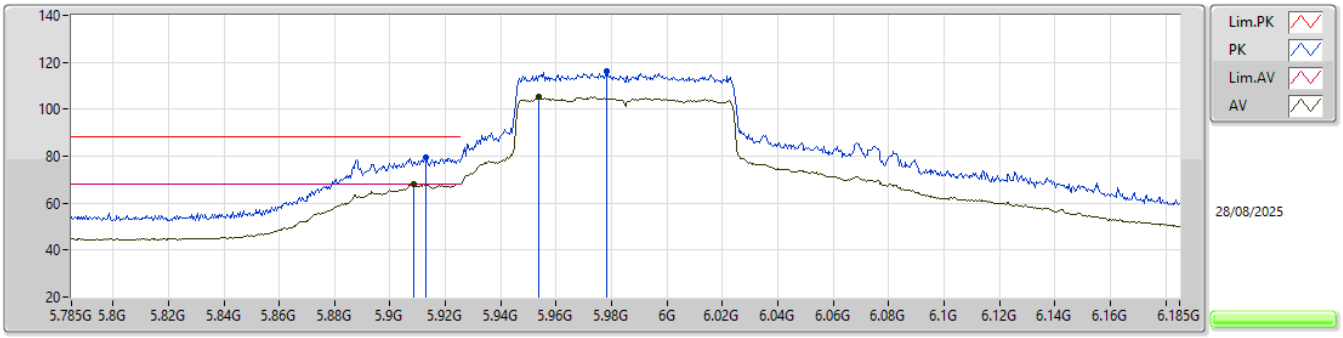


EUT Y_4TX
Setting 88
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.913G	79.46	88.20	-8.74	81.41	3	Vertical	-0	1.80	-	32.30	9.04	43.29
RMS	5.9086G	68.12	68.20	-0.08	70.08	3	Vertical	-0	1.80	-	32.30	9.03	43.29
PK	5.9782G	116.24	Inf	-Inf	117.99	3	Vertical	-0	1.80	-	32.36	9.11	43.22
RMS	5.9538G	105.21	Inf	-Inf	107.06	3	Vertical	-0	1.80	-	32.31	9.09	43.25

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

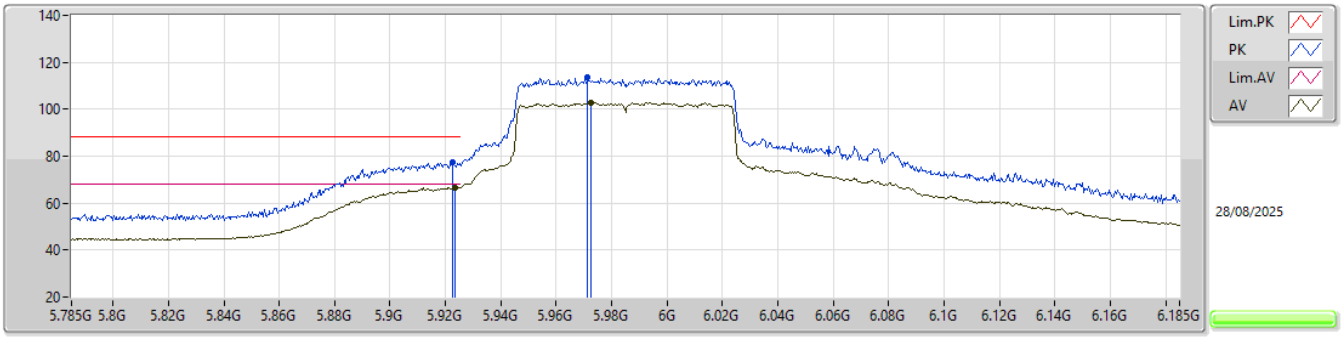


EUT Y_4TX
Setting 88
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9226G	77.17	88.20	-11.03	79.10	3	Horizontal	1	1.05	-	32.30	9.05	43.28
RMS	5.9234G	66.66	68.20	-1.54	68.59	3	Horizontal	1	1.05	-	32.30	9.05	43.28
PK	5.9714G	113.38	Inf	-Inf	115.16	3	Horizontal	1	1.05	-	32.34	9.11	43.23
RMS	5.9726G	102.95	Inf	-Inf	104.72	3	Horizontal	1	1.05	-	32.35	9.11	43.23

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

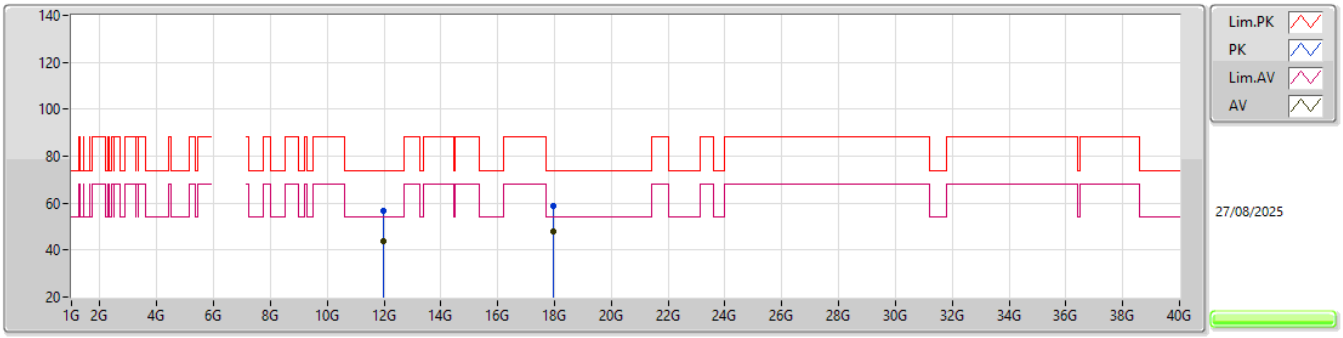


EUT Y_4TX
Setting 88
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96997G	56.56	74.00	-17.44	47.56	3	Vertical	78	1.18	-	38.84	13.57	43.41
AV	11.9691G	43.75	54.00	-10.25	34.75	3	Vertical	78	1.18	-	38.84	13.57	43.41
PK	17.9633G	58.57	74.00	-15.43	36.03	3	Vertical	59	2.66	-	48.50	16.42	42.38
AV	17.96114G	48.06	54.00	-5.94	25.60	3	Vertical	59	2.66	-	48.43	16.42	42.39

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

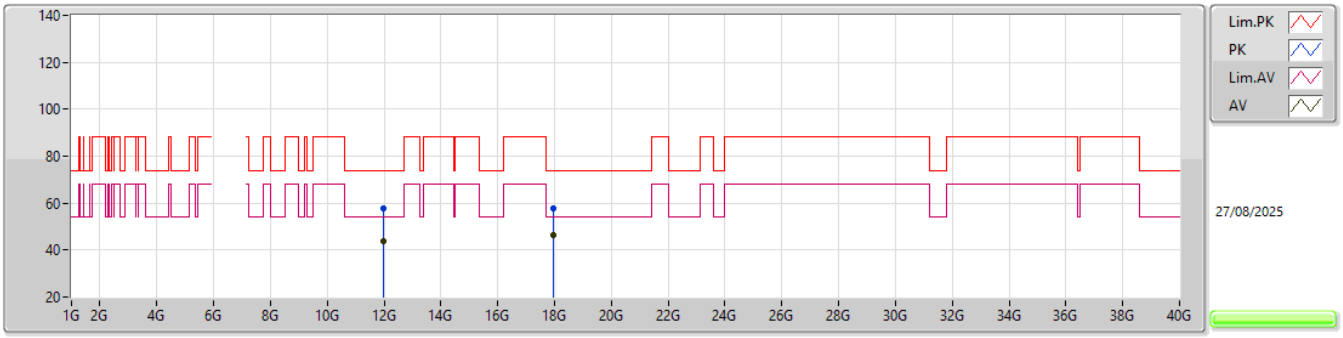


EUT Y_4TX
Setting 88
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96918G	57.65	74.00	-16.35	48.65	3	Horizontal	114	2.87	-	38.84	13.57	43.41
AV	11.96925G	43.79	54.00	-10.21	34.79	3	Horizontal	114	2.87	-	38.84	13.57	43.41
PK	17.95688G	57.57	74.00	-16.43	35.23	3	Horizontal	212	2.69	-	48.31	16.42	42.39
AV	17.94594G	46.62	54.00	-7.38	24.63	3	Horizontal	212	2.69	-	47.99	16.41	42.41

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

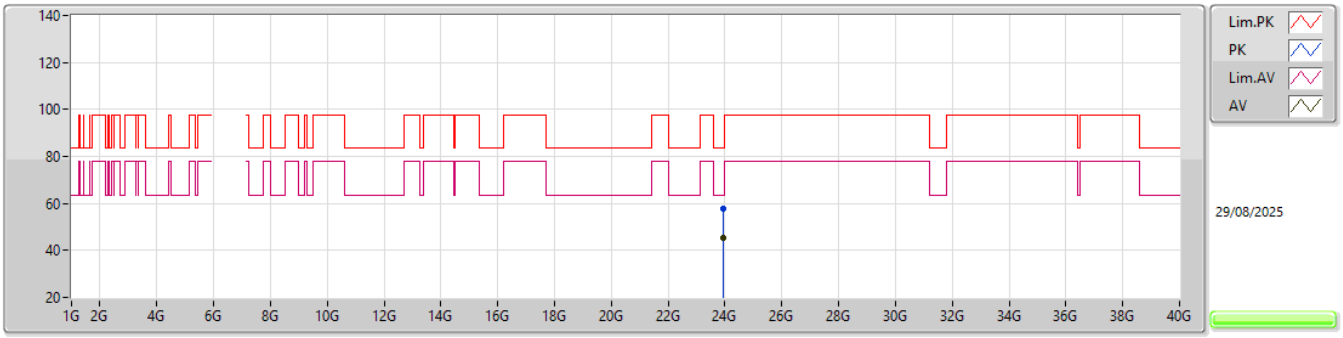


EUT Y_4TX
Setting 88
02-D-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.94G	57.79	83.54	-25.75	47.13	1	Vertical	347	2.00	-	38.98	18.77	47.09
AV	23.9398G	45.55	63.54	-17.99	34.89	1	Vertical	347	2.00	-	38.98	18.77	47.09

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

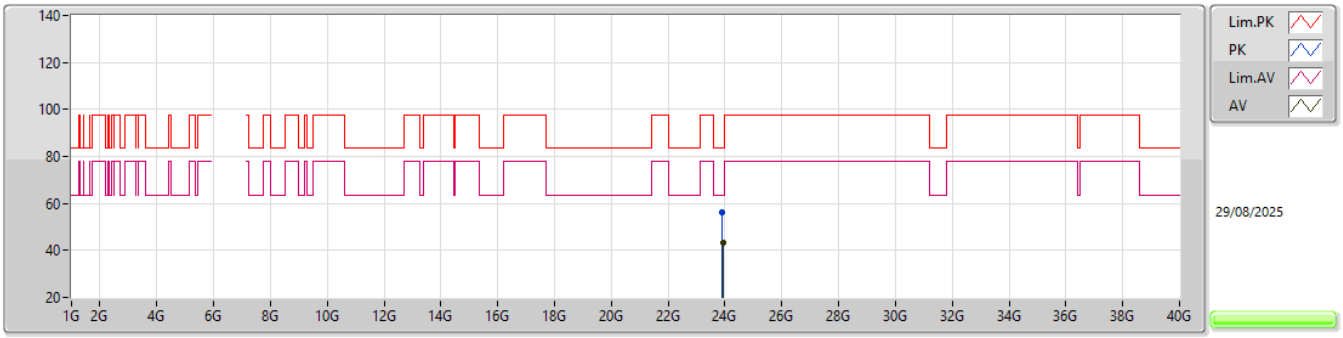


EUT Y_4TX
Setting 88
02-D-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8901G	56.24	83.54	-27.30	45.71	1	Horizontal	353	1.80	-	38.88	18.76	47.11
AV	23.9409G	43.32	63.54	-20.22	32.66	1	Horizontal	353	1.80	-	38.98	18.77	47.09

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

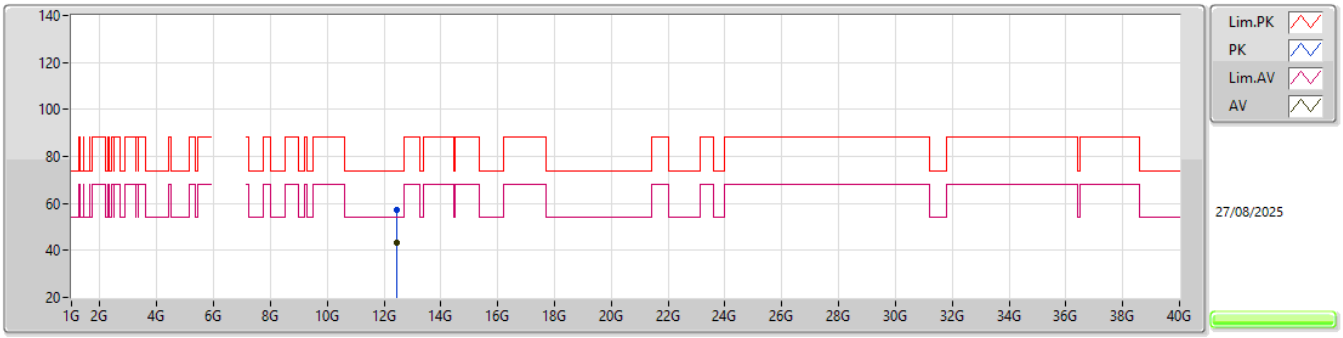


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.4493G	57.36	74.00	-16.64	48.59	3	Vertical	135	2.91	-	38.40	14.15	43.78
AV	12.449G	43.45	54.00	-10.55	34.68	3	Vertical	135	2.91	-	38.40	14.15	43.78

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

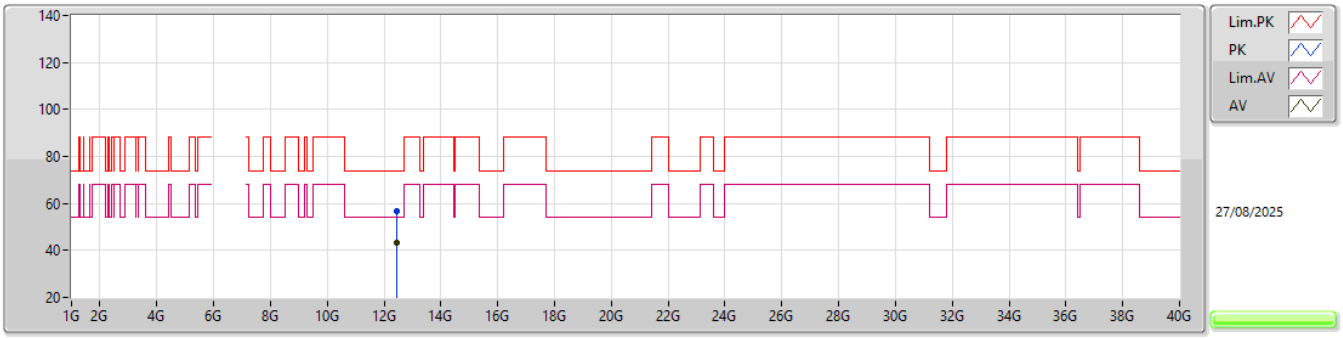


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.45001G	56.95	74.00	-17.05	48.18	3	Horizontal	353	1.01	-	38.40	14.15	43.78
AV	12.44912G	43.49	54.00	-10.51	34.72	3	Horizontal	353	1.01	-	38.40	14.15	43.78

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

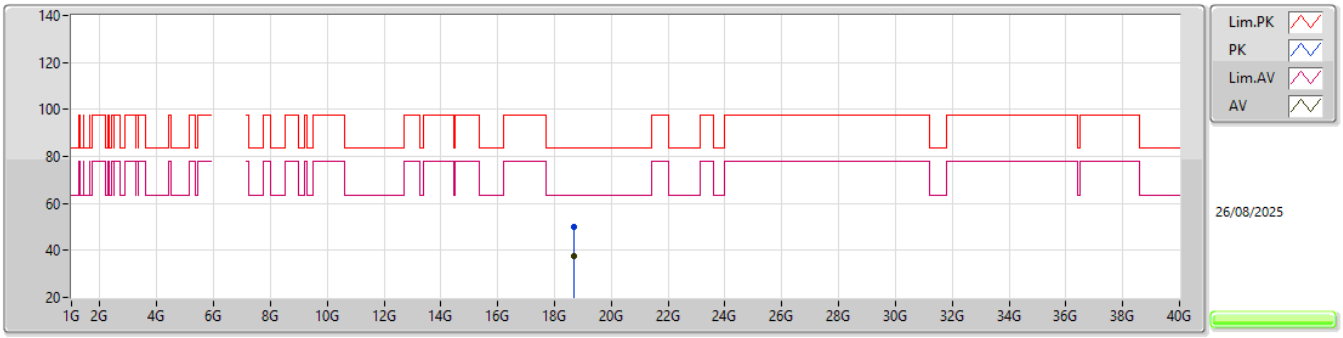


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.67517G	50.11	83.54	-33.43	40.07	1	Vertical	242	1.52	-	37.90	20.62	48.48
AV	18.674G	37.44	63.54	-26.10	27.39	1	Vertical	242	1.52	-	37.90	20.62	48.47

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

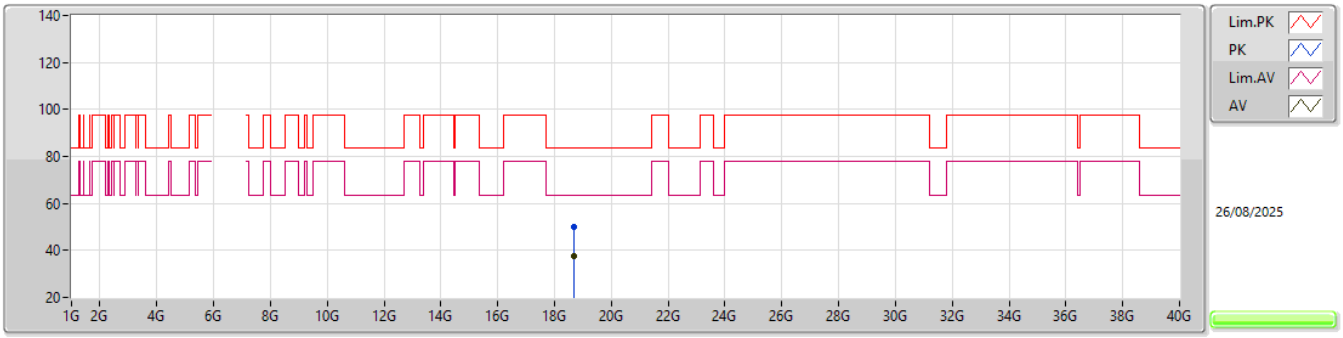


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6753G	49.97	83.54	-33.57	39.93	1	Horizontal	2	1.51	-	37.90	20.62	48.48
AV	18.67529G	37.55	63.54	-25.99	27.51	1	Horizontal	2	1.51	-	37.90	20.62	48.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

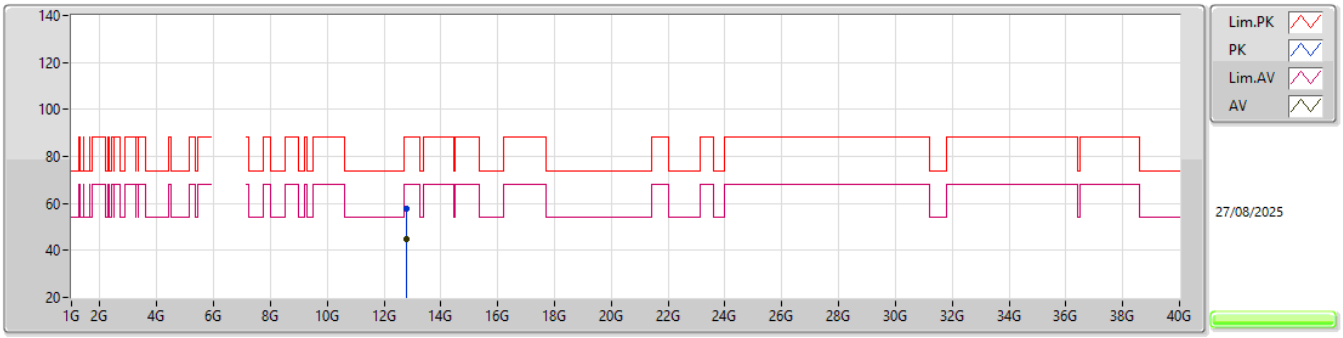


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.7698G	57.91	88.20	-30.29	48.16	3	Vertical	44	1.16	-	38.82	14.55	43.62
RMS	12.76911G	44.77	68.20	-23.43	35.03	3	Vertical	44	1.16	-	38.81	14.55	43.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

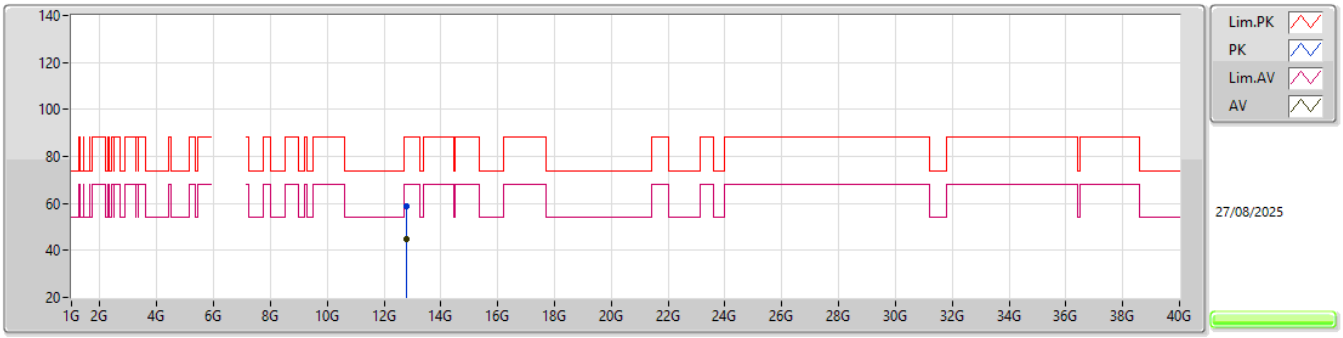


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.77078G	58.77	88.20	-29.43	49.02	3	Horizontal	28	2.81	-	38.82	14.55	43.62
RMS	12.76918G	44.78	68.20	-23.42	35.03	3	Horizontal	28	2.81	-	38.82	14.55	43.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

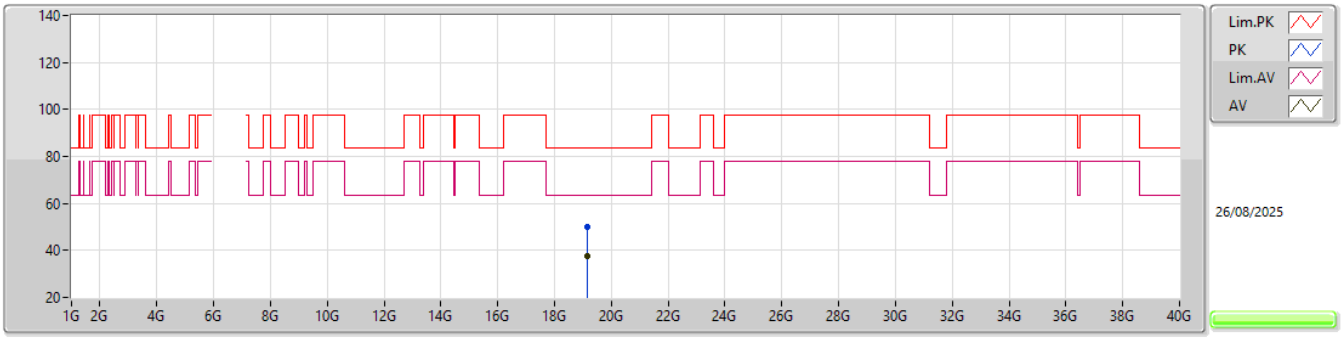


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.15436G	50.20	83.54	-33.34	40.29	1	Vertical	180	1.55	-	37.98	20.73	48.80
AV	19.15411G	37.57	63.54	-25.97	27.66	1	Vertical	180	1.55	-	37.98	20.73	48.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

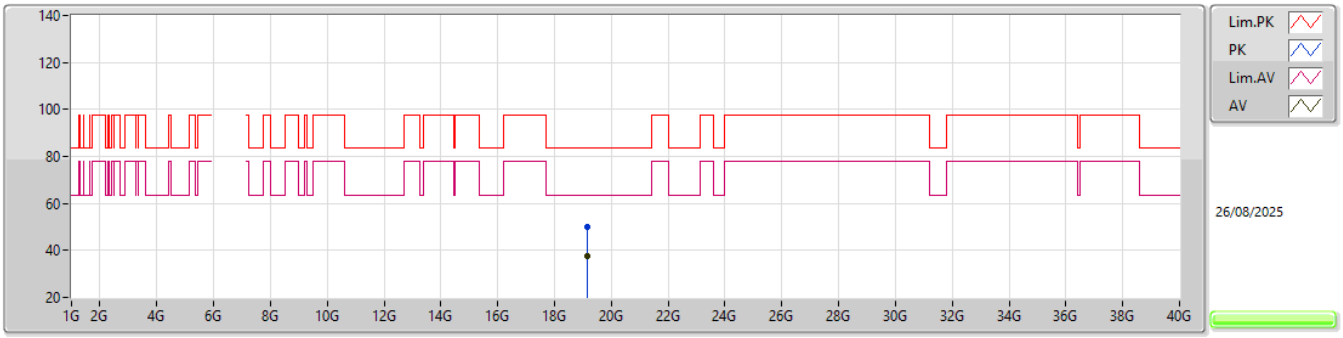


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.15419G	50.06	83.54	-33.48	40.15	1	Horizontal	111	1.50	-	37.98	20.73	48.80
AV	19.154G	37.57	63.54	-25.97	27.66	1	Horizontal	111	1.50	-	37.98	20.73	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

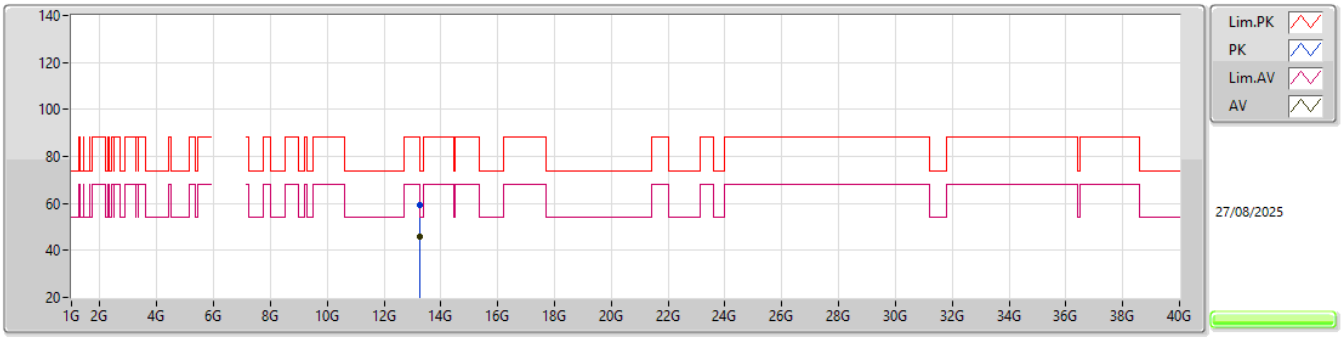


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2507G	59.27	74.00	-14.73	48.26	3	Vertical	140	2.30	-	39.20	15.15	43.34
AV	13.25055G	46.04	54.00	-7.96	35.03	3	Vertical	140	2.30	-	39.20	15.15	43.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

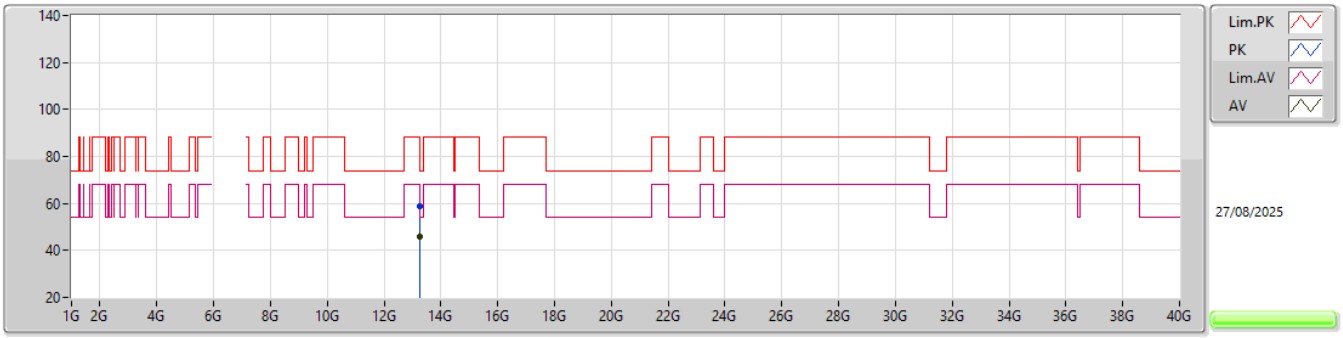


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25021G	58.99	74.00	-15.01	47.98	3	Horizontal	205	2.75	-	39.20	15.15	43.34
AV	13.25044G	46.05	54.00	-7.95	35.04	3	Horizontal	205	2.75	-	39.20	15.15	43.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

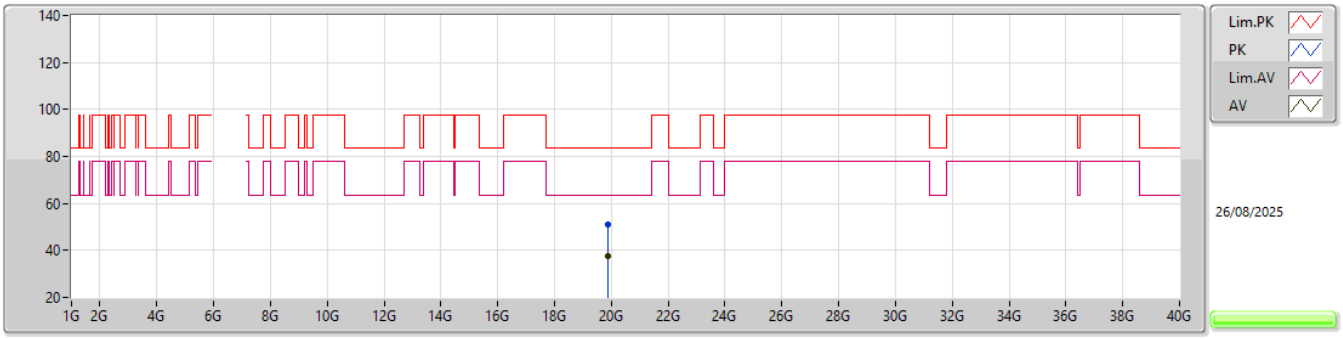


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87496G	50.95	83.54	-32.59	41.41	1	Vertical	73	1.52	-	37.70	20.64	48.80
AV	19.87548G	37.62	63.54	-25.92	28.08	1	Vertical	73	1.52	-	37.70	20.64	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

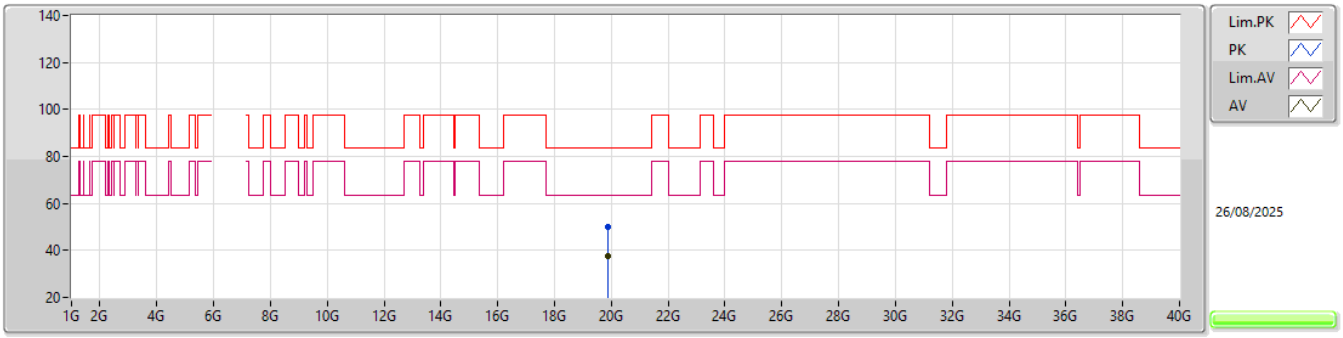


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87502G	49.93	83.54	-33.61	40.39	1	Horizontal	149	1.50	-	37.70	20.64	48.80
AV	19.8746G	37.61	63.54	-25.93	28.07	1	Horizontal	149	1.50	-	37.70	20.64	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

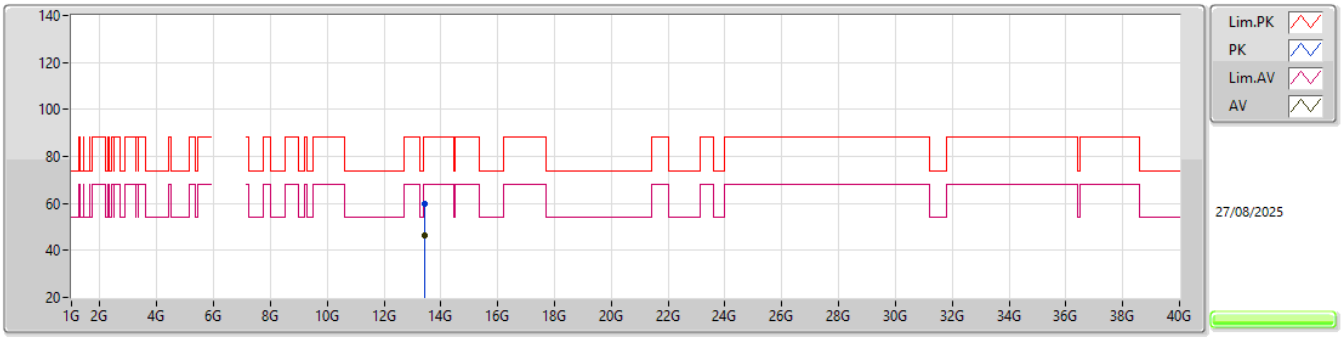


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.40917G	59.61	88.20	-28.59	47.78	3	Vertical	191	1.96	-	39.76	15.34	43.27
RMS	13.40918G	46.59	68.20	-21.61	34.76	3	Vertical	191	1.96	-	39.76	15.34	43.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

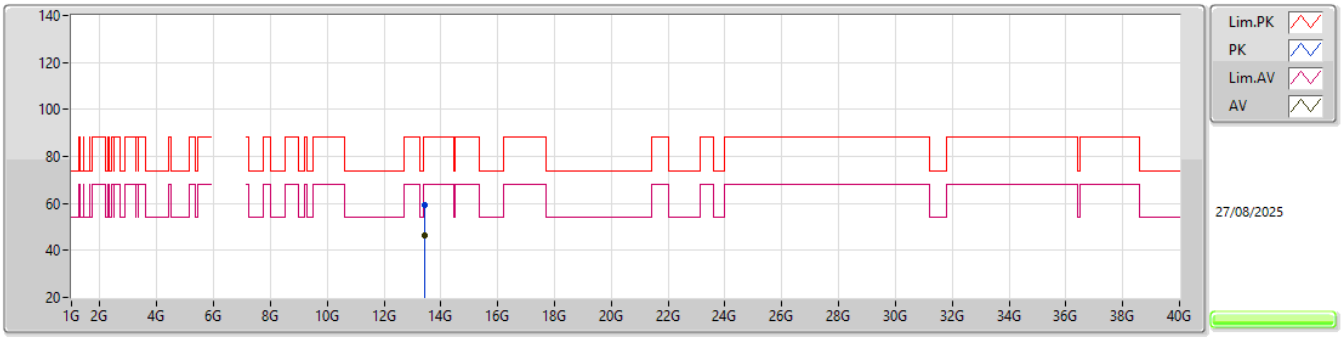


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.41025G	59.29	88.20	-28.91	47.45	3	Horizontal	220	1.39	-	39.76	15.35	43.27
RMS	13.40931G	46.63	68.20	-21.57	34.80	3	Horizontal	220	1.39	-	39.76	15.34	43.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

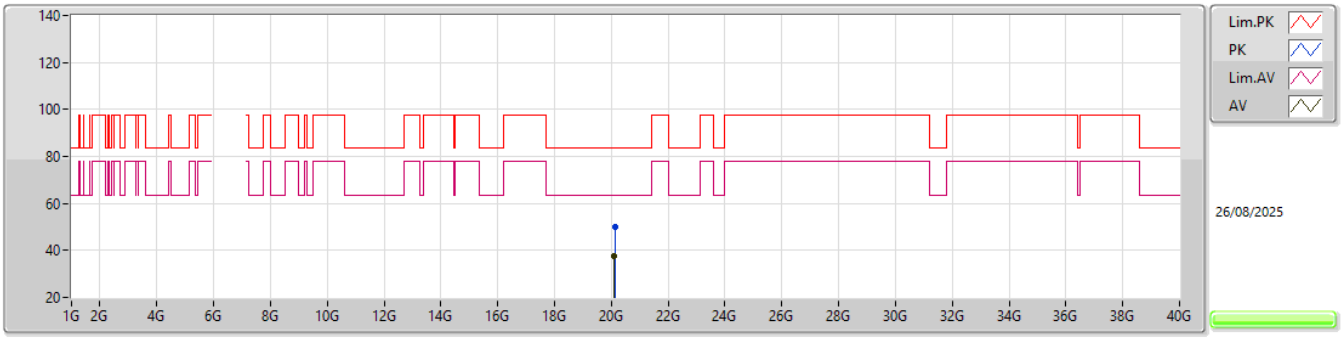


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11569G	49.92	83.54	-33.62	40.14	1	Vertical	226	1.50	-	37.80	20.76	48.78
AV	20.114G	37.36	63.54	-26.18	27.58	1	Vertical	226	1.50	-	37.80	20.76	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

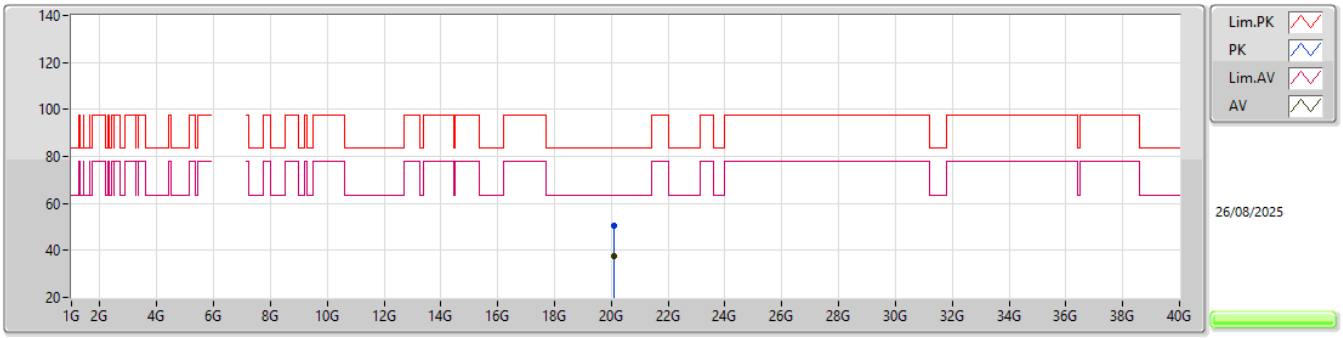


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11492G	50.57	83.54	-32.97	40.79	1	Horizontal	103	1.54	-	37.80	20.76	48.78
AV	20.11421G	37.36	63.54	-26.18	27.58	1	Horizontal	103	1.54	-	37.80	20.76	48.78

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

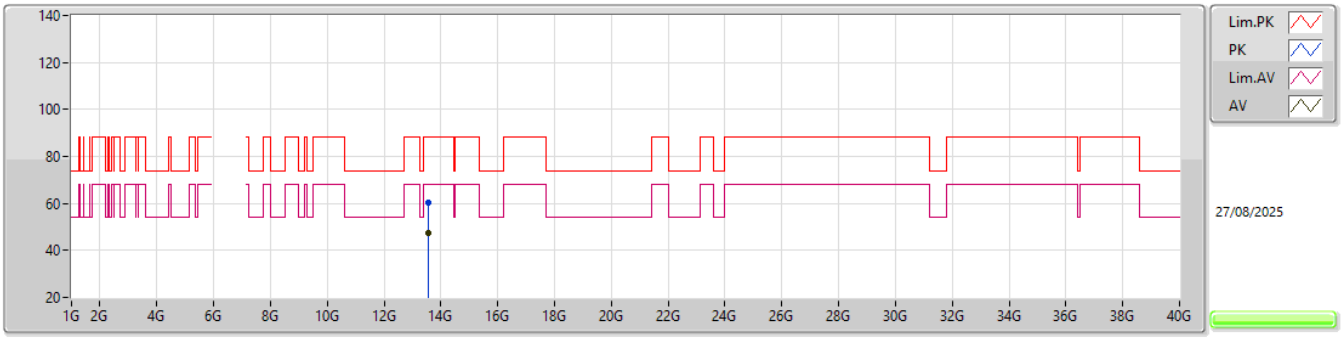


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57097G	60.25	88.20	-27.95	47.69	3	Vertical	334	2.00	-	40.26	15.55	43.25
RMS	13.57049G	47.23	68.20	-20.97	34.67	3	Vertical	334	2.00	-	40.26	15.55	43.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

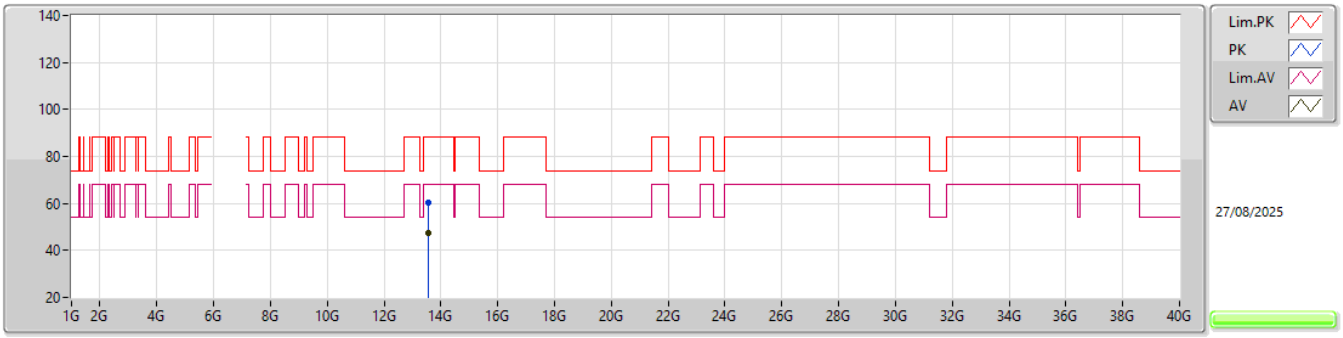


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57065G	60.15	88.20	-28.05	47.59	3	Horizontal	16	2.53	-	40.26	15.55	43.25
RMS	13.57052G	47.23	68.20	-20.97	34.67	3	Horizontal	16	2.53	-	40.26	15.55	43.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

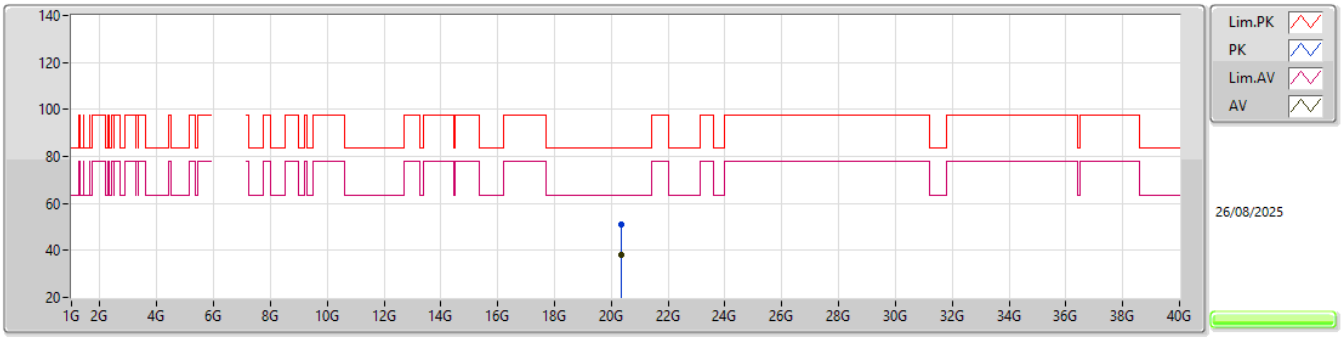


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35442G	51.28	83.54	-32.26	40.92	1	Vertical	75	1.52	-	37.89	21.20	48.73
AV	20.35441G	38.05	63.54	-25.49	27.69	1	Vertical	75	1.52	-	37.89	21.20	48.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss4,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

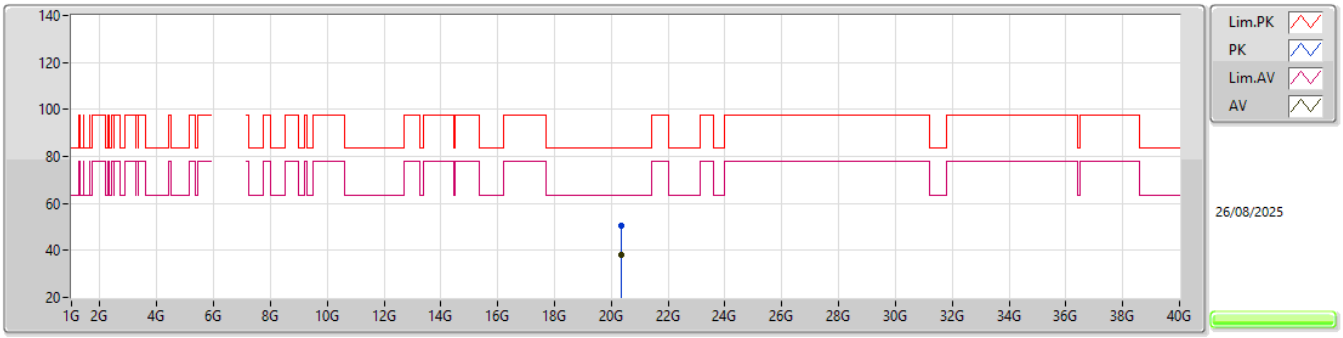


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35496G	50.63	83.54	-32.91	40.27	1	Horizontal	113	1.50	-	37.89	21.20	48.73
AV	20.3544G	38.05	63.54	-25.49	27.69	1	Horizontal	113	1.50	-	37.89	21.20	48.73

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

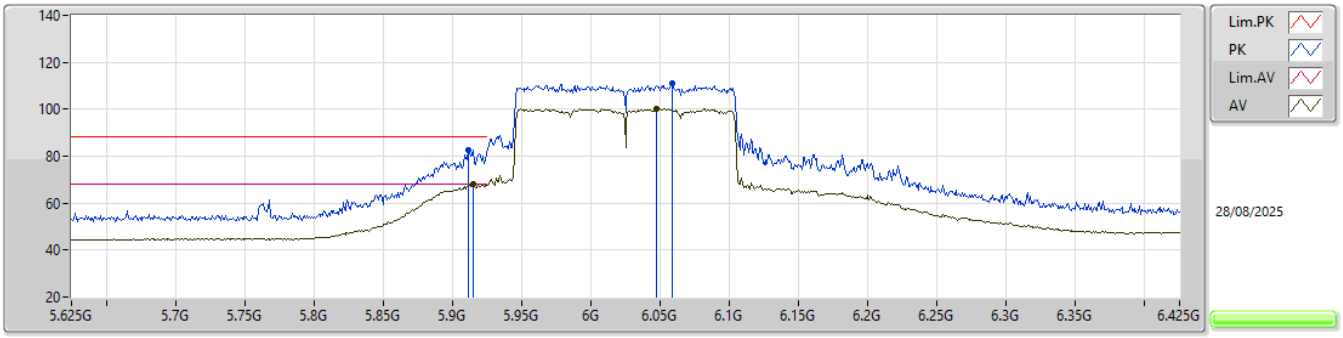


EUT Y_4TX
Setting 79
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9114G	82.52	88.20	-5.68	84.47	3	Vertical	359	1.80	-	32.30	9.04	43.29
RMS	5.9146G	68.00	68.20	-0.20	69.95	3	Vertical	359	1.80	-	32.30	9.04	43.29
PK	6.0586G	111.06	Inf	-Inf	112.64	3	Vertical	359	1.80	-	32.42	9.18	43.18
RMS	6.0474G	100.37	Inf	-Inf	101.98	3	Vertical	359	1.80	-	32.40	9.17	43.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

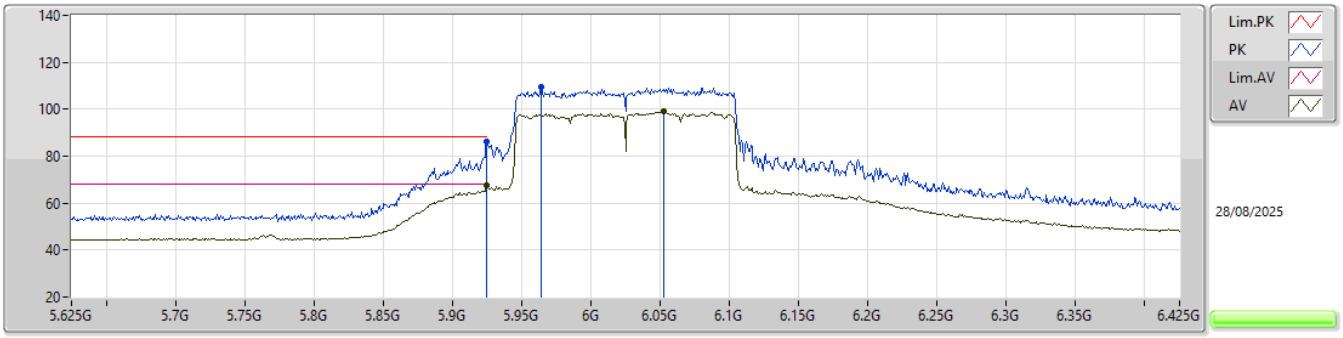


EUT Y_4TX
Setting 79
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	86.11	88.20	-2.09	88.04	3	Horizontal	359	1.05	-	32.30	9.05	43.28
RMS	5.925G	67.58	68.20	-0.62	69.51	3	Horizontal	359	1.05	-	32.30	9.05	43.28
PK	5.9642G	109.51	Inf	-Inf	111.32	3	Horizontal	359	1.05	-	32.33	9.10	43.24
RMS	6.053G	99.03	Inf	-Inf	100.63	3	Horizontal	359	1.05	-	32.41	9.17	43.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

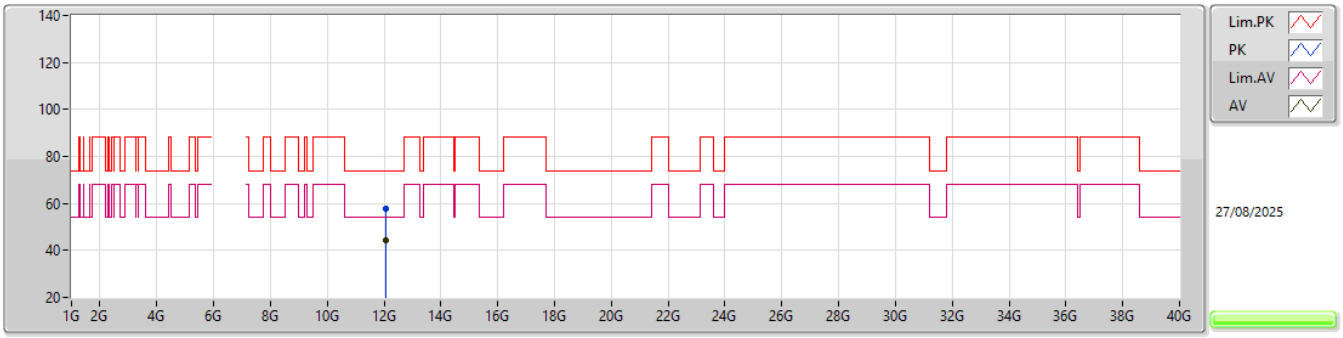


EUT Y_4TX
Setting 79
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04946G	57.76	74.00	-16.24	48.60	3	Vertical	2	1.73	-	39.00	13.65	43.49
AV	12.04912G	44.19	54.00	-9.81	35.03	3	Vertical	2	1.73	-	39.00	13.65	43.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

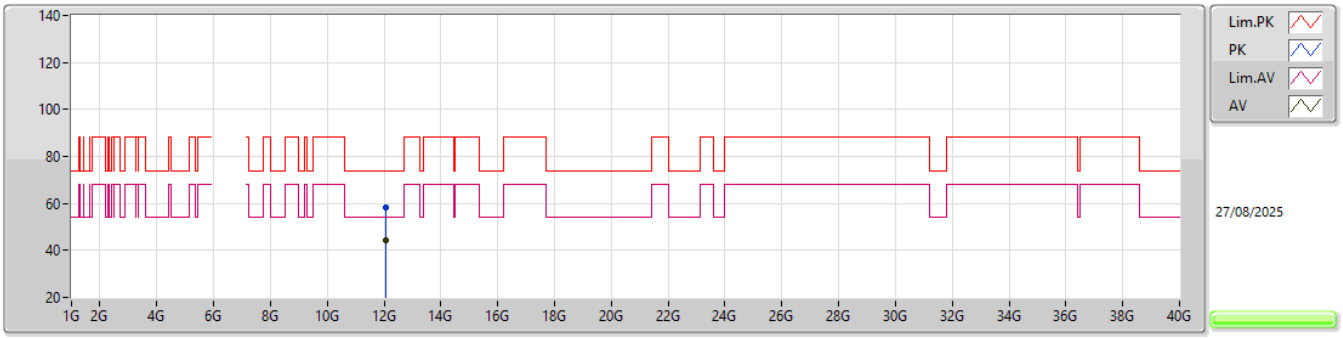


EUT Y_4TX
Setting 79
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04956G	58.05	74.00	-15.95	48.89	3	Horizontal	149	1.90	-	39.00	13.65	43.49
AV	12.049G	44.15	54.00	-9.85	34.99	3	Horizontal	149	1.90	-	39.00	13.65	43.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

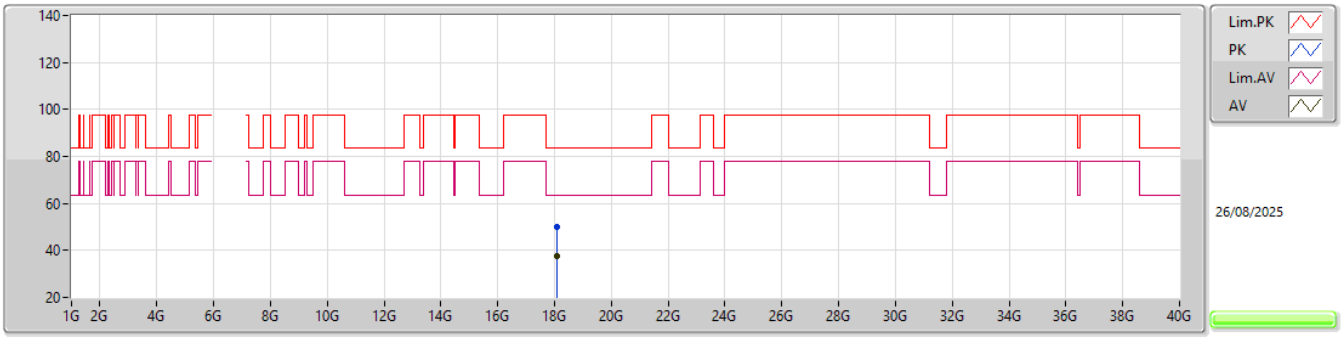


EUT Y_4TX
Setting 79
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07457G	49.96	83.54	-33.58	40.30	1	Vertical	214	1.50	-	37.55	20.32	48.21
AV	18.07586G	37.42	63.54	-26.12	27.76	1	Vertical	214	1.50	-	37.56	20.32	48.22

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

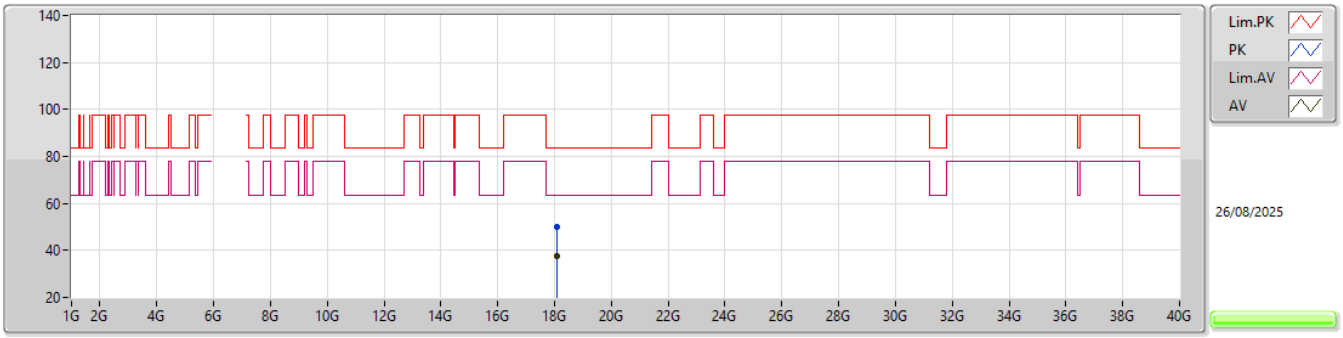


EUT Y_4TX
Setting 79
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07516G	49.87	83.54	-33.67	40.22	1	Horizontal	189	1.51	-	37.55	20.32	48.22
AV	18.07584G	37.42	63.54	-26.12	27.76	1	Horizontal	189	1.51	-	37.56	20.32	48.22

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

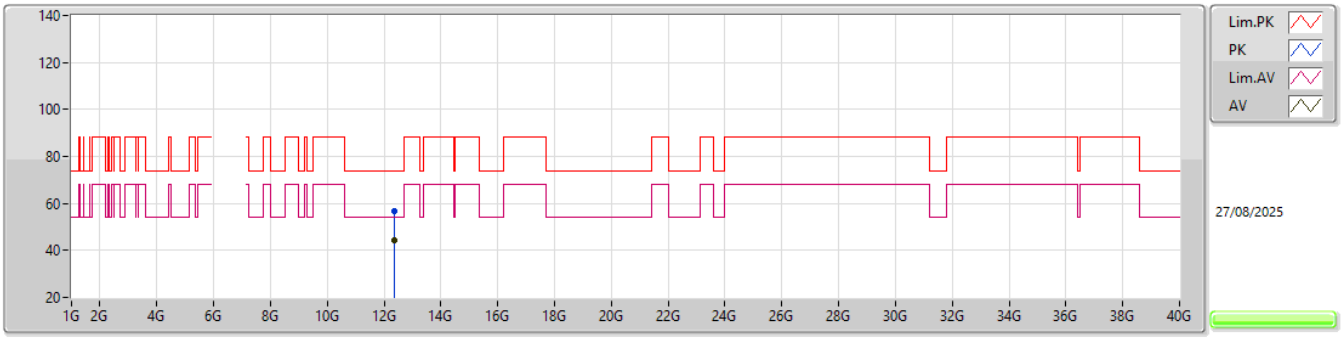


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.37098G	56.58	74.00	-17.42	47.63	3	Vertical	170	2.22	-	38.62	14.05	43.72
AV	12.36904G	44.07	54.00	-9.93	35.12	3	Vertical	170	2.22	-	38.62	14.05	43.72

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

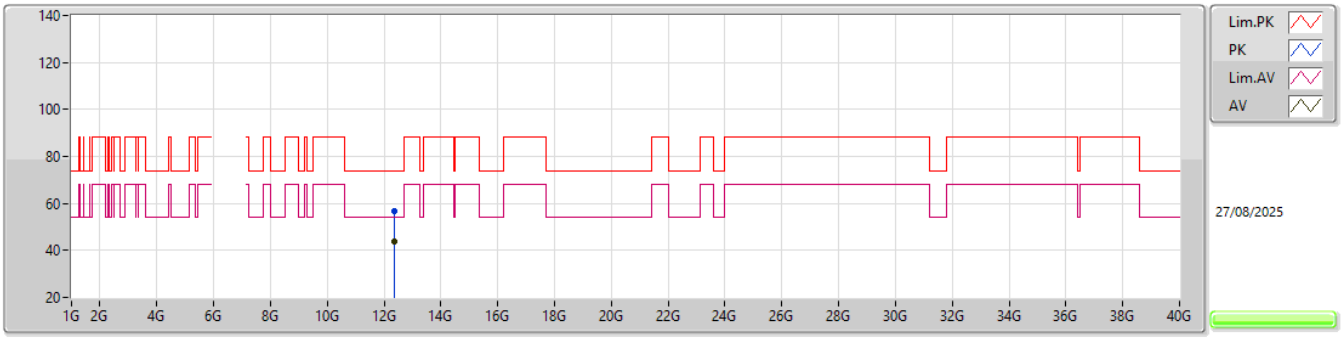


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.37G	56.64	74.00	-17.36	47.69	3	Horizontal	115	1.36	-	38.62	14.05	43.72
AV	12.36904G	44.03	54.00	-9.97	35.08	3	Horizontal	115	1.36	-	38.62	14.05	43.72

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

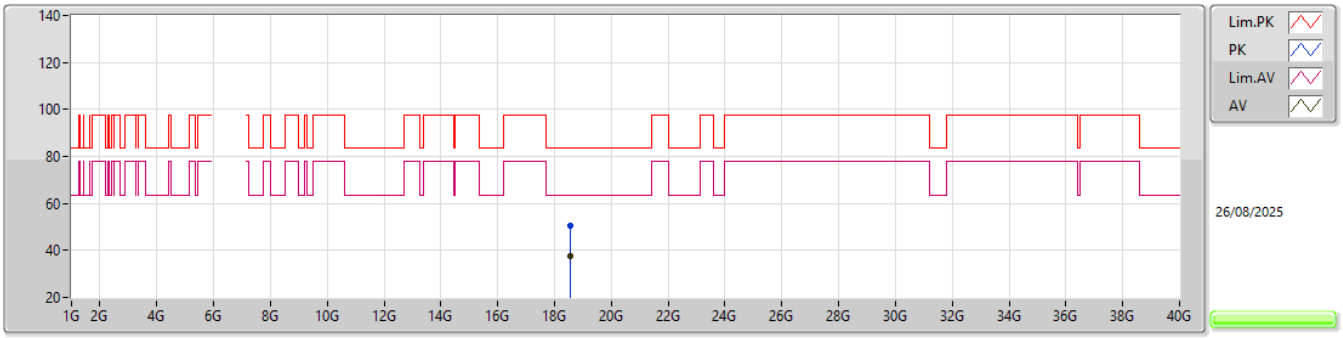


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.55451G	50.40	83.54	-33.14	40.34	1	Vertical	139	1.54	-	37.80	20.61	48.35
AV	18.55412G	37.52	63.54	-26.02	27.46	1	Vertical	139	1.54	-	37.80	20.61	48.35

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

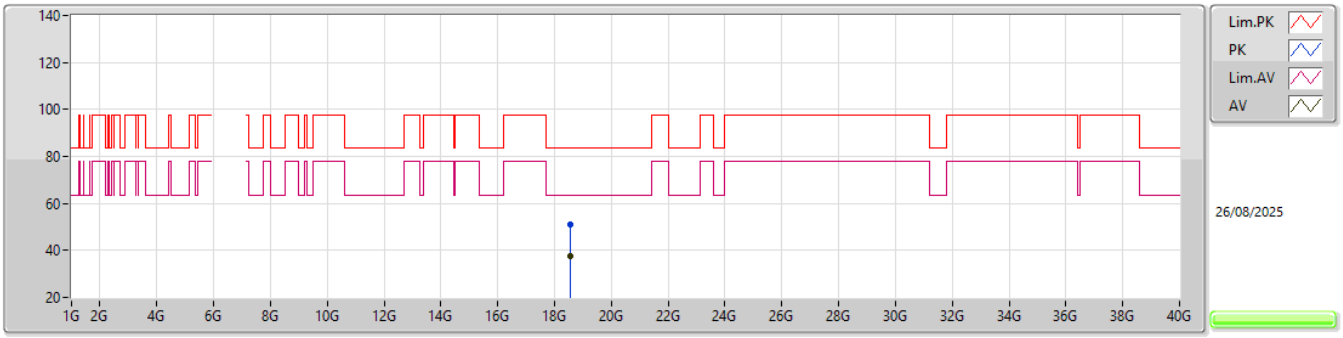


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.55505G	50.99	83.54	-32.55	40.94	1	Horizontal	240	1.50	-	37.80	20.61	48.36
AV	18.55405G	37.52	63.54	-26.02	27.46	1	Horizontal	240	1.50	-	37.80	20.61	48.35

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

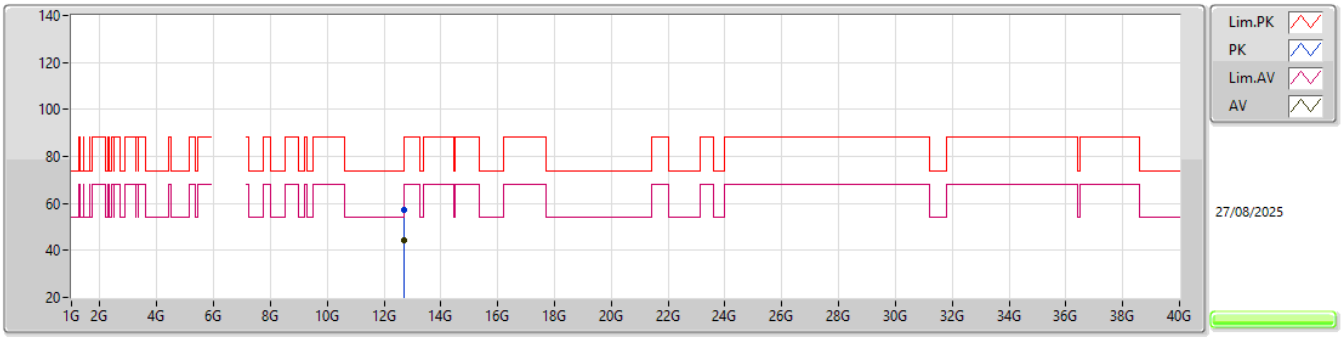


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.68973G	57.16	74.00	-16.84	47.71	3	Vertical	86	1.07	-	38.68	14.45	43.68
AV	12.689G	44.08	54.00	-9.92	34.63	3	Vertical	86	1.07	-	38.68	14.45	43.68

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

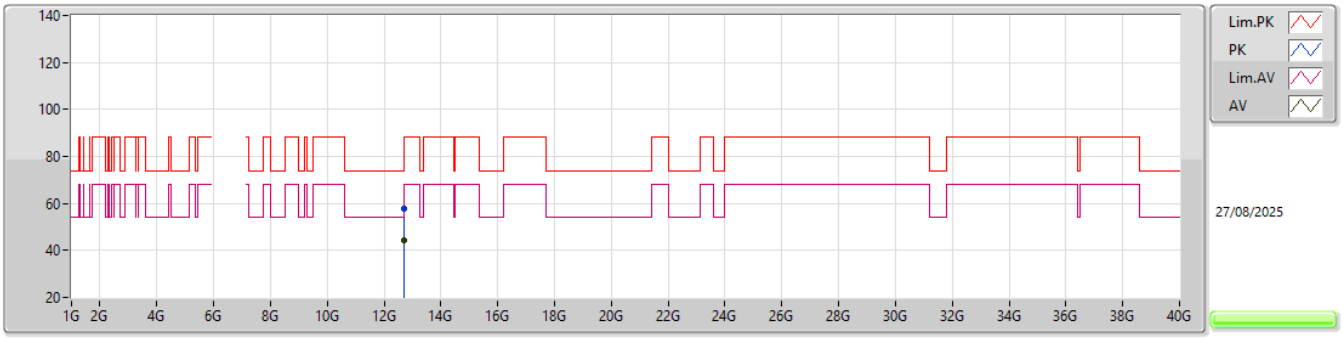


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.68925G	57.85	74.00	-16.15	48.40	3	Horizontal	122	2.92	-	38.68	14.45	43.68
AV	12.68917G	44.11	54.00	-9.89	34.66	3	Horizontal	122	2.92	-	38.68	14.45	43.68

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

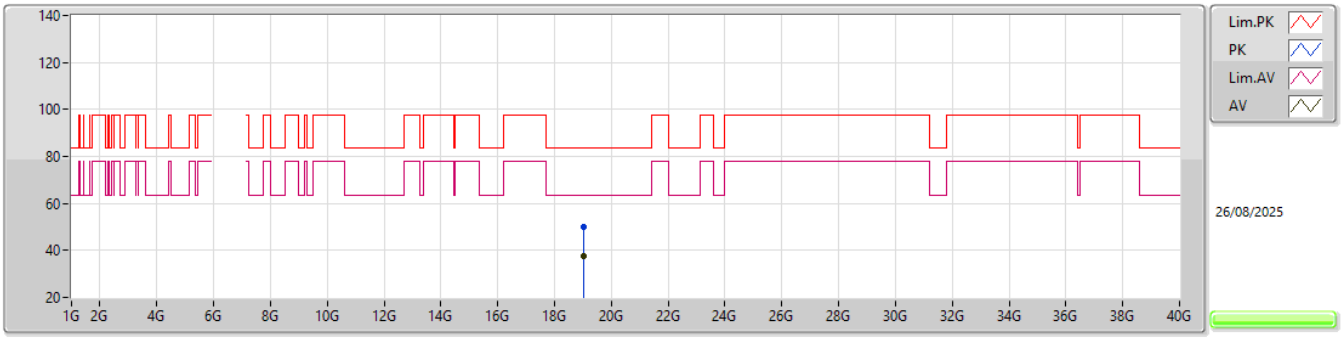


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.03578G	50.16	83.54	-33.38	40.36	1	Vertical	218	1.54	-	37.93	20.67	48.80
AV	19.03586G	37.34	63.54	-26.20	27.54	1	Vertical	218	1.54	-	37.93	20.67	48.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

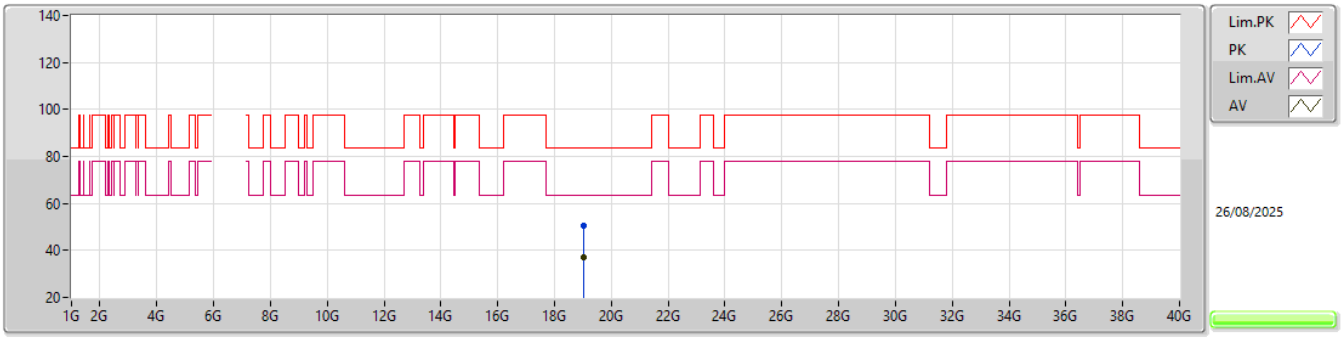


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.03436G	50.58	83.54	-32.96	40.78	1	Horizontal	148	1.51	-	37.93	20.67	48.80
AV	19.034G	37.23	63.54	-26.31	27.43	1	Horizontal	148	1.51	-	37.93	20.67	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

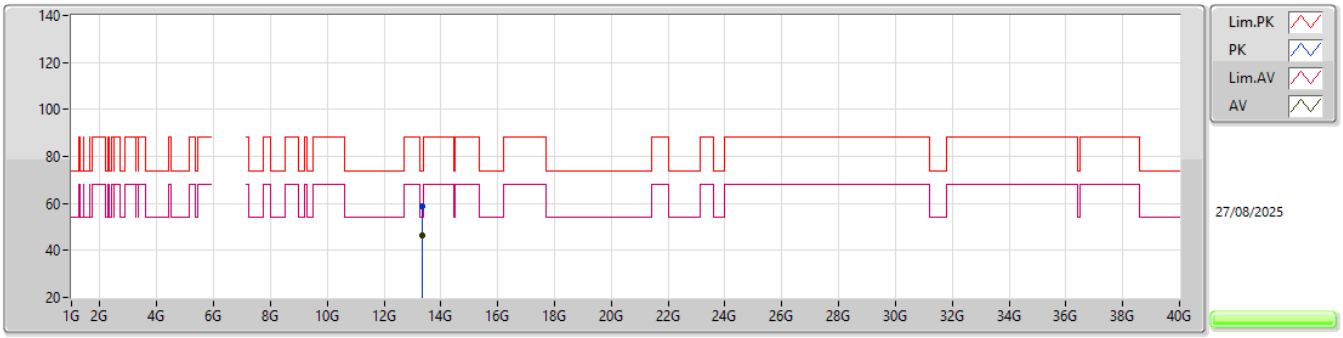


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.33049G	58.99	74.00	-15.01	47.46	3	Vertical	126	1.75	-	39.58	15.25	43.30
AV	13.32938G	46.46	54.00	-7.54	34.94	3	Vertical	126	1.75	-	39.58	15.25	43.31

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

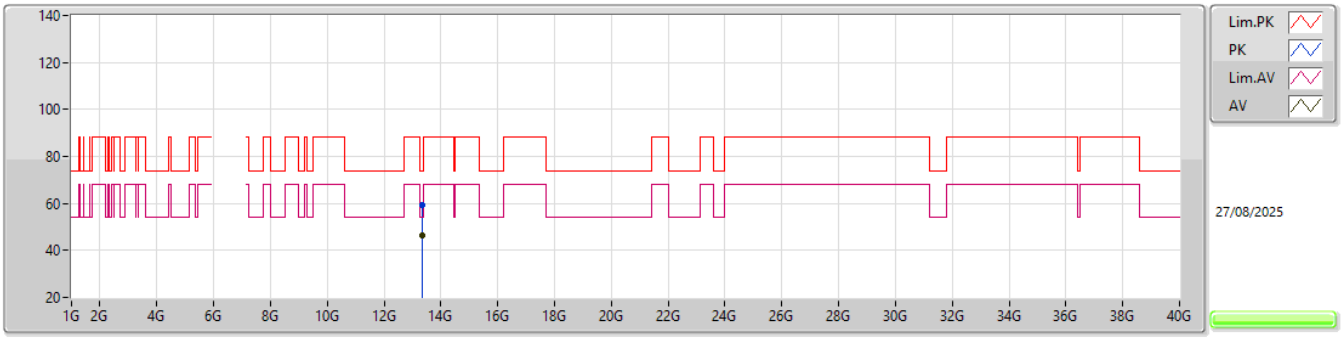


EUT Y_4TX
Setting 108
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.32934G	59.51	74.00	-14.49	47.99	3	Horizontal	49	1.13	-	39.58	15.25	43.31
AV	13.32917G	46.45	54.00	-7.55	34.94	3	Horizontal	49	1.13	-	39.58	15.24	43.31

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

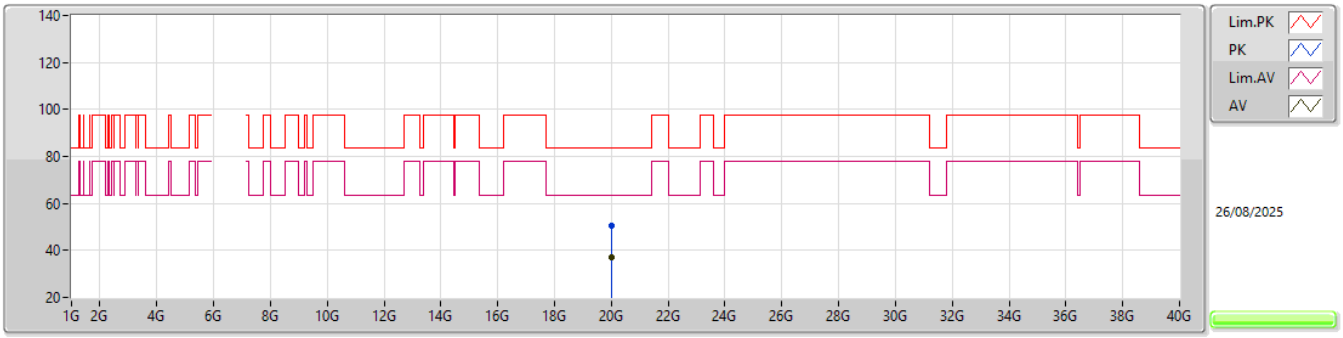


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99412G	50.53	83.54	-33.01	41.07	1	Vertical	287	1.52	-	37.71	20.55	48.80
AV	19.99442G	37.22	63.54	-26.32	27.76	1	Vertical	287	1.52	-	37.71	20.55	48.80

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss4,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

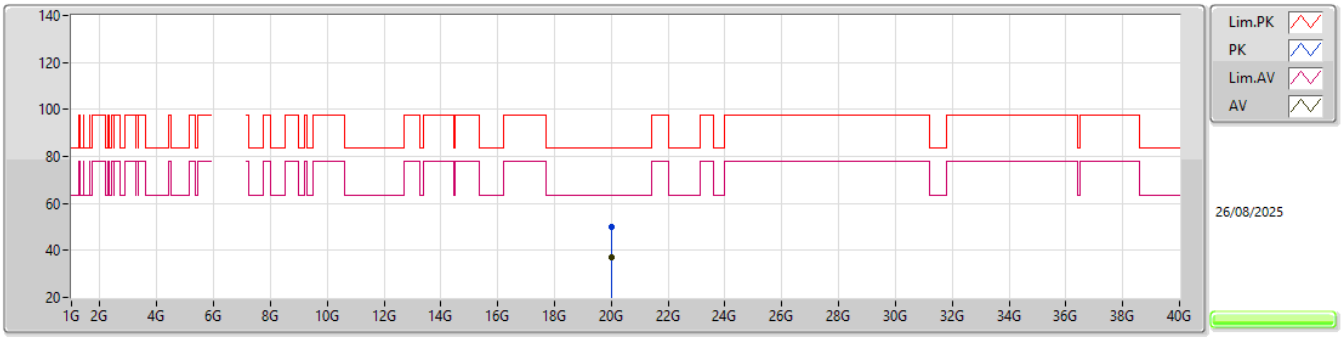


EUT Y_4TX
Setting 108
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9946G	49.83	83.54	-33.71	40.37	1	Horizontal	251	1.51	-	37.71	20.55	48.80
AV	19.9944G	37.22	63.54	-26.32	27.76	1	Horizontal	251	1.51	-	37.71	20.55	48.80

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss4,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

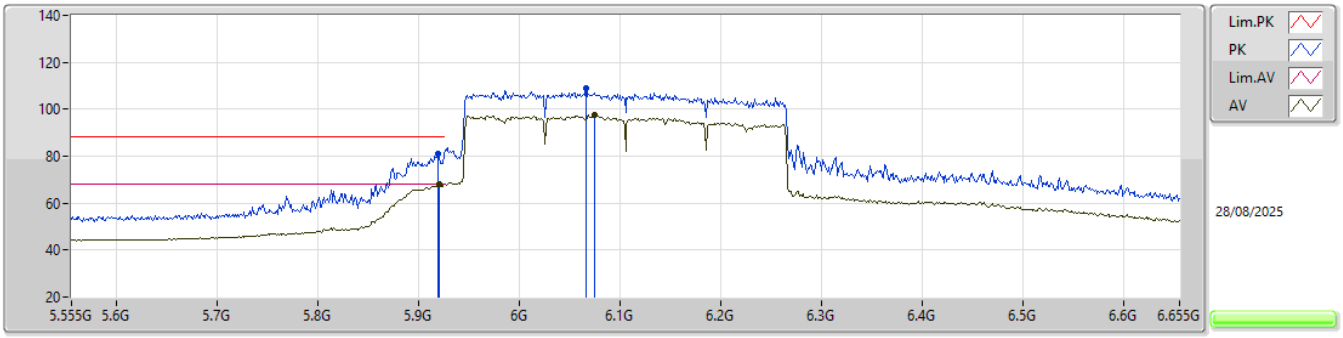


EUT Y_4TX
Setting 83
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9191G	80.85	88.20	-7.35	82.78	3	Vertical	-0	1.80	-	32.30	9.05	43.28
RMS	5.9202G	67.90	68.20	-0.30	69.83	3	Vertical	-0	1.80	-	32.30	9.05	43.28
PK	6.0654G	108.71	Inf	-Inf	110.28	3	Vertical	-0	1.80	-	32.43	9.18	43.18
RMS	6.0742G	97.43	Inf	-Inf	98.96	3	Vertical	-0	1.80	-	32.45	9.19	43.17

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss4,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

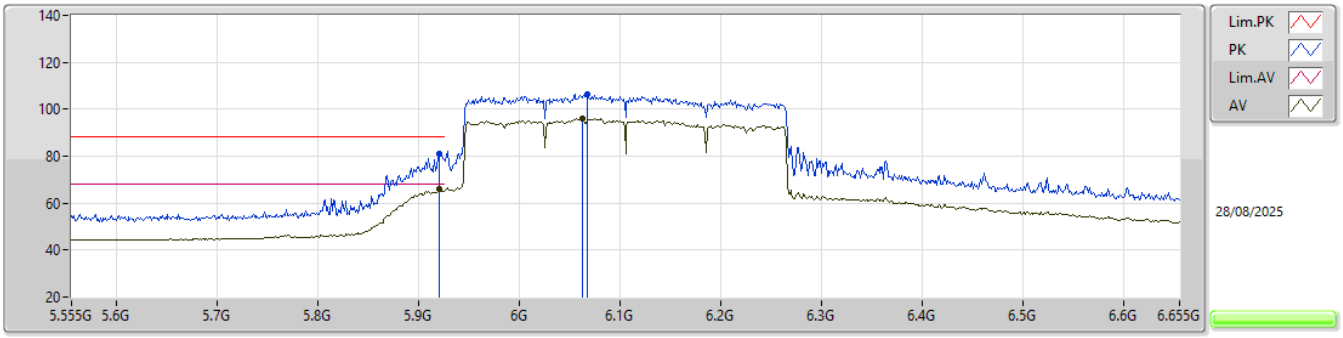


EUT Y_4TX
Setting 83
04-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9202G	81.06	88.20	-7.14	82.99	3	Horizontal	-0	2.87	-	32.30	9.05	43.28
RMS	5.9202G	66.01	68.20	-2.19	67.94	3	Horizontal	-0	2.87	-	32.30	9.05	43.28
PK	6.0676G	106.35	Inf	-Inf	107.91	3	Horizontal	-0	2.87	-	32.44	9.18	43.18
RMS	6.0621G	96.23	Inf	-Inf	97.81	3	Horizontal	-0	2.87	-	32.42	9.18	43.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss4,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

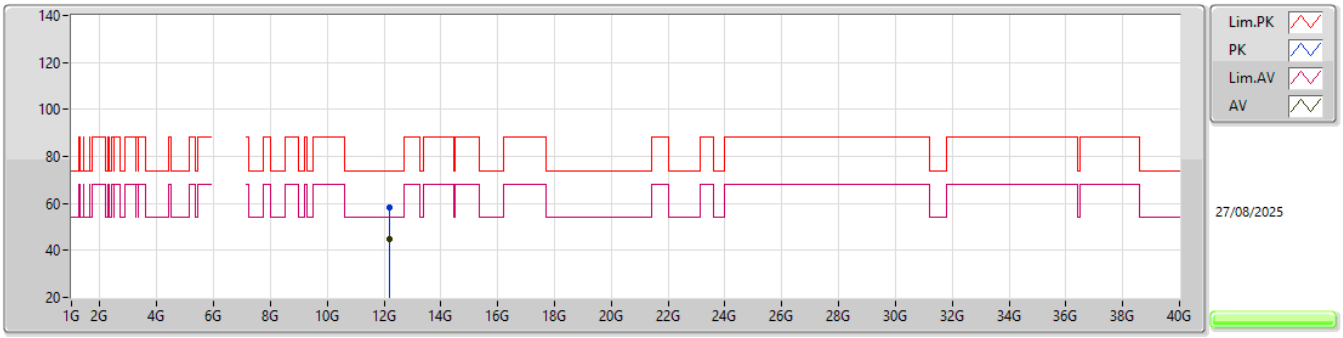


EUT Y_4TX
Setting 83
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.20947G	58.13	74.00	-15.87	48.91	3	Vertical	178	2.13	-	38.98	13.85	43.61
AV	12.20928G	44.77	54.00	-9.23	35.54	3	Vertical	178	2.13	-	38.98	13.85	43.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss4,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

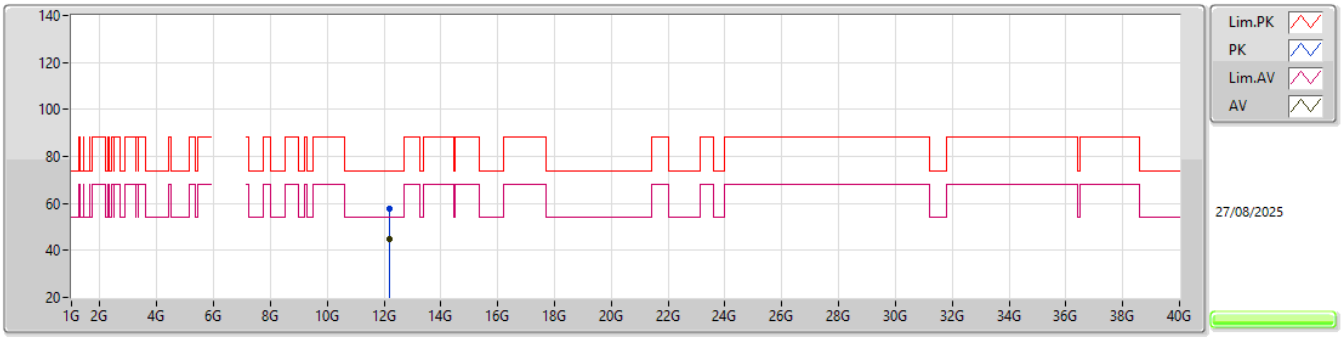


EUT Y_4TX
Setting 83
04-I-S-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.21009G	57.72	74.00	-16.28	48.50	3	Horizontal	162	1.53	-	38.98	13.85	43.61
AV	12.209G	44.77	54.00	-9.23	35.54	3	Horizontal	162	1.53	-	38.98	13.85	43.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss4,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

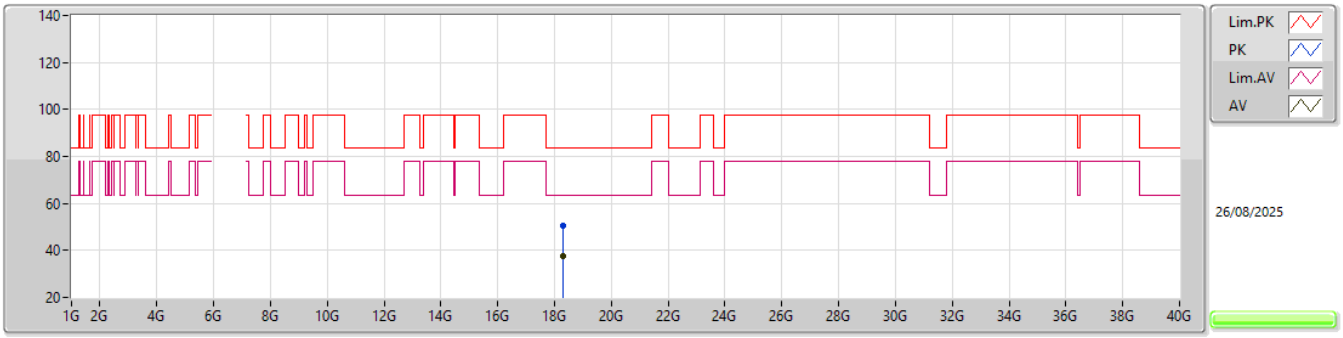


EUT Y_4TX
Setting 83
04-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.31508G	50.55	83.54	-32.99	40.70	1	Vertical	262	1.54	-	37.63	20.48	48.26
AV	18.3142G	37.75	63.54	-25.79	27.90	1	Vertical	262	1.54	-	37.63	20.48	48.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss4,(MCS0)_4TX

6105MHz_TX

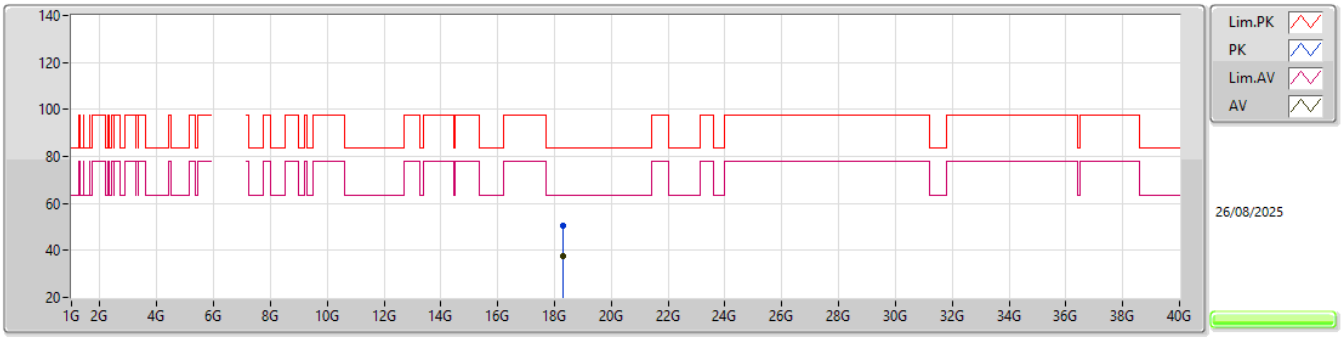

EUT Y_4TX
Setting 83
04-D-R-5


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.31548G	50.66	83.54	-32.88	40.81	1	Horizontal	306	1.52	-	37.63	20.48	48.26
AV	18.31454G	37.75	63.54	-25.79	27.90	1	Horizontal	306	1.52	-	37.63	20.48	48.26

Test Mode: Mode 4
Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT20_Nss4,(MCS0)_4TX	Pass	RMS	5.9247G	68.19	68.20	-0.01	3	Horizontal	8.1	1.80	87

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5955MHz_TX

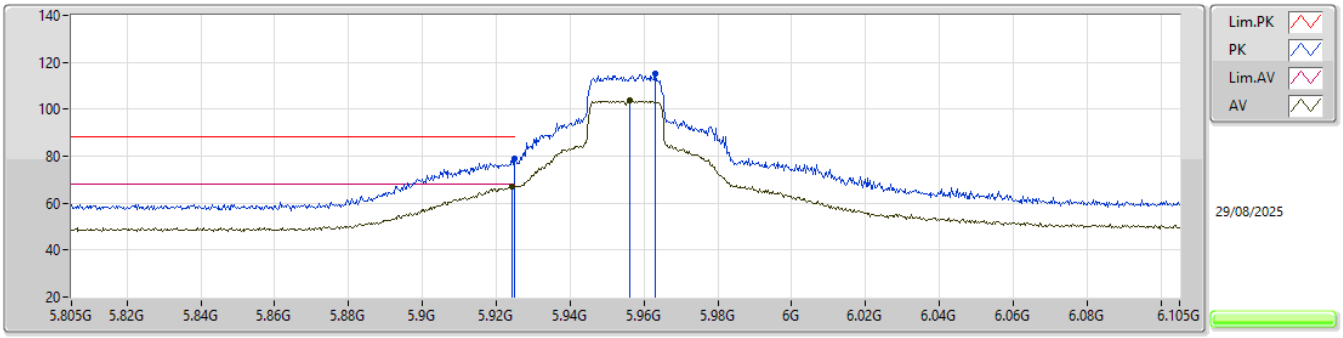


EUT Y_1TX
SET 98
98\100\99\98
0.72\-0.56\-0.48\1.21

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	78.77	88.20	-9.43	71.01	3	Vertical	354	1.62	98	34.25	7.27	33.76
RMS	5.9244G	66.99	68.20	-1.21	59.23	3	Vertical	354	1.62	98	34.25	7.27	33.76
PK	5.9631G	115.10	Inf	-Inf	107.16	3	Vertical	354	1.62	98	34.40	7.29	33.75
RMS	5.9562G	103.57	Inf	-Inf	95.64	3	Vertical	354	1.62	98	34.40	7.29	33.76

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5955MHz_TX

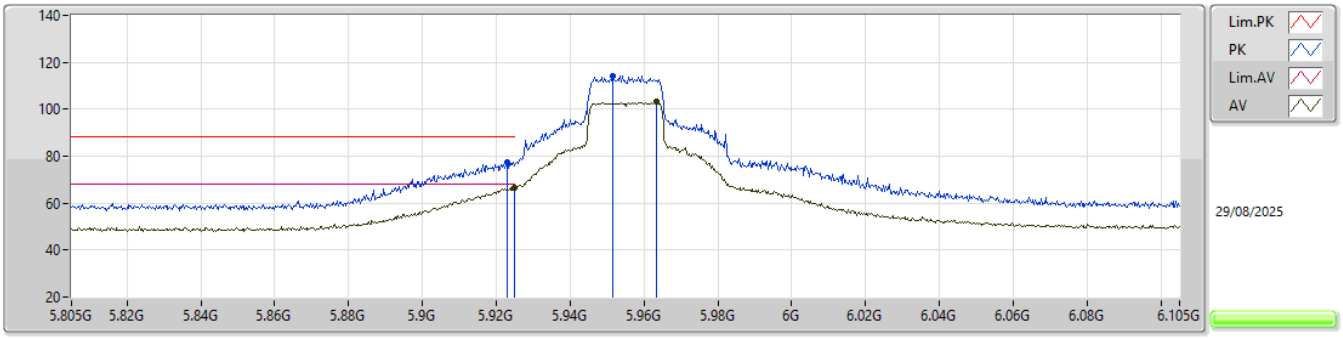


EUT Y_1TX
SET 98
98
1.81

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9229G	77.48	88.20	-10.72	69.73	3	Horizontal	30	1.80	98	34.24	7.27	33.76
RMS	5.925G	66.39	68.20	-1.81	58.63	3	Horizontal	30	1.80	98	34.25	7.27	33.76
PK	5.9514G	114.30	Inf	-Inf	106.37	3	Horizontal	30	1.80	98	34.40	7.29	33.76
RMS	5.9634G	103.14	Inf	-Inf	95.20	3	Horizontal	30	1.80	98	34.40	7.29	33.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5955MHz_TX

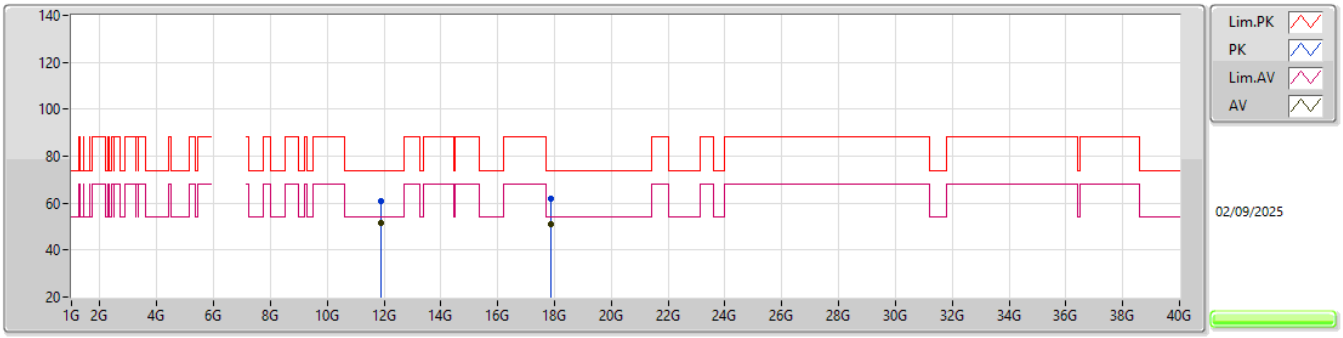


EUT Y_1TX
Setting 98
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.90994G	60.64	74.00	-13.36	55.16	3	Vertical	317	2.28	-	38.80	12.02	45.34
AV	11.90997G	51.39	54.00	-2.61	45.91	3	Vertical	317	2.28	-	38.80	12.02	45.34
PK	17.8648G	62.08	74.00	-11.92	44.99	3	Vertical	353	1.78	-	47.36	14.05	44.32
AV	17.8893G	50.82	54.00	-3.18	32.78	3	Vertical	353	1.78	-	48.29	14.06	44.31

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5955MHz_TX

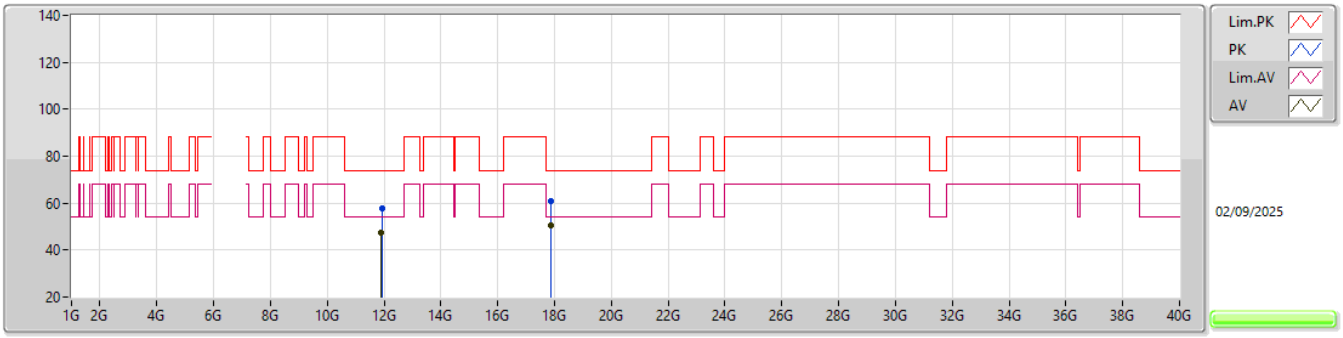


EUT Y_1TX
Setting 98
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.91762G	57.81	74.00	-16.19	52.32	3	Horizontal	328	1.78	-	38.80	12.03	45.34
AV	11.90964G	47.31	54.00	-6.69	41.83	3	Horizontal	328	1.78	-	38.80	12.02	45.34
PK	17.88895G	60.95	74.00	-13.05	42.92	3	Horizontal	267	1.12	-	48.28	14.06	44.31
AV	17.88465G	50.64	54.00	-3.36	32.78	3	Horizontal	267	1.12	-	48.12	14.06	44.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5955MHz_TX

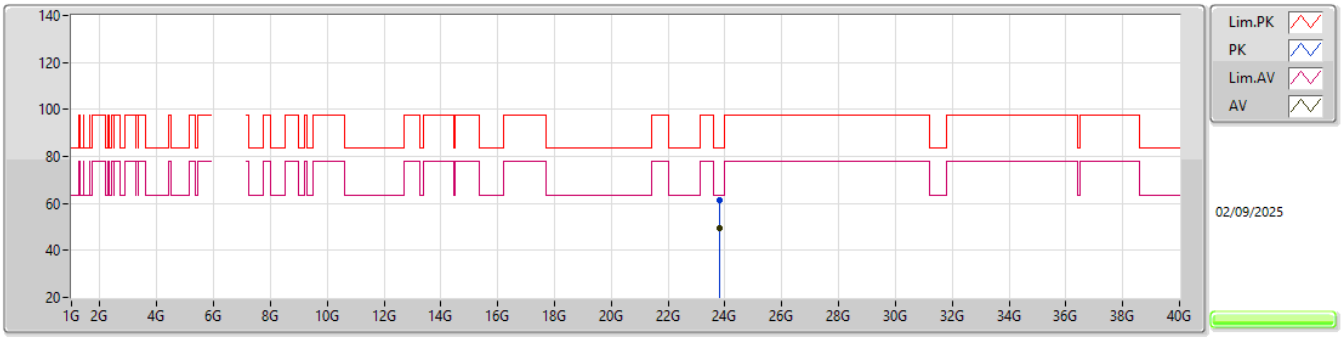


EUT Y_1TX
Setting 98
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8199G	61.27	83.54	-22.27	50.79	1	Vertical	17	1.80	-	38.86	18.76	47.14
AV	23.8213G	49.65	63.54	-13.89	39.17	1	Vertical	17	1.80	-	38.86	18.76	47.14

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5955MHz_TX

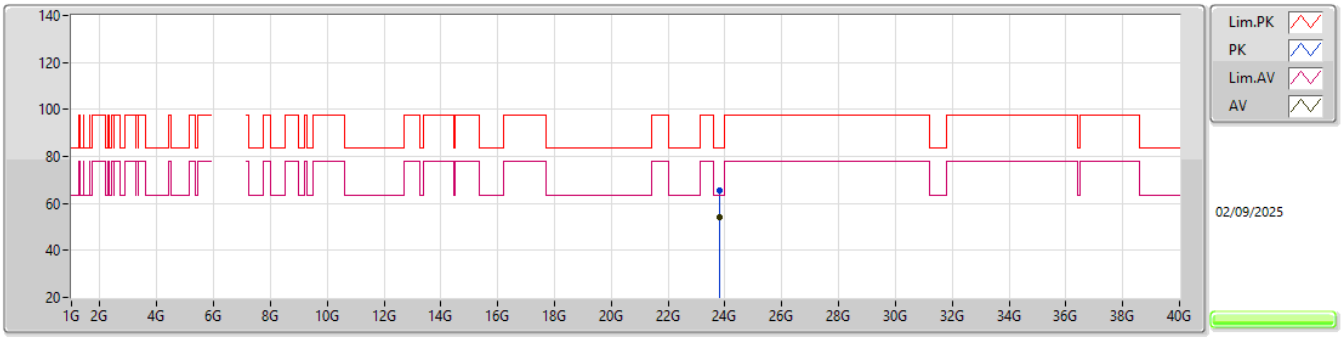


EUT Y_1TX
Setting 98
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8192G	65.43	83.54	-18.11	54.95	1	Horizontal	24	1.80	-	38.86	18.76	47.14
AV	23.8131G	54.12	63.54	-9.42	43.64	1	Horizontal	24	1.80	-	38.87	18.76	47.15

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6195MHz_TX

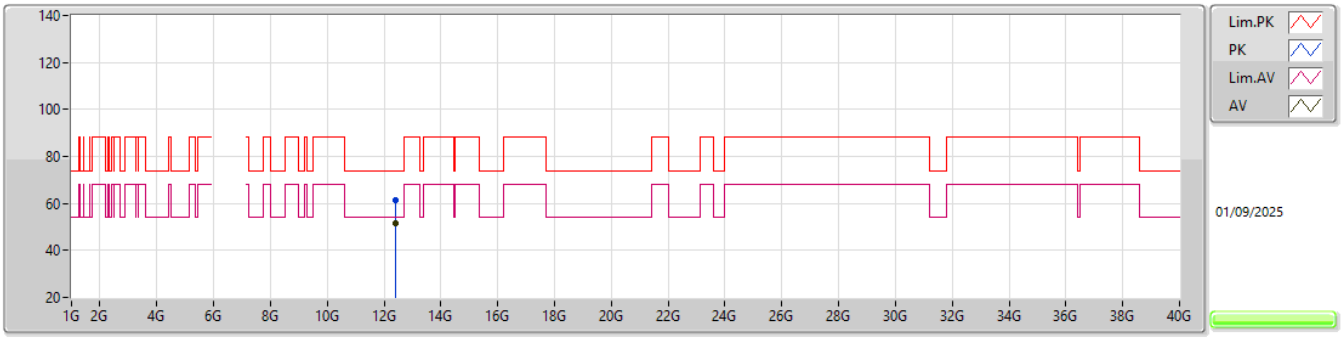


EUT Y_1TX
SET 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38499G	61.57	74.00	-12.43	56.34	3	Vertical	314	1.76	-	38.73	12.07	45.57
AV	12.38892G	51.41	54.00	-2.59	46.19	3	Vertical	314	1.76	-	38.72	12.07	45.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6195MHz_TX

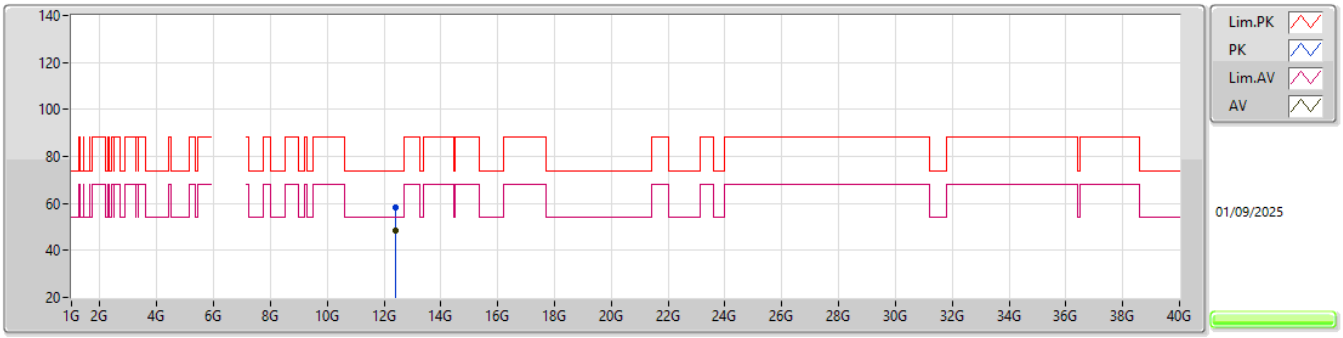


EUT Y_1TX
SET 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.39012G	58.03	74.00	-15.97	52.81	3	Horizontal	135	1.10	-	38.72	12.07	45.57
AV	12.38979G	48.64	54.00	-5.36	43.42	3	Horizontal	135	1.10	-	38.72	12.07	45.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6195MHz_TX

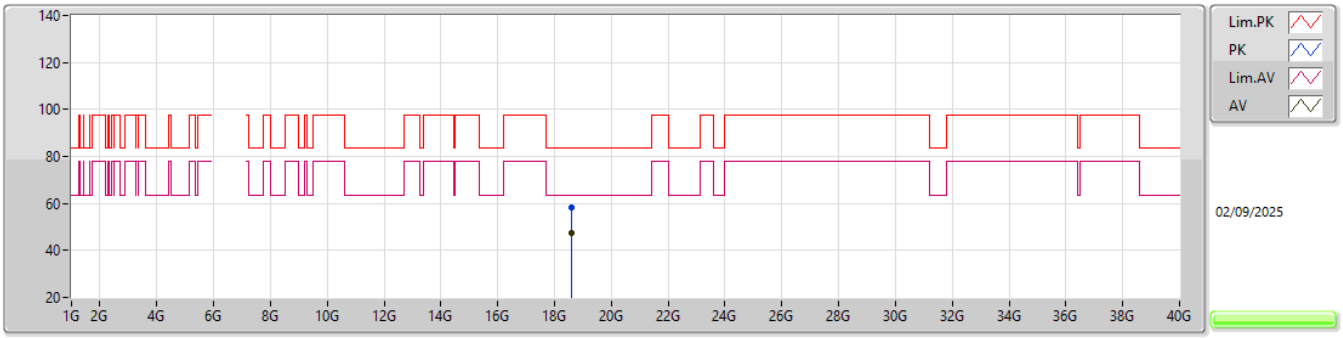


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.5831G	58.52	83.54	-25.02	53.72	1	Vertical	354	1.79	-	37.87	16.58	49.65
AV	18.5824G	47.47	63.54	-16.07	42.68	1	Vertical	354	1.79	-	37.86	16.58	49.65

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6195MHz_TX

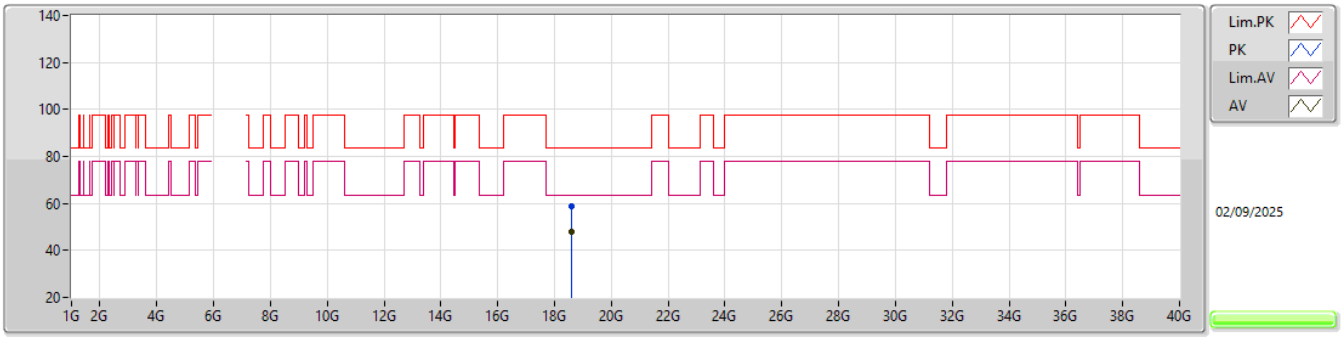


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58345G	58.91	83.54	-24.63	54.11	1	Horizontal	40	1.80	-	37.87	16.58	49.65
AV	18.58065G	48.09	63.54	-15.45	43.30	1	Horizontal	40	1.80	-	37.86	16.58	49.65

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6415MHz_TX

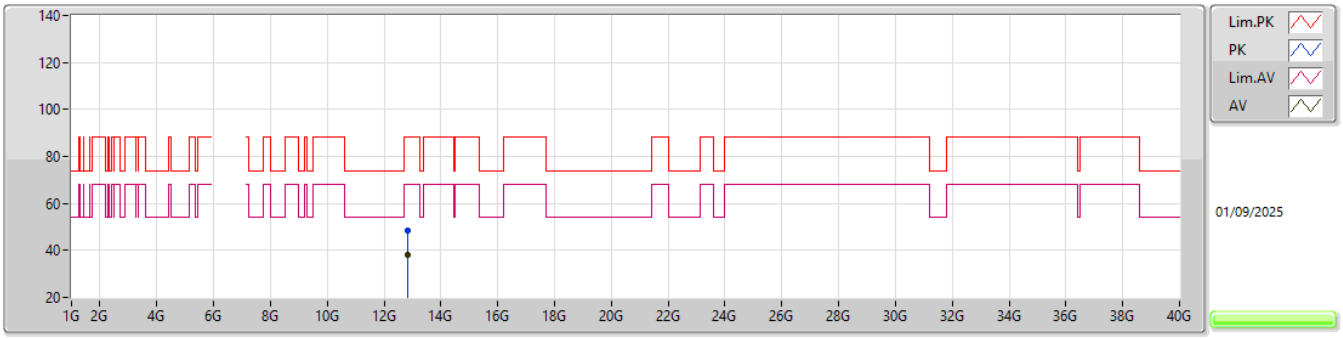


EUT Y_1TX
SET 108
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82032G	48.64	88.20	-39.56	42.41	3	Vertical	360	2.95	80	39.44	12.06	45.27
RMS	12.8302G	37.96	68.20	-30.24	31.70	3	Vertical	360	2.95	80	39.46	12.06	45.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6415MHz_TX

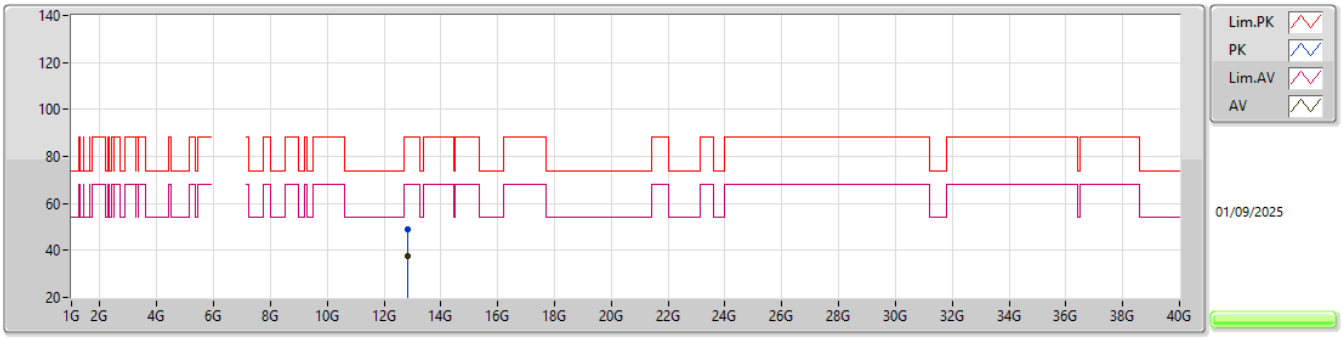


EUT Y_1TX
SET 108
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.84092G	49.19	88.20	-39.01	42.91	3	Horizontal	348	1.80	80	39.48	12.05	45.25
RMS	12.82812G	37.78	68.20	-30.42	31.52	3	Horizontal	348	1.80	80	39.46	12.06	45.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6415MHz_TX

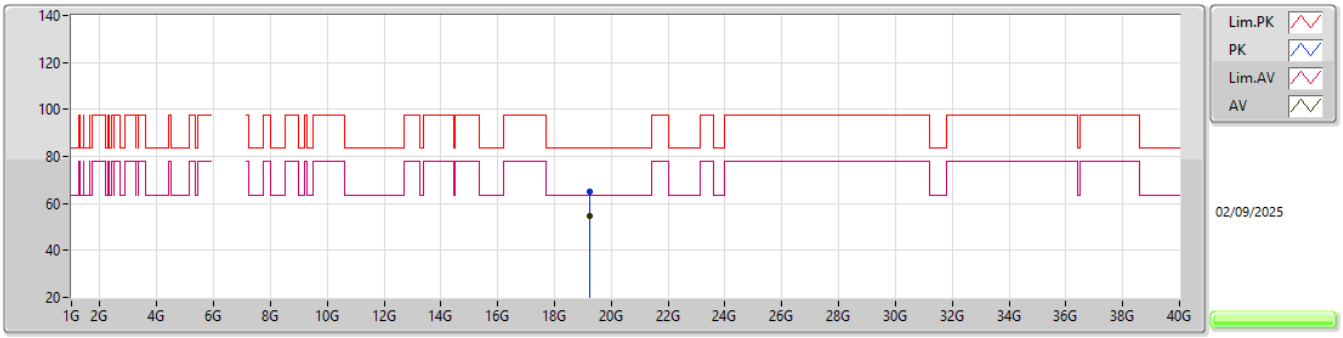


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.24805G	65.24	83.54	-18.30	59.86	1	Vertical	13	1.75	-	37.90	16.93	49.45
AV	19.24335G	54.89	63.54	-8.65	49.51	1	Vertical	13	1.75	-	37.90	16.93	49.45

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6415MHz_TX

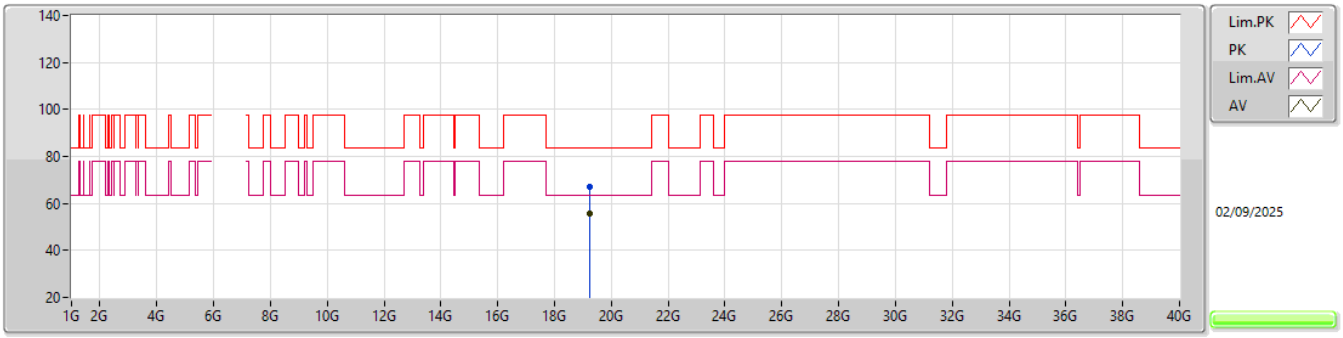


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2436G	67.13	83.54	-16.41	61.75	1	Horizontal	334	1.80	-	37.90	16.93	49.45
AV	19.2422G	55.75	63.54	-7.79	50.37	1	Horizontal	334	1.80	-	37.90	16.93	49.45

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6535MHz_TX

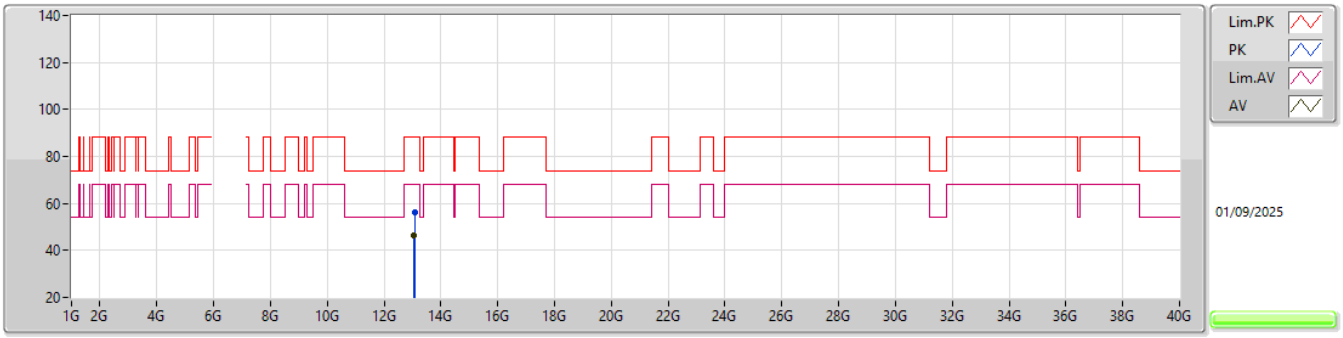


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.06892G	56.18	88.20	-32.02	49.84	3	Vertical	324	1.80	-	39.30	12.05	45.01
RMS	13.06658G	46.18	68.20	-22.02	39.85	3	Vertical	324	1.80	-	39.30	12.05	45.02

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6535MHz_TX

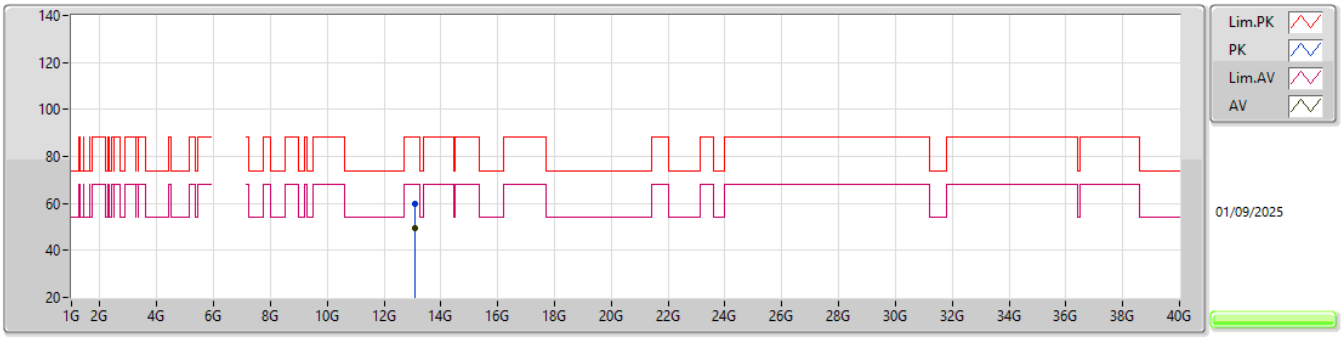


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.07198G	59.76	88.20	-28.44	53.42	3	Horizontal	311	1.87	-	39.30	12.05	45.01
RMS	13.06895G	49.24	68.20	-18.96	42.90	3	Horizontal	311	1.87	-	39.30	12.05	45.01

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6535MHz_TX

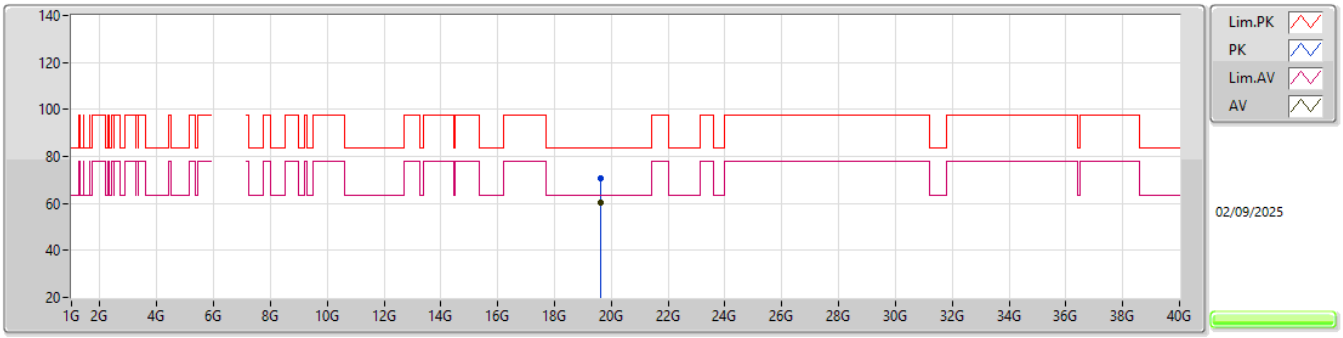


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.61625G	70.69	83.54	-12.85	65.19	1	Vertical	7	1.85	-	37.87	17.15	49.52
AV	19.6058G	60.47	63.54	-3.07	54.97	1	Vertical	7	1.85	-	37.89	17.14	49.53

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6535MHz_TX

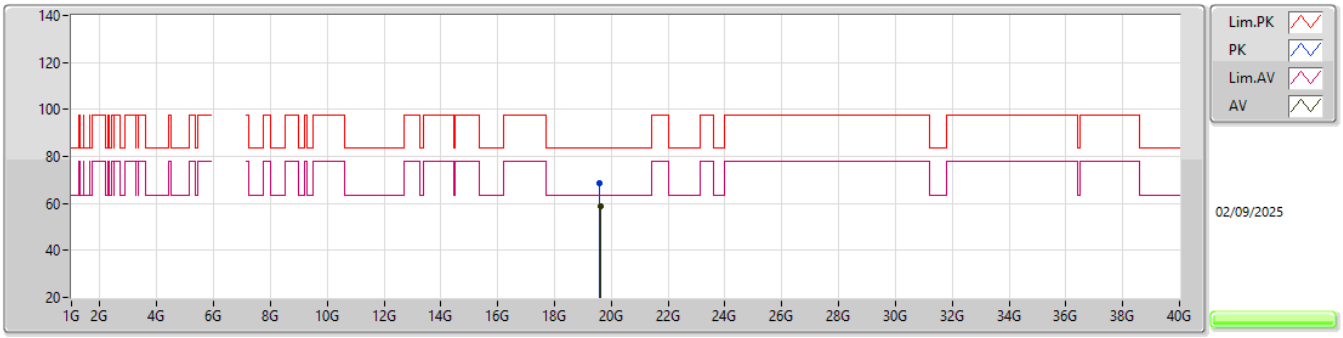


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.59305G	68.51	83.54	-15.03	63.03	1	Horizontal	356	1.64	-	37.89	17.13	49.54
AV	19.6073G	58.62	63.54	-4.92	53.12	1	Horizontal	356	1.64	-	37.89	17.14	49.53

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6695MHz_TX

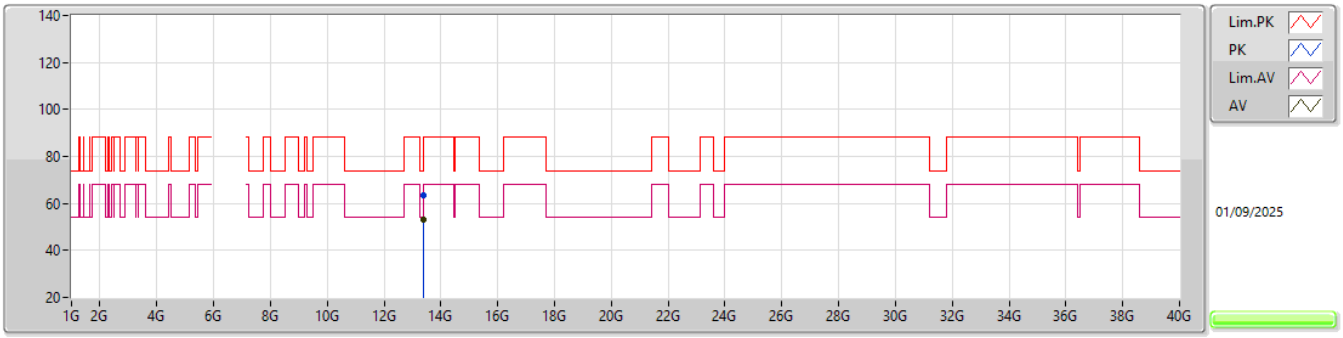


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38943G	63.52	74.00	-10.48	56.15	3	Vertical	40	2.17	-	40.08	12.04	44.75
AV	13.38925G	53.24	54.00	-0.76	45.87	3	Vertical	40	2.17	-	40.08	12.04	44.75

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6695MHz_TX

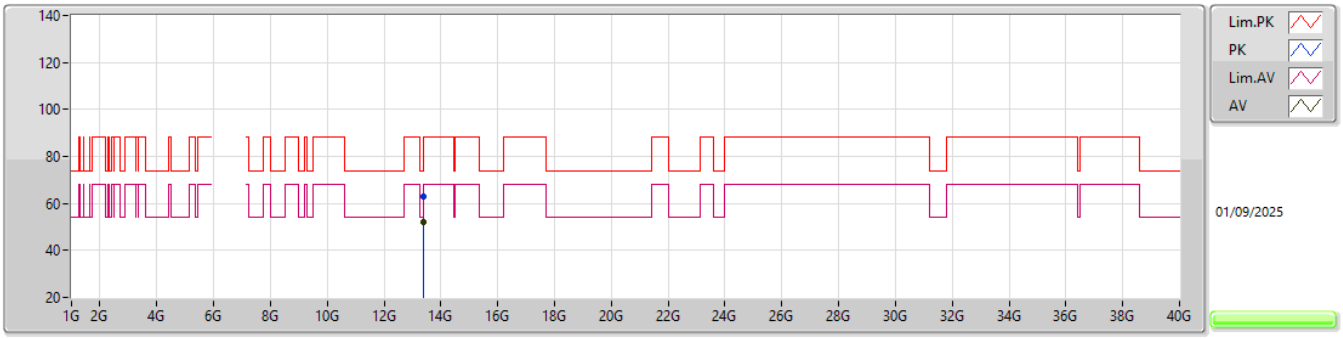


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38655G	63.15	74.00	-10.85	55.79	3	Horizontal	2	1.85	-	40.07	12.04	44.75
AV	13.38982G	52.07	54.00	-1.93	44.70	3	Horizontal	2	1.85	-	40.08	12.04	44.75

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6695MHz_TX

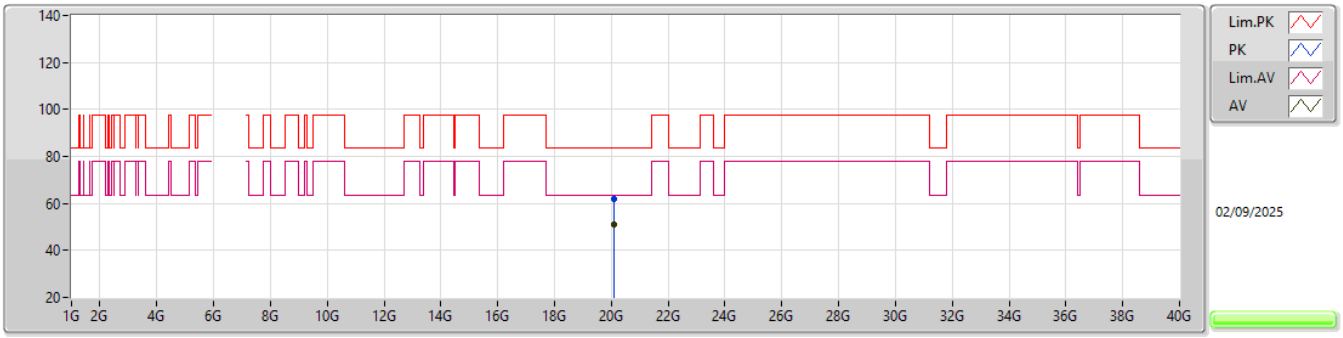


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0788G	61.72	83.54	-21.82	55.74	1	Vertical	12	1.72	-	37.86	17.38	49.26
AV	20.08525G	51.28	63.54	-12.26	45.28	1	Vertical	12	1.72	-	37.87	17.38	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6695MHz_TX

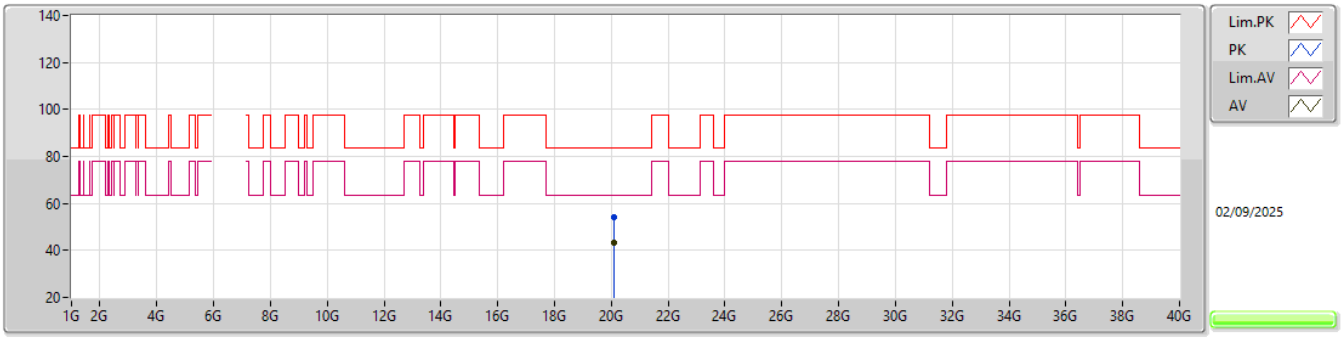


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0786G	54.23	83.54	-29.31	48.25	1	Horizontal	32	2.98	-	37.86	17.38	49.26
AV	20.0849G	43.19	63.54	-20.35	37.19	1	Horizontal	32	2.98	-	37.87	17.38	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6855MHz_TX

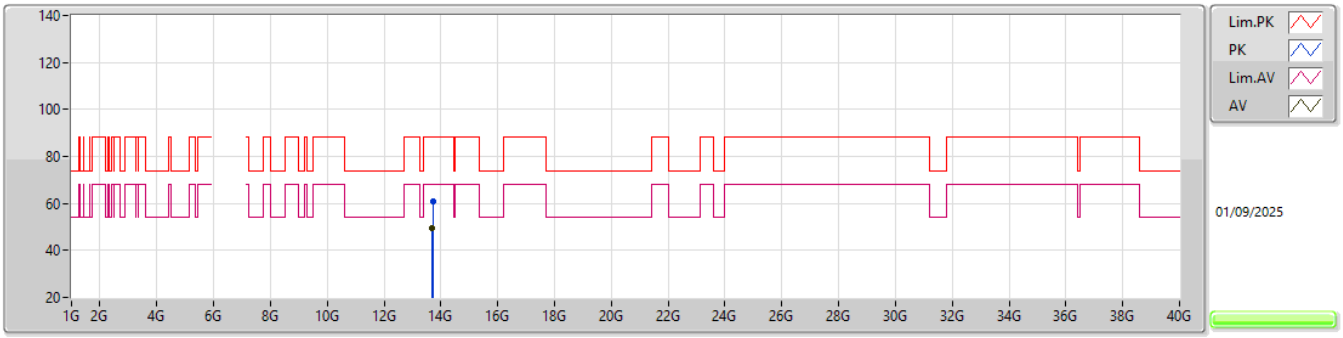


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70859G	60.67	88.20	-27.53	52.95	3	Vertical	338	2.72	-	40.20	12.03	44.51
RMS	13.70739G	49.36	68.20	-18.84	41.64	3	Vertical	338	2.72	-	40.20	12.03	44.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6855MHz_TX

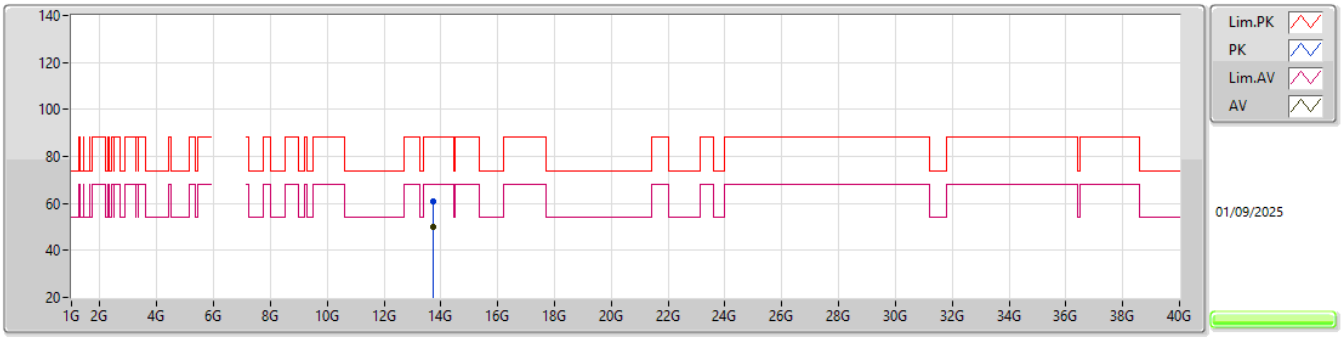


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70952G	60.62	88.20	-27.58	52.90	3	Horizontal	59	1.80	-	40.20	12.03	44.51
RMS	13.71285G	50.01	68.20	-18.19	42.29	3	Horizontal	59	1.80	-	40.20	12.03	44.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6855MHz_TX

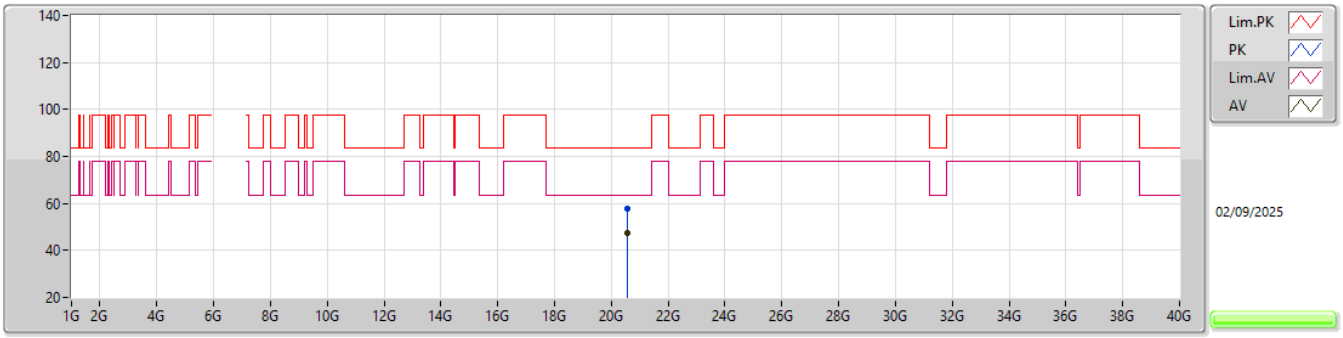


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.56195G	57.80	83.54	-25.74	51.63	1	Vertical	306	1.88	-	37.92	17.45	49.20
AV	20.57635G	47.26	63.54	-16.28	41.05	1	Vertical	306	1.88	-	37.95	17.45	49.19

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

6855MHz_TX

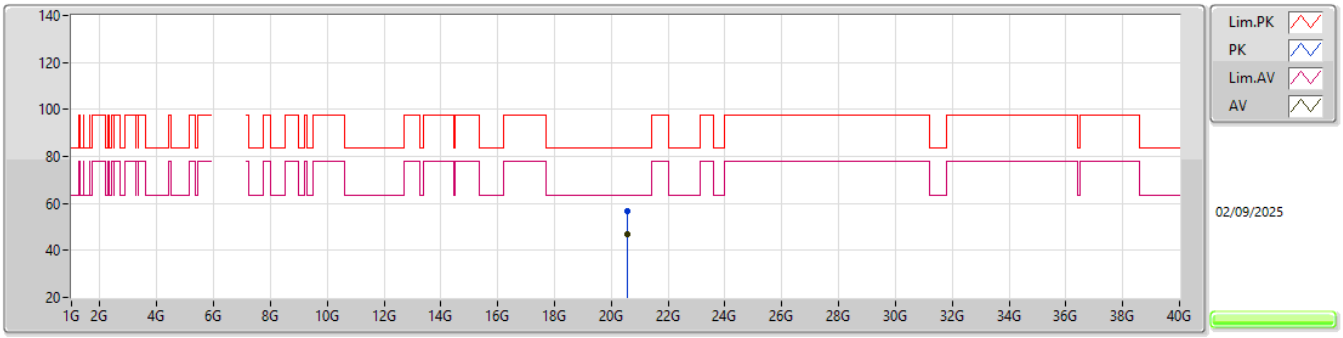


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.55475G	56.94	83.54	-26.60	50.78	1	Horizontal	333	2.88	-	37.91	17.45	49.20
AV	20.5733G	46.67	63.54	-16.87	40.46	1	Horizontal	333	2.88	-	37.95	17.45	49.19

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5965MHz_TX

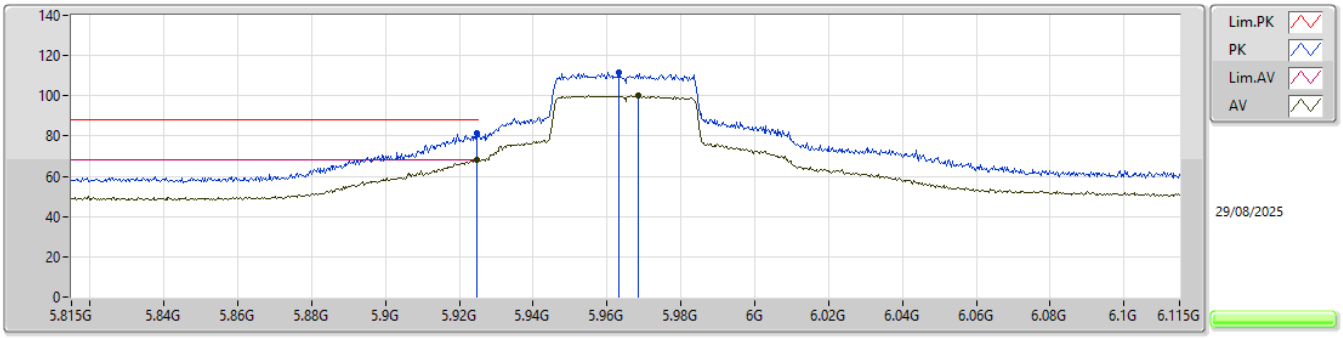


EUT Y_1TX
SET 92
80\108\76\92
17.21\-14.33\17.21\0.29

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9248G	81.59	88.20	-6.61	73.83	3	Vertical	357	1.51	92	34.25	7.27	33.76
RMS	5.9248G	67.91	68.20	-0.29	60.15	3	Vertical	357	1.51	92	34.25	7.27	33.76
PK	5.9632G	111.81	Inf	-Inf	103.87	3	Vertical	357	1.51	92	34.40	7.29	33.75
RMS	5.9686G	100.36	Inf	-Inf	92.41	3	Vertical	357	1.51	92	34.40	7.30	33.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5965MHz_TX

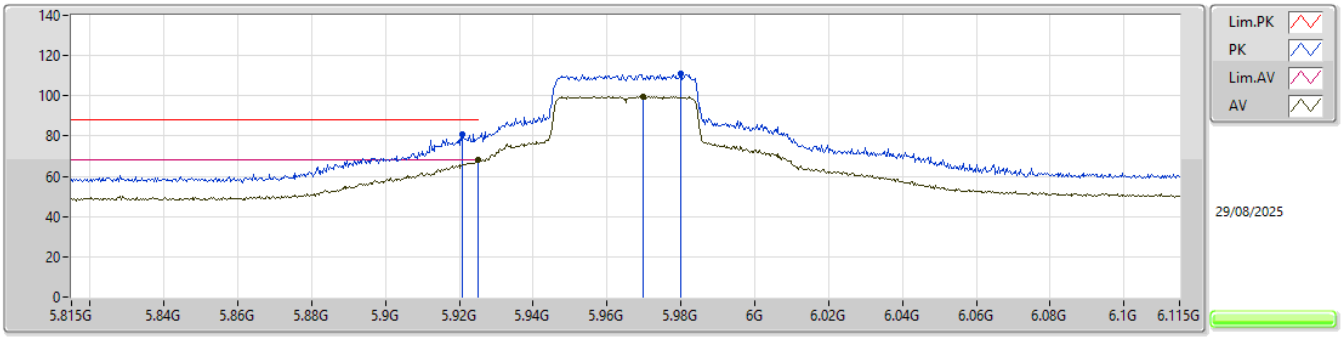


EUT Y_1TX
SET 92
92
0.25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9209G	80.87	88.20	-7.33	73.14	3	Horizontal	30	1.82	92	34.23	7.26	33.76
RMS	5.925G	67.95	68.20	-0.25	60.19	3	Horizontal	30	1.82	92	34.25	7.27	33.76
PK	5.98G	110.84	Inf	-Inf	102.88	3	Horizontal	30	1.82	92	34.40	7.31	33.75
RMS	5.9698G	99.81	Inf	-Inf	91.86	3	Horizontal	30	1.82	92	34.40	7.30	33.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5965MHz_TX

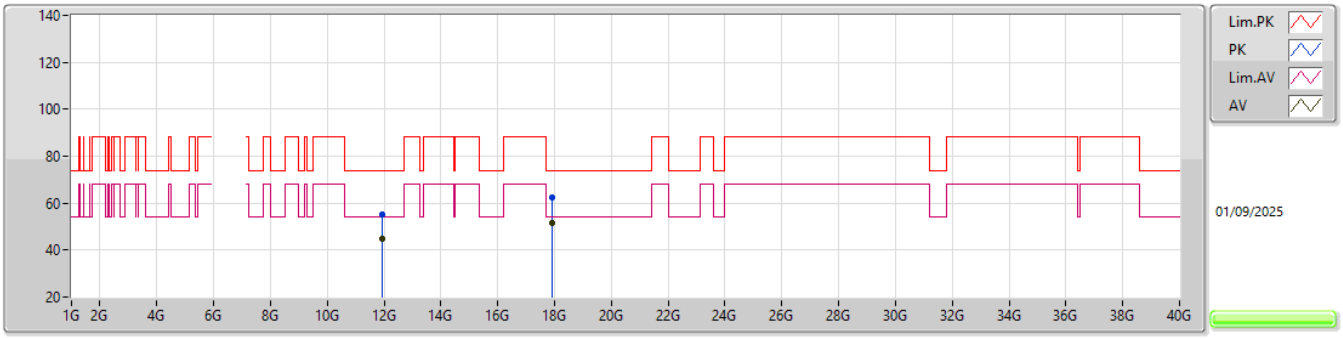


EUT Y_1TX
SET 92
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.93808G	55.11	74.00	-18.89	49.62	3	Vertical	315	1.62	-	38.80	12.04	45.35
AV	11.93144G	44.86	54.00	-9.14	39.36	3	Vertical	315	1.62	-	38.80	12.04	45.34
PK	17.9029G	62.42	74.00	-11.58	43.83	3	Vertical	178	2.19	-	48.83	14.07	44.31
AV	17.91555G	51.40	54.00	-2.60	32.25	3	Vertical	178	2.19	-	49.38	14.07	44.30

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5965MHz_TX

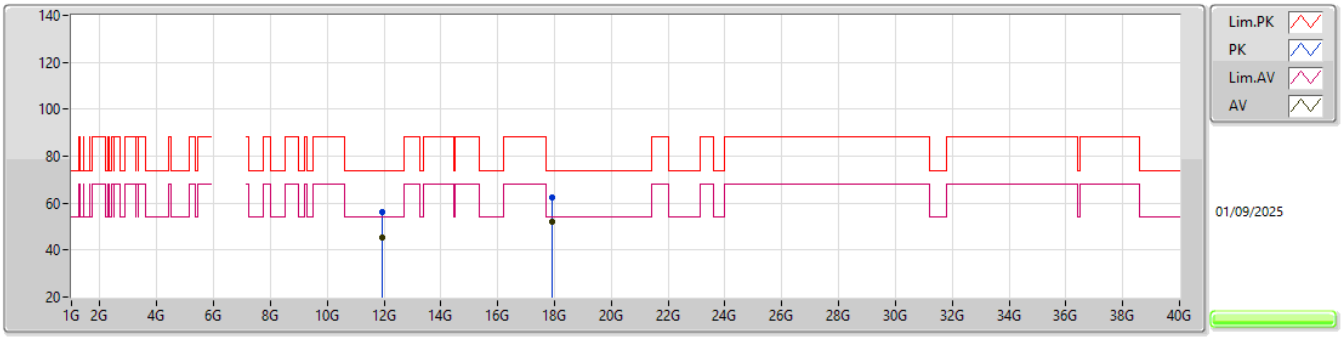


EUT Y_1TX
SET 92
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9296G	56.44	74.00	-17.56	50.95	3	Horizontal	357	1.95	-	38.80	12.03	45.34
AV	11.92012G	45.27	54.00	-8.73	39.78	3	Horizontal	357	1.95	-	38.80	12.03	45.34
PK	17.9134G	62.28	74.00	-11.72	43.22	3	Horizontal	328	2.40	-	49.29	14.07	44.30
AV	17.91845G	52.32	54.00	-1.68	33.04	3	Horizontal	328	2.40	-	49.51	14.07	44.30

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5965MHz_TX

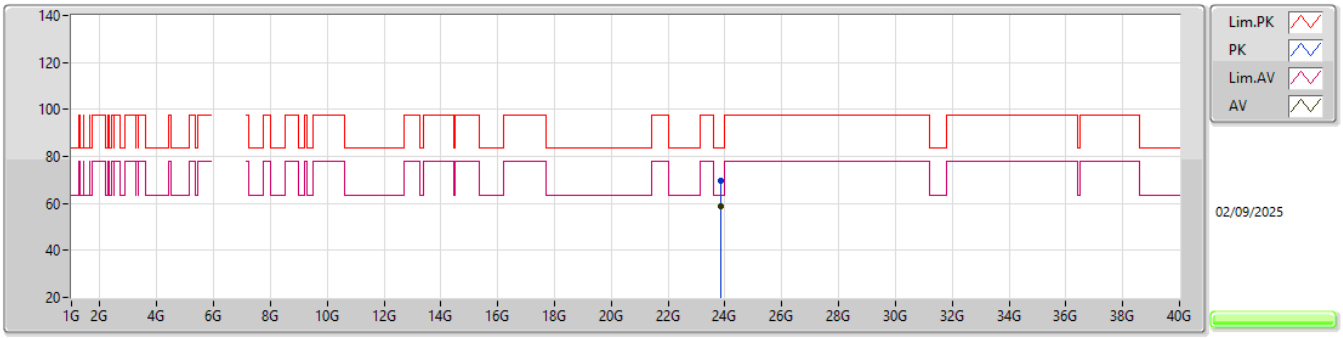


EUT Y_1TX
Setting 92
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8597G	69.67	83.54	-13.87	59.21	1	Vertical	339	1.86	-	38.82	18.76	47.12
AV	23.8547G	58.66	63.54	-4.88	48.22	1	Vertical	339	1.86	-	38.81	18.76	47.13

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5965MHz_TX

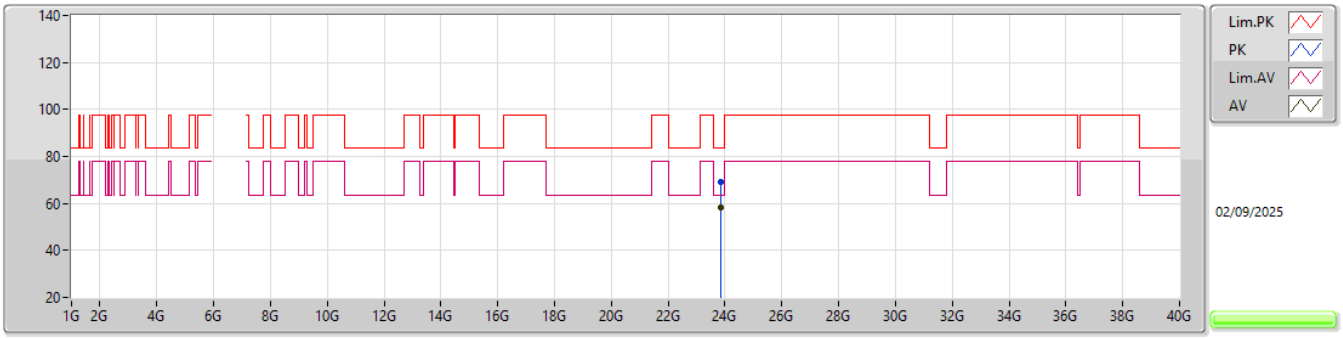


EUT Y_1TX
Setting 92
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8594G	69.04	83.54	-14.50	58.58	1	Horizontal	325	1.61	-	38.82	18.76	47.12
AV	23.8595G	58.29	63.54	-5.25	47.83	1	Horizontal	325	1.61	-	38.82	18.76	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6205MHz_TX

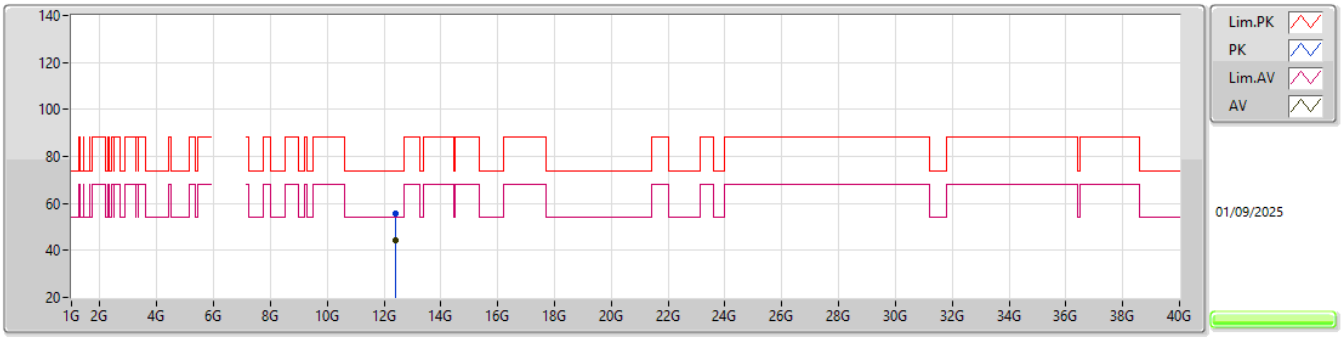


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.41104G	55.76	74.00	-18.24	50.59	3	Vertical	238	2.21	-	38.68	12.07	45.58
AV	12.41544G	44.39	54.00	-9.61	39.23	3	Vertical	238	2.21	-	38.67	12.07	45.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6205MHz_TX

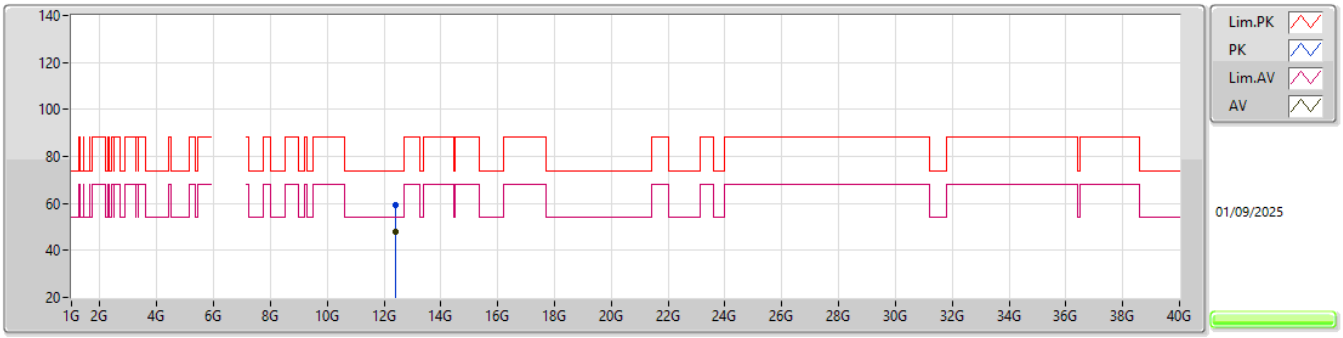


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.39608G	59.17	74.00	-14.83	53.96	3	Horizontal	354	2.31	-	38.71	12.07	45.57
AV	12.41224G	47.76	54.00	-6.24	42.59	3	Horizontal	354	2.31	-	38.68	12.07	45.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6205MHz_TX

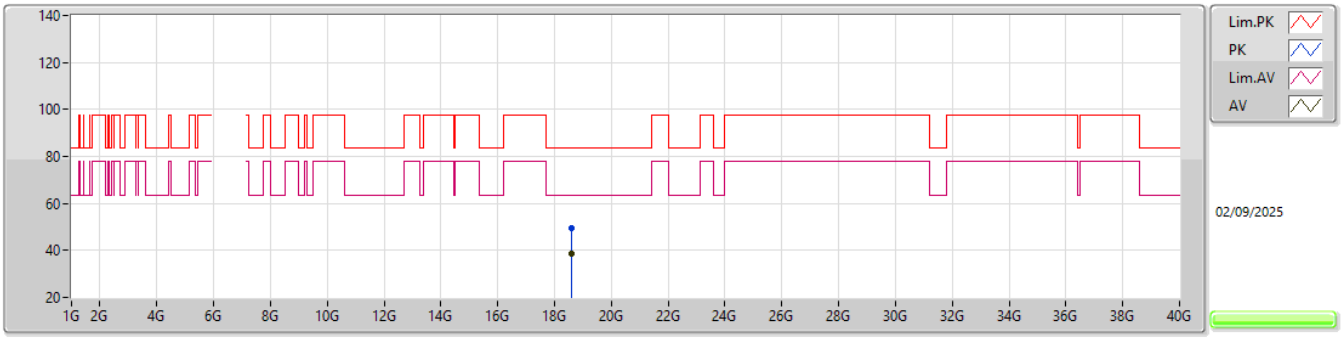


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.61591G	49.32	83.54	-34.22	44.42	1	Vertical	291	1.98	-	37.93	16.59	49.62
AV	18.6182G	38.64	63.54	-24.90	33.72	1	Vertical	291	1.98	-	37.94	16.60	49.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6205MHz_TX

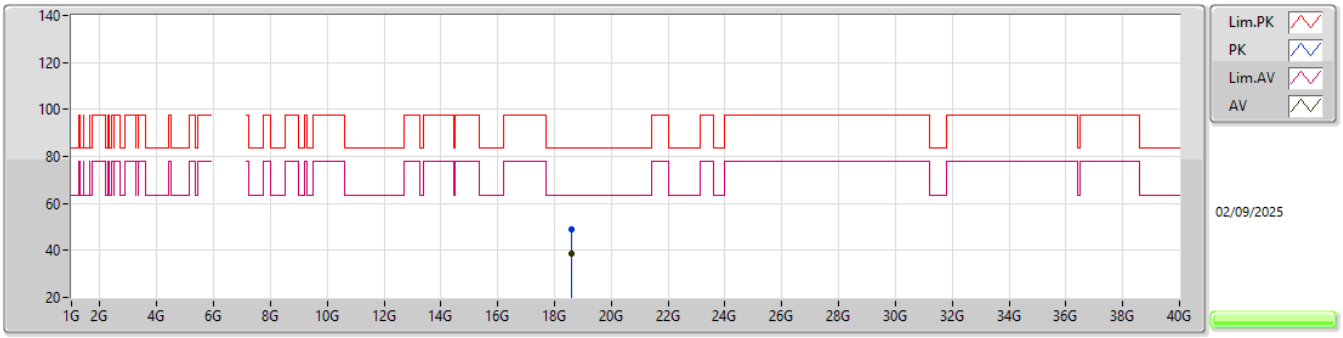


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.61668G	48.93	83.54	-34.61	44.03	1	Horizontal	70	1.26	-	37.93	16.59	49.62
AV	18.61448G	38.65	63.54	-24.89	33.76	1	Horizontal	70	1.26	-	37.93	16.59	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6405MHz_TX

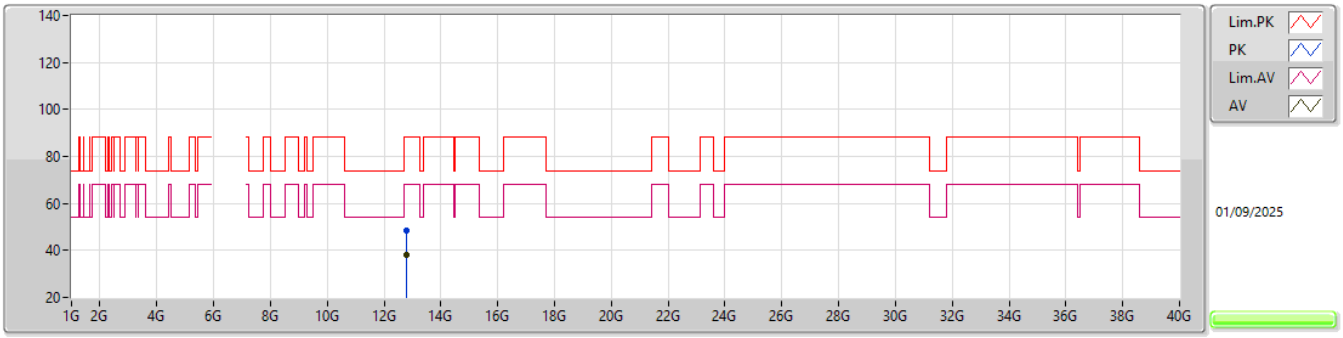


EUT Y_1TX
SET 108
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.8096G	48.55	88.20	-39.65	42.35	3	Vertical	358	2.95	80	39.42	12.06	45.28
RMS	12.80336G	38.17	68.20	-30.03	31.99	3	Vertical	358	2.95	80	39.41	12.06	45.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6405MHz_TX

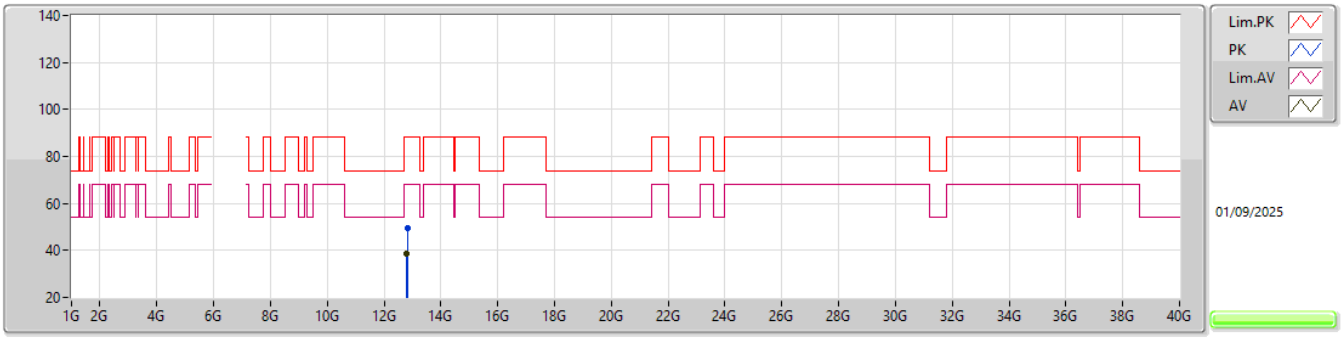


EUT Y_1TX
SET 108
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.81584G	49.32	88.20	-38.88	43.11	3	Horizontal	10	1.80	80	39.43	12.06	45.28
RMS	12.81064G	38.54	68.20	-29.66	32.34	3	Horizontal	10	1.80	80	39.42	12.06	45.28

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6405MHz_TX

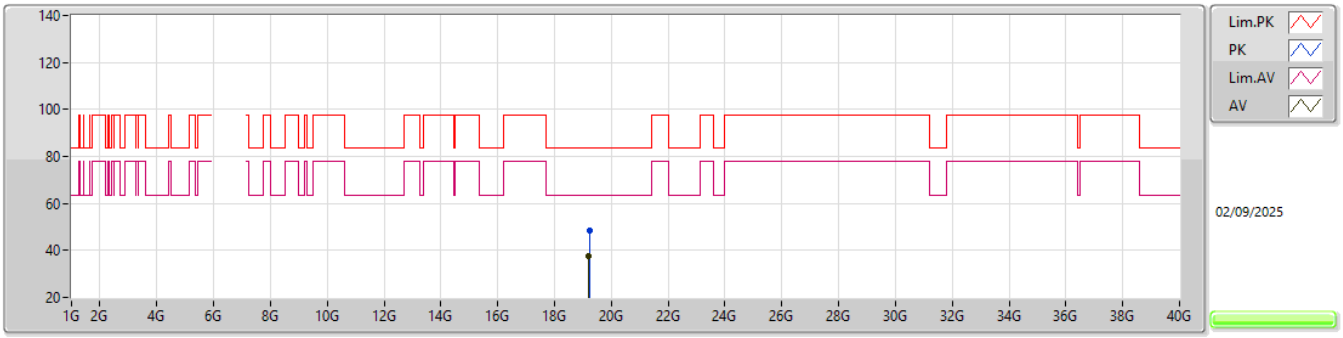


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2198G	48.33	83.54	-35.21	42.95	1	Vertical	154	2.47	-	37.90	16.92	49.44
AV	19.2114G	37.68	63.54	-25.86	32.30	1	Vertical	154	2.47	-	37.90	16.91	49.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6405MHz_TX

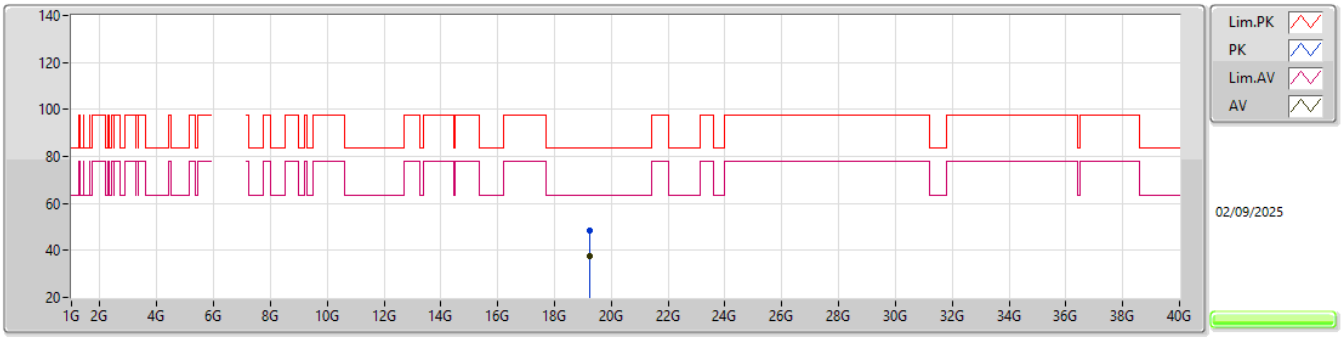


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.21935G	48.37	83.54	-35.17	42.99	1	Horizontal	147	2.04	-	37.90	16.92	49.44
AV	19.2198G	37.76	63.54	-25.78	32.38	1	Horizontal	147	2.04	-	37.90	16.92	49.44

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6565MHz_TX

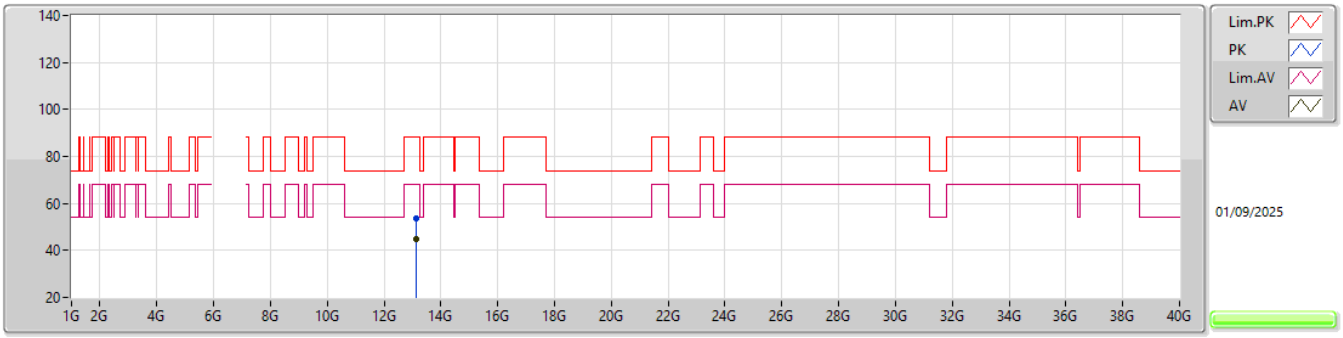


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.143G	53.59	88.20	-34.61	47.02	3	Vertical	299	1.57	-	39.47	12.05	44.95
RMS	13.13624G	45.03	68.20	-23.17	38.50	3	Vertical	299	1.57	-	39.44	12.05	44.96

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6565MHz_TX

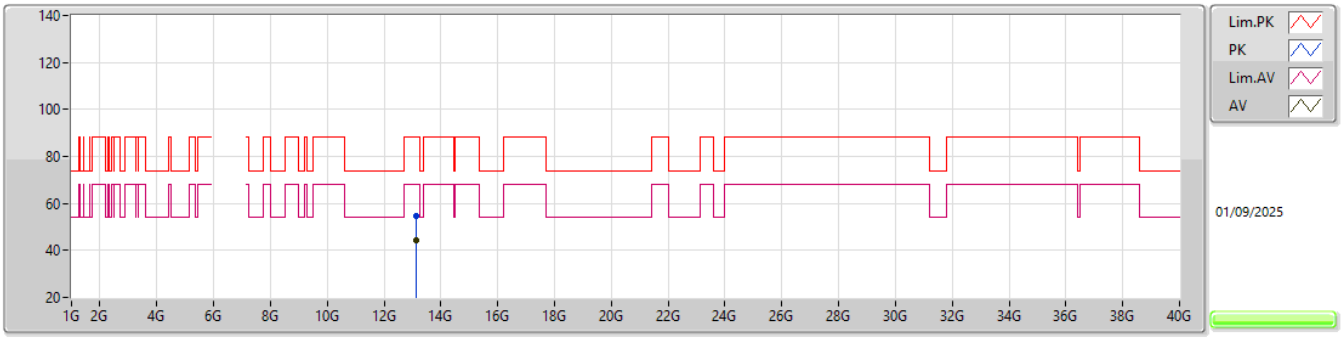


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.13976G	54.46	88.20	-33.74	47.91	3	Horizontal	325	1.76	-	39.46	12.05	44.96
RMS	13.13332G	44.40	68.20	-23.80	37.88	3	Horizontal	325	1.76	-	39.43	12.05	44.96

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6565MHz_TX

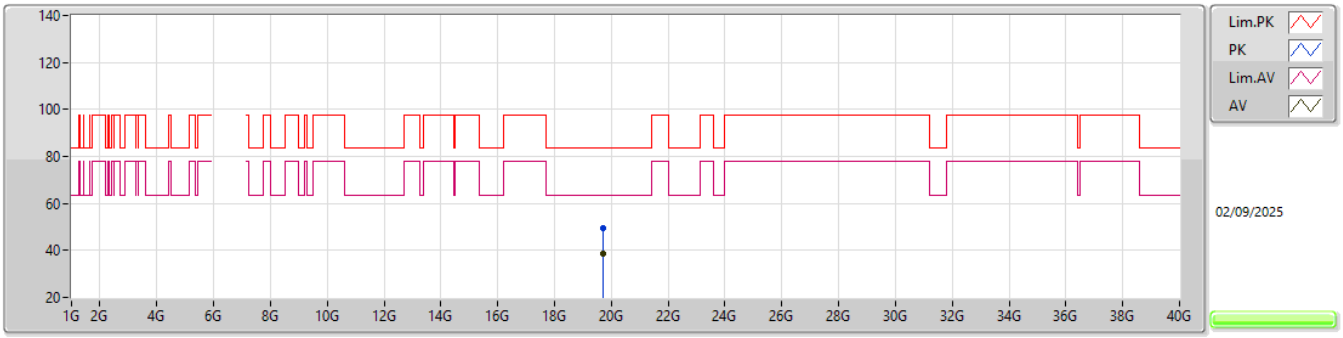


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.69702G	49.36	83.54	-34.18	43.84	1	Vertical	20	2.81	-	37.80	17.19	49.47
AV	19.69023G	38.70	63.54	-24.84	33.18	1	Vertical	20	2.81	-	37.80	17.19	49.47

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6565MHz_TX

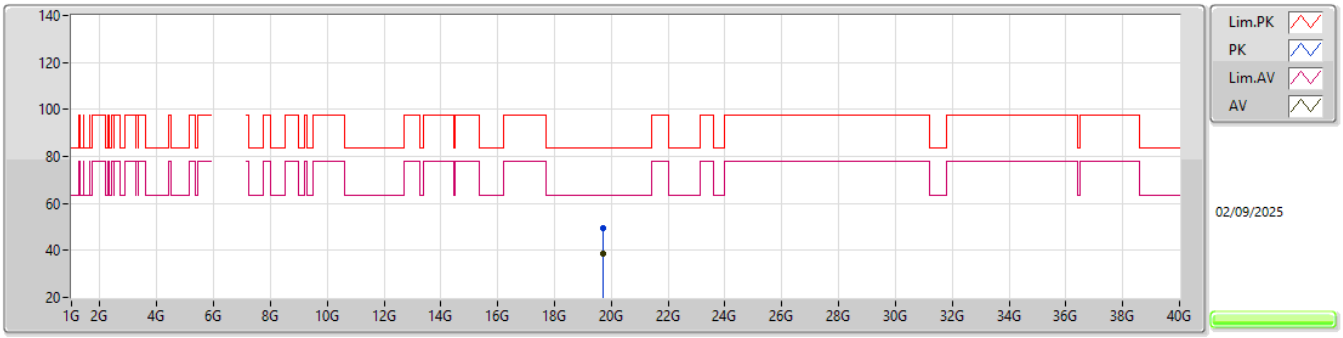


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.69988G	49.69	83.54	-33.85	44.15	1	Horizontal	125	2.37	-	37.80	17.20	49.46
AV	19.6995G	38.61	63.54	-24.93	33.07	1	Horizontal	125	2.37	-	37.80	17.20	49.46

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6685MHz_TX

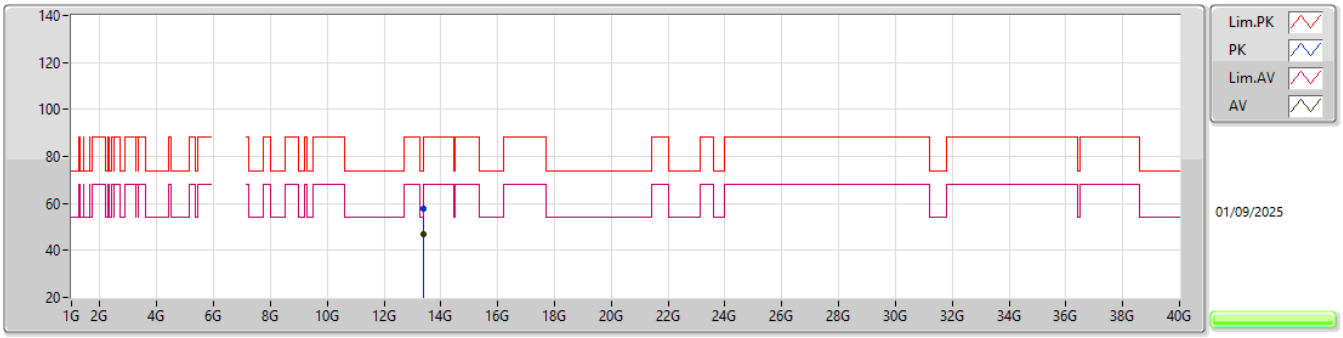


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37304G	57.88	74.00	-16.12	50.55	3	Vertical	30	1.80	-	40.05	12.04	44.76
AV	13.36936G	47.09	54.00	-6.91	39.78	3	Vertical	30	1.80	-	40.04	12.04	44.77

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6685MHz_TX

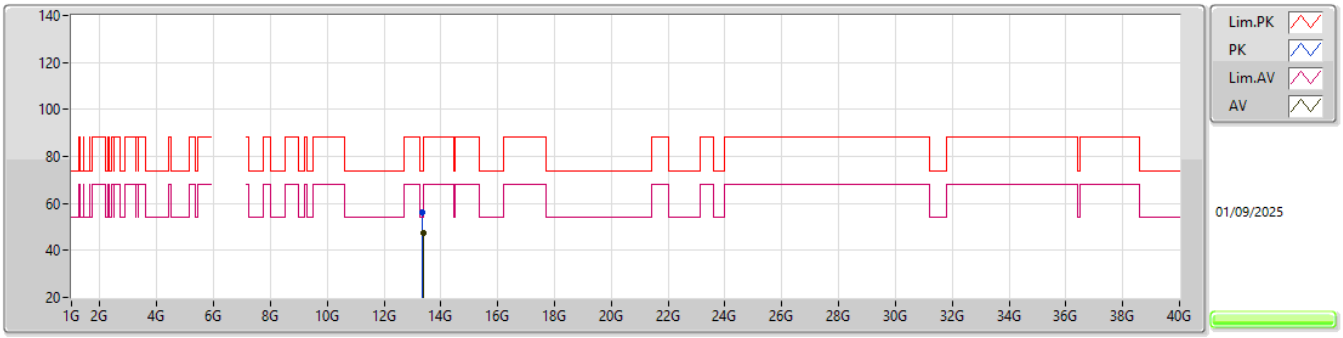


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36488G	56.25	74.00	-17.75	48.95	3	Horizontal	358	2.33	-	40.03	12.04	44.77
AV	13.36716G	47.46	54.00	-6.54	40.16	3	Horizontal	358	2.33	-	40.03	12.04	44.77

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6685MHz_TX

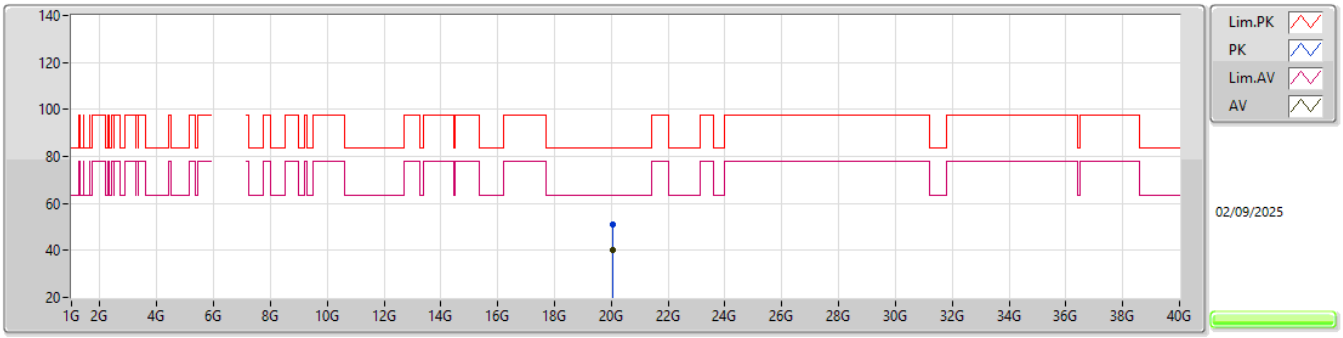


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05269G	51.11	83.54	-32.43	45.18	1	Vertical	341	2.24	-	37.81	17.38	49.26
AV	20.05384G	39.96	63.54	-23.58	34.03	1	Vertical	341	2.24	-	37.81	17.38	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6685MHz_TX

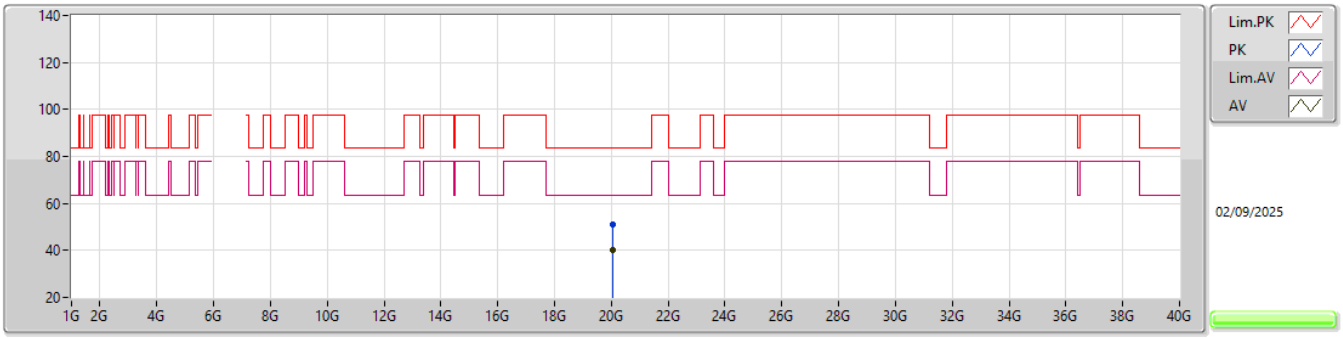


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05204G	51.23	83.54	-32.31	45.31	1	Horizontal	210	2.34	-	37.80	17.38	49.26
AV	20.05343G	40.24	63.54	-23.30	34.31	1	Horizontal	210	2.34	-	37.81	17.38	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6845MHz_TX

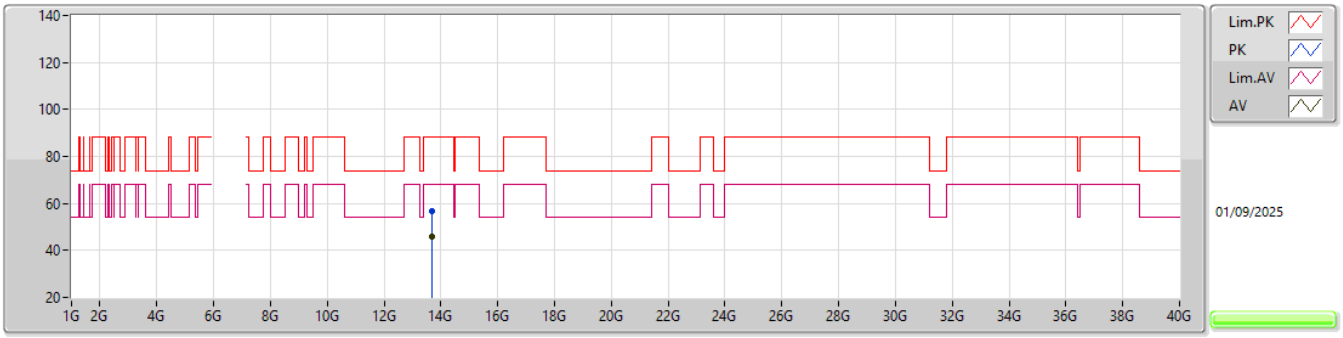


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69584G	56.56	88.20	-31.64	48.86	3	Vertical	195	1.79	-	40.19	12.03	44.52
RMS	13.70096G	46.04	68.20	-22.16	38.33	3	Vertical	195	1.79	-	40.20	12.03	44.52

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6845MHz_TX

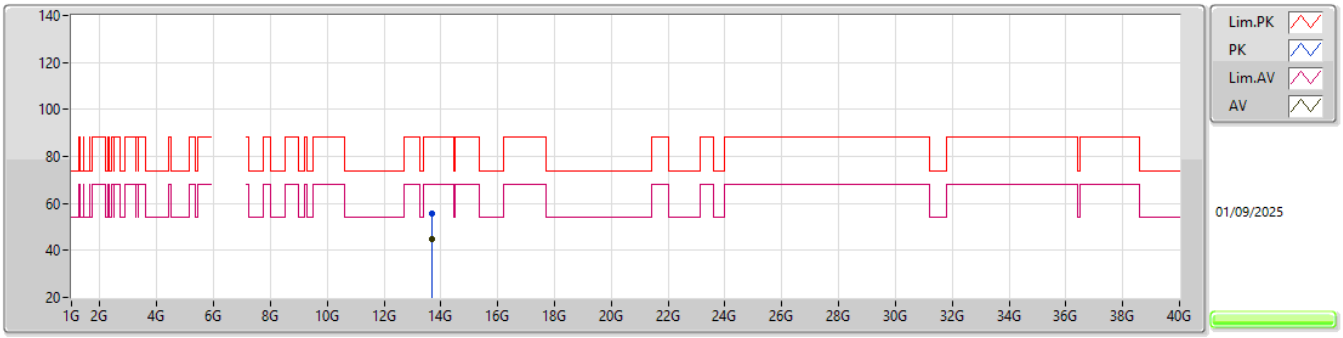


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.67536G	55.63	88.20	-32.57	47.99	3	Horizontal	61	2.68	-	40.15	12.03	44.54
RMS	13.70736G	44.93	68.20	-23.27	37.21	3	Horizontal	61	2.68	-	40.20	12.03	44.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6845MHz_TX

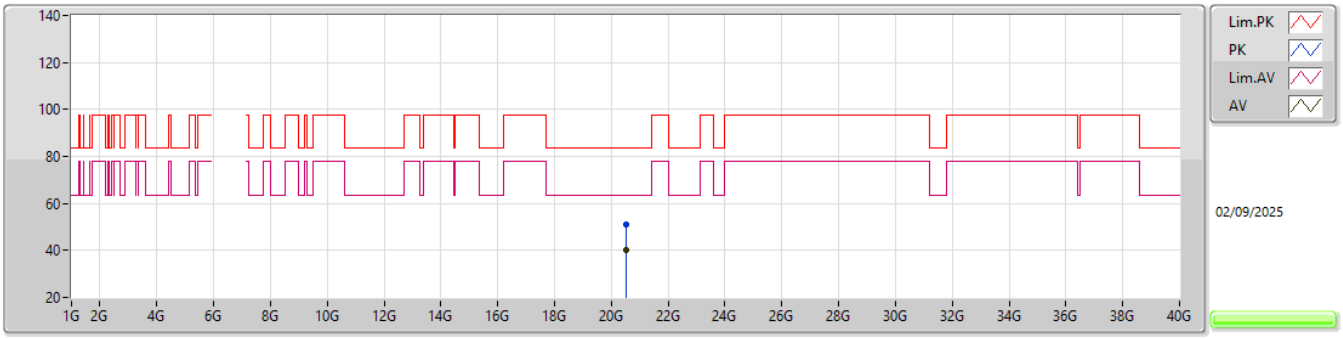


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53995G	51.16	83.54	-32.38	45.00	1	Vertical	112	2.27	-	37.92	17.45	49.21
AV	20.53918G	40.11	63.54	-23.43	33.95	1	Vertical	112	2.27	-	37.92	17.45	49.21

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

6845MHz_TX

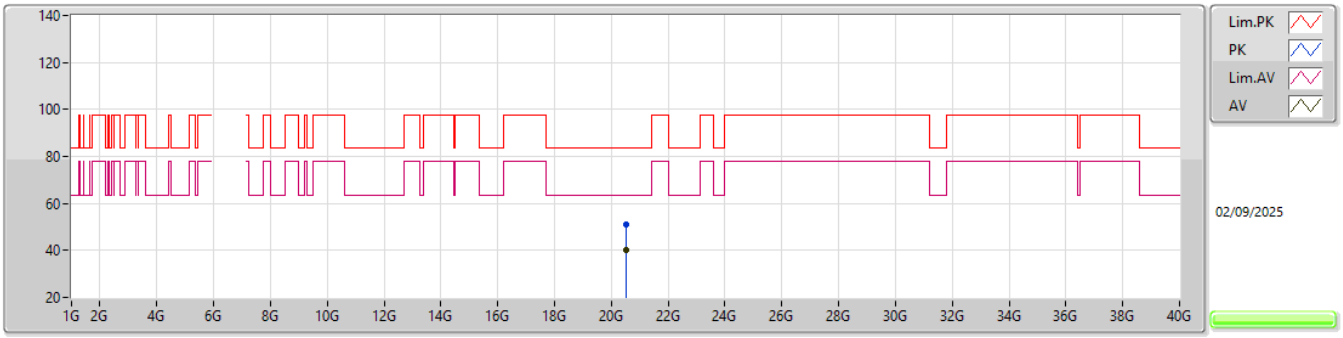


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53385G	51.06	83.54	-32.48	44.90	1	Horizontal	103	1.69	-	37.93	17.44	49.21
AV	20.53175G	40.17	63.54	-23.37	34.00	1	Horizontal	103	1.69	-	37.94	17.44	49.21

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5985MHz_TX

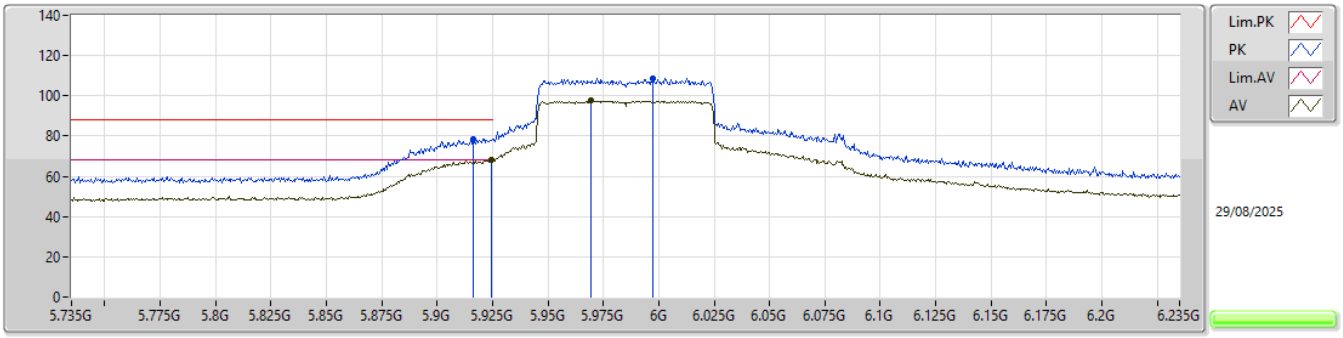


EUT Y_1TX
SET 95
80\108\76\92\100\96\94\95
14.75\-11.46\15.92\3.85\-6.78\-1.10\0.78\0.21

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9165G	78.69	88.20	-9.51	70.99	3	Vertical	355	1.63	95	34.20	7.26	33.76
RMS	5.9245G	67.99	68.20	-0.21	60.23	3	Vertical	355	1.63	95	34.25	7.27	33.76
PK	5.9975G	108.92	Inf	-Inf	100.95	3	Vertical	355	1.63	95	34.40	7.32	33.75
RMS	5.9695G	97.65	Inf	-Inf	89.70	3	Vertical	355	1.63	95	34.40	7.30	33.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5985MHz_TX

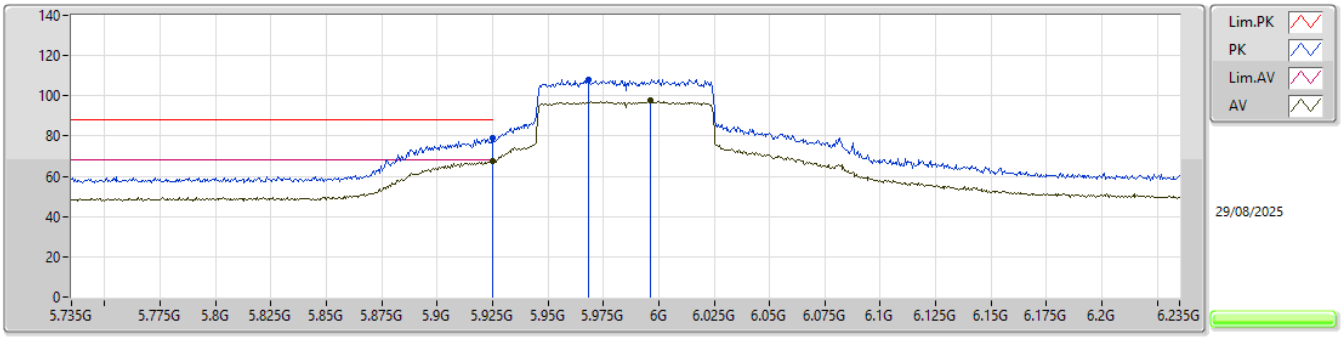


EUT Y_1TX
SET 95
95
0.43

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	79.35	88.20	-8.85	71.59	3	Horizontal	28	1.80	95	34.25	7.27	33.76
RMS	5.925G	67.77	68.20	-0.43	60.01	3	Horizontal	28	1.80	95	34.25	7.27	33.76
PK	5.9685G	108.19	Inf	-Inf	100.24	3	Horizontal	28	1.80	95	34.40	7.30	33.75
RMS	5.996G	97.48	Inf	-Inf	89.51	3	Horizontal	28	1.80	95	34.40	7.32	33.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5985MHz_TX

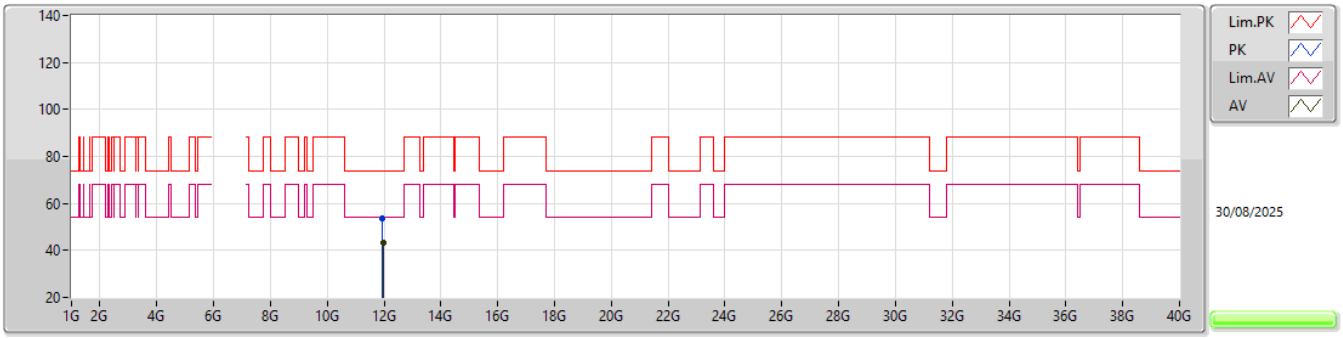


EUT Y_1TX
SET 95
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.95336G	53.61	74.00	-20.39	46.91	3	Vertical	318	2.03	95	40.00	12.05	45.35
AV	11.962G	43.09	54.00	-10.91	36.38	3	Vertical	318	2.03	95	40.00	12.06	45.35

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5985MHz_TX

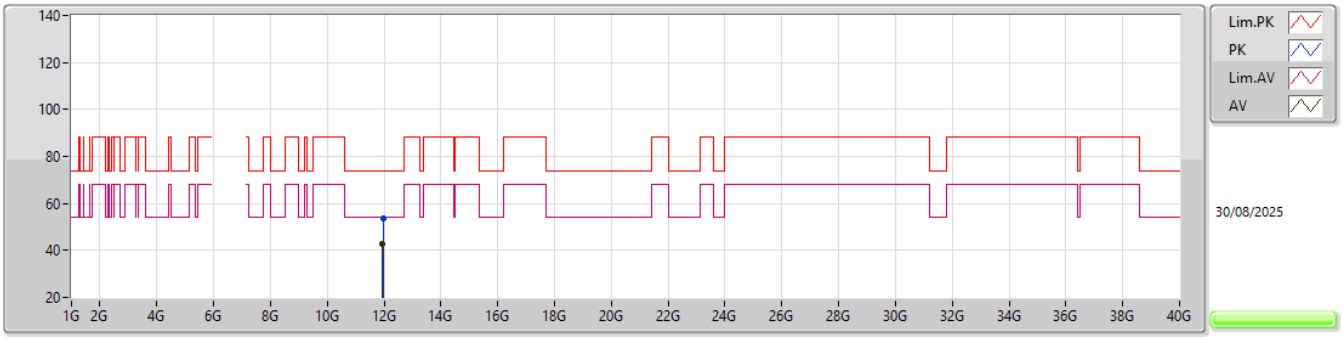


EUT Y_1TX
SET 95
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96952G	53.39	74.00	-20.61	46.68	3	Horizontal	360	1.07	95	40.00	12.06	45.35
AV	11.95032G	42.65	54.00	-11.35	35.95	3	Horizontal	360	1.07	95	40.00	12.05	45.35

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5985MHz_TX

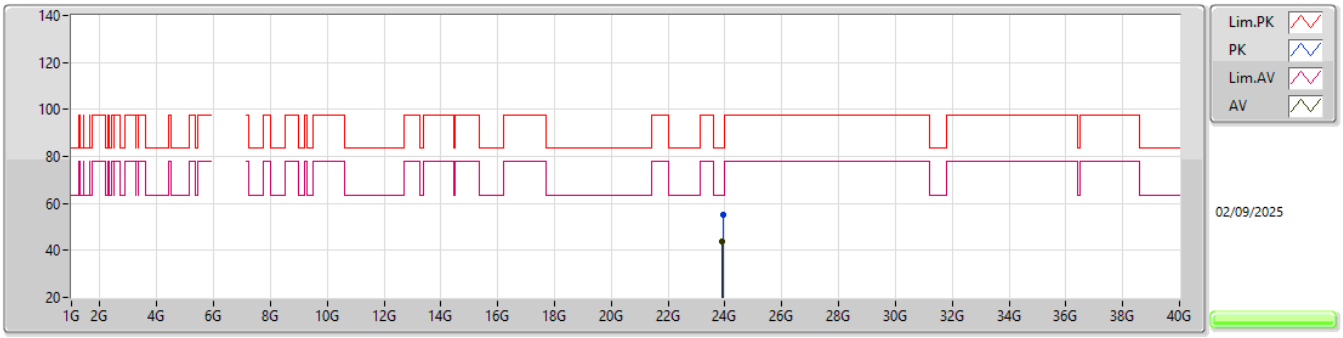


EUT Y_1TX
Setting 95
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.9229G	54.93	83.54	-28.61	44.32	1	Vertical	286	2.38	-	38.95	18.76	47.10
AV	23.9155G	43.95	63.54	-19.59	33.36	1	Vertical	286	2.38	-	38.93	18.76	47.10

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5985MHz_TX

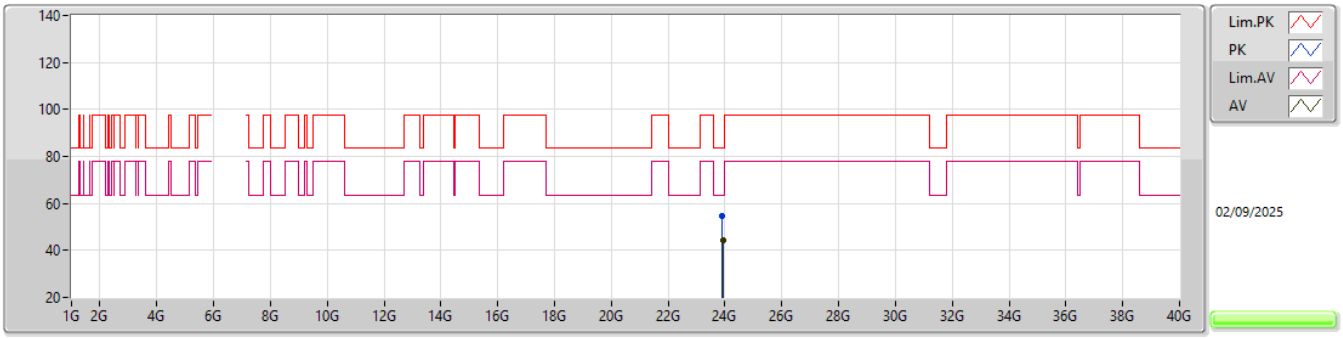


EUT Y_1TX
Setting 95
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.9152G	54.65	83.54	-28.89	44.06	1	Horizontal	318	1.62	-	38.93	18.76	47.10
AV	23.92685G	44.35	63.54	-19.19	33.73	1	Horizontal	318	1.62	-	38.95	18.76	47.09

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6225MHz_TX

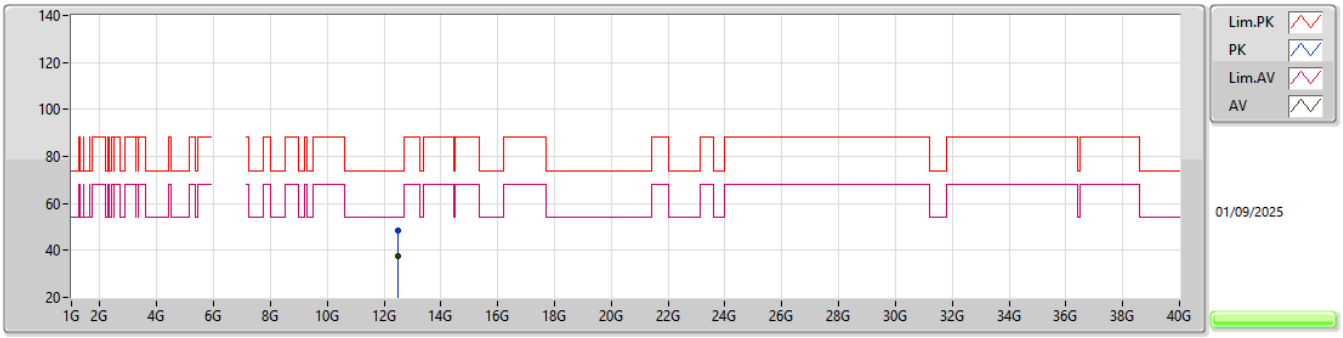


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.47712G	48.24	74.00	-25.76	43.19	3	Vertical	144	2.30	-	38.60	12.07	45.62
AV	12.47264G	37.57	54.00	-16.43	32.52	3	Vertical	144	2.30	-	38.60	12.07	45.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6225MHz_TX

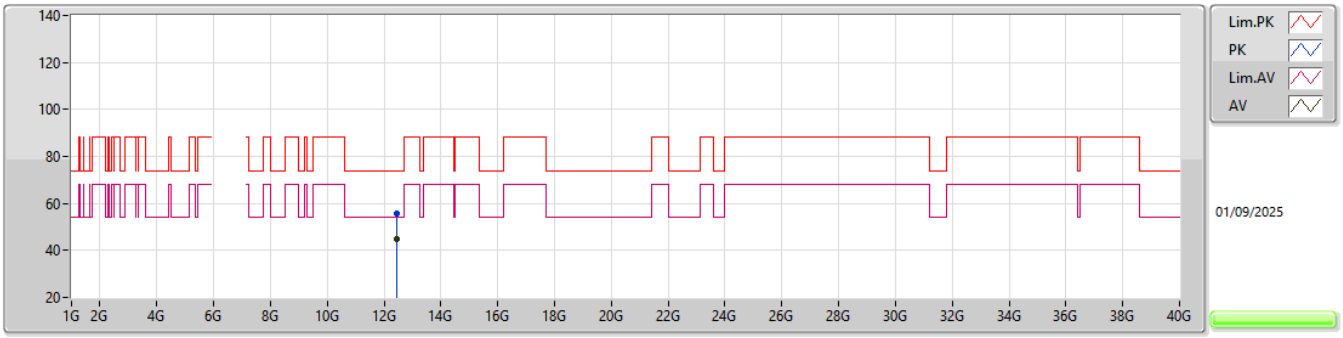


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.46216G	55.74	74.00	-18.26	50.68	3	Horizontal	37	1.80	-	38.60	12.07	45.61
AV	12.46408G	44.90	54.00	-9.10	39.84	3	Horizontal	37	1.80	-	38.60	12.07	45.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6225MHz_TX

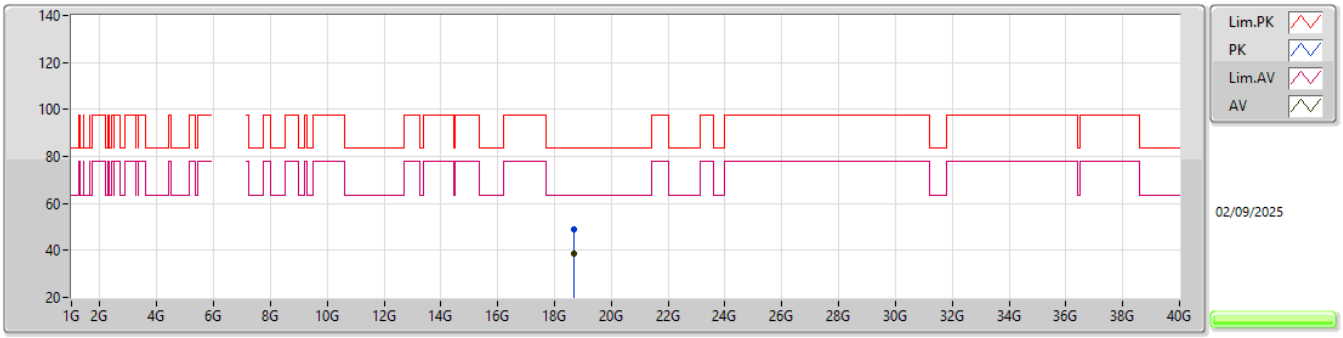


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.67574G	49.11	83.54	-34.43	44.17	1	Vertical	145	1.71	-	37.90	16.62	49.58
AV	18.67502G	38.83	63.54	-24.71	33.89	1	Vertical	145	1.71	-	37.90	16.62	49.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6225MHz_TX

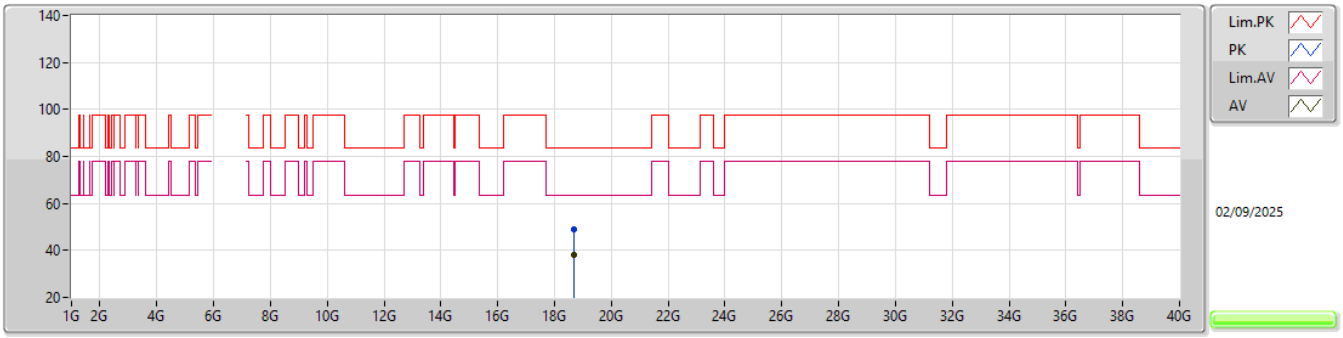


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.67739G	49.03	83.54	-34.51	44.08	1	Horizontal	13	2.87	-	37.89	16.63	49.57
AV	18.67G	38.05	63.54	-25.49	33.09	1	Horizontal	13	2.87	-	37.92	16.62	49.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6385MHz_TX

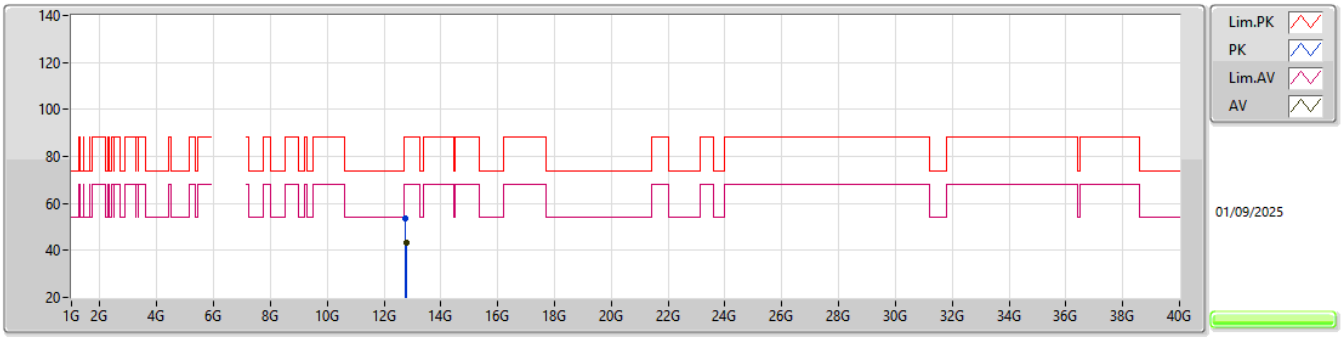


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.75236G	53.53	88.20	-34.67	47.71	3	Vertical	262	3.00	-	39.11	12.06	45.35
RMS	12.78035G	43.40	68.20	-24.80	37.38	3	Vertical	262	3.00	-	39.28	12.06	45.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6385MHz_TX

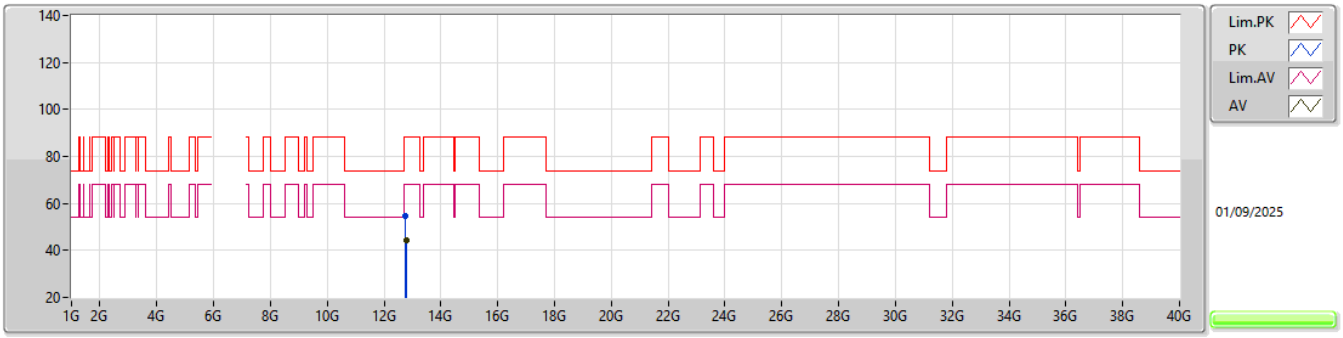


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.72653G	54.60	88.20	-33.60	48.82	3	Horizontal	5	1.78	-	39.10	12.06	45.38
RMS	12.77792G	44.08	68.20	-24.12	38.07	3	Horizontal	5	1.78	-	39.27	12.06	45.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6385MHz_TX

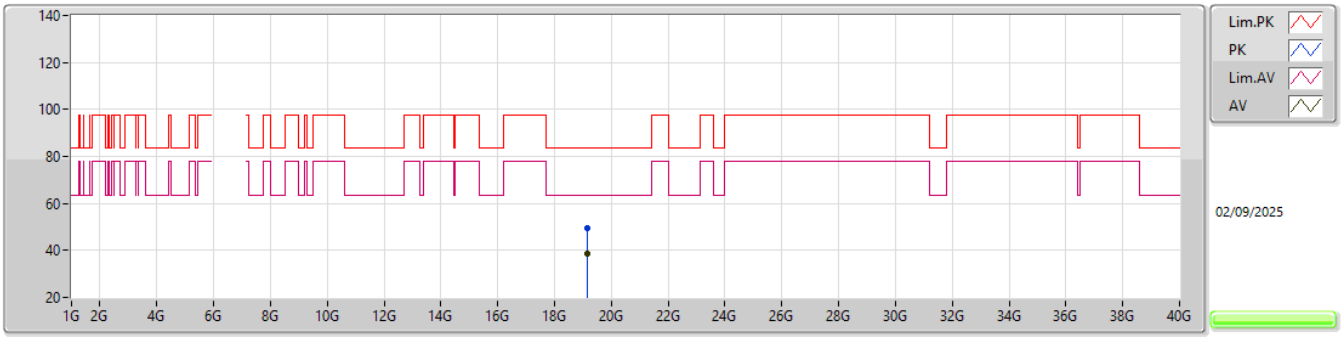


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.15648G	49.44	83.54	-34.10	44.06	1	Vertical	142	2.59	-	37.90	16.88	49.40
AV	19.15161G	38.43	63.54	-25.11	33.05	1	Vertical	142	2.59	-	37.90	16.88	49.40

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6385MHz_TX

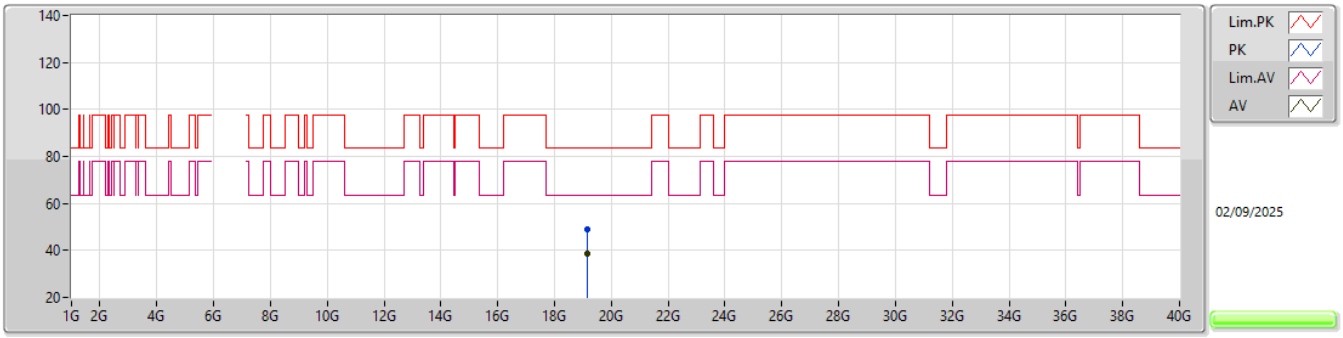


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.15824G	49.20	83.54	-34.34	43.82	1	Horizontal	249	1.34	-	37.90	16.88	49.40
AV	19.15924G	38.47	63.54	-25.07	33.09	1	Horizontal	249	1.34	-	37.90	16.88	49.40

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6625MHz_TX

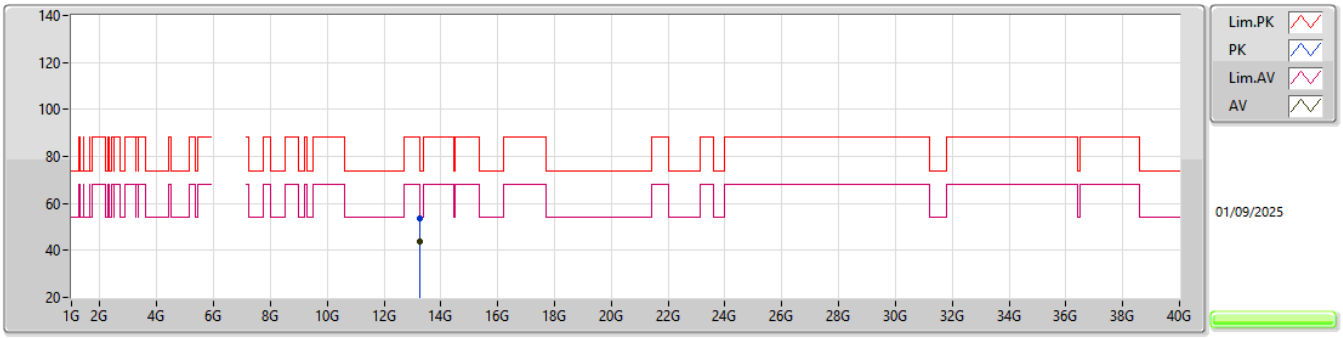


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2676G	53.57	74.00	-20.43	46.78	3	Vertical	38	2.87	-	39.60	12.04	44.85
AV	13.2602G	43.90	54.00	-10.10	37.12	3	Vertical	38	2.87	-	39.60	12.04	44.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6625MHz_TX

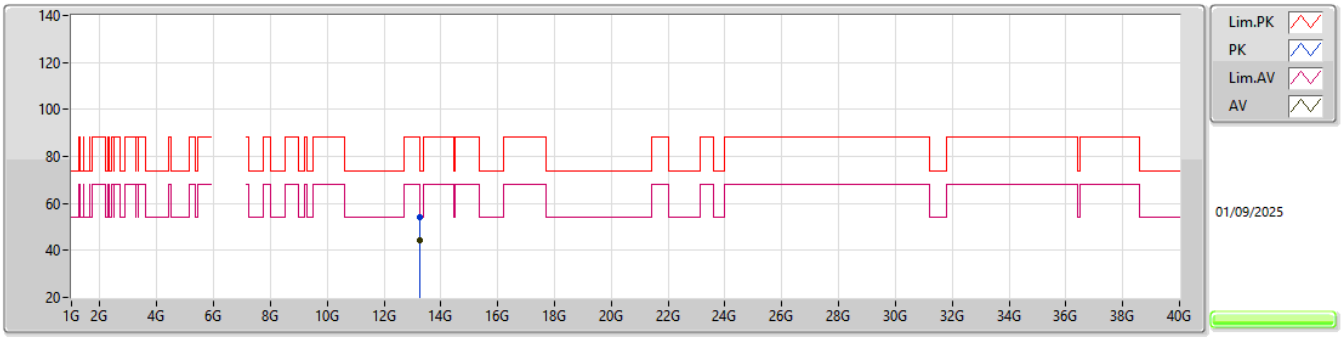


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2675G	54.24	74.00	-19.76	47.45	3	Horizontal	0	1.80	-	39.60	12.04	44.85
AV	13.2636G	44.40	54.00	-9.60	37.61	3	Horizontal	0	1.80	-	39.60	12.04	44.85

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6625MHz_TX

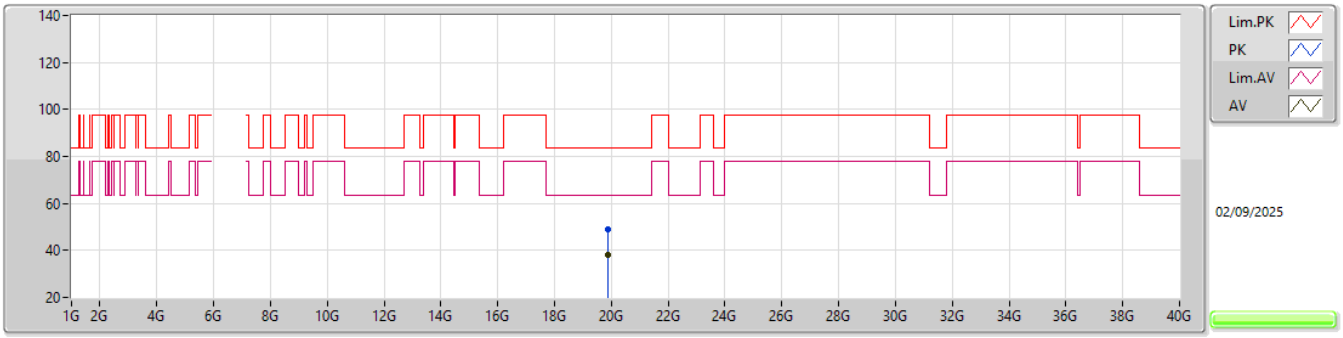


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87622G	48.78	83.54	-34.76	42.92	1	Vertical	201	2.07	-	37.90	17.30	49.34
AV	19.87276G	38.08	63.54	-25.46	32.23	1	Vertical	201	2.07	-	37.90	17.30	49.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6625MHz_TX

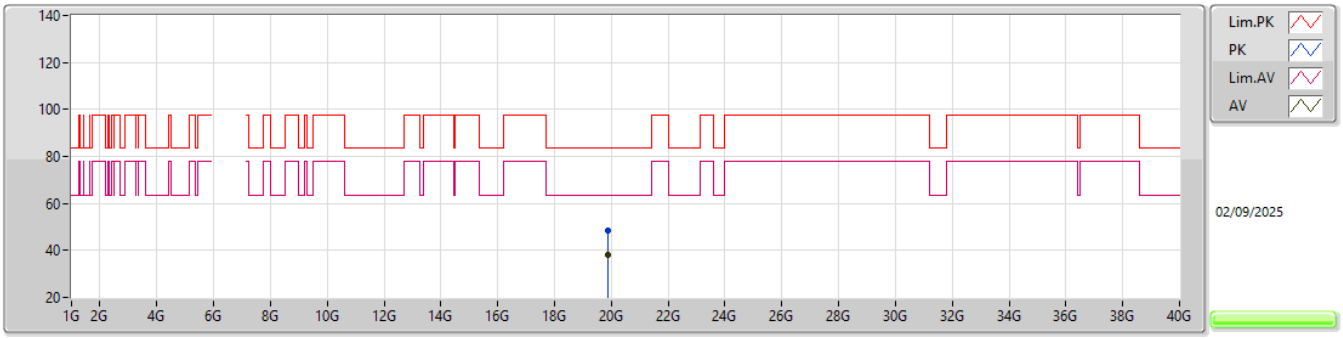


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87701G	48.47	83.54	-35.07	42.61	1	Horizontal	274	1.12	-	37.90	17.30	49.34
AV	19.87819G	37.95	63.54	-25.59	32.09	1	Horizontal	274	1.12	-	37.90	17.30	49.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6705MHz_TX

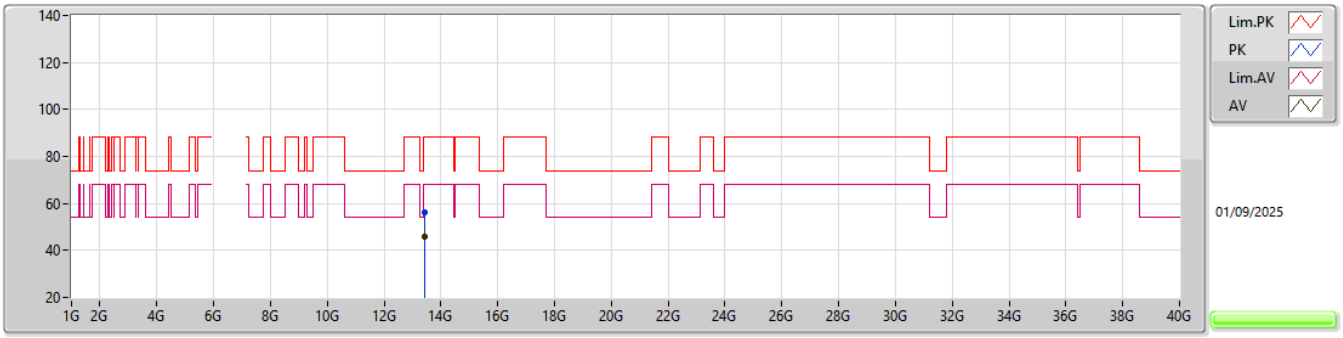


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.4128G	56.39	88.20	-31.81	48.98	3	Vertical	248	2.45	-	40.10	12.04	44.73
RMS	13.4119G	45.90	68.20	-22.30	38.49	3	Vertical	248	2.45	-	40.10	12.04	44.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6705MHz_TX

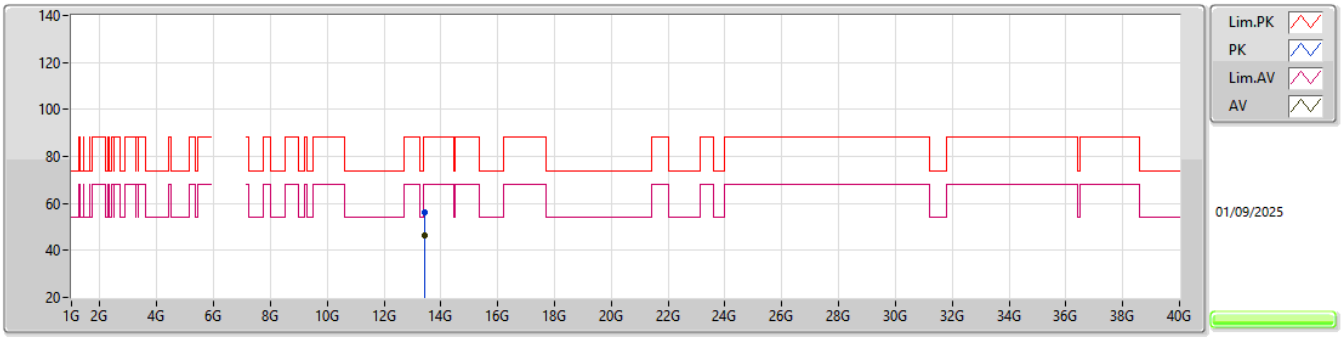


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.4204G	56.22	88.20	-31.98	48.81	3	Horizontal	0	1.85	-	40.10	12.04	44.73
RMS	13.424G	46.63	68.20	-21.57	39.21	3	Horizontal	0	1.85	-	40.10	12.04	44.72

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6705MHz_TX

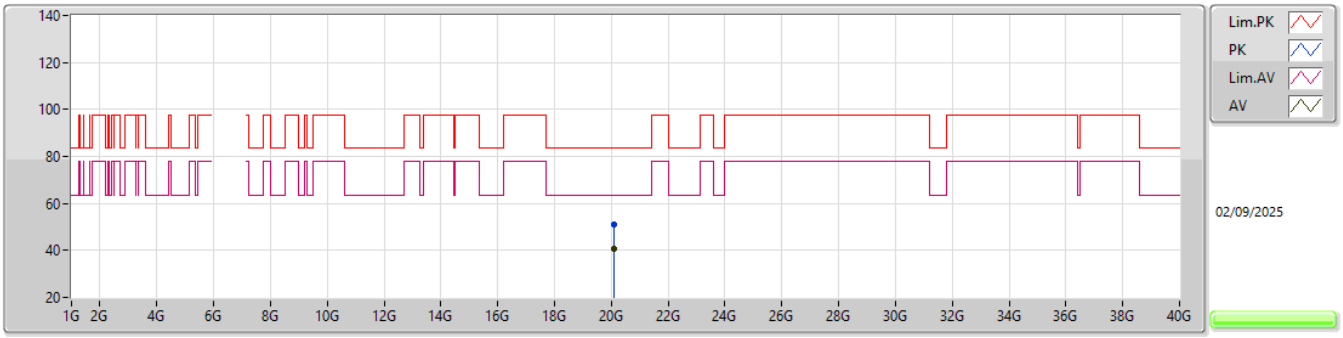


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11375G	51.04	83.54	-32.50	45.00	1	Vertical	291	1.97	-	37.90	17.39	49.25
AV	20.113G	40.47	63.54	-23.07	34.43	1	Vertical	291	1.97	-	37.90	17.39	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6705MHz_TX

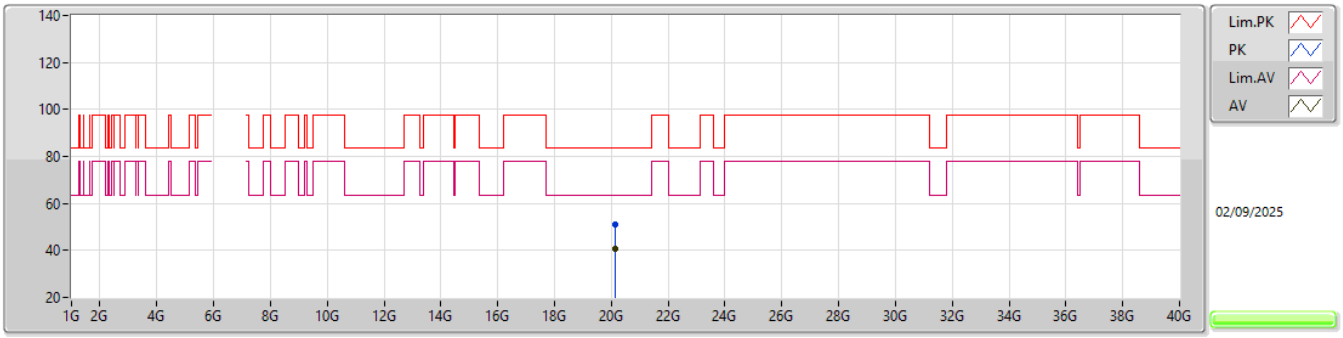


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11763G	50.78	83.54	-32.76	44.74	1	Horizontal	0	2.07	-	37.90	17.39	49.25
AV	20.11994G	40.70	63.54	-22.84	34.66	1	Horizontal	0	2.07	-	37.90	17.39	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6785MHz_TX

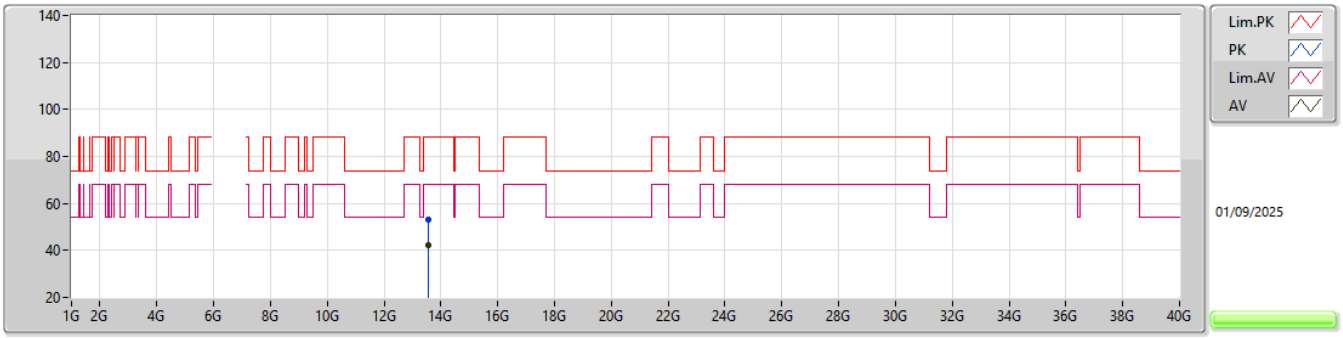


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.5595G	52.97	88.20	-35.23	45.12	3	Vertical	27	2.69	-	40.44	12.03	44.62
RMS	13.5624G	42.47	68.20	-25.73	34.63	3	Vertical	27	2.69	-	40.43	12.03	44.62

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6785MHz_TX

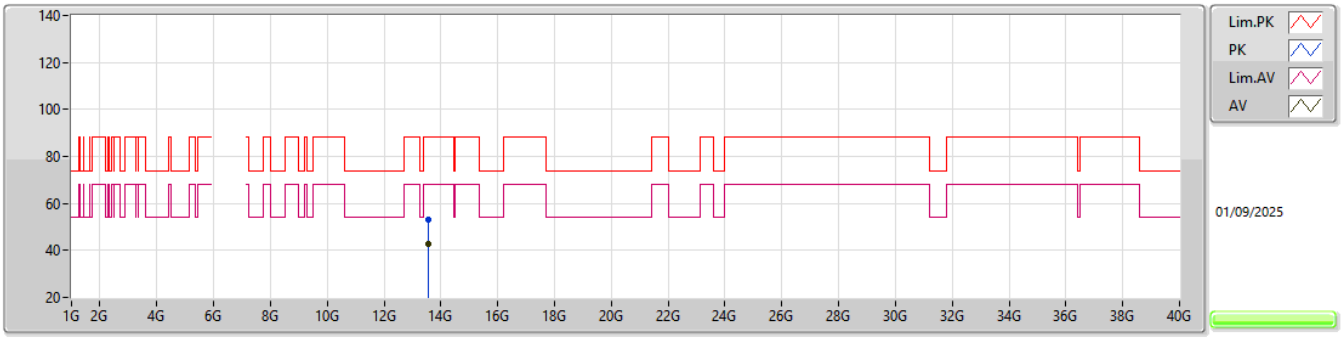


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.5602G	53.05	88.20	-35.15	45.20	3	Horizontal	2	1.78	-	40.44	12.03	44.62
RMS	13.5577G	42.66	68.20	-25.54	34.80	3	Horizontal	2	1.78	-	40.45	12.03	44.62

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6785MHz_TX

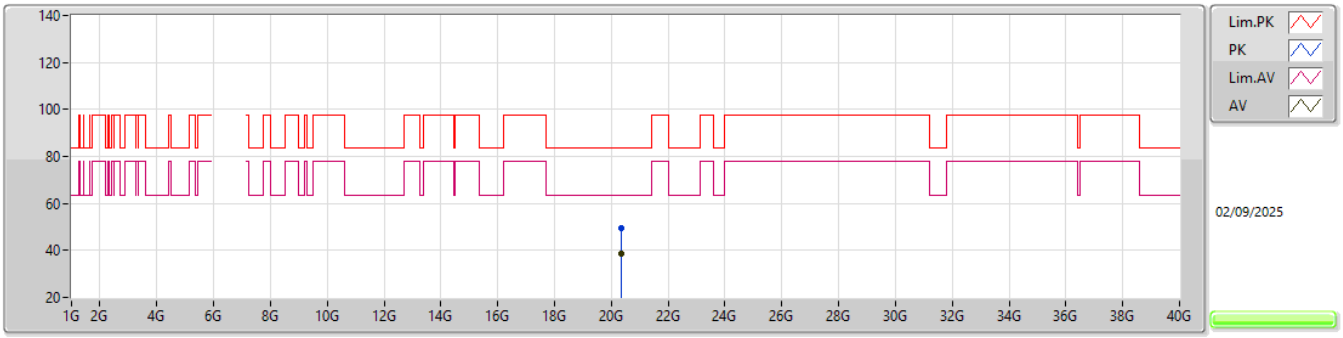


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35721G	49.25	83.54	-34.29	43.07	1	Vertical	269	2.19	-	38.00	17.42	49.24
AV	20.35013G	38.85	63.54	-24.69	32.67	1	Vertical	269	2.19	-	38.00	17.42	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

6785MHz_TX

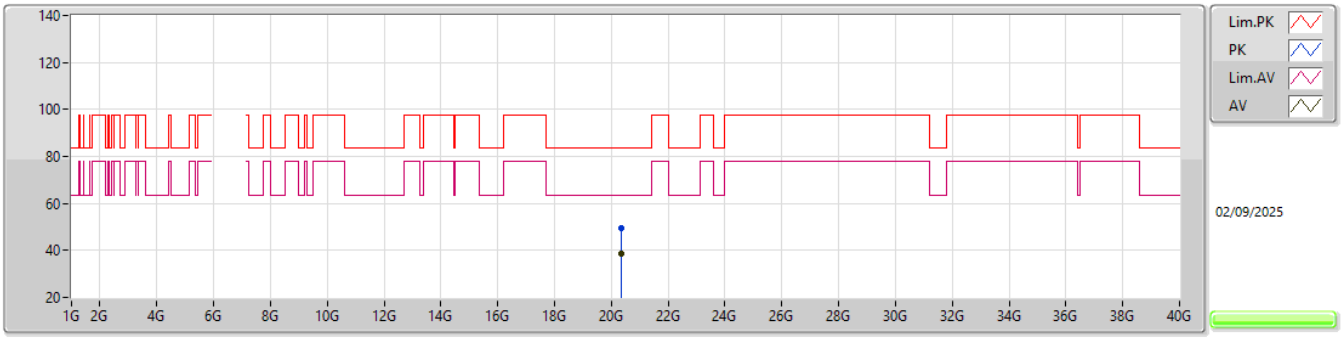


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.35283G	49.62	83.54	-33.92	43.44	1	Horizontal	27	2.64	-	38.00	17.42	49.24
AV	20.35226G	38.56	63.54	-24.98	32.38	1	Horizontal	27	2.64	-	38.00	17.42	49.24

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6025MHz_TX

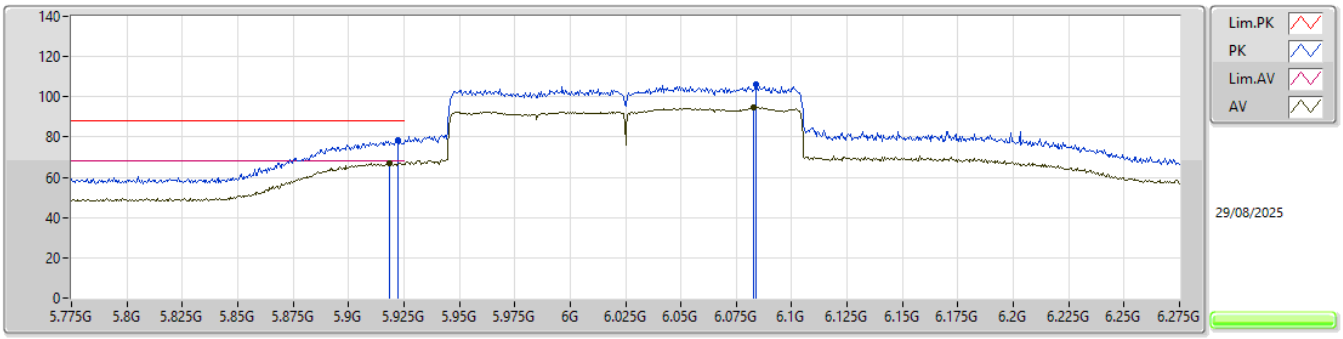


EUT Y_1TX
SET 91
80\108\76\92\84\88\90\91
9.87\-12.93\12.58\-0.45\6.03\2.29\1.94\1.06

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9225G	78.20	88.20	-10.00	70.46	3	Vertical	358	1.56	91	34.23	7.27	33.76
RMS	5.9185G	67.14	68.20	-1.06	59.43	3	Vertical	358	1.56	91	34.21	7.26	33.76
PK	6.084G	106.12	Inf	-Inf	97.95	3	Vertical	358	1.56	91	34.50	7.37	33.70
RMS	6.083G	94.57	Inf	-Inf	86.40	3	Vertical	358	1.56	91	34.50	7.37	33.70

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6025MHz_TX

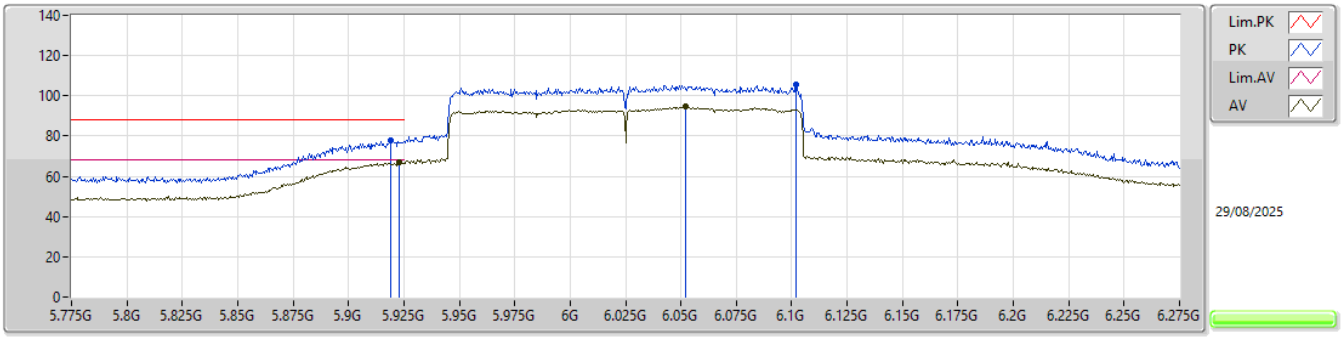


EUT Y_1TX
SET 91
91
1.39

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.919G	77.73	88.20	-10.47	70.02	3	Horizontal	342	1.90	91	34.21	7.26	33.76
RMS	5.923G	66.81	68.20	-1.39	59.06	3	Horizontal	342	1.90	91	34.24	7.27	33.76
PK	6.102G	105.44	Inf	-Inf	97.24	3	Horizontal	342	1.90	91	34.50	7.38	33.68
RMS	6.052G	94.46	Inf	-Inf	86.33	3	Horizontal	342	1.90	91	34.50	7.35	33.72

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6025MHz_TX

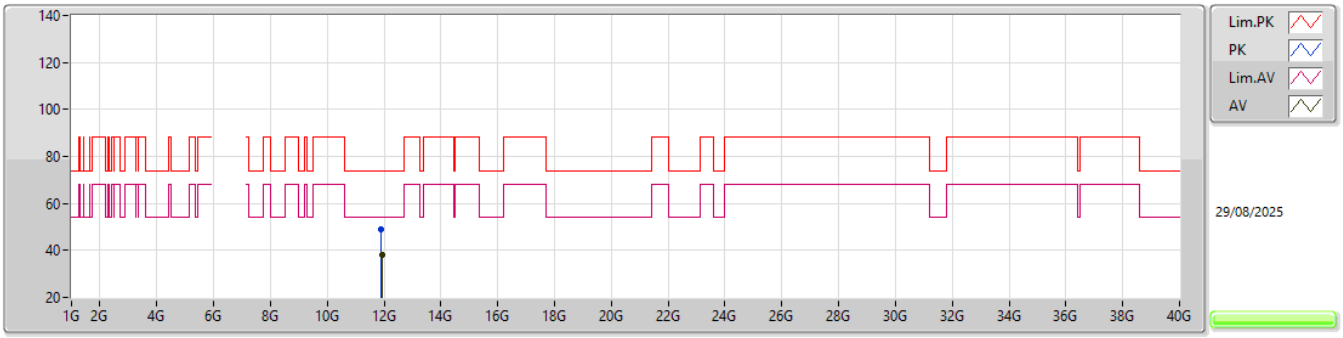


EUT Y_1TX
SET 91
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.90184G	49.22	74.00	-24.78	42.44	3	Vertical	108	1.80	91	40.10	12.02	45.34
AV	11.94664G	37.96	54.00	-16.04	31.25	3	Vertical	108	1.80	91	40.01	12.05	45.35

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6025MHz_TX

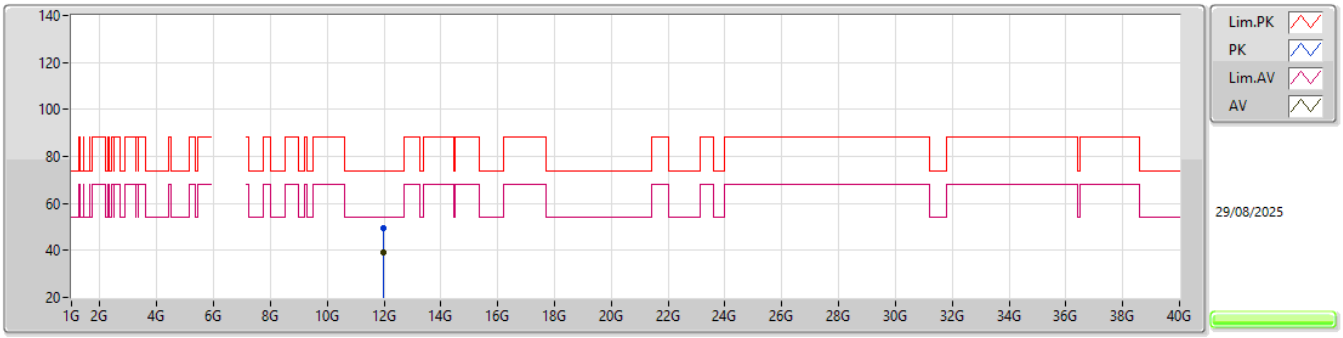


EUT Y_1TX
SET 91
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.99752G	49.41	74.00	-24.59	42.69	3	Horizontal	337	1.78	91	40.00	12.08	45.36
AV	11.98152G	39.02	54.00	-14.98	32.31	3	Horizontal	337	1.78	91	40.00	12.07	45.36

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6025MHz_TX

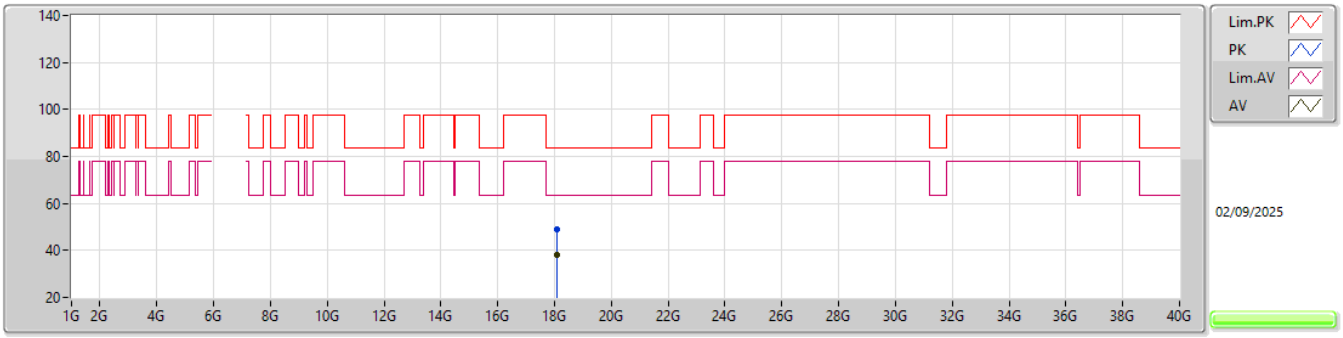


EUT Y_1TX
Setting 91
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07885G	48.95	83.54	-34.59	44.59	1	Vertical	64	2.54	-	37.57	16.32	49.53
AV	18.07369G	37.96	63.54	-25.58	33.62	1	Vertical	64	2.54	-	37.54	16.32	49.52

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6025MHz_TX

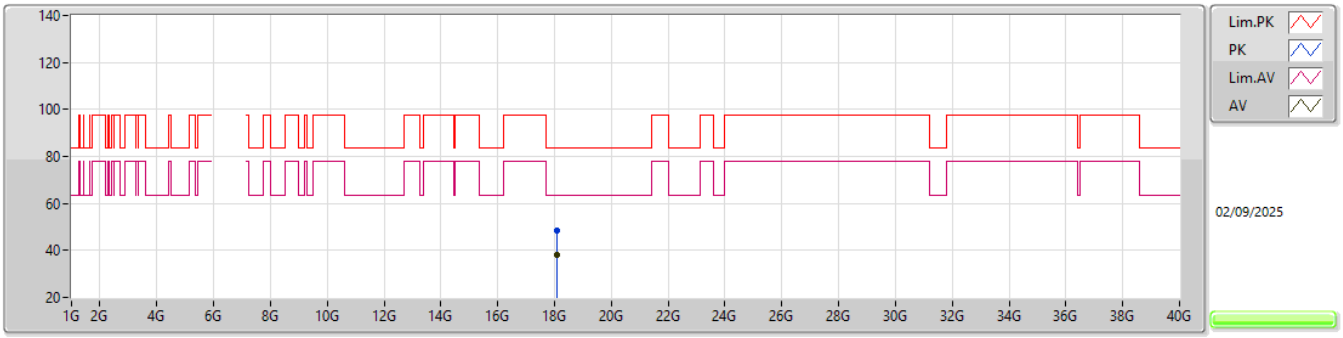


EUT Y_1TX
Setting 91
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07066G	48.60	83.54	-34.94	44.28	1	Horizontal	101	1.69	-	37.52	16.32	49.52
AV	18.07781G	38.13	63.54	-25.41	33.77	1	Horizontal	101	1.69	-	37.57	16.32	49.53

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6185MHz_TX

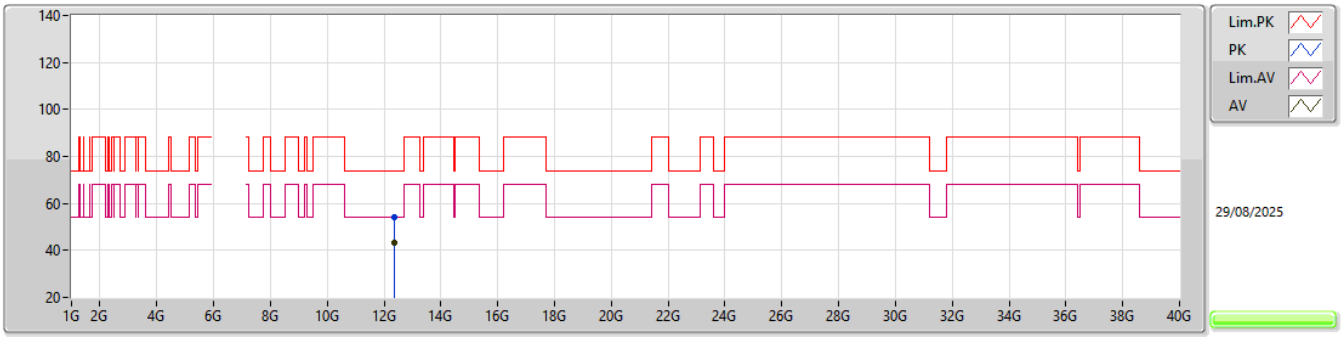


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.34138G	53.99	74.00	-20.01	48.64	3	Vertical	344	1.52	-	38.82	12.07	45.54
AV	12.35254G	43.26	54.00	-10.74	37.95	3	Vertical	344	1.52	-	38.79	12.07	45.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6185MHz_TX

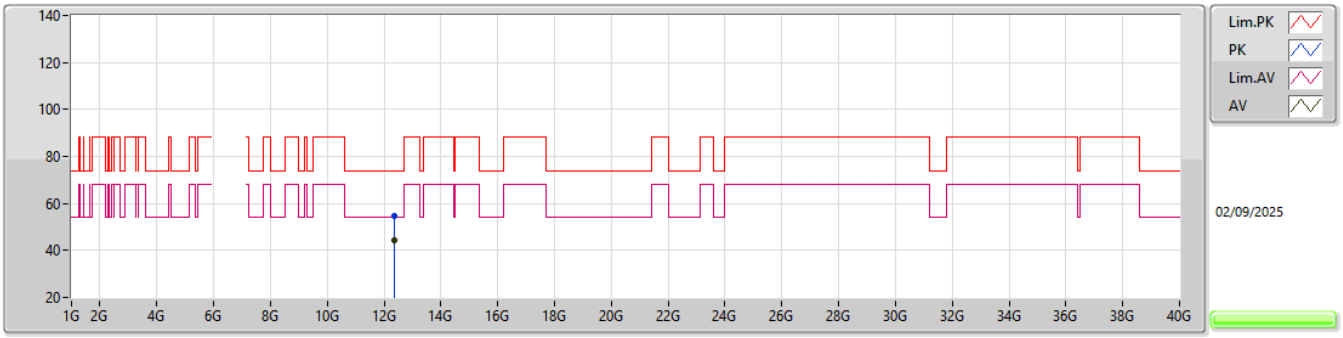


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.3502G	54.43	74.00	-19.57	49.11	3	Horizontal	356	2.99	-	38.80	12.07	45.55
AV	12.3547G	44.30	54.00	-9.70	38.99	3	Horizontal	356	2.99	-	38.79	12.07	45.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6185MHz_TX

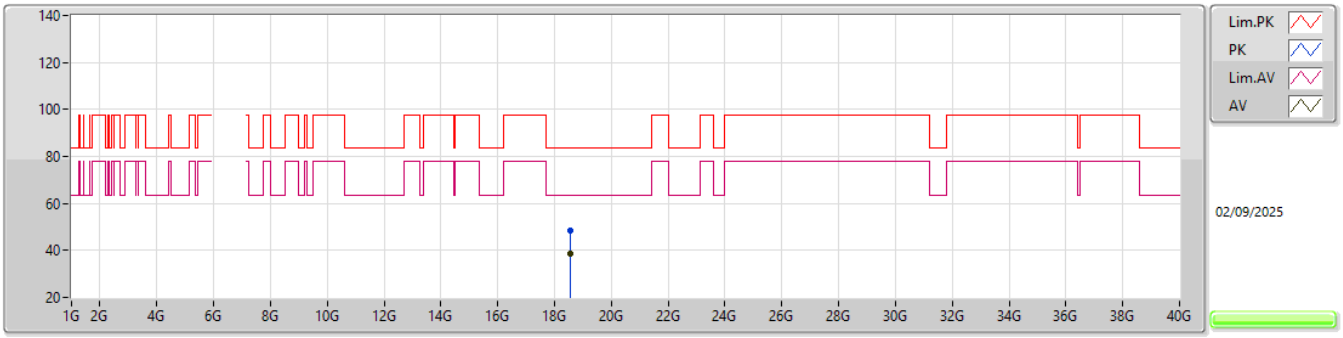


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.5508G	48.65	83.54	-34.89	43.97	1	Vertical	249	2.17	-	37.80	16.56	49.68
AV	18.55913G	38.42	63.54	-25.12	33.70	1	Vertical	249	2.17	-	37.82	16.57	49.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6185MHz_TX

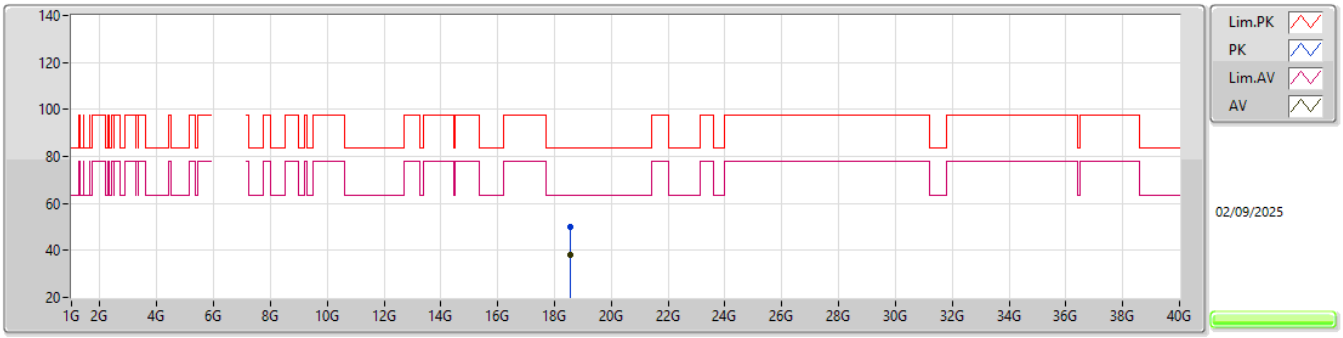


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.55996G	49.77	83.54	-33.77	45.05	1	Horizontal	75	1.87	-	37.82	16.57	49.67
AV	18.55844G	38.32	63.54	-25.22	33.61	1	Horizontal	75	1.87	-	37.82	16.56	49.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6345MHz_TX

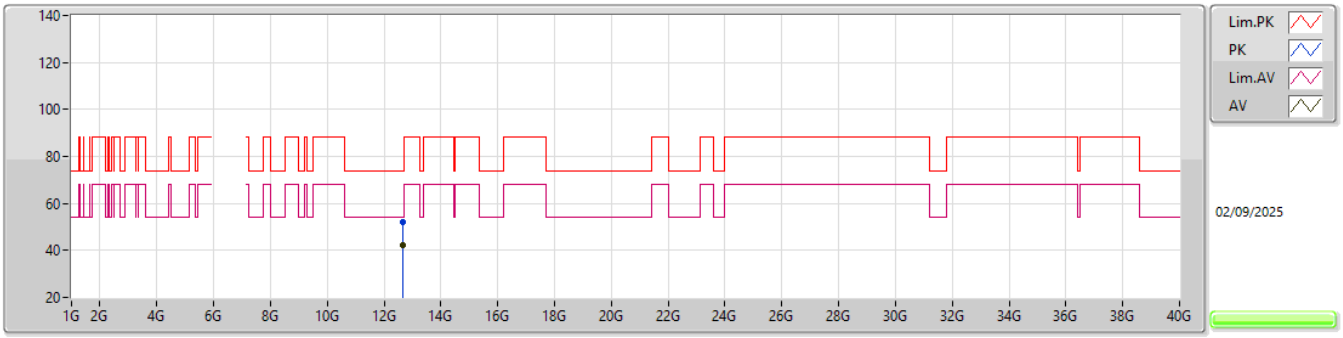


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.6726G	52.17	74.00	-21.83	46.50	3	Vertical	344	1.03	-	39.05	12.06	45.44
AV	12.6738G	42.17	54.00	-11.83	36.50	3	Vertical	344	1.03	-	39.05	12.06	45.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6345MHz_TX

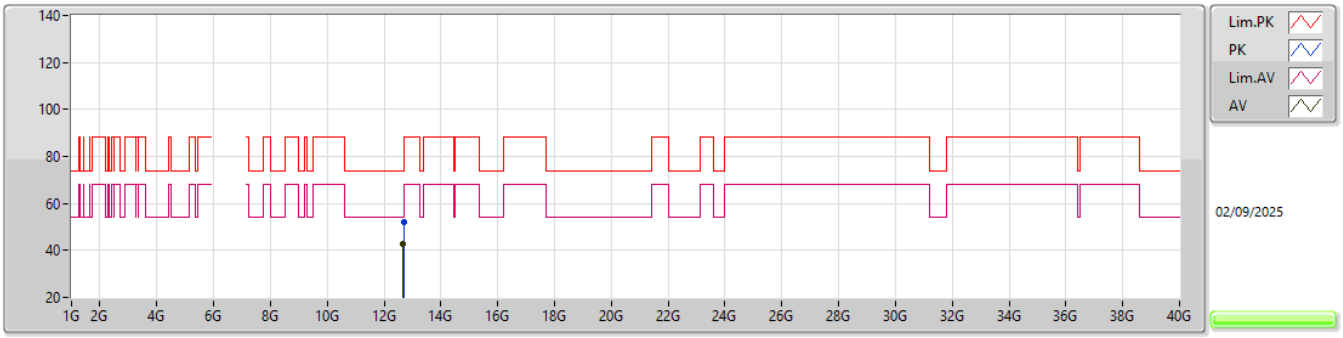


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.6981G	51.97	74.00	-22.03	46.22	3	Horizontal	7	1.80	-	39.10	12.06	45.41
AV	12.6747G	42.57	54.00	-11.43	36.89	3	Horizontal	7	1.80	-	39.05	12.06	45.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6345MHz_TX

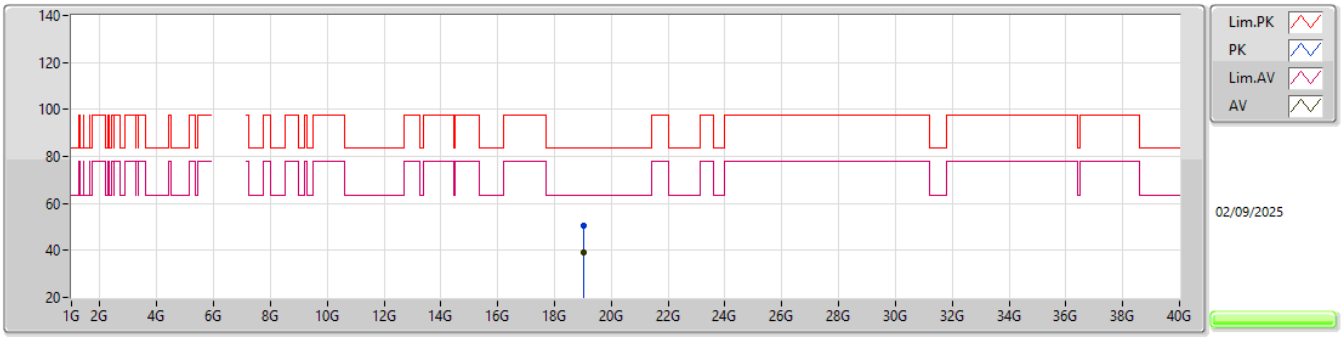


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.03006G	50.46	83.54	-33.08	44.96	1	Vertical	76	2.12	-	38.02	16.81	49.33
AV	19.03777G	38.90	63.54	-24.64	33.37	1	Vertical	76	2.12	-	38.05	16.81	49.33

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6345MHz_TX

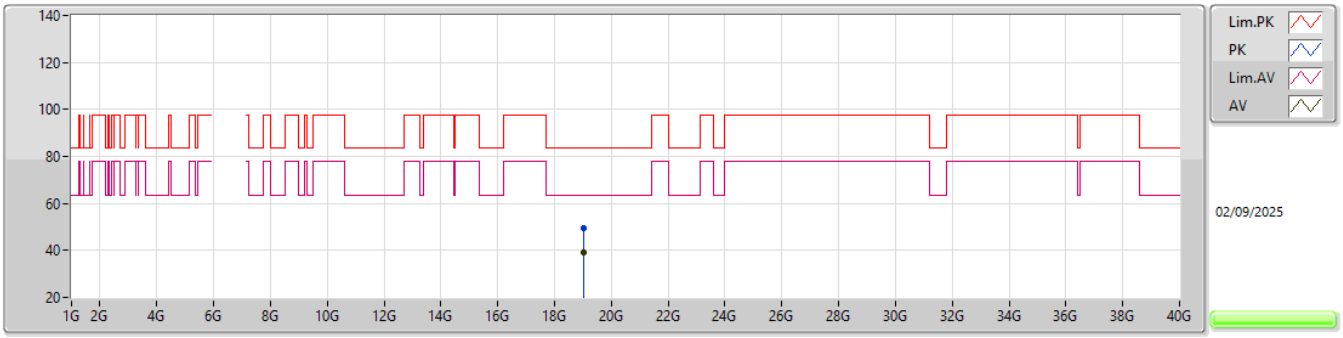


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.03429G	49.57	83.54	-33.97	44.05	1	Horizontal	354	2.74	-	38.04	16.81	49.33
AV	19.03258G	39.05	63.54	-24.49	33.54	1	Horizontal	354	2.74	-	38.03	16.81	49.33

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6665MHz_TX

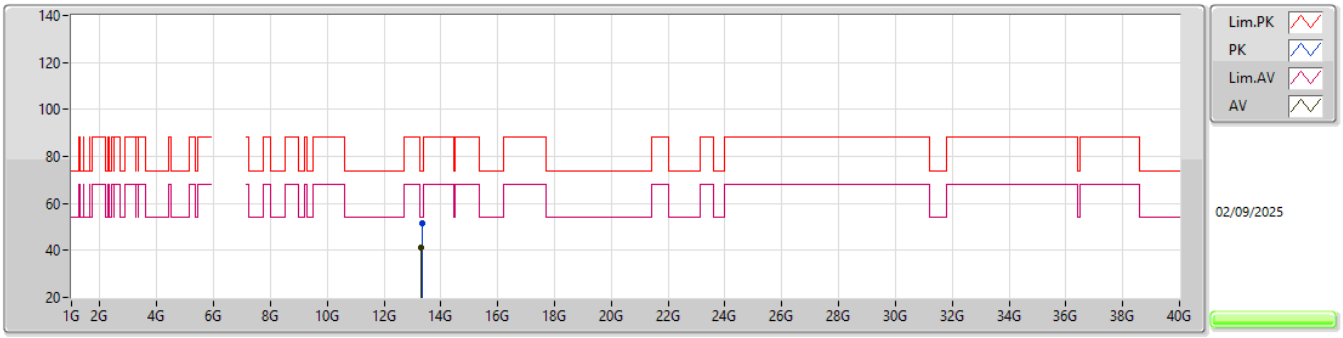


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3595G	51.49	74.00	-22.51	44.21	3	Vertical	350	1.79	-	40.02	12.04	44.78
AV	13.3145G	41.46	54.00	-12.54	34.51	3	Vertical	350	1.79	-	39.72	12.04	44.81

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6665MHz_TX

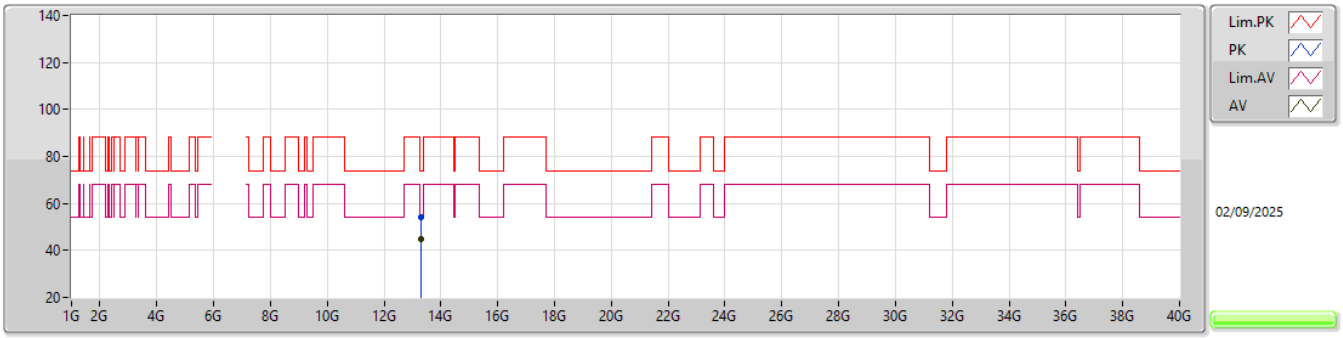


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.31375G	53.89	74.00	-20.11	46.95	3	Horizontal	0	1.95	-	39.71	12.04	44.81
AV	13.31375G	44.75	54.00	-9.25	37.81	3	Horizontal	0	1.95	-	39.71	12.04	44.81

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6665MHz_TX

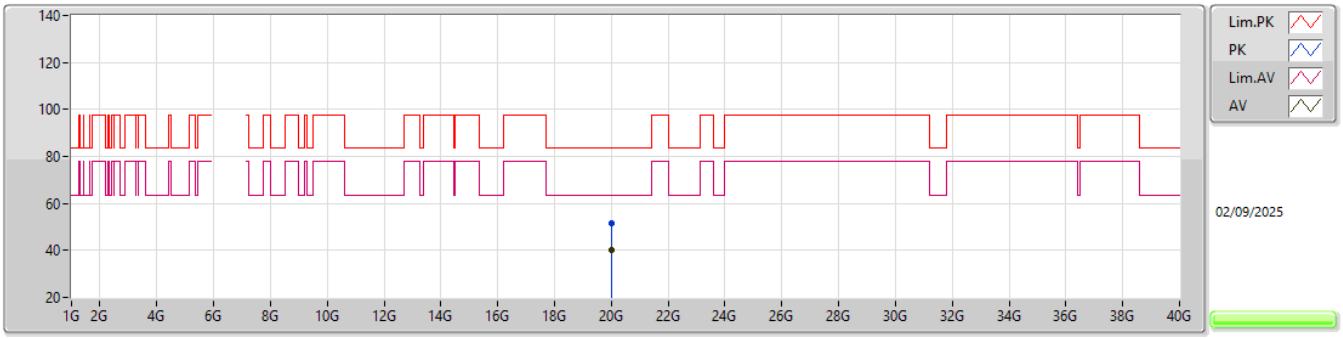


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99078G	51.64	83.54	-31.90	45.59	1	Vertical	278	1.71	-	37.96	17.36	49.27
AV	19.99995G	40.41	63.54	-23.13	34.30	1	Vertical	278	1.71	-	38.00	17.37	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_1TX

6665MHz_TX

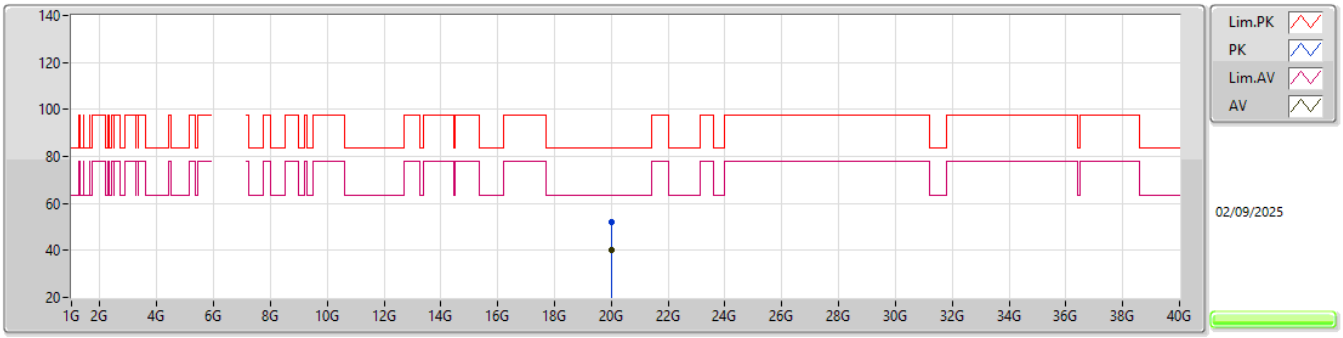


EUT Y_1TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99298G	51.86	83.54	-31.68	45.78	1	Horizontal	200	2.75	-	37.97	17.37	49.26
AV	19.99477G	40.41	63.54	-23.13	34.32	1	Horizontal	200	2.75	-	37.98	17.37	49.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_1TX

6105MHz_TX

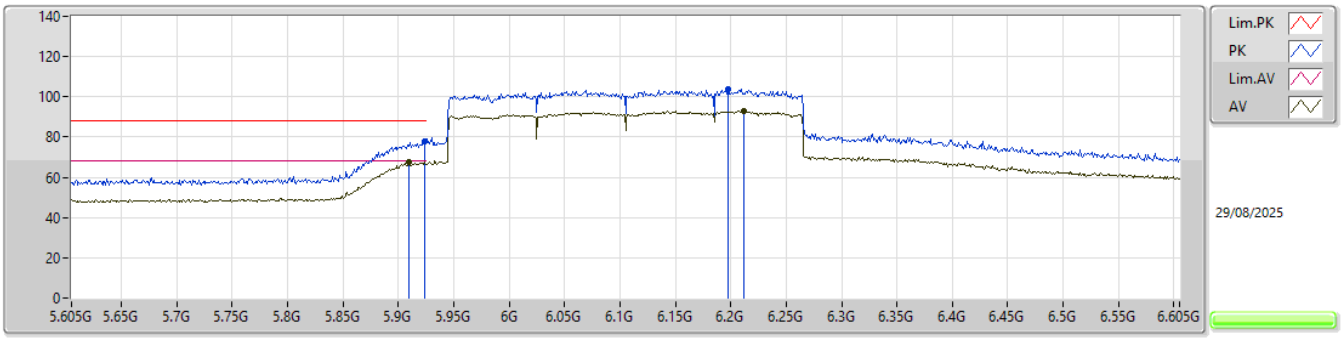


EUT Y_1TX
SET 98
80\108\89\98
12.00\-4.98\6.98\0.43

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.924G	77.86	88.20	-10.34	70.11	3	Vertical	357	1.69	98	34.24	7.27	33.76
RMS	5.91G	67.77	68.20	-0.43	60.11	3	Vertical	357	1.69	98	34.16	7.26	33.76
PK	6.198G	103.72	Inf	-Inf	95.41	3	Vertical	357	1.69	98	34.50	7.43	33.62
RMS	6.212G	93.09	Inf	-Inf	84.78	3	Vertical	357	1.69	98	34.48	7.44	33.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_1TX

6105MHz_TX

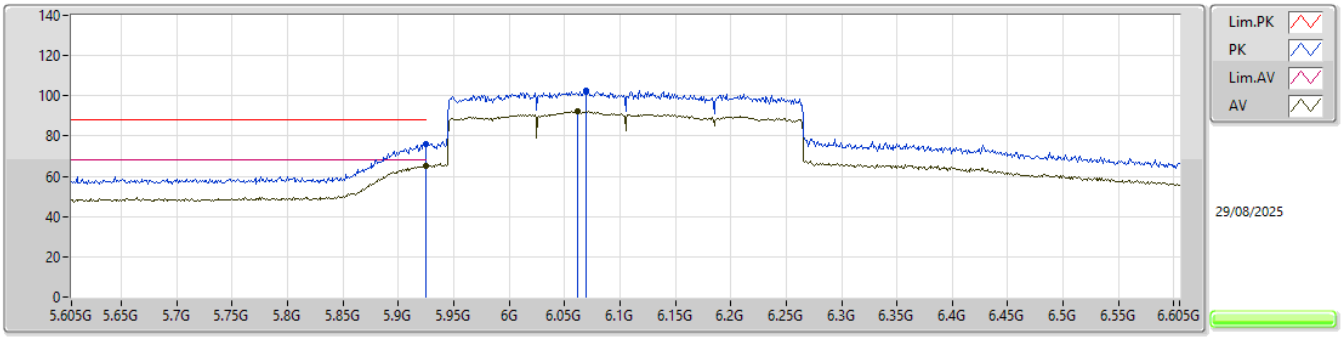


EUT Y_1TX
SET 98
98
3.25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	76.18	88.20	-12.02	68.42	3	Horizontal	340	1.92	98	34.25	7.27	33.76
RMS	5.925G	64.95	68.20	-3.25	57.19	3	Horizontal	340	1.92	98	34.25	7.27	33.76
PK	6.069G	102.41	Inf	-Inf	94.26	3	Horizontal	340	1.92	98	34.50	7.36	33.71
RMS	6.062G	92.14	Inf	-Inf	84.00	3	Horizontal	340	1.92	98	34.50	7.35	33.71

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_1TX

6105MHz_TX

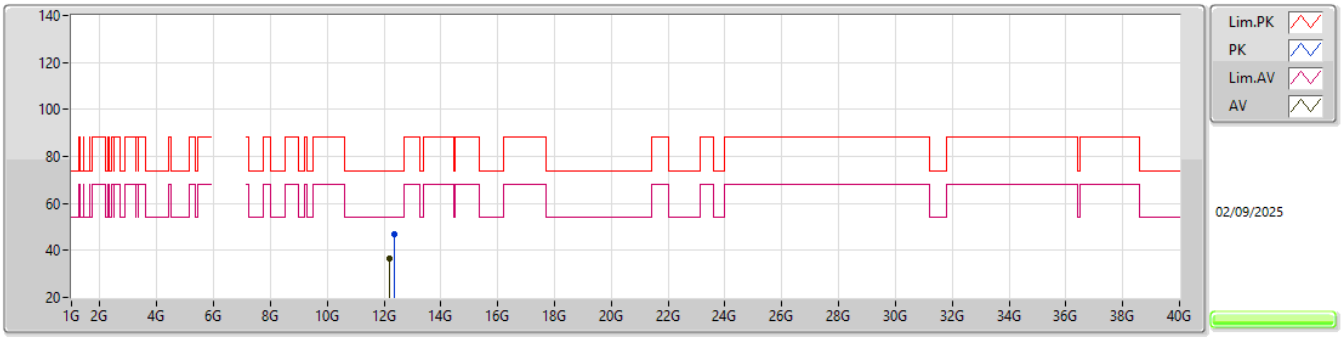


EUT Y_1TX
SET 98
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38088G	46.83	74.00	-27.17	41.59	3	Vertical	16	1.80	98	38.74	12.07	45.57
AV	12.18696G	36.81	54.00	-17.19	31.15	3	Vertical	16	1.80	98	39.05	12.07	45.46

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_1TX

6105MHz_TX

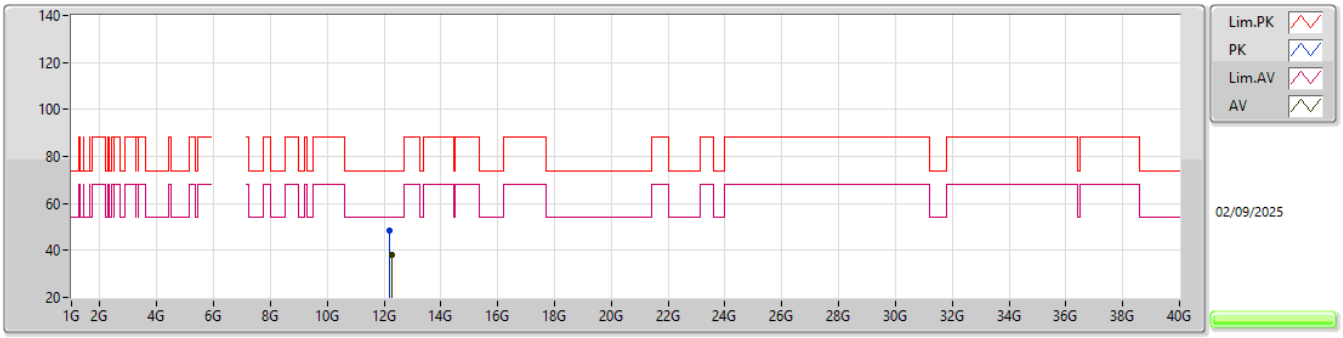


EUT Y_1TX
SET 98
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.18376G	48.50	74.00	-25.50	42.83	3	Horizontal	1	2.37	98	39.06	12.07	45.46
AV	12.29256G	38.11	54.00	-15.89	32.66	3	Horizontal	1	2.37	98	38.90	12.07	45.52

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_1TX

6105MHz_TX

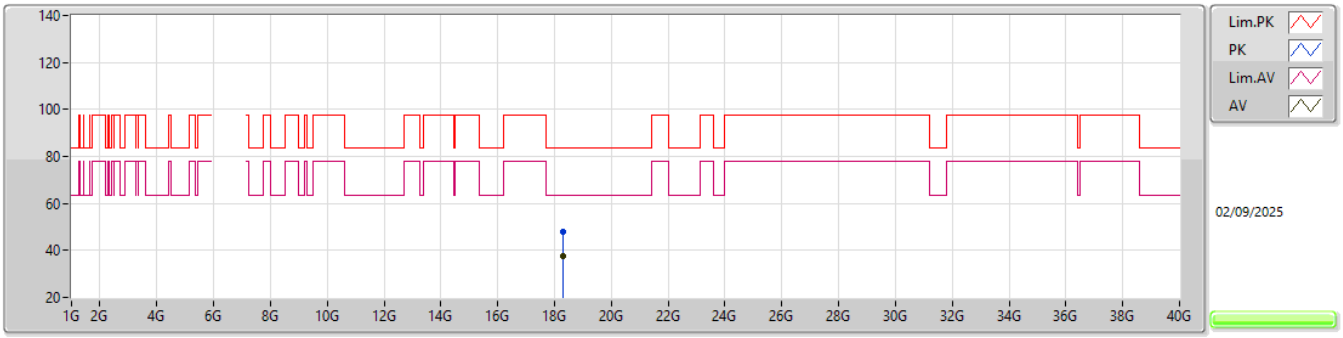


EUT Y_1TX
Setting 98
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.31481G	48.15	83.54	-35.39	43.68	1	Vertical	225	1.28	-	37.66	16.44	49.63
AV	18.3154G	37.82	63.54	-25.72	33.36	1	Vertical	225	1.28	-	37.66	16.44	49.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_1TX

6105MHz_TX

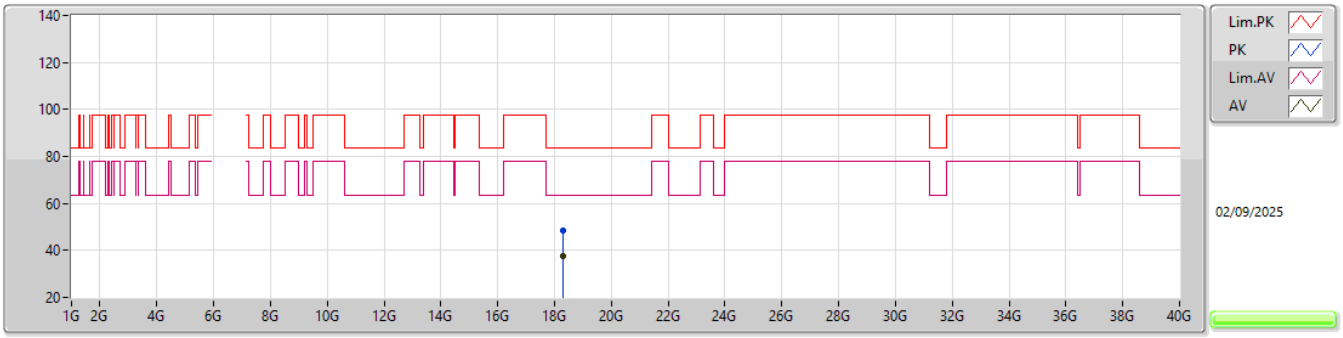


EUT Y_1TX
Setting 98
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.3174G	48.68	83.54	-34.86	44.21	1	Horizontal	285	2.05	-	37.67	16.44	49.64
AV	18.31858G	37.33	63.54	-26.21	32.86	1	Horizontal	285	2.05	-	37.67	16.44	49.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX

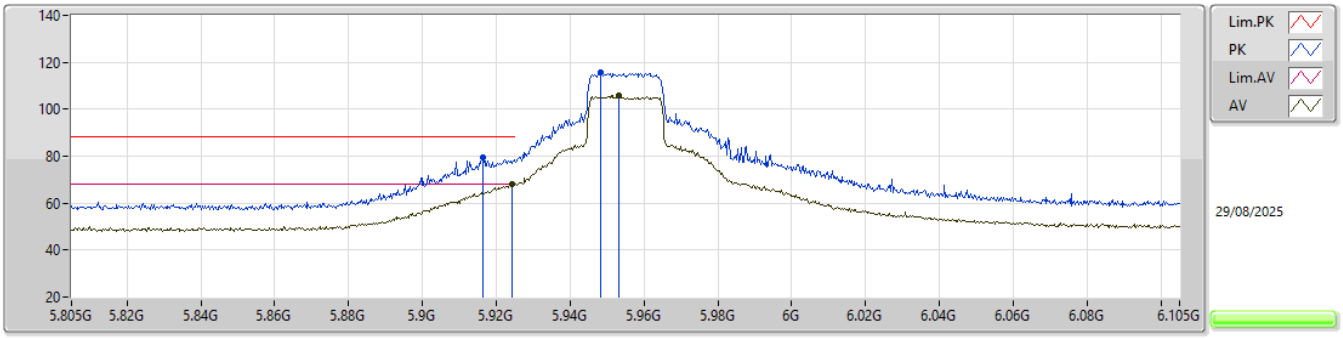


EUT Y_2TX
SET 96
80\108\82\95\101\98\97\96
16.87\-6.52\15.81\0.95\-3.71\-1.04\-0.19\0.22

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9163G	79.56	88.20	-8.64	71.86	3	Vertical	356	1.75	96	34.20	7.26	33.76
RMS	5.9244G	67.98	68.20	-0.22	60.22	3	Vertical	356	1.75	96	34.25	7.27	33.76
PK	5.9484G	115.89	Inf	-Inf	107.98	3	Vertical	356	1.75	96	34.39	7.28	33.76
RMS	5.9532G	105.70	Inf	-Inf	97.77	3	Vertical	356	1.75	96	34.40	7.29	33.76

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX

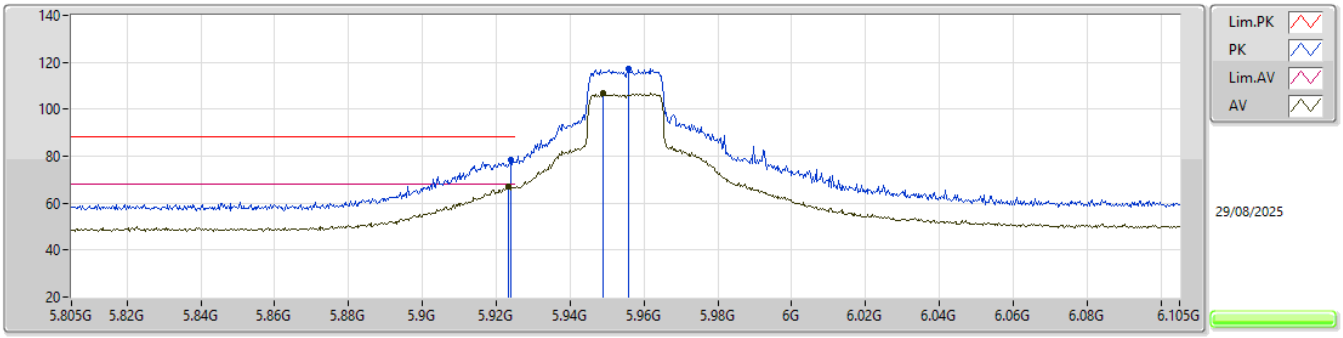


EUT Y_2TX
SET 93
96\91\93\94\93
-1.15\2.65\0.69\-0.16\1.28

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9241G	78.23	88.20	-9.97	70.48	3	Horizontal	345	1.80	93	34.24	7.27	33.76
RMS	5.9232G	66.92	68.20	-1.28	59.17	3	Horizontal	345	1.80	93	34.24	7.27	33.76
PK	5.9559G	117.42	Inf	-Inf	109.49	3	Horizontal	345	1.80	93	34.40	7.29	33.76
RMS	5.949G	106.99	Inf	-Inf	99.08	3	Horizontal	345	1.80	93	34.39	7.28	33.76

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX

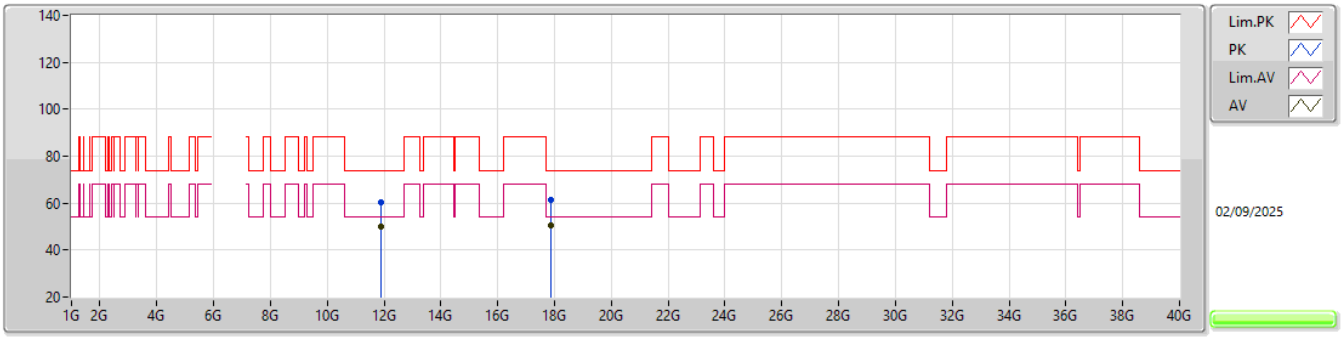


EUT Y_2TX
SET 93
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.90175G	60.23	74.00	-13.77	54.75	3	Vertical	309	1.69	-	38.80	12.02	45.34
AV	11.91366G	50.21	54.00	-3.79	44.73	3	Vertical	309	1.69	-	38.80	12.02	45.34
PK	17.8611G	61.57	74.00	-12.43	44.63	3	Vertical	196	1.13	-	47.22	14.05	44.33
AV	17.85805G	50.45	54.00	-3.55	33.62	3	Vertical	196	1.13	-	47.11	14.05	44.33

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX

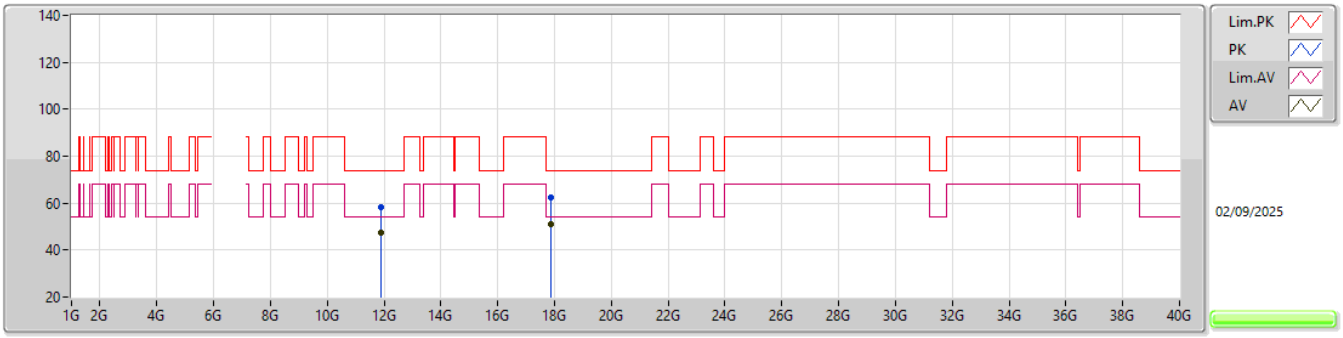


EUT Y_2TX
SET 93
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.91124G	58.07	74.00	-15.93	52.59	3	Horizontal	1	1.80	93	38.80	12.02	45.34
AV	11.90852G	47.27	54.00	-6.73	41.79	3	Horizontal	1	1.80	93	38.80	12.02	45.34
PK	17.88695G	62.20	74.00	-11.80	44.26	3	Horizontal	13	2.41	-	48.20	14.06	44.32
AV	17.8893G	50.93	54.00	-3.07	32.89	3	Horizontal	13	2.41	-	48.29	14.06	44.31

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX

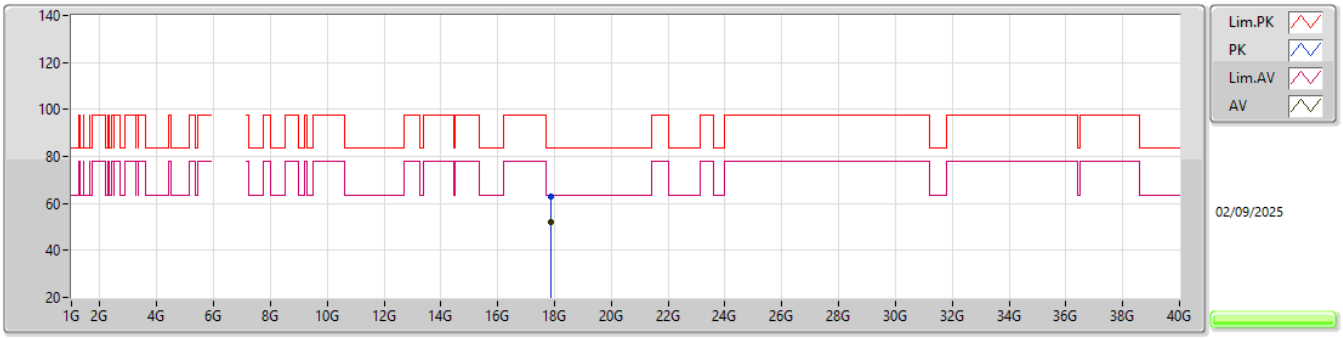


EUT Y_2TX
Setting 93
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	17.873G	63.06	83.54	-20.48	58.70	1	Vertical	324	1.54	-	37.33	16.17	49.14
AV	17.8707G	52.19	63.54	-11.35	47.83	1	Vertical	324	1.54	-	37.33	16.16	49.13

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX

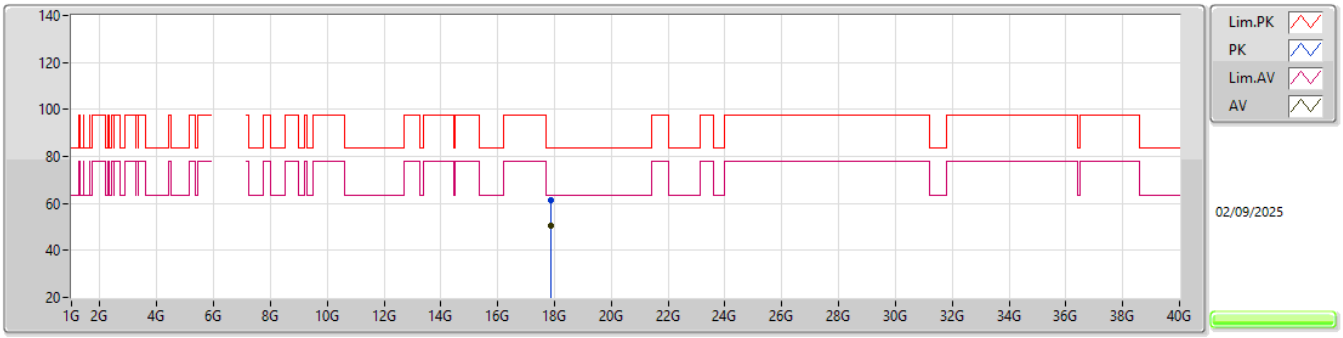


EUT Y_2TX
Setting 93
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	17.86755G	61.35	83.54	-22.19	57.00	1	Horizontal	349	1.83	-	37.32	16.16	49.13
AV	17.8683G	50.65	63.54	-12.89	46.30	1	Horizontal	349	1.83	-	37.32	16.16	49.13

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6195MHz_TX

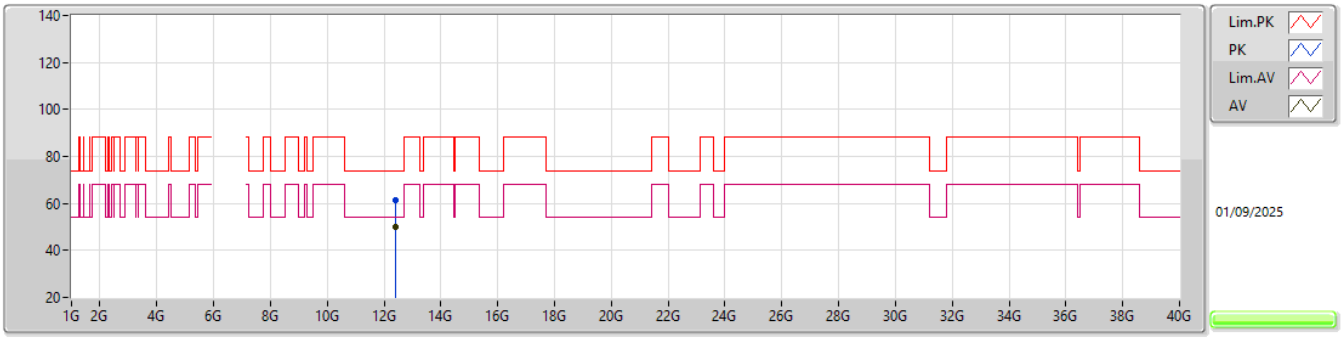


EUT Y_2TX
SET 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38865G	61.24	74.00	-12.76	56.02	3	Vertical	307	1.76	-	38.72	12.07	45.57
AV	12.38871G	49.77	54.00	-4.23	44.55	3	Vertical	307	1.76	-	38.72	12.07	45.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6195MHz_TX

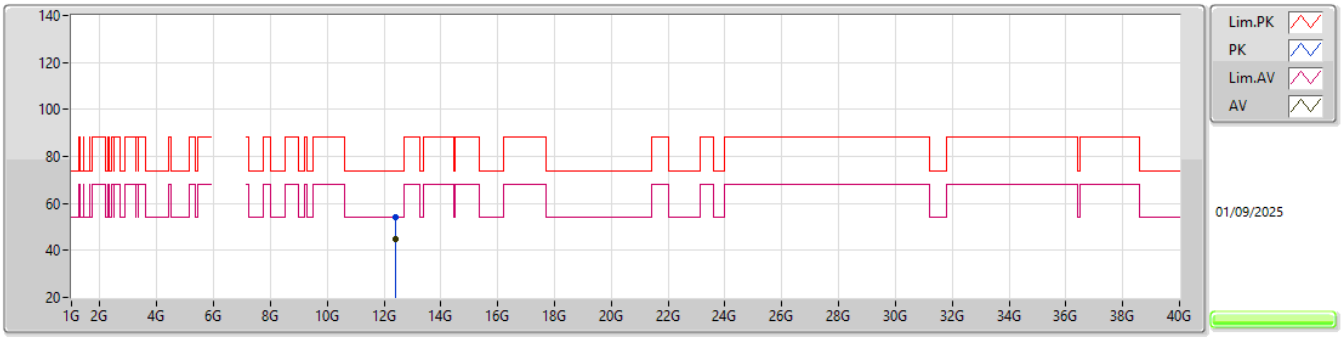


EUT Y_2TX
SET 108
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.39104G	54.01	74.00	-19.99	48.79	3	Horizontal	360	1.72	80	38.72	12.07	45.57
AV	12.39112G	45.08	54.00	-8.92	39.86	3	Horizontal	360	1.72	80	38.72	12.07	45.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6195MHz_TX

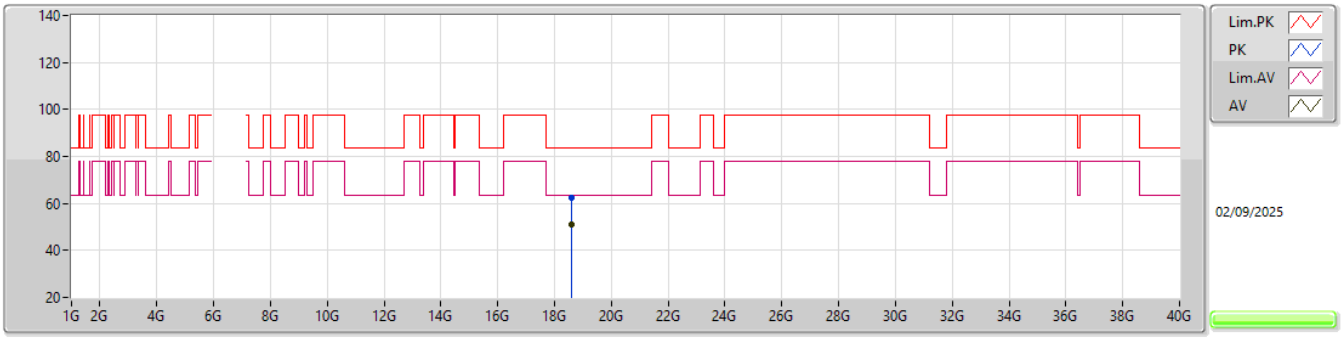


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.5877G	62.56	83.54	-20.98	57.75	1	Vertical	28	1.80	-	37.88	16.58	49.65
AV	18.5825G	51.08	63.54	-12.46	46.29	1	Vertical	28	1.80	-	37.86	16.58	49.65

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6195MHz_TX

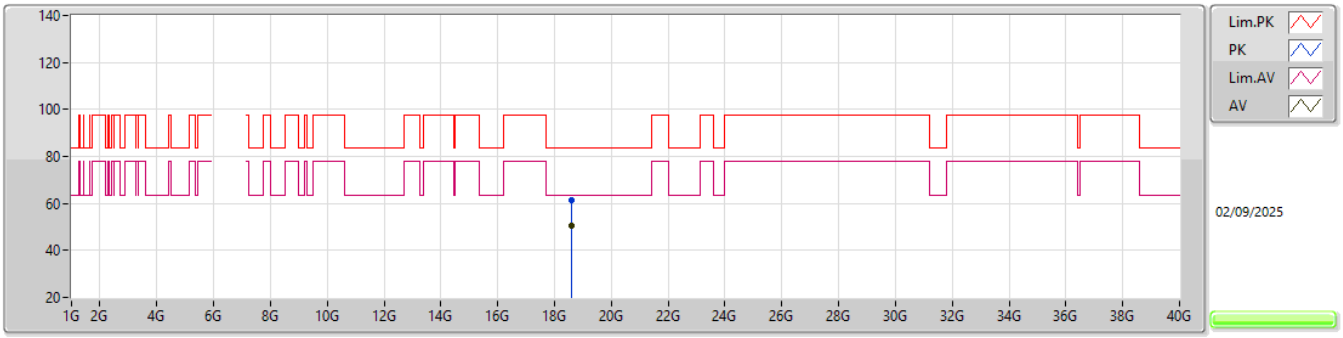


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.5941G	61.13	83.54	-22.41	56.30	1	Horizontal	340	1.78	-	37.89	16.58	49.64
AV	18.5865G	50.52	63.54	-13.02	45.72	1	Horizontal	340	1.78	-	37.87	16.58	49.65

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX

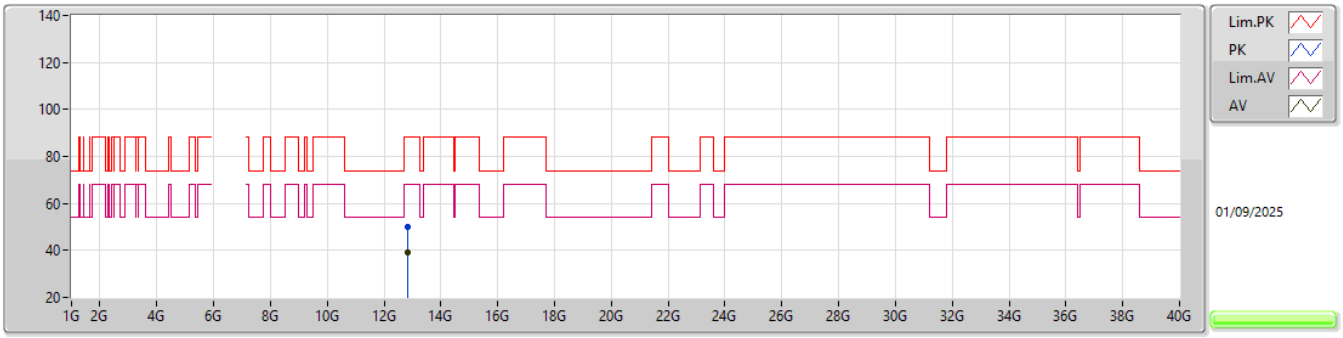


EUT Y_2TX
SET 108
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82724G	49.91	88.20	-38.29	43.66	3	Vertical	40	1.81	80	39.45	12.06	45.26
RMS	12.832G	38.99	68.20	-29.21	32.73	3	Vertical	40	1.81	80	39.46	12.06	45.26

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX

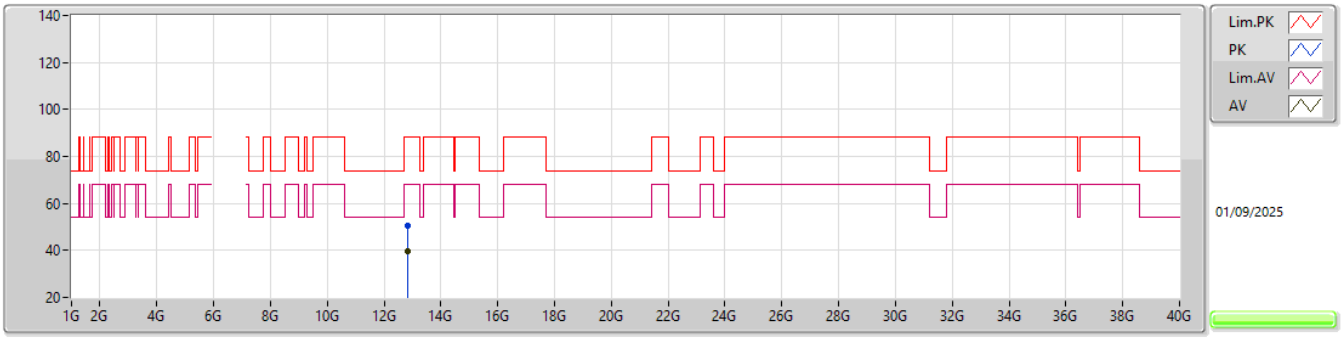


EUT Y_2TX
SET 108
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82864G	50.68	88.20	-37.52	44.42	3	Horizontal	329	1.74	80	39.46	12.06	45.26
RMS	12.82416G	39.82	68.20	-28.38	33.58	3	Horizontal	329	1.74	80	39.45	12.06	45.27

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX

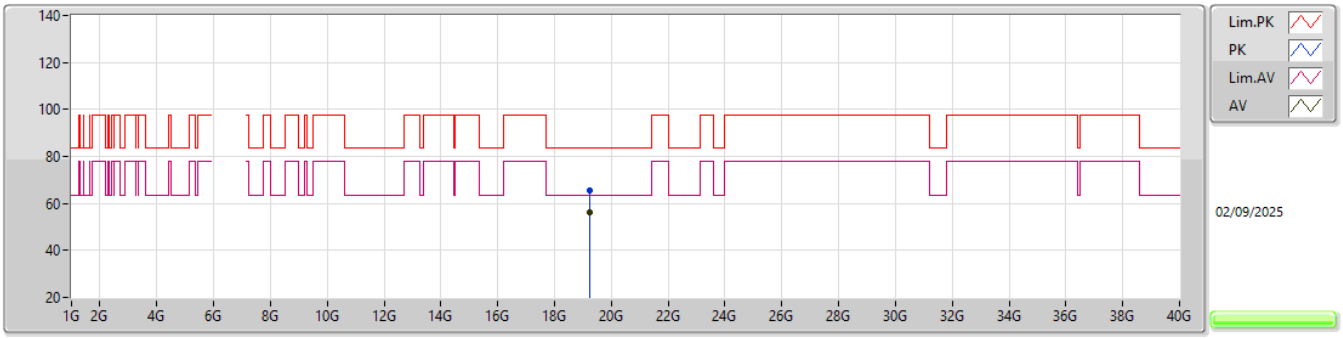


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2484G	65.65	83.54	-17.89	60.27	1	Vertical	10	1.74	-	37.90	16.93	49.45
AV	19.2478G	55.99	63.54	-7.55	50.61	1	Vertical	10	1.74	-	37.90	16.93	49.45

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX

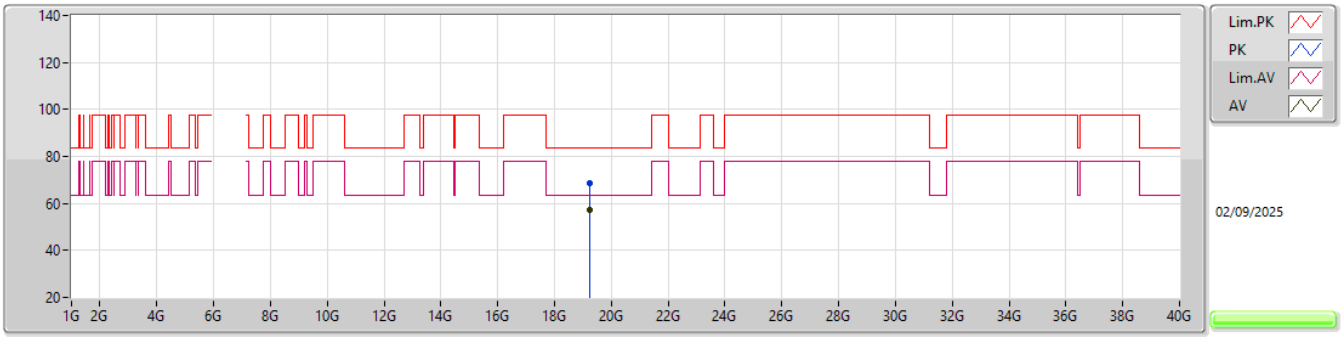


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2485G	68.53	83.54	-15.01	63.15	1	Horizontal	333	1.80	-	37.90	16.93	49.45
AV	19.24465G	57.24	63.54	-6.30	51.86	1	Horizontal	333	1.80	-	37.90	16.93	49.45

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6535MHz_TX

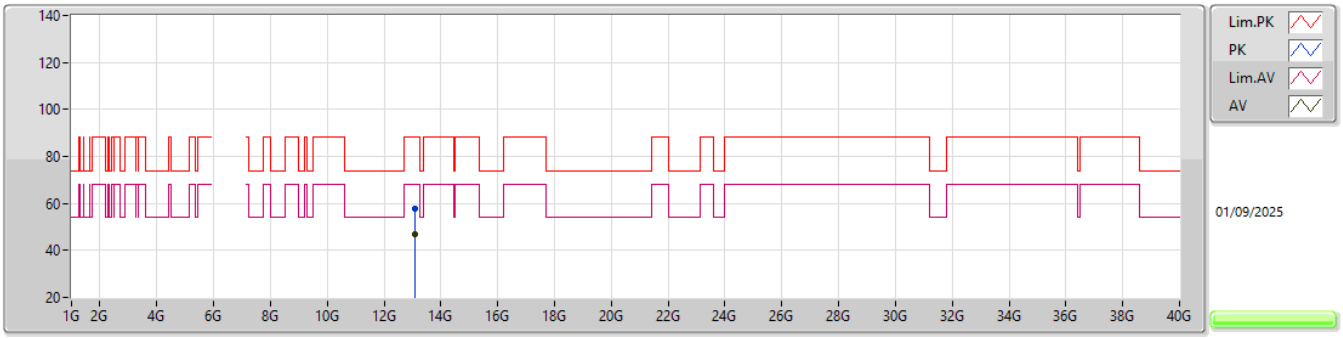


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.07378G	57.88	88.20	-30.32	51.54	3	Vertical	315	1.80	-	39.30	12.05	45.01
RMS	13.07093G	46.97	68.20	-21.23	40.63	3	Vertical	315	1.80	-	39.30	12.05	45.01

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6535MHz_TX

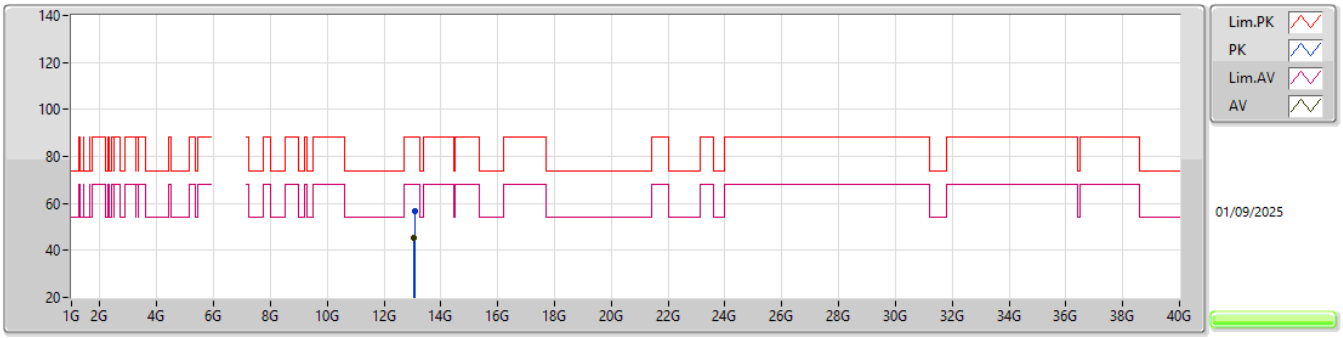


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.08122G	56.64	88.20	-31.56	50.29	3	Horizontal	340	2.40	-	39.30	12.05	45.00
RMS	13.06625G	45.60	68.20	-22.60	39.27	3	Horizontal	340	2.40	-	39.30	12.05	45.02

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6535MHz_TX

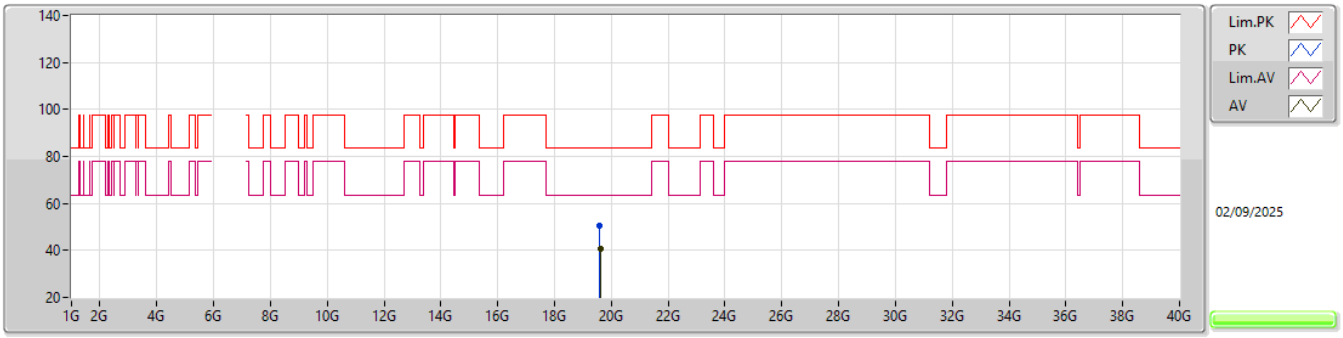


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.59085G	50.26	83.54	-33.28	44.79	1	Vertical	275	2.96	-	37.88	17.13	49.54
AV	19.629G	40.49	63.54	-23.05	35.01	1	Vertical	275	2.96	-	37.84	17.15	49.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6535MHz_TX

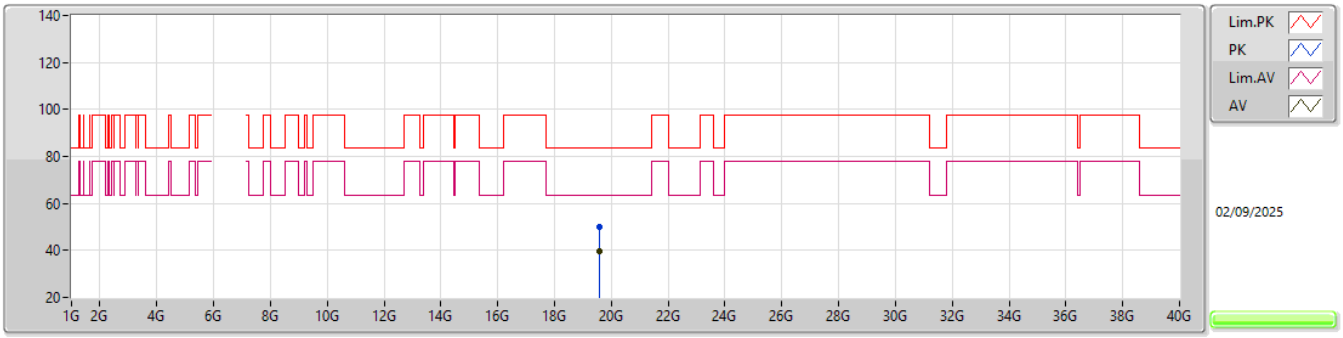


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.58155G	50.04	83.54	-33.50	44.59	1	Horizontal	210	1.69	-	37.86	17.13	49.54
AV	19.5994G	39.70	63.54	-23.84	34.19	1	Horizontal	210	1.69	-	37.90	17.14	49.53

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

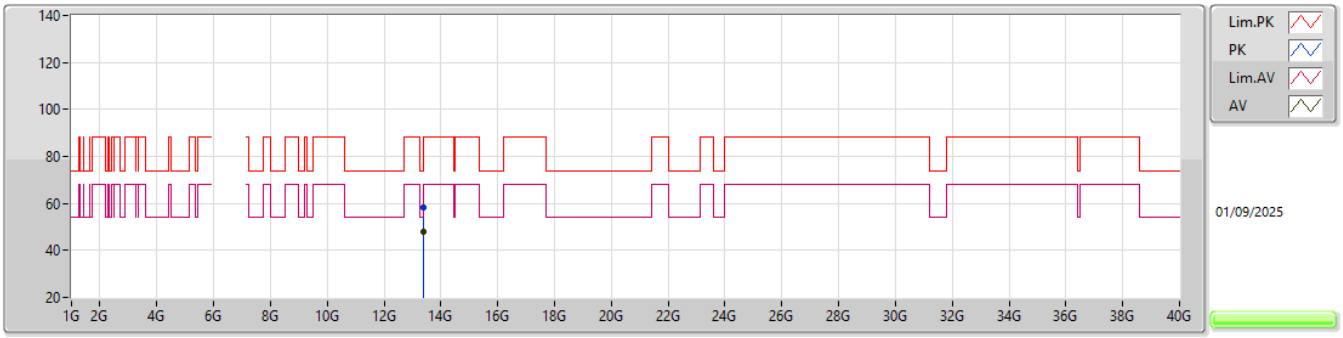


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38976G	58.51	74.00	-15.49	51.14	3	Vertical	13	1.80	-	40.08	12.04	44.75
AV	13.38436G	47.85	54.00	-6.15	40.49	3	Vertical	13	1.80	-	40.07	12.04	44.75

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

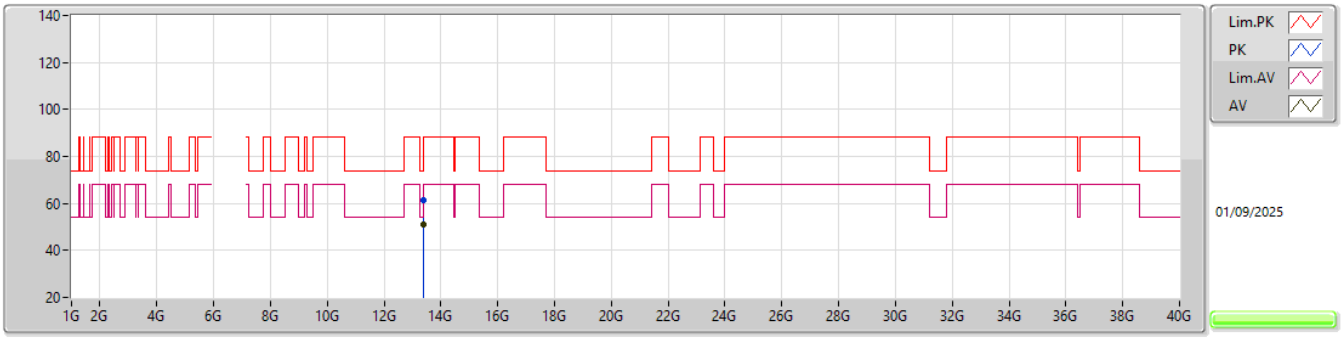


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.39015G	61.59	74.00	-12.41	54.22	3	Horizontal	331	2.91	-	40.08	12.04	44.75
AV	13.38889G	50.91	54.00	-3.09	43.54	3	Horizontal	331	2.91	-	40.08	12.04	44.75

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

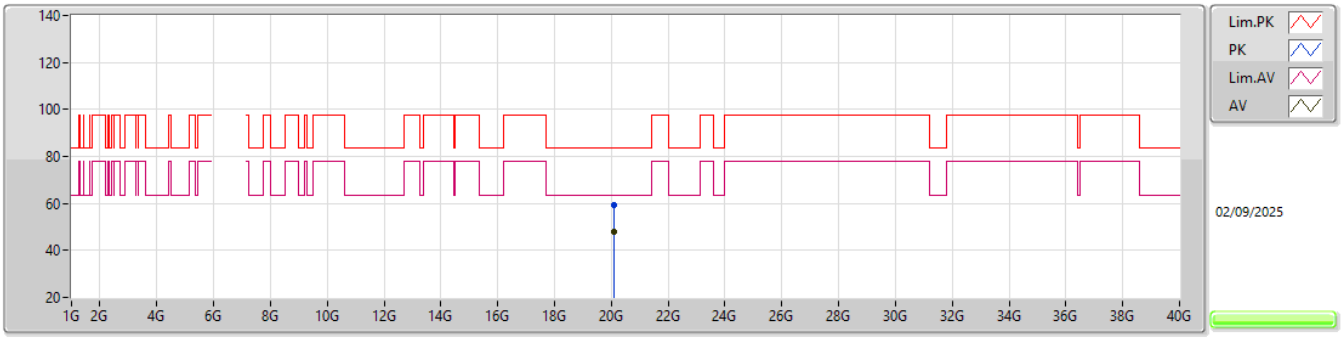


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.07335G	59.30	83.54	-24.24	53.33	1	Vertical	30	2.18	-	37.85	17.38	49.26
AV	20.08815G	48.15	63.54	-15.39	42.14	1	Vertical	30	2.18	-	37.88	17.38	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

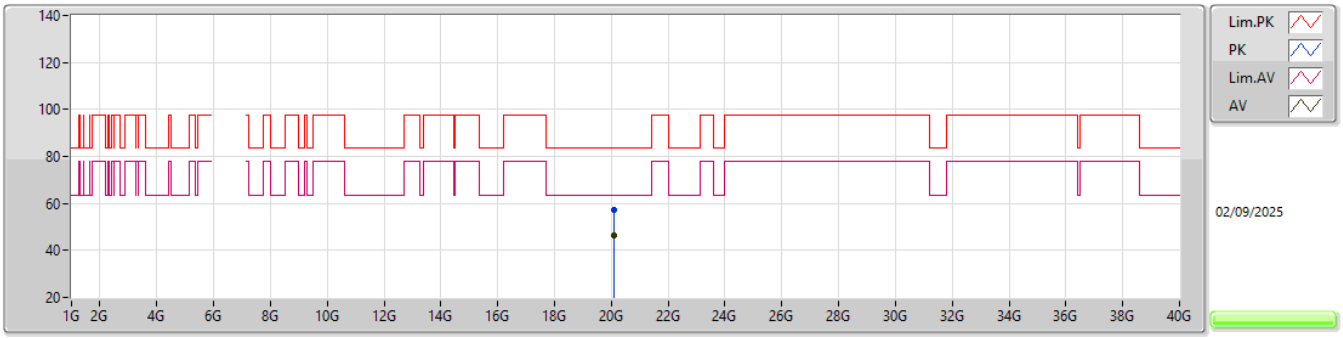


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.1057G	57.50	83.54	-26.04	51.47	1	Horizontal	240	2.29	-	37.90	17.38	49.25
AV	20.0946G	46.52	63.54	-17.02	40.50	1	Horizontal	240	2.29	-	37.89	17.38	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

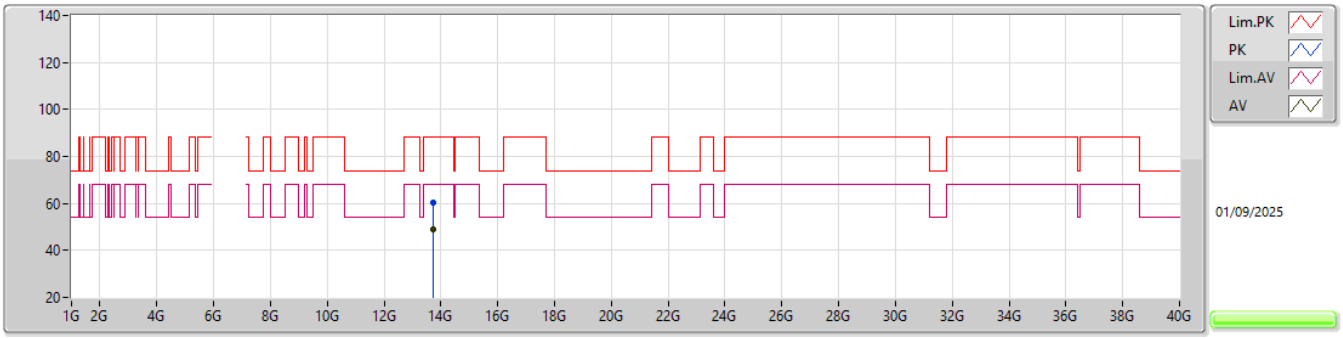


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.72125G	60.56	88.20	-27.64	52.84	3	Vertical	2	1.80	-	40.20	12.03	44.51
RMS	13.70856G	49.07	68.20	-19.13	41.35	3	Vertical	2	1.80	-	40.20	12.03	44.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

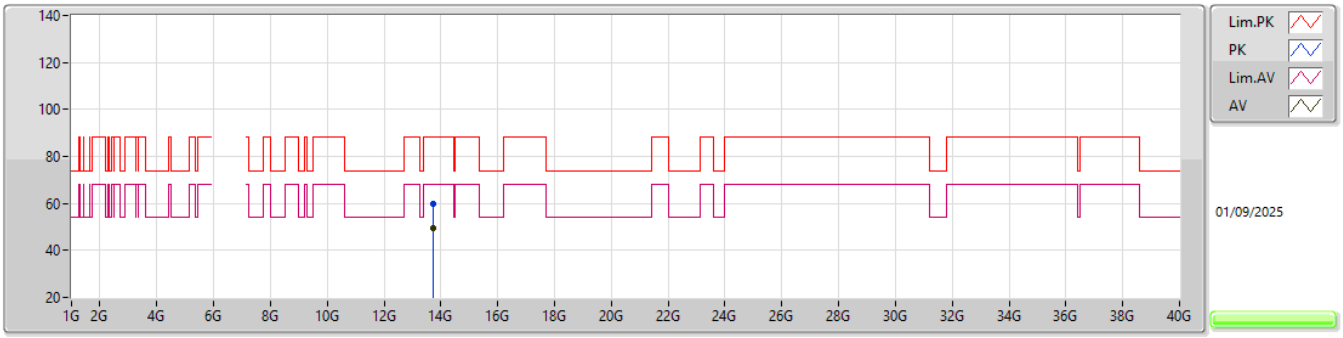


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71123G	59.98	88.20	-28.22	52.26	3	Horizontal	324	2.75	-	40.20	12.03	44.51
RMS	13.71144G	49.25	68.20	-18.95	41.53	3	Horizontal	324	2.75	-	40.20	12.03	44.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

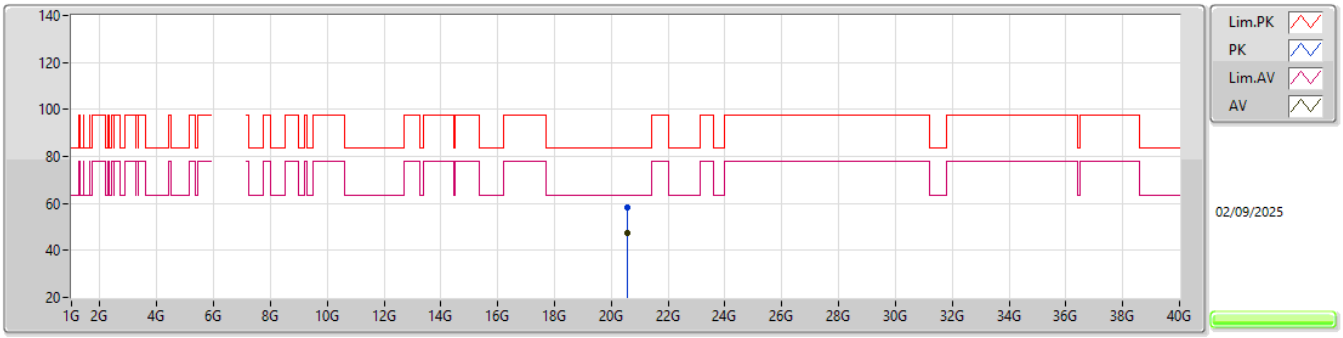


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.58215G	58.52	83.54	-25.02	52.30	1	Vertical	239	1.44	-	37.96	17.45	49.19
AV	20.5653G	47.57	63.54	-15.97	41.39	1	Vertical	239	1.44	-	37.93	17.45	49.20

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss2,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

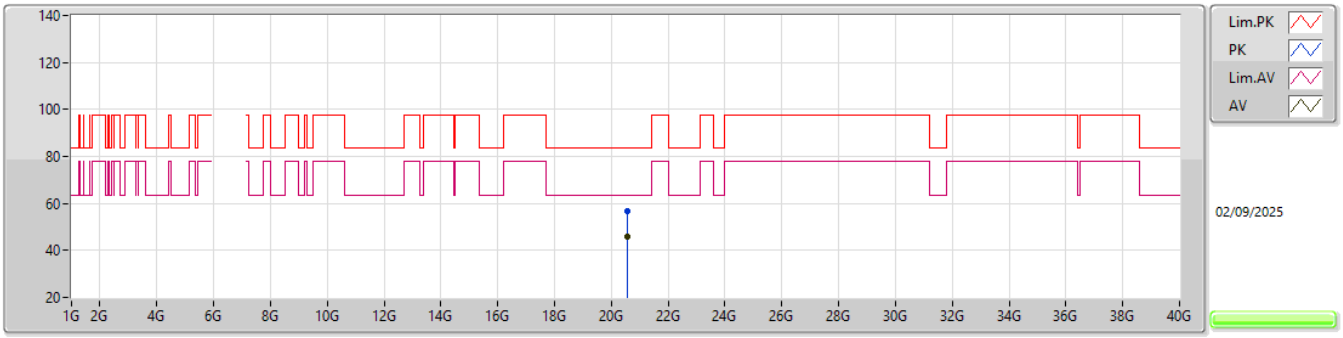


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.54415G	56.80	83.54	-26.74	50.65	1	Horizontal	343	1.58	-	37.91	17.45	49.21
AV	20.54865G	45.66	63.54	-17.88	39.51	1	Horizontal	343	1.58	-	37.90	17.45	49.20

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX

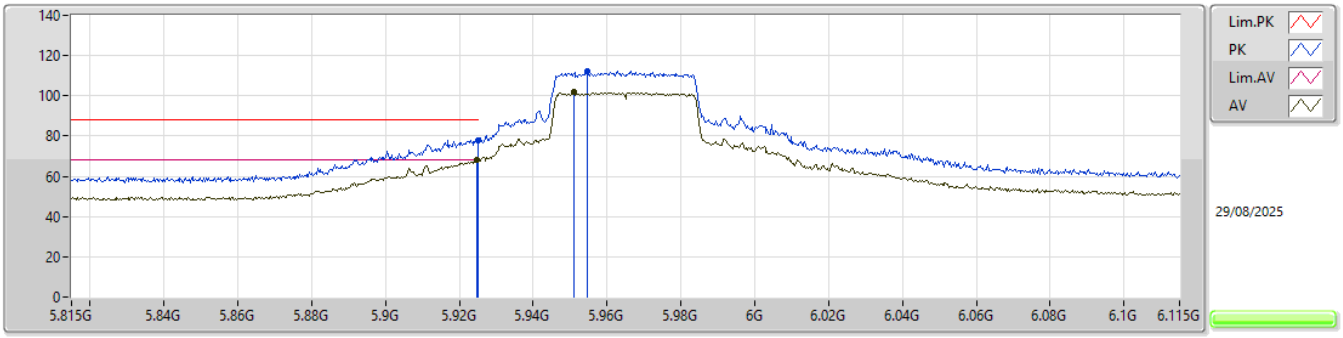


EUT Y_2TX
SET 91
80\108\76\92\84\88\90\91
15.91\-11.79\16.45\-1.10\12.28\5.91\3.76\0.31

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	77.83	88.20	-10.37	70.07	3	Vertical	360	1.80	91	34.25	7.27	33.76
RMS	5.9248G	67.89	68.20	-0.31	60.13	3	Vertical	360	1.80	91	34.25	7.27	33.76
PK	5.9545G	112.52	Inf	-Inf	104.59	3	Vertical	360	1.80	91	34.40	7.29	33.76
RMS	5.9509G	101.72	Inf	-Inf	93.79	3	Vertical	360	1.80	91	34.40	7.29	33.76

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX

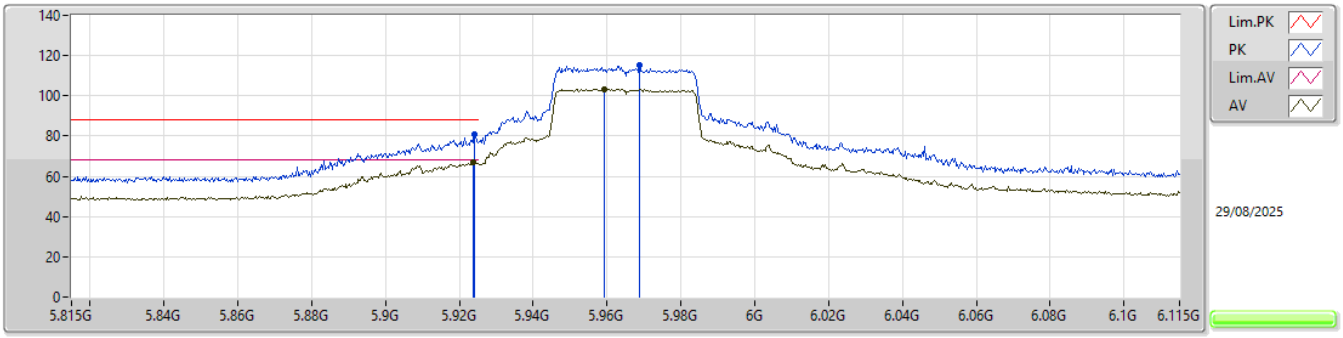


EUT Y_2TX
SET 90
91\82\90
-2.02\13.32\0.93

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	80.59	88.20	-7.61	72.83	3	Horizontal	346	1.77	90	34.25	7.27	33.76
RMS	5.9236G	67.27	68.20	-0.93	59.52	3	Horizontal	346	1.77	90	34.24	7.27	33.76
PK	5.9689G	115.27	Inf	-Inf	107.32	3	Horizontal	346	1.77	90	34.40	7.30	33.75
RMS	5.9593G	103.39	Inf	-Inf	95.45	3	Horizontal	346	1.77	90	34.40	7.29	33.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX

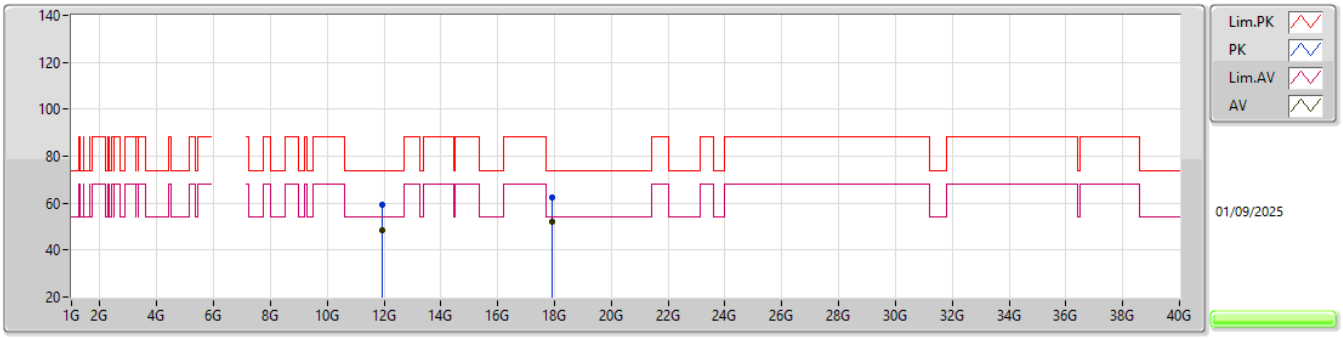


EUT Y_2TX
SET 90
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9348G	59.11	74.00	-14.89	53.61	3	Vertical	317	1.64	90	38.80	12.04	45.34
AV	11.9348G	48.26	54.00	-5.74	42.76	3	Vertical	317	1.64	90	38.80	12.04	45.34
PK	17.9182G	62.25	74.00	-11.75	42.98	3	Vertical	217	2.24	-	49.50	14.07	44.30
AV	17.91835G	51.86	54.00	-2.14	32.58	3	Vertical	217	2.24	-	49.51	14.07	44.30

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX

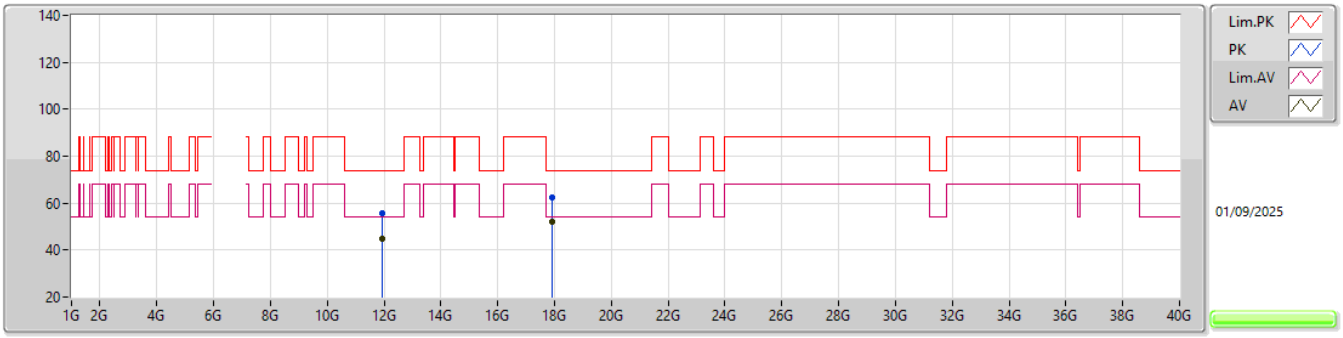


EUT Y_2TX
SET 90
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.93112G	55.57	74.00	-18.43	50.07	3	Horizontal	358	2.94	90	38.80	12.04	45.34
AV	11.93088G	44.97	54.00	-9.03	39.47	3	Horizontal	358	2.94	90	38.80	12.04	45.34
PK	17.91905G	62.20	74.00	-11.80	42.89	3	Horizontal	33	2.57	-	49.54	14.07	44.30
AV	17.9122G	52.21	54.00	-1.79	33.21	3	Horizontal	33	2.57	-	49.24	14.07	44.31

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX

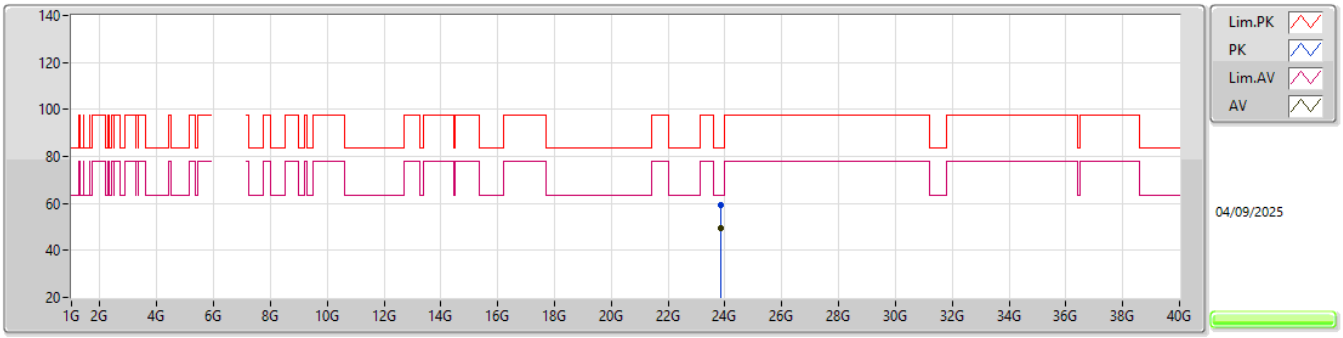


EUT Y_2TX
Setting 90
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.84875G	59.53	83.54	-24.01	49.10	1	Vertical	29	2.56	-	38.80	18.76	47.13
AV	23.85847G	49.26	63.54	-14.28	38.81	1	Vertical	29	2.56	-	38.82	18.76	47.13

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX

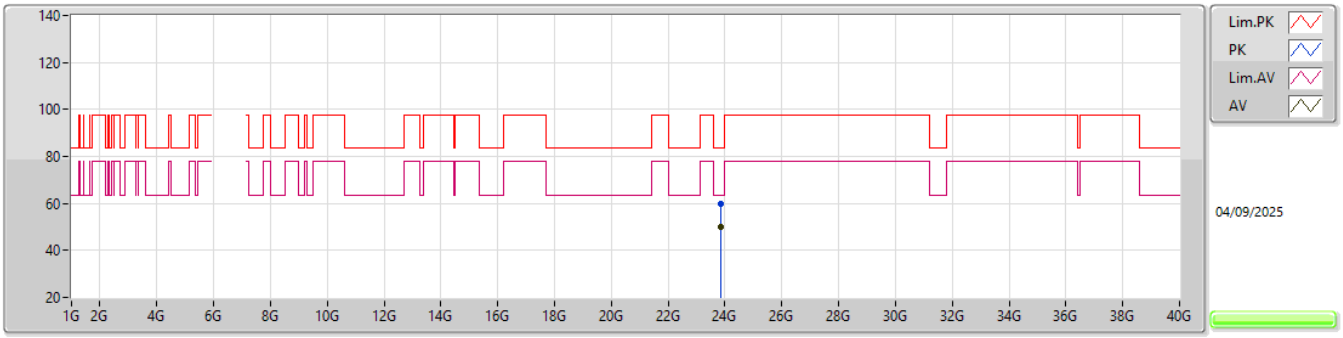


EUT Y_2TX
Setting 90
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.86822G	59.96	83.54	-23.58	49.48	1	Horizontal	55	1.50	-	38.84	18.76	47.12
AV	23.85853G	49.94	63.54	-13.60	39.49	1	Horizontal	55	1.50	-	38.82	18.76	47.13

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6205MHz_TX

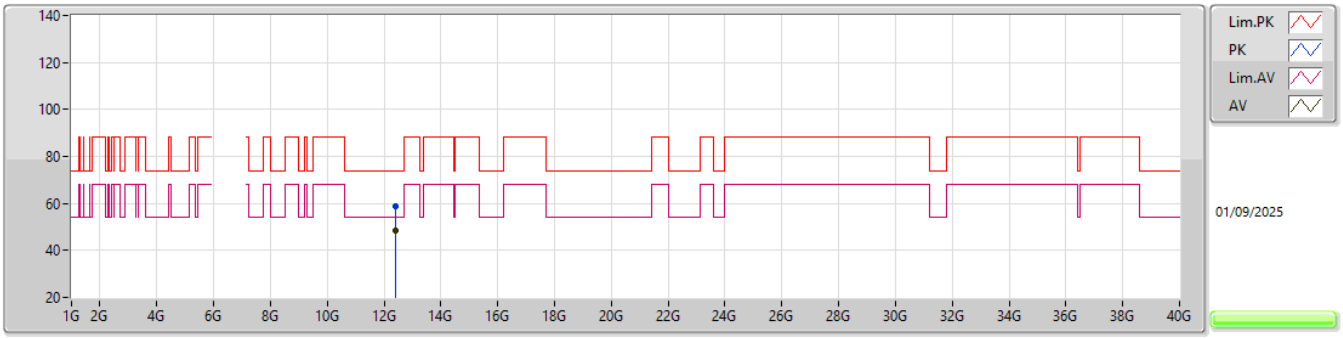


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.3974G	58.83	74.00	-15.17	53.62	3	Vertical	312	3.00	-	38.71	12.07	45.57
AV	12.40836G	48.27	54.00	-5.73	43.10	3	Vertical	312	3.00	-	38.68	12.07	45.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6205MHz_TX

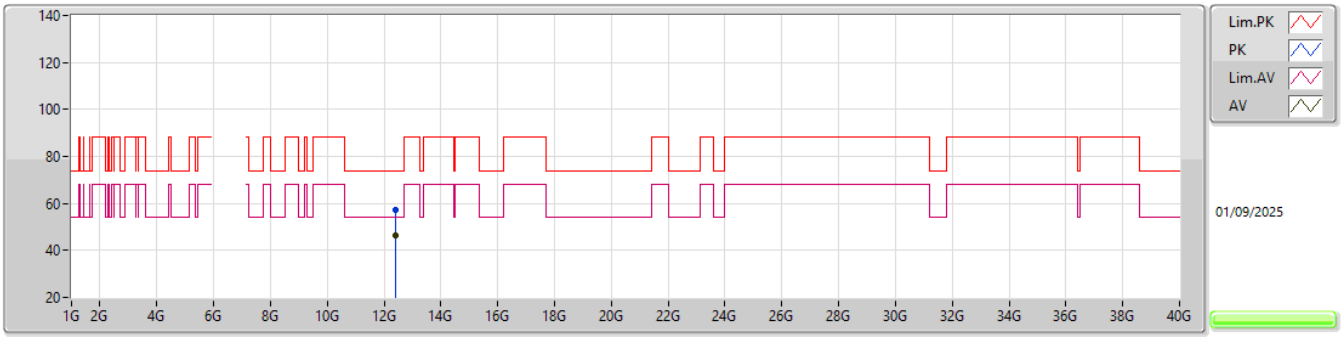


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.40928G	57.25	74.00	-16.75	52.08	3	Horizontal	194	2.92	-	38.68	12.07	45.58
AV	12.4112G	46.19	54.00	-7.81	41.02	3	Horizontal	194	2.92	-	38.68	12.07	45.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6205MHz_TX

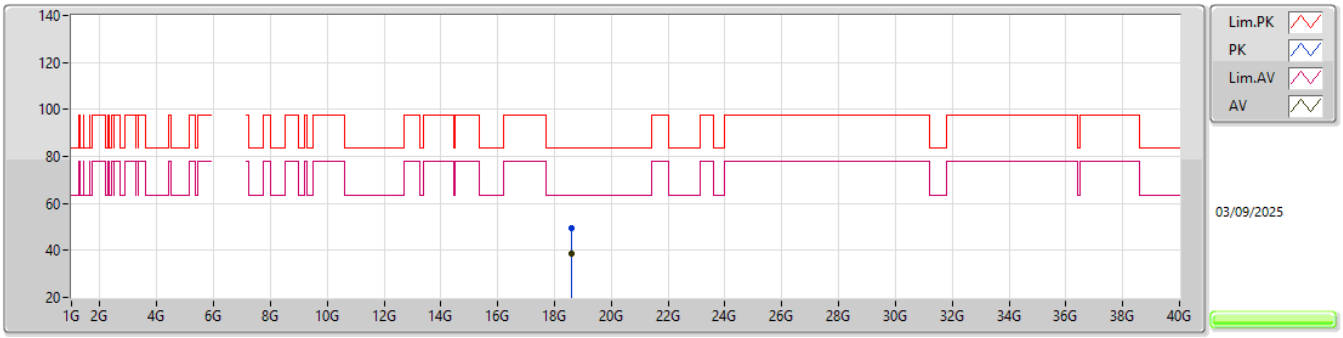


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.61348G	49.28	83.54	-34.26	44.39	1	Vertical	215	1.08	-	37.93	16.59	49.63
AV	18.61772G	38.42	63.54	-25.12	33.50	1	Vertical	215	1.08	-	37.94	16.60	49.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6205MHz_TX

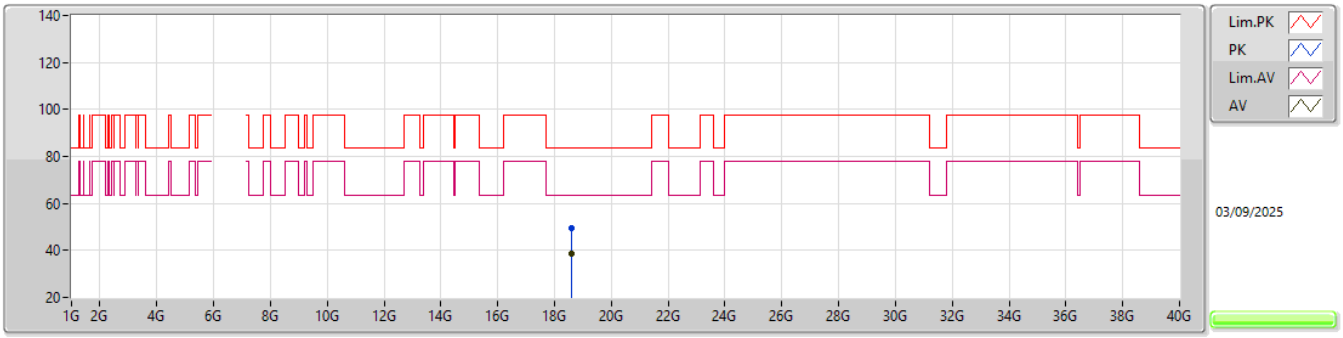


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.61845G	49.45	83.54	-34.09	44.53	1	Horizontal	229	2.66	-	37.94	16.60	49.62
AV	18.61998G	38.39	63.54	-25.15	33.47	1	Horizontal	229	2.66	-	37.94	16.60	49.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6405MHz_TX

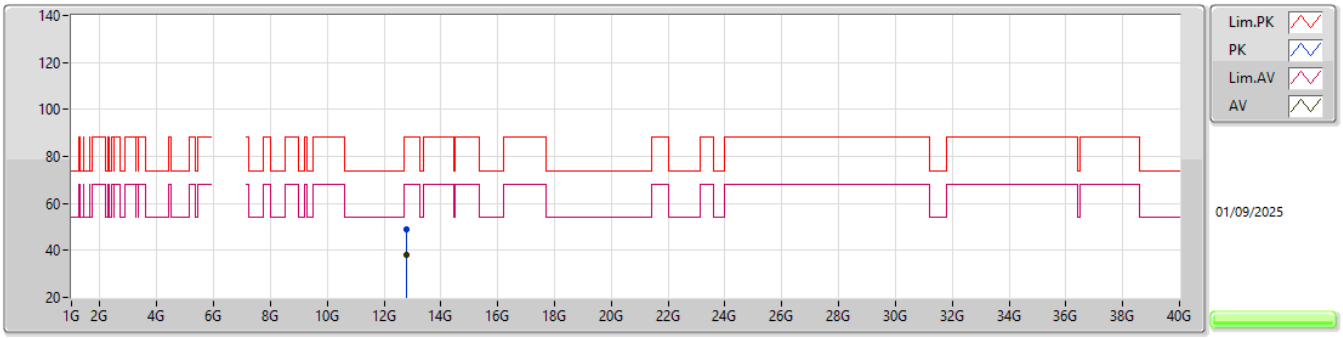


EUT Y_2TX
SET 108
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.80248G	49.10	88.20	-39.10	42.93	3	Vertical	35	1.79	80	39.40	12.06	45.29
RMS	12.80056G	38.36	68.20	-29.84	32.19	3	Vertical	35	1.79	80	39.40	12.06	45.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6405MHz_TX

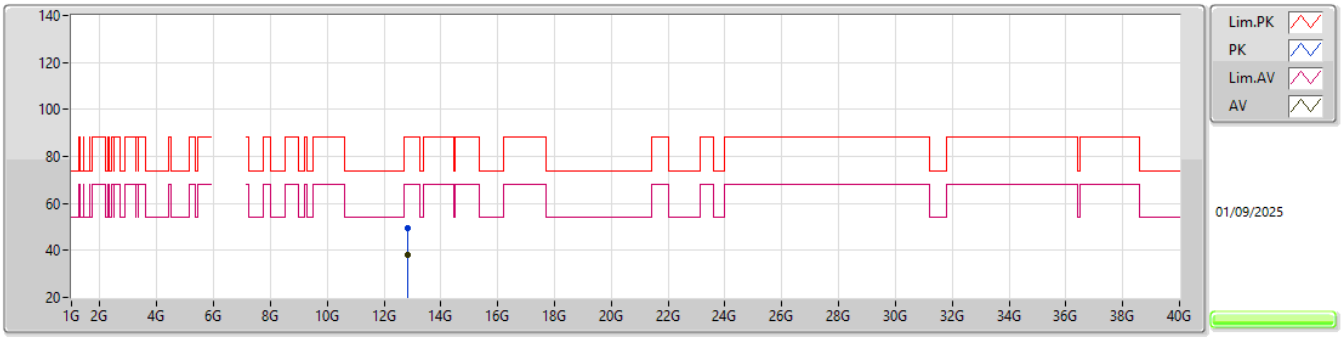


EUT Y_2TX
SET 108
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.8188G	49.47	88.20	-38.73	43.24	3	Horizontal	325.1	1.80	80	39.44	12.06	45.27
RMS	12.81464G	38.09	68.20	-30.11	31.88	3	Horizontal	325.1	1.80	80	39.43	12.06	45.28

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6405MHz_TX

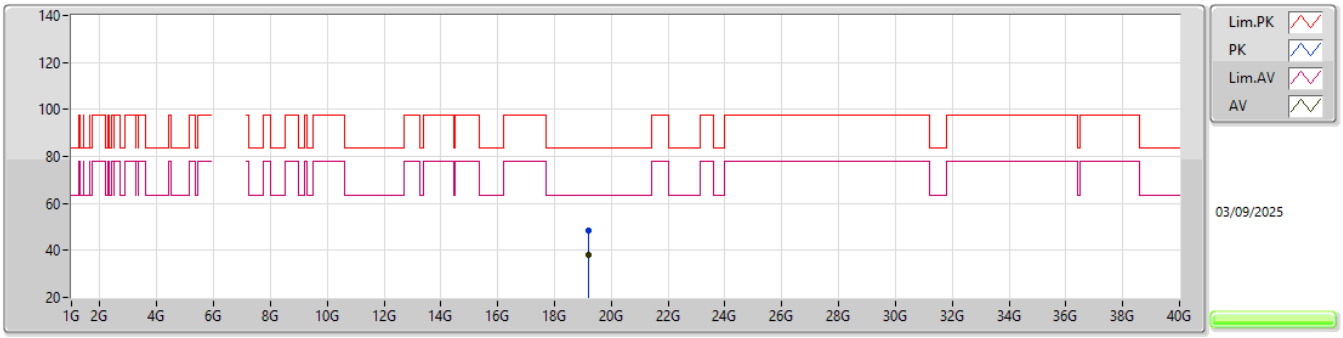


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.21725G	48.33	83.54	-35.21	42.95	1	Vertical	64	1.98	-	37.90	16.92	49.44
AV	19.21632G	37.95	63.54	-25.59	32.57	1	Vertical	64	1.98	-	37.90	16.92	49.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6405MHz_TX

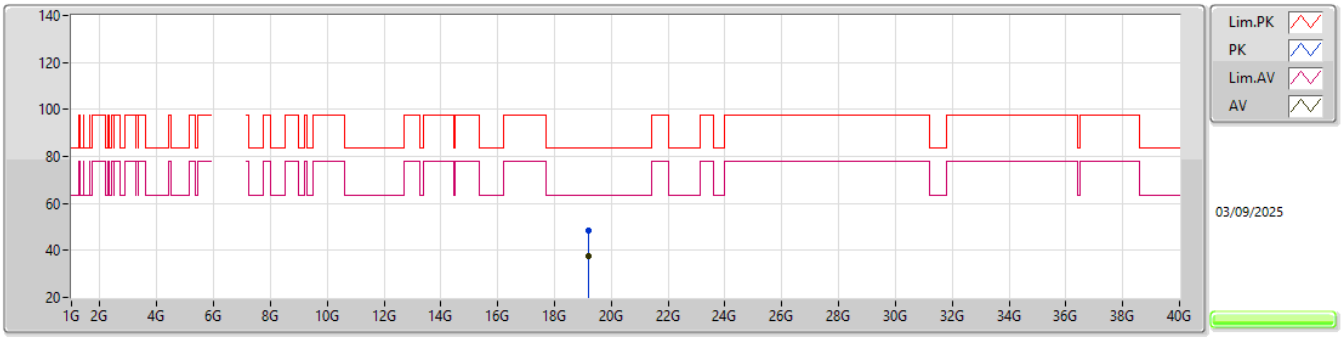


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.21843G	48.59	83.54	-34.95	43.21	1	Horizontal	103	1.05	-	37.90	16.92	49.44
AV	19.21819G	37.80	63.54	-25.74	32.42	1	Horizontal	103	1.05	-	37.90	16.92	49.44

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6565MHz_TX

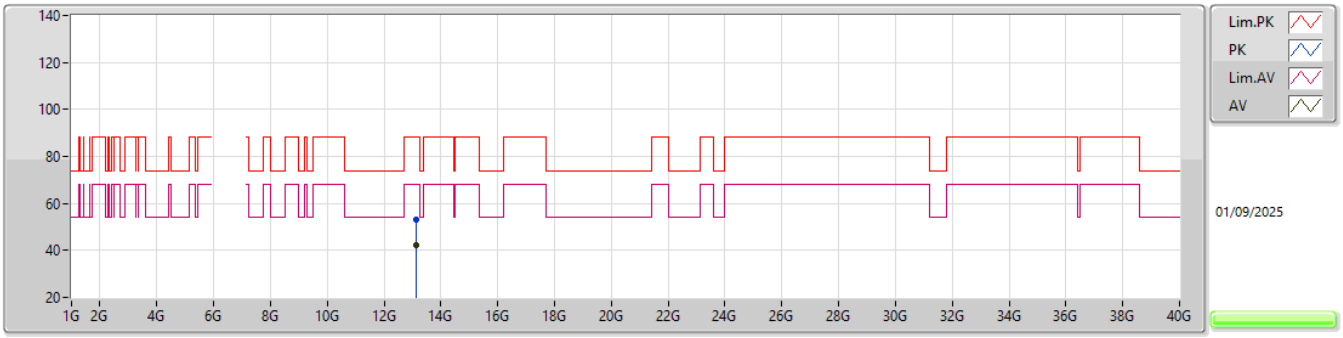


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.14588G	53.12	88.20	-35.08	46.54	3	Vertical	287	2.92	-	39.48	12.05	44.95
RMS	13.14512G	42.33	68.20	-25.87	35.75	3	Vertical	287	2.92	-	39.48	12.05	44.95

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6565MHz_TX

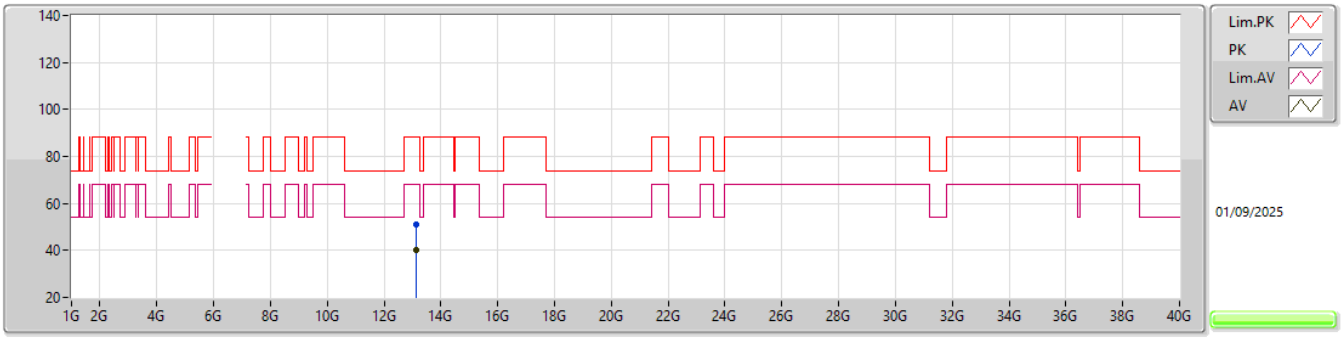


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.14888G	51.10	88.20	-37.10	44.50	3	Horizontal	272	2.03	-	39.50	12.05	44.95
RMS	13.14744G	40.36	68.20	-27.84	33.77	3	Horizontal	272	2.03	-	39.49	12.05	44.95

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6565MHz_TX

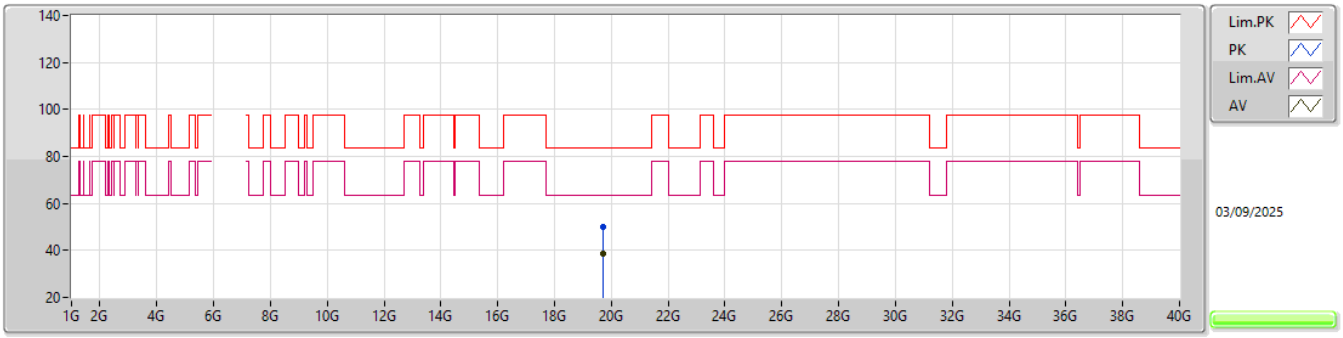


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.69505G	50.14	83.54	-33.40	44.62	1	Vertical	55	1.21	-	37.80	17.19	49.47
AV	19.69544G	38.81	63.54	-24.73	33.29	1	Vertical	55	1.21	-	37.80	17.19	49.47

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6565MHz_TX

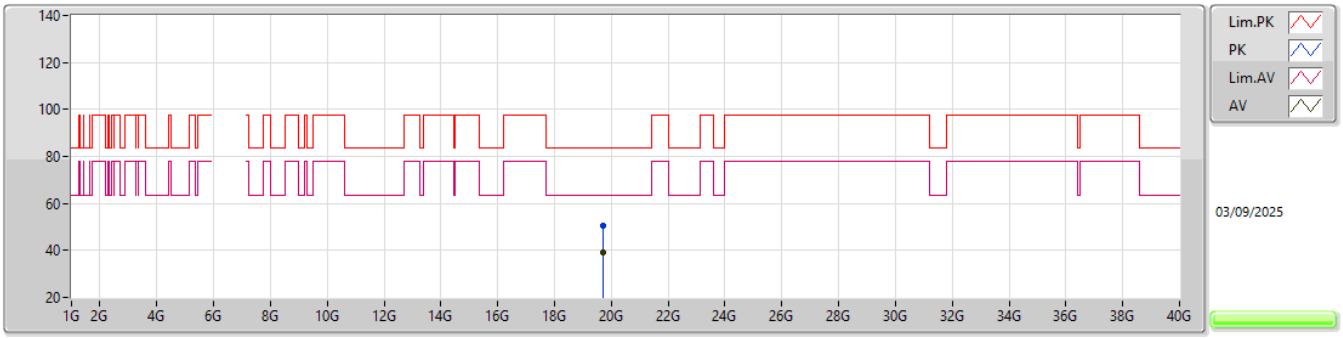


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.69749G	50.37	83.54	-33.17	44.85	1	Horizontal	178	2.08	-	37.80	17.19	49.47
AV	19.6948G	38.98	63.54	-24.56	33.46	1	Horizontal	178	2.08	-	37.80	17.19	49.47

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

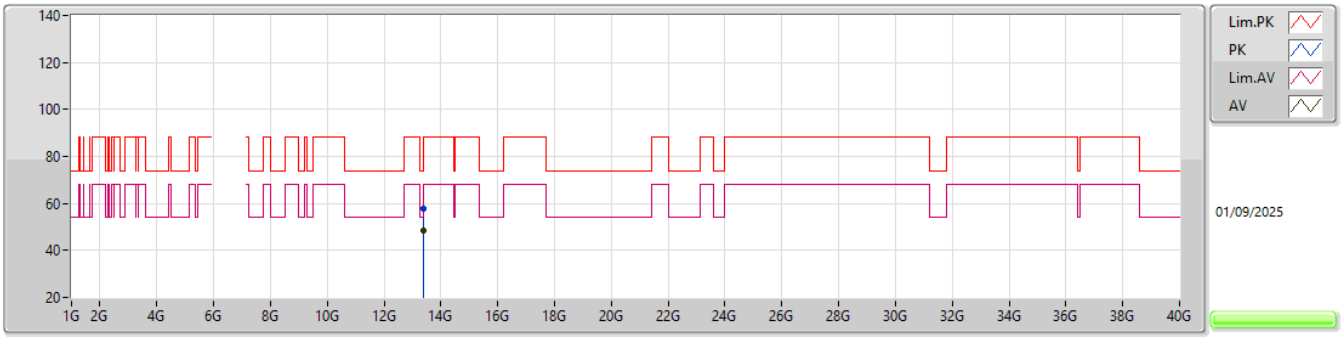


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36748G	58.00	74.00	-16.00	50.70	3	Vertical	353	1.75	-	40.03	12.04	44.77
AV	13.37124G	48.53	54.00	-5.47	41.22	3	Vertical	353	1.75	-	40.04	12.04	44.77

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

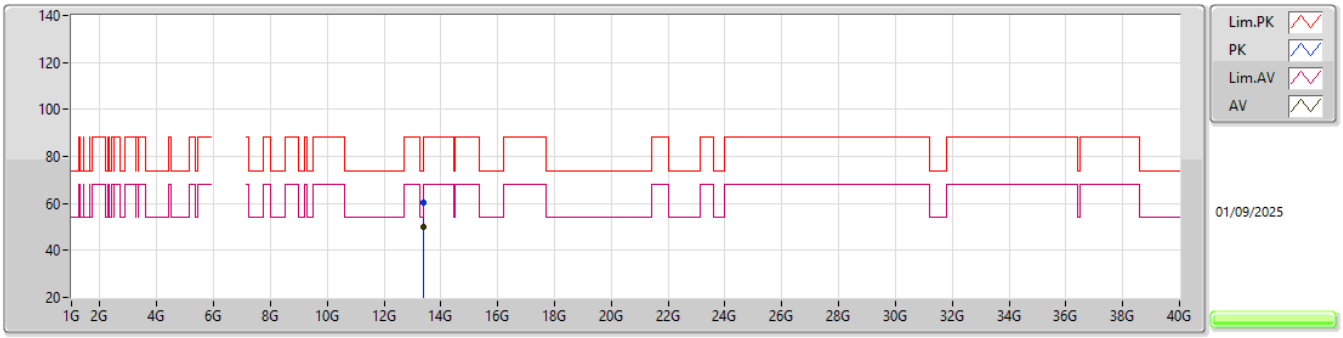


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36748G	60.44	74.00	-13.56	53.14	3	Horizontal	0	1.89	-	40.03	12.04	44.77
AV	13.37112G	49.92	54.00	-4.08	42.61	3	Horizontal	0	1.89	-	40.04	12.04	44.77

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

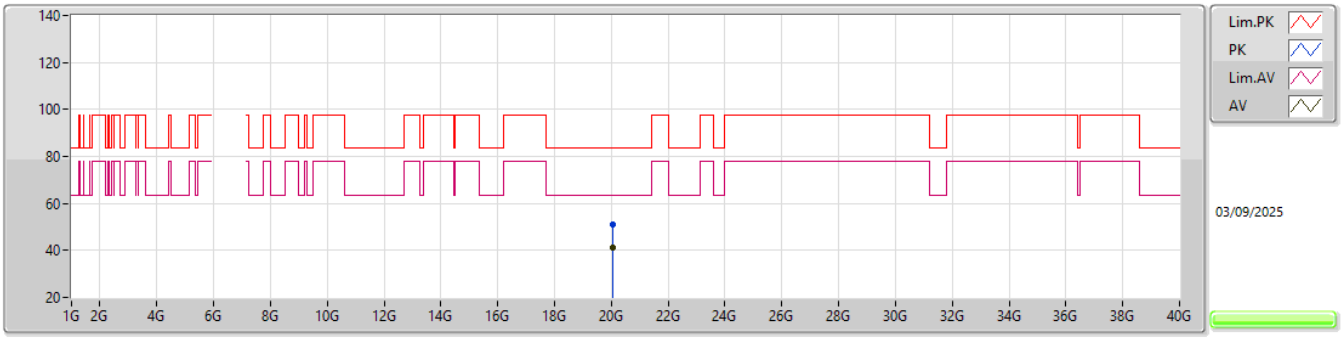


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05983G	51.05	83.54	-32.49	45.11	1	Vertical	113	1.91	-	37.82	17.38	49.26
AV	20.05G	41.38	63.54	-22.16	35.46	1	Vertical	113	1.91	-	37.80	17.38	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

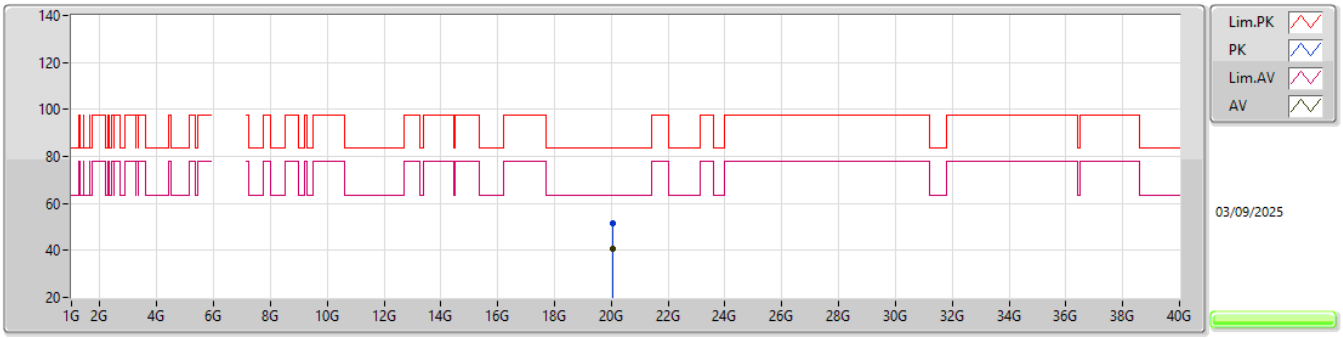


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.05918G	51.52	83.54	-32.02	45.58	1	Horizontal	136	1.72	-	37.82	17.38	49.26
AV	20.0569G	40.66	63.54	-22.88	34.73	1	Horizontal	136	1.72	-	37.81	17.38	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

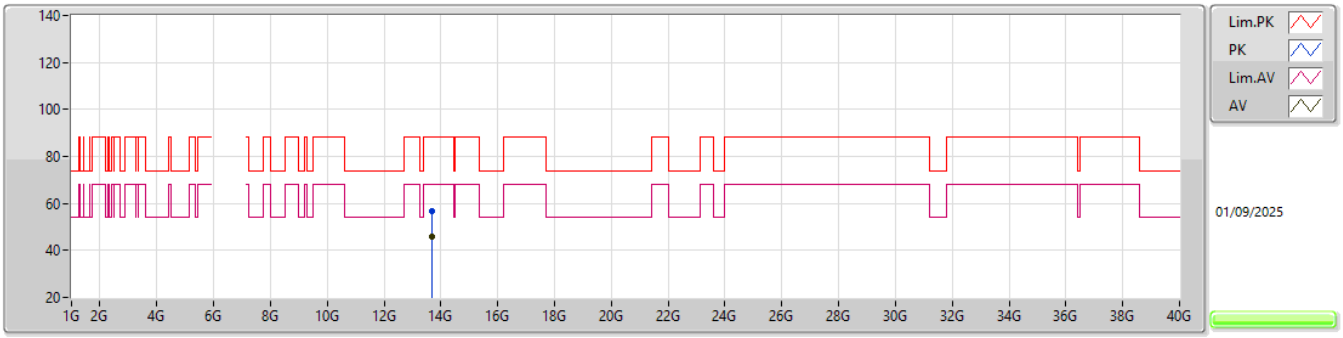


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70088G	56.51	88.20	-31.69	48.80	3	Vertical	123	1.86	-	40.20	12.03	44.52
RMS	13.702G	45.96	68.20	-22.24	38.25	3	Vertical	123	1.86	-	40.20	12.03	44.52

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

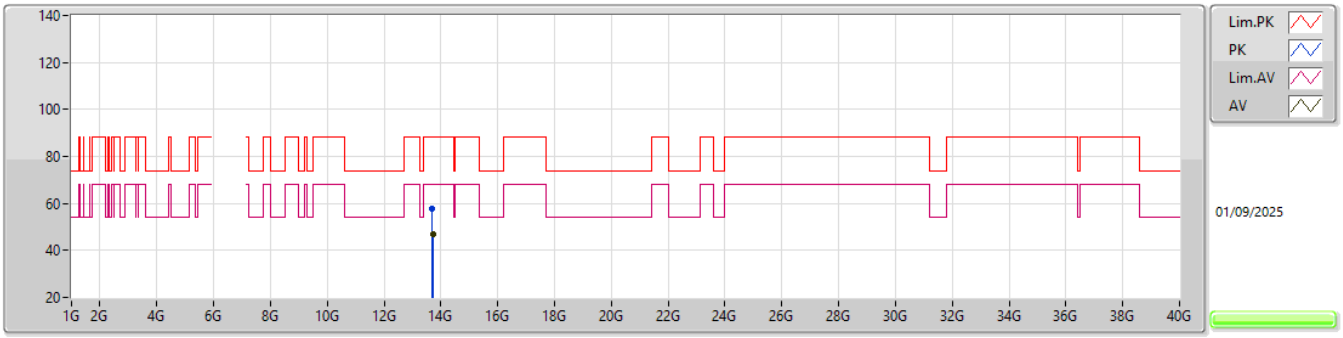


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68584G	57.72	88.20	-30.48	50.05	3	Horizontal	335	2.04	-	40.17	12.03	44.53
RMS	13.70816G	46.86	68.20	-21.34	39.14	3	Horizontal	335	2.04	-	40.20	12.03	44.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

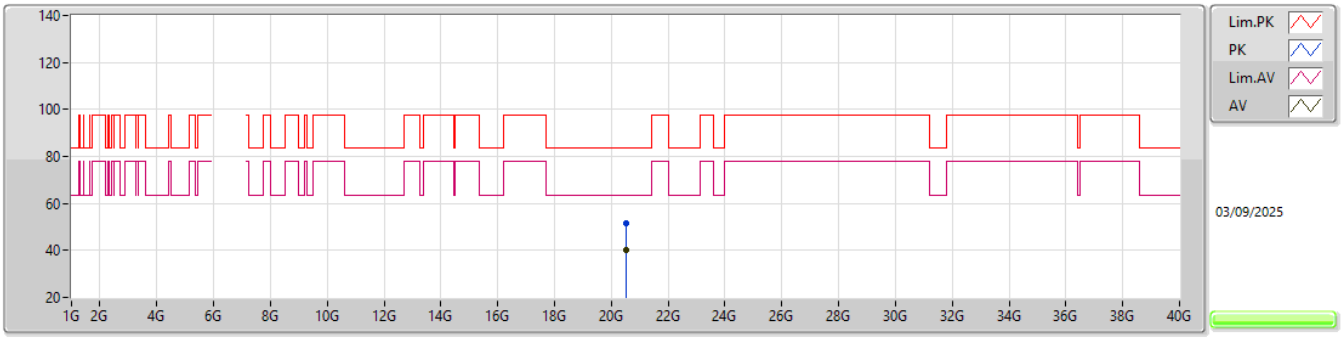


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53699G	51.39	83.54	-32.15	45.22	1	Vertical	166	2.75	-	37.93	17.45	49.21
AV	20.53374G	40.30	63.54	-23.24	34.14	1	Vertical	166	2.75	-	37.93	17.44	49.21

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss2,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

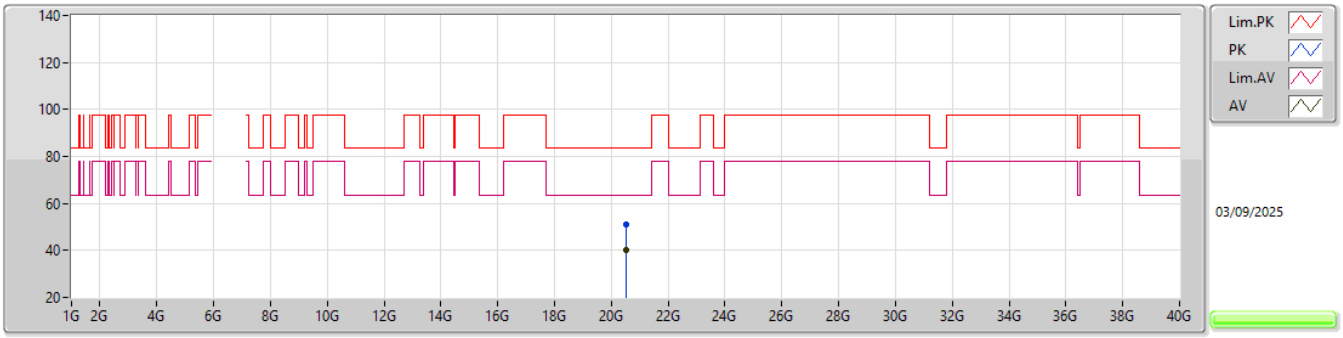


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.53066G	50.85	83.54	-32.69	44.68	1	Horizontal	275	2.18	-	37.94	17.44	49.21
AV	20.53102G	40.20	63.54	-23.34	34.03	1	Horizontal	275	2.18	-	37.94	17.44	49.21

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

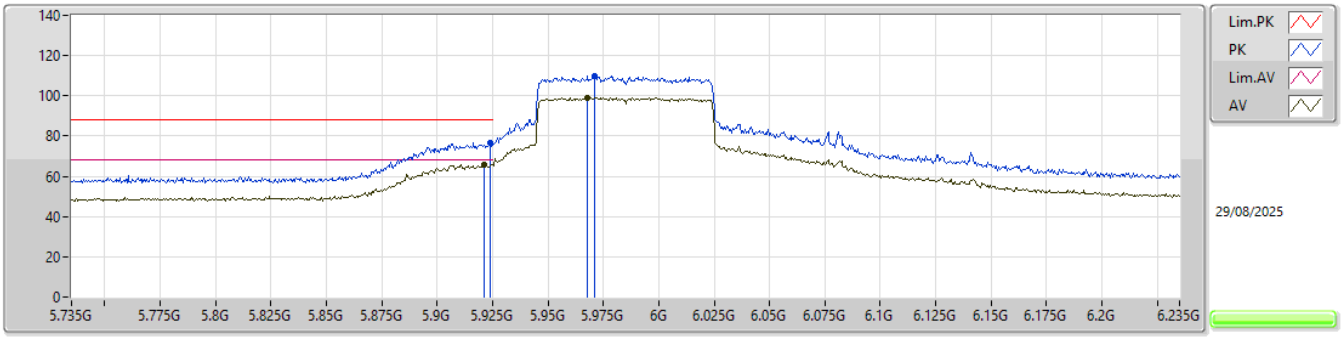


EUT Y_2TX
SET 93
80\108\76\92\100\96\94\93
13.03\-11.86\14.66\2.72\-8.25\-2.23\-0.55\2.32

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.924G	76.74	88.20	-11.46	68.99	3	Vertical	357	1.57	93	34.24	7.27	33.76
RMS	5.921G	65.88	68.20	-2.32	58.15	3	Vertical	357	1.57	93	34.23	7.26	33.76
PK	5.971G	110.06	Inf	-Inf	102.11	3	Vertical	357	1.57	93	34.40	7.30	33.75
RMS	5.968G	99.26	Inf	-Inf	91.31	3	Vertical	357	1.57	93	34.40	7.30	33.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

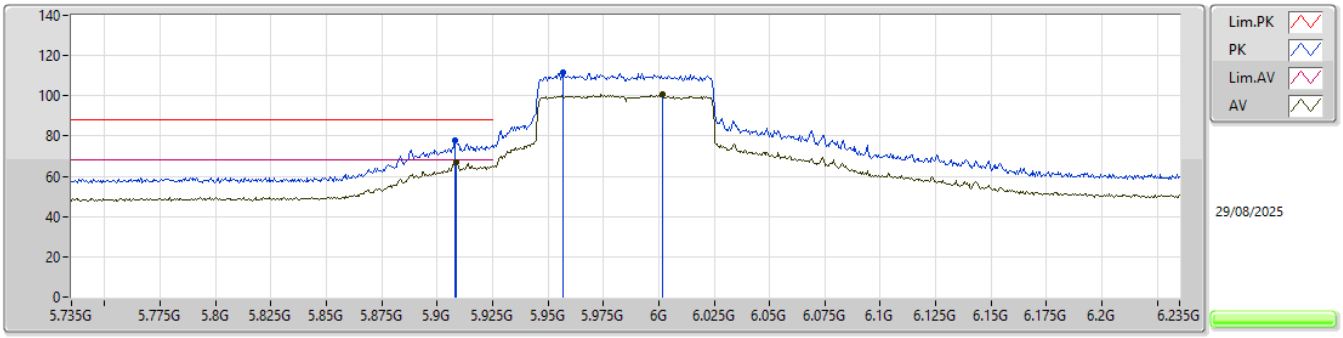


EUT Y_2TX
SET 92
93\92
-0.18\1.49

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.908G	78.00	88.20	-10.20	70.35	3	Horizontal	342	1.76	92	34.15	7.26	33.76
RMS	5.9085G	66.71	68.20	-1.49	59.06	3	Horizontal	342	1.76	92	34.15	7.26	33.76
PK	5.957G	111.80	Inf	-Inf	103.87	3	Horizontal	342	1.76	92	34.40	7.29	33.76
RMS	6.0015G	100.59	Inf	-Inf	92.62	3	Horizontal	342	1.76	92	34.40	7.32	33.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

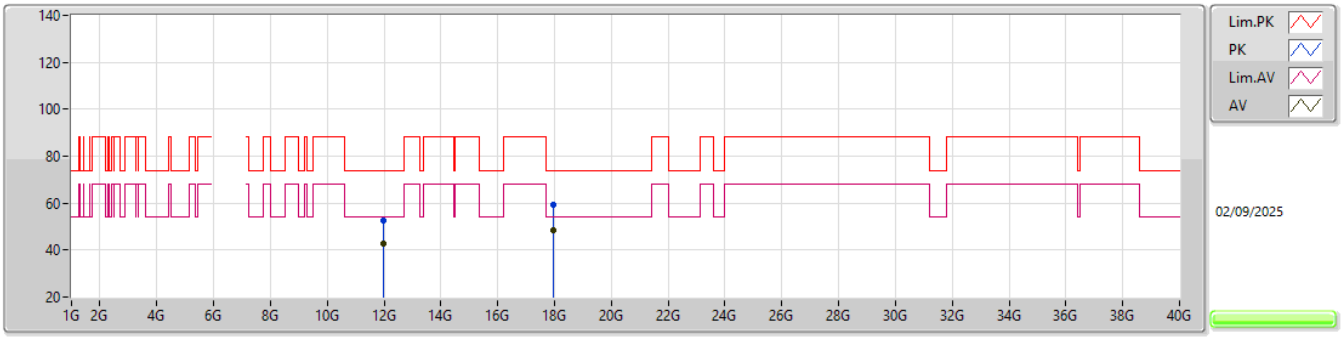


EUT Y_2TX
SET 92
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.98056G	52.75	74.00	-21.25	46.04	3	Vertical	344	1.80	92	40.00	12.07	45.36
AV	11.98008G	42.94	54.00	-11.06	36.23	3	Vertical	344	1.80	92	40.00	12.07	45.36
PK	17.9587G	59.47	74.00	-14.53	44.15	3	Vertical	284	2.60	-	45.52	14.09	44.29
AV	17.95315G	48.39	54.00	-5.61	33.16	3	Vertical	284	2.60	-	45.44	14.08	44.29

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

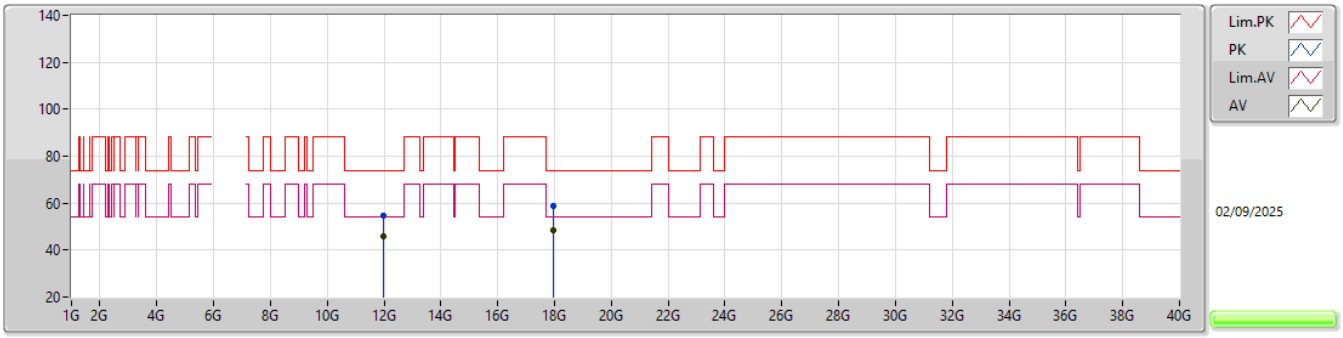


EUT Y_2TX
SET 92
06-R-M-1

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.986G	54.68	74.00	-19.32	47.97	3	Horizontal	360	2.74	92	40.00	12.07	45.36
AV	11.9804G	45.98	54.00	-8.02	39.27	3	Horizontal	360	2.74	92	40.00	12.07	45.36
PK	17.97055G	58.66	74.00	-15.34	43.16	3	Horizontal	92	2.01	-	45.69	14.09	44.28
AV	17.9701G	48.33	54.00	-5.67	32.84	3	Horizontal	92	2.01	-	45.68	14.09	44.28

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

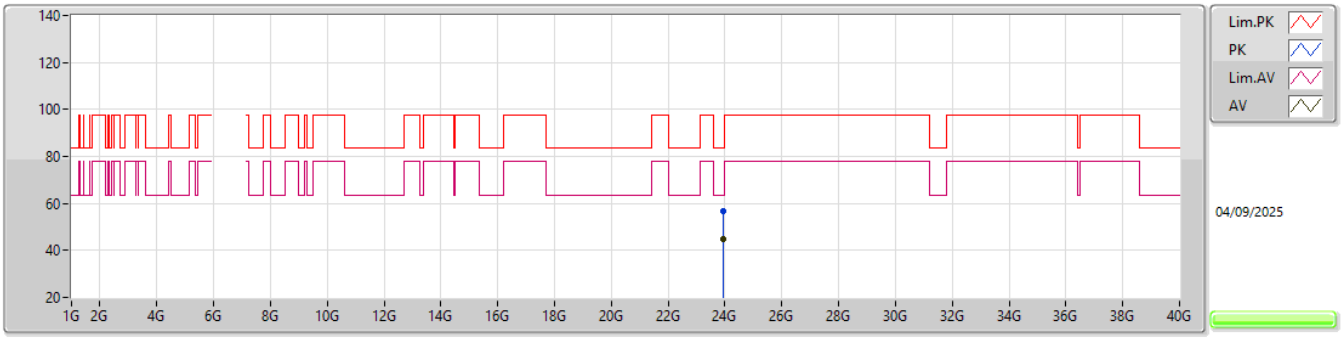


EUT Y_2TX
Setting 92
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.94255G	56.78	83.54	-26.76	46.11	1	Vertical	6	1.17	-	38.99	18.77	47.09
AV	23.94243G	44.93	63.54	-18.61	34.27	1	Vertical	6	1.17	-	38.98	18.77	47.09

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

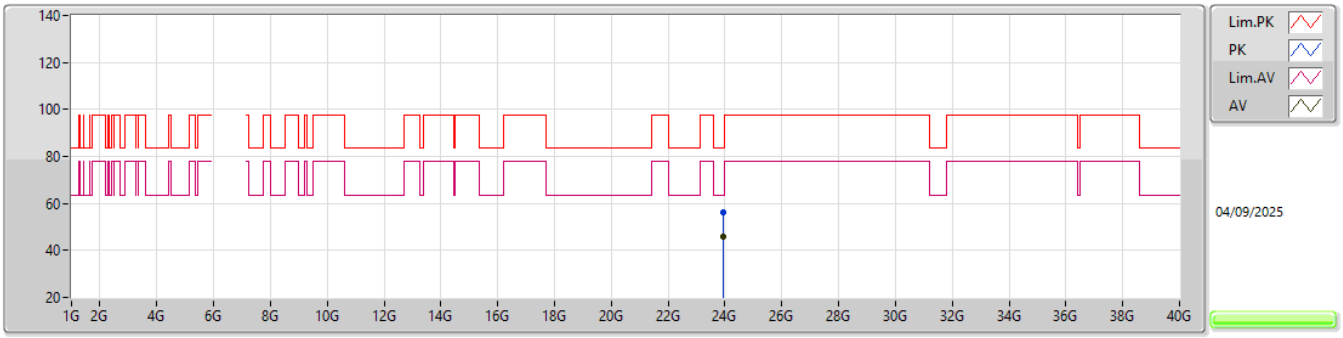


EUT Y_2TX
Setting 92
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.93439G	56.42	83.54	-27.12	45.77	1	Horizontal	53	1.50	-	38.97	18.77	47.09
AV	23.94261G	45.66	63.54	-17.88	34.99	1	Horizontal	53	1.50	-	38.99	18.77	47.09

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX

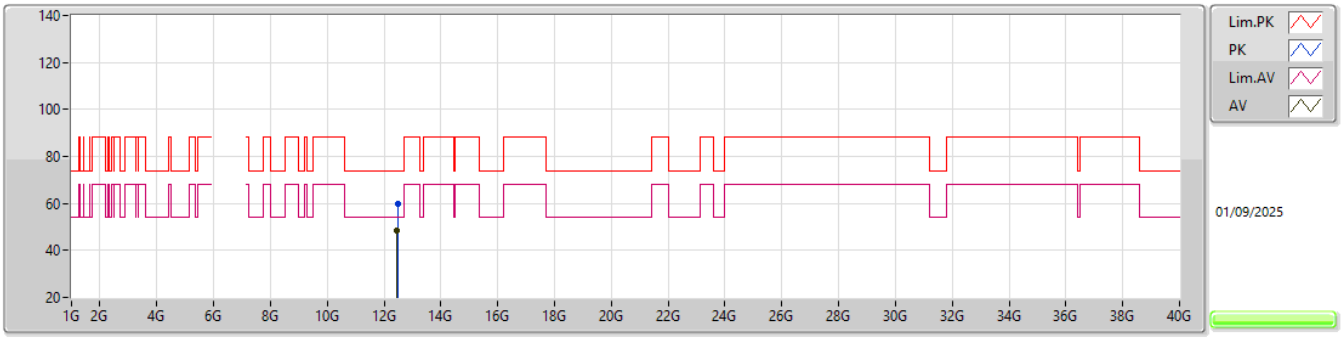


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.47124G	59.65	74.00	-14.35	54.59	3	Vertical	314	2.96	-	38.60	12.07	45.61
AV	12.462G	48.61	54.00	-5.39	43.55	3	Vertical	314	2.96	-	38.60	12.07	45.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX

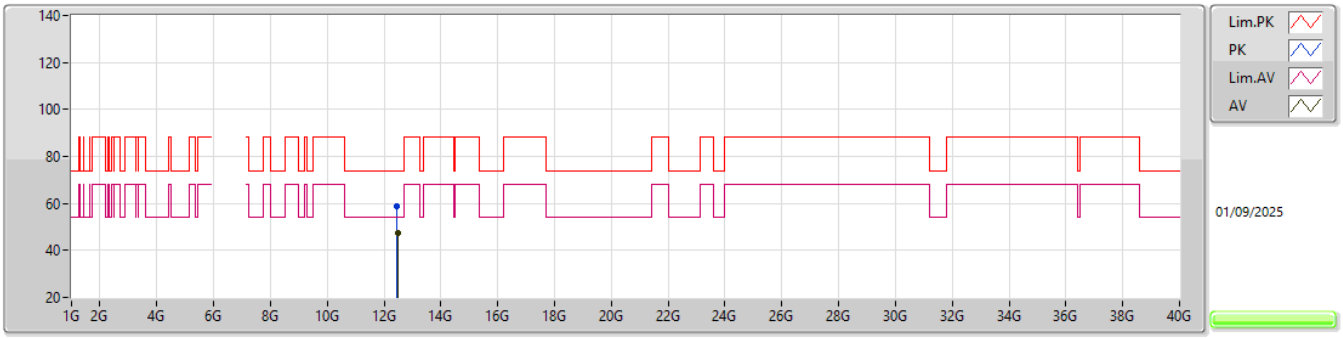


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.46776G	58.76	74.00	-15.24	53.70	3	Horizontal	39	1.72	-	38.60	12.07	45.61
AV	12.4788G	47.54	54.00	-6.46	42.49	3	Horizontal	39	1.72	-	38.60	12.07	45.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX

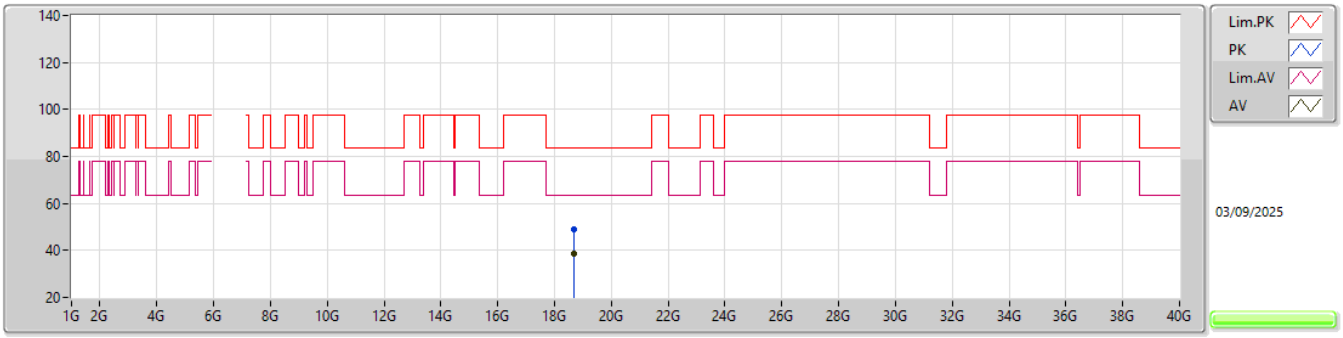


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.67095G	49.21	83.54	-34.33	44.25	1	Vertical	79	2.44	-	37.92	16.62	49.58
AV	18.67913G	38.39	63.54	-25.15	33.45	1	Vertical	79	2.44	-	37.88	16.63	49.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX

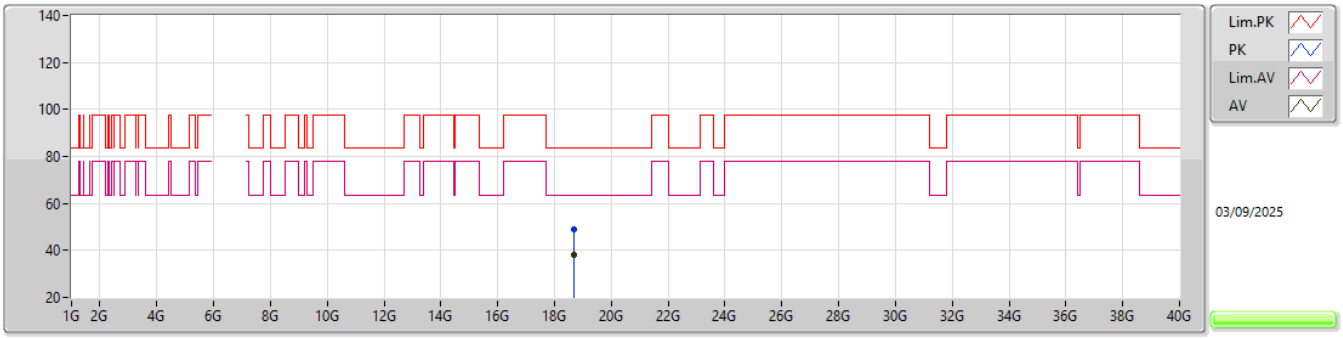


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.67361G	49.09	83.54	-34.45	44.14	1	Horizontal	213	1.78	-	37.91	16.62	49.58
AV	18.67203G	38.19	63.54	-25.35	33.24	1	Horizontal	213	1.78	-	37.91	16.62	49.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX

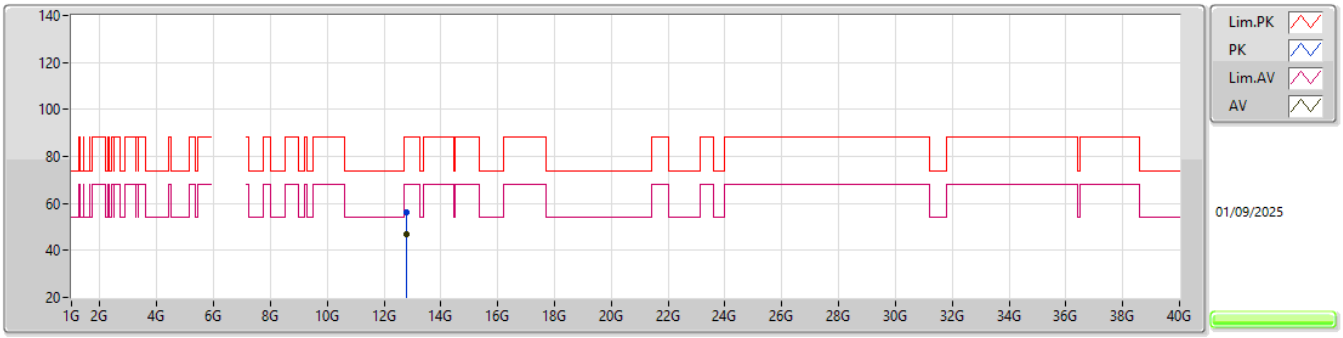


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.79148G	56.05	88.20	-32.15	49.94	3	Vertical	92	2.56	-	39.35	12.06	45.30
RMS	12.7802G	47.00	68.20	-21.20	40.98	3	Vertical	92	2.56	-	39.28	12.06	45.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX

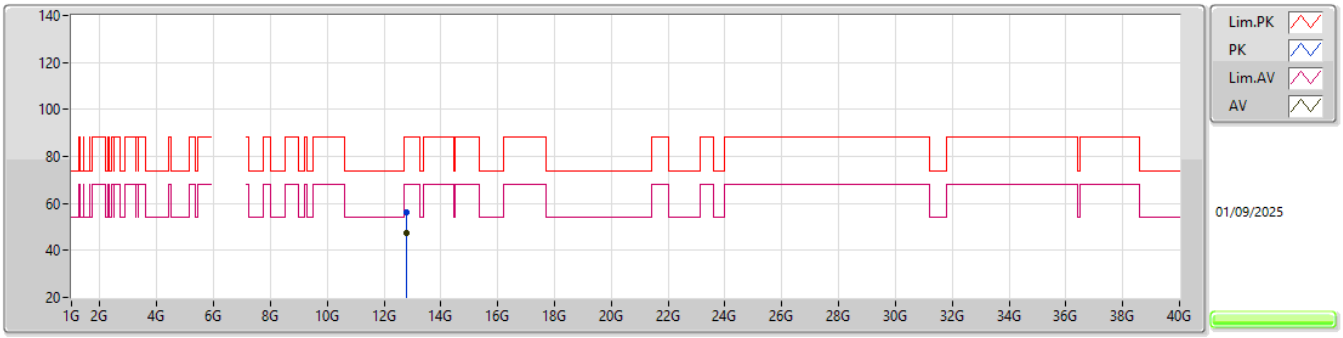


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.79124G	56.31	88.20	-31.89	50.20	3	Horizontal	18	1.71	-	39.35	12.06	45.30
RMS	12.78044G	47.38	68.20	-20.82	41.36	3	Horizontal	18	1.71	-	39.28	12.06	45.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX

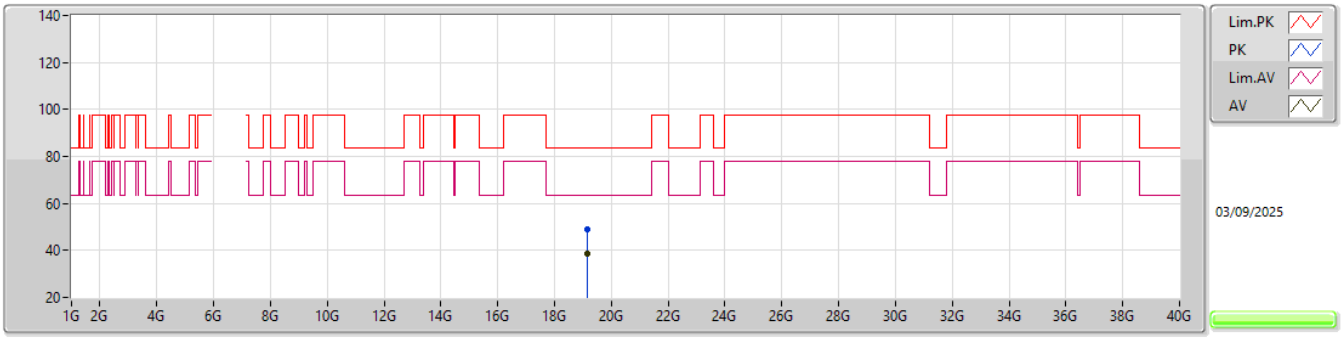


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.155G	48.94	83.54	-34.60	43.56	1	Vertical	184	2.84	-	37.90	16.88	49.40
AV	19.15051G	38.46	63.54	-25.08	33.08	1	Vertical	184	2.84	-	37.90	16.88	49.40

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX

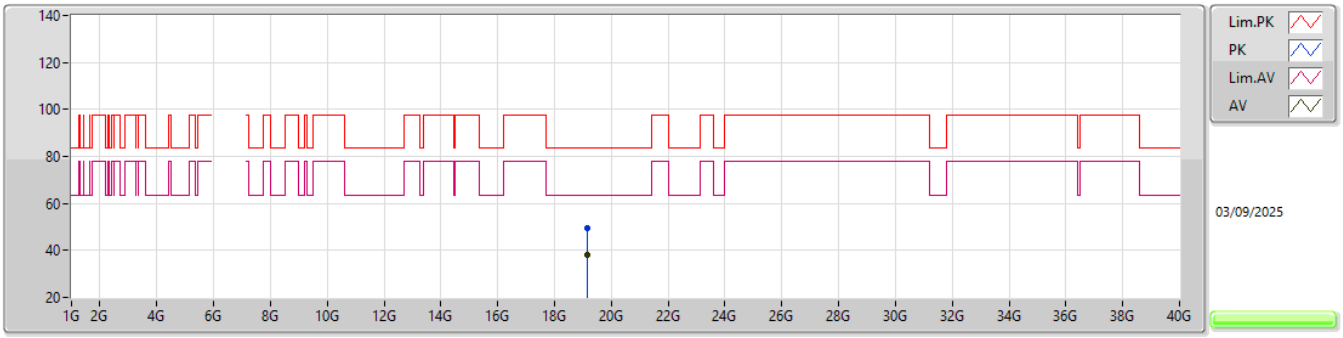


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.1541G	49.24	83.54	-34.30	43.86	1	Horizontal	128	1.23	-	37.90	16.88	49.40
AV	19.15973G	38.35	63.54	-25.19	32.97	1	Horizontal	128	1.23	-	37.90	16.88	49.40

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

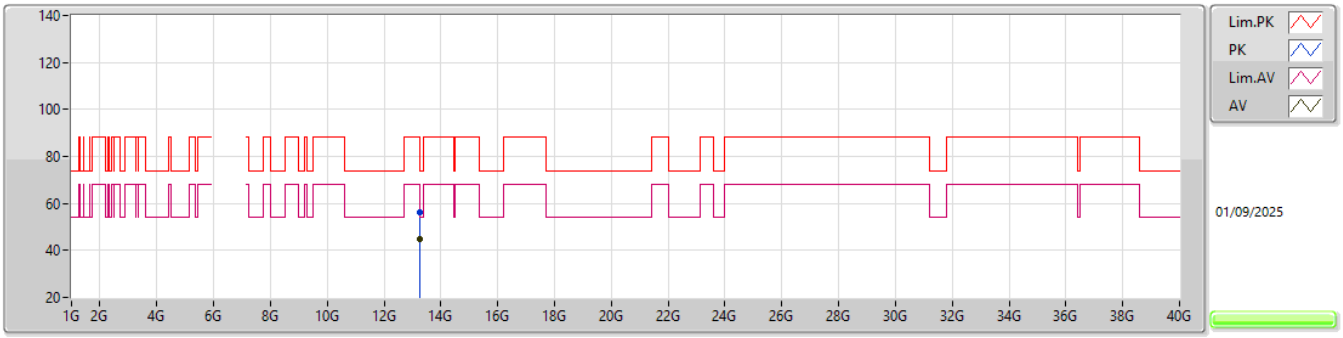


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.27124G	55.95	74.00	-18.05	49.16	3	Vertical	348	1.80	-	39.60	12.04	44.85
AV	13.26068G	44.76	54.00	-9.24	37.98	3	Vertical	348	1.80	-	39.60	12.04	44.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

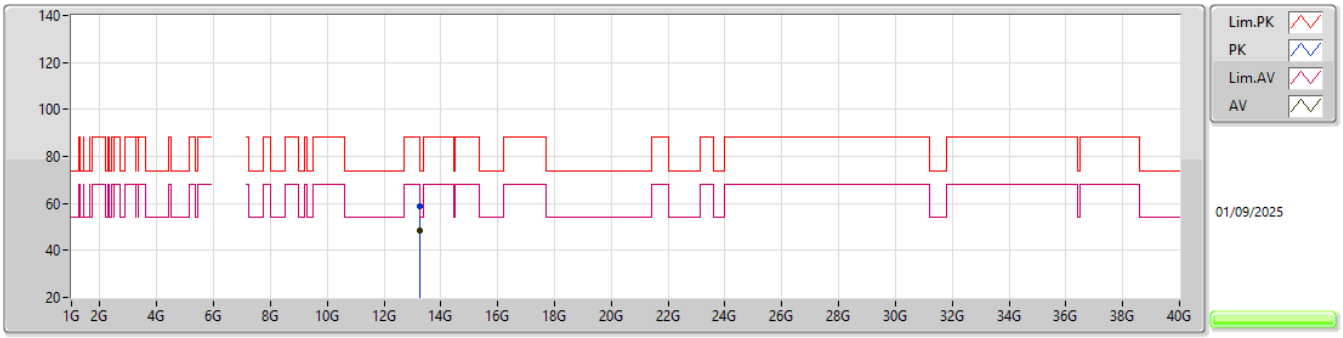


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.27136G	58.69	74.00	-15.31	51.90	3	Horizontal	297	1.86	-	39.60	12.04	44.85
AV	13.26056G	48.65	54.00	-5.35	41.87	3	Horizontal	297	1.86	-	39.60	12.04	44.86

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

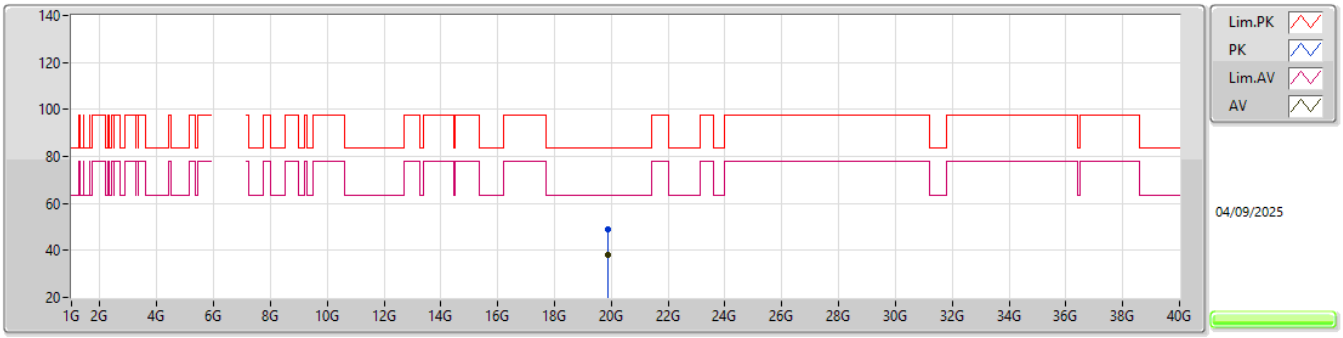


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87461G	49.12	83.54	-34.42	43.27	1	Vertical	340	2.16	-	37.90	17.30	49.35
AV	19.87449G	38.15	63.54	-25.39	32.30	1	Vertical	340	2.16	-	37.90	17.30	49.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

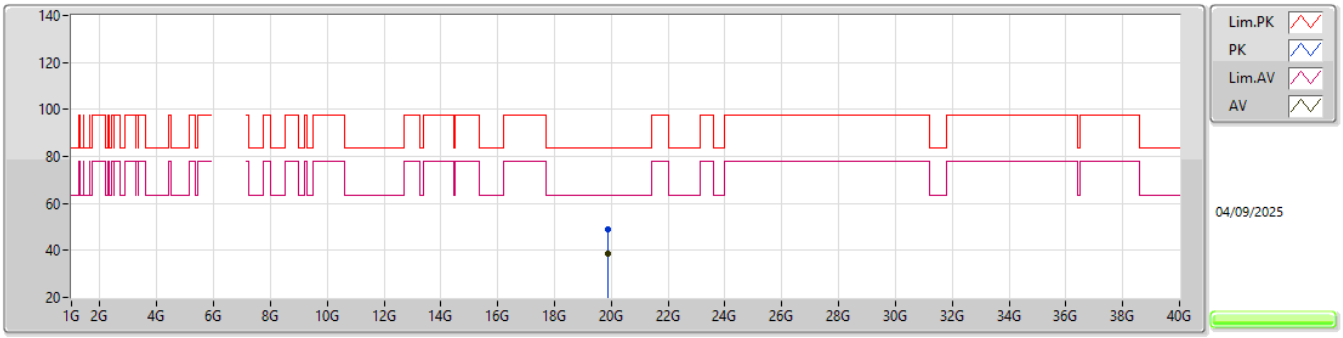


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.87384G	48.85	83.54	-34.69	43.00	1	Horizontal	33	1.93	-	37.90	17.30	49.35
AV	19.87892G	38.53	63.54	-25.01	32.67	1	Horizontal	33	1.93	-	37.90	17.30	49.34

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

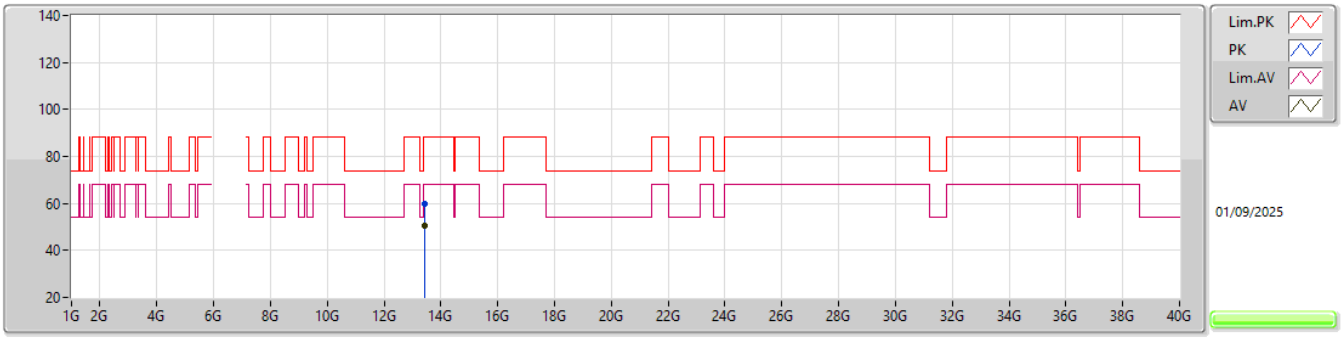


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.43136G	59.62	88.20	-28.58	52.20	3	Vertical	197	2.65	-	40.10	12.04	44.72
RMS	13.42044G	50.31	68.20	-17.89	42.90	3	Vertical	197	2.65	-	40.10	12.04	44.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

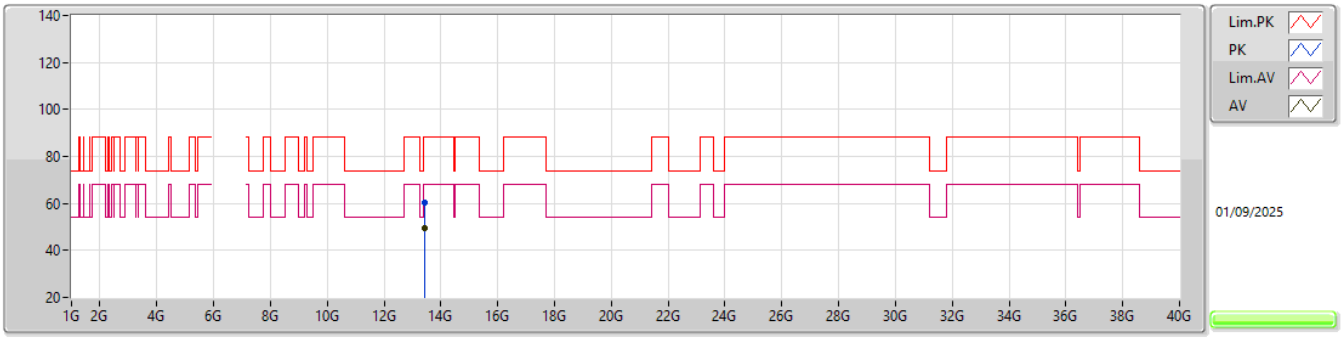


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.43112G	60.29	88.20	-27.91	52.87	3	Horizontal	360	2.12	-	40.10	12.04	44.72
RMS	13.42056G	49.74	68.20	-18.46	42.33	3	Horizontal	360	2.12	-	40.10	12.04	44.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

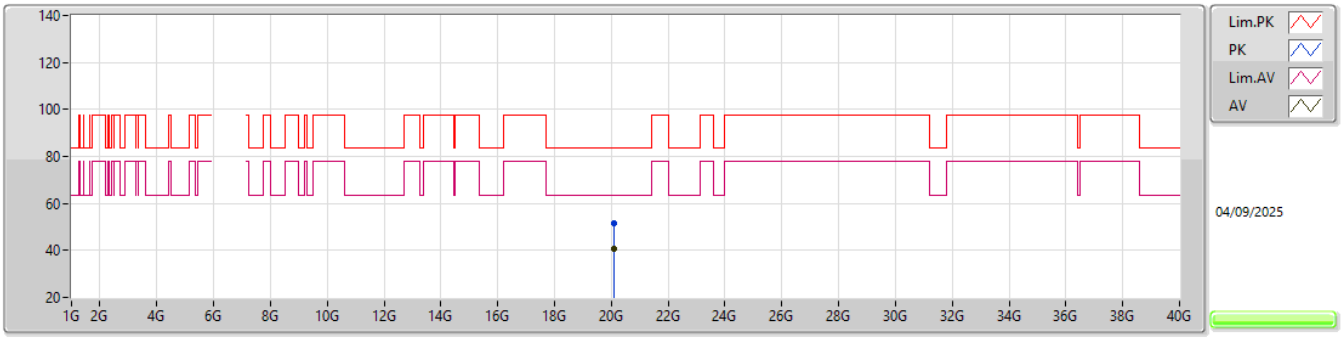


EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11005G	51.51	83.54	-32.03	45.47	1	Vertical	100	2.73	-	37.90	17.39	49.25
AV	20.11528G	40.44	63.54	-23.10	34.40	1	Vertical	100	2.73	-	37.90	17.39	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss2,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

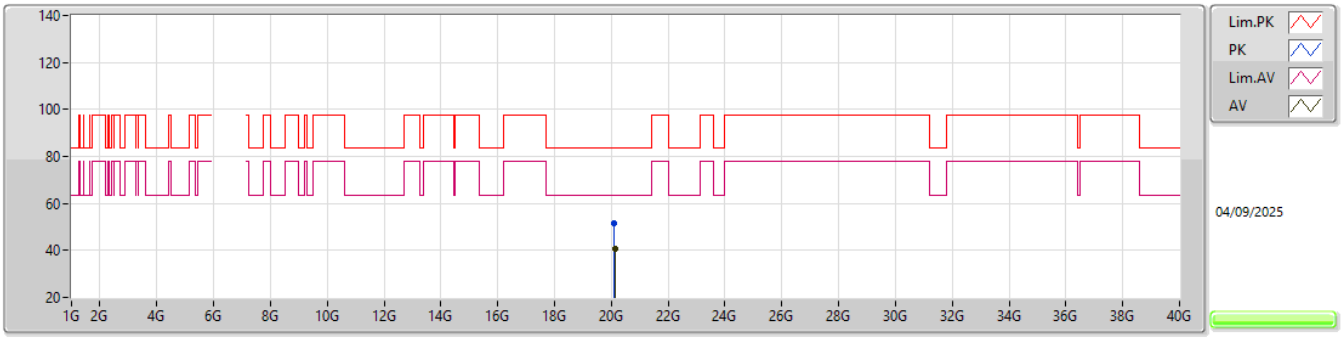

EUT Y_2TX
Setting 108
06-E-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11155G	51.79	83.54	-31.75	45.75	1	Horizontal	120	1.95	-	37.90	17.39	49.25
AV	20.11814G	40.46	63.54	-23.08	34.42	1	Horizontal	120	1.95	-	37.90	17.39	49.25