TOL ± / RANGE	Pla	Met	Ins	Por	Cab	Pac	Gas	PCB
0~6	0.1	0.1	0.1	0.2	0.5	1	0.5	0.1
6~30	0.1	0.1	.15	.25	1	1	0.5	0.1
30~80	0.1	.15	0.2	0.3	2	1.5	1	0.1
80~180	.15	.15	.25	0.3	2	2	1	.15
180~315	.15	0.2	0.3	0.4	2.5	2	1	.15
315~800	0.2	0.3	0.4	0.5	3	3	2	.15

ITEM	CONTENTS OF CHANGE		RVS	APV	M/D/Y
					/ /
					/ /
					/ /
					/ /
					/ /
					/ /

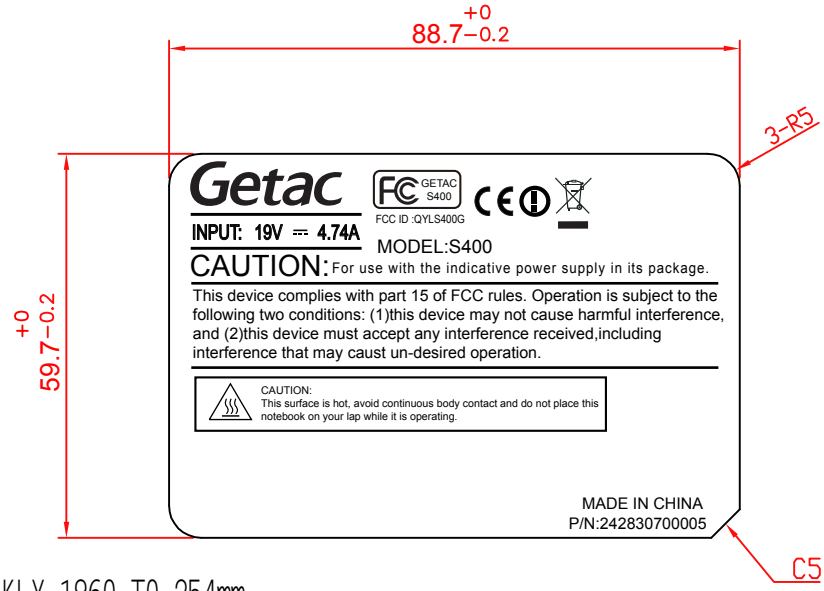

NOTE:

1. MATERIAL:PC KLX 1860,T0.254mm
   IT MUST BE APPROVED BY UL & CSA STANDARD.
2. LABEL SHOULD HAVE PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE WITH
   PROTECTIVE RELEASE LINER ON THE BACK SIDE.
3. COLORS: a. TEXT FOREGROUND: PANTON 7542C
   b. BACKGROUND: PANTON 426C
4. LABEL MANUFACTURER MUST USE A PROCESS AND MATERIALS.
   THOSE WHICH HAVE BEEN APPROVED BY UL & CSA.
5. THE PHYSICAL SAMPLES MUST ACCORDING GP REQUEST.
6. 黏性 ： 黏著力為 2.3 以上
7. 表面 ： 粗糙面
8. 貼附位置 ： D 件
9. 環測項目及條件.(判定標準FOLLOW “QAP-4-75-A 系統表面處理的測試規範)
10. ADHESIVE ： 3M467

DATE	JUL/20/2010	MATERIAL	SEE NOTES	TREATMENT		REMARK	
UNIT	MM	SCALE	------	DRAWING NAME	TF1-LABEL; RATING,90W,STANDARD,S400		
DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	MATERIAL NO.	MF 242830700005 R 00		
廖梅華		李惠民		MiTAC Technology Corp.			

file name: TF041-LABEL;RATING,GETAC,FCC ID:MAU8212X,8212

SHEET No. 1 of 1