CR1204/1104 lable location_20240111

C 壳

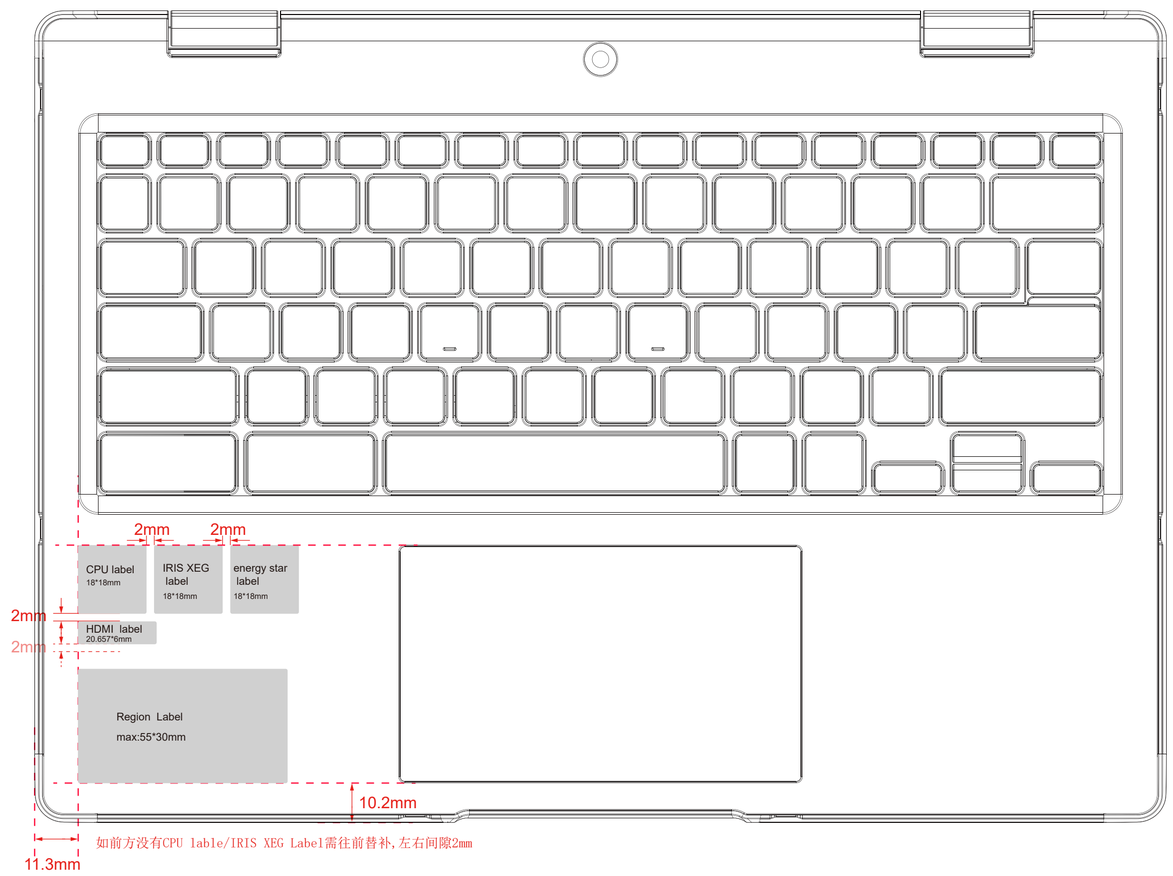

D 壳

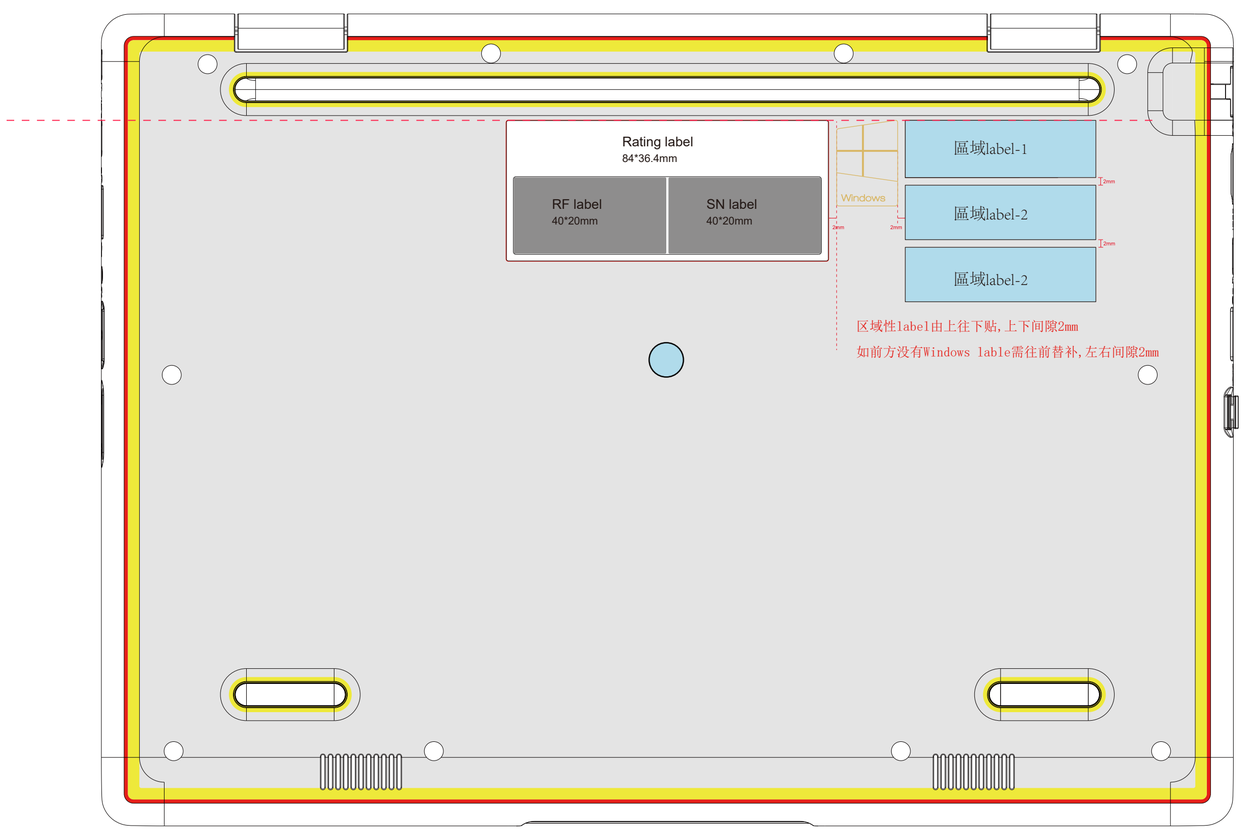

日期(Date)	版本(Version)	更新(Updates)
2022.6.7	A	首次发布(First release)

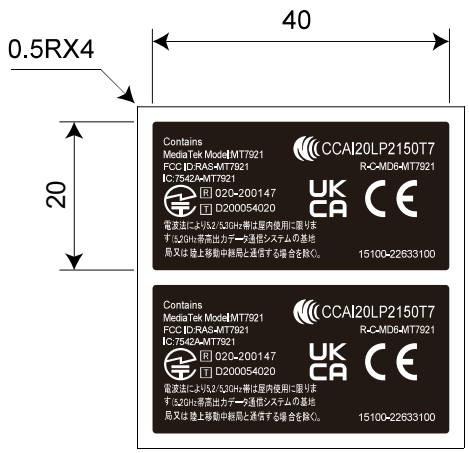

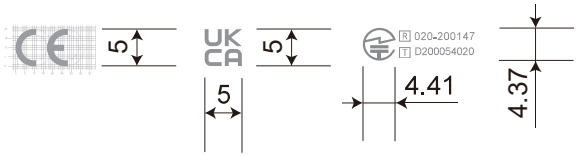

以下内容印在背面离型纸上
条码依据实际料号制作
（居中印刷）



来料方式(Incoming way)

纵向出纸(Paper-out in the vertical)

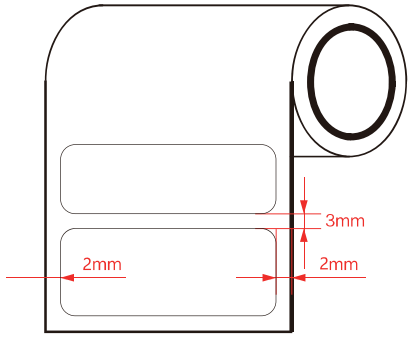

注释/NOTES

1.材质(Material): 25#白色PET+雾PP，金利宝永久胶
When removing sticker, it cannot leave any mark for the device surface.
2.尺寸(Size):40x20mm(±0.2mm)，厚度（含胶）≤0.1mm
3.印刷色彩(Print Color): 黑底白字，油墨要求不含矿物油墨
4.公差(Tolerance)：±0.2 mm
5.工艺要求(Craft Requirment)：模切
6.测试要求(Test Requirement)：酒精，耐磨,
7.来料方式(Incoming Way)：成卷来料(Roll material)
8.条码要求(Barcode Requirement)：高度(Height)>= XXXX;
明暗码一致(Barcode scanning is the same as barcode text);
条码模块宽度(Barcode module width)>= 15mil
9.【环保属性】 ■I级 □II级 □III级
Environment attribute: ■Level I □Level II □Level III
环保等级源自产品需求包，等级要求详见《有害物质管控标准》。
Environment protection level is from offering requirement, see 《hazardous substances control standards》for details.

SCALE（比例）：1:1

HUAQIN 华勤通讯		物料料号(HQ P/N)	HQ62102001TD0
		客户料号(Customer P/N)	15100-22633100
设计(Designer)/ 日期(Date)	关淑清/2023.6.7	规格型号(Specification)	RF LB AW-XB468NF MT7921L BLK//V2.0
审核(Check)/ 日期(Date)	付娜/2023.6.7	项目名称(Model)	
批准(Approval)/ 日期(Date)	付娜/2023.6.7	版本(Version)	V01

REV.	ECR/ECN	DATE	UPDATE DESCRIPTION	SIGNAIURE
01	NA	yyyymmdd	FIRST RELEASE	xxxx

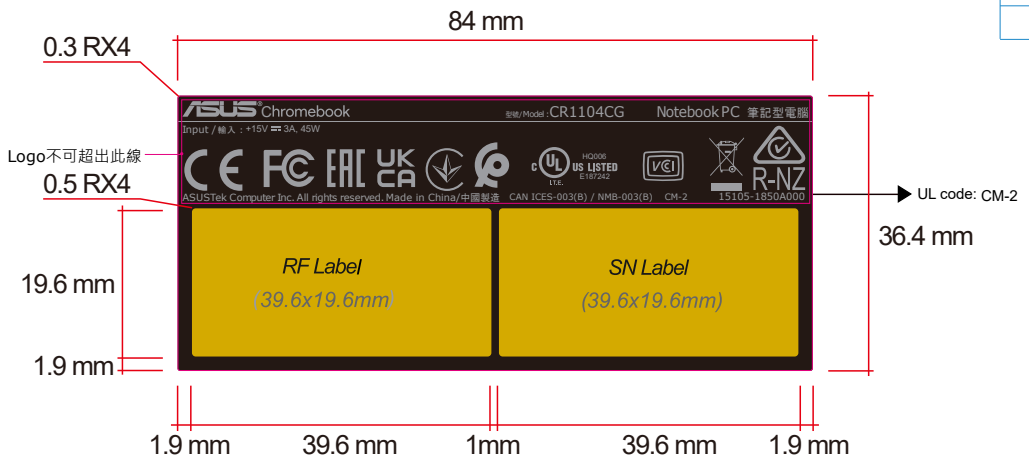

以下内容印在背面离型纸上
条码依据实际料号制作
（居中印刷）

条码位置
15105-1850A000

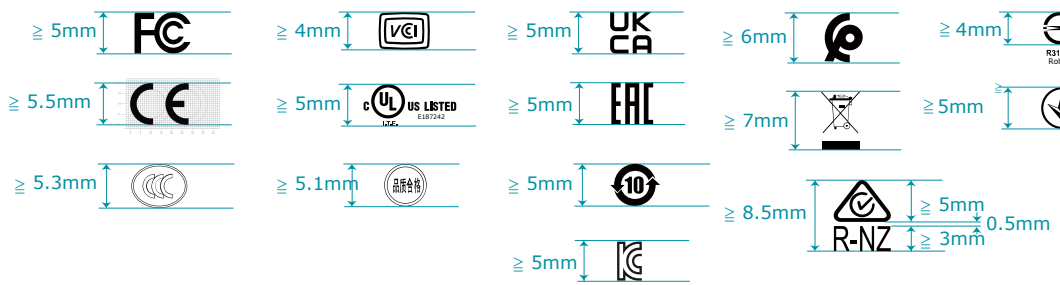

IS 13252(Part)1/IEC 60950-1
Arial字體需 6pt
為India 區規範
3mm
R-41005282
www.bis.gov.in

【环保属性】■ I级 □ II级 □ III级
Environment attribute: ■ Level I □Level II □Level III
满足I级（无卤欧盟环保），详见《华勤有害物质管制标准》
Environmental protection Level 1 (Halogen-free EU Environmental Protection), see《HQ hazardous substances control standards》 for details.

序号	项目	规格	备注
1	材质	PC G11(0.125mm)	
2	尺寸规格	84mmx36.4mm(±0.2mm)0.3RX4	±0.2
3	印刷要求	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)，不含矿物油墨	
4	工艺要求	雾油	
5	胶层种类	□永久性 □可移性 □强粘性 □中粘性 □低粘性 ☑其它	
6	背胶类型	3M7533水膠網印	
7	来料方式	☑卷装 □片装 □其它	
8	初期力		
	粘着力		
	保持力		
特殊要求:			

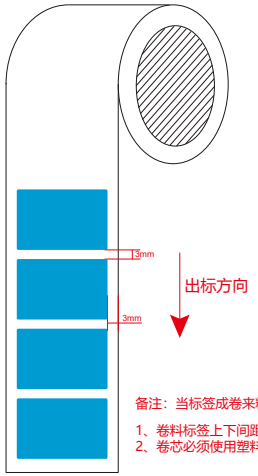

备注：当标签成卷来料时，必须注意以下要求
1、卷料标签上下间距3mm，距底纸边距3mm；
2、卷芯必须使用塑料材料，卷芯直径等于75mm；

Dim. / Tol.	Label	CUSTOMER NAME（客户）	ASUS	UNIT	ANGLE
0~6	0.20	PROJECT No.（项目）	NB6855E	mm	
		PART NAME（物料名称）	Rating label		
6~30	0.20	HQ PN（HQ物料号）	HQXXXXXXXXXX	SCALE	SHEET
		CUSTOMER PN（客户物料号）	15105-1850A000	1/1	1/1
30~120	0.25	DESIGNER（设计）	王雯雯	HUAQIN 华勤技术	
		CHECK（审核）	付娜		
120~450	0.30	DATE（日期）	2024/04/07		
		SIZE	A4/A3/A2/Ramdon		

REV.	ECR/ECN	DATE	UPDATE DESCRIPTION	SIGNAIURE
01	NA	yyyymmdd	FIRST RELEASE	xxxx

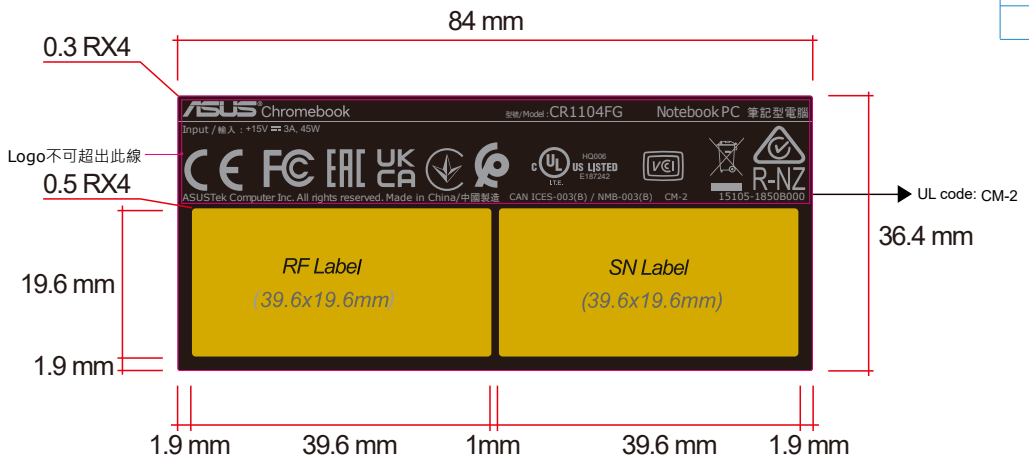

以下内容印在背面离型纸上
条码依据实际料号制作
（居中印刷）

条码位置
15105-1850B000

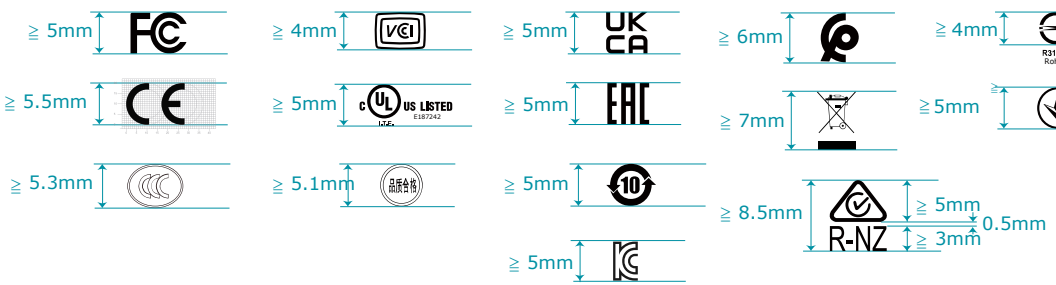

IS 13252(Part)1/IEC 60950-1 — Arial字體需 6pt 為India 區規範

2 mm (ASUS logo)

(商用 marketing name)
ASUS ExpertBook
1.5mm

(型號) (種類)
型号: UMXXXXQWM 笔记本电脑 — 1.84mm 中文字體大於1.8為中國規範
≥ 1.44mm 應認證需求，(型號)與(種類)之間空格需大於≥ 1.3mm

(description)
输入: +19.5V⎓11.8A, 230W
+19.5V⎓11.8A, 230W (Only for Type-C DCin) — 1.5mm 英文字體大於1.5為中國規範

1.84mm 中文字體大於1.8為中國規範
CMIIT ID: XXXXXXXXXX 中国制造
华硕电脑股份有限公司
ASUSTek Computer Inc. All rights reserved.

【环保属性】■ I级 □ II级 □ III级
Environment attribute: ■ Level I □Level II □Level III
满足I级（无卤欧盟环保），详见《华勤有害物质管制标准》
Environmental protection Level 1 (Halogen-free EU Environmental Protection), see《HQ hazardous substances control standards》 for details.

序号	项目	规格	备注
1	材质	PC G11(0.125mm)	
2	尺寸规格	84mmx36.4mm(±0.2mm)0.3RX4	±0.2
3	印刷要求	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)，不含矿物油墨	
4	工艺要求	雾油	
5	胶层种类	□永久性 □可移性 □强粘性 □中粘性 □低粘性 ☑其它	
6	背胶类型	3M7533水膠網印	
7	来料方式	☑卷装 □片装 □其它	
8	初期力		
	粘着力		
	保持力		
特殊要求:			

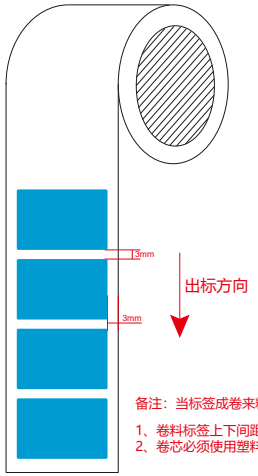

备注：当标签成卷来料时，必须注意以下要求
1、卷料标签上下间距3mm，距底纸边距3mm；
2、卷芯必须使用塑料材料，卷芯直径等于75mm；

Dim. / Tol.	Label	CUSTOMER NAME（客户）	ASUS	UNIT	ANGLE
0~6	0.20	PROJECT No.（项目）	NB6855E	mm	
		PART NAME（物料名称）	Rating label		
6~30	0.20	HQ PN（HQ物料号）	HQXXXXXXXXXX	SCALE	SHEET
		CUSTOMER PN（客户物料号）	15105-1850B000	1/1	1/1
30~120	0.25	DESIGNER（设计）	王雯雯	HUAQIN 华勤技术	
		CHECK（审核）	付娜		
120~450	0.30	DATE（日期）	2024/04/07		
		SIZE	A4/A3/A2/Ramdon		

REV.	ECR/ECN	DATE	UPDATE DESCRIPTION	SIGNAIURE
01	NA	yyyymmdd	FIRST RELEASE	xxxx

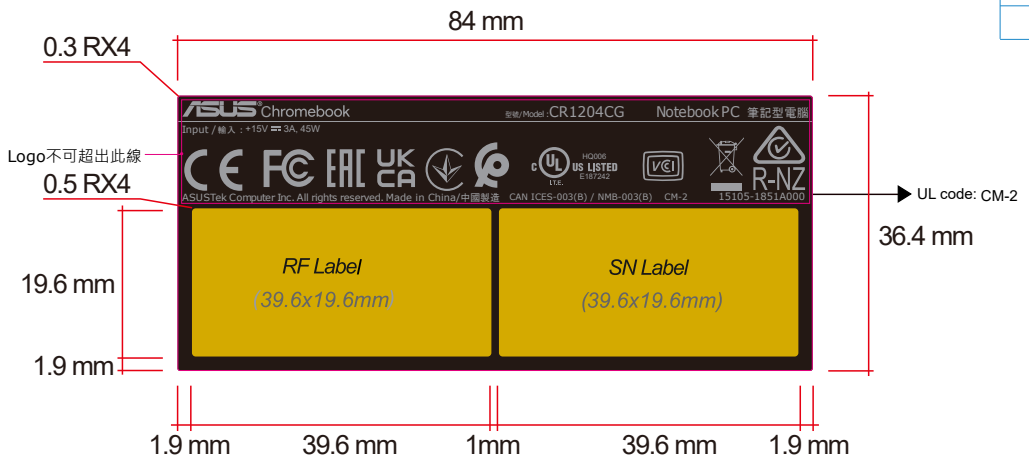

以下内容印在背面离型纸上
条码依据实际料号制作
（居中印刷）

条码位置
15105-1851A000

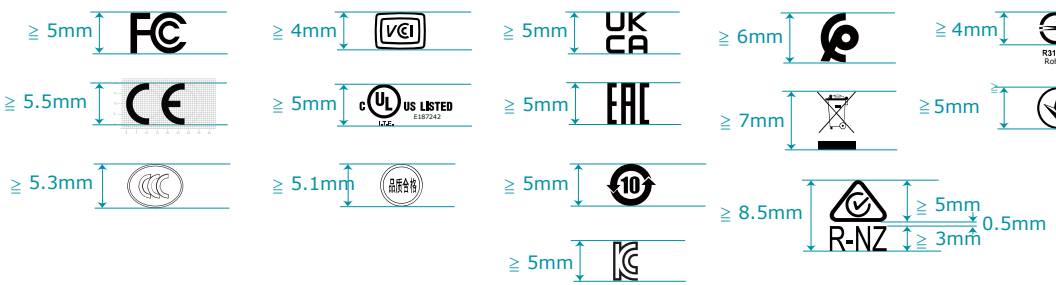

IS 13252(Part)1/IEC 60950-1
Arial字體需 6pt
為India 區規範
3mm
R-41005282
www.bis.gov.in

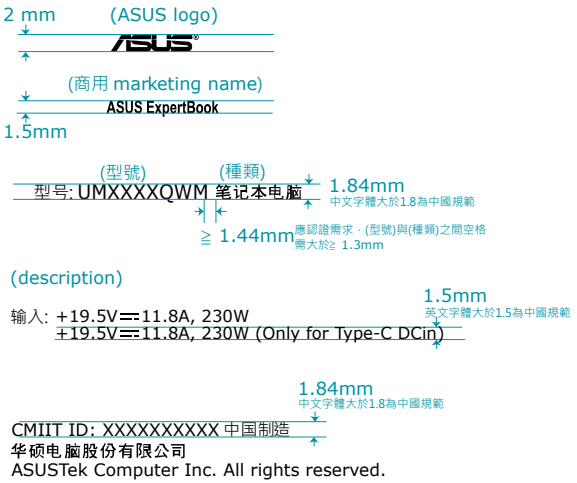

【环保属性】■ I级 □ II级 □ III级
Environment attribute: ■ Level I □Level II □Level III
满足I级（无卤欧盟环保），详见《华勤有害物质管制标准》
Environmental protection Level 1 (Halogen-free EU Environmental Protection), see《HQ hazardous substances control standards》 for details.

序号	项目	规格	备注
1	材质	PC G11(0.125mm)	
2	尺寸规格	84mmx36.4mm(±0.2mm)0.3RX4	±0.2
3	印刷要求	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)，不含矿物油墨	
4	工艺要求	雾油	
5	胶层种类	□永久性 □可移性 □强粘性 □中粘性 □低粘性 ☑其它	
6	背胶类型	3M7533水膠網印	
7	来料方式	☑卷装 □片装 □其它	
8	初期力		
	粘着力		
	保持力		
特殊要求:			

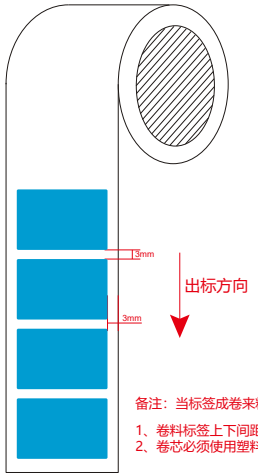

备注：当标签成卷来料时，必须注意以下要求
1、卷料标签上下间距3mm，距底纸边距3mm；
2、卷芯必须使用塑料材料，卷芯直径等于75mm；

Dim. / Tol.	Label				
0~6	0.20	CUSTOMER NAME（客户）	ASUS	UNIT	ANGLE
		PROJECT No.（项目）	NB6855E	mm	
		PART NAME（物料名称）	Rating label		
6~30	0.20	HQ PN（HQ物料号）	HQXXXXXXXXXX	SCALE	SHEET
		CUSTOMER PN（客户物料号）	15105-1851A000	1/1	1/1
30~120	0.25	DESIGNER（设计）	王雯雯	HUAQIN 华勤技术	
		CHECK（审核）	付娜		
120~450	0.30	DATE（日期）	2024/04/07		
		SIZE	A4/A3/A2/Ramdon		

REV.	ECR/ECN	DATE	UPDATE DESCRIPTION	SIGNAIURE
01	NA	yyyymmdd	FIRST RELEASE	xxxx

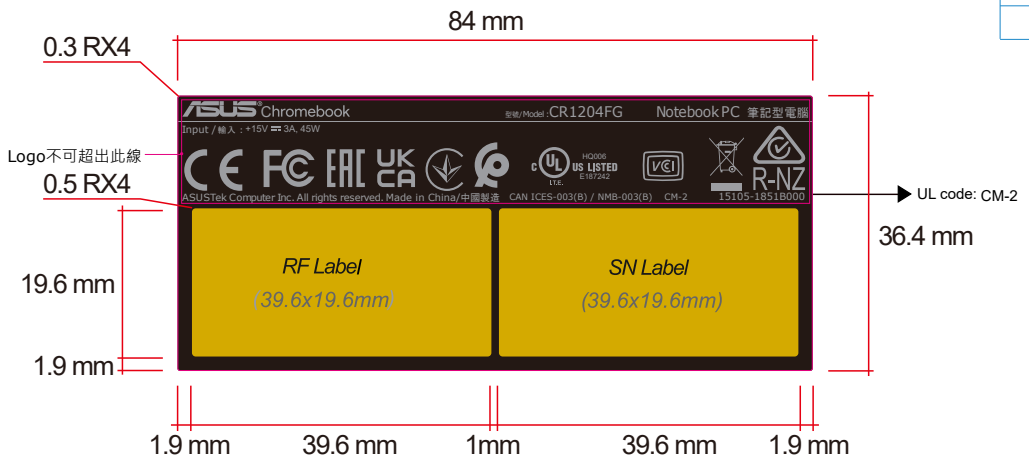

以下内容印在背面离型纸上
条码依据实际料号制作
（居中印刷）

条码位置
15105-1851B000

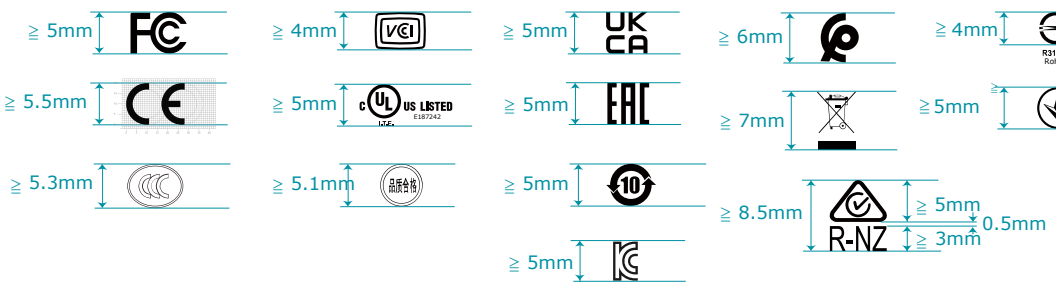

IS 13252(Part)1/IEC 60950-1
Arial字體需 6pt
為India 區規範
3mm
R-41005282
www.bis.gov.in

【环保属性】■ I级 □ II级 □ III级
Environment attribute: ■ Level I □Level II □Level III
满足I级（无卤欧盟环保），详见《华勤有害物质管制标准》
Environmental protection Level 1 (Halogen-free EU Environmental Protection), see《HQ hazardous substances control standards》 for details.

序号	项目	规格	备注
1	材质	PC G11(0.125mm)	
2	尺寸规格	84mmx36.4mm(±0.2mm)0.3RX4	±0.2
3	印刷要求	黑底灰字(Pantone cool gray 7U)，不含矿物油墨	
4	工艺要求	雾油	
5	胶层种类	□永久性 □可移性 □强粘性 □中粘性 □低粘性 ☑其它	
6	背胶类型	3M7533水膠網印	
7	来料方式	☑卷装 □片装 □其它	
8	初期力		
	粘着力		
	保持力		
特殊要求:			

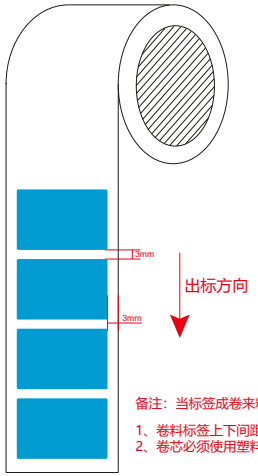

备注：当标签成卷来料时，必须注意以下要求
1、卷料标签上下间距3mm，距底纸边距3mm；
2、卷芯必须使用塑料材料，卷芯直径等于75mm；

Dim. / Tol.	Label	CUSTOMER NAME（客户）	ASUS	UNIT	ANGLE
0~6	0.20	PROJECT No.（项目）	NB6855E	mm	
		PART NAME（物料名称）	Rating label		
6~30	0.20	HQ PN（HQ物料号）	HQXXXXXXXXXX	SCALE	SHEET
		CUSTOMER PN（客户物料号）	15105-1851B000	1/1	1/1
30~120	0.25	DESIGNER（设计）	王雯雯	HUAQIN 华勤技术	
		CHECK（审核）	付娜		
120~450	0.30	DATE（日期）	2024/04/07		
		SIZE	A4/A3/A2/Ramdon		