

合格文件			通用物料类型	文件要求(全英文版)
材料成分表(MSDS/PMD)			所有零件	PMID为强制性文件, 需厂商填写PMID template
RoHS文件			所有零件	强制性要求, 需提供一年以内的RoHS 2.0测试报告(10项测试项目)并签回Suunto RoHS声明函
REACH文件			所有零件	强制性要求, 需提供一年以内的REACH声明函, 若零件成分含量超出SVHC法规限值, 则必须提供SVHC测试报告和SCIP数据
TS&PF&AS文件			所有零件	强制性要求, 需提供TS&CA (PF&AS)包括在TS&CA法规中)声明函
CA65文件			外部件	强制性要求, 需提供一年以内的CA65测试报告(华测推荐测试项目: 邻苯10P, 总铅, 总镉)并签回Suunto CA65声明函
包装指令文件			包装材料	强制性要求, 需提供无卤(溴, 氯)测试报告
无卤文件			PCB、FPC零件	强制性要求, 当材料含有矿产物质镉钨钼, 需提供CMRT报告; 当材料含有矿产物质镉钨钼, 需提供CMRT报告
责任/冲突矿产文件(CMRT&EMRT)			材料中含有矿产物质的零件	强制性要求, 当材料含有矿产物质镉钨钼, 需提供CMRT报告; 当材料含有矿产物质镉钨钼, 需提供CMRT报告

材质&工艺要求:

- 物质合规需符合Suunto Substance Requirements 2024, 可持续发展: 包装材料0塑料, 材质需满足FSC Recycled;
- 包装材料除基本法规外, 还需满足欧盟包装指令 - 欧盟木材法规/零毁林法案;
- 法国禁止包装材料使用矿物油法规 - 美国包装有毒物质法案 - FSC认证。



工艺要求:

- 色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印不露杂色;
- 套印误差±0.1mm、模切走位±0.5mm、**封套成型误差管控±0.5mm**;
- 裁切边缘光滑、无多余压痕和多余裁切线。

注意事项:

- ▲此符号为重点监测尺寸, 天地盒不允许过紧或过松, 垂直拿起上盖轻轻抖动可自由滑落20mm长度以上;
- 彩盒打开后不可有刺鼻气味; T-VOC气味测试≤16PPM; 满足主观和客观气味测试要求;
- 来料不允许爆边、淀粉、变形、开胶、溢胶、刮花、套印不准等不良问题。

SUUNTO										单位: mm 第三视角									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

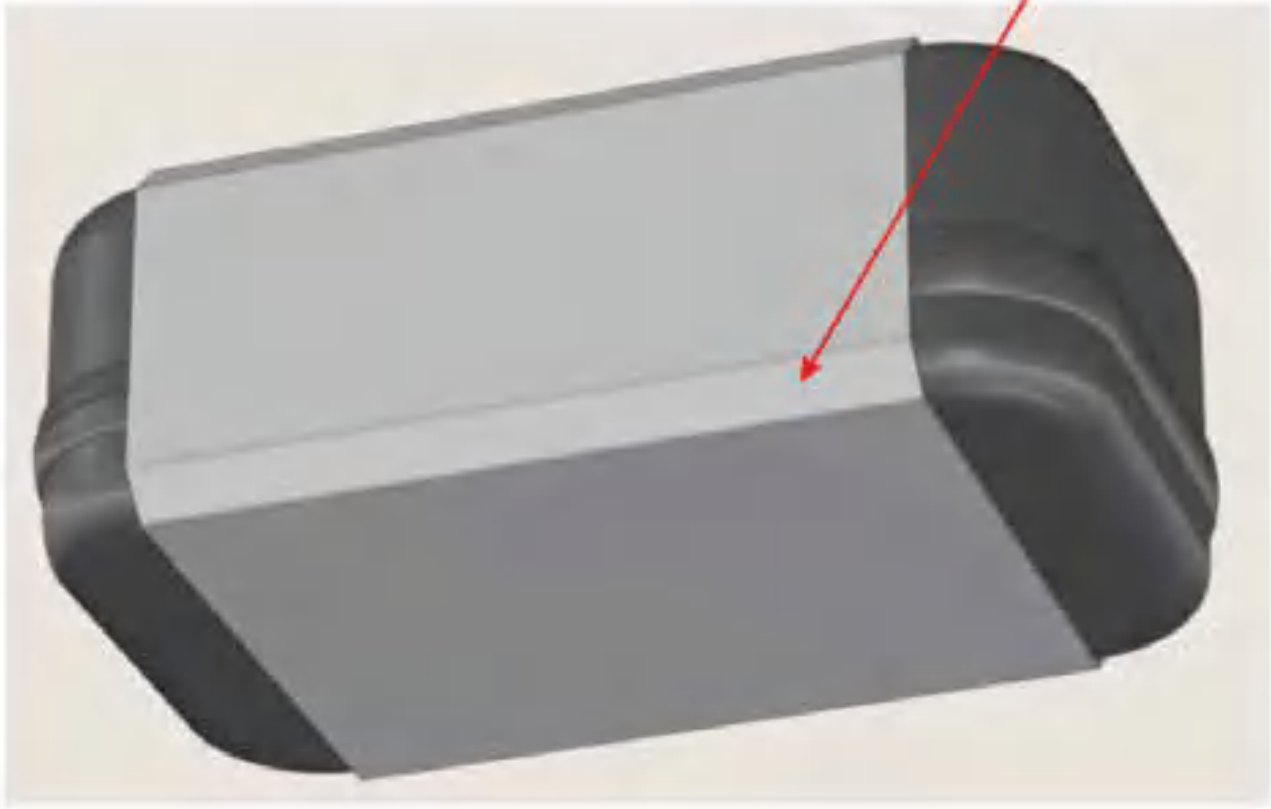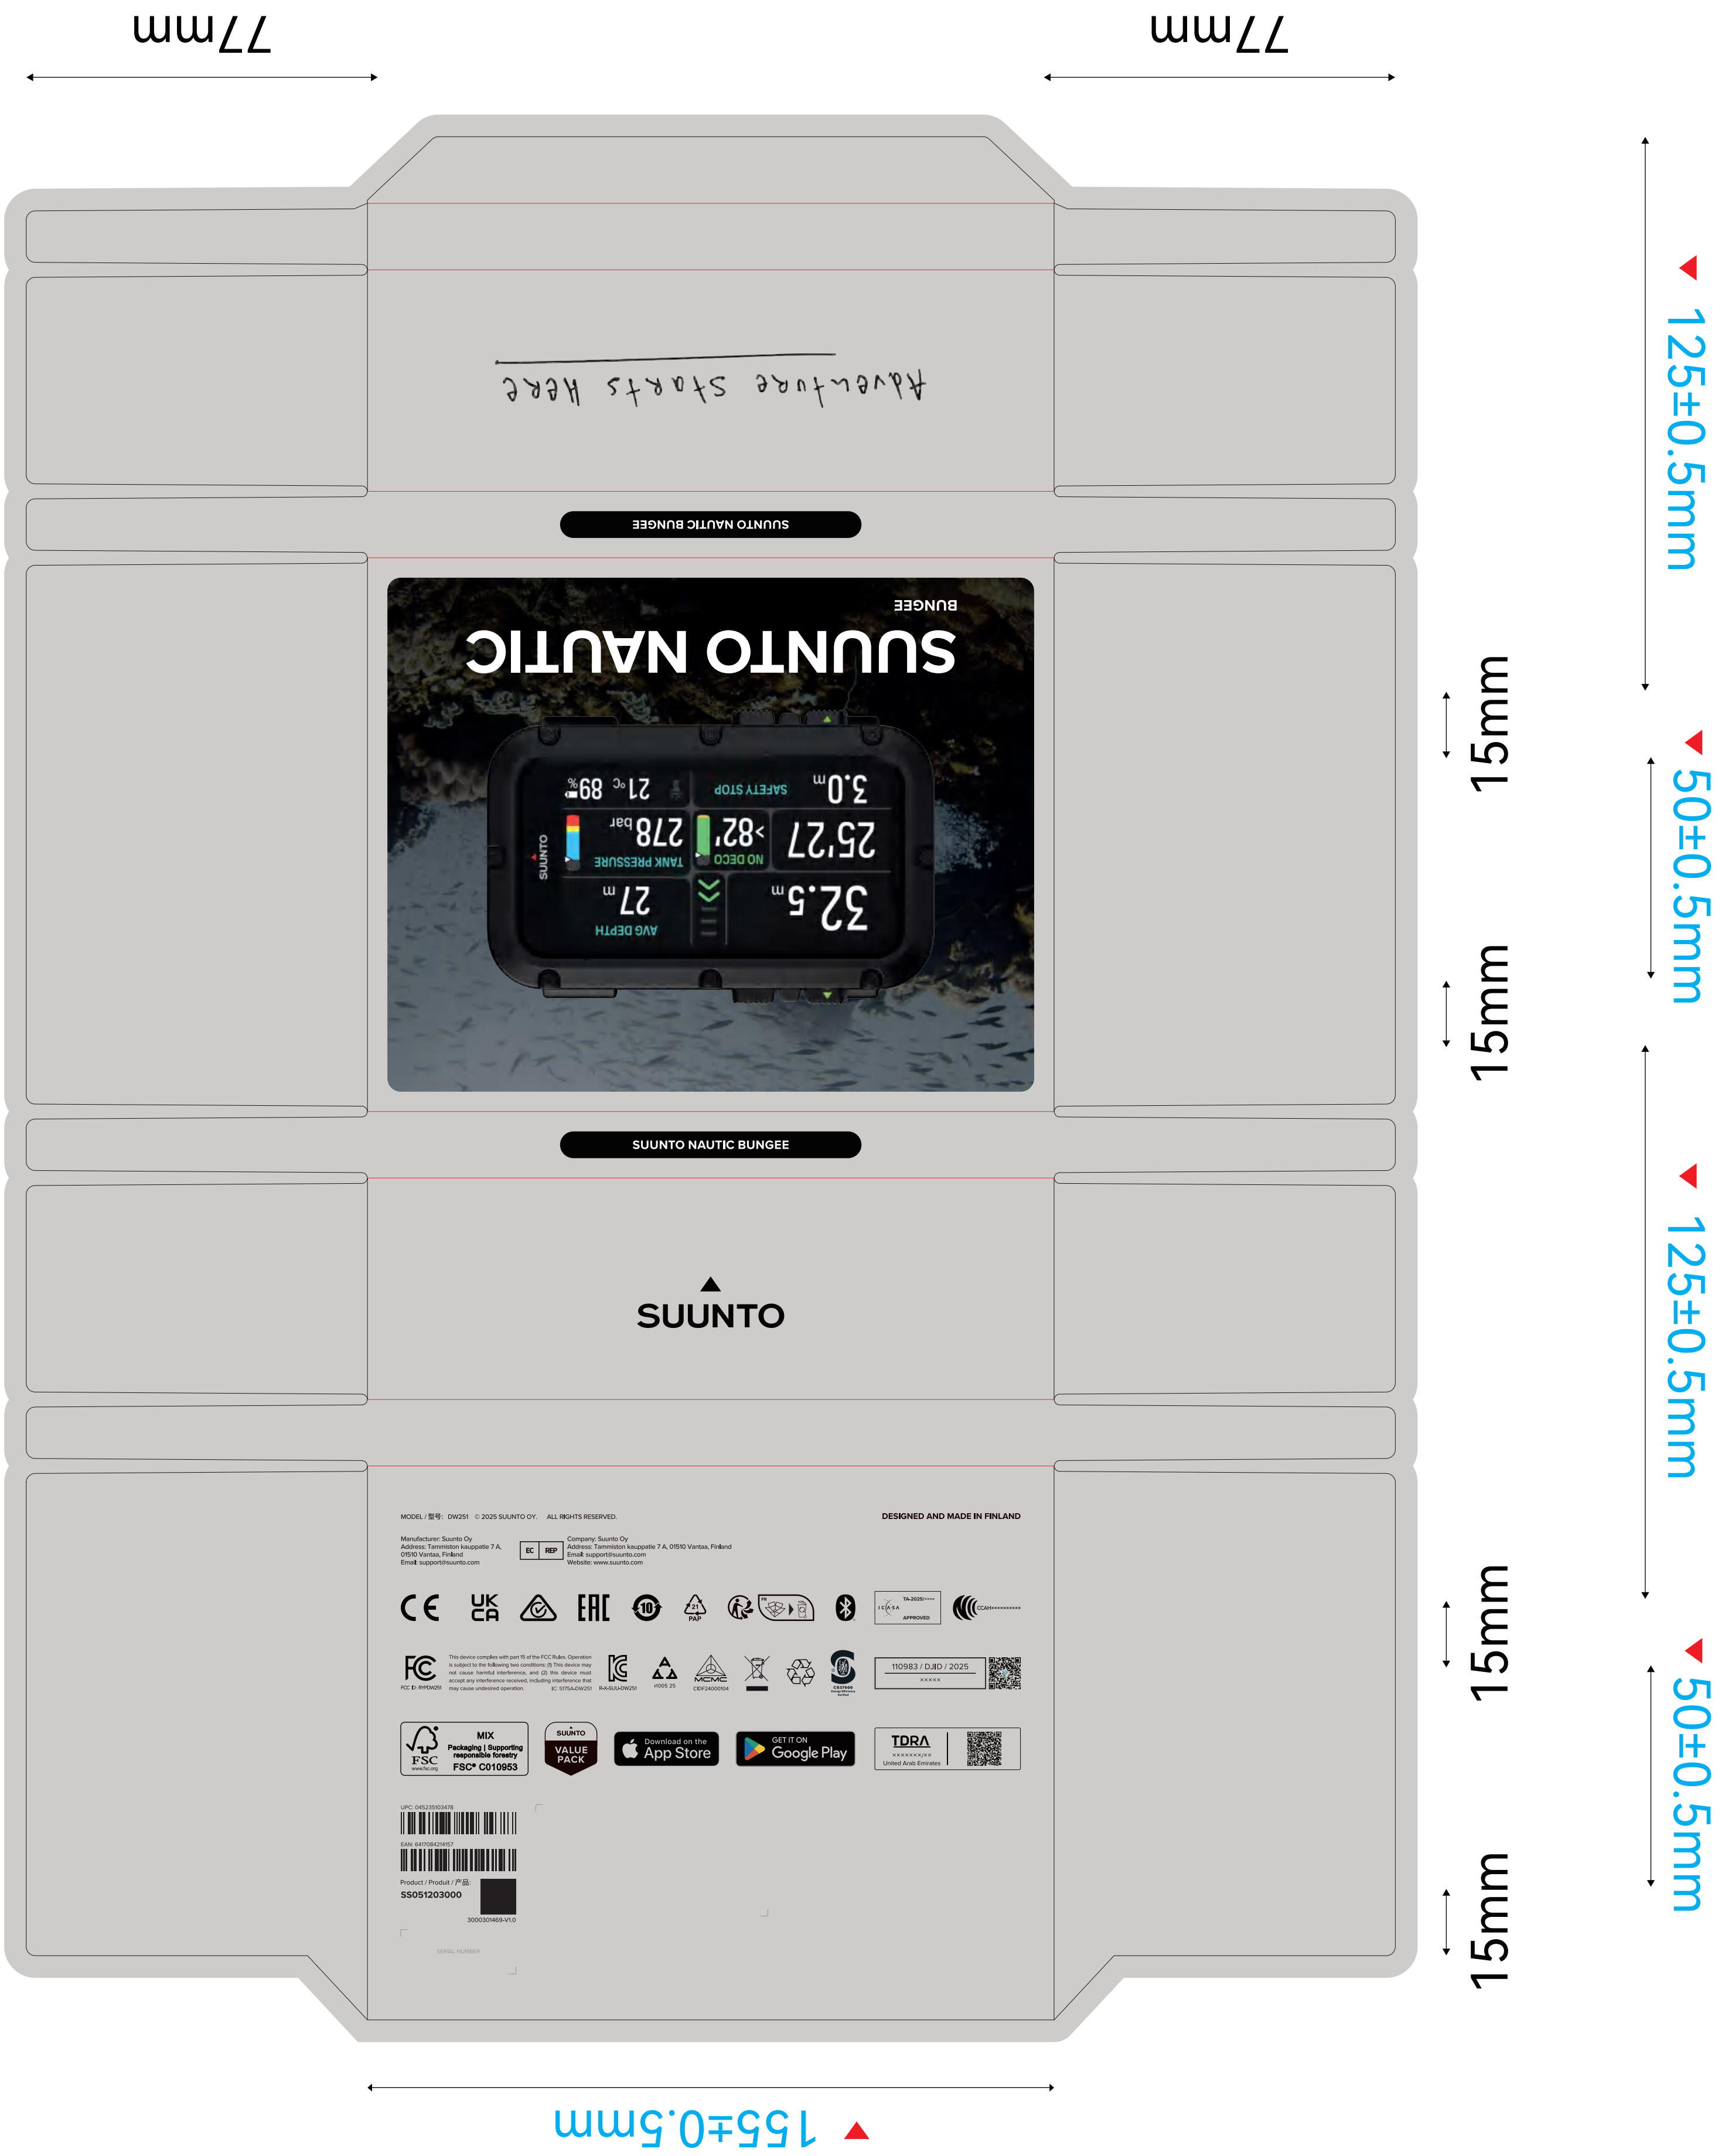

注: 纸盒类型

封套倒角, 以防止在运输和搬运包装过程中损坏。