



此为版本号：例如：3000301546-V1.0

黑色区域为料号（含版本号）二维码，尺寸：8*8mm 扫码后显示料号及版本号（与图纸本号一致）


若涉及小在修改没有走ECN的情况下，可在此基础上添加一个编码：1~Z

封套正面

材质：300G书纸

工艺：单黑+4C，底色需跟驼灰特种纸一致，正面图案部分镂空不压纹，其余压浅纹，过替塑油

▲ 此符号为重点检测尺寸

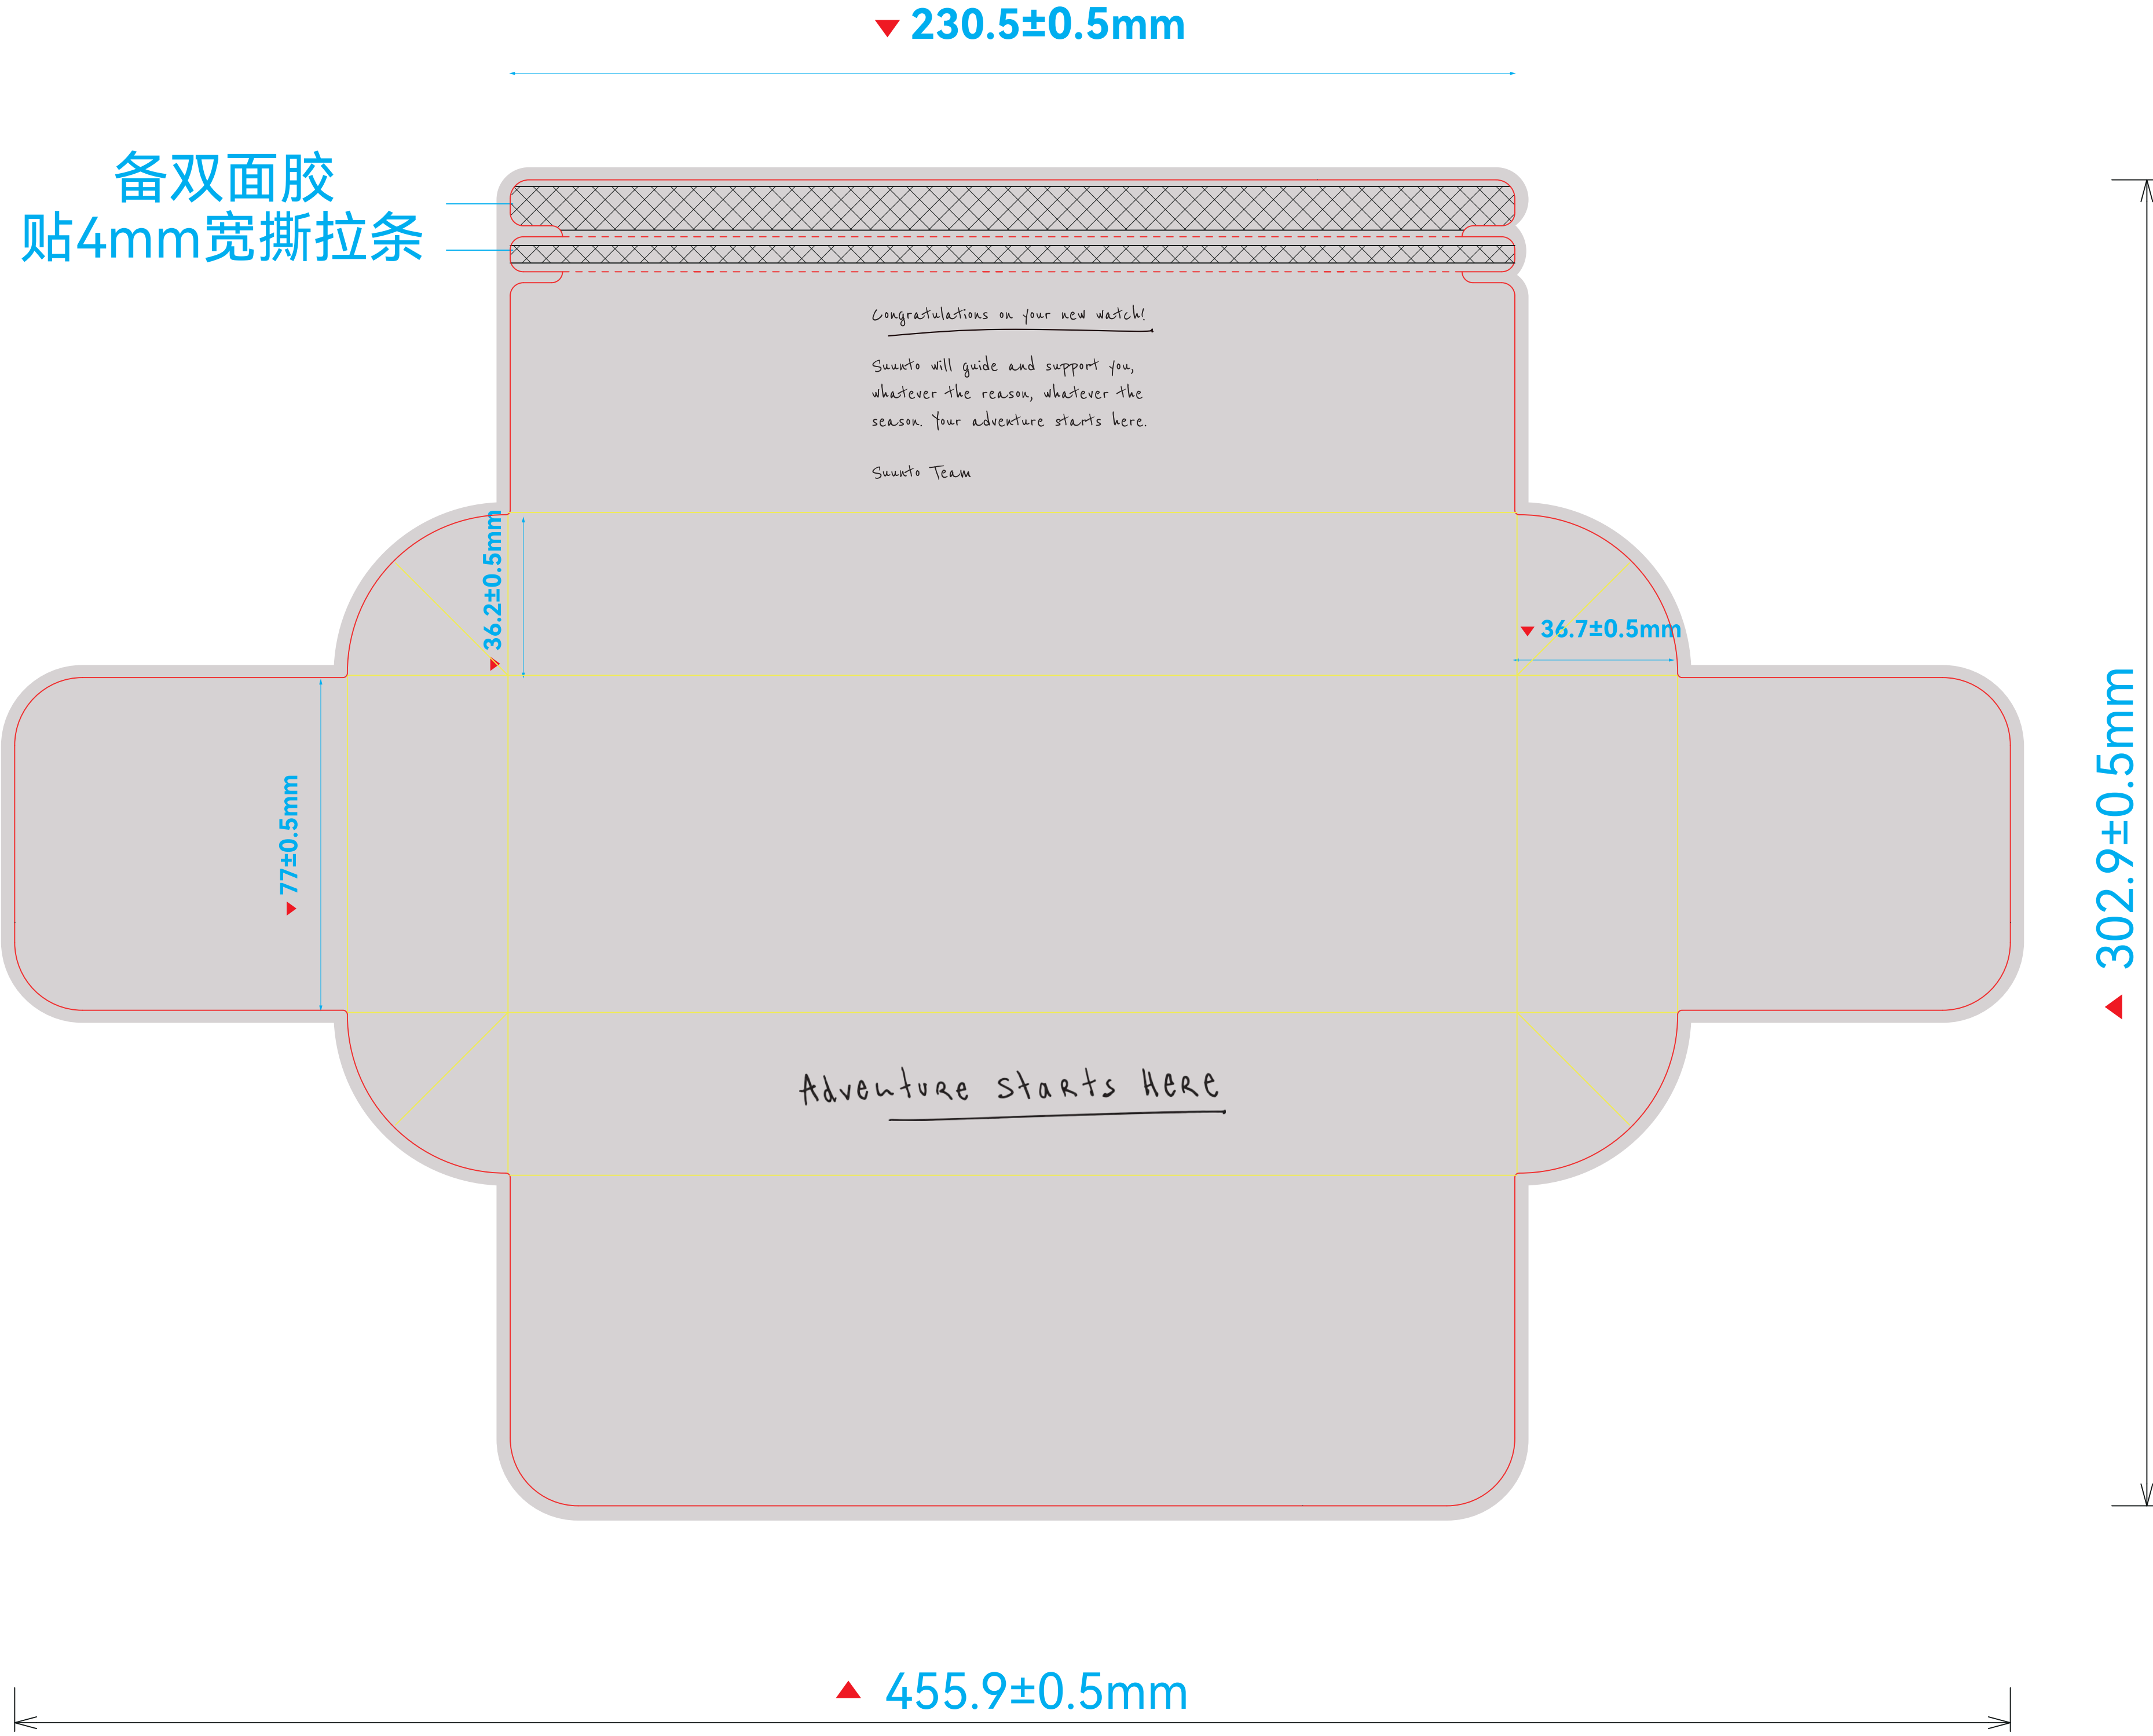

封套反面

材质：300G书纸

工艺：单黑，底色需跟驼灰特种纸一致，过替塑油

▲ 此符号为重点检测尺寸

合规文件	适用物料类型	强制性文件要求(全英文版)
材料成分表 (MSDS/FMD)	所有零件	需提供FMD template
RoHS 文件	所有零件	需提供一年以内的RoHS2.0测试报告（10项测试项目）并签回Suunto RoHS声明函
REACH 文件	所有零件	需签回Suunto RAEC声明函；若零件成分含量超出SVHC法规限值，则必须提供SVHC测试报告和SCIP数据
PFAS文件	所有零件	需提供Suunto PFAS声明函
CA65 文件	外部件	需签回Suunto CA65声明函
包装法规&指令文件	包装零件	需提供包装法规声明函
无卤文件	含有PCB、FPC零件	需提供无卤（溴、氯）测试报告
镍释放文件	外部件含镍零件	需提供镍释放测试报告，按照REACH 法规进行测试

材质&工艺要求：

1. 物质合规需符合Suunto Substance Requirements 2025，可持续发展：包装材料0塑料，材质需满足FSC Recycled；

2. 包装材料除基本法规外，还需满足欧盟包装指令/新包装法规，欧盟木材指令/零毁林法案；

3. 法国禁止包装材料使用矿物油法规，美国包装有毒物质法案，FSC认证。

工艺要求：

1. 色相正确、印迹牢固、套印准确、各色套印不露杂色；

2. 套印误差±0.1mm、模切走位±0.5mm、封套成型误差管控±0.5mm；

3. 裁切边缘光滑、无多余压痕和多余裁切线。

注意事项：

1. ▲此符号为重点监测尺寸，天地盒不允许过紧或过松，垂直拿起上盖轻轻抖动可自由滑落20mm长度以上；

2. 彩盒打开后不可有刺鼻气味；T-VOC气味测试≤16PPM；满足主观和客观气味测试要求；

3. 来料不允许爆边、淀粉、变形、开胶、溢胶、刮花、套印不准等不良问题。

SUUNTO							产品型号/MODEL NO.: OCEAN LITE (NAUTIC S)	
裁切线 压折线 齿刀压折线 开槽线 粘合剂粘合 单位：mm 第三视角	线性尺寸范围	公差值 (内/外尺寸公差参考公差表)				设计师/DESIGN: 黄娴	时间/DATE: 2025.10.16	物料名称/PART NAME: 封套（全球版）
		单坑	双坑	彩卡/卡盒类	精品盒类	检查/CHECK:	时间/DATE:	物料料号/PART NO.: / 3000301546
		X ≤ 100	±1.0	±2.0	±0.5			颜色/COLOUR: GRAPHITE
		100 < X ≤ 300	±1.0	±2.0	±0.5		时间/DATE:	页数/SHEET: 1 / 1
		300 < X ≤ 500	±2.0	±2.5	±0.5	±1.0		
	X ≥ 500	±2.5	±3.0	NA	NA	审核/REVIEWER:		
量产前变更内容标注					量产变更后内容标注			品牌: 品质:
20251016 a. CE认证添加"0361" b. 增加加拿大能效认证标识 c. 以证据版定位精确整位置								项目: 市场:
								产品: 业务:
								包装: