Chain 1:

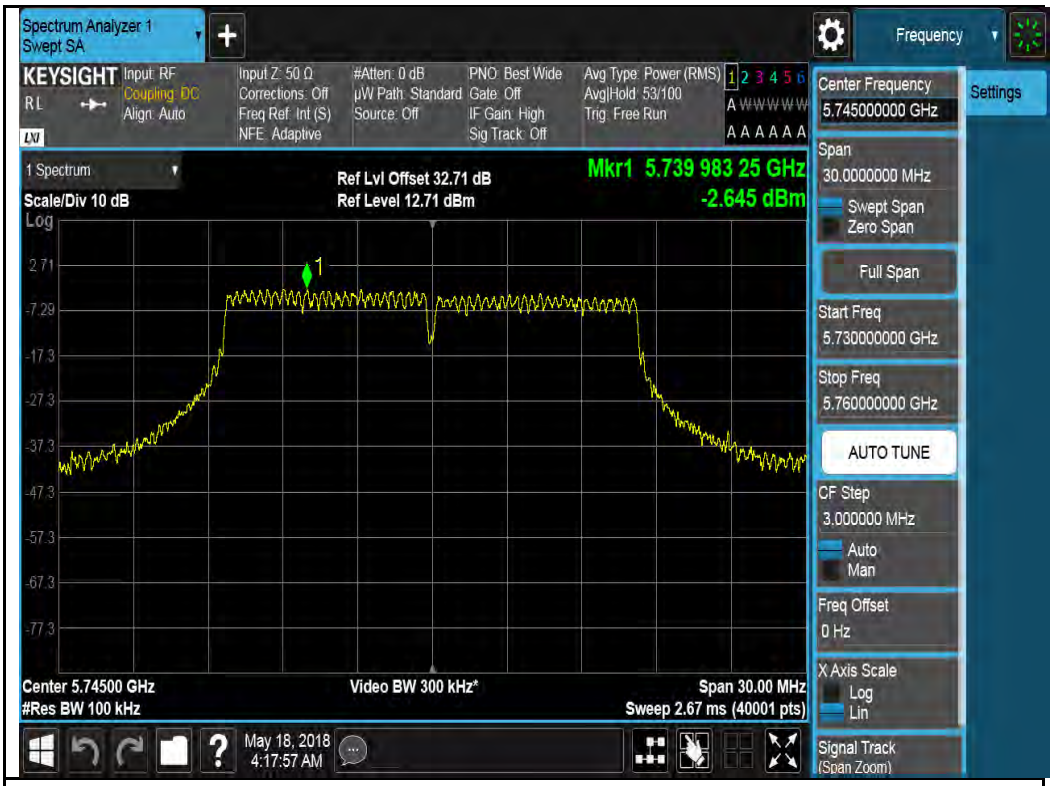

802.11a-5745M

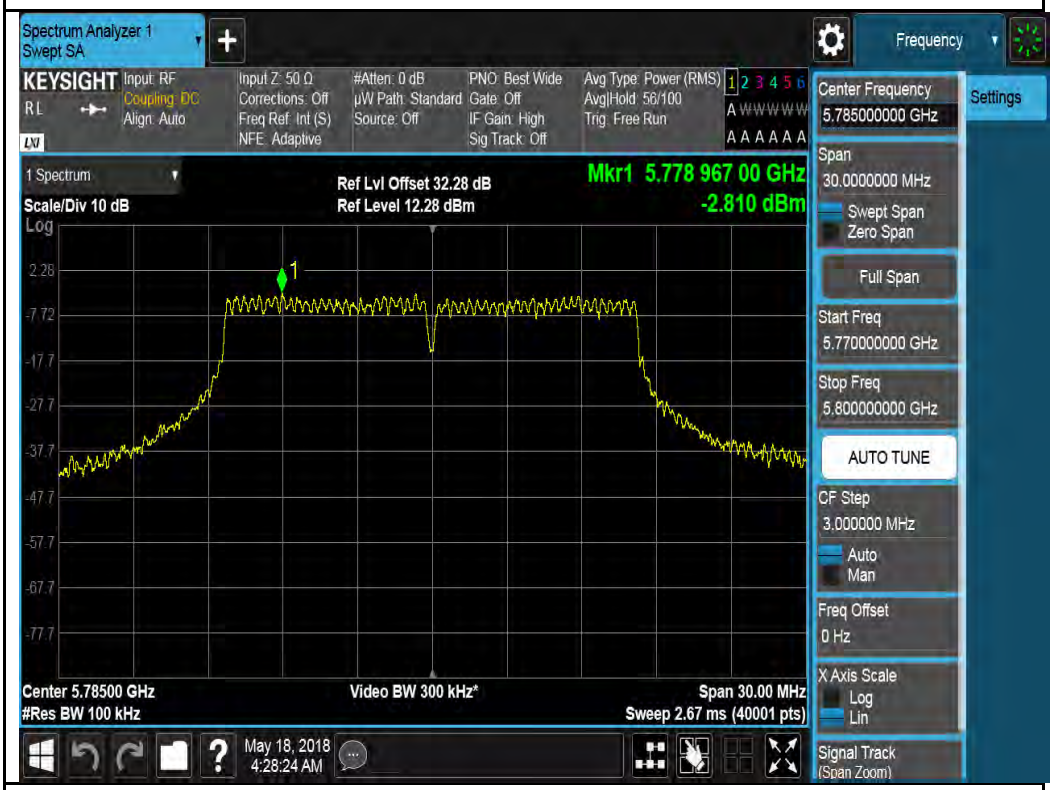

802.11a-5785M

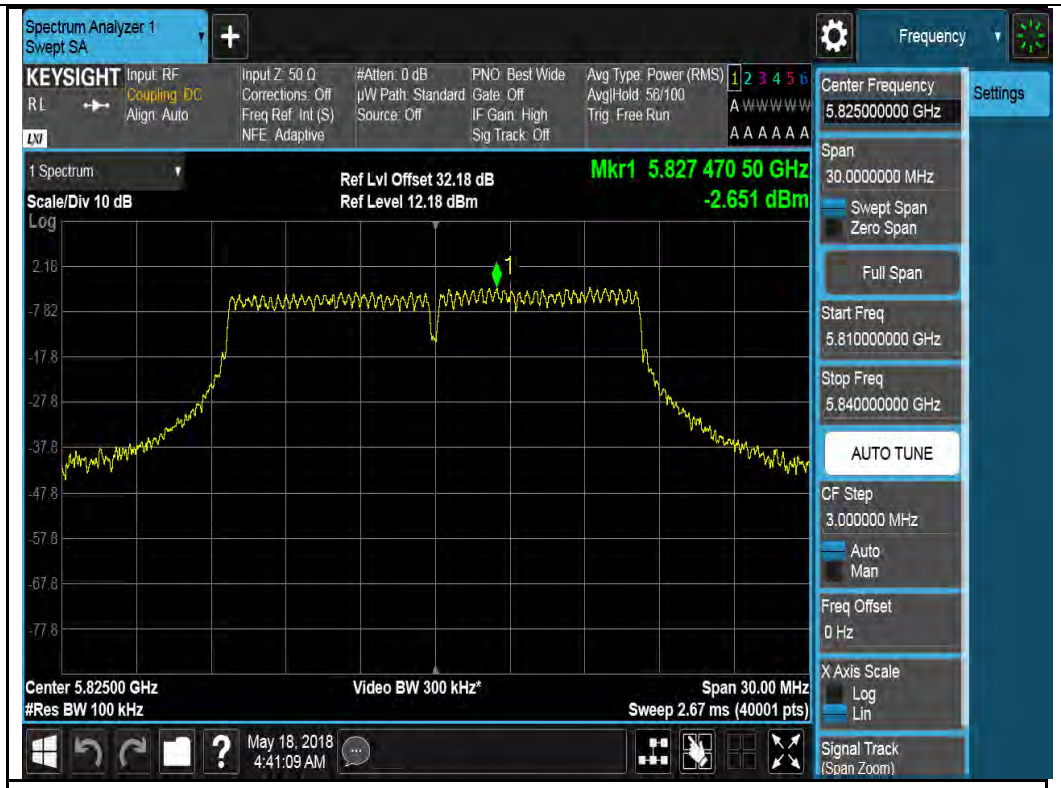

802.11a-5825M

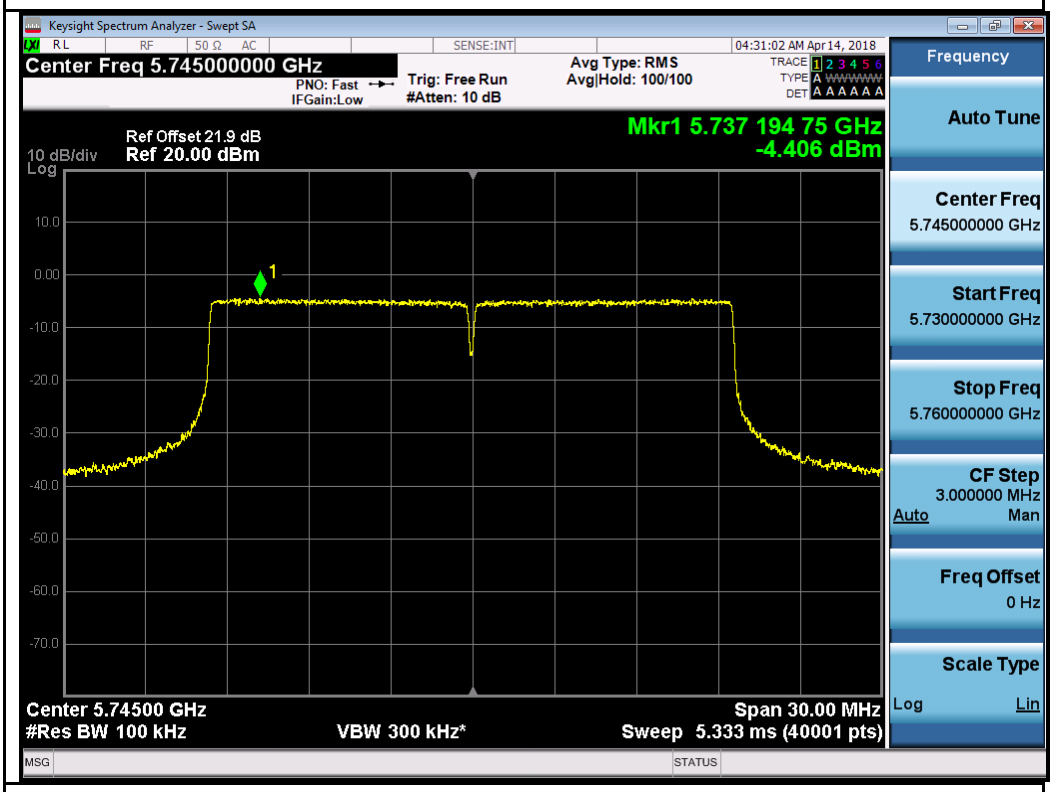

802.11ax20 5745M

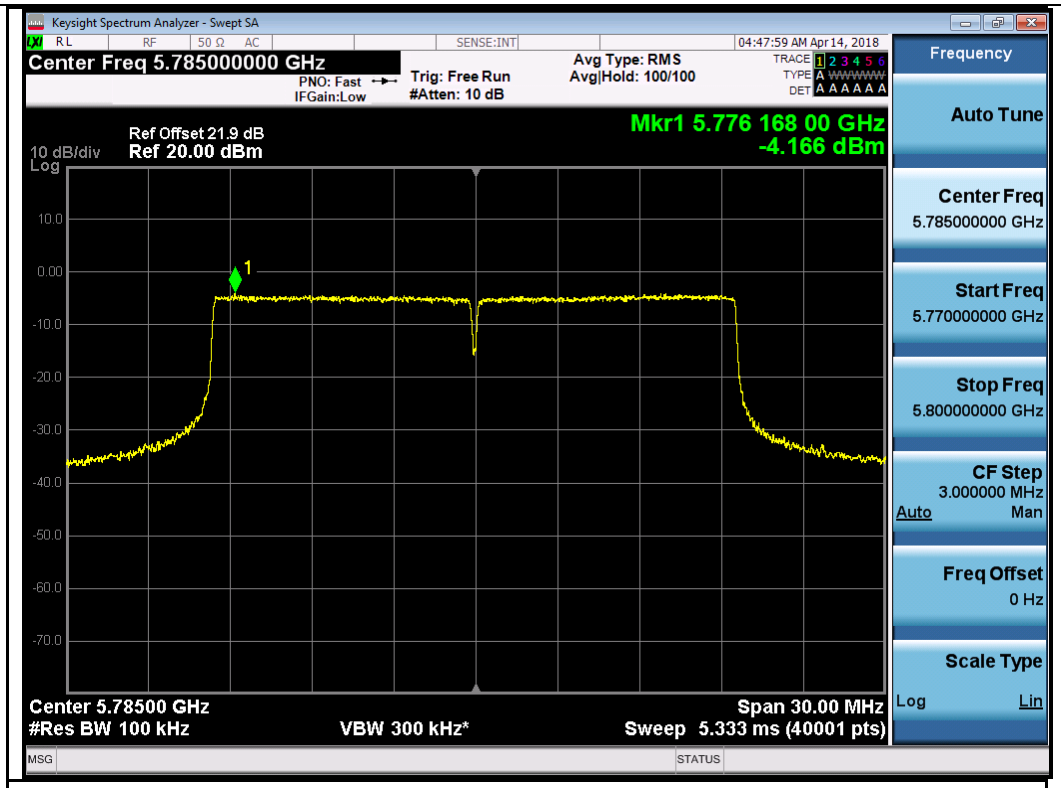

802.11ax20 5785M

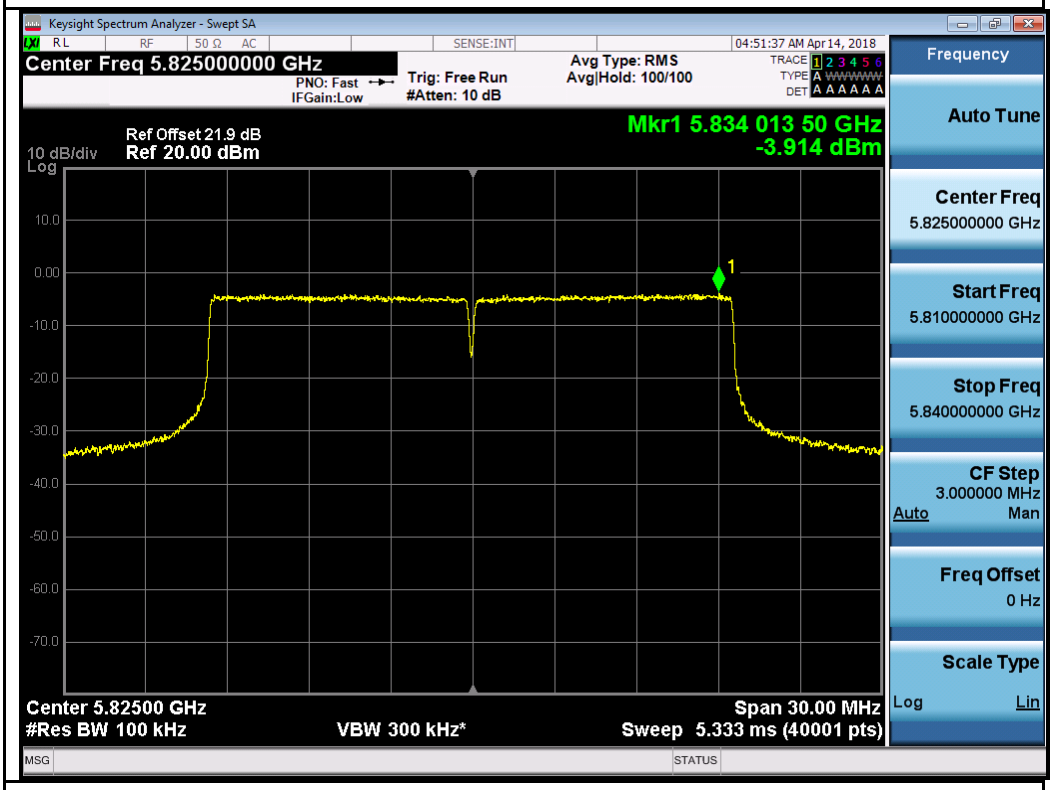

802.11ax20 5825M

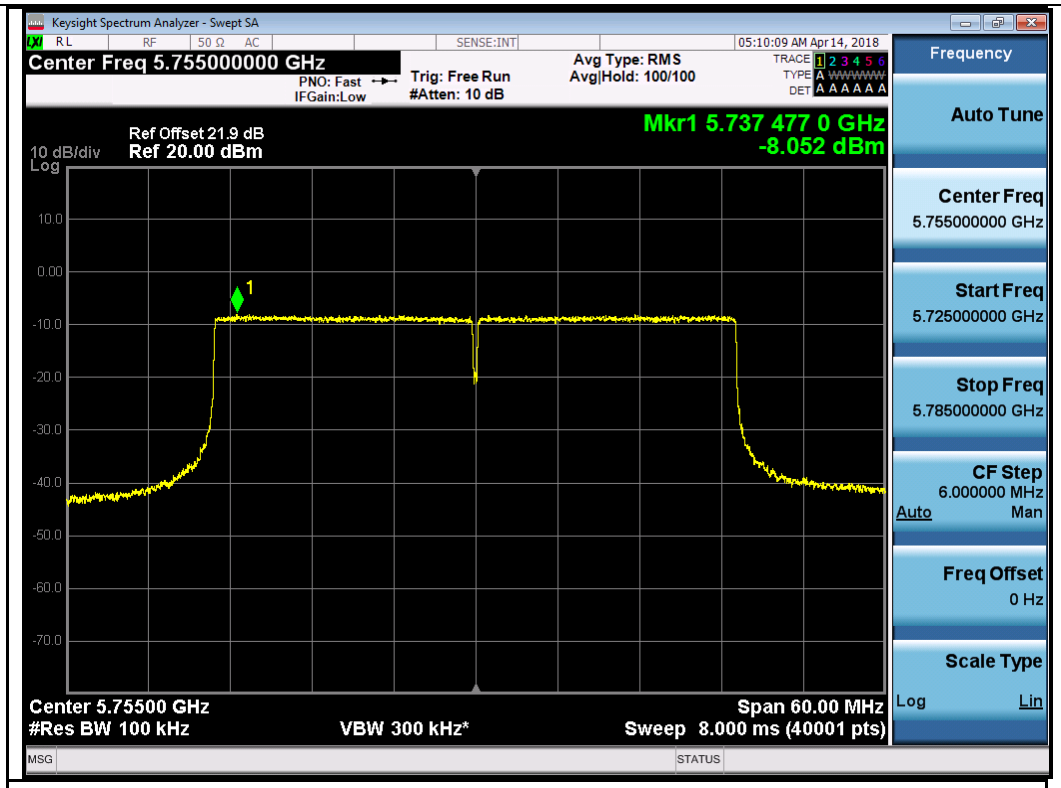

802.11ax40 5755M

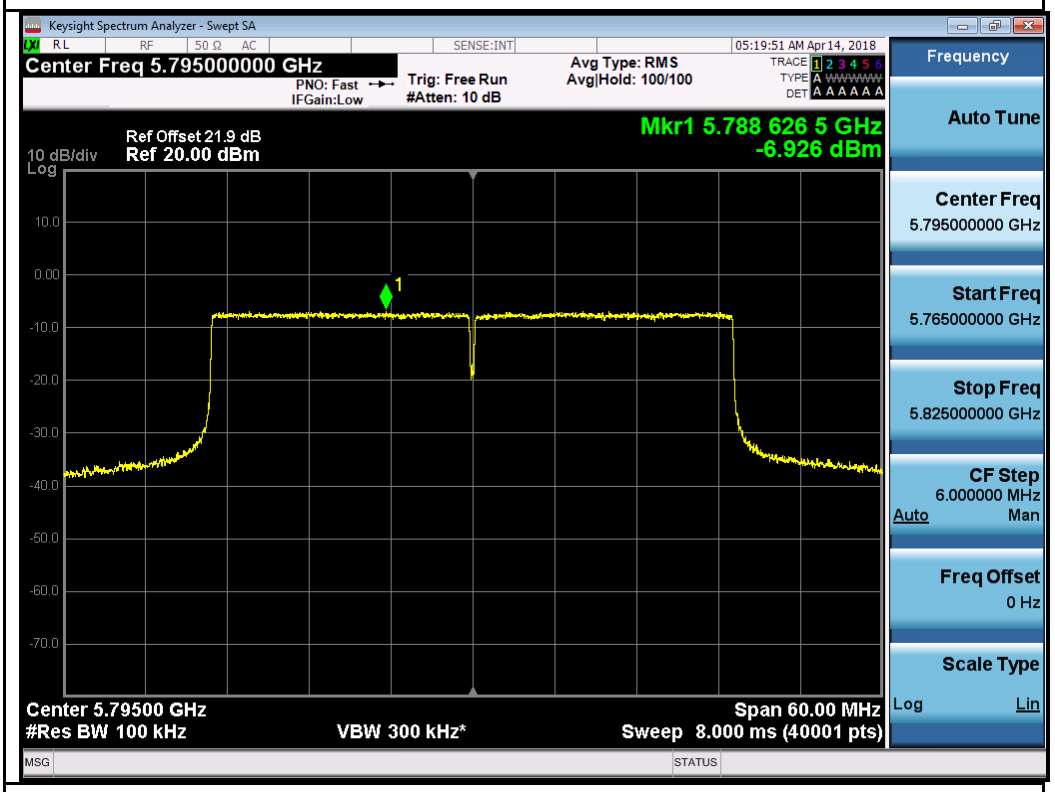

802.11ax40 5795M

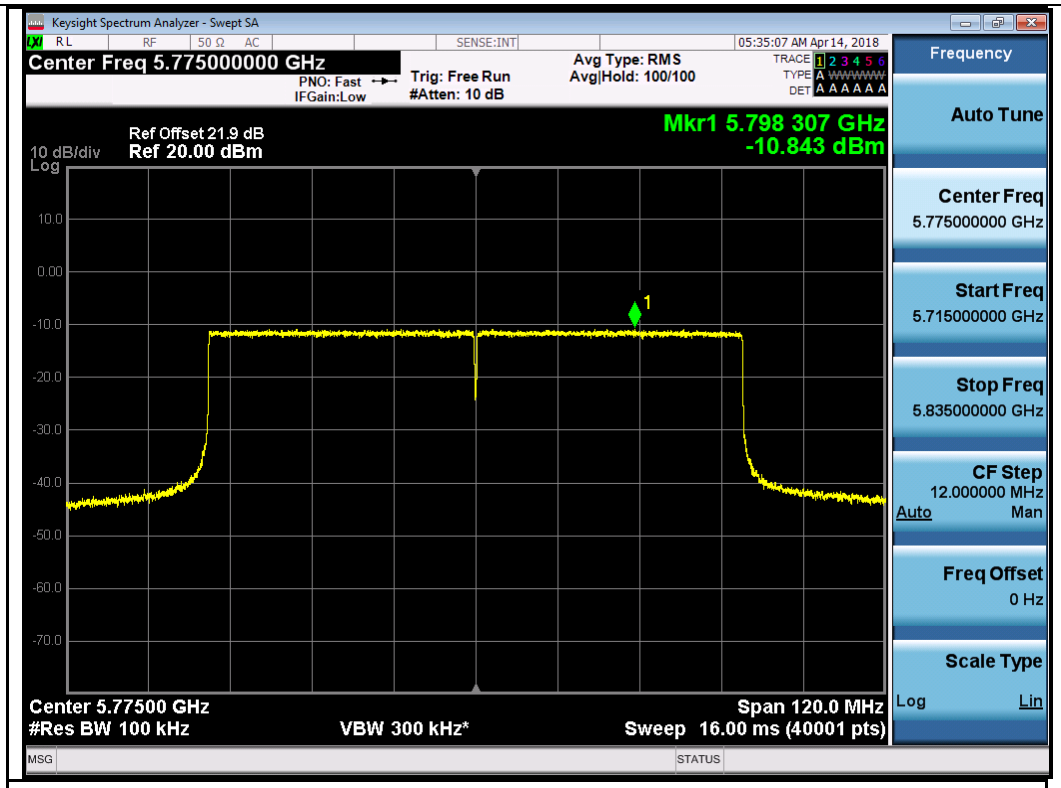

802.11ax80 5775M

Chain 2:

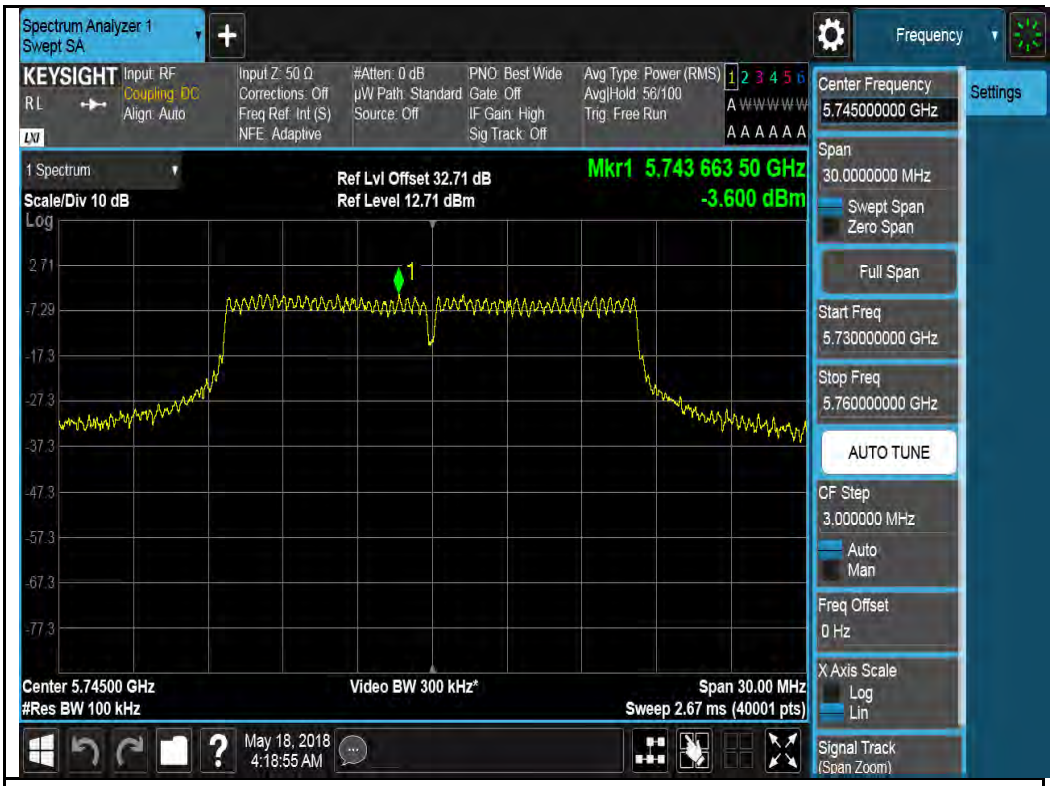

802.11a-5745M

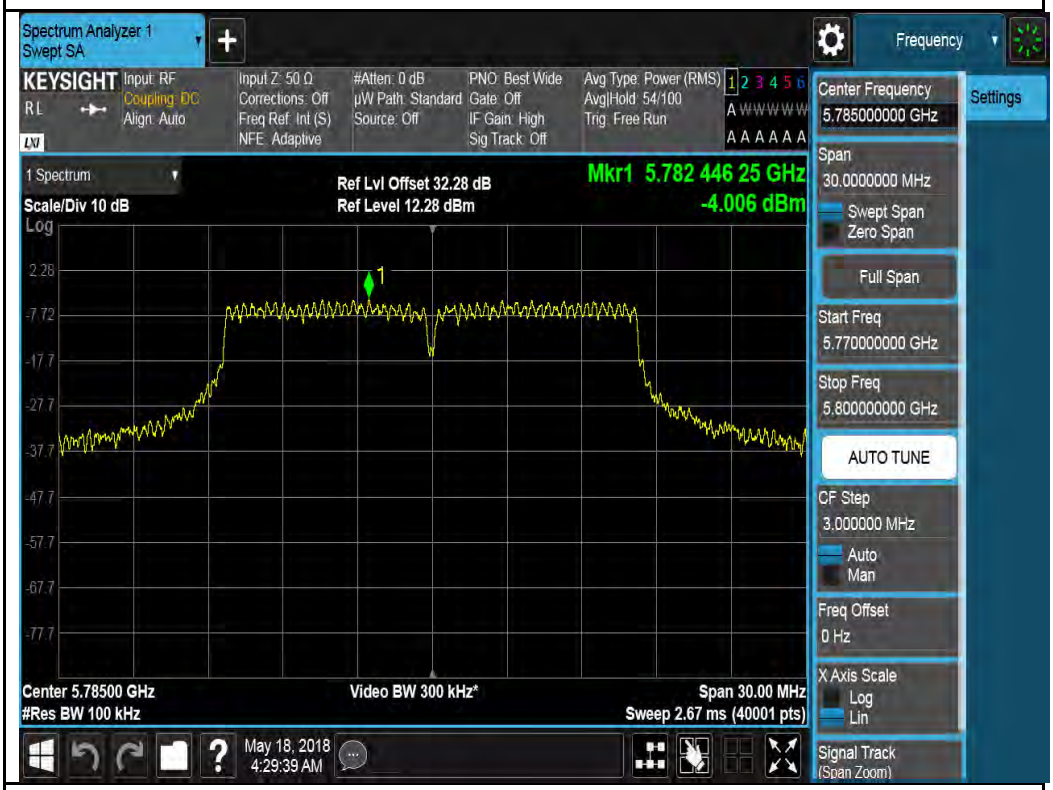

802.11a-5785M

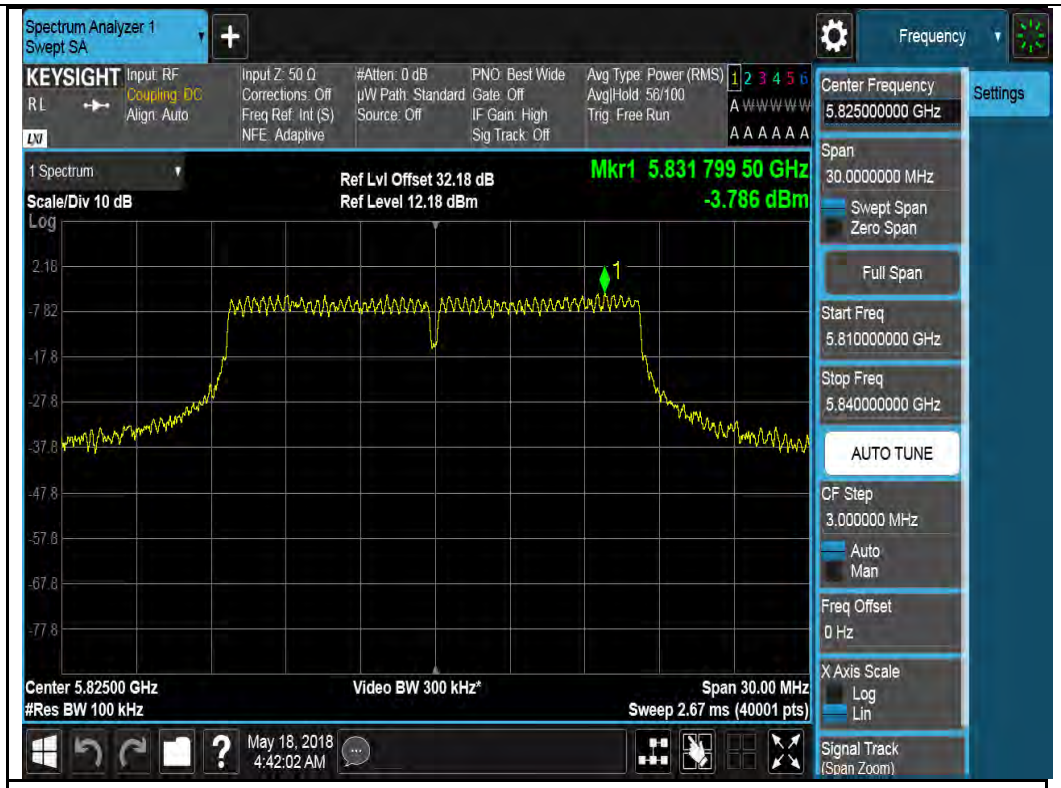

802.11a-5825M

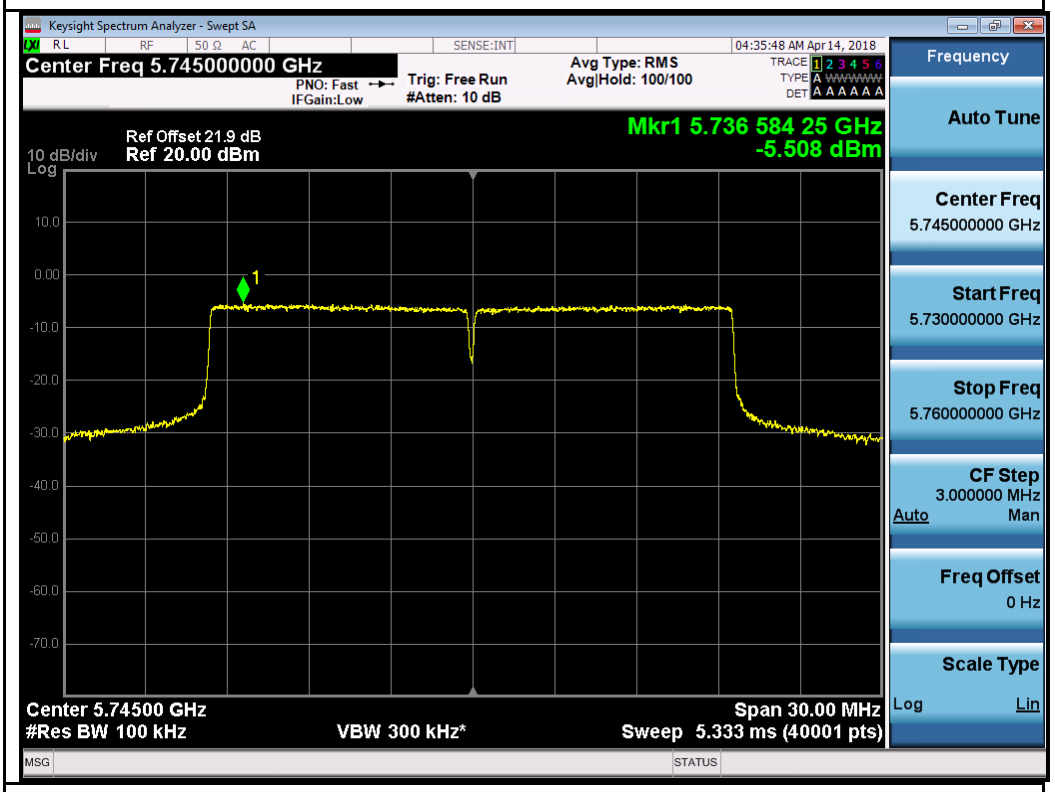

802.11ax20 5745M

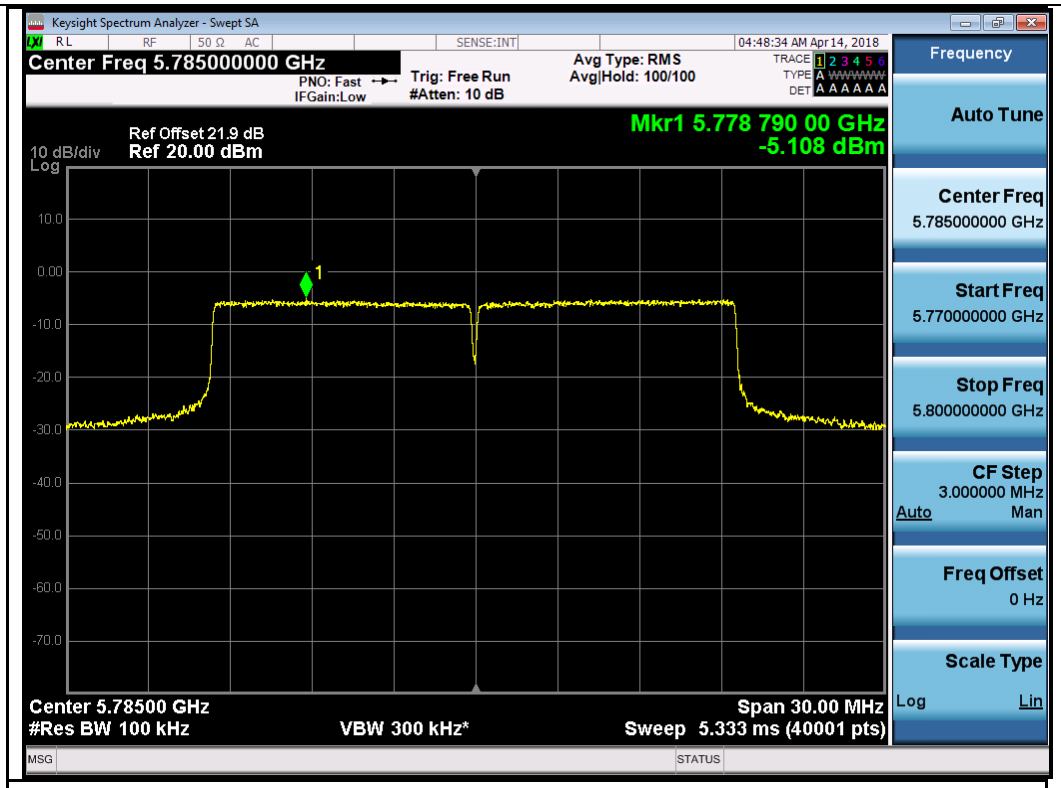

802.11ax20 5785M

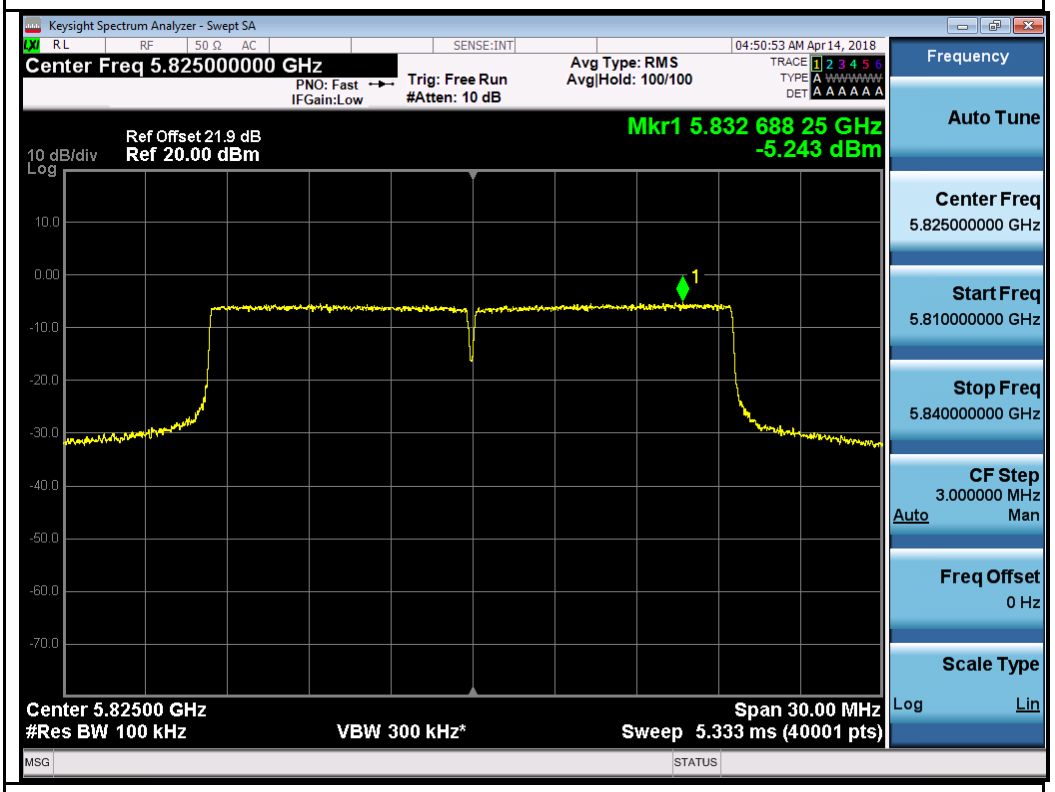

802.11ax20 5825M

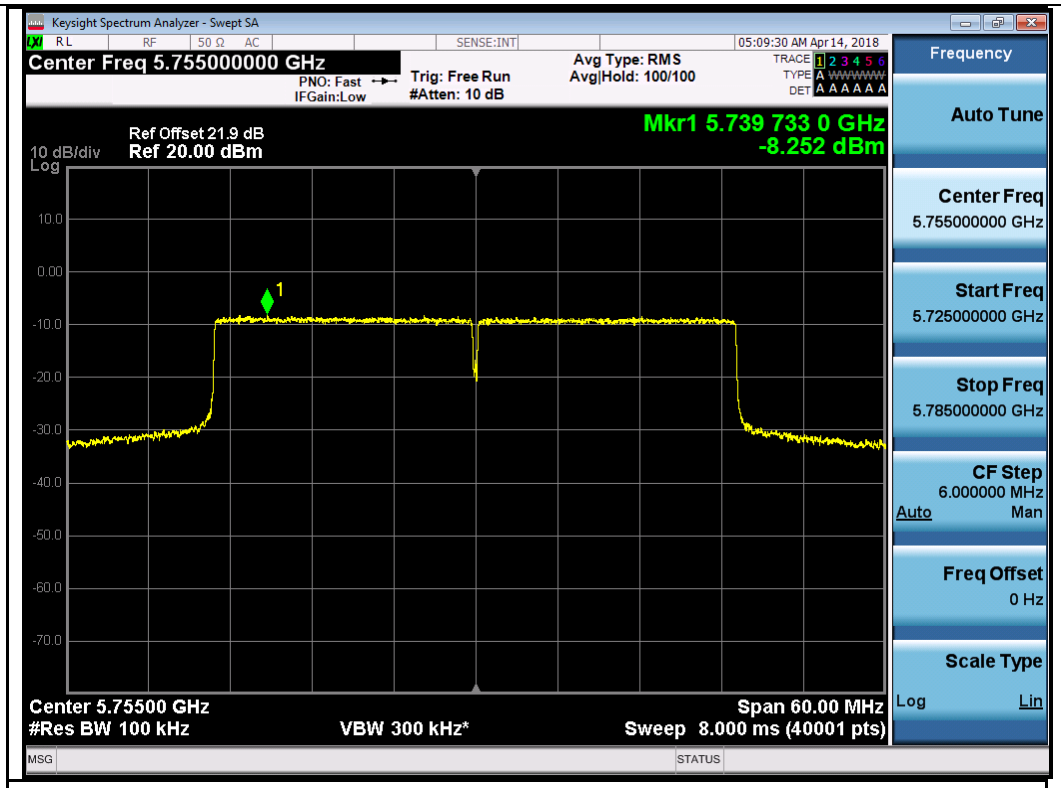

802.11ax40 5755M

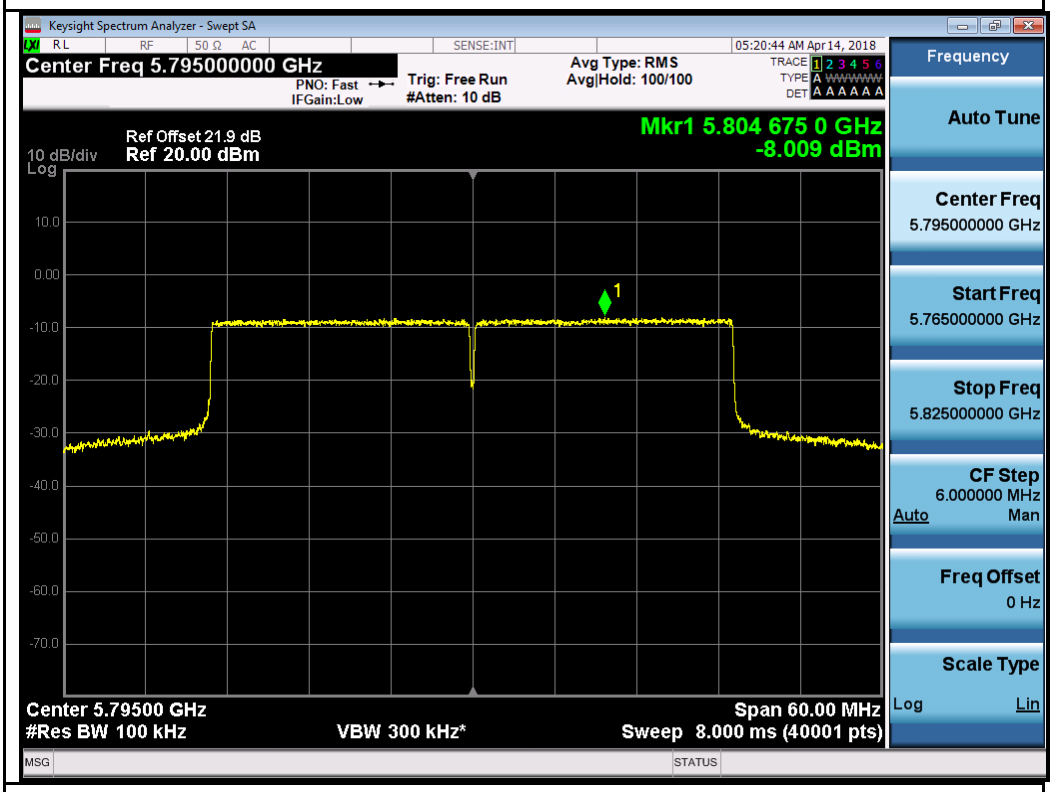

802.11ax40 5795M

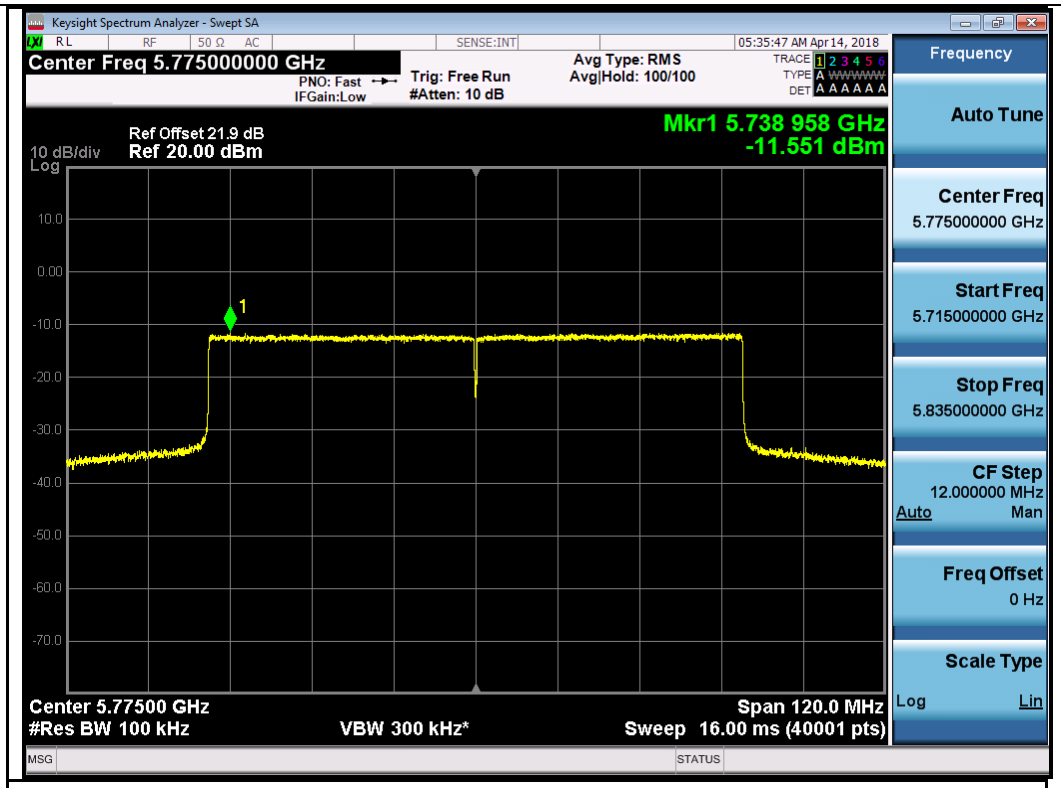

802.11ax80 5775M

Chain 3:

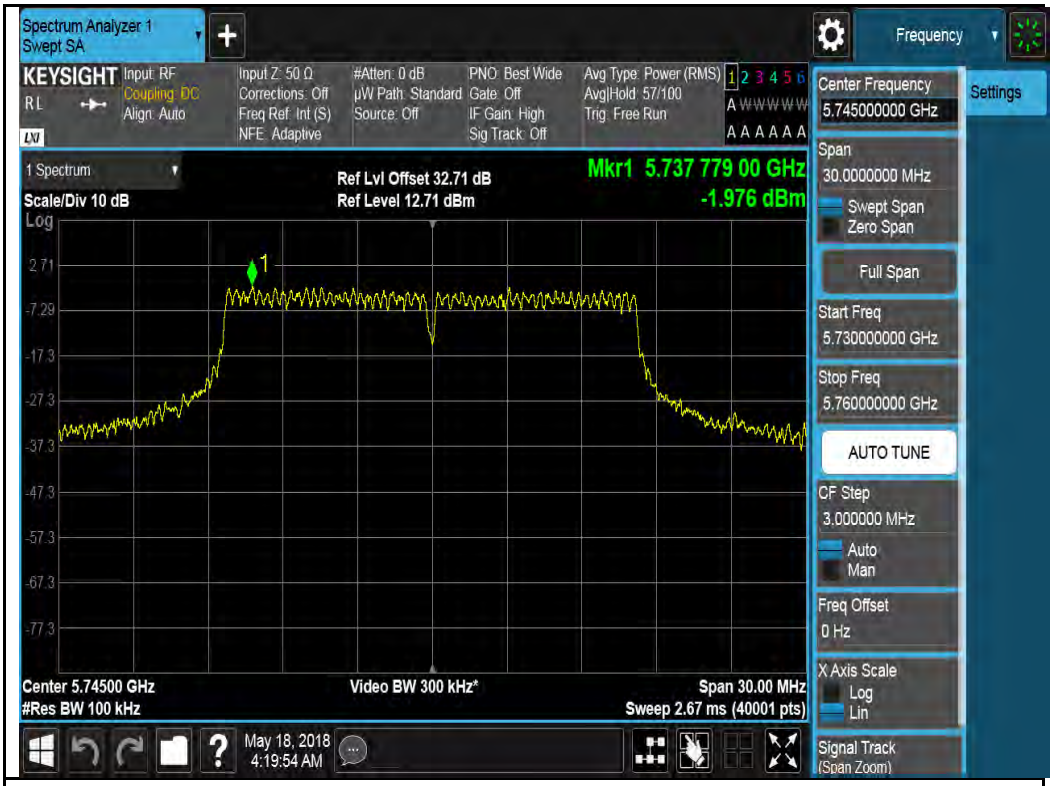

802.11a-5745M

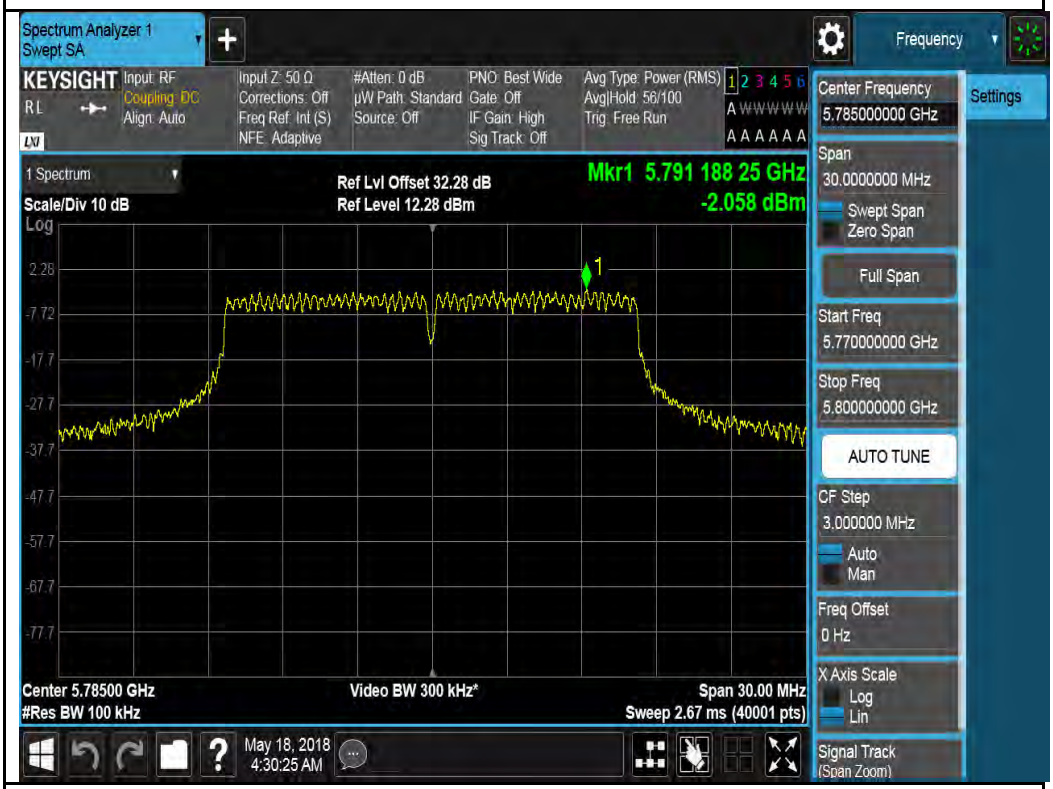

802.11a-5785M

802.11a-5825M

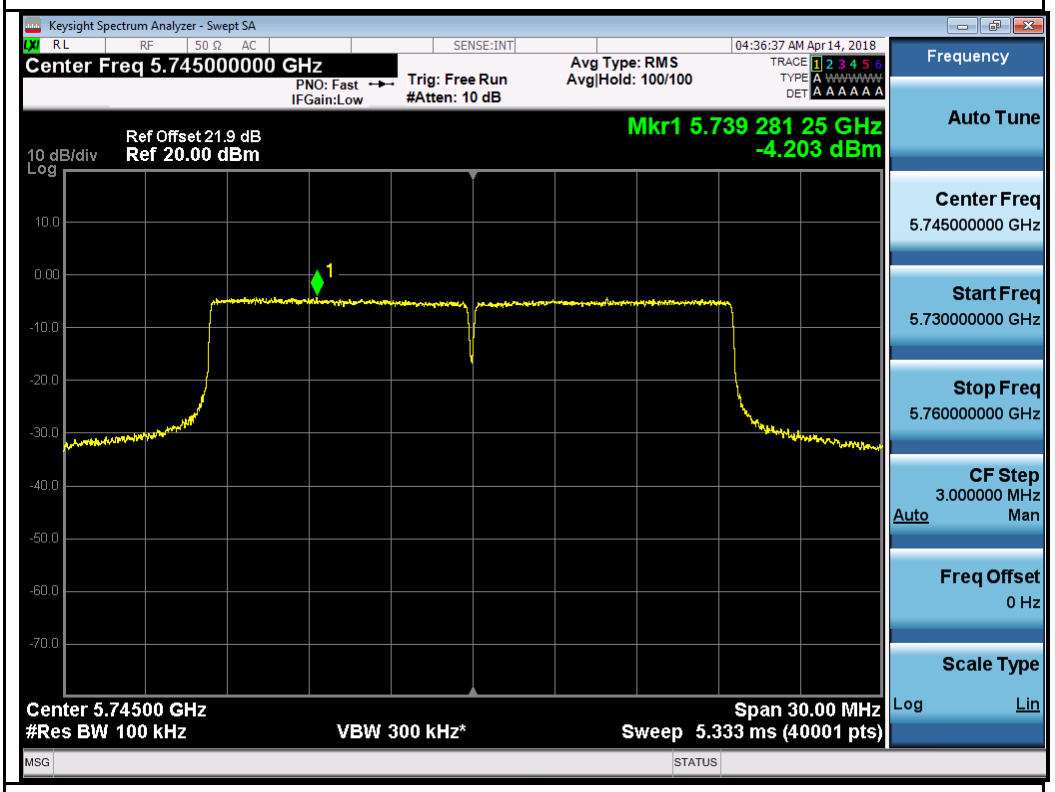

802.11ax20 5745M

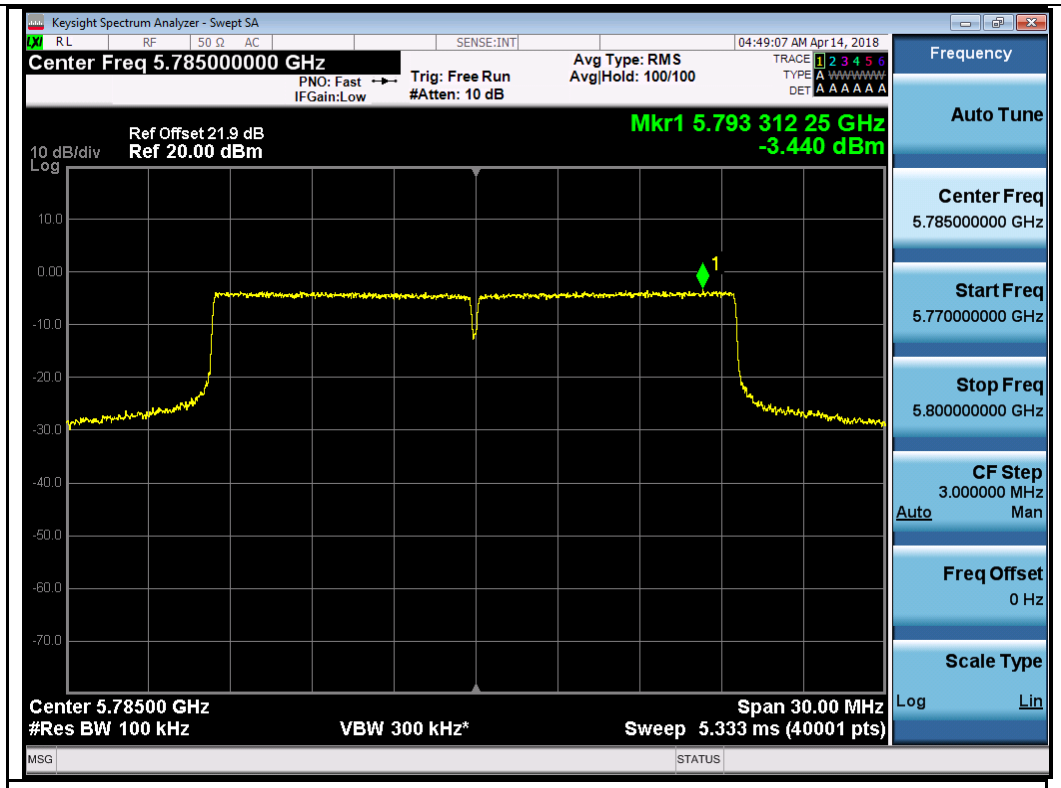

802.11ax20 5785M

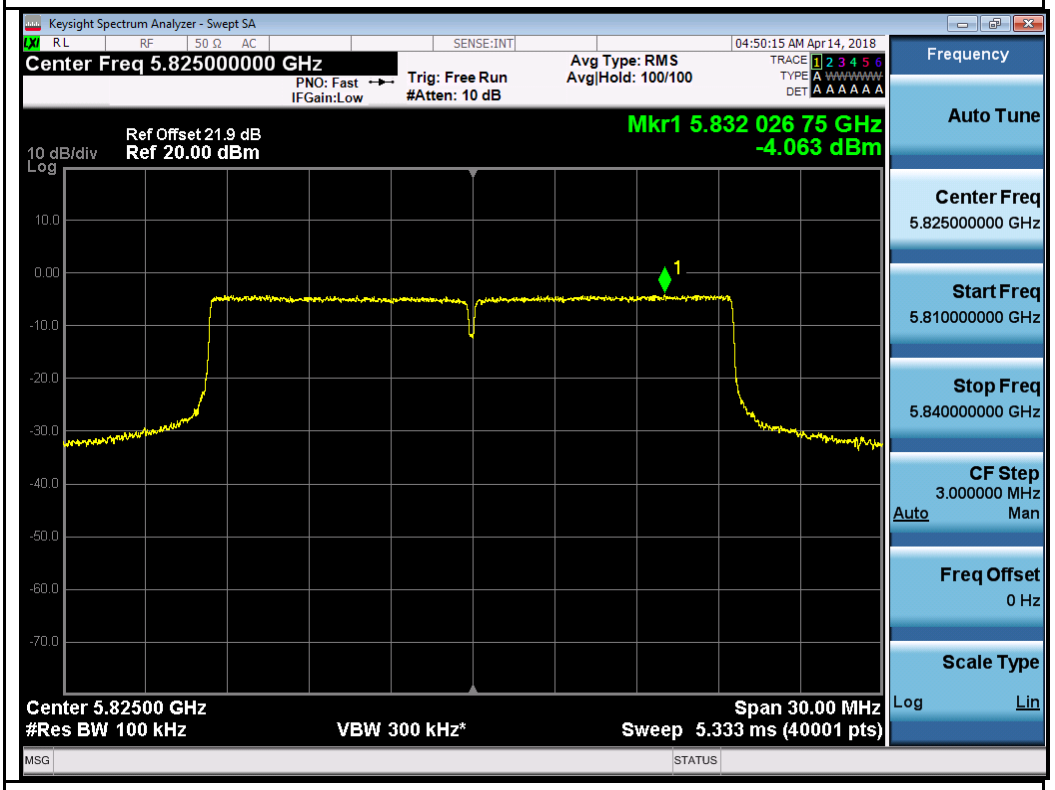

802.11ax20 5825M

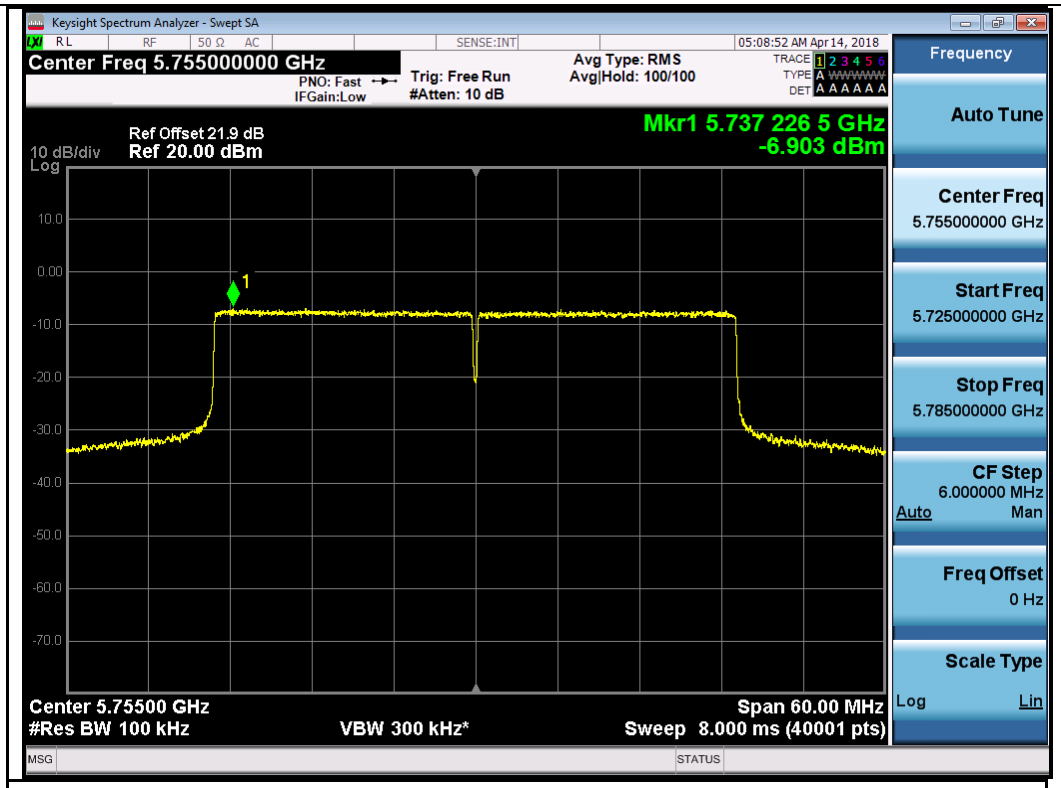

802.11ax40 5755M

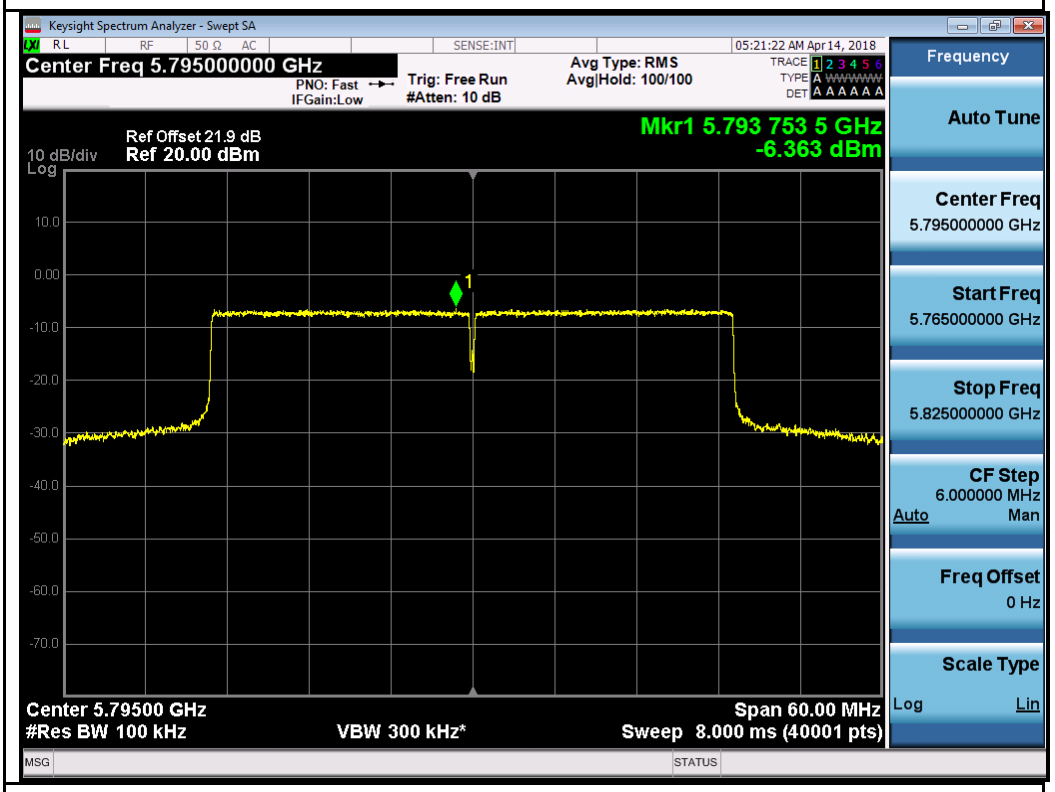

802.11ax40 5795M

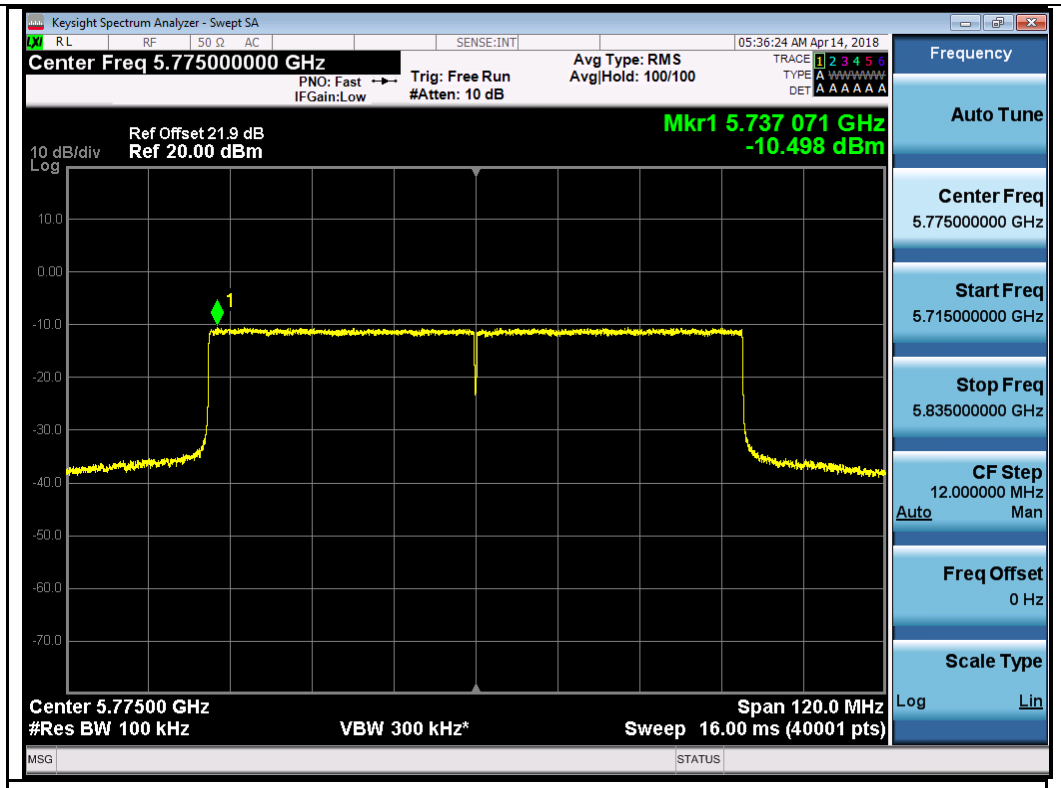

802.11ax80 5775M

Chain 4:

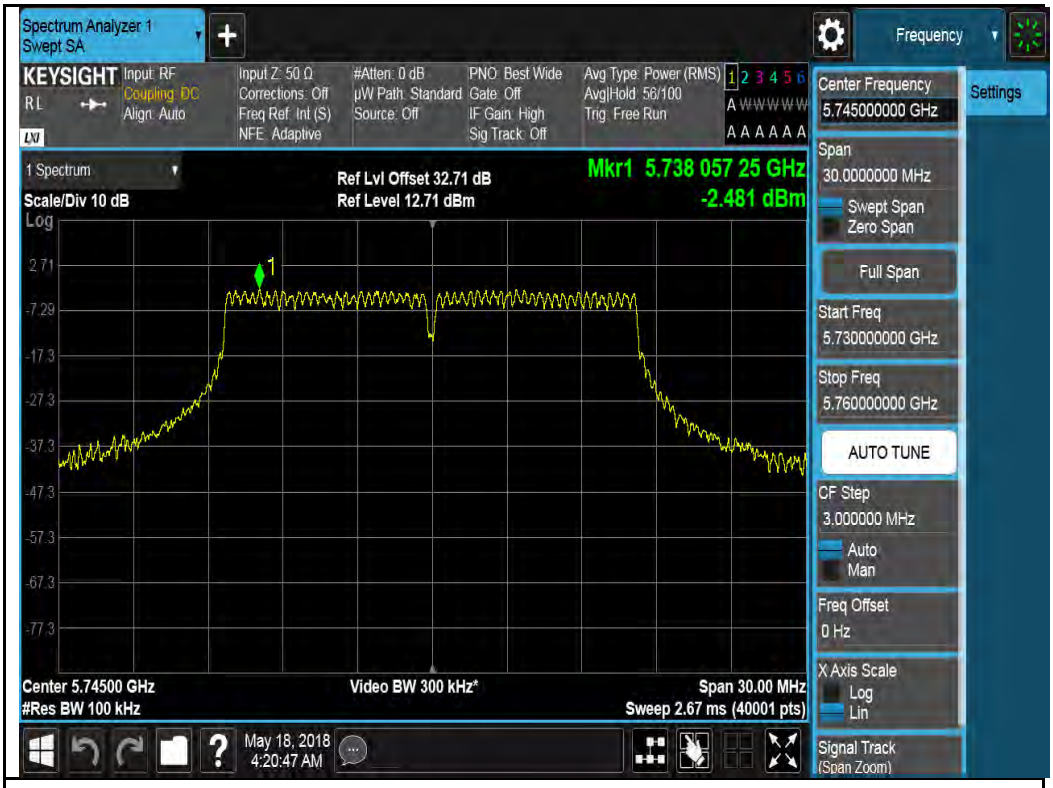

802.11a-5745M

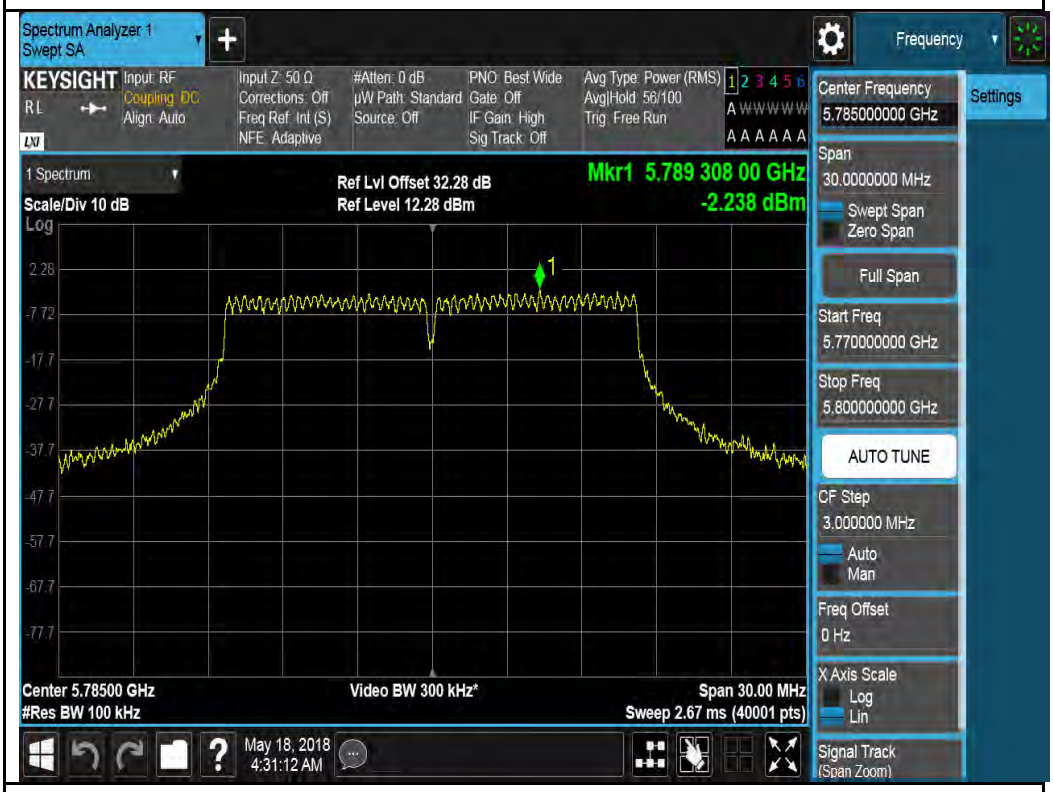

802.11a-5785M

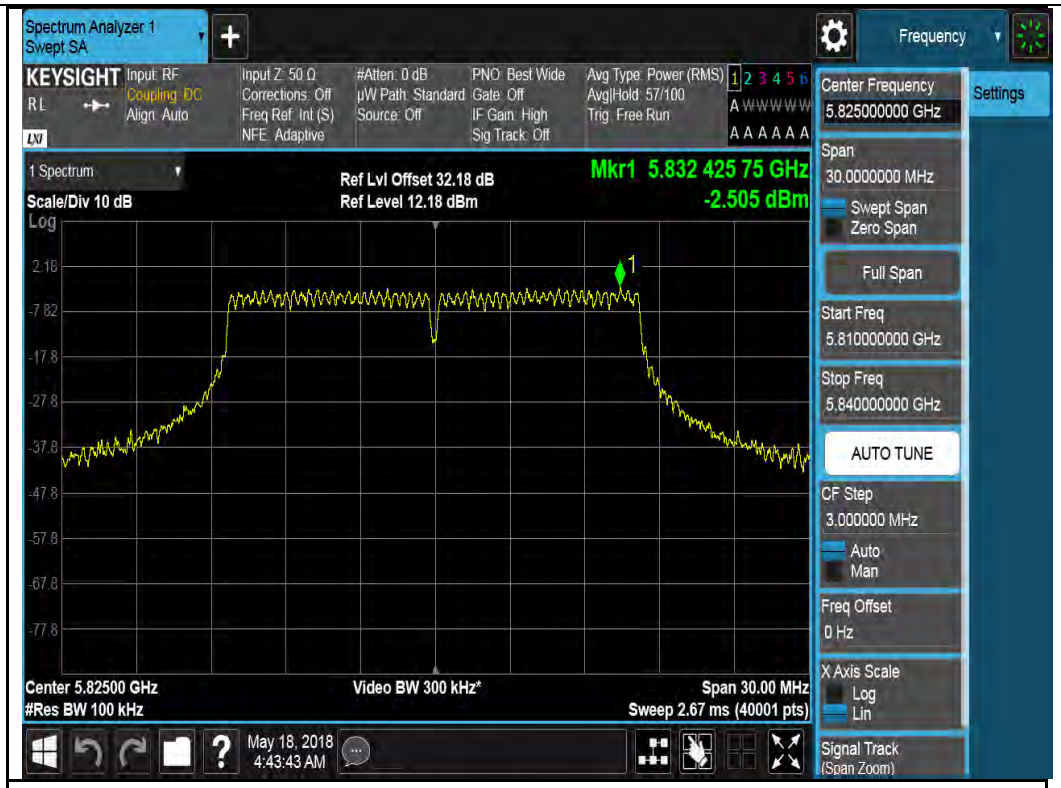

802.11a-5825M

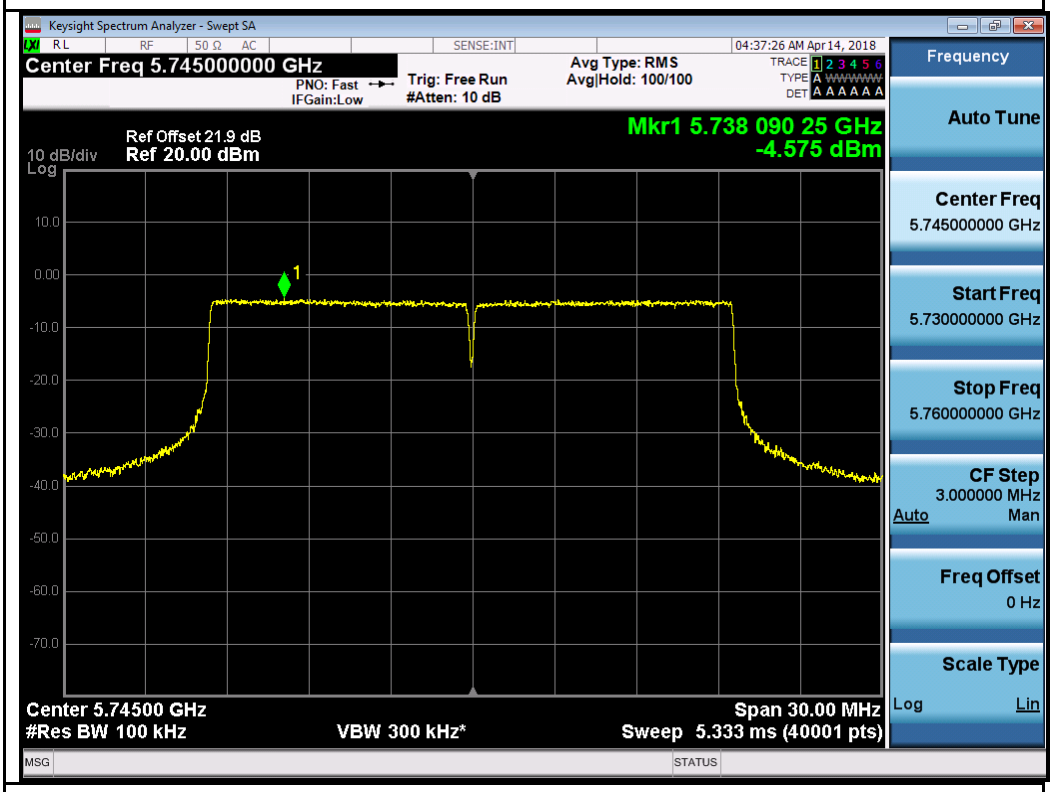

802.11ax20 5745M

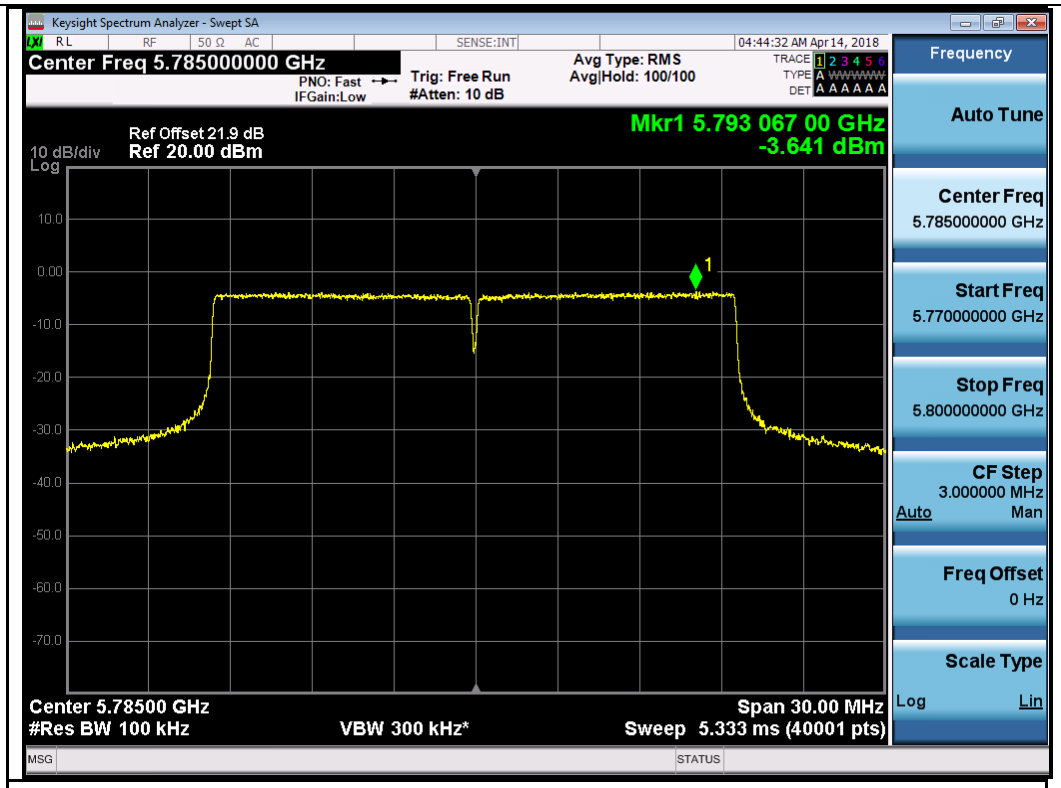

802.11ax20 5785M

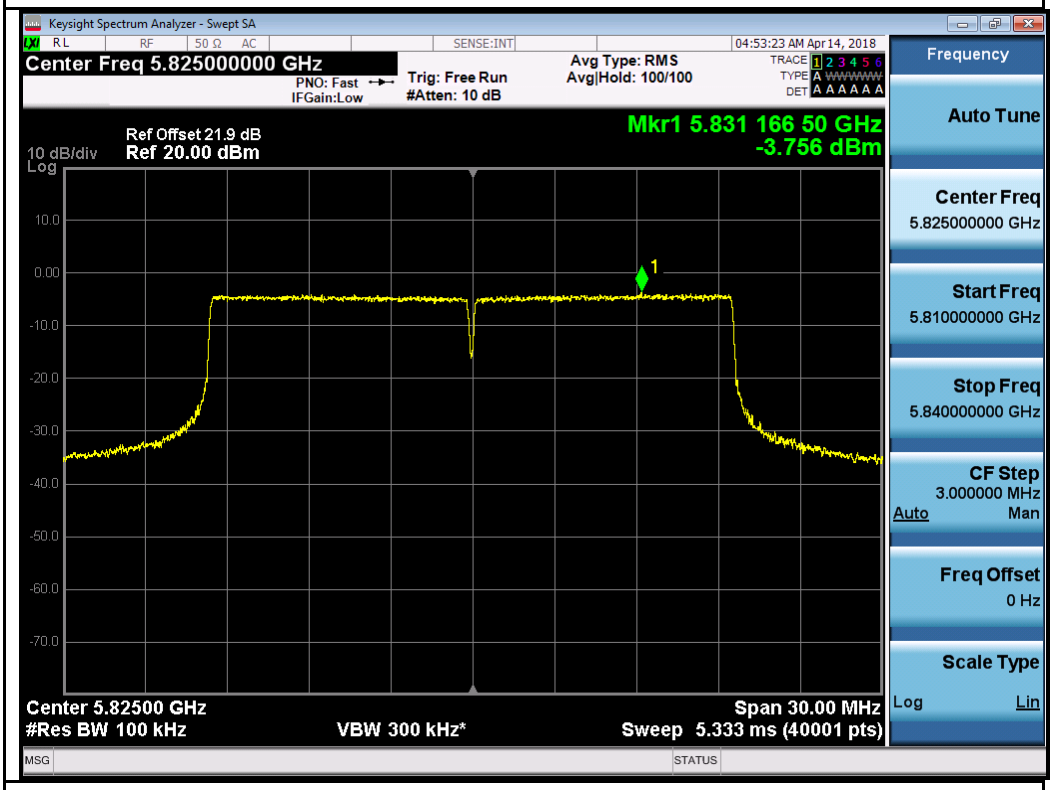

802.11ax20 5825M

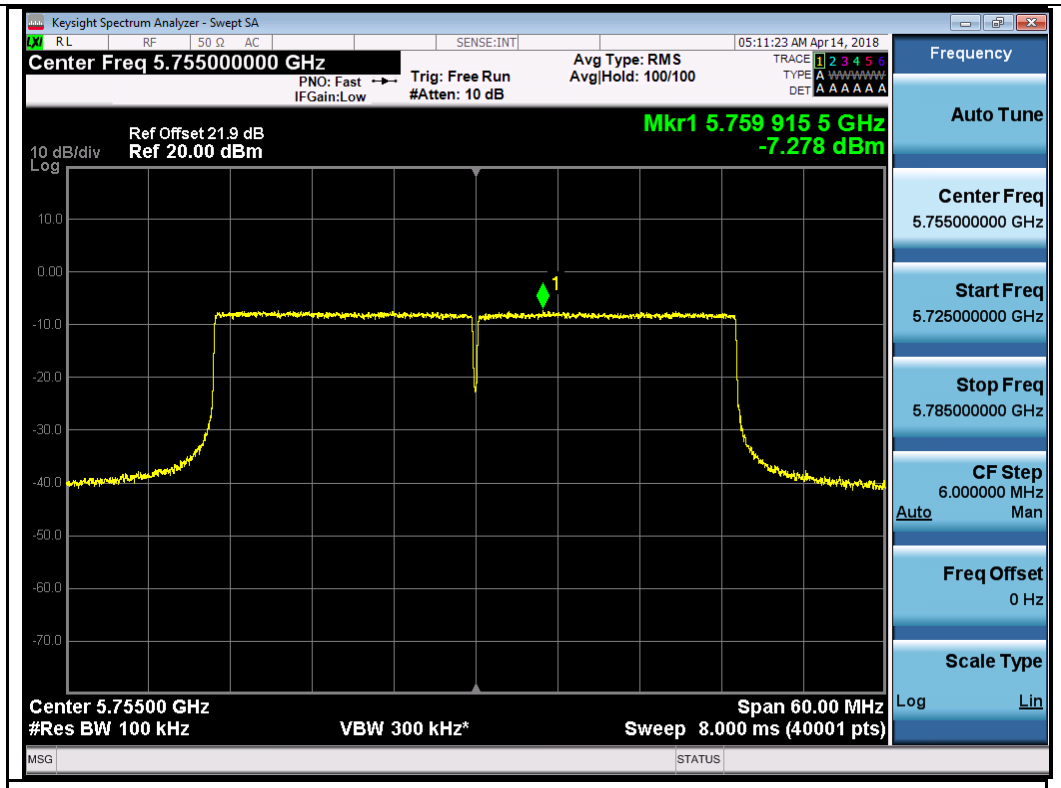

802.11ax40 5755M

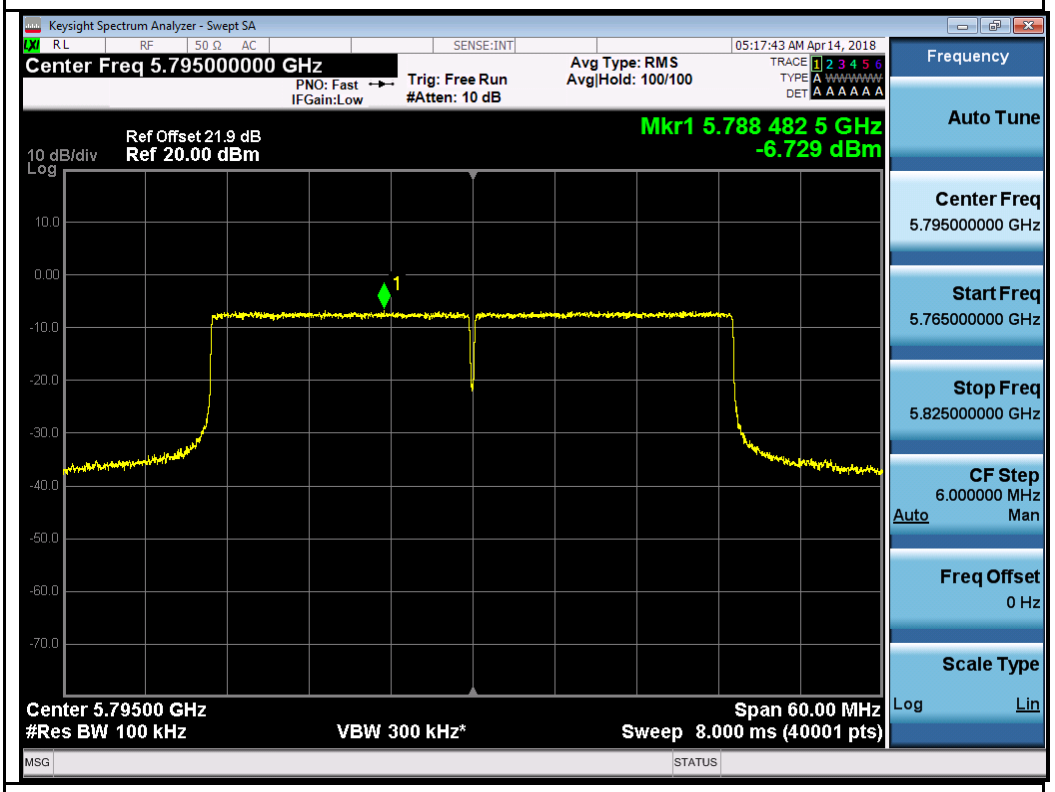

802.11ax40 5795M

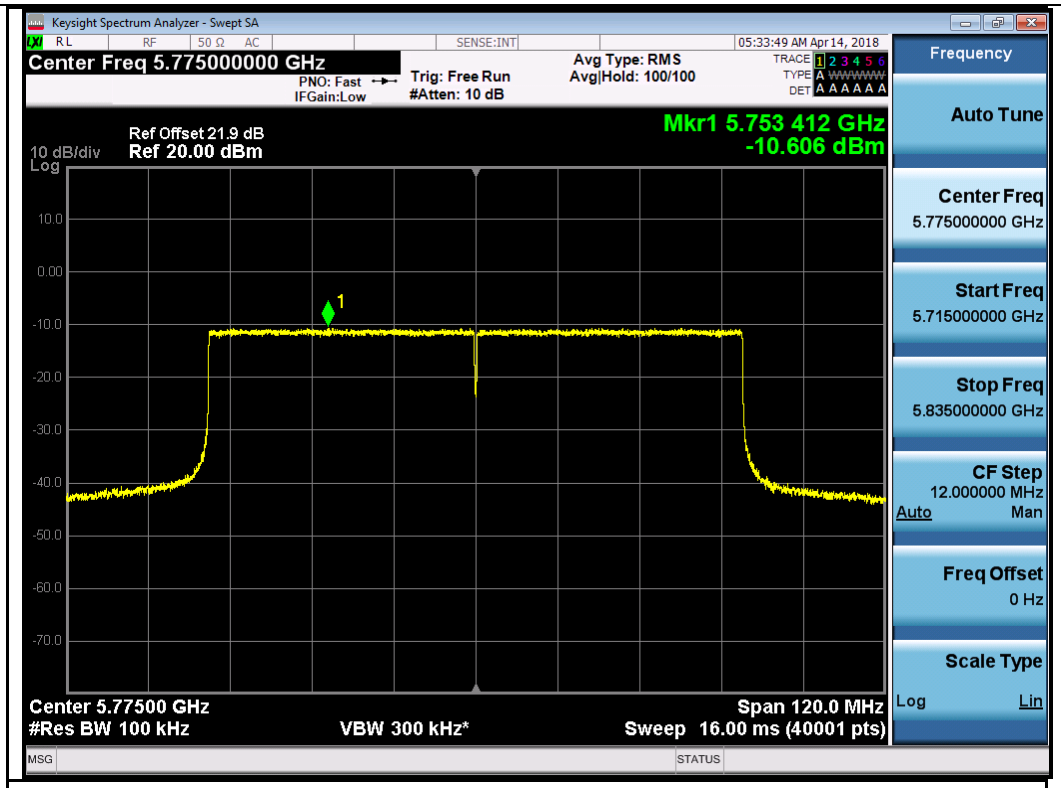

802.11ax80 5775M

Chain 5:

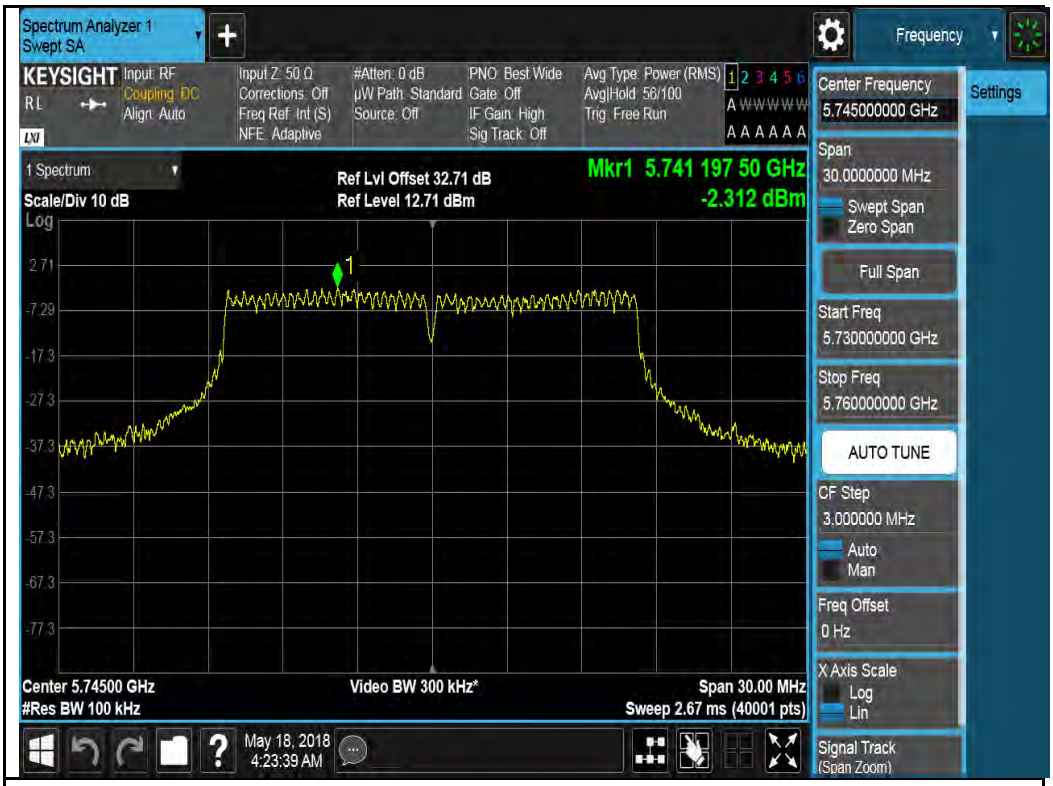

802.11a-5745M

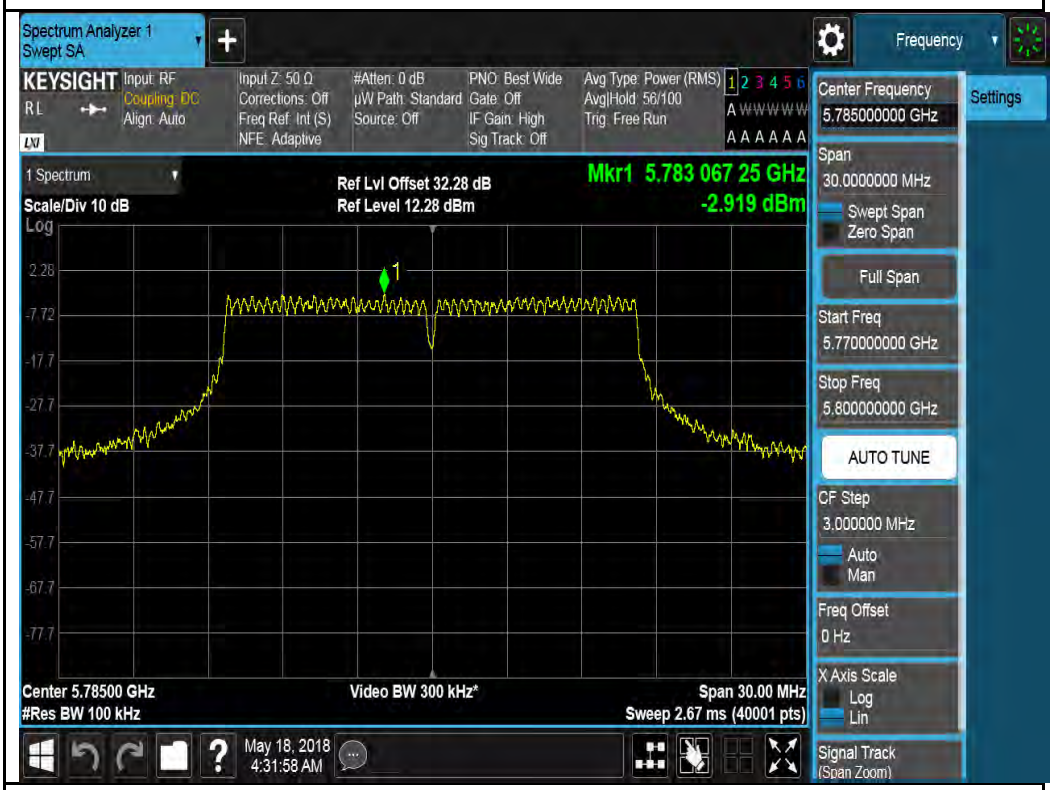

802.11a-5785M

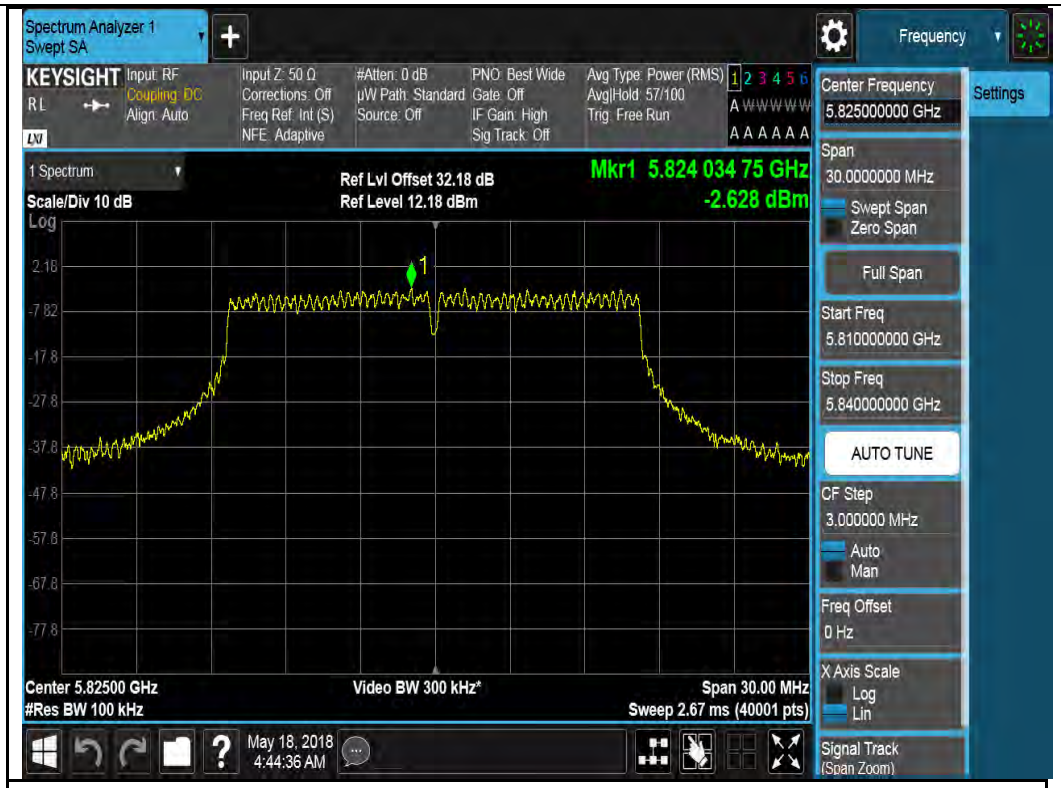

802.11a-5825M

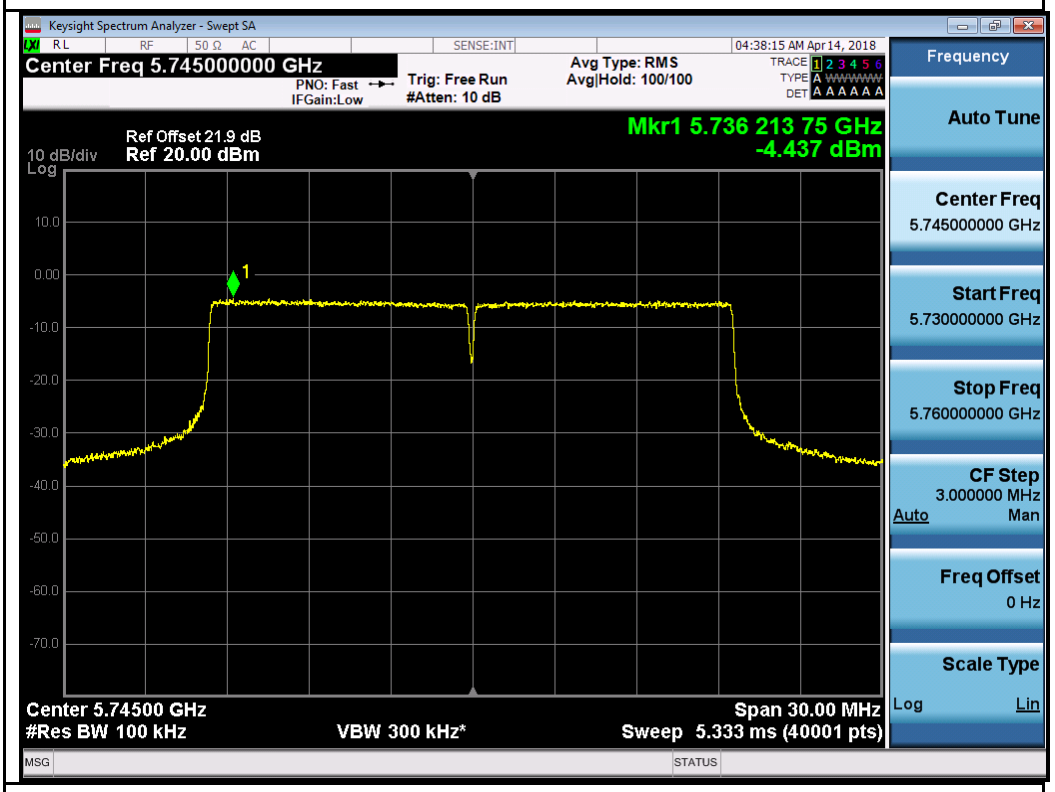

802.11ax20 5745M

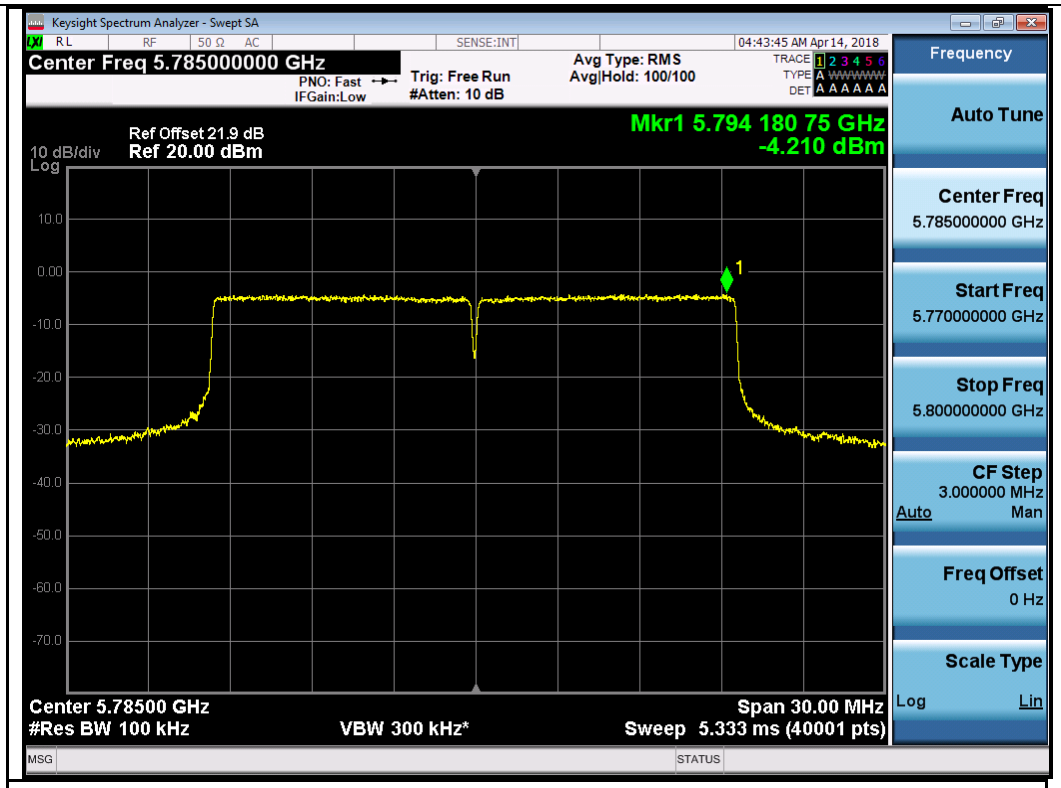

802.11ax20 5785M

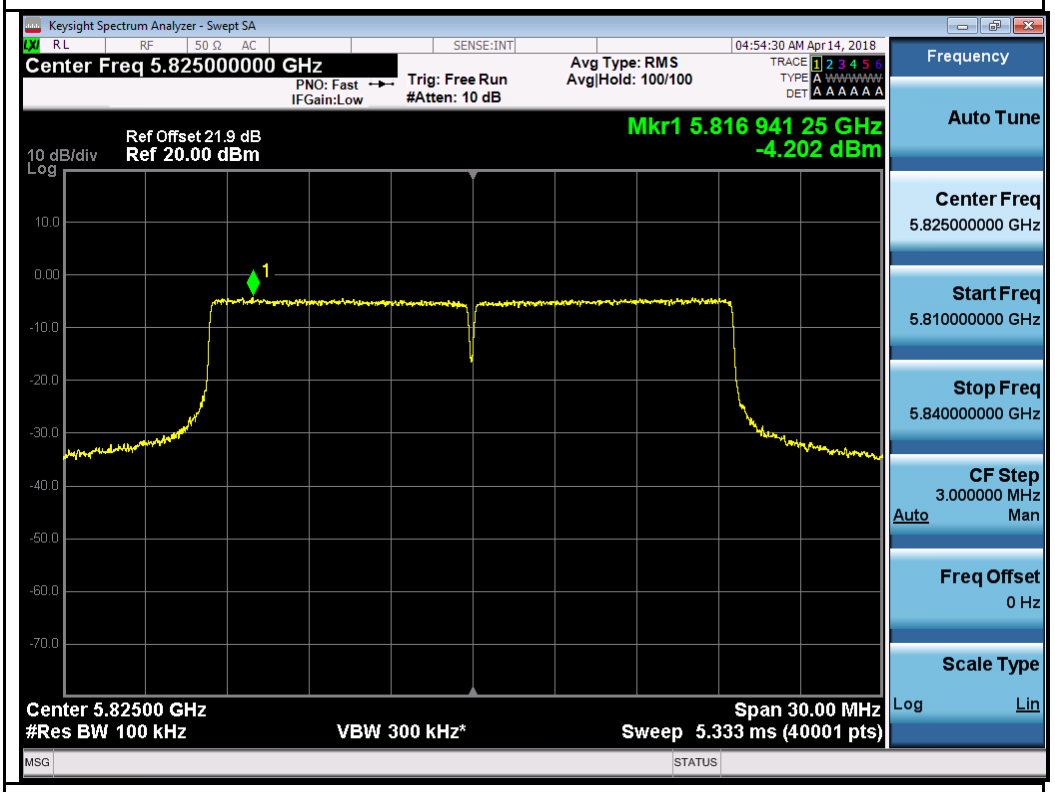

802.11ax20 5825M

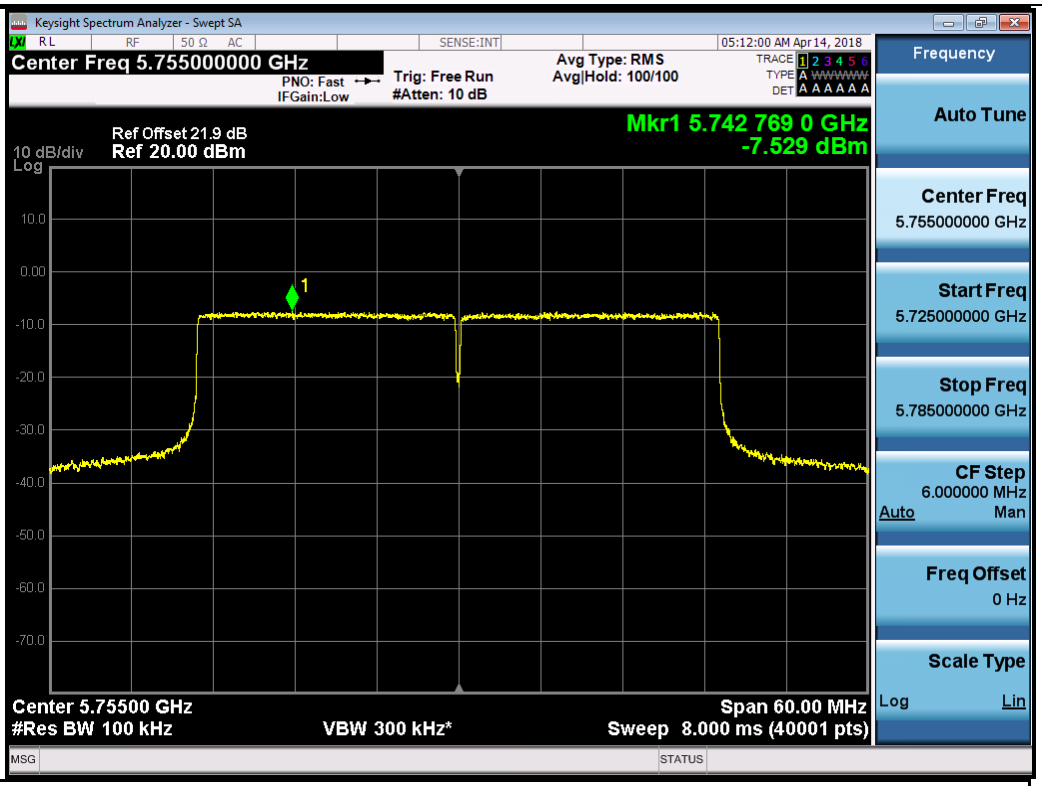

802.11ax40 5755M

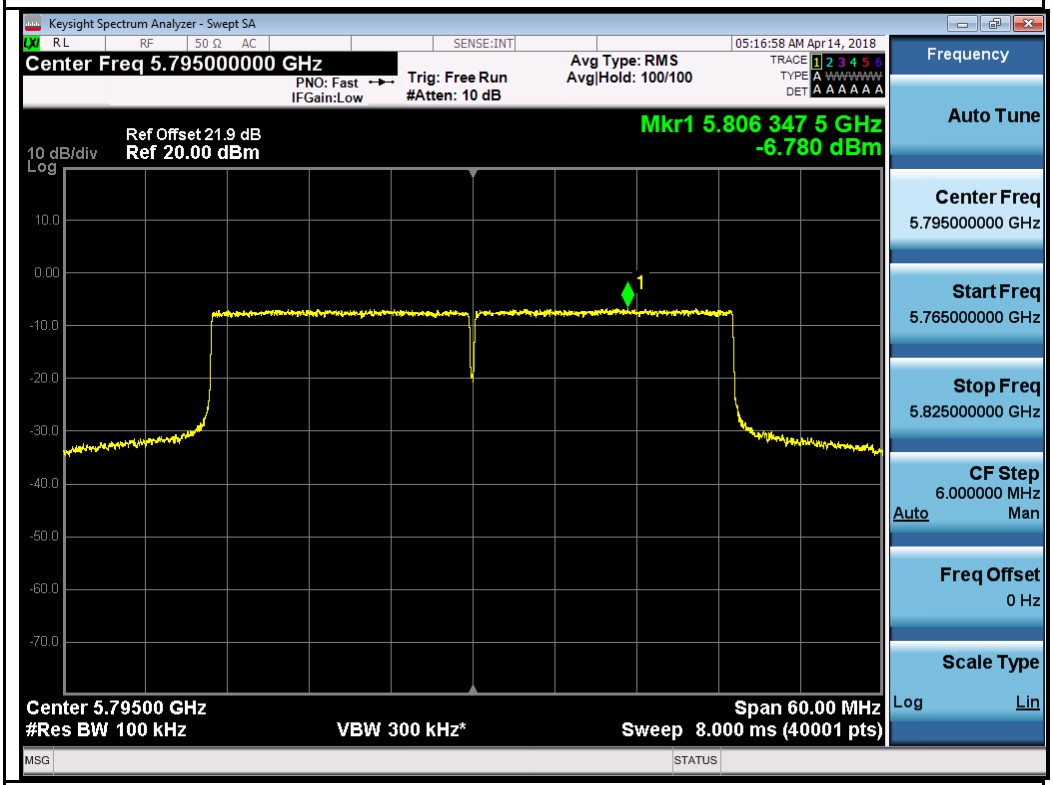

802.11ax40 5795M

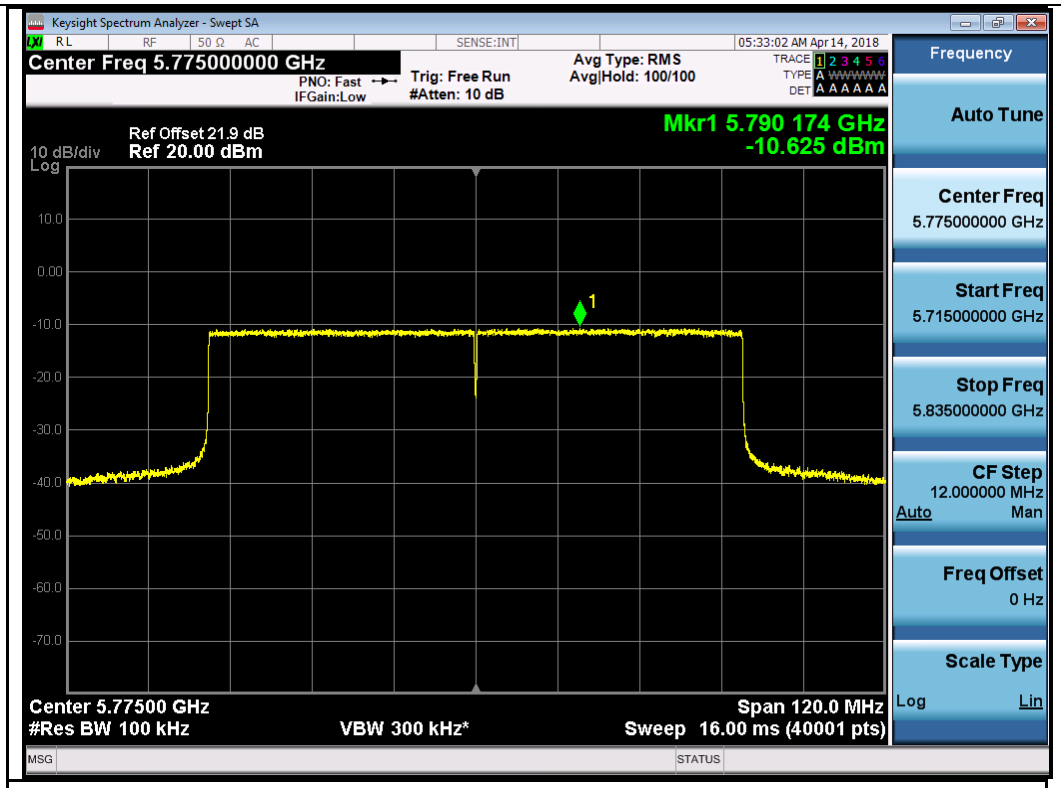

802.11ax80 5775M

Chain 6:

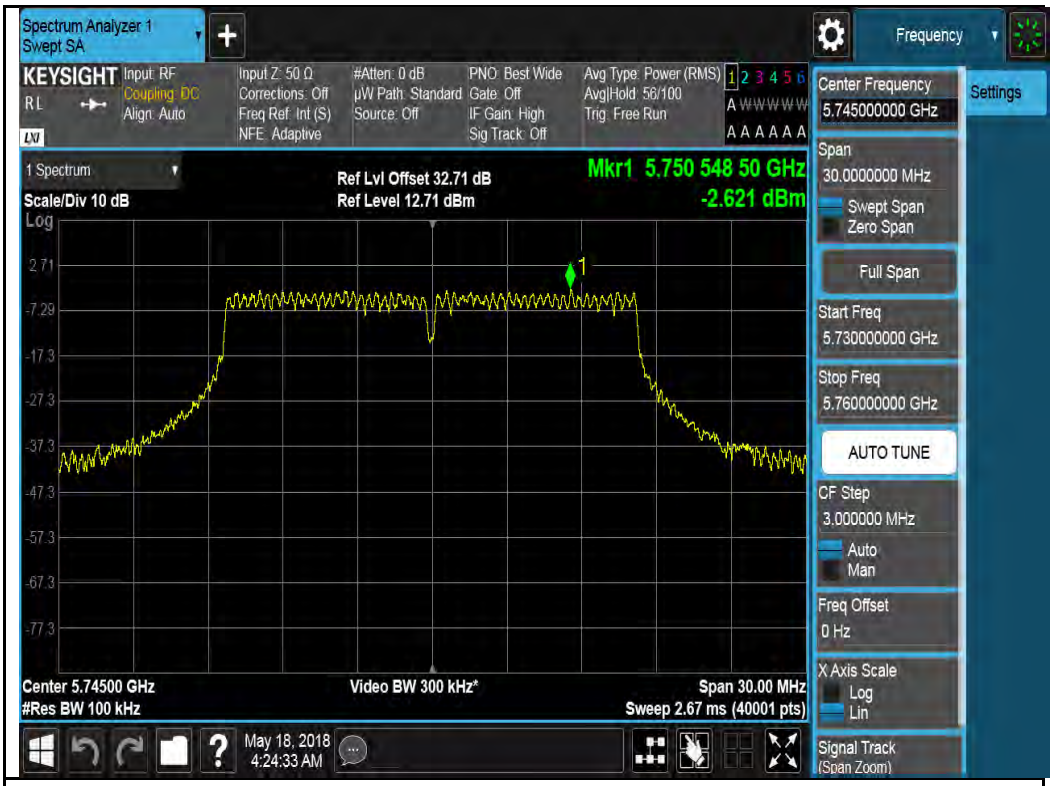

802.11a-5745M

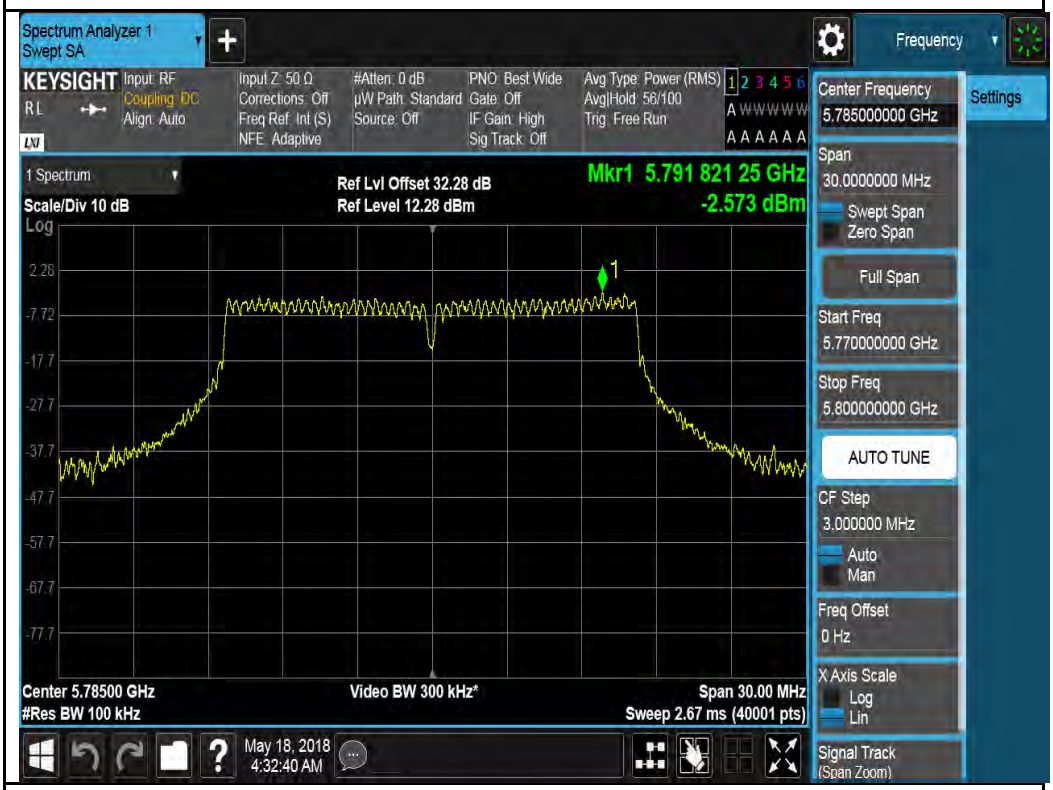

802.11a-5785M

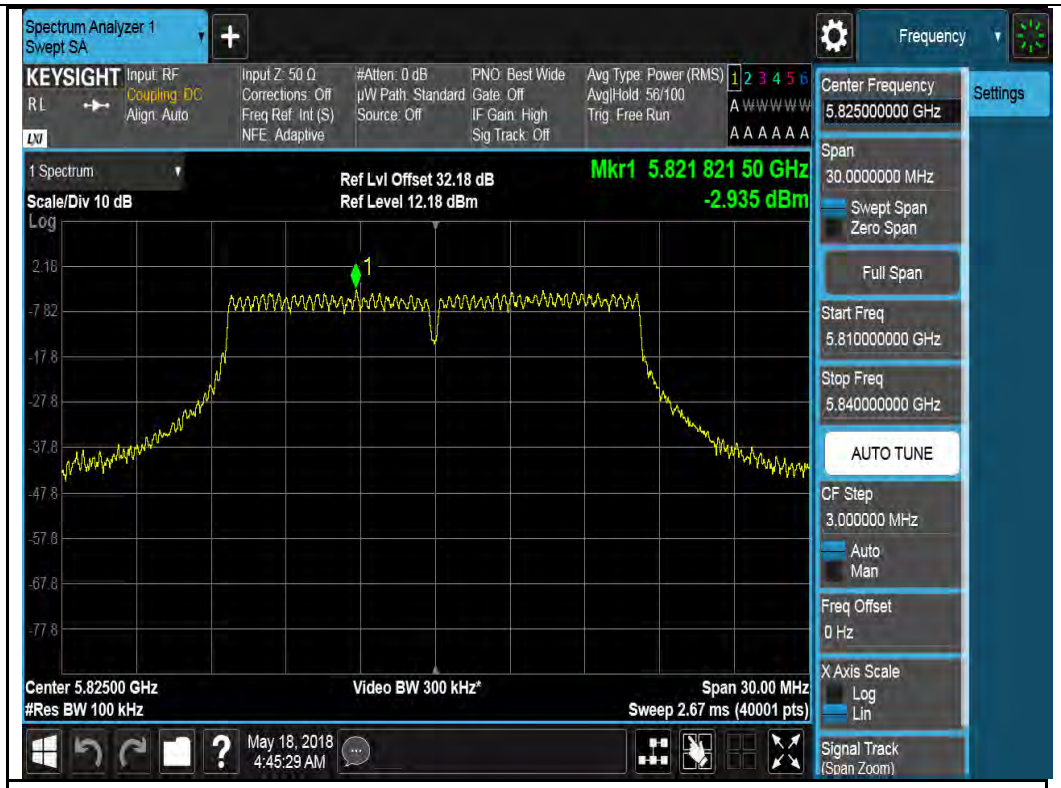

802.11a-5825M

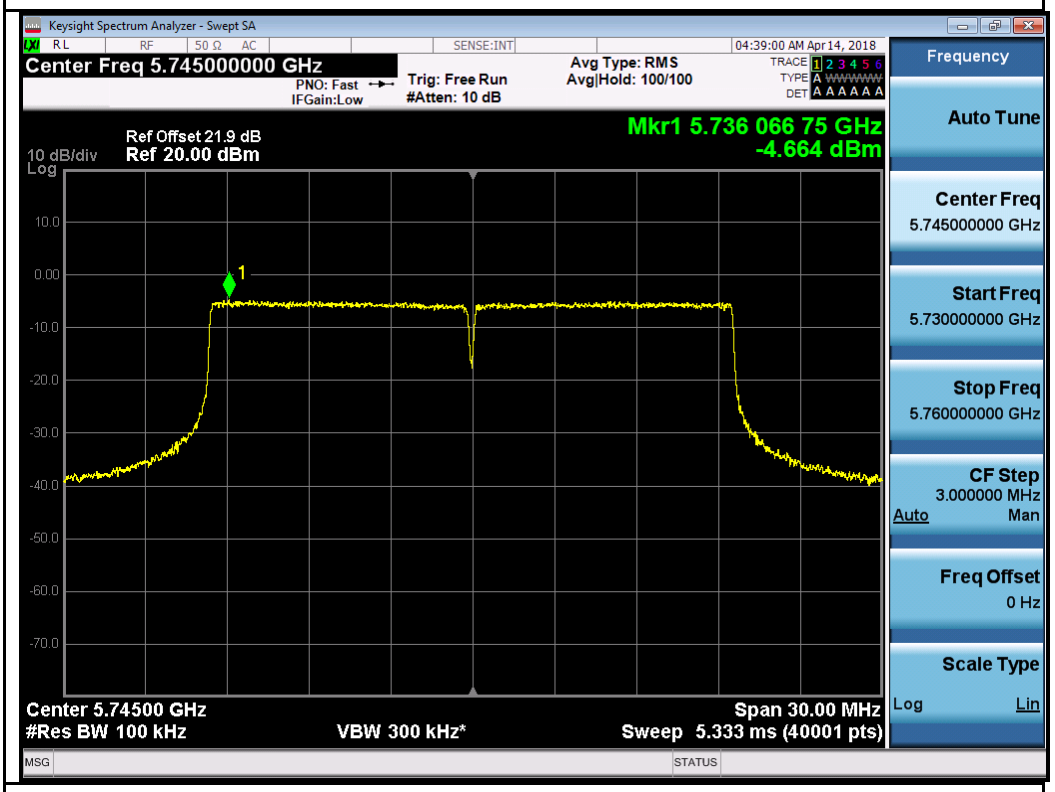

802.11ax20 5745M

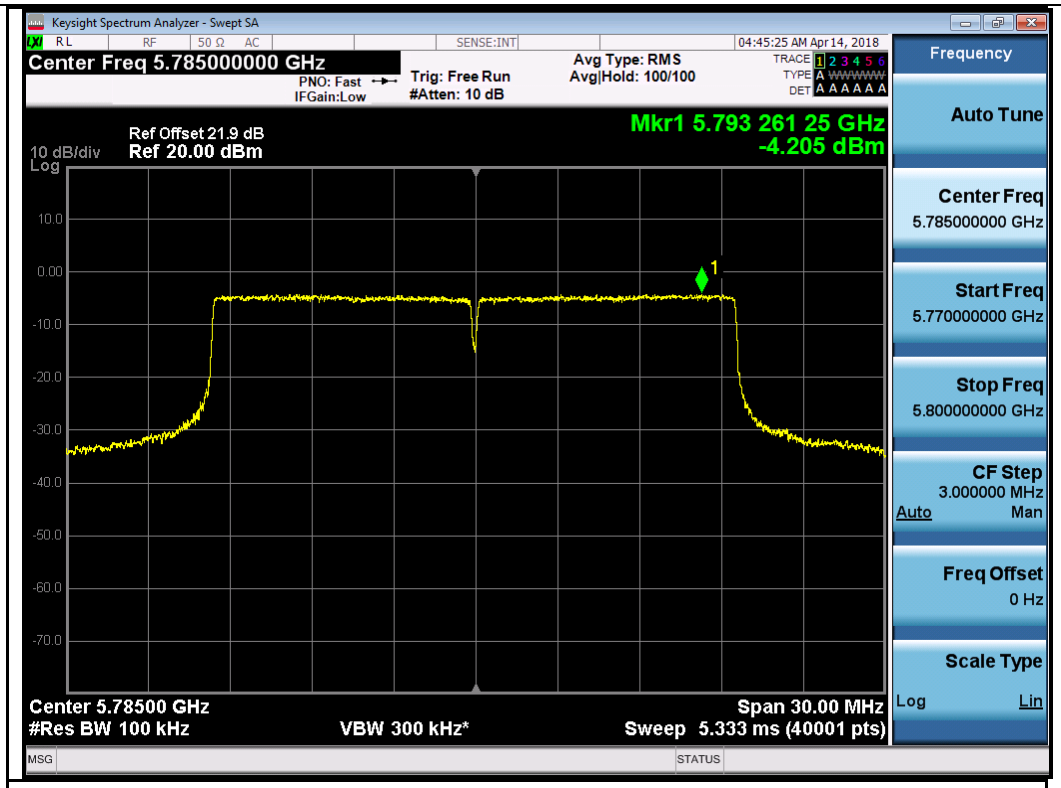

802.11ax20 5785M

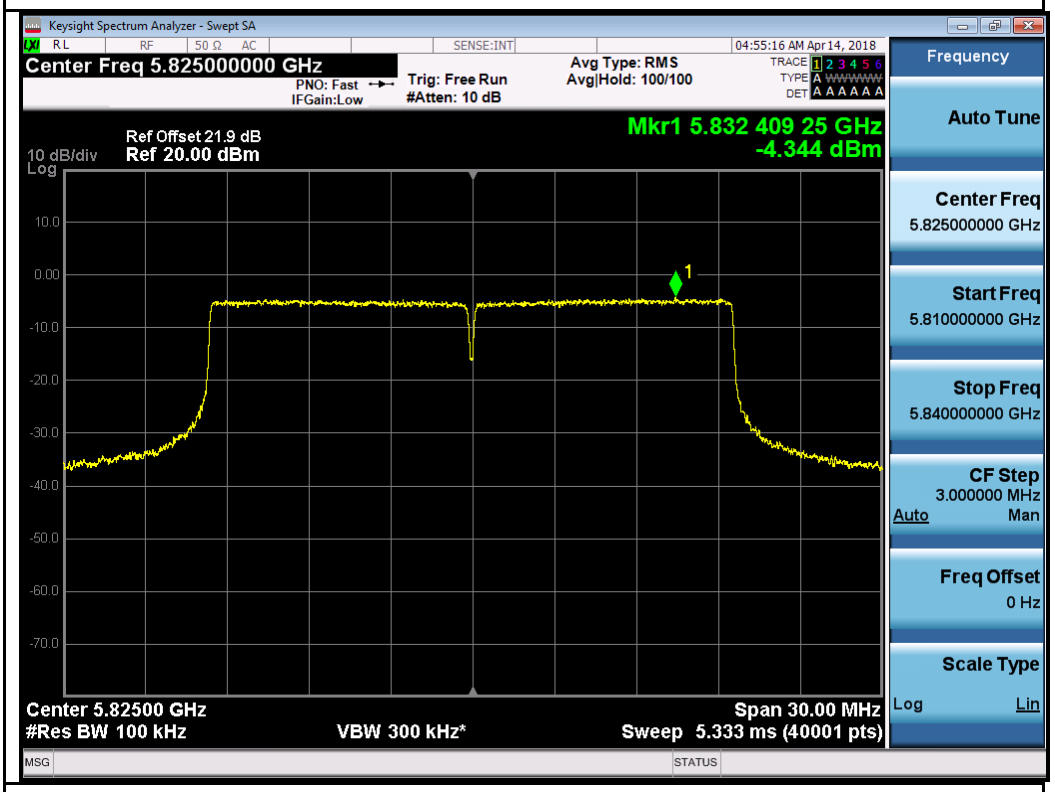

802.11ax20 5825M

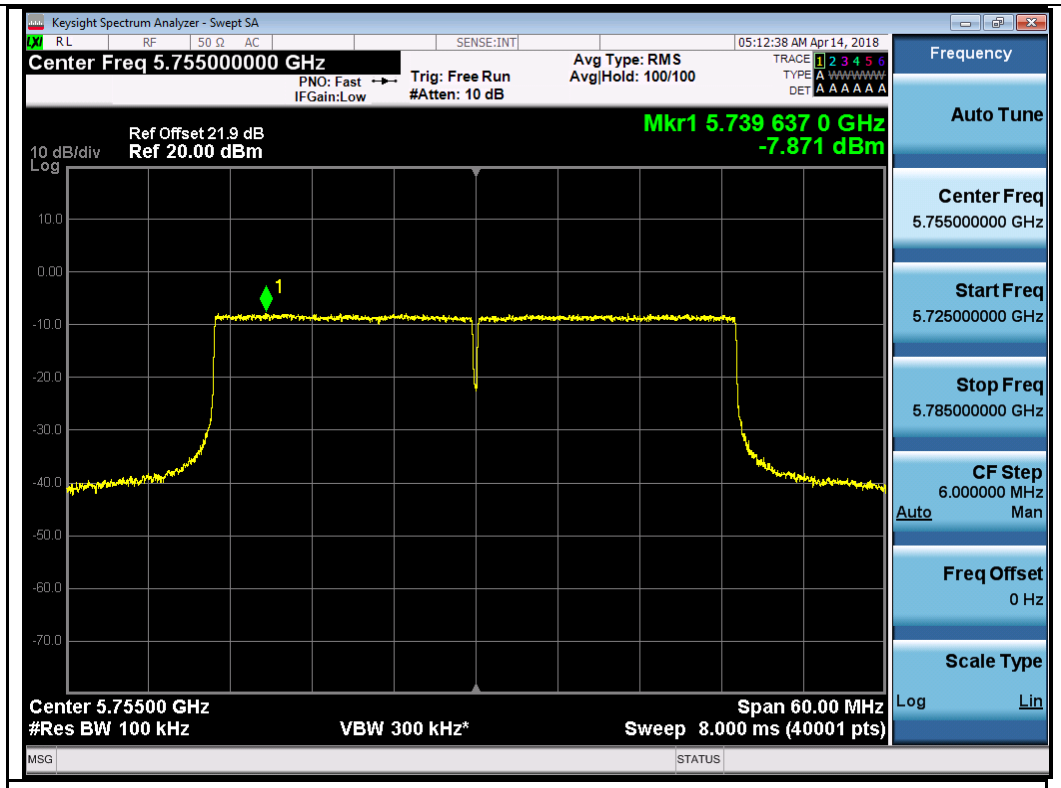

802.11ax40 5755M

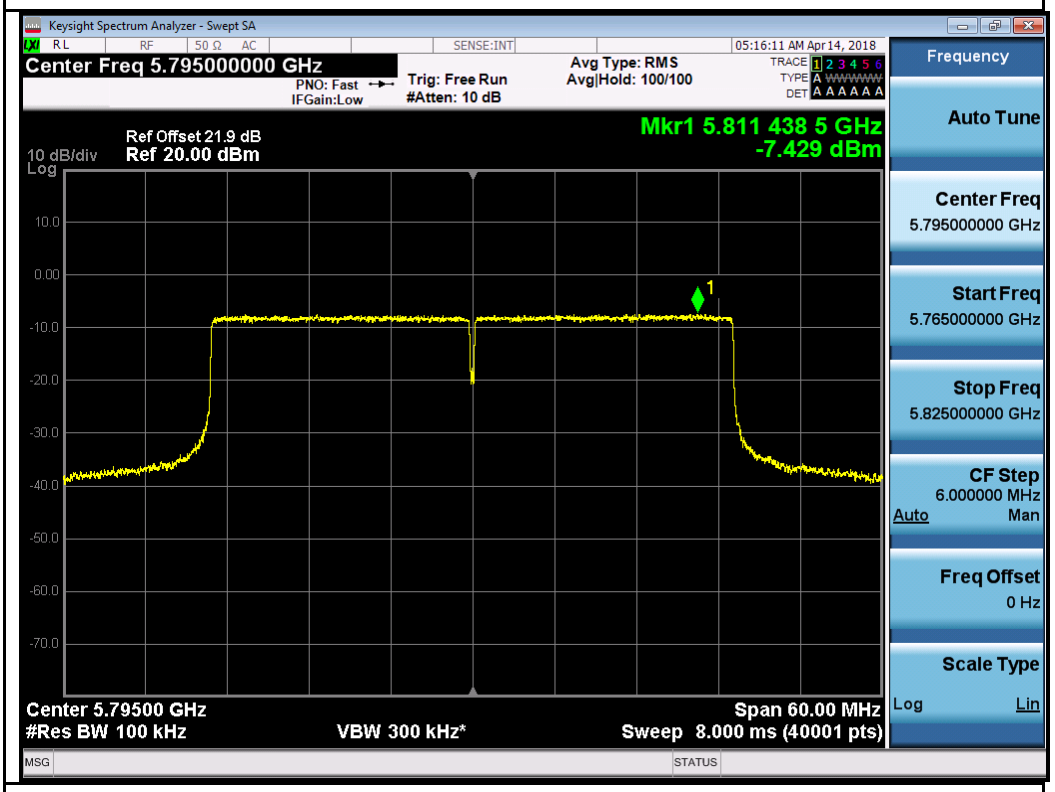

802.11ax40 5795M

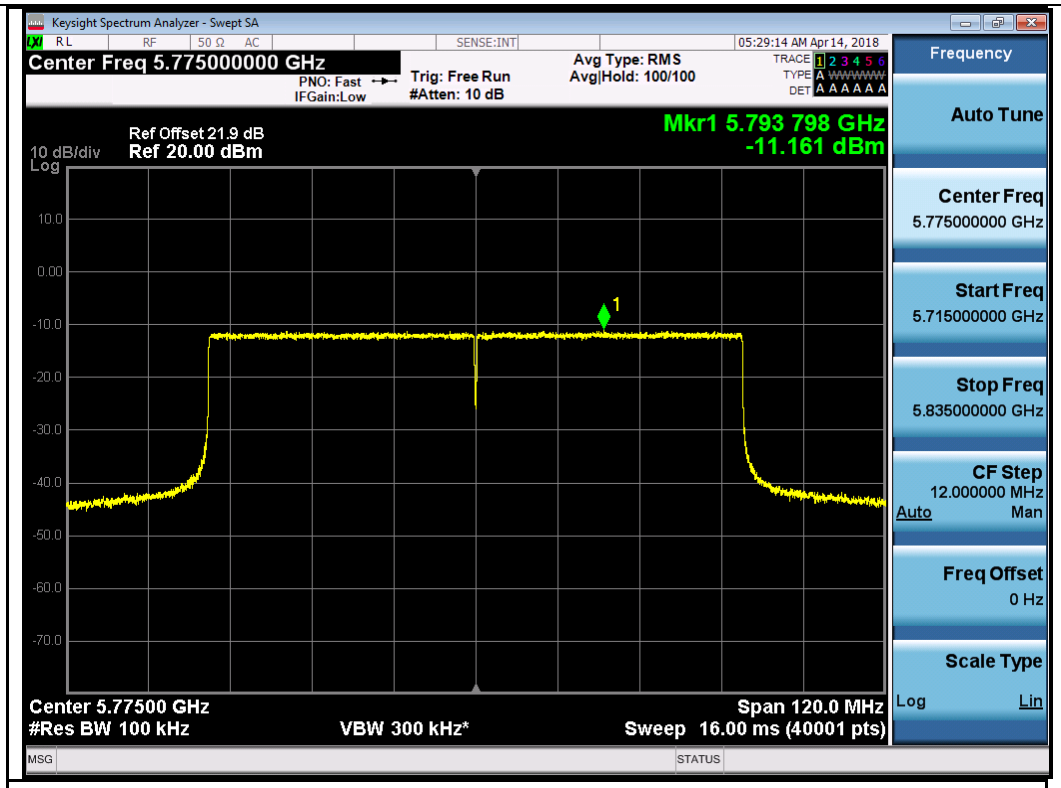

802.11ax80 5775M

Chain 7:

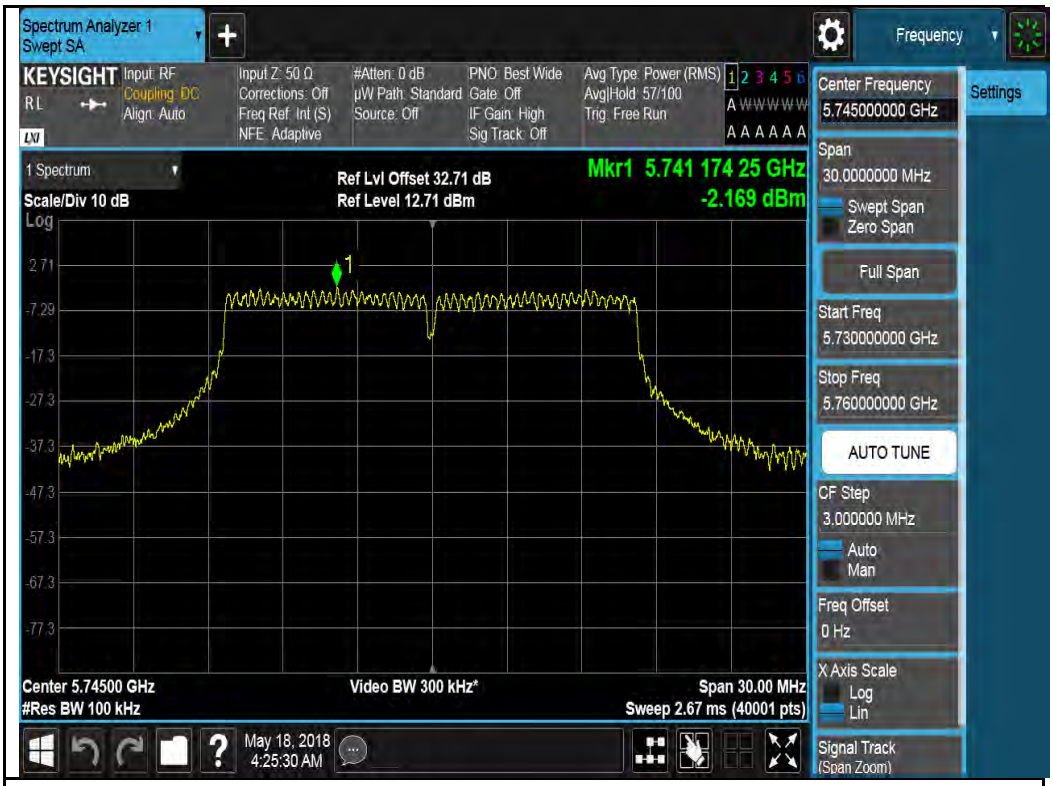

802.11a-5745M

802.11a-5785M

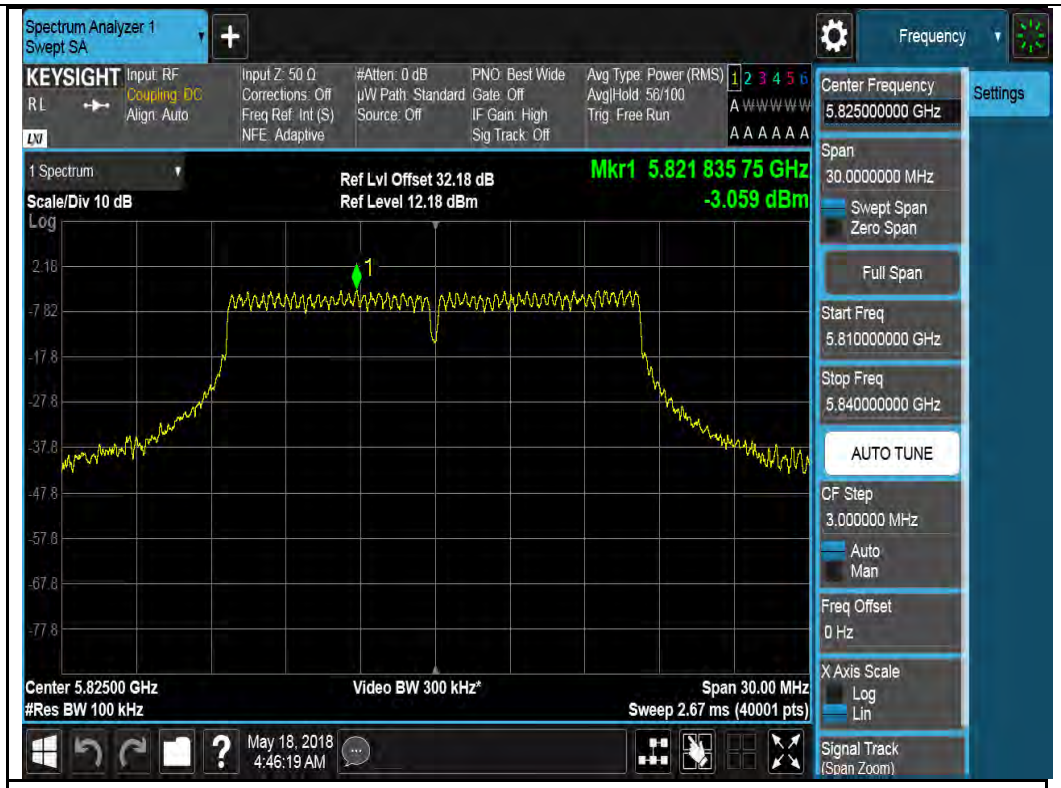

802.11a-5825M

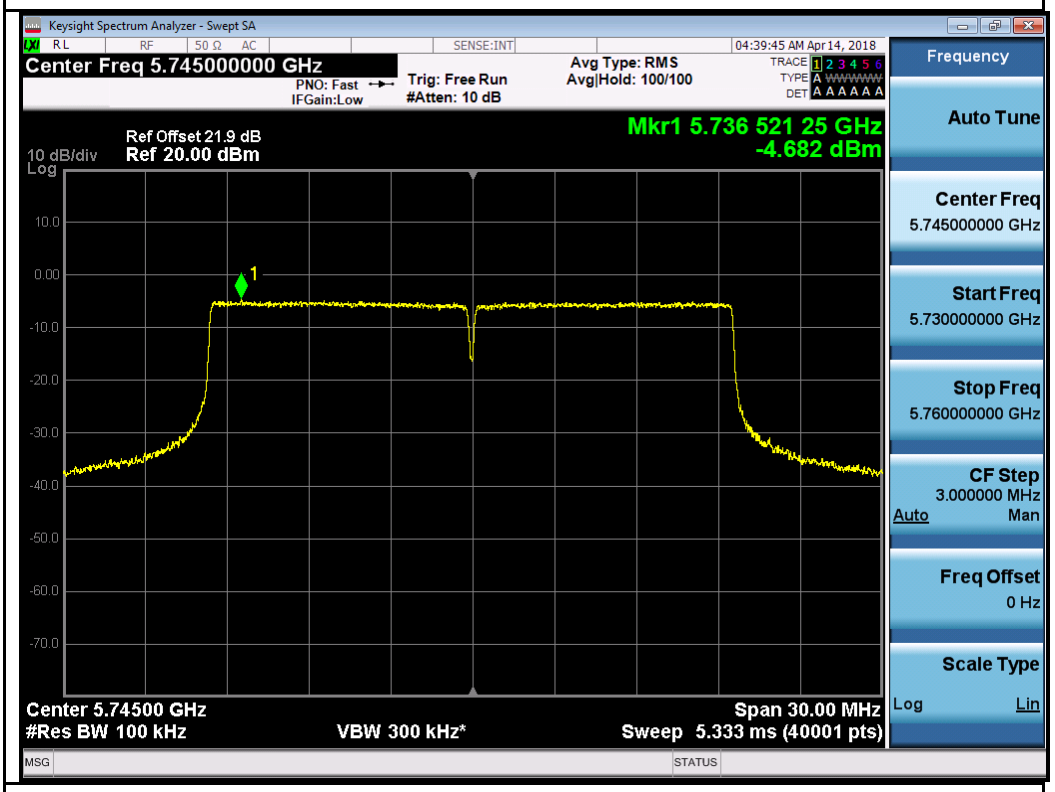

802.11ax20 5745M

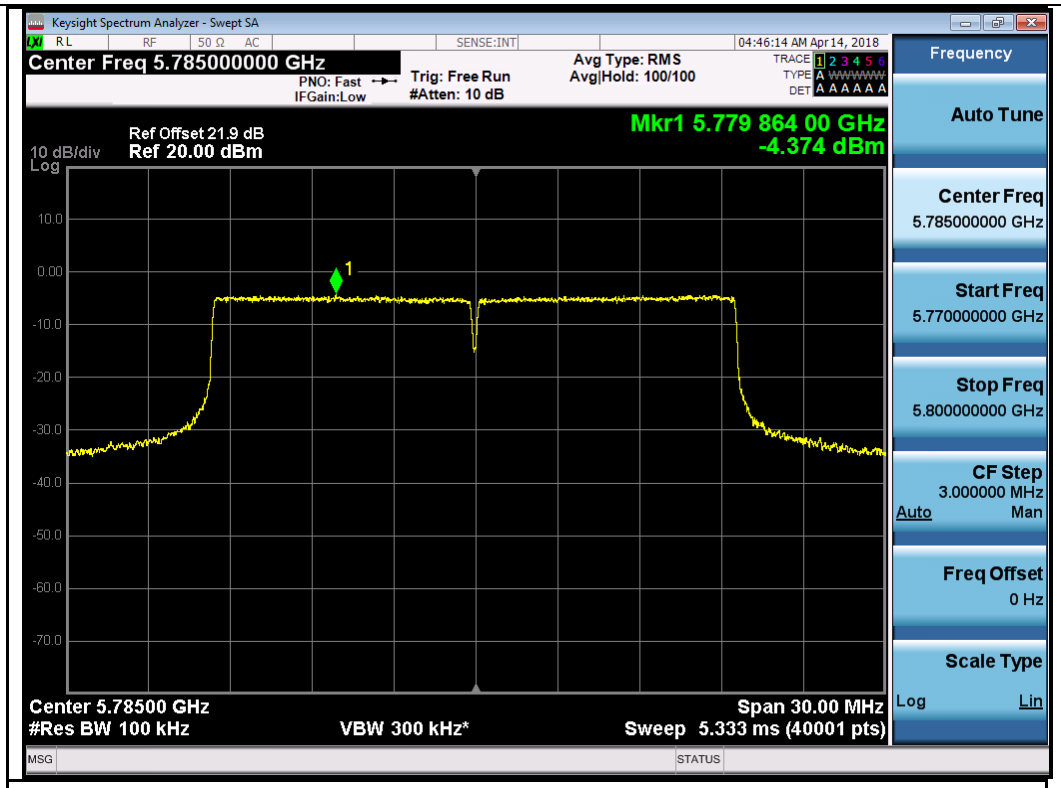

802.11ax20 5785M

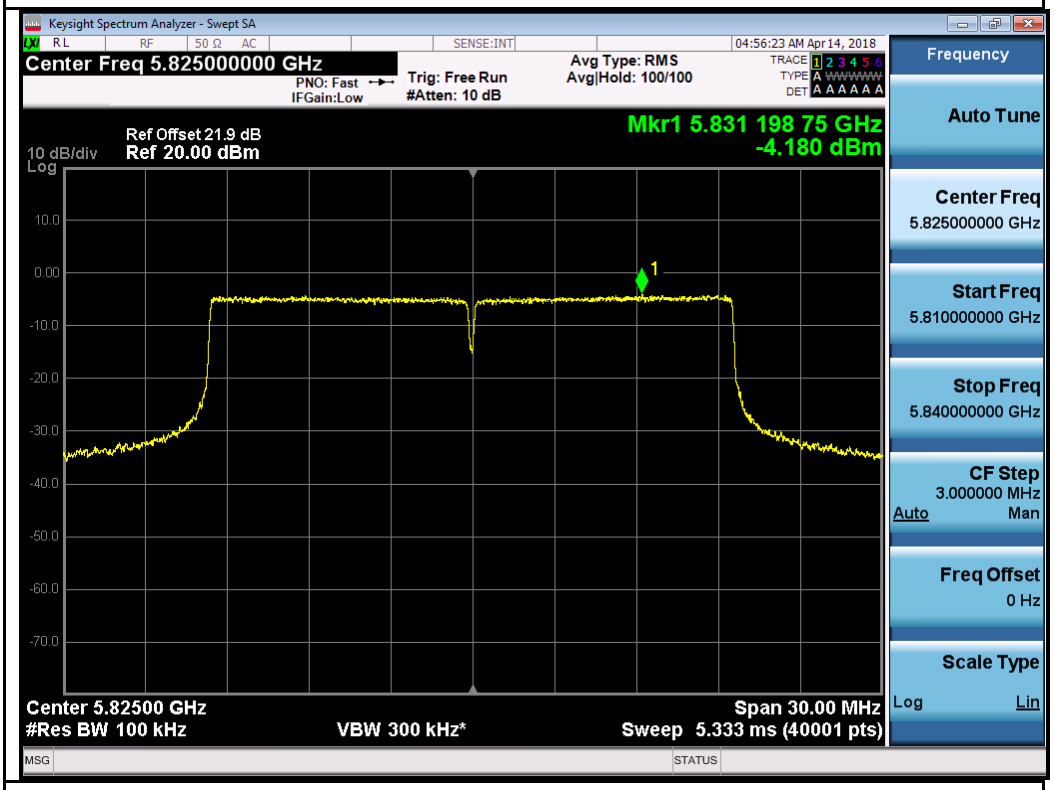

802.11ax20 5825M

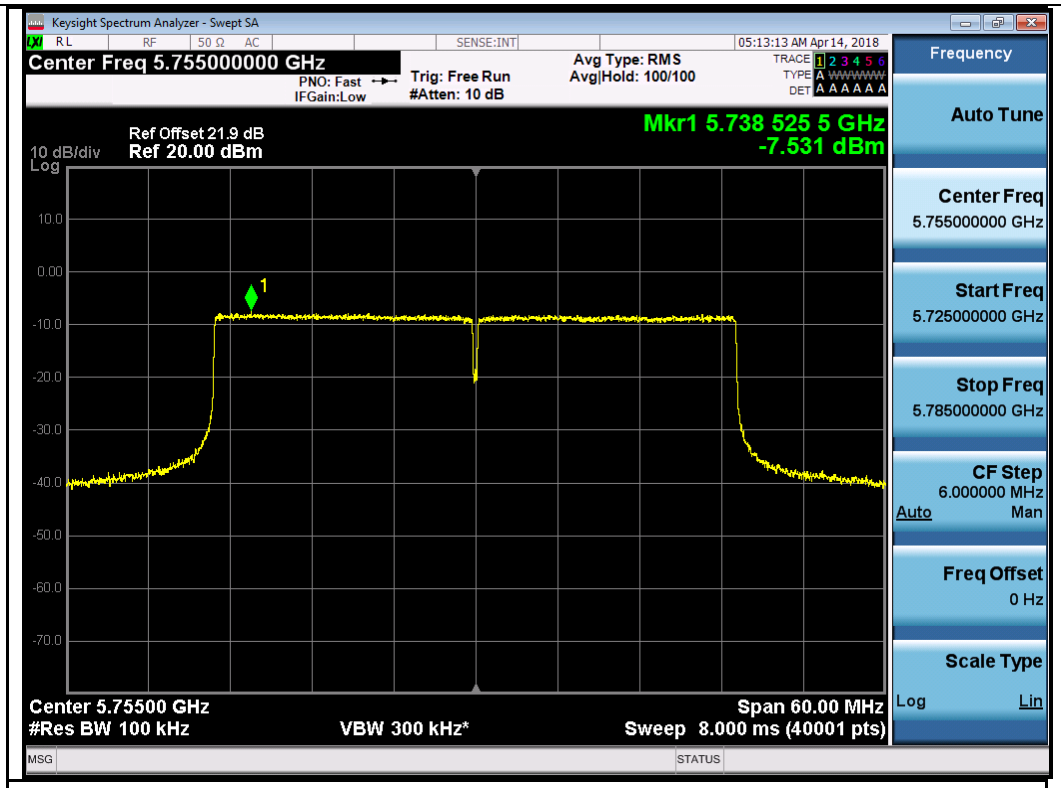

802.11ax40 5755M

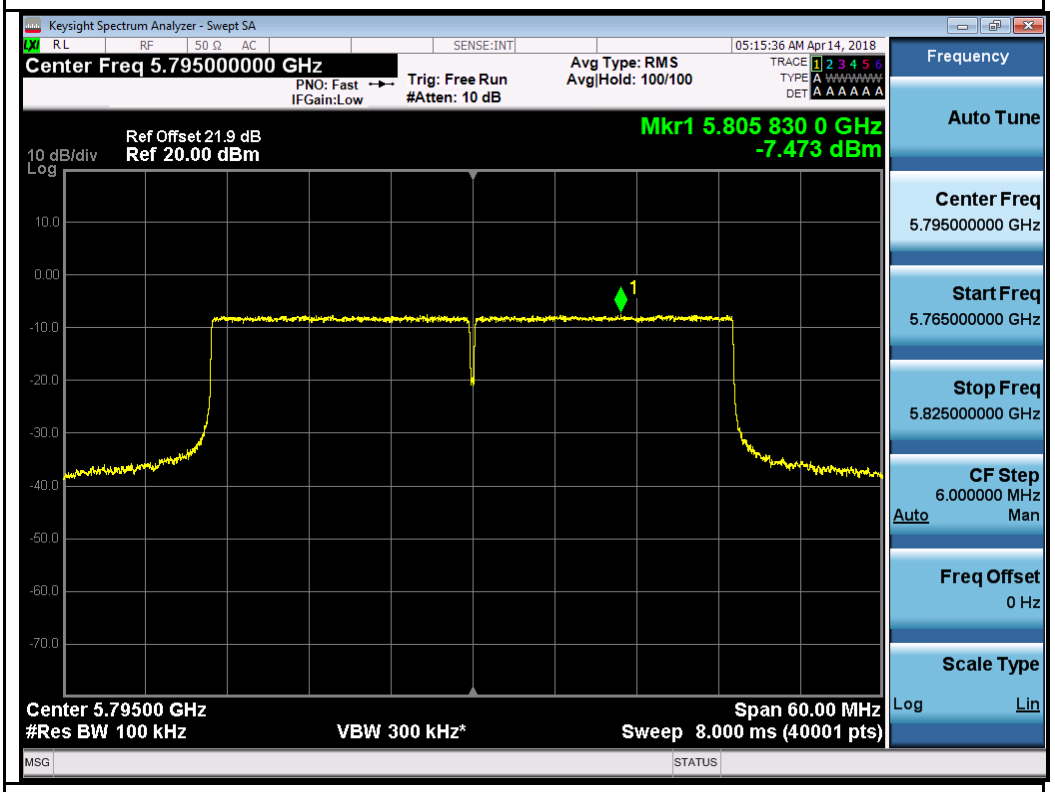

802.11ax40 5795M

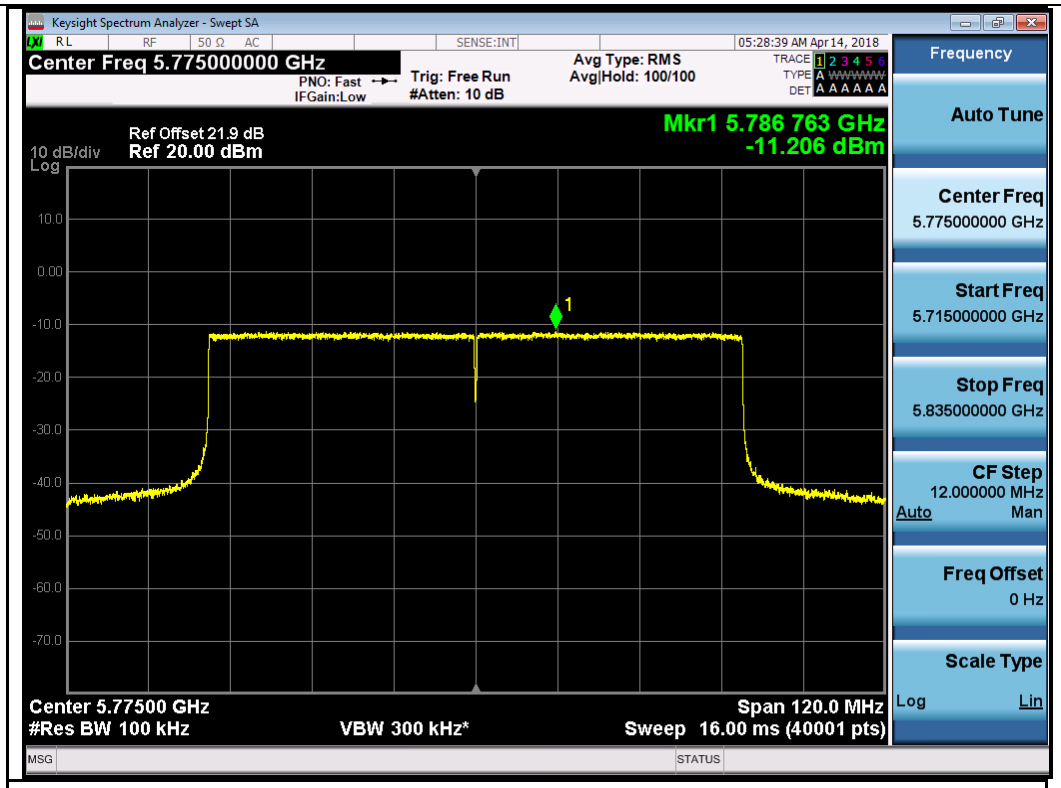

802.11ax80 5775M

PSD measurement result for 4x4 mode 5.2GHz

Test mode	Freq (MHz)	CH	Conducted Power (dBm) Chain No.					Limit (dBm)	Result
			0	1	2	3	Total		
802.11a	5180	Low	8.24	7.75	8.60	9.22	14.51	16.73	Pass
	5200	Mid	10.11	9.89	10.73	11.08	16.50	16.73	Pass
	5240	High	9.79	9.51	10.36	10.93	16.20	16.73	Pass
802.11ax-20	5180	Low	8.11	7.92	8.43	9.09	14.43	16.73	Pass
	5200	Mid	9.71	8.84	10.15	10.50	15.87	16.73	Pass
	5240	High	9.38	9.73	10.11	10.73	16.04	16.73	Pass
802.11ax-40	5190	Low	2.18	1.58	2.16	2.42	8.12	16.73	Pass
	5230	Mid	7.75	7.24	7.77	8.60	13.89	16.73	Pass
802.11ax-80	5210	High	-0.90	-0.76	-0.76	-0.24	5.36	16.73	Pass

PSD measurement result for 4x4 mode 5.8GHz

Test mode	Freq (MHz)	CH	Conducted Power (dBm) Chain No.					Correction factor (dB)	Total (dBm/500k Hz)	Limit (dBm/500k Hz)	Result
			0	1	2	3	Total				
802.11a	5745	Low	0.98	0.95	0.74	1.88	7.18	6.99	14.17	29.73	Pass
	5785	Mid	1.27	2.03	0.37	2.17	7.54	6.99	14.53	29.73	Pass
	5825	High	1.53	1.28	1.02	2.64	7.68	6.99	14.67	29.73	Pass
802.11ax-20	5745	Low	0.76	0.83	-0.12	1.56	6.82	6.99	13.81	29.73	Pass
	5785	Mid	0.08	1.28	0.04	1.44	6.78	6.99	13.77	29.73	Pass
	5825	High	0.62	0.89	-0.29	1.26	6.68	6.99	13.67	29.73	Pass
802.11ax-40	5755	Low	-1.52	-1.57	-1.94	-0.79	4.59	6.99	11.58	29.73	Pass
	5795	Mid	-1.89	-1.46	-1.91	-0.92	4.49	6.99	11.48	29.73	Pass
802.11ax-80	5775	High	-7.11	-6.62	-7.10	-5.19	-0.41	6.99	6.58	29.73	Pass

Test Plot for 4x4 mode W52:

Chain 0:

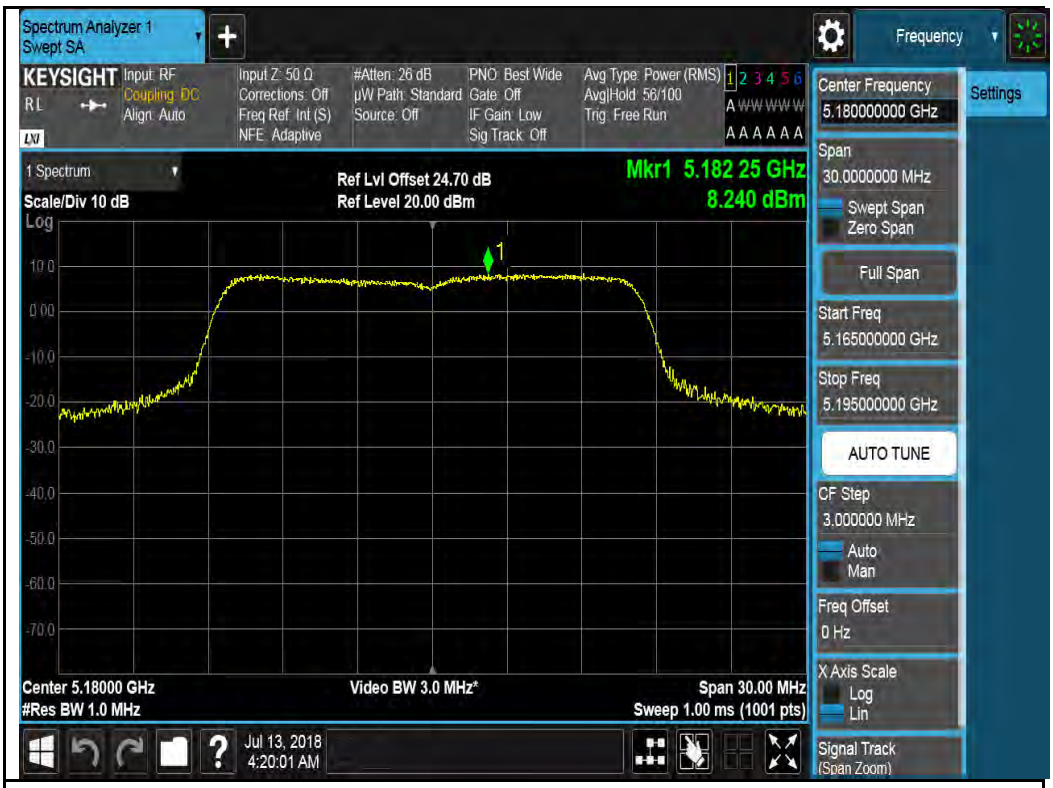

802.11a-5180M

802.11a-5200M

802.11a-5240M

802.11n-HT20 5180M

802.11n-HT20 5200M

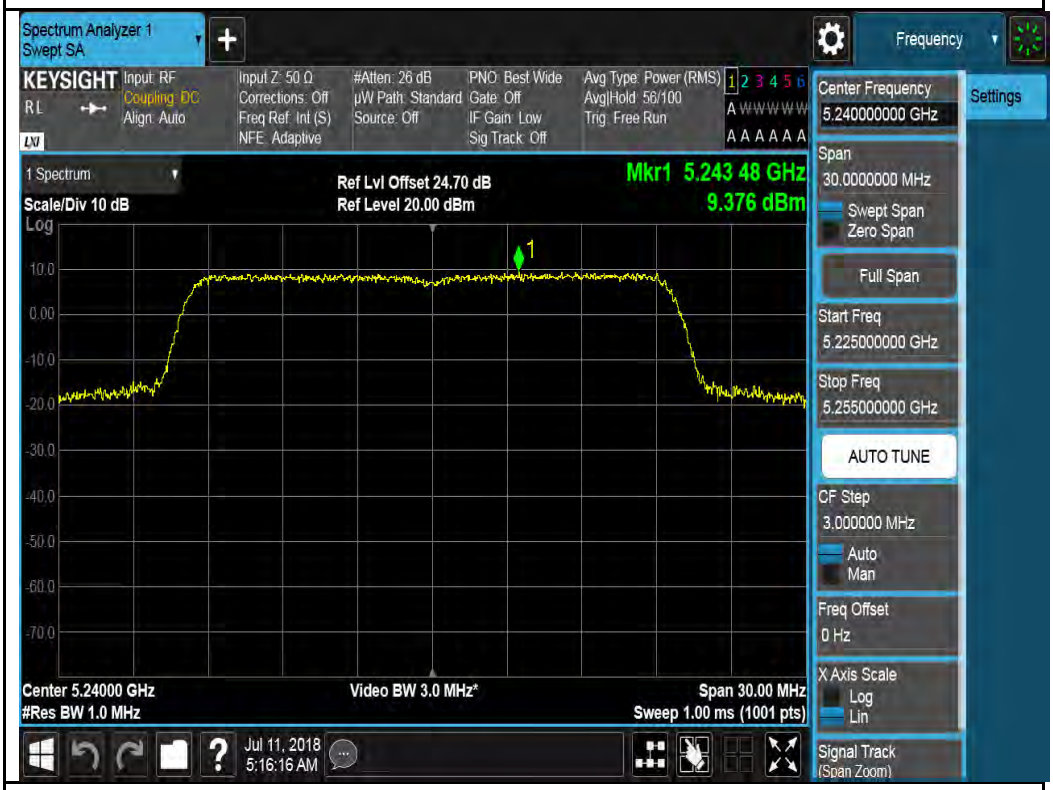

802.11n-HT20 5240M

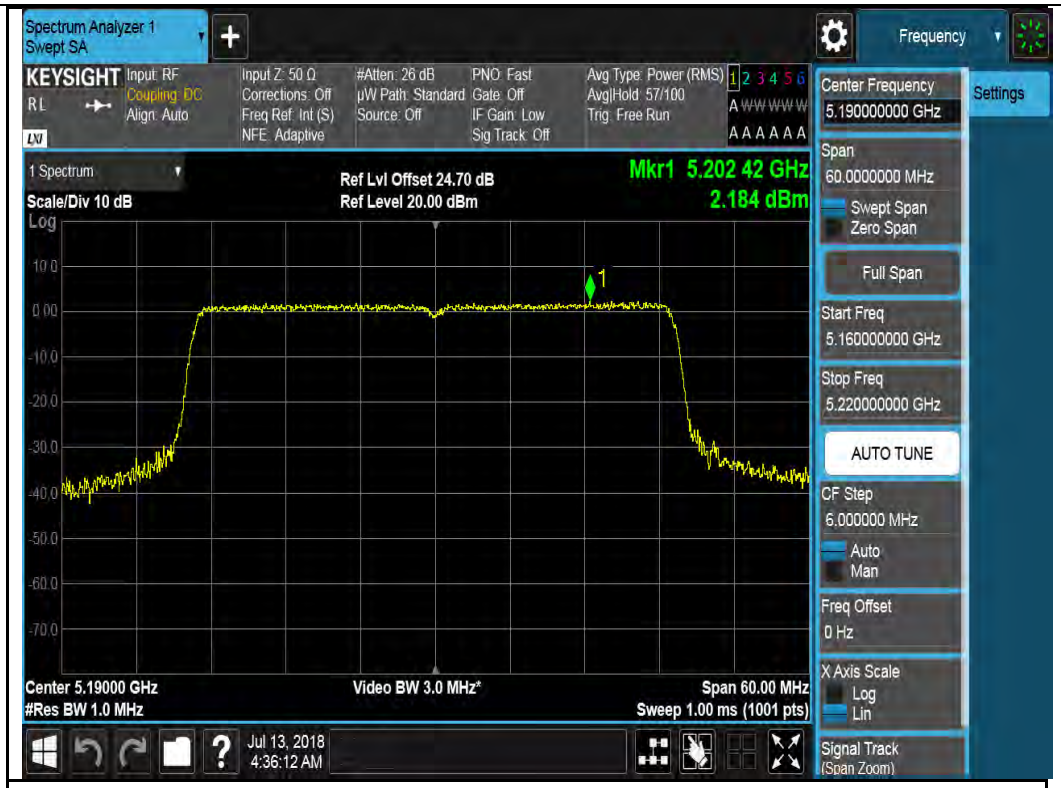

802.11n-HT40 5190M

802.11n-HT40 5230M

802.11ac-VHT80 5210M

Chain 1:

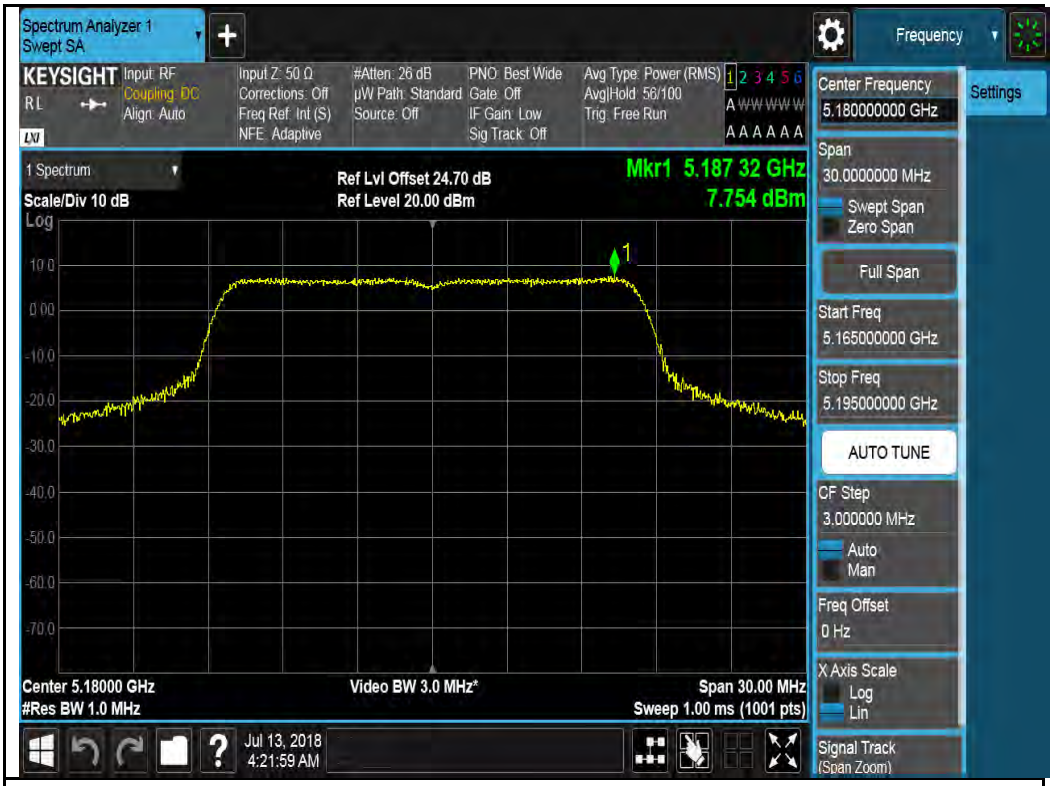

802.11a-5180M

802.11a-5200M

802.11a-5240M

802.11n-HT20 5180M

802.11n-HT20 5200M

802.11n-HT20 5240M

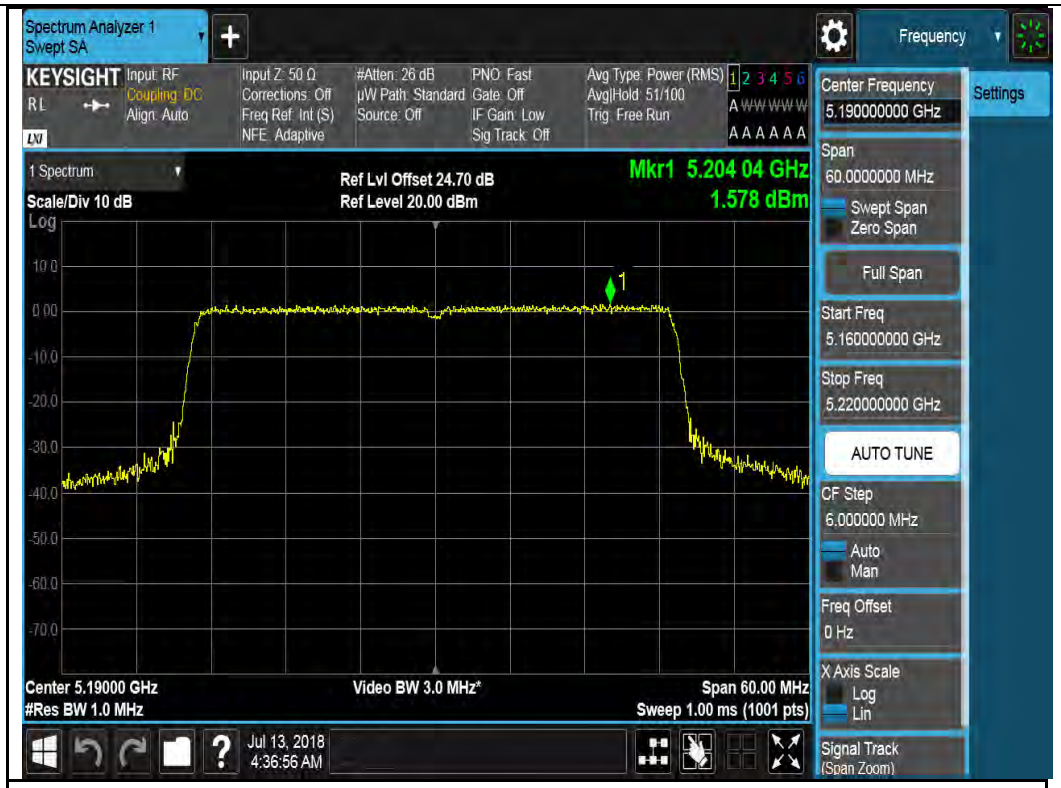

802.11n-HT40 5190M

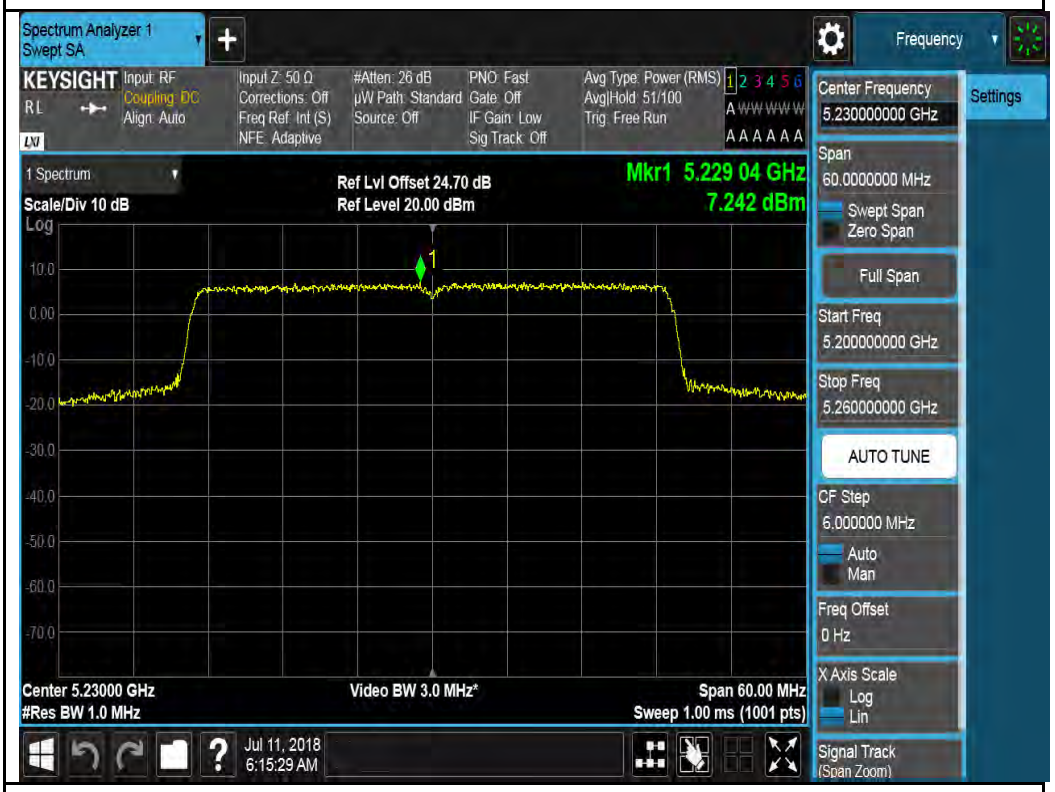

802.11n-HT40 5230M

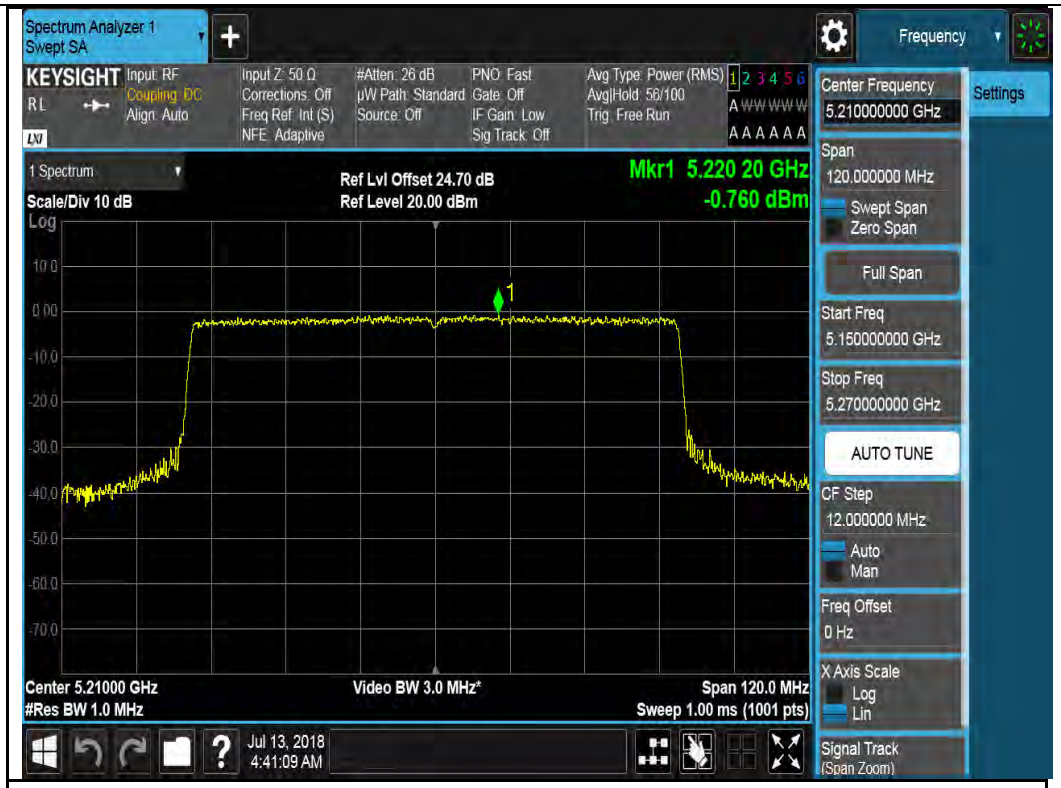

802.11ac-VHT80 5210M

Chain 2:

802.11a-5180M

802.11a-5200M

802.11a-5240M

802.11n-HT20 5180M

802.11n-HT20 5200M

802.11n-HT20 5240M

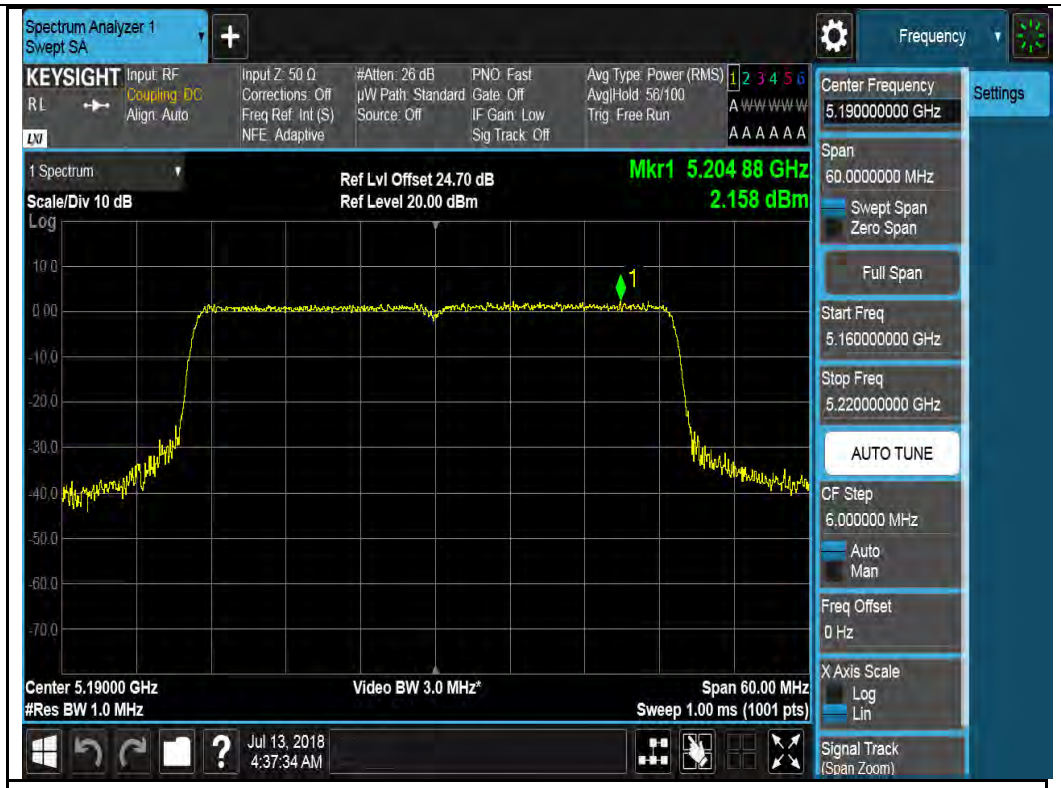

802.11n-HT40 5190M

802.11n-HT40 5230M

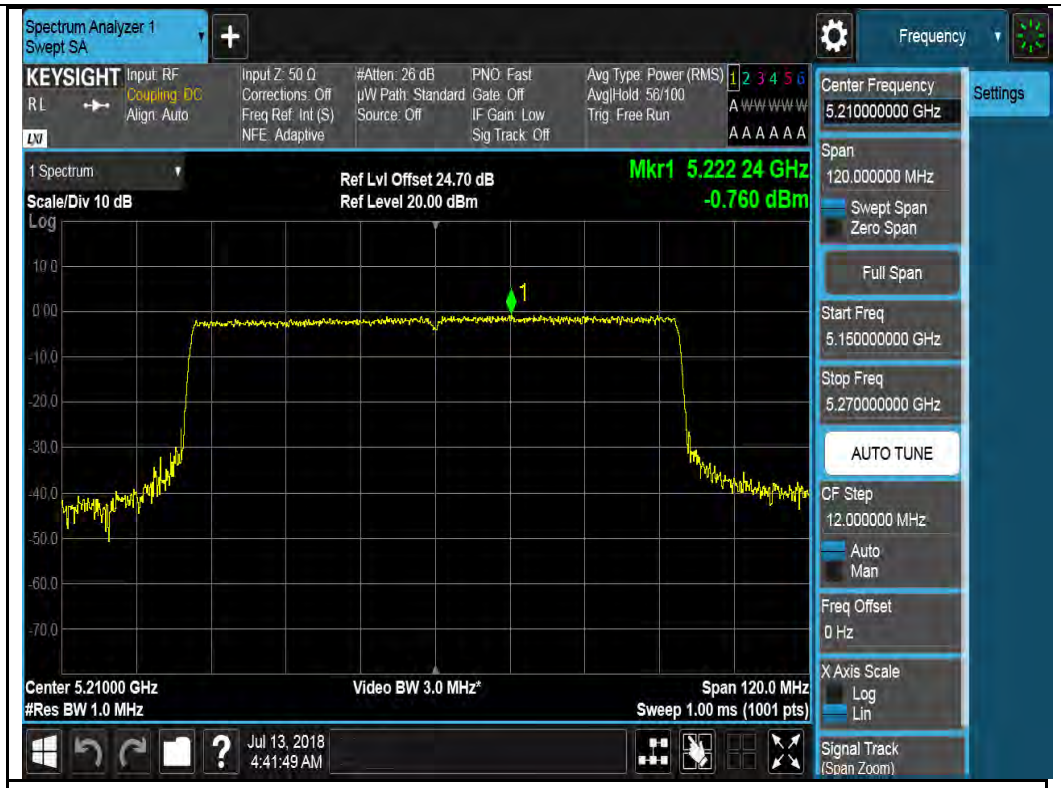

802.11ac-VHT80 5210M

Chain 3:

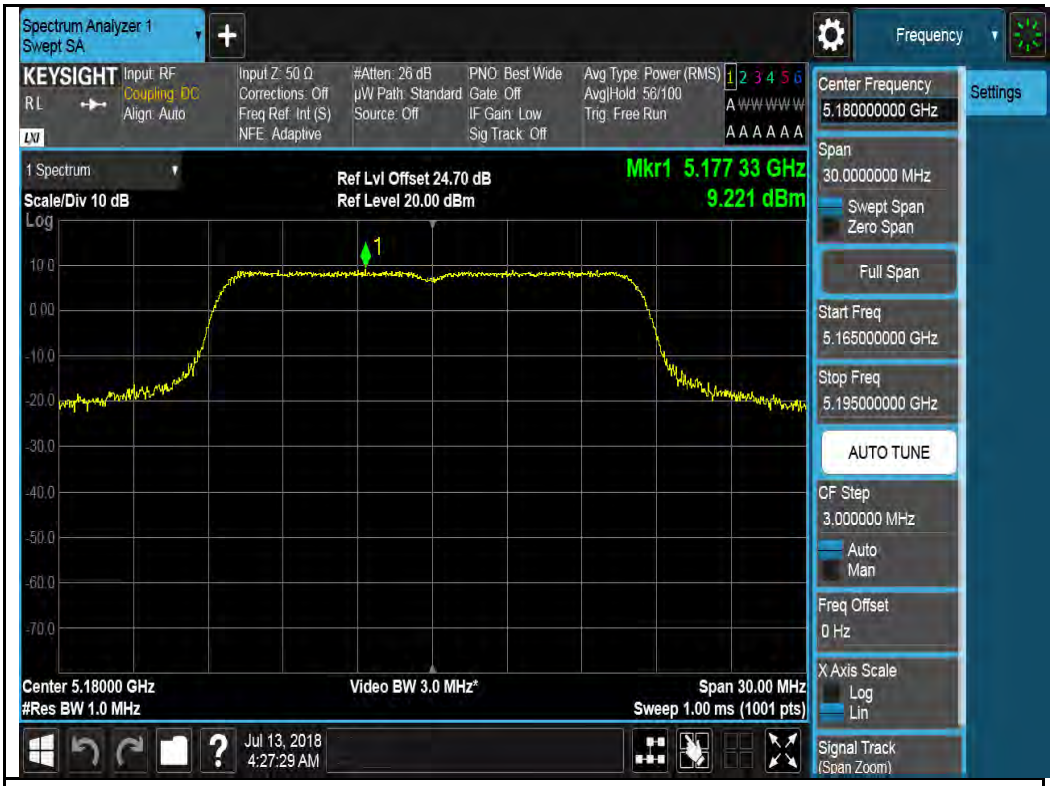

802.11a-5180M

802.11a-5200M

802.11a-5240M

802.11n-HT20 5180M

802.11n-HT20 5200M

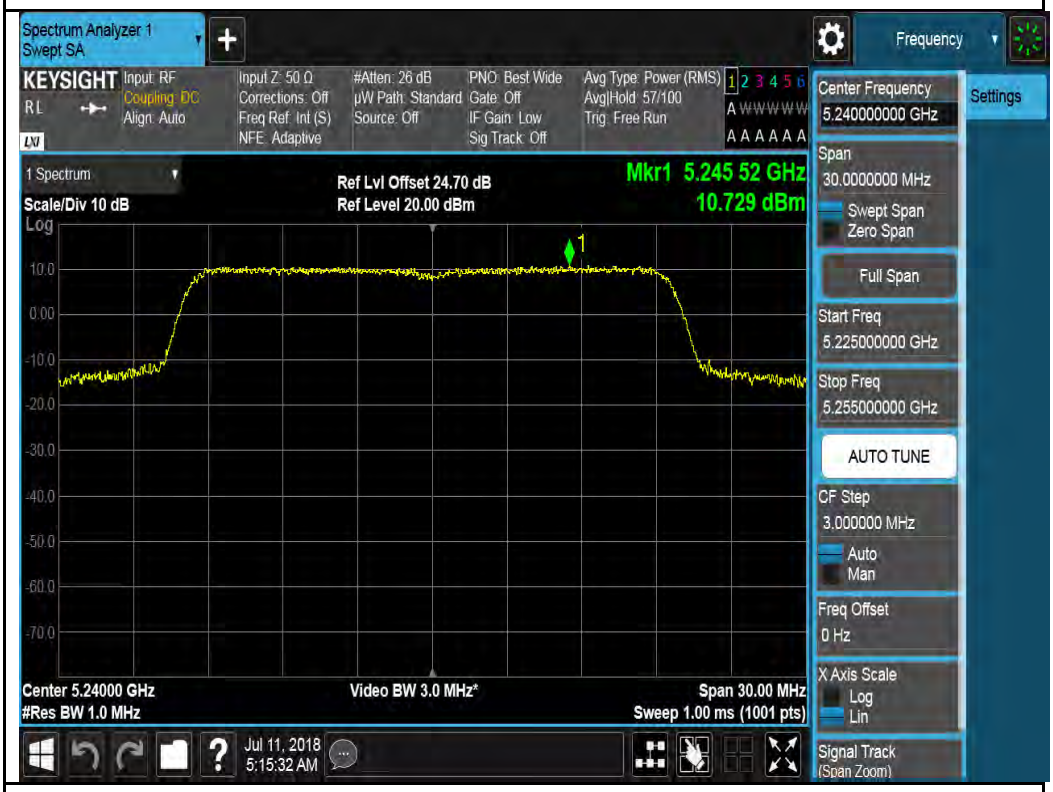

802.11n-HT20 5240M

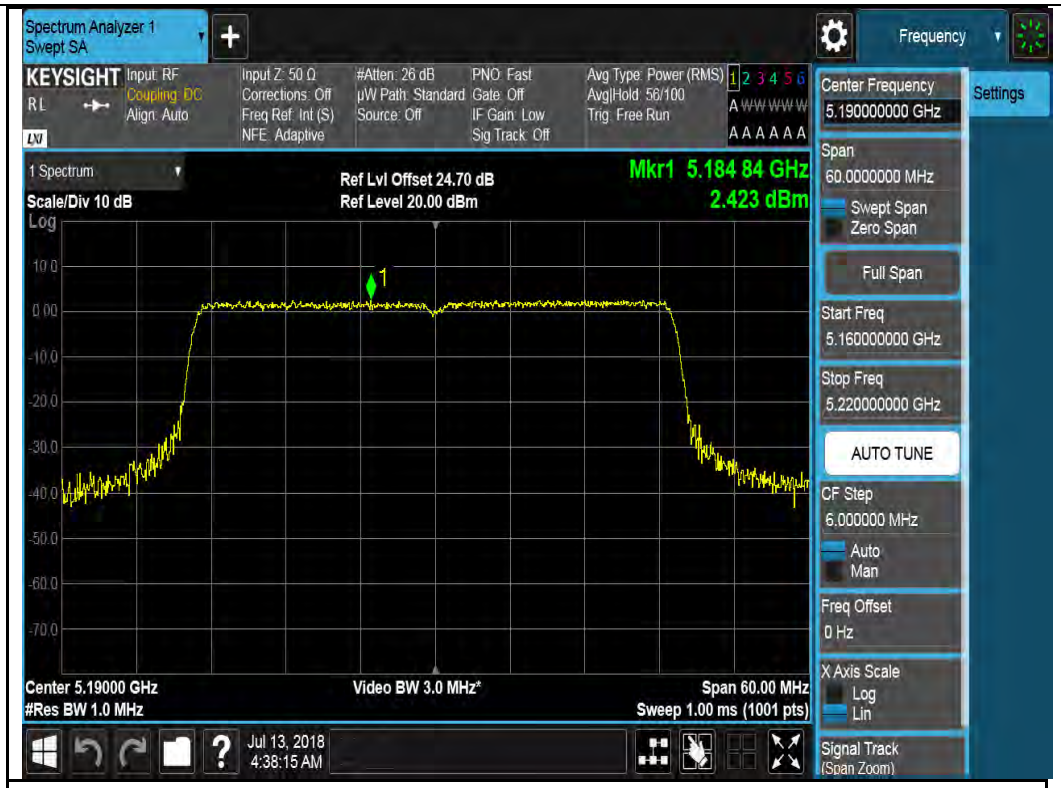

802.11n-HT40 5190M

802.11n-HT40 5230M

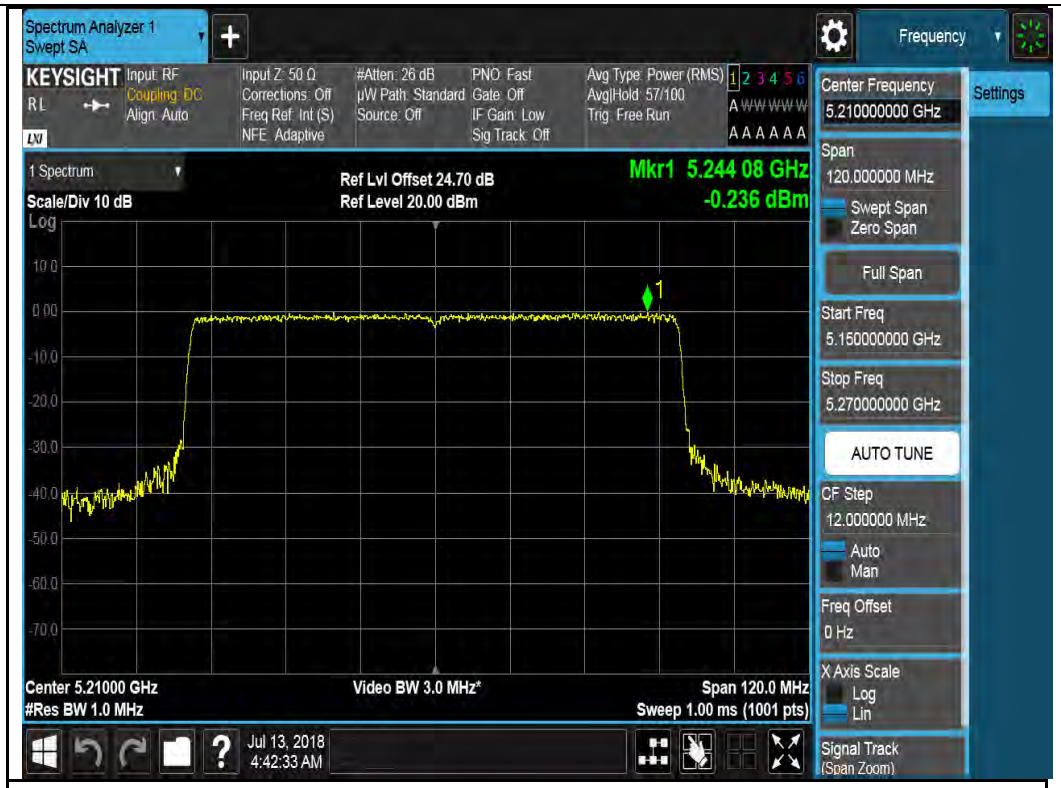

802.11ac-VHT80 5210M

Test Plot for 4x4 mode W58:

Chain 0:

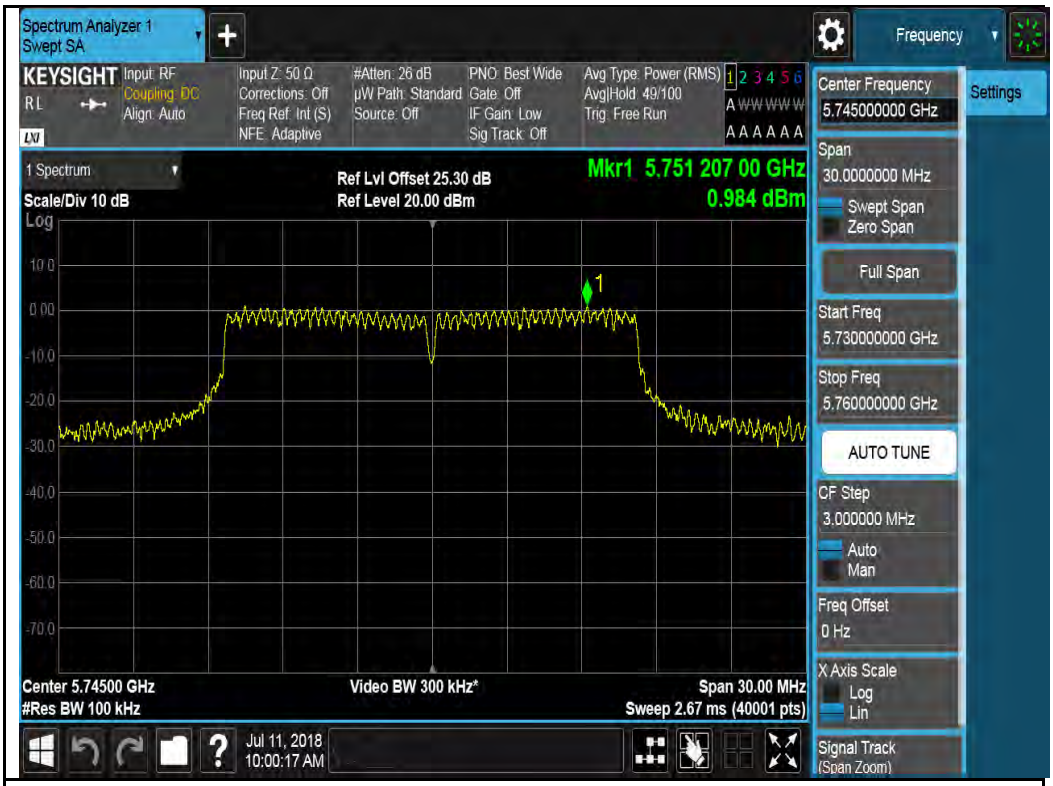

802.11a-5745M

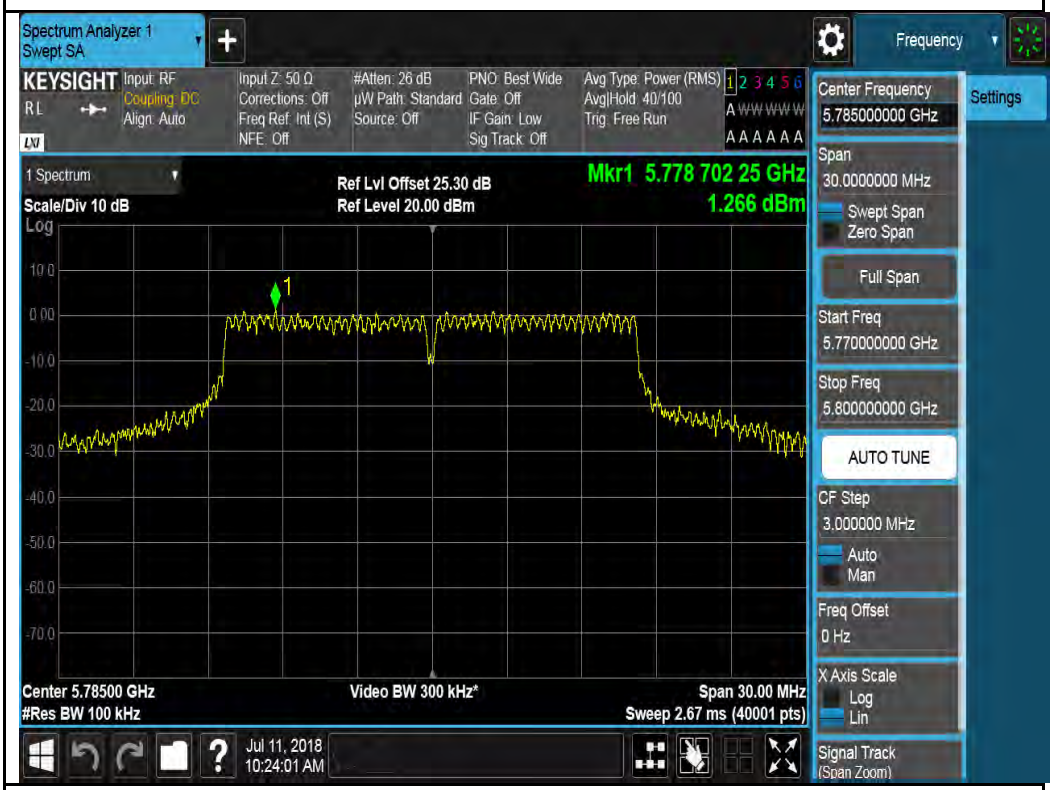

802.11a-5785M