
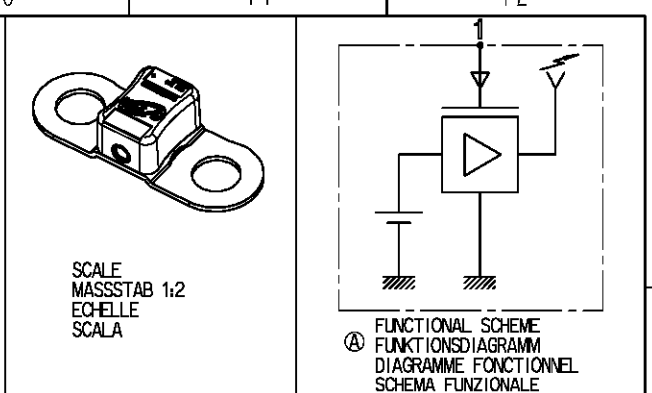
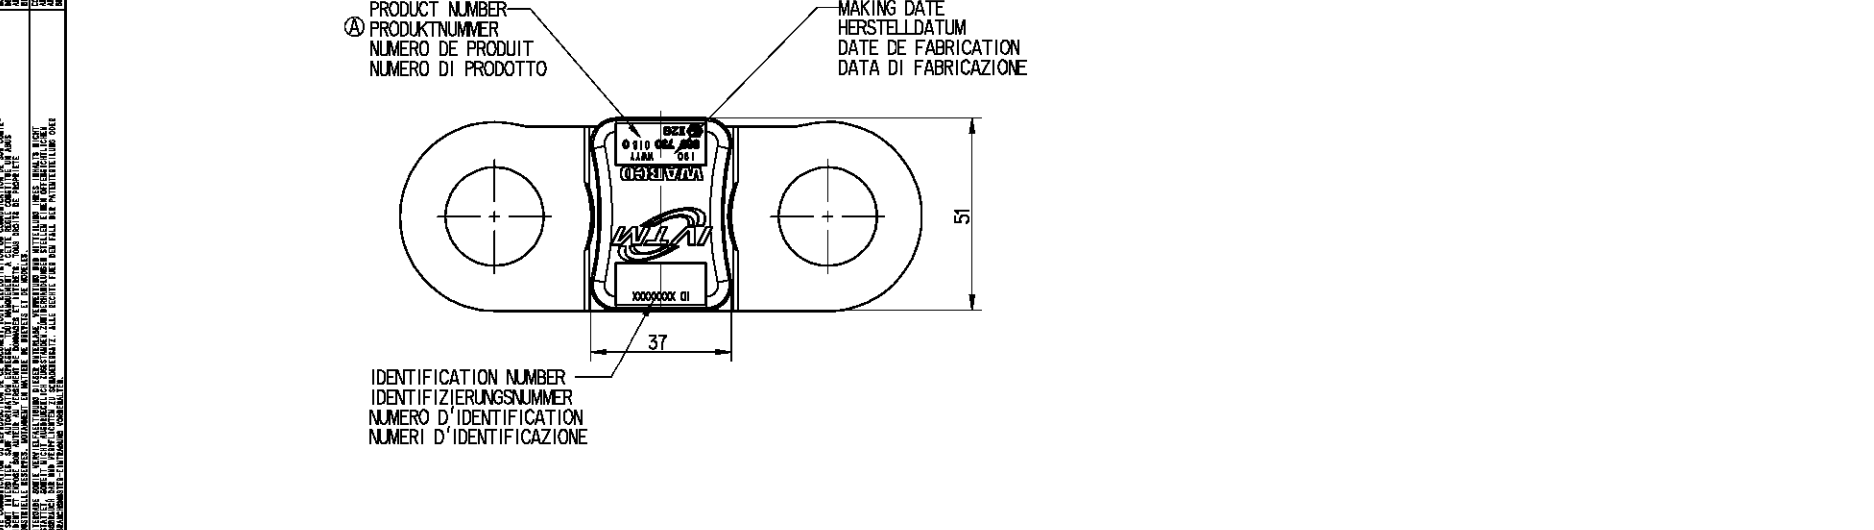
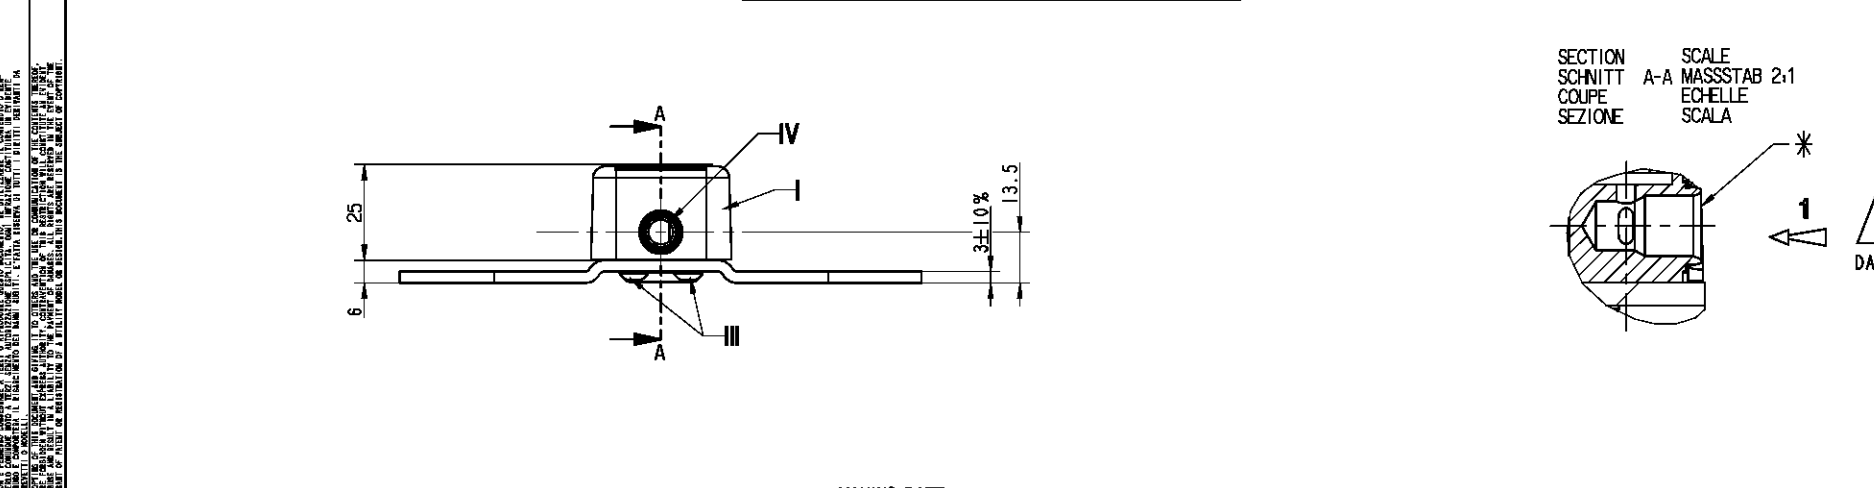



	MATERIAL WERKSTOFF MATIERE MATERIALE	SURFACE PROTECTION OBERFLÄCHENSCHUTZ PROTECTION DE SURFACE PROTEZIONE SUPERFICI	 ENSURE EXTENSION LOCKING BEFORE INFLATING; ANY UNINTENDED DETACHMENT HAS TO BE PREVENTED VOR DRUCKBEAUFSCHLAGUNG GEWAHRLEISTEN, DASS DIE SCHLAUCHVERLÄNGERUNG EINGERASTET IST UND SICH NICHT SELBSTTÄTIG LOESEN KANN S'ASSURER DU VEROUILLAGE DE LA RALLONGE AVANT GONFLAGE; TOUTE SEPARATION NON VOLLUE DOIT ETRE EVITEE PRIMA DEL GONFIAGGIO, IL PROLUNGAMENTO TUBO DEVE ESSERE IN POSIZIONE D'ARRESTO; OGNI SEPARAZIONE INVOLONTARIA DEVE ESSERE IMPEDITA
I	③ JED-352-9	-	* CONNECTION WITH WABCO EXTENSION OR EQUIVALENT- REF : 960 730 051 4 TO 960 730 099 4 VERBINDUNG MIT WABCO VERLÄNGERUNG ODER ENTSPRECHEND- REF : 960 730 051 4 BIS 960 730 099 4 CONNEXION AVEC RALLONGE WABCO OU EQUIVALENT- REF : 960 730 051 4 A 960 730 099 4 CONNESSIONE CON LINEA DI PROLUNGAMENTO WABCO O SECONDO RIF : 960 730 051 4 o 960 730 099 4
II	Fe JED-589-1	Zn/C JED-256-4	
III	STAINLESS STEEL	-	
IV	CuZn JED-035-M1	-	

V	SELF-ADHESIVE FOIL/ POLYESTER SELBSTKLEBENDE FOLIE/ POLYESTER FEUILLE AUTOCOLLANTE/POLYESTER LAMINA AUTOADESIVA/ POLYESTER	-	EXTENSION NOZZLE VERLÄNGERUNGSANSCHLUSS EMBOUT RALLONGE RACCORDO DI PROLUNGAMENTO:  SCALE MASSSTAB ECHELLE 1/1 SCALA
---	---	---	--

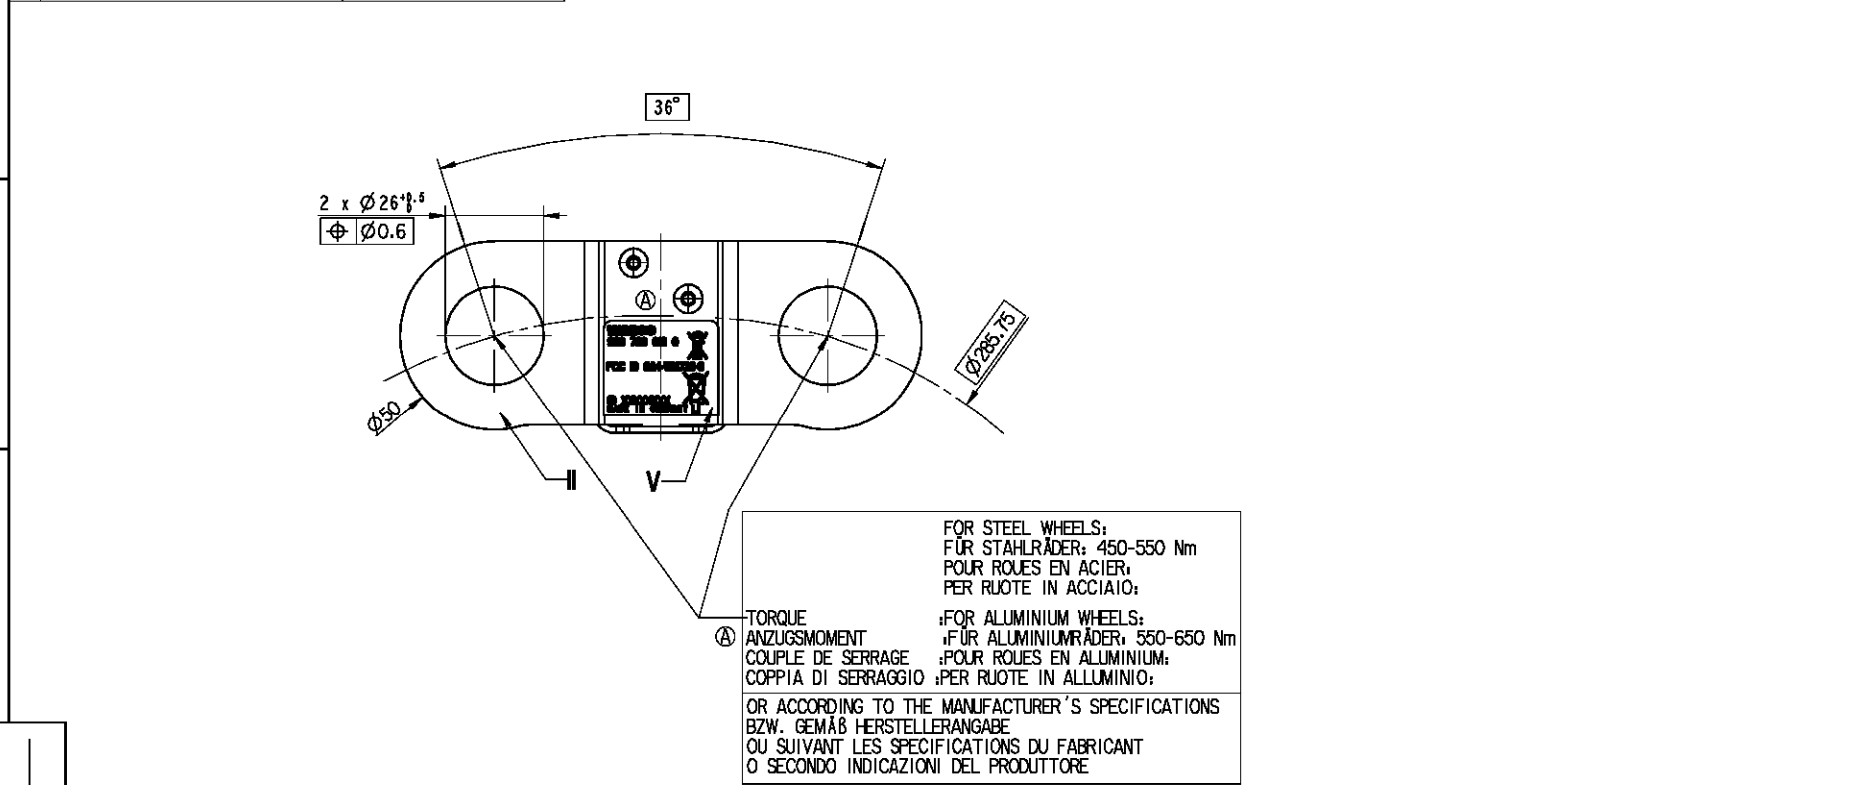

PRECISION GENAUIGKEIT: PRECISION PRECISIONE	Pressure 2...10 bar p10...14 bar	Temperature -40°...-10°C -10°...50°C 50°...120°C	±3% FSO ±2% FSO ±4% FSO
RF POWER SENDELEISTUNG PUISSANCE POTENZA	AT BEI A A	3M	
TRANSMITTER FREQUENCY SENDEFREQUENZ FREQUENCE D'EMISSION FREQUENZA DI TRASMISSIONE	433.92MHz	±100kHz	
THERMAL RANGE THERMANWENDUNGSBEREICH TEMPERATURE D'UTILISATION TEMPERATURA DI UTILIZZAZIONE	-40°C...+90°C ET 120°C - 24H	AND UND E	
MEDIUM: AIR MEDIUM: LUFT FLUIDE: AIR FLUIDO: ARIA	EMC NUMBER : FCC ID SA4- WM730-0 NUMERO CEM : NUMERO CEM :		
SUPPLY VORRAT ALIMENTATION ALIMENTAZIONE	MEASURING RANGE: MESSBEREICH PLAGE DE MESURE: GAMMA DI MISURA:	2 < P < 14 bar	
DEGREE OF PROTECTION WITH EXTENSION SCHUTZART MIT VERLÄNGERUNG DEGRE DE PROTECTION AVEC RALLONGE GRADO DI PROTEZIONE CON PROLUNGA	IP6K6K IP6K7 IP6K9K		

FOR FURTHER TECHNICAL DATA SEE PRODUCT SPECIFICATION
WEITERE TECHNISCHE DATEN SIEHE PRODUKT SPEZIFIKATION
POUR AUTRES DONNEES TECHNIQUES VOIR PRODUCT SPECIFICATION:
PER ULTERIORI DATI TECNICI VEDERE SPECIFICA DI PRODOTTO

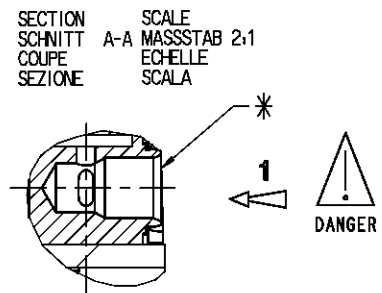

CUSTOMER No.
KUNDEN-NR.
No. DU CLIENT
No. CLIENTO

GENERAL SPECIFICATION FURTHER TECHNICAL DATA DOC. CODE	JED-354-0	SHEET 1 TO	PRO/ENGINEER DRAWING COPYRIGHT DATE SIGNATURE DRAWN CHECKED 03-09-16 03-09-16 094	WABCO
GENERAL TOLERANCES RANGE OF NOMINAL DIMENSIONS (± mm)	CLASS 11 FINE MEDIUM COARSE	≤ 50 0.5 1.0 2.0	> 50 ≤ 160 1.5 3.0 5.0	> 160 2.0 4.0 6.5
TAPPED HOLES ACC. ISO 4038 / JED-152 TOLERANCE CLASS APPLIED CROSSMARKED	091387 DOH-NO.	SHA REV.	04-07-13 DATE	FUNCTION CODE 6033
EXTERNAL WHEEL MODULE EXTERNEN RAD MODUL MODULE DE ROUE EXTERNE MODULO DI RUOTA ESTERNO	PRODUCT IDENTIFICATION NO. 960 730 016 0	DOC. CODE 605	SHEET 1/1	REPLACEMENT FOR 884 017 543 0