


Centipede_TX_V04C

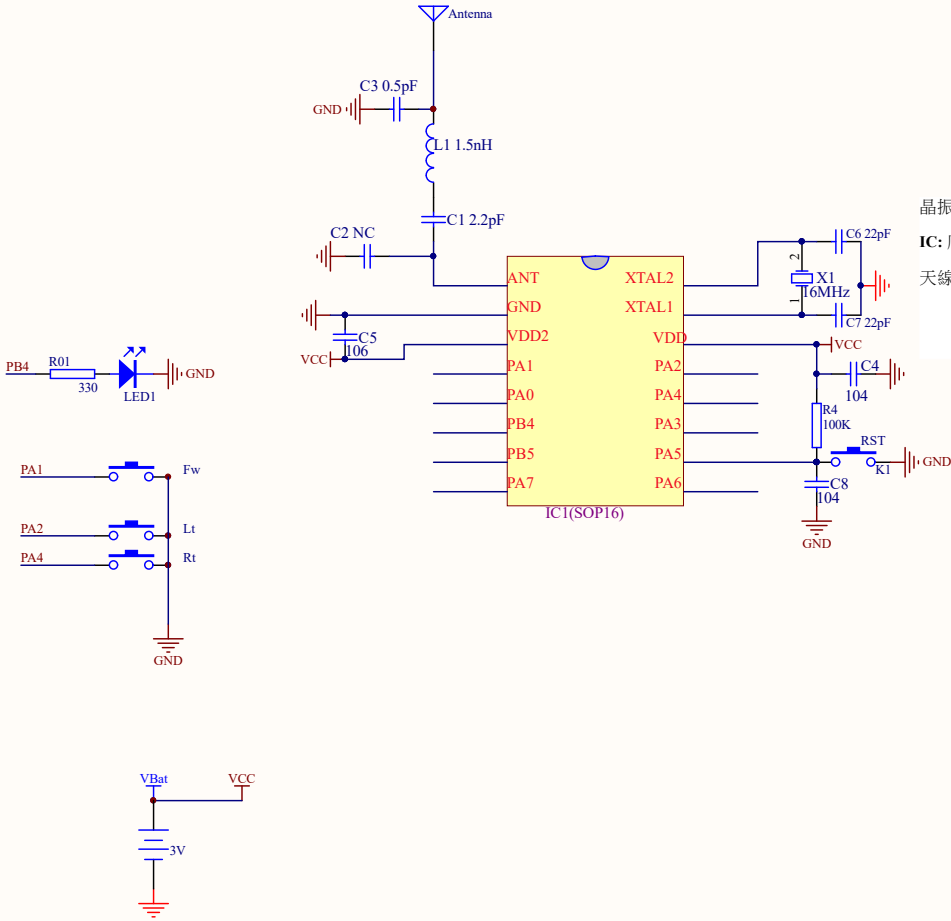

晶振:必須使用**16MHz,10ppm**, 接線要短, 遠離天線電路

IC: 底部盡量避免走線, 要有較好鋪地.

天線: 遠離金屬器件, 要有較好鋪地.

Title		
Size B	Number	Revision
Date: 12/7/2022	Sheet of	
File: C:\SzeToProject\Centipede_TX_V04C	Drawn By:	