



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61			
Level (dBUV/m)			



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical-Peak		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			



Band Edge measurement

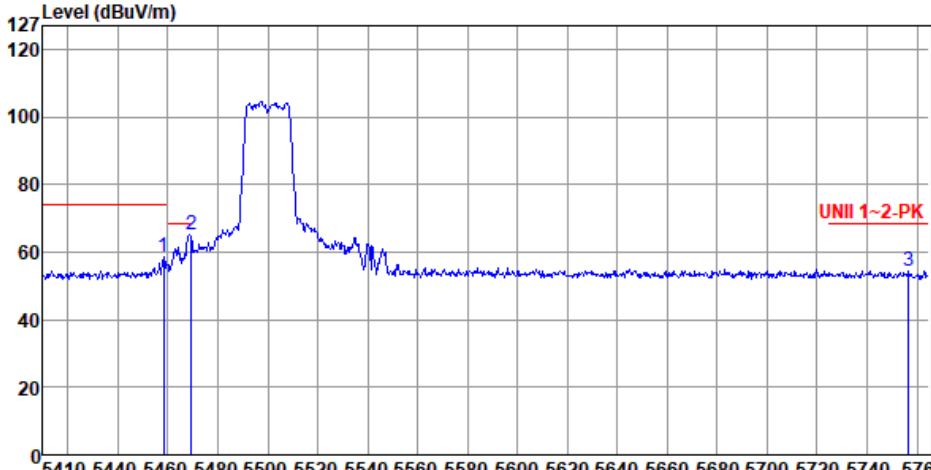
Appendix D

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61			
Level (dBUV/m) <			



Band Edge measurement

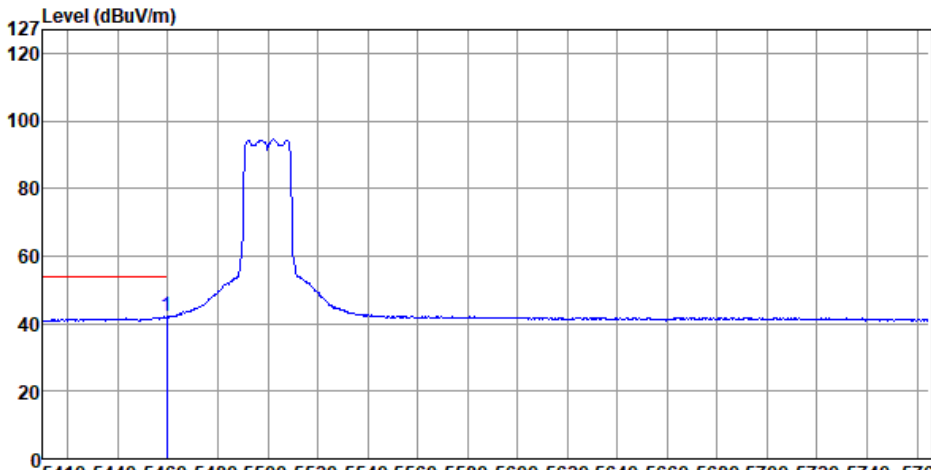
Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5500																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5458.28</td><td>58.63</td><td>74.00</td><td>-15.37</td><td>57.94</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>157</td><td>140</td></tr><tr><td>2</td><td>5469.29</td><td>65.24</td><td>68.20</td><td>-2.96</td><td>64.52</td><td>0.72</td><td>Peak</td><td>157</td><td>140</td></tr><tr><td>3</td><td>5756.48</td><td>54.35</td><td>68.20</td><td>-13.85</td><td>53.17</td><td>1.18</td><td>Peak</td><td>157</td><td>140</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5458.28	58.63	74.00	-15.37	57.94	0.69	Peak	157	140	2	5469.29	65.24	68.20	-2.96	64.52	0.72	Peak	157	140	3	5756.48	54.35	68.20	-13.85	53.17	1.18	Peak	157	140
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5458.28	58.63	74.00	-15.37	57.94	0.69	Peak	157	140																																		
2	5469.29	65.24	68.20	-2.96	64.52	0.72	Peak	157	140																																		
3	5756.48	54.35	68.20	-13.85	53.17	1.18	Peak	157	140																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5500																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>42.15</td><td>54.00</td><td>-11.85</td><td>41.46</td><td>0.69</td><td>Average</td><td>157</td><td>140</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5459.70	42.15	54.00	-11.85	41.46	0.69	Average	157	140
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																								
1	5459.70	42.15	54.00	-11.85	41.46	0.69	Average	157	140																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5500																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																											
Level (dBuV/m) 2 3 UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5459.70</td><td>56.16</td><td>74.00</td><td>-17.84</td><td>55.47</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>205</td><td>66</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.45</td><td>63.13</td><td>68.20</td><td>-5.07</td><td>62.42</td><td>0.71</td><td>Peak</td><td>205</td><td>66</td></tr><tr><td>3</td><td>5738.38</td><td>54.39</td><td>68.20</td><td>-13.81</td><td>53.25</td><td>1.14</td><td>Peak</td><td>205</td><td>66</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.70	56.16	74.00	-17.84	55.47	0.69	Peak	205	66	2	5466.45	63.13	68.20	-5.07	62.42	0.71	Peak	205	66	3	5738.38	54.39	68.20	-13.81	53.25	1.14	Peak	205	66
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5459.70	56.16	74.00	-17.84	55.47	0.69	Peak	205	66																																		
2	5466.45	63.13	68.20	-5.07	62.42	0.71	Peak	205	66																																		
3	5738.38	54.39	68.20	-13.81	53.25	1.14	Peak	205	66																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

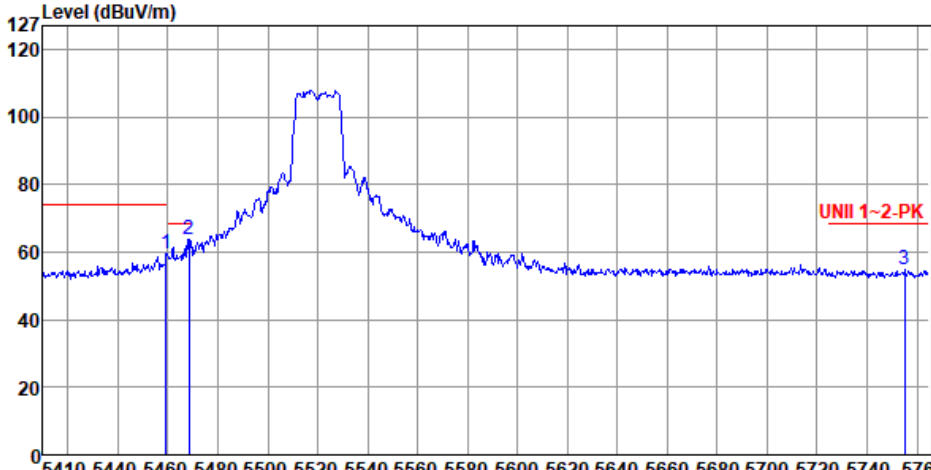
Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61			
Level (dBUV/m) </			



Band Edge measurement

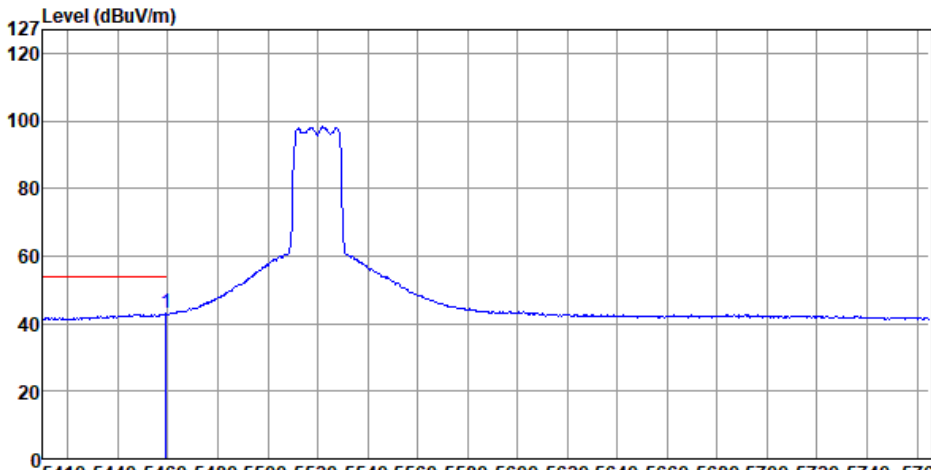
Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5520																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>59.61</td><td>74.00</td><td>-14.39</td><td>58.92</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>187</td><td>138</td></tr><tr><td>2</td><td>5468.58</td><td>63.88</td><td>68.20</td><td>-4.32</td><td>63.16</td><td>0.72</td><td>Peak</td><td>187</td><td>138</td></tr><tr><td>3</td><td>5755.06</td><td>54.91</td><td>68.20</td><td>-13.29</td><td>53.73</td><td>1.18</td><td>Peak</td><td>187</td><td>138</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.35	59.61	74.00	-14.39	58.92	0.69	Peak	187	138	2	5468.58	63.88	68.20	-4.32	63.16	0.72	Peak	187	138	3	5755.06	54.91	68.20	-13.29	53.73	1.18	Peak	187	138
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5459.35	59.61	74.00	-14.39	58.92	0.69	Peak	187	138																																		
2	5468.58	63.88	68.20	-4.32	63.16	0.72	Peak	187	138																																		
3	5755.06	54.91	68.20	-13.29	53.73	1.18	Peak	187	138																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

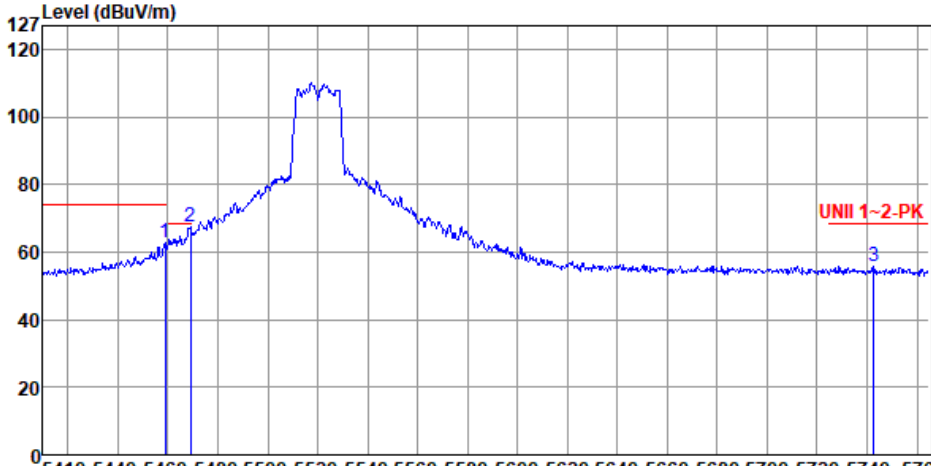
Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5520																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):66																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>43.10</td><td>54.00</td><td>-10.90</td><td>42.41</td><td>0.69</td><td>Average</td><td>187</td><td>138</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5459.35	43.10	54.00	-10.90	42.41	0.69	Average	187	138
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																								
1	5459.35	43.10	54.00	-10.90	42.41	0.69	Average	187	138																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

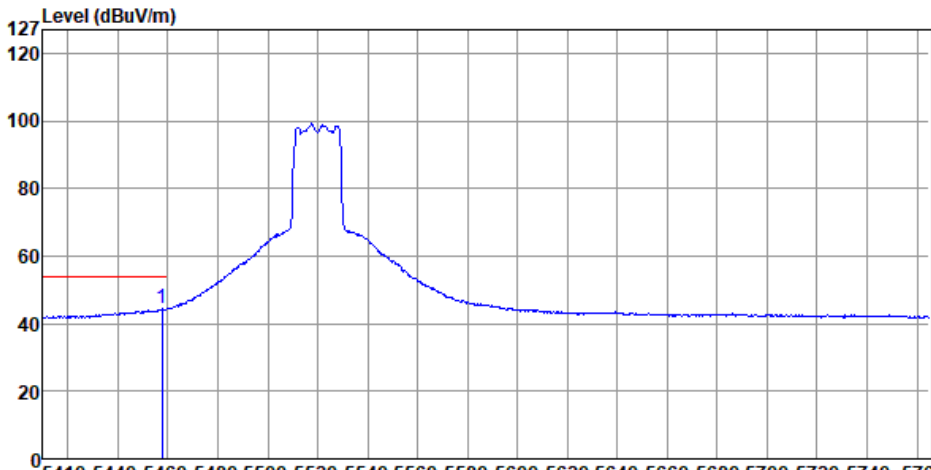
Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5520																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5458.99</td><td>62.79</td><td>74.00</td><td>-11.21</td><td>62.10</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>189</td><td>93</td></tr><tr><td>2</td><td>5468.93</td><td>67.59</td><td>68.20</td><td>-0.61</td><td>66.87</td><td>0.72</td><td>Peak</td><td>189</td><td>93</td></tr><tr><td>3</td><td>5742.64</td><td>55.69</td><td>68.20</td><td>-12.51</td><td>54.53</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>189</td><td>93</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5458.99	62.79	74.00	-11.21	62.10	0.69	Peak	189	93	2	5468.93	67.59	68.20	-0.61	66.87	0.72	Peak	189	93	3	5742.64	55.69	68.20	-12.51	54.53	1.16	Peak	189	93
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5458.99	62.79	74.00	-11.21	62.10	0.69	Peak	189	93																																		
2	5468.93	67.59	68.20	-0.61	66.87	0.72	Peak	189	93																																		
3	5742.64	55.69	68.20	-12.51	54.53	1.16	Peak	189	93																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5520																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):25 Humidity(%):66																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5457.57</td><td>44.42</td><td>54.00</td><td>-9.58</td><td>43.73</td><td>0.69</td><td>Average</td><td>189</td><td>93</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5457.57	44.42	54.00	-9.58	43.73	0.69	Average	189	93
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																								
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																								
1	5457.57	44.42	54.00	-9.58	43.73	0.69	Average	189	93																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5680																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5451.18</td><td>55.23</td><td>74.00</td><td>-18.77</td><td>54.57</td><td>0.66</td><td>Peak</td><td>131</td><td>27</td></tr><tr><td>2</td><td>5461.48</td><td>54.83</td><td>68.20</td><td>-13.37</td><td>54.14</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>131</td><td>27</td></tr><tr><td>3</td><td>5726.66</td><td>66.30</td><td>68.20</td><td>-1.90</td><td>65.19</td><td>1.11</td><td>Peak</td><td>131</td><td>27</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5451.18	55.23	74.00	-18.77	54.57	0.66	Peak	131	27	2	5461.48	54.83	68.20	-13.37	54.14	0.69	Peak	131	27	3	5726.66	66.30	68.20	-1.90	65.19	1.11	Peak	131	27
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5451.18	55.23	74.00	-18.77	54.57	0.66	Peak	131	27																																		
2	5461.48	54.83	68.20	-13.37	54.14	0.69	Peak	131	27																																		
3	5726.66	66.30	68.20	-1.90	65.19	1.11	Peak	131	27																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

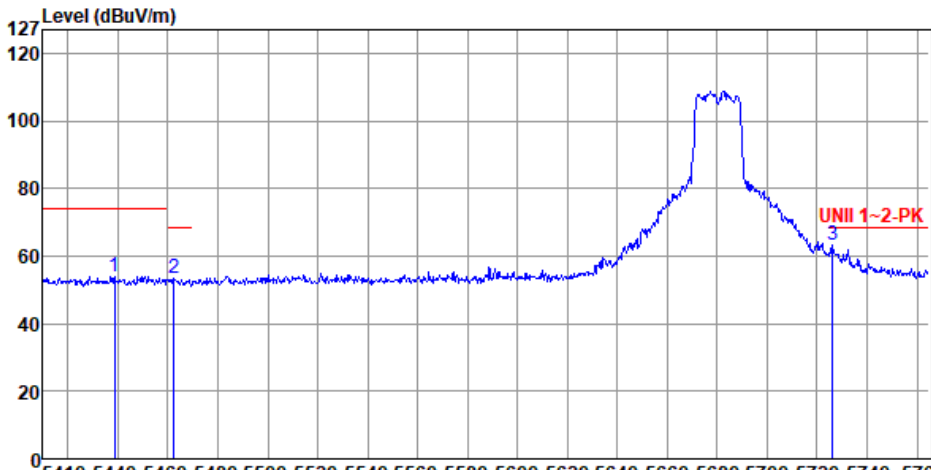
Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5680
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):66			
Level (dBuV/m) <			



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5680																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5438.76</td><td>54.10</td><td>74.00</td><td>-19.90</td><td>53.49</td><td>0.61</td><td>Peak</td><td>172</td><td>80</td></tr><tr><td>2</td><td>5462.54</td><td>53.63</td><td>68.20</td><td>-14.57</td><td>52.93</td><td>0.70</td><td>Peak</td><td>172</td><td>80</td></tr><tr><td>3</td><td>5726.31</td><td>63.23</td><td>68.20</td><td>-4.97</td><td>62.12</td><td>1.11</td><td>Peak</td><td>172</td><td>80</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5438.76	54.10	74.00	-19.90	53.49	0.61	Peak	172	80	2	5462.54	53.63	68.20	-14.57	52.93	0.70	Peak	172	80	3	5726.31	63.23	68.20	-4.97	62.12	1.11	Peak	172	80
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5438.76	54.10	74.00	-19.90	53.49	0.61	Peak	172	80																																		
2	5462.54	53.63	68.20	-14.57	52.93	0.70	Peak	172	80																																		
3	5726.31	63.23	68.20	-4.97	62.12	1.11	Peak	172	80																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

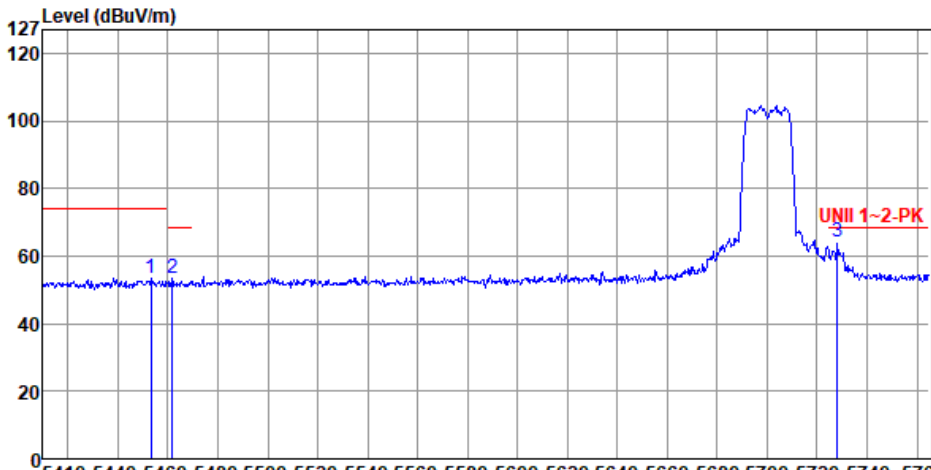
Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5680
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m)			



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5700																																																												
Polarization	Horizontal-Peak																																																														
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																																															
Level (dBuV/m)  5410 5440.5460.5480.5500.5520.5540.5560.5580.5600.5620.5640.5660.5680.5700.5720.5740. 5765 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><th></th><th></th><th>dBuV/m</th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th></th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5453.31</td><td>53.37</td><td>74.00</td><td>-20.63</td><td>52.70</td><td>0.67</td><td>Peak</td><td>151</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>5461.83</td><td>53.25</td><td>68.20</td><td>-14.95</td><td>52.56</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>151</td><td>30</td></tr><tr><td>3</td><td>5728.08</td><td>64.36</td><td>68.20</td><td>-3.84</td><td>63.24</td><td>1.12</td><td>Peak</td><td>151</td><td>30</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	5453.31	53.37	74.00	-20.63	52.70	0.67	Peak	151	30	2	5461.83	53.25	68.20	-14.95	52.56	0.69	Peak	151	30	3	5728.08	64.36	68.20	-3.84	63.24	1.12	Peak	151	30
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																																						
	MHz	level	dBuV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																																						
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																																						
1	5453.31	53.37	74.00	-20.63	52.70	0.67	Peak	151	30																																																						
2	5461.83	53.25	68.20	-14.95	52.56	0.69	Peak	151	30																																																						
3	5728.08	64.36	68.20	-3.84	63.24	1.12	Peak	151	30																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															



Band Edge measurement

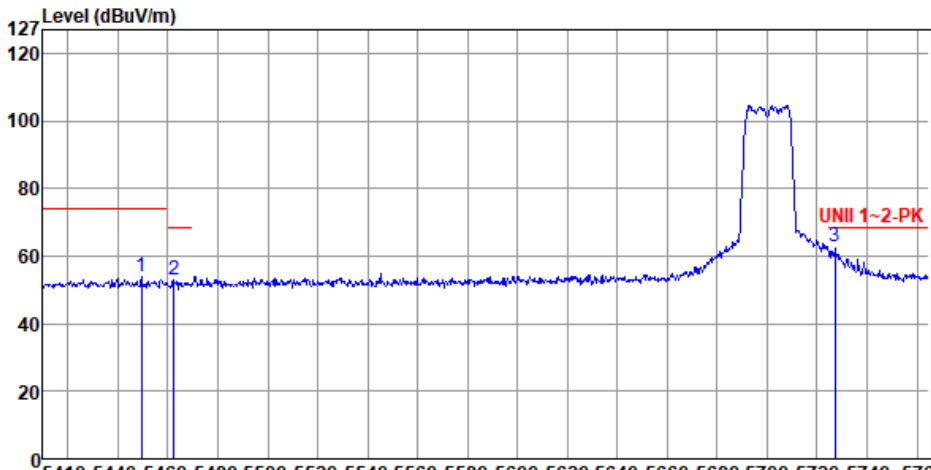
Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61			
Level (dBUV/m)			



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5700																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5449.41</td><td>54.12</td><td>74.00</td><td>-19.88</td><td>53.45</td><td>0.67</td><td>Peak</td><td>127</td><td>114</td></tr><tr><td>2</td><td>5462.54</td><td>52.84</td><td>68.20</td><td>-15.36</td><td>52.14</td><td>0.70</td><td>Peak</td><td>127</td><td>114</td></tr><tr><td>3</td><td>5727.02</td><td>62.66</td><td>68.20</td><td>-5.54</td><td>61.55</td><td>1.11</td><td>Peak</td><td>127</td><td>114</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5449.41	54.12	74.00	-19.88	53.45	0.67	Peak	127	114	2	5462.54	52.84	68.20	-15.36	52.14	0.70	Peak	127	114	3	5727.02	62.66	68.20	-5.54	61.55	1.11	Peak	127	114
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5449.41	54.12	74.00	-19.88	53.45	0.67	Peak	127	114																																		
2	5462.54	52.84	68.20	-15.36	52.14	0.70	Peak	127	114																																		
3	5727.02	62.66	68.20	-5.54	61.55	1.11	Peak	127	114																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			



Band Edge measurement

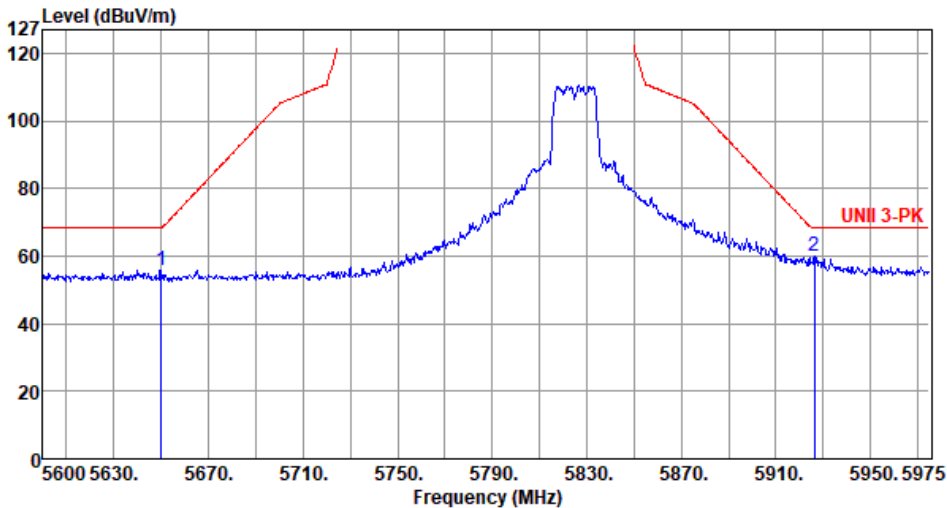
Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5825																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																											
Level (dBUV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 5600 5630. 5670. 5710. 5750. 5790. 5830. 5870. 5910. 5950. 5975 Frequency (MHz) 1 2 UNII 3-PK <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV/m</th><th>dBuV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5605.25</td><td>55.34</td><td>68.20</td><td>-12.86</td><td>54.53</td><td>0.81</td><td>Peak</td><td>180</td><td>140</td></tr><tr><td>2</td><td>5930.00</td><td>57.44</td><td>68.20</td><td>-10.76</td><td>55.78</td><td>1.66</td><td>Peak</td><td>180</td><td>140</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5605.25	55.34	68.20	-12.86	54.53	0.81	Peak	180	140	2	5930.00	57.44	68.20	-10.76	55.78	1.66	Peak	180	140
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5605.25	55.34	68.20	-12.86	54.53	0.81	Peak	180	140																																		
2	5930.00	57.44	68.20	-10.76	55.78	1.66	Peak	180	140																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5825																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5649.88</td><td>55.95</td><td>68.20</td><td>-12.25</td><td>55.03</td><td>0.92</td><td>Peak</td><td>169</td><td>58</td></tr><tr><td>2</td><td>5926.25</td><td>59.88</td><td>68.20</td><td>-8.32</td><td>58.22</td><td>1.66</td><td>Peak</td><td>169</td><td>58</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5649.88	55.95	68.20	-12.25	55.03	0.92	Peak	169	58	2	5926.25	59.88	68.20	-8.32	58.22	1.66	Peak	169	58
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5649.88	55.95	68.20	-12.25	55.03	0.92	Peak	169	58																								
2	5926.25	59.88	68.20	-8.32	58.22	1.66	Peak	169	58																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

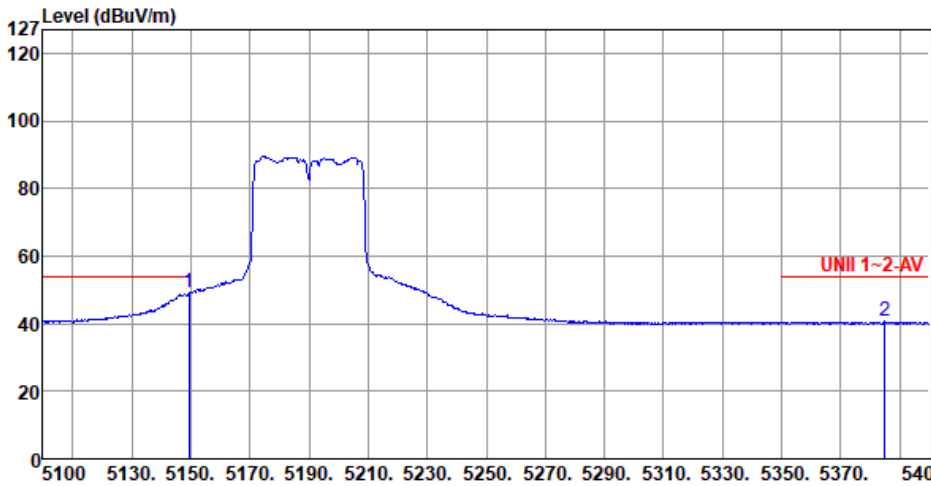
Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5190																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																	
Level (dBuV/m) UNII 1-2-PK Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5148.90</td><td>64.91</td><td>74.00</td><td>-9.09</td><td>63.81</td><td>1.10</td><td>Peak</td><td>210</td><td>184</td></tr><tr><td>2</td><td>5364.60</td><td>53.03</td><td>74.00</td><td>-20.97</td><td>52.67</td><td>0.36</td><td>Peak</td><td>210</td><td>184</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5148.90	64.91	74.00	-9.09	63.81	1.10	Peak	210	184	2	5364.60	53.03	74.00	-20.97	52.67	0.36	Peak	210	184
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5148.90	64.91	74.00	-9.09	63.81	1.10	Peak	210	184																								
2	5364.60	53.03	74.00	-20.97	52.67	0.36	Peak	210	184																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

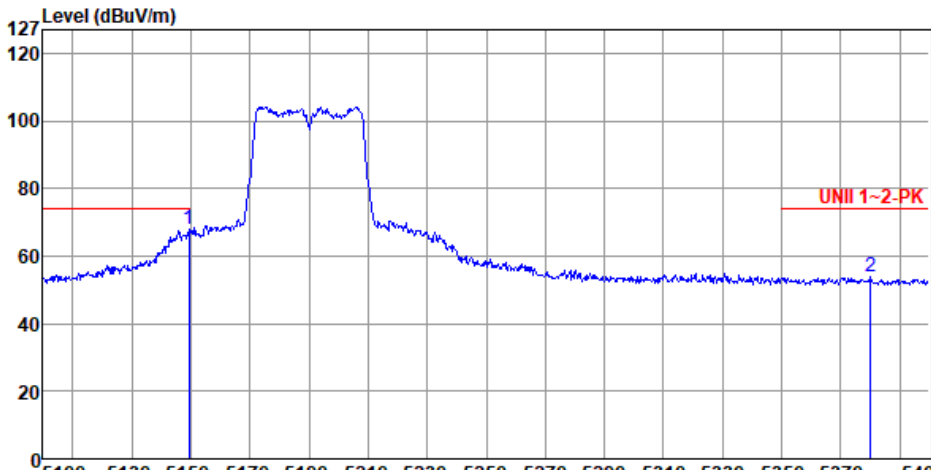
Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5190																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																	
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5149.50</td><td>49.13</td><td>54.00</td><td>-4.87</td><td>48.03</td><td>1.10</td><td>Average</td><td>210</td><td>184</td></tr><tr><td>2</td><td>5385.00</td><td>40.69</td><td>54.00</td><td>-13.31</td><td>40.29</td><td>0.40</td><td>Average</td><td>210</td><td>184</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.50	49.13	54.00	-4.87	48.03	1.10	Average	210	184	2	5385.00	40.69	54.00	-13.31	40.29	0.40	Average	210	184
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.50	49.13	54.00	-4.87	48.03	1.10	Average	210	184																								
2	5385.00	40.69	54.00	-13.31	40.29	0.40	Average	210	184																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5190																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																	
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5149.50</td><td>68.11</td><td>74.00</td><td>-5.89</td><td>67.01</td><td>1.10</td><td>Peak</td><td>170</td><td>85</td></tr><tr><td>2</td><td>5380.20</td><td>53.68</td><td>74.00</td><td>-20.32</td><td>53.29</td><td>0.39</td><td>Peak</td><td>170</td><td>85</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.50	68.11	74.00	-5.89	67.01	1.10	Peak	170	85	2	5380.20	53.68	74.00	-20.32	53.29	0.39	Peak	170	85
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.50	68.11	74.00	-5.89	67.01	1.10	Peak	170	85																								
2	5380.20	53.68	74.00	-20.32	53.29	0.39	Peak	170	85																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

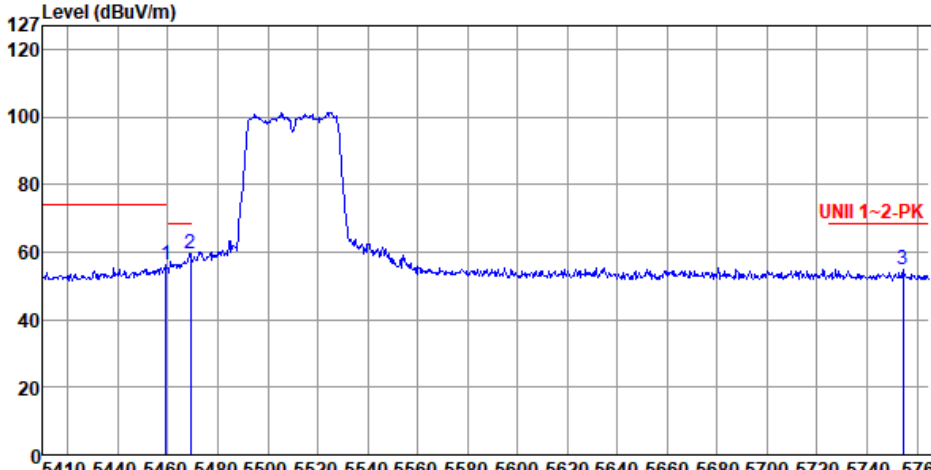
Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5190
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) Freq. Emission Limit Margin SA Factor Remark ANT Turn level MHz dBuV/m dBuV/m dB reading dB/m cm Table deg 15149.8053.2254.00-0.7852.121.10Average17085 25366.4041.5554.00-12.4541.190.36Average17085			
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).			



Band Edge measurement

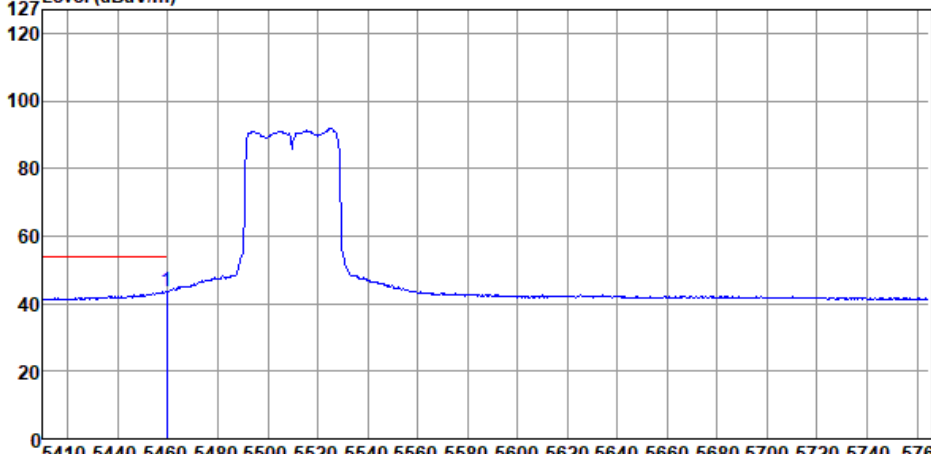
Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5510																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>56.33</td><td>74.00</td><td>-17.67</td><td>55.64</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>123</td><td>142</td></tr><tr><td>2</td><td>5468.93</td><td>59.44</td><td>68.20</td><td>-8.76</td><td>58.72</td><td>0.72</td><td>Peak</td><td>123</td><td>142</td></tr><tr><td>3</td><td>5754.35</td><td>54.97</td><td>68.20</td><td>-13.23</td><td>53.79</td><td>1.18</td><td>Peak</td><td>123</td><td>142</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.35	56.33	74.00	-17.67	55.64	0.69	Peak	123	142	2	5468.93	59.44	68.20	-8.76	58.72	0.72	Peak	123	142	3	5754.35	54.97	68.20	-13.23	53.79	1.18	Peak	123	142
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5459.35	56.33	74.00	-17.67	55.64	0.69	Peak	123	142																																		
2	5468.93	59.44	68.20	-8.76	58.72	0.72	Peak	123	142																																		
3	5754.35	54.97	68.20	-13.23	53.79	1.18	Peak	123	142																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5510																		
Polarization	Horizontal-Average																				
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61																					
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 5459.70</td><td>43.69</td><td>54.00</td><td>-10.31</td><td>43.00</td><td>0.69</td><td>Average</td><td>123</td><td>142</td></tr></tbody></table>				Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1 5459.70	43.69	54.00	-10.31	43.00	0.69	Average	123	142
Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg													
1 5459.70	43.69	54.00	-10.31	43.00	0.69	Average	123	142													
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																					



Band Edge measurement

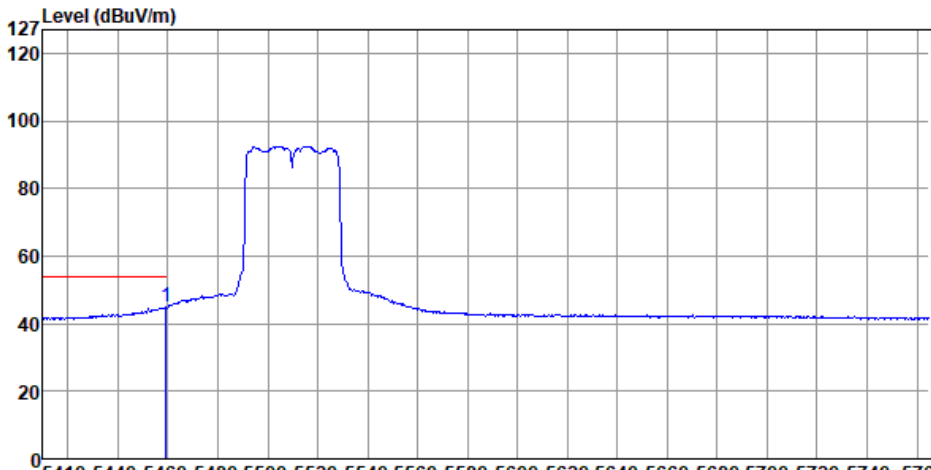
Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5510																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																											
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5446.21</td><td>56.85</td><td>74.00</td><td>-17.15</td><td>56.21</td><td>0.64</td><td>Peak</td><td>122</td><td>103</td></tr><tr><td>2</td><td>5467.16</td><td>60.11</td><td>68.20</td><td>-8.09</td><td>59.40</td><td>0.71</td><td>Peak</td><td>122</td><td>103</td></tr><tr><td>3</td><td>5744.06</td><td>54.40</td><td>68.20</td><td>-13.80</td><td>53.24</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>122</td><td>103</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5446.21	56.85	74.00	-17.15	56.21	0.64	Peak	122	103	2	5467.16	60.11	68.20	-8.09	59.40	0.71	Peak	122	103	3	5744.06	54.40	68.20	-13.80	53.24	1.16	Peak	122	103
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5446.21	56.85	74.00	-17.15	56.21	0.64	Peak	122	103																																		
2	5467.16	60.11	68.20	-8.09	59.40	0.71	Peak	122	103																																		
3	5744.06	54.40	68.20	-13.80	53.24	1.16	Peak	122	103																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

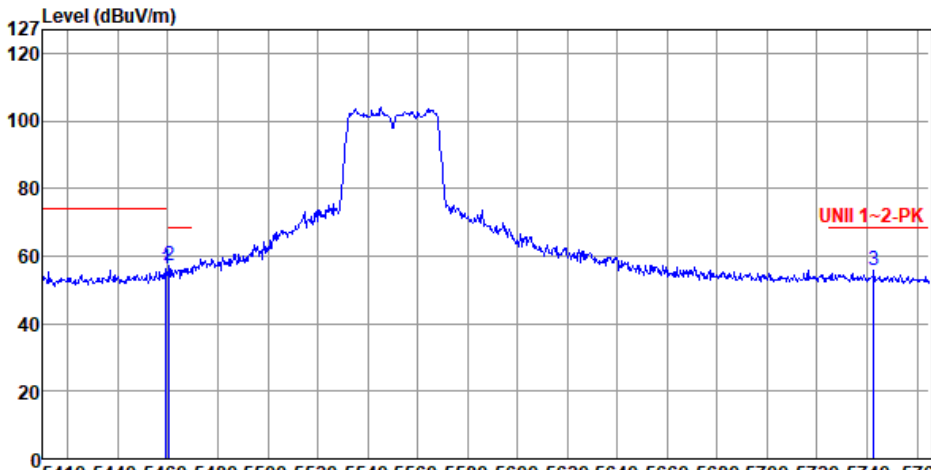
Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5510						
Polarization	Vertical-Average								
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	5459.35	45.08	54.00	-8.92	44.39	0.69	Average	122	103
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5550																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>56.04</td><td>74.00</td><td>-17.96</td><td>55.35</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>184</td><td>139</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.41</td><td>57.01</td><td>68.20</td><td>-11.19</td><td>56.32</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>184</td><td>139</td></tr><tr><td>3</td><td>5742.64</td><td>55.57</td><td>68.20</td><td>-12.63</td><td>54.41</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>184</td><td>139</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.35	56.04	74.00	-17.96	55.35	0.69	Peak	184	139	2	5460.41	57.01	68.20	-11.19	56.32	0.69	Peak	184	139	3	5742.64	55.57	68.20	-12.63	54.41	1.16	Peak	184	139
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5459.35	56.04	74.00	-17.96	55.35	0.69	Peak	184	139																																		
2	5460.41	57.01	68.20	-11.19	56.32	0.69	Peak	184	139																																		
3	5742.64	55.57	68.20	-12.63	54.41	1.16	Peak	184	139																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5550
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):66			
Level (dBUV/m)			



Band Edge measurement

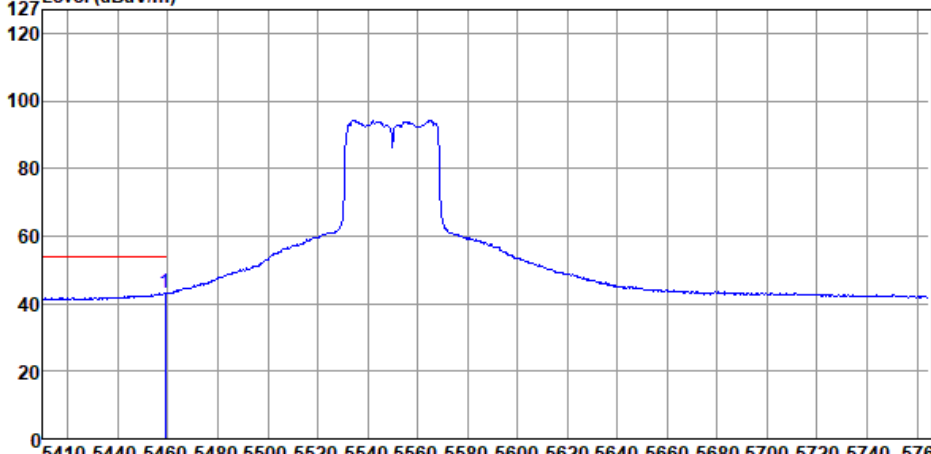
Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5550																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):66																																											
Level (dBuV/m) UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5457.57</td><td>57.75</td><td>74.00</td><td>-16.25</td><td>57.06</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>123</td><td>67</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.45</td><td>60.75</td><td>68.20</td><td>-7.45</td><td>60.04</td><td>0.71</td><td>Peak</td><td>123</td><td>67</td></tr><tr><td>3</td><td>5742.99</td><td>55.26</td><td>68.20</td><td>-12.94</td><td>54.10</td><td>1.16</td><td>Peak</td><td>123</td><td>67</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5457.57	57.75	74.00	-16.25	57.06	0.69	Peak	123	67	2	5466.45	60.75	68.20	-7.45	60.04	0.71	Peak	123	67	3	5742.99	55.26	68.20	-12.94	54.10	1.16	Peak	123	67
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5457.57	57.75	74.00	-16.25	57.06	0.69	Peak	123	67																																		
2	5466.45	60.75	68.20	-7.45	60.04	0.71	Peak	123	67																																		
3	5742.99	55.26	68.20	-12.94	54.10	1.16	Peak	123	67																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5550																				
Polarization	Vertical-Average																						
Test By :Akun Chung Temperature(°C):25 Humidity(%):66																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5458.99</td><td>43.07</td><td>54.00</td><td>-10.93</td><td>42.38</td><td>0.69</td><td>Average</td><td>123</td><td>67</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5458.99	43.07	54.00	-10.93	42.38	0.69	Average	123	67
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5458.99	43.07	54.00	-10.93	42.38	0.69	Average	123	67														
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																							



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5630																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																											
Level (dBUV/m) UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5457.57</td><td>54.28</td><td>74.00</td><td>-19.72</td><td>53.59</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>182</td><td>140</td></tr><tr><td>2</td><td>5466.09</td><td>54.15</td><td>68.20</td><td>-14.05</td><td>53.44</td><td>0.71</td><td>Peak</td><td>182</td><td>140</td></tr><tr><td>3</td><td>5727.02</td><td>58.39</td><td>68.20</td><td>-9.81</td><td>57.28</td><td>1.11</td><td>Peak</td><td>182</td><td>140</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5457.57	54.28	74.00	-19.72	53.59	0.69	Peak	182	140	2	5466.09	54.15	68.20	-14.05	53.44	0.71	Peak	182	140	3	5727.02	58.39	68.20	-9.81	57.28	1.11	Peak	182	140
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5457.57	54.28	74.00	-19.72	53.59	0.69	Peak	182	140																																		
2	5466.09	54.15	68.20	-14.05	53.44	0.71	Peak	182	140																																		
3	5727.02	58.39	68.20	-9.81	57.28	1.11	Peak	182	140																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5630
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5630																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																											
Level (dBuV/m) 127 120 100 80 60 40 20 0 5410 5440.5460.5480.5500.5520.5540.5560.5580.5600.5620.5640.5660.5680.5700.5720.5740. 5765 Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5412.49</td><td>54.28</td><td>74.00</td><td>-19.72</td><td>53.80</td><td>0.48</td><td>Peak</td><td>311</td><td>106</td></tr><tr><td>2</td><td>5463.61</td><td>55.21</td><td>68.20</td><td>-12.99</td><td>54.51</td><td>0.70</td><td>Peak</td><td>311</td><td>106</td></tr><tr><td>3</td><td>5732.70</td><td>59.16</td><td>68.20</td><td>-9.04</td><td>58.03</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>311</td><td>106</td></tr></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5412.49	54.28	74.00	-19.72	53.80	0.48	Peak	311	106	2	5463.61	55.21	68.20	-12.99	54.51	0.70	Peak	311	106	3	5732.70	59.16	68.20	-9.04	58.03	1.13	Peak	311	106
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5412.49	54.28	74.00	-19.72	53.80	0.48	Peak	311	106																																		
2	5463.61	55.21	68.20	-12.99	54.51	0.70	Peak	311	106																																		
3	5732.70	59.16	68.20	-9.04	58.03	1.13	Peak	311	106																																		



Band Edge measurement

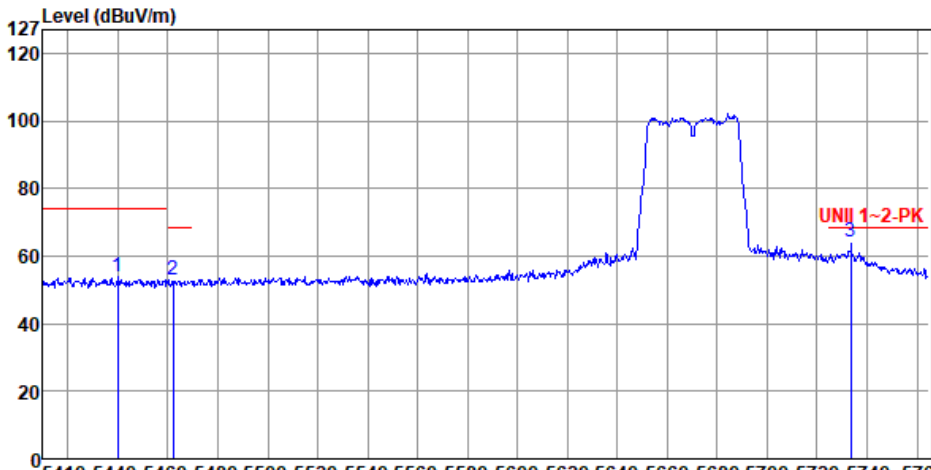
Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5630
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61			
Level (dBUV/m)			



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5670																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5439.82</td><td>54.00</td><td>74.00</td><td>-20.00</td><td>53.38</td><td>0.62</td><td>Peak</td><td>185</td><td>142</td></tr><tr><td>2</td><td>5462.00</td><td>52.92</td><td>68.20</td><td>-15.28</td><td>52.23</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>185</td><td>142</td></tr><tr><td>3</td><td>5733.41</td><td>64.10</td><td>68.20</td><td>-4.10</td><td>62.97</td><td>1.13</td><td>Peak</td><td>185</td><td>142</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5439.82	54.00	74.00	-20.00	53.38	0.62	Peak	185	142	2	5462.00	52.92	68.20	-15.28	52.23	0.69	Peak	185	142	3	5733.41	64.10	68.20	-4.10	62.97	1.13	Peak	185	142
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5439.82	54.00	74.00	-20.00	53.38	0.62	Peak	185	142																																		
2	5462.00	52.92	68.20	-15.28	52.23	0.69	Peak	185	142																																		
3	5733.41	64.10	68.20	-4.10	62.97	1.13	Peak	185	142																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

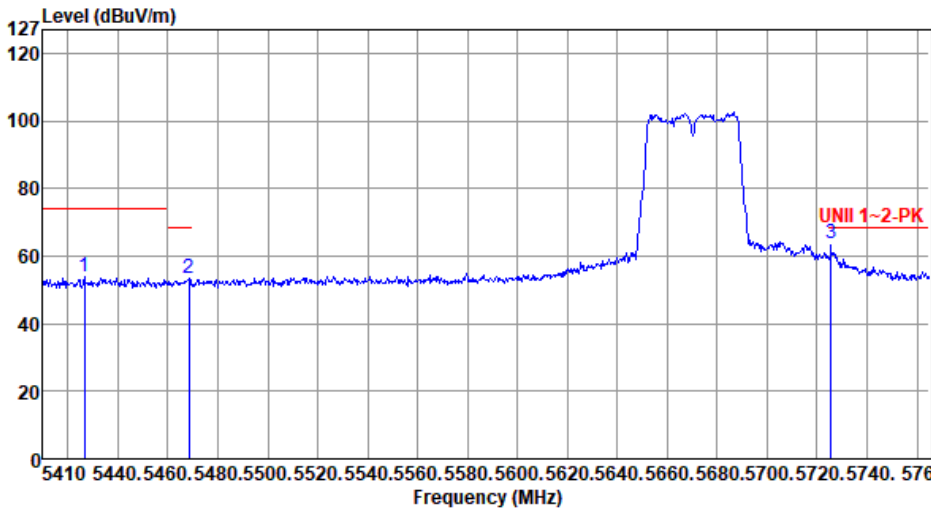
Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5670																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																											
 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5426.69</td><td>53.96</td><td>74.00</td><td>-20.04</td><td>53.40</td><td>0.56</td><td>Peak</td><td>117</td><td>80</td></tr><tr><td>2</td><td>5468.58</td><td>53.25</td><td>68.20</td><td>-14.95</td><td>52.53</td><td>0.72</td><td>Peak</td><td>117</td><td>80</td></tr><tr><td>3</td><td>5725.60</td><td>63.93</td><td>68.20</td><td>-4.27</td><td>62.82</td><td>1.11</td><td>Peak</td><td>117</td><td>80</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5426.69	53.96	74.00	-20.04	53.40	0.56	Peak	117	80	2	5468.58	53.25	68.20	-14.95	52.53	0.72	Peak	117	80	3	5725.60	63.93	68.20	-4.27	62.82	1.11	Peak	117	80
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5426.69	53.96	74.00	-20.04	53.40	0.56	Peak	117	80																																		
2	5468.58	53.25	68.20	-14.95	52.53	0.72	Peak	117	80																																		
3	5725.60	63.93	68.20	-4.27	62.82	1.11	Peak	117	80																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

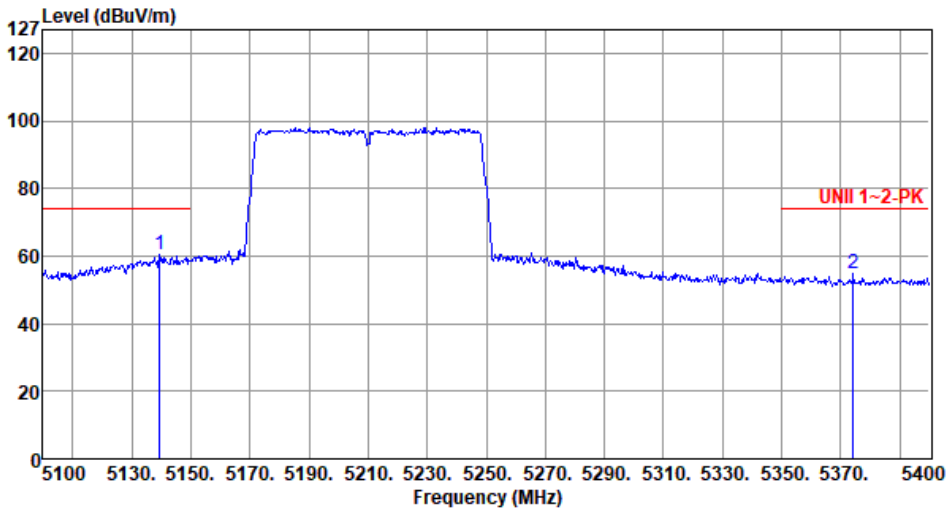
Appendix D

Modulation	ac VHT40	Test Freq. (MHz)	5670
Polarization	Vertical-Average		
Test By :Akun Chung Temperature(°C):22 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5210																																																		
Polarization	Horizontal-Peak																																																				
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																																					
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT</th><th>Turn</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>level</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>reading</th><th>dB/m</th><th></th><th>High</th><th>Table</th></tr><tr><td></td><td></td><td>dBuV/m</td><td></td><td></td><td>dBuV</td><td></td><td></td><td>cm</td><td>deg</td></tr><tr><td>1</td><td>5139.60</td><td>60.56</td><td>74.00</td><td>-13.44</td><td>59.49</td><td>1.07</td><td>Peak</td><td>124</td><td>136</td></tr><tr><td>2</td><td>5374.20</td><td>54.63</td><td>74.00</td><td>-19.37</td><td>54.26</td><td>0.37</td><td>Peak</td><td>124</td><td>136</td></tr></table>					Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn		MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table			dBuV/m			dBuV			cm	deg	1	5139.60	60.56	74.00	-13.44	59.49	1.07	Peak	124	136	2	5374.20	54.63	74.00	-19.37	54.26	0.37	Peak	124	136
	Freq.	Emission	Limit	Margin	SA	Factor	Remark	ANT	Turn																																												
	MHz	level	dBUV/m	dB	reading	dB/m		High	Table																																												
		dBuV/m			dBuV			cm	deg																																												
1	5139.60	60.56	74.00	-13.44	59.49	1.07	Peak	124	136																																												
2	5374.20	54.63	74.00	-19.37	54.26	0.37	Peak	124	136																																												
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																					



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5210																														
Polarization	Horizontal-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																	
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.80</td><td>47.79</td><td>54.00</td><td>-6.21</td><td>46.69</td><td>1.10</td><td>Average</td><td>124</td><td>136</td></tr><tr><td>2</td><td>5354.40</td><td>41.95</td><td>54.00</td><td>-12.05</td><td>41.62</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>124</td><td>136</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.80	47.79	54.00	-6.21	46.69	1.10	Average	124	136	2	5354.40	41.95	54.00	-12.05	41.62	0.33	Average	124	136
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.80	47.79	54.00	-6.21	46.69	1.10	Average	124	136																								
2	5354.40	41.95	54.00	-12.05	41.62	0.33	Average	124	136																								
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5210																														
Polarization	Vertical-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																	
Level (dBUV/m) UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5148.60</td><td>65.04</td><td>74.00</td><td>-8.96</td><td>63.94</td><td>1.10</td><td>Peak</td><td>124</td><td>356</td></tr><tr><td>2</td><td>5356.20</td><td>54.69</td><td>74.00</td><td>-19.31</td><td>54.36</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>124</td><td>356</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5148.60	65.04	74.00	-8.96	63.94	1.10	Peak	124	356	2	5356.20	54.69	74.00	-19.31	54.36	0.33	Peak	124	356
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5148.60	65.04	74.00	-8.96	63.94	1.10	Peak	124	356																								
2	5356.20	54.69	74.00	-19.31	54.36	0.33	Peak	124	356																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5210																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																	
Level (dBUV/m) UNII 1~2-AV Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5149.50</td><td>51.92</td><td>54.00</td><td>-2.08</td><td>50.82</td><td>1.10</td><td>Average</td><td>124</td><td>356</td></tr><tr><td>2</td><td>5351.70</td><td>42.09</td><td>54.00</td><td>-11.91</td><td>41.77</td><td>0.32</td><td>Average</td><td>124</td><td>356</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.50	51.92	54.00	-2.08	50.82	1.10	Average	124	356	2	5351.70	42.09	54.00	-11.91	41.77	0.32	Average	124	356
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.50	51.92	54.00	-2.08	50.82	1.10	Average	124	356																								
2	5351.70	42.09	54.00	-11.91	41.77	0.32	Average	124	356																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5290																														
Polarization	Horizontal-Peak																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																	
Level (dBUV/m) UNII 1-2-PK Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5133.60</td><td>54.58</td><td>74.00</td><td>-19.42</td><td>53.52</td><td>1.06</td><td>Peak</td><td>124</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>5350.20</td><td>58.79</td><td>74.00</td><td>-15.21</td><td>58.47</td><td>0.32</td><td>Peak</td><td>124</td><td>130</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5133.60	54.58	74.00	-19.42	53.52	1.06	Peak	124	130	2	5350.20	58.79	74.00	-15.21	58.47	0.32	Peak	124	130
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5133.60	54.58	74.00	-19.42	53.52	1.06	Peak	124	130																								
2	5350.20	58.79	74.00	-15.21	58.47	0.32	Peak	124	130																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

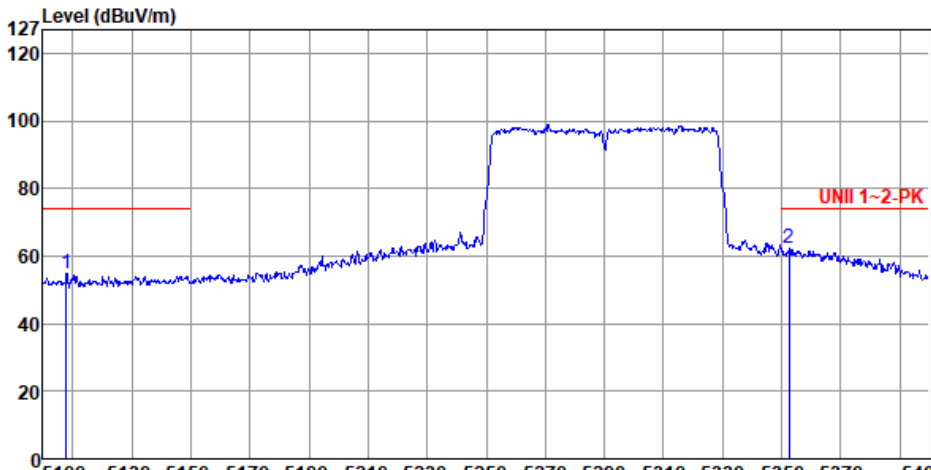
Appendix D

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5290
Polarization	Horizontal-Average		
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5290																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																											
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq.</th><th>Emission level</th><th>Limit</th><th>Margin</th><th>SA reading</th><th>Factor</th><th>Remark</th><th>ANT High</th><th>Turn Table</th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBUV/m</th><th>dBUV/m</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th>dB/m</th><th></th><th>cm</th><th>deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5107.80</td><td>55.03</td><td>74.00</td><td>-18.97</td><td>54.02</td><td>1.01</td><td>Peak</td><td>120</td><td>103</td></tr><tr><td>2</td><td>5352.60</td><td>62.18</td><td>74.00</td><td>-11.82</td><td>61.85</td><td>0.33</td><td>Peak</td><td>120</td><td>103</td></tr></table>					Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table		MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg	1	5107.80	55.03	74.00	-18.97	54.02	1.01	Peak	120	103	2	5352.60	62.18	74.00	-11.82	61.85	0.33	Peak	120	103
	Freq.	Emission level	Limit	Margin	SA reading	Factor	Remark	ANT High	Turn Table																																		
	MHz	dBUV/m	dBUV/m	dB	dBuV	dB/m		cm	deg																																		
1	5107.80	55.03	74.00	-18.97	54.02	1.01	Peak	120	103																																		
2	5352.60	62.18	74.00	-11.82	61.85	0.33	Peak	120	103																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5290																														
Polarization	Vertical-Average																																
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																	
Level (dBUV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5149.50</td><td>42.08</td><td>54.00</td><td>-11.92</td><td>40.98</td><td>1.10</td><td>Average</td><td>120</td><td>103</td></tr><tr><td>2</td><td>5354.70</td><td>50.03</td><td>54.00</td><td>-3.97</td><td>49.70</td><td>0.33</td><td>Average</td><td>120</td><td>103</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5149.50	42.08	54.00	-11.92	40.98	1.10	Average	120	103	2	5354.70	50.03	54.00	-3.97	49.70	0.33	Average	120	103
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																								
1	5149.50	42.08	54.00	-11.92	40.98	1.10	Average	120	103																								
2	5354.70	50.03	54.00	-3.97	49.70	0.33	Average	120	103																								
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																	



Band Edge measurement

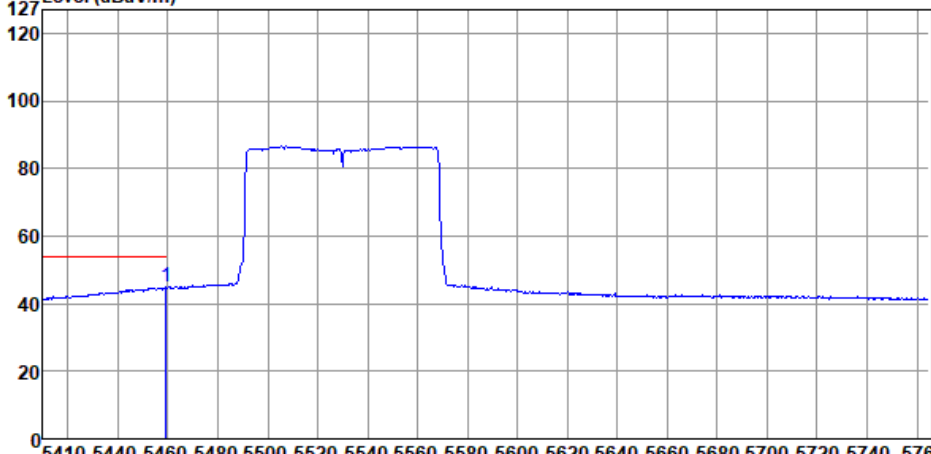
Appendix D

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5530																																								
Polarization	Horizontal-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																											
Level (dBuV/m) 12 3 UNII 1~2-PK Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5454.38</td><td>57.00</td><td>74.00</td><td>-17.00</td><td>56.33</td><td>0.67</td><td>Peak</td><td>122</td><td>130</td></tr><tr><td>2</td><td>5460.41</td><td>58.44</td><td>68.20</td><td>-9.76</td><td>57.75</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>122</td><td>130</td></tr><tr><td>3</td><td>5725.60</td><td>54.65</td><td>68.20</td><td>-13.55</td><td>53.54</td><td>1.11</td><td>Peak</td><td>122</td><td>130</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5454.38	57.00	74.00	-17.00	56.33	0.67	Peak	122	130	2	5460.41	58.44	68.20	-9.76	57.75	0.69	Peak	122	130	3	5725.60	54.65	68.20	-13.55	53.54	1.11	Peak	122	130
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5454.38	57.00	74.00	-17.00	56.33	0.67	Peak	122	130																																		
2	5460.41	58.44	68.20	-9.76	57.75	0.69	Peak	122	130																																		
3	5725.60	54.65	68.20	-13.55	53.54	1.11	Peak	122	130																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

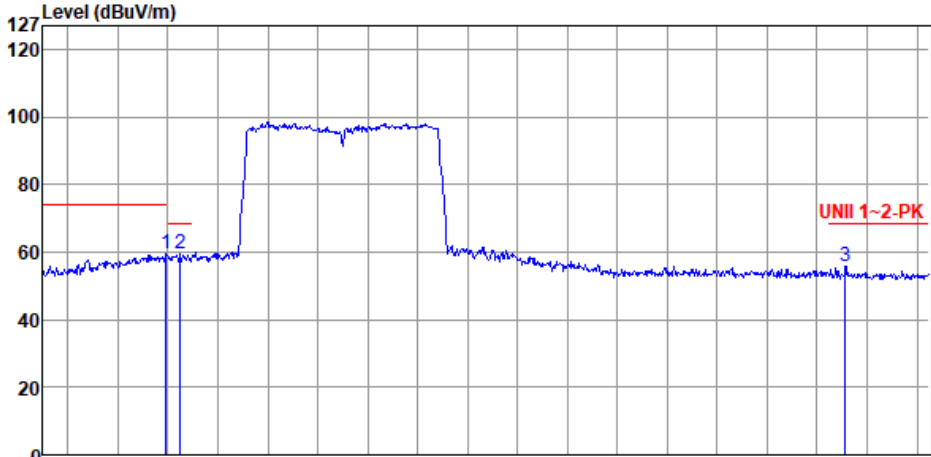
Appendix D

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5530																				
Polarization	Horizontal-Average																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>44.80</td><td>54.00</td><td>-9.20</td><td>44.11</td><td>0.69</td><td>Average</td><td>122</td><td>130</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.35	44.80	54.00	-9.20	44.11	0.69	Average	122	130
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5459.35	44.80	54.00	-9.20	44.11	0.69	Average	122	130														



Band Edge measurement

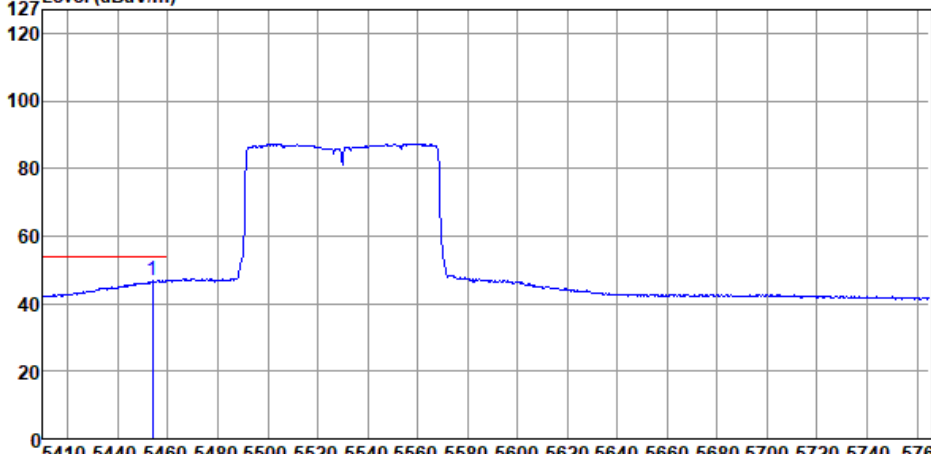
Appendix D

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5530																																								
Polarization	Vertical-Peak																																										
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>5459.35</td><td>59.29</td><td>74.00</td><td>-14.71</td><td>58.60</td><td>0.69</td><td>Peak</td><td>122</td><td>161</td></tr><tr><td>2</td><td>5465.03</td><td>59.47</td><td>68.20</td><td>-8.73</td><td>58.77</td><td>0.70</td><td>Peak</td><td>122</td><td>161</td></tr><tr><td>3</td><td>5731.28</td><td>55.66</td><td>68.20</td><td>-12.54</td><td>54.54</td><td>1.12</td><td>Peak</td><td>122</td><td>161</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5459.35	59.29	74.00	-14.71	58.60	0.69	Peak	122	161	2	5465.03	59.47	68.20	-8.73	58.77	0.70	Peak	122	161	3	5731.28	55.66	68.20	-12.54	54.54	1.12	Peak	122	161
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	5459.35	59.29	74.00	-14.71	58.60	0.69	Peak	122	161																																		
2	5465.03	59.47	68.20	-8.73	58.77	0.70	Peak	122	161																																		
3	5731.28	55.66	68.20	-12.54	54.54	1.12	Peak	122	161																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Band Edge measurement

Appendix D

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5530																				
Polarization	Vertical-Average																						
Test By :Brad Wu Temperature(°C):22 Humidity(%):61																							
Level (dBUV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5454.02</td><td>46.93</td><td>54.00</td><td>-7.07</td><td>46.26</td><td>0.67</td><td>Average</td><td>122</td><td>161</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	5454.02	46.93	54.00	-7.07	46.26	0.67	Average	122	161
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg														
1	5454.02	46.93	54.00	-7.07	46.26	0.67	Average	122	161														



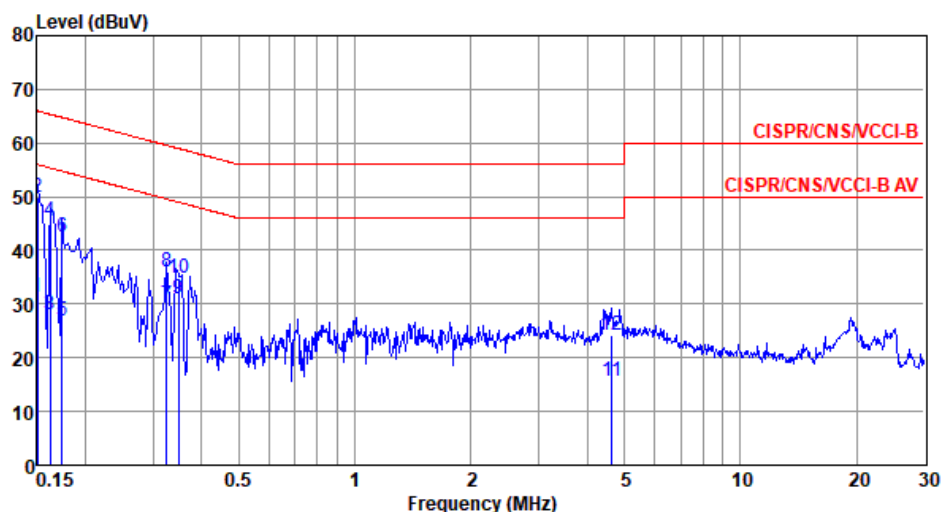
Configuration 2: Model: ST60-2230C, PCB Dipole Antenna

Modulation Mode	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5825
Power Phase	Line		

Test by : Akun Chung-

Temperature: 25°C

Humidity: 62%



	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB	Remark
			dBuV	dB	dBuV		dB		
1	0.150	31.28	56.00	-24.72	21.50	9.75	0.03	0.00	Average
2*	0.150	49.98	66.00	-16.02	40.20	9.75	0.03	0.00	QP
3	0.162	28.18	55.34	-27.16	18.40	9.75	0.03	0.00	Average
4	0.162	45.58	65.34	-19.76	35.80	9.75	0.03	0.00	QP
5	0.174	26.89	54.77	-27.88	17.10	9.75	0.04	0.00	Average
6	0.174	42.59	64.77	-22.18	32.80	9.75	0.04	0.00	QP
7	0.325	29.89	49.57	-19.68	20.10	9.75	0.04	0.00	Average
8	0.325	35.99	59.57	-23.58	26.20	9.75	0.04	0.00	QP
9	0.348	30.89	49.00	-18.11	21.10	9.75	0.04	0.00	Average
10	0.348	34.75	59.00	-24.25	24.96	9.75	0.04	0.00	QP
11	4.647	15.75	46.00	-30.25	5.70	9.89	0.16	0.00	Average
12	4.647	24.25	56.00	-31.75	14.20	9.89	0.16	0.00	QP

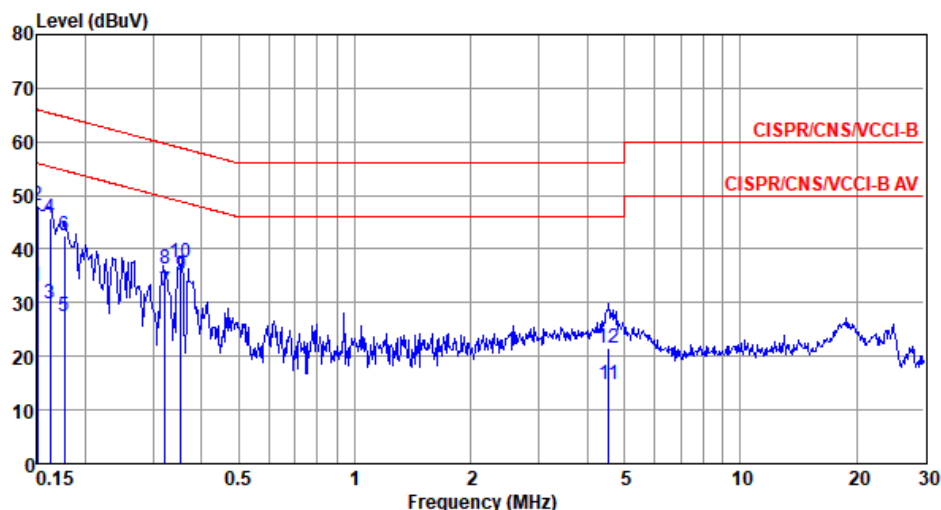
Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).



Modulation Mode	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5825
Power Phase	Neutral		

Test by : Akun Chung- Temperature: 25°C Humidity: 62%



	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.150	33.17	56.00	-22.83	23.40	9.74	0.03	0.00	Average
2	0.150	48.17	66.00	-17.83	38.40	9.74	0.03	0.00	QP
3	0.162	29.87	55.34	-25.47	20.10	9.74	0.03	0.00	Average
4	0.162	45.77	65.34	-19.57	36.00	9.74	0.03	0.00	QP
5	0.177	27.38	54.64	-27.26	17.60	9.74	0.04	0.00	Average
6	0.177	42.48	64.64	-22.16	32.70	9.74	0.04	0.00	QP
7	0.322	32.29	49.66	-17.37	22.50	9.75	0.04	0.00	Average
8	0.322	36.39	59.66	-23.27	26.60	9.75	0.04	0.00	QP
9*	0.353	35.12	48.88	-13.76	25.33	9.75	0.04	0.00	Average
10	0.353	37.56	58.88	-21.32	27.77	9.75	0.04	0.00	QP
11	4.549	14.85	46.00	-31.15	4.78	9.91	0.16	0.00	Average
12	4.549	21.54	56.00	-34.46	11.47	9.91	0.16	0.00	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).



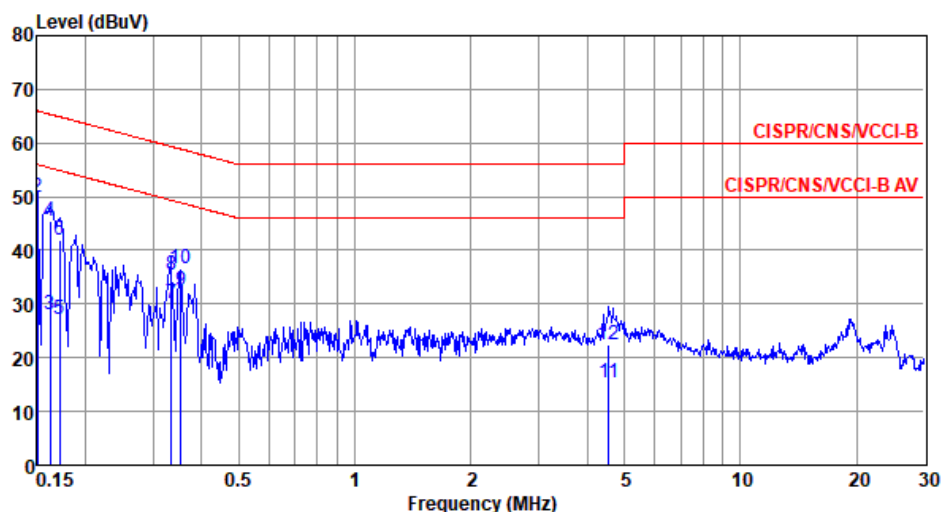
Configuration 6: Model: ST60-2230C-P, PCB Dipole Antenna

Modulation Mode	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5825
Power Phase	Line		

Test by : Akun Chung-

Temperature: 25°C

Humidity: 62%



	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux	
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB	Remark
			dBuV	dB	dBuV		dB		
1	0.150	31.72	56.00	-24.28	21.94	9.75	0.03	0.00	Average
2*	0.150	49.88	66.00	-16.12	40.10	9.75	0.03	0.00	QP
3	0.162	28.18	55.34	-27.16	18.40	9.75	0.03	0.00	Average
4	0.162	45.38	65.34	-19.96	35.60	9.75	0.03	0.00	QP
5	0.171	27.08	54.90	-27.82	17.30	9.75	0.03	0.00	Average
6	0.171	41.78	64.90	-23.12	32.00	9.75	0.03	0.00	QP
7	0.334	30.03	49.35	-19.32	20.24	9.75	0.04	0.00	Average
8	0.334	35.54	59.35	-23.81	25.75	9.75	0.04	0.00	QP
9	0.353	32.39	48.89	-16.50	22.60	9.75	0.04	0.00	Average
10	0.353	36.59	58.89	-22.30	26.80	9.75	0.04	0.00	QP
11	4.549	15.34	46.00	-30.66	5.30	9.88	0.16	0.00	Average
12	4.549	22.44	56.00	-33.56	12.40	9.88	0.16	0.00	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

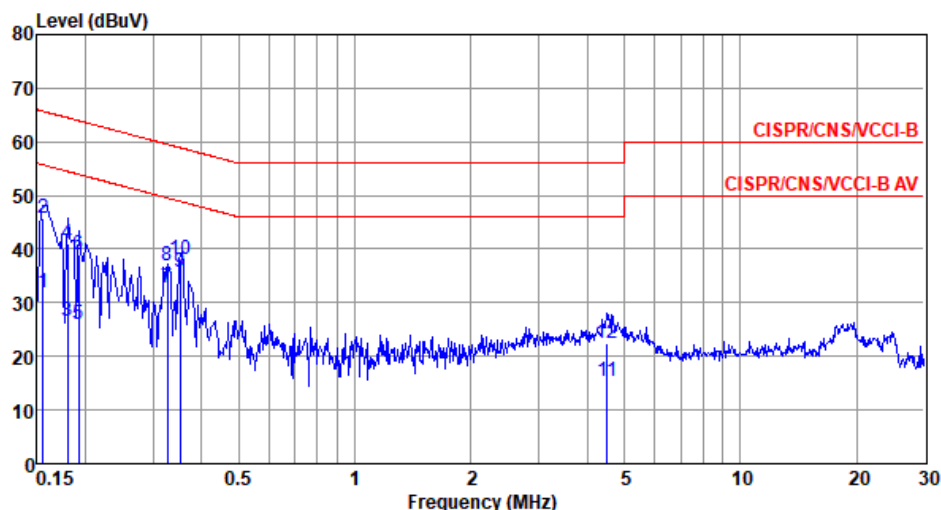
2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).

Modulation Mode	ac VHT20	Test Freq. (MHz)	5825
Power Phase	Neutral		

Test by : Akun Chung-

Temperature: 25°C

Humidity: 62%



	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.156	31.87	55.69	-23.82	22.10	9.74	0.03	0.00	Average
2	0.156	45.87	65.69	-19.82	36.10	9.74	0.03	0.00	QP
3	0.180	26.68	54.50	-27.82	16.90	9.74	0.04	0.00	Average
4	0.180	41.08	64.50	-23.42	31.30	9.74	0.04	0.00	QP
5	0.192	25.88	53.93	-28.05	16.10	9.74	0.04	0.00	Average
6	0.192	39.08	63.93	-24.85	29.30	9.74	0.04	0.00	QP
7	0.327	32.91	49.53	-16.62	23.12	9.75	0.04	0.00	Average
8	0.327	36.82	59.53	-22.71	27.03	9.75	0.04	0.00	QP
9*	0.352	35.69	48.90	-13.21	25.90	9.75	0.04	0.00	Average
10	0.352	37.99	58.90	-20.91	28.20	9.75	0.04	0.00	QP
11	4.501	15.47	46.00	-30.53	5.40	9.91	0.16	0.00	Average
12	4.501	22.37	56.00	-33.63	12.30	9.91	0.16	0.00	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

Note 2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).