




5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5610MHz

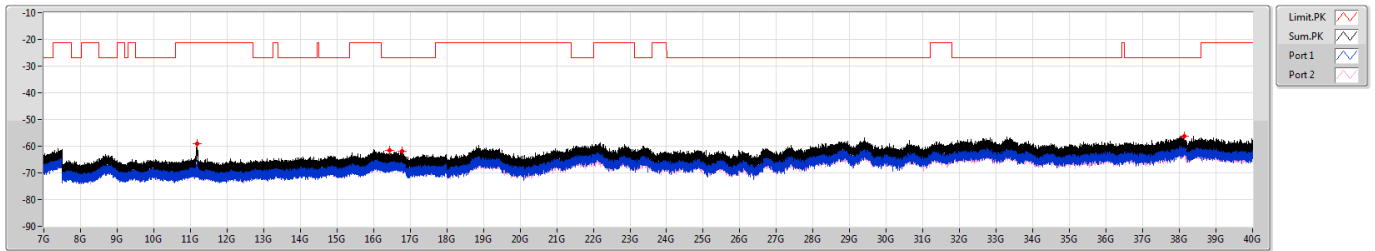

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5610MHz

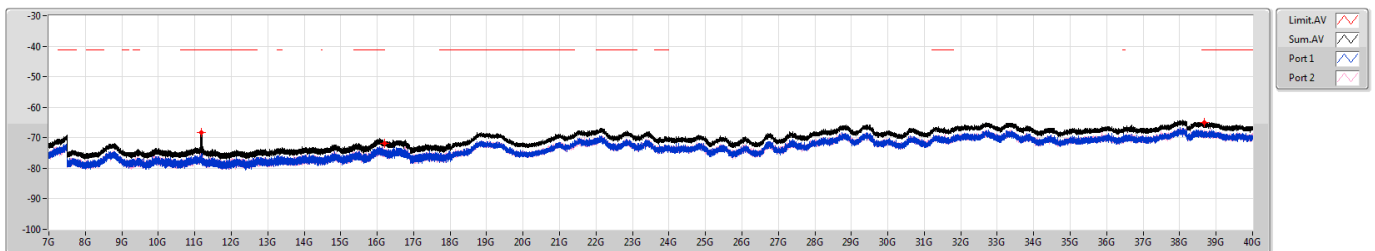




5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

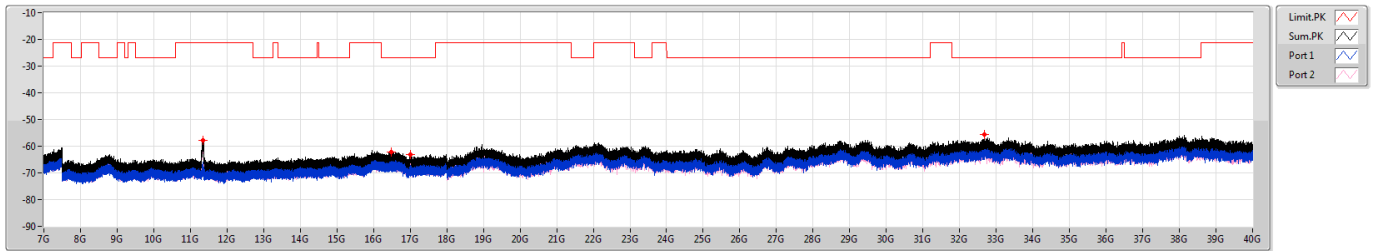

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

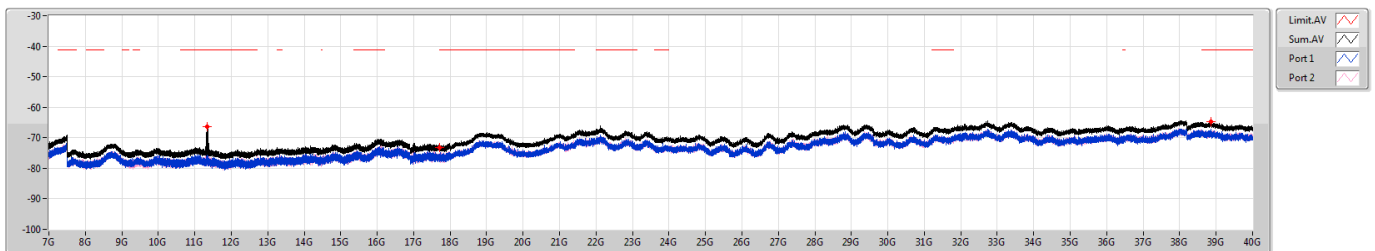




5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]


5775MHz

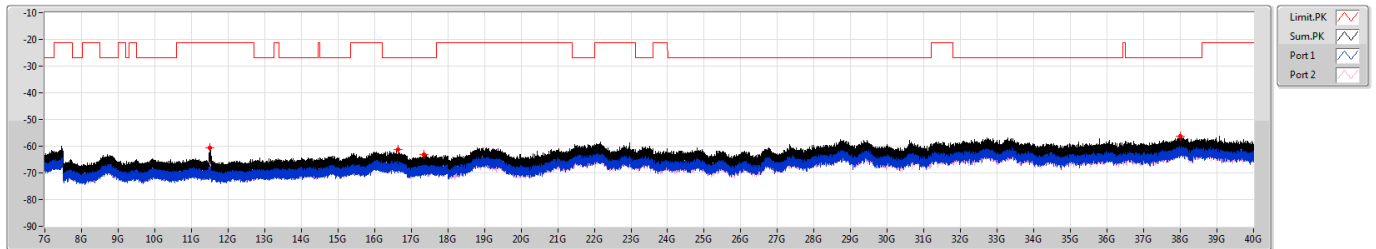

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU484_Index65_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5775MHz

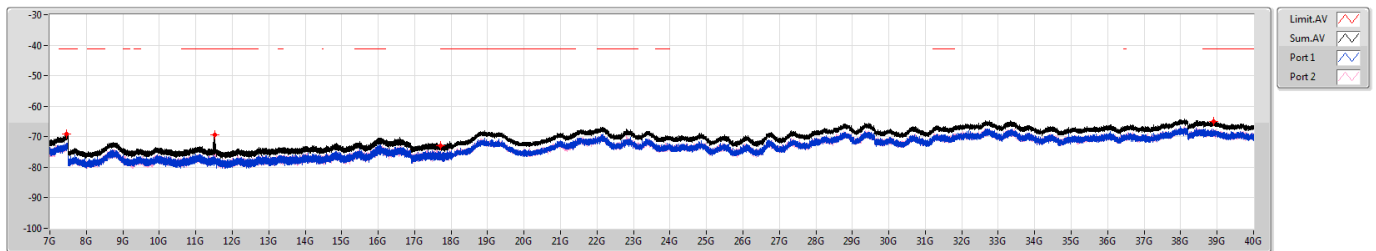

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	Psum (dBm)	GRF (dB)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	30M	1G	PK	35.53M	7.41	-80.14	-83.27	-78.42	4.7	-66.31	-55.20	-11.11
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	30M	1G	PK	50.56M	7.41	-82.90	-80.49	-78.52	4.7	-66.41	-55.20	-11.21

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	Psum (dBm)	GRF (dB)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11ax HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5825MHz	Pass	30M	1G	PK	50.56M	7.41	-82.90	-80.49	-78.52	4.7	-66.41	-55.20	-11.21
802.11ax HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	30M	1G	PK	35.53M	7.41	-80.14	-83.27	-78.42	4.7	-66.31	-55.20	-11.11


DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX



5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Other [PK]


5825MHz

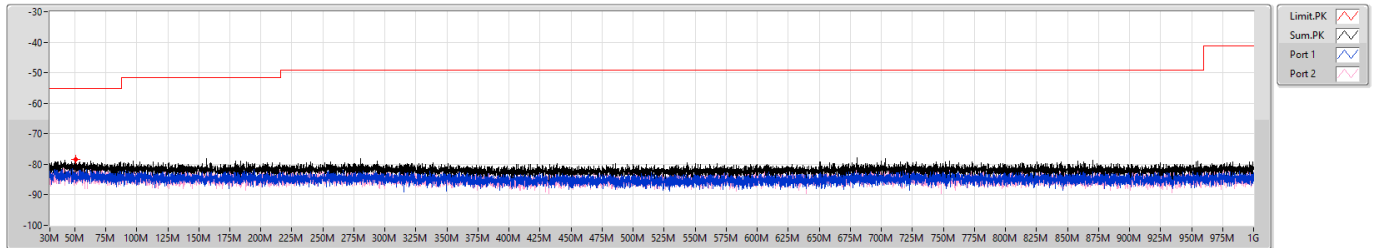

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Other [PK]

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

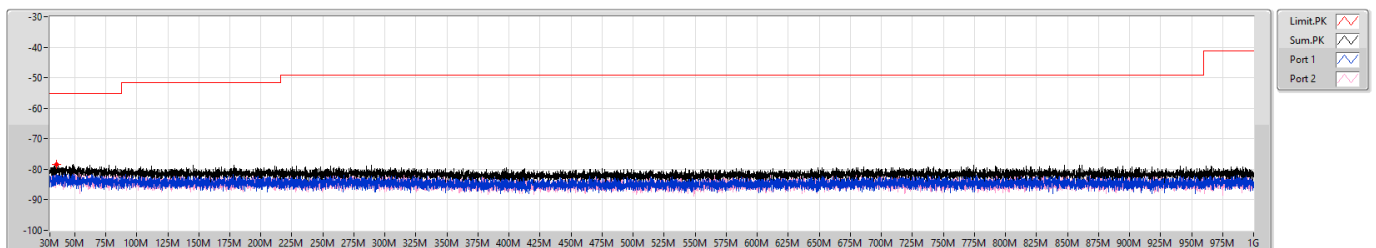

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	1G	4.5G	AV	4.3985G	7.41	-76.90	-77.74	-74.29	-66.88	-41.20	-25.68
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW40_RU26_Index12_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	1G	4.5G	AV	4.39369G	7.41	-77.55	-78.02	-74.77	-67.36	-41.20	-26.16
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	1G	4.5G	AV	4.39019G	7.41	-77.43	-78.20	-74.79	-67.38	-41.20	-26.18
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	1G	4.5G	AV	4.34338G	7.41	-77.99	-77.89	-74.93	-67.52	-41.20	-26.32

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result


Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11ax HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200MHz	Pass	1G	4.5G	AV	4.3985G	7.41	-76.90	-77.74	-74.29	-66.88	-41.20	-25.68
5200MHz	Pass	1G	4.5G	PK	4.43088G	7.41	-66.28	-67.38	-63.78	-56.37	-27.00	-29.37
802.11ax HEW40_RU26_Index12_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5310MHz	Pass	1G	4.5G	AV	4.39369G	7.41	-77.55	-78.02	-74.77	-67.36	-41.20	-26.16
5310MHz	Pass	1G	4.5G	PK	4.42738G	7.41	-67.55	-67.74	-64.63	-57.22	-27.00	-30.22
802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	1G	4.5G	AV	4.34338G	7.41	-77.99	-77.89	-74.93	-67.52	-41.20	-26.32
5775MHz	Pass	1G	4.5G	PK	4.48119G	7.41	-66.11	-70.54	-64.77	-57.36	-27.00	-30.36
802.11ax HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5530MHz	Pass	1G	4.5G	AV	4.39019G	7.41	-77.43	-78.20	-74.79	-67.38	-41.20	-26.18
5530MHz	Pass	1G	4.5G	PK	4.42519G	7.41	-68.26	-67.91	-65.07	-57.66	-27.00	-30.66

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Other [PK]


5200MHz

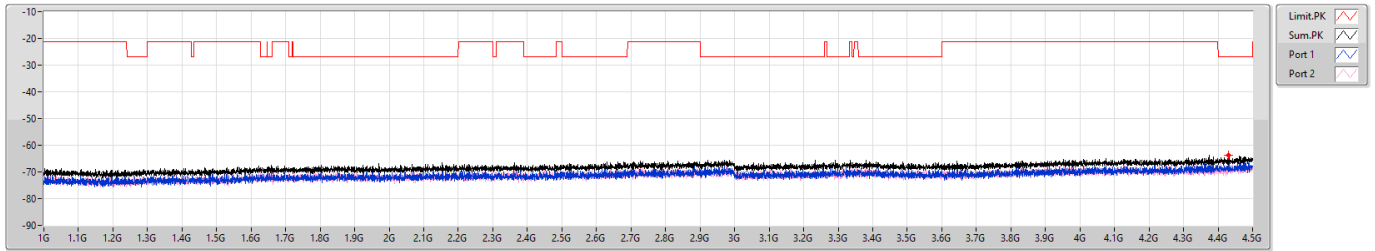

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Other [AV]


5200MHz

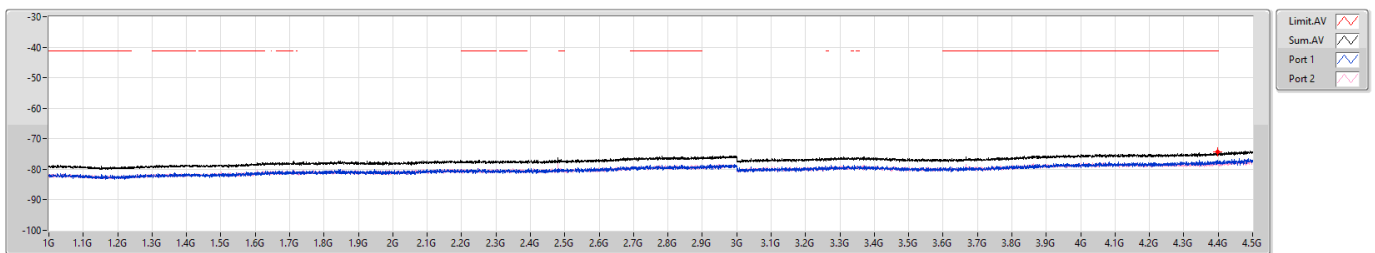

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU26_Index12_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Other [PK]

5310MHz

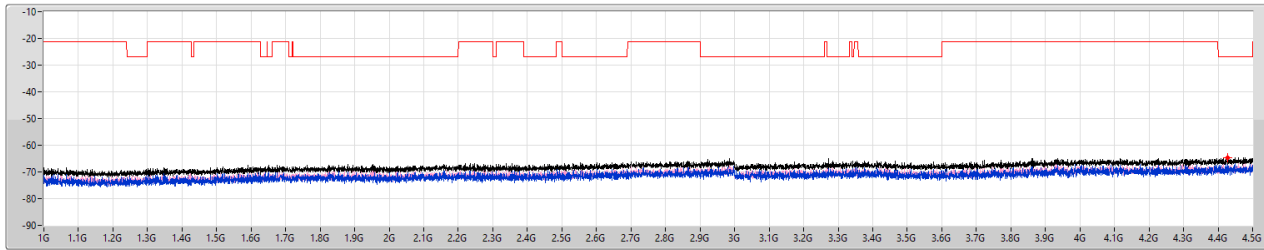


F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
1G	4.5G	1M	PK	4.42738G	-64.63	-67.55	-67.74

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU26_Index12_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Other [AV]

5310MHz

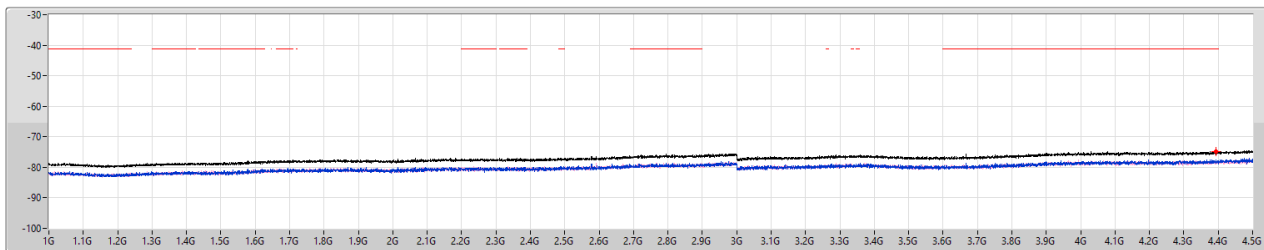


F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
1G	4.5G	1M	AV	4.39369G	-74.77	-77.55	-78.02

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Other [PK]

5775MHz

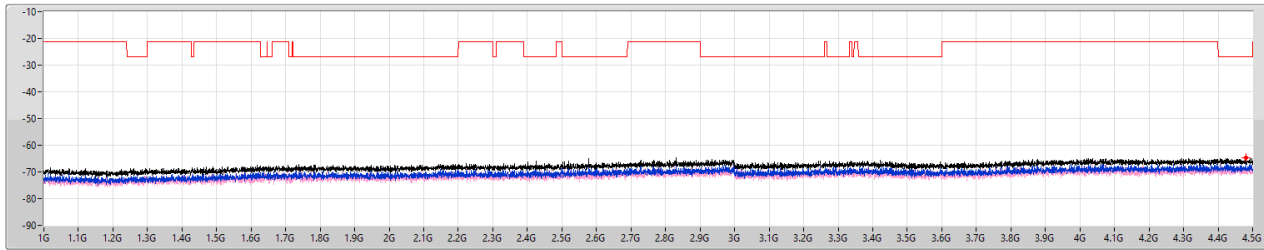


Limit.PK
Sum.PK
Port 1
Port 2

F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
1G	4.5G	1M	PK	4.48119G	-64.77	-66.11	-70.54

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Other [AV]

5775MHz

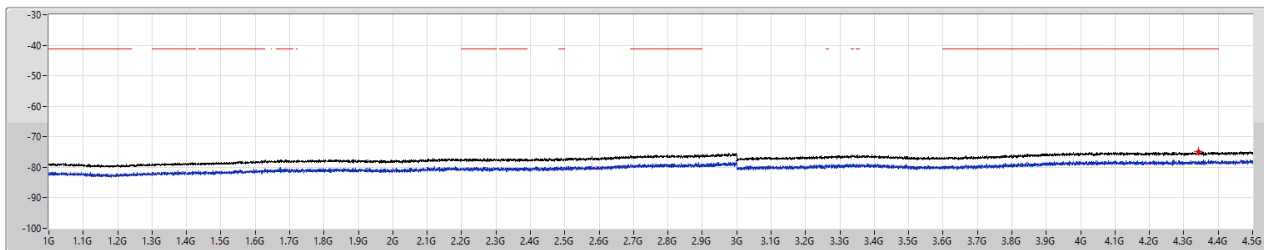

Limit.AV
Sum.AV
Port 1
Port 2



F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
1G	4.5G	1M	AV	4.34338G	-74.93	-77.99	-77.89



5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Other [PK]

5530MHz


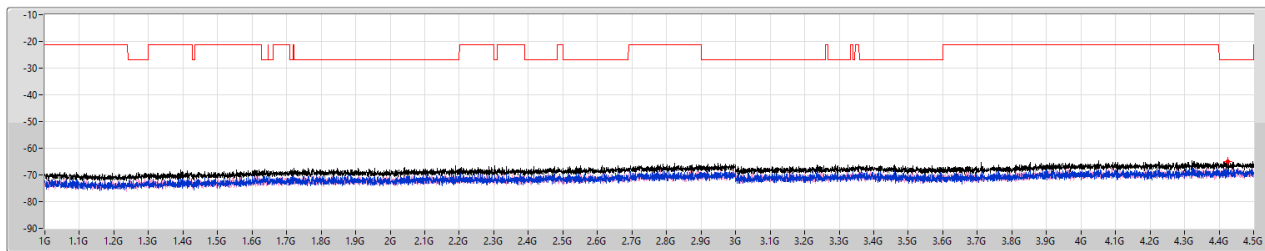


F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
1G	4.5G	1M	PK	4.42519G	-65.07	-68.26	-67.91

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Other [AV]

5530MHz

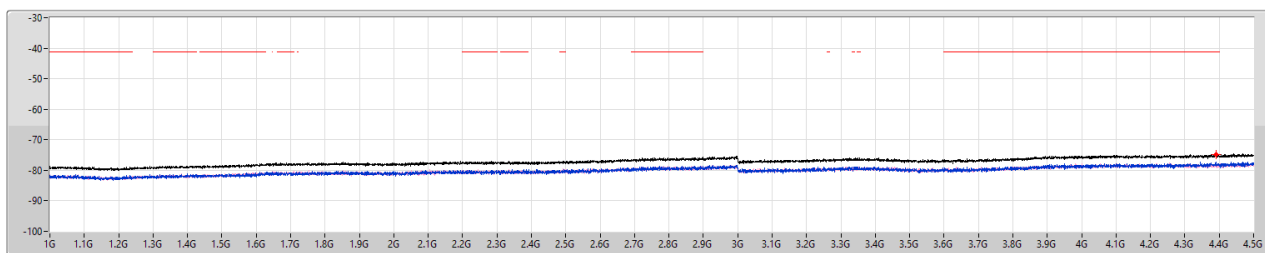

F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
1G	4.5G	1M	AV	4.39019G	-74.79	-77.43	-78.20



Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	5.1G	5.15G	AV	5.1486G	7.41	-53.28	-53.18	-50.22	-42.81	-41.20	-1.61
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW40_RU26_Index0_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	5.35G	5.38G	AV	5.3635G	7.41	-57.18	-52.76	-51.42	-44.01	-41.20	-2.81
802.11ax HEW40_RU26_Index17_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	5.35G	5.38G	AV	5.36368G	7.41	-53.54	-54.40	-50.94	-43.53	-41.20	-2.33
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80_RU242_Index61_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	5.35G	5.47G	AV	5.44108G	7.41	-51.62	-54.59	-49.85	-42.44	-41.20	-1.24
802.11ax HEW80_RU242_Index64_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	5.35G	5.47G	AV	5.45956G	7.41	-54.68	-55.99	-52.28	-44.87	-41.20	-3.67
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80_RU26_Index0_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	5.65G	5.7G	PK	5.66085G	7.41	-36.36	-36.31	-33.32	-25.91	-18.97	-6.94
802.11ax HEW80_RU26_Index36_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	5.65G	5.7G	PK	5.66025G	7.41	-37.70	-30.31	-29.58	-22.17	-19.41	-2.76

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11ax HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200MHz	Pass	4.5G	5.1G	AV	5.1G	7.41	-55.63	-56.31	-52.95	-45.54	-41.20	-4.34
5200MHz	Pass	5.1G	5.15G	AV	5.1486G	7.41	-53.28	-53.18	-50.22	-42.81	-41.20	-1.61
5200MHz	Pass	5.35G	5.38G	AV	5.35027G	7.41	-59.98	-59.49	-56.72	-49.31	-41.20	-8.11
5200MHz	Pass	5.38G	7G	AV	5.38081G	7.41	-62.00	-61.75	-58.86	-51.45	-41.20	-10.25
5200MHz	Pass	4.5G	5.1G	PK	5.0934G	7.41	-44.33	-46.48	-42.26	-34.85	-21.20	-13.65
5200MHz	Pass	5.1G	5.15G	PK	5.13985G	7.41	-43.74	-41.06	-39.19	-31.78	-21.20	-10.58
5200MHz	Pass	5.35G	5.38G	PK	5.35051G	7.41	-48.86	-47.87	-45.33	-37.92	-21.20	-16.72
5200MHz	Pass	5.38G	7G	PK	6.98461G	7.41	-51.79	-51.94	-48.85	-41.44	-27.00	-14.44
802.11ax HEW40_RU26_Index0_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5310MHz	Pass	4.5G	5.1G	AV	5.0973G	7.41	-63.40	-64.19	-60.77	-53.36	-41.20	-12.16
5310MHz	Pass	5.1G	5.15G	AV	5.1473G	7.41	-60.55	-61.01	-57.76	-50.35	-41.20	-9.15
5310MHz	Pass	5.35G	5.38G	AV	5.3635G	7.41	-57.18	-52.76	-51.42	-44.01	-41.20	-2.81
5310MHz	Pass	5.38G	7G	AV	5.38405G	7.41	-59.13	-58.35	-55.71	-48.30	-41.20	-7.10
5310MHz	Pass	4.5G	5.1G	PK	5.0997G	7.41	-50.66	-54.13	-49.05	-41.64	-21.20	-20.44
5310MHz	Pass	5.1G	5.15G	PK	5.14345G	7.41	-49.24	-49.13	-46.17	-38.76	-21.20	-17.56
5310MHz	Pass	5.35G	5.38G	PK	5.36347G	7.41	-46.18	-42.63	-41.04	-33.63	-21.20	-12.43
5310MHz	Pass	5.38G	7G	PK	5.47437G	7.41	-52.63	-51.29	-48.90	-41.49	-27.00	-14.49
802.11ax HEW40_RU26_Index17_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5310MHz	Pass	4.5G	5.1G	AV	5.097G	7.41	-63.48	-63.93	-60.69	-53.28	-41.20	-12.08
5310MHz	Pass	5.1G	5.15G	AV	5.14965G	7.41	-61.37	-61.62	-58.48	-51.07	-41.20	-9.87
5310MHz	Pass	5.35G	5.38G	AV	5.36368G	7.41	-53.54	-54.40	-50.94	-43.53	-41.20	-2.33
5310MHz	Pass	5.38G	7G	AV	5.39944G	7.41	-59.41	-56.32	-54.59	-47.18	-41.20	-5.98
5310MHz	Pass	4.5G	5.1G	PK	5.0907G	7.41	-53.41	-53.52	-50.45	-43.04	-21.20	-21.84
5310MHz	Pass	5.1G	5.15G	PK	5.14725G	7.41	-51.87	-50.14	-47.91	-40.50	-21.20	-19.30
5310MHz	Pass	5.35G	5.38G	PK	5.36278G	7.41	-33.79	-35.23	-31.44	-24.03	-21.20	-2.83
5310MHz	Pass	5.38G	7G	PK	5.4691G	7.41	-52.81	-51.38	-49.03	-41.62	-27.00	-14.62
802.11ax HEW80_RU26_Index0_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	4.5G	5.6G	AV	5.4581G	7.41	-64.26	-63.71	-60.97	-53.56	-41.20	-12.36
5775MHz	Pass	4.5G	5.6G	PK	5.58332G	7.41	-51.88	-45.49	-44.59	-37.18	-27.00	-10.18
5775MHz	Pass	5.6G	5.65G	PK	5.6213G	7.41	-52.74	-49.42	-47.76	-40.35	-27.00	-13.35
5775MHz	Pass	5.65G	5.7G	PK	5.66085G	7.41	-36.36	-36.31	-33.32	-25.91	-18.97	-6.94
5775MHz	Pass	5.7G	5.72G	PK	5.7G	7.41	-44.33	-44.88	-41.59	-34.18	10.00	-44.18
5775MHz	Pass	5.72G	5.725G	PK	5.7201G	7.41	-38.72	-39.28	-35.98	-28.57	15.83	-44.40
5775MHz	Pass	5.85G	5.855G	PK	5.85498G	7.41	-49.90	-46.88	-45.12	-37.71	15.65	-53.36
5775MHz	Pass	5.855G	5.875G	PK	5.87498G	7.41	-48.68	-49.79	-46.19	-38.78	10.01	-48.79
5775MHz	Pass	5.875G	5.925G	PK	5.9245G	7.41	-52.09	-51.33	-48.68	-41.27	-26.63	-14.64
5775MHz	Pass	5.925G	7G	PK	5.93709G	7.41	-51.33	-51.60	-48.45	-41.04	-27.00	-14.04
802.11ax HEW80_RU26_Index36_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	4.5G	5.6G	AV	5.45645G	7.41	-63.86	-63.66	-60.75	-53.34	-41.20	-12.14
5775MHz	Pass	4.5G	5.6G	PK	5.55765G	7.41	-53.98	-51.70	-49.68	-42.27	-27.00	-15.27


Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5775MHz	Pass	5.6G	5.65G	PK	5.6472G	7.41	-50.57	-51.13	-47.83	-40.42	-27.00	-13.42
5775MHz	Pass	5.65G	5.7G	PK	5.66025G	7.41	-37.70	-30.31	-29.58	-22.17	-19.41	-2.76
5775MHz	Pass	5.7G	5.72G	PK	5.70032G	7.41	-49.68	-45.11	-43.81	-36.40	10.09	-46.49
5775MHz	Pass	5.72G	5.725G	PK	5.72002G	7.41	-48.03	-48.00	-45.00	-37.59	15.63	-53.22
5775MHz	Pass	5.85G	5.855G	PK	5.85493G	7.41	-48.38	-47.82	-45.08	-37.67	15.76	-53.43
5775MHz	Pass	5.855G	5.875G	PK	5.87366G	7.41	-48.90	-49.20	-46.04	-38.63	10.38	-49.01
5775MHz	Pass	5.875G	5.925G	PK	5.9243G	7.41	-50.87	-51.66	-48.24	-40.83	-26.48	-14.35
5775MHz	Pass	5.925G	7G	PK	5.9637G	7.41	-52.65	-47.60	-46.42	-39.01	-27.00	-12.01
802.11ax HEW80_RU242_Index61_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5530MHz	Pass	4.5G	5.35G	AV	5.35G	7.41	-60.11	-60.47	-57.28	-49.87	-41.20	-8.67
5530MHz	Pass	5.35G	5.47G	AV	5.44108G	7.41	-51.62	-54.59	-49.85	-42.44	-41.20	-1.24
5530MHz	Pass	4.5G	5.35G	PK	5.34873G	7.41	-49.79	-50.47	-47.11	-39.70	-27.00	-12.70
5530MHz	Pass	5.35G	5.46G	PK	5.44625G	7.41	-39.98	-43.17	-38.28	-30.87	-21.20	-9.67
5530MHz	Pass	5.46G	5.47G	PK	5.46169G	7.41	-40.30	-44.88	-39.00	-31.59	-27.00	-4.59
5530MHz	Pass	5.725G	5.75G	PK	5.72633G	7.41	-50.83	-49.79	-47.27	-39.86	-27.00	-12.86
5530MHz	Pass	5.75G	7G	PK	6.99031G	7.41	-49.66	-50.30	-46.96	-39.55	-27.00	-12.55
802.11ax HEW80_RU242_Index64_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5530MHz	Pass	4.5G	5.35G	AV	5.35G	7.41	-60.56	-60.51	-57.52	-50.11	-41.20	-8.91
5530MHz	Pass	5.35G	5.47G	AV	5.45956G	7.41	-54.68	-55.99	-52.28	-44.87	-41.20	-3.67
5530MHz	Pass	4.5G	5.35G	PK	5.3347G	7.41	-49.69	-49.57	-46.62	-39.21	-27.00	-12.21
5530MHz	Pass	5.35G	5.46G	PK	5.45747G	7.41	-43.33	-44.48	-40.86	-33.45	-21.20	-12.25
5530MHz	Pass	5.46G	5.47G	PK	5.46193G	7.41	-44.07	-42.44	-40.17	-32.76	-27.00	-5.76
5530MHz	Pass	5.725G	5.75G	PK	5.72538G	7.41	-49.11	-51.15	-47.00	-39.59	-27.00	-12.59
5530MHz	Pass	5.75G	7G	PK	6.99688G	7.41	-49.70	-49.61	-46.64	-39.23	-27.00	-12.23

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [PK]

5200MHz

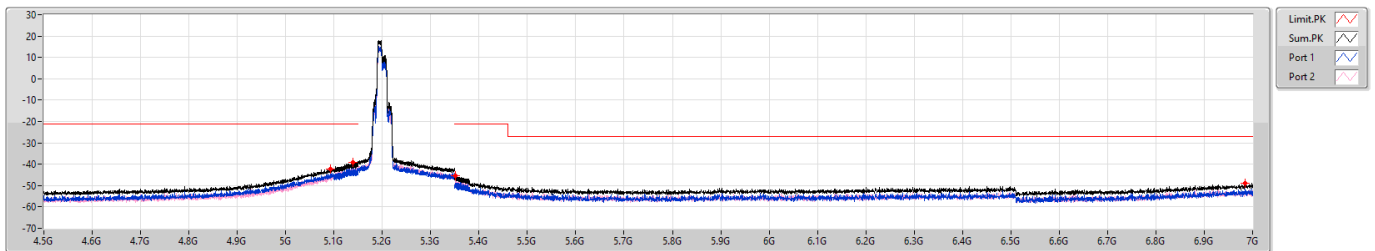


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.1G	1M	PK	5.0934G	-42.26	-44.33	-46.48
5.1G	5.15G	1M	PK	5.13985G	-39.19	-43.74	-41.06
5.35G	5.38G	1M	PK	5.35051G	-45.33	-48.86	-47.87
5.38G	7G	1M	PK	6.98461G	-48.85	-51.79	-51.94

5.15-5.25GHz_802.11ax_HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [AV]

5200MHz

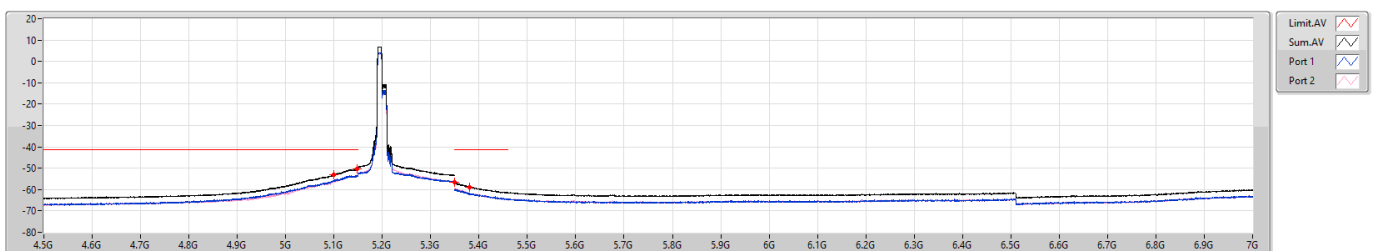


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.1G	1M	AV	5.1G	-52.95	-55.63	-56.31
5.1G	5.15G	1M	AV	5.1486G	-50.22	-53.28	-53.18
5.35G	5.38G	1M	AV	5.35027G	-56.72	-59.98	-59.49
5.38G	7G	1M	AV	5.38061G	-58.86	-62.00	-61.75

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU26_Index0_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [PK]

5310MHz

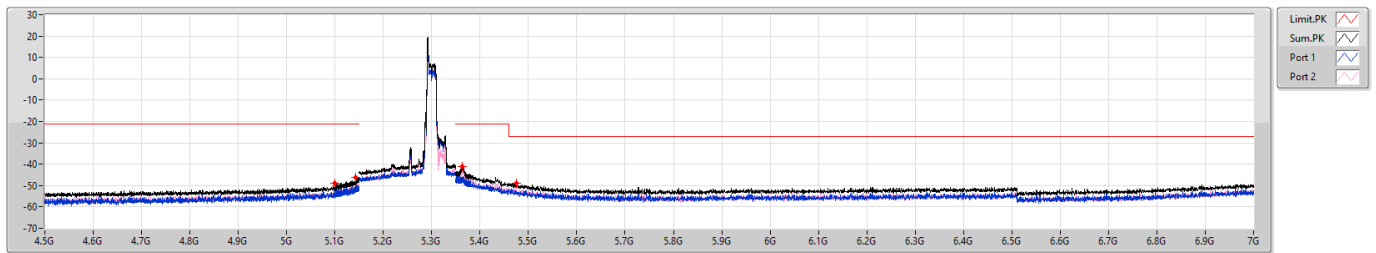


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.1G	1M	PK	5.0997G	-49.05	-50.66	-54.13
5.1G	5.15G	1M	PK	5.14345G	-46.17	-49.24	-49.13
5.35G	5.38G	1M	PK	5.36347G	-41.04	-46.18	-42.63
5.38G	7G	1M	PK	5.47437G	-48.90	-52.63	-51.29

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU26_Index0_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [AV]

5310MHz

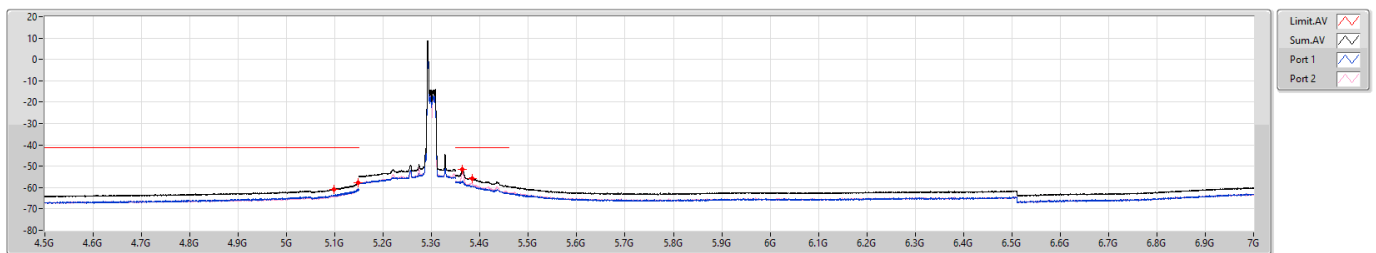


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.1G	1M	AV	5.0973G	-60.77	-63.40	-64.19
5.1G	5.15G	1M	AV	5.1473G	-57.76	-60.55	-61.01
5.35G	5.38G	1M	AV	5.3635G	-51.42	-57.18	-52.76
5.38G	7G	1M	AV	5.38405G	-55.71	-59.13	-58.35

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU26_Index17_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [PK]

5310MHz

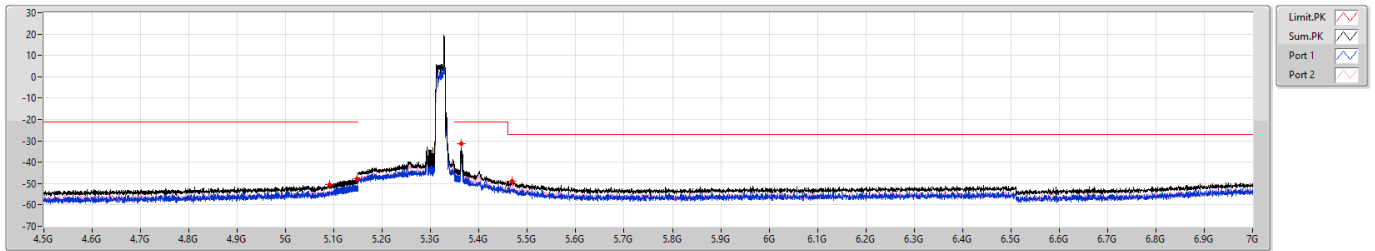


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.1G	1M	PK	5.0907G	-50.45	-53.41	-53.52
5.1G	5.15G	1M	PK	5.14725G	-47.91	-51.87	-50.14
5.35G	5.38G	1M	PK	5.36278G	-31.44	-33.79	-35.23
5.38G	7G	1M	PK	5.4691G	-49.03	-52.81	-51.38

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU26_Index17_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [AV]

5310MHz

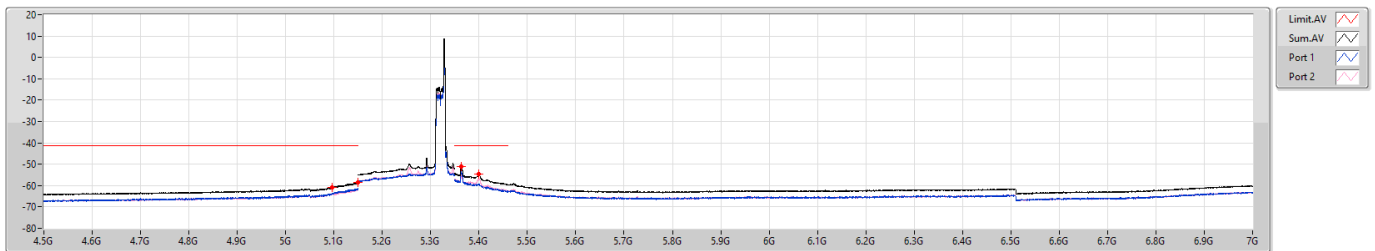


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.1G	1M	AV	5.097G	-60.69	-63.48	-63.93
5.1G	5.15G	1M	AV	5.14965G	-58.48	-61.37	-61.62
5.35G	5.38G	1M	AV	5.36368G	-50.94	-53.54	-54.40
5.38G	7G	1M	AV	5.39944G	-54.59	-59.41	-56.32



5.725-5.85GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index0_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [PK]

5775MHz

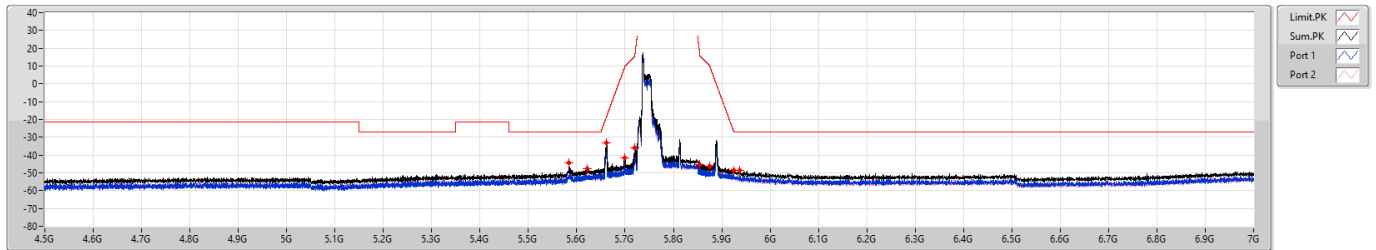


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.6G	1M	PK	5.58332G	-44.59	-51.88	-45.49
5.6G	5.65G	1M	PK	5.6213G	-47.76	-52.74	-49.42
5.65G	5.7G	1M	PK	5.66085G	-33.32	-36.36	-36.31
5.7G	5.72G	1M	PK	5.7G	-47.59	-44.33	-44.88
5.72G	5.725G	1M	PK	5.7201G	-35.98	-38.72	-39.28
5.85G	5.855G	1M	PK	5.85498G	-45.12	-49.90	-46.88
5.855G	5.875G	1M	PK	5.87498G	-46.19	-48.68	-49.79
5.875G	5.925G	1M	PK	5.9245G	-48.68	-52.09	-51.33
5.925G	7G	1M	PK	5.93709G	-48.45	-51.33	-51.60

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index0_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [AV]

5775MHz

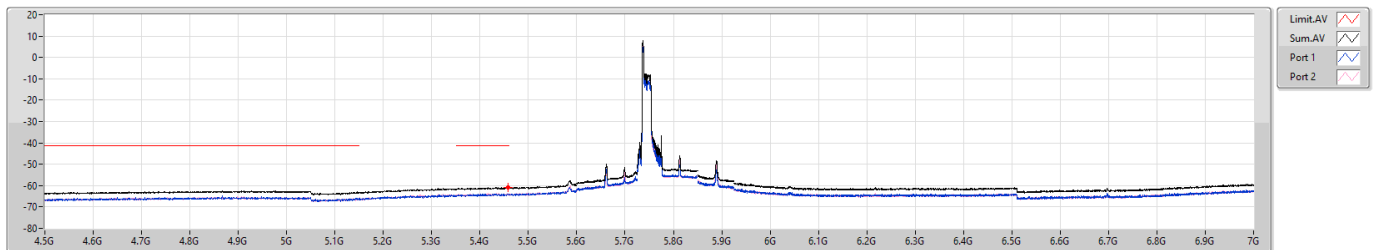


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.6G	1M	AV	5.4581G	-60.97	-64.26	-63.71



5.725-5.85GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index36_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [PK]

5775MHz

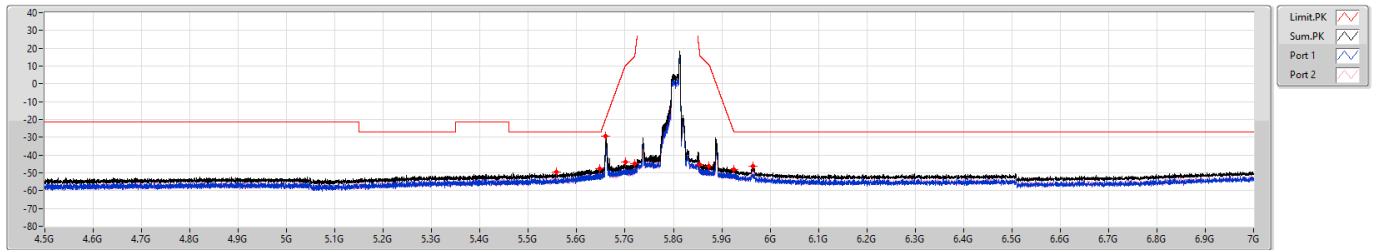


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.6G	1M	PK	5.55765G	-49.68	-53.98	-51.70
5.6G	5.65G	1M	PK	5.6472G	-47.83	-50.57	-51.13
5.65G	5.7G	1M	PK	5.66025G	-29.38	-37.70	-30.31
5.7G	5.72G	1M	PK	5.70032G	-43.81	-49.68	-45.11
5.72G	5.725G	1M	PK	5.72002G	-45.00	-48.03	-48.00
5.85G	5.855G	1M	PK	5.85493G	-45.08	-48.38	-47.82
5.855G	5.875G	1M	PK	5.87366G	-46.04	-48.90	-49.20
5.875G	5.925G	1M	PK	5.9243G	-48.24	-50.87	-51.66
5.925G	7G	7G	PK	5.9637G	-46.42	-52.65	-47.60

5.725-5.85GHz_802.11ax HEW80_RU26_Index36_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [AV]

5775MHz

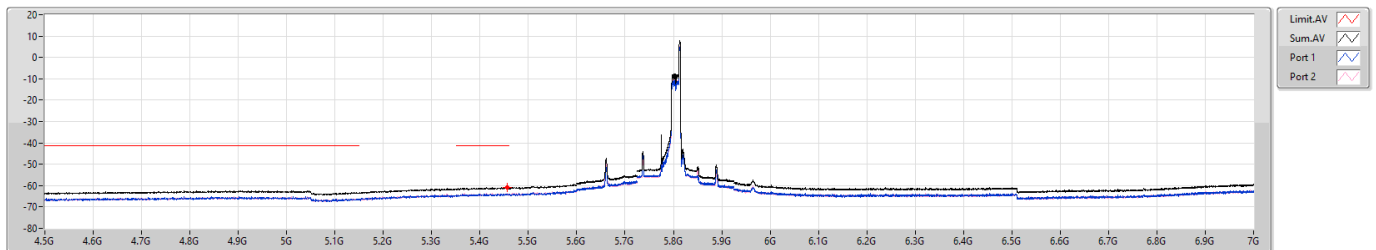


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.6G	1M	AV	5.45645G	-60.75	-63.86	-63.66

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU242_Index61_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [PK]

5530MHz

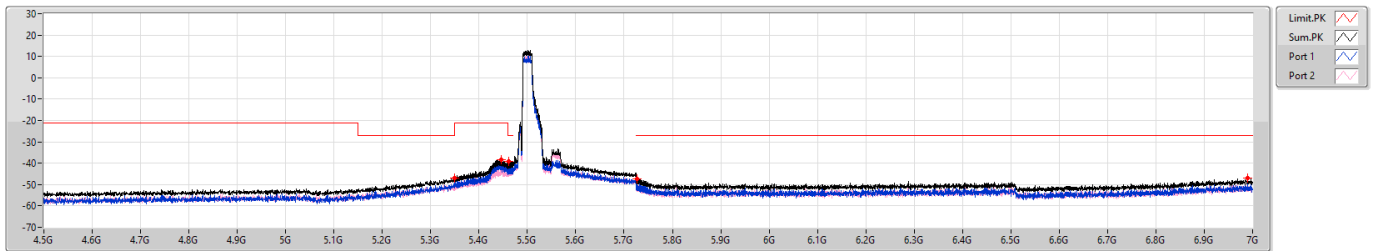


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.35G	1M	PK	5.34873G	-47.11	-49.79	-50.47
5.35G	5.46G	1M	PK	5.44625G	-38.28	-39.98	-43.17
5.46G	5.47G	1M	PK	5.46169G	-39.00	-40.30	-44.88
5.725G	5.75G	1M	PK	5.72633G	-47.27	-50.83	-49.79
5.75G	7G	1M	PK	6.99031G	-46.96	-49.66	-50.30

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU242_Index61_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [AV]

5530MHz

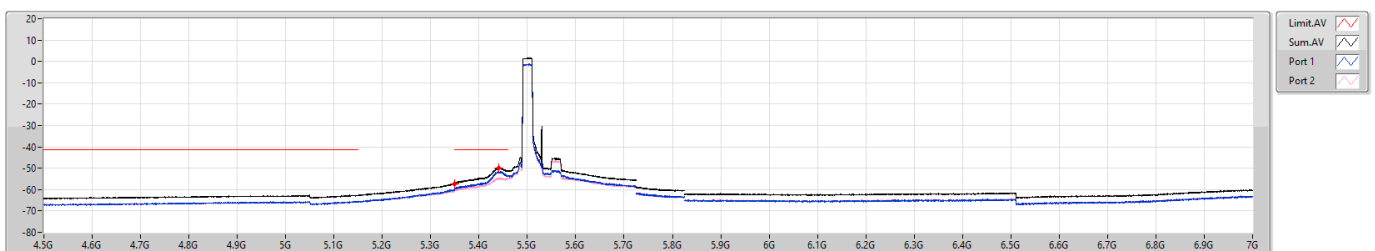


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.35G	1M	AV	5.35G	-57.28	-60.11	-60.47
5.35G	5.47G	1M	AV	5.44108G	-49.85	-51.62	-54.59



5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU242_Index64_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [PK]

5530MHz

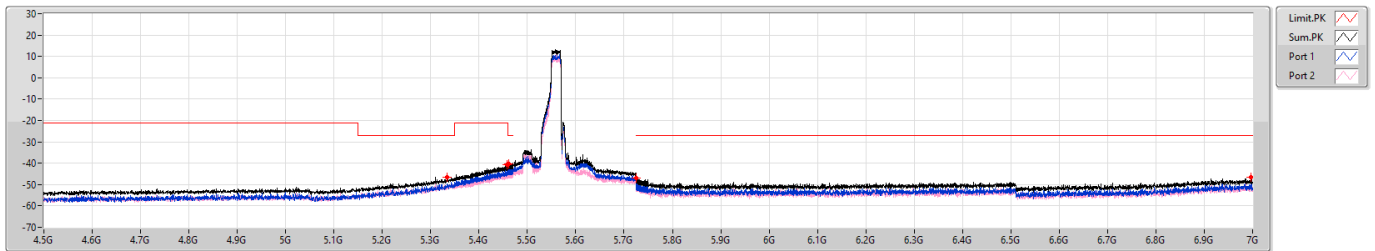


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.35G	1M	PK	5.3347G	-46.62	-49.69	-49.57
5.35G	5.46G	1M	PK	5.45747G	-40.86	-43.33	-44.48
5.46G	5.47G	1M	PK	5.46193G	-40.17	-44.07	-42.44
5.725G	5.75G	1M	PK	5.72538G	-47.00	-48.11	-51.15
5.75G	7G	1M	PK	6.99688G	-46.64	-49.70	-49.61

5.47-5.725GHz_802.11ax HEW80_RU242_Index64_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE Bandedge [AV]

5530MHz

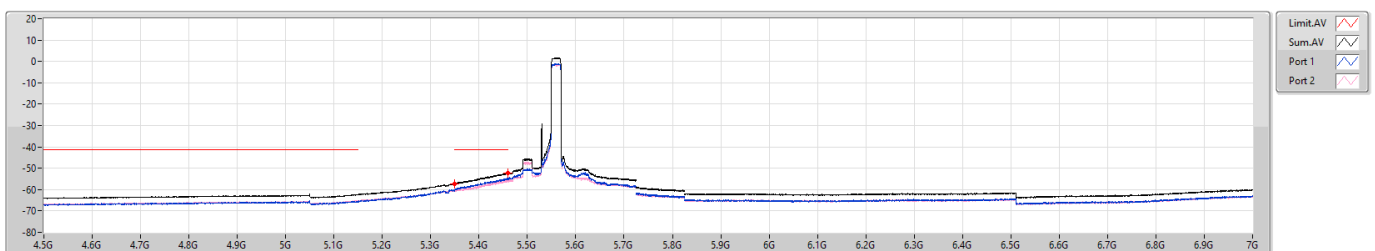

F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
4.5G	5.35G	1M	AV	5.35G	-57.52	-60.56	-60.51
5.35G	5.47G	1M	AV	5.45956G	-52.28	-54.68	-55.99

Summary

Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	18G	40G	AV	7.41	-68.04	-67.84	-64.93	-57.52	-41.20	-16.32
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW40_RU26_Index12_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	18G	40G	AV	7.41	-67.53	-68.36	-64.91	-57.50	-41.20	-16.30
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	18G	40G	AV	7.41	-68.52	-68.15	-65.32	-57.91	-41.20	-16.71
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	18G	40G	AV	7.41	-67.10	-69.12	-64.98	-57.57	-41.20	-16.37

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

Result


Mode	Result	F-Start (Hz)	F-Stop (Hz)	Type	Freq (Hz)	DG (dBi)	P1 (dBm)	P2 (dBm)	Psum (dBm)	EIRP (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)
802.11ax HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200MHz	Pass	7G	18G	AV	10.60009G	7.41	-78.11	-78.13	-75.11	-67.70	-41.20	-26.50
5200MHz	Pass	7G	18G	AV	15.58172G	7.41	-75.99	-65.98	-65.57	-58.16	-41.20	-16.96
5200MHz	Pass	7G	18G	AV	15.58206G	7.41	-75.70	-66.79	-66.26	-58.85	-41.20	-17.65
5200MHz	Pass	18G	40G	AV	38.62913G	7.41	-68.04	-67.84	-64.93	-57.52	-41.20	-16.32
5200MHz	Pass	7G	18G	PK	10.38594G	7.41	-69.51	-62.61	-61.80	-54.39	-27.00	-27.39
5200MHz	Pass	7G	18G	PK	15.58619G	7.41	-68.42	-55.09	-54.89	-47.48	-21.20	-26.28
5200MHz	Pass	18G	40G	PK	38.55625G	7.41	-59.77	-59.74	-56.74	-49.33	-27.00	-22.33
802.11ax HEW40_RU26_Index12_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5310MHz	Pass	7G	18G	AV	7.47644G	7.41	-72.54	-71.75	-69.12	-61.71	-41.20	-20.51
5310MHz	Pass	7G	18G	AV	10.63481G	7.41	-78.60	-73.74	-72.51	-65.10	-41.20	-23.90
5310MHz	Pass	7G	18G	AV	15.93544G	7.41	-74.55	-73.40	-70.93	-63.52	-41.20	-22.32
5310MHz	Pass	18G	40G	AV	38.669G	7.41	-67.53	-68.36	-64.91	-57.50	-41.20	-16.30
5310MHz	Pass	7G	18G	PK	10.59047G	7.41	-70.89	-69.29	-67.01	-59.60	-27.00	-32.60
5310MHz	Pass	7G	18G	PK	15.95297G	7.41	-68.46	-62.99	-61.91	-54.50	-21.20	-33.30
5310MHz	Pass	7G	18G	PK	16.20116G	7.41	-64.19	-66.91	-62.33	-54.92	-27.00	-27.92
5310MHz	Pass	18G	40G	PK	33.36288G	7.41	-61.57	-57.96	-56.39	-48.98	-27.00	-21.98
802.11ax HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5775MHz	Pass	7G	18G	AV	11.50656G	7.41	-76.62	-67.28	-66.80	-59.39	-41.20	-18.19
5775MHz	Pass	7G	18G	AV	17.70025G	7.41	-77.22	-76.54	-73.86	-66.45	-41.20	-25.25
5775MHz	Pass	18G	40G	AV	38.78863G	7.41	-67.10	-69.12	-64.98	-57.57	-41.20	-16.37
5775MHz	Pass	7G	18G	PK	7.24819G	7.41	-65.36	-64.55	-61.93	-54.52	-27.00	-27.52
5775MHz	Pass	7G	18G	PK	11.50622G	7.41	-68.48	-56.66	-56.38	-48.97	-21.20	-27.77
5775MHz	Pass	7G	18G	PK	17.32384G	7.41	-68.74	-65.81	-64.02	-56.61	-27.00	-29.61
5775MHz	Pass	18G	40G	PK	38.11419G	7.41	-59.93	-58.91	-56.38	-48.97	-27.00	-21.97
802.11ax HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5530MHz	Pass	7G	18G	AV	7.49947G	7.41	-72.66	-72.92	-69.78	-62.37	-41.20	-21.17
5530MHz	Pass	7G	18G	AV	11.04147G	7.41	-76.72	-72.48	-71.09	-63.68	-41.20	-22.48
5530MHz	Pass	7G	18G	AV	16.19978G	7.41	-74.56	-74.72	-71.63	-64.22	-41.20	-23.02
5530MHz	Pass	18G	40G	AV	38.67381G	7.41	-68.52	-68.15	-65.32	-57.91	-41.20	-16.71
5530MHz	Pass	7G	18G	PK	11.04422G	7.41	-69.19	-63.34	-62.34	-54.93	-21.20	-33.73
5530MHz	Pass	7G	18G	PK	16.63394G	7.41	-63.80	-66.58	-61.96	-54.55	-27.00	-27.55
5530MHz	Pass	18G	40G	PK	38.03306G	7.41	-57.86	-60.66	-56.03	-48.62	-27.00	-21.62

DG = Directional Gain ; PX=Port X; Psum=P1+P2+...PX

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5200MHz

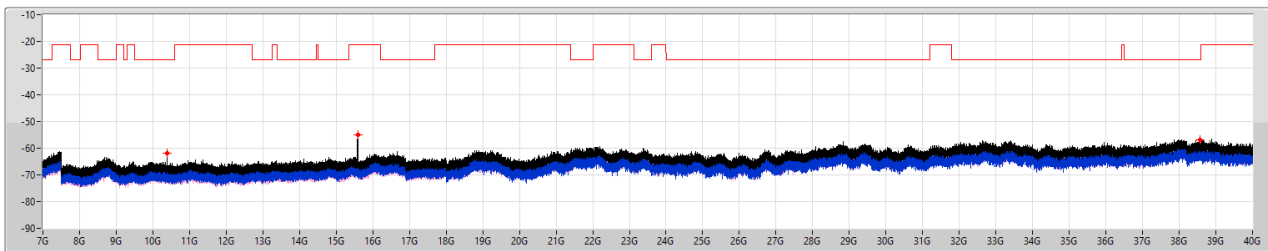


Limit.PK
Sum.PK
Port 1
Port 2

F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	10.38594G	-61.80	-69.51	-62.61
7G	18G	1M	PK	15.58619G	-54.89	-68.42	-55.09
18G	40G	1M	PK	38.55625G	-56.74	-59.77	-59.74

5.15-5.25GHz_802.11ax HEW20_RU106_Index53_20MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5200MHz

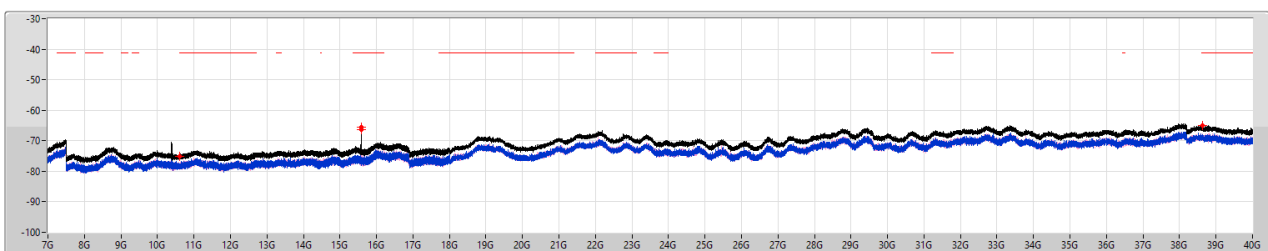

Limit.AV
Sum.AV
Port 1
Port 2


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	10.60009G	-75.11	-78.11	-78.13
7G	18G	1M	AV	15.58172G	-65.57	-75.99	-65.98
7G	18G	1M	AV	15.58206G	-66.26	-75.70	-66.79
18G	40G	1M	AV	38.62913G	-64.93	-68.04	-67.84



5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU26_Index12_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5310MHz

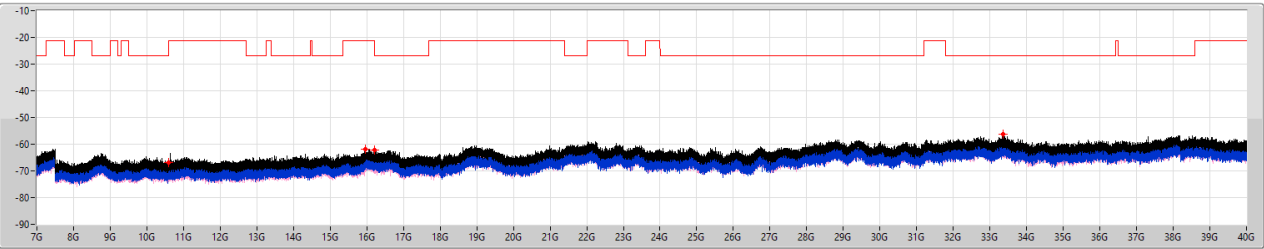


Limit.PK
Sum.PK
Port 1
Port 2

F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	10.59047G	-67.01	-70.89	-69.29
7G	18G	1M	PK	15.95297G	-61.91	-68.46	-62.99
7G	18G	1M	PK	16.20116G	-62.33	-64.19	-66.91
18G	40G	1M	PK	33.36288G	-56.39	-61.57	-57.96

5.25-5.35GHz_802.11ax_HEW40_RU26_Index12_40MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5310MHz

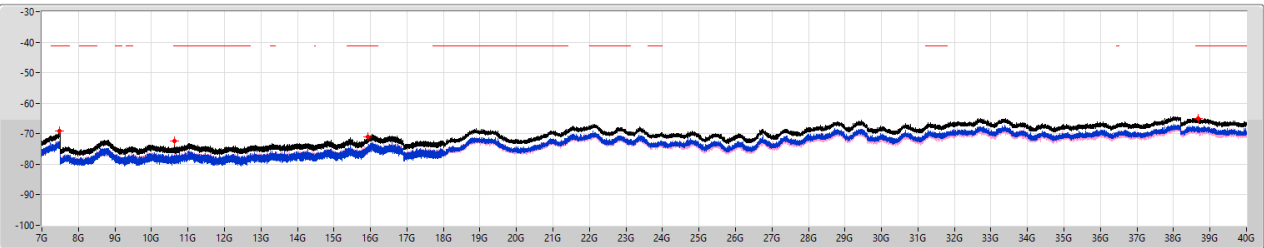

Limit.AV
Sum.AV
Port 1
Port 2


F.Start(Hz)	F.Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.47644G	-69.12	-72.54	-71.75
7G	18G	1M	AV	10.63481G	-72.51	-78.60	-73.74
7G	18G	1M	AV	15.93544G	-70.93	-74.55	-73.40
18G	40G	1M	AV	38.669G	-64.91	-67.53	-68.36



5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5775MHz

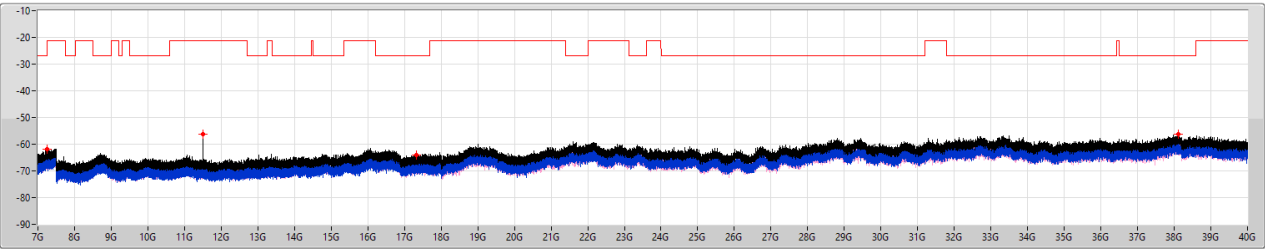


Limit.PK
Sum.PK
Port 1
Port 2

F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	7.24819G	-61.93	-65.36	-64.55
7G	18G	1M	PK	11.50622G	-56.38	-68.48	-56.66
7G	18G	1M	PK	17.32384G	-64.02	-68.74	-65.81
18G	40G	1M	PK	38.11419G	-56.38	-59.93	-58.91

5.725-5.85GHz_802.11ax_HEW80_RU26_Index21_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5775MHz

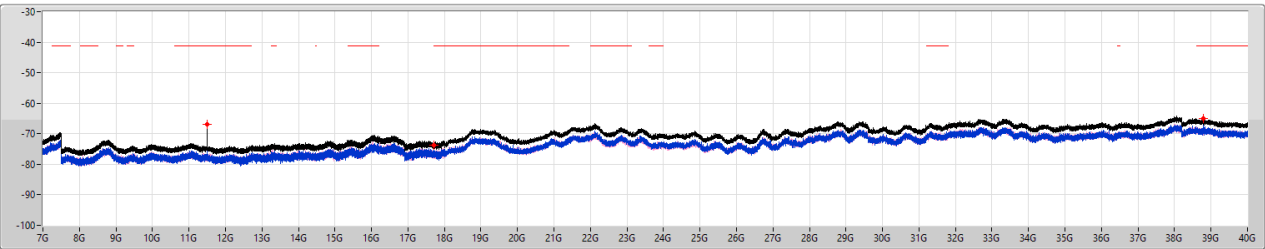

Limit.AV
Sum.AV
Port 1
Port 2


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	11.50656G	-66.80	-76.62	-67.28
7G	18G	1M	AV	17.70035G	-73.86	-77.22	-76.54
18G	40G	1M	AV	38.78863G	-64.98	-67.10	-69.12



5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [PK]

5530MHz

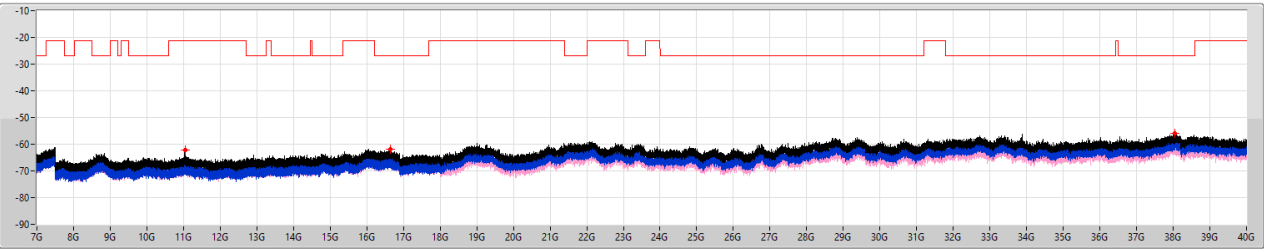


F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	PK	11.04422G	-62.34	-69.19	-63.34
7G	18G	1M	PK	16.63394G	-61.96	-63.80	-66.50
18G	40G	1M	PK	38.03306G	-56.03	-57.86	-60.66

5.47-5.725GHz_802.11ax_HEW80_RU242_Index62_80MHz_Nss1,(MCS0)_2TX

CSE [AV]

5530MHz

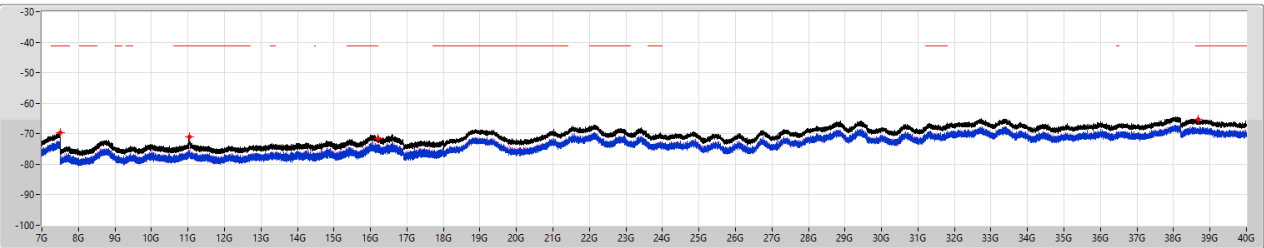

F-Start(Hz)	F-Stop(Hz)	RBW(Hz)	Type	Freq(Hz)	Psum(dBm)	P1(dBm)	P2(dBm)
7G	18G	1M	AV	7.49947G	-69.78	-72.66	-72.92
7G	18G	1M	AV	11.04147G	-71.09	-76.72	-72.48
7G	18G	1M	AV	16.19978G	-71.63	-74.56	-74.72
18G	40G	1M	AV	38.67381G	-65.32	-68.52	-68.15



SC Module


Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	ax HE80 RU242	Test Freq. (MHz)	5690
Polarization	Horizontal		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBUV/m) <			



Modulation	ax HE80 RU242	Test Freq. (MHz)	5690
Polarization	Vertical		

Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61

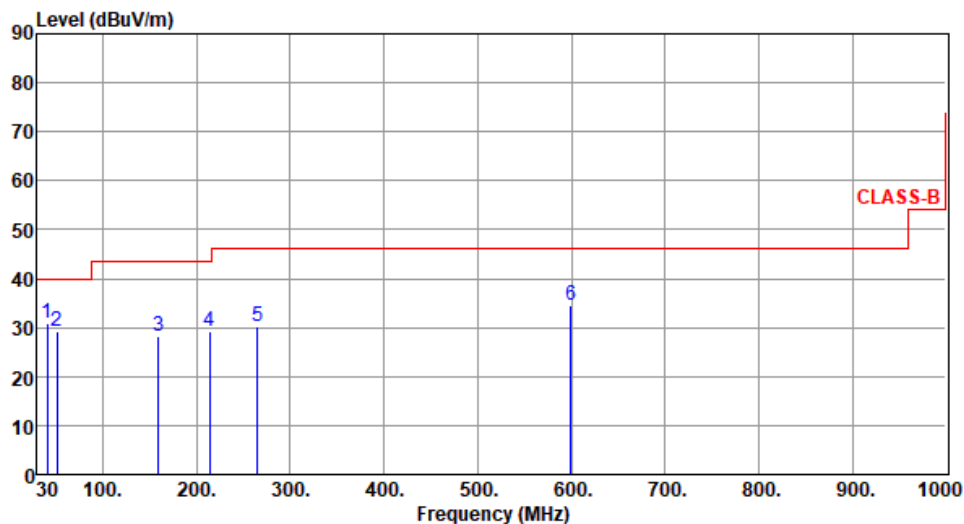

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	40.67	31.00	40.00	-9.00	39.78	-8.78	Peak	---	---
2	51.34	29.37	40.00	-10.63	37.24	-7.87	Peak	---	---
3	159.01	28.32	43.50	-15.18	36.96	-8.64	Peak	---	---
4	214.30	29.29	43.50	-14.21	41.26	-11.97	Peak	---	---
5	264.74	30.15	46.00	-15.85	39.46	-9.31	Peak	---	---
6	599.39	34.38	46.00	-11.62	35.07	-0.69	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain


Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Horizontal		

Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61

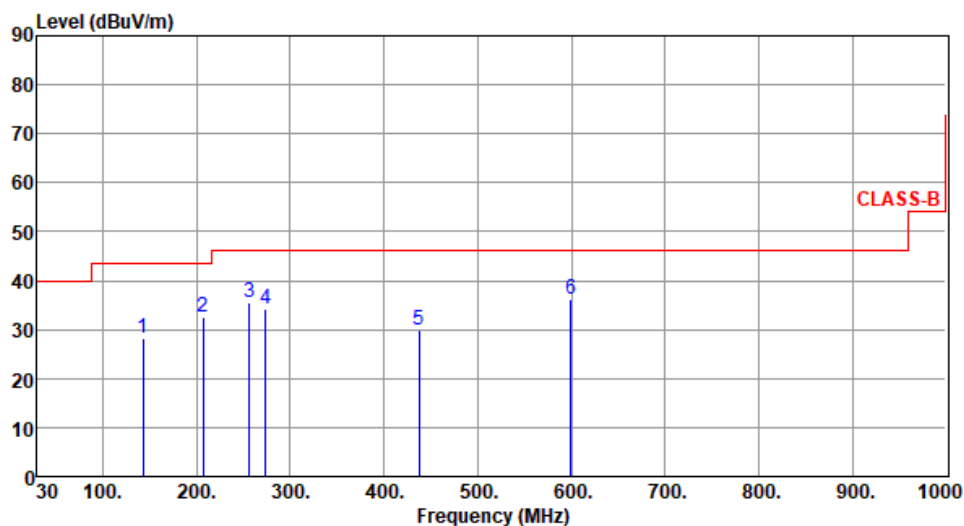

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	143.21	28.39	43.50	-15.11	37.38	-8.99	Peak	---	---
2	207.12	32.44	43.50	-11.06	44.37	-11.93	Peak	---	---
3	256.18	35.45	46.00	-10.55	45.21	-9.76	Peak	---	---
4	274.16	34.21	46.00	-11.79	43.02	-8.81	Peak	---	---
5	437.26	29.84	46.00	-16.16	34.14	-4.30	Peak	---	---
6	599.48	36.15	46.00	-9.85	36.84	-0.69	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Note 3: All spurious emissions below 30MHz are more than 20 dB below the limit.



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Vertical		
Test By :Sean Yu Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			



Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE20 RU26

Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Vertical		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			




Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			

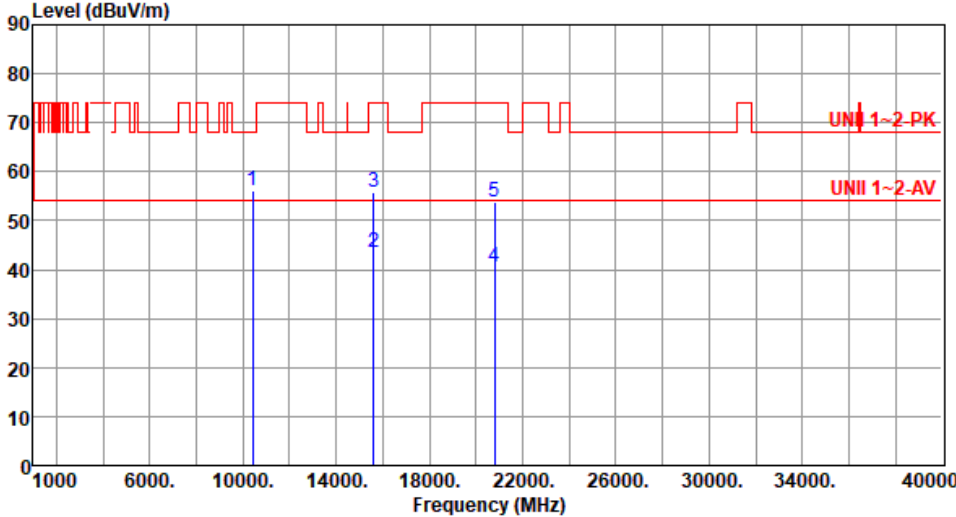


Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5200																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10400.00</td><td>56.07</td><td>68.20</td><td>-12.13</td><td>48.53</td><td>7.54</td><td>Peak</td><td>100</td><td>43</td></tr><tr><td>2</td><td>15600.00</td><td>43.54</td><td>54.00</td><td>-10.46</td><td>39.34</td><td>4.20</td><td>Average</td><td>100</td><td>80</td></tr><tr><td>3</td><td>15600.00</td><td>55.66</td><td>74.00</td><td>-18.34</td><td>51.46</td><td>4.20</td><td>Peak</td><td>100</td><td>80</td></tr><tr><td>4</td><td>20800.00</td><td>40.64</td><td>54.00</td><td>-13.36</td><td>37.38</td><td>3.26</td><td>Average</td><td>100</td><td>211</td></tr><tr><td>5</td><td>20800.00</td><td>53.69</td><td>74.00</td><td>-20.31</td><td>50.43</td><td>3.26</td><td>Peak</td><td>100</td><td>211</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10400.00	56.07	68.20	-12.13	48.53	7.54	Peak	100	43	2	15600.00	43.54	54.00	-10.46	39.34	4.20	Average	100	80	3	15600.00	55.66	74.00	-18.34	51.46	4.20	Peak	100	80	4	20800.00	40.64	54.00	-13.36	37.38	3.26	Average	100	211	5	20800.00	53.69	74.00	-20.31	50.43	3.26	Peak	100	211
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	10400.00	56.07	68.20	-12.13	48.53	7.54	Peak	100	43																																																						
2	15600.00	43.54	54.00	-10.46	39.34	4.20	Average	100	80																																																						
3	15600.00	55.66	74.00	-18.34	51.46	4.20	Peak	100	80																																																						
4	20800.00	40.64	54.00	-13.36	37.38	3.26	Average	100	211																																																						
5	20800.00	53.69	74.00	-20.31	50.43	3.26	Peak	100	211																																																						

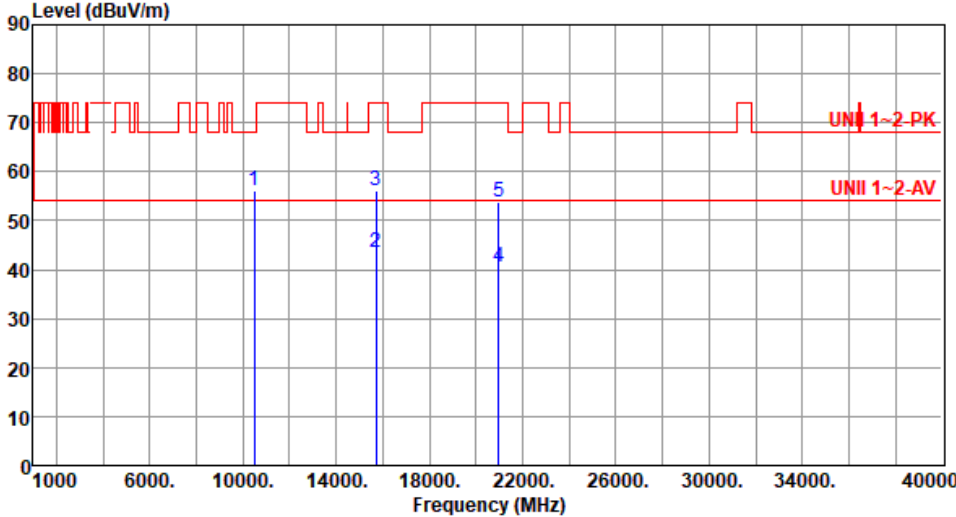

Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5240																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10480.00</td><td>56.17</td><td>68.20</td><td>-12.03</td><td>48.59</td><td>7.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>76</td></tr><tr><td>2</td><td>15720.00</td><td>43.35</td><td>54.00</td><td>-10.65</td><td>39.08</td><td>4.27</td><td>Average</td><td>100</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>15720.00</td><td>56.18</td><td>74.00</td><td>-17.82</td><td>51.91</td><td>4.27</td><td>Peak</td><td>100</td><td>5</td></tr><tr><td>4</td><td>20960.00</td><td>40.67</td><td>54.00</td><td>-13.33</td><td>37.02</td><td>3.65</td><td>Average</td><td>100</td><td>208</td></tr><tr><td>5</td><td>20960.00</td><td>53.67</td><td>74.00</td><td>-20.33</td><td>50.02</td><td>3.65</td><td>Peak</td><td>100</td><td>208</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10480.00	56.17	68.20	-12.03	48.59	7.58	Peak	100	76	2	15720.00	43.35	54.00	-10.65	39.08	4.27	Average	100	5	3	15720.00	56.18	74.00	-17.82	51.91	4.27	Peak	100	5	4	20960.00	40.67	54.00	-13.33	37.02	3.65	Average	100	208	5	20960.00	53.67	74.00	-20.33	50.02	3.65	Peak	100	208
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	10480.00	56.17	68.20	-12.03	48.59	7.58	Peak	100	76																																																						
2	15720.00	43.35	54.00	-10.65	39.08	4.27	Average	100	5																																																						
3	15720.00	56.18	74.00	-17.82	51.91	4.27	Peak	100	5																																																						
4	20960.00	40.67	54.00	-13.33	37.02	3.65	Average	100	208																																																						
5	20960.00	53.67	74.00	-20.33	50.02	3.65	Peak	100	208																																																						

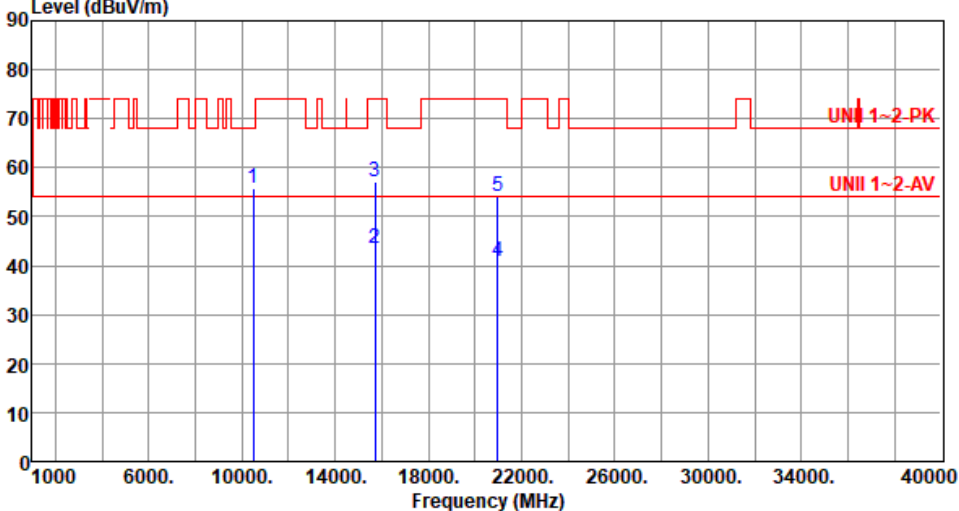

Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5240																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10480.00</td><td>55.85</td><td>68.20</td><td>-12.35</td><td>48.27</td><td>7.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>76</td></tr><tr><td>2</td><td>15720.00</td><td>43.46</td><td>54.00</td><td>-10.54</td><td>39.19</td><td>4.27</td><td>Average</td><td>100</td><td>14</td></tr><tr><td>3</td><td>15720.00</td><td>57.21</td><td>74.00</td><td>-16.79</td><td>52.94</td><td>4.27</td><td>Peak</td><td>100</td><td>14</td></tr><tr><td>4</td><td>20960.00</td><td>40.91</td><td>54.00</td><td>-13.09</td><td>37.26</td><td>3.65</td><td>Average</td><td>100</td><td>117</td></tr><tr><td>5</td><td>20960.00</td><td>54.08</td><td>74.00</td><td>-19.92</td><td>50.43</td><td>3.65</td><td>Peak</td><td>100</td><td>117</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10480.00	55.85	68.20	-12.35	48.27	7.58	Peak	100	76	2	15720.00	43.46	54.00	-10.54	39.19	4.27	Average	100	14	3	15720.00	57.21	74.00	-16.79	52.94	4.27	Peak	100	14	4	20960.00	40.91	54.00	-13.09	37.26	3.65	Average	100	117	5	20960.00	54.08	74.00	-19.92	50.43	3.65	Peak	100	117
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	10480.00	55.85	68.20	-12.35	48.27	7.58	Peak	100	76																																																						
2	15720.00	43.46	54.00	-10.54	39.19	4.27	Average	100	14																																																						
3	15720.00	57.21	74.00	-16.79	52.94	4.27	Peak	100	14																																																						
4	20960.00	40.91	54.00	-13.09	37.26	3.65	Average	100	117																																																						
5	20960.00	54.08	74.00	-19.92	50.43	3.65	Peak	100	117																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5260																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>10520.00</td><td>55.69</td><td>68.20</td><td>-12.51</td><td>48.11</td><td>7.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>79</td></tr><tr><td>2</td><td>15780.00</td><td>43.34</td><td>54.00</td><td>-10.66</td><td>38.98</td><td>4.36</td><td>Average</td><td>100</td><td>42</td></tr><tr><td>3</td><td>15780.00</td><td>57.13</td><td>74.00</td><td>-16.87</td><td>52.77</td><td>4.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>42</td></tr><tr><td>4</td><td>21040.00</td><td>40.55</td><td>54.00</td><td>-13.45</td><td>36.75</td><td>3.80</td><td>Average</td><td>100</td><td>241</td></tr><tr><td>5</td><td>21040.00</td><td>53.66</td><td>74.00</td><td>-20.34</td><td>49.86</td><td>3.80</td><td>Peak</td><td>100</td><td>241</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10520.00	55.69	68.20	-12.51	48.11	7.58	Peak	100	79	2	15780.00	43.34	54.00	-10.66	38.98	4.36	Average	100	42	3	15780.00	57.13	74.00	-16.87	52.77	4.36	Peak	100	42	4	21040.00	40.55	54.00	-13.45	36.75	3.80	Average	100	241	5	21040.00	53.66	74.00	-20.34	49.86	3.80	Peak	100	241
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	10520.00	55.69	68.20	-12.51	48.11	7.58	Peak	100	79																																																						
2	15780.00	43.34	54.00	-10.66	38.98	4.36	Average	100	42																																																						
3	15780.00	57.13	74.00	-16.87	52.77	4.36	Peak	100	42																																																						
4	21040.00	40.55	54.00	-13.45	36.75	3.80	Average	100	241																																																						
5	21040.00	53.66	74.00	-20.34	49.86	3.80	Peak	100	241																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Vertical		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Vertical		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			

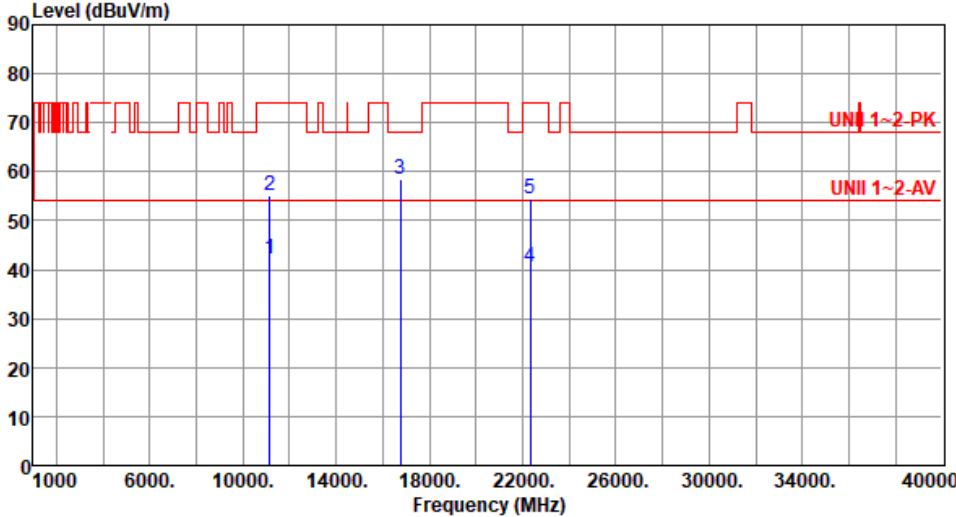

Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5580																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11160.00</td><td>42.16</td><td>54.00</td><td>-11.84</td><td>34.97</td><td>7.19</td><td>Average</td><td>100</td><td>61</td></tr><tr><td>2</td><td>11160.00</td><td>55.25</td><td>74.00</td><td>-18.75</td><td>48.06</td><td>7.19</td><td>Peak</td><td>100</td><td>61</td></tr><tr><td>3</td><td>16740.00</td><td>58.42</td><td>68.20</td><td>-9.78</td><td>51.36</td><td>7.06</td><td>Peak</td><td>100</td><td>102</td></tr><tr><td>4</td><td>22320.00</td><td>40.58</td><td>54.00</td><td>-13.42</td><td>35.46</td><td>5.12</td><td>Average</td><td>100</td><td>210</td></tr><tr><td>5</td><td>22320.00</td><td>54.50</td><td>74.00</td><td>-19.50</td><td>49.38</td><td>5.12</td><td>Peak</td><td>100</td><td>210</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11160.00	42.16	54.00	-11.84	34.97	7.19	Average	100	61	2	11160.00	55.25	74.00	-18.75	48.06	7.19	Peak	100	61	3	16740.00	58.42	68.20	-9.78	51.36	7.06	Peak	100	102	4	22320.00	40.58	54.00	-13.42	35.46	5.12	Average	100	210	5	22320.00	54.50	74.00	-19.50	49.38	5.12	Peak	100	210
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	11160.00	42.16	54.00	-11.84	34.97	7.19	Average	100	61																																																						
2	11160.00	55.25	74.00	-18.75	48.06	7.19	Peak	100	61																																																						
3	16740.00	58.42	68.20	-9.78	51.36	7.06	Peak	100	102																																																						
4	22320.00	40.58	54.00	-13.42	35.46	5.12	Average	100	210																																																						
5	22320.00	54.50	74.00	-19.50	49.38	5.12	Peak	100	210																																																						




Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5580																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
<table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11160.00</td><td>42.44</td><td>54.00</td><td>-11.56</td><td>35.25</td><td>7.19</td><td>Average</td><td>128</td><td>351</td></tr><tr><td>2</td><td>11160.00</td><td>54.98</td><td>74.00</td><td>-19.02</td><td>47.79</td><td>7.19</td><td>Peak</td><td>128</td><td>351</td></tr><tr><td>3</td><td>16740.00</td><td>58.87</td><td>68.20</td><td>-9.33</td><td>51.81</td><td>7.06</td><td>Peak</td><td>100</td><td>39</td></tr><tr><td>4</td><td>22320.00</td><td>40.56</td><td>54.00</td><td>-13.44</td><td>35.44</td><td>5.12</td><td>Average</td><td>100</td><td>178</td></tr><tr><td>5</td><td>22320.00</td><td>54.58</td><td>74.00</td><td>-19.42</td><td>49.46</td><td>5.12</td><td>Peak</td><td>100</td><td>178</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11160.00	42.44	54.00	-11.56	35.25	7.19	Average	128	351	2	11160.00	54.98	74.00	-19.02	47.79	7.19	Peak	128	351	3	16740.00	58.87	68.20	-9.33	51.81	7.06	Peak	100	39	4	22320.00	40.56	54.00	-13.44	35.44	5.12	Average	100	178	5	22320.00	54.58	74.00	-19.42	49.46	5.12	Peak	100	178
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	11160.00	42.44	54.00	-11.56	35.25	7.19	Average	128	351																																																						
2	11160.00	54.98	74.00	-19.02	47.79	7.19	Peak	128	351																																																						
3	16740.00	58.87	68.20	-9.33	51.81	7.06	Peak	100	39																																																						
4	22320.00	40.56	54.00	-13.44	35.44	5.12	Average	100	178																																																						
5	22320.00	54.58	74.00	-19.42	49.46	5.12	Peak	100	178																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															




Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5700																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
<table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11400.00</td><td>42.92</td><td>54.00</td><td>-11.08</td><td>35.63</td><td>7.29</td><td>Average</td><td>100</td><td>89</td></tr><tr><td>2</td><td>11400.00</td><td>55.78</td><td>74.00</td><td>-18.22</td><td>48.49</td><td>7.29</td><td>Peak</td><td>100</td><td>89</td></tr><tr><td>3</td><td>17100.00</td><td>59.87</td><td>68.20</td><td>-8.33</td><td>53.24</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>100</td><td>75</td></tr><tr><td>4</td><td>22800.00</td><td>41.60</td><td>54.00</td><td>-12.40</td><td>35.41</td><td>6.19</td><td>Average</td><td>100</td><td>218</td></tr><tr><td>5</td><td>22800.00</td><td>55.57</td><td>74.00</td><td>-18.43</td><td>49.38</td><td>6.19</td><td>Peak</td><td>100</td><td>218</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11400.00	42.92	54.00	-11.08	35.63	7.29	Average	100	89	2	11400.00	55.78	74.00	-18.22	48.49	7.29	Peak	100	89	3	17100.00	59.87	68.20	-8.33	53.24	6.63	Peak	100	75	4	22800.00	41.60	54.00	-12.40	35.41	6.19	Average	100	218	5	22800.00	55.57	74.00	-18.43	49.38	6.19	Peak	100	218
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	11400.00	42.92	54.00	-11.08	35.63	7.29	Average	100	89																																																						
2	11400.00	55.78	74.00	-18.22	48.49	7.29	Peak	100	89																																																						
3	17100.00	59.87	68.20	-8.33	53.24	6.63	Peak	100	75																																																						
4	22800.00	41.60	54.00	-12.40	35.41	6.19	Average	100	218																																																						
5	22800.00	55.57	74.00	-18.43	49.38	6.19	Peak	100	218																																																						

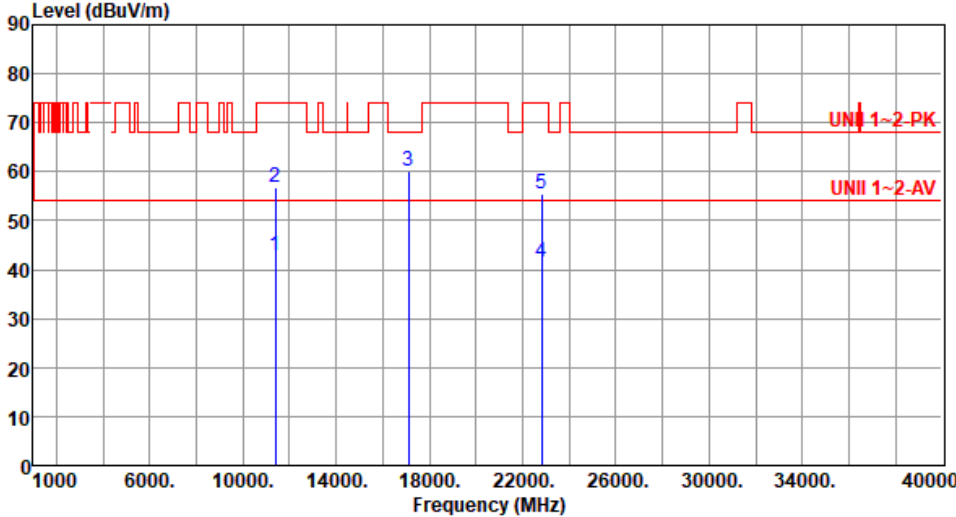

Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5700																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11400.00</td><td>42.88</td><td>54.00</td><td>-11.12</td><td>35.59</td><td>7.29</td><td>Average</td><td>100</td><td>65</td></tr><tr><td>2</td><td>11400.00</td><td>56.70</td><td>74.00</td><td>-17.30</td><td>49.41</td><td>7.29</td><td>Peak</td><td>100</td><td>65</td></tr><tr><td>3</td><td>17100.00</td><td>60.20</td><td>68.20</td><td>-8.00</td><td>53.57</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>100</td><td>94</td></tr><tr><td>4</td><td>22800.00</td><td>41.65</td><td>54.00</td><td>-12.35</td><td>35.46</td><td>6.19</td><td>Average</td><td>100</td><td>178</td></tr><tr><td>5</td><td>22800.00</td><td>55.62</td><td>74.00</td><td>-18.38</td><td>49.43</td><td>6.19</td><td>Peak</td><td>100</td><td>178</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11400.00	42.88	54.00	-11.12	35.59	7.29	Average	100	65	2	11400.00	56.70	74.00	-17.30	49.41	7.29	Peak	100	65	3	17100.00	60.20	68.20	-8.00	53.57	6.63	Peak	100	94	4	22800.00	41.65	54.00	-12.35	35.46	6.19	Average	100	178	5	22800.00	55.62	74.00	-18.38	49.43	6.19	Peak	100	178
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	11400.00	42.88	54.00	-11.12	35.59	7.29	Average	100	65																																																						
2	11400.00	56.70	74.00	-17.30	49.41	7.29	Peak	100	65																																																						
3	17100.00	60.20	68.20	-8.00	53.57	6.63	Peak	100	94																																																						
4	22800.00	41.65	54.00	-12.35	35.46	6.19	Average	100	178																																																						
5	22800.00	55.62	74.00	-18.38	49.43	6.19	Peak	100	178																																																						

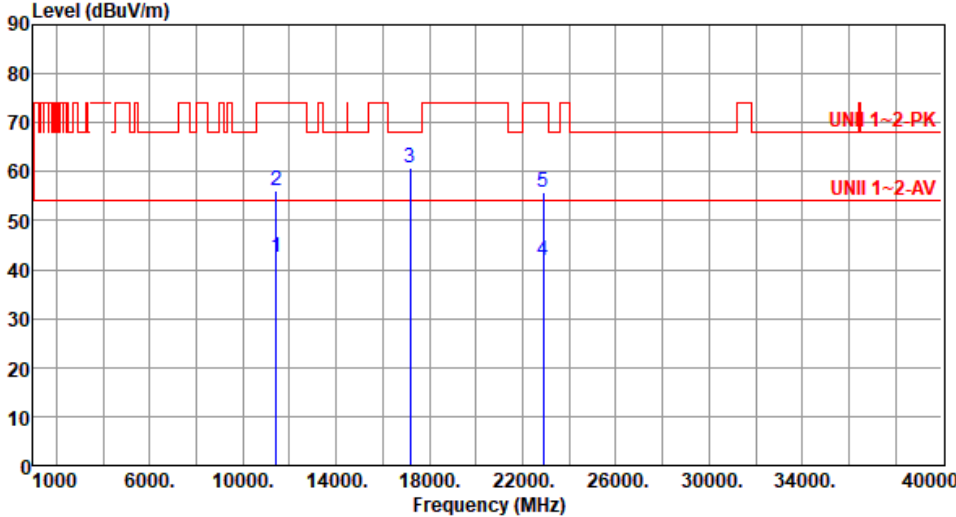


Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5720						
Polarization	Horizontal								
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	11440.00	42.54	54.00	-11.46	35.19	7.35	Average	100	60
2	11440.00	55.96	74.00	-18.04	48.61	7.35	Peak	100	60
3	17160.00	60.69	68.20	-7.51	53.95	6.74	Peak	100	88
4	22880.00	41.85	54.00	-12.15	35.52	6.33	Average	100	158
5	22880.00	55.80	74.00	-18.20	49.47	6.33	Peak	100	158
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									




Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5720																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
<table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11440.00</td><td>42.69</td><td>54.00</td><td>-11.31</td><td>35.34</td><td>7.35</td><td>Average</td><td>100</td><td>58</td></tr><tr><td>2</td><td>11440.00</td><td>56.02</td><td>74.00</td><td>-17.98</td><td>48.67</td><td>7.35</td><td>Peak</td><td>100</td><td>58</td></tr><tr><td>3</td><td>17160.00</td><td>60.69</td><td>68.20</td><td>-7.51</td><td>53.95</td><td>6.74</td><td>Peak</td><td>100</td><td>78</td></tr><tr><td>4</td><td>22880.00</td><td>41.76</td><td>54.00</td><td>-12.24</td><td>35.43</td><td>6.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>208</td></tr><tr><td>5</td><td>22880.00</td><td>55.81</td><td>74.00</td><td>-18.19</td><td>49.48</td><td>6.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>208</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11440.00	42.69	54.00	-11.31	35.34	7.35	Average	100	58	2	11440.00	56.02	74.00	-17.98	48.67	7.35	Peak	100	58	3	17160.00	60.69	68.20	-7.51	53.95	6.74	Peak	100	78	4	22880.00	41.76	54.00	-12.24	35.43	6.33	Average	100	208	5	22880.00	55.81	74.00	-18.19	49.48	6.33	Peak	100	208
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	11440.00	42.69	54.00	-11.31	35.34	7.35	Average	100	58																																																						
2	11440.00	56.02	74.00	-17.98	48.67	7.35	Peak	100	58																																																						
3	17160.00	60.69	68.20	-7.51	53.95	6.74	Peak	100	78																																																						
4	22880.00	41.76	54.00	-12.24	35.43	6.33	Average	100	208																																																						
5	22880.00	55.81	74.00	-18.19	49.48	6.33	Peak	100	208																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															

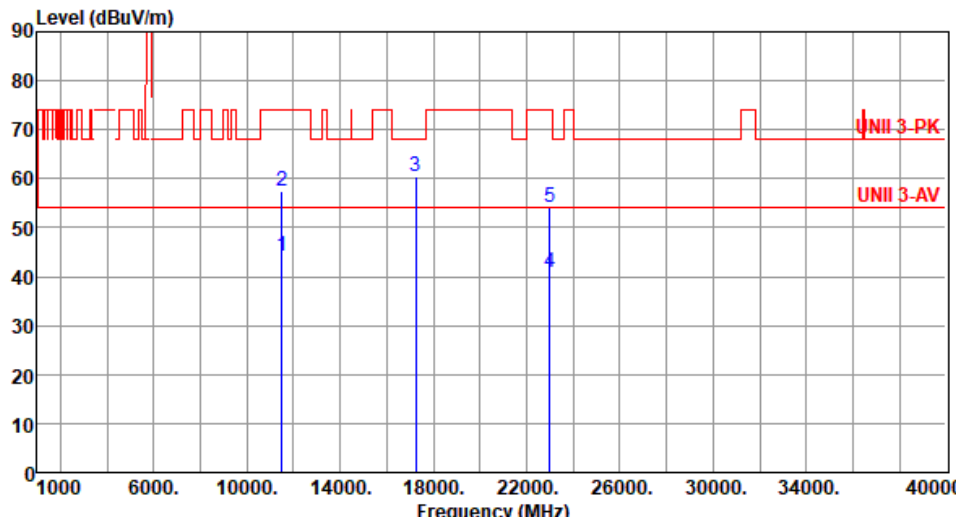


Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5745																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11490.00</td><td>44.24</td><td>54.00</td><td>-9.76</td><td>36.81</td><td>7.43</td><td>Average</td><td>223</td><td>328</td></tr><tr><td>2</td><td>11490.00</td><td>57.40</td><td>74.00</td><td>-16.60</td><td>49.97</td><td>7.43</td><td>Peak</td><td>223</td><td>328</td></tr><tr><td>3</td><td>17235.00</td><td>60.59</td><td>68.20</td><td>-7.61</td><td>53.81</td><td>6.78</td><td>Peak</td><td>100</td><td>45</td></tr><tr><td>4</td><td>22980.00</td><td>40.76</td><td>54.00</td><td>-13.24</td><td>34.23</td><td>6.53</td><td>Average</td><td>100</td><td>177</td></tr><tr><td>5</td><td>22980.00</td><td>54.16</td><td>74.00</td><td>-19.84</td><td>47.63</td><td>6.53</td><td>Peak</td><td>100</td><td>177</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11490.00	44.24	54.00	-9.76	36.81	7.43	Average	223	328	2	11490.00	57.40	74.00	-16.60	49.97	7.43	Peak	223	328	3	17235.00	60.59	68.20	-7.61	53.81	6.78	Peak	100	45	4	22980.00	40.76	54.00	-13.24	34.23	6.53	Average	100	177	5	22980.00	54.16	74.00	-19.84	47.63	6.53	Peak	100	177
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	11490.00	44.24	54.00	-9.76	36.81	7.43	Average	223	328																																																						
2	11490.00	57.40	74.00	-16.60	49.97	7.43	Peak	223	328																																																						
3	17235.00	60.59	68.20	-7.61	53.81	6.78	Peak	100	45																																																						
4	22980.00	40.76	54.00	-13.24	34.23	6.53	Average	100	177																																																						
5	22980.00	54.16	74.00	-19.84	47.63	6.53	Peak	100	177																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															

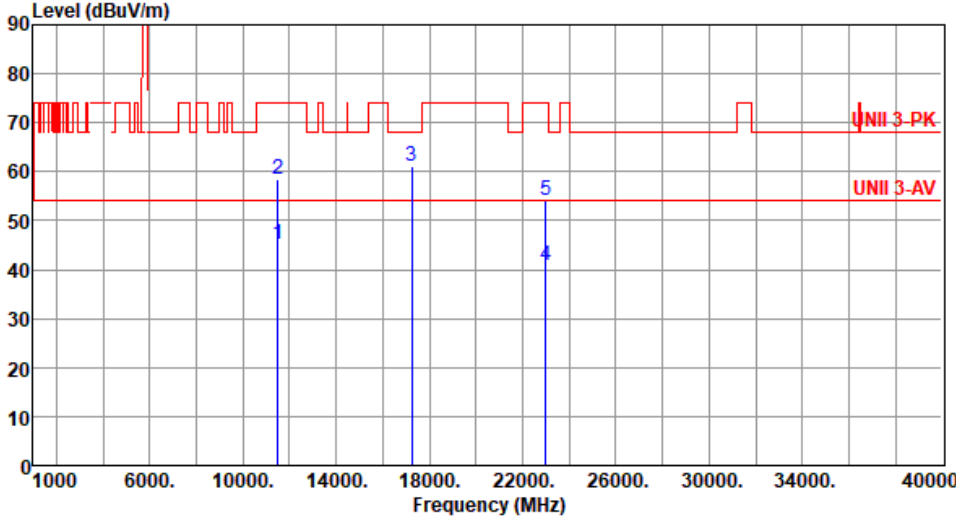

Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5745																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11490.00</td><td>45.15</td><td>54.00</td><td>-8.85</td><td>37.72</td><td>7.43</td><td>Average</td><td>241</td><td>351</td></tr><tr><td>2</td><td>11490.00</td><td>58.55</td><td>74.00</td><td>-15.45</td><td>51.12</td><td>7.43</td><td>Peak</td><td>241</td><td>351</td></tr><tr><td>3</td><td>17235.00</td><td>61.09</td><td>68.20</td><td>-7.11</td><td>54.31</td><td>6.78</td><td>Peak</td><td>100</td><td>11</td></tr><tr><td>4</td><td>22980.00</td><td>40.86</td><td>54.00</td><td>-13.14</td><td>34.33</td><td>6.53</td><td>Average</td><td>100</td><td>186</td></tr><tr><td>5</td><td>22980.00</td><td>54.17</td><td>74.00</td><td>-19.83</td><td>47.64</td><td>6.53</td><td>Peak</td><td>100</td><td>186</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11490.00	45.15	54.00	-8.85	37.72	7.43	Average	241	351	2	11490.00	58.55	74.00	-15.45	51.12	7.43	Peak	241	351	3	17235.00	61.09	68.20	-7.11	54.31	6.78	Peak	100	11	4	22980.00	40.86	54.00	-13.14	34.33	6.53	Average	100	186	5	22980.00	54.17	74.00	-19.83	47.64	6.53	Peak	100	186
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	11490.00	45.15	54.00	-8.85	37.72	7.43	Average	241	351																																																						
2	11490.00	58.55	74.00	-15.45	51.12	7.43	Peak	241	351																																																						
3	17235.00	61.09	68.20	-7.11	54.31	6.78	Peak	100	11																																																						
4	22980.00	40.86	54.00	-13.14	34.33	6.53	Average	100	186																																																						
5	22980.00	54.17	74.00	-19.83	47.64	6.53	Peak	100	186																																																						

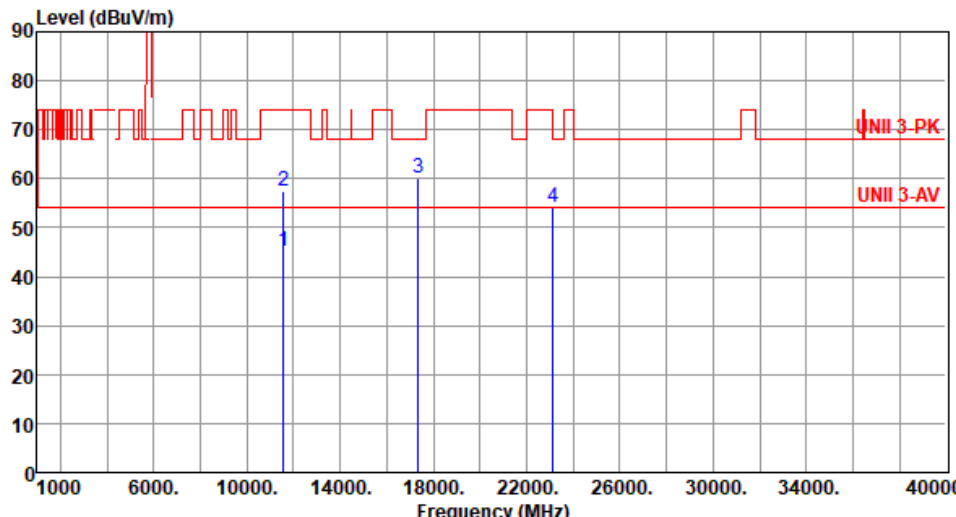


Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5785						
Polarization	Horizontal								
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	11570.00	45.15	54.00	-8.85	37.92	7.23	Average	128	321
2	11570.00	57.49	74.00	-16.51	50.26	7.23	Peak	128	321
3	17355.00	60.23	68.20	-7.97	53.30	6.93	Peak	100	50
4	23140.00	54.12	68.20	-14.08	47.51	6.61	Peak	100	152

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5785																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																					
<table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11570.00</td><td>45.75</td><td>54.00</td><td>-8.25</td><td>38.52</td><td>7.23</td><td>Average</td><td>214</td><td>350</td></tr><tr><td>2</td><td>11570.00</td><td>58.99</td><td>74.00</td><td>-15.01</td><td>51.76</td><td>7.23</td><td>Peak</td><td>214</td><td>350</td></tr><tr><td>3</td><td>17355.00</td><td>61.37</td><td>68.20</td><td>-6.83</td><td>54.44</td><td>6.93</td><td>Peak</td><td>100</td><td>27</td></tr><tr><td>4</td><td>23140.00</td><td>54.29</td><td>68.20</td><td>-13.91</td><td>47.68</td><td>6.61</td><td>Peak</td><td>100</td><td>144</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11570.00	45.75	54.00	-8.25	38.52	7.23	Average	214	350	2	11570.00	58.99	74.00	-15.01	51.76	7.23	Peak	214	350	3	17355.00	61.37	68.20	-6.83	54.44	6.93	Peak	100	27	4	23140.00	54.29	68.20	-13.91	47.68	6.61	Peak	100	144
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	11570.00	45.75	54.00	-8.25	38.52	7.23	Average	214	350																																												
2	11570.00	58.99	74.00	-15.01	51.76	7.23	Peak	214	350																																												
3	17355.00	61.37	68.20	-6.83	54.44	6.93	Peak	100	27																																												
4	23140.00	54.29	68.20	-13.91	47.68	6.61	Peak	100	144																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					

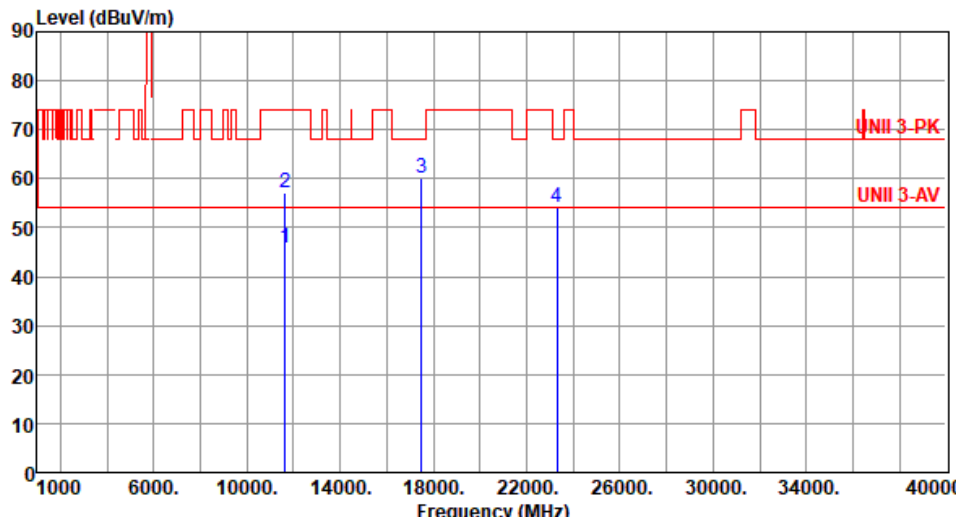

Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5825																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																					
 <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>11650.00</td><td>45.73</td><td>54.00</td><td>-8.27</td><td>38.75</td><td>6.98</td><td>Average</td><td>231</td><td>313</td></tr><tr><td>2</td><td>11650.00</td><td>57.14</td><td>74.00</td><td>-16.86</td><td>50.16</td><td>6.98</td><td>Peak</td><td>231</td><td>313</td></tr><tr><td>3</td><td>17475.00</td><td>60.18</td><td>68.20</td><td>-8.02</td><td>52.86</td><td>7.32</td><td>Peak</td><td>100</td><td>67</td></tr><tr><td>4</td><td>23300.00</td><td>54.18</td><td>68.20</td><td>-14.02</td><td>47.51</td><td>6.67</td><td>Peak</td><td>100</td><td>218</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11650.00	45.73	54.00	-8.27	38.75	6.98	Average	231	313	2	11650.00	57.14	74.00	-16.86	50.16	6.98	Peak	231	313	3	17475.00	60.18	68.20	-8.02	52.86	7.32	Peak	100	67	4	23300.00	54.18	68.20	-14.02	47.51	6.67	Peak	100	218
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	11650.00	45.73	54.00	-8.27	38.75	6.98	Average	231	313																																												
2	11650.00	57.14	74.00	-16.86	50.16	6.98	Peak	231	313																																												
3	17475.00	60.18	68.20	-8.02	52.86	7.32	Peak	100	67																																												
4	23300.00	54.18	68.20	-14.02	47.51	6.67	Peak	100	218																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	ax HE20 RU26	Test Freq. (MHz)	5825						
Polarization	Vertical								
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	11650.00	44.05	54.00	-9.95	37.07	6.98	Average	100	334
2	11650.00	56.97	74.00	-17.03	49.99	6.98	Peak	100	334
3	17475.00	60.70	68.20	-7.50	53.38	7.32	Peak	100	8
4	23300.00	54.38	68.20	-13.82	47.71	6.67	Peak	100	221
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE20 RU52

Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5180
Polarization	Vertical		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			




Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			

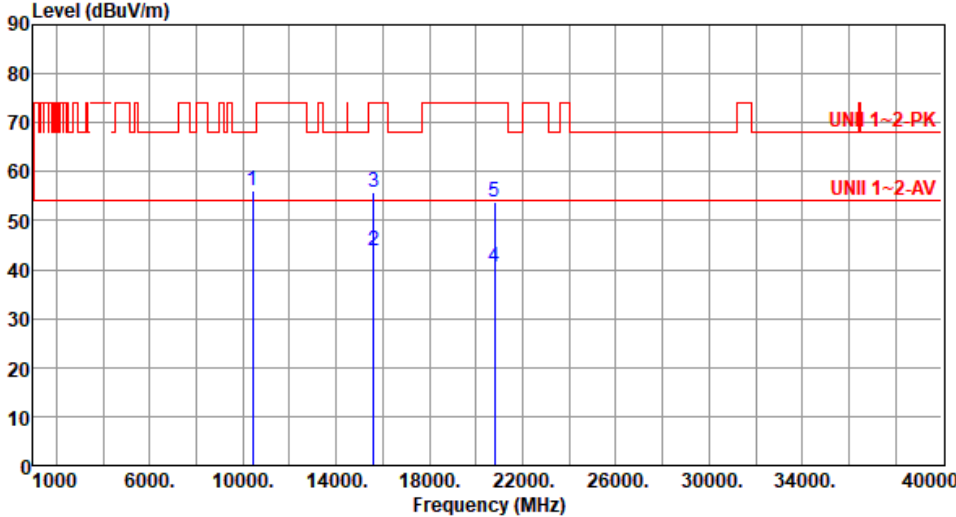

Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5200																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10400.00</td><td>56.19</td><td>68.20</td><td>-12.01</td><td>48.65</td><td>7.54</td><td>Peak</td><td>100</td><td>103</td></tr><tr><td>2</td><td>15600.00</td><td>43.71</td><td>54.00</td><td>-10.29</td><td>39.51</td><td>4.20</td><td>Average</td><td>100</td><td>67</td></tr><tr><td>3</td><td>15600.00</td><td>55.79</td><td>74.00</td><td>-18.21</td><td>51.59</td><td>4.20</td><td>Peak</td><td>100</td><td>67</td></tr><tr><td>4</td><td>20800.00</td><td>40.60</td><td>54.00</td><td>-13.40</td><td>37.34</td><td>3.26</td><td>Average</td><td>100</td><td>207</td></tr><tr><td>5</td><td>20800.00</td><td>53.64</td><td>74.00</td><td>-20.36</td><td>50.38</td><td>3.26</td><td>Peak</td><td>100</td><td>207</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10400.00	56.19	68.20	-12.01	48.65	7.54	Peak	100	103	2	15600.00	43.71	54.00	-10.29	39.51	4.20	Average	100	67	3	15600.00	55.79	74.00	-18.21	51.59	4.20	Peak	100	67	4	20800.00	40.60	54.00	-13.40	37.34	3.26	Average	100	207	5	20800.00	53.64	74.00	-20.36	50.38	3.26	Peak	100	207
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	10400.00	56.19	68.20	-12.01	48.65	7.54	Peak	100	103																																																						
2	15600.00	43.71	54.00	-10.29	39.51	4.20	Average	100	67																																																						
3	15600.00	55.79	74.00	-18.21	51.59	4.20	Peak	100	67																																																						
4	20800.00	40.60	54.00	-13.40	37.34	3.26	Average	100	207																																																						
5	20800.00	53.64	74.00	-20.36	50.38	3.26	Peak	100	207																																																						

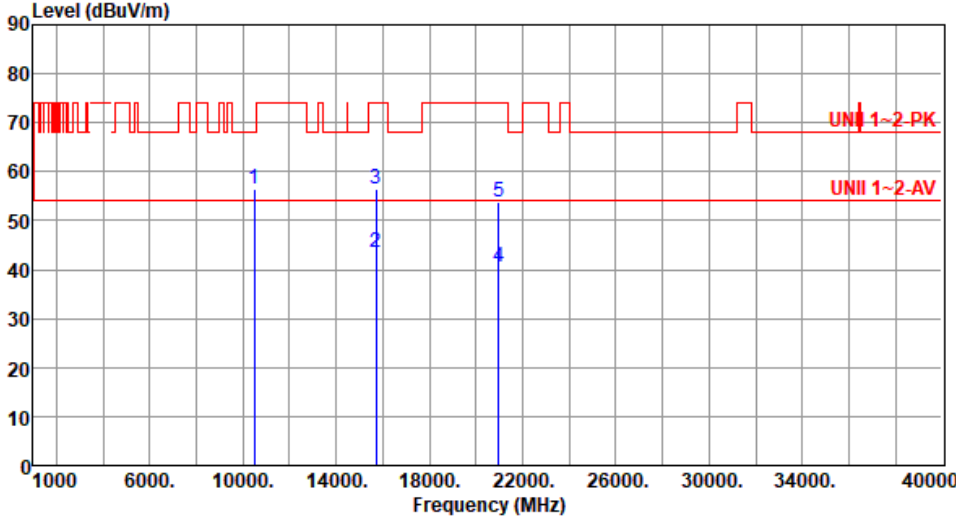

Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5240																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10480.00</td><td>56.34</td><td>68.20</td><td>-11.86</td><td>48.76</td><td>7.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>64</td></tr><tr><td>2</td><td>15720.00</td><td>43.46</td><td>54.00</td><td>-10.54</td><td>39.19</td><td>4.27</td><td>Average</td><td>100</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>15720.00</td><td>56.38</td><td>74.00</td><td>-17.62</td><td>52.11</td><td>4.27</td><td>Peak</td><td>100</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>20960.00</td><td>40.55</td><td>54.00</td><td>-13.45</td><td>36.90</td><td>3.65</td><td>Average</td><td>100</td><td>246</td></tr><tr><td>5</td><td>20960.00</td><td>53.75</td><td>74.00</td><td>-20.25</td><td>50.10</td><td>3.65</td><td>Peak</td><td>100</td><td>246</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10480.00	56.34	68.20	-11.86	48.76	7.58	Peak	100	64	2	15720.00	43.46	54.00	-10.54	39.19	4.27	Average	100	15	3	15720.00	56.38	74.00	-17.62	52.11	4.27	Peak	100	15	4	20960.00	40.55	54.00	-13.45	36.90	3.65	Average	100	246	5	20960.00	53.75	74.00	-20.25	50.10	3.65	Peak	100	246
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	10480.00	56.34	68.20	-11.86	48.76	7.58	Peak	100	64																																																						
2	15720.00	43.46	54.00	-10.54	39.19	4.27	Average	100	15																																																						
3	15720.00	56.38	74.00	-17.62	52.11	4.27	Peak	100	15																																																						
4	20960.00	40.55	54.00	-13.45	36.90	3.65	Average	100	246																																																						
5	20960.00	53.75	74.00	-20.25	50.10	3.65	Peak	100	246																																																						



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5240
Polarization	Vertical		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5260
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5260																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10520.00</td><td>55.71</td><td>68.20</td><td>-12.49</td><td>48.13</td><td>7.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>86</td></tr><tr><td>2</td><td>15780.00</td><td>43.55</td><td>54.00</td><td>-10.45</td><td>39.19</td><td>4.36</td><td>Average</td><td>100</td><td>37</td></tr><tr><td>3</td><td>15780.00</td><td>57.05</td><td>74.00</td><td>-16.95</td><td>52.69</td><td>4.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>37</td></tr><tr><td>4</td><td>21040.00</td><td>40.64</td><td>54.00</td><td>-13.36</td><td>36.84</td><td>3.80</td><td>Average</td><td>100</td><td>284</td></tr><tr><td>5</td><td>21040.00</td><td>53.57</td><td>74.00</td><td>-20.43</td><td>49.77</td><td>3.80</td><td>Peak</td><td>100</td><td>284</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10520.00	55.71	68.20	-12.49	48.13	7.58	Peak	100	86	2	15780.00	43.55	54.00	-10.45	39.19	4.36	Average	100	37	3	15780.00	57.05	74.00	-16.95	52.69	4.36	Peak	100	37	4	21040.00	40.64	54.00	-13.36	36.84	3.80	Average	100	284	5	21040.00	53.57	74.00	-20.43	49.77	3.80	Peak	100	284
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	10520.00	55.71	68.20	-12.49	48.13	7.58	Peak	100	86																																																						
2	15780.00	43.55	54.00	-10.45	39.19	4.36	Average	100	37																																																						
3	15780.00	57.05	74.00	-16.95	52.69	4.36	Peak	100	37																																																						
4	21040.00	40.64	54.00	-13.36	36.84	3.80	Average	100	284																																																						
5	21040.00	53.57	74.00	-20.43	49.77	3.80	Peak	100	284																																																						



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5320
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5320						
Polarization	Vertical								
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	10640.00	44.31	54.00	-9.69	36.83	7.48	Average	100	69
2	10640.00	55.11	74.00	-18.89	47.63	7.48	Peak	100	69
3	15960.00	43.58	54.00	-10.42	38.93	4.65	Average	100	118
4	15960.00	56.86	74.00	-17.14	52.21	4.65	Peak	100	118
5	21280.00	40.80	54.00	-13.20	36.72	4.08	Average	100	178
6	21280.00	53.92	74.00	-20.08	49.84	4.08	Peak	100	178
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5500																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11000.00</td><td>43.28</td><td>54.00</td><td>-10.72</td><td>35.53</td><td>7.75</td><td>Average</td><td>100</td><td>43</td></tr><tr><td>2</td><td>11000.00</td><td>56.19</td><td>74.00</td><td>-17.81</td><td>48.44</td><td>7.75</td><td>Peak</td><td>100</td><td>43</td></tr><tr><td>3</td><td>16500.00</td><td>60.03</td><td>68.20</td><td>-8.17</td><td>53.28</td><td>6.75</td><td>Peak</td><td>100</td><td>135</td></tr><tr><td>4</td><td>22000.00</td><td>54.04</td><td>68.20</td><td>-14.16</td><td>49.38</td><td>4.66</td><td>Peak</td><td>100</td><td>203</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11000.00	43.28	54.00	-10.72	35.53	7.75	Average	100	43	2	11000.00	56.19	74.00	-17.81	48.44	7.75	Peak	100	43	3	16500.00	60.03	68.20	-8.17	53.28	6.75	Peak	100	135	4	22000.00	54.04	68.20	-14.16	49.38	4.66	Peak	100	203
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	11000.00	43.28	54.00	-10.72	35.53	7.75	Average	100	43																																												
2	11000.00	56.19	74.00	-17.81	48.44	7.75	Peak	100	43																																												
3	16500.00	60.03	68.20	-8.17	53.28	6.75	Peak	100	135																																												
4	22000.00	54.04	68.20	-14.16	49.38	4.66	Peak	100	203																																												



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			




Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Vertical		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5700																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11400.00</td><td>42.79</td><td>54.00</td><td>-11.21</td><td>35.50</td><td>7.29</td><td>Average</td><td>100</td><td>96</td></tr><tr><td>2</td><td>11400.00</td><td>55.91</td><td>74.00</td><td>-18.09</td><td>48.62</td><td>7.29</td><td>Peak</td><td>100</td><td>96</td></tr><tr><td>3</td><td>17100.00</td><td>59.73</td><td>68.20</td><td>-8.47</td><td>53.10</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>100</td><td>119</td></tr><tr><td>4</td><td>22800.00</td><td>41.83</td><td>54.00</td><td>-12.17</td><td>35.64</td><td>6.19</td><td>Average</td><td>100</td><td>175</td></tr><tr><td>5</td><td>22800.00</td><td>55.41</td><td>74.00</td><td>-18.59</td><td>49.22</td><td>6.19</td><td>Peak</td><td>100</td><td>175</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11400.00	42.79	54.00	-11.21	35.50	7.29	Average	100	96	2	11400.00	55.91	74.00	-18.09	48.62	7.29	Peak	100	96	3	17100.00	59.73	68.20	-8.47	53.10	6.63	Peak	100	119	4	22800.00	41.83	54.00	-12.17	35.64	6.19	Average	100	175	5	22800.00	55.41	74.00	-18.59	49.22	6.19	Peak	100	175
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	11400.00	42.79	54.00	-11.21	35.50	7.29	Average	100	96																																																						
2	11400.00	55.91	74.00	-18.09	48.62	7.29	Peak	100	96																																																						
3	17100.00	59.73	68.20	-8.47	53.10	6.63	Peak	100	119																																																						
4	22800.00	41.83	54.00	-12.17	35.64	6.19	Average	100	175																																																						
5	22800.00	55.41	74.00	-18.59	49.22	6.19	Peak	100	175																																																						

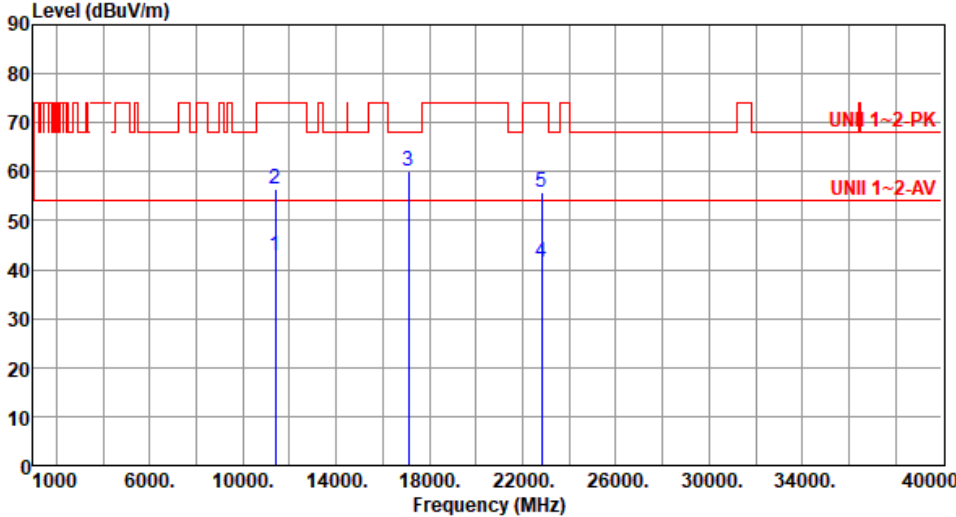


Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5700																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11400.00</td><td>42.71</td><td>54.00</td><td>-11.29</td><td>35.42</td><td>7.29</td><td>Average</td><td>100</td><td>83</td></tr><tr><td>2</td><td>11400.00</td><td>56.37</td><td>74.00</td><td>-17.63</td><td>49.08</td><td>7.29</td><td>Peak</td><td>100</td><td>83</td></tr><tr><td>3</td><td>17100.00</td><td>60.02</td><td>68.20</td><td>-8.18</td><td>53.39</td><td>6.63</td><td>Peak</td><td>100</td><td>47</td></tr><tr><td>4</td><td>22800.00</td><td>41.65</td><td>54.00</td><td>-12.35</td><td>35.46</td><td>6.19</td><td>Average</td><td>100</td><td>179</td></tr><tr><td>5</td><td>22800.00</td><td>55.72</td><td>74.00</td><td>-18.28</td><td>49.53</td><td>6.19</td><td>Peak</td><td>100</td><td>179</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11400.00	42.71	54.00	-11.29	35.42	7.29	Average	100	83	2	11400.00	56.37	74.00	-17.63	49.08	7.29	Peak	100	83	3	17100.00	60.02	68.20	-8.18	53.39	6.63	Peak	100	47	4	22800.00	41.65	54.00	-12.35	35.46	6.19	Average	100	179	5	22800.00	55.72	74.00	-18.28	49.53	6.19	Peak	100	179
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	11400.00	42.71	54.00	-11.29	35.42	7.29	Average	100	83																																																						
2	11400.00	56.37	74.00	-17.63	49.08	7.29	Peak	100	83																																																						
3	17100.00	60.02	68.20	-8.18	53.39	6.63	Peak	100	47																																																						
4	22800.00	41.65	54.00	-12.35	35.46	6.19	Average	100	179																																																						
5	22800.00	55.72	74.00	-18.28	49.53	6.19	Peak	100	179																																																						




Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5720																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
<table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11440.00</td><td>42.49</td><td>54.00</td><td>-11.51</td><td>35.14</td><td>7.35</td><td>Average</td><td>100</td><td>68</td></tr><tr><td>2</td><td>11440.00</td><td>55.84</td><td>74.00</td><td>-18.16</td><td>48.49</td><td>7.35</td><td>Peak</td><td>100</td><td>68</td></tr><tr><td>3</td><td>17160.00</td><td>60.37</td><td>68.20</td><td>-7.83</td><td>53.63</td><td>6.74</td><td>Peak</td><td>100</td><td>107</td></tr><tr><td>4</td><td>22880.00</td><td>41.90</td><td>54.00</td><td>-12.10</td><td>35.57</td><td>6.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>241</td></tr><tr><td>5</td><td>22880.00</td><td>55.70</td><td>74.00</td><td>-18.30</td><td>49.37</td><td>6.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>241</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11440.00	42.49	54.00	-11.51	35.14	7.35	Average	100	68	2	11440.00	55.84	74.00	-18.16	48.49	7.35	Peak	100	68	3	17160.00	60.37	68.20	-7.83	53.63	6.74	Peak	100	107	4	22880.00	41.90	54.00	-12.10	35.57	6.33	Average	100	241	5	22880.00	55.70	74.00	-18.30	49.37	6.33	Peak	100	241
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	11440.00	42.49	54.00	-11.51	35.14	7.35	Average	100	68																																																						
2	11440.00	55.84	74.00	-18.16	48.49	7.35	Peak	100	68																																																						
3	17160.00	60.37	68.20	-7.83	53.63	6.74	Peak	100	107																																																						
4	22880.00	41.90	54.00	-12.10	35.57	6.33	Average	100	241																																																						
5	22880.00	55.70	74.00	-18.30	49.37	6.33	Peak	100	241																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															

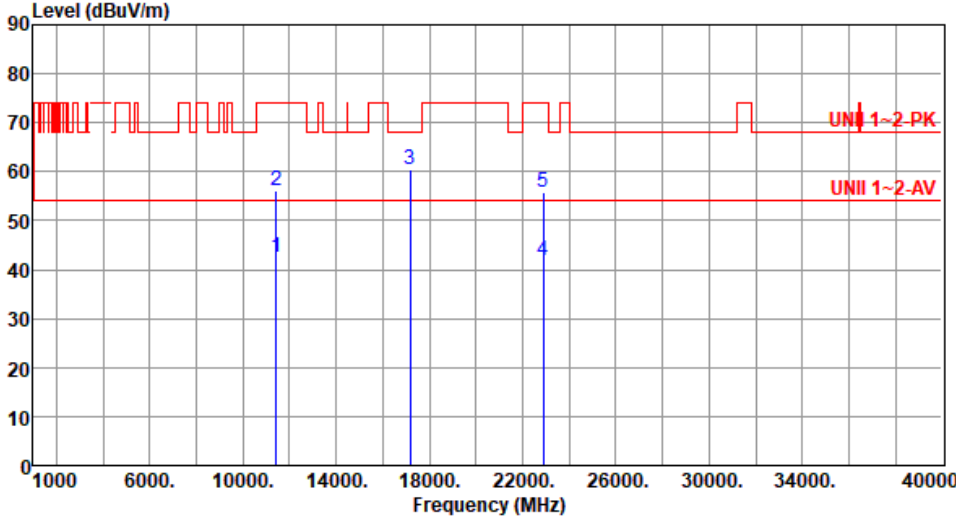


Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5720																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11440.00</td><td>42.53</td><td>54.00</td><td>-11.47</td><td>35.18</td><td>7.35</td><td>Average</td><td>100</td><td>78</td></tr><tr><td>2</td><td>11440.00</td><td>56.13</td><td>74.00</td><td>-17.87</td><td>48.78</td><td>7.35</td><td>Peak</td><td>100</td><td>78</td></tr><tr><td>3</td><td>17160.00</td><td>60.41</td><td>68.20</td><td>-7.79</td><td>53.67</td><td>6.74</td><td>Peak</td><td>100</td><td>139</td></tr><tr><td>4</td><td>22880.00</td><td>41.78</td><td>54.00</td><td>-12.22</td><td>35.45</td><td>6.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>203</td></tr><tr><td>5</td><td>22880.00</td><td>55.77</td><td>74.00</td><td>-18.23</td><td>49.44</td><td>6.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>203</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11440.00	42.53	54.00	-11.47	35.18	7.35	Average	100	78	2	11440.00	56.13	74.00	-17.87	48.78	7.35	Peak	100	78	3	17160.00	60.41	68.20	-7.79	53.67	6.74	Peak	100	139	4	22880.00	41.78	54.00	-12.22	35.45	6.33	Average	100	203	5	22880.00	55.77	74.00	-18.23	49.44	6.33	Peak	100	203
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	11440.00	42.53	54.00	-11.47	35.18	7.35	Average	100	78																																																						
2	11440.00	56.13	74.00	-17.87	48.78	7.35	Peak	100	78																																																						
3	17160.00	60.41	68.20	-7.79	53.67	6.74	Peak	100	139																																																						
4	22880.00	41.78	54.00	-12.22	35.45	6.33	Average	100	203																																																						
5	22880.00	55.77	74.00	-18.23	49.44	6.33	Peak	100	203																																																						

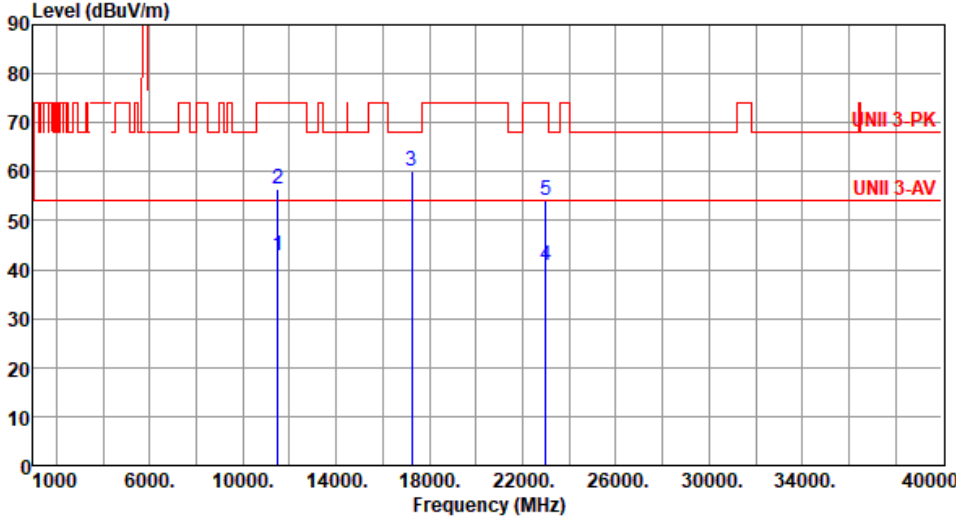

Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5745																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11490.00</td><td>42.89</td><td>54.00</td><td>-11.11</td><td>35.46</td><td>7.43</td><td>Average</td><td>100</td><td>86</td></tr><tr><td>2</td><td>11490.00</td><td>56.44</td><td>74.00</td><td>-17.56</td><td>49.01</td><td>7.43</td><td>Peak</td><td>100</td><td>86</td></tr><tr><td>3</td><td>17235.00</td><td>60.23</td><td>68.20</td><td>-7.97</td><td>53.45</td><td>6.78</td><td>Peak</td><td>100</td><td>41</td></tr><tr><td>4</td><td>22980.00</td><td>40.96</td><td>54.00</td><td>-13.04</td><td>34.43</td><td>6.53</td><td>Average</td><td>100</td><td>174</td></tr><tr><td>5</td><td>22980.00</td><td>54.18</td><td>74.00</td><td>-19.82</td><td>47.65</td><td>6.53</td><td>Peak</td><td>100</td><td>174</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11490.00	42.89	54.00	-11.11	35.46	7.43	Average	100	86	2	11490.00	56.44	74.00	-17.56	49.01	7.43	Peak	100	86	3	17235.00	60.23	68.20	-7.97	53.45	6.78	Peak	100	41	4	22980.00	40.96	54.00	-13.04	34.43	6.53	Average	100	174	5	22980.00	54.18	74.00	-19.82	47.65	6.53	Peak	100	174
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	11490.00	42.89	54.00	-11.11	35.46	7.43	Average	100	86																																																						
2	11490.00	56.44	74.00	-17.56	49.01	7.43	Peak	100	86																																																						
3	17235.00	60.23	68.20	-7.97	53.45	6.78	Peak	100	41																																																						
4	22980.00	40.96	54.00	-13.04	34.43	6.53	Average	100	174																																																						
5	22980.00	54.18	74.00	-19.82	47.65	6.53	Peak	100	174																																																						

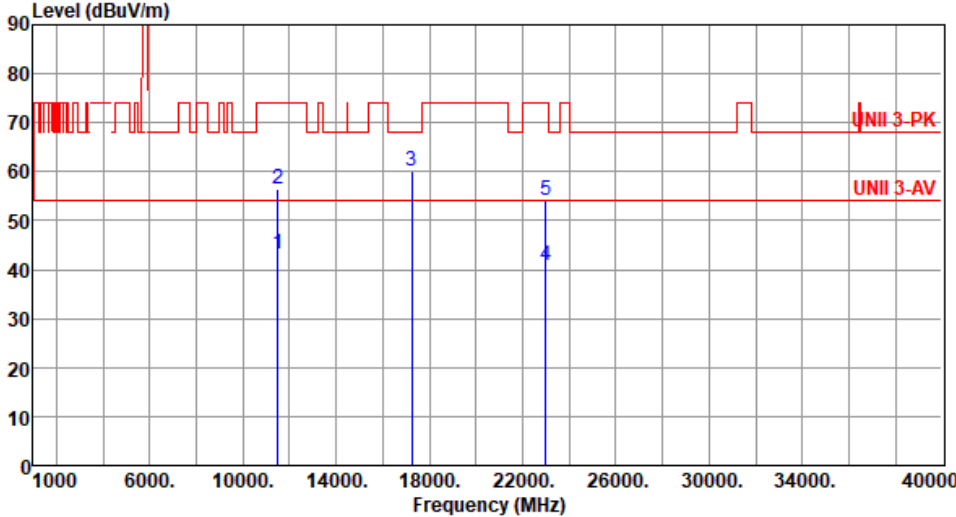


Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5745						
Polarization	Vertical								
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	11490.00	43.17	54.00	-10.83	35.74	7.43	Average	100	75
2	11490.00	56.37	74.00	-17.63	48.94	7.43	Peak	100	75
3	17235.00	60.15	68.20	-8.05	53.37	6.78	Peak	100	97
4	22980.00	40.88	54.00	-13.12	34.35	6.53	Average	100	251
5	22980.00	54.19	74.00	-19.81	47.66	6.53	Peak	100	251
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									




Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5785						
Polarization	Horizontal								
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	11570.00	43.16	54.00	-10.84	35.93	7.23	Average	100	355
2	11570.00	55.84	74.00	-18.16	48.61	7.23	Peak	100	355
3	17355.00	60.39	68.20	-7.81	53.46	6.93	Peak	100	74
4	23140.00	54.12	68.20	-14.08	47.51	6.61	Peak	100	203
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									

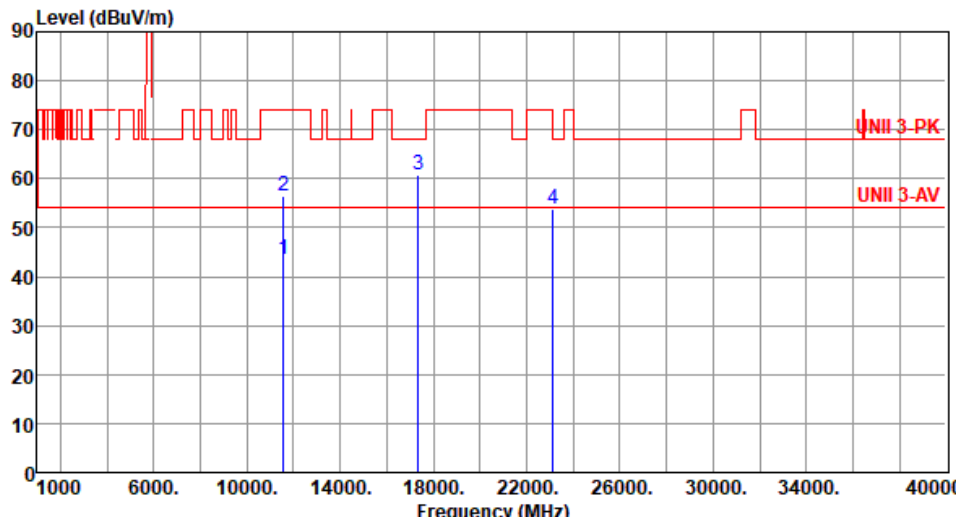


Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5785						
Polarization	Vertical								
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	11570.00	43.66	54.00	-10.34	36.43	7.23	Average	100	85
2	11570.00	56.40	74.00	-17.60	49.17	7.23	Peak	100	85
3	17355.00	60.89	68.20	-7.31	53.96	6.93	Peak	100	135
4	23140.00	53.92	68.20	-14.28	47.31	6.61	Peak	100	222

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

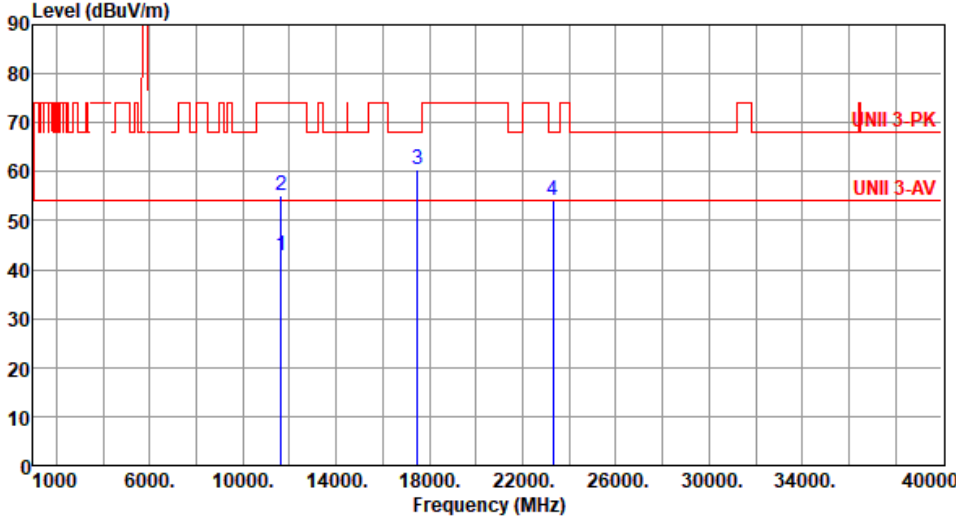


Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5825						
Polarization	Horizontal								
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61									
									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	11650.00	42.75	54.00	-11.25	35.77	6.98	Average	100	41
2	11650.00	54.97	74.00	-19.03	47.99	6.98	Peak	100	41
3	17475.00	60.42	68.20	-7.78	53.10	7.32	Peak	100	129
4	23300.00	54.07	68.20	-14.13	47.40	6.67	Peak	100	156
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).									

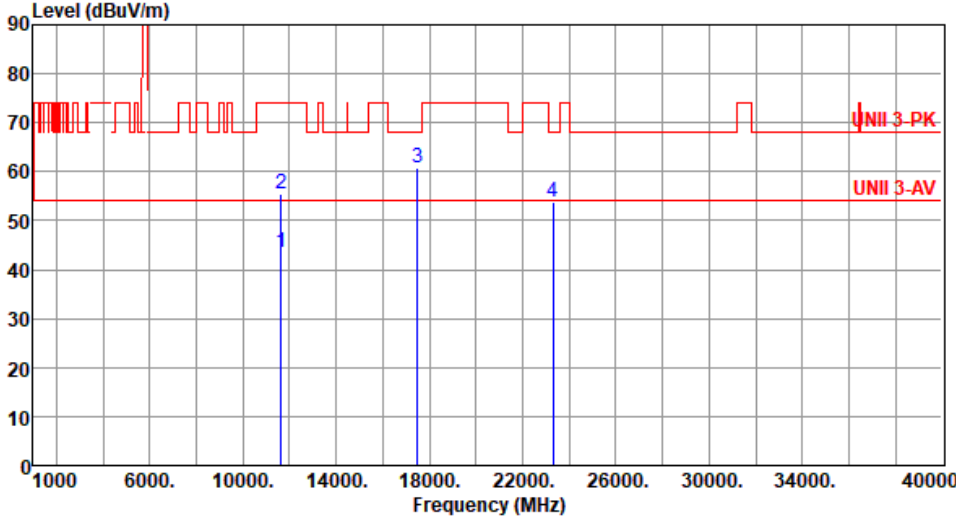

Modulation	ax HE20 RU52	Test Freq. (MHz)	5825																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																					
																																																					
	<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>11650.00</td><td>43.43</td><td>54.00</td><td>-10.57</td><td>36.45</td><td>6.98</td><td>Average</td><td>100</td><td>55</td></tr><tr><td>2</td><td>11650.00</td><td>55.56</td><td>74.00</td><td>-18.44</td><td>48.58</td><td>6.98</td><td>Peak</td><td>100</td><td>55</td></tr><tr><td>3</td><td>17475.00</td><td>60.90</td><td>68.20</td><td>-7.30</td><td>53.58</td><td>7.32</td><td>Peak</td><td>100</td><td>103</td></tr><tr><td>4</td><td>23300.00</td><td>53.95</td><td>68.20</td><td>-14.25</td><td>47.28</td><td>6.67</td><td>Peak</td><td>100</td><td>200</td></tr></table>		Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11650.00	43.43	54.00	-10.57	36.45	6.98	Average	100	55	2	11650.00	55.56	74.00	-18.44	48.58	6.98	Peak	100	55	3	17475.00	60.90	68.20	-7.30	53.58	7.32	Peak	100	103	4	23300.00	53.95	68.20	-14.25	47.28	6.67	Peak	100	200		
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	11650.00	43.43	54.00	-10.57	36.45	6.98	Average	100	55																																												
2	11650.00	55.56	74.00	-18.44	48.58	6.98	Peak	100	55																																												
3	17475.00	60.90	68.20	-7.30	53.58	7.32	Peak	100	103																																												
4	23300.00	53.95	68.20	-14.25	47.28	6.67	Peak	100	200																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Unwanted Emissions (Above 1GHz) for ax HE20 RU106

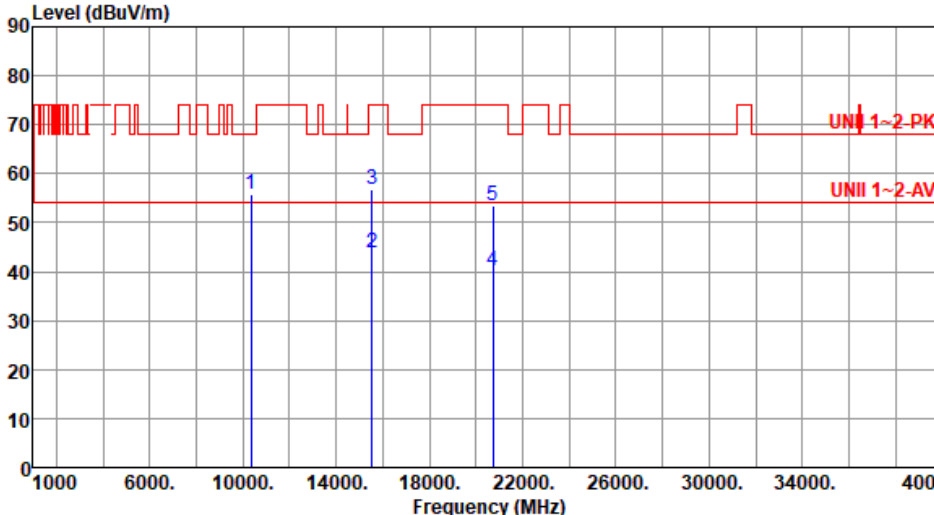Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5180						
Polarization	Horizontal								
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61									
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz)									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	10360.00	55.76	68.20	-12.44	48.32	7.44	Peak	100	43
2	15540.00	43.97	54.00	-10.03	39.61	4.36	Average	100	87
3	15540.00	56.91	74.00	-17.09	52.55	4.36	Peak	100	87
4	20720.00	40.26	54.00	-13.74	37.16	3.10	Average	100	176
5	20720.00	53.58	74.00	-20.42	50.48	3.10	Peak	100	176
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).									




Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5180																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
Level (dBuV/m) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10360.00</td><td>55.73</td><td>68.20</td><td>-12.47</td><td>48.29</td><td>7.44</td><td>Peak</td><td>100</td><td>36</td></tr><tr><td>2</td><td>15540.00</td><td>43.85</td><td>54.00</td><td>-10.15</td><td>39.49</td><td>4.36</td><td>Average</td><td>100</td><td>98</td></tr><tr><td>3</td><td>15540.00</td><td>58.61</td><td>74.00</td><td>-15.39</td><td>54.25</td><td>4.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>98</td></tr><tr><td>4</td><td>20720.00</td><td>40.61</td><td>54.00</td><td>-13.39</td><td>37.51</td><td>3.10</td><td>Average</td><td>100</td><td>223</td></tr><tr><td>5</td><td>20720.00</td><td>53.82</td><td>74.00</td><td>-20.18</td><td>50.72</td><td>3.10</td><td>Peak</td><td>100</td><td>223</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10360.00	55.73	68.20	-12.47	48.29	7.44	Peak	100	36	2	15540.00	43.85	54.00	-10.15	39.49	4.36	Average	100	98	3	15540.00	58.61	74.00	-15.39	54.25	4.36	Peak	100	98	4	20720.00	40.61	54.00	-13.39	37.51	3.10	Average	100	223	5	20720.00	53.82	74.00	-20.18	50.72	3.10	Peak	100	223
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	10360.00	55.73	68.20	-12.47	48.29	7.44	Peak	100	36																																																						
2	15540.00	43.85	54.00	-10.15	39.49	4.36	Average	100	98																																																						
3	15540.00	58.61	74.00	-15.39	54.25	4.36	Peak	100	98																																																						
4	20720.00	40.61	54.00	-13.39	37.51	3.10	Average	100	223																																																						
5	20720.00	53.82	74.00	-20.18	50.72	3.10	Peak	100	223																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															




Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5200
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m)			

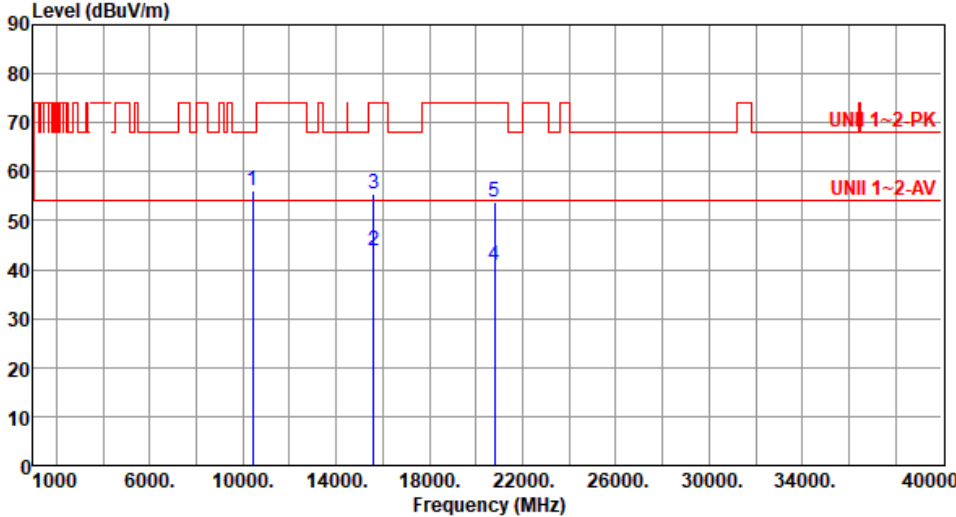

Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5200																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10400.00</td><td>56.22</td><td>68.20</td><td>-11.98</td><td>48.68</td><td>7.54</td><td>Peak</td><td>100</td><td>118</td></tr><tr><td>2</td><td>15600.00</td><td>43.84</td><td>54.00</td><td>-10.16</td><td>39.64</td><td>4.20</td><td>Average</td><td>100</td><td>53</td></tr><tr><td>3</td><td>15600.00</td><td>55.58</td><td>74.00</td><td>-18.42</td><td>51.38</td><td>4.20</td><td>Peak</td><td>100</td><td>53</td></tr><tr><td>4</td><td>20800.00</td><td>40.77</td><td>54.00</td><td>-13.23</td><td>37.51</td><td>3.26</td><td>Average</td><td>100</td><td>176</td></tr><tr><td>5</td><td>20800.00</td><td>53.70</td><td>74.00</td><td>-20.30</td><td>50.44</td><td>3.26</td><td>Peak</td><td>100</td><td>176</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10400.00	56.22	68.20	-11.98	48.68	7.54	Peak	100	118	2	15600.00	43.84	54.00	-10.16	39.64	4.20	Average	100	53	3	15600.00	55.58	74.00	-18.42	51.38	4.20	Peak	100	53	4	20800.00	40.77	54.00	-13.23	37.51	3.26	Average	100	176	5	20800.00	53.70	74.00	-20.30	50.44	3.26	Peak	100	176
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	10400.00	56.22	68.20	-11.98	48.68	7.54	Peak	100	118																																																						
2	15600.00	43.84	54.00	-10.16	39.64	4.20	Average	100	53																																																						
3	15600.00	55.58	74.00	-18.42	51.38	4.20	Peak	100	53																																																						
4	20800.00	40.77	54.00	-13.23	37.51	3.26	Average	100	176																																																						
5	20800.00	53.70	74.00	-20.30	50.44	3.26	Peak	100	176																																																						

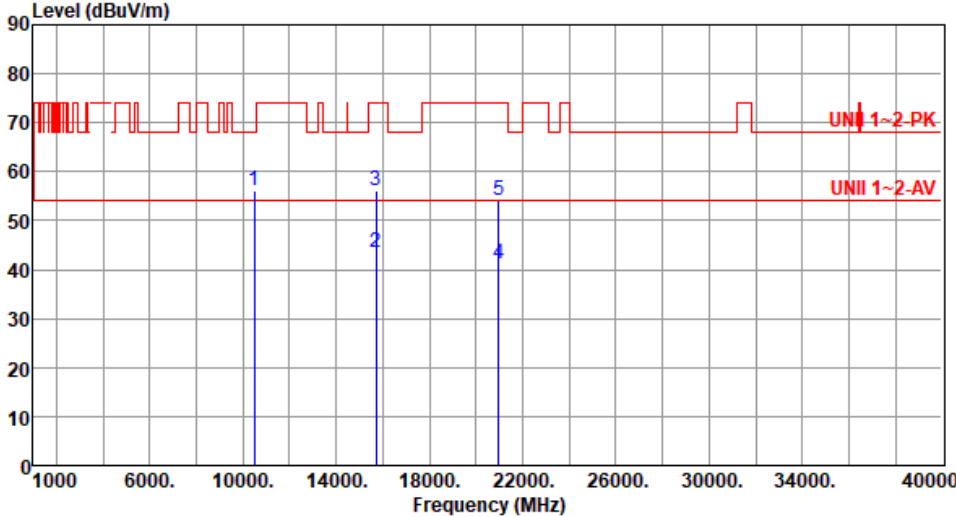

Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5240																																																												
Polarization	Horizontal																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10480.00</td><td>56.25</td><td>68.20</td><td>-11.95</td><td>48.67</td><td>7.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>105</td></tr><tr><td>2</td><td>15720.00</td><td>43.59</td><td>54.00</td><td>-10.41</td><td>39.32</td><td>4.27</td><td>Average</td><td>100</td><td>26</td></tr><tr><td>3</td><td>15720.00</td><td>56.28</td><td>74.00</td><td>-17.72</td><td>52.01</td><td>4.27</td><td>Peak</td><td>100</td><td>26</td></tr><tr><td>4</td><td>20960.00</td><td>41.19</td><td>54.00</td><td>-12.81</td><td>37.54</td><td>3.65</td><td>Average</td><td>100</td><td>148</td></tr><tr><td>5</td><td>20960.00</td><td>54.24</td><td>74.00</td><td>-19.76</td><td>50.59</td><td>3.65</td><td>Peak</td><td>100</td><td>148</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10480.00	56.25	68.20	-11.95	48.67	7.58	Peak	100	105	2	15720.00	43.59	54.00	-10.41	39.32	4.27	Average	100	26	3	15720.00	56.28	74.00	-17.72	52.01	4.27	Peak	100	26	4	20960.00	41.19	54.00	-12.81	37.54	3.65	Average	100	148	5	20960.00	54.24	74.00	-19.76	50.59	3.65	Peak	100	148
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	10480.00	56.25	68.20	-11.95	48.67	7.58	Peak	100	105																																																						
2	15720.00	43.59	54.00	-10.41	39.32	4.27	Average	100	26																																																						
3	15720.00	56.28	74.00	-17.72	52.01	4.27	Peak	100	26																																																						
4	20960.00	41.19	54.00	-12.81	37.54	3.65	Average	100	148																																																						
5	20960.00	54.24	74.00	-19.76	50.59	3.65	Peak	100	148																																																						
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																															




Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5240																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10480.00</td><td>55.85</td><td>68.20</td><td>-12.35</td><td>48.27</td><td>7.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>74</td></tr><tr><td>2</td><td>15720.00</td><td>43.67</td><td>54.00</td><td>-10.33</td><td>39.40</td><td>4.27</td><td>Average</td><td>100</td><td>29</td></tr><tr><td>3</td><td>15720.00</td><td>57.48</td><td>74.00</td><td>-16.52</td><td>53.21</td><td>4.27</td><td>Peak</td><td>100</td><td>29</td></tr><tr><td>4</td><td>20960.00</td><td>41.16</td><td>54.00</td><td>-12.84</td><td>37.51</td><td>3.65</td><td>Average</td><td>100</td><td>158</td></tr><tr><td>5</td><td>20960.00</td><td>54.42</td><td>74.00</td><td>-19.58</td><td>50.77</td><td>3.65</td><td>Peak</td><td>100</td><td>158</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10480.00	55.85	68.20	-12.35	48.27	7.58	Peak	100	74	2	15720.00	43.67	54.00	-10.33	39.40	4.27	Average	100	29	3	15720.00	57.48	74.00	-16.52	53.21	4.27	Peak	100	29	4	20960.00	41.16	54.00	-12.84	37.51	3.65	Average	100	158	5	20960.00	54.42	74.00	-19.58	50.77	3.65	Peak	100	158
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	10480.00	55.85	68.20	-12.35	48.27	7.58	Peak	100	74																																																						
2	15720.00	43.67	54.00	-10.33	39.40	4.27	Average	100	29																																																						
3	15720.00	57.48	74.00	-16.52	53.21	4.27	Peak	100	29																																																						
4	20960.00	41.16	54.00	-12.84	37.51	3.65	Average	100	158																																																						
5	20960.00	54.42	74.00	-19.58	50.77	3.65	Peak	100	158																																																						



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5260						
Polarization	Horizontal								
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61									
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	10520.00	55.12	68.20	-13.08	47.54	7.58	Peak	100	57
2	15780.00	43.58	54.00	-10.42	39.22	4.36	Average	100	118
3	15780.00	56.94	74.00	-17.06	52.58	4.36	Peak	100	118
4	21040.00	41.22	54.00	-12.78	37.42	3.80	Average	100	147
5	21040.00	54.23	74.00	-19.77	50.43	3.80	Peak	100	147

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

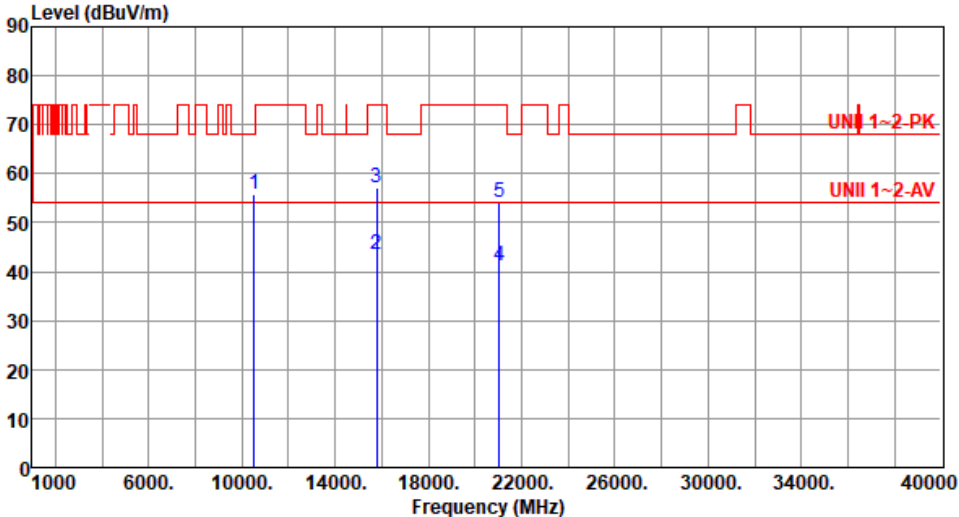

Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5260																																																												
Polarization	Vertical																																																														
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																															
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10520.00</td><td>55.83</td><td>68.20</td><td>-12.37</td><td>48.25</td><td>7.58</td><td>Peak</td><td>100</td><td>93</td></tr><tr><td>2</td><td>15780.00</td><td>43.66</td><td>54.00</td><td>-10.34</td><td>39.30</td><td>4.36</td><td>Average</td><td>100</td><td>43</td></tr><tr><td>3</td><td>15780.00</td><td>57.16</td><td>74.00</td><td>-16.84</td><td>52.80</td><td>4.36</td><td>Peak</td><td>100</td><td>43</td></tr><tr><td>4</td><td>21040.00</td><td>41.31</td><td>54.00</td><td>-12.69</td><td>37.51</td><td>3.80</td><td>Average</td><td>100</td><td>251</td></tr><tr><td>5</td><td>21040.00</td><td>54.24</td><td>74.00</td><td>-19.76</td><td>50.44</td><td>3.80</td><td>Peak</td><td>100</td><td>251</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10520.00	55.83	68.20	-12.37	48.25	7.58	Peak	100	93	2	15780.00	43.66	54.00	-10.34	39.30	4.36	Average	100	43	3	15780.00	57.16	74.00	-16.84	52.80	4.36	Peak	100	43	4	21040.00	41.31	54.00	-12.69	37.51	3.80	Average	100	251	5	21040.00	54.24	74.00	-19.76	50.44	3.80	Peak	100	251
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																						
1	10520.00	55.83	68.20	-12.37	48.25	7.58	Peak	100	93																																																						
2	15780.00	43.66	54.00	-10.34	39.30	4.36	Average	100	43																																																						
3	15780.00	57.16	74.00	-16.84	52.80	4.36	Peak	100	43																																																						
4	21040.00	41.31	54.00	-12.69	37.51	3.80	Average	100	251																																																						
5	21040.00	54.24	74.00	-19.76	50.44	3.80	Peak	100	251																																																						




Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			

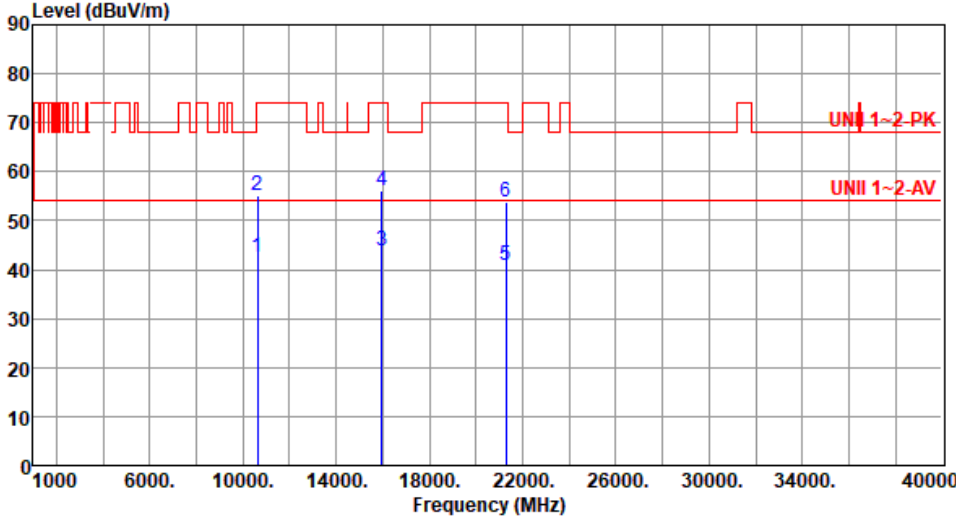

Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5320																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																																									
 <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10640.00</td><td>42.37</td><td>54.00</td><td>-11.63</td><td>34.89</td><td>7.48</td><td>Average</td><td>100</td><td>36</td></tr><tr><td>2</td><td>10640.00</td><td>55.19</td><td>74.00</td><td>-18.81</td><td>47.71</td><td>7.48</td><td>Peak</td><td>100</td><td>36</td></tr><tr><td>3</td><td>15960.00</td><td>43.94</td><td>54.00</td><td>-10.06</td><td>39.29</td><td>4.65</td><td>Average</td><td>100</td><td>151</td></tr><tr><td>4</td><td>15960.00</td><td>56.27</td><td>74.00</td><td>-17.73</td><td>51.62</td><td>4.65</td><td>Peak</td><td>100</td><td>151</td></tr><tr><td>5</td><td>21280.00</td><td>40.82</td><td>54.00</td><td>-13.18</td><td>36.74</td><td>4.08</td><td>Average</td><td>100</td><td>177</td></tr><tr><td>6</td><td>21280.00</td><td>53.76</td><td>74.00</td><td>-20.24</td><td>49.68</td><td>4.08</td><td>Peak</td><td>100</td><td>177</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10640.00	42.37	54.00	-11.63	34.89	7.48	Average	100	36	2	10640.00	55.19	74.00	-18.81	47.71	7.48	Peak	100	36	3	15960.00	43.94	54.00	-10.06	39.29	4.65	Average	100	151	4	15960.00	56.27	74.00	-17.73	51.62	4.65	Peak	100	151	5	21280.00	40.82	54.00	-13.18	36.74	4.08	Average	100	177	6	21280.00	53.76	74.00	-20.24	49.68	4.08	Peak	100	177
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	10640.00	42.37	54.00	-11.63	34.89	7.48	Average	100	36																																																																
2	10640.00	55.19	74.00	-18.81	47.71	7.48	Peak	100	36																																																																
3	15960.00	43.94	54.00	-10.06	39.29	4.65	Average	100	151																																																																
4	15960.00	56.27	74.00	-17.73	51.62	4.65	Peak	100	151																																																																
5	21280.00	40.82	54.00	-13.18	36.74	4.08	Average	100	177																																																																
6	21280.00	53.76	74.00	-20.24	49.68	4.08	Peak	100	177																																																																



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5320																																																																						
Polarization	Vertical																																																																								
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																																									
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>10640.00</td><td>44.25</td><td>54.00</td><td>-9.75</td><td>36.77</td><td>7.48</td><td>Average</td><td>100</td><td>54</td></tr><tr><td>2</td><td>10640.00</td><td>55.01</td><td>74.00</td><td>-18.99</td><td>47.53</td><td>7.48</td><td>Peak</td><td>100</td><td>54</td></tr><tr><td>3</td><td>15960.00</td><td>43.77</td><td>54.00</td><td>-10.23</td><td>39.12</td><td>4.65</td><td>Average</td><td>100</td><td>125</td></tr><tr><td>4</td><td>15960.00</td><td>56.73</td><td>74.00</td><td>-17.27</td><td>52.08</td><td>4.65</td><td>Peak</td><td>100</td><td>125</td></tr><tr><td>5</td><td>21280.00</td><td>40.65</td><td>54.00</td><td>-13.35</td><td>36.57</td><td>4.08</td><td>Average</td><td>100</td><td>148</td></tr><tr><td>6</td><td>21280.00</td><td>53.84</td><td>74.00</td><td>-20.16</td><td>49.76</td><td>4.08</td><td>Peak</td><td>100</td><td>148</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10640.00	44.25	54.00	-9.75	36.77	7.48	Average	100	54	2	10640.00	55.01	74.00	-18.99	47.53	7.48	Peak	100	54	3	15960.00	43.77	54.00	-10.23	39.12	4.65	Average	100	125	4	15960.00	56.73	74.00	-17.27	52.08	4.65	Peak	100	125	5	21280.00	40.65	54.00	-13.35	36.57	4.08	Average	100	148	6	21280.00	53.84	74.00	-20.16	49.76	4.08	Peak	100	148
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	10640.00	44.25	54.00	-9.75	36.77	7.48	Average	100	54																																																																
2	10640.00	55.01	74.00	-18.99	47.53	7.48	Peak	100	54																																																																
3	15960.00	43.77	54.00	-10.23	39.12	4.65	Average	100	125																																																																
4	15960.00	56.73	74.00	-17.27	52.08	4.65	Peak	100	125																																																																
5	21280.00	40.65	54.00	-13.35	36.57	4.08	Average	100	148																																																																
6	21280.00	53.84	74.00	-20.16	49.76	4.08	Peak	100	148																																																																



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20 RU106	Test Freq. (MHz)	5500																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Paul Lin Temperature(°C):26 Humidity(%):61																																																					
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11000.00</td><td>43.17</td><td>54.00</td><td>-10.83</td><td>35.42</td><td>7.75</td><td>Average</td><td>100</td><td>39</td></tr><tr><td>2</td><td>11000.00</td><td>56.12</td><td>74.00</td><td>-17.88</td><td>48.37</td><td>7.75</td><td>Peak</td><td>100</td><td>39</td></tr><tr><td>3</td><td>16500.00</td><td>59.94</td><td>68.20</td><td>-8.26</td><td>53.19</td><td>6.75</td><td>Peak</td><td>100</td><td>132</td></tr><tr><td>4</td><td>22000.00</td><td>54.08</td><td>68.20</td><td>-14.12</td><td>49.42</td><td>4.66</td><td>Peak</td><td>100</td><td>168</td></tr></tbody></table> Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11000.00	43.17	54.00	-10.83	35.42	7.75	Average	100	39	2	11000.00	56.12	74.00	-17.88	48.37	7.75	Peak	100	39	3	16500.00	59.94	68.20	-8.26	53.19	6.75	Peak	100	132	4	22000.00	54.08	68.20	-14.12	49.42	4.66	Peak	100	168
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	11000.00	43.17	54.00	-10.83	35.42	7.75	Average	100	39																																												
2	11000.00	56.12	74.00	-17.88	48.37	7.75	Peak	100	39																																												
3	16500.00	59.94	68.20	-8.26	53.19	6.75	Peak	100	132																																												
4	22000.00	54.08	68.20	-14.12	49.42	4.66	Peak	100	168																																												