



Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5300
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5320																																																		
Polarization	Horizontal																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63																																																					
Level (dBuV/m) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>10640.00</td><td>36.51</td><td>54.00</td><td>-17.49</td><td>27.18</td><td>9.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>265</td></tr><tr><td>2</td><td>10640.00</td><td>50.54</td><td>74.00</td><td>-23.46</td><td>41.21</td><td>9.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>265</td></tr><tr><td>3</td><td>15960.00</td><td>33.38</td><td>54.00</td><td>-20.62</td><td>27.13</td><td>6.25</td><td>Average</td><td>100</td><td>324</td></tr><tr><td>4</td><td>15960.00</td><td>47.99</td><td>74.00</td><td>-26.01</td><td>41.74</td><td>6.25</td><td>Peak</td><td>100</td><td>324</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10640.00	36.51	54.00	-17.49	27.18	9.33	Average	100	265	2	10640.00	50.54	74.00	-23.46	41.21	9.33	Peak	100	265	3	15960.00	33.38	54.00	-20.62	27.13	6.25	Average	100	324	4	15960.00	47.99	74.00	-26.01	41.74	6.25	Peak	100	324
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	10640.00	36.51	54.00	-17.49	27.18	9.33	Average	100	265																																												
2	10640.00	50.54	74.00	-23.46	41.21	9.33	Peak	100	265																																												
3	15960.00	33.38	54.00	-20.62	27.13	6.25	Average	100	324																																												
4	15960.00	47.99	74.00	-26.01	41.74	6.25	Peak	100	324																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5320																																																		
Polarization	Vertical																																																				
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63																																																					
<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>10640.00</td><td>36.61</td><td>54.00</td><td>-17.39</td><td>27.28</td><td>9.33</td><td>Average</td><td>100</td><td>123</td></tr><tr><td>2</td><td>10640.00</td><td>50.22</td><td>74.00</td><td>-23.78</td><td>40.89</td><td>9.33</td><td>Peak</td><td>100</td><td>123</td></tr><tr><td>3</td><td>15960.00</td><td>33.93</td><td>54.00</td><td>-20.07</td><td>27.68</td><td>6.25</td><td>Average</td><td>222</td><td>39</td></tr><tr><td>4</td><td>15960.00</td><td>47.53</td><td>74.00</td><td>-26.47</td><td>41.28</td><td>6.25</td><td>Peak</td><td>222</td><td>39</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	10640.00	36.61	54.00	-17.39	27.28	9.33	Average	100	123	2	10640.00	50.22	74.00	-23.78	40.89	9.33	Peak	100	123	3	15960.00	33.93	54.00	-20.07	27.68	6.25	Average	222	39	4	15960.00	47.53	74.00	-26.47	41.28	6.25	Peak	222	39
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																												
1	10640.00	36.61	54.00	-17.39	27.28	9.33	Average	100	123																																												
2	10640.00	50.22	74.00	-23.78	40.89	9.33	Peak	100	123																																												
3	15960.00	33.93	54.00	-20.07	27.68	6.25	Average	222	39																																												
4	15960.00	47.53	74.00	-26.47	41.28	6.25	Peak	222	39																																												
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																																					



Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) </			



Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5500
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			




Unwanted Emissions

Appendix D.6

Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5580
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

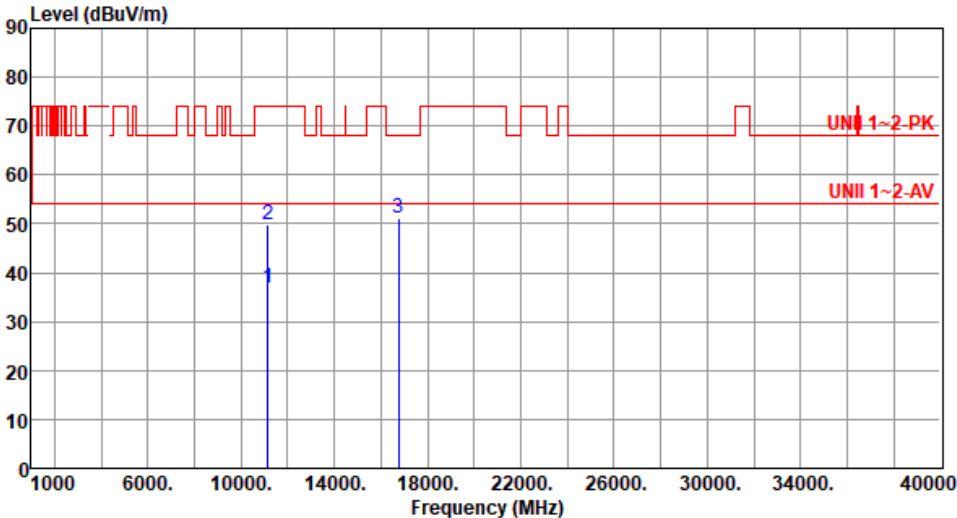

Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5580																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><thead><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>11160.00</td><td>36.80</td><td>54.00</td><td>-17.20</td><td>27.68</td><td>9.12</td><td>Average</td><td>100</td><td>142</td></tr><tr><td>2</td><td>11160.00</td><td>49.84</td><td>74.00</td><td>-24.16</td><td>40.72</td><td>9.12</td><td>Peak</td><td>100</td><td>142</td></tr><tr><td>3</td><td>16740.00</td><td>51.21</td><td>68.20</td><td>-16.99</td><td>43.62</td><td>7.59</td><td>Peak</td><td>100</td><td>24</td></tr></tbody></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11160.00	36.80	54.00	-17.20	27.68	9.12	Average	100	142	2	11160.00	49.84	74.00	-24.16	40.72	9.12	Peak	100	142	3	16740.00	51.21	68.20	-16.99	43.62	7.59	Peak	100	24
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11160.00	36.80	54.00	-17.20	27.68	9.12	Average	100	142																																		
2	11160.00	49.84	74.00	-24.16	40.72	9.12	Peak	100	142																																		
3	16740.00	51.21	68.20	-16.99	43.62	7.59	Peak	100	24																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5700
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			



Unwanted Emissions


Appendix D.6

Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Horizontal		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m) <			



Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5720
Polarization	Vertical		
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63			
Level (dBuV/m)			

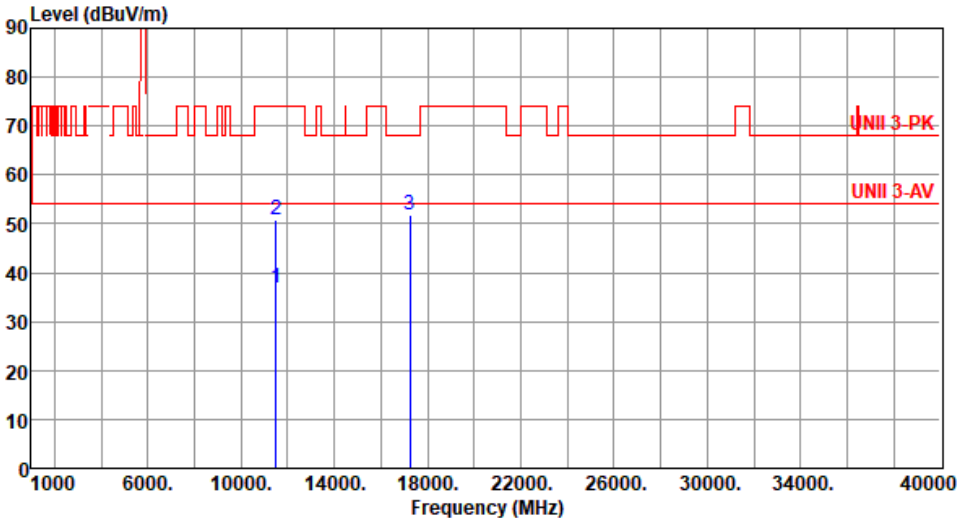


Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5745																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>11490.00</td><td>36.99</td><td>54.00</td><td>-17.01</td><td>27.76</td><td>9.23</td><td>Average</td><td>100</td><td>247</td></tr><tr><td>2</td><td>11490.00</td><td>50.78</td><td>74.00</td><td>-23.22</td><td>41.55</td><td>9.23</td><td>Peak</td><td>100</td><td>247</td></tr><tr><td>3</td><td>17235.00</td><td>51.73</td><td>68.20</td><td>-16.47</td><td>44.45</td><td>7.28</td><td>Peak</td><td>102</td><td>72</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11490.00	36.99	54.00	-17.01	27.76	9.23	Average	100	247	2	11490.00	50.78	74.00	-23.22	41.55	9.23	Peak	100	247	3	17235.00	51.73	68.20	-16.47	44.45	7.28	Peak	102	72
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11490.00	36.99	54.00	-17.01	27.76	9.23	Average	100	247																																		
2	11490.00	50.78	74.00	-23.22	41.55	9.23	Peak	100	247																																		
3	17235.00	51.73	68.20	-16.47	44.45	7.28	Peak	102	72																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5745																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m) UNII 3-PK UNII 3-AV Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>11490.00</td><td>37.01</td><td>54.00</td><td>-16.99</td><td>27.78</td><td>9.23</td><td>Average</td><td>100</td><td>212</td></tr><tr><td>2</td><td>11490.00</td><td>50.67</td><td>74.00</td><td>-23.33</td><td>41.44</td><td>9.23</td><td>Peak</td><td>100</td><td>212</td></tr><tr><td>3</td><td>17235.00</td><td>51.79</td><td>68.20</td><td>-16.41</td><td>44.51</td><td>7.28</td><td>Peak</td><td>100</td><td>28</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11490.00	37.01	54.00	-16.99	27.78	9.23	Average	100	212	2	11490.00	50.67	74.00	-23.33	41.44	9.23	Peak	100	212	3	17235.00	51.79	68.20	-16.41	44.51	7.28	Peak	100	28
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11490.00	37.01	54.00	-16.99	27.78	9.23	Average	100	212																																		
2	11490.00	50.67	74.00	-23.33	41.44	9.23	Peak	100	212																																		
3	17235.00	51.79	68.20	-16.41	44.51	7.28	Peak	100	28																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

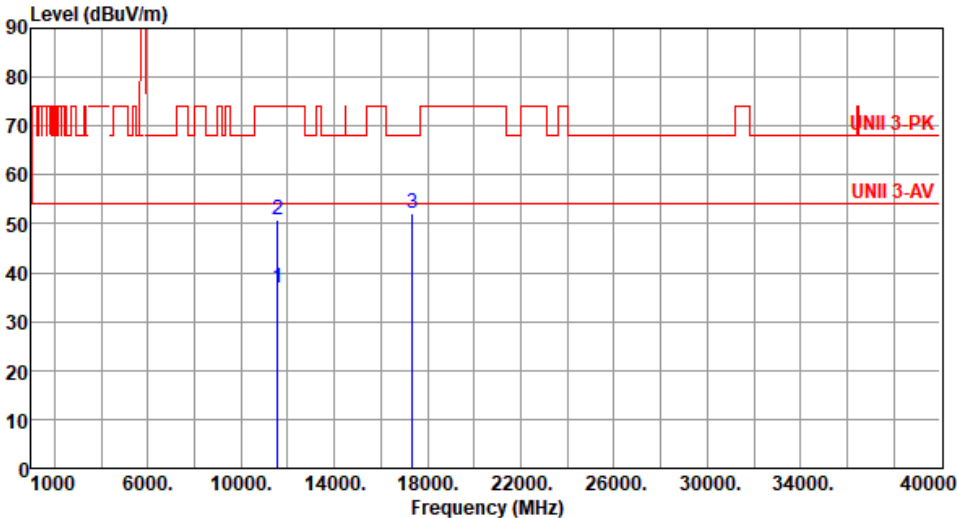

Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5785																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>11570.00</td><td>36.75</td><td>54.00</td><td>-17.25</td><td>27.69</td><td>9.06</td><td>Average</td><td>100</td><td>255</td></tr><tr><td>2</td><td>11570.00</td><td>50.75</td><td>74.00</td><td>-23.25</td><td>41.69</td><td>9.06</td><td>Peak</td><td>100</td><td>255</td></tr><tr><td>3</td><td>17355.00</td><td>52.01</td><td>68.20</td><td>-16.19</td><td>44.33</td><td>7.68</td><td>Peak</td><td>105</td><td>70</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11570.00	36.75	54.00	-17.25	27.69	9.06	Average	100	255	2	11570.00	50.75	74.00	-23.25	41.69	9.06	Peak	100	255	3	17355.00	52.01	68.20	-16.19	44.33	7.68	Peak	105	70
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11570.00	36.75	54.00	-17.25	27.69	9.06	Average	100	255																																		
2	11570.00	50.75	74.00	-23.25	41.69	9.06	Peak	100	255																																		
3	17355.00	52.01	68.20	-16.19	44.33	7.68	Peak	105	70																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											




Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5785																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63																																											
<table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>11570.00</td><td>36.89</td><td>54.00</td><td>-17.11</td><td>27.83</td><td>9.06</td><td>Average</td><td>100</td><td>246</td></tr><tr><td>2</td><td>11570.00</td><td>50.53</td><td>74.00</td><td>-23.47</td><td>41.47</td><td>9.06</td><td>Peak</td><td>100</td><td>246</td></tr><tr><td>3</td><td>17355.00</td><td>52.20</td><td>68.20</td><td>-16.00</td><td>44.52</td><td>7.68</td><td>Peak</td><td>100</td><td>38</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11570.00	36.89	54.00	-17.11	27.83	9.06	Average	100	246	2	11570.00	50.53	74.00	-23.47	41.47	9.06	Peak	100	246	3	17355.00	52.20	68.20	-16.00	44.52	7.68	Peak	100	38
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11570.00	36.89	54.00	-17.11	27.83	9.06	Average	100	246																																		
2	11570.00	50.53	74.00	-23.47	41.47	9.06	Peak	100	246																																		
3	17355.00	52.20	68.20	-16.00	44.52	7.68	Peak	100	38																																		
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																											



Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5825																																								
Polarization	Horizontal																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m) Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>11650.00</td><td>36.27</td><td>54.00</td><td>-17.73</td><td>27.61</td><td>8.66</td><td>Average</td><td>100</td><td>128</td></tr><tr><td>2</td><td>11650.00</td><td>49.51</td><td>74.00</td><td>-24.49</td><td>40.85</td><td>8.66</td><td>Peak</td><td>100</td><td>128</td></tr><tr><td>3</td><td>17475.00</td><td>52.92</td><td>68.20</td><td>-15.28</td><td>44.72</td><td>8.20</td><td>Peak</td><td>100</td><td>74</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11650.00	36.27	54.00	-17.73	27.61	8.66	Average	100	128	2	11650.00	49.51	74.00	-24.49	40.85	8.66	Peak	100	128	3	17475.00	52.92	68.20	-15.28	44.72	8.20	Peak	100	74
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11650.00	36.27	54.00	-17.73	27.61	8.66	Average	100	128																																		
2	11650.00	49.51	74.00	-24.49	40.85	8.66	Peak	100	128																																		
3	17475.00	52.92	68.20	-15.28	44.72	8.20	Peak	100	74																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											

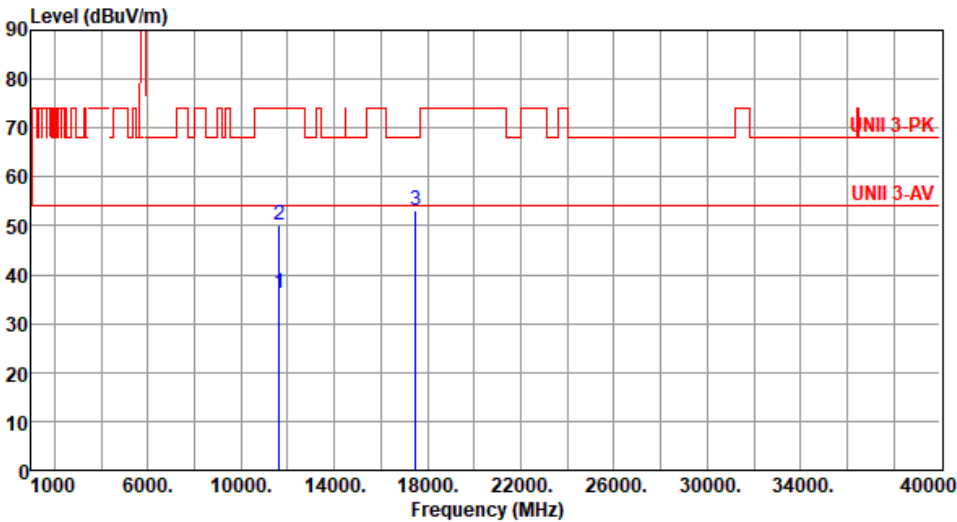

Modulation	ax HE20-OFDMA	Test Freq. (MHz)	5825																																								
Polarization	Vertical																																										
Test By :Akun Chung- Temperature(°C):25 Humidity(%):63																																											
Level (dBuV/m)  Frequency (MHz) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBuV/m</th><th>Limit dBuV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBuV</th><th>Factor dB/m</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>11650.00</td><td>36.35</td><td>54.00</td><td>-17.65</td><td>27.69</td><td>8.66</td><td>Average</td><td>100</td><td>284</td></tr><tr><td>2</td><td>11650.00</td><td>50.08</td><td>74.00</td><td>-23.92</td><td>41.42</td><td>8.66</td><td>Peak</td><td>100</td><td>284</td></tr><tr><td>3</td><td>17475.00</td><td>53.16</td><td>68.20</td><td>-15.04</td><td>44.96</td><td>8.20</td><td>Peak</td><td>100</td><td>31</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	11650.00	36.35	54.00	-17.65	27.69	8.66	Average	100	284	2	11650.00	50.08	74.00	-23.92	41.42	8.66	Peak	100	284	3	17475.00	53.16	68.20	-15.04	44.96	8.20	Peak	100	31
	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB/m	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																		
1	11650.00	36.35	54.00	-17.65	27.69	8.66	Average	100	284																																		
2	11650.00	50.08	74.00	-23.92	41.42	8.66	Peak	100	284																																		
3	17475.00	53.16	68.20	-15.04	44.96	8.20	Peak	100	31																																		
Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV) + Factor* (dB/m) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).																																											



Frequency: 5300 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°CVmax	-6.51	-6.70	-6.31	-6.64
T20°CVmin	-6.58	-6.27	-6.29	-6.53
T85°CVnom	9.72	9.32	9.86	9.44
T80°CVnom	7.45	8.00	7.92	7.29
T70°CVnom	4.68	4.89	5.55	4.77
T60°CVnom	2.43	2.93	2.82	2.64
T50°CVnom	-0.60	-0.57	0.05	-0.49
T40°CVnom	-2.75	-2.46	-3.03	-1.95
T30°CVnom	-4.38	-3.84	-3.74	-4.42
T20°CVnom	-6.75	-6.77	-6.83	-7.00
T10°CVnom	-7.34	-7.19	-7.07	-7.59
T0°CVnom	-8.94	-8.54	-8.79	-8.78
T-10°CVnom	-10.60	-10.84	-10.10	-10.57
T-20°CVnom	-12.30	-11.53	-11.91	-11.52
T-30°CVnom	-13.47	-12.79	-12.68	-13.39
T-40°CVnom	-14.30	-13.90	-14.03	-14.05
Vnom [V]: 3.3	Vmax [V]: 3.6		Vmin [V]: 3	
Tnom [°C]: 20	Tmax [°C]: 85		Tmin [°C]: -40	




Frequency: 5785 MHz	Frequency Drift (ppm)			
Temperature (°C)	0 minute	2 minutes	5 minutes	10 minutes
T20°CVmax	-6.25	-6.30	-6.02	-5.87
T20°CVmin	-6.36	-5.91	-6.51	-5.73
T85°CVnom	8.89	9.28	9.13	8.92
T80°CVnom	6.87	7.64	6.96	6.68
T70°CVnom	4.46	4.77	5.05	4.95
T60°CVnom	2.07	2.03	2.05	2.35
T50°CVnom	-0.68	-0.51	-0.21	-0.03
T40°CVnom	-2.42	-2.00	-2.31	-1.87
T30°CVnom	-4.33	-4.16	-4.60	-3.71
T20°CVnom	-5.80	-6.03	-5.91	-5.16
T10°CVnom	-6.56	-6.09	-6.50	-6.10
T0°CVnom	-7.53	-7.20	-7.01	-7.17
T-10°CVnom	-9.63	-9.59	-9.29	-9.32
T-20°CVnom	-10.49	-10.19	-10.54	-10.86
T-30°CVnom	-11.83	-11.97	-11.86	-11.60
T-40°CVnom	-12.35	-12.19	-11.77	-12.36
Vnom [V]: 3.3	Vmax [V]: 3.6		Vmin [V]: 3	
Tnom [°C]: 20	Tmax [°C]: 85		Tmin [°C]: -40	

Modulation Mode	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Power Phase	Line		

Test by : Akun Chung

Temperature: 24°C


Humidity: 65%

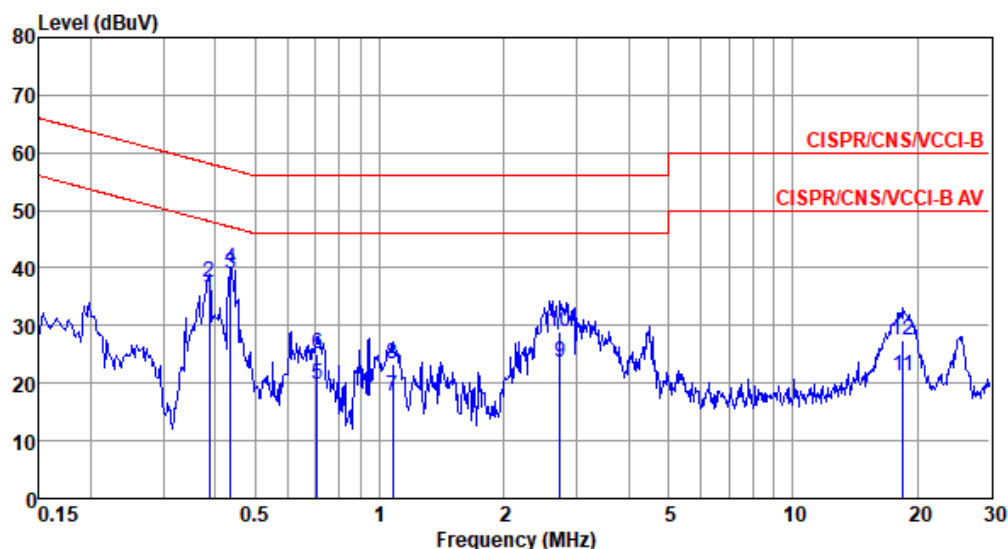

	Freq MHz	Level dBUV	Limit Line dBUV	Over Limit dB	Read Level dBUV	Factor dB	Cable loss dB	Aux dB	Remark
1	0.387	34.83	48.12	-13.29	25.15	9.64	0.04	0.00	Average
2	0.387	37.63	58.12	-20.49	27.95	9.64	0.04	0.00	QP
3*	0.436	39.01	47.14	-8.13	29.33	9.64	0.04	0.00	Average
4	0.436	39.81	57.14	-17.33	30.13	9.64	0.04	0.00	QP
5	0.705	19.87	46.00	-26.13	10.17	9.65	0.05	0.00	Average
6	0.705	25.08	56.00	-30.92	15.38	9.65	0.05	0.00	QP
7	1.077	17.74	46.00	-28.26	8.03	9.65	0.06	0.00	Average
8	1.077	23.40	56.00	-32.60	13.69	9.65	0.06	0.00	QP
9	2.736	23.64	46.00	-22.36	13.86	9.66	0.12	0.00	Average
10	2.736	29.03	56.00	-26.97	19.25	9.66	0.12	0.00	QP
11	18.524	21.11	50.00	-28.89	11.12	9.69	0.30	0.00	Average
12	18.524	27.38	60.00	-32.62	17.39	9.69	0.30	0.00	QP

Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) - Limit Line (dBUV).

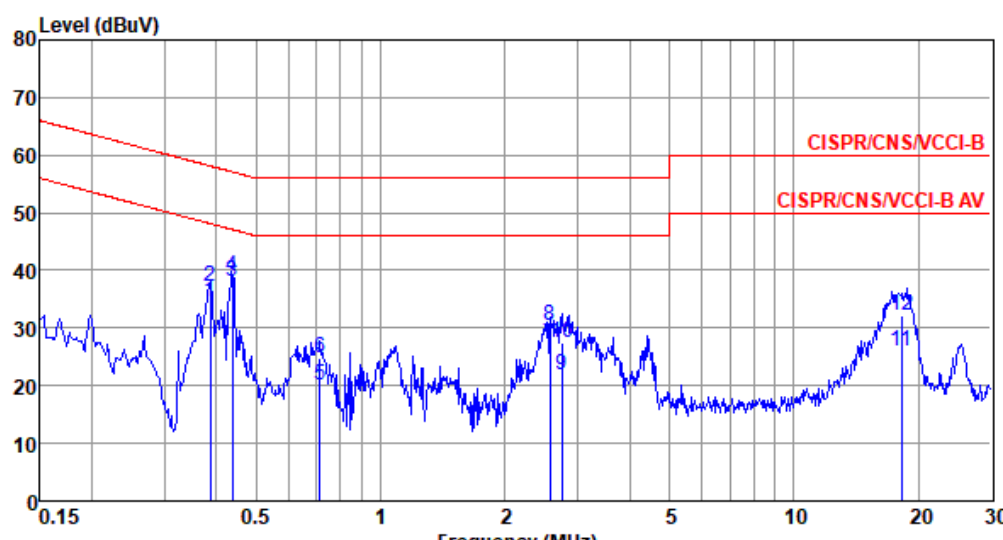Modulation Mode	11a	Test Freq. (MHz)	5745																																																																																																																																																						
Power Phase	Neutral																																																																																																																																																								
Test by : Akun Chung Temperature: 24°C Humidity: 65%																																																																																																																																																									
 <table><tr><th></th><th>Freq</th><th>Level</th><th>Limit</th><th>Over</th><th>Read</th><th>Factor</th><th>Cable</th><th>Aux</th><th></th></tr><tr><th></th><th>MHz</th><th>dBuV</th><th>Line</th><th>Limit</th><th>Level</th><th>dB</th><th>loss</th><th>dB</th><th>Remark</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th>dBuV</th><th>dB</th><th>dBuV</th><th></th><th>dB</th><th></th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>0.387</td><td>34.40</td><td>48.12</td><td>-13.72</td><td>24.73</td><td>9.63</td><td>0.04</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>2</td><td>0.387</td><td>37.17</td><td>58.12</td><td>-20.95</td><td>27.50</td><td>9.63</td><td>0.04</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>3*</td><td>0.437</td><td>38.15</td><td>47.11</td><td>-8.96</td><td>28.48</td><td>9.63</td><td>0.04</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>4</td><td>0.437</td><td>39.03</td><td>57.11</td><td>-18.08</td><td>29.36</td><td>9.63</td><td>0.04</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>5</td><td>0.712</td><td>20.13</td><td>46.00</td><td>-25.87</td><td>10.44</td><td>9.64</td><td>0.05</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>6</td><td>0.712</td><td>24.94</td><td>56.00</td><td>-31.06</td><td>15.25</td><td>9.64</td><td>0.05</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>7</td><td>2.567</td><td>27.17</td><td>46.00</td><td>-18.83</td><td>17.41</td><td>9.65</td><td>0.11</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>8</td><td>2.567</td><td>30.51</td><td>56.00</td><td>-25.49</td><td>20.75</td><td>9.65</td><td>0.11</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>9</td><td>2.750</td><td>21.85</td><td>46.00</td><td>-24.15</td><td>12.08</td><td>9.65</td><td>0.12</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>10</td><td>2.750</td><td>27.50</td><td>56.00</td><td>-28.50</td><td>17.73</td><td>9.65</td><td>0.12</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr><tr><td>11</td><td>18.232</td><td>25.84</td><td>50.00</td><td>-24.16</td><td>15.77</td><td>9.78</td><td>0.29</td><td>0.00</td><td>Average</td></tr><tr><td>12</td><td>18.232</td><td>32.10</td><td>60.00</td><td>-27.90</td><td>22.03</td><td>9.78</td><td>0.29</td><td>0.00</td><td>QP</td></tr></table>					Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux			MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB	Remark				dBuV	dB	dBuV		dB			1	0.387	34.40	48.12	-13.72	24.73	9.63	0.04	0.00	Average	2	0.387	37.17	58.12	-20.95	27.50	9.63	0.04	0.00	QP	3*	0.437	38.15	47.11	-8.96	28.48	9.63	0.04	0.00	Average	4	0.437	39.03	57.11	-18.08	29.36	9.63	0.04	0.00	QP	5	0.712	20.13	46.00	-25.87	10.44	9.64	0.05	0.00	Average	6	0.712	24.94	56.00	-31.06	15.25	9.64	0.05	0.00	QP	7	2.567	27.17	46.00	-18.83	17.41	9.65	0.11	0.00	Average	8	2.567	30.51	56.00	-25.49	20.75	9.65	0.11	0.00	QP	9	2.750	21.85	46.00	-24.15	12.08	9.65	0.12	0.00	Average	10	2.750	27.50	56.00	-28.50	17.73	9.65	0.12	0.00	QP	11	18.232	25.84	50.00	-24.16	15.77	9.78	0.29	0.00	Average	12	18.232	32.10	60.00	-27.90	22.03	9.78	0.29	0.00	QP
	Freq	Level	Limit	Over	Read	Factor	Cable	Aux																																																																																																																																																	
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	dB	loss	dB	Remark																																																																																																																																																
			dBuV	dB	dBuV		dB																																																																																																																																																		
1	0.387	34.40	48.12	-13.72	24.73	9.63	0.04	0.00	Average																																																																																																																																																
2	0.387	37.17	58.12	-20.95	27.50	9.63	0.04	0.00	QP																																																																																																																																																
3*	0.437	38.15	47.11	-8.96	28.48	9.63	0.04	0.00	Average																																																																																																																																																
4	0.437	39.03	57.11	-18.08	29.36	9.63	0.04	0.00	QP																																																																																																																																																
5	0.712	20.13	46.00	-25.87	10.44	9.64	0.05	0.00	Average																																																																																																																																																
6	0.712	24.94	56.00	-31.06	15.25	9.64	0.05	0.00	QP																																																																																																																																																
7	2.567	27.17	46.00	-18.83	17.41	9.65	0.11	0.00	Average																																																																																																																																																
8	2.567	30.51	56.00	-25.49	20.75	9.65	0.11	0.00	QP																																																																																																																																																
9	2.750	21.85	46.00	-24.15	12.08	9.65	0.12	0.00	Average																																																																																																																																																
10	2.750	27.50	56.00	-28.50	17.73	9.65	0.12	0.00	QP																																																																																																																																																
11	18.232	25.84	50.00	-24.16	15.77	9.78	0.29	0.00	Average																																																																																																																																																
12	18.232	32.10	60.00	-27.90	22.03	9.78	0.29	0.00	QP																																																																																																																																																
Note 1: Level (dBUV) = Read Level (dBUV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB) + Aux (dB). 2: Over Limit (dB) = Level (dBUV) – Limit Line (dBUV).																																																																																																																																																									