标准书名

印刷部品规格书

公差等级 / 基本尺寸	A级	B级	C级
5<L<10	±0.08	±0.10	±0.15
10<L<20	±0.10	±0.15	±0.20
20<L<40	±0.15	±0.20	±0.25

注意事项：
1.丝印内容完整、清晰、位置准确；
2.丝印附着力（1mm间距横竖交错百格测试，
用600高级透明3M胶带测试粘附不脱落）；
3.用耐磨测试台加500G砝码，棉布加99.7%乙醇，表面耐磨50次来回；
4、所有颜色样品除导光件外不允许透光
▲ 图中所用物料必须符合欧盟RoHS环保要求，送样时请附上检测报告。




尺寸：10x5.2mm
图标左右居中


iWALK


尺寸：16x3.1mm
logo左右居中



尺寸：15.3x13.6mm
图标左右居中

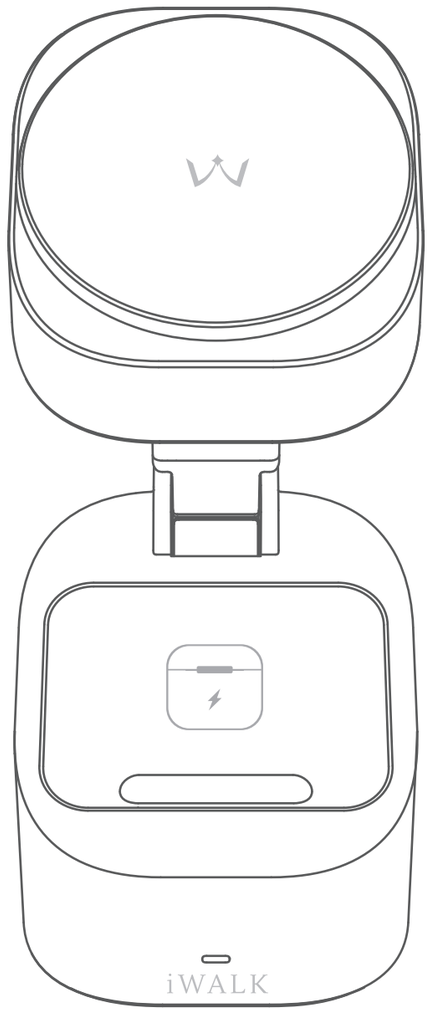

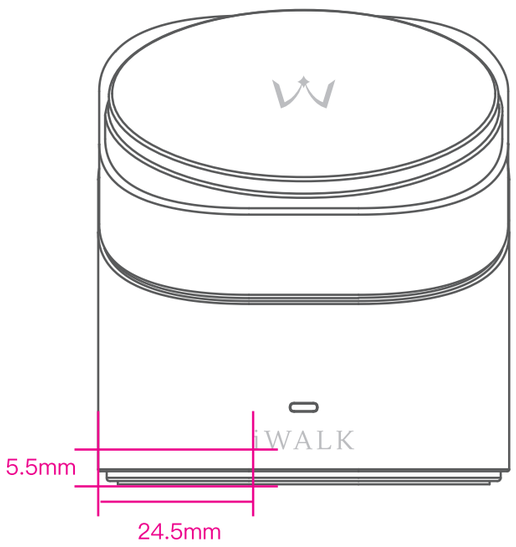

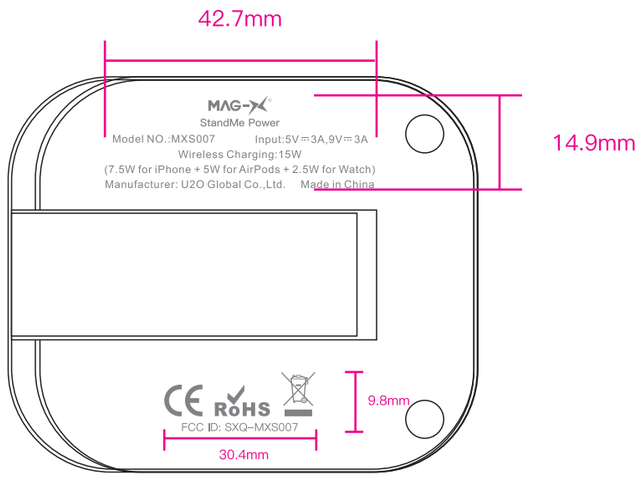

参数镭雕

变更原因：变更产品名称、删除UKCA

MXS007	白色主体	SH022V2.0	白色	素材	pantone cool gray 6c		2024.05.24	张慧琳	漆爱国
	黑色主体	SH021V2.0	黑色	素材	pantone warm gray 10c	logo UV			
使用机种	部品名	部品番号	产品颜色	表面处理	丝印颜色	备注	日期	制图	承认

页码	图纸规格	视图类型	公差等级	单位	比例
1/1	A4		A	mm	1:1

厦门广开电子有限公司
U2O GLOBAL CO.,LTD.