


标准书名	印刷部品规格书			
	公差等级 基本尺寸	A级	B级	C级
注意事项： 1.丝印内容完整、清晰、位置准确； 2.丝印附着力（1mm间距横竖交错百格测试， 用600高级透明3M胶带测试粘附不脱落）； 3.用耐磨测试台加500G砝码，棉布加99.7%乙醇，表面耐磨50次来回； 4、所有颜色样品除导光件外不允许透光 ▲ 图中所用物料必须符合欧盟RoHS环保要求，送样时请附上检测报告。	5<L<10	±0.08	±0.10	±0.15
	10<L<20	±0.10	±0.15	±0.20
	20<L<40	±0.15	±0.20	±0.25

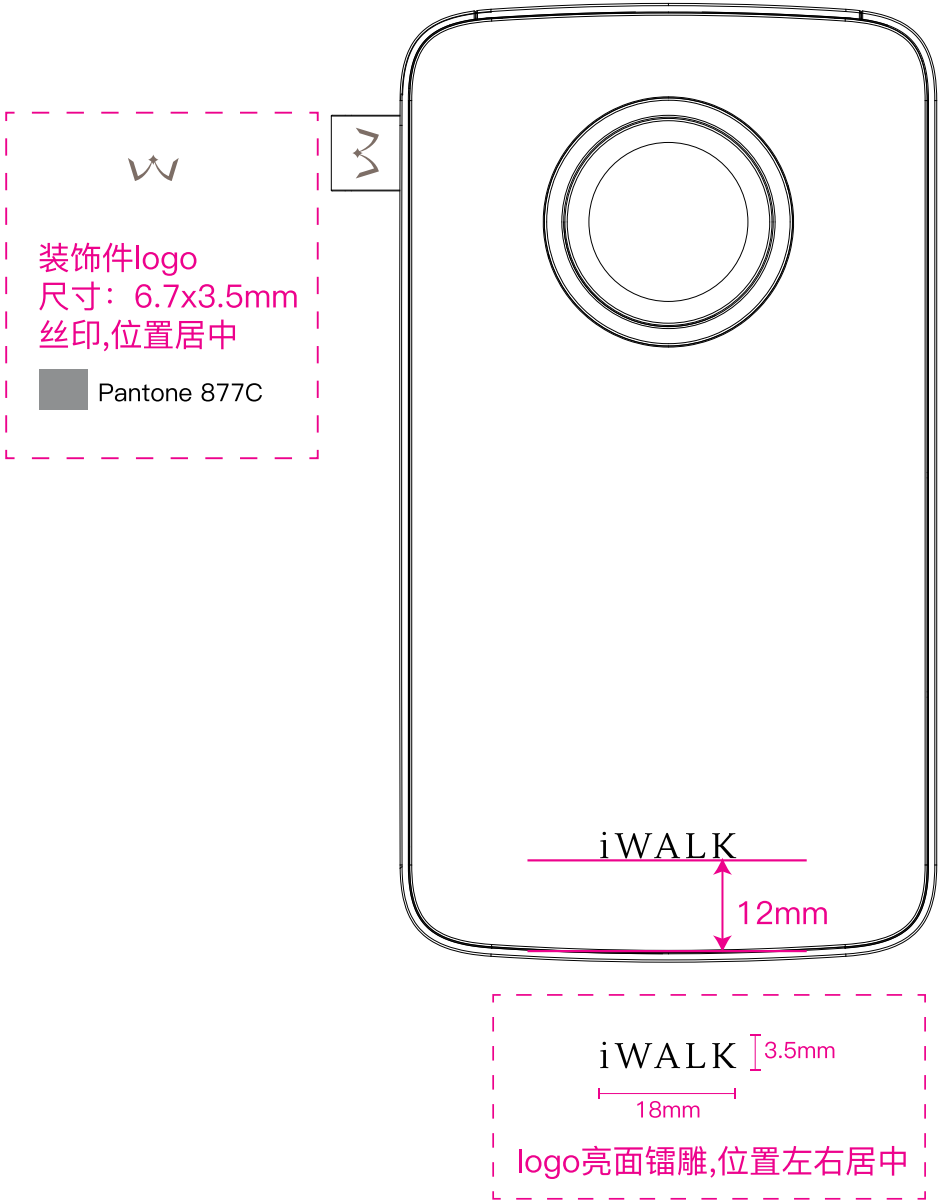

变更原因：增加PSE认证标识、循环标识

SBW002	灰黑色	AD879V2.0	灰黑色	素材	Pantone4276C		2025.10.30	付娇	漆爱国
使用机种	部品名	部品番号	产品颜色	表面处理	丝印颜色	备注	日期	制图	承认
页码	图纸规格	视图类型	公差等级	单位	比例	厦门广开电子有限公司 U2O GLOBAL CO.,LTD.			
1/1	A4		A	mm	1:1				