

惠州启泰电子科技有限公司

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD



SPECIFICATIONS SHEET
规格图面

CUSTOMER :	二维四象
客户	
DESCRIPTION :	
品名描述	苹果手表线圈 (4.1uh)
CUSTOMER P/N :	
客户品名	
PART NUMBER :	
制造商料号	
DATE OF APPLICATION :	2025-8-1
提出日期	

CLASSIFICATION OF SPEC. PRESENTATION. (Tick the relevant box "√") 规格图面提出区分

- ☐ New application 新规格
- ☒ New part is added to accepted specification 新产品规格追加记录
- ☐ Revision of accepted specification 既存规格图面变更

ACCEPTANCE STAMP (客户受领印)

APPROVAL BY 承认	CHECK BY 审查	PREPARE BY 制作
		冯欣

ADDRESS : 7th Floor, Building A, Hongyang Changlong ZhiChuang Park, No.1 North Road, Science and Technology Park, Shiwang Town, Boluo County, Huizhou City

TELEPHONE : 0752-6668681

E-MAIL : 839689578@qq.com

惠州启泰电子科技有限公司					
Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD					
History For Revised Specification 规格修订记录		CUSTOMER P/N : 客 户 品 名			
		PART NUMBER : 制 造 商 料 号			
Item 项次	DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed) 变 更 内 容	Rev. 版本	Cust Rev. 客户版本	Date 日期	Revisor 修订者
1	Initial Release (初版发行)	A0		2025-8-1	冯欣
APPROVED BY 承 认		CHECKED BY 审 查	PREPARED BY 制 作	DATE 日 期	PAGE 页 码
昆子奇			冯欣	2025-8-1	1 of 3


Specification
规格内容

CUSTOMER P/N :
客户品名

PART NUMBER :
制造商料号

1. DIMENSIONS (外形尺寸) : (Unit: mm)

单位 (Unit) : 毫米 (mm)

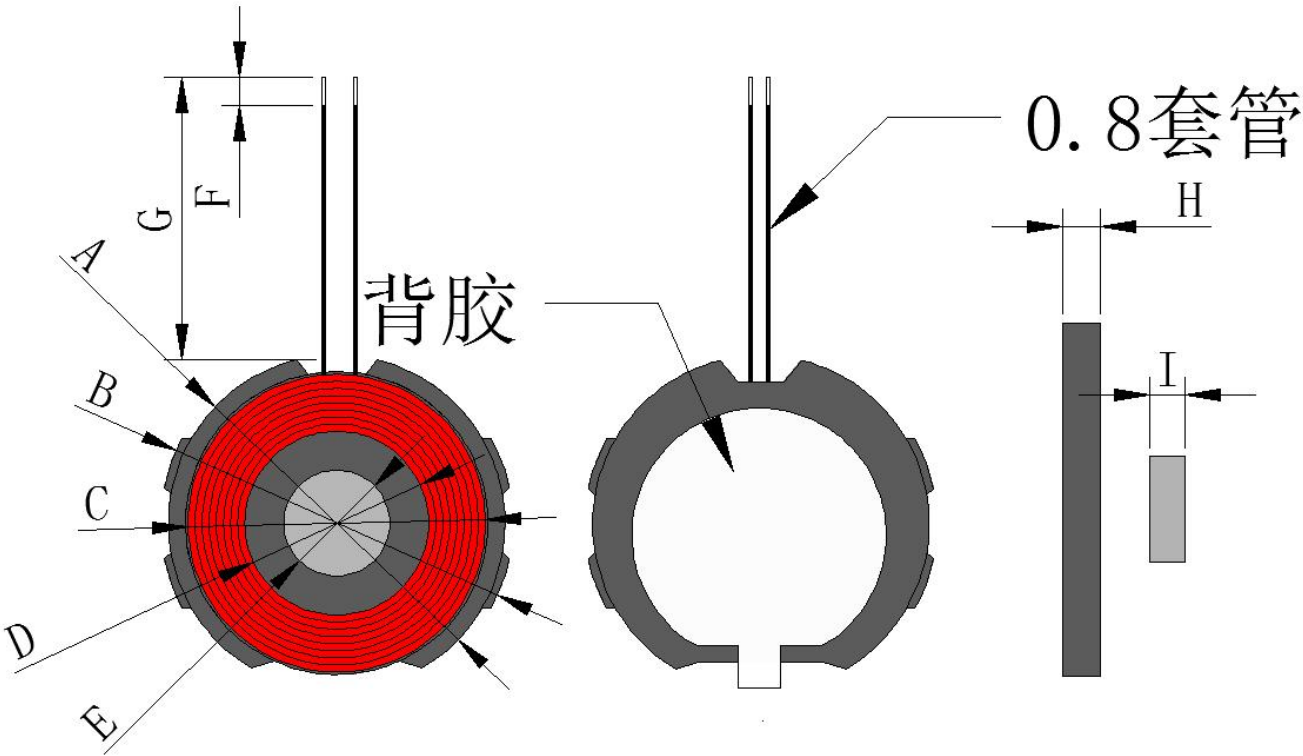

A	B	C	D	E	F	G	H	I
22±1	25±0.5	21max	13.3±1	7.5±0.5	2±1	30±1	2.65max	2.5±0.1

1. 白色背胶直径18mm。
2. 磁片A133。
3. 软磁规格: G25MM*23.5MM*2.6MM。
4. 每根加 ϕ 0.8mm套管。
5. 线圈厚度2.8max。
6. 磁铁为 ϕ 7.5*2.5,3200gs强磁。

APPROVED BY 承认	CHECKED BY 审查	PREPARED BY 制作	DATE 日期	PAGE 页码
昆子奇		冯欣	2025-8-1	2 of 3

Huizhou Qitai Electronic Technology Co., LTD

Specification 规格内容

PART NUMBER :
制 造 商 料 号

圈数 Turns	线径 Wire Dia	绕线方式疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not
10TS	0.04*120P热风绞线 (Hot Air stranded Wire)	密绕 (Close)	逆绕	是 (Yes)

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
Coil 1					
1.	IND	S-F	4.1uh±0.3uh	100kHz/V	UC2906A
2.	Q	S-F	23Min	100kHz/V	UC2906A
3.	DCR	S-F	90Max	100kHz/V	UC2906A

PAGE
页 码

3 of 3