


条形码由“XXXXXXXXXX”生成  
文本写成“XX-XX-XX-XX-XX”形式

80\*35±0.2mm, 5R

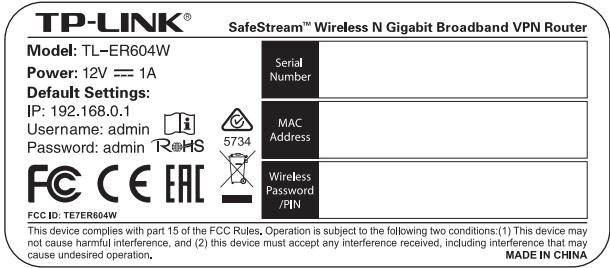

文字转曲线

备注：MAC、Wireless Password/PIN和序列号标贴打印在35\*7mm(料号：7210500061)空白标贴,粘贴于锡标

平装供货  
跳距：3mm  
边距：3~5mm



| 普联技术有限公司<br>TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. |                          |           |       |    |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------|----|
| 名 称                                        | TL-ER604W(UN) 1.0 产品规格标贴 | Logo      | 底色    | 黑色 |
| 版 本                                        | A4                       | 颜色        | 文字    | 黑色 |
| 材 质                                        | 75#艾利变色哑银PET+PET雾膜       | 其它        |       |    |
| 模 具                                        |                          | 结构工程师     |       |    |
| 机型版本号                                      | TL-ER604W(UN) 1.0        | 审 核       | 硬件工程师 |    |
| 设 计                                        | 王丹                       | 产品工程师     |       |    |
| 完成日期                                       | 2015-11-30               | 记录与上一版的区别 | 平面负责人 |    |
| 记 录                                        | 添加BOOK认证                 |           |       |    |

