
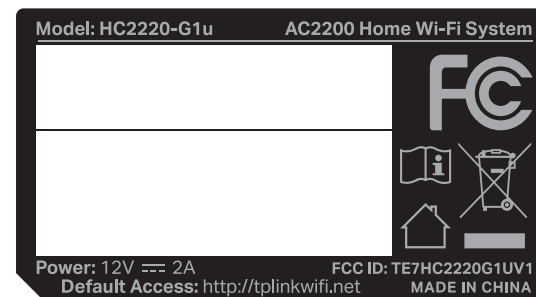



料号:



35.5\*19.5mm ± 0.2mm, 3-R0.5, 1-C2


供应商来料效果图  
(文字转曲)

2:1 放大效果图

备注:

- Model、SN由工厂打印至23\*5mm的空白标贴(7210500097)上贴于产品规格标贴; MAC、Wireless Password、SSID均由工厂直接打印于产品规格标贴中。 条码码制均为Code 128 B, 条码高度均为1.8mm, 字体均为Arial Bold, 3.5pt。 MAC: 条码由“XXXXXXXXXX”生成, 文本格式写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”; 具体内容以软件生成为准。 Wireless Password: 具体内容以软件生成为准 SSID: “XXXX”为MAC地址后四位(大写), 具体内容以软件生成为准
- SN条码: 编码规则, 7位MO+A/B/C+5位流水号, 一个彩盒中的三个壳体7位MO和5位流水号相同, 中间用A/B/C区分;
- 图中条码、信息均为示意, 请以实际为准。

卷装供货  
边距: 3mm  
跳距: 3mm



| 普联技术有限公司<br>TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. |                             |         |              |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|
| 名称                                         | HC2220-G1u(US00)_1.0_产品规格标贴 | logo    | PANTONE 877C |
| 版本                                         | A5                          | 底色      | 黑色、白色        |
| 材质                                         | 80#艾利铜版纸+雾膜                 | 文字      | PANTONE 877C |
| 模具                                         |                             | 其它      | PANTONE 877C |
| 机型版本号                                      | HC2220-G1u(US00)_1.0        | 结构工程师   |              |
| 设计                                         | 张育思                         | 审 硬件工程师 |              |
| 完成日期                                       | 2019-7-1                    | 核 产品工程师 |              |
| 记录<br>与上一版的区别                              |                             | 平面负责人   |              |

