



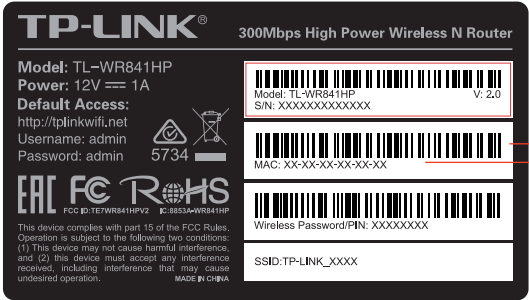

条形码由“XXXXXXXXXX”生成
文本写成“XX-XX-XX-XX-XX-XX”形式

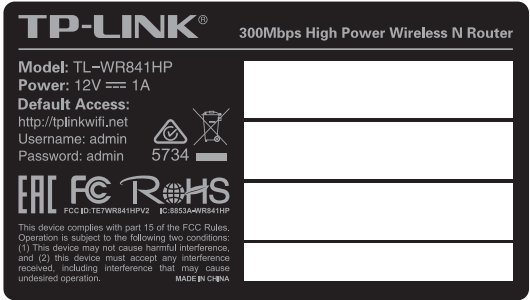


69.5*39.5mm，公差:±0.2mm，1.5R

文字转曲（供应商来料示意图）

- 备注：
- 1) S/N码由工厂用35*7空白标贴（7210500061）打印，贴于产品规格标贴指定位置；
MAC,Wireless Password/PIN，SSID均由工厂直接打印于产品规格标贴指定位置。
 - 2) SSID编码规则：
2.4G主网络：“TP-LINK_XXXX”；XXXX均代表LAN MAC地址后四位。
 - 3) 图示条码均为示意，具体请以生产实际为准。

卷式供货
边距：3mm
跳距：3mm



普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.				
名 称	TL-WR841HP(UN)2.0_产品规格标贴	颜 色	Logo	Pantone 877C
版 本	A1		底色	黑色、白色
材 质	80g艾利铜版纸+雾膜		文字	Pantone 877C
模 具			其它	Pantone 877C
机型版本号	TL-WR841HP(UN)2.0	审 核	结构工程师	
设 计	罗汝婷		硬件工程师	
完成日期	2015-4-27		产品工程师	
记 录			平面负责人	
与上一版的区别				

Lable location

