



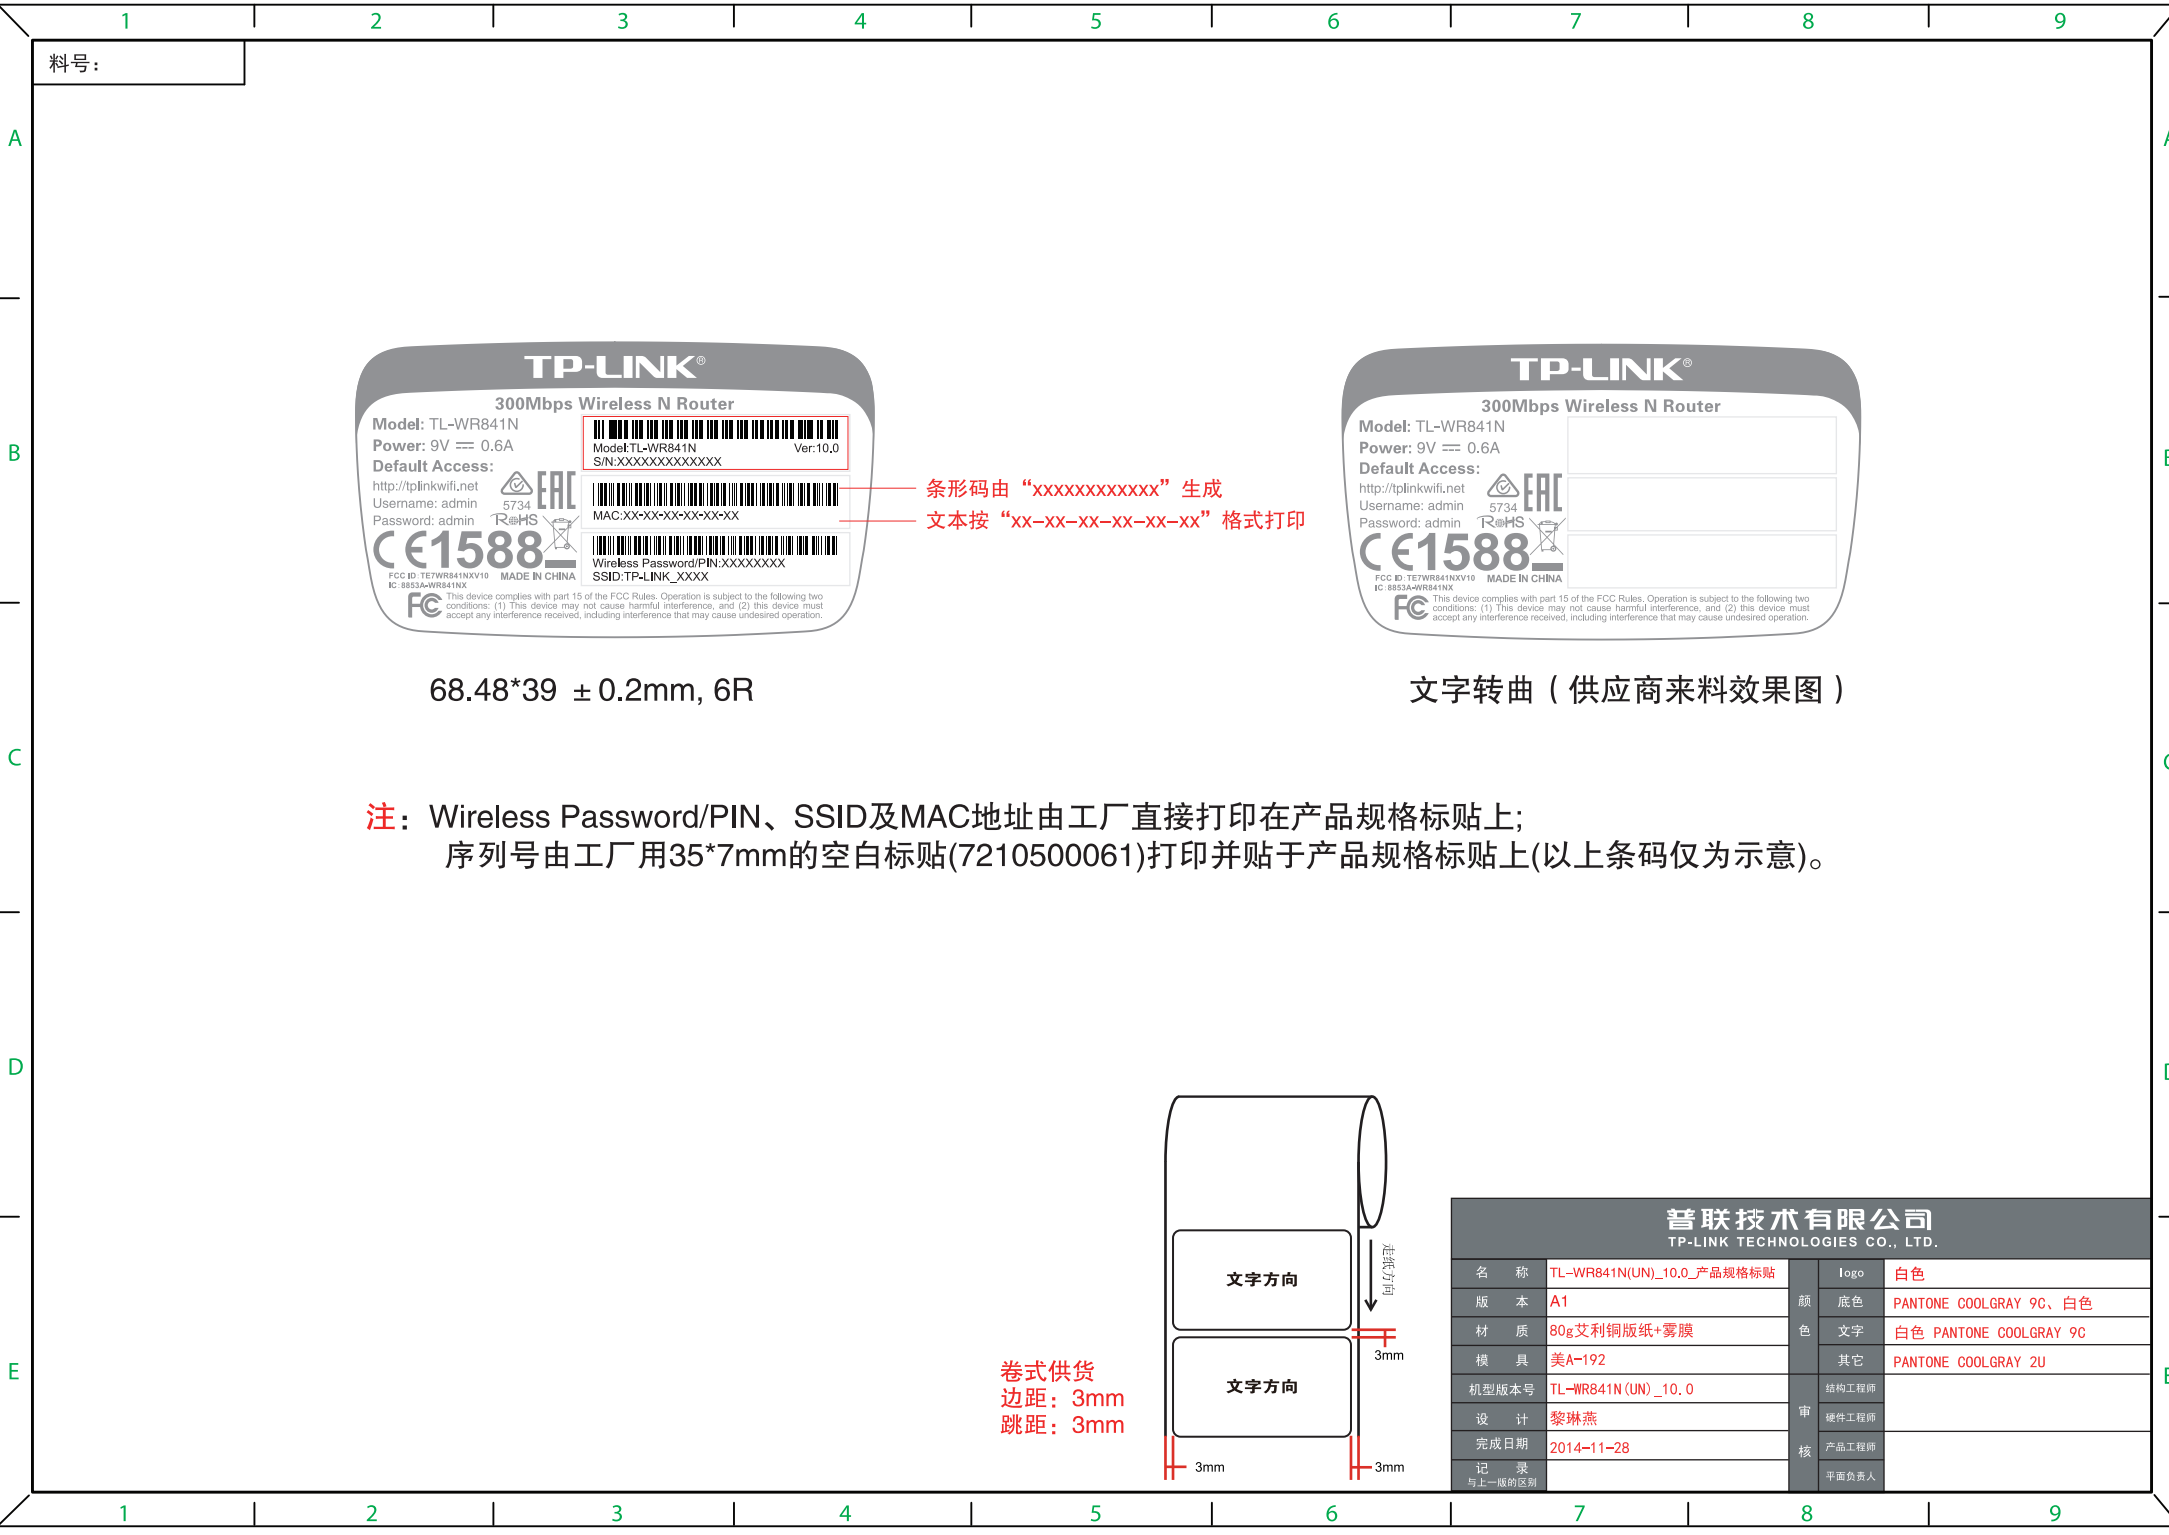


料号:

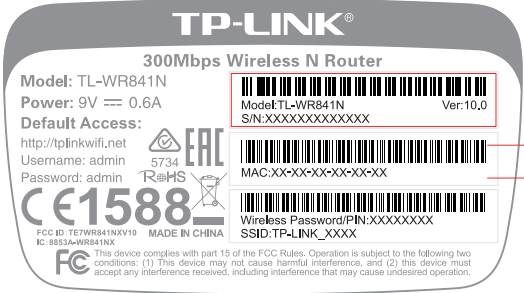

条形码由 “xxxxxxxxxxx” 生成
文本按 “xx-xx-xx-xx-xx-xx” 格式打印


68.48*39 ± 0.2mm, 6R

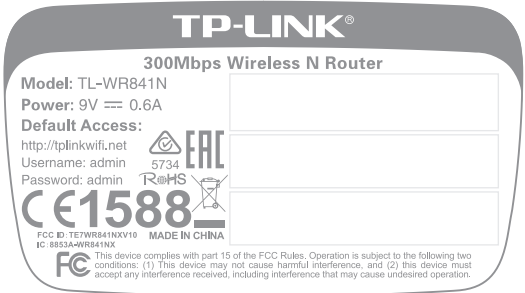

文字转曲 (供应商来料效果图)

注: Wireless Password/PIN、SSID及MAC地址由工厂直接打印在产品规格标贴上;
序列号由工厂用35*7mm的空白标贴(7210500061)打印并贴于产品规格标贴上(以上条码仅为示意)。

卷式供货
边距: 3mm
跳距: 3mm

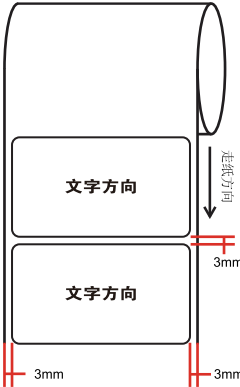

普联技术有限公司 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.			
名 称	TL-WR841N(UN)_10.0_产品规格标贴	Logo	白色
版 本	A1	底色	PANTONE COOLGRAY 9C、白色
材 质	80g艾利铜版纸+雾膜	文字	白色 PANTONE COOLGRAY 9C
模 具	美A-192	其它	PANTONE COOLGRAY 2U
机型版本号	TL-WR841N (UN) _10.0	结构工程师	
设 计	黎琳燕	硬件工程师	
完成日期	2014-11-28	产品工程师	
记 录		平面负责人	
与上一版的区别			