
6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

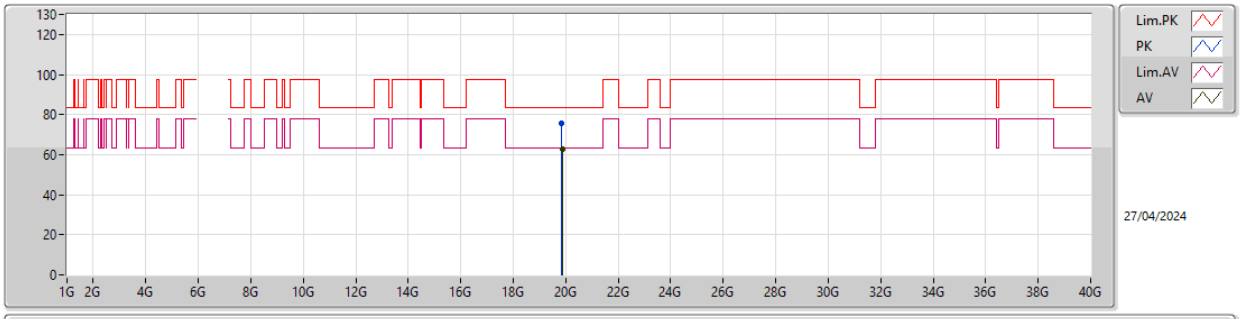


EUT Y_4TX
SET 25

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.84571G	75.64	83.54	-7.90	72.19	1	Vertical	21	1.84	25	37.64	15.21	49.40
AV	19.86649G	62.84	63.54	-0.70	59.31	1	Vertical	21	1.84	25	37.70	15.21	49.38

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

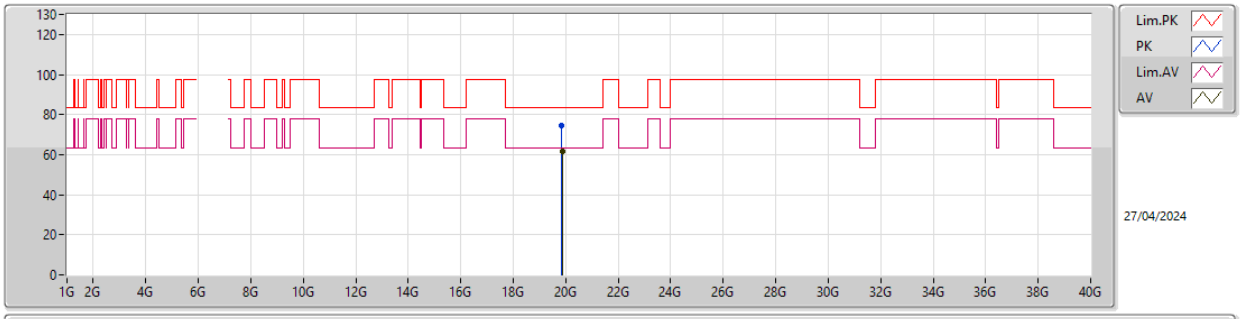

EUT Y_4TX
SET 25


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.84635G	74.52	83.54	-9.02	71.07	1	Horizontal	342	1.80	25	37.64	15.21	49.40
AV	19.86553G	61.88	63.54	-1.66	58.36	1	Horizontal	342	1.80	25	37.69	15.21	49.38

Test Mode: Mode 6
Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	RMS	5.9246G	67.80	68.20	-0.40	3	Vertical	310	1.63	-

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX

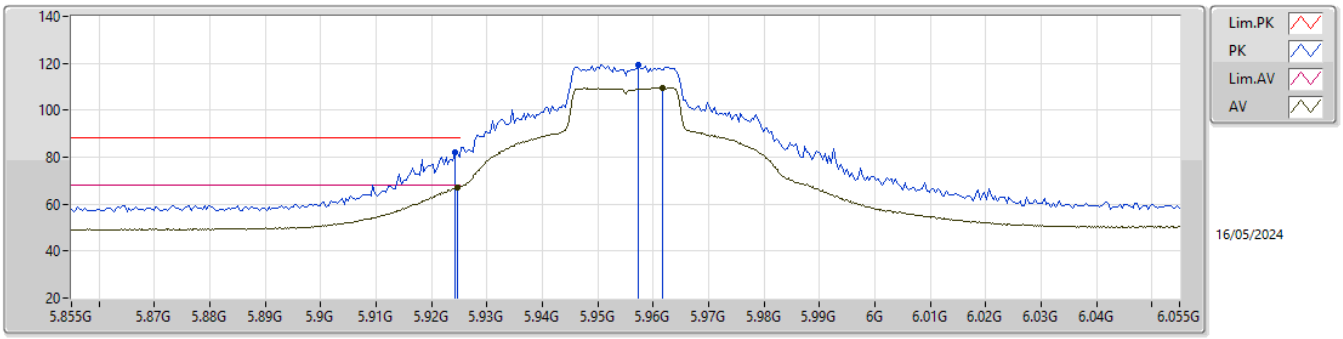


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	81.98	88.20	-6.22	73.59	3	Vertical	59	1.56	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.9246G	67.29	68.20	-0.91	58.90	3	Vertical	59	1.56	-	32.55	7.44	31.60
PK	5.9574G	119.27	Inf	-Inf	110.83	3	Vertical	59	1.56	-	32.59	7.45	31.60
RMS	5.9616G	109.51	Inf	-Inf	101.09	3	Vertical	59	1.56	-	32.58	7.45	31.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX

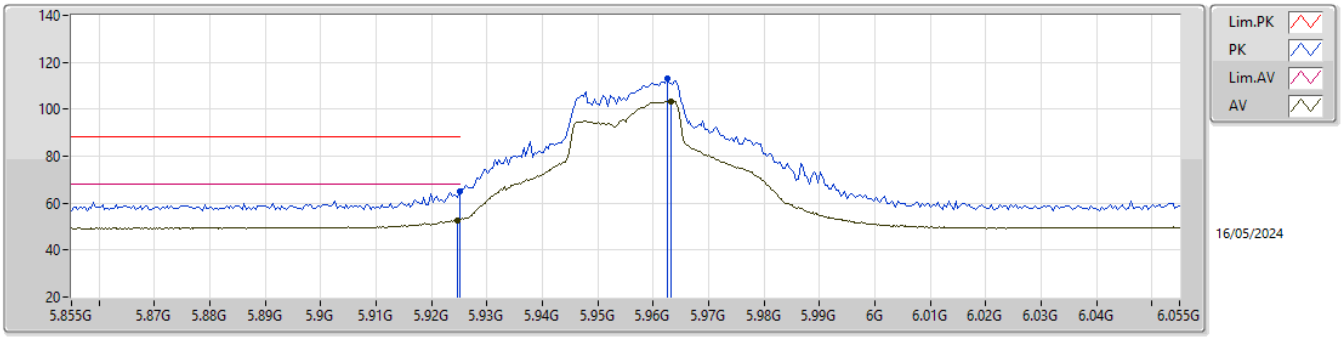


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	65.07	88.20	-23.13	56.68	3	Horizontal	298	2.10	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.9246G	52.76	68.20	-15.44	44.37	3	Horizontal	298	2.10	-	32.55	7.44	31.60
PK	5.9626G	113.19	Inf	-Inf	104.77	3	Horizontal	298	2.10	-	32.57	7.46	31.61
RMS	5.9632G	103.14	Inf	-Inf	94.72	3	Horizontal	298	2.10	-	32.57	7.46	31.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX

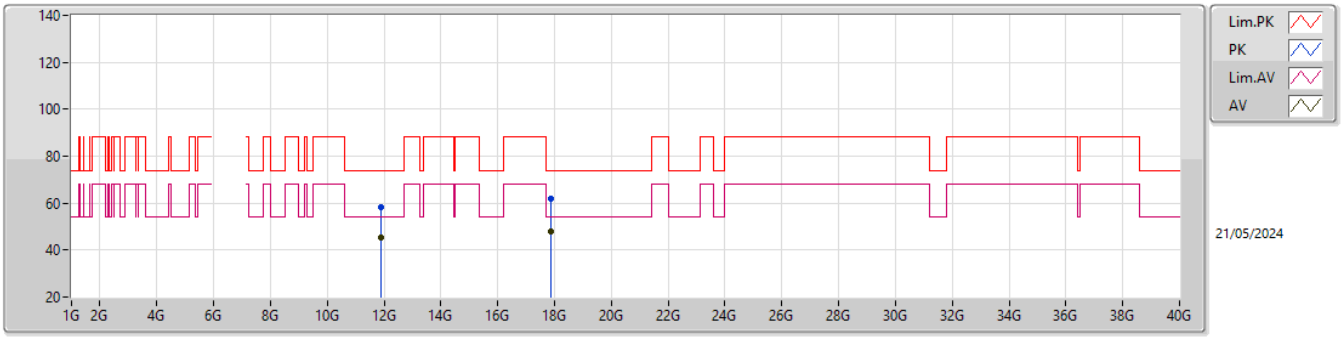


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.91008G	58.42	74.00	-15.58	41.89	3	Vertical	15	1.05	-	38.72	10.77	32.96
AV	11.91012G	45.31	54.00	-8.69	28.78	3	Vertical	15	1.05	-	38.72	10.77	32.96
PK	17.86536G	61.65	74.00	-12.35	34.66	3	Vertical	184	1.02	-	47.42	13.51	33.94
AV	17.86477G	48.17	54.00	-5.83	21.20	3	Vertical	184	1.02	-	47.40	13.51	33.94

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX

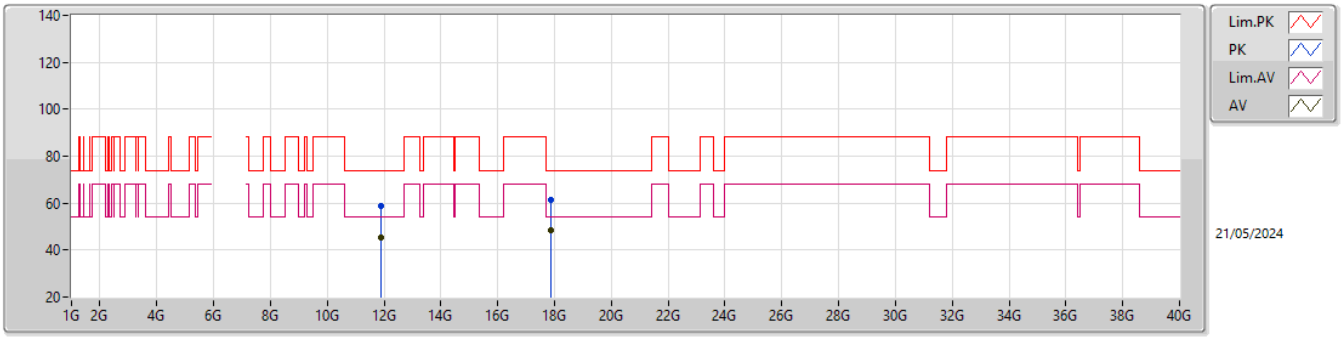


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.91007G	58.74	74.00	-15.26	42.21	3	Horizontal	354	1.23	-	38.72	10.77	32.96
AV	11.90982G	45.35	54.00	-8.65	28.82	3	Horizontal	354	1.23	-	38.72	10.77	32.96
PK	17.86468G	61.19	74.00	-12.81	34.22	3	Horizontal	205	1.69	-	47.40	13.51	33.94
AV	17.86546G	48.26	54.00	-5.74	21.26	3	Horizontal	205	1.69	-	47.43	13.51	33.94

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX

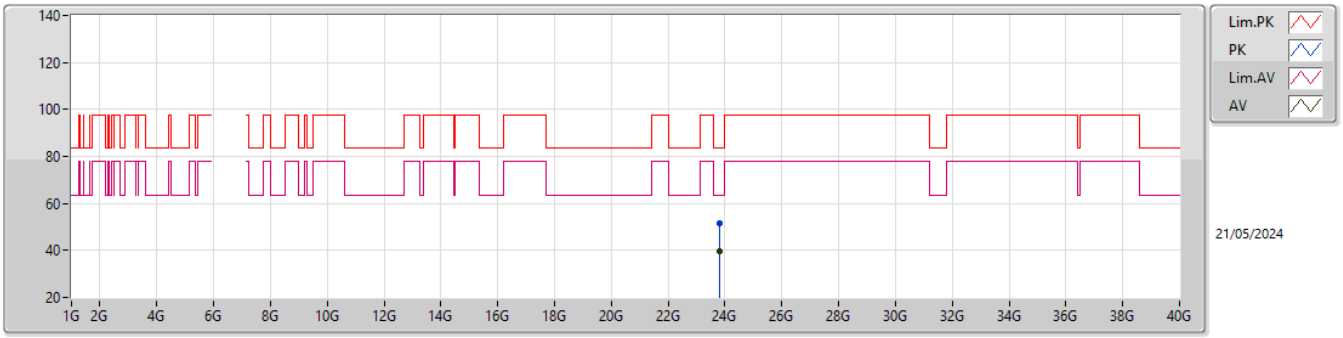


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.81088G	51.70	83.54	-31.84	42.51	1	Vertical	336	1.39	-	39.03	17.34	47.18
AV	23.82258G	39.70	63.54	-23.84	30.57	1	Vertical	336	1.39	-	38.96	17.35	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5955MHz_TX

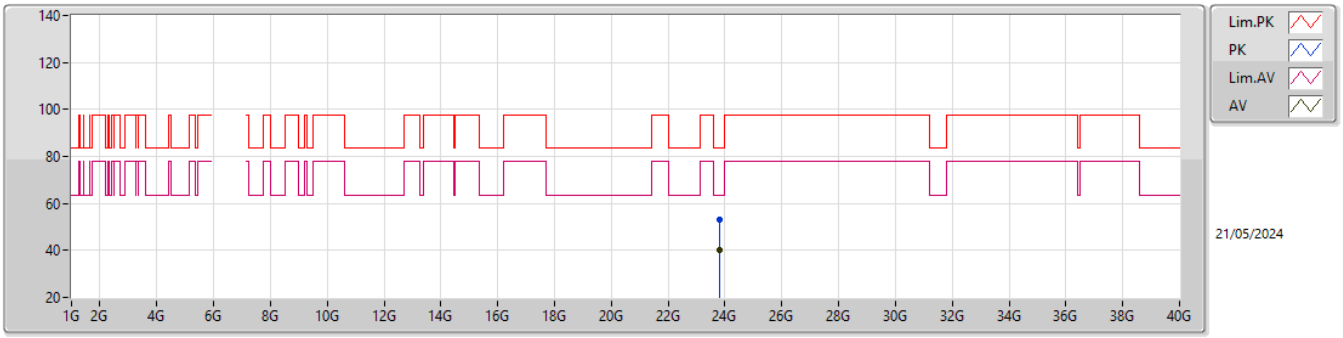


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.82996G	52.88	83.54	-30.66	43.79	1	Horizontal	2	1.78	-	38.92	17.35	47.18
AV	23.8176G	40.31	63.54	-23.23	31.15	1	Horizontal	2	1.78	-	38.99	17.35	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6195MHz_TX

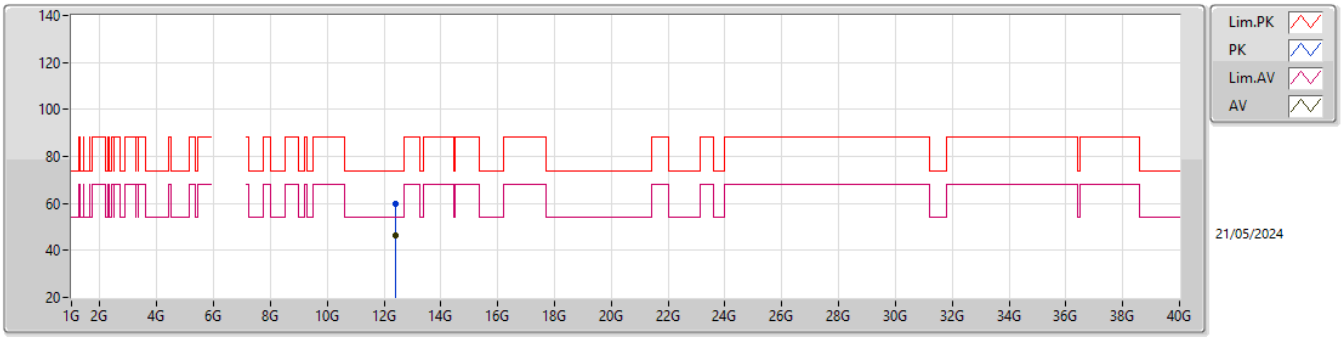


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38995G	59.57	74.00	-14.43	42.28	3	Vertical	13	2.10	-	38.92	10.99	32.62
AV	12.39021G	46.42	54.00	-7.58	29.13	3	Vertical	13	2.10	-	38.92	10.99	32.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6195MHz_TX

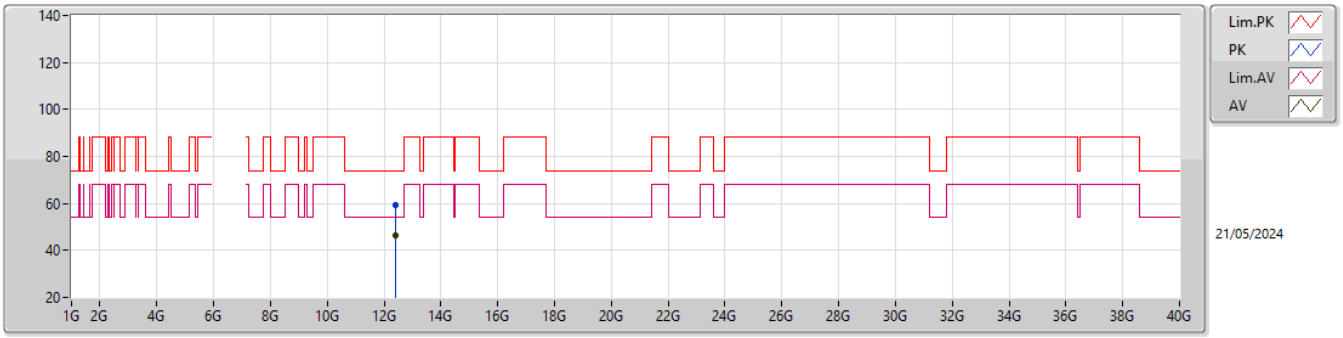


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38959G	59.27	74.00	-14.73	41.98	3	Horizontal	272	1.98	-	38.92	10.99	32.62
AV	12.39019G	46.51	54.00	-7.49	29.22	3	Horizontal	272	1.98	-	38.92	10.99	32.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6195MHz_TX

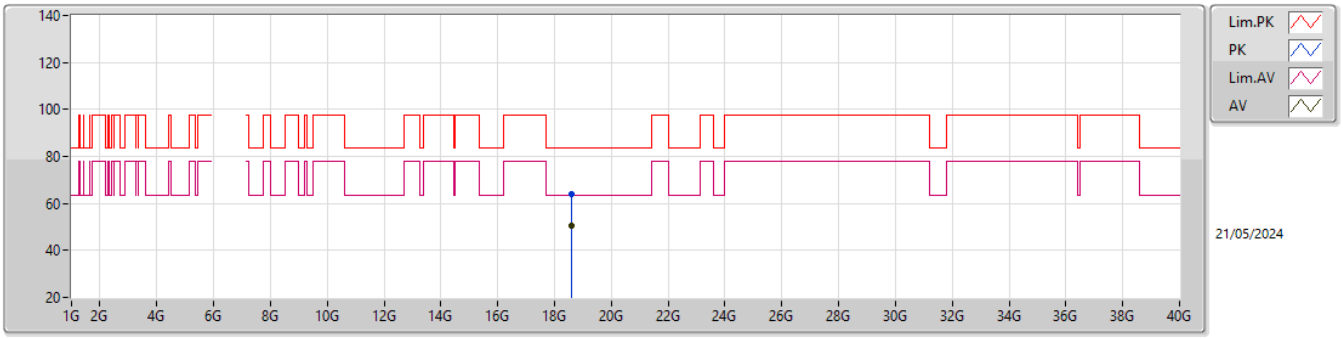


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58686G	64.04	83.54	-19.50	60.69	1	Vertical	360	1.80	-	37.70	15.27	49.62
AV	18.59148G	50.29	63.54	-13.25	46.94	1	Vertical	360	1.80	-	37.70	15.27	49.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6195MHz_TX

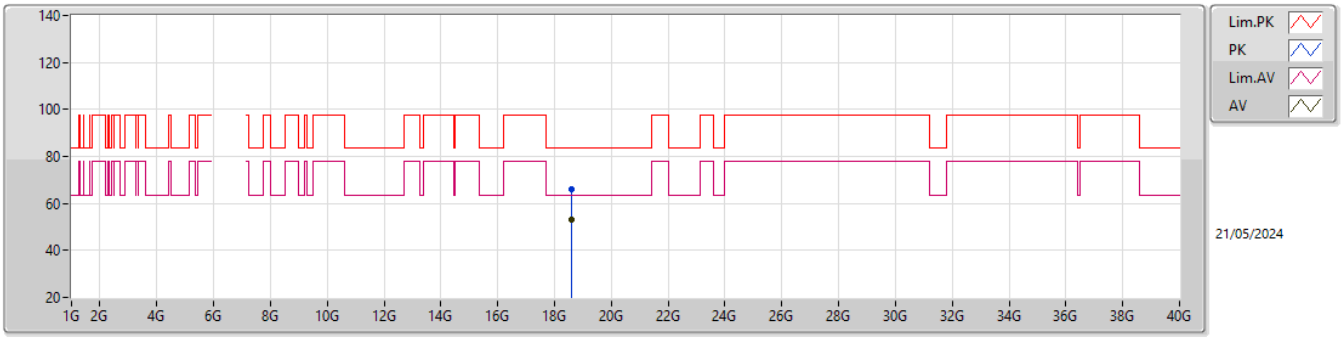


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.58344G	66.29	83.54	-17.25	62.94	1	Horizontal	297	1.63	-	37.70	15.27	49.62
AV	18.58662G	53.05	63.54	-10.49	49.70	1	Horizontal	297	1.63	-	37.70	15.27	49.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX

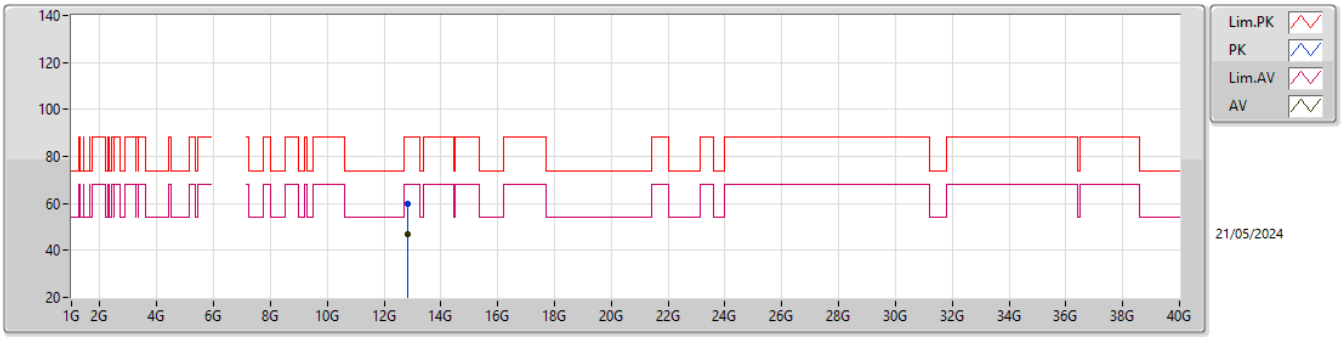


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82959G	59.92	88.20	-28.28	41.92	3	Vertical	323	2.78	-	39.36	11.19	32.55
RMS	12.83035G	46.68	68.20	-21.52	28.68	3	Vertical	323	2.78	-	39.36	11.19	32.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX

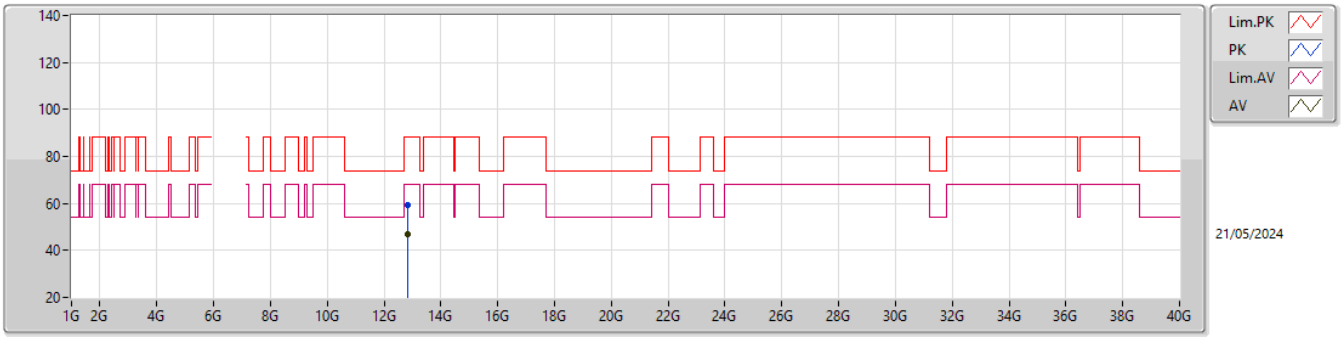


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82959G	59.31	88.20	-28.89	41.31	3	Horizontal	27	2.14	-	39.36	11.19	32.55
RMS	12.82984G	46.76	68.20	-21.44	28.76	3	Horizontal	27	2.14	-	39.36	11.19	32.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX

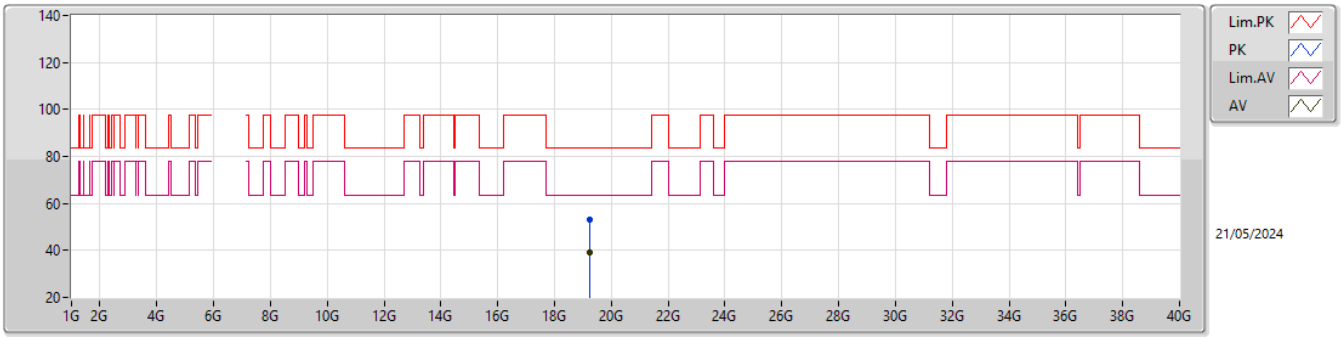


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2399G	53.31	83.54	-30.23	49.65	1	Vertical	3.2	1.79	-	37.92	15.24	49.50
AV	19.24296G	38.97	63.54	-24.57	35.33	1	Vertical	3.2	1.79	-	37.91	15.24	49.51

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6415MHz_TX

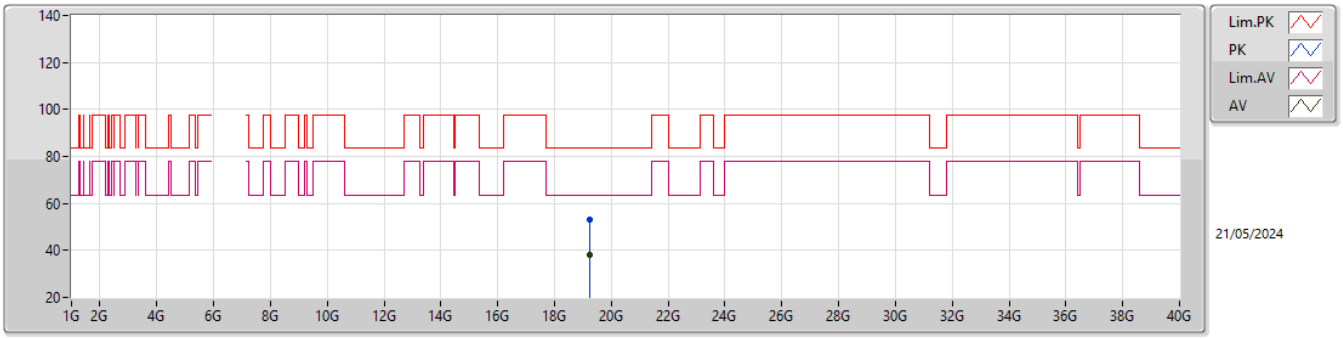


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2321G	53.15	83.54	-30.39	49.47	1	Horizontal	29.2	1.79	-	37.94	15.24	49.50
AV	19.23G	38.29	63.54	-25.25	34.61	1	Horizontal	29.2	1.79	-	37.94	15.24	49.50

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6535MHz_TX

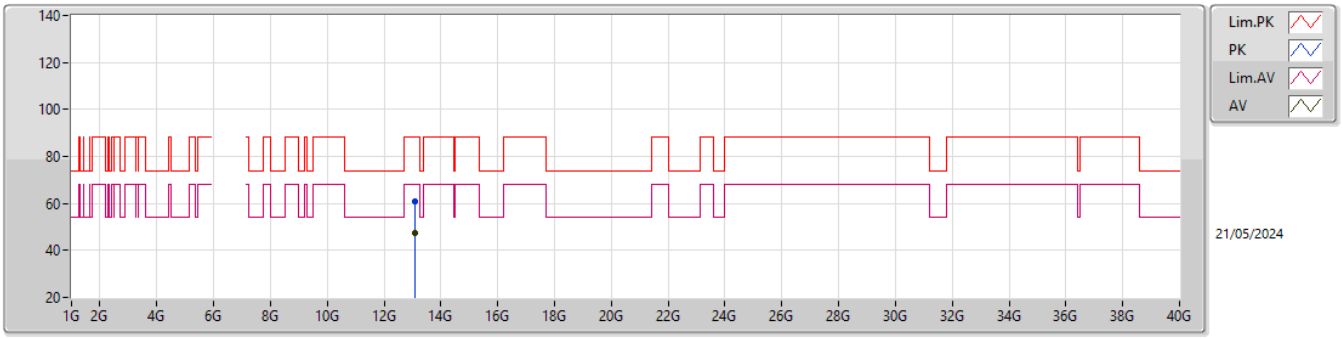


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.06969G	61.01	88.20	-27.19	42.95	3	Vertical	206	1.03	-	39.40	11.30	32.64
RMS	13.06979G	47.22	68.20	-20.98	29.16	3	Vertical	206	1.03	-	39.40	11.30	32.64

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6535MHz_TX

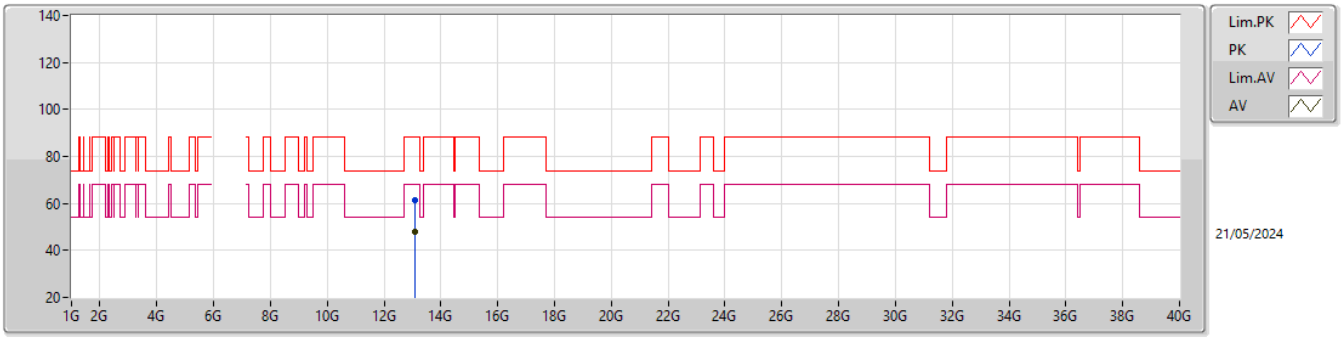


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.07032G	61.50	88.20	-26.70	43.44	3	Horizontal	277	2.44	-	39.40	11.30	32.64
RMS	13.06966G	47.81	68.20	-20.39	29.75	3	Horizontal	277	2.44	-	39.40	11.30	32.64

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6535MHz_TX

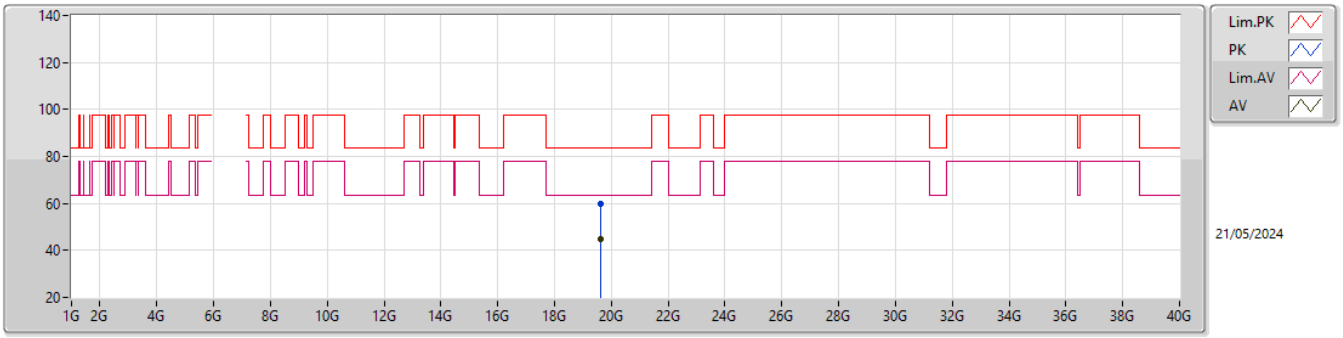


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.6214G	59.67	83.54	-23.87	56.10	1	Vertical	342	1.80	-	37.93	15.22	49.58
AV	19.6092G	44.76	63.54	-18.78	41.27	1	Vertical	342	1.80	-	37.86	15.22	49.59

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6535MHz_TX

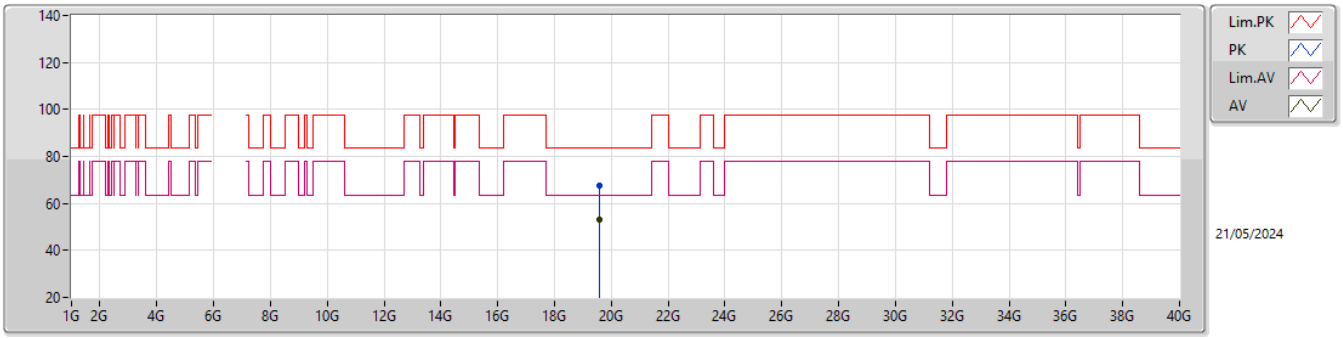


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.5828G	67.70	83.54	-15.84	64.19	1	Horizontal	60	1.54	-	37.90	15.22	49.61
AV	19.5972G	53.06	63.54	-10.48	49.62	1	Horizontal	60	1.54	-	37.82	15.22	49.60

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

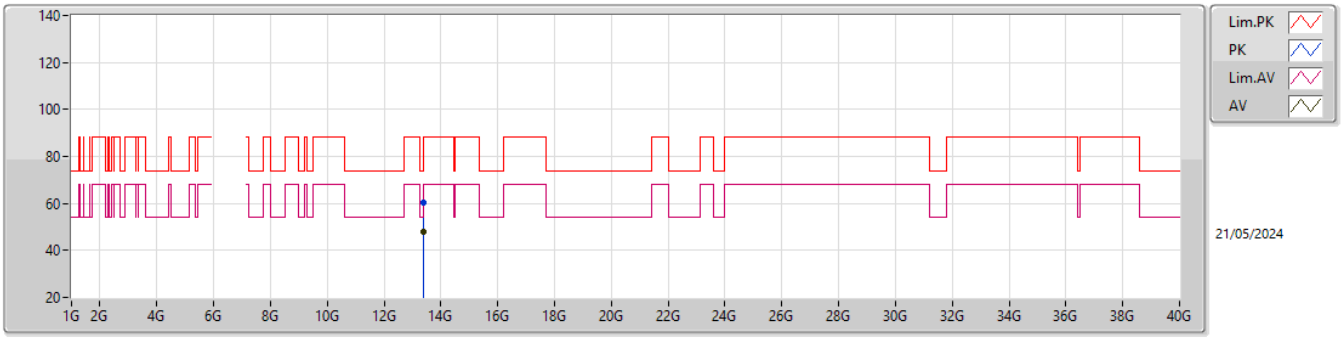


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38995G	60.34	74.00	-13.66	41.60	3	Vertical	118	1.23	-	40.26	11.44	32.96
AV	13.38973G	47.72	54.00	-6.28	28.98	3	Vertical	118	1.23	-	40.26	11.44	32.96

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

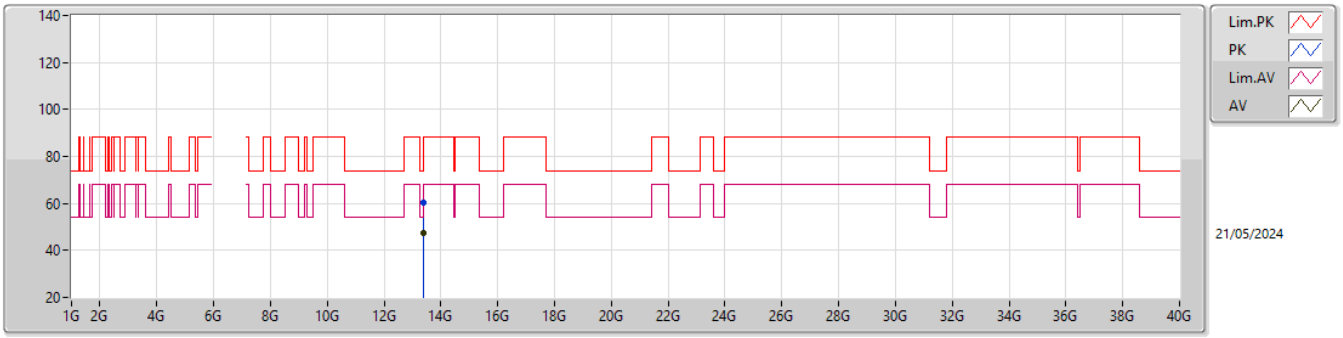


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.39012G	60.41	74.00	-13.59	41.67	3	Horizontal	44	2.68	-	40.26	11.44	32.96
AV	13.38975G	47.63	54.00	-6.37	28.89	3	Horizontal	44	2.68	-	40.26	11.44	32.96

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

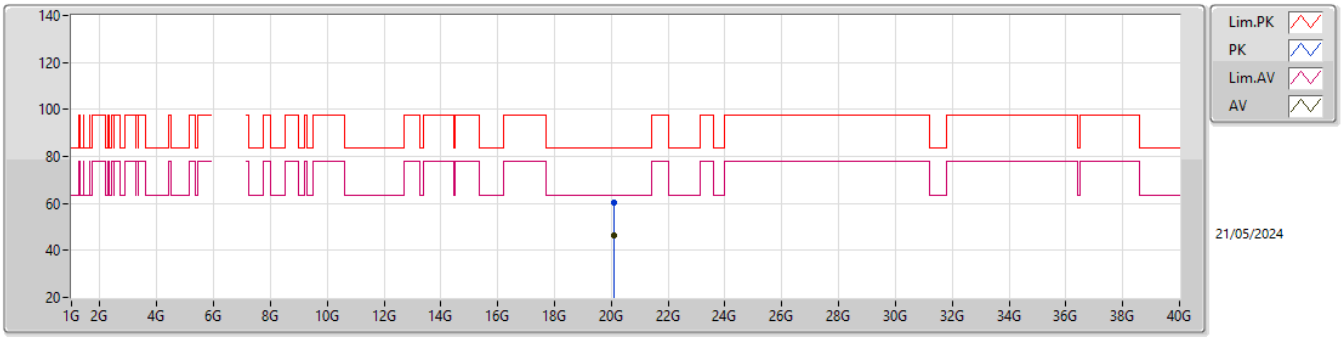


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.074G	60.55	83.54	-22.99	56.74	1	Vertical	12	1.81	-	37.80	15.26	49.25
AV	20.0788G	46.39	63.54	-17.15	42.56	1	Vertical	12	1.81	-	37.82	15.26	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX

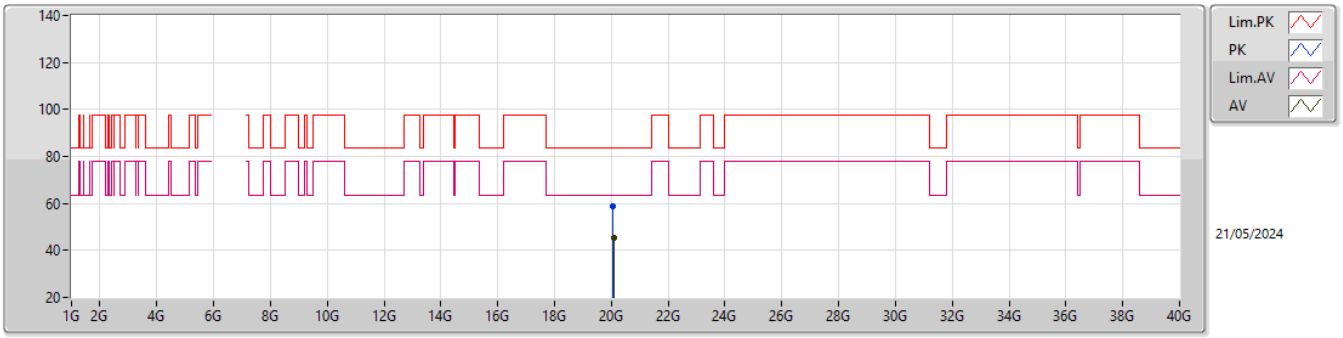


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0694G	58.89	83.54	-24.65	55.10	1	Horizontal	22.9	1.65	-	37.78	15.26	49.25
AV	20.081G	45.18	63.54	-18.36	41.35	1	Horizontal	22.9	1.65	-	37.82	15.26	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

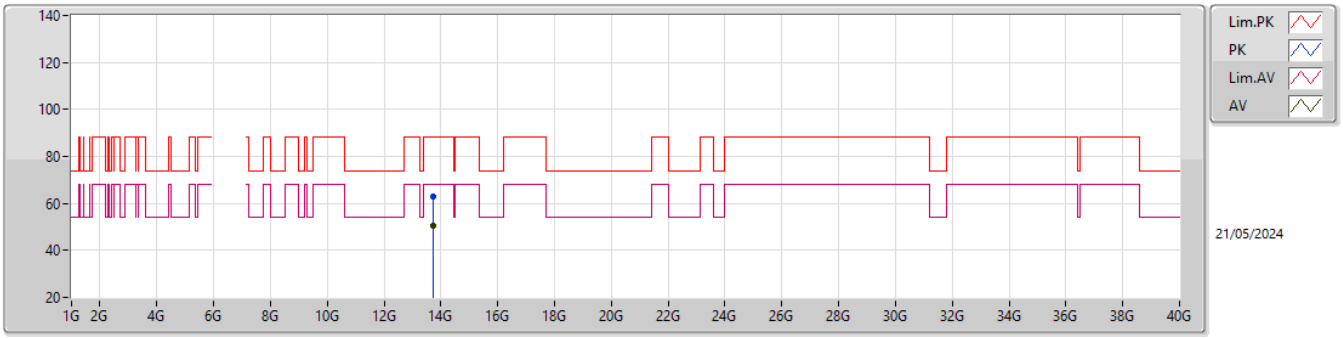


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70994G	63.16	88.20	-25.04	43.87	3	Vertical	267	2.18	-	40.46	11.59	32.76
RMS	13.71013G	50.44	68.20	-17.76	31.15	3	Vertical	267	2.18	-	40.46	11.59	32.76

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

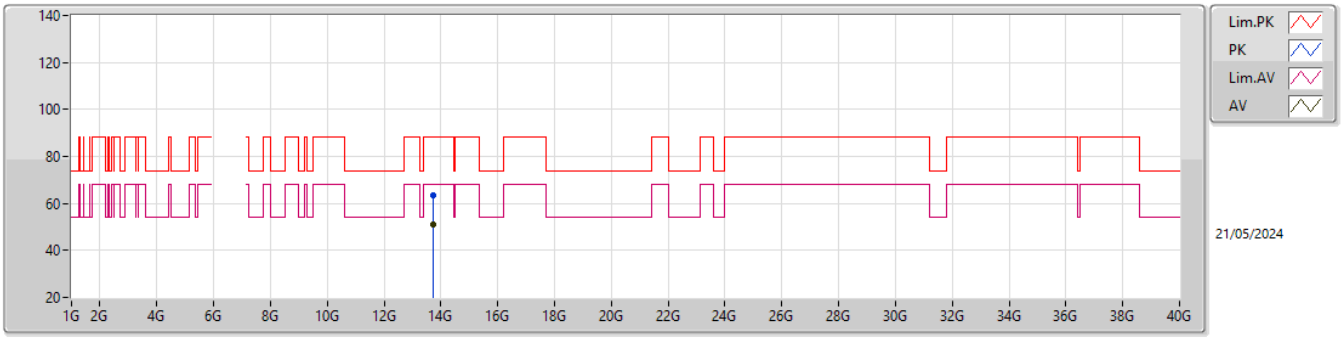


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71007G	63.19	88.20	-25.01	43.90	3	Horizontal	184	2.07	-	40.46	11.59	32.76
RMS	13.71033G	51.13	68.20	-17.07	31.84	3	Horizontal	184	2.07	-	40.46	11.59	32.76

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

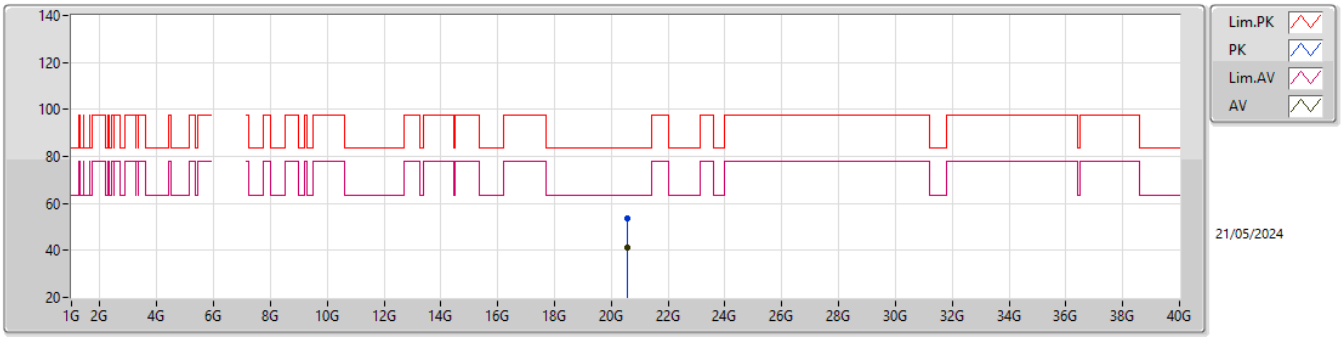


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5562G	53.84	83.54	-29.70	49.40	1	Vertical	354	1.84	-	37.91	15.64	49.11
AV	20.5572G	41.30	63.54	-22.24	36.85	1	Vertical	354	1.84	-	37.91	15.65	49.11

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6855MHz_TX

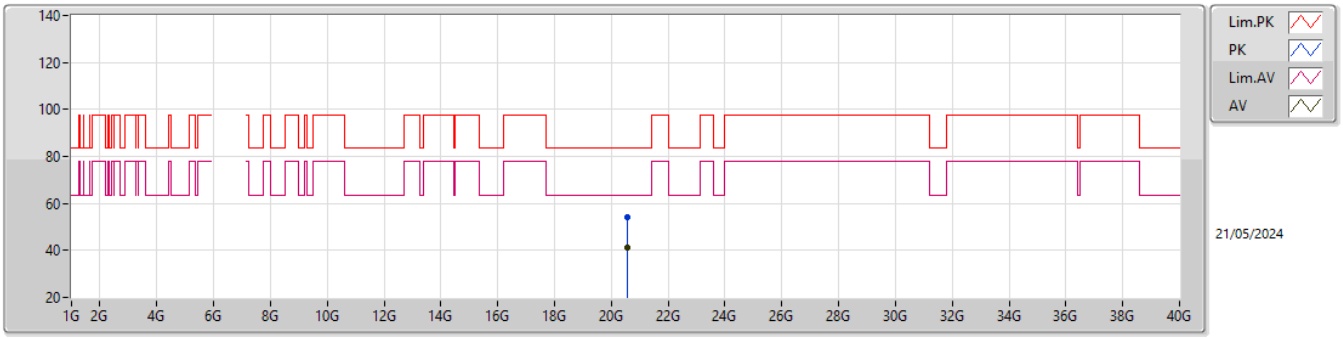


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5596G	54.02	83.54	-29.52	49.56	1	Horizontal	335	1.80	-	37.92	15.65	49.11
AV	20.5616G	41.41	63.54	-22.13	36.95	1	Horizontal	335	1.80	-	37.92	15.65	49.11

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX

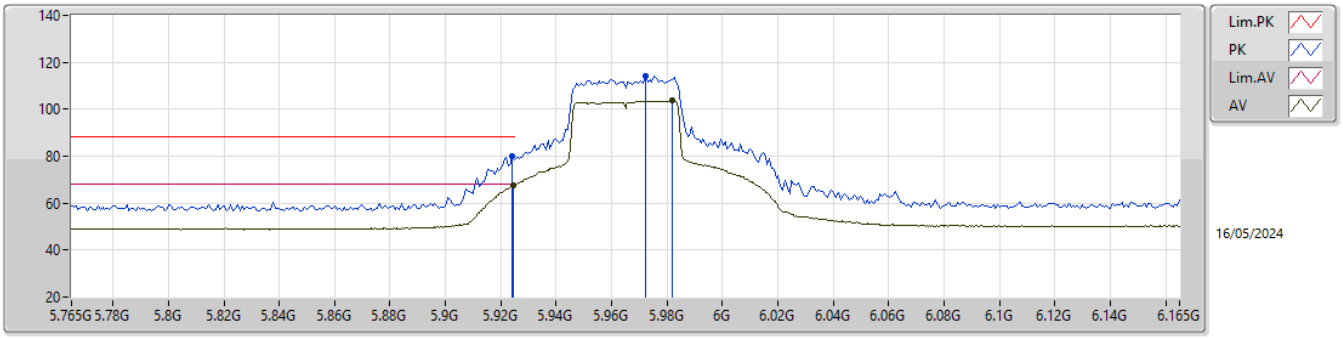


EUT Y_2TX
Setting 22
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	79.86	88.20	-8.34	71.47	3	Vertical	310	1.63	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.9246G	67.80	68.20	-0.40	59.41	3	Vertical	310	1.63	-	32.55	7.44	31.60
PK	5.9722G	114.33	Inf	-Inf	105.92	3	Vertical	310	1.63	-	32.56	7.46	31.61
RMS	5.9818G	103.61	Inf	-Inf	95.22	3	Vertical	310	1.63	-	32.54	7.46	31.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX

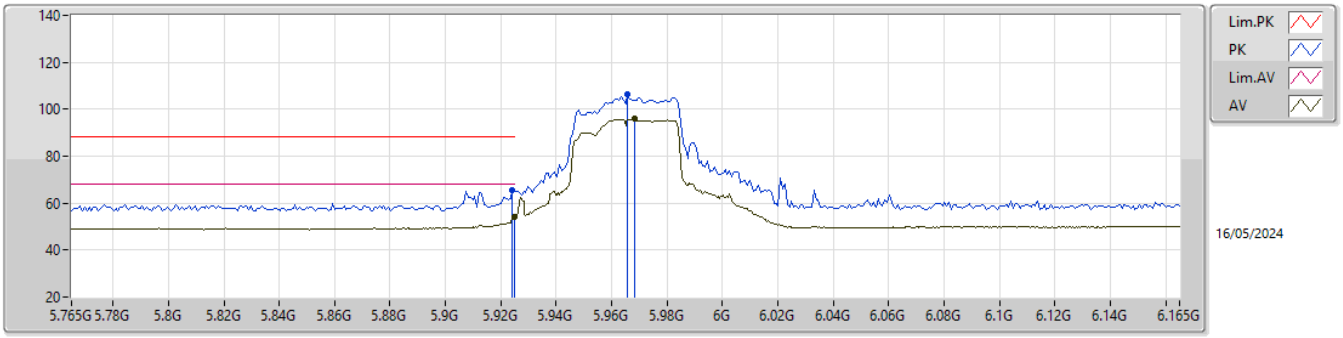


EUT Y_2TX
Setting 22
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	65.38	88.20	-22.82	56.99	3	Horizontal	295	2.12	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.925G	54.37	68.20	-13.83	45.98	3	Horizontal	295	2.12	-	32.55	7.44	31.60
PK	5.9658G	106.26	Inf	-Inf	97.84	3	Horizontal	295	2.12	-	32.57	7.46	31.61
RMS	5.9682G	95.90	Inf	-Inf	87.49	3	Horizontal	295	2.12	-	32.56	7.46	31.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX

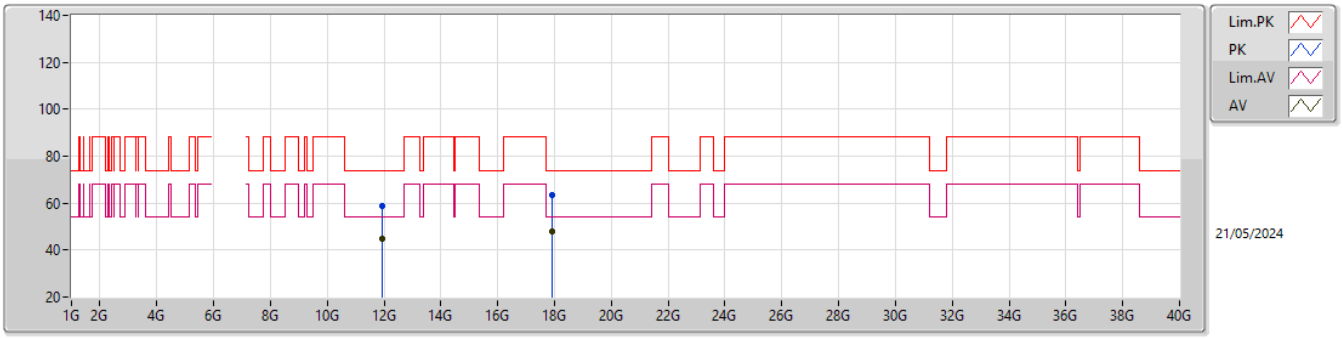


EUT Y_2TX
Setting 22
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.92966G	58.82	74.00	-15.18	42.24	3	Vertical	269	2.09	-	38.76	10.78	32.96
AV	11.92974G	44.91	54.00	-9.09	28.33	3	Vertical	269	2.09	-	38.76	10.78	32.96
PK	17.89496G	63.43	74.00	-10.57	35.51	3	Vertical	63	1.60	-	48.43	13.52	34.03
AV	17.89516G	48.04	54.00	-5.96	20.11	3	Vertical	63	1.60	-	48.44	13.52	34.03

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX

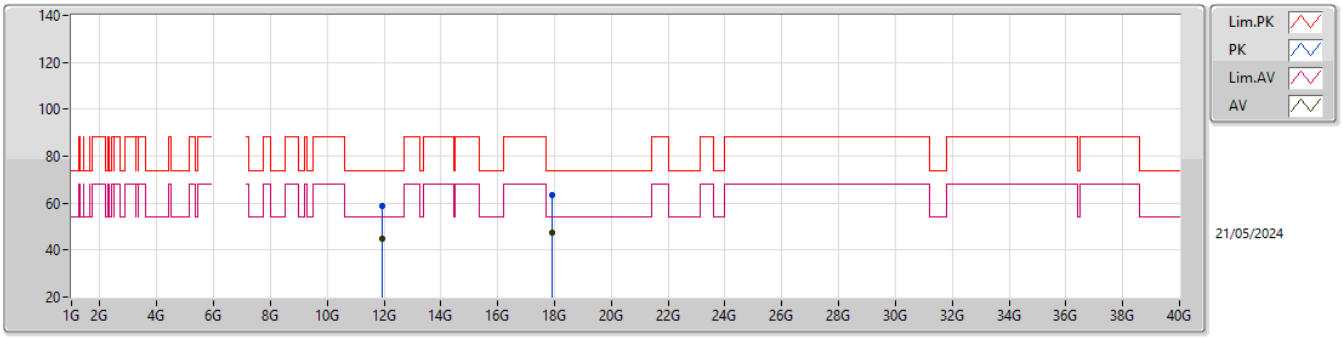


EUT Y_2TX
Setting 22
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.92974G	58.77	74.00	-15.23	42.19	3	Horizontal	221	1.95	-	38.76	10.78	32.96
AV	11.93017G	45.06	54.00	-8.94	28.48	3	Horizontal	221	1.95	-	38.76	10.78	32.96
PK	17.89481G	63.29	74.00	-10.71	35.38	3	Horizontal	12	2.62	-	48.42	13.52	34.03
AV	17.89457G	47.42	54.00	-6.58	19.51	3	Horizontal	12	2.62	-	48.42	13.52	34.03

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX

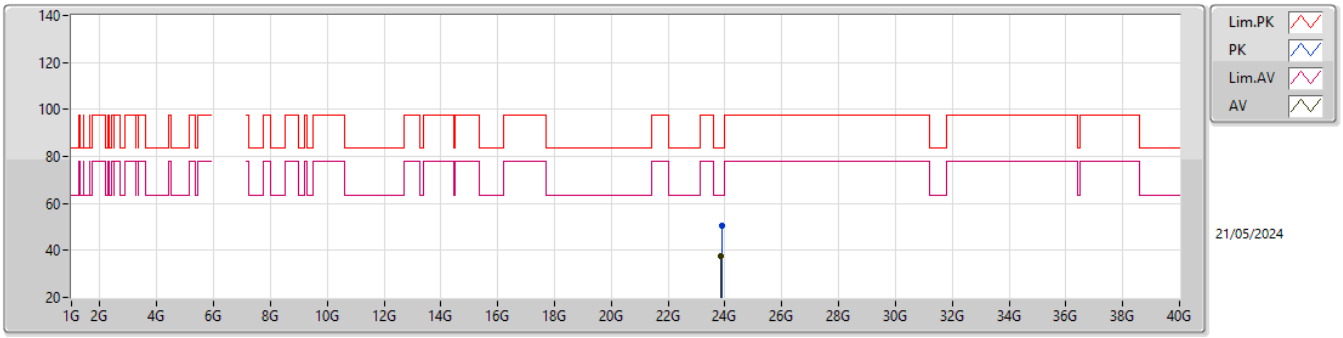


EUT Y_2TX
Setting 22
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.9012G	50.42	83.54	-33.12	41.39	1	Vertical	337	1.38	-	38.80	17.37	47.14
AV	23.8608G	37.84	63.54	-25.70	28.84	1	Vertical	337	1.38	-	38.80	17.36	47.16

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX

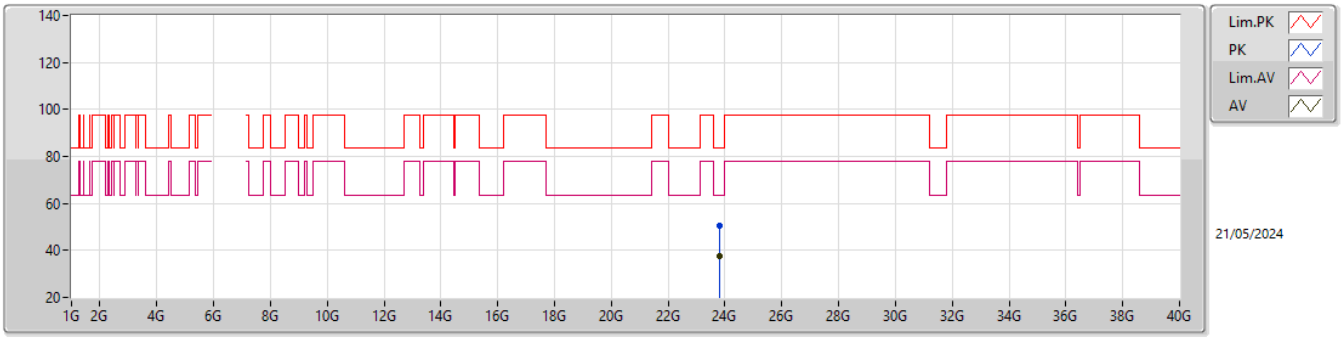


EUT Y_2TX
Setting 22
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8102G	50.42	83.54	-33.12	41.22	1	Horizontal	2	1.76	-	39.04	17.34	47.18
AV	23.8212G	37.81	63.54	-25.73	28.67	1	Horizontal	2	1.76	-	38.97	17.35	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6205MHz_TX

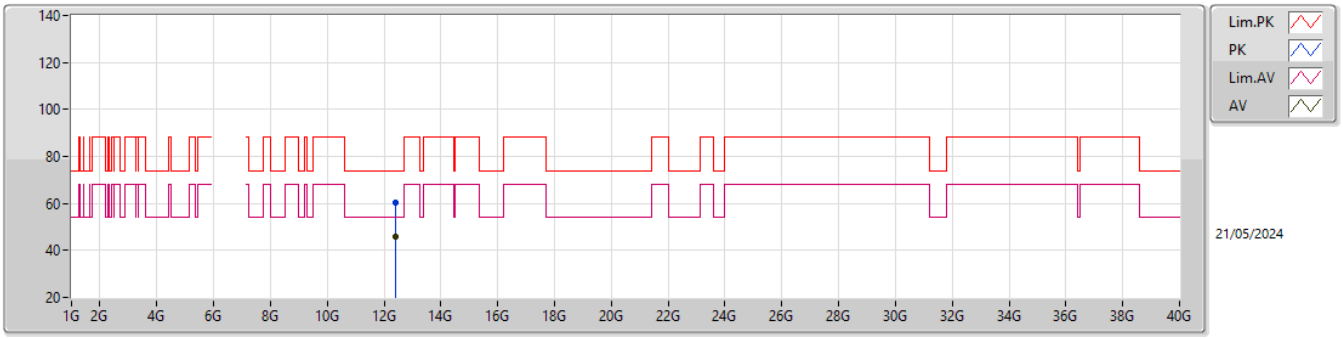


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.40979G	60.10	74.00	-13.90	42.86	3	Vertical	63	1.41	-	38.84	11.00	32.60
AV	12.41044G	45.70	54.00	-8.30	28.46	3	Vertical	63	1.41	-	38.84	11.00	32.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6205MHz_TX

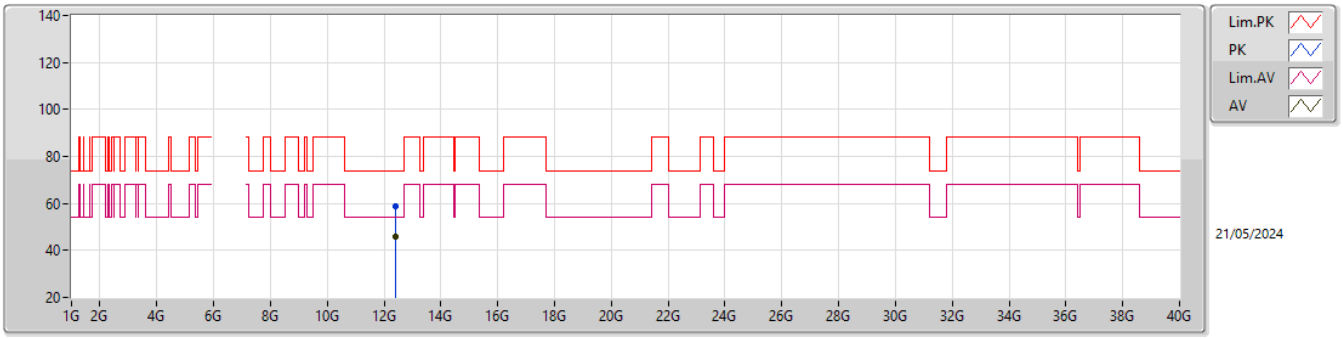


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.41045G	59.05	74.00	-14.95	41.81	3	Horizontal	177	2.48	-	38.84	11.00	32.60
AV	12.40977G	45.85	54.00	-8.15	28.61	3	Horizontal	177	2.48	-	38.84	11.00	32.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6205MHz_TX

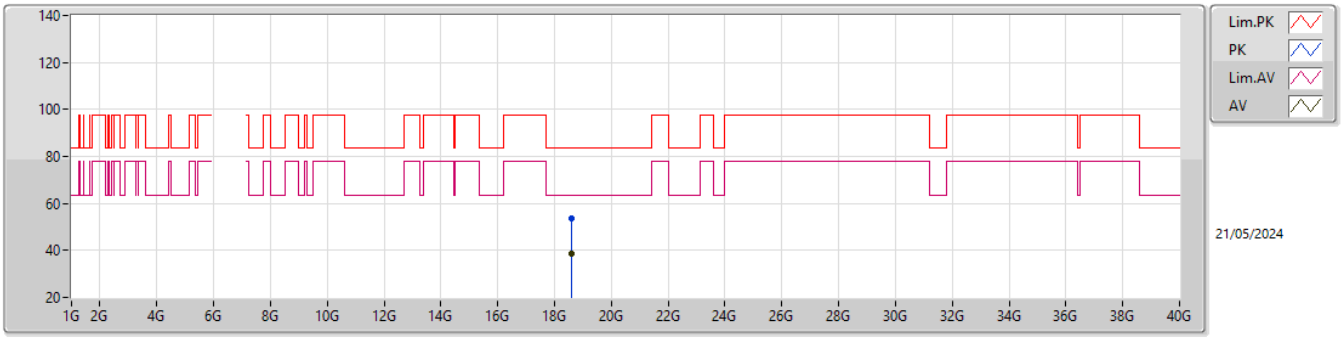


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.60604G	53.74	83.54	-29.80	50.37	1	Vertical	10	1.35	-	37.71	15.27	49.61
AV	18.60636G	38.66	63.54	-24.88	35.29	1	Vertical	10	1.35	-	37.71	15.27	49.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6205MHz_TX

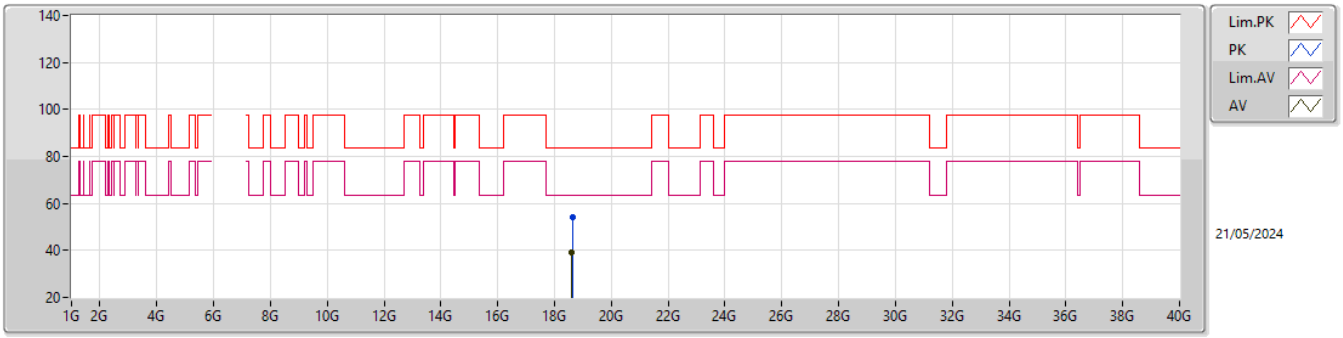


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.64396G	53.97	83.54	-29.57	50.49	1	Horizontal	6	1.67	-	37.79	15.27	49.58
AV	18.61708G	39.22	63.54	-24.32	35.82	1	Horizontal	6	1.67	-	37.73	15.27	49.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6405MHz_TX

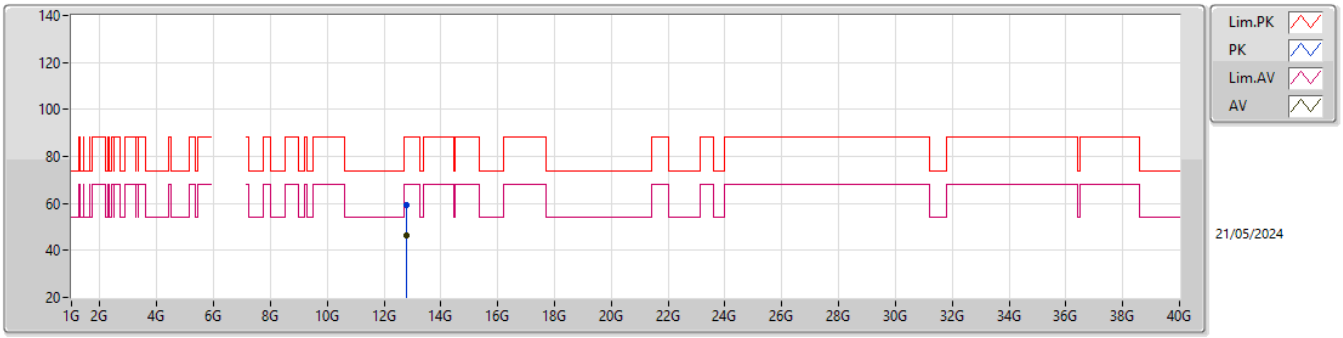


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.81031G	59.40	88.20	-28.80	41.45	3	Vertical	143	1.88	-	39.32	11.18	32.55
RMS	12.81046G	46.28	68.20	-21.92	28.33	3	Vertical	143	1.88	-	39.32	11.18	32.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6405MHz_TX

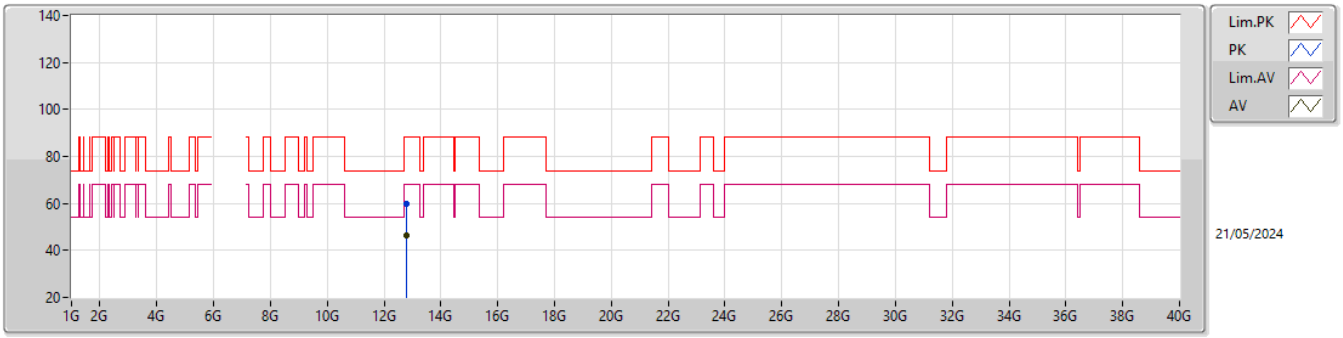


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.80953G	59.79	88.20	-28.41	41.84	3	Horizontal	41	2.10	-	39.32	11.18	32.55
RMS	12.80981G	46.31	68.20	-21.89	28.36	3	Horizontal	41	2.10	-	39.32	11.18	32.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6405MHz_TX

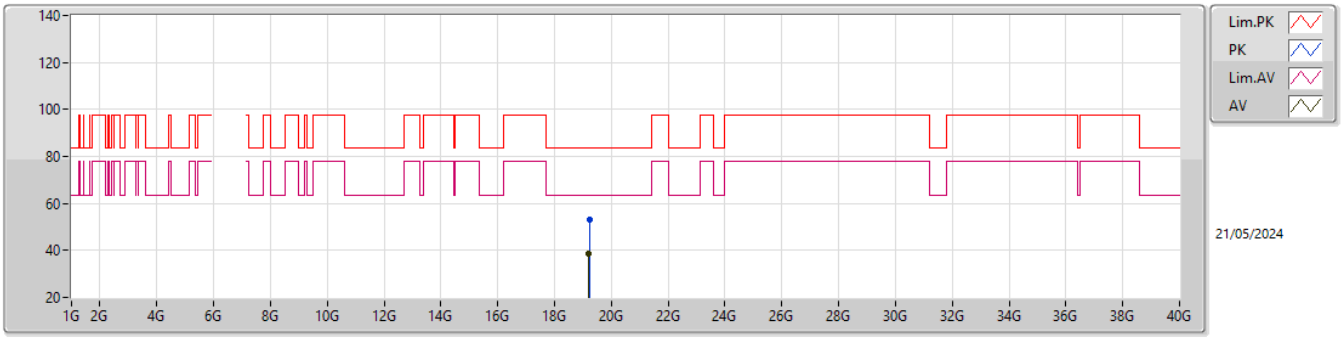


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.23276G	53.28	83.54	-30.26	49.61	1	Vertical	308	2.48	-	37.93	15.24	49.50
AV	19.19836G	38.42	63.54	-25.12	34.66	1	Vertical	308	2.48	-	37.99	15.24	49.47

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6405MHz_TX

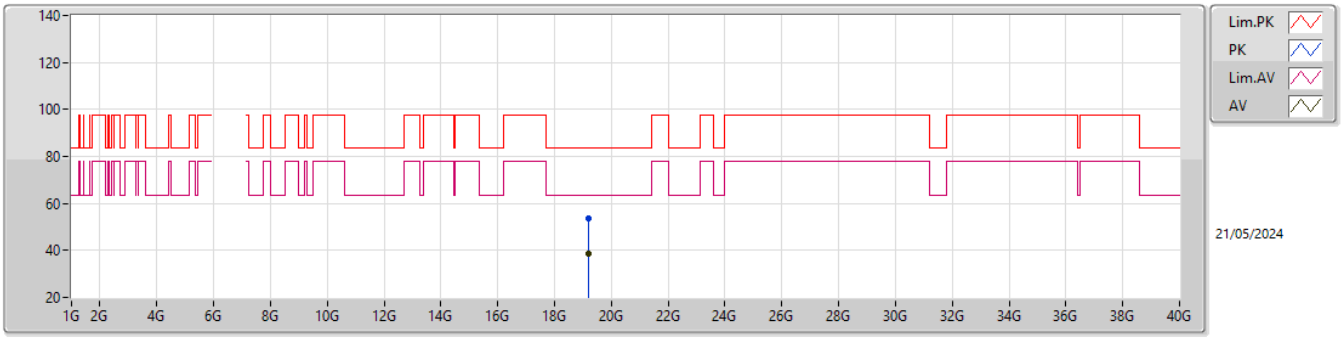


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2182G	53.49	83.54	-30.05	49.78	1	Horizontal	201	1.43	-	37.96	15.24	49.49
AV	19.18156G	38.48	63.54	-25.06	34.81	1	Horizontal	201	1.43	-	37.89	15.24	49.46

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6565MHz_TX

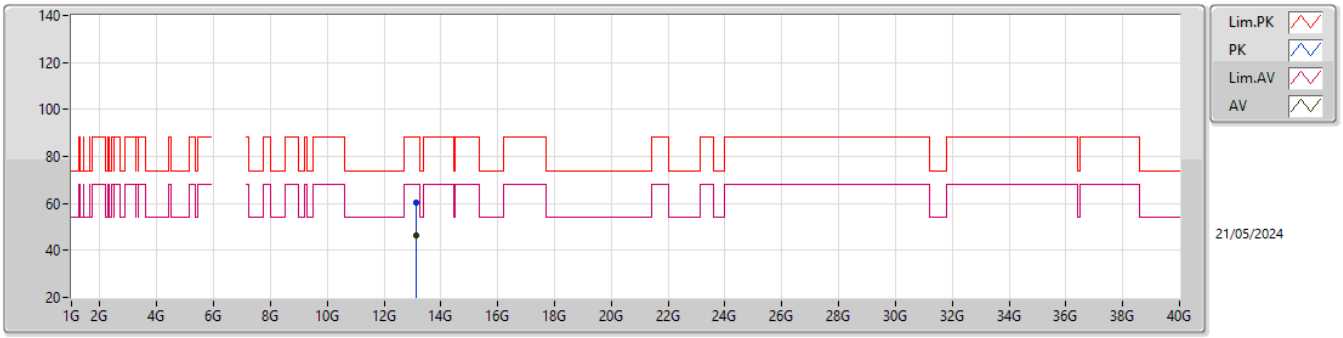


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.12999G	60.52	88.20	-27.68	42.32	3	Vertical	338	2.82	-	39.58	11.32	32.70
RMS	13.13014G	46.59	68.20	-21.61	28.39	3	Vertical	338	2.82	-	39.58	11.32	32.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6565MHz_TX

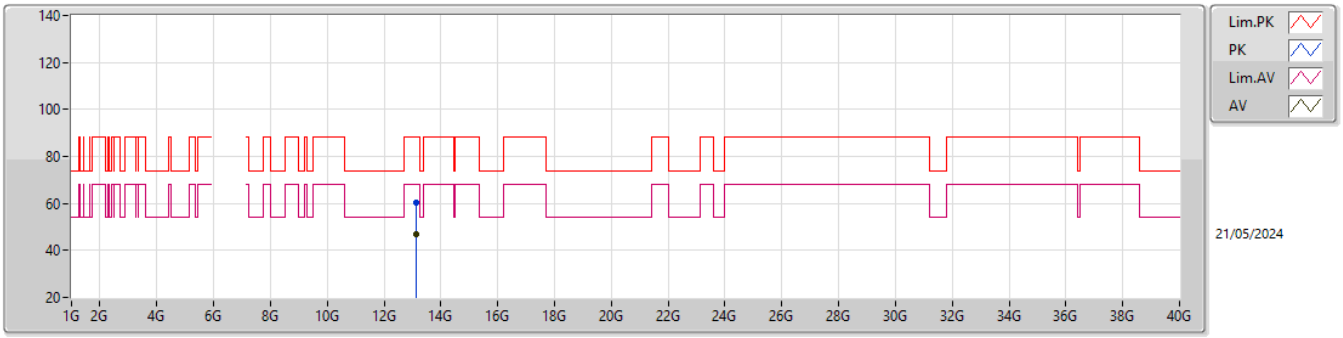


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.13003G	60.24	88.20	-27.96	42.04	3	Horizontal	84	2.07	-	39.58	11.32	32.70
RMS	13.12997G	46.75	68.20	-21.45	28.55	3	Horizontal	84	2.07	-	39.58	11.32	32.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6565MHz_TX

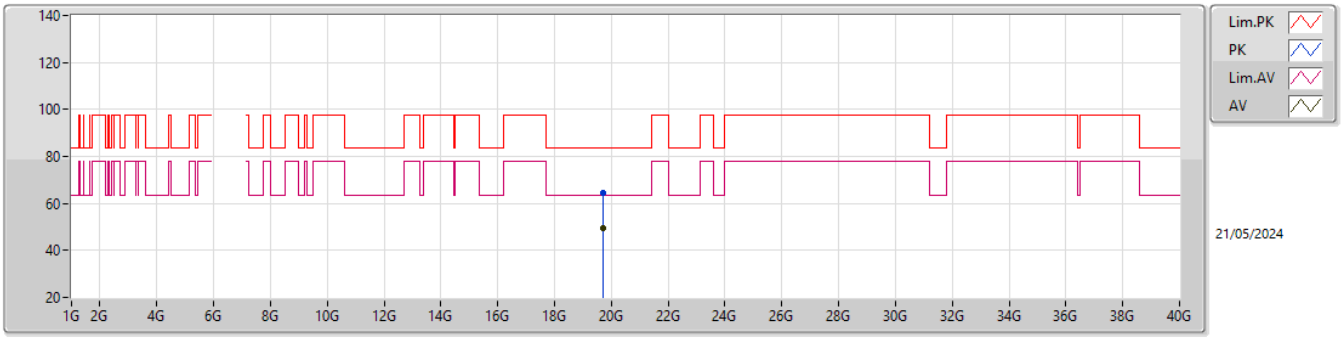


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.7142G	64.61	83.54	-18.93	61.07	1	Vertical	12.9	1.82	-	37.83	15.21	49.50
AV	19.7006G	49.46	63.54	-14.08	45.97	1	Vertical	12.9	1.82	-	37.80	15.21	49.52

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6565MHz_TX

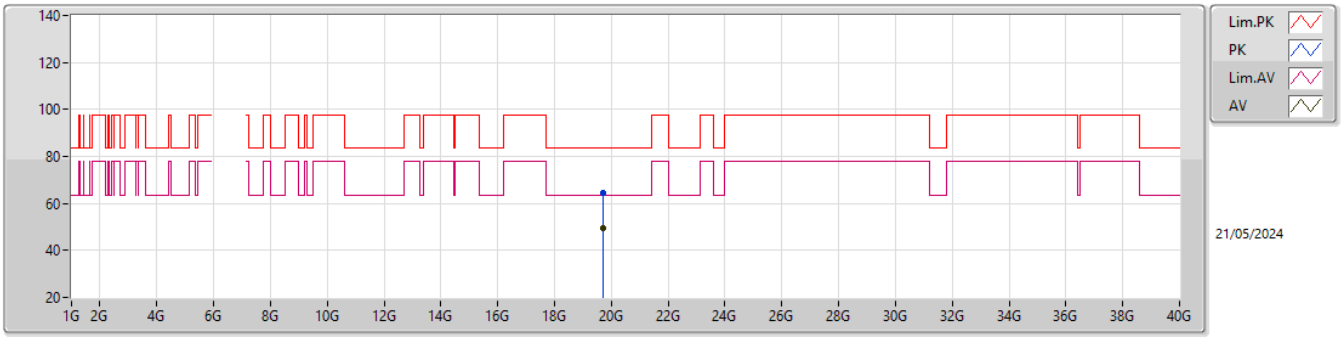


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.7046G	64.52	83.54	-19.02	61.01	1	Horizontal	16.6	1.86	-	37.81	15.21	49.51
AV	19.6982G	49.68	63.54	-13.86	46.17	1	Horizontal	16.6	1.86	-	37.81	15.22	49.52

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

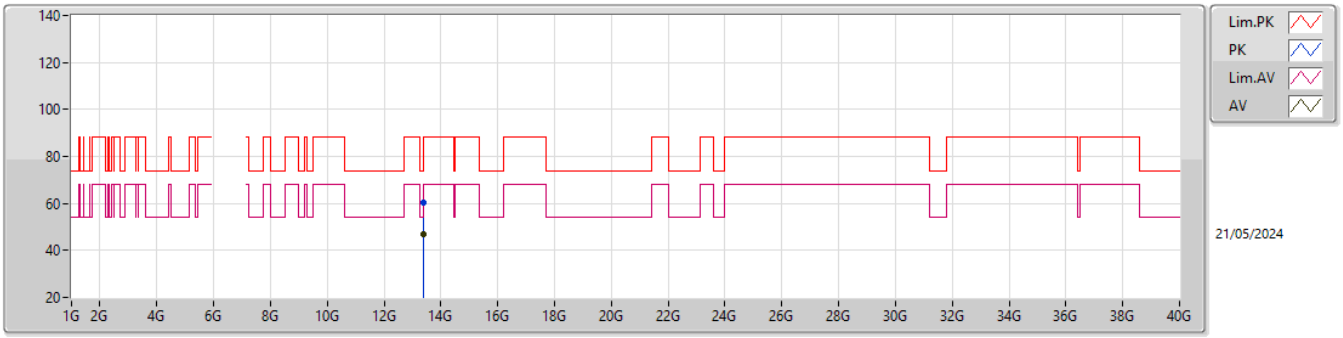


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3696G	60.44	74.00	-13.56	41.77	3	Vertical	153	1.05	-	40.18	11.43	32.94
AV	13.36993G	46.92	54.00	-7.08	28.25	3	Vertical	153	1.05	-	40.18	11.43	32.94

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

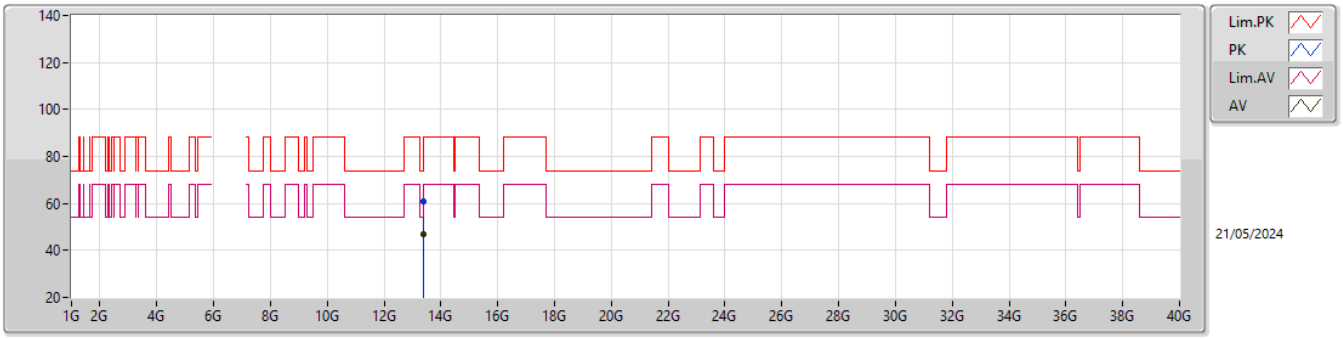


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37025G	60.91	74.00	-13.09	42.24	3	Horizontal	22	2.91	-	40.18	11.43	32.94
AV	13.3696G	46.99	54.00	-7.01	28.32	3	Horizontal	22	2.91	-	40.18	11.43	32.94

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

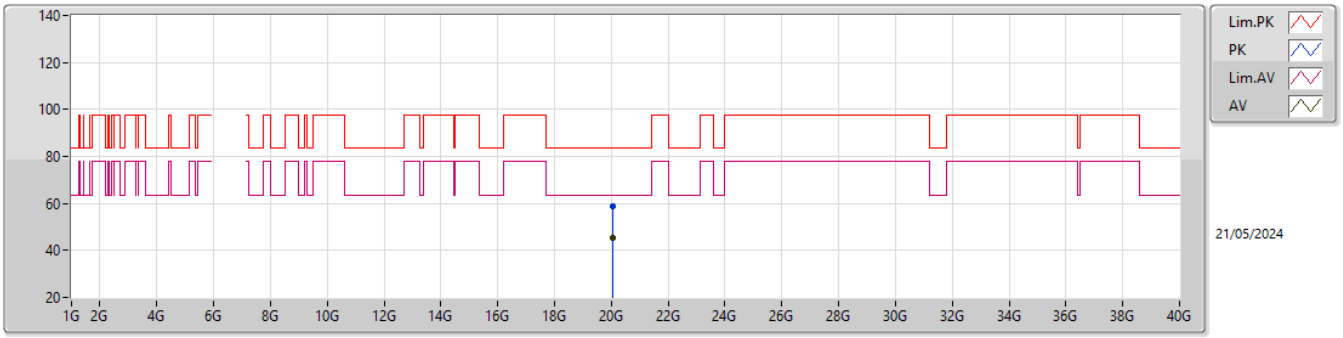


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.04492G	58.92	83.54	-24.62	55.23	1	Vertical	12	1.81	-	37.71	15.24	49.26
AV	20.03484G	45.26	63.54	-18.28	41.56	1	Vertical	12	1.81	-	37.73	15.23	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX

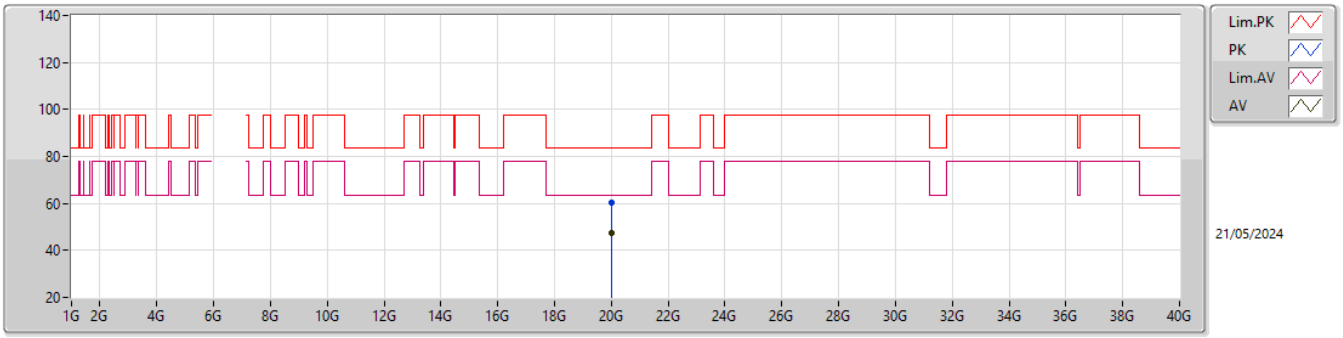


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.02844G	60.15	83.54	-23.39	56.45	1	Horizontal	22	1.92	-	37.74	15.22	49.26
AV	20.02092G	47.40	63.54	-16.14	43.68	1	Horizontal	22	1.92	-	37.76	15.22	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

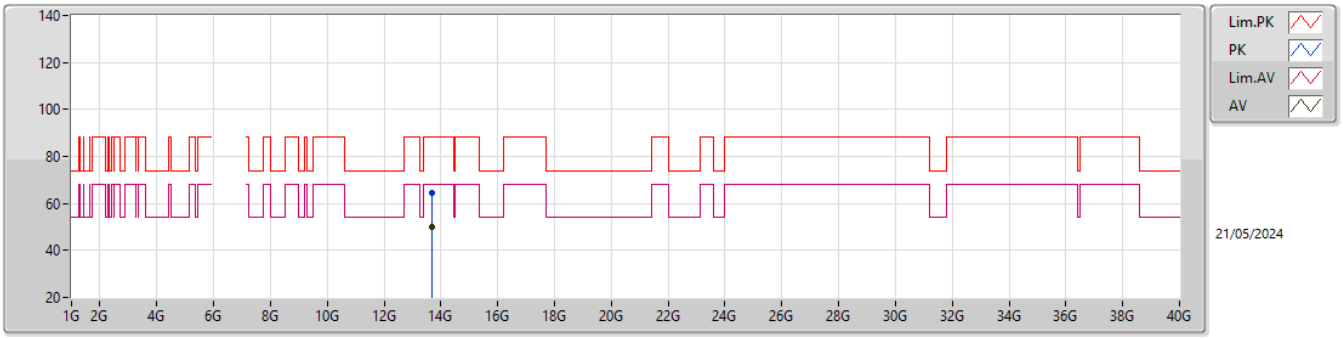


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69002G	64.32	88.20	-23.88	45.13	3	Vertical	188	2.38	-	40.40	11.58	32.79
RMS	13.69042G	49.79	68.20	-18.41	30.60	3	Vertical	188	2.38	-	40.40	11.58	32.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

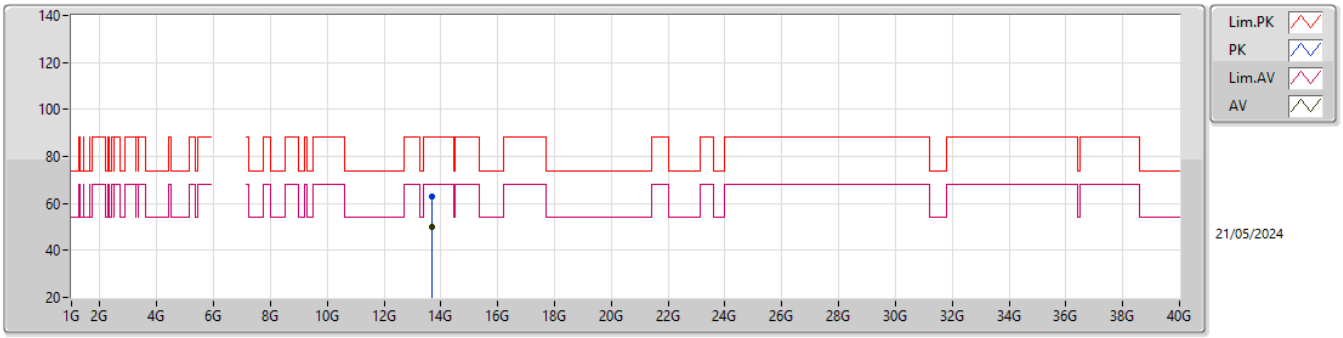


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68979G	62.85	88.20	-25.35	43.66	3	Horizontal	265	2.61	-	40.40	11.58	32.79
RMS	13.68978G	49.88	68.20	-18.32	30.69	3	Horizontal	265	2.61	-	40.40	11.58	32.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

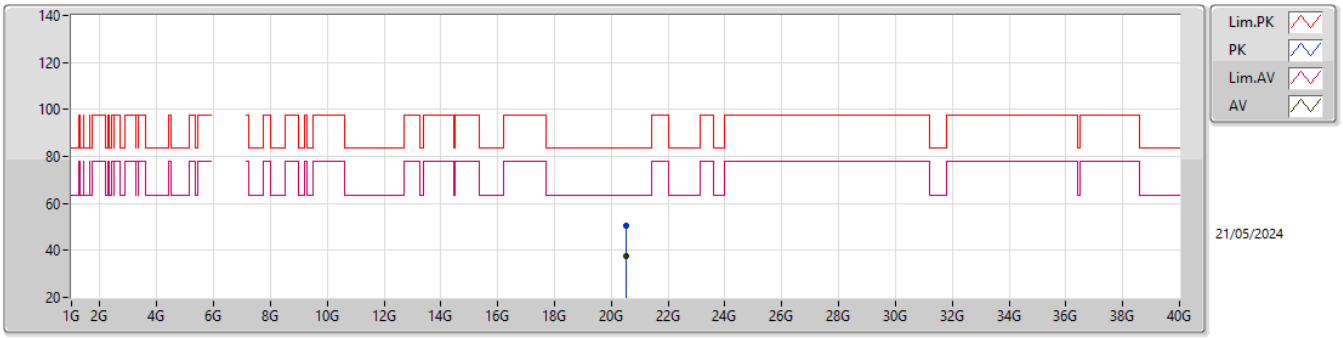


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5398G	50.53	83.54	-33.01	46.18	1	Vertical	354	1.77	-	37.84	15.63	49.12
AV	20.5246G	37.72	63.54	-25.82	33.48	1	Vertical	354	1.77	-	37.75	15.62	49.13

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6845MHz_TX

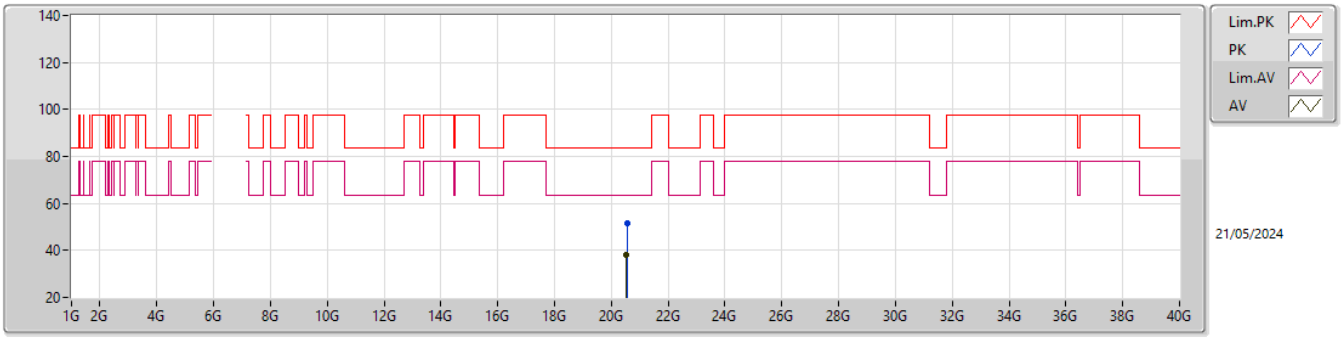


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.54364G	51.36	83.54	-32.18	46.99	1	Horizontal	337	1.90	-	37.86	15.63	49.12
AV	20.53228G	38.19	63.54	-25.35	33.89	1	Horizontal	337	1.90	-	37.79	15.63	49.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

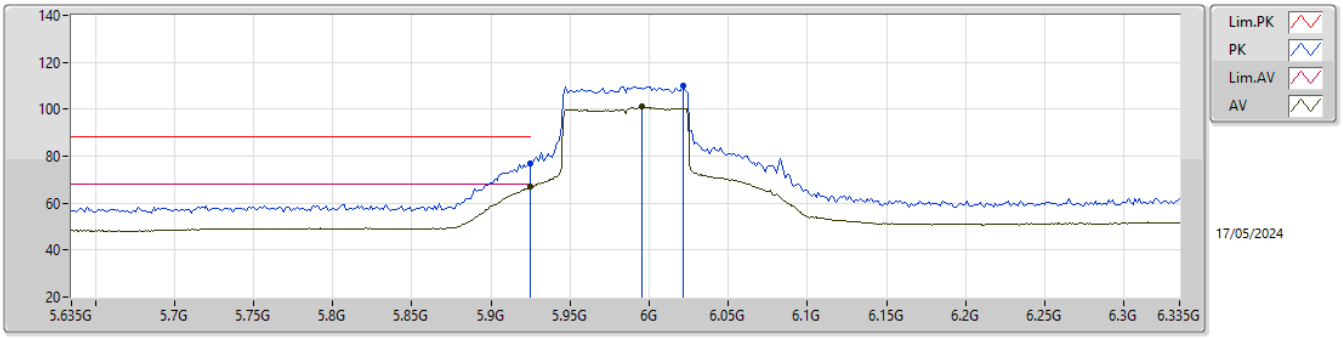


EUT Y_2TX
Setting 22
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9248G	77.11	88.20	-11.09	68.72	3	Vertical	66	1.80	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.9248G	66.91	68.20	-1.29	58.52	3	Vertical	66	1.80	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0214G	109.86	Inf	-Inf	101.39	3	Vertical	66	1.80	-	32.54	7.49	31.56
RMS	5.9955G	100.99	Inf	-Inf	92.62	3	Vertical	66	1.80	-	32.51	7.47	31.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

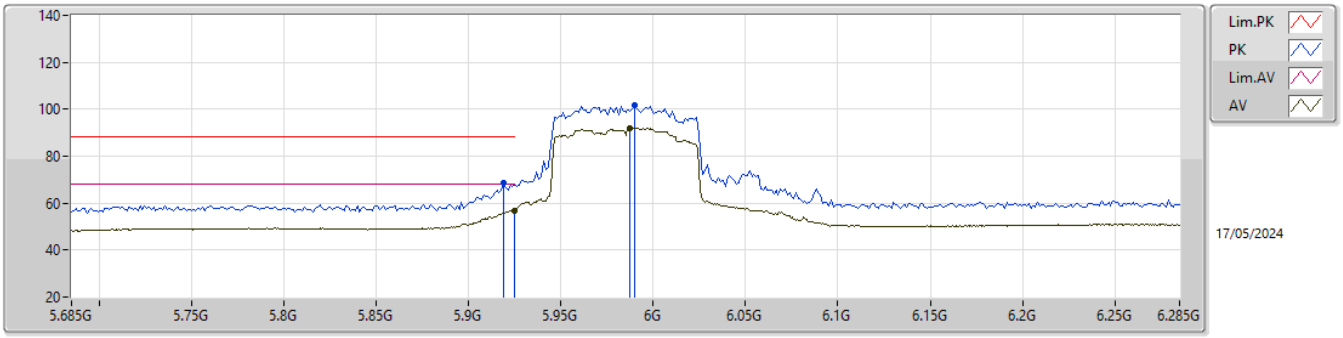


EUT Y_2TX
Setting 22
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.919G	68.45	88.20	-19.75	60.07	3	Horizontal	297	2.28	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.925G	56.79	68.20	-11.41	48.40	3	Horizontal	297	2.28	-	32.55	7.44	31.60
PK	5.9898G	101.88	Inf	-Inf	93.50	3	Horizontal	297	2.28	-	32.52	7.47	31.61
RMS	5.9874G	91.97	Inf	-Inf	83.59	3	Horizontal	297	2.28	-	32.53	7.46	31.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

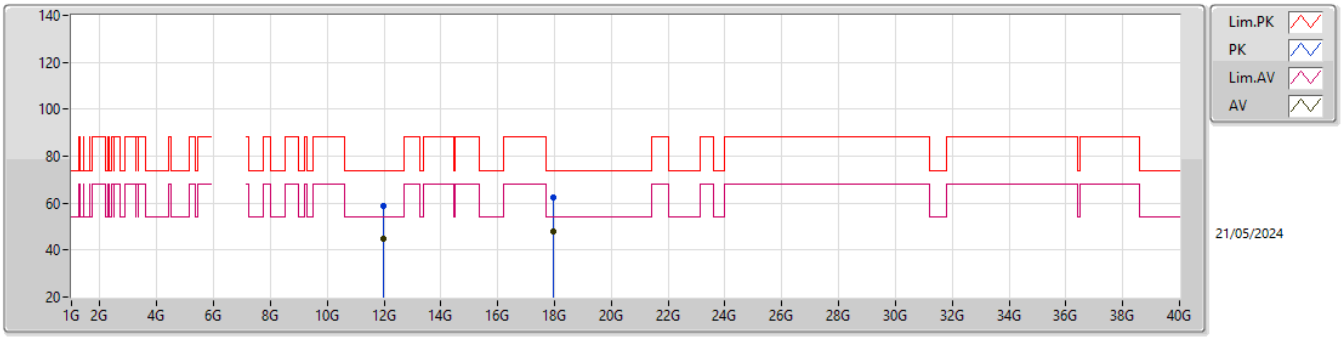


EUT Y_2TX
Setting 22
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96953G	58.74	74.00	-15.26	42.00	3	Vertical	162	2.56	-	38.92	10.80	32.98
AV	11.96956G	45.01	54.00	-8.99	28.27	3	Vertical	162	2.56	-	38.92	10.80	32.98
PK	17.95508G	62.27	74.00	-11.73	32.56	3	Vertical	244	1.24	-	50.37	13.55	34.21
AV	17.9551G	48.17	54.00	-5.83	18.45	3	Vertical	244	1.24	-	50.38	13.55	34.21

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

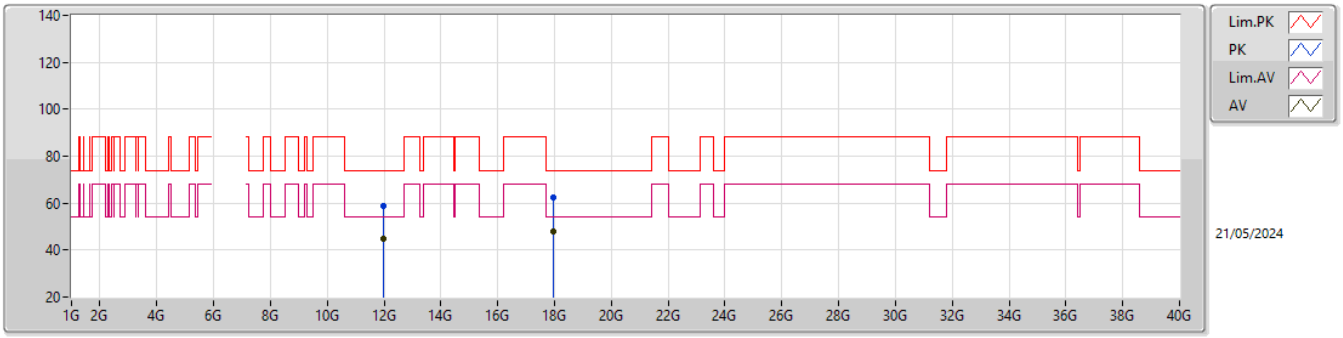


EUT Y_2TX
Setting 22
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96975G	58.83	74.00	-15.17	42.09	3	Horizontal	251	2.52	-	38.92	10.80	32.98
AV	11.96997G	45.04	54.00	-8.96	28.30	3	Horizontal	132	2.05	-	38.92	10.80	32.98
PK	17.95493G	62.19	74.00	-11.81	32.48	3	Horizontal	179	1.35	-	50.37	13.55	34.21
AV	17.95472G	48.06	54.00	-5.94	18.37	3	Horizontal	179	1.35	-	50.35	13.55	34.21

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

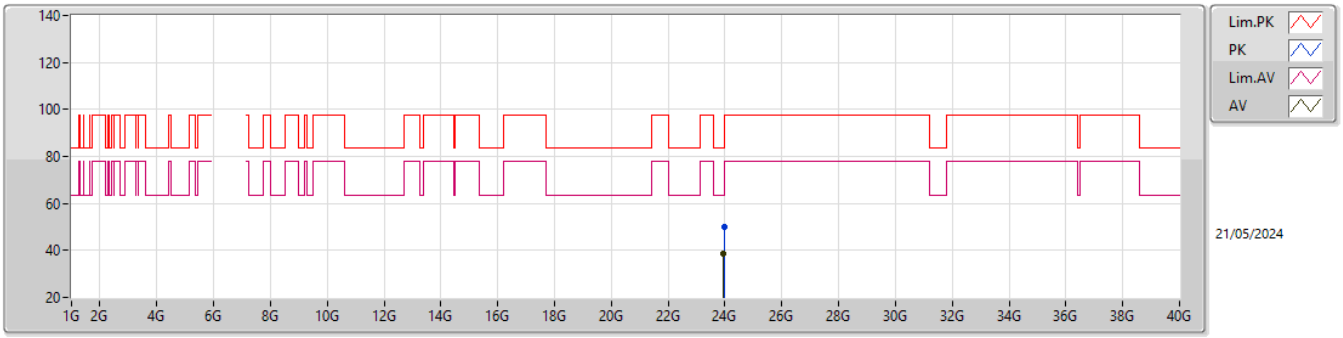


EUT Y_2TX
Setting 22
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.96032G	50.06	83.54	-33.48	40.84	1	Vertical	346	1.81	-	38.94	17.39	47.11
AV	23.94G	38.37	63.54	-25.17	29.23	1	Vertical	346	1.81	-	38.88	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX

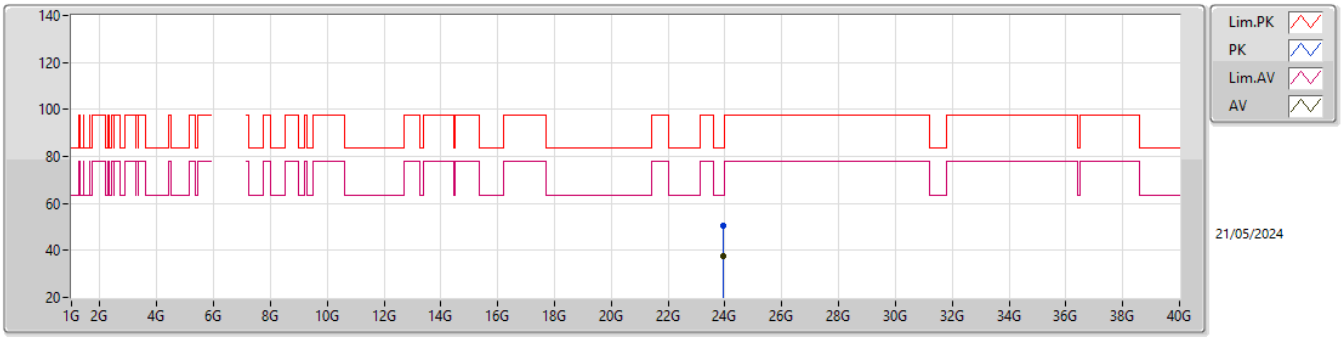


EUT Y_2TX
Setting 22
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.9512G	50.63	83.54	-32.91	41.45	1	Horizontal	60	1.80	-	38.90	17.39	47.11
AV	23.94G	37.61	63.54	-25.93	28.47	1	Horizontal	60	1.80	-	38.88	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX

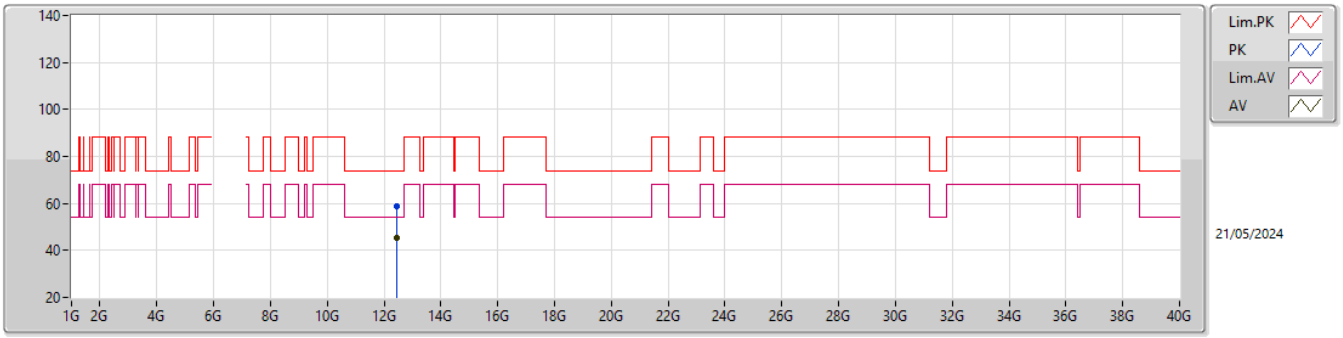


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.44966G	58.63	74.00	-15.37	41.58	3	Vertical	353	2.30	-	38.60	11.01	32.56
AV	12.44974G	45.28	54.00	-8.72	28.23	3	Vertical	353	2.30	-	38.60	11.01	32.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX

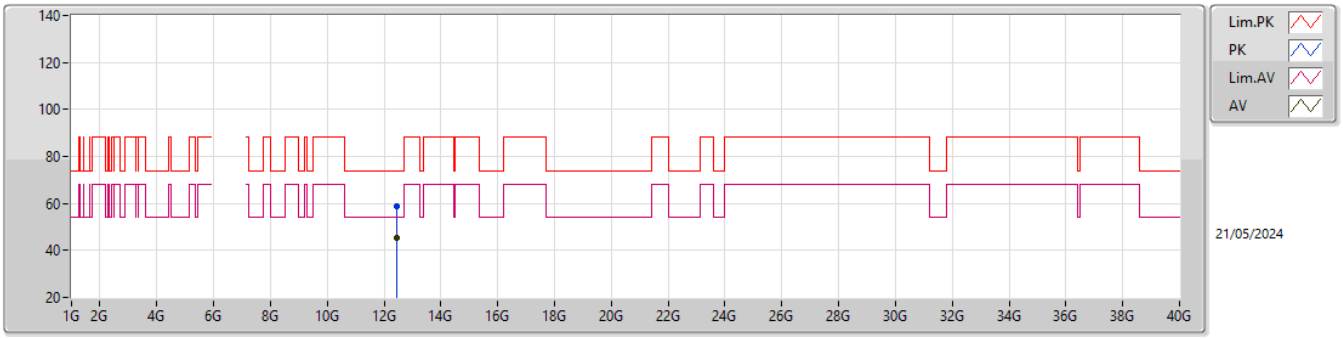


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.44969G	58.79	74.00	-15.21	41.74	3	Horizontal	90	1.52	-	38.60	11.01	32.56
AV	12.44984G	45.31	54.00	-8.69	28.26	3	Horizontal	90	1.52	-	38.60	11.01	32.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX

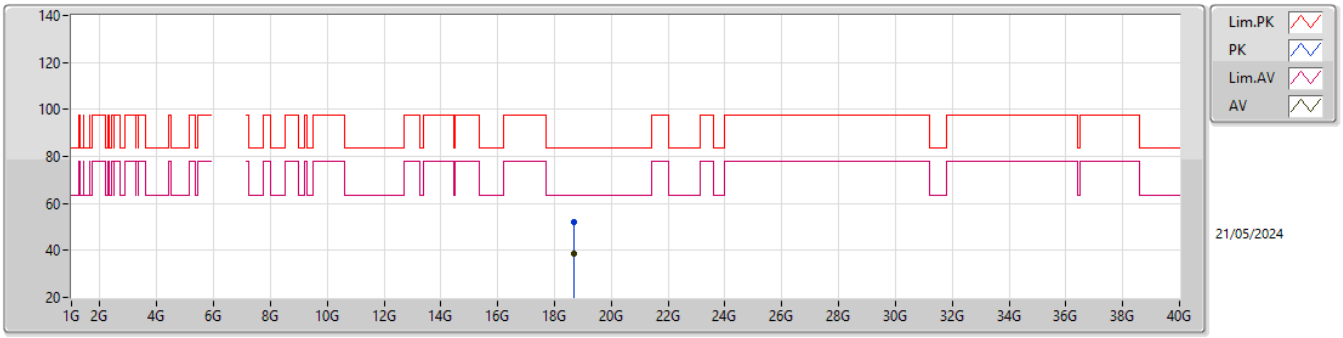


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.69116G	52.02	83.54	-31.52	48.66	1	Vertical	13	1.37	-	37.64	15.27	49.55
AV	18.68508G	38.74	63.54	-24.80	35.36	1	Vertical	13	1.37	-	37.66	15.27	49.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX

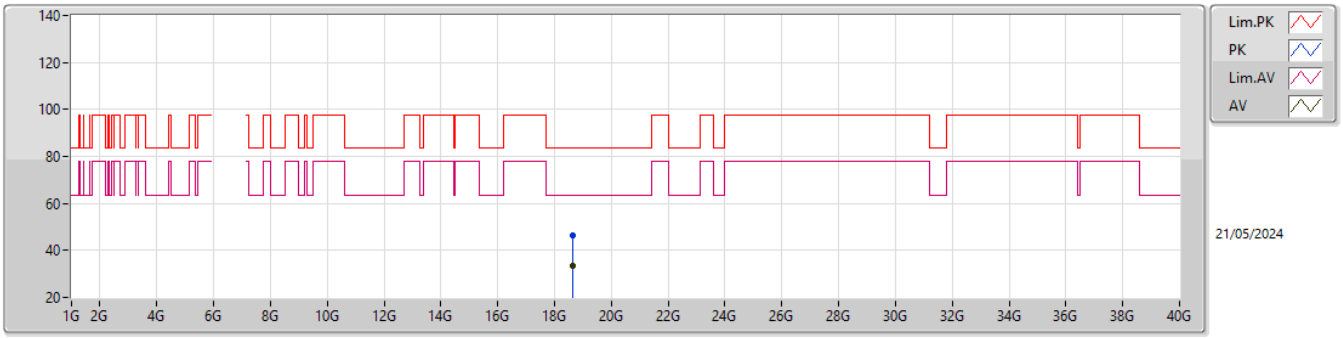


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6454G	46.37	83.54	-37.17	42.89	1	Horizontal	70	1.80	-	37.79	15.27	49.58
AV	18.66204G	33.50	63.54	-30.04	30.05	1	Horizontal	70	1.80	-	37.75	15.27	49.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX

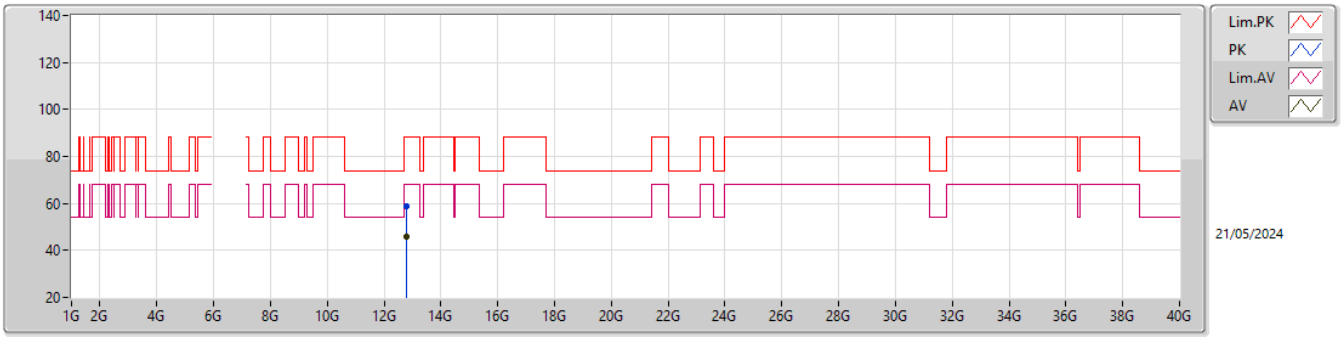


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.77021G	58.95	88.20	-29.25	41.21	3	Vertical	322	2.78	-	39.12	11.16	32.54
RMS	12.76956G	45.69	68.20	-22.51	27.95	3	Vertical	322	2.78	-	39.12	11.16	32.54

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX

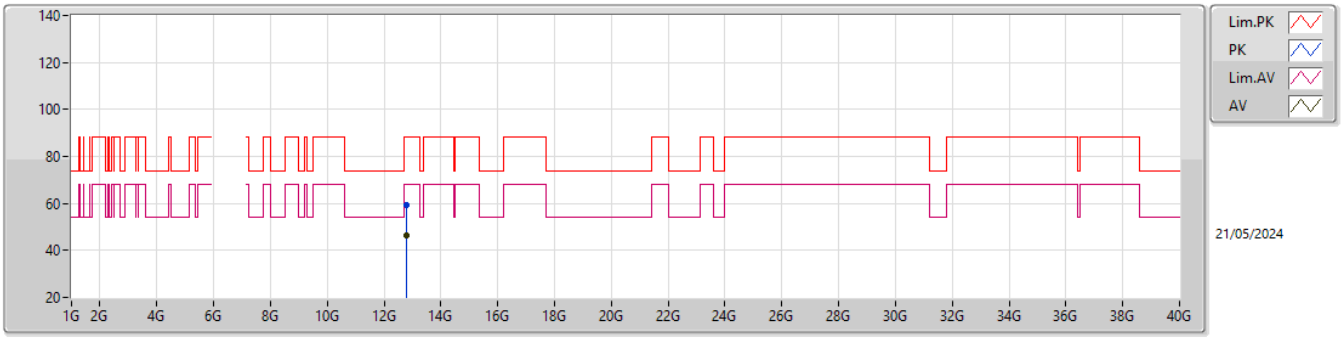


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.77044G	59.07	88.20	-29.13	41.33	3	Horizontal	19	2.75	-	39.12	11.16	32.54
RMS	12.77024G	46.27	68.20	-21.93	28.53	3	Horizontal	19	2.75	-	39.12	11.16	32.54

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX

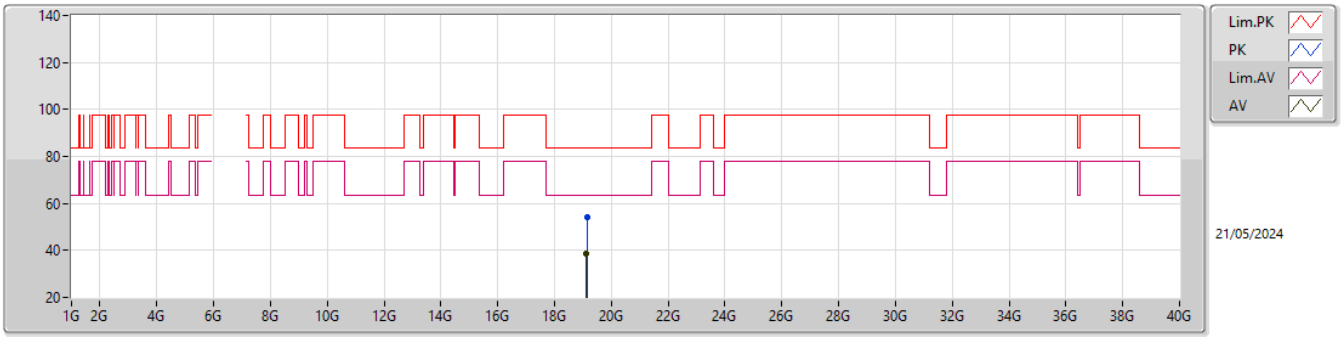


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.1414G	53.92	83.54	-29.62	50.39	1	Vertical	205	2.71	-	37.73	15.24	49.44
AV	19.1174G	38.44	63.54	-25.10	34.79	1	Vertical	205	2.71	-	37.83	15.24	49.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX

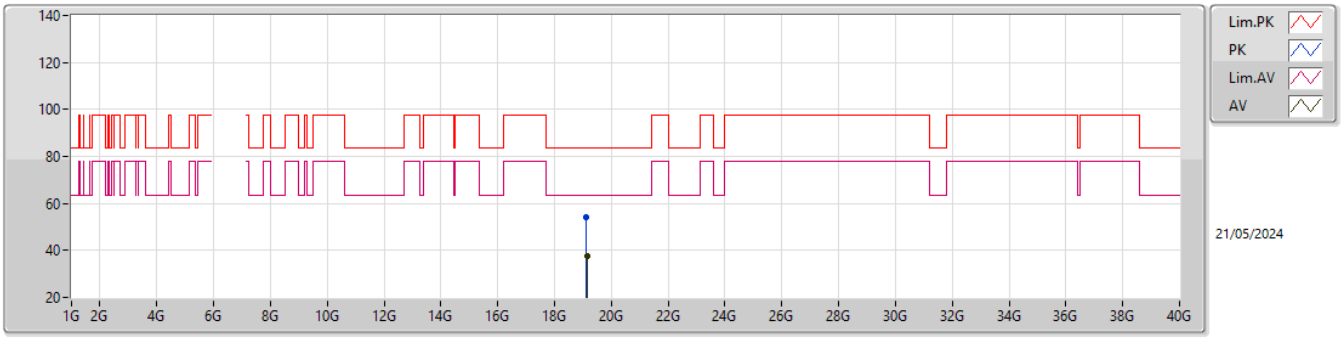


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.11868G	54.17	83.54	-29.37	50.52	1	Horizontal	90	2.76	-	37.83	15.24	49.42
AV	19.13436G	37.50	63.54	-26.04	33.93	1	Horizontal	90	2.76	-	37.76	15.24	49.43

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

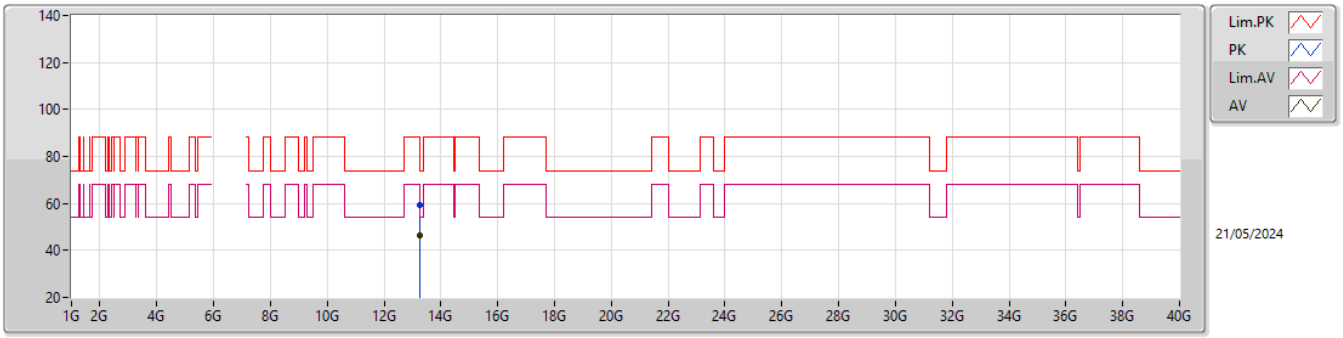


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.2508G	59.41	74.00	-14.59	41.05	3	Vertical	311	1.44	-	39.80	11.38	32.82
AV	13.25097G	46.56	54.00	-7.44	28.20	3	Vertical	311	1.44	-	39.80	11.38	32.82

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

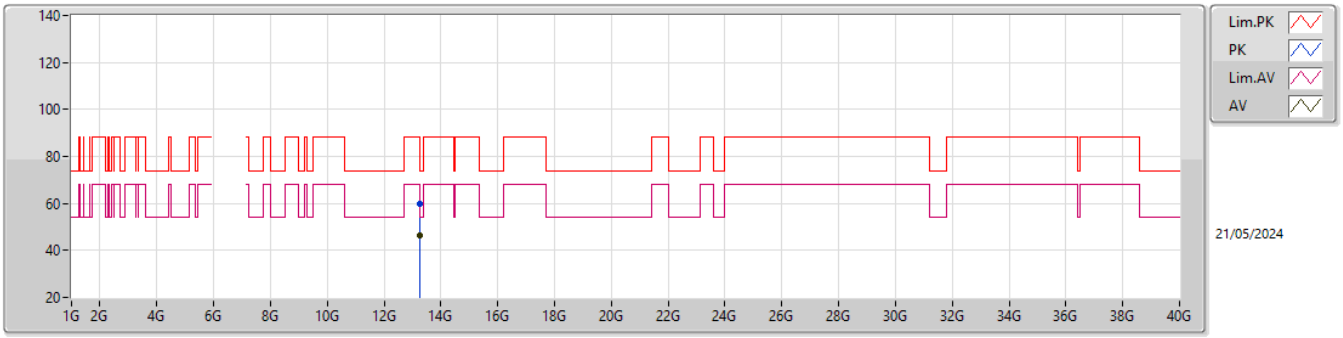


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25082G	59.60	74.00	-14.40	41.24	3	Horizontal	238	2.59	-	39.80	11.38	32.82
AV	13.25017G	46.51	54.00	-7.49	28.15	3	Horizontal	238	2.59	-	39.80	11.38	32.82

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

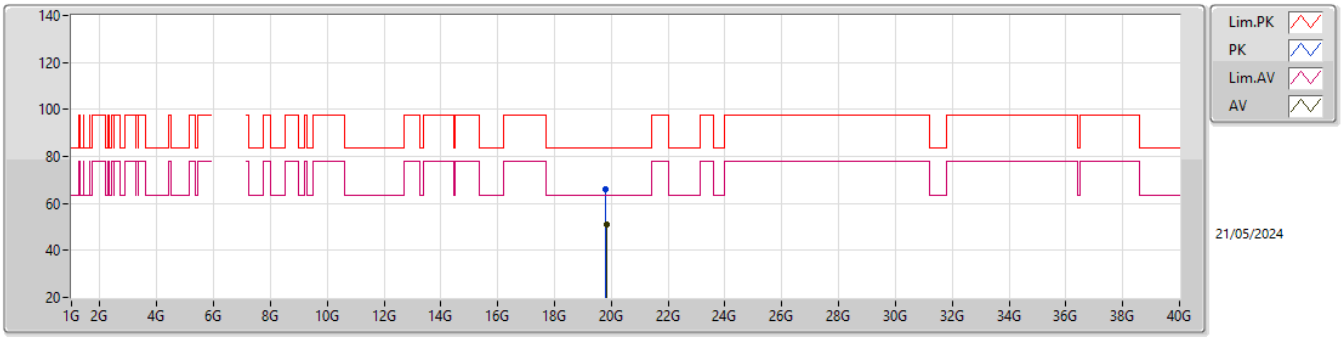


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.8146G	65.88	83.54	-17.66	62.14	1	Vertical	13	1.94	-	37.95	15.21	49.42
AV	19.8362G	50.96	63.54	-12.58	47.41	1	Vertical	13	1.94	-	37.74	15.21	49.40

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX

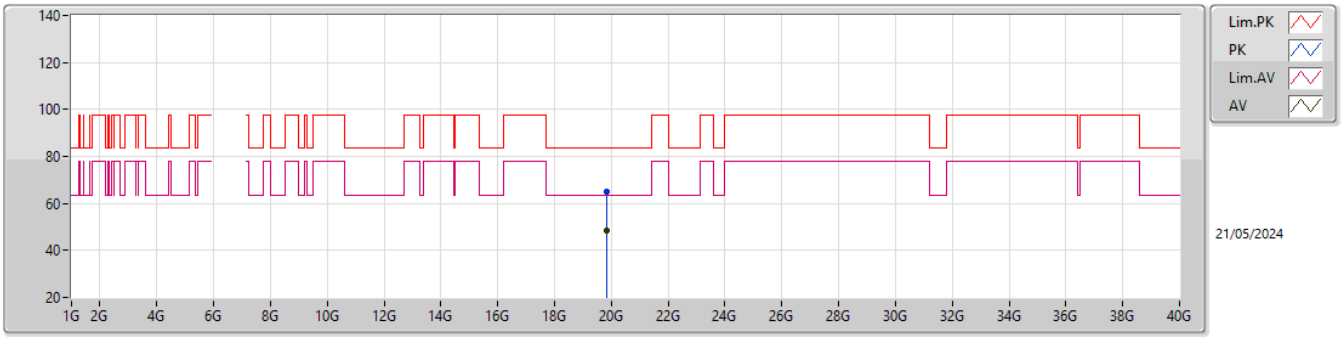


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.8578G	65.18	83.54	-18.36	61.71	1	Horizontal	10	1.83	-	37.65	15.21	49.39
AV	19.839G	48.38	63.54	-15.16	44.86	1	Horizontal	10	1.83	-	37.71	15.21	49.40

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

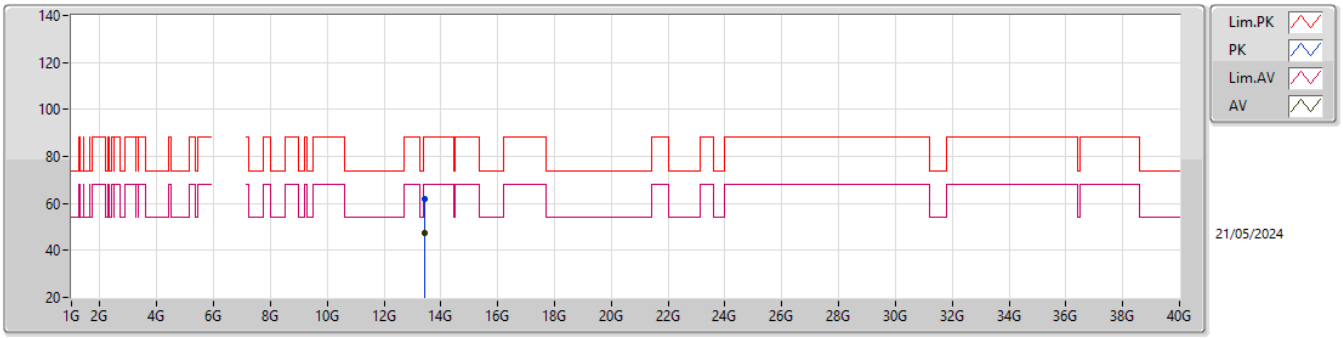


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.41002G	62.15	88.20	-26.05	43.38	3	Vertical	282	1.85	-	40.30	11.45	32.98
RMS	13.40976G	47.44	68.20	-20.76	28.67	3	Vertical	282	1.85	-	40.30	11.45	32.98

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

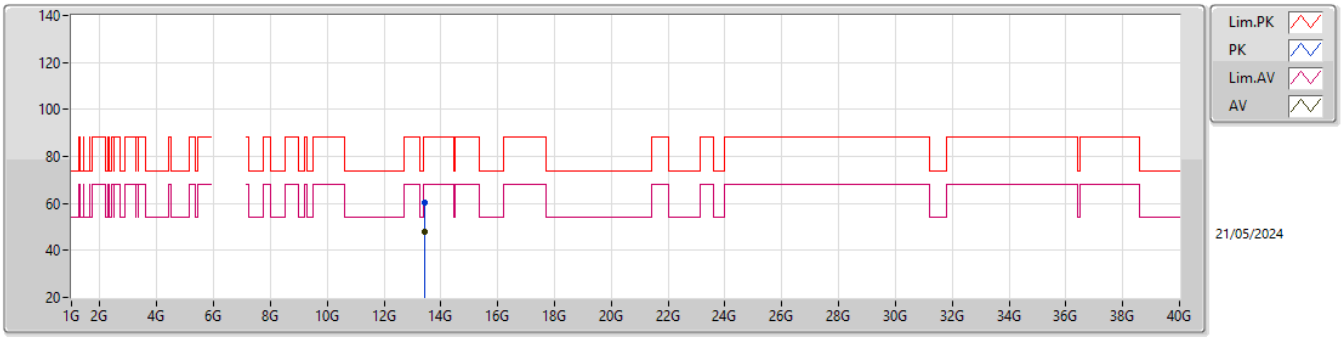


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.40999G	60.55	88.20	-27.65	41.78	3	Horizontal	72	1.64	-	40.30	11.45	32.98
RMS	13.41002G	47.87	68.20	-20.33	29.10	3	Horizontal	72	1.64	-	40.30	11.45	32.98

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

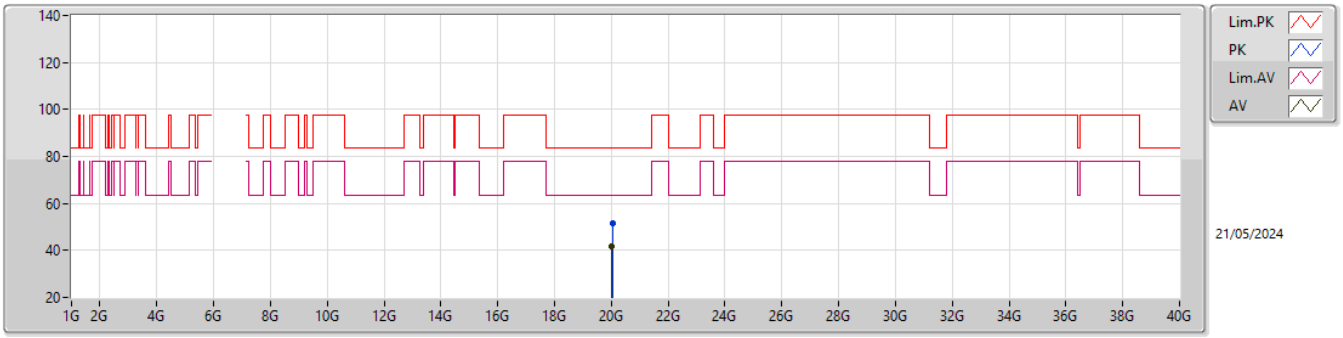


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0394G	51.35	83.54	-32.19	47.66	1	Vertical	14	1.78	-	37.72	15.23	49.26
AV	20.029G	41.64	63.54	-21.90	37.94	1	Vertical	14	1.78	-	37.74	15.22	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX

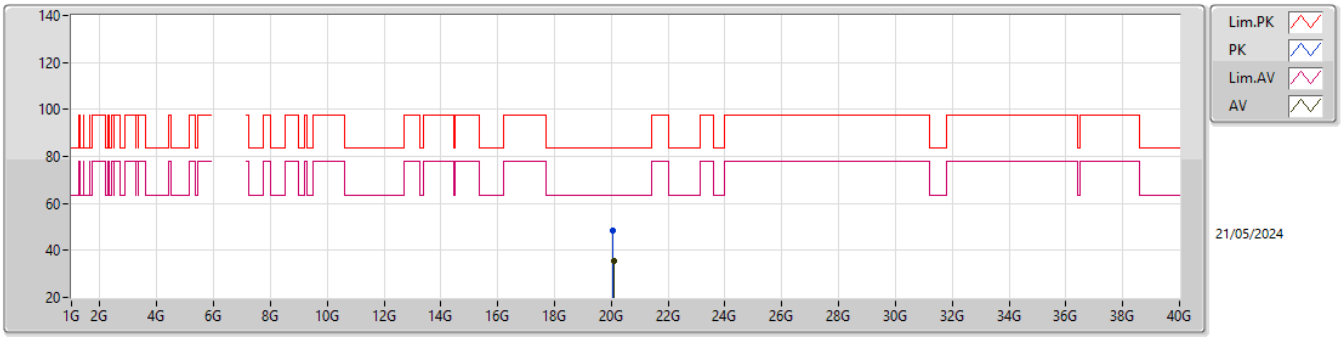


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0466G	48.21	83.54	-35.33	44.52	1	Horizontal	299	1.80	-	37.71	15.24	49.26
AV	20.1054G	35.46	63.54	-28.08	31.55	1	Horizontal	299	1.80	-	37.87	15.28	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX

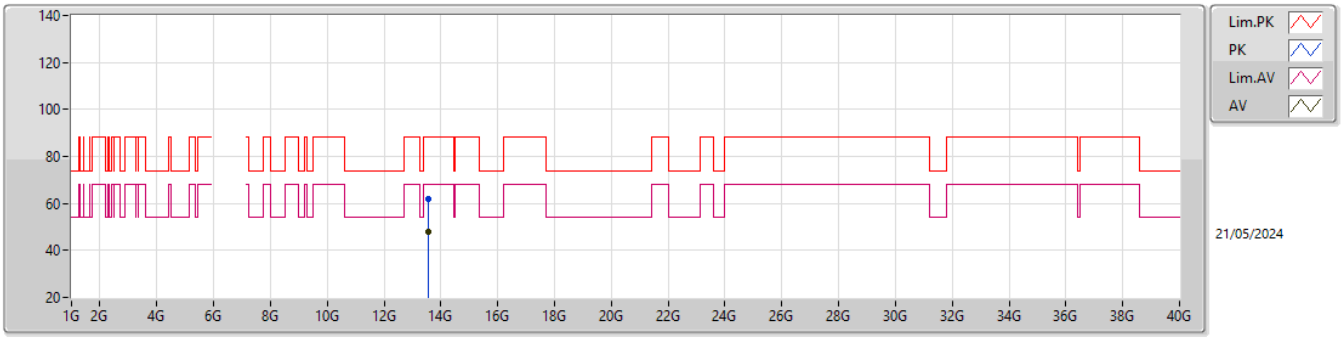


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.56951G	61.71	88.20	-26.49	42.60	3	Vertical	360	2.62	-	40.56	11.52	32.97
RMS	13.5702G	47.95	68.20	-20.25	28.84	3	Vertical	360	2.62	-	40.56	11.52	32.97

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX

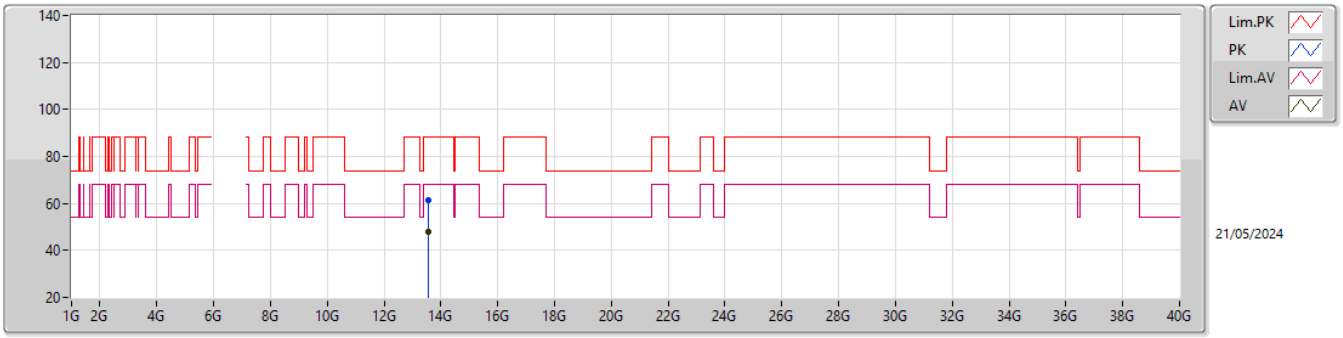


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57035G	61.45	88.20	-26.75	42.34	3	Horizontal	168	2.91	-	40.56	11.52	32.97
RMS	13.56974G	48.11	68.20	-20.09	29.00	3	Horizontal	168	2.91	-	40.56	11.52	32.97

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX

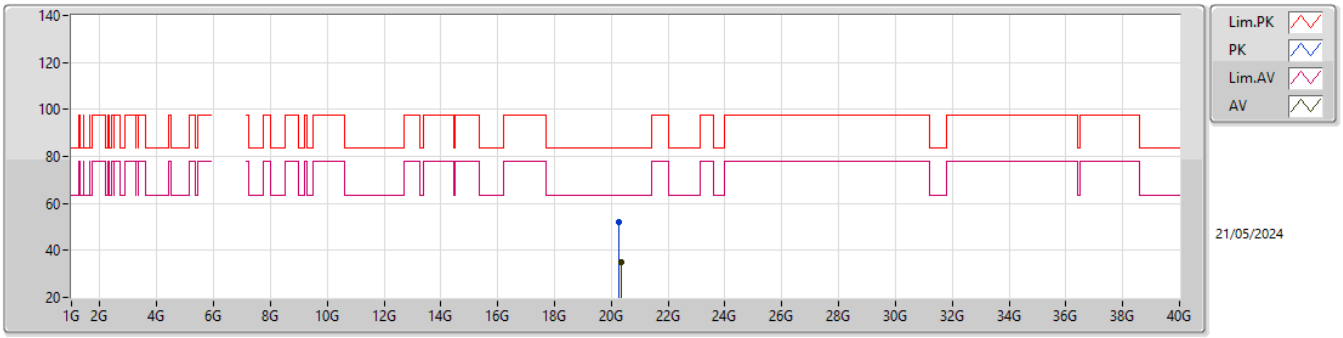


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.257G	52.14	83.54	-31.40	47.90	1	Vertical	144	1.85	-	38.03	15.41	49.20
AV	20.335G	35.13	63.54	-28.41	30.71	1	Vertical	144	1.85	-	38.13	15.47	49.18

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX

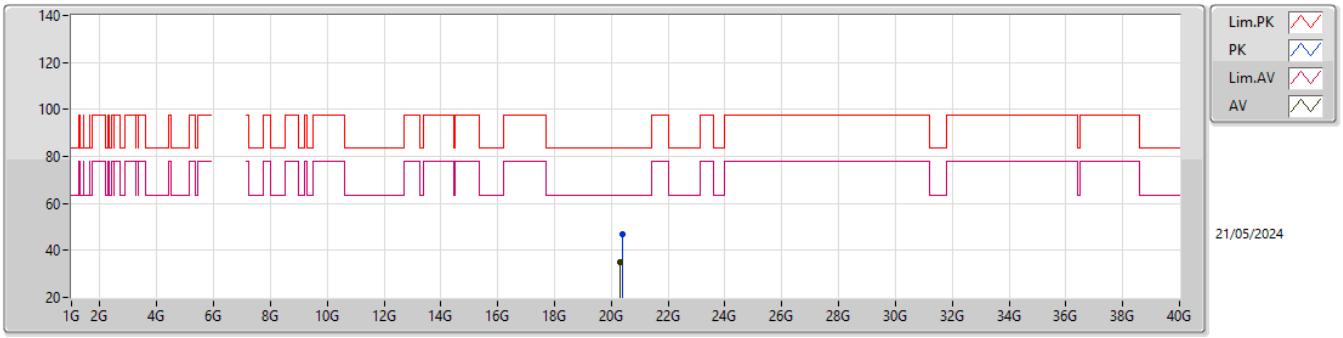


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.3862G	47.02	83.54	-36.52	42.65	1	Horizontal	126	2.04	-	38.03	15.51	49.17
AV	20.3266G	35.12	63.54	-28.42	30.70	1	Horizontal	126	2.04	-	38.15	15.46	49.19

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX

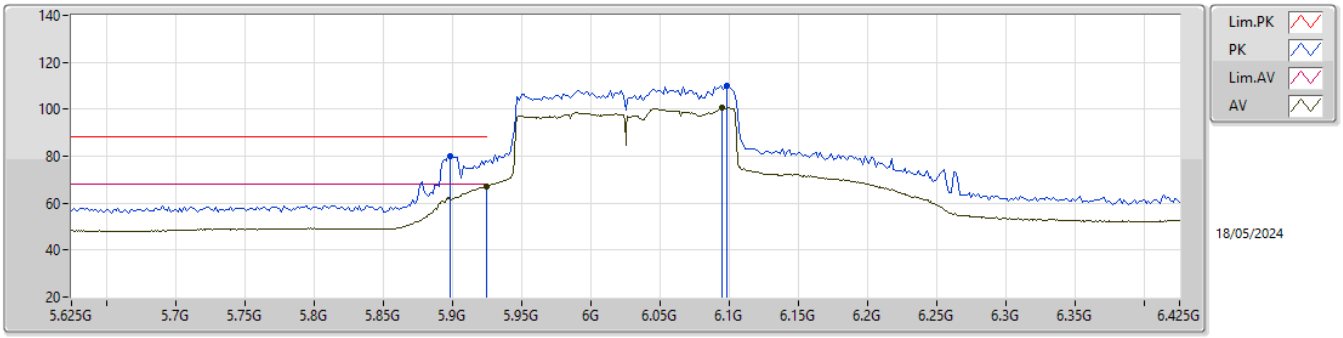


EUT Y_2TX
Setting 23
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.8986G	80.17	88.20	-8.03	71.85	3	Vertical	58	1.97	-	32.49	7.43	31.60
RMS	5.925G	67.31	68.20	-0.89	58.92	3	Vertical	58	1.97	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0986G	109.83	Inf	-Inf	101.07	3	Vertical	58	1.97	-	32.60	7.55	31.39
RMS	6.0946G	100.54	Inf	-Inf	91.79	3	Vertical	58	1.97	-	32.60	7.55	31.40

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX

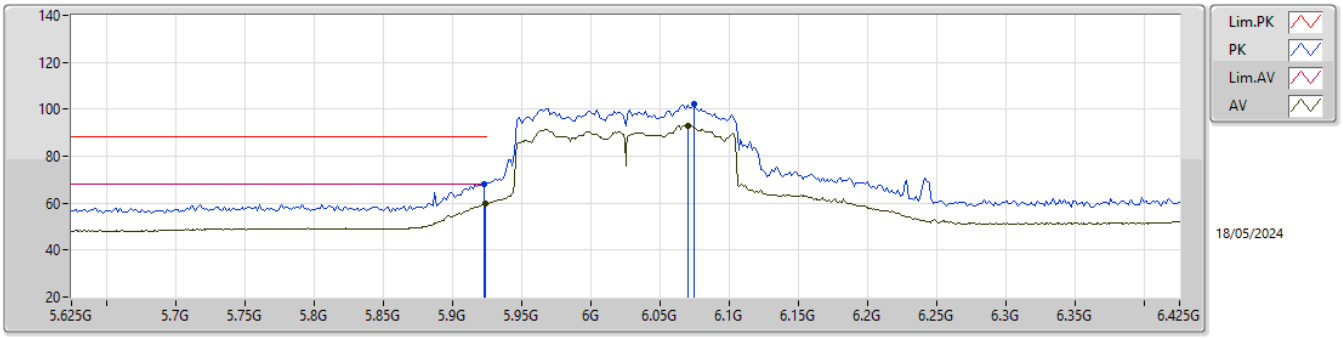


EUT Y_2TX
Setting 23
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9226G	68.28	88.20	-19.92	59.89	3	Horizontal	294	2.12	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.9242G	59.85	68.20	-8.35	51.46	3	Horizontal	294	2.12	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0746G	102.16	Inf	-Inf	93.48	3	Horizontal	294	2.12	-	32.60	7.53	31.45
RMS	6.0698G	93.15	Inf	-Inf	84.48	3	Horizontal	294	2.12	-	32.60	7.53	31.46

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX

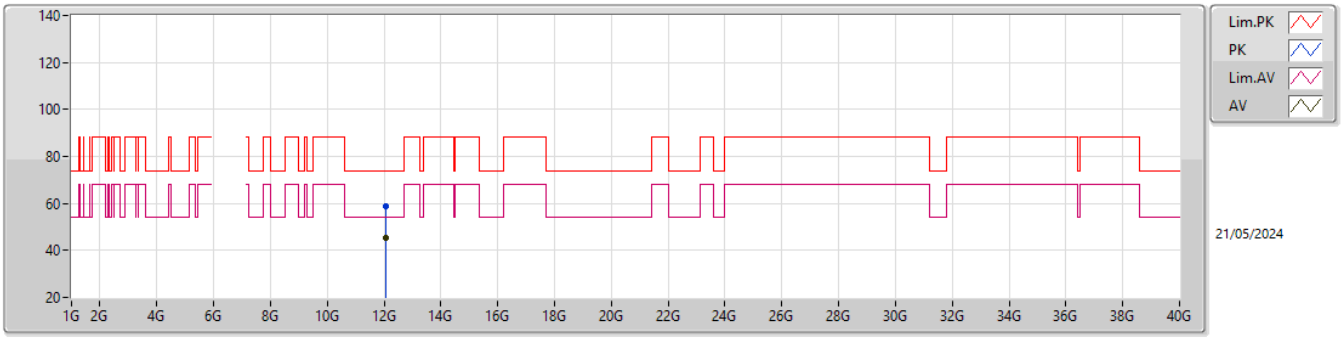


EUT Y_2TX
Setting 23
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.0502G	58.60	74.00	-15.40	41.51	3	Vertical	25	2.39	-	39.20	10.83	32.94
AV	12.05025G	45.60	54.00	-8.40	28.51	3	Vertical	25	2.39	-	39.20	10.83	32.94

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX

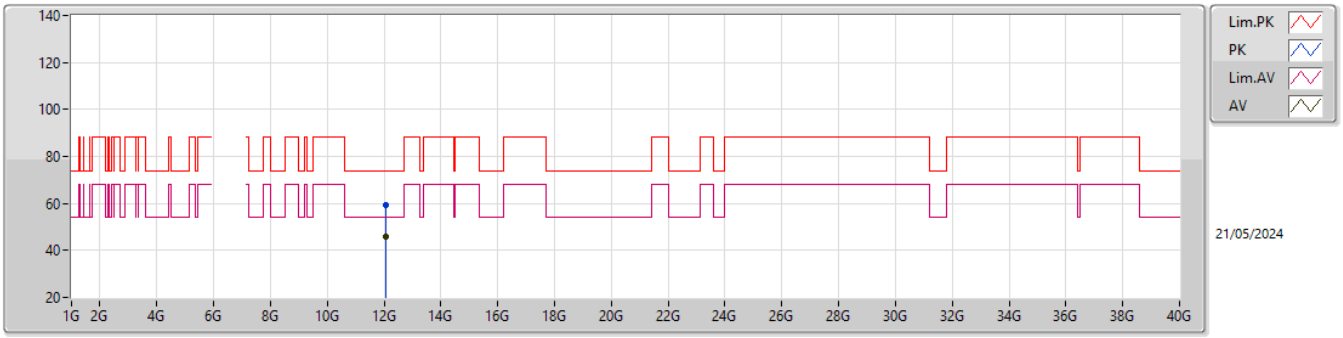


EUT Y_2TX
Setting 23
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04961G	59.53	74.00	-14.47	42.44	3	Horizontal	207	1.56	-	39.20	10.83	32.94
AV	12.05019G	45.64	54.00	-8.36	28.55	3	Horizontal	207	1.56	-	39.20	10.83	32.94

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX

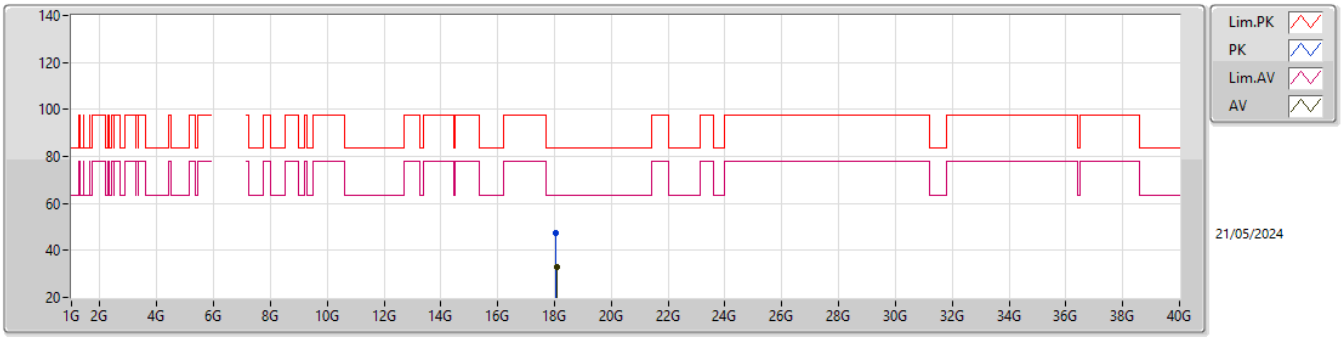


EUT Y_2TX
Setting 23
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.06066G	47.28	83.54	-36.26	44.01	1	Vertical	245	2.95	-	37.44	15.30	49.47
AV	18.07662G	32.77	63.54	-30.77	29.44	1	Vertical	245	2.95	-	37.51	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX

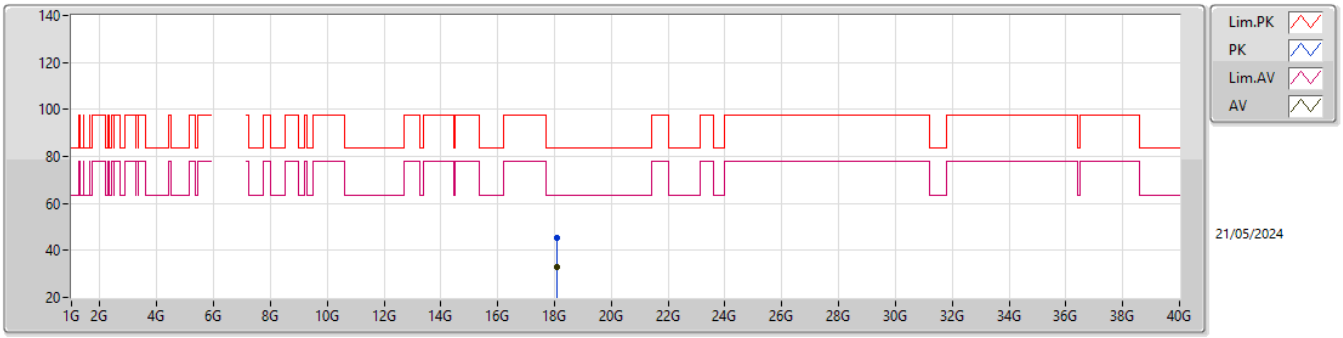


EUT Y_2TX
Setting 23
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.08538G	45.53	83.54	-38.01	42.17	1	Horizontal	47	2.59	-	37.54	15.30	49.48
AV	18.06738G	32.68	63.54	-30.86	29.38	1	Horizontal	47	2.59	-	37.47	15.30	49.47

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX

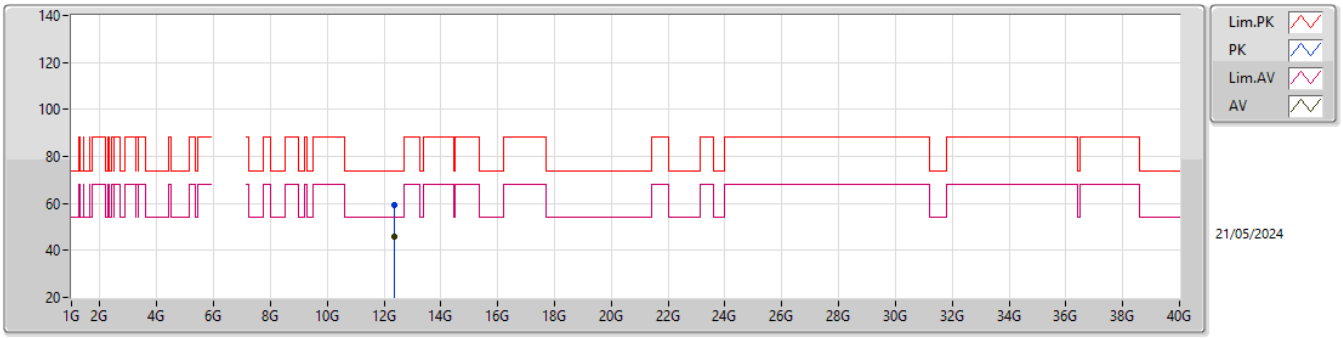


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.3701G	59.23	74.00	-14.77	41.92	3	Vertical	129	2.65	-	38.96	10.98	32.63
AV	12.36975G	45.96	54.00	-8.04	28.66	3	Vertical	129	2.65	-	38.96	10.98	32.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX

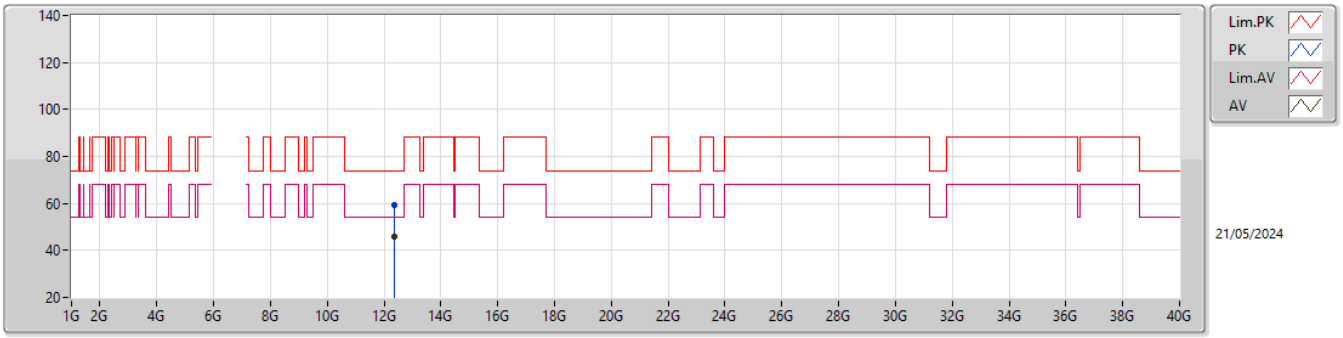


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.36989G	59.17	74.00	-14.83	41.86	3	Horizontal	72	2.35	-	38.96	10.98	32.63
AV	12.37008G	46.11	54.00	-7.89	28.80	3	Horizontal	72	2.35	-	38.96	10.98	32.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX

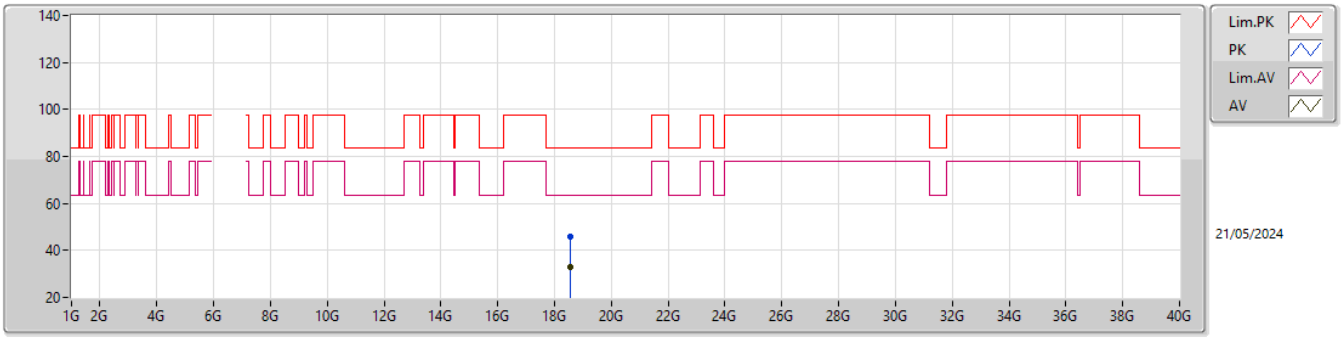


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.55884G	45.85	83.54	-37.69	42.52	1	Vertical	136	1.78	-	37.70	15.27	49.64
AV	18.56766G	33.06	63.54	-30.48	29.72	1	Vertical	136	1.78	-	37.70	15.27	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX

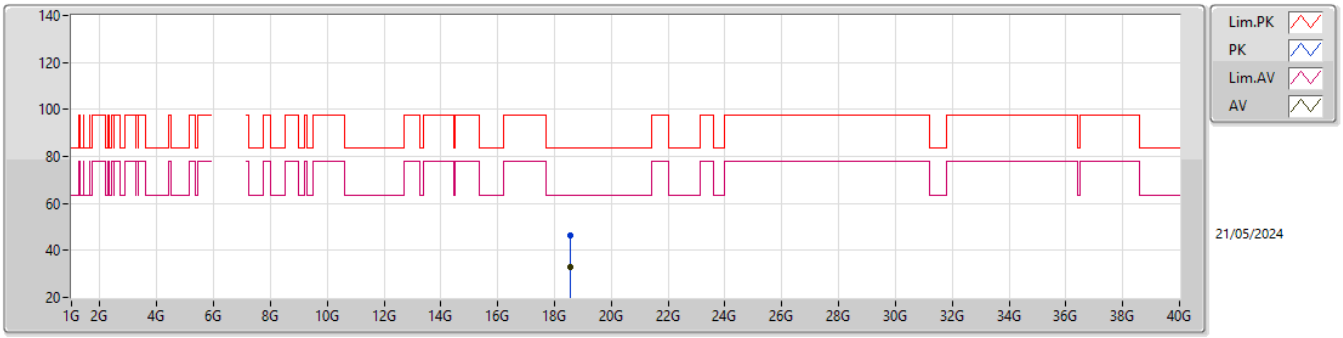


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.56478G	46.52	83.54	-37.02	43.19	1	Horizontal	268	2.04	-	37.70	15.27	49.64
AV	18.56664G	33.16	63.54	-30.38	29.82	1	Horizontal	268	2.04	-	37.70	15.27	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX

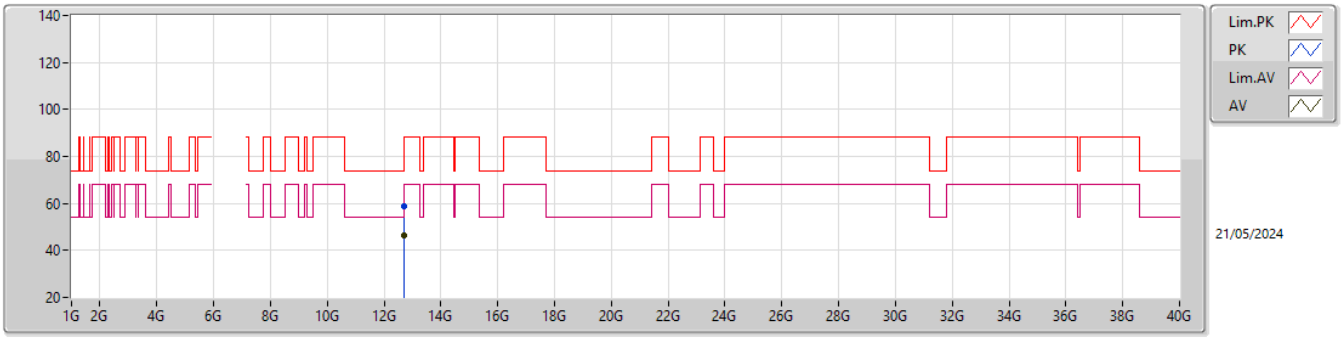


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.69026G	59.03	74.00	-14.97	41.52	3	Vertical	162	2.24	-	38.92	11.12	32.53
AV	12.69039G	46.30	54.00	-7.70	28.79	3	Vertical	162	2.24	-	38.92	11.12	32.53

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX

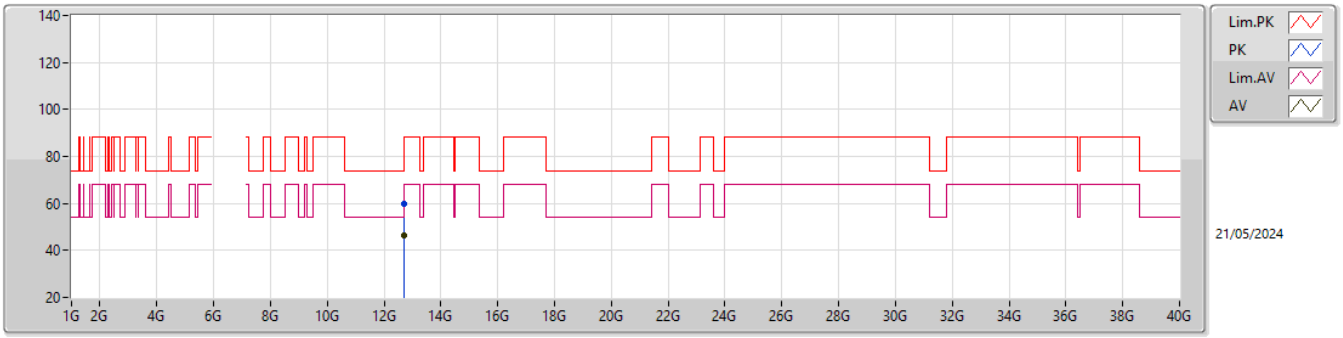


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.69045G	59.64	74.00	-14.36	42.13	3	Horizontal	36	2.82	-	38.92	11.12	32.53
AV	12.68968G	46.18	54.00	-7.82	28.67	3	Horizontal	36	2.82	-	38.92	11.12	32.53

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX

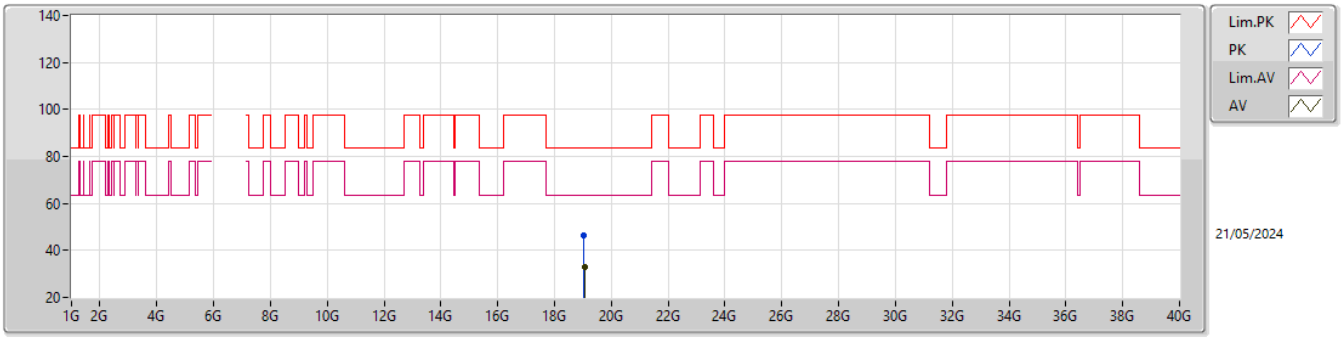


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.0215G	46.44	83.54	-37.10	42.64	1	Vertical	311	2.28	-	37.90	15.25	49.35
AV	19.0479G	32.94	63.54	-30.60	29.16	1	Vertical	311	2.28	-	37.90	15.25	49.37

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX

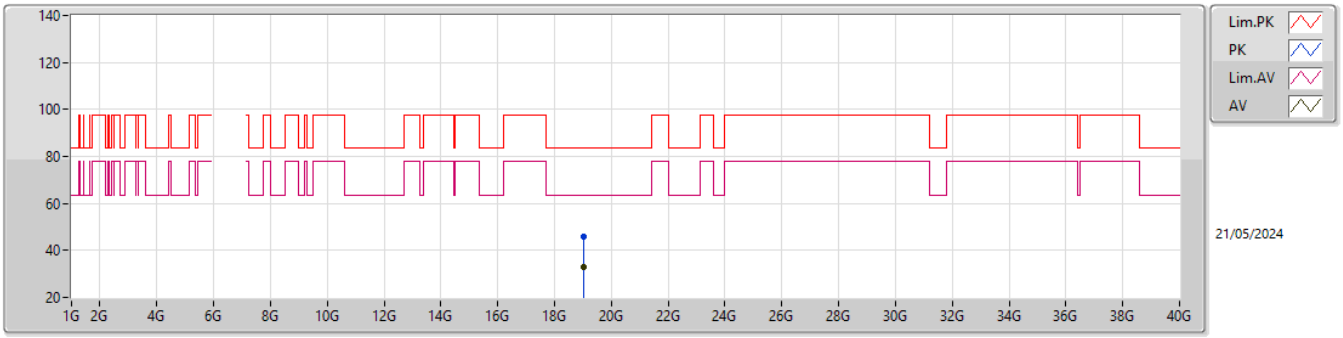


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.02264G	45.85	83.54	-37.69	42.06	1	Horizontal	210	2.91	-	37.90	15.25	49.36
AV	19.02006G	32.89	63.54	-30.65	29.09	1	Horizontal	210	2.91	-	37.90	15.25	49.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX

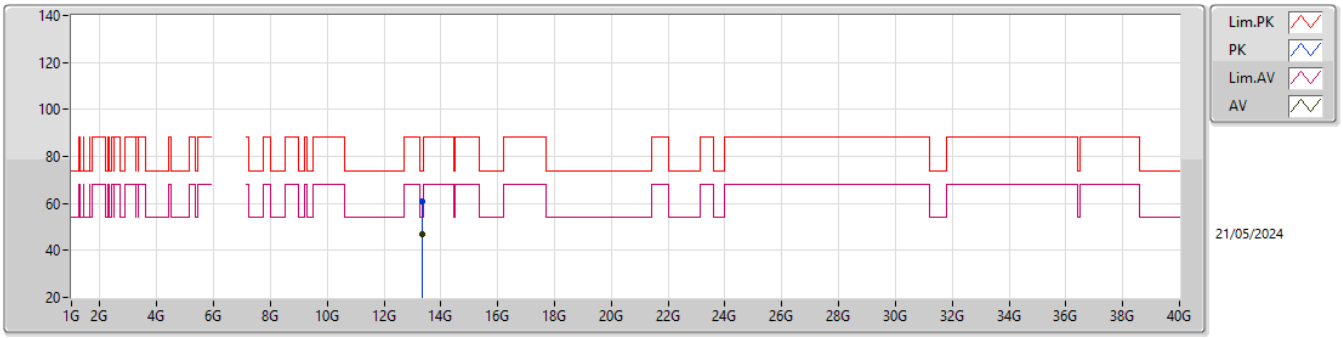


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.32989G	60.65	74.00	-13.35	42.11	3	Vertical	324	2.33	-	40.02	11.42	32.90
AV	13.33031G	47.02	54.00	-6.98	28.48	3	Vertical	324	2.33	-	40.02	11.42	32.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX

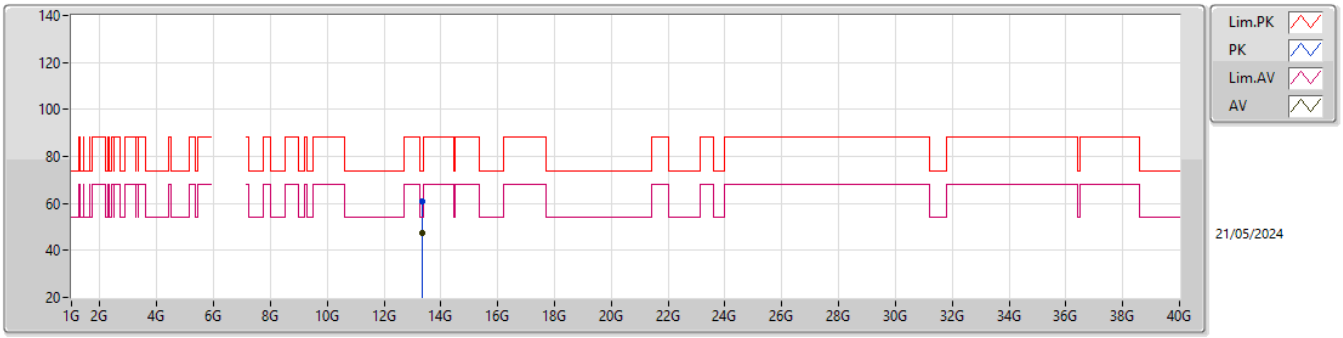


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3299G	60.63	74.00	-13.37	42.09	3	Horizontal	13	2.69	-	40.02	11.42	32.90
AV	13.33014G	47.16	54.00	-6.84	28.62	3	Horizontal	13	2.69	-	40.02	11.42	32.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX

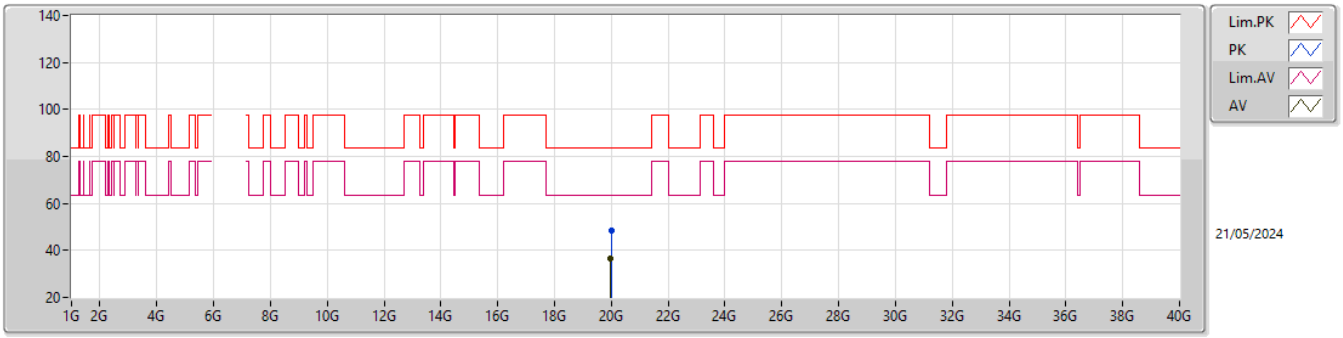


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9875G	48.30	83.54	-35.24	44.58	1	Vertical	93	2.11	-	37.80	15.20	49.28
AV	19.98624G	36.36	63.54	-27.18	32.64	1	Vertical	93	2.11	-	37.80	15.20	49.28

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX

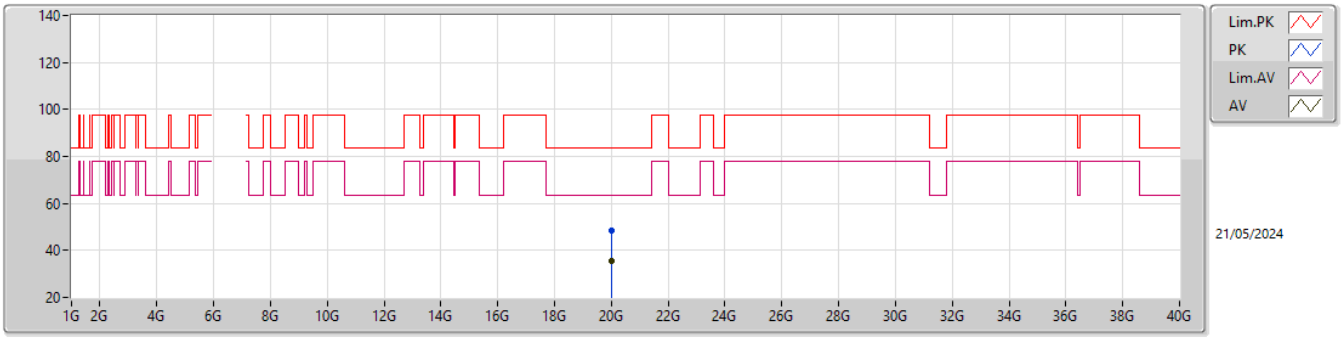


EUT Y_2TX
Setting 25
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.99386G	48.53	83.54	-35.01	44.81	1	Horizontal	53	2.11	-	37.80	15.20	49.28
AV	19.98876G	35.32	63.54	-28.22	31.60	1	Horizontal	53	2.11	-	37.80	15.20	49.28

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

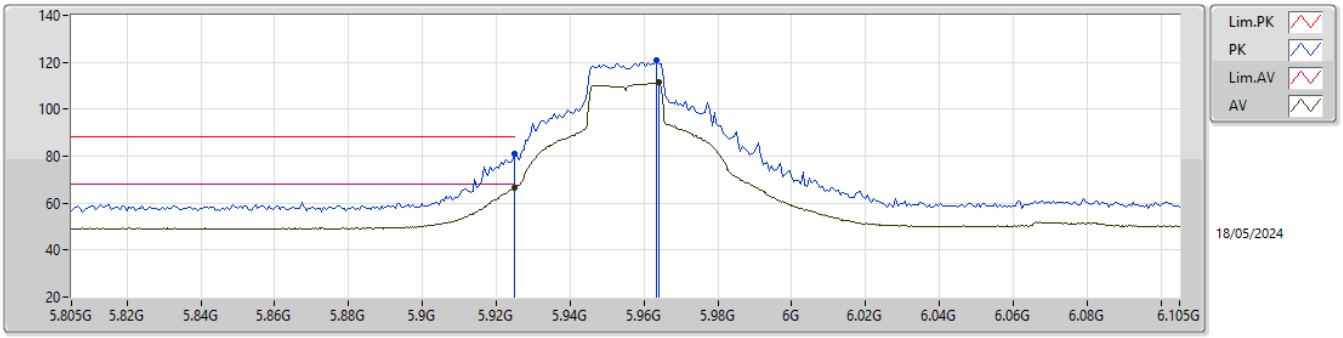


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	80.94	88.20	-7.26	72.55	3	Vertical	314	1.48	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.925G	66.65	68.20	-1.55	58.26	3	Vertical	314	1.48	-	32.55	7.44	31.60
PK	5.9634G	120.87	Inf	-Inf	112.45	3	Vertical	314	1.48	-	32.57	7.46	31.61
RMS	5.964G	111.32	Inf	-Inf	102.90	3	Vertical	314	1.48	-	32.57	7.46	31.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

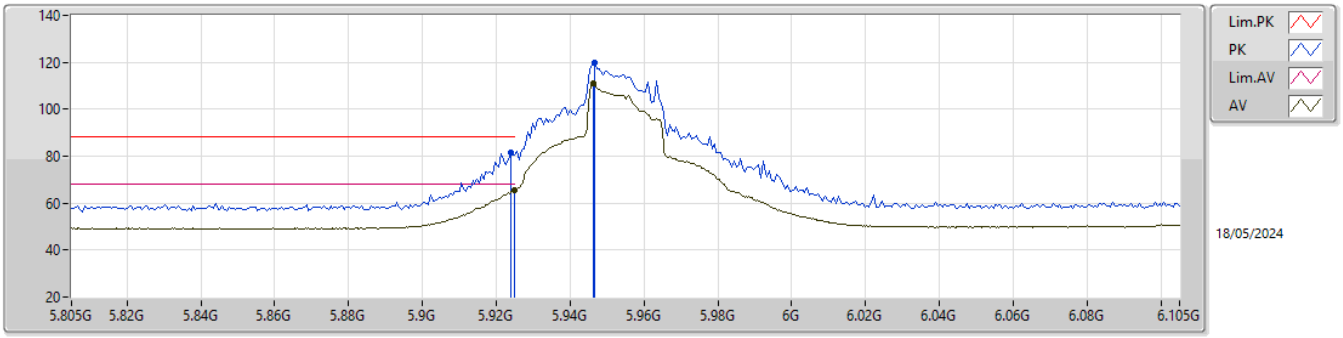


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9238G	81.31	88.20	-6.89	72.92	3	Horizontal	61	1.96	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.925G	65.38	68.20	-2.82	56.99	3	Horizontal	61	1.96	-	32.55	7.44	31.60
PK	5.9466G	119.98	Inf	-Inf	111.54	3	Horizontal	61	1.96	-	32.59	7.45	31.60
RMS	5.9463G	111.13	Inf	-Inf	102.69	3	Horizontal	61	1.96	-	32.59	7.45	31.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

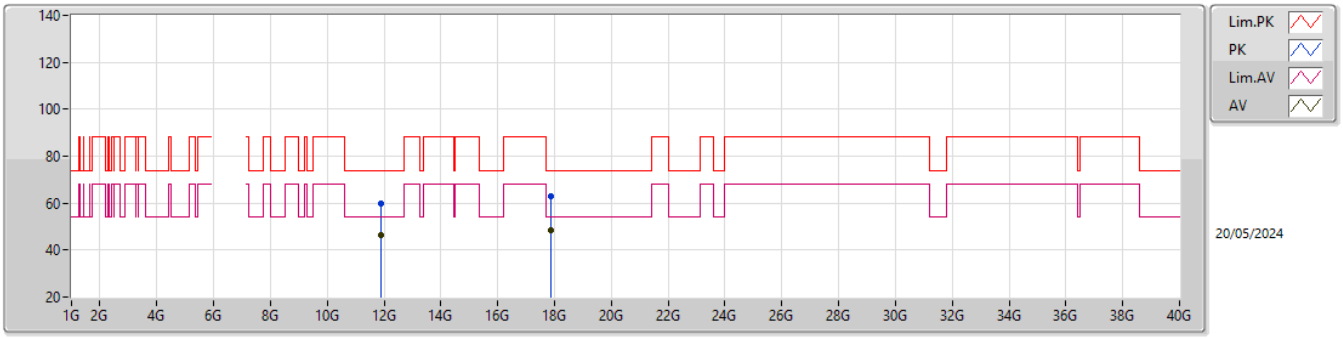


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.90994G	59.85	74.00	-14.15	43.32	3	Vertical	337	1.28	-	38.72	10.77	32.96
AV	11.90982G	46.31	54.00	-7.69	29.78	3	Vertical	337	1.28	-	38.72	10.77	32.96
PK	17.86529G	62.72	74.00	-11.28	35.73	3	Vertical	137	2.44	-	47.42	13.51	33.94
AV	17.86522G	48.67	54.00	-5.33	21.68	3	Vertical	137	2.44	-	47.42	13.51	33.94

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

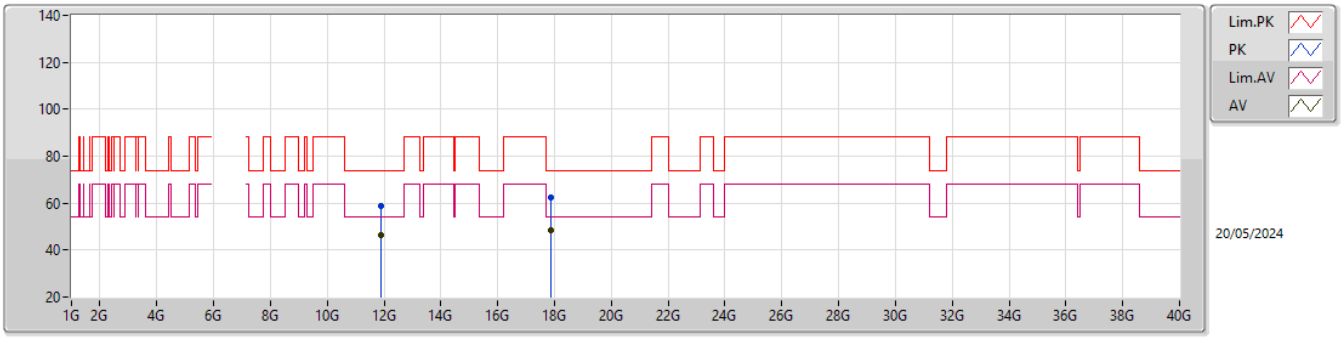


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.90998G	59.02	74.00	-14.98	42.49	3	Horizontal	317	2.03	-	38.72	10.77	32.96
AV	11.91023G	46.26	54.00	-7.74	29.73	3	Horizontal	317	2.03	-	38.72	10.77	32.96
PK	17.86522G	62.16	74.00	-11.84	35.17	3	Horizontal	165	1.86	-	47.42	13.51	33.94
AV	17.86502G	48.27	54.00	-5.73	21.29	3	Horizontal	165	1.86	-	47.41	13.51	33.94

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

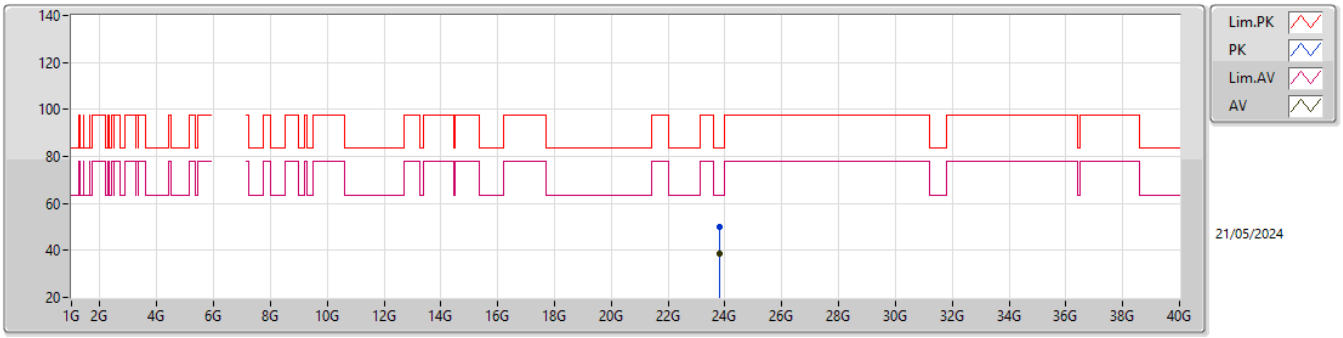


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8146G	50.25	83.54	-33.29	41.08	1	Vertical	317	1.80	-	39.01	17.34	47.18
AV	23.82192G	38.72	63.54	-24.82	29.58	1	Vertical	317	1.80	-	38.97	17.35	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5955MHz_TX

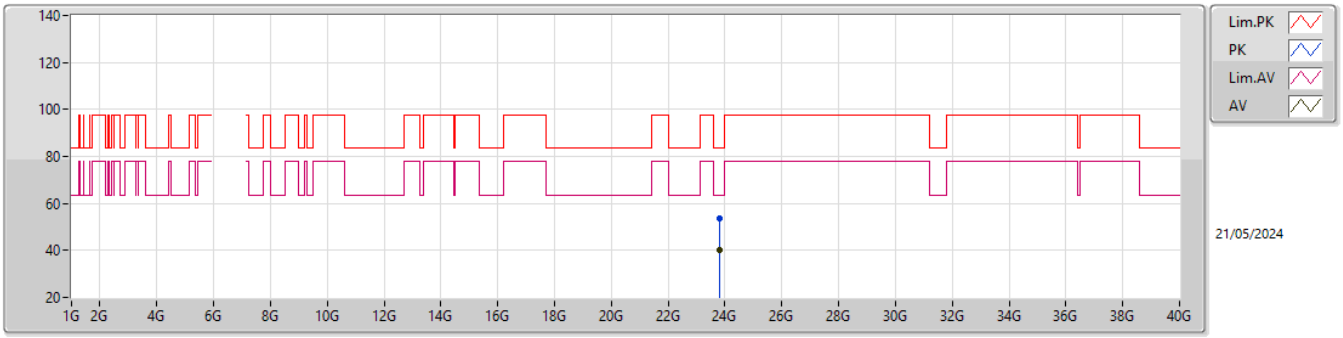


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8251G	53.52	83.54	-30.02	44.40	1	Horizontal	2	1.80	-	38.95	17.35	47.18
AV	23.81856G	40.05	63.54	-23.49	30.89	1	Horizontal	2	1.80	-	38.99	17.35	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

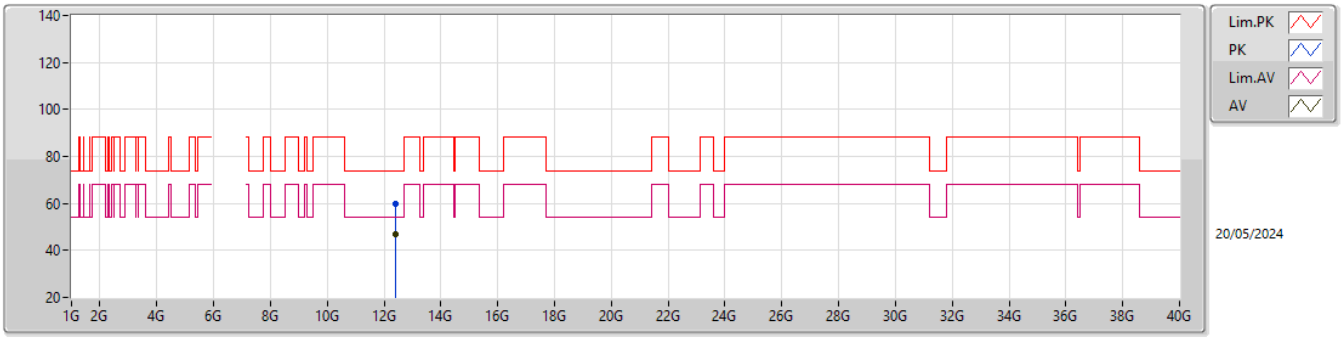


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38979G	59.59	74.00	-14.41	42.30	3	Vertical	348	2.67	-	38.92	10.99	32.62
AV	12.39037G	47.01	54.00	-6.99	29.72	3	Vertical	348	2.67	-	38.92	10.99	32.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

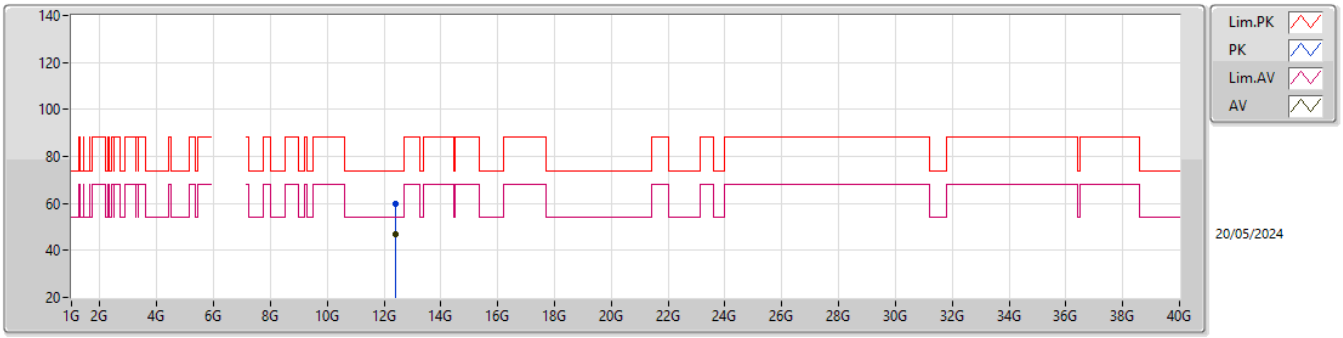


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38973G	59.77	74.00	-14.23	42.48	3	Horizontal	69	2.63	-	38.92	10.99	32.62
AV	12.39G	46.82	54.00	-7.18	29.53	3	Horizontal	69	2.63	-	38.92	10.99	32.62

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

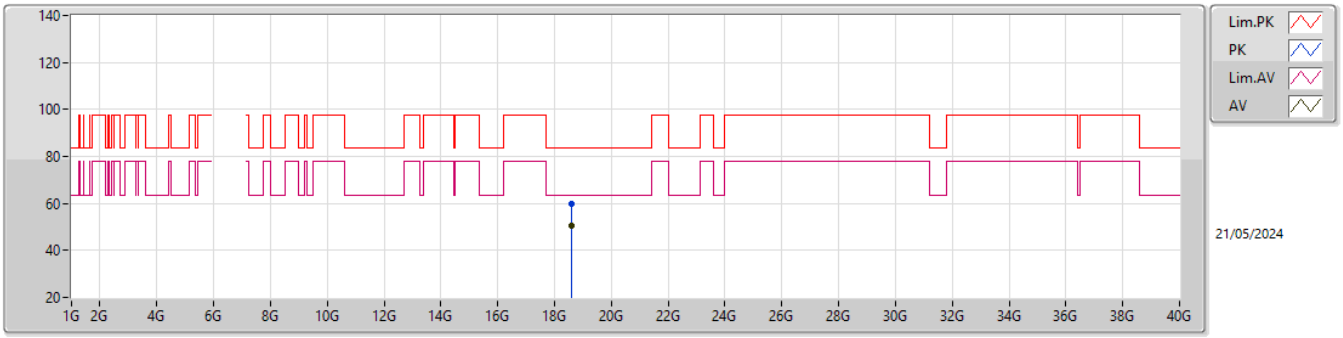


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6018G	59.77	83.54	-23.77	56.41	1	Vertical	2	1.80	-	37.70	15.27	49.61
AV	18.5974G	50.38	63.54	-13.16	47.02	1	Vertical	2	1.80	-	37.70	15.27	49.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6195MHz_TX

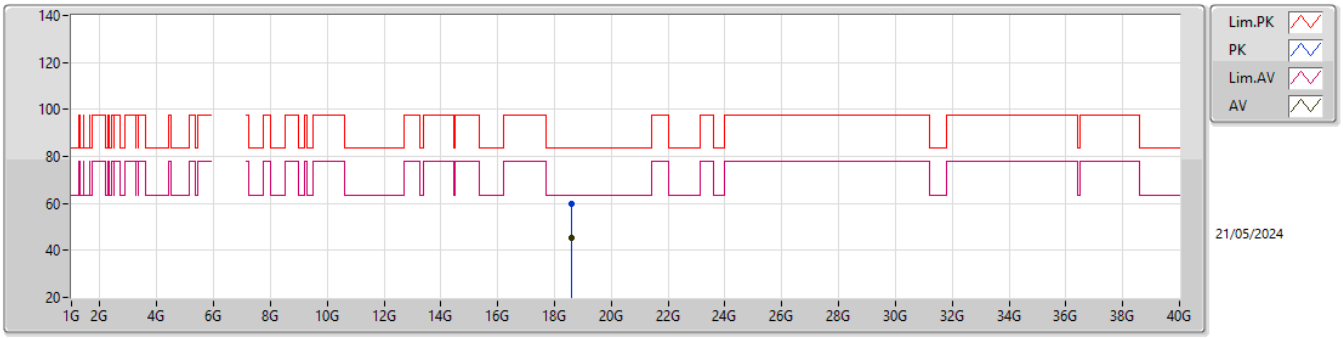


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6088G	59.69	83.54	-23.85	56.31	1	Horizontal	298	1.80	-	37.72	15.27	49.61
AV	18.5996G	45.26	63.54	-18.28	41.90	1	Horizontal	298	1.80	-	37.70	15.27	49.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

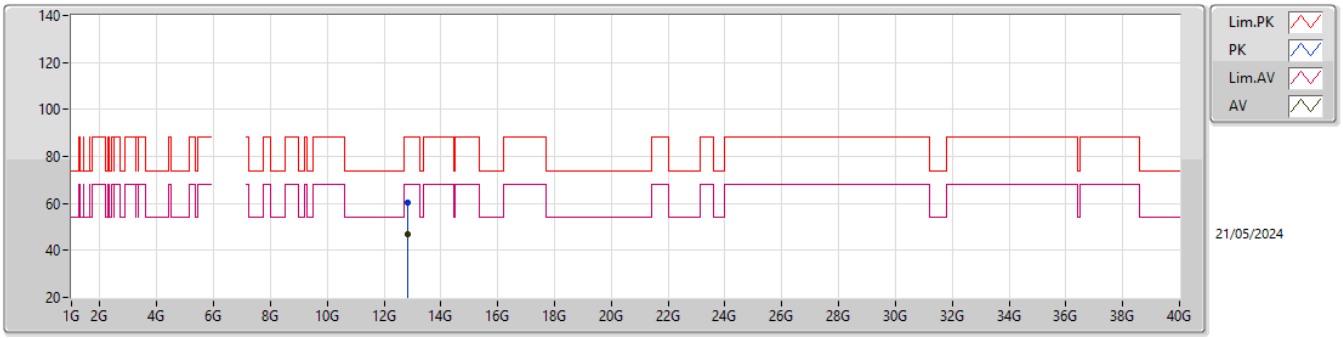


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.83032G	60.59	88.20	-27.61	42.59	3	Vertical	90	2.02	-	39.36	11.19	32.55
RMS	12.83021G	47.01	68.20	-21.19	29.01	3	Vertical	90	2.02	-	39.36	11.19	32.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

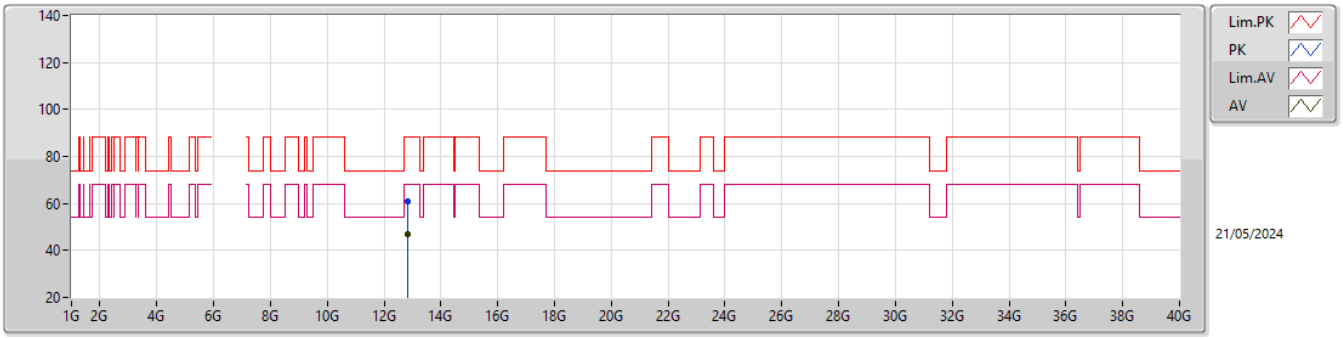


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82967G	61.05	88.20	-27.15	43.05	3	Horizontal	324	2.40	-	39.36	11.19	32.55
RMS	12.82964G	46.97	68.20	-21.23	28.97	3	Horizontal	324	2.40	-	39.36	11.19	32.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

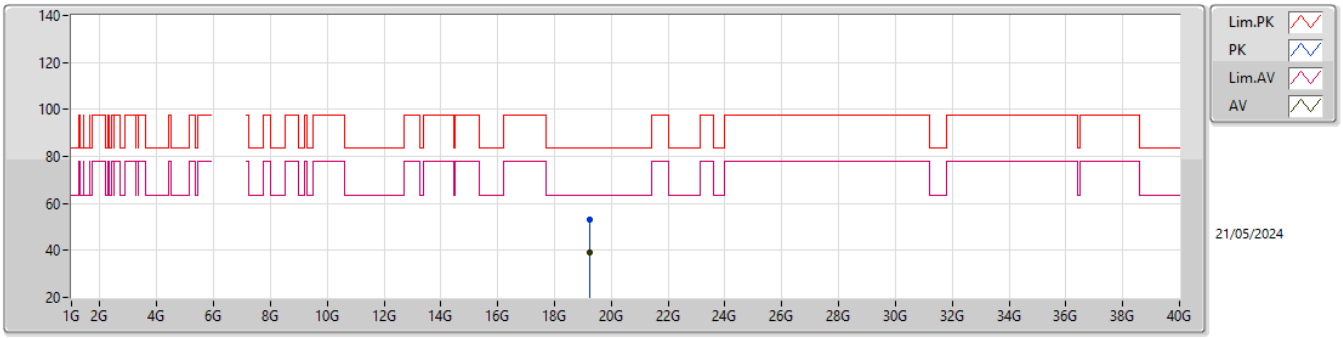


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2328G	53.20	83.54	-30.34	49.53	1	Vertical	4	1.87	-	37.93	15.24	49.50
AV	19.248G	39.23	63.54	-24.31	35.60	1	Vertical	4	1.87	-	37.90	15.24	49.51

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6415MHz_TX

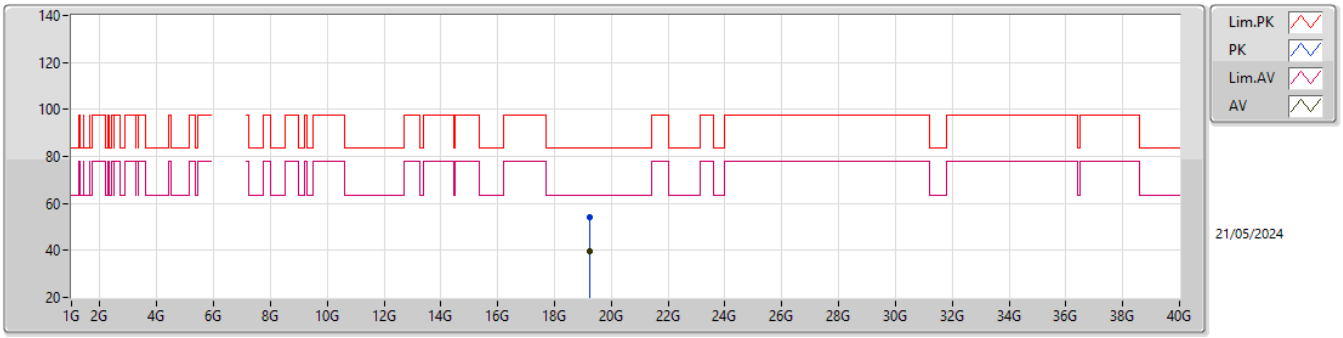


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2262G	53.91	83.54	-29.63	50.21	1	Horizontal	29	1.80	-	37.95	15.24	49.49
AV	19.2374G	39.69	63.54	-23.85	36.02	1	Horizontal	29	1.80	-	37.93	15.24	49.50

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

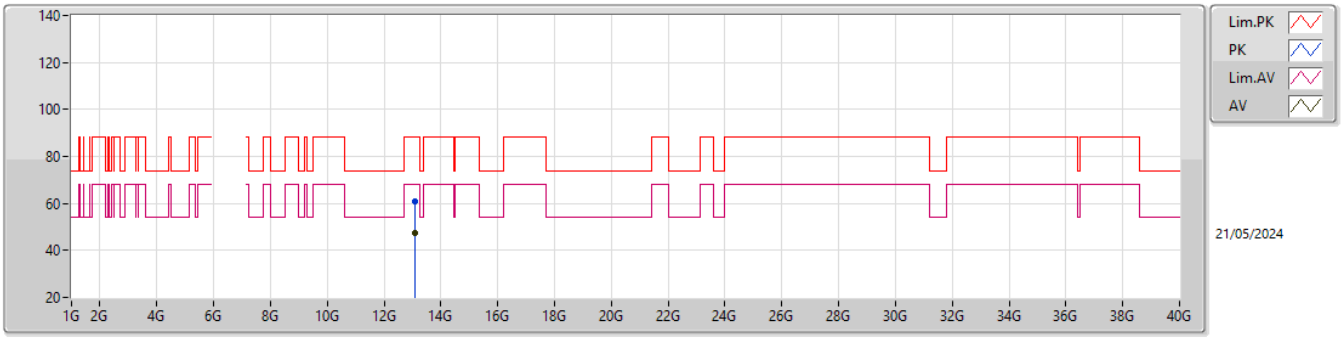


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.07046G	60.70	88.20	-27.50	42.64	3	Vertical	194	2.56	-	39.40	11.30	32.64
RMS	13.07015G	47.37	68.20	-20.83	29.31	3	Vertical	194	2.56	-	39.40	11.30	32.64

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

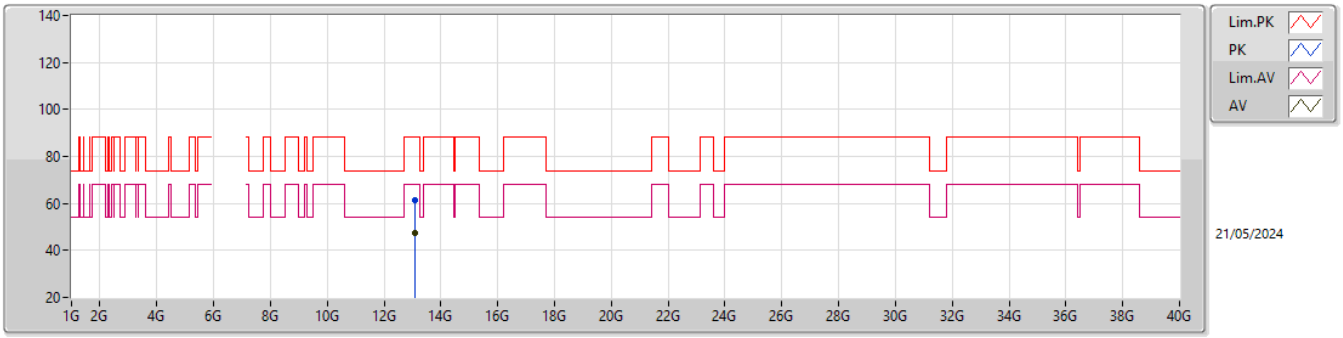


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.06986G	61.13	88.20	-27.07	43.07	3	Horizontal	200	2.86	-	39.40	11.30	32.64
RMS	13.06954G	47.46	68.20	-20.74	29.40	3	Horizontal	200	2.86	-	39.40	11.30	32.64

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

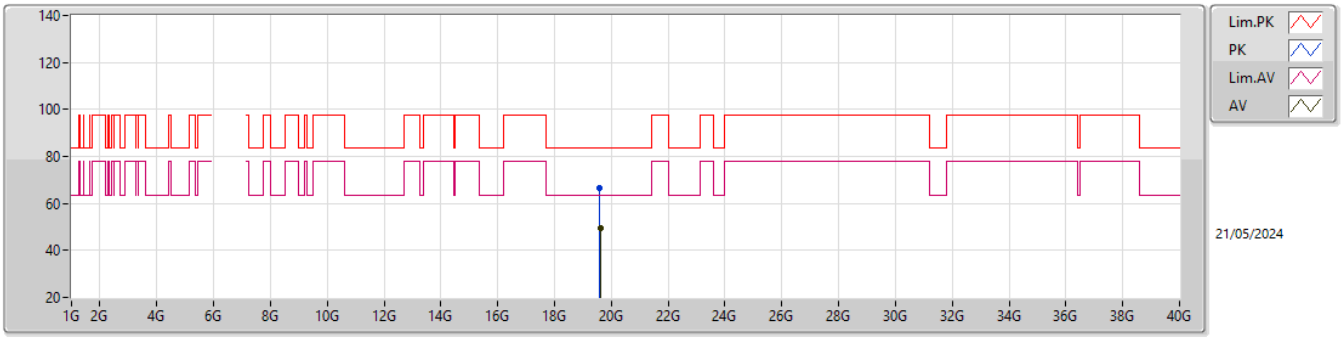


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.6024G	66.46	83.54	-17.08	63.03	1	Vertical	346	1.62	-	37.81	15.22	49.60
AV	19.6062G	49.63	63.54	-13.91	46.16	1	Vertical	346	1.62	-	37.84	15.22	49.59

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6535MHz_TX

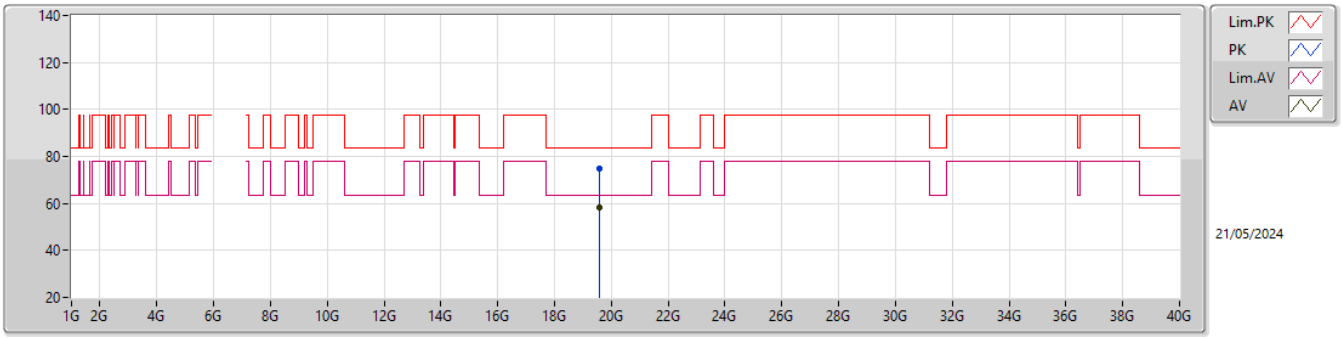


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.5964G	74.85	83.54	-8.69	71.41	1	Horizontal	65	1.82	-	37.82	15.22	49.60
AV	19.6018G	58.13	63.54	-5.41	54.70	1	Horizontal	65	1.82	-	37.81	15.22	49.60

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

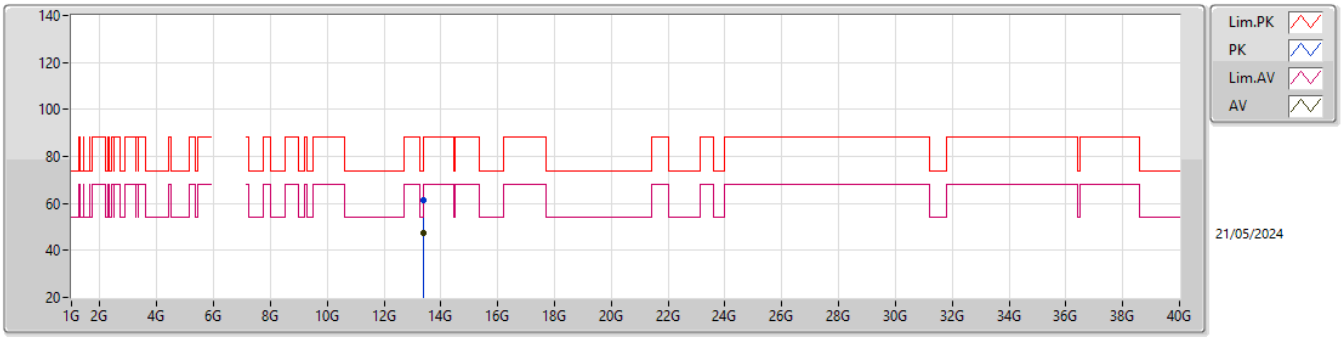


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.3905G	61.20	74.00	-12.80	42.46	3	Vertical	272	2.94	-	40.26	11.44	32.96
AV	13.3904G	47.56	54.00	-6.44	28.82	3	Vertical	272	2.94	-	40.26	11.44	32.96

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

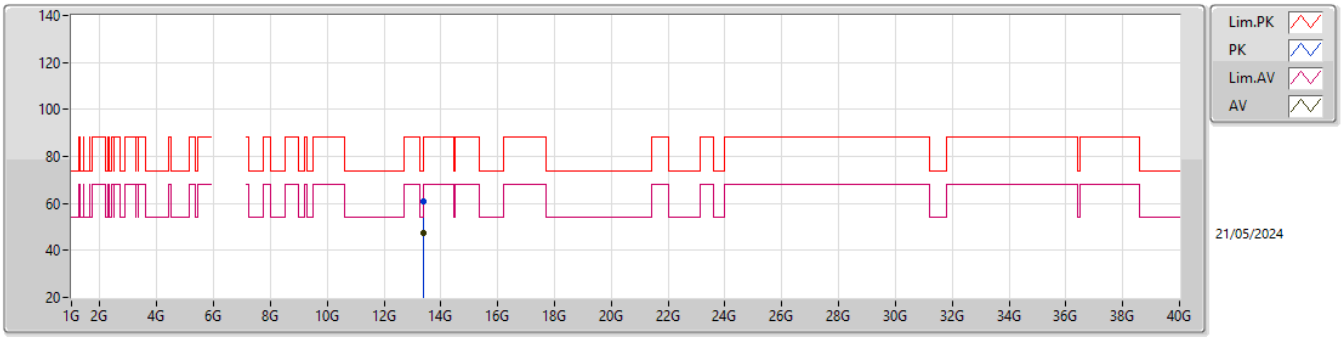


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.38963G	60.90	74.00	-13.10	42.16	3	Horizontal	60	2.52	-	40.26	11.44	32.96
AV	13.38985G	47.64	54.00	-6.36	28.90	3	Horizontal	60	2.52	-	40.26	11.44	32.96

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

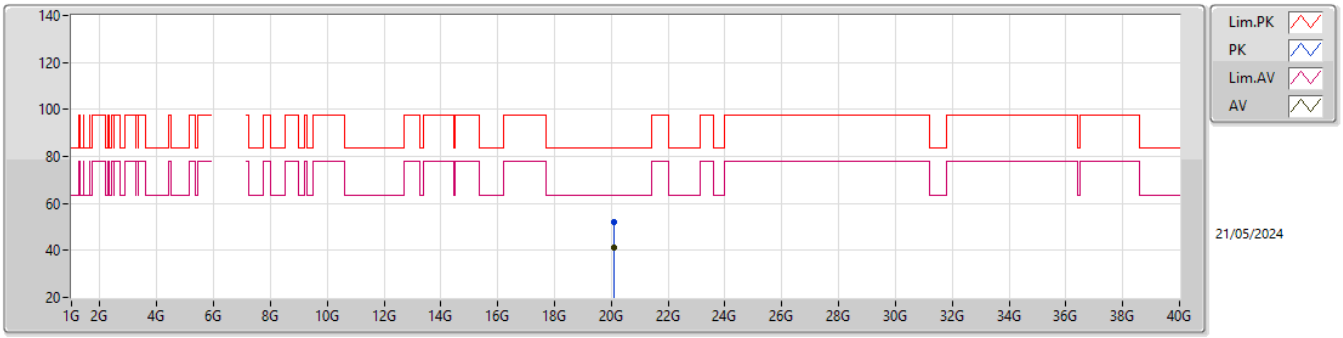


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0872G	51.89	83.54	-31.65	48.02	1	Vertical	347	1.60	-	37.85	15.27	49.25
AV	20.0804G	41.00	63.54	-22.54	37.17	1	Vertical	347	1.60	-	37.82	15.26	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6695MHz_TX

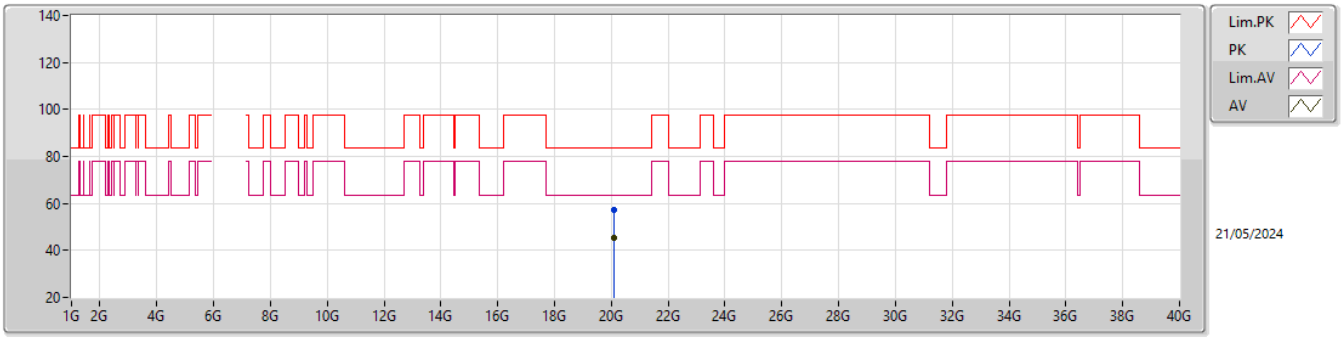


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0848G	57.38	83.54	-26.16	53.52	1	Horizontal	34	1.71	-	37.84	15.27	49.25
AV	20.0818G	45.41	63.54	-18.13	41.56	1	Horizontal	34	1.71	-	37.83	15.27	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

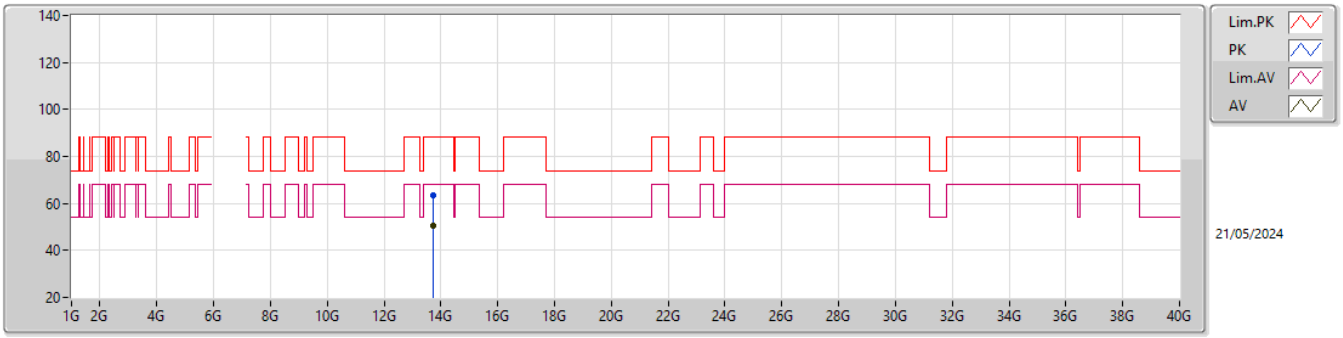


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.71024G	63.52	88.20	-24.68	44.23	3	Vertical	75	2.95	-	40.46	11.59	32.76
RMS	13.71015G	50.73	68.20	-17.47	31.44	3	Vertical	75	2.95	-	40.46	11.59	32.76

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

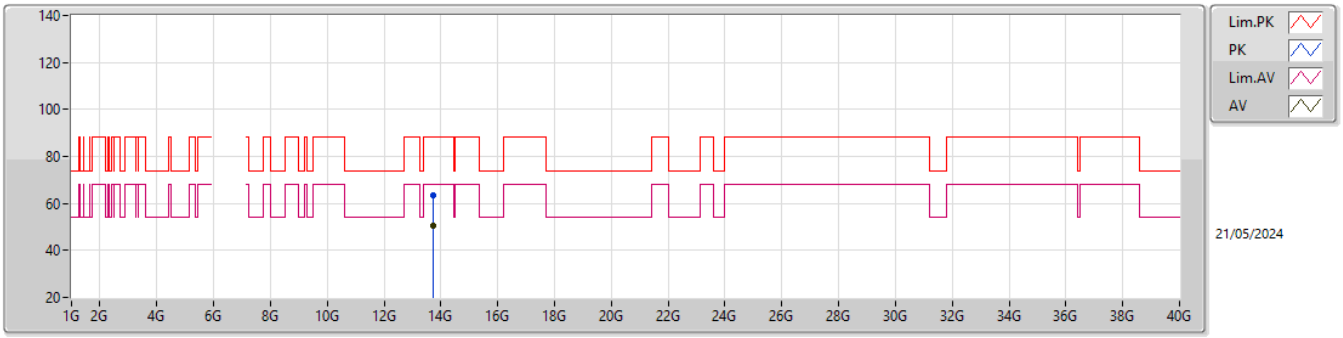


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.70976G	63.19	88.20	-25.01	43.90	3	Horizontal	231	1.38	-	40.46	11.59	32.76
RMS	13.71006G	50.58	68.20	-17.62	31.29	3	Horizontal	231	1.38	-	40.46	11.59	32.76

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

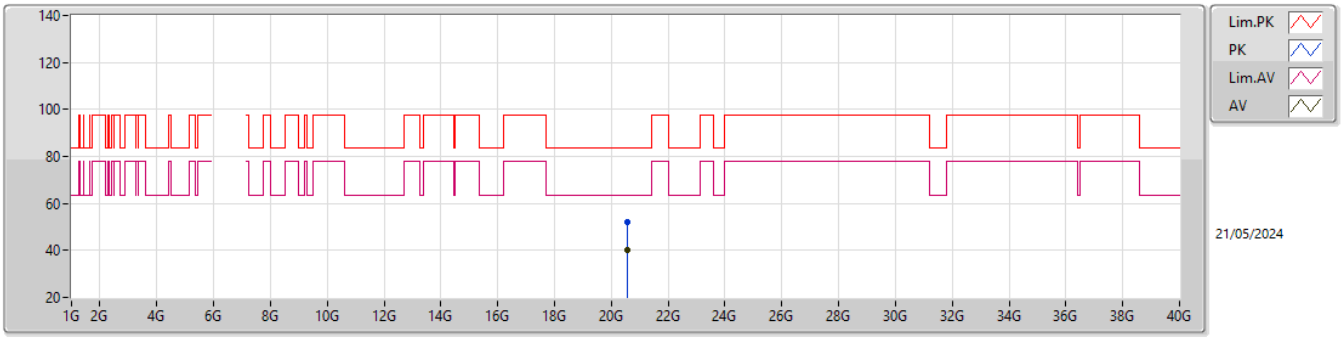


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5692G	52.08	83.54	-31.46	47.58	1	Vertical	20	1.60	-	37.94	15.66	49.10
AV	20.5704G	40.09	63.54	-23.45	35.59	1	Vertical	20	1.60	-	37.94	15.66	49.10

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6855MHz_TX

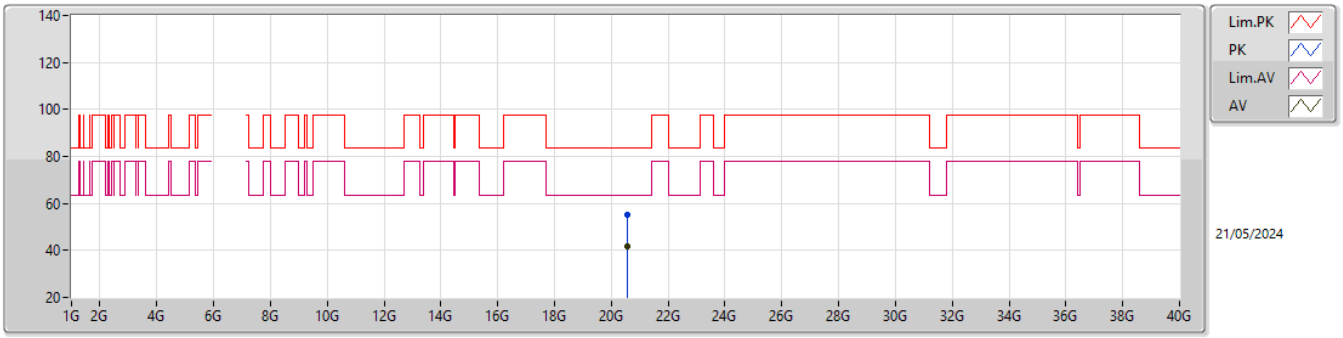


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5648G	54.94	83.54	-28.60	50.47	1	Horizontal	26	1.60	-	37.93	15.65	49.11
AV	20.5658G	41.87	63.54	-21.67	37.40	1	Horizontal	26	1.60	-	37.93	15.65	49.11

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

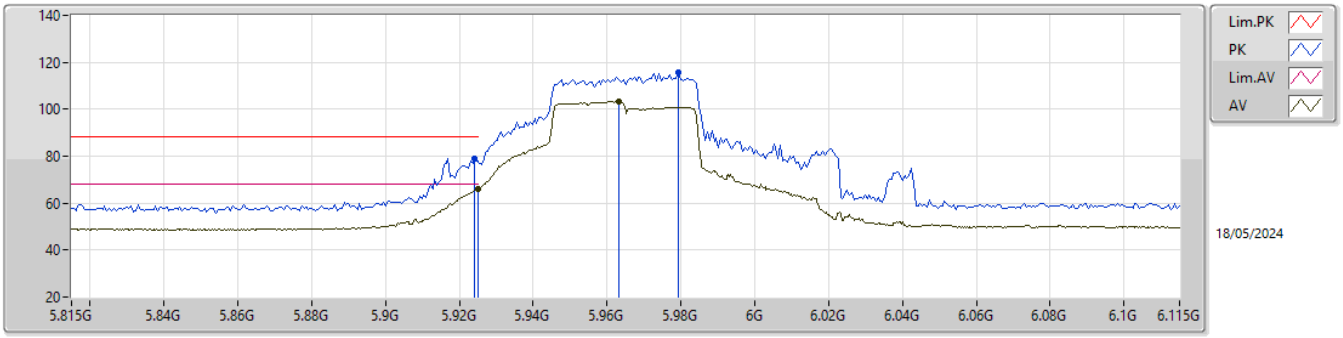


EUT Y_4TX
Setting 24
06-D-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	79.09	88.20	-9.11	70.70	3	Vertical	316	1.51	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.925G	66.18	68.20	-2.02	57.79	3	Vertical	316	1.51	-	32.55	7.44	31.60
PK	5.9794G	115.56	Inf	-Inf	107.17	3	Vertical	316	1.51	-	32.54	7.46	31.61
RMS	5.9632G	103.19	Inf	-Inf	94.77	3	Vertical	316	1.51	-	32.57	7.46	31.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

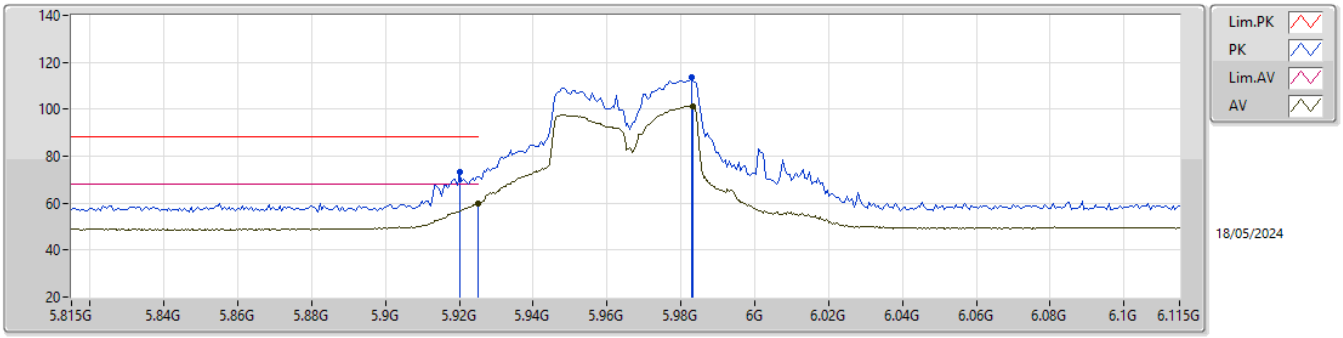


EUT Y_4TX
Setting 24
06-D-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.92G	73.05	88.20	-15.15	64.67	3	Horizontal	66	1.54	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.925G	60.02	68.20	-8.18	51.63	3	Horizontal	66	1.54	-	32.55	7.44	31.60
PK	5.983G	113.54	Inf	-Inf	105.16	3	Horizontal	66	1.54	-	32.53	7.46	31.61
RMS	5.9833G	101.32	Inf	-Inf	92.94	3	Horizontal	66	1.54	-	32.53	7.46	31.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

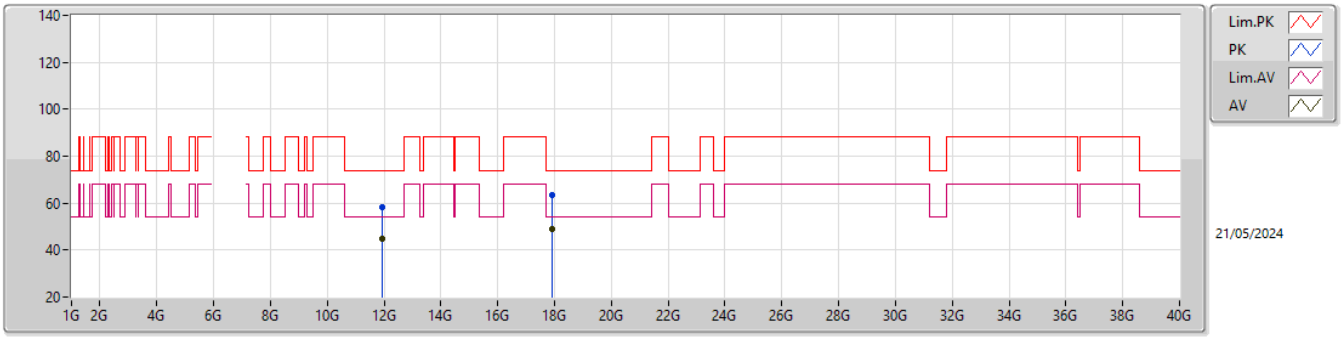


EUT Y_4TX
Setting 24
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.93G	58.22	74.00	-15.78	41.64	3	Vertical	229	1.72	-	38.76	10.78	32.96
AV	11.9299G	44.90	54.00	-9.10	28.32	3	Vertical	229	1.72	-	38.76	10.78	32.96
PK	17.89507G	63.59	74.00	-10.41	35.67	3	Vertical	193	1.47	-	48.43	13.52	34.03
AV	17.89484G	48.81	54.00	-5.19	20.90	3	Vertical	193	1.47	-	48.42	13.52	34.03

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

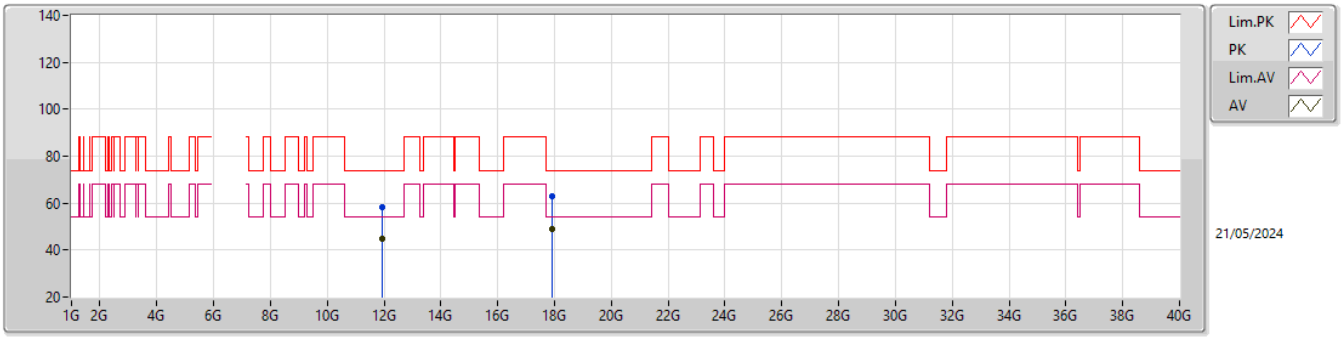


EUT Y_4TX
Setting 24
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.92991G	58.30	74.00	-15.70	41.72	3	Horizontal	342	1.32	-	38.76	10.78	32.96
AV	11.92962G	45.05	54.00	-8.95	28.47	3	Horizontal	342	1.32	-	38.76	10.78	32.96
PK	17.89507G	63.13	74.00	-10.87	35.21	3	Horizontal	208	2.04	-	48.43	13.52	34.03
AV	17.89491G	48.86	54.00	-5.14	20.94	3	Horizontal	208	2.04	-	48.43	13.52	34.03

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

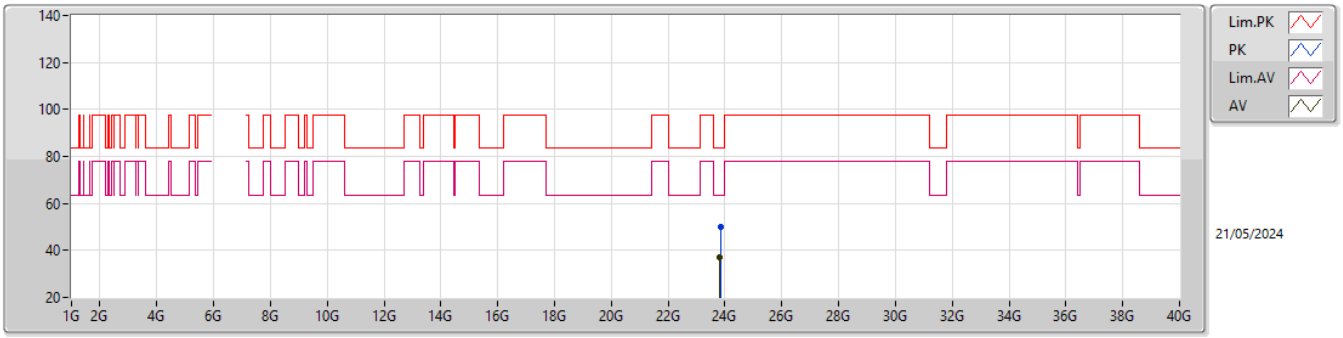


EUT Y_4TX
Setting 24
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8642G	50.15	83.54	-33.39	41.15	1	Vertical	46	2.43	-	38.80	17.36	47.16
AV	23.8218G	36.88	63.54	-26.66	27.74	1	Vertical	46	2.43	-	38.97	17.35	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5965MHz_TX

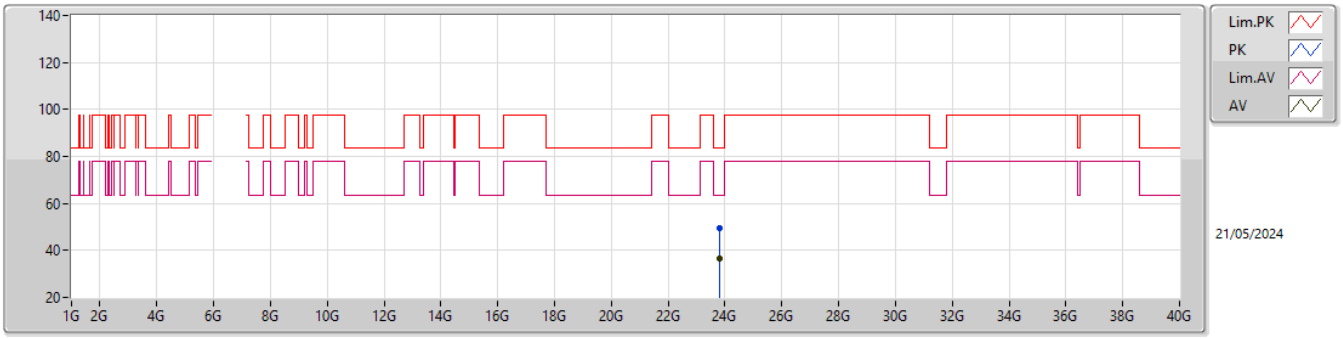


EUT Y_4TX
Setting 24
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.8216G	49.32	83.54	-34.22	40.18	1	Horizontal	249	1.39	-	38.97	17.35	47.18
AV	23.8102G	36.81	63.54	-26.73	27.61	1	Horizontal	249	1.39	-	39.04	17.34	47.18

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

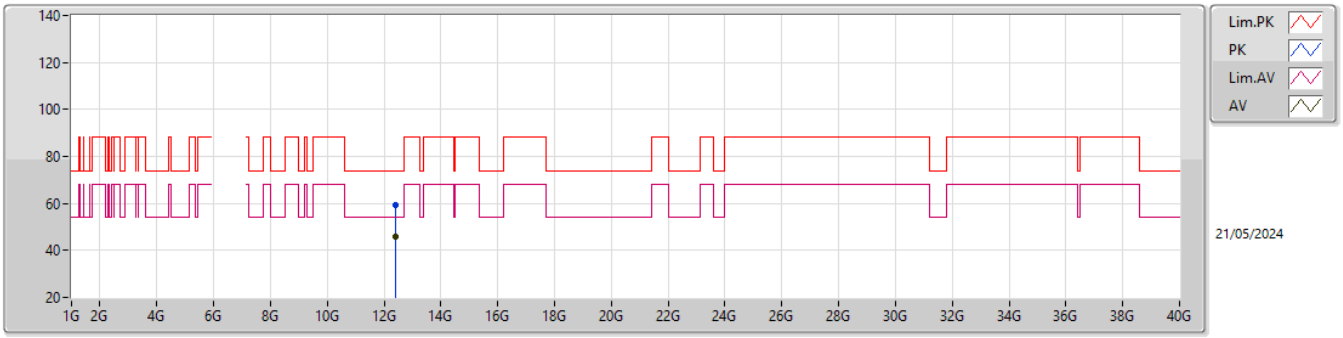


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.41009G	59.29	74.00	-14.71	42.05	3	Vertical	345	2.52	-	38.84	11.00	32.60
AV	12.41032G	45.86	54.00	-8.14	28.62	3	Vertical	345	2.52	-	38.84	11.00	32.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

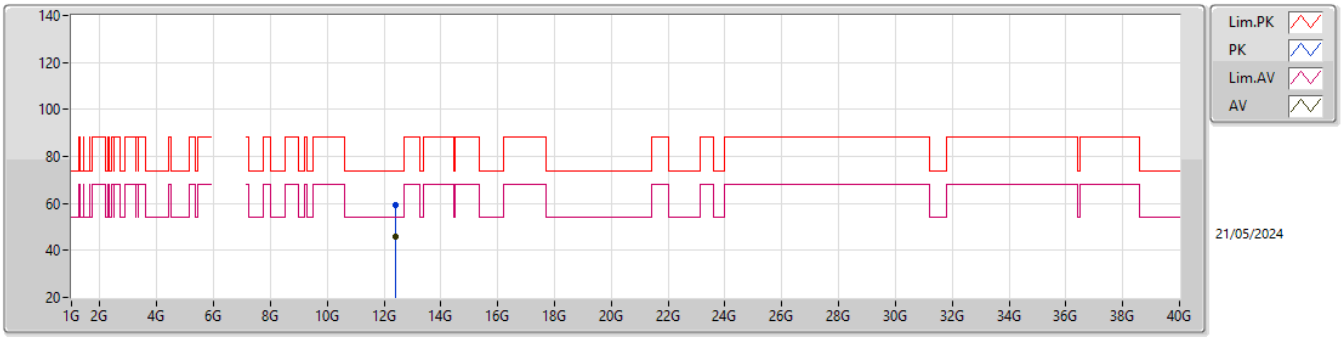


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.40966G	59.26	74.00	-14.74	42.02	3	Horizontal	203	2.01	-	38.84	11.00	32.60
AV	12.41012G	45.80	54.00	-8.20	28.56	3	Horizontal	203	2.01	-	38.84	11.00	32.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

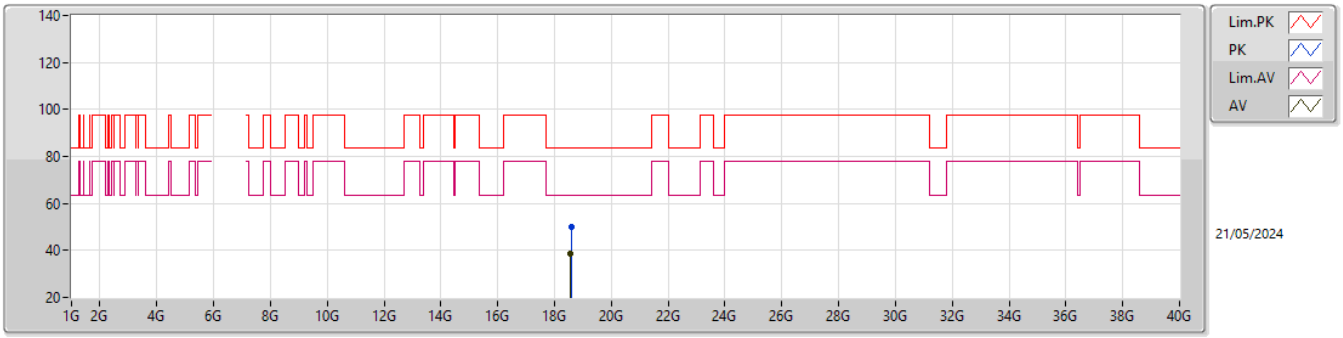


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.591G	50.11	83.54	-33.43	46.76	1	Vertical	312	1.82	-	37.70	15.27	49.62
AV	18.5696G	38.52	63.54	-25.02	35.18	1	Vertical	312	1.82	-	37.70	15.27	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6205MHz_TX

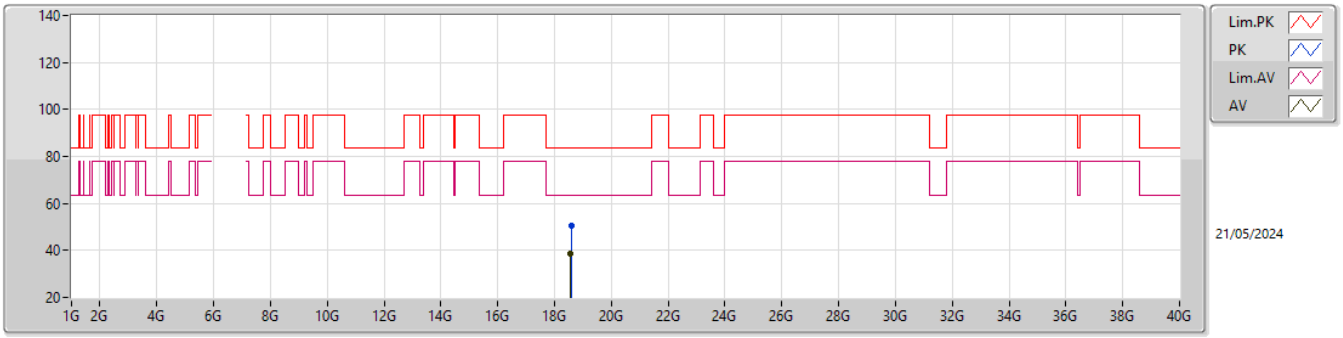


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6064G	50.33	83.54	-33.21	46.96	1	Horizontal	214	1.60	-	37.71	15.27	49.61
AV	18.5732G	38.57	63.54	-24.97	35.23	1	Horizontal	214	1.60	-	37.70	15.27	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

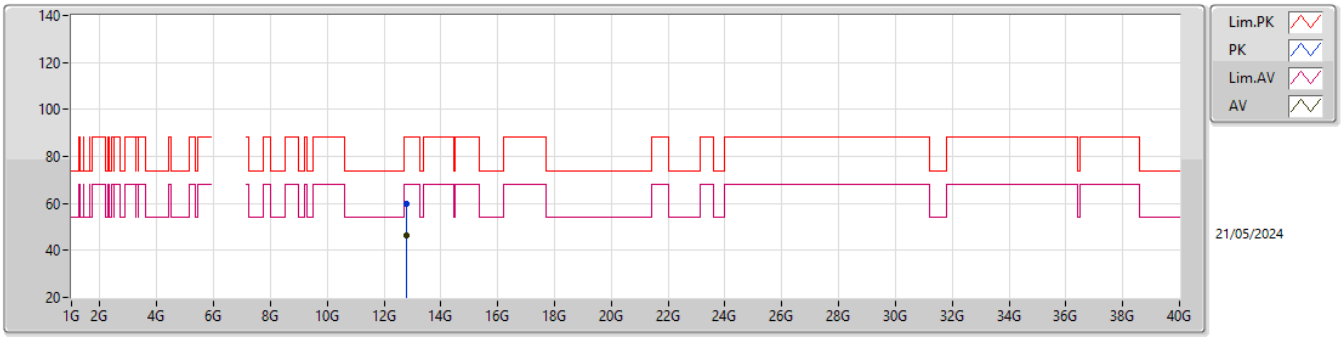


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.81038G	59.71	88.20	-28.49	41.76	3	Vertical	319	2.76	-	39.32	11.18	32.55
RMS	12.81042G	46.45	68.20	-21.75	28.50	3	Vertical	319	2.76	-	39.32	11.18	32.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

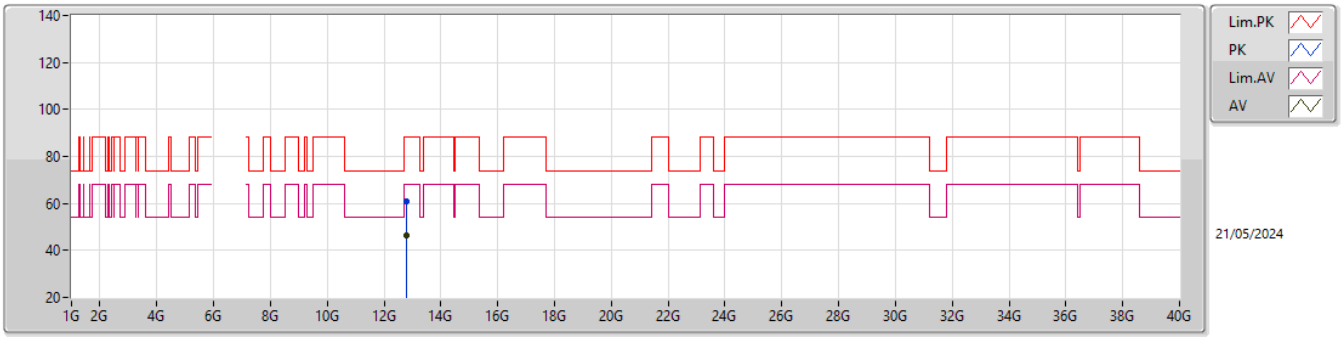


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.8102G	60.76	88.20	-27.44	42.81	3	Horizontal	133	2.85	-	39.32	11.18	32.55
RMS	12.80997G	46.58	68.20	-21.62	28.63	3	Horizontal	133	2.85	-	39.32	11.18	32.55

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

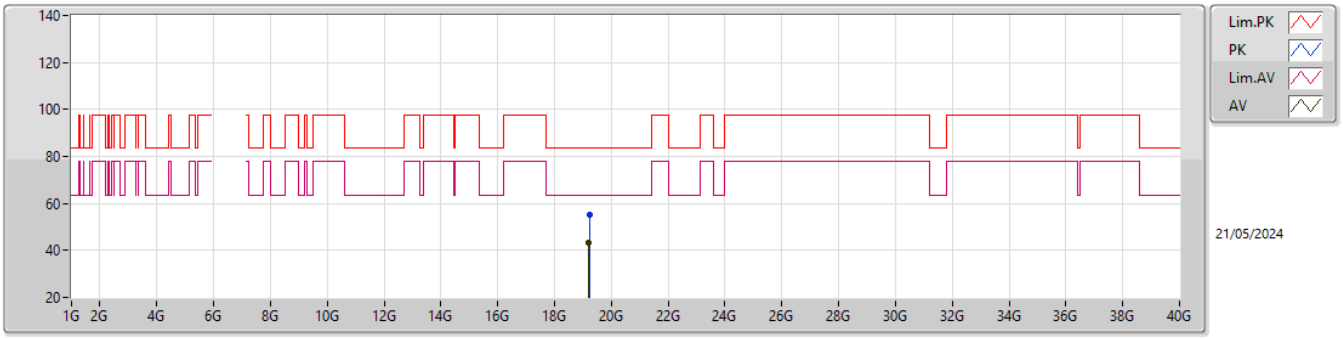


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.2364G	55.18	83.54	-28.36	51.51	1	Vertical	231	1.33	-	37.93	15.24	49.50
AV	19.188G	43.41	63.54	-20.13	39.71	1	Vertical	231	1.33	-	37.93	15.24	49.47

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6405MHz_TX

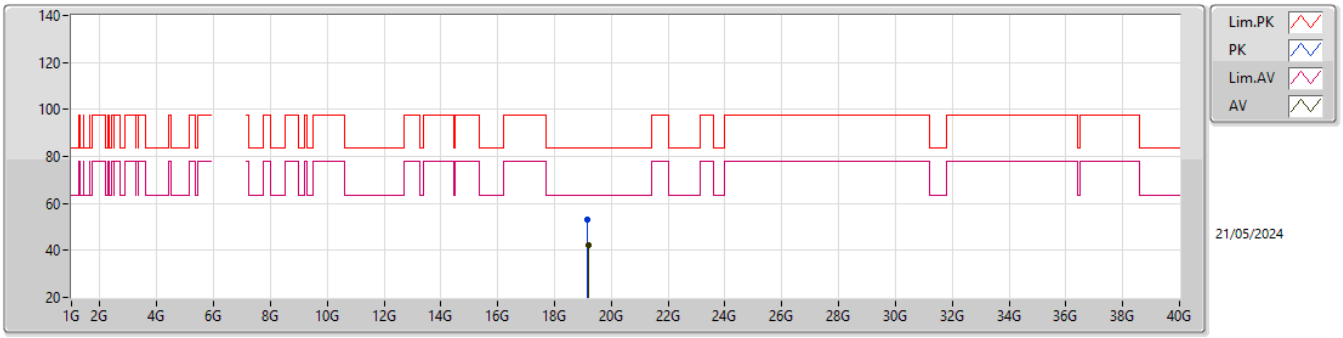


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.1694G	53.01	83.54	-30.53	49.41	1	Horizontal	351	1.81	-	37.82	15.24	49.46
AV	19.2134G	42.50	63.54	-21.04	38.78	1	Horizontal	351	1.81	-	37.97	15.24	49.49

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

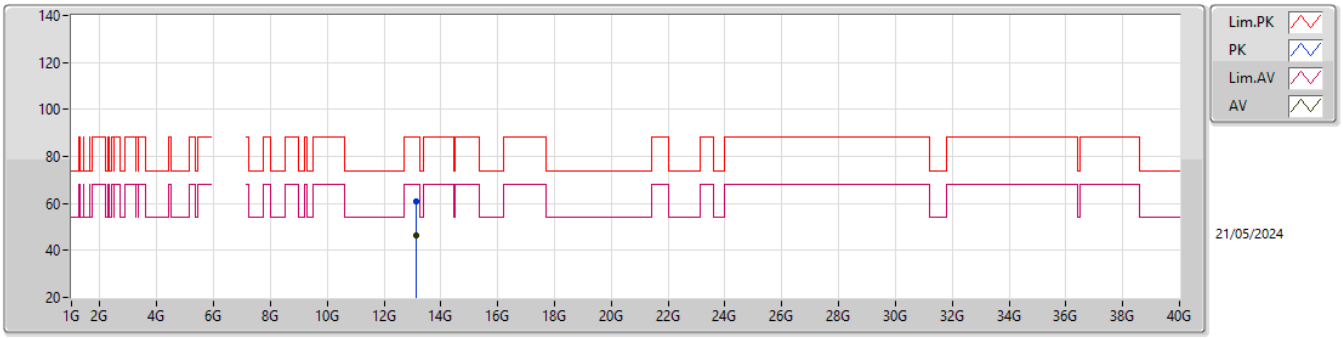


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.12953G	60.99	88.20	-27.21	42.79	3	Vertical	274	2.37	-	39.58	11.32	32.70
RMS	13.12964G	46.57	68.20	-21.63	28.37	3	Vertical	274	2.37	-	39.58	11.32	32.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

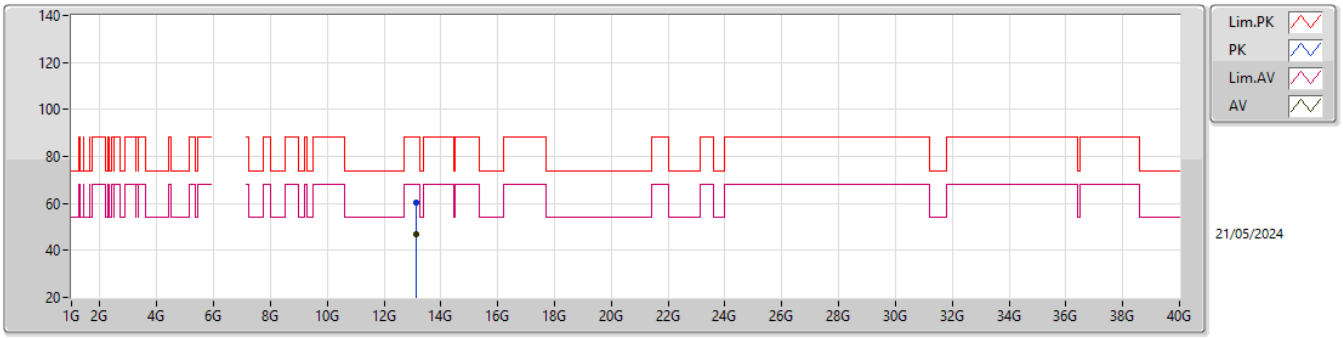


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.13037G	60.43	88.20	-27.77	42.23	3	Horizontal	177	2.63	-	39.58	11.32	32.70
RMS	13.12979G	46.69	68.20	-21.51	28.49	3	Horizontal	177	2.63	-	39.58	11.32	32.70

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

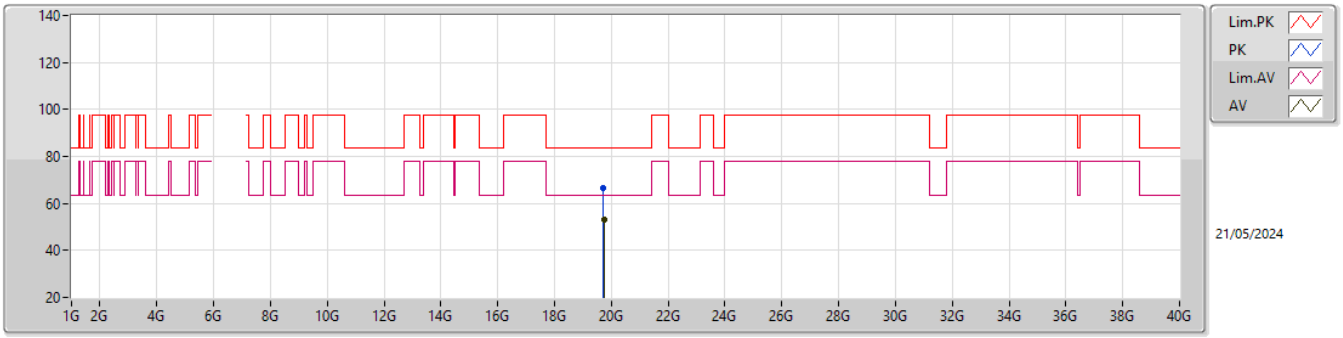


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.6926G	66.60	83.54	-16.94	63.06	1	Vertical	22	1.54	-	37.84	15.22	49.52
AV	19.7384G	53.31	63.54	-10.23	49.70	1	Vertical	22	1.54	-	37.88	15.21	49.48

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6565MHz_TX

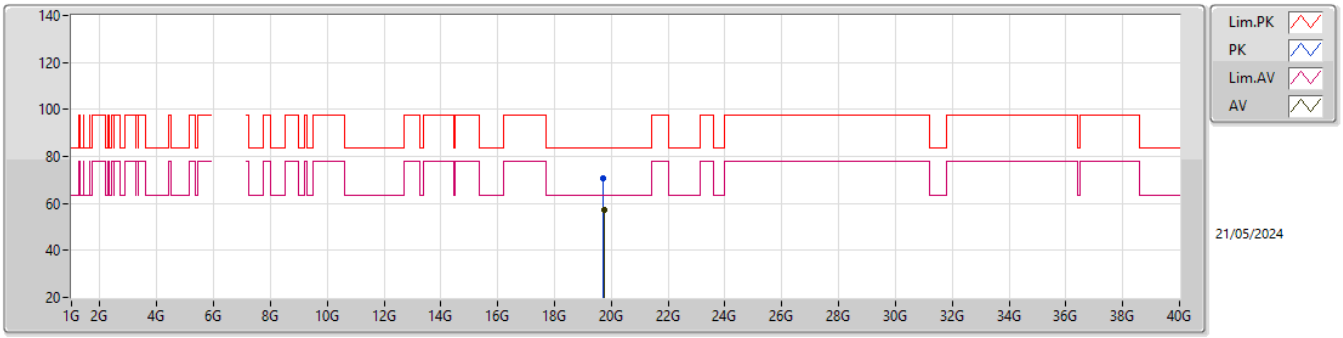


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.7132G	70.49	83.54	-13.05	66.96	1	Horizontal	21	1.91	-	37.83	15.21	49.51
AV	19.7426G	57.16	63.54	-6.38	53.54	1	Horizontal	21	1.91	-	37.89	15.21	49.48

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

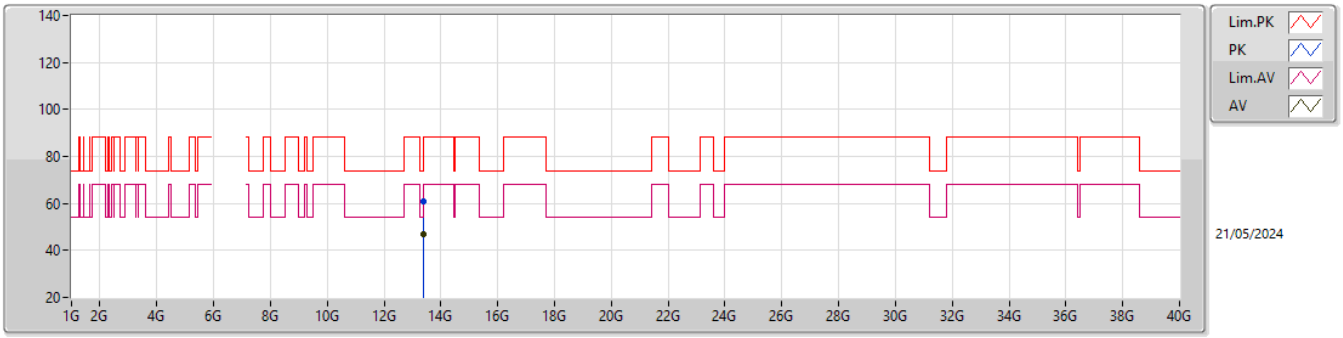


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36994G	61.05	74.00	-12.95	42.38	3	Vertical	132	2.12	-	40.18	11.43	32.94
AV	13.37038G	47.07	54.00	-6.93	28.40	3	Vertical	132	2.12	-	40.18	11.43	32.94

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

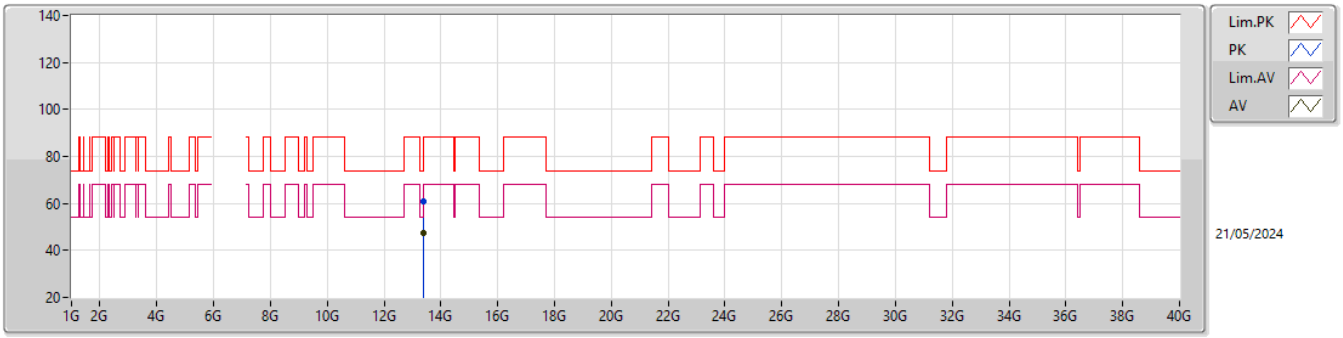


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.36952G	60.96	74.00	-13.04	42.29	3	Horizontal	201	1.94	-	40.18	11.43	32.94
AV	13.36993G	47.29	54.00	-6.71	28.62	3	Horizontal	201	1.94	-	40.18	11.43	32.94

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

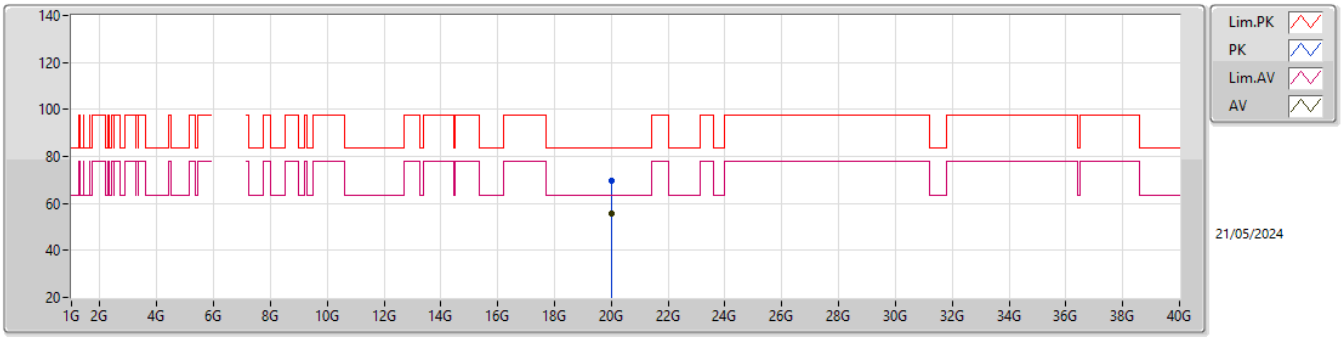


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.013G	69.58	83.54	-13.96	65.87	1	Vertical	109	2.82	-	37.77	15.21	49.27
AV	20.03G	55.81	63.54	-7.73	52.11	1	Vertical	109	2.82	-	37.74	15.22	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6685MHz_TX

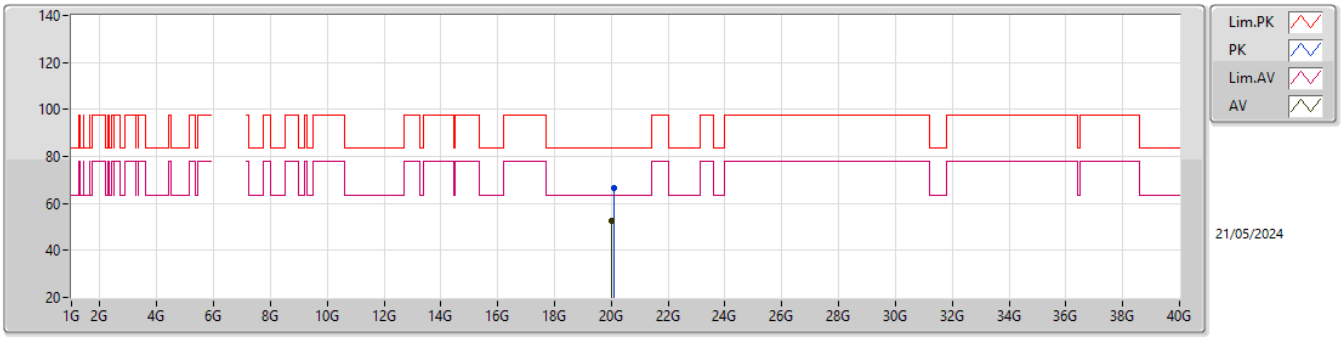


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0972G	66.42	83.54	-17.12	62.49	1	Horizontal	115	1.35	-	37.89	15.28	49.24
AV	20.0066G	52.79	63.54	-10.75	49.06	1	Horizontal	115	1.35	-	37.79	15.21	49.27

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

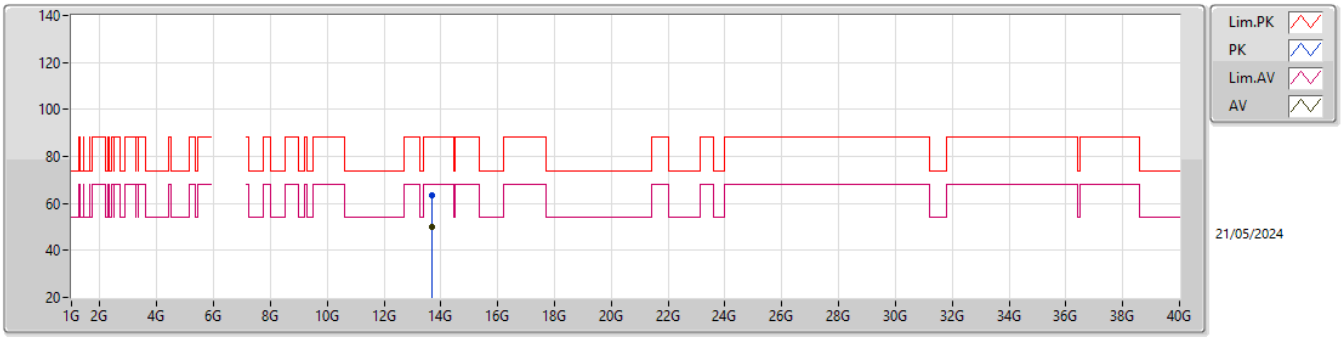


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69027G	63.31	88.20	-24.89	44.12	3	Vertical	227	1.86	-	40.40	11.58	32.79
RMS	13.69011G	50.13	68.20	-18.07	30.94	3	Vertical	227	1.86	-	40.40	11.58	32.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

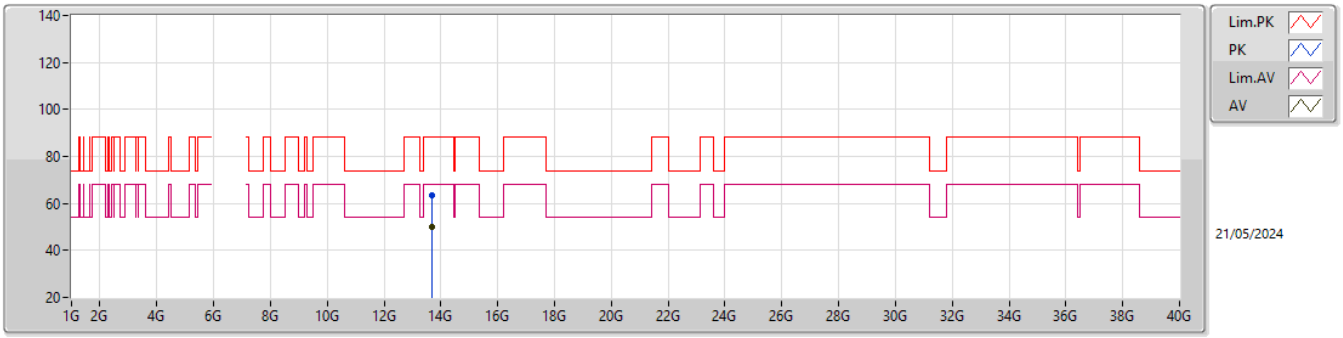


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.68985G	63.25	88.20	-24.95	44.06	3	Horizontal	238	2.23	-	40.40	11.58	32.79
RMS	13.69015G	50.06	68.20	-18.14	30.87	3	Horizontal	238	2.23	-	40.40	11.58	32.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

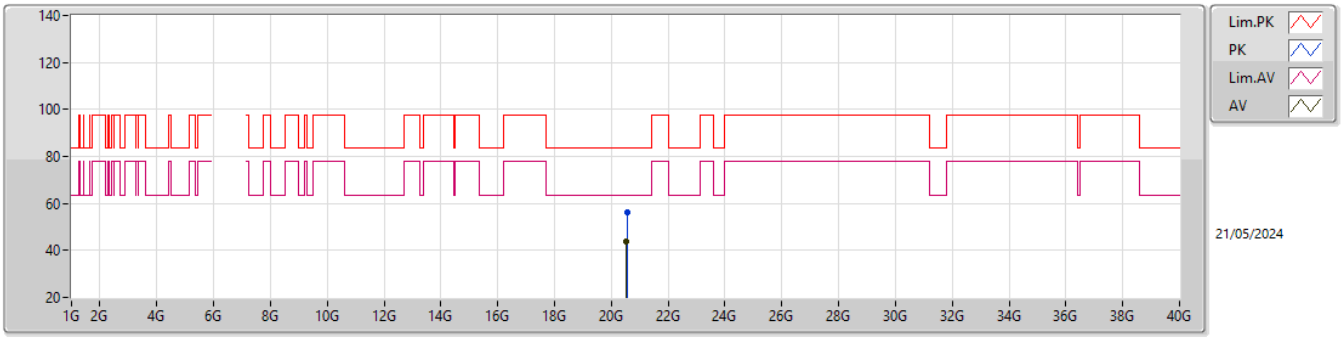


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5784G	56.39	83.54	-27.15	51.87	1	Vertical	163	2.18	-	37.96	15.66	49.10
AV	20.5128G	43.77	63.54	-19.77	39.61	1	Vertical	163	2.18	-	37.68	15.61	49.13

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6845MHz_TX

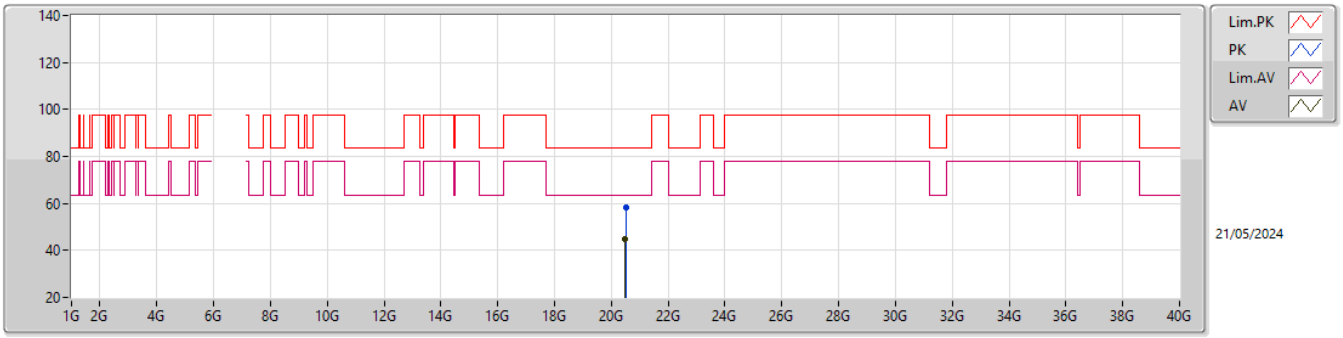


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.5228G	58.41	83.54	-25.13	54.18	1	Horizontal	13	2.58	-	37.74	15.62	49.13
AV	20.4868G	44.77	63.54	-18.77	40.61	1	Horizontal	13	2.58	-	37.71	15.59	49.14

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

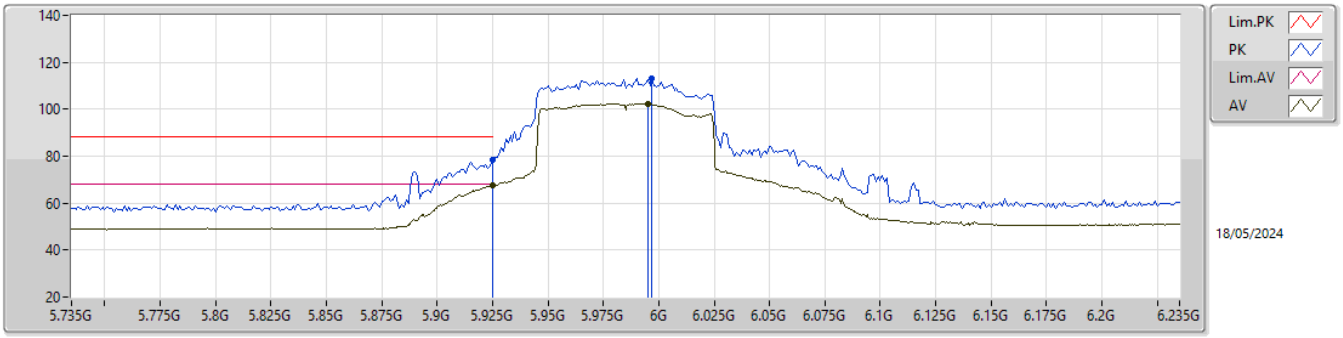


EUT Y_4TX
Setting 25
06-D-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	78.33	88.20	-9.87	69.94	3	Vertical	314	1.71	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.925G	67.33	68.20	-0.87	58.94	3	Vertical	314	1.71	-	32.55	7.44	31.60
PK	5.997G	113.22	Inf	-Inf	104.85	3	Vertical	314	1.71	-	32.51	7.47	31.61
RMS	5.995G	102.35	Inf	-Inf	93.98	3	Vertical	314	1.71	-	32.51	7.47	31.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

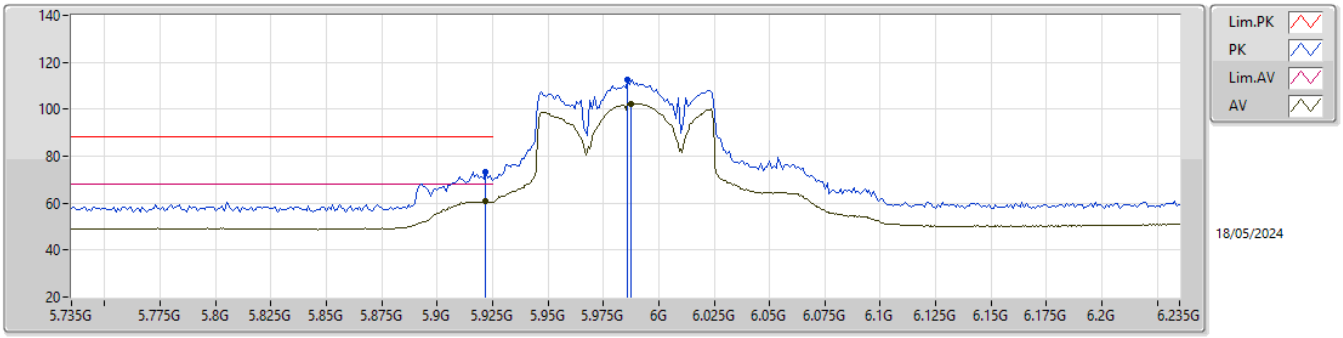


EUT Y_4TX
Setting 25
06-D-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.922G	73.38	88.20	-14.82	65.00	3	Horizontal	66	1.42	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.9215G	60.79	68.20	-7.41	52.41	3	Horizontal	66	1.42	-	32.54	7.44	31.60
PK	5.986G	112.36	Inf	-Inf	103.98	3	Horizontal	66	1.42	-	32.53	7.46	31.61
RMS	5.9875G	102.37	Inf	-Inf	94.00	3	Horizontal	66	1.42	-	32.52	7.46	31.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

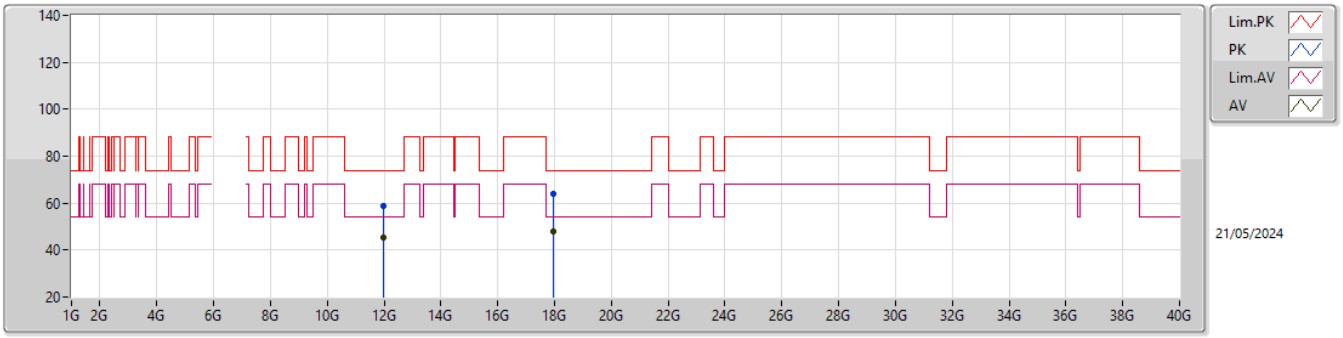


EUT Y_4TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.97012G	58.74	74.00	-15.26	42.00	3	Vertical	254	1.22	-	38.92	10.80	32.98
AV	11.96964G	45.20	54.00	-8.80	28.46	3	Vertical	254	1.22	-	38.92	10.80	32.98
PK	17.95519G	64.17	74.00	-9.83	34.45	3	Vertical	82	2.50	-	50.38	13.55	34.21
AV	17.95524G	47.85	54.00	-6.15	18.13	3	Vertical	82	2.50	-	50.38	13.55	34.21

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

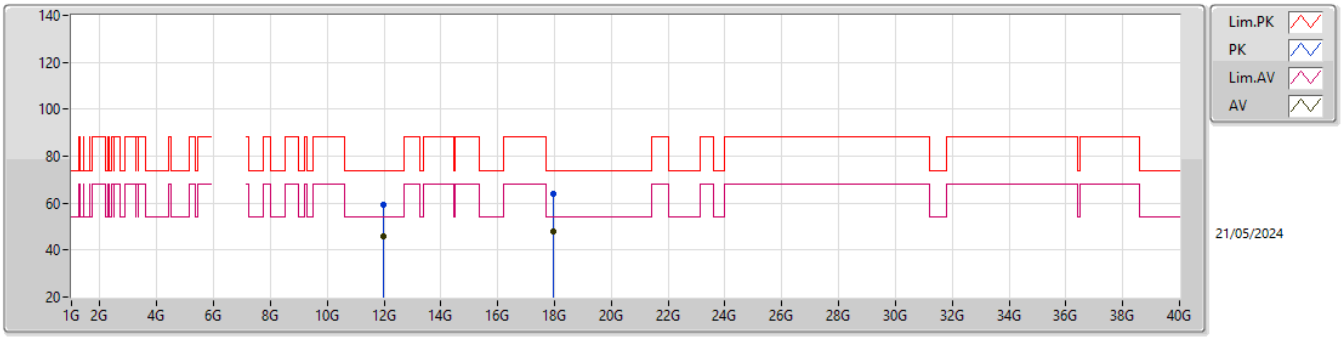


EUT Y_4TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96988G	59.54	74.00	-14.46	42.80	3	Horizontal	72	2.91	-	38.92	10.80	32.98
AV	11.9696G	45.67	54.00	-8.33	28.93	3	Horizontal	72	2.91	-	38.92	10.80	32.98
PK	17.95456G	64.14	74.00	-9.86	34.45	3	Horizontal	193	1.90	-	50.35	13.55	34.21
AV	17.95458G	47.93	54.00	-6.07	18.24	3	Horizontal	193	1.90	-	50.35	13.55	34.21

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

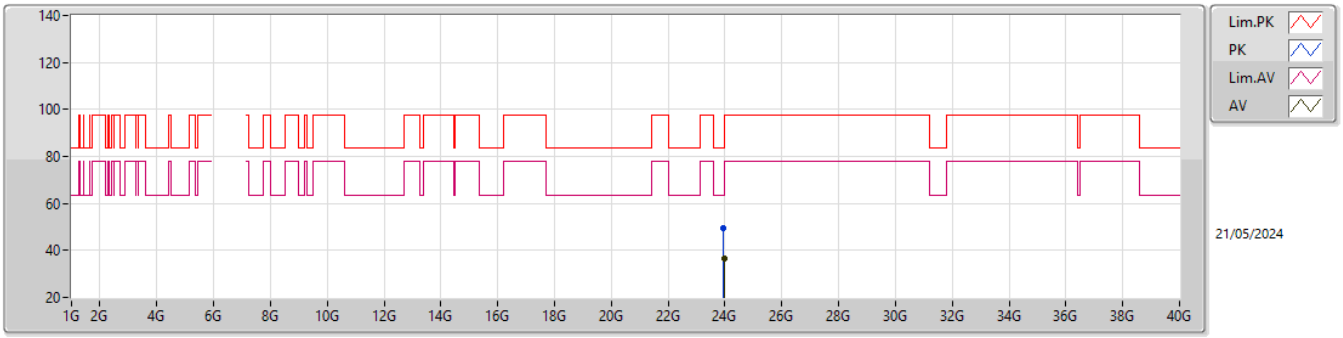


EUT Y_4TX
Setting 25
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.9558G	49.31	83.54	-34.23	40.11	1	Vertical	54	2.91	-	38.92	17.39	47.11
AV	23.9614G	36.74	63.54	-26.80	27.51	1	Vertical	54	2.91	-	38.95	17.39	47.11

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

5985MHz_TX

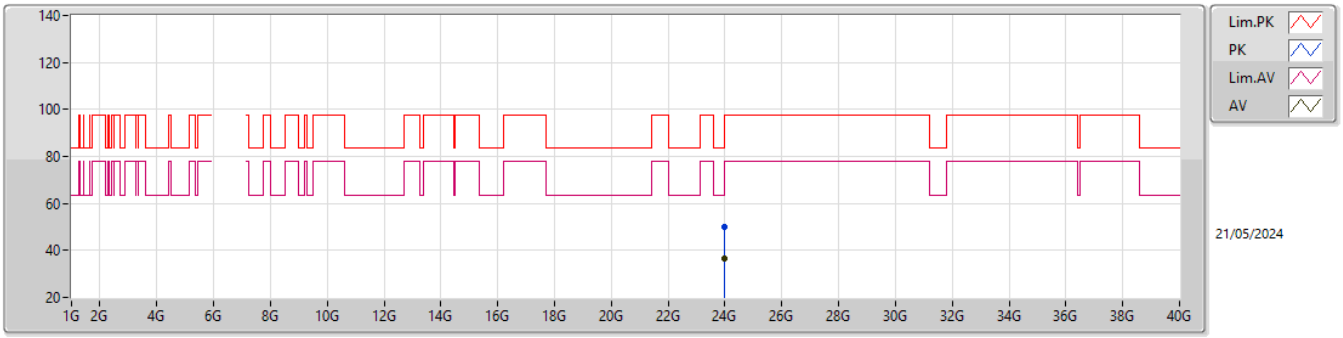


EUT Y_4TX
Setting 25
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.9786G	50.01	83.54	-33.53	40.71	1	Horizontal	206	2.84	-	39.01	17.39	47.10
AV	23.9872G	36.79	63.54	-26.75	27.44	1	Horizontal	206	2.84	-	39.05	17.40	47.10

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

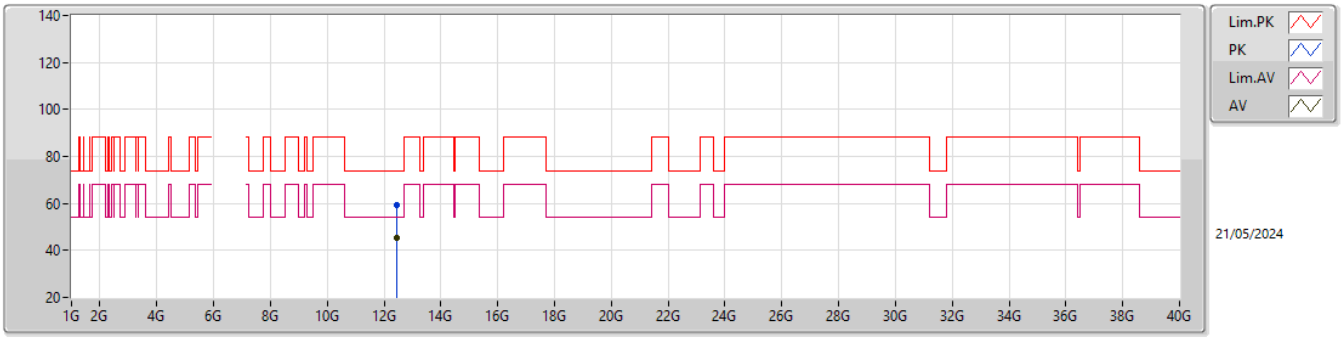


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.45037G	59.34	74.00	-14.66	42.29	3	Vertical	230	2.28	-	38.60	11.01	32.56
AV	12.44983G	45.49	54.00	-8.51	28.44	3	Vertical	230	2.28	-	38.60	11.01	32.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

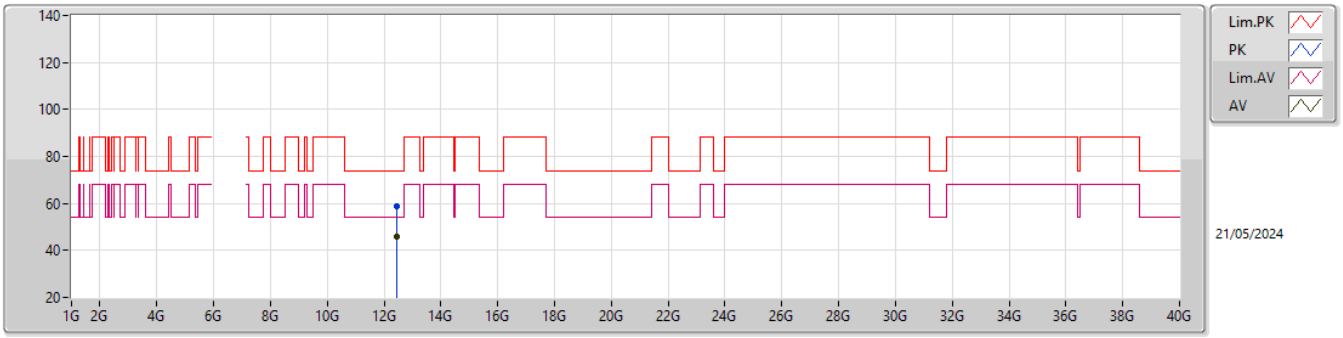


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.44988G	58.83	74.00	-15.17	41.78	3	Horizontal	240	1.01	-	38.60	11.01	32.56
AV	12.44964G	45.61	54.00	-8.39	28.56	3	Horizontal	240	1.01	-	38.60	11.01	32.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

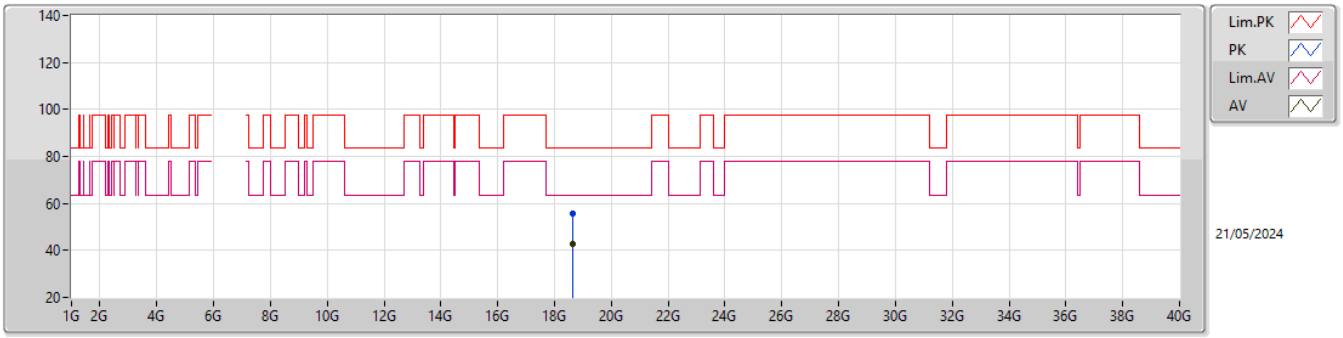


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6372G	55.58	83.54	-27.96	52.13	1	Vertical	109	2.34	-	37.77	15.27	49.59
AV	18.6484G	42.96	63.54	-20.58	39.47	1	Vertical	109	2.34	-	37.80	15.27	49.58

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6225MHz_TX

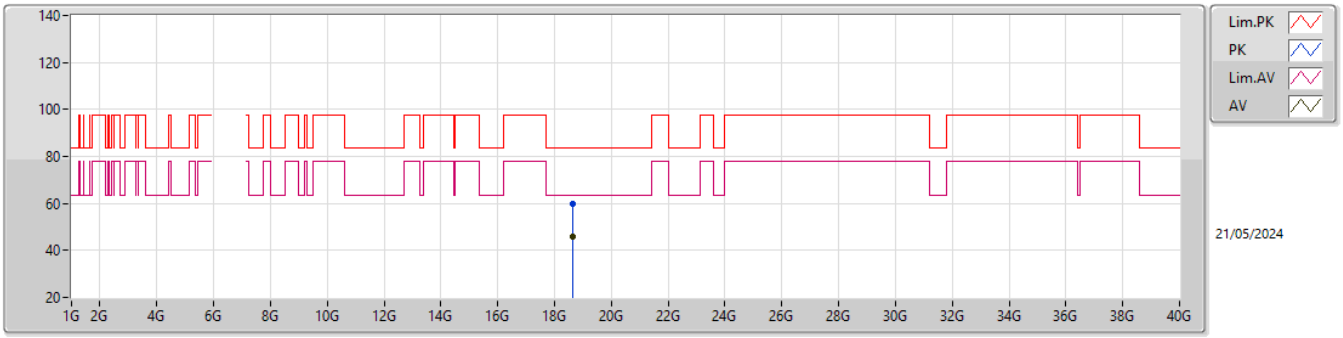


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.6378G	59.79	83.54	-23.75	56.33	1	Horizontal	6	1.35	-	37.78	15.27	49.59
AV	18.6292G	45.95	63.54	-17.59	42.51	1	Horizontal	6	1.35	-	37.76	15.27	49.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

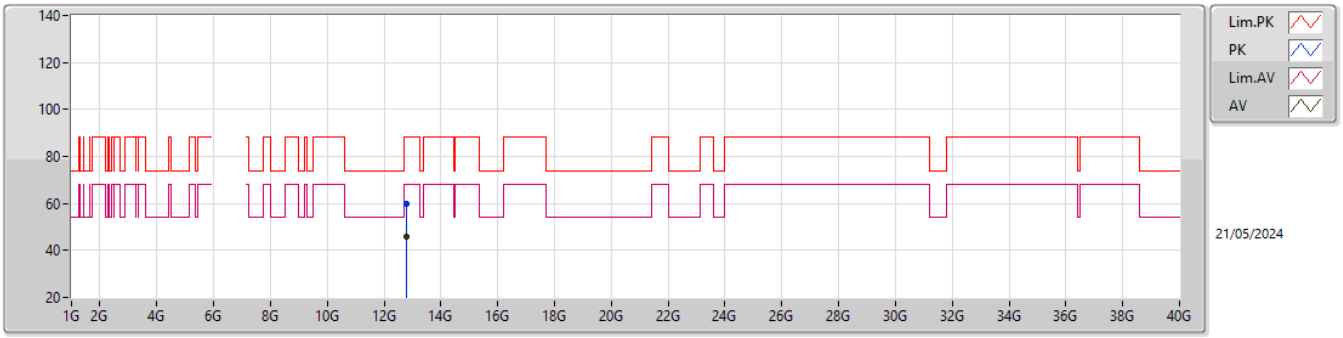


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.76985G	59.85	88.20	-28.35	42.11	3	Vertical	259	1.14	-	39.12	11.16	32.54
RMS	12.76967G	45.88	68.20	-22.32	28.14	3	Vertical	259	1.14	-	39.12	11.16	32.54

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

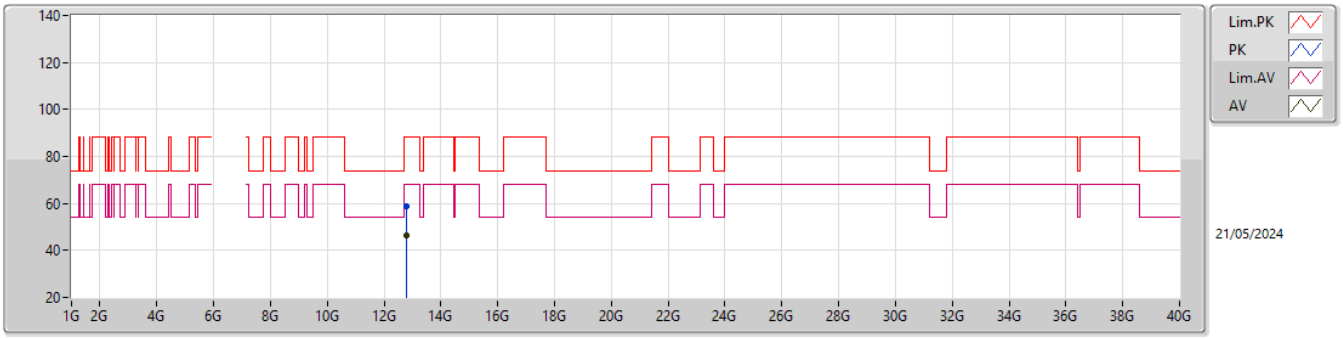


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.76953G	58.71	88.20	-29.49	40.97	3	Horizontal	55	2.36	-	39.12	11.16	32.54
RMS	12.77006G	46.34	68.20	-21.86	28.60	3	Horizontal	55	2.36	-	39.12	11.16	32.54

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

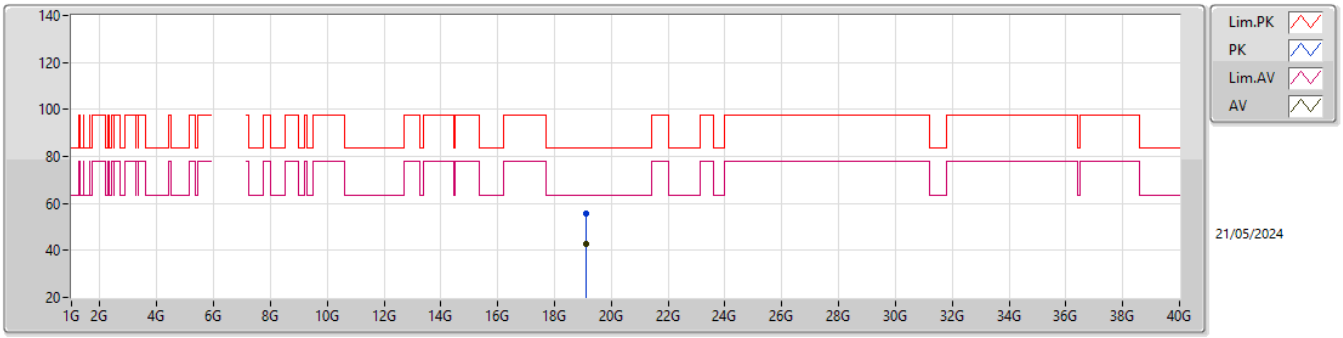


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.119G	55.94	83.54	-27.60	52.30	1	Vertical	347	1.55	-	37.82	15.24	49.42
AV	19.1062G	42.79	63.54	-20.75	39.08	1	Vertical	347	1.55	-	37.88	15.24	49.41

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6385MHz_TX

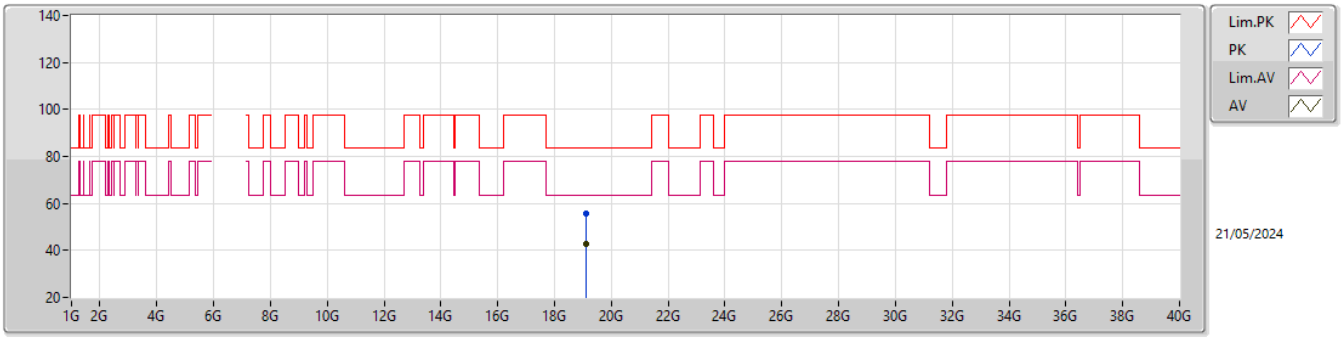


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.1242G	55.84	83.54	-27.70	52.22	1	Horizontal	145	1.37	-	37.80	15.24	49.42
AV	19.125G	42.79	63.54	-20.75	39.18	1	Horizontal	145	1.37	-	37.80	15.24	49.43

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

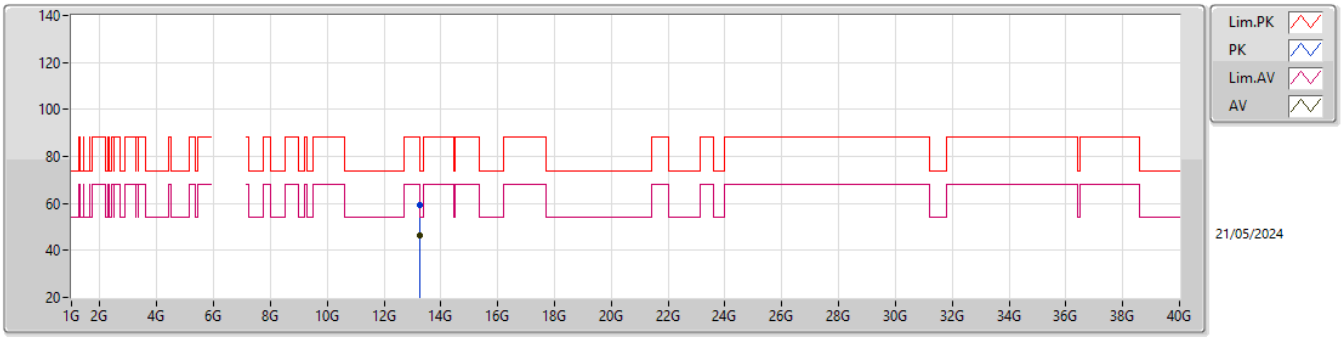


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25013G	59.48	74.00	-14.52	41.12	3	Vertical	141	1.32	-	39.80	11.38	32.82
AV	13.25068G	46.19	54.00	-7.81	27.83	3	Vertical	141	1.32	-	39.80	11.38	32.82

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

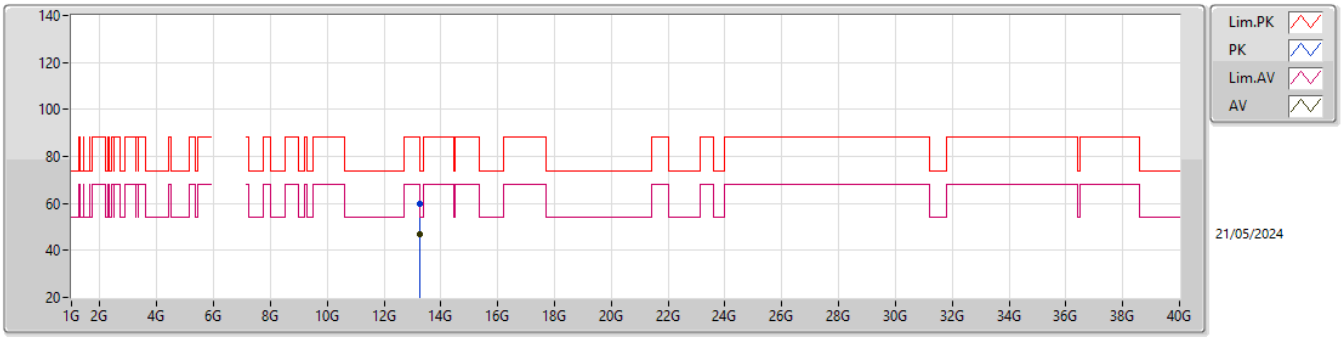


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25098G	59.98	74.00	-14.02	41.62	3	Horizontal	203	2.34	-	39.80	11.38	32.82
AV	13.25056G	46.71	54.00	-7.29	28.35	3	Horizontal	203	2.34	-	39.80	11.38	32.82

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

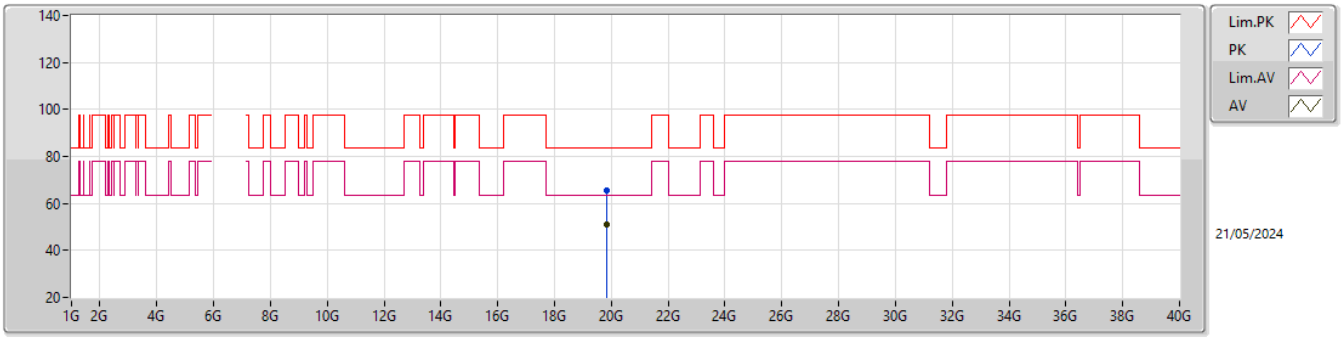


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.831G	65.38	83.54	-18.16	61.79	1	Vertical	7	1.82	-	37.79	15.21	49.41
AV	19.8292G	51.07	63.54	-12.47	47.46	1	Vertical	7	1.82	-	37.81	15.21	49.41

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6625MHz_TX

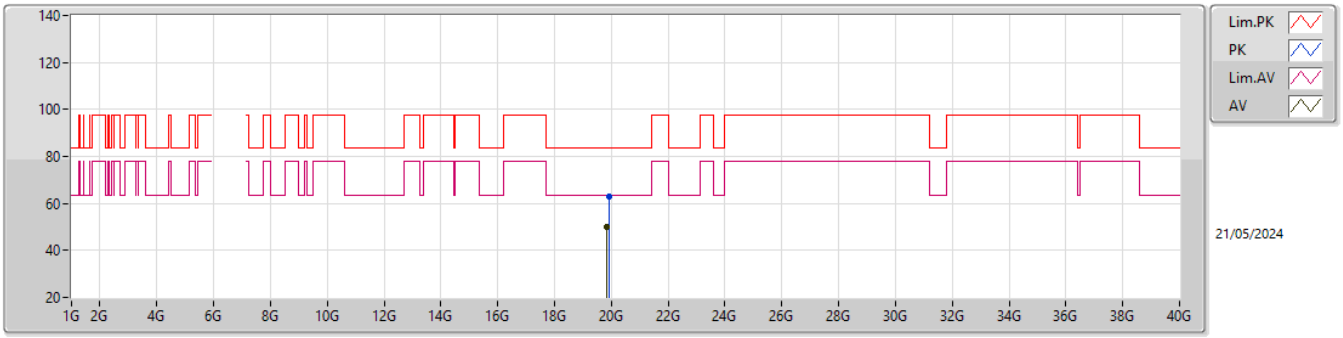


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9084G	63.13	83.54	-20.41	59.40	1	Horizontal	72	1.76	-	37.88	15.20	49.35
AV	19.8252G	49.95	63.54	-13.59	46.30	1	Horizontal	72	1.76	-	37.85	15.21	49.41

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

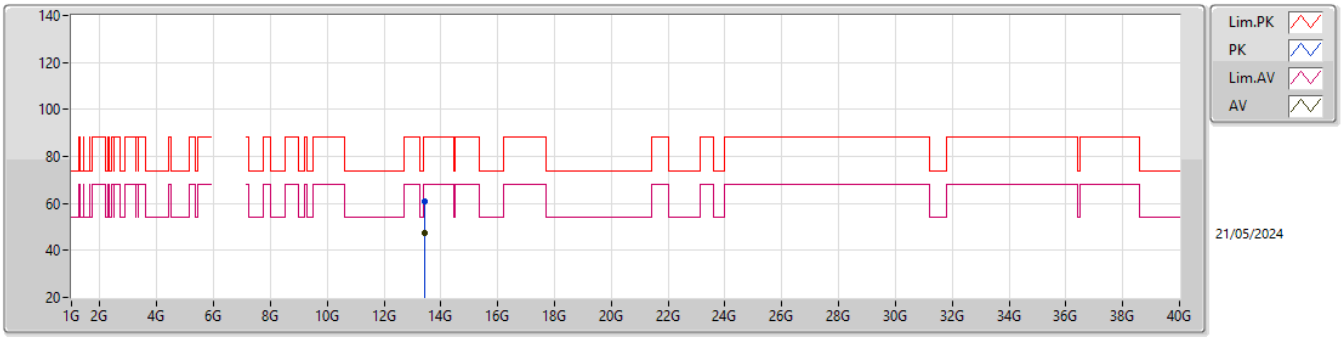


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.40957G	60.91	88.20	-27.29	42.14	3	Vertical	95	1.09	-	40.30	11.45	32.98
RMS	13.40973G	47.33	68.20	-20.87	28.56	3	Vertical	95	1.09	-	40.30	11.45	32.98

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

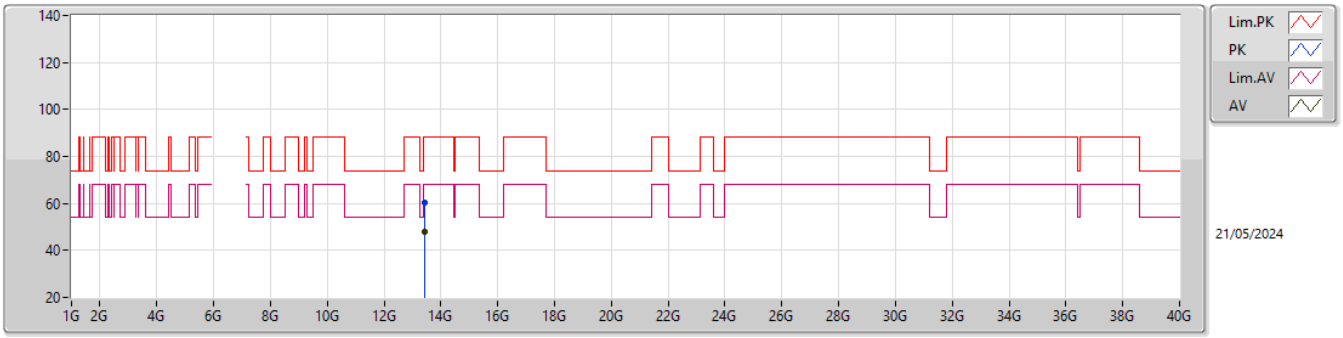


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.41045G	60.60	88.20	-27.60	41.83	3	Horizontal	117	1.10	-	40.30	11.45	32.98
RMS	13.41014G	47.79	68.20	-20.41	29.02	3	Horizontal	117	1.10	-	40.30	11.45	32.98

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

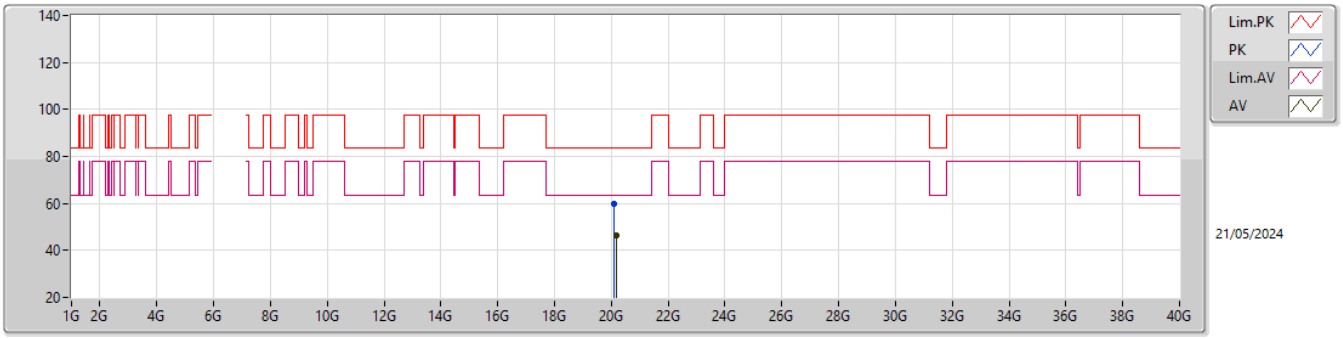


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.1108G	59.93	83.54	-23.61	56.04	1	Vertical	22	2.98	-	37.84	15.29	49.24
AV	20.165G	46.50	63.54	-17.04	42.71	1	Vertical	22	2.98	-	37.69	15.33	49.23

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6705MHz_TX

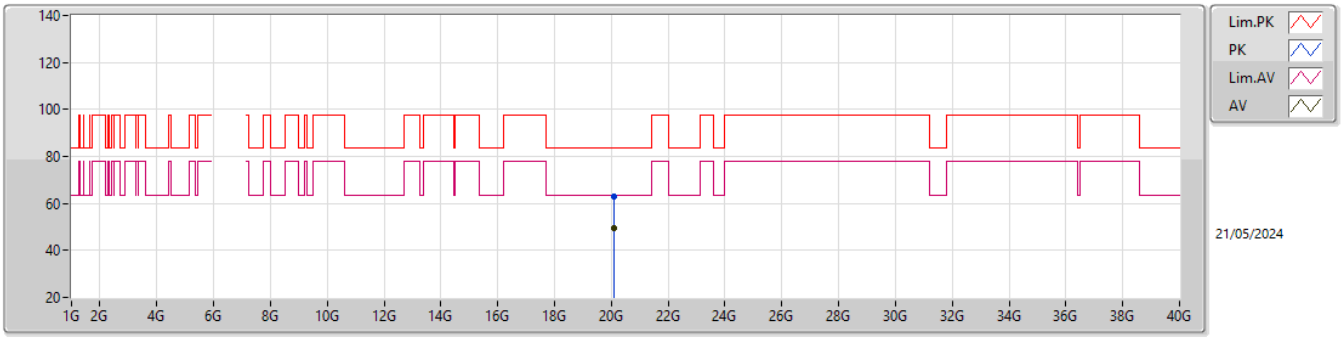


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.0812G	63.02	83.54	-20.52	59.19	1	Horizontal	1	1.10	-	37.82	15.26	49.25
AV	20.0918G	49.50	63.54	-14.04	45.61	1	Horizontal	1	1.10	-	37.87	15.27	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

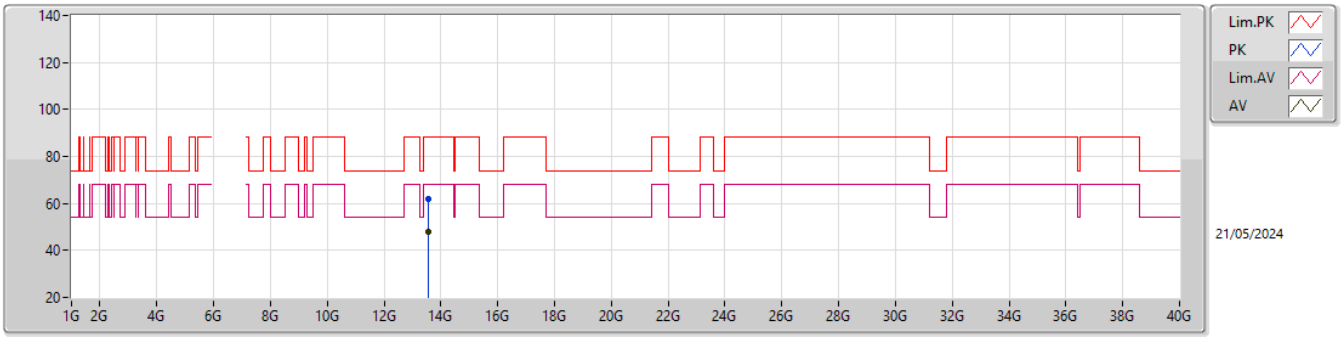


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.5701G	61.85	88.20	-26.35	42.74	3	Vertical	38	2.10	-	40.56	11.52	32.97
RMS	13.56967G	47.91	68.20	-20.29	28.80	3	Vertical	38	2.10	-	40.56	11.52	32.97

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

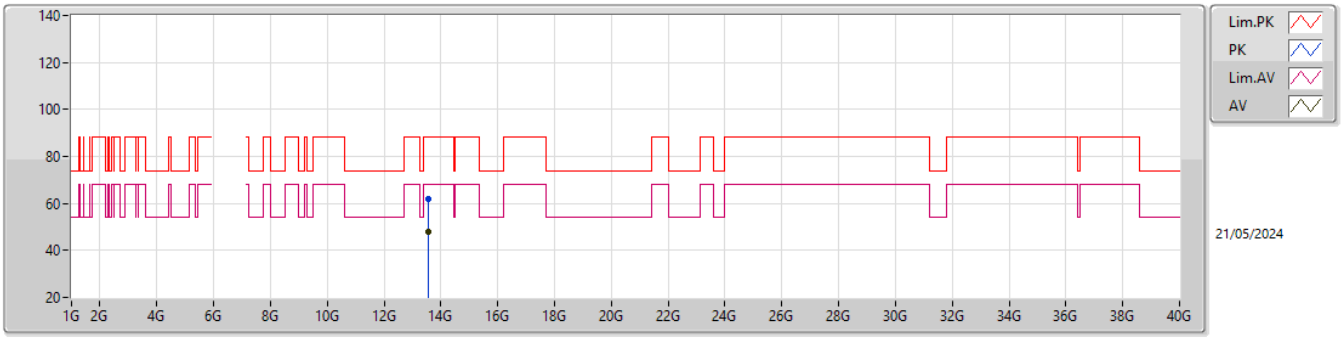


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.56953G	61.83	88.20	-26.37	42.72	3	Horizontal	178	2.35	-	40.56	11.52	32.97
RMS	13.56957G	48.16	68.20	-20.04	29.05	3	Horizontal	178	2.35	-	40.56	11.52	32.97

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

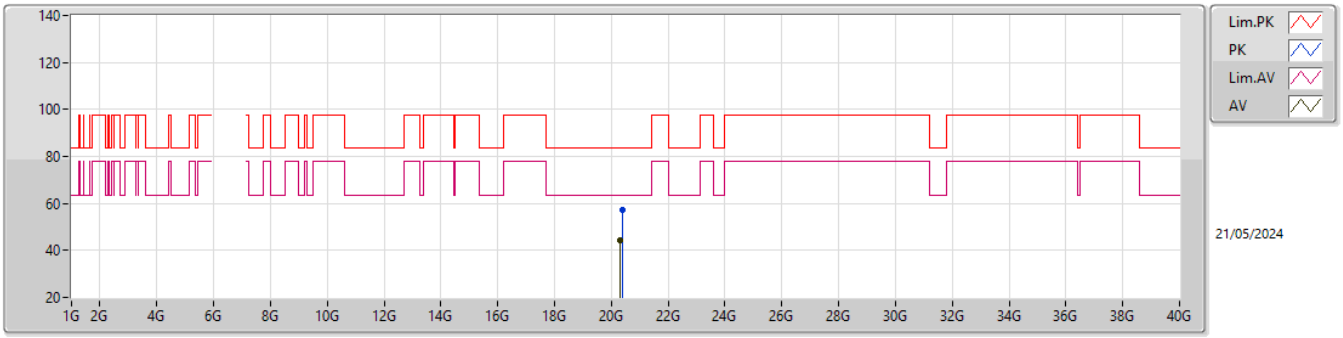


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.4002G	57.07	83.54	-26.47	52.72	1	Vertical	172	1.11	-	38.00	15.52	49.17
AV	20.325G	44.37	63.54	-19.17	39.95	1	Vertical	172	1.11	-	38.15	15.46	49.19

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6785MHz_TX

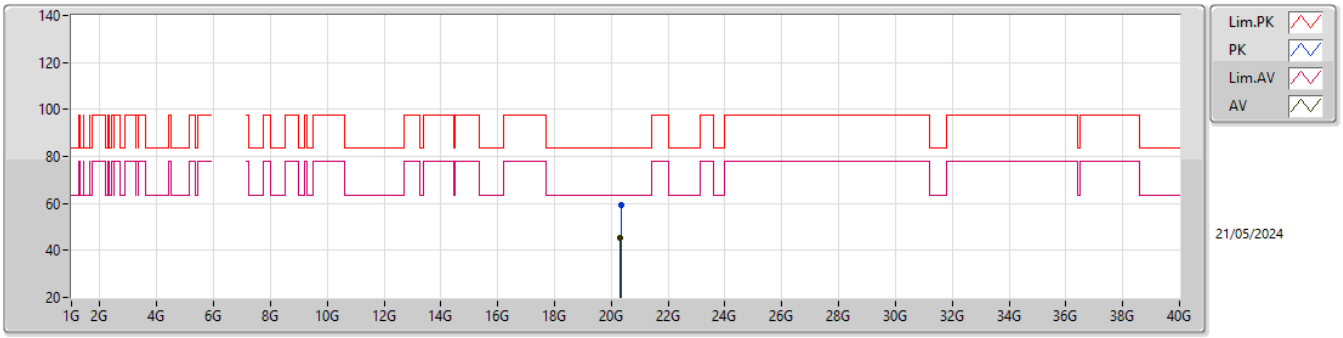


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.34G	59.39	83.54	-24.15	54.98	1	Horizontal	315	2.96	-	38.12	15.47	49.18
AV	20.322G	45.34	63.54	-18.20	40.91	1	Horizontal	315	2.96	-	38.16	15.46	49.19

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

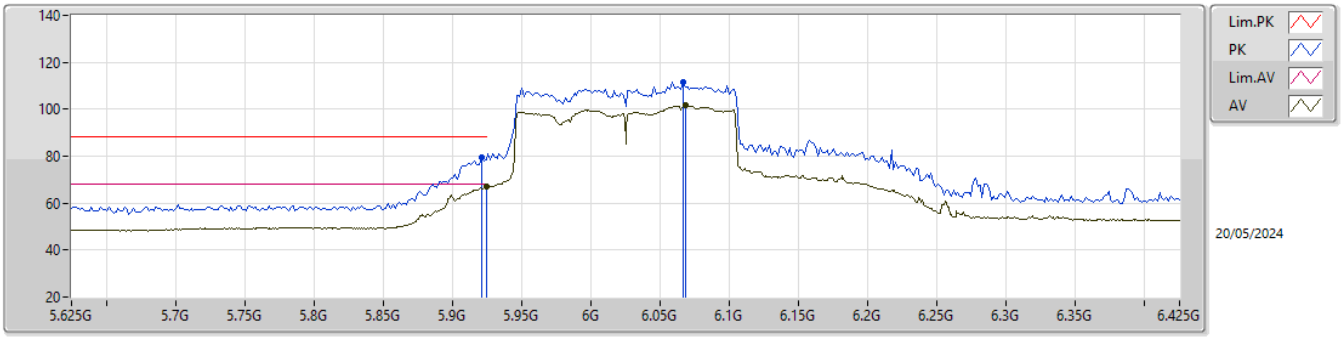


EUT Y_4TX
Setting 25
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.921G	79.49	88.20	-8.71	71.11	3	Vertical	43	1.80	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.925G	66.85	68.20	-1.35	58.46	3	Vertical	43	1.80	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0666G	111.66	Inf	-Inf	103.00	3	Vertical	43	1.80	-	32.60	7.52	31.46
RMS	6.0682G	101.55	Inf	-Inf	92.89	3	Vertical	43	1.80	-	32.60	7.52	31.46

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

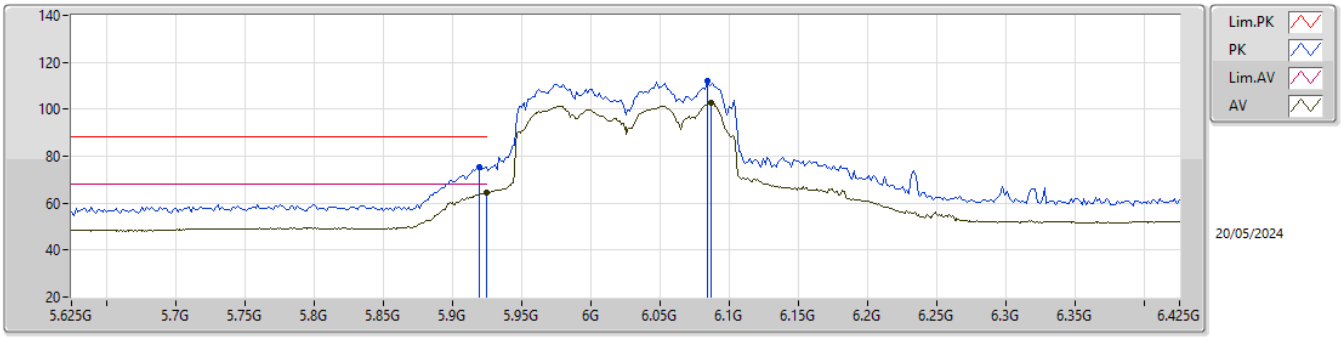


EUT Y_4TX
Setting 25
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9194G	75.57	88.20	-12.63	67.19	3	Horizontal	289	2.19	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.925G	64.36	68.20	-3.84	55.97	3	Horizontal	289	2.19	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0842G	111.83	Inf	-Inf	103.11	3	Horizontal	289	2.19	-	32.60	7.54	31.42
RMS	6.0866G	102.65	Inf	-Inf	93.93	3	Horizontal	289	2.19	-	32.60	7.54	31.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

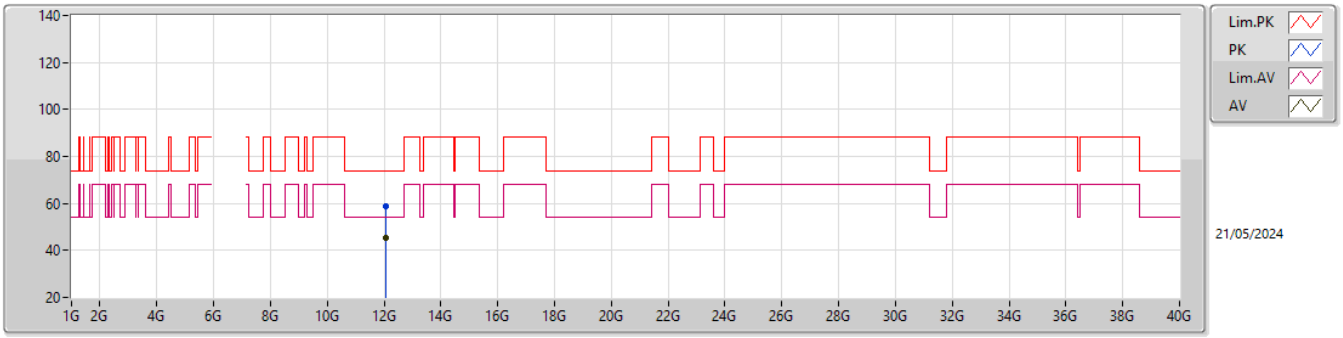


EUT Y_4TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.05027G	58.86	74.00	-15.14	41.77	3	Vertical	268	1.27	-	39.20	10.83	32.94
AV	12.05042G	45.47	54.00	-8.53	28.38	3	Vertical	268	1.27	-	39.20	10.83	32.94

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

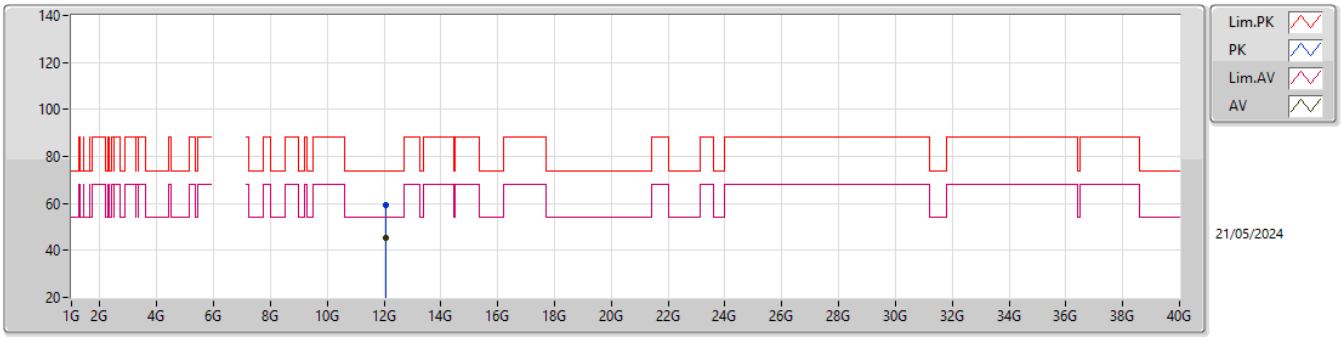


EUT Y_4TX
Setting 25
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04999G	59.22	74.00	-14.78	42.13	3	Horizontal	256	3.00	-	39.20	10.83	32.94
AV	12.04972G	45.38	54.00	-8.62	28.29	3	Horizontal	256	3.00	-	39.20	10.83	32.94

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

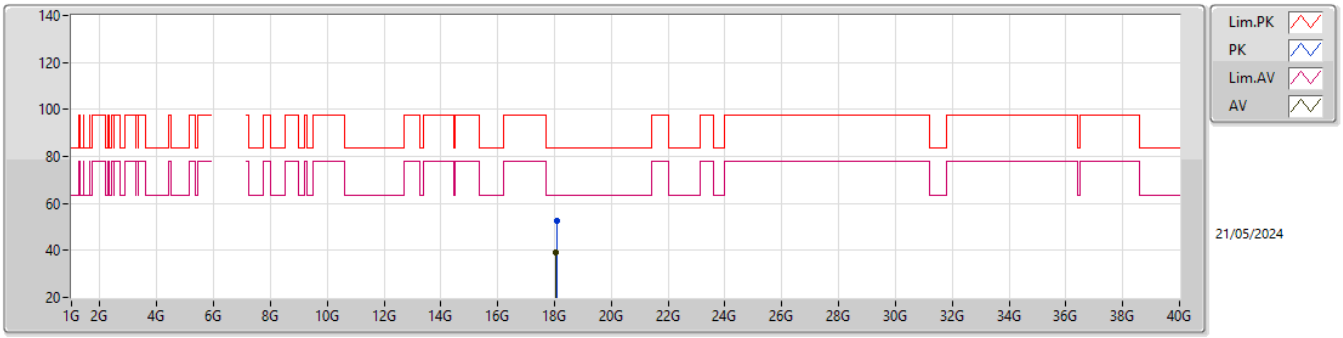


EUT Y_4TX
Setting 25
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.0768G	52.59	83.54	-30.95	49.26	1	Vertical	11	1.38	-	37.51	15.30	49.48
AV	18.028G	39.27	63.54	-24.27	35.93	1	Vertical	11	1.38	-	37.49	15.30	49.45

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6025MHz_TX

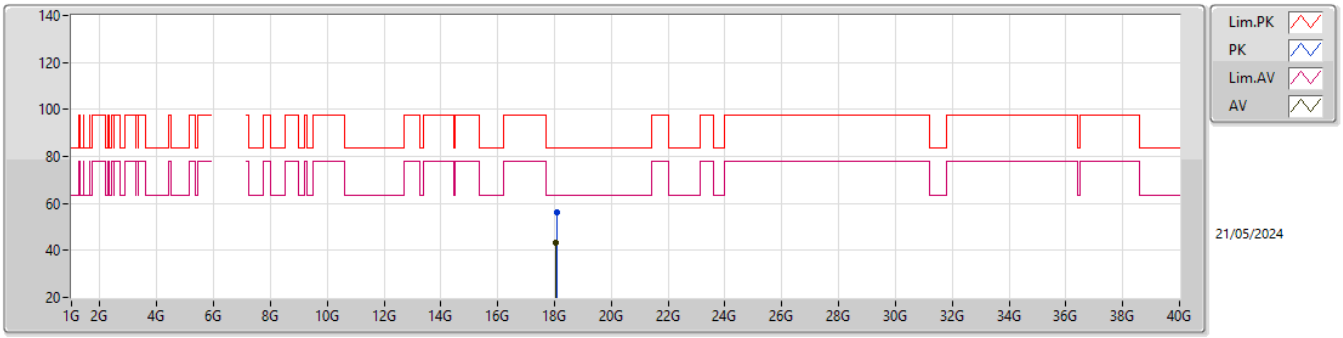


EUT Y_4TX
Setting 25
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.091G	56.14	83.54	-27.40	52.76	1	Horizontal	358	1.94	-	37.56	15.30	49.48
AV	18.0346G	43.25	63.54	-20.29	39.95	1	Horizontal	358	1.94	-	37.46	15.30	49.46

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

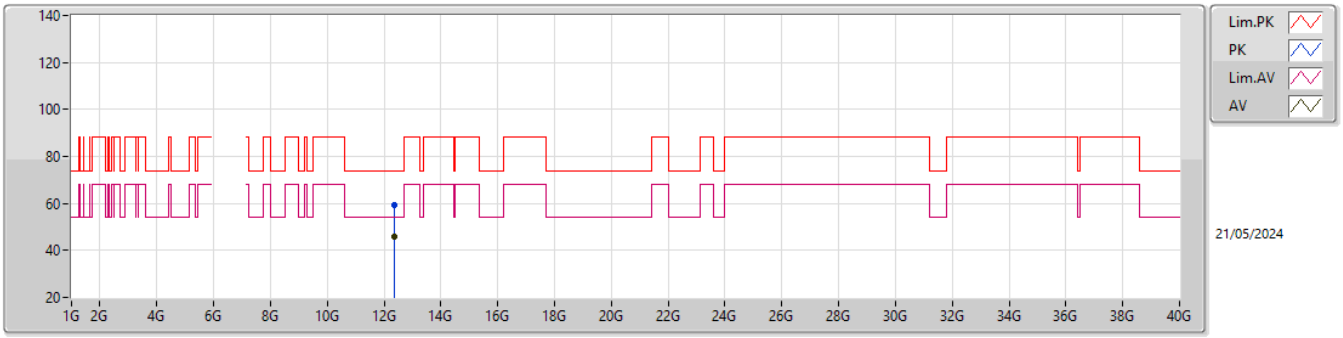


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.36969G	59.14	74.00	-14.86	41.84	3	Vertical	292	1.00	-	38.96	10.98	32.64
AV	12.3699G	45.75	54.00	-8.25	28.44	3	Vertical	292	1.00	-	38.96	10.98	32.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

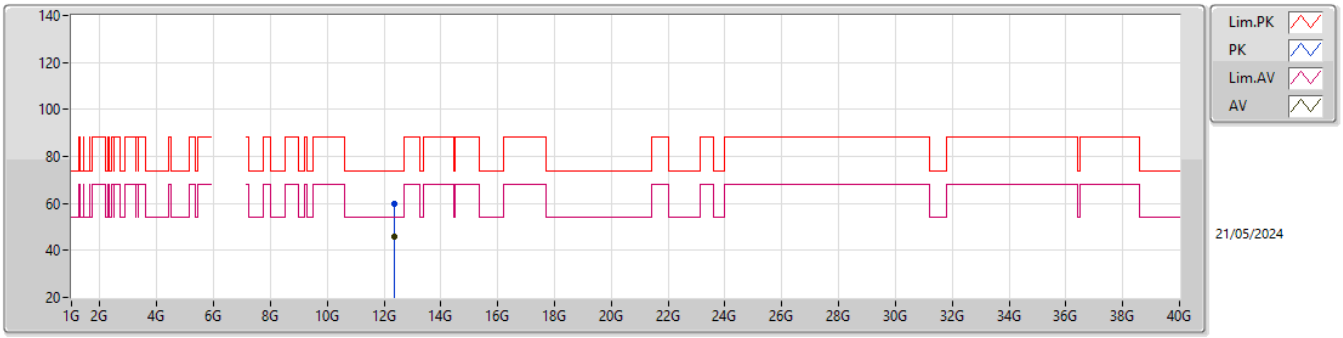


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.36963G	59.84	74.00	-14.16	42.54	3	Horizontal	241	1.27	-	38.96	10.98	32.64
AV	12.37048G	45.91	54.00	-8.09	28.60	3	Horizontal	241	1.27	-	38.96	10.98	32.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

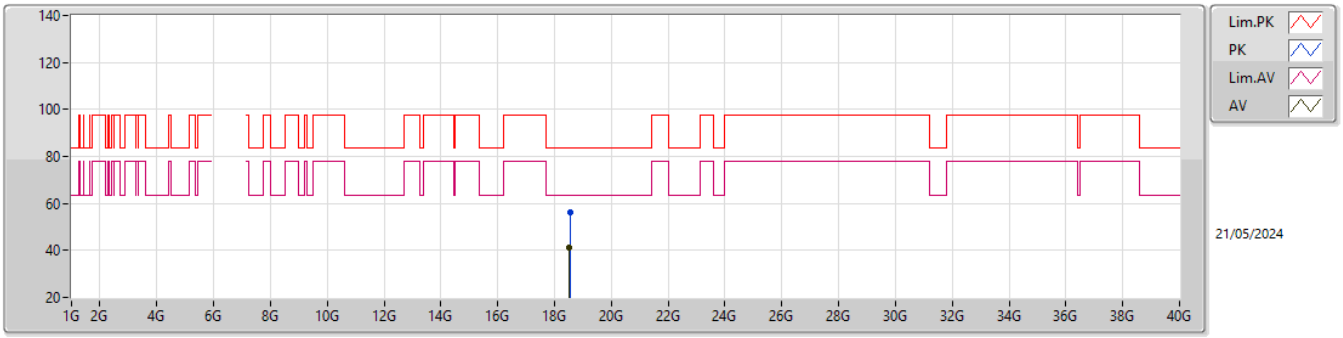


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.5596G	55.96	83.54	-27.58	52.63	1	Vertical	20	2.62	-	37.70	15.27	49.64
AV	18.505G	41.18	63.54	-22.36	37.71	1	Vertical	20	2.62	-	37.88	15.27	49.68

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6185MHz_TX

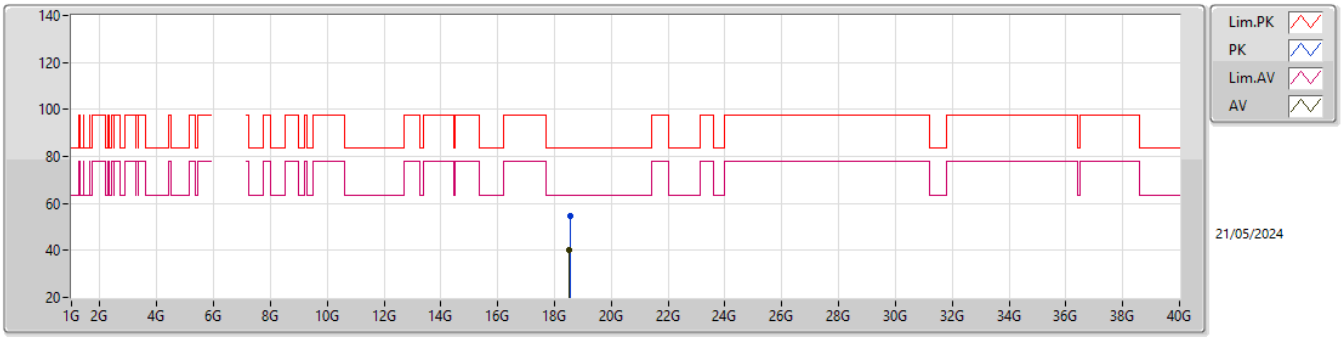


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.5638G	54.79	83.54	-28.75	51.46	1	Horizontal	354	1.87	-	37.70	15.27	49.64
AV	18.5058G	40.21	63.54	-23.33	36.74	1	Horizontal	354	1.87	-	37.88	15.27	49.68

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

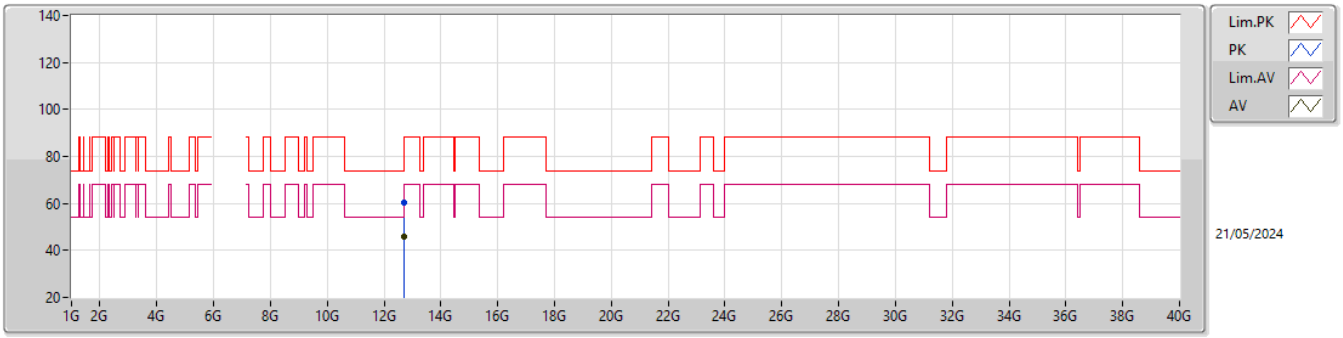


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.6905G	60.17	74.00	-13.83	42.66	3	Vertical	303	1.57	-	38.92	11.12	32.53
AV	12.69044G	45.99	54.00	-8.01	28.48	3	Vertical	303	1.57	-	38.92	11.12	32.53

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

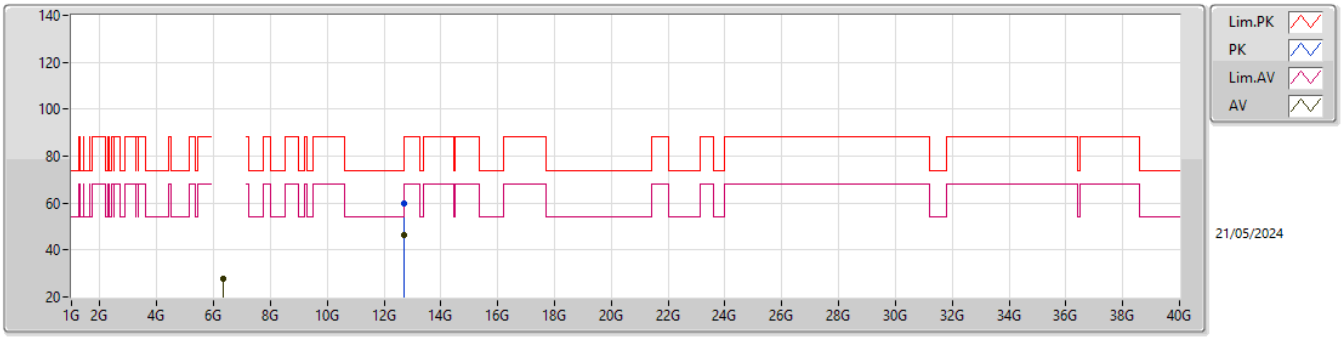


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.68978G	59.65	74.00	-14.35	42.14	3	Horizontal	16	1.81	-	38.92	11.12	32.53
AV	12.69039G	46.13	54.00	-7.87	28.62	3	Horizontal	16	1.81	-	38.92	11.12	32.53
AV	6.36G	27.59	Inf	-Inf	17.22	3	Horizontal	-0	1.50	-	33.48	7.71	30.82

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

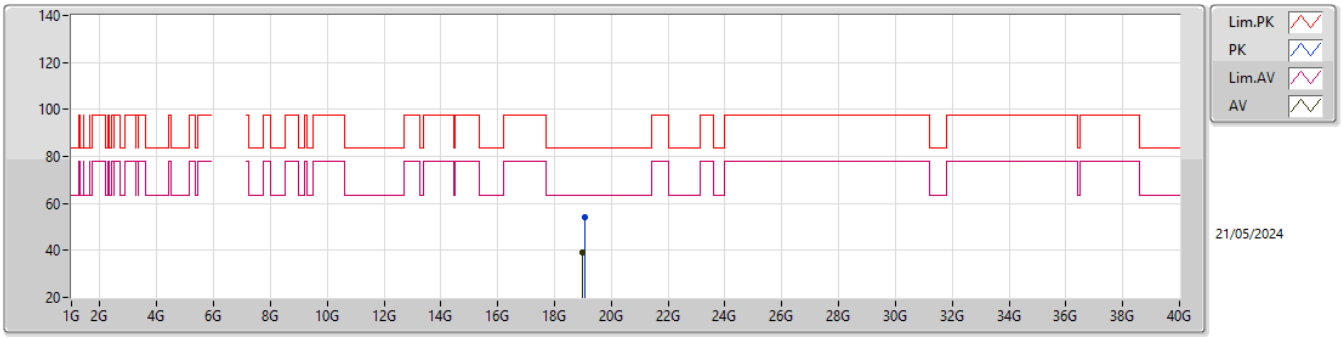


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.0828G	53.89	83.54	-29.65	50.14	1	Vertical	42	2.85	-	37.90	15.25	49.40
AV	18.9988G	39.25	63.54	-24.29	35.44	1	Vertical	42	2.85	-	37.90	15.25	49.34

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6345MHz_TX

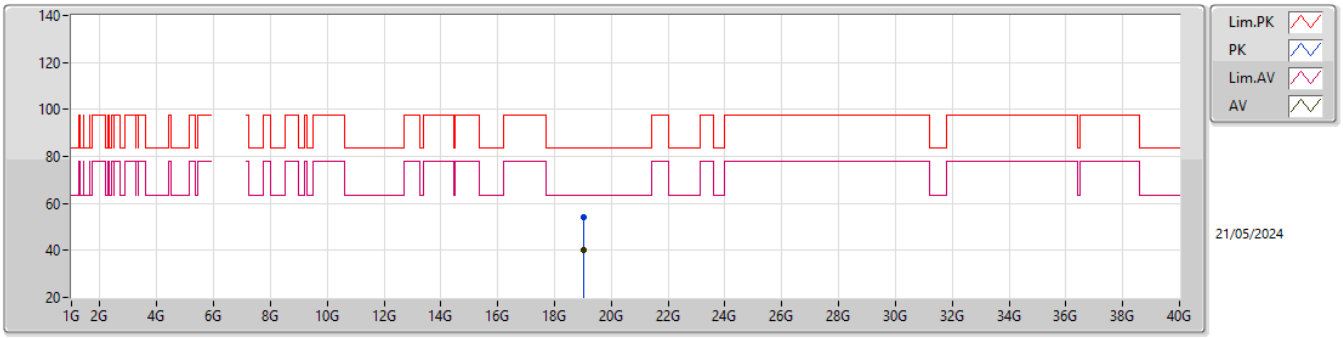


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-J-8

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.0444G	53.89	83.54	-29.65	50.11	1	Horizontal	268	2.67	-	37.90	15.25	49.37
AV	19.0164G	40.24	63.54	-23.30	36.44	1	Horizontal	268	2.67	-	37.90	15.25	49.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

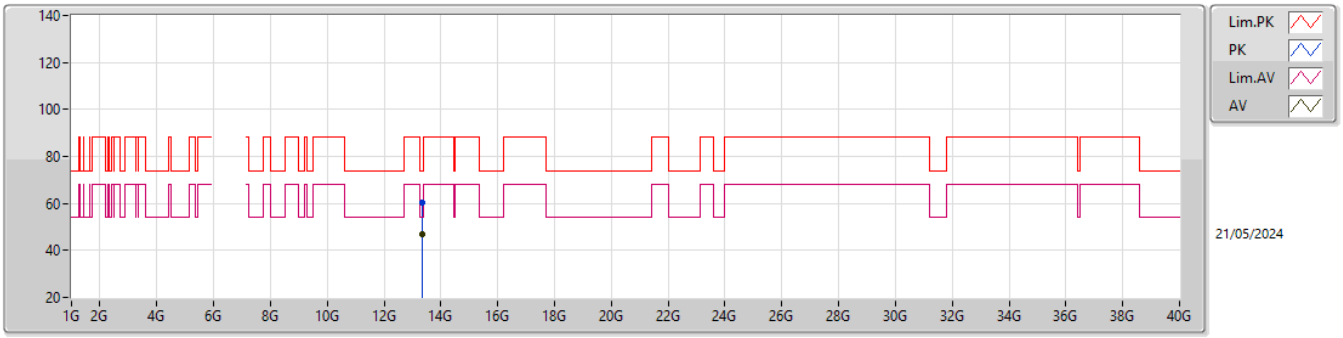


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.32993G	60.13	74.00	-13.87	41.59	3	Vertical	50	2.28	-	40.02	11.42	32.90
AV	13.33011G	46.89	54.00	-7.11	28.35	3	Vertical	50	2.28	-	40.02	11.42	32.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

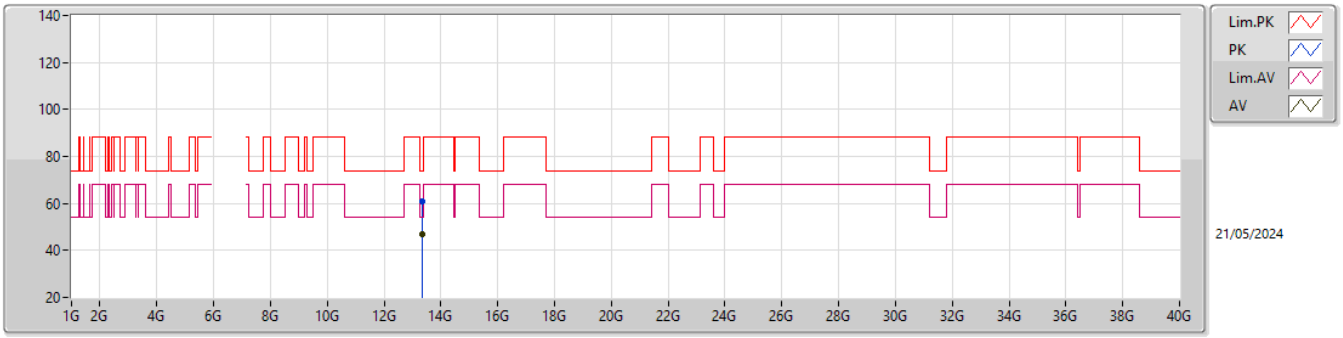


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.33015G	60.71	74.00	-13.29	42.17	3	Horizontal	268	1.45	-	40.02	11.42	32.90
AV	13.33047G	46.94	54.00	-7.06	28.40	3	Horizontal	268	1.45	-	40.02	11.42	32.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

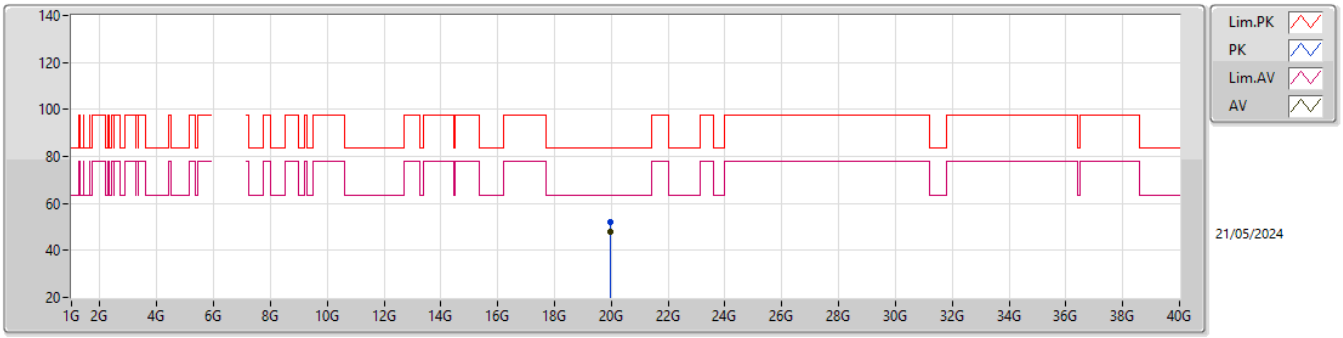


EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9476G	52.19	83.54	-31.35	48.50	1	Vertical	183	1.13	-	37.80	15.20	49.31
AV	19.9506G	47.70	63.54	-15.84	44.01	1	Vertical	183	1.13	-	37.80	15.20	49.31

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX

6665MHz_TX

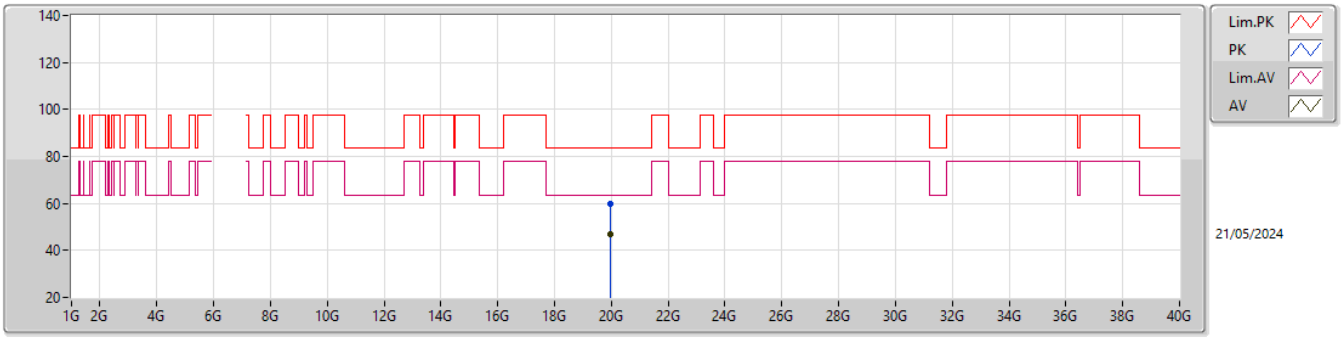

EUT Y_4TX
Setting 28
06-D-S-4


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9698G	59.70	83.54	-23.84	55.99	1	Horizontal	7	1.02	-	37.80	15.20	49.29
AV	19.947G	46.73	63.54	-16.81	43.03	1	Horizontal	7	1.02	-	37.81	15.20	49.31

Test Mode: Mode 7
Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX	Pass	RMS	5.9046G	68.18	68.20	-0.02	3	Vertical	68	1.98	-

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX

5985MHz_TX

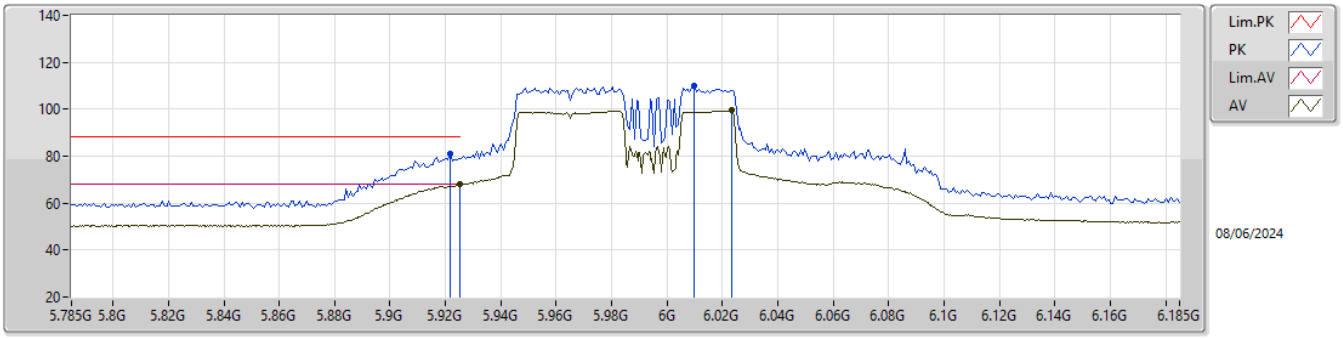


EUT Y_1TX
Setting 2/19.75
06-D-Y-1-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9218G	81.21	88.20	-6.99	72.83	3	Vertical	68	1.80	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.925G	67.92	68.20	-0.28	59.53	3	Vertical	68	1.80	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0098G	110.10	Inf	-Inf	101.69	3	Vertical	68	1.80	-	32.52	7.48	31.59
RMS	6.0234G	99.46	Inf	-Inf	90.98	3	Vertical	68	1.80	-	32.55	7.49	31.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX

5985MHz_TX

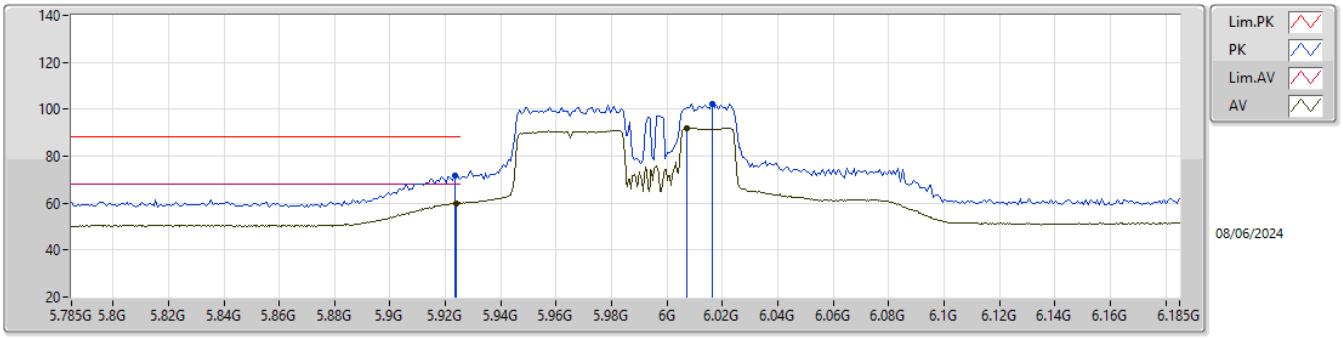


EUT Y_1TX
Setting 2/19.75
06-D-Y-1-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9234G	71.61	88.20	-16.59	63.22	3	Horizontal	61	1.37	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.9238G	60.07	68.20	-8.13	51.68	3	Horizontal	61	1.37	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0162G	102.26	Inf	-Inf	93.82	3	Horizontal	61	1.37	-	32.53	7.48	31.57
RMS	6.007G	91.93	Inf	-Inf	83.53	3	Horizontal	61	1.37	-	32.51	7.48	31.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX

5985MHz_TX

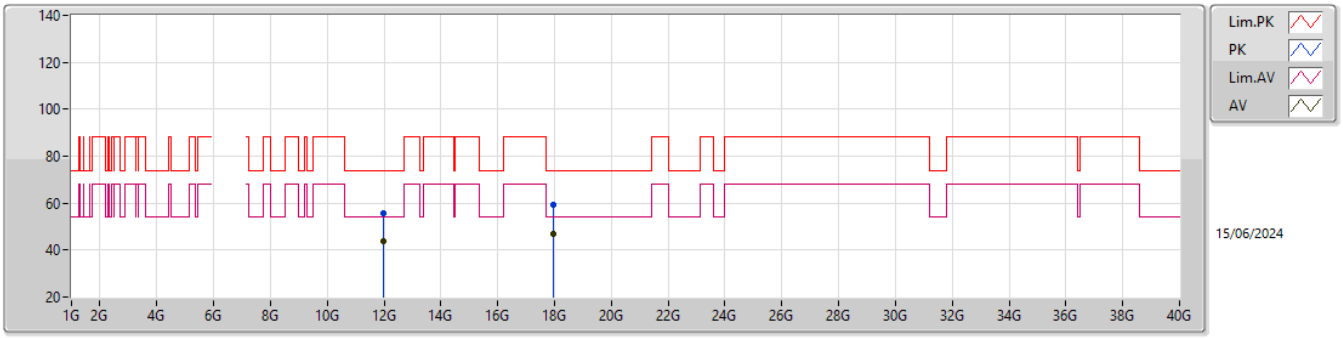


EUT Y_1TX
Setting 2/19.75
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.97007G	55.54	74.00	-18.46	48.73	3	Vertical	124	2.27	-	38.92	10.80	42.91
AV	11.97031G	43.91	54.00	-10.09	37.10	3	Vertical	124	2.27	-	38.92	10.80	42.91
PK	17.95498G	59.40	74.00	-14.60	36.97	3	Vertical	9	1.76	-	50.37	13.55	41.49
AV	17.95464G	47.11	54.00	-6.89	24.70	3	Vertical	9	1.76	-	50.35	13.55	41.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX

5985MHz_TX

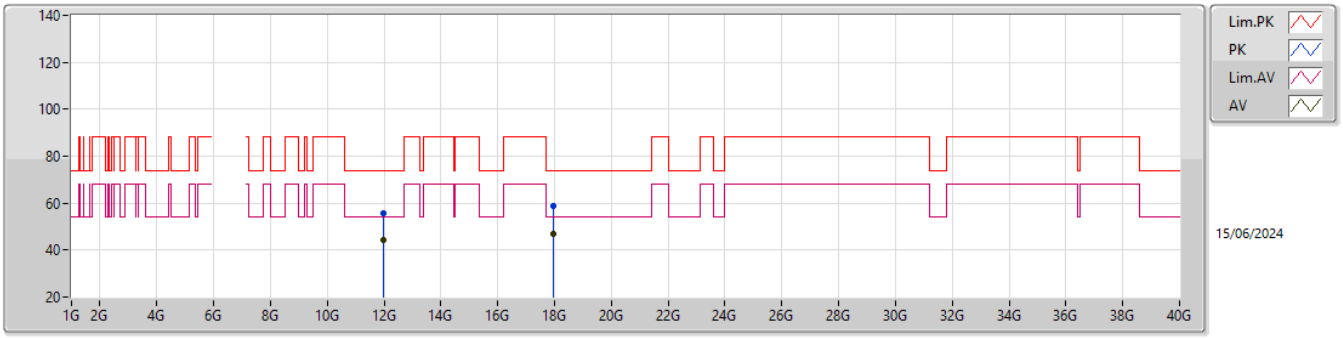


EUT Y_1TX
Setting 2/19.75
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9696G	55.66	74.00	-18.34	48.85	3	Horizontal	342	1.16	-	38.92	10.80	42.91
AV	11.97036G	44.55	54.00	-9.45	37.74	3	Horizontal	342	1.16	-	38.92	10.80	42.91
PK	17.95535G	58.90	74.00	-15.10	36.45	3	Horizontal	150	2.96	-	50.39	13.55	41.49
AV	17.95531G	46.99	54.00	-7.01	24.54	3	Horizontal	150	2.96	-	50.39	13.55	41.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX

5985MHz_TX

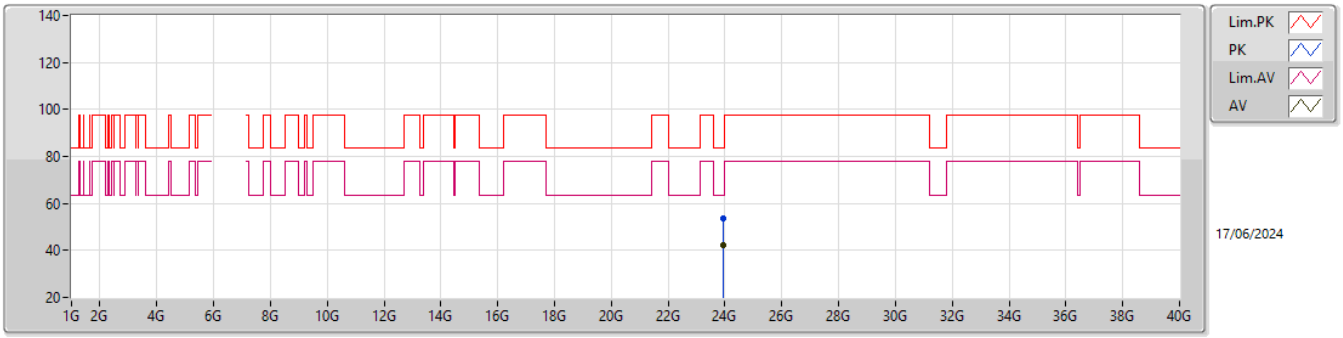


EUT Y_1TX
Setting 2/19.75
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.94015G	53.71	83.54	-29.83	44.57	1	Vertical	337	1.16	-	38.88	17.38	47.12
AV	23.94012G	42.10	63.54	-21.44	32.96	1	Vertical	337	1.16	-	38.88	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_1TX

5985MHz_TX

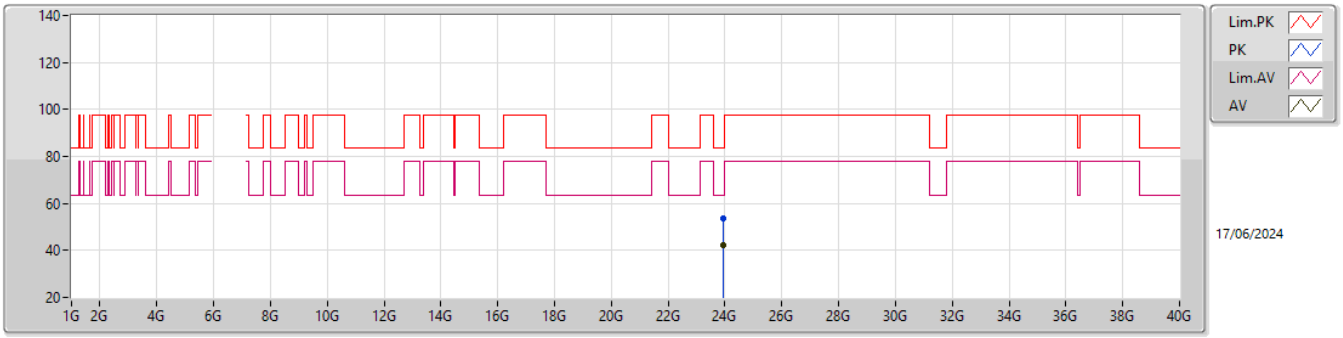


EUT Y_1TX
Setting 2/19.75
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.94031G	53.59	83.54	-29.95	44.45	1	Horizontal	146	2.07	-	38.88	17.38	47.12
AV	23.94004G	42.23	63.54	-21.31	33.09	1	Horizontal	146	2.07	-	38.88	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_1TX

5985MHz_TX

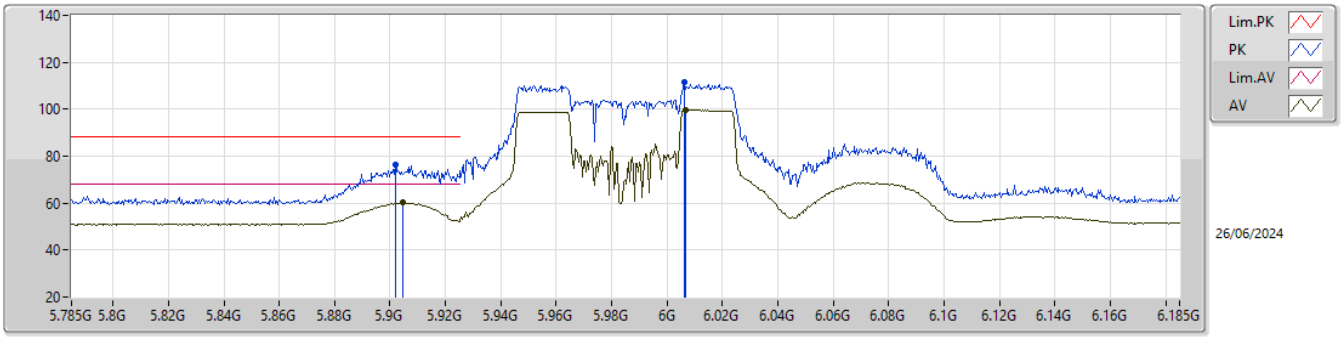


EUT Y_1TX
Setting 0.5/19.25
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9018G	76.26	88.20	-11.94	68.67	3	Vertical	61	1.80	-	32.40	7.63	32.44
RMS	5.9046G	60.21	68.20	-7.99	52.62	3	Vertical	61	1.80	-	32.40	7.63	32.44
PK	6.0062G	111.54	Inf	-Inf	103.79	3	Vertical	61	1.80	-	32.51	7.68	32.44
RMS	6.0066G	99.74	Inf	-Inf	91.99	3	Vertical	61	1.80	-	32.51	7.68	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_1TX

5985MHz_TX

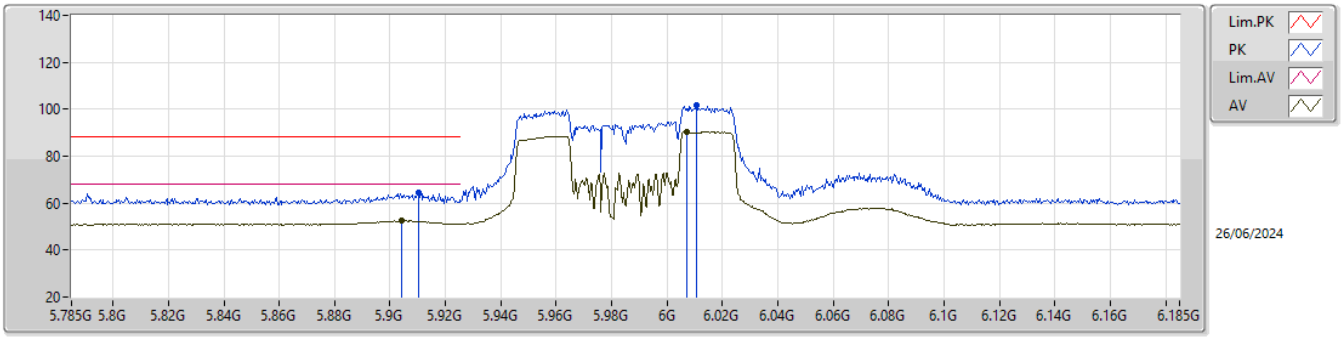


EUT Y_1TX
Setting 0.5/19.25
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9102G	64.68	88.20	-23.52	57.08	3	Horizontal	292	1.80	-	32.40	7.64	32.44
RMS	5.9042G	52.71	68.20	-15.49	45.12	3	Horizontal	292	1.80	-	32.40	7.63	32.44
PK	6.0106G	101.51	Inf	-Inf	93.75	3	Horizontal	292	1.80	-	32.52	7.68	32.44
RMS	6.007G	90.40	Inf	-Inf	82.65	3	Horizontal	292	1.80	-	32.51	7.68	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_1TX

5985MHz_TX

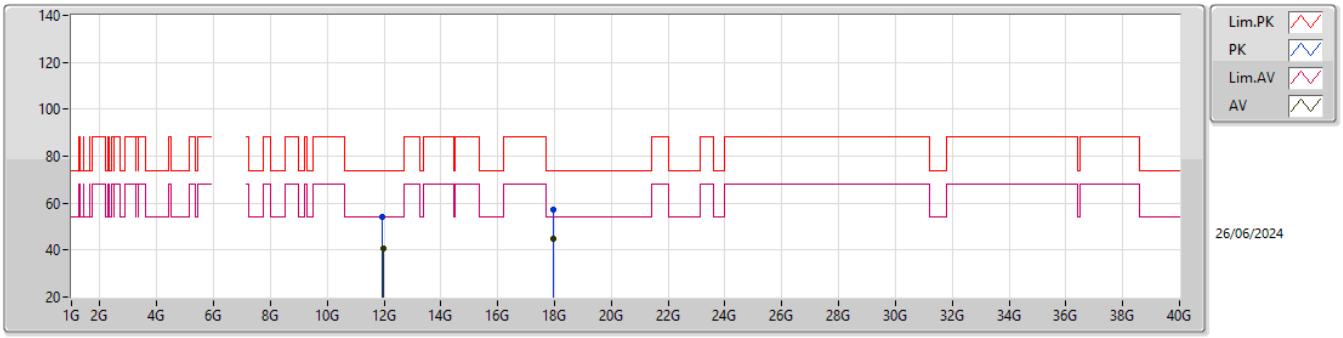


EUT Y_1TX
Setting 0.5/19.25
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9548G	54.27	74.00	-19.73	69.93	3	Vertical	357	1.58	-	39.01	11.10	65.77
AV	11.98775G	40.46	54.00	-13.54	56.02	3	Vertical	357	1.58	-	39.08	11.11	65.75
PK	17.97375G	57.24	74.00	-16.76	57.37	3	Vertical	72	2.93	-	48.76	13.44	62.33
AV	17.97895G	44.86	54.00	-9.14	44.81	3	Vertical	72	2.93	-	48.93	13.44	62.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_1TX

5985MHz_TX

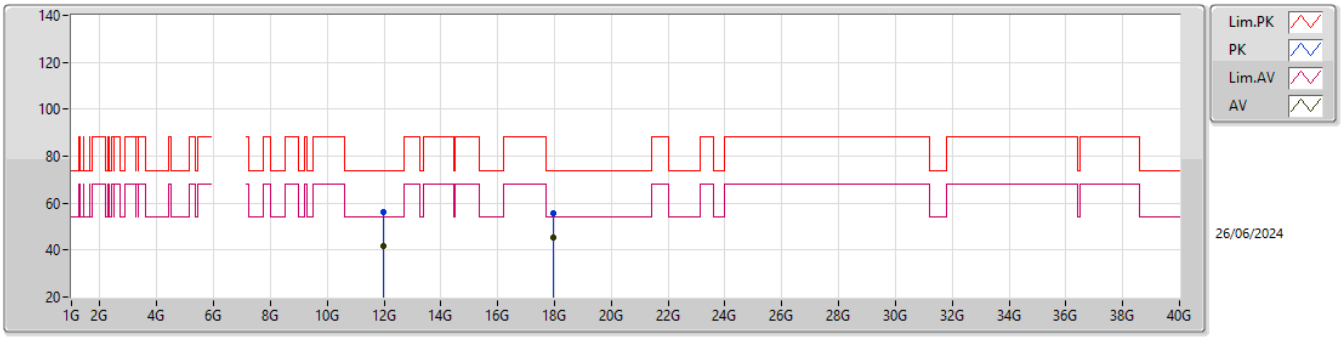


EUT Y_1TX
Setting 0.5/19.25
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.95815G	56.12	74.00	-17.88	71.77	3	Horizontal	91	2.34	-	39.02	11.10	65.77
AV	11.9946G	41.54	54.00	-12.46	57.07	3	Horizontal	91	2.34	-	39.09	11.12	65.74
PK	17.9763G	55.53	74.00	-18.47	55.58	3	Horizontal	271	1.92	-	48.84	13.44	62.33
AV	17.9793G	45.12	54.00	-8.88	45.06	3	Horizontal	271	1.92	-	48.94	13.44	62.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_1TX

5985MHz_TX

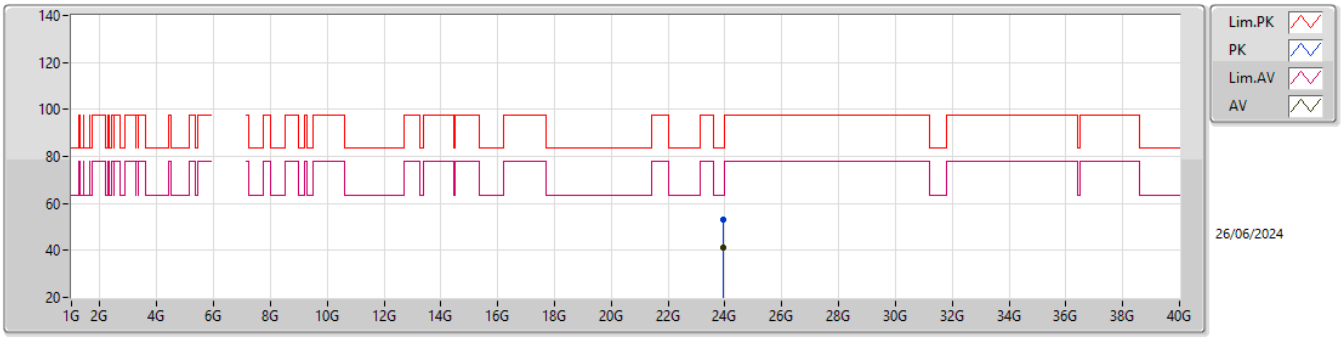


EUT Y_1TX
Setting 0.5/19.25
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.9573G	53.22	83.54	-30.32	44.01	1	Vertical	263	2.00	-	38.93	17.39	47.11
AV	23.9589G	41.41	63.54	-22.13	32.19	1	Vertical	263	2.00	-	38.94	17.39	47.11

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_1TX

5985MHz_TX

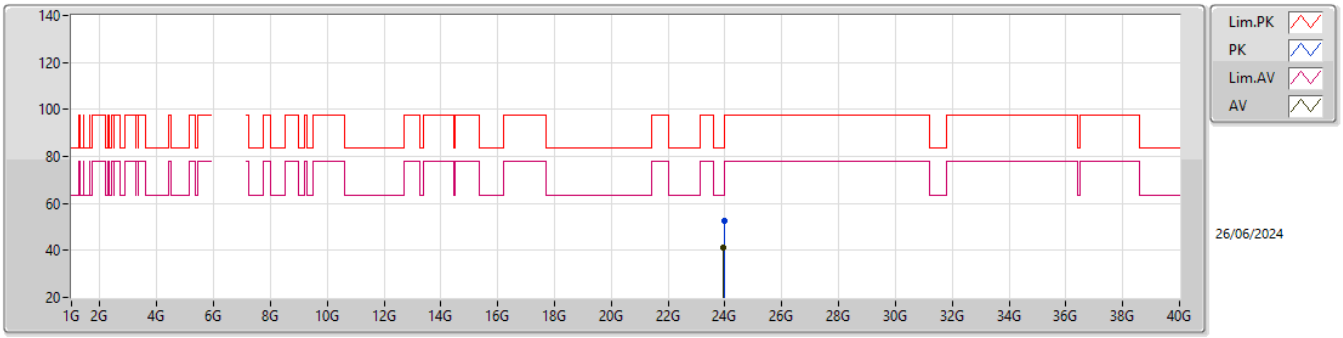


EUT Y_1TX
Setting 0.5/19.25
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.9616G	52.35	83.54	-31.19	43.12	1	Horizontal	301	1.12	-	38.95	17.39	47.11
AV	23.9572G	41.39	63.54	-22.15	32.18	1	Horizontal	301	1.12	-	38.93	17.39	47.11

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_1TX

6025MHz_TX

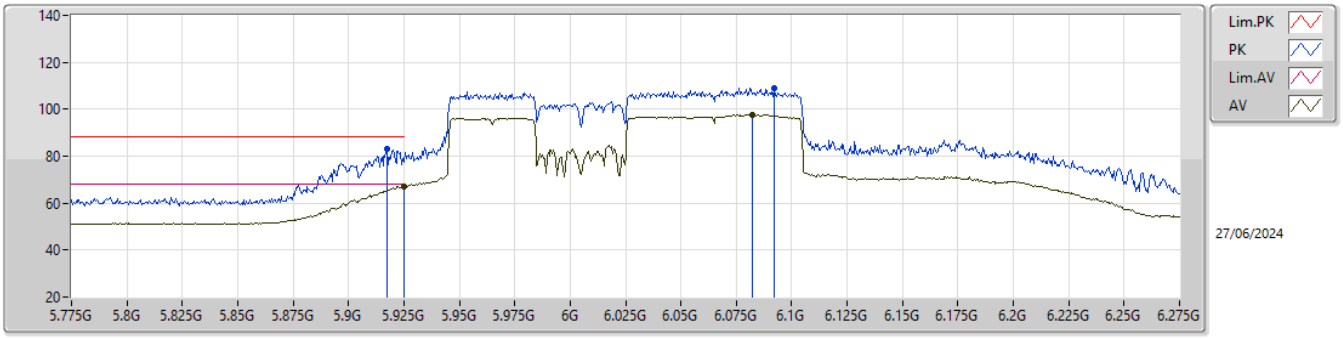


EUT Y_1TX
Setting 5.5/20
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9175G	83.26	88.20	-4.94	75.66	3	Vertical	61	1.80	-	32.40	7.64	32.44
RMS	5.925G	66.94	68.20	-1.26	59.34	3	Vertical	61	1.80	-	32.40	7.64	32.44
PK	6.092G	109.17	Inf	-Inf	101.38	3	Vertical	61	1.80	-	32.52	7.70	32.43
RMS	6.0825G	97.59	Inf	-Inf	89.78	3	Vertical	61	1.80	-	32.54	7.70	32.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_1TX

6025MHz_TX

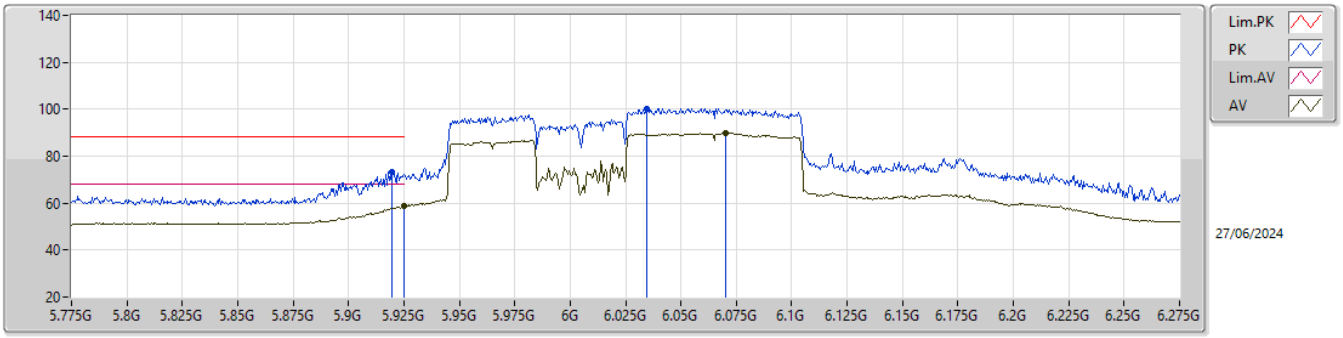


EUT Y_1TX
Setting 5.5/20
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9195G	73.29	88.20	-14.91	65.69	3	Horizontal	296	2.95	-	32.40	7.64	32.44
RMS	5.925G	58.57	68.20	-9.63	50.97	3	Horizontal	296	2.95	-	32.40	7.64	32.44
PK	6.0345G	100.42	Inf	-Inf	92.60	3	Horizontal	296	2.95	-	32.57	7.69	32.44
RMS	6.07G	89.88	Inf	-Inf	82.06	3	Horizontal	296	2.95	-	32.56	7.69	32.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_1TX

6025MHz_TX

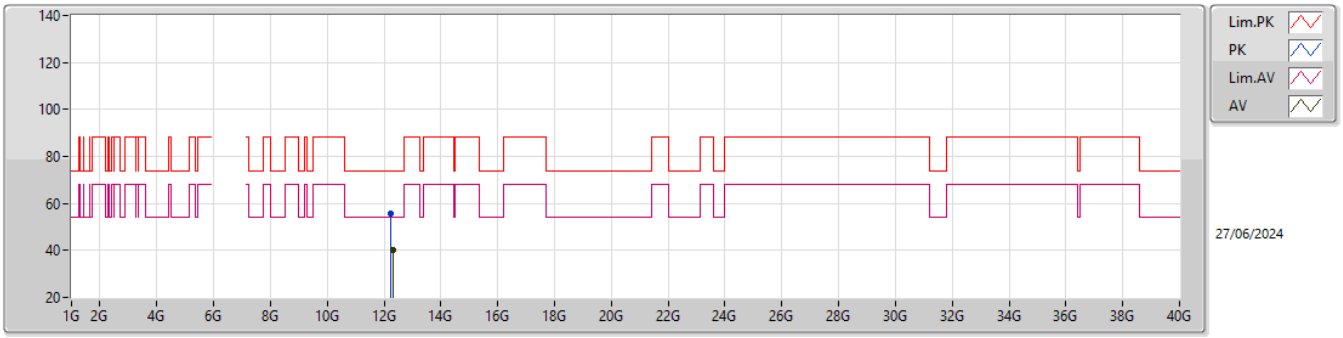


EUT Y_1TX
Setting 5.5/20
01-P-E-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.2236G	55.77	74.00	-18.23	71.01	3	Vertical	216	2.44	-	39.10	11.20	65.54
AV	12.3084G	40.36	54.00	-13.64	55.60	3	Vertical	216	2.44	-	38.98	11.24	65.46

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_1TX

6025MHz_TX

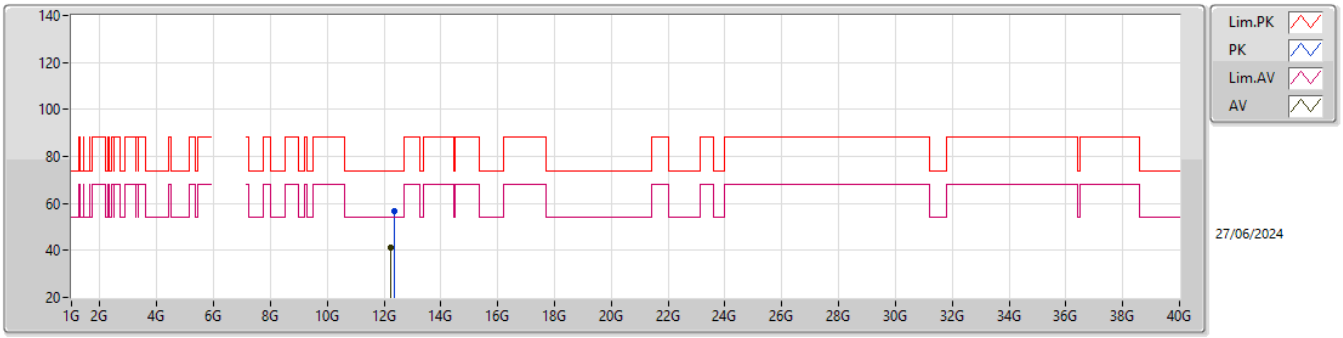


EUT Y_1TX
Setting 5.5/20
01-P-E-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.3444G	56.96	74.00	-17.04	72.23	3	Horizontal	304	1.48	-	38.91	11.25	65.43
AV	12.2276G	41.46	54.00	-12.54	56.69	3	Horizontal	304	1.48	-	39.10	11.21	65.54

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_1TX

6025MHz_TX

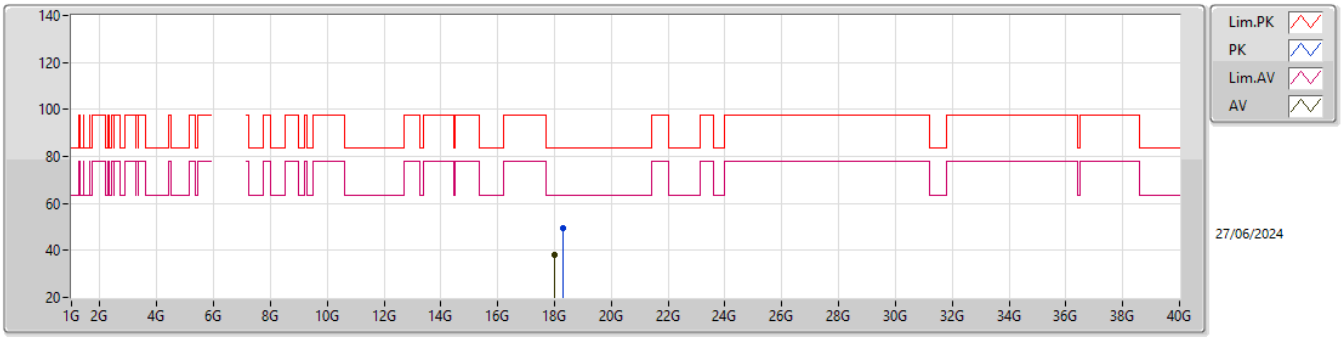


EUT Y_1TX
Setting 5.5/20
01-P-E-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.3198G	49.64	83.54	-33.90	46.45	1	Vertical	154	1.52	-	37.50	15.28	49.59
AV	17.987G	38.30	63.54	-25.24	34.84	1	Vertical	154	1.52	-	37.57	15.29	49.40

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_1TX

6025MHz_TX

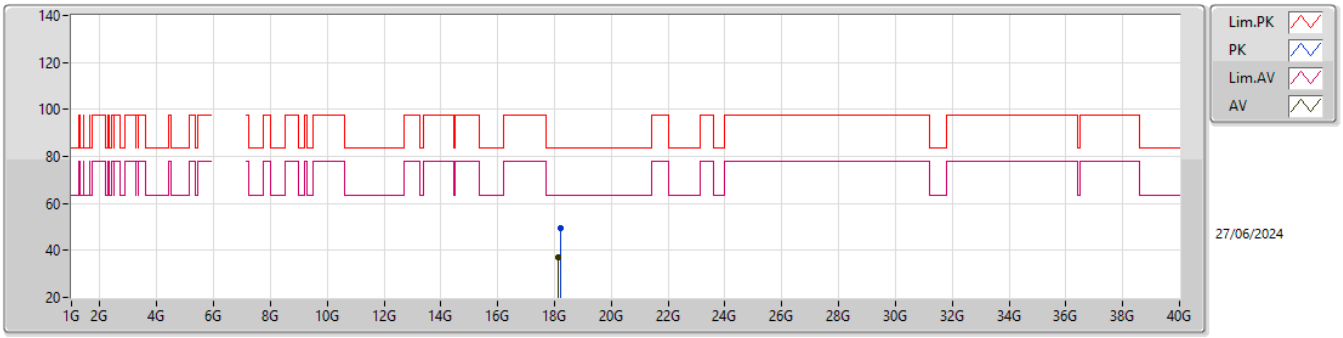


EUT Y_1TX
Setting 5.5/20
01-P-E-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.2158G	49.66	83.54	-33.88	46.28	1	Horizontal	314	1.05	-	37.63	15.29	49.54
AV	18.139G	37.28	63.54	-26.26	33.74	1	Horizontal	314	1.05	-	37.76	15.29	49.51

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_1TX

6025MHz_TX

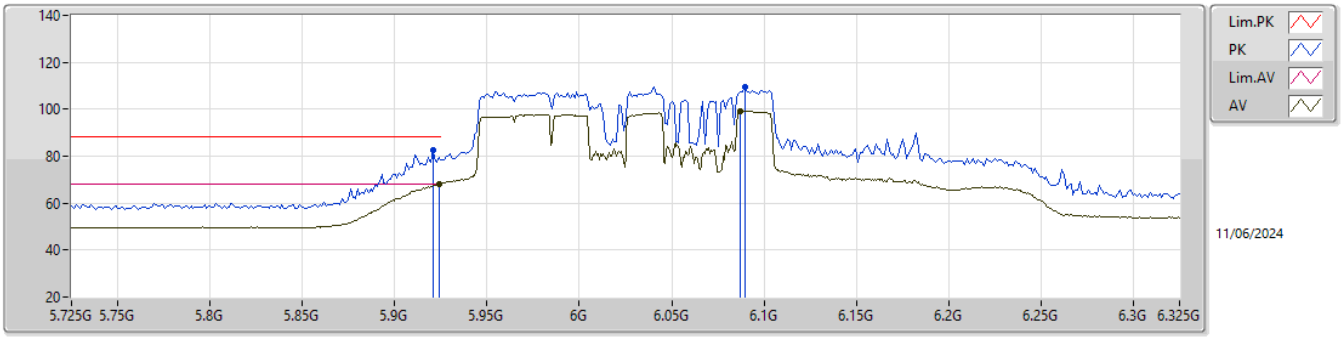


EUT Y_1TX
Setting 4.5/20
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9206G	82.61	88.20	-5.59	74.23	3	Vertical	62	1.57	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.9242G	68.04	68.20	-0.16	59.65	3	Vertical	62	1.57	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0898G	109.37	Inf	-Inf	100.64	3	Vertical	62	1.57	-	32.60	7.54	31.41
RMS	6.0874G	99.20	Inf	-Inf	90.48	3	Vertical	62	1.57	-	32.60	7.54	31.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_1TX

6025MHz_TX

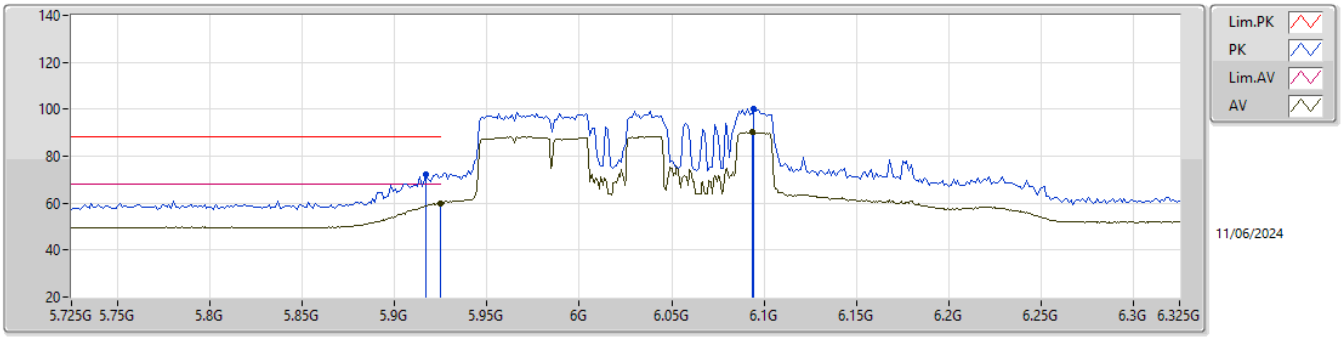


EUT Y_1TX
Setting 4.5/20
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.917G	72.31	88.20	-15.89	63.94	3	Horizontal	295	1.97	-	32.53	7.44	31.60
RMS	5.9248G	59.96	68.20	-8.24	51.57	3	Horizontal	295	1.97	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0946G	100.34	Inf	-Inf	91.59	3	Horizontal	295	1.97	-	32.60	7.55	31.40
RMS	6.094G	90.16	Inf	-Inf	81.41	3	Horizontal	295	1.97	-	32.60	7.55	31.40

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_1TX

6025MHz_TX

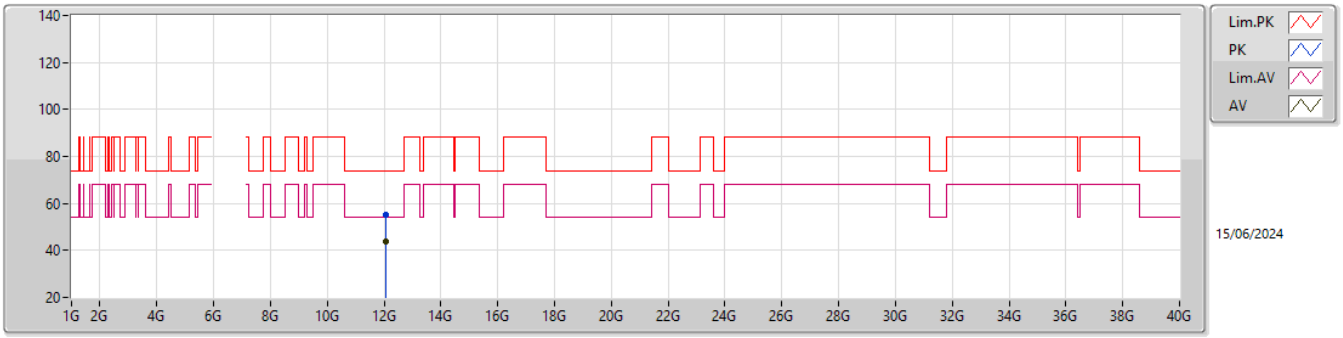


EUT Y_1TX
Setting 4.5/20
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04954G	55.18	74.00	-18.82	48.06	3	Vertical	351	2.38	-	39.20	10.83	42.91
AV	12.05025G	43.78	54.00	-10.22	36.66	3	Vertical	351	2.38	-	39.20	10.83	42.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_1TX

6025MHz_TX

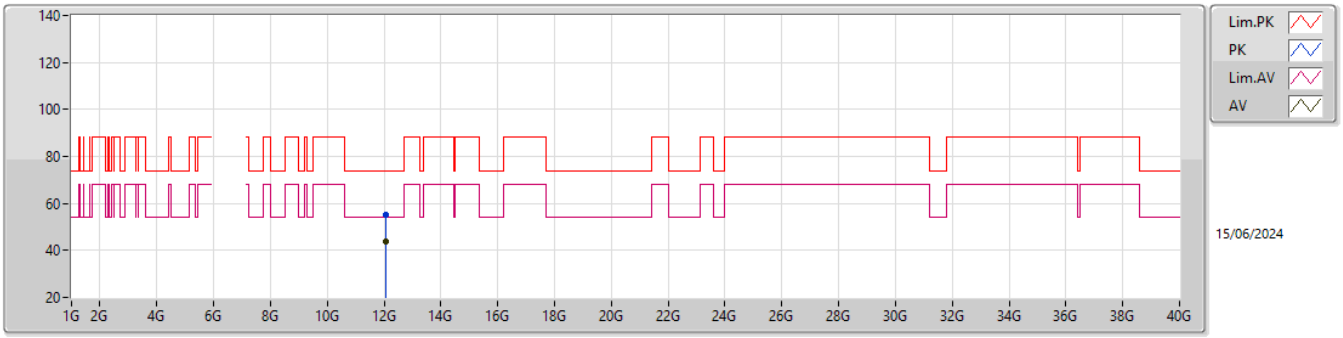


EUT Y_1TX
Setting 4.5/20
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.05044G	55.30	74.00	-18.70	48.18	3	Horizontal	153	1.09	-	39.20	10.83	42.91
AV	12.04955G	43.88	54.00	-10.12	36.76	3	Horizontal	153	1.09	-	39.20	10.83	42.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_1TX

6025MHz_TX

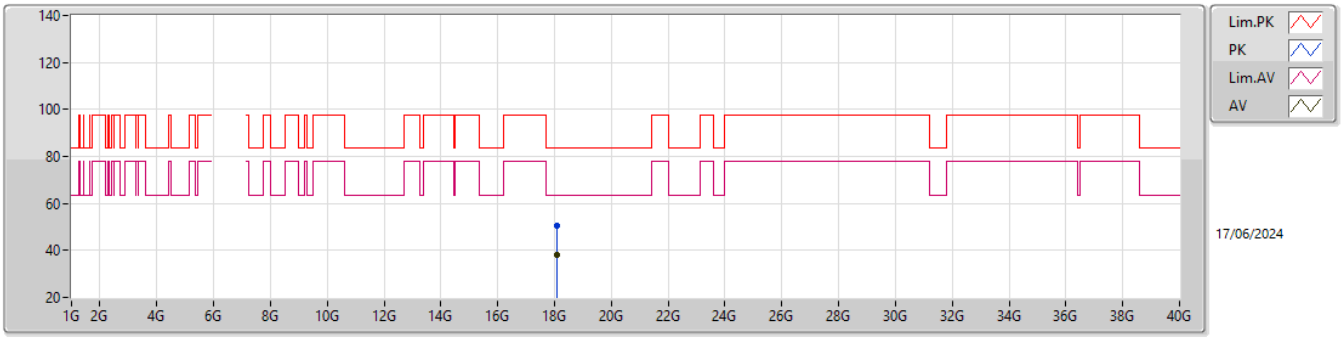


EUT Y_1TX
Setting 4.5/20
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07459G	50.49	83.54	-33.05	47.17	1	Vertical	176	1.88	-	37.50	15.30	49.48
AV	18.0753G	37.96	63.54	-25.58	34.64	1	Vertical	176	1.88	-	37.50	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_1TX

6025MHz_TX

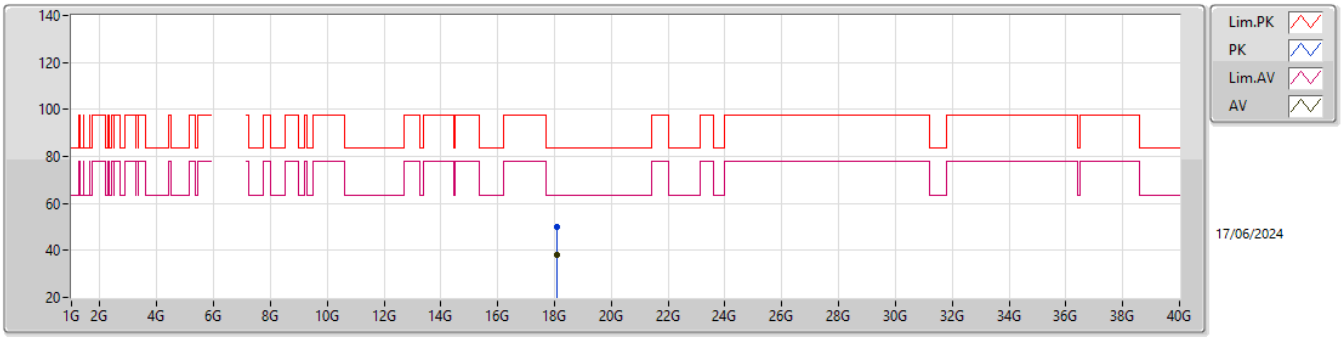


EUT Y_1TX
Setting 4.5/20
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07477G	49.93	83.54	-33.61	46.61	1	Horizontal	297	2.09	-	37.50	15.30	49.48
AV	18.07479G	37.90	63.54	-25.64	34.58	1	Horizontal	297	2.09	-	37.50	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_1TX

6025MHz_TX

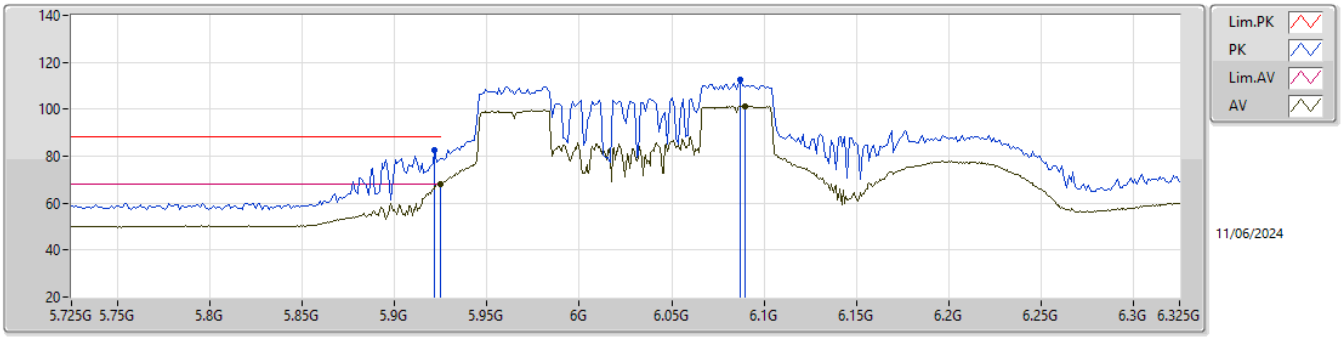


EUT Y_1TX
Setting 2.5/21
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9218G	82.58	88.20	-5.62	74.20	3	Vertical	58	1.72	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.9248G	67.97	68.20	-0.23	59.58	3	Vertical	58	1.72	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0874G	112.47	Inf	-Inf	103.75	3	Vertical	58	1.72	-	32.60	7.54	31.42
RMS	6.0898G	101.44	Inf	-Inf	92.71	3	Vertical	58	1.72	-	32.60	7.54	31.41

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_1TX

6025MHz_TX

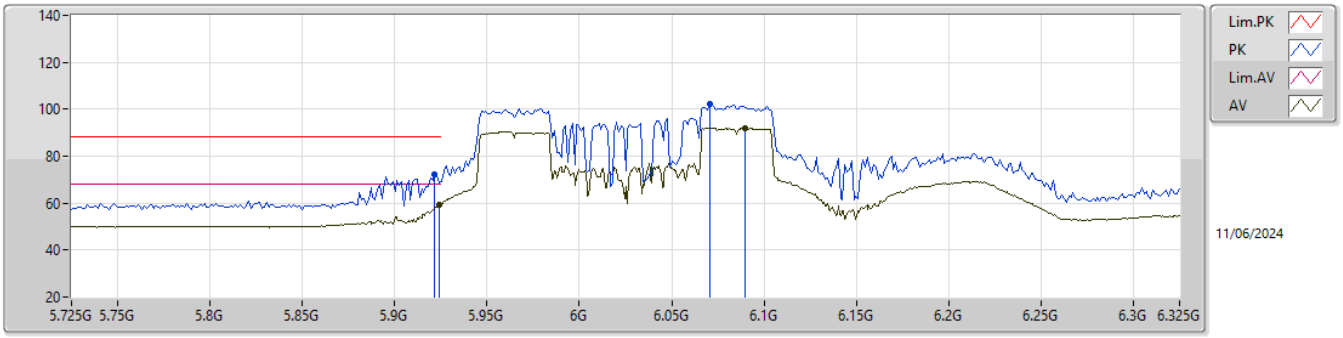


EUT Y_1TX
Setting 2.5/21
06-D-S-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9218G	72.49	88.20	-15.71	64.11	3	Horizontal	293	2.07	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.9242G	59.16	68.20	-9.04	50.77	3	Horizontal	293	2.07	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0706G	102.41	Inf	-Inf	93.73	3	Horizontal	293	2.07	-	32.60	7.53	31.45
RMS	6.0898G	91.93	Inf	-Inf	83.20	3	Horizontal	293	2.07	-	32.60	7.54	31.41

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_1TX

6025MHz_TX

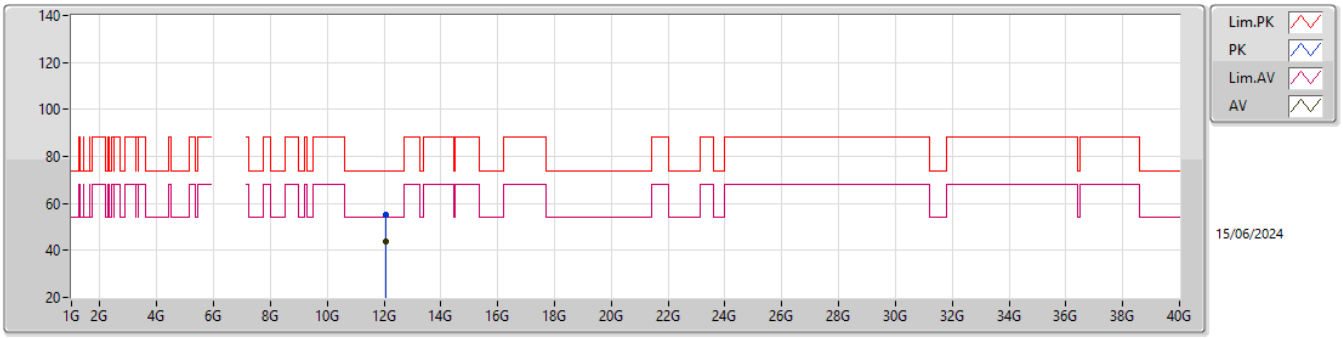


EUT Y_1TX
Setting 2.5/21
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.05021G	55.06	74.00	-18.94	47.94	3	Vertical	199	2.83	-	39.20	10.83	42.91
AV	12.04986G	43.81	54.00	-10.19	36.69	3	Vertical	199	2.83	-	39.20	10.83	42.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_1TX

6025MHz_TX

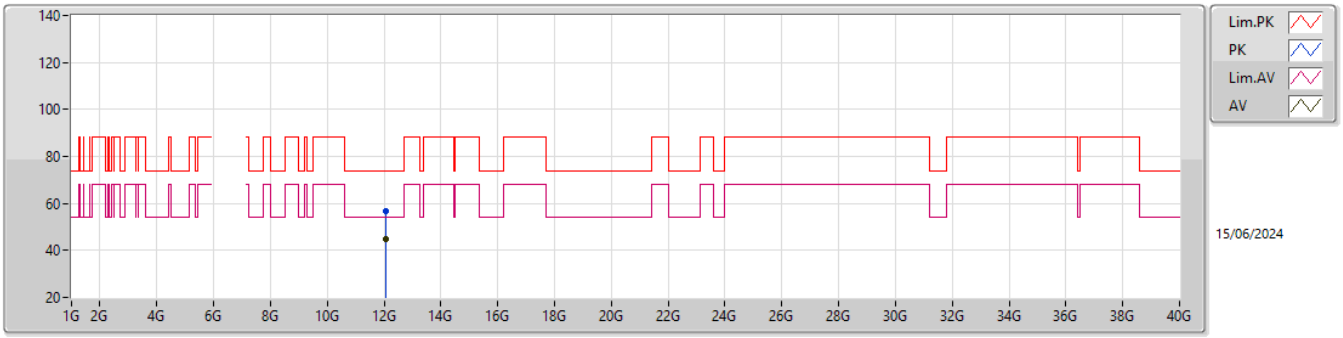


EUT Y_1TX
Setting 2.5/21
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.05021G	56.73	74.00	-17.27	49.61	3	Horizontal	203	1.46	-	39.20	10.83	42.91
AV	12.04992G	44.98	54.00	-9.02	37.86	3	Horizontal	203	1.46	-	39.20	10.83	42.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_1TX

6025MHz_TX

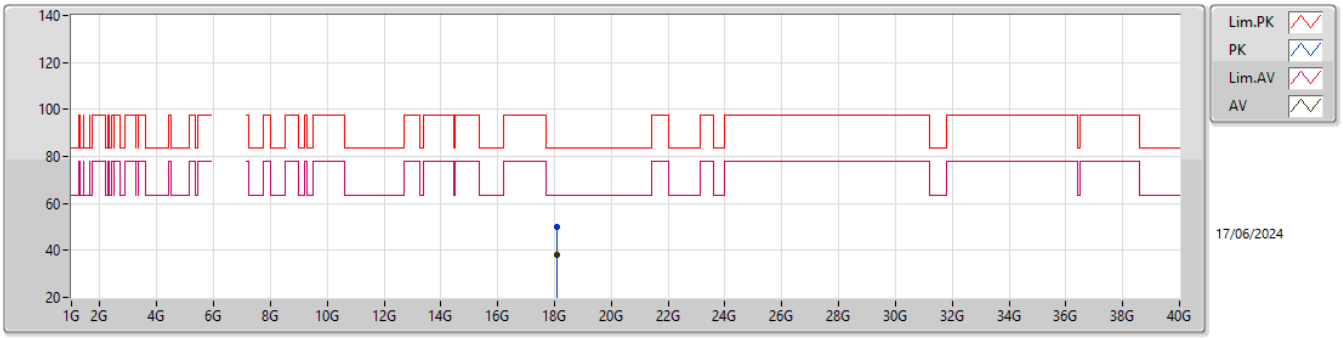


EUT Y_1TX
Setting 2.5/21
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07498G	49.84	83.54	-33.70	46.52	1	Vertical	4	1.77	-	37.50	15.30	49.48
AV	18.0748G	38.11	63.54	-25.43	34.79	1	Vertical	4	1.77	-	37.50	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_1TX

6025MHz_TX

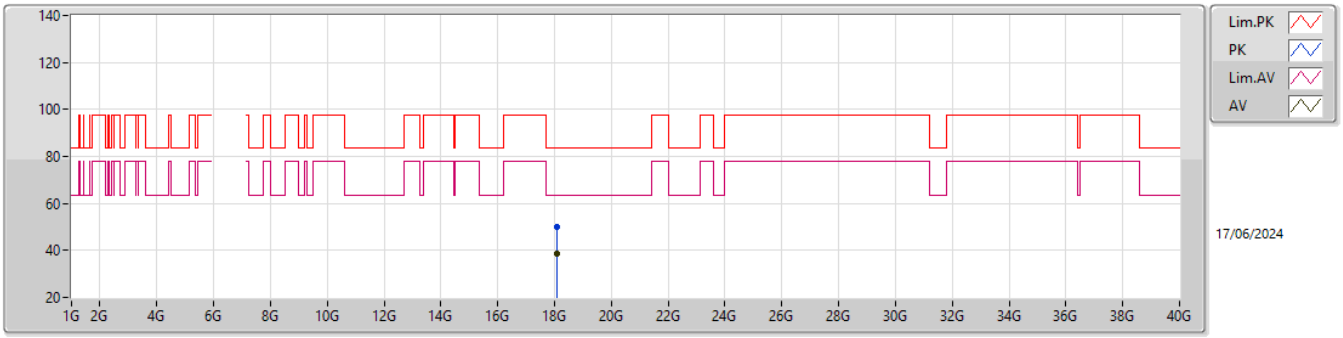


EUT Y_1TX
Setting 2.5/21
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.0747G	49.76	83.54	-33.78	46.44	1	Horizontal	347	1.12	-	37.50	15.30	49.48
AV	18.07514G	38.59	63.54	-24.95	35.27	1	Horizontal	347	1.12	-	37.50	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5985MHz_TX

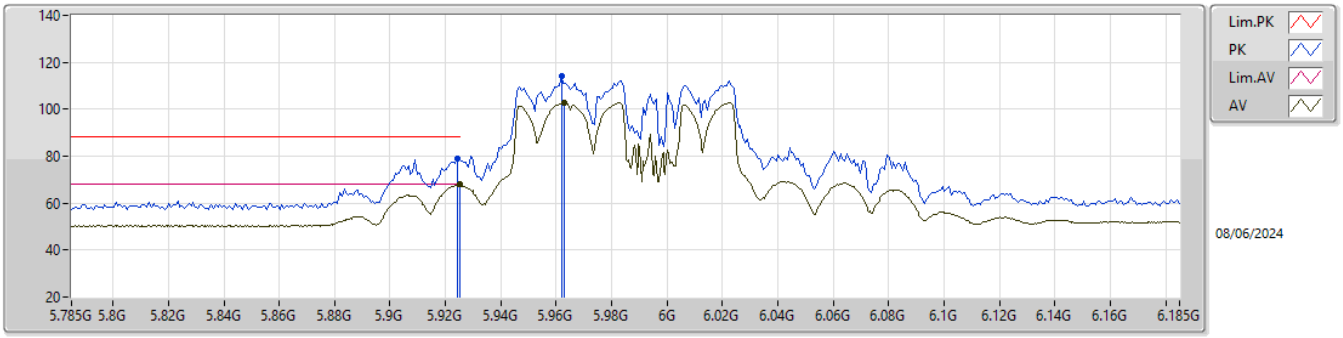


EUT Y_2TX
Setting -3/18.75
06-D-Y-1-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	78.90	88.20	-9.30	70.51	3	Vertical	70	1.95	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.925G	67.90	68.20	-0.30	59.51	3	Vertical	70	1.95	-	32.55	7.44	31.60
PK	5.9618G	114.23	Inf	-Inf	105.81	3	Vertical	70	1.95	-	32.58	7.45	31.61
RMS	5.963G	102.65	Inf	-Inf	94.23	3	Vertical	70	1.95	-	32.57	7.46	31.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5985MHz_TX

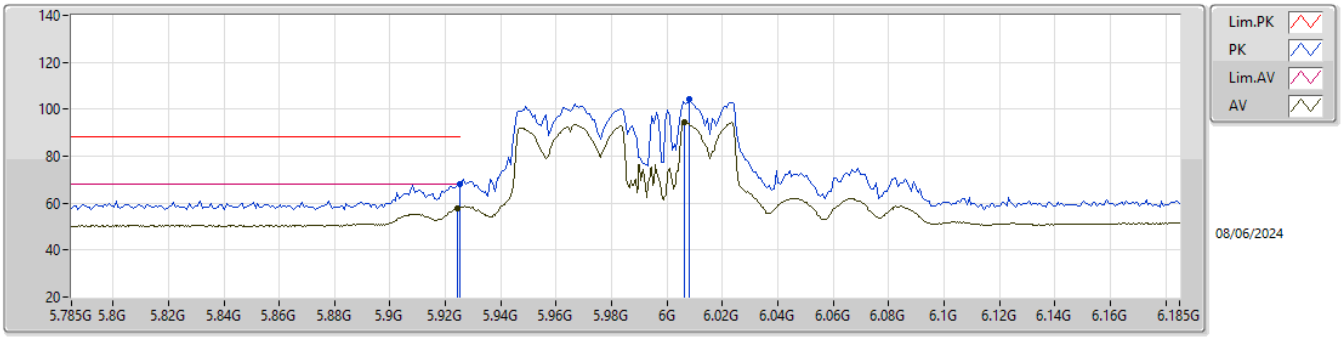


EUT Y_2TX
Setting -3/18.75
06-D-Y-1-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	68.31	88.20	-19.89	59.92	3	Horizontal	65	1.52	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.9242G	57.98	68.20	-10.22	49.59	3	Horizontal	65	1.52	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0082G	104.53	Inf	-Inf	96.12	3	Horizontal	65	1.52	-	32.52	7.48	31.59
RMS	6.0062G	94.49	Inf	-Inf	86.11	3	Horizontal	65	1.52	-	32.51	7.47	31.60

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5985MHz_TX

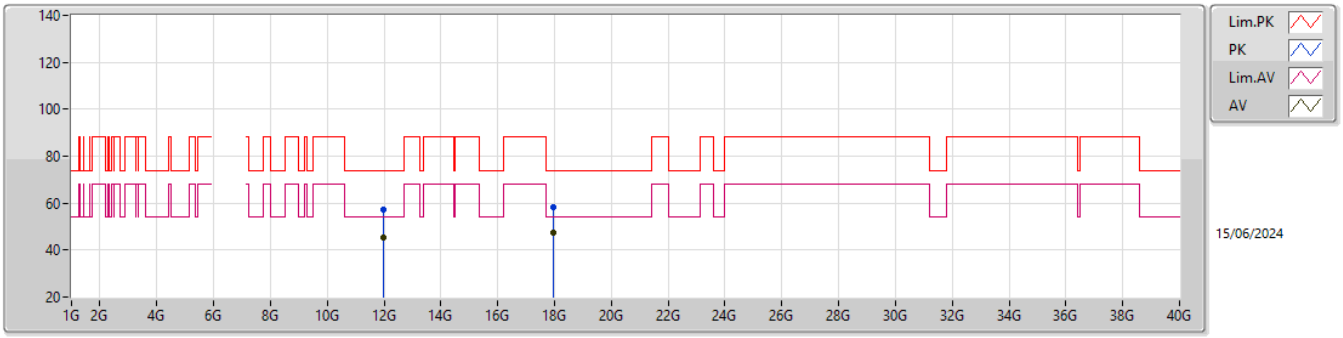


EUT Y_2TX
Setting -3/18.75
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96957G	57.34	74.00	-16.66	50.53	3	Vertical	85	2.95	-	38.92	10.80	42.91
AV	11.96989G	45.56	54.00	-8.44	38.75	3	Vertical	85	2.95	-	38.92	10.80	42.91
PK	17.95463G	58.51	74.00	-15.49	36.10	3	Vertical	22	1.09	-	50.35	13.55	41.49
AV	17.95548G	47.64	54.00	-6.36	25.17	3	Vertical	22	1.09	-	50.40	13.55	41.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5985MHz_TX

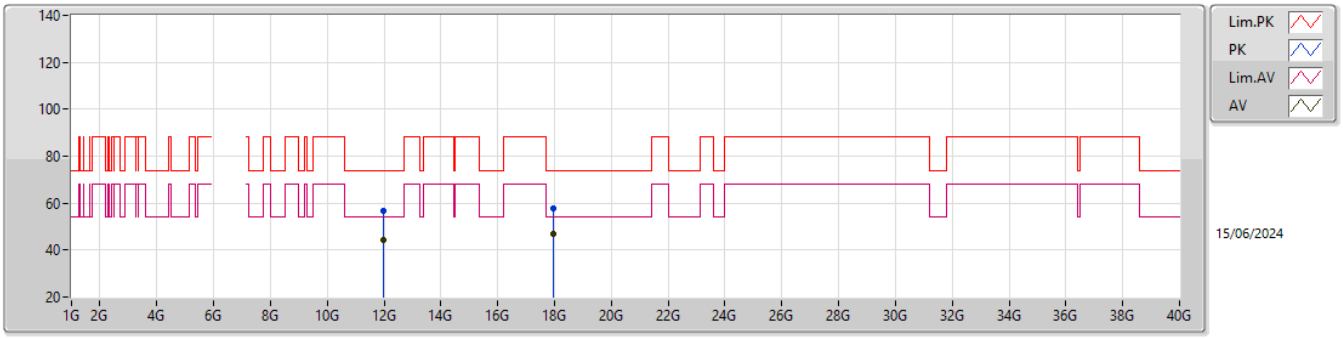


EUT Y_2TX
Setting -3/18.75
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.97014G	56.48	74.00	-17.52	49.67	3	Horizontal	248	1.78	-	38.92	10.80	42.91
AV	11.96995G	44.37	54.00	-9.63	37.56	3	Horizontal	248	1.78	-	38.92	10.80	42.91
PK	17.95484G	57.82	74.00	-16.18	35.40	3	Horizontal	67	1.01	-	50.36	13.55	41.49
AV	17.95529G	46.84	54.00	-7.16	24.39	3	Horizontal	67	1.01	-	50.39	13.55	41.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5985MHz_TX

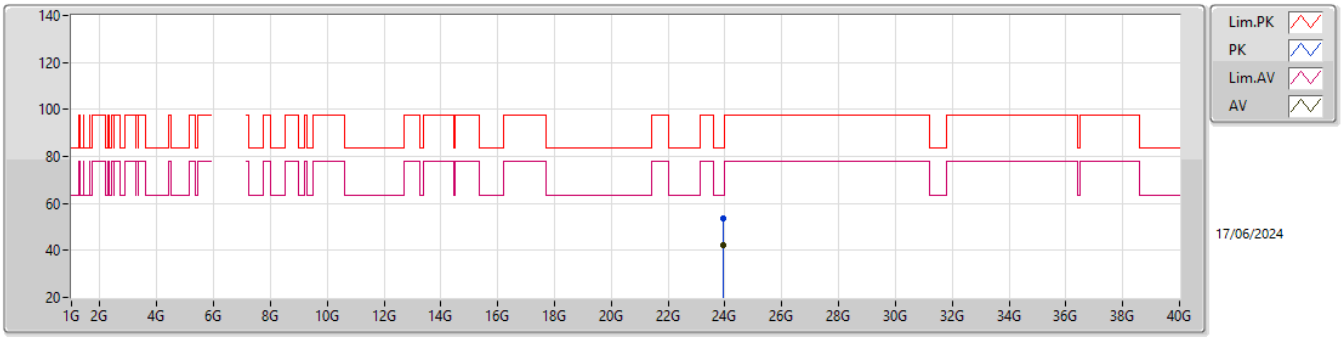


EUT Y_2TX
Setting -3/18.75
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.94014G	53.40	83.54	-30.14	44.26	1	Vertical	64	2.94	-	38.88	17.38	47.12
AV	23.94007G	42.10	63.54	-21.44	32.96	1	Vertical	64	2.94	-	38.88	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_2TX

5985MHz_TX

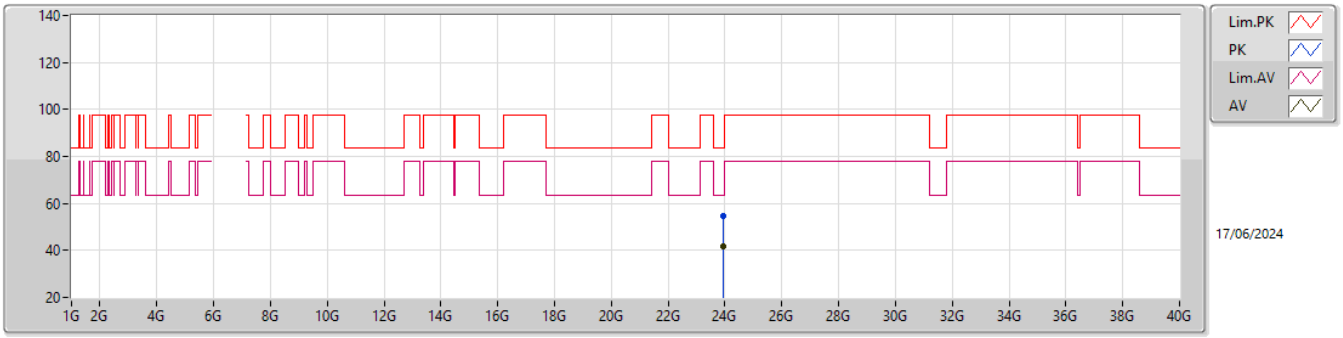


EUT Y_2TX
Setting -3/18.75
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.94046G	54.82	83.54	-28.72	45.68	1	Horizontal	221	1.90	-	38.88	17.38	47.12
AV	23.93978G	41.98	63.54	-21.56	32.84	1	Horizontal	221	1.90	-	38.88	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX

5985MHz_TX

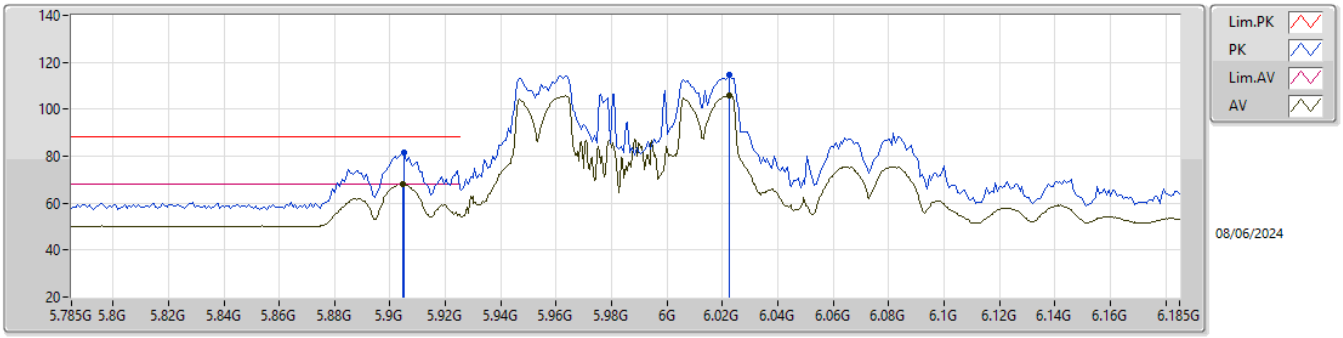


EUT Y_2TX
Setting -6/19.75
06-D-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.905G	81.46	88.20	-6.74	73.12	3	Vertical	68	1.98	-	32.51	7.43	31.60
RMS	5.9046G	68.18	68.20	-0.02	59.84	3	Vertical	68	1.98	-	32.51	7.43	31.60
PK	6.0226G	114.77	Inf	-Inf	106.29	3	Vertical	68	1.98	-	32.55	7.49	31.56
RMS	6.0226G	105.96	Inf	-Inf	97.48	3	Vertical	68	1.98	-	32.55	7.49	31.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX

5985MHz_TX

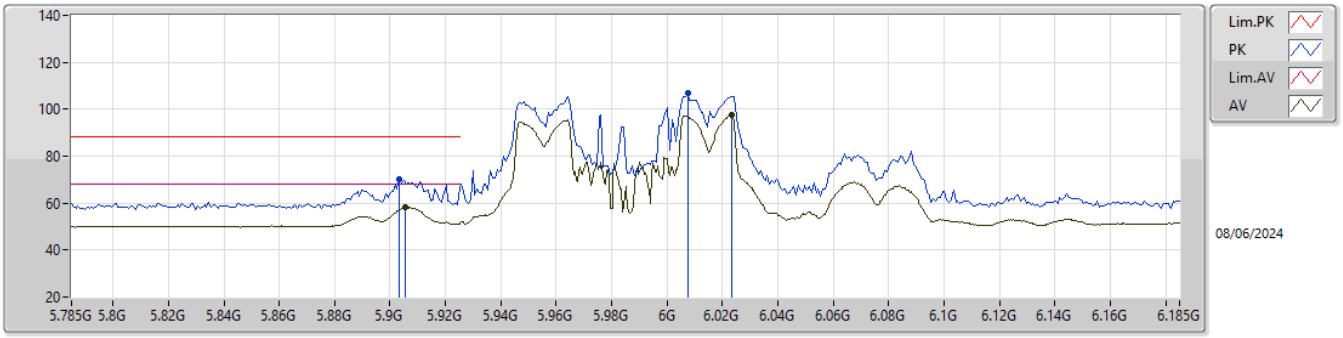


EUT Y_2TX
Setting -6/19.75
06-D-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9034G	69.98	88.20	-18.22	61.64	3	Horizontal	62	1.51	-	32.51	7.43	31.60
RMS	5.9054G	58.19	68.20	-10.01	49.85	3	Horizontal	62	1.51	-	32.51	7.43	31.60
PK	6.0074G	106.90	Inf	-Inf	98.50	3	Horizontal	62	1.51	-	32.51	7.48	31.59
RMS	6.0234G	97.35	Inf	-Inf	88.87	3	Horizontal	62	1.51	-	32.55	7.49	31.56

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX

5985MHz_TX

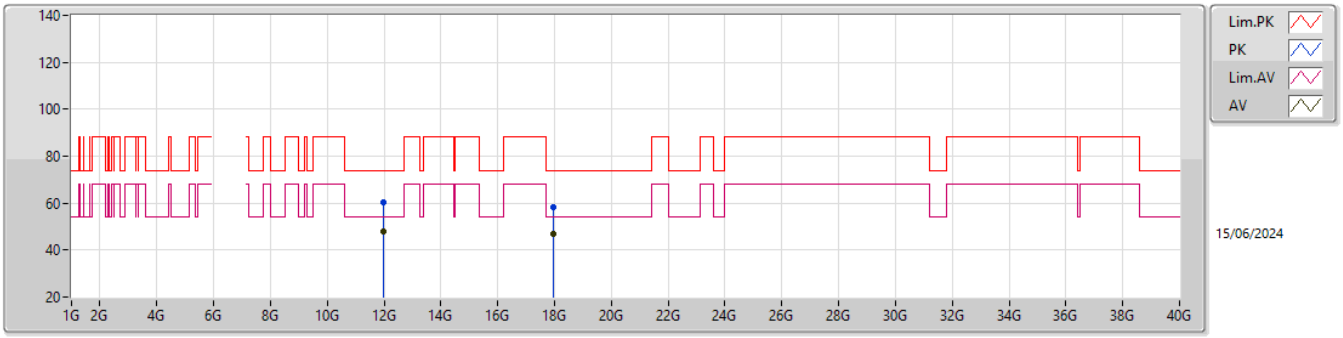


EUT Y_2TX
Setting -6/19.75
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96975G	60.09	74.00	-13.91	53.28	3	Vertical	73	2.47	-	38.92	10.80	42.91
AV	11.97034G	47.89	54.00	-6.11	41.08	3	Vertical	73	2.47	-	38.92	10.80	42.91
PK	17.95483G	58.46	74.00	-15.54	36.04	3	Vertical	313	2.77	-	50.36	13.55	41.49
AV	17.95504G	46.71	54.00	-7.29	24.28	3	Vertical	313	2.77	-	50.37	13.55	41.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX

5985MHz_TX

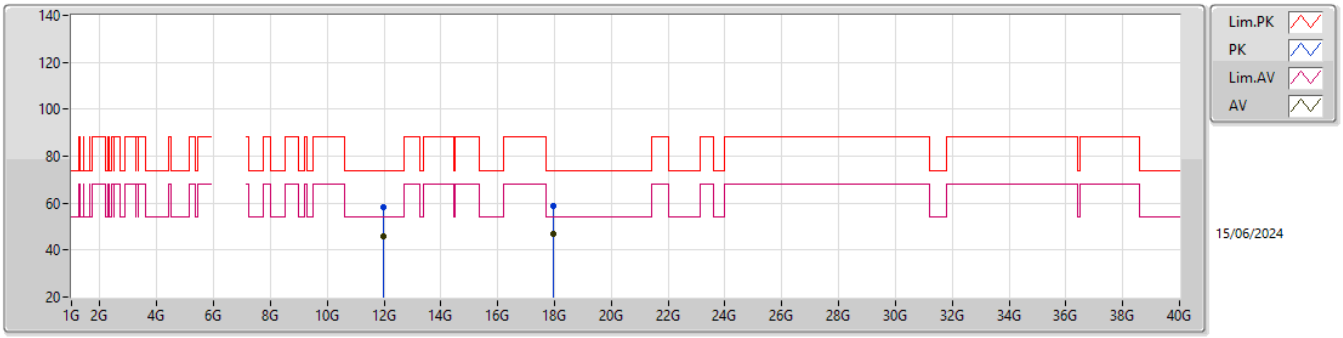


EUT Y_2TX
Setting -6/19.75
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.97006G	58.13	74.00	-15.87	51.32	3	Horizontal	329	1.72	-	38.92	10.80	42.91
AV	11.97007G	46.06	54.00	-7.94	39.25	3	Horizontal	329	1.72	-	38.92	10.80	42.91
PK	17.95491G	58.57	74.00	-15.43	36.14	3	Horizontal	179	1.53	-	50.37	13.55	41.49
AV	17.95529G	46.67	54.00	-7.33	24.22	3	Horizontal	179	1.53	-	50.39	13.55	41.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX

5985MHz_TX

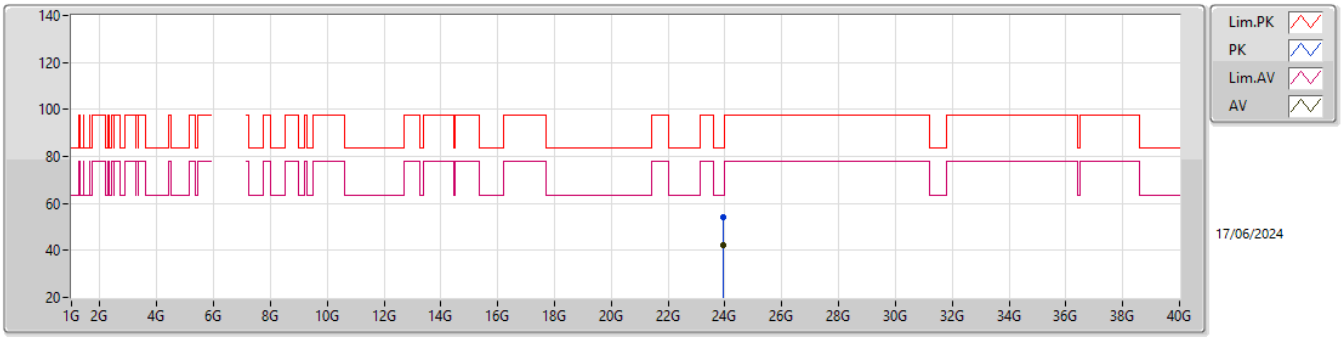


EUT Y_2TX
Setting -6/19.75
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.94043G	54.25	83.54	-29.29	45.11	1	Vertical	230	2.82	-	38.88	17.38	47.12
AV	23.93973G	42.46	63.54	-21.08	33.32	1	Vertical	230	2.82	-	38.88	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_2TX

5985MHz_TX

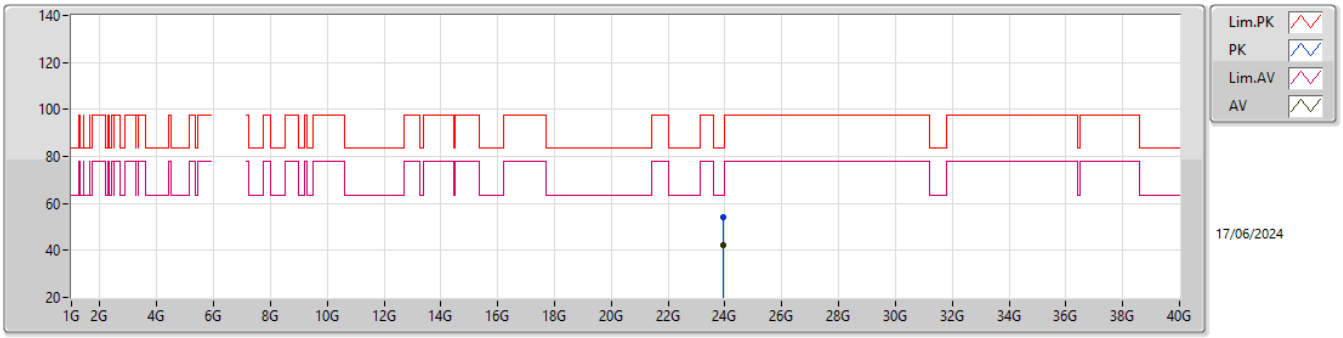


EUT Y_2TX
Setting -6/19.75
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.93994G	53.97	83.54	-29.57	44.83	1	Horizontal	162	1.19	-	38.88	17.38	47.12
AV	23.93983G	42.29	63.54	-21.25	33.15	1	Horizontal	162	1.19	-	38.88	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX

6025MHz_TX

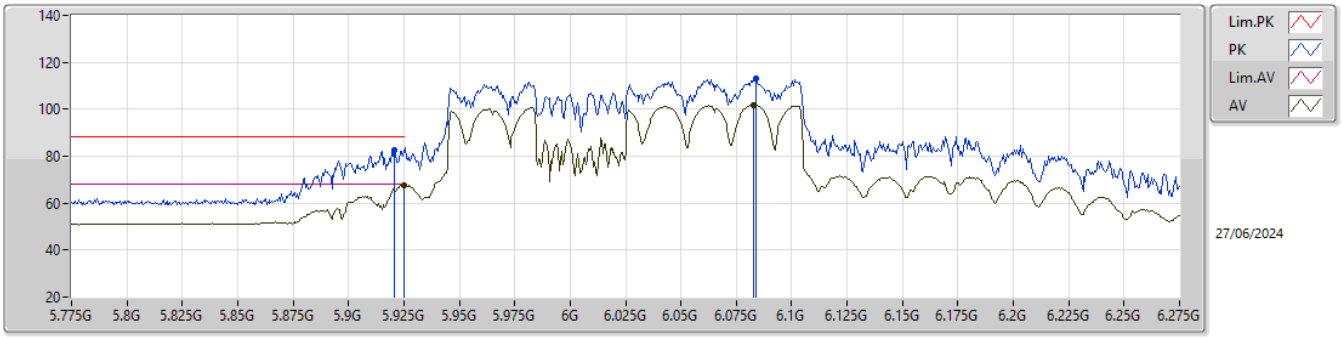


EUT Y_2TX
Setting -0.5/20
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9205G	82.43	88.20	-5.77	74.83	3	Vertical	61	1.80	-	32.40	7.64	32.44
RMS	5.925G	67.79	68.20	-0.41	60.19	3	Vertical	61	1.80	-	32.40	7.64	32.44
PK	6.084G	112.90	Inf	-Inf	105.10	3	Vertical	61	1.80	-	32.53	7.70	32.43
RMS	6.083G	101.89	Inf	-Inf	94.09	3	Vertical	61	1.80	-	32.53	7.70	32.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX

6025MHz_TX

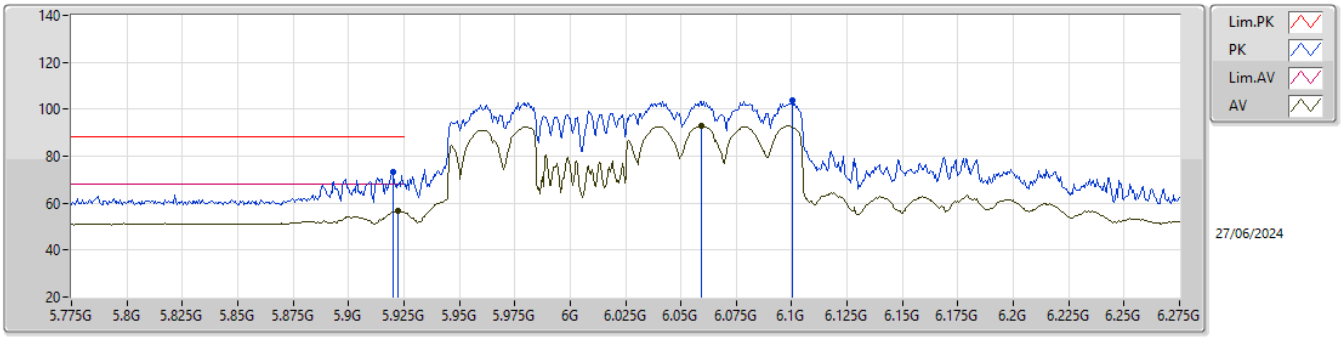


EUT Y_2TX
Setting -0.5/20
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.92G	73.16	88.20	-15.04	65.56	3	Horizontal	42	2.95	-	32.40	7.64	32.44
RMS	5.9225G	56.76	68.20	-11.44	49.16	3	Horizontal	42	2.95	-	32.40	7.64	32.44
PK	6.1005G	103.62	Inf	-Inf	95.85	3	Horizontal	42	2.95	-	32.50	7.70	32.43
RMS	6.059G	93.08	Inf	-Inf	85.24	3	Horizontal	42	2.95	-	32.58	7.69	32.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX

6025MHz_TX

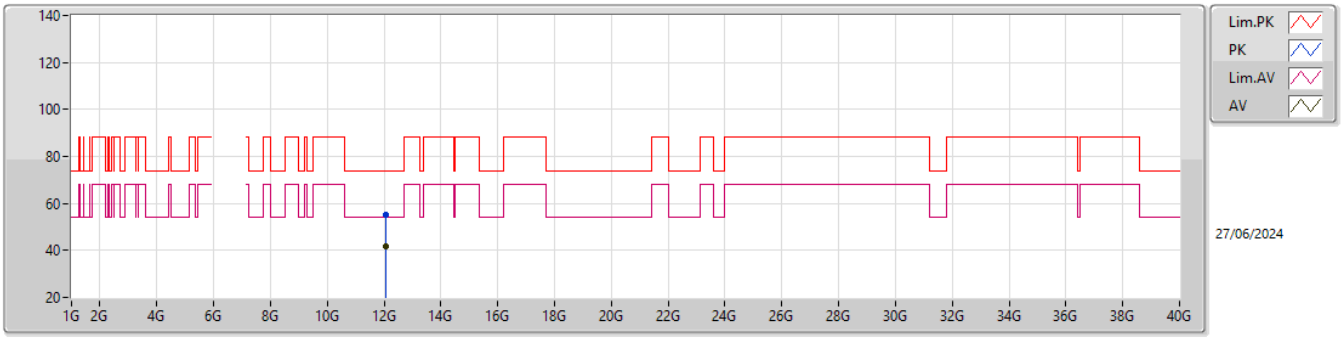


EUT Y_2TX
Setting -0.5/20
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.07085G	55.30	74.00	-18.70	70.53	3	Vertical	292	1.21	-	39.30	11.15	65.68
AV	12.0739G	41.54	54.00	-12.46	56.76	3	Vertical	292	1.21	-	39.30	11.15	65.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX

6025MHz_TX

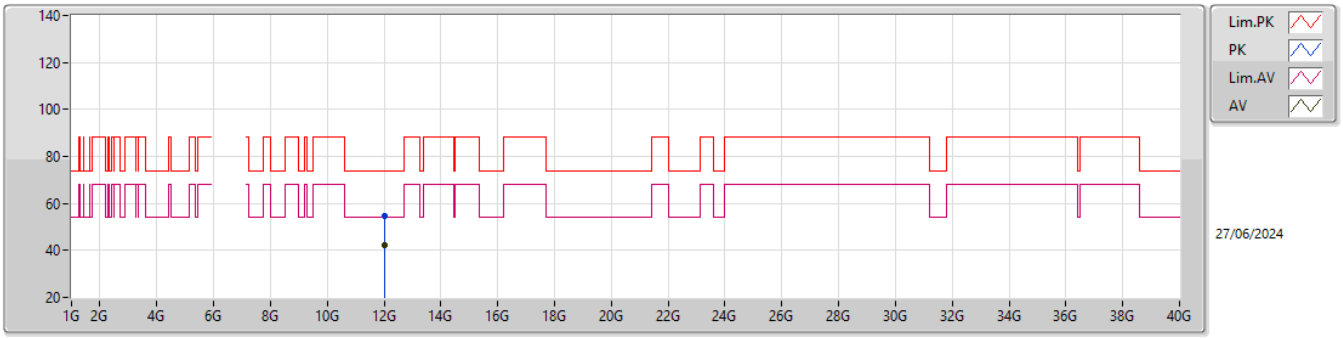


EUT Y_2TX
Setting -0.5/20
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.03065G	54.79	74.00	-19.21	70.15	3	Horizontal	239	2.50	-	39.22	11.13	65.71
AV	12.03315G	42.47	54.00	-11.53	57.82	3	Horizontal	239	2.50	-	39.23	11.13	65.71

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX

6025MHz_TX

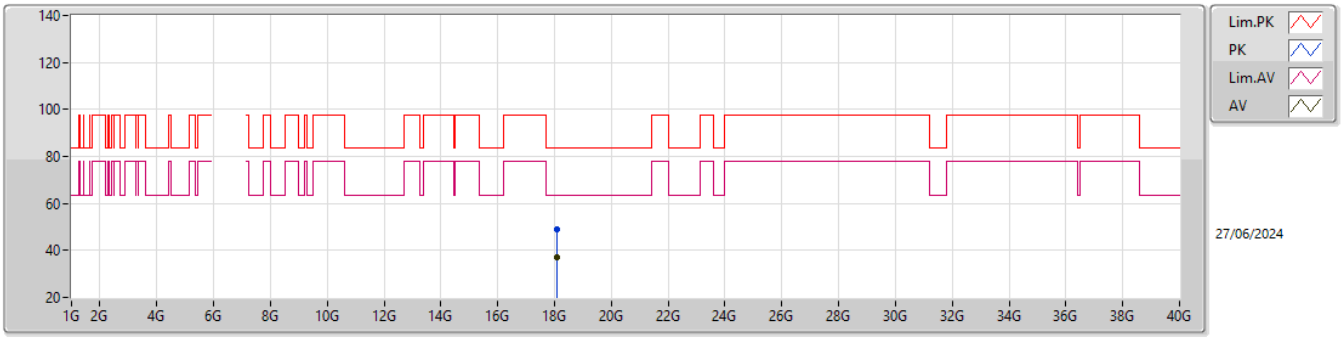


EUT Y_2TX
Setting -0.5/20
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.0938G	49.02	83.54	-34.52	45.63	1	Vertical	353	2.25	-	37.58	15.30	49.49
AV	18.0755G	37.07	63.54	-26.47	33.75	1	Vertical	353	2.25	-	37.50	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX

6025MHz_TX

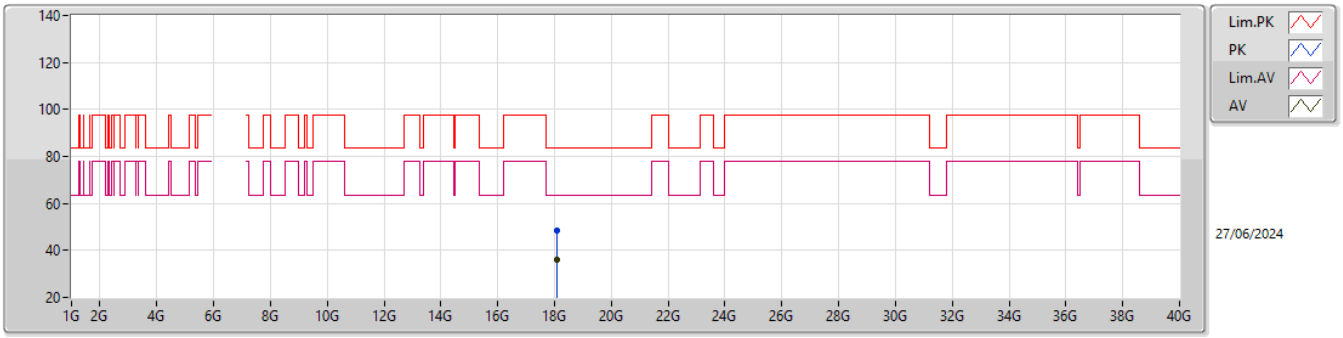


EUT Y_2TX
Setting -0.5/20
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.0739G	48.59	83.54	-34.95	45.27	1	Horizontal	274	1.18	-	37.50	15.30	49.48
AV	18.0901G	36.02	63.54	-27.52	32.64	1	Horizontal	274	1.18	-	37.56	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_2TX

6025MHz_TX

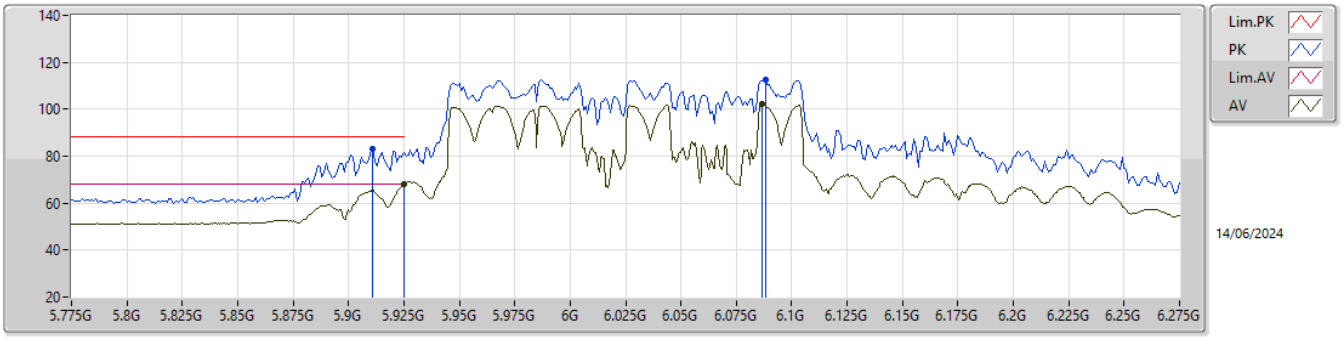


EUT Y_2TX
Setting -1/19.5
06-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.911G	82.92	88.20	-5.28	74.57	3	Vertical	65	1.39	-	32.52	7.43	31.60
RMS	5.925G	67.92	68.20	-0.28	59.53	3	Vertical	65	1.39	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.088G	112.54	Inf	-Inf	103.82	3	Vertical	65	1.39	-	32.60	7.54	31.42
RMS	6.0865G	102.25	Inf	-Inf	93.53	3	Vertical	65	1.39	-	32.60	7.54	31.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_2TX

6025MHz_TX

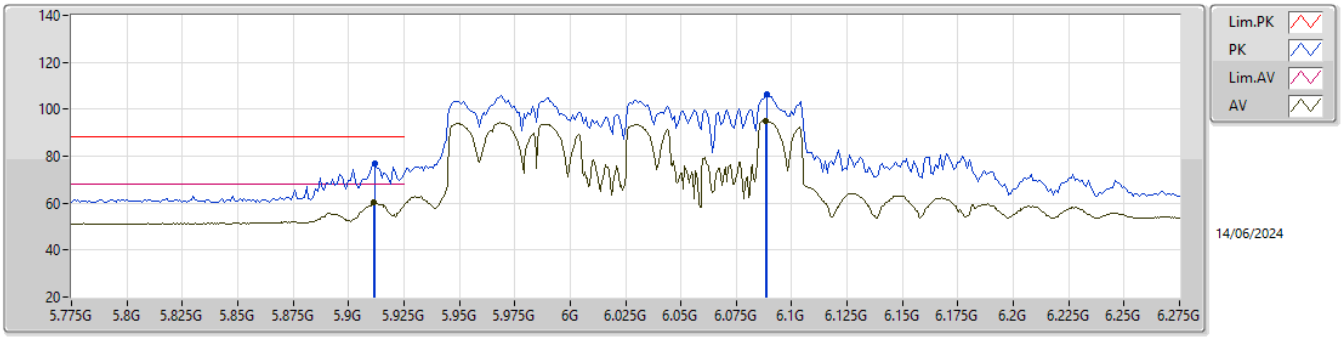


EUT Y_2TX
Setting -1/19.5
06-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.912G	76.94	88.20	-11.26	68.59	3	Horizontal	303	3.00	-	32.52	7.43	31.60
RMS	5.9115G	60.11	68.20	-8.09	51.76	3	Horizontal	303	3.00	-	32.52	7.43	31.60
PK	6.089G	106.25	Inf	-Inf	97.52	3	Horizontal	303	3.00	-	32.60	7.54	31.41
RMS	6.0885G	95.13	Inf	-Inf	86.41	3	Horizontal	303	3.00	-	32.60	7.54	31.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_2TX

6025MHz_TX

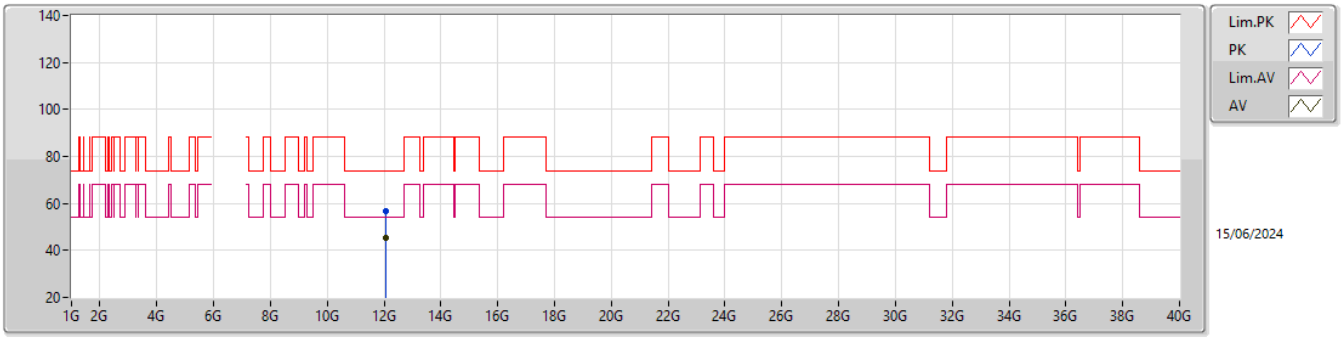


EUT Y_2TX
Setting -1/19.5
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04978G	56.80	74.00	-17.20	49.68	3	Vertical	35	2.45	-	39.20	10.83	42.91
AV	12.05045G	45.19	54.00	-8.81	38.07	3	Vertical	35	2.45	-	39.20	10.83	42.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_2TX

6025MHz_TX

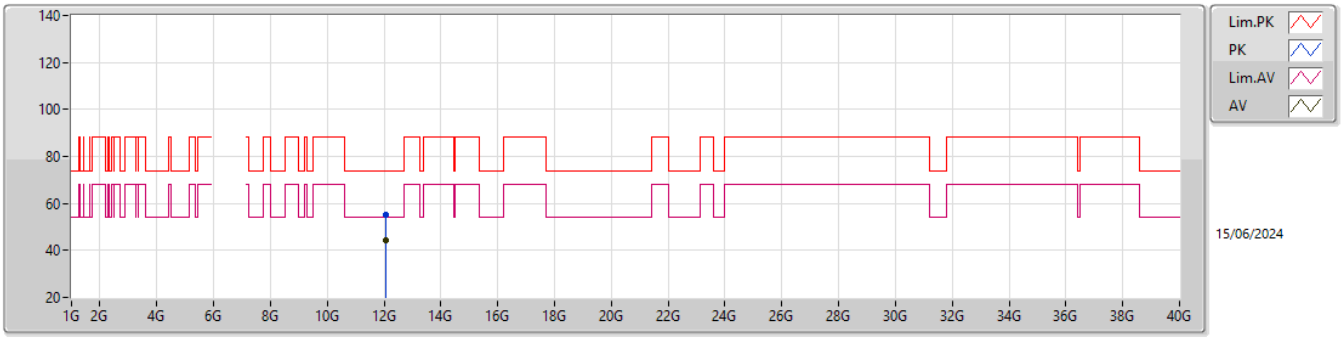


EUT Y_2TX
Setting -1/19.5
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04979G	55.43	74.00	-18.57	48.31	3	Horizontal	236	1.07	-	39.20	10.83	42.91
AV	12.05017G	44.15	54.00	-9.85	37.03	3	Horizontal	236	1.07	-	39.20	10.83	42.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_2TX

6025MHz_TX

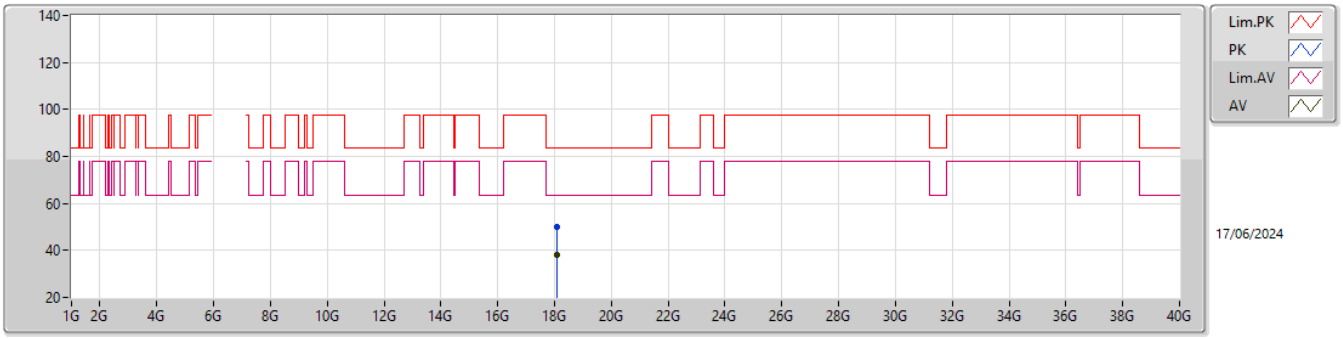


EUT Y_2TX
Setting -1/19.5
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07456G	49.83	83.54	-33.71	46.51	1	Vertical	238	1.86	-	37.50	15.30	49.48
AV	18.07549G	38.21	63.54	-25.33	34.89	1	Vertical	238	1.86	-	37.50	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_2TX

6025MHz_TX

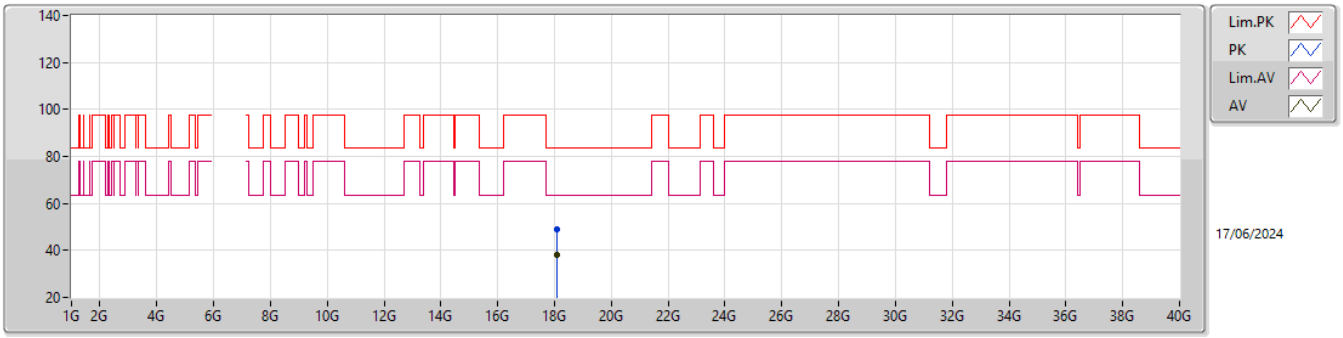


EUT Y_2TX
Setting -1/19.5
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07541G	49.19	83.54	-34.35	45.87	1	Horizontal	182	2.12	-	37.50	15.30	49.48
AV	18.07467G	37.95	63.54	-25.59	34.63	1	Horizontal	182	2.12	-	37.50	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_2TX

6025MHz_TX

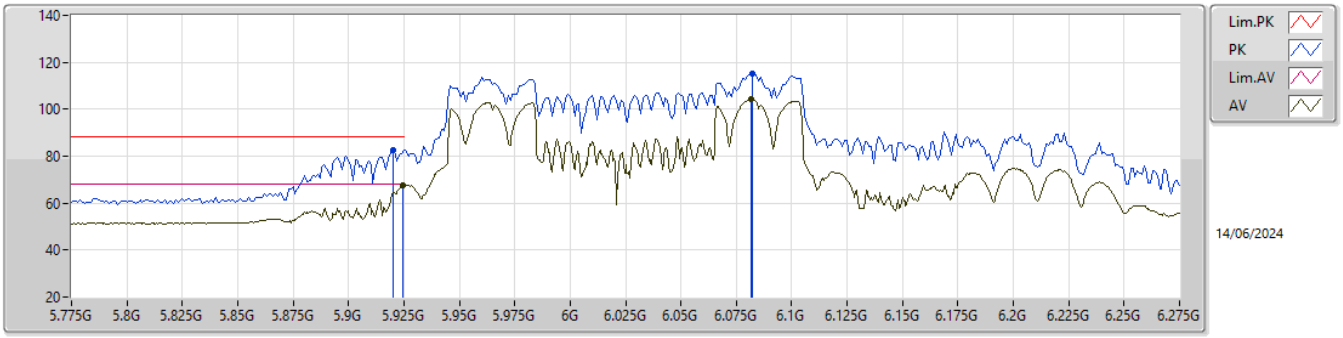


EUT Y_2TX
Setting -2.5/20
06-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.92G	82.37	88.20	-5.83	73.99	3	Vertical	65	1.93	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.9245G	67.44	68.20	-0.76	59.05	3	Vertical	65	1.93	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.082G	115.01	Inf	-Inf	106.30	3	Vertical	65	1.93	-	32.60	7.54	31.43
RMS	6.0815G	104.22	Inf	-Inf	95.51	3	Vertical	65	1.93	-	32.60	7.54	31.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_2TX

6025MHz_TX

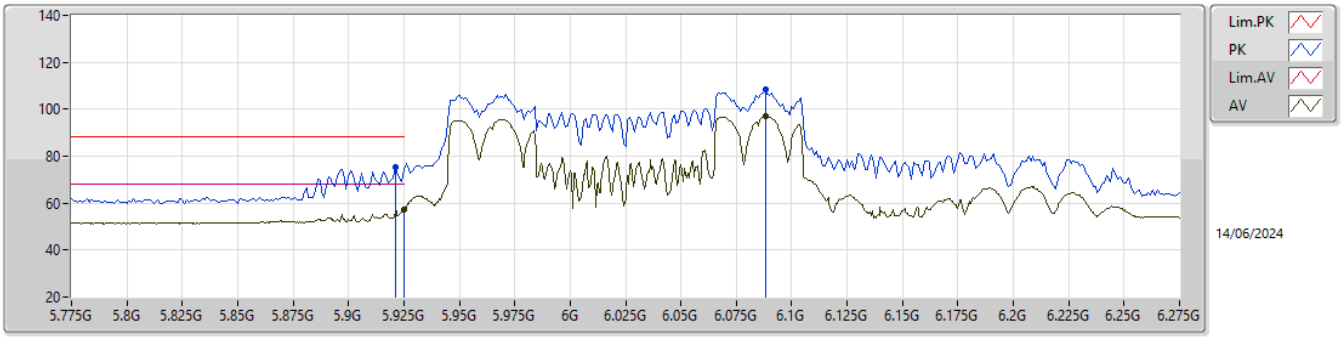


EUT Y_2TX
Setting -2.5/20
06-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.921G	75.28	88.20	-12.92	66.90	3	Horizontal	304	2.98	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.925G	57.46	68.20	-10.74	49.07	3	Horizontal	304	2.98	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.088G	108.20	Inf	-Inf	99.48	3	Horizontal	304	2.98	-	32.60	7.54	31.42
RMS	6.088G	96.96	Inf	-Inf	88.24	3	Horizontal	304	2.98	-	32.60	7.54	31.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_2TX

6025MHz_TX

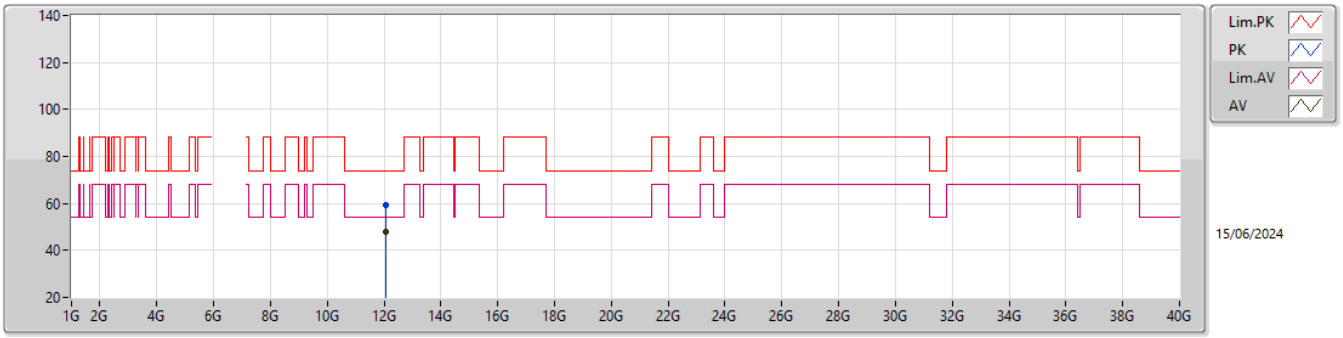


EUT Y_2TX
Setting -2.5/20
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.05028G	59.08	74.00	-14.92	51.96	3	Vertical	334	2.12	-	39.20	10.83	42.91
AV	12.0496G	47.76	54.00	-6.24	40.64	3	Vertical	334	2.12	-	39.20	10.83	42.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_2TX

6025MHz_TX

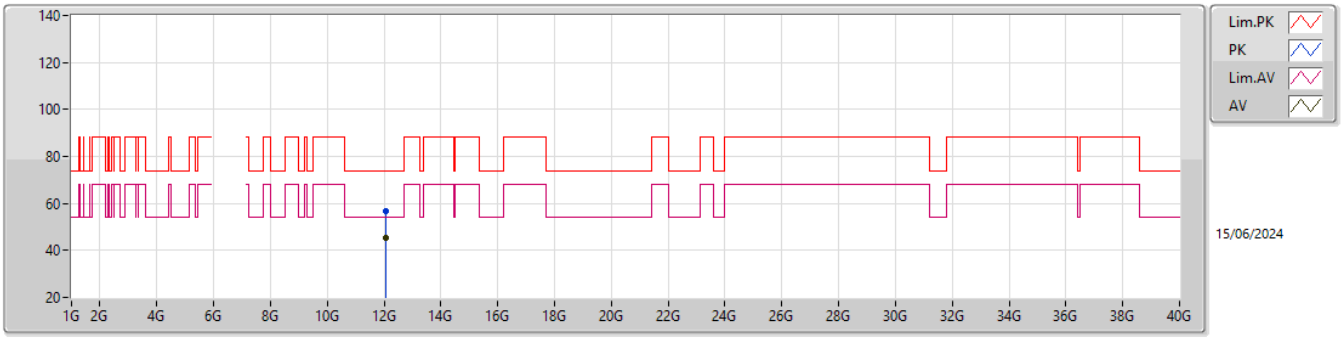


EUT Y_2TX
Setting -2.5/20
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04998G	56.97	74.00	-17.03	49.85	3	Horizontal	271	2.41	-	39.20	10.83	42.91
AV	12.05005G	45.39	54.00	-8.61	38.27	3	Horizontal	271	2.41	-	39.20	10.83	42.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_2TX

6025MHz_TX

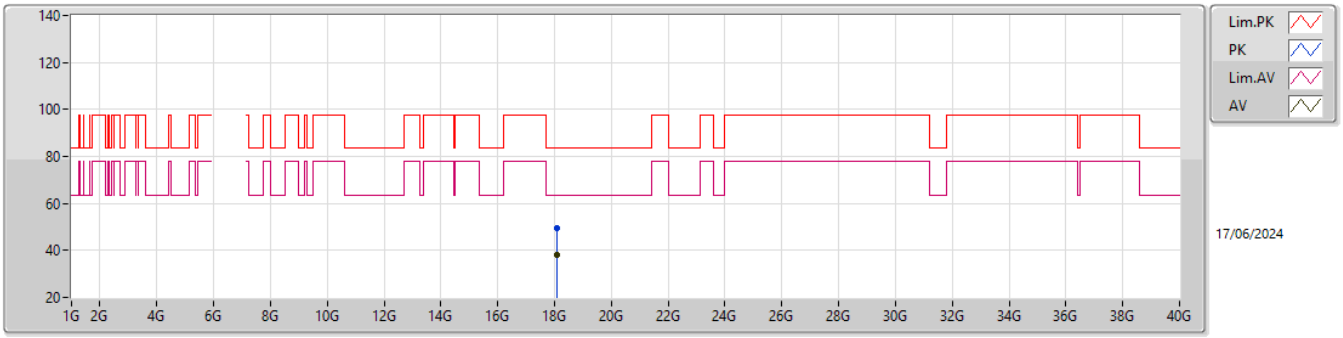


EUT Y_2TX
Setting -2.5/20
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07524G	49.58	83.54	-33.96	46.26	1	Vertical	281	1.57	-	37.50	15.30	49.48
AV	18.07474G	37.95	63.54	-25.59	34.63	1	Vertical	281	1.57	-	37.50	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_2TX

6025MHz_TX

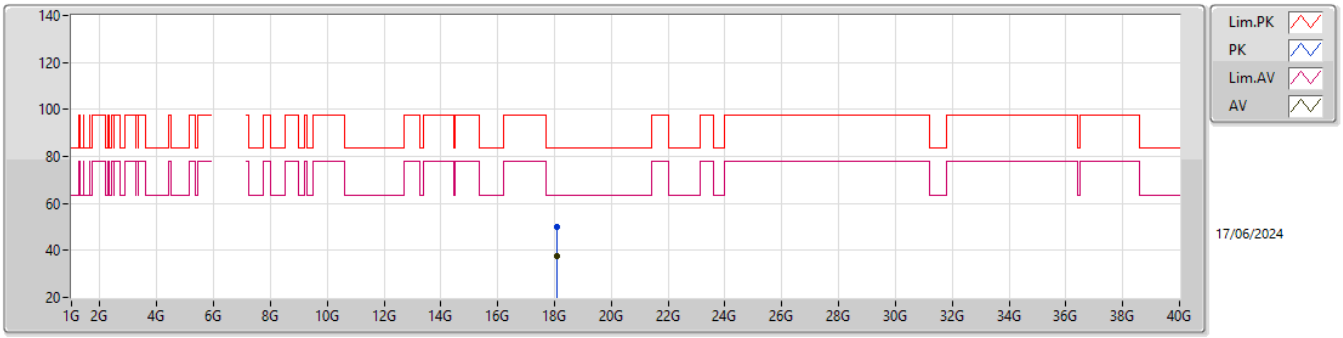


EUT Y_2TX
Setting -2.5/20
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07493G	49.80	83.54	-33.74	46.48	1	Horizontal	17	1.88	-	37.50	15.30	49.48
AV	18.07474G	37.84	63.54	-25.70	34.52	1	Horizontal	17	1.88	-	37.50	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5985MHz_TX

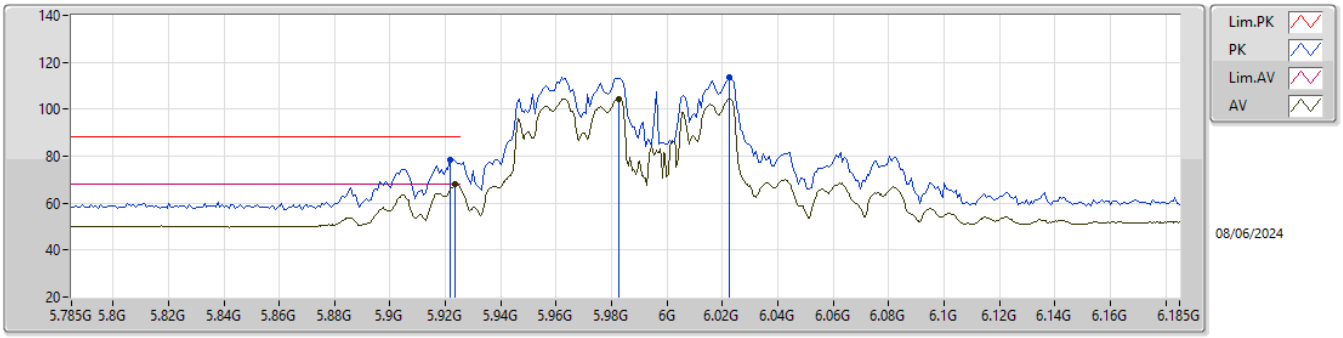


EUT Y_4TX
Setting -8.5/18.25
06-D-Y-1-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9218G	78.61	88.20	-9.59	70.23	3	Vertical	315	1.52	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.9234G	67.94	68.20	-0.26	59.55	3	Vertical	315	1.52	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0226G	113.68	Inf	-Inf	105.20	3	Vertical	315	1.52	-	32.55	7.49	31.56
RMS	5.9826G	104.49	Inf	-Inf	96.11	3	Vertical	315	1.52	-	32.53	7.46	31.61

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5985MHz_TX

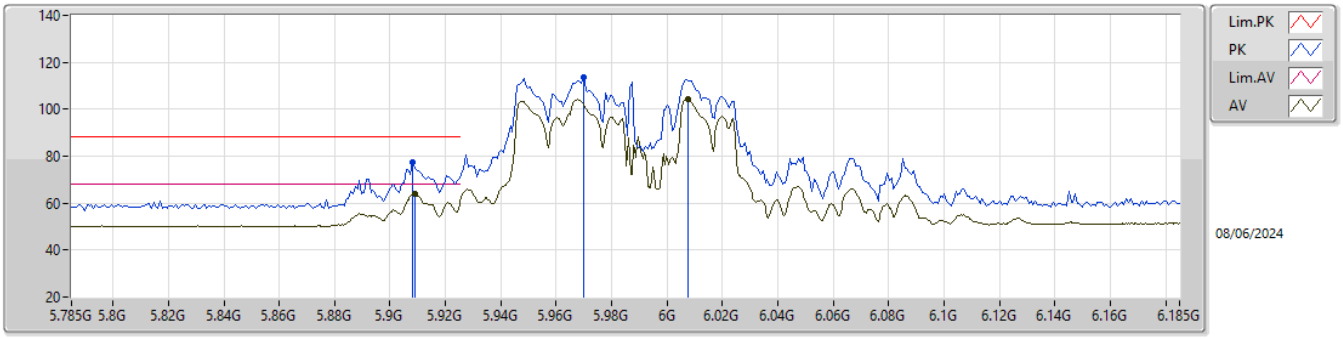


EUT Y_4TX
Setting -8.5/18.25
06-D-Y-1-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9082G	77.23	88.20	-10.97	68.88	3	Horizontal	64	1.80	-	32.52	7.43	31.60
RMS	5.909G	63.71	68.20	-4.49	55.36	3	Horizontal	64	1.80	-	32.52	7.43	31.60
PK	5.9698G	113.41	Inf	-Inf	105.00	3	Horizontal	64	1.80	-	32.56	7.46	31.61
RMS	6.0074G	104.22	Inf	-Inf	95.82	3	Horizontal	64	1.80	-	32.51	7.48	31.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5985MHz_TX

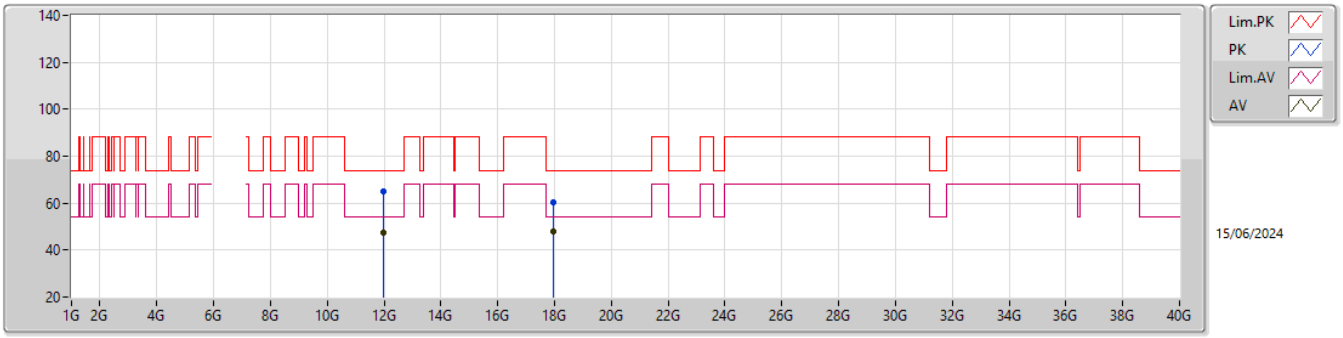


EUT Y_4TX
Setting -8.5/18.25
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96985G	64.96	74.00	-9.04	58.15	3	Vertical	133	2.12	-	38.92	10.80	42.91
AV	11.96956G	47.63	54.00	-6.37	40.82	3	Vertical	133	2.12	-	38.92	10.80	42.91
PK	17.95529G	60.40	74.00	-13.60	37.95	3	Vertical	238	2.86	-	50.39	13.55	41.49
AV	17.95536G	47.98	54.00	-6.02	25.52	3	Vertical	238	2.86	-	50.39	13.55	41.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5985MHz_TX

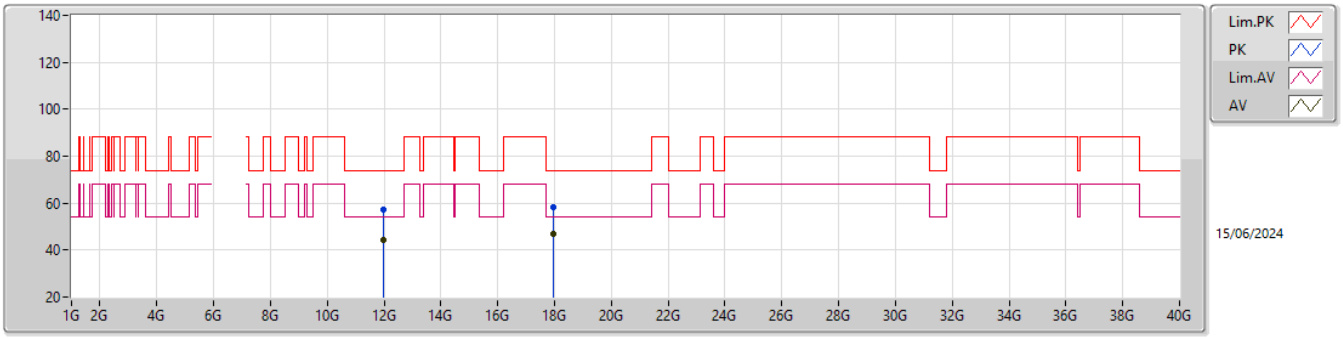


EUT Y_4TX
Setting -8.5/18.25
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96951G	57.50	74.00	-16.50	50.69	3	Horizontal	94	2.62	-	38.92	10.80	42.91
AV	11.96977G	44.15	54.00	-9.85	37.34	3	Horizontal	94	2.62	-	38.92	10.80	42.91
PK	17.95546G	58.38	74.00	-15.62	35.92	3	Horizontal	65	1.18	-	50.39	13.55	41.48
AV	17.95514G	46.88	54.00	-7.12	24.44	3	Horizontal	65	1.18	-	50.38	13.55	41.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5985MHz_TX

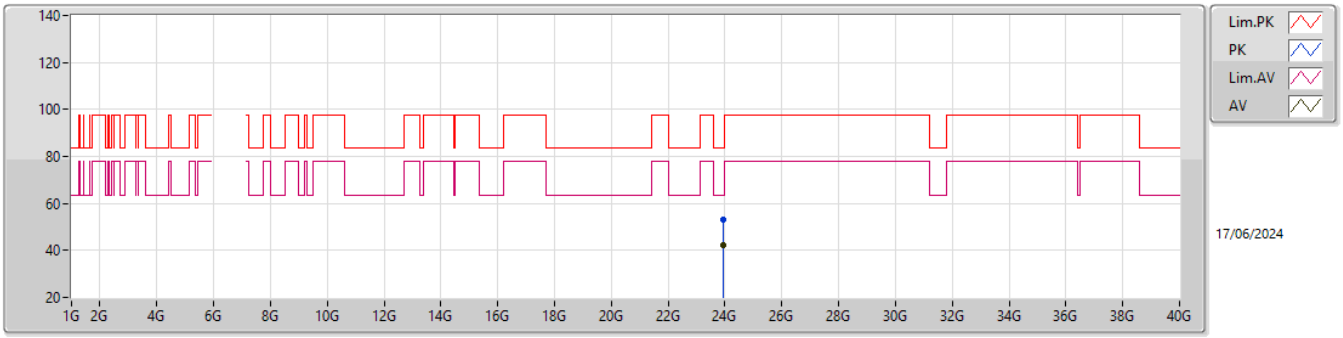


EUT Y_4TX
Setting -8.5/18.25
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.94049G	53.33	83.54	-30.21	44.19	1	Vertical	143	2.04	-	38.88	17.38	47.12
AV	23.93993G	42.35	63.54	-21.19	33.21	1	Vertical	143	2.04	-	38.88	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX

5985MHz_TX

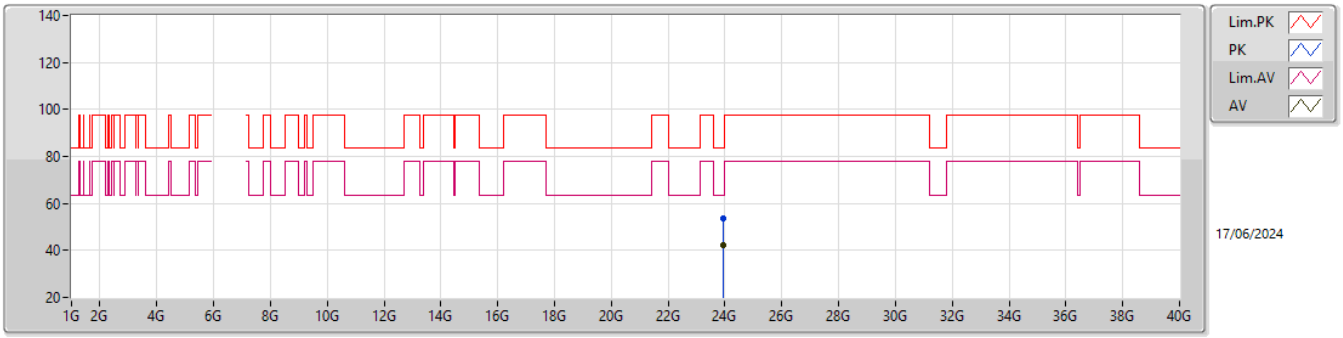


EUT Y_4TX
Setting -8.5/18.25
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.93962G	53.61	83.54	-29.93	44.47	1	Horizontal	67	2.54	-	38.88	17.38	47.12
AV	23.9395G	42.17	63.54	-21.37	33.03	1	Horizontal	67	2.54	-	38.88	17.38	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX

5985MHz_TX

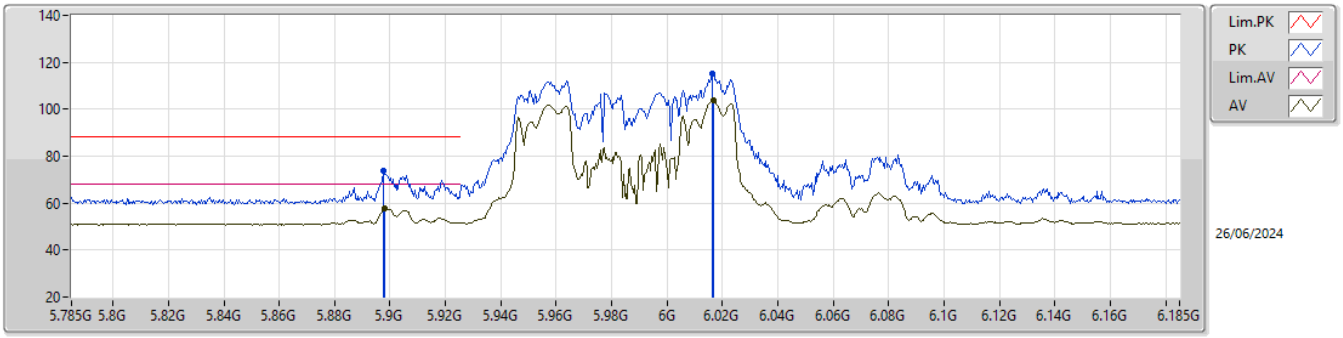


EUT Y_4TX
Setting -9/16.75
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.8974G	73.84	88.20	-14.36	66.26	3	Vertical	336	1.80	-	32.39	7.63	32.44
RMS	5.8982G	57.81	68.20	-10.39	50.23	3	Vertical	336	1.80	-	32.39	7.63	32.44
PK	6.0162G	115.01	Inf	-Inf	107.24	3	Vertical	336	1.80	-	32.53	7.68	32.44
RMS	6.0166G	103.58	Inf	-Inf	95.81	3	Vertical	336	1.80	-	32.53	7.68	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX

5985MHz_TX

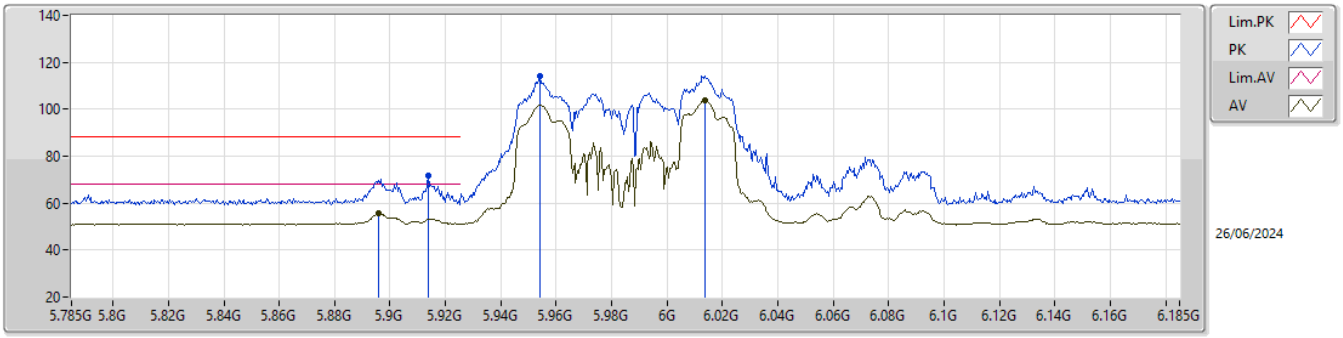


EUT Y_4TX
Setting -9/16.75
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9138G	71.91	88.20	-16.29	64.31	3	Horizontal	292	1.80	-	32.40	7.64	32.44
RMS	5.8958G	55.47	68.20	-12.73	47.90	3	Horizontal	292	1.80	-	32.38	7.63	32.44
PK	5.9542G	114.06	Inf	-Inf	106.43	3	Horizontal	292	1.80	-	32.41	7.66	32.44
RMS	6.0138G	103.76	Inf	-Inf	95.99	3	Horizontal	292	1.80	-	32.53	7.68	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX

5985MHz_TX

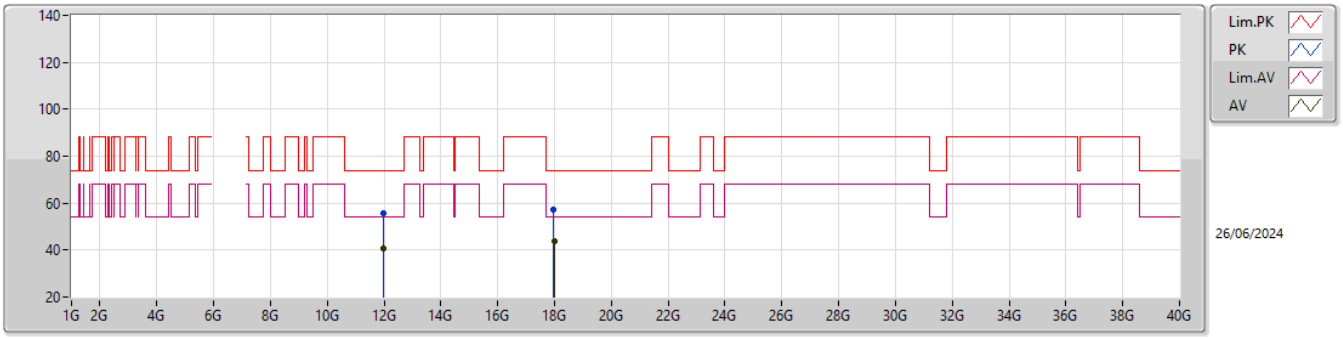


EUT Y_4TX
Setting -9/16.75
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96925G	55.78	74.00	-18.22	71.40	3	Vertical	71	2.87	-	39.04	11.10	65.76
AV	11.9677G	40.79	54.00	-13.21	56.41	3	Vertical	71	2.87	-	39.04	11.10	65.76
PK	17.9722G	57.00	74.00	-17.00	57.18	3	Vertical	242	1.24	-	48.71	13.44	62.33
AV	17.97995G	43.96	54.00	-10.04	43.88	3	Vertical	242	1.24	-	48.96	13.44	62.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX

5985MHz_TX

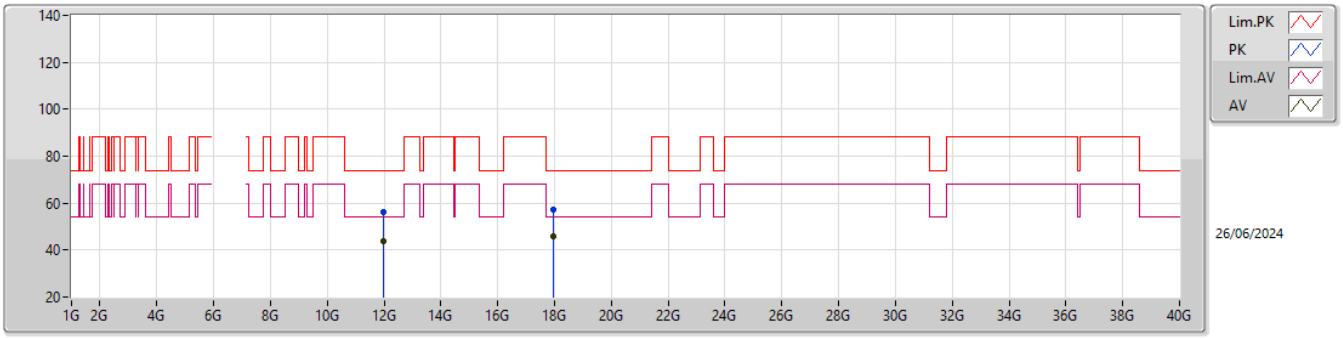


EUT Y_4TX
Setting -9/16.75
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9691G	56.00	74.00	-18.00	71.62	3	Horizontal	71	1.60	-	39.04	11.10	65.76
AV	11.96855G	43.56	54.00	-10.44	59.18	3	Horizontal	71	1.60	-	39.04	11.10	65.76
PK	17.9596G	57.11	74.00	-16.89	57.72	3	Horizontal	142	2.28	-	48.31	13.44	62.36
AV	17.9797G	45.95	54.00	-8.05	45.88	3	Horizontal	142	2.28	-	48.95	13.44	62.32

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX

5985MHz_TX

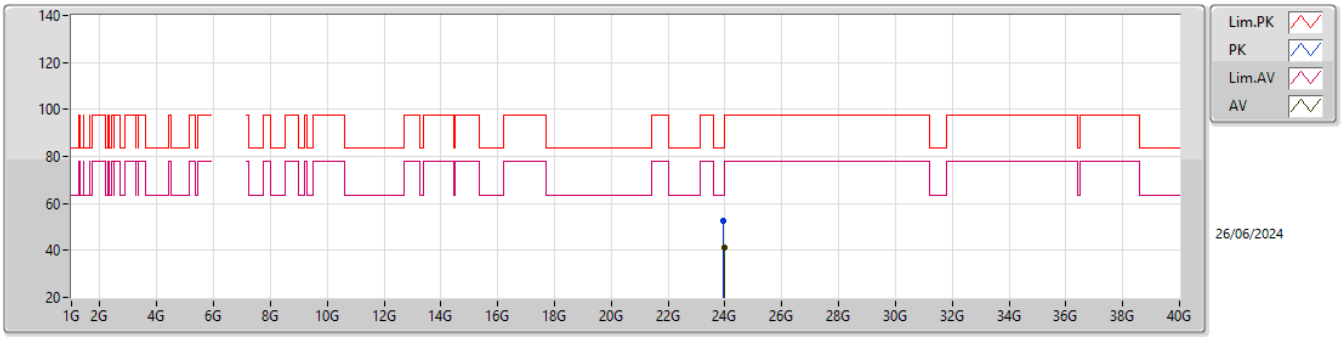


EUT Y_4TX
Setting -9/16.75
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.9466G	52.61	83.54	-30.93	43.46	1	Vertical	345	1.95	-	38.89	17.38	47.12
AV	23.9636G	41.36	63.54	-22.18	32.13	1	Vertical	345	1.95	-	38.95	17.39	47.11

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU242+RU242 MRU 1_4TX

5985MHz_TX

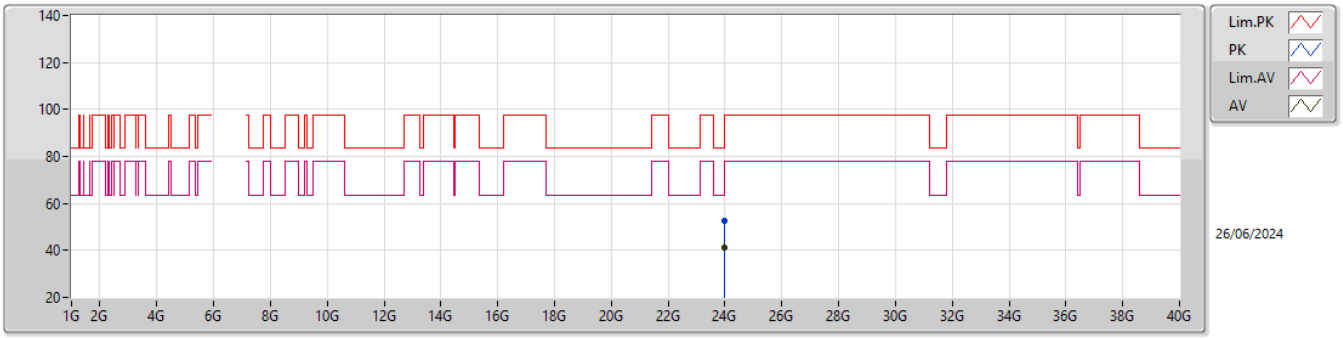


EUT Y_4TX
Setting -9/16.75
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.9645G	52.71	83.54	-30.83	43.47	1	Horizontal	331	1.25	-	38.96	17.39	47.11
AV	23.9624G	41.35	63.54	-22.19	32.12	1	Horizontal	331	1.25	-	38.95	17.39	47.11

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_4TX

6025MHz_TX

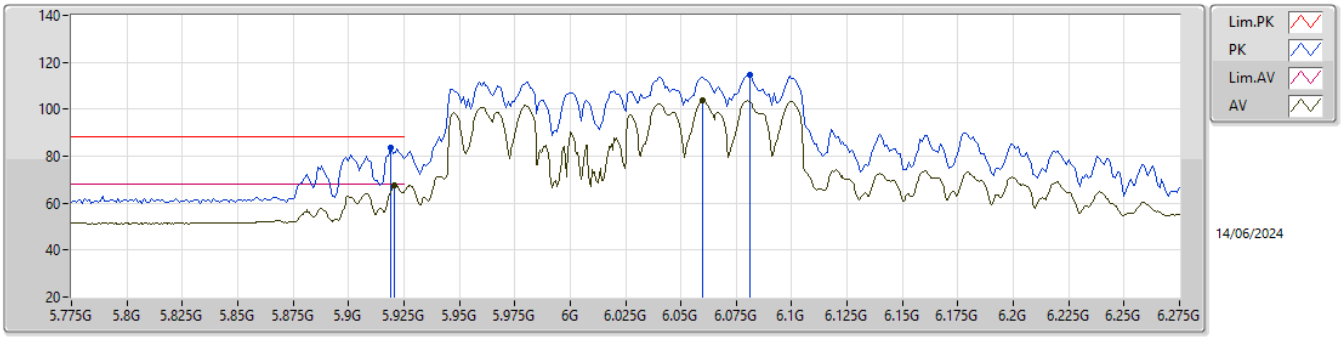


EUT Y_4TX
Setting -6/19.5
06-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.919G	83.50	88.20	-4.70	75.12	3	Vertical	55	2.00	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.9205G	67.49	68.20	-0.71	59.11	3	Vertical	55	2.00	-	32.54	7.44	31.60
PK	6.081G	114.41	Inf	-Inf	105.71	3	Vertical	55	2.00	-	32.60	7.53	31.43
RMS	6.06G	103.77	Inf	-Inf	95.13	3	Vertical	55	2.00	-	32.60	7.52	31.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_4TX

6025MHz_TX

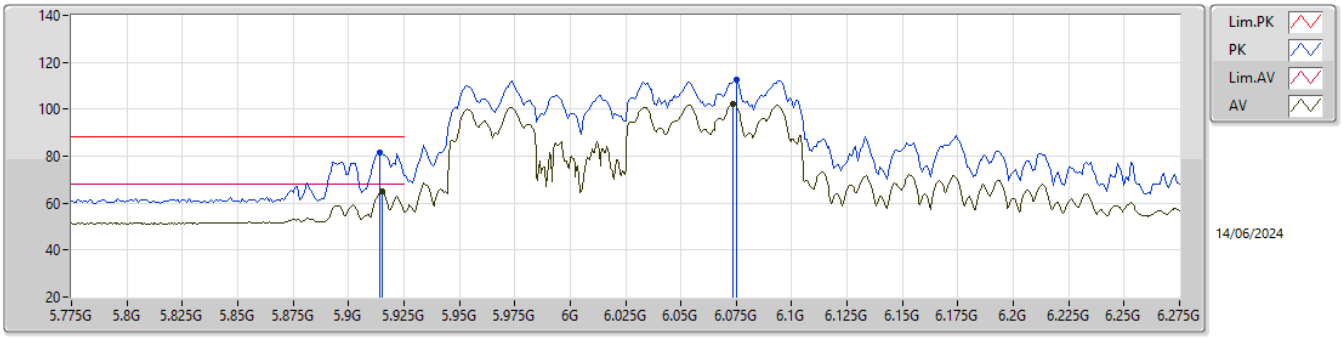


EUT Y_4TX
Setting -6/19.5
06-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.914G	81.59	88.20	-6.61	73.22	3	Horizontal	298	1.80	-	32.53	7.44	31.60
RMS	5.915G	65.00	68.20	-3.20	56.63	3	Horizontal	298	1.80	-	32.53	7.44	31.60
PK	6.075G	112.35	Inf	-Inf	103.67	3	Horizontal	298	1.80	-	32.60	7.53	31.45
RMS	6.0735G	102.22	Inf	-Inf	93.54	3	Horizontal	298	1.80	-	32.60	7.53	31.45

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_4TX

6025MHz_TX

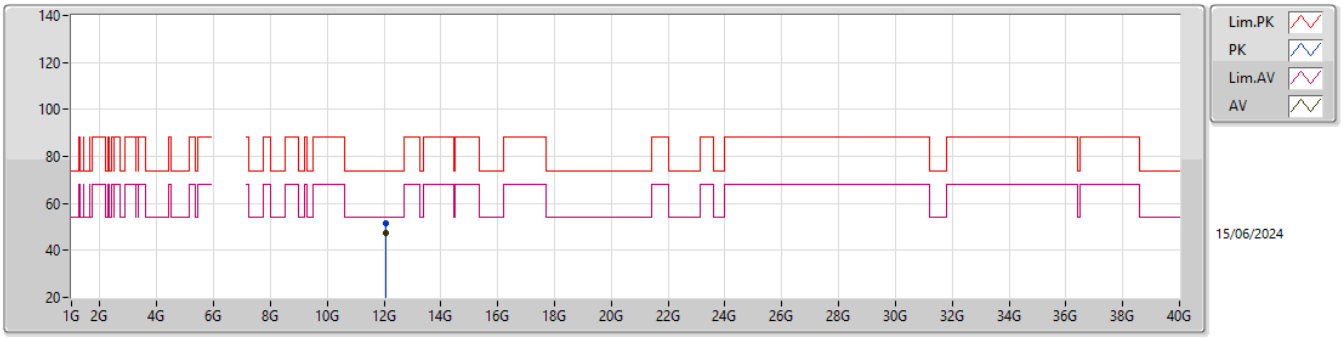


EUT Y_4TX
Setting -6/19.5
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04972G	51.61	74.00	-22.39	44.49	3	Vertical	183	1.52	-	39.20	10.83	42.91
AV	12.04958G	47.38	54.00	-6.62	40.26	3	Vertical	183	1.52	-	39.20	10.83	42.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_4TX

6025MHz_TX

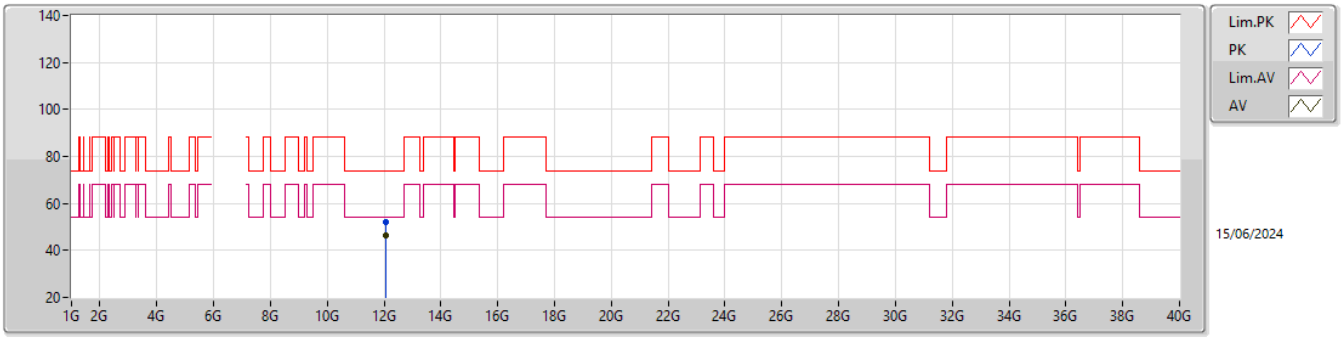


EUT Y_4TX
Setting -6/19.5
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04957G	52.27	74.00	-21.73	45.15	3	Horizontal	67	1.63	-	39.20	10.83	42.91
AV	12.04992G	46.22	54.00	-7.78	39.10	3	Horizontal	67	1.63	-	39.20	10.83	42.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_4TX

6025MHz_TX

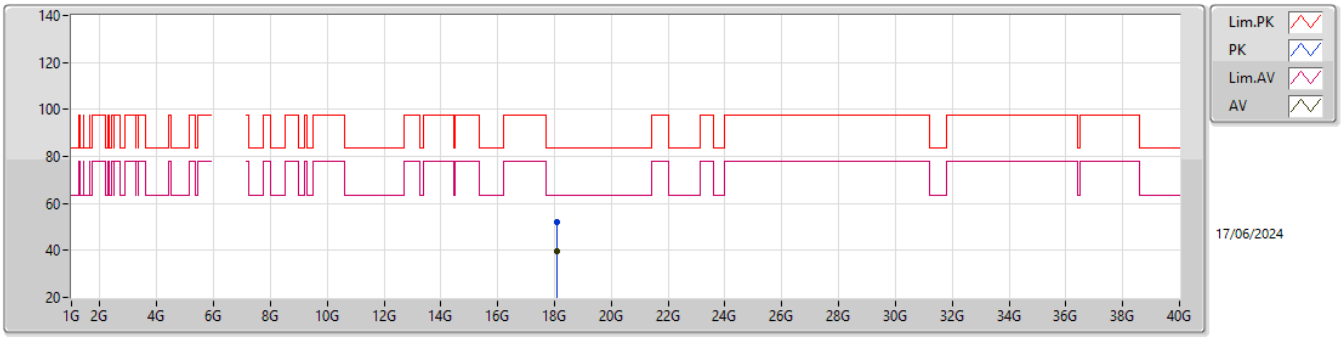


EUT Y_4TX
Setting -6/19.5
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07523G	51.97	83.54	-31.57	48.65	1	Vertical	204	1.61	-	37.50	15.30	49.48
AV	18.07486G	39.88	63.54	-23.66	36.56	1	Vertical	204	1.61	-	37.50	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_4TX

6025MHz_TX

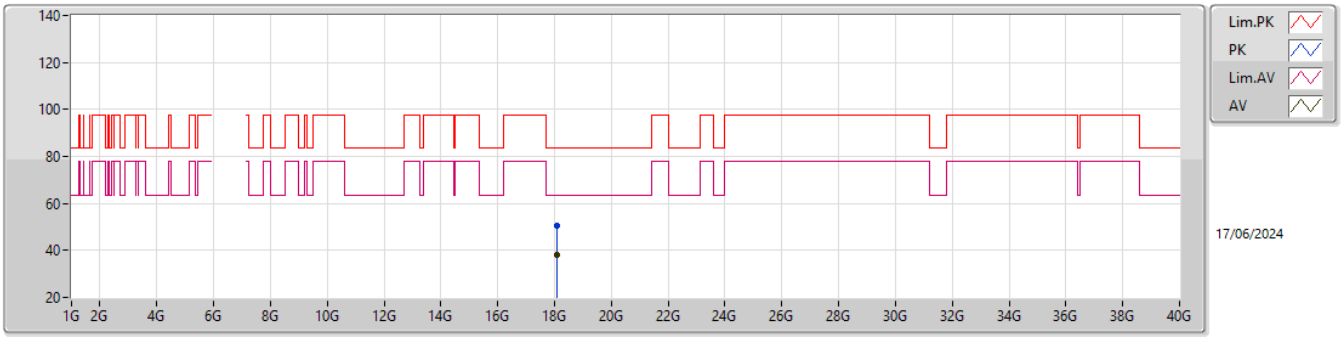


EUT Y_4TX
Setting -6/19.5
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07515G	50.48	83.54	-33.06	47.16	1	Horizontal	181	2.57	-	37.50	15.30	49.48
AV	18.07474G	38.22	63.54	-25.32	34.90	1	Horizontal	181	2.57	-	37.50	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_4TX

6025MHz_TX

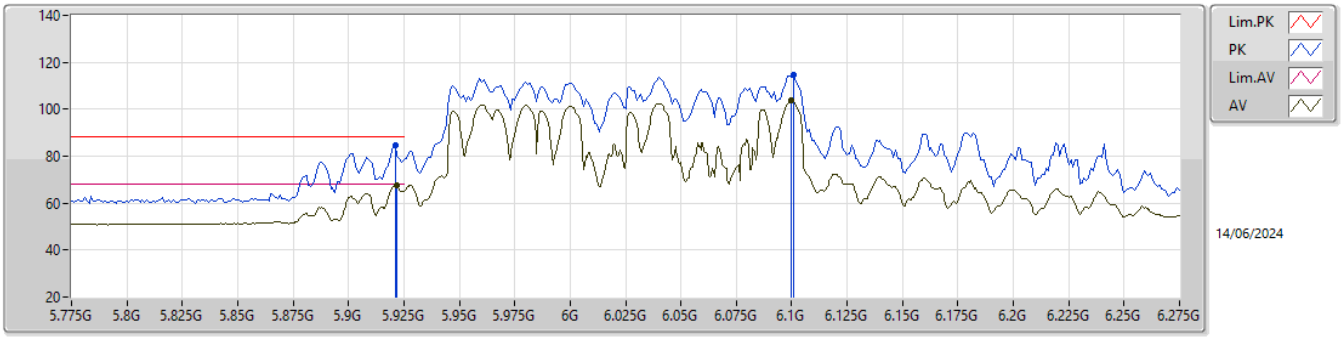


EUT Y_4TX
Setting -6.5/19
06-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.921G	84.64	88.20	-3.56	76.26	3	Vertical	56	1.96	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.9215G	67.65	68.20	-0.55	59.27	3	Vertical	56	1.96	-	32.54	7.44	31.60
PK	6.101G	114.41	Inf	-Inf	105.65	3	Vertical	56	1.96	-	32.60	7.55	31.39
RMS	6.1G	103.75	Inf	-Inf	94.99	3	Vertical	56	1.96	-	32.60	7.55	31.39

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_4TX

6025MHz_TX

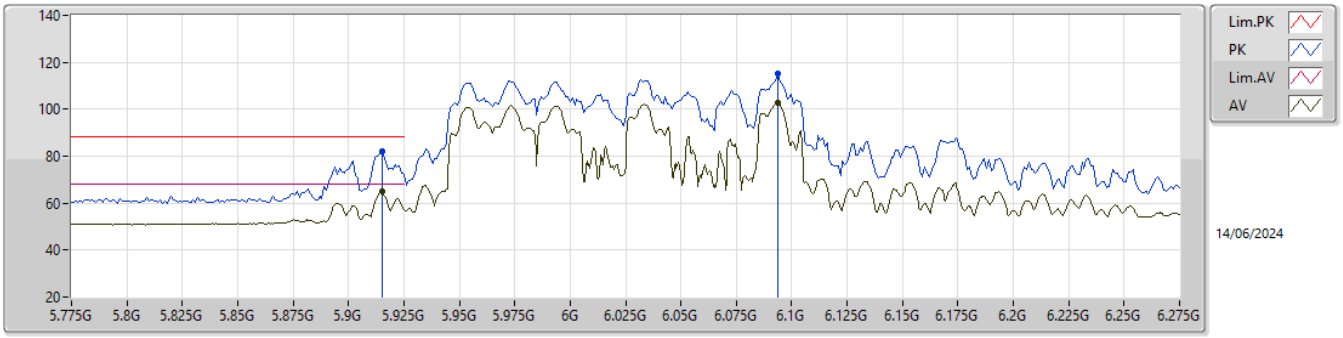


EUT Y_4TX
Setting -6.5/19
06-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.915G	82.15	88.20	-6.05	73.78	3	Horizontal	294	1.80	-	32.53	7.44	31.60
RMS	5.915G	65.03	68.20	-3.17	56.66	3	Horizontal	294	1.80	-	32.53	7.44	31.60
PK	6.094G	115.09	Inf	-Inf	106.34	3	Horizontal	294	1.80	-	32.60	7.55	31.40
RMS	6.0935G	102.72	Inf	-Inf	93.98	3	Horizontal	294	1.80	-	32.60	7.54	31.40

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_4TX

6025MHz_TX

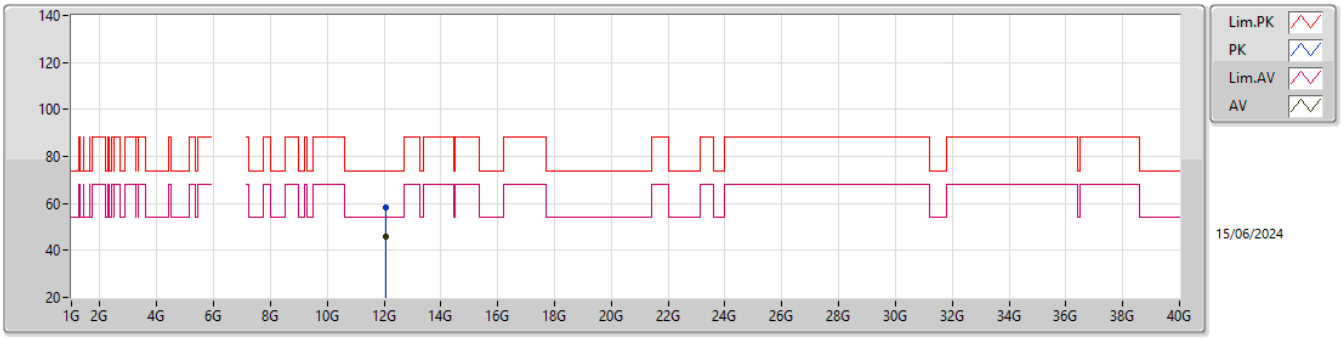


EUT Y_4TX
Setting -6.5/19
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04966G	58.50	74.00	-15.50	51.38	3	Vertical	61	1.68	-	39.20	10.83	42.91
AV	12.04955G	46.08	54.00	-7.92	38.96	3	Vertical	61	1.68	-	39.20	10.83	42.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_4TX

6025MHz_TX

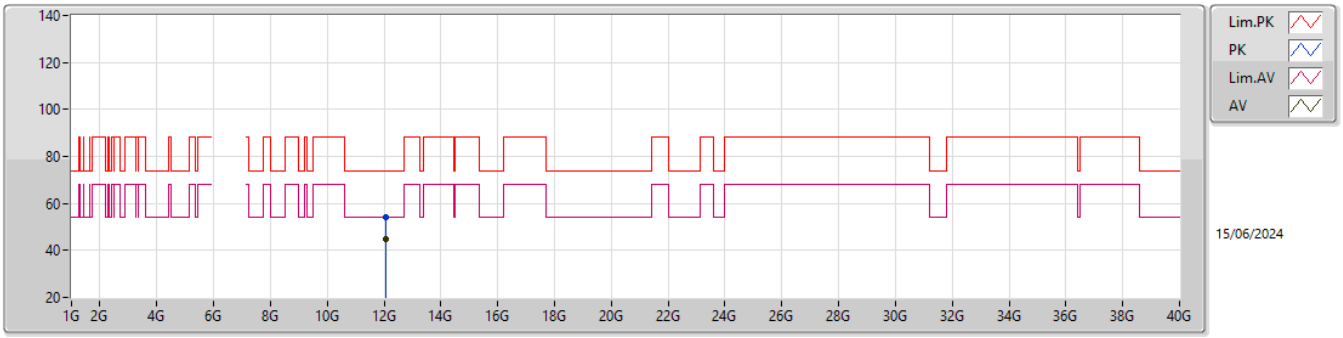


EUT Y_4TX
Setting -6.5/19
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04953G	54.18	74.00	-19.82	47.06	3	Horizontal	75	1.22	-	39.20	10.83	42.91
AV	12.04981G	45.07	54.00	-8.93	37.95	3	Horizontal	75	1.22	-	39.20	10.83	42.91

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_4TX

6025MHz_TX

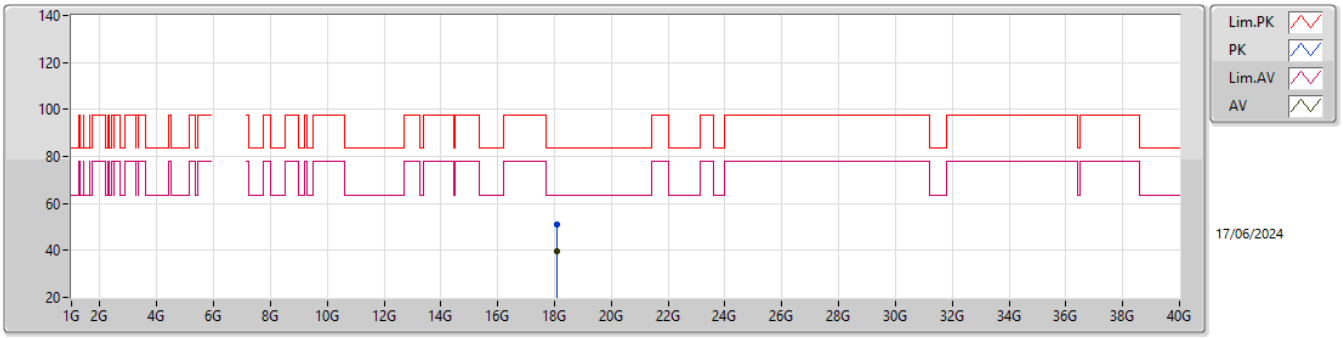


EUT Y_4TX
Setting -6.5/19
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07537G	51.05	83.54	-32.49	47.73	1	Vertical	273	2.52	-	37.50	15.30	49.48
AV	18.07502G	39.53	63.54	-24.01	36.21	1	Vertical	273	2.52	-	37.50	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU726+RU242+RU242 MRU 1_4TX

6025MHz_TX

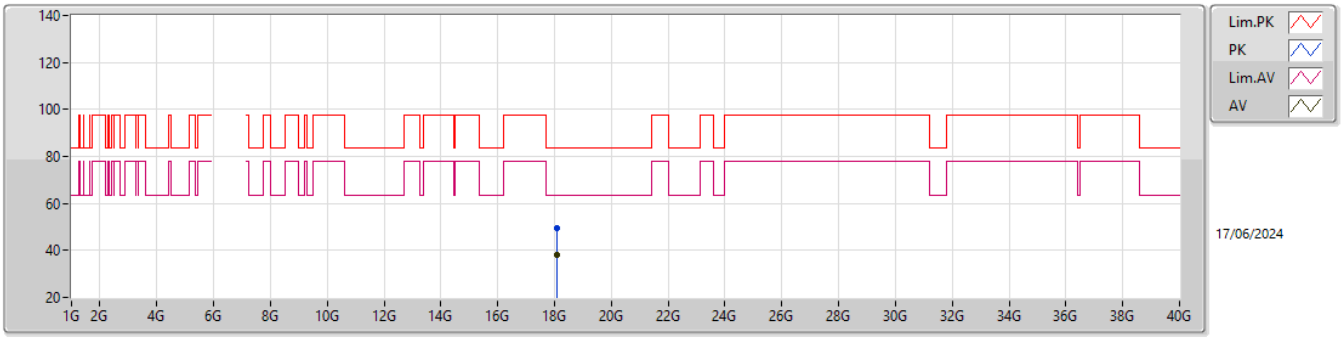


EUT Y_4TX
Setting -6.5/19
06-K-S-4

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07457G	49.58	83.54	-33.96	46.26	1	Horizontal	163	2.14	-	37.50	15.30	49.48
AV	18.07469G	38.16	63.54	-25.38	34.84	1	Horizontal	163	2.14	-	37.50	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_4TX

6025MHz_TX

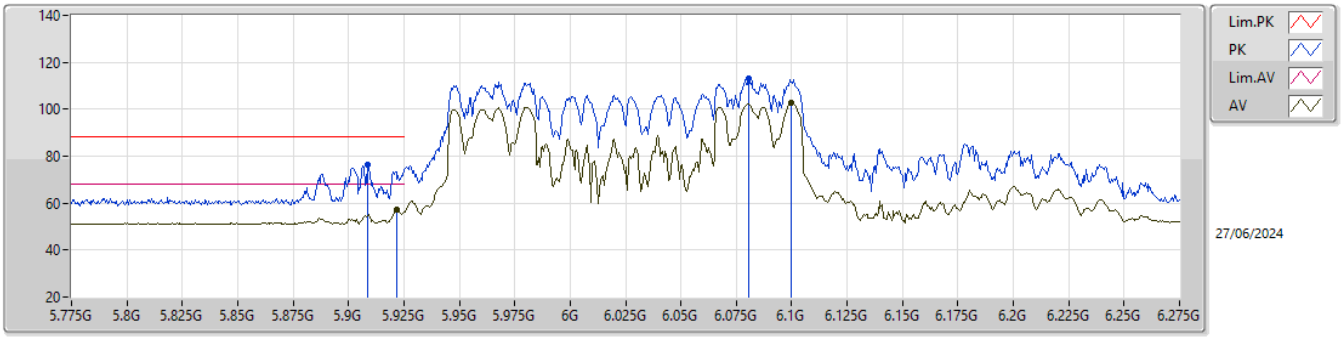


EUT Y_4TX
Setting -6.5/18
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9085G	76.19	88.20	-12.01	68.60	3	Vertical	51	1.80	-	32.40	7.63	32.44
RMS	5.922G	57.00	68.20	-11.20	49.40	3	Vertical	51	1.80	-	32.40	7.64	32.44
PK	6.0805G	112.93	Inf	-Inf	105.12	3	Vertical	51	1.80	-	32.54	7.70	32.43
RMS	6.1G	102.93	Inf	-Inf	95.16	3	Vertical	51	1.80	-	32.50	7.70	32.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_4TX

6025MHz_TX

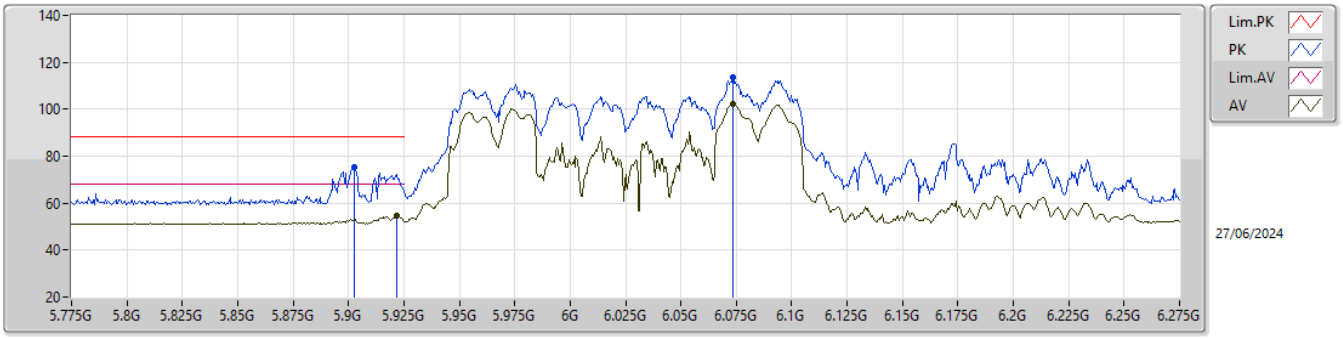


EUT Y_4TX
Setting -6.5/18
01-P-C-6-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9025G	75.34	88.20	-12.86	67.75	3	Horizontal	299	1.80	-	32.40	7.63	32.44
RMS	5.9215G	54.90	68.20	-13.30	47.30	3	Horizontal	299	1.80	-	32.40	7.64	32.44
PK	6.0735G	113.75	Inf	-Inf	105.94	3	Horizontal	299	1.80	-	32.55	7.69	32.43
RMS	6.0735G	102.02	Inf	-Inf	94.21	3	Horizontal	299	1.80	-	32.55	7.69	32.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_4TX

6025MHz_TX

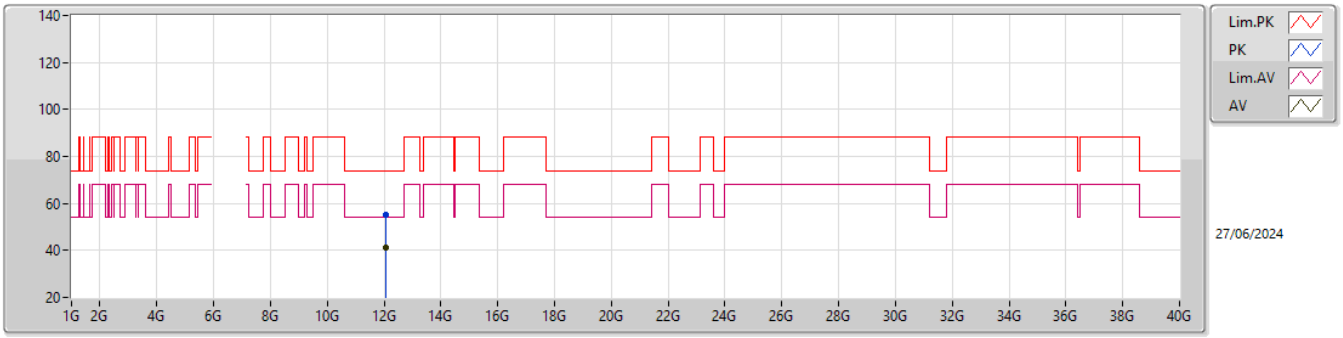


EUT Y_4TX
Setting -6.5/18
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.068G	55.37	74.00	-18.63	70.60	3	Vertical	288	1.34	-	39.30	11.15	65.68
AV	12.04895G	41.40	54.00	-12.60	56.66	3	Vertical	288	1.34	-	39.30	11.14	65.70

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_4TX

6025MHz_TX

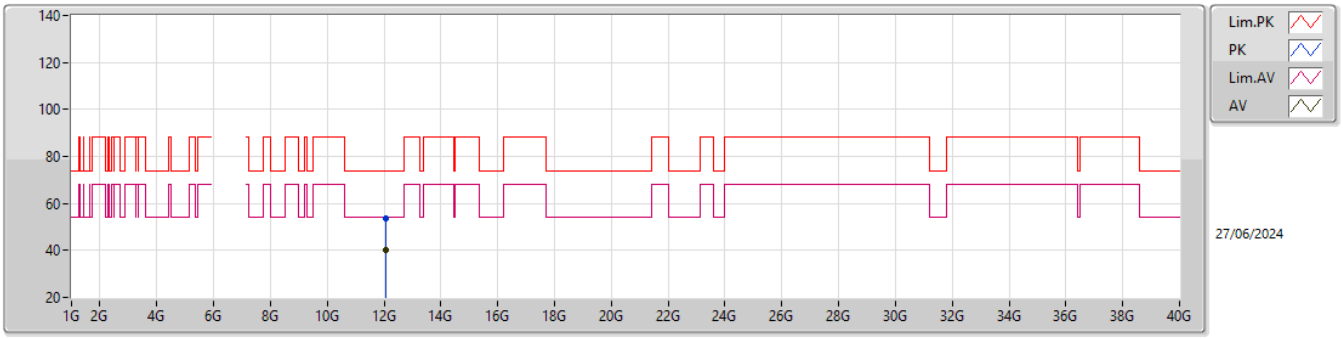


EUT Y_4TX
Setting -6.5/18
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.0678G	53.50	74.00	-20.50	68.73	3	Horizontal	151	2.61	-	39.30	11.15	65.68
AV	12.04665G	40.32	54.00	-13.68	55.59	3	Horizontal	151	2.61	-	39.29	11.14	65.70

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_4TX

6025MHz_TX

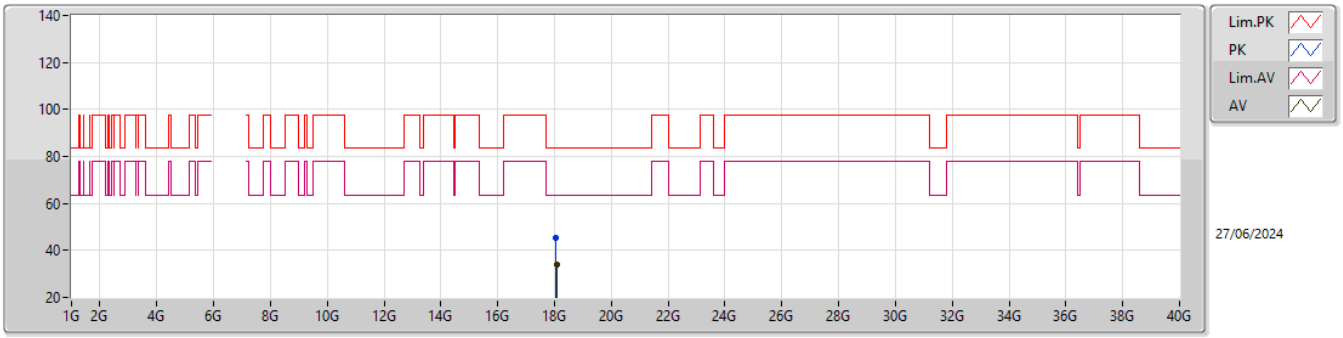


EUT Y_4TX
Setting -6.5/18
01-P-C-6

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.0549G	45.30	83.54	-38.24	42.05	1	Vertical	345	1.43	-	37.42	15.30	49.47
AV	18.0967G	34.08	63.54	-29.46	30.68	1	Vertical	345	1.43	-	37.59	15.30	49.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU484+RU484 MRU 1_4TX

6025MHz_TX

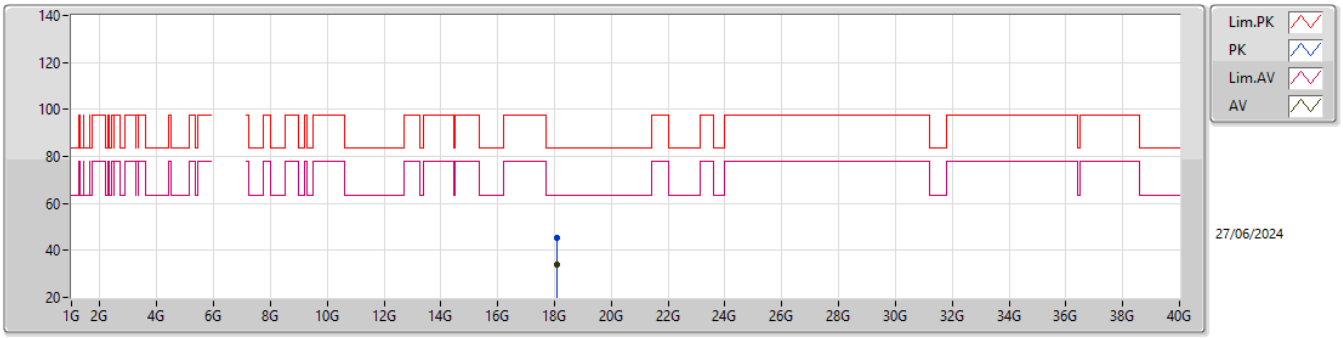

EUT Y_4TX
Setting -6.5/18
01-P-C-6


Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.0834G	45.53	83.54	-38.01	42.18	1	Horizontal	37	1.93	-	37.53	15.30	49.48
AV	18.0922G	33.97	63.54	-29.57	30.58	1	Horizontal	37	1.93	-	37.57	15.30	49.48

Test Mode: Mode 8
Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.925-6.425GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_2TX	Pass	RMS	5.9242G	68.07	68.20	-0.13	3	Vertical	64	1.80	-

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX

5985MHz_TX

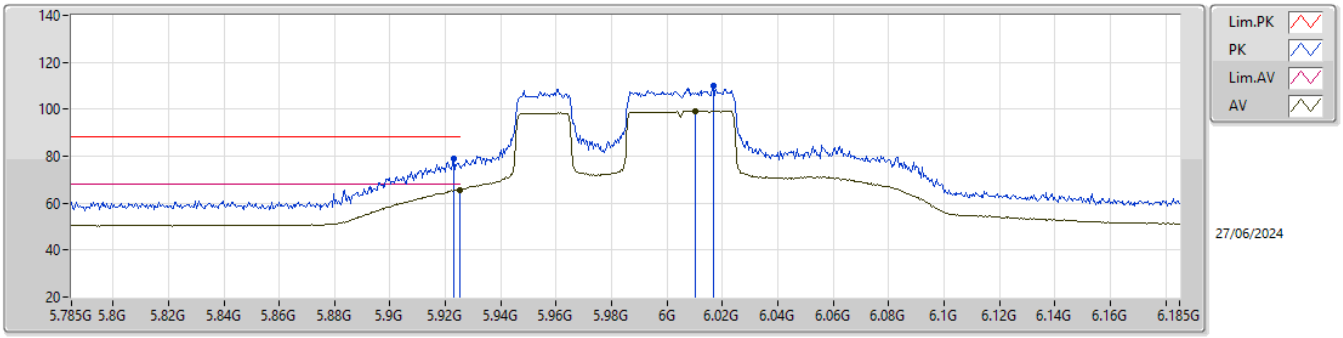


EUT Y_1TX
Setting 19.5
01-P-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.923G	78.85	88.20	-9.35	71.25	3	Vertical	60	1.80	-	32.40	7.64	32.44
RMS	5.925G	65.69	68.20	-2.51	58.09	3	Vertical	60	1.80	-	32.40	7.64	32.44
PK	6.0166G	109.78	Inf	-Inf	102.01	3	Vertical	60	1.80	-	32.53	7.68	32.44
RMS	6.0102G	99.19	Inf	-Inf	91.43	3	Vertical	60	1.80	-	32.52	7.68	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX

5985MHz_TX

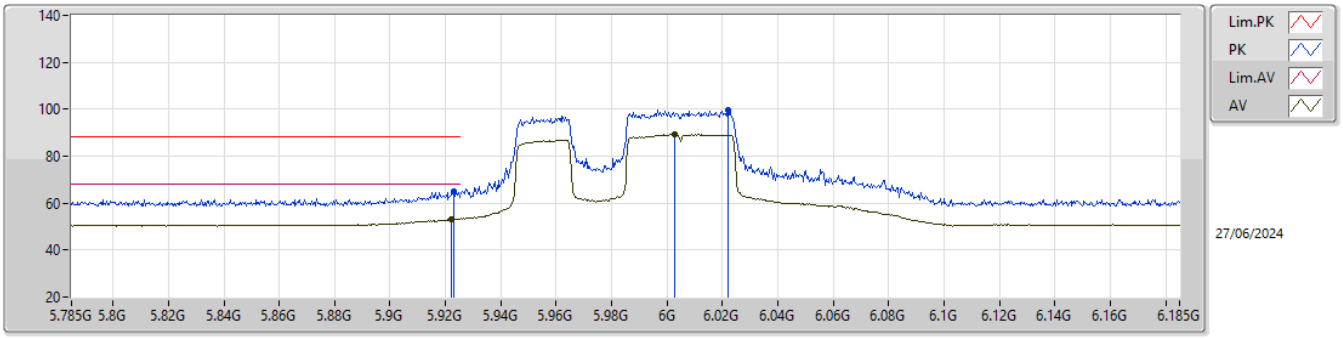


EUT Y_1TX
Setting 19.5
01-P-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.923G	65.13	88.20	-23.07	57.53	3	Horizontal	289	1.80	-	32.40	7.64	32.44
RMS	5.9222G	53.06	68.20	-15.14	45.46	3	Horizontal	289	1.80	-	32.40	7.64	32.44
PK	6.0222G	99.80	Inf	-Inf	92.02	3	Horizontal	289	1.80	-	32.54	7.68	32.44
RMS	6.0026G	89.17	Inf	-Inf	81.42	3	Horizontal	289	1.80	-	32.51	7.68	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX

5985MHz_TX

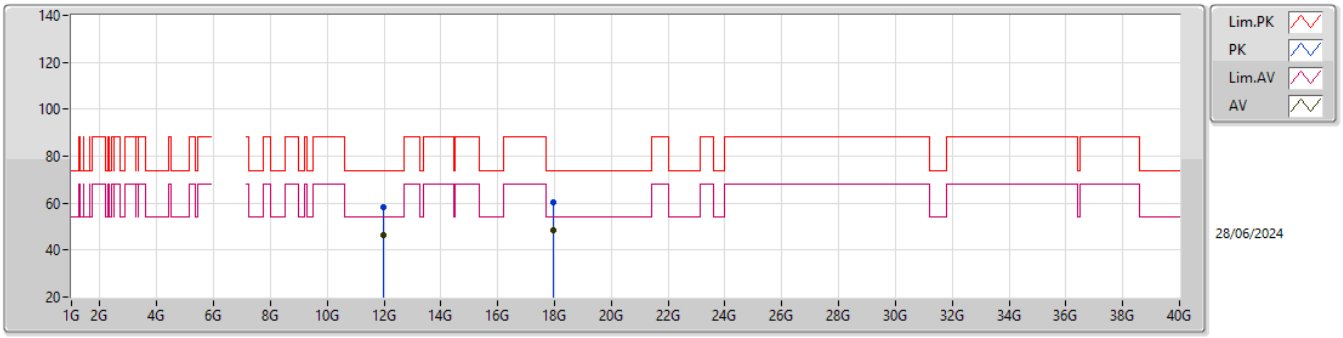


EUT Y_1TX
Setting 19.5
01-P-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.97063G	58.38	74.00	-15.62	41.03	3	Vertical	235	2.09	-	39.04	11.10	32.79
AV	11.98479G	46.63	54.00	-7.37	29.24	3	Vertical	235	2.09	-	39.07	11.11	32.79
PK	17.96157G	60.23	74.00	-13.77	29.81	3	Vertical	26	2.23	-	48.37	13.44	31.39
AV	17.96964G	48.27	54.00	-5.73	17.58	3	Vertical	26	2.23	-	48.63	13.44	31.38

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX

5985MHz_TX

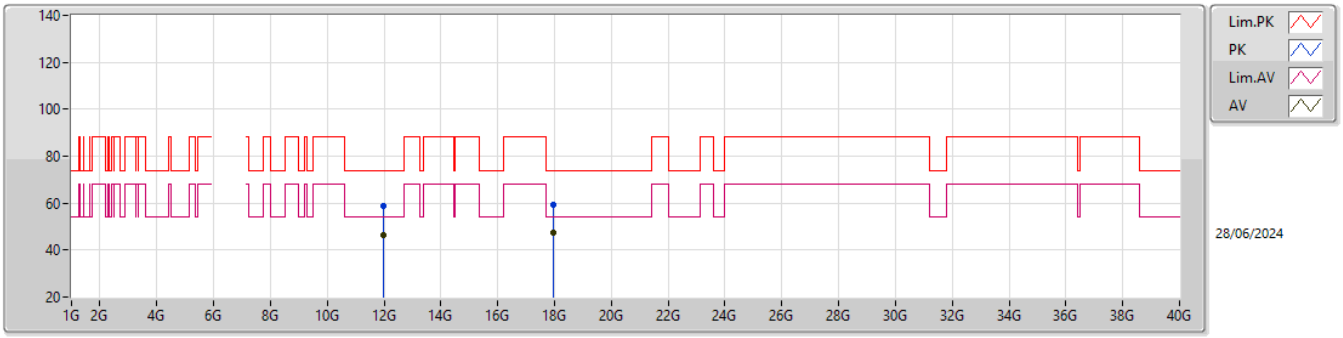


EUT Y_1TX
Setting 19.5
01-P-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.98029G	58.66	74.00	-15.34	41.28	3	Horizontal	291	1.79	-	39.06	11.11	32.79
AV	11.98332G	46.62	54.00	-7.38	29.23	3	Horizontal	291	1.79	-	39.07	11.11	32.79
PK	17.95359G	59.33	74.00	-14.67	29.19	3	Horizontal	179	1.16	-	48.11	13.43	31.40
AV	17.96955G	47.56	54.00	-6.44	16.87	3	Horizontal	179	1.16	-	48.63	13.44	31.38

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX

5985MHz_TX

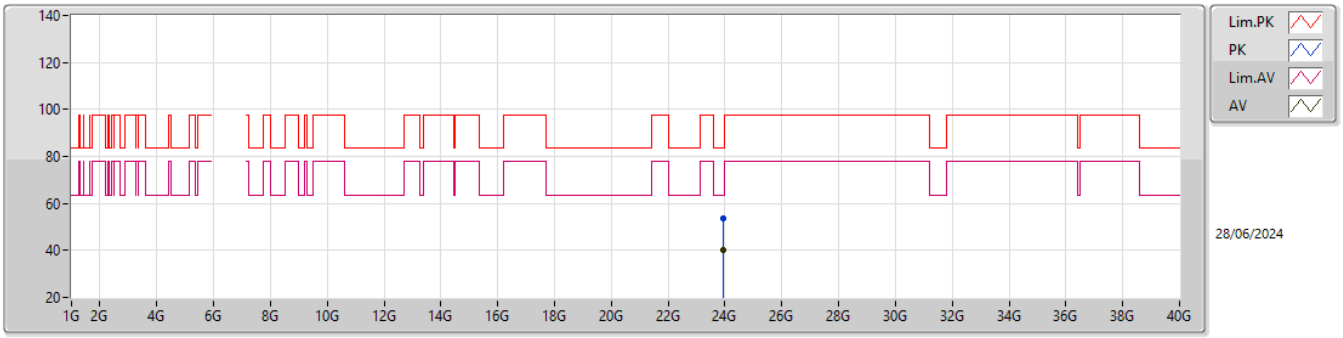


EUT Y_1TX
Setting 19.5
01-P-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.93295G	53.55	83.54	-29.99	44.42	1	Vertical	96	2.78	-	38.87	17.38	47.12
AV	23.95386G	40.22	63.54	-23.32	31.02	1	Vertical	96	2.78	-	38.92	17.39	47.11

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_1TX

5985MHz_TX

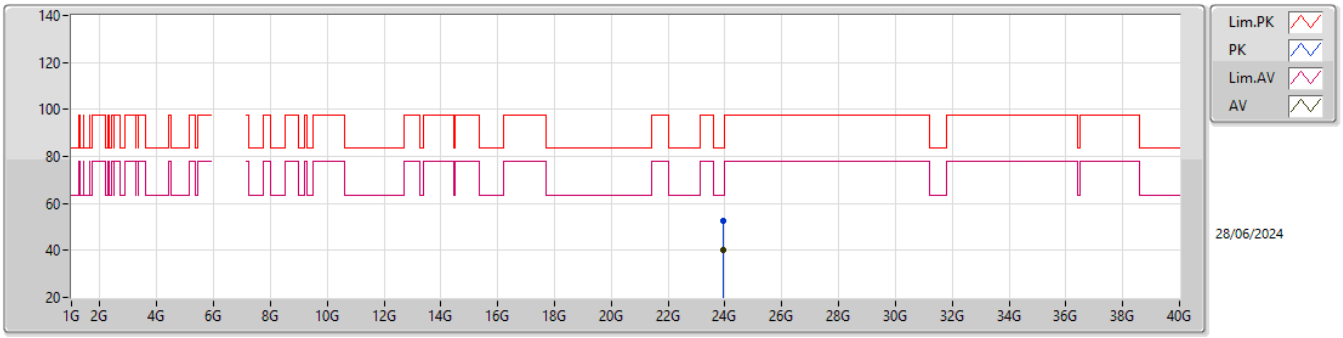


EUT Y_1TX
Setting 19.5
01-P-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.94387G	52.65	83.54	-30.89	43.50	1	Horizontal	253	1.59	-	38.89	17.38	47.12
AV	23.95347G	40.21	63.54	-23.33	31.02	1	Horizontal	253	1.59	-	38.91	17.39	47.11

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_1TX

6025MHz_TX

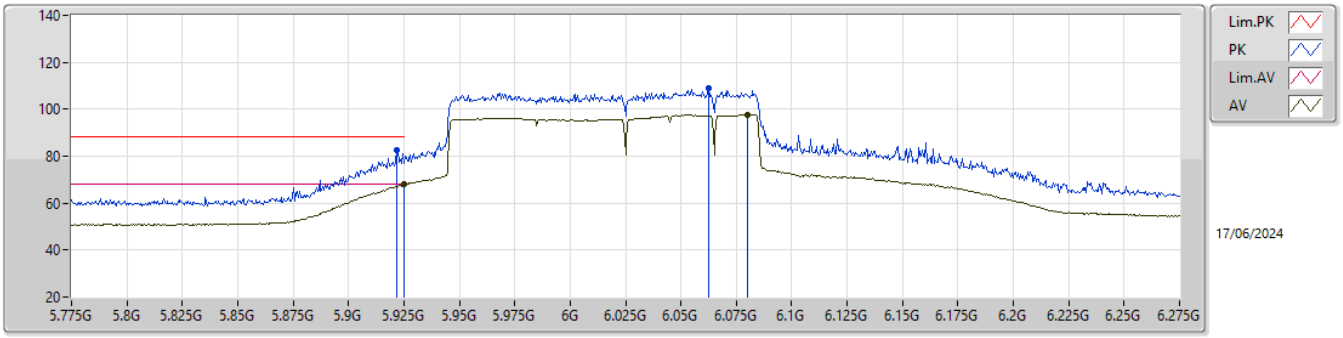


EUT Y_1TX
Setting 20
06-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9215G	82.71	88.20	-5.49	74.33	3	Vertical	64	1.68	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.925G	68.00	68.20	-0.20	59.61	3	Vertical	64	1.68	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0625G	108.84	Inf	-Inf	100.19	3	Vertical	64	1.68	-	32.60	7.52	31.47
RMS	6.08G	97.63	Inf	-Inf	88.93	3	Vertical	64	1.68	-	32.60	7.53	31.43

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_1TX

6025MHz_TX

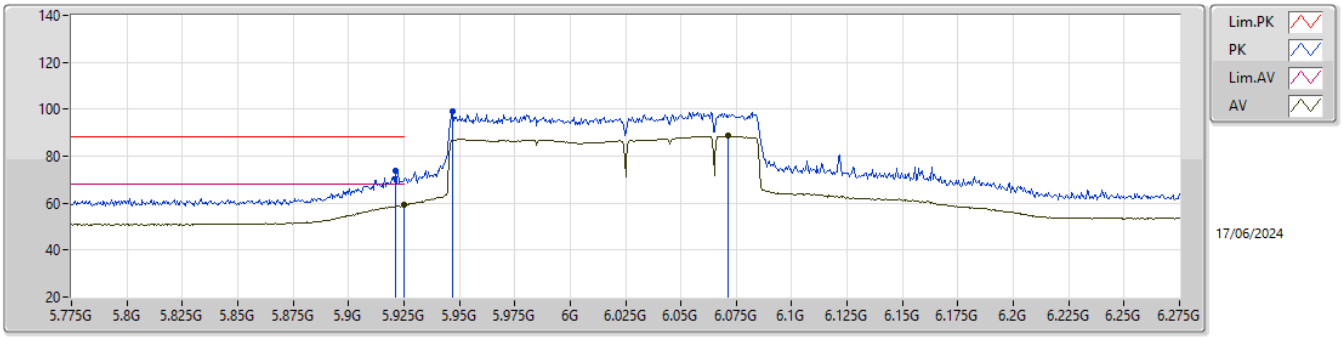


EUT Y_1TX
Setting 20
06-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.921G	73.71	88.20	-14.49	65.33	3	Horizontal	294	1.95	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.925G	59.11	68.20	-9.09	50.72	3	Horizontal	294	1.95	-	32.55	7.44	31.60
PK	5.947G	99.32	Inf	-Inf	90.88	3	Horizontal	294	1.95	-	32.59	7.45	31.60
RMS	6.0715G	88.54	Inf	-Inf	79.86	3	Horizontal	294	1.95	-	32.60	7.53	31.45

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_1TX

6025MHz_TX

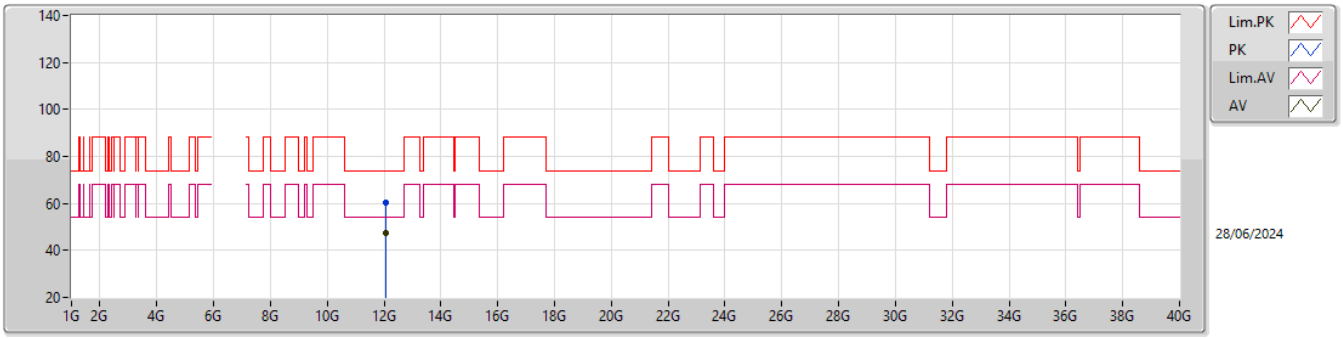


EUT Y_1TX
Setting 20
06-K-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.0484G	60.44	74.00	-13.56	43.35	3	Vertical	119	2.20	-	39.20	10.83	32.94
AV	12.06442G	47.35	54.00	-6.65	30.21	3	Vertical	119	2.20	-	39.23	10.84	32.93

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_1TX

6025MHz_TX

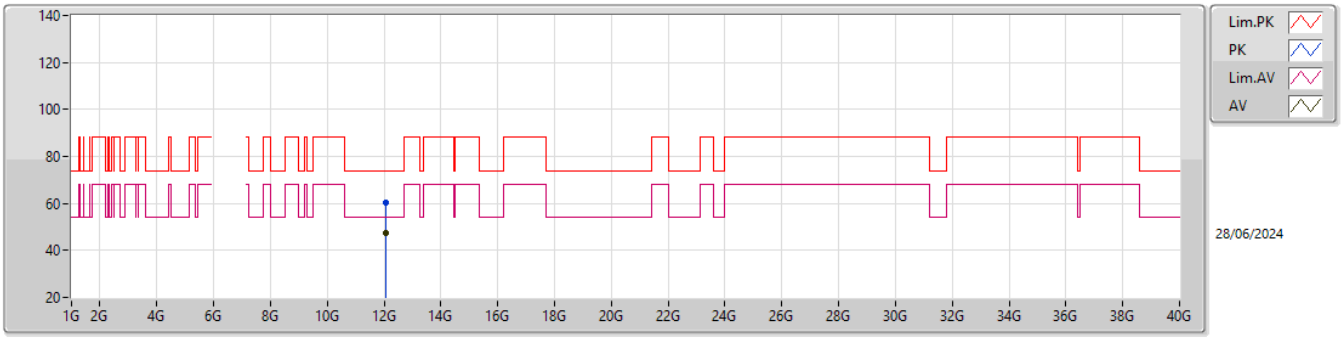


EUT Y_1TX
Setting 20
06-K-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04866G	60.58	74.00	-13.42	43.49	3	Horizontal	321	1.47	-	39.20	10.83	32.94
AV	12.05544G	47.45	54.00	-6.55	30.34	3	Horizontal	321	1.47	-	39.21	10.84	32.94

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_1TX

6025MHz_TX

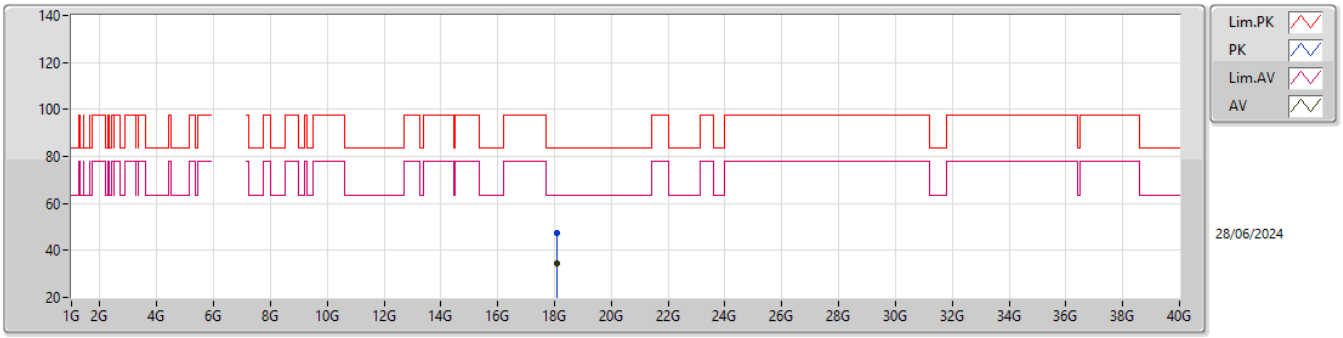


EUT Y_1TX
Setting 20
06-K-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.0668G	47.16	83.54	-36.38	43.86	1	Vertical	197	1.17	-	37.47	15.30	49.47
AV	18.0864G	34.70	63.54	-28.84	31.33	1	Vertical	197	1.17	-	37.55	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 CP 8_1TX

6025MHz_TX

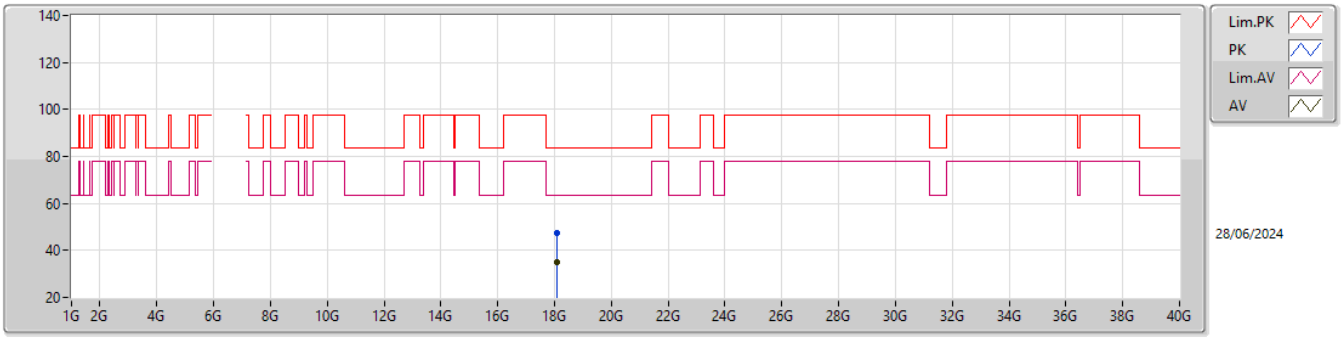


EUT Y_1TX
Setting 20
06-K-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.08443G	47.36	83.54	-36.18	44.00	1	Horizontal	23	1.32	-	37.54	15.30	49.48
AV	18.08741G	34.75	63.54	-28.79	31.38	1	Horizontal	23	1.32	-	37.55	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_1TX

6025MHz_TX

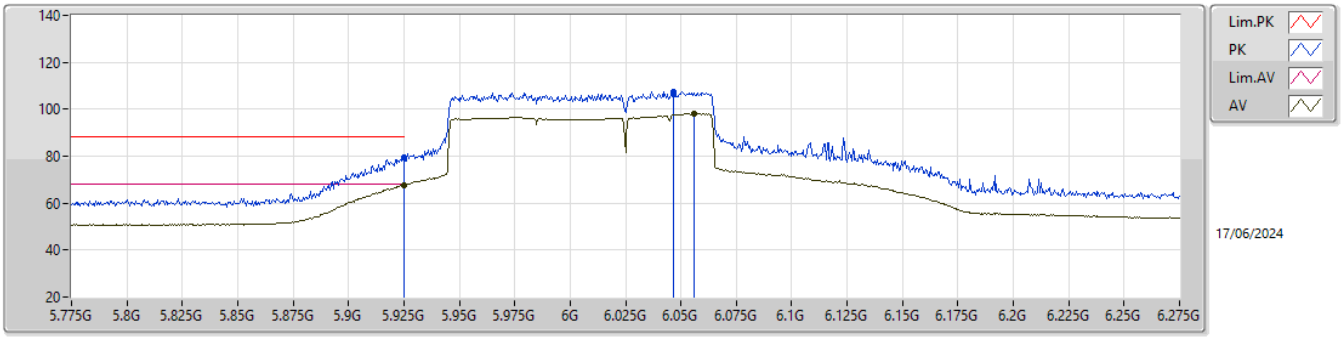


EUT Y_1TX
Setting 20
06-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	79.69	88.20	-8.51	71.30	3	Vertical	60	1.69	-	32.55	7.44	31.60
RMS	5.925G	67.62	68.20	-0.58	59.23	3	Vertical	60	1.69	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0465G	107.67	Inf	-Inf	99.08	3	Vertical	60	1.69	-	32.59	7.51	31.51
RMS	6.056G	97.96	Inf	-Inf	89.34	3	Vertical	60	1.69	-	32.60	7.51	31.49

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_1TX

6025MHz_TX

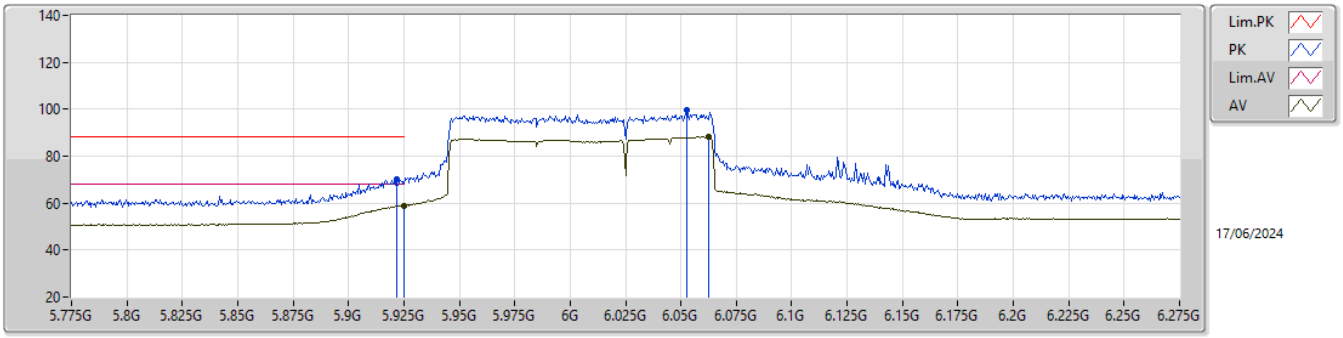


EUT Y_1TX
Setting 20
06-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9215G	70.41	88.20	-17.79	62.03	3	Horizontal	294	1.96	-	32.54	7.44	31.60
RMS	5.925G	59.04	68.20	-9.16	50.65	3	Horizontal	294	1.96	-	32.55	7.44	31.60
PK	6.0525G	99.74	Inf	-Inf	91.12	3	Horizontal	294	1.96	-	32.60	7.51	31.49
RMS	6.0625G	88.13	Inf	-Inf	79.48	3	Horizontal	294	1.96	-	32.60	7.52	31.47

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_1TX

6025MHz_TX

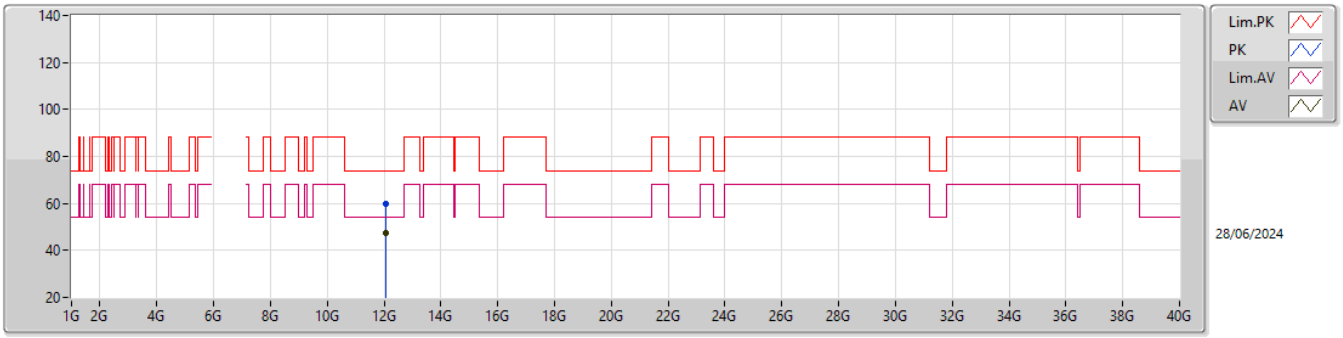


EUT Y_1TX
Setting 20
06-K-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.05162G	60.08	74.00	-13.92	42.99	3	Vertical	11	2.35	-	39.20	10.83	32.94
AV	12.06474G	47.35	54.00	-6.65	30.21	3	Vertical	11	2.35	-	39.23	10.84	32.93

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_1TX

6025MHz_TX

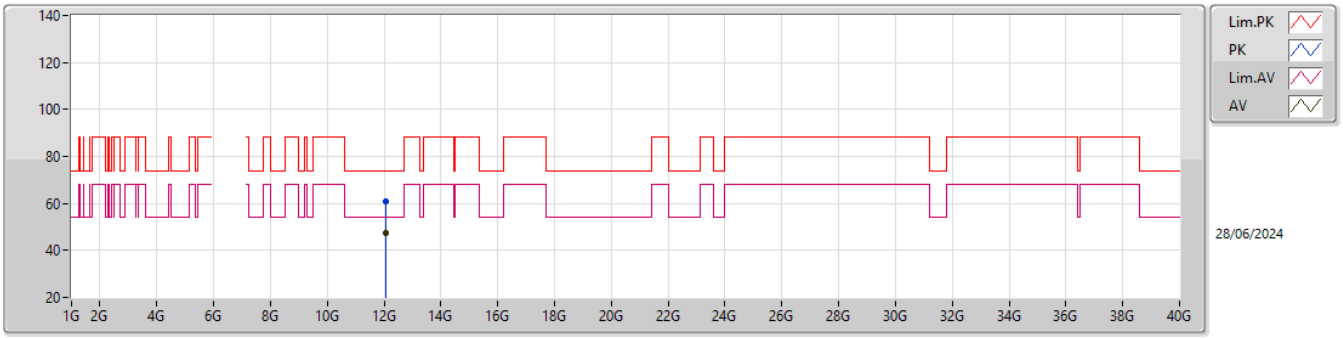


EUT Y_1TX
Setting 20
06-K-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04317G	60.61	74.00	-13.39	43.54	3	Horizontal	21	1.55	-	39.19	10.83	32.95
AV	12.05977G	47.48	54.00	-6.52	30.35	3	Horizontal	21	1.55	-	39.22	10.84	32.93

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_1TX

6025MHz_TX

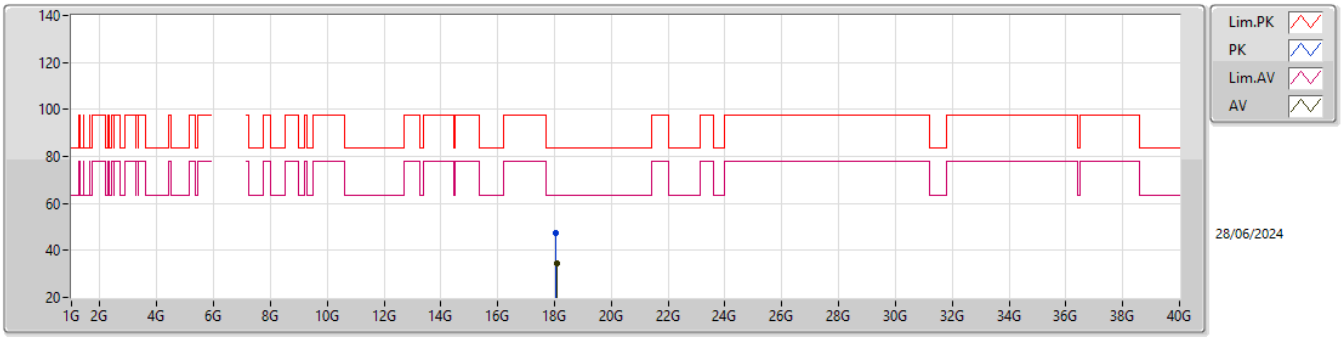


EUT Y_1TX
Setting 20
06-K-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.06513G	47.37	83.54	-36.17	44.08	1	Vertical	222	1.86	-	37.46	15.30	49.47
AV	18.08941G	34.69	63.54	-28.85	31.31	1	Vertical	222	1.86	-	37.56	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 CP 4_1TX

6025MHz_TX

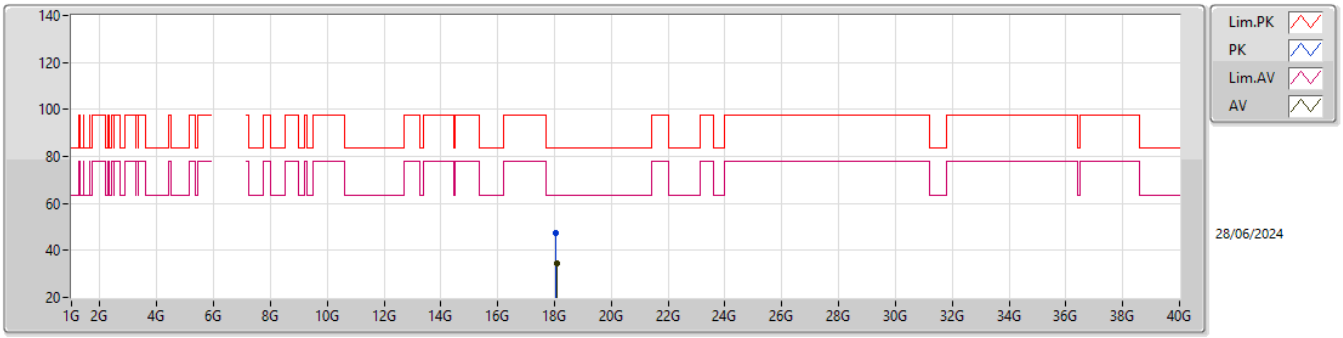


EUT Y_1TX
Setting 20
06-K-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.06381G	47.64	83.54	-35.90	44.36	1	Horizontal	125	2.98	-	37.45	15.30	49.47
AV	18.08661G	34.67	63.54	-28.87	31.30	1	Horizontal	125	2.98	-	37.55	15.30	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_2TX

5985MHz_TX

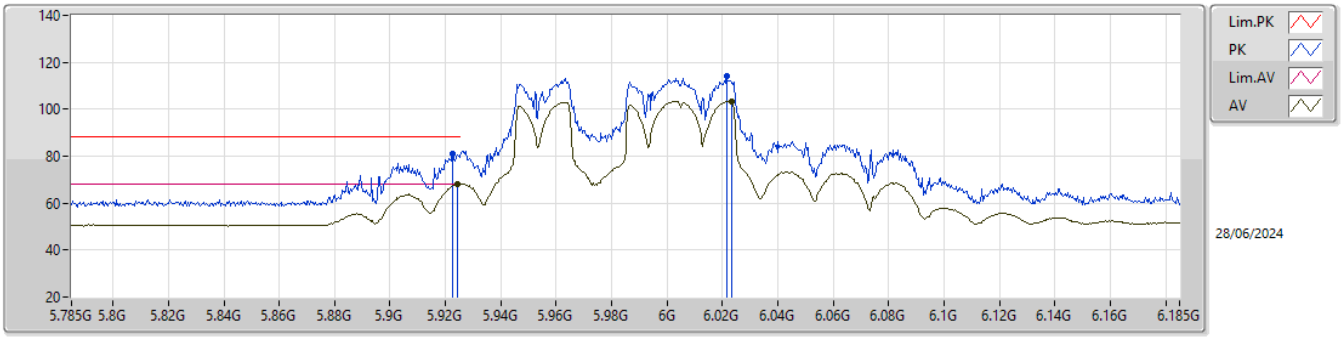


EUT Y_2TX
Setting 19
01-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9226G	81.26	88.20	-6.94	73.66	3	Vertical	64	1.80	-	32.40	7.64	32.44
RMS	5.9242G	68.07	68.20	-0.13	60.47	3	Vertical	64	1.80	-	32.40	7.64	32.44
PK	6.0214G	114.19	Inf	-Inf	106.41	3	Vertical	64	1.80	-	32.54	7.68	32.44
RMS	6.0234G	103.50	Inf	-Inf	95.71	3	Vertical	64	1.80	-	32.55	7.68	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_2TX

5985MHz_TX

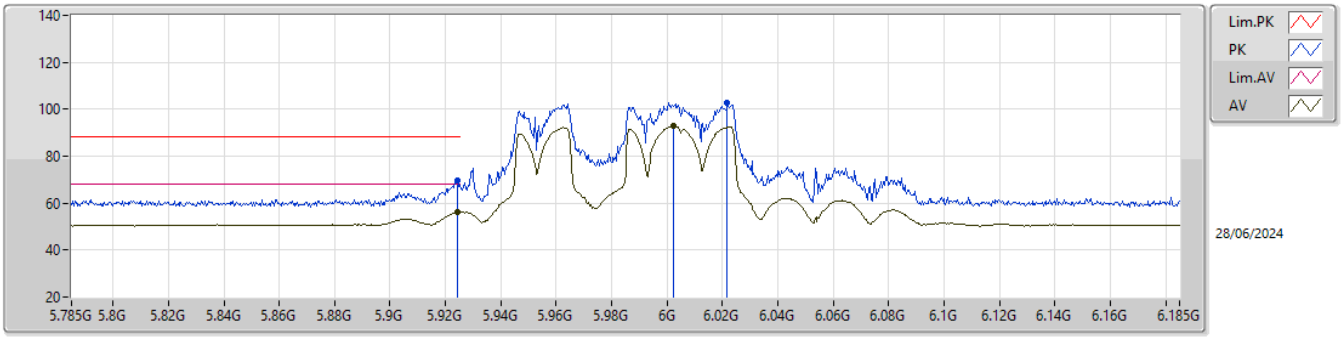


EUT Y_2TX
Setting 19
01-K-R-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9242G	69.83	88.20	-18.37	62.23	3	Horizontal	64	1.80	-	32.40	7.64	32.44
RMS	5.9242G	56.14	68.20	-12.06	48.54	3	Horizontal	64	1.80	-	32.40	7.64	32.44
PK	6.0218G	102.85	Inf	-Inf	95.07	3	Horizontal	64	1.80	-	32.54	7.68	32.44
RMS	6.0022G	92.90	Inf	-Inf	85.16	3	Horizontal	64	1.80	-	32.50	7.68	32.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_2TX

5985MHz_TX

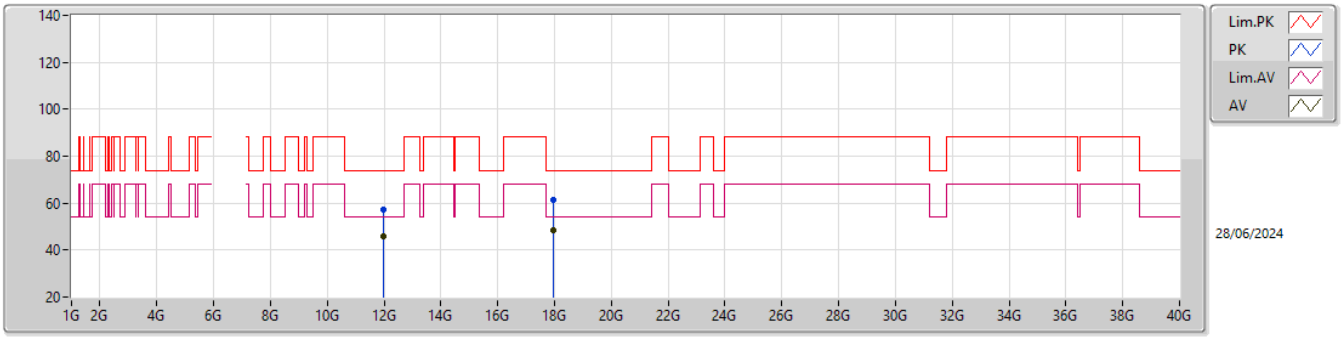


EUT Y_2TX
Setting 19
01-K-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96007G	57.26	74.00	-16.74	39.92	3	Vertical	66	1.54	-	39.02	11.10	32.78
AV	11.98431G	45.82	54.00	-8.18	28.43	3	Vertical	66	1.54	-	39.07	11.11	32.79
PK	17.96544G	61.27	74.00	-12.73	30.73	3	Vertical	250	2.05	-	48.49	13.44	31.39
AV	17.96976G	48.56	54.00	-5.44	17.87	3	Vertical	250	2.05	-	48.63	13.44	31.38

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_2TX

5985MHz_TX

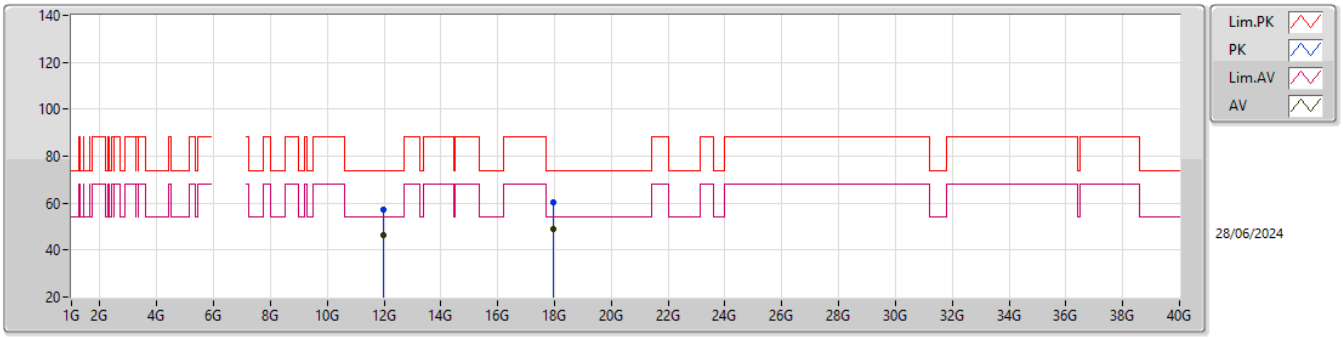


EUT Y_2TX
Setting 19
01-K-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.96109G	57.22	74.00	-16.78	39.88	3	Horizontal	123	2.96	-	39.02	11.10	32.78
AV	11.98425G	46.21	54.00	-7.79	28.82	3	Horizontal	123	2.96	-	39.07	11.11	32.79
PK	17.96079G	60.27	74.00	-13.73	29.87	3	Horizontal	35	1.79	-	48.35	13.44	31.39
AV	17.96934G	48.96	54.00	-5.04	18.28	3	Horizontal	35	1.79	-	48.62	13.44	31.38

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 CP 2_2TX

5985MHz_TX

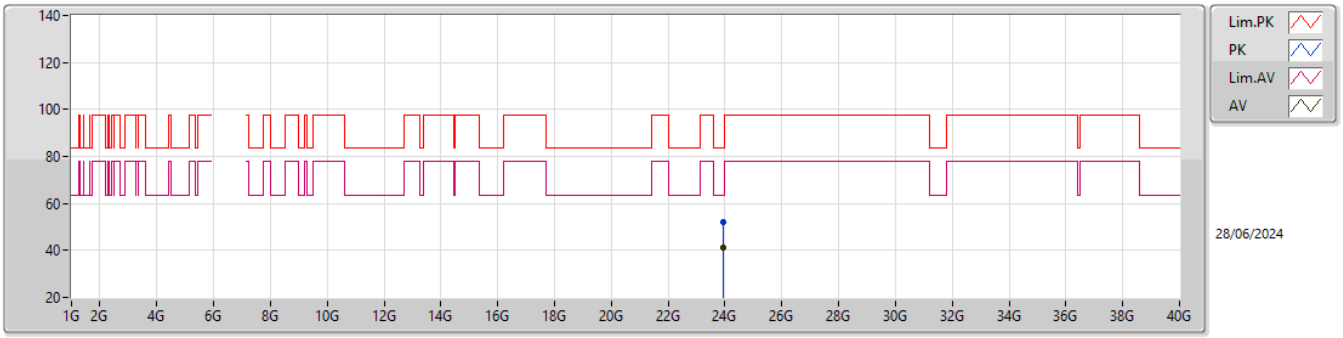

EUT Y_2TX
Setting 19
01-K-R-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.93604G	52.07	83.54	-31.47	42.94	1	Vertical	189	2.75	-	38.87	17.38	47.12
AV	23.93331G	40.96	63.54	-22.58	31.83	1	Vertical	189	2.75	-	38.87	17.38	47.12