



一般寸法許容差 ± mm						
を越え	以下	1	2	3	4	
—	4	0.05	0.1	0.2	0.3	
4	16	0.07	0.15	0.3	0.5	
16	32	0.1	0.2	0.4	0.7	
32	120	0.2	0.4	0.6	1.2	
120	300	0.4	0.8	1.2	2.0	
300	—	0.8	1.6	2.5	4.0	

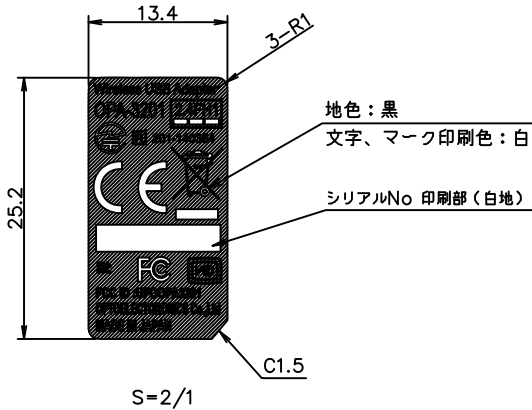

000000部は000001～999999までの数値が表示される。

シリアル印字状態

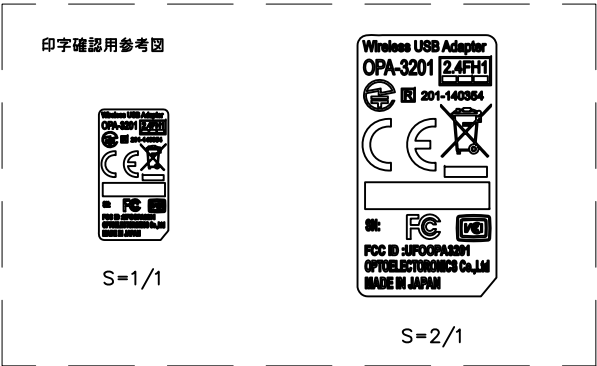

版を作らず、ダイレクト印刷の1工程で作成のこと。



注 記

- 1.基材：白ポリエステルフィルム 50μm
(リンテック製 PETWH50(A) PAT1相当品)
表面：艶消シラミネート 25μm
- 2.ダイレクト印刷（デジタル印刷）で作成すること
- 3.図中 000000の部分はシリアル番号表示（アラビア数字・6桁・連番・黒色）
とし、発注時、開始番号は弊社より指示する。
- 4.印刷内容詳細は版下データによる。
- 5.印刷・シリアル番号表示のかすれ等なきこと。

(重量：約*.g)

△				
△				
△				
△	DATE	REVISE	NAME	APPRV

MATERIAL 注記.1		FINISH -		3RD ANGLE PROJECTION	OPTOELECTRONICS
DATE 2014.09.12	SCALE 2/1	UNIT mm		PART NAME OPA-3201	
DESIGNED BY 開発G 伊藤	CHECKED BY 開発G 藤吉	APPROVED BY 開発G 廣野		MODEL NAME LABEL	
DRAWING NO. OPA32017010-0-00					