Mode	120	
	Harmonic	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT40_CH227_Full RU_7085MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	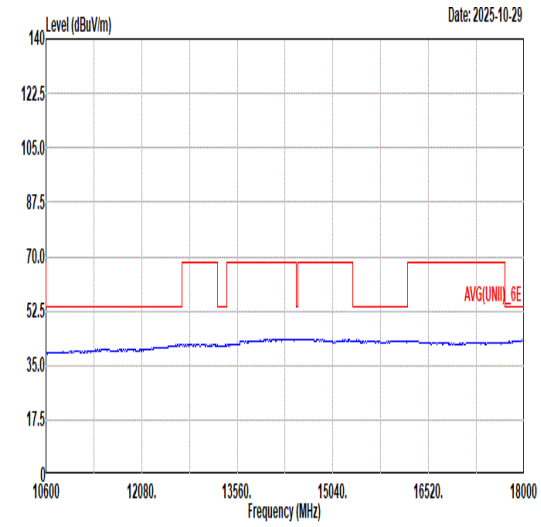 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL Mode : 120 Setting : 9.5	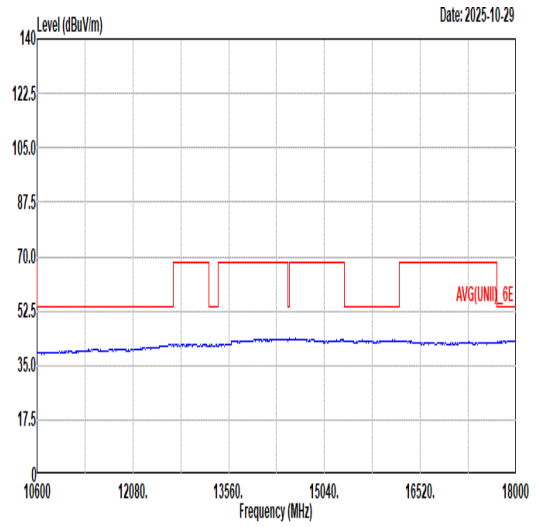 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL Mode : 120 Setting : 9.5

Mode	121	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT40_CH227_Partial RU 242/62_7085MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

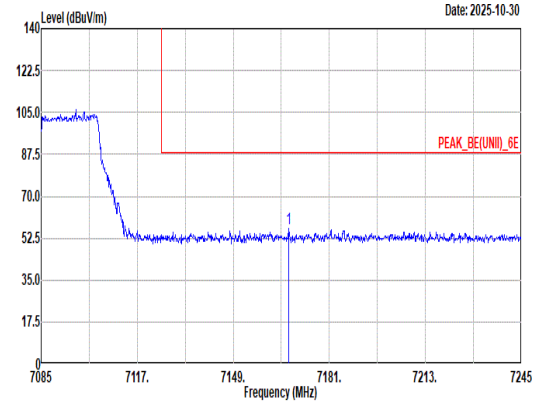


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 121
Setting  : 9.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7167.56	56.42	88.20	-31.78	38.77	36.34	16.55	36.33	1.09	182	39	Peak

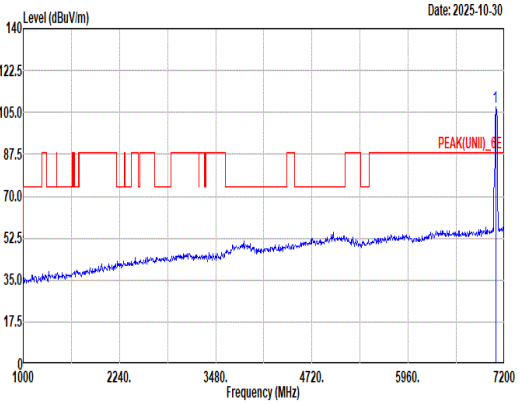


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 121
Setting  : 9.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7085.00	107.08	------	------	89.79	36.10	16.45	36.31	1.05	182	39	Peak

Avg

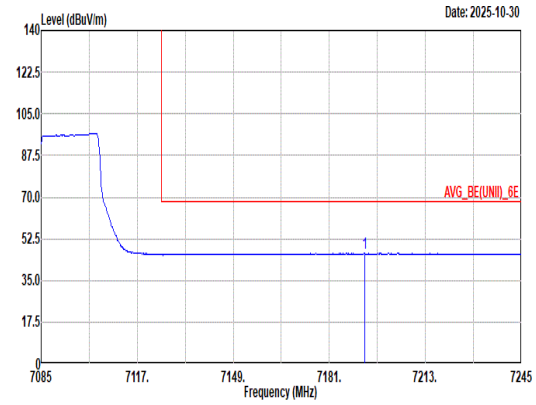


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:0.620kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 121
Setting  : 9.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7192.68	46.49	68.20	-21.71	28.75	36.39	16.58	36.34	1.11	182	39	Average

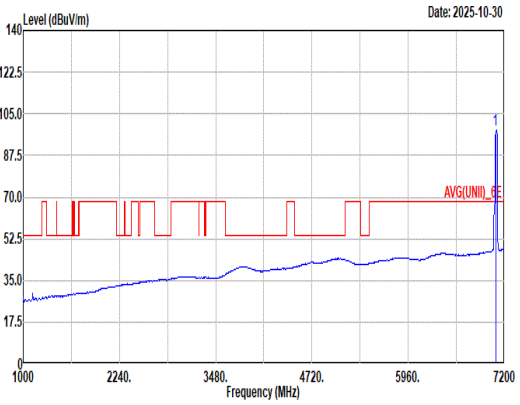


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:0.620kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 121
Setting  : 9.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7085.00	98.31	------	------	80.99	36.10	16.47	36.31	1.06	182	39	Average

Mode	121	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT40_CH227_Partial RU 242/62_7085MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

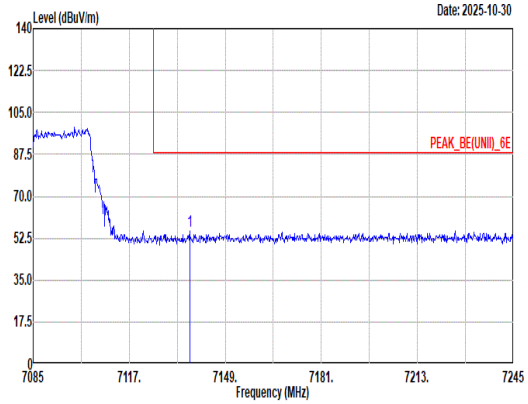

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 121
Setting : 9.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7137.16	55.32	88.20	-32.88	37.80	36.25	16.51	36.32	1.08	281	0	Peak

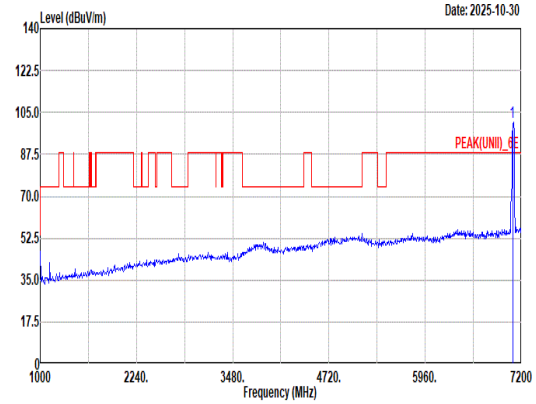

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 121
Setting : 9.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7085.00	100.76	------	------	83.44	36.10	16.47	36.31	1.06	281	0	Peak

Avg

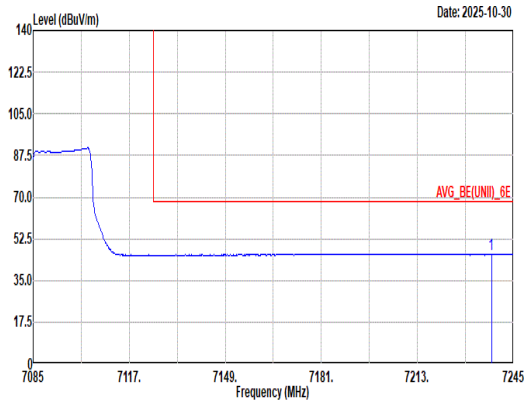

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.620kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 121
Setting : 9.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7237.64	46.12	68.20	-22.08	28.38	36.40	16.64	36.36	1.06	281	0	Average

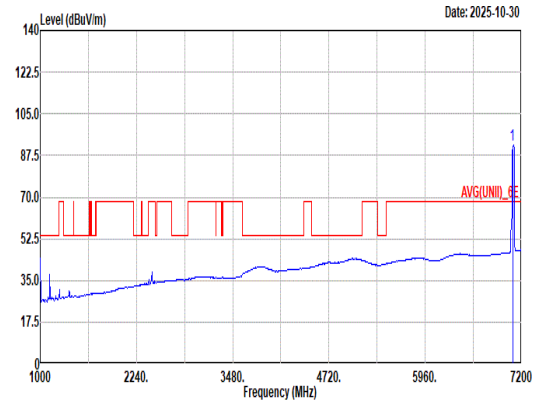

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.620kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 121
Setting : 9.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7085.00	92.09	------	------	74.77	36.10	16.47	36.31	1.06	281	0	Average

Mode	122
	Harmonic
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT80_CH199_6945MHz
ANT	7+6

Pol.	Horizontal	Vertical

Peak

Avg

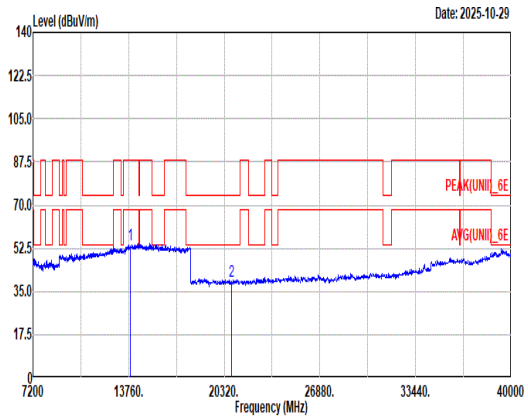

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
Mode : 122
Setting : 13.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	13890.00	53.69	88.20	-34.51	34.34	40.56	21.59	43.40	0.60	--	--	Peak
2	20835.00	39.01	74.00	-34.99	45.60	38.07	26.61	61.73	-9.54	--	--	Peak

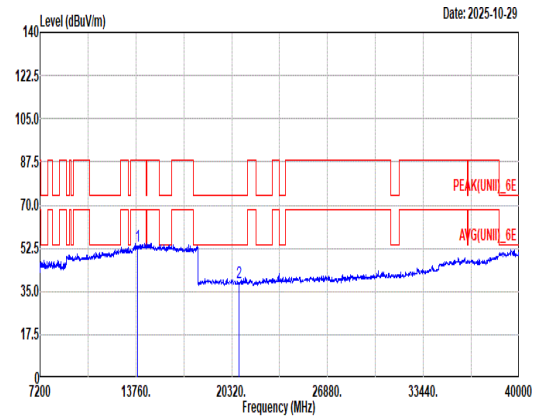

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
Mode : 122
Setting : 13.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	13890.00	53.25	88.20	-34.95	33.90	40.56	21.59	43.40	0.60	--	--	Peak
2	20835.00	38.80	74.00	-35.20	45.39	38.07	26.61	61.73	-9.54	--	--	Peak

Mode	122	
	Harmonic	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT80_CH199_6945MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	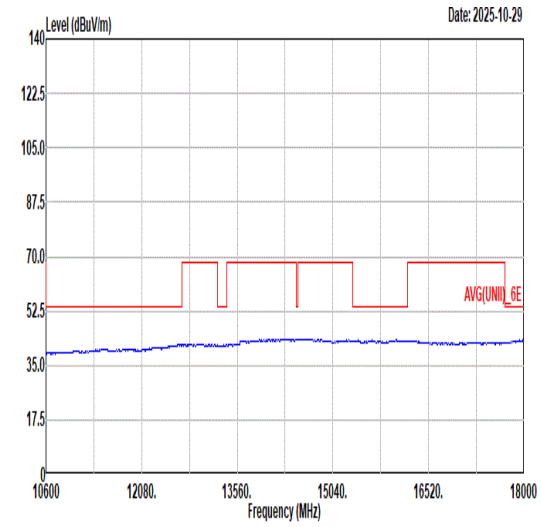 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL Mode : 122 Setting : 13.5	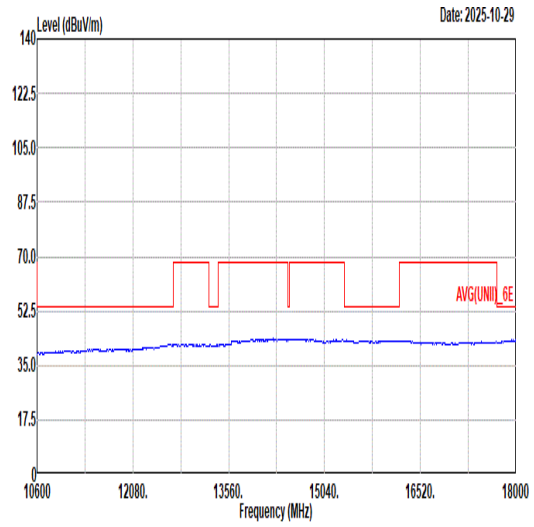 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL Mode : 122 Setting : 13.5

Mode	123	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT80_CH215_Full RU_7025MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

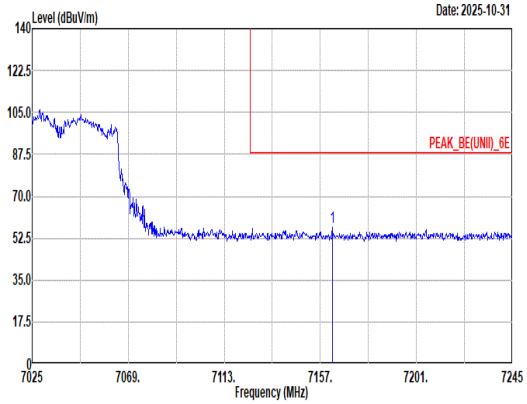


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 123
Setting  : 12
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7162.50	56.80	88.20	-31.40	39.17	36.33	16.54	36.33	1.09	189	28	Peak

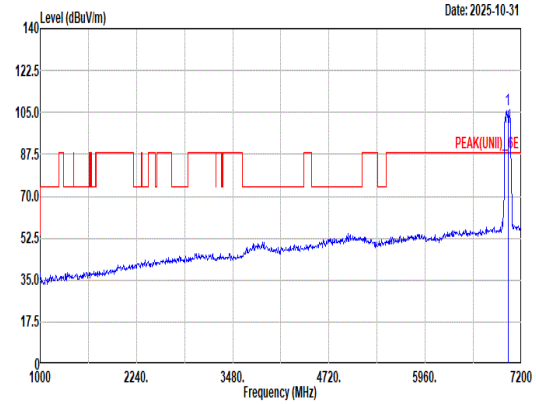


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 123
Setting  : 12
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7025.00	106.05	------	------	88.80	36.11	16.40	36.29	1.03	189	28	Peak

Avg

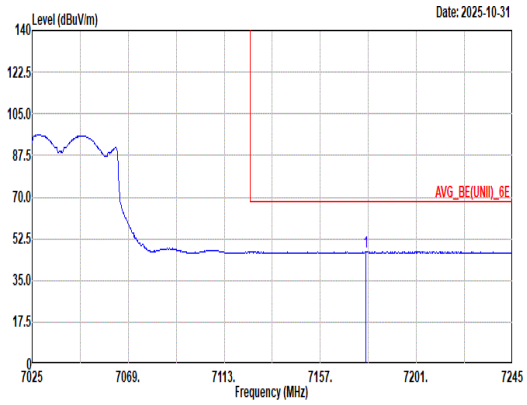


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 123
Setting  : 12
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7177.68	47.15	68.20	-21.05	29.47	36.36	16.56	36.34	1.10	189	28	Average

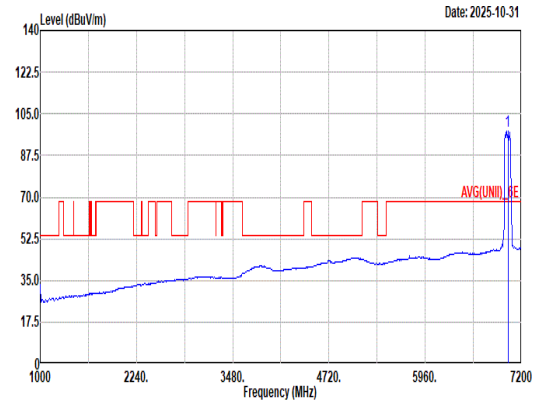


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 123
Setting  : 12
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7025.00	97.94	------	------	80.68	36.18	16.35	36.28	1.01	189	28	Average

Mode	123	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT80_CH215_Full RU_7025MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

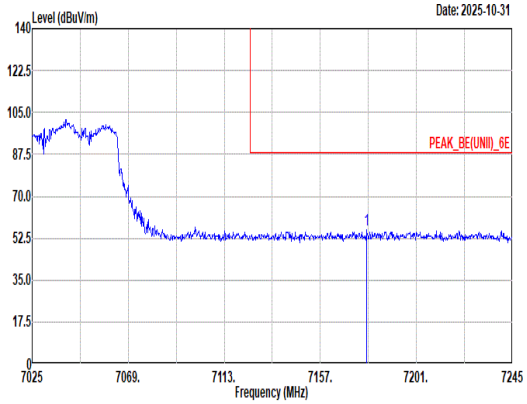

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 123
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7178.34	55.89	88.20	-32.31	38.21	36.36	16.56	36.34	1.10	277	308	Peak

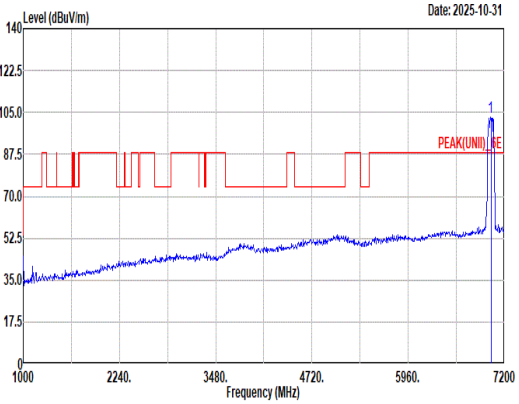

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 123
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7025.00	102.77	------	------	85.51	36.16	16.37	36.29	1.02	277	308	Peak

Avg

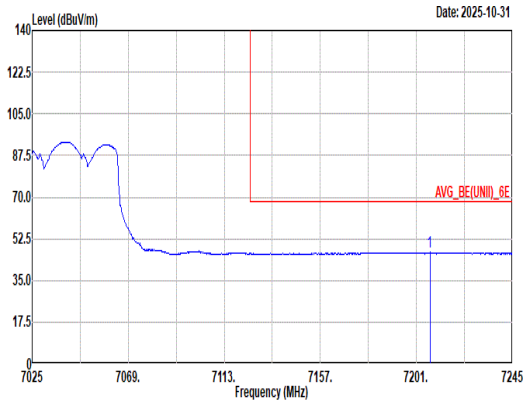

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 123
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7207.16	46.98	68.20	-21.22	29.23	36.40	16.60	36.35	1.10	277	308	Average

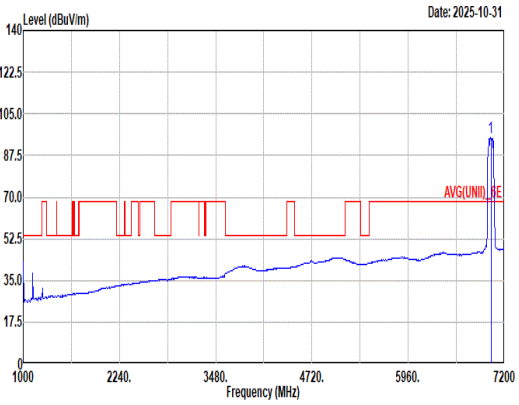

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.100kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 123
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7025.00	95.24	------	------	77.98	36.16	16.37	36.29	1.02	277	308	Average

Mode	123
	Harmonic
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT80_CH215_Full RU_7025MHz
ANT	7+6

Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	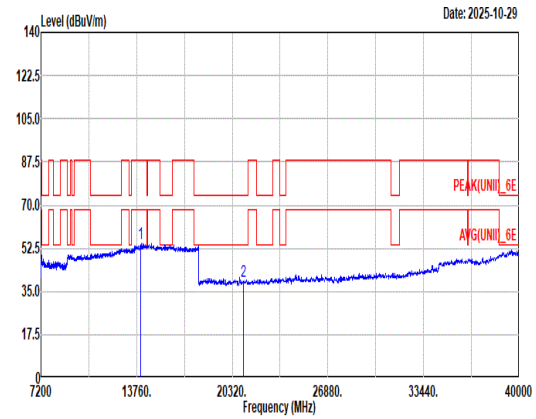	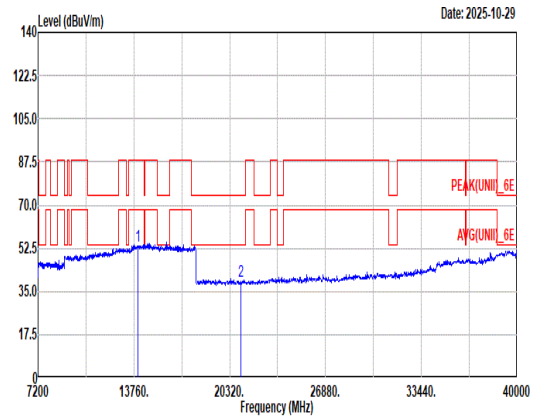

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
Mode : 123
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	14050.00	54.33	88.20	-33.87	34.83	40.80	21.74	43.65	0.61	--	--	Peak
2	21075.00	39.03	74.00	-34.97	45.41	38.00	26.76	61.60	-9.54	--	--	Peak

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
Mode : 123
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	14050.00	53.34	88.20	-34.86	33.84	40.80	21.74	43.65	0.61	--	--	Peak
2	21075.00	38.85	74.00	-35.15	45.23	38.00	26.76	61.60	-9.54	--	--	Peak

Mode	123	
	Harmonic	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT80_CH215_Full RU_7025MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	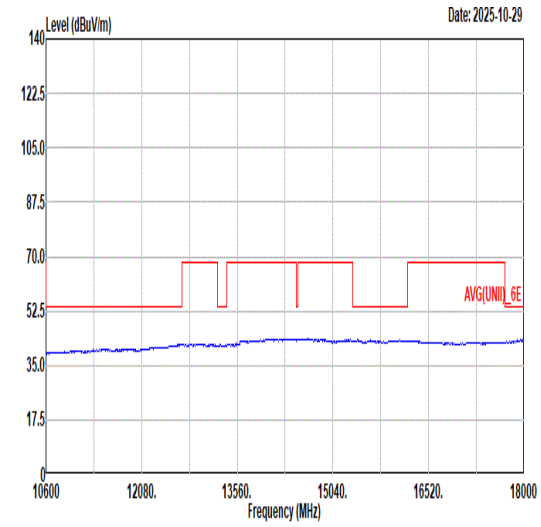 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL Mode : 123 Setting : 12	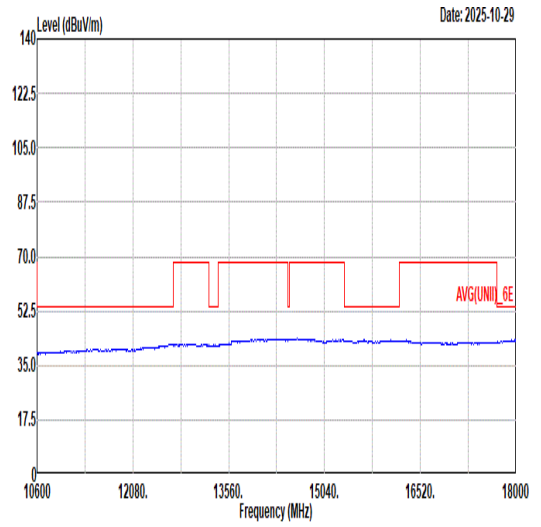 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL Mode : 123 Setting : 12

Mode	124	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT80_CH215_Partial RU 484/66_7025MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

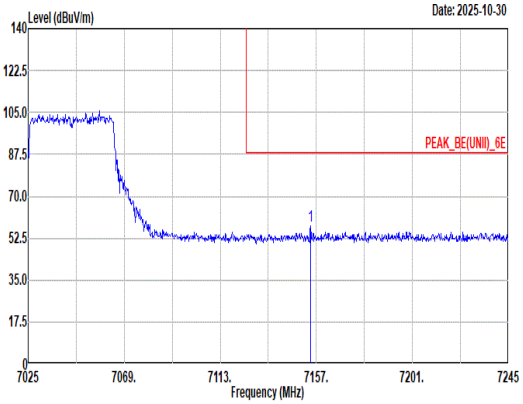

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 124
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7154.36	57.38	88.20	-30.82	39.78	36.31	16.53	36.33	1.09	200	30	Peak

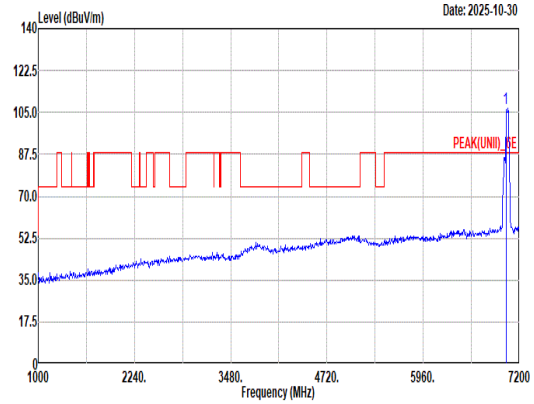

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 124
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7025.00	106.66	------	------	89.42	36.10	16.40	36.30	1.04	200	30	Peak

Avg

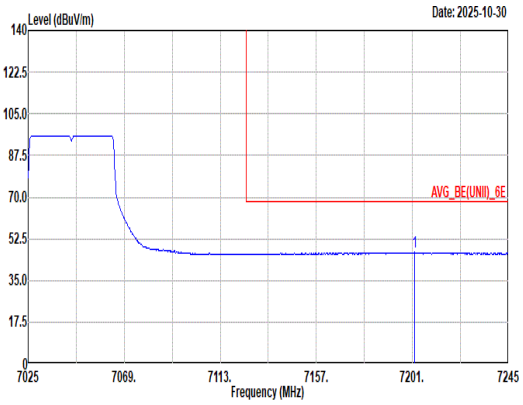

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 124
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7202.10	46.76	68.20	-21.44	29.00	36.40	16.59	36.34	1.11	200	30	Average

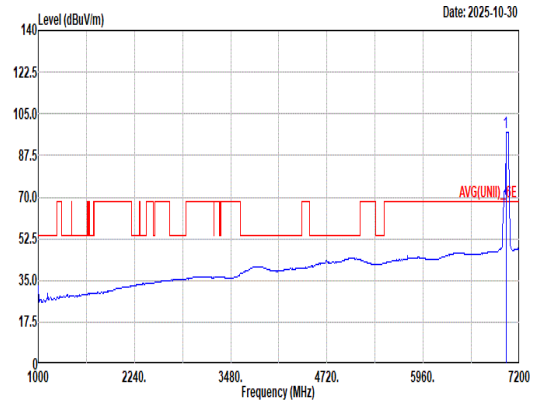

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 124
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7025.00	97.35	------	------	80.10	36.10	16.41	36.30	1.04	200	30	Average

Mode	124	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT80_CH215_Partial RU 484/66_7025MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

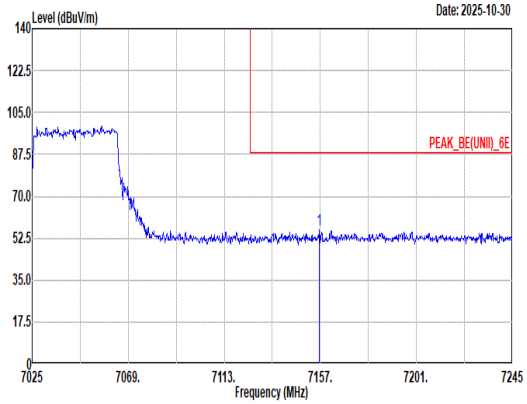

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 124
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7156.56	56.17	88.20	-32.03	38.56	36.31	16.54	36.33	1.09	244	323	Peak

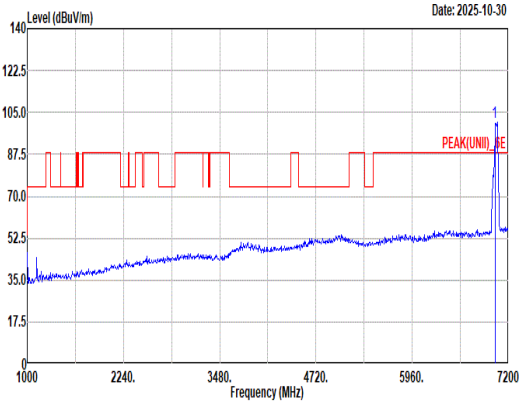

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 124
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7025.00	100.73	------	------	83.48	36.10	16.41	36.30	1.04	244	323	Peak

Avg

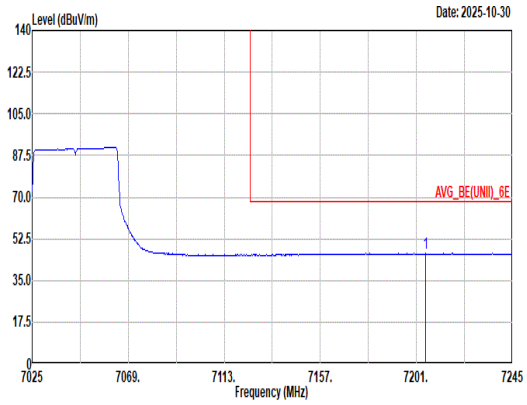

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 124
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7205.18	46.39	68.20	-21.81	28.64	36.40	16.60	36.35	1.10	244	323	Average

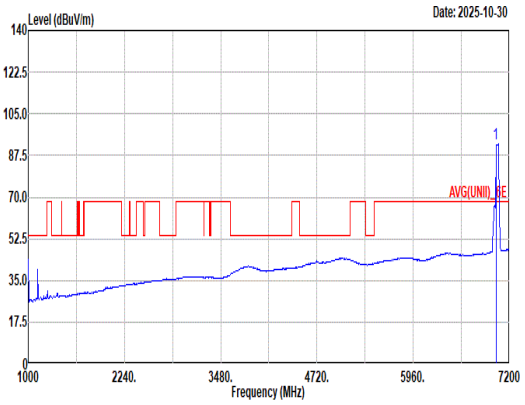

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 124
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7025.00	92.50	------	------	75.24	36.10	16.42	36.30	1.04	244	323	Average

Mode	125	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT160_CH207_Full RU_6985MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

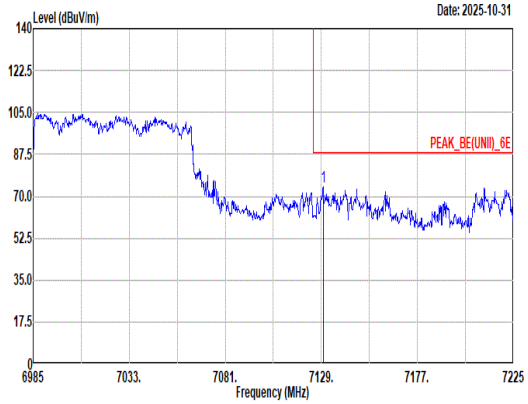

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 125
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7129.96	73.83	88.20	-14.37	56.36	36.22	16.50	36.32	1.07	189	26	Peak

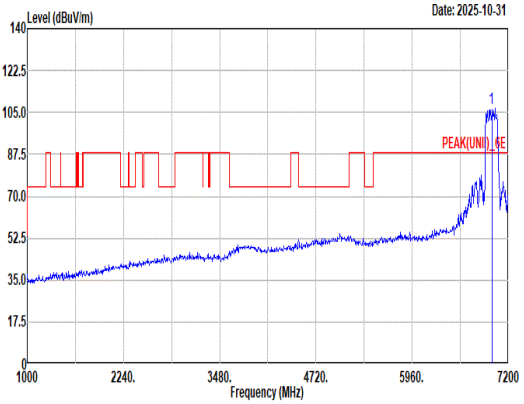

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 125
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	106.47	------	------	89.22	36.15	16.37	36.29	1.02	189	26	Peak

Avg

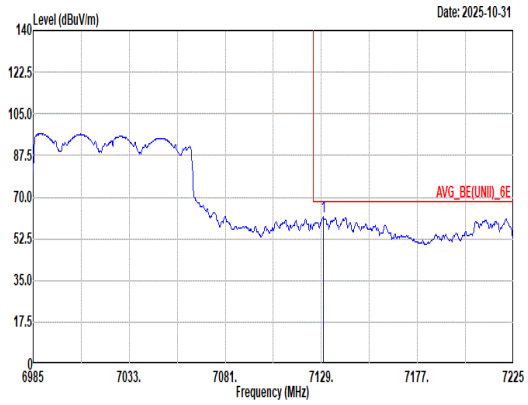

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.800kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 125
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7129.96	61.57	68.20	-6.63	44.10	36.22	16.50	36.32	1.07	189	26	Average

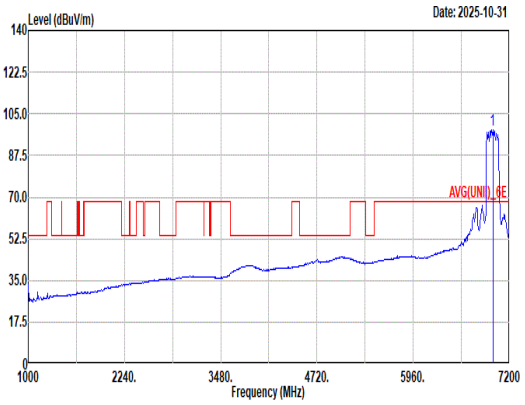

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.800kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 125
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	98.14	------	------	80.93	36.14	16.31	36.24	1.00	189	26	Average

Mode	125	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT160_CH207_Full RU_6985MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

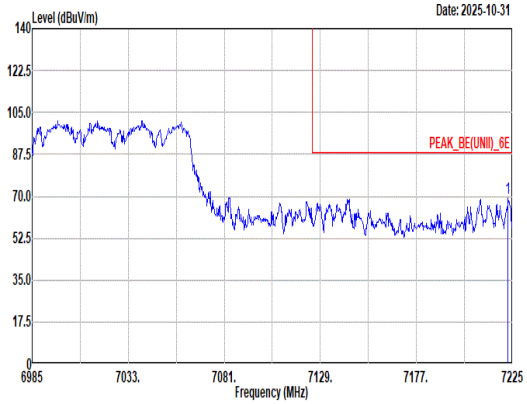

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 125
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7222.84	69.00	88.20	-19.20	51.25	36.40	16.62	36.35	1.08	273	313	Peak

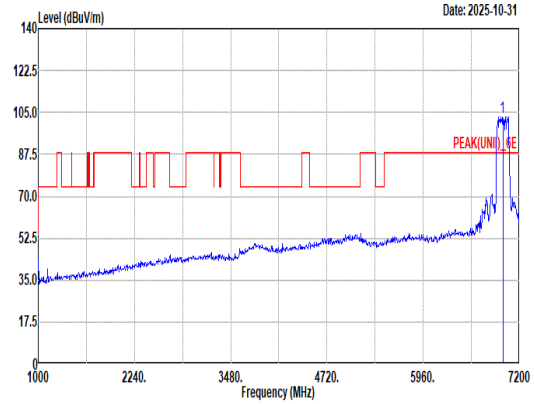

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 125
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	103.27	------	------	86.07	36.12	16.30	36.22	1.00	273	313	Peak

Avg

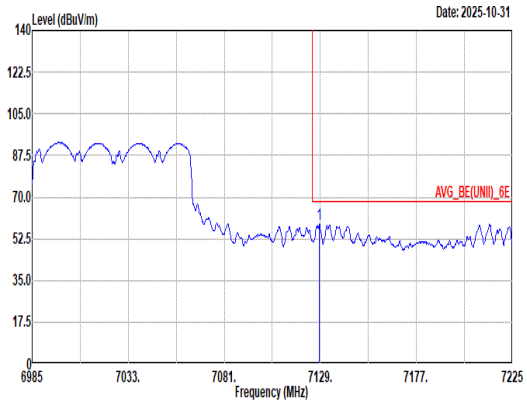

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.800kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 125
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7128.52	58.67	68.20	-9.53	41.21	36.21	16.50	36.32	1.07	273	313	Average

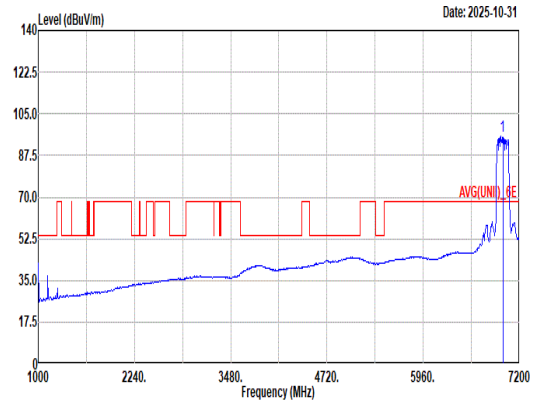

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.800kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 125
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	95.42	------	------	78.22	36.12	16.30	36.22	1.00	273	313	Average

Mode	125
	Harmonic
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT160_CH207_Full RU_6985MHz
ANT	7+6

Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	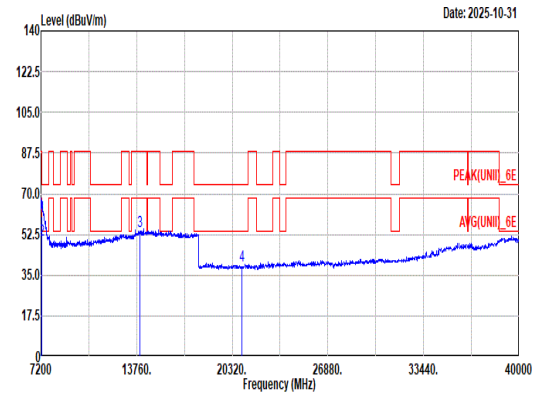 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL Mode : 125 Setting : 14	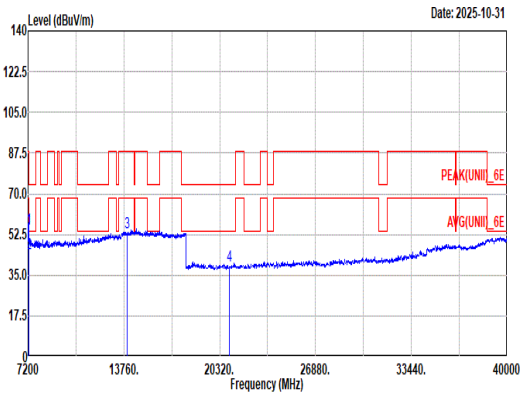 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL Mode : 125 Setting : 14

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7263.00	60.12	74.00	-13.88	42.34	36.45	16.67	36.36	1.02	200	22	Peak
2	7263.00	50.29	54.00	-3.71	32.51	36.45	16.67	36.36	1.02	200	22	Average
3	13970.00	54.02	88.20	-34.18	34.50	40.74	21.67	43.50	0.61	--	--	Peak
4	20955.00	38.96	74.00	-35.04	45.44	38.09	26.68	61.71	-9.54	--	--	Peak

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7252.20	55.08	74.00	-18.92	37.33	36.41	16.66	36.36	1.04	300	324	Peak
2	7252.20	44.43	54.00	-9.57	26.68	36.41	16.66	36.36	1.04	300	324	Average
3	13970.00	53.57	88.20	-34.63	34.05	40.74	21.67	43.50	0.61	--	--	Peak
4	20955.00	39.30	74.00	-34.70	45.78	38.09	26.68	61.71	-9.54	--	--	Peak

Mode	125	
	Harmonic	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT160_CH207_Full RU_6985MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	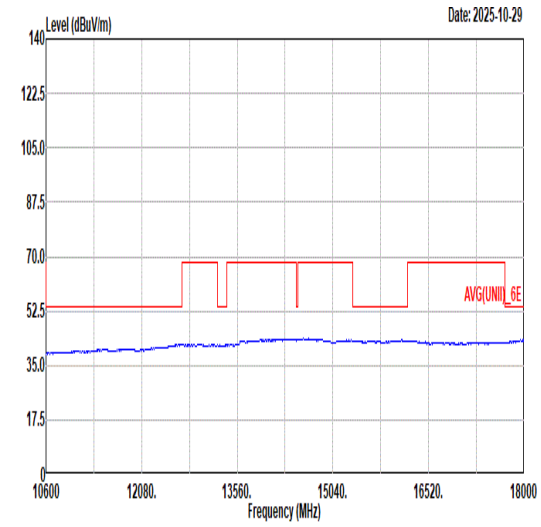 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL Mode : 125 Setting : 15.5	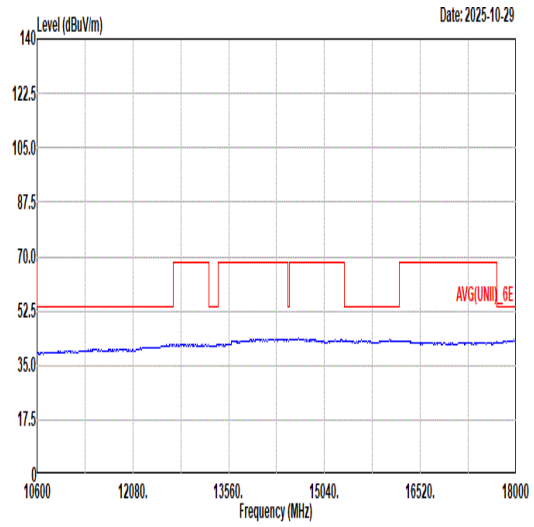 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL Mode : 125 Setting : 15.5

Mode	126	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT160_CH207_Partial RU 996/68_6985MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

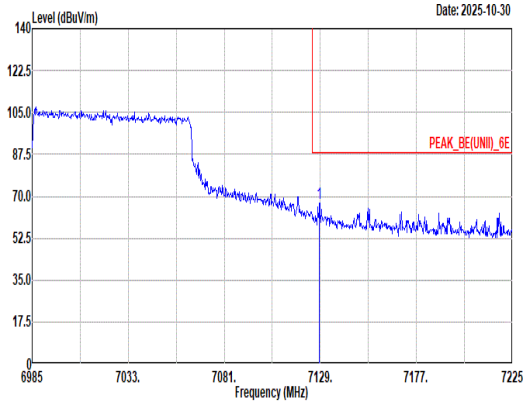


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 126
Setting  : 15.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7128.52	67.30	88.20	-20.90	49.84	36.21	16.50	36.32	1.07	175	37	Peak

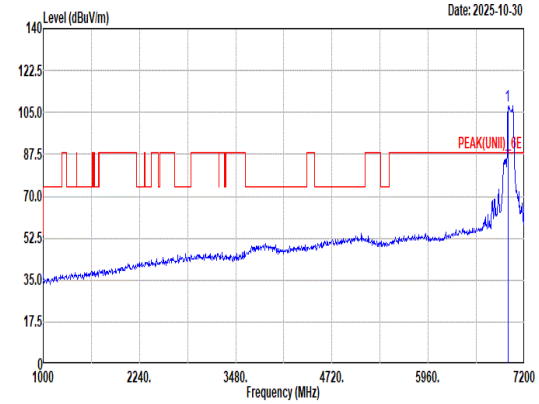


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 126
Setting  : 15.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	107.93	------	------	90.68	36.11	16.40	36.29	1.03	175	37	Peak

Avg

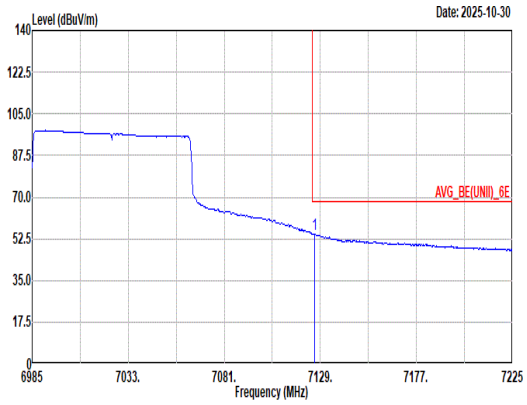


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 126
Setting  : 15.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7126.12	54.52	68.20	-13.68	37.07	36.20	16.50	36.32	1.07	175	37	Average

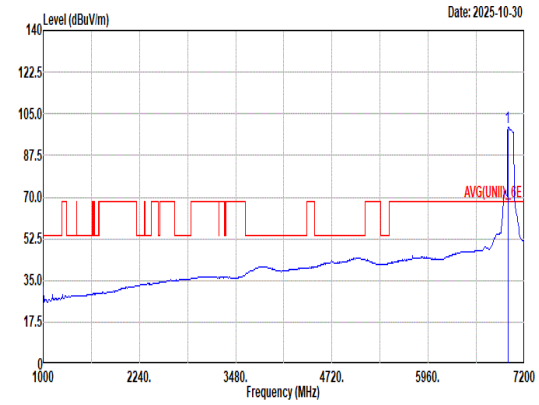


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 126
Setting  : 15.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	99.52	------	------	82.26	36.18	16.33	36.26	1.01	175	37	Average

Mode	126	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT160_CH207_Partial RU 996/68_6985MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

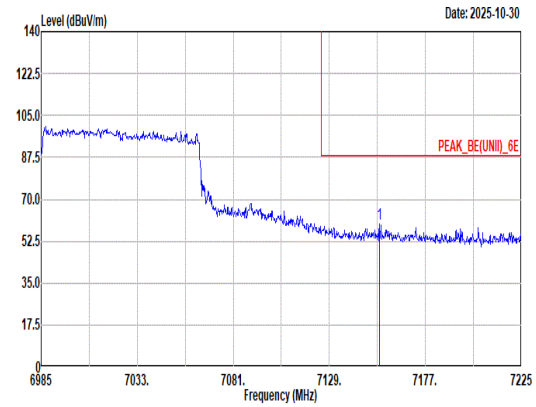

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 126
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7153.96	59.48	88.20	-28.72	41.88	36.31	16.53	36.33	1.09	270	319	Peak

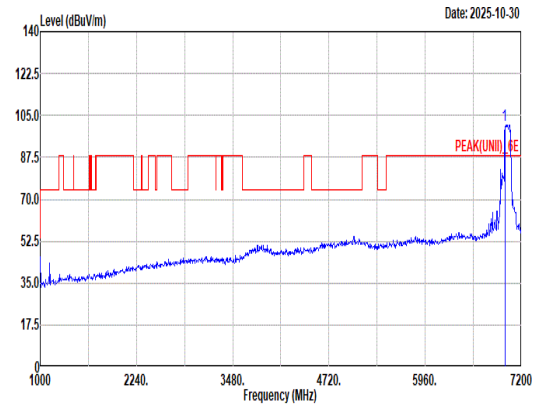

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 126
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	101.17	------	------	83.90	36.17	16.36	36.28	1.02	270	319	Peak

Avg

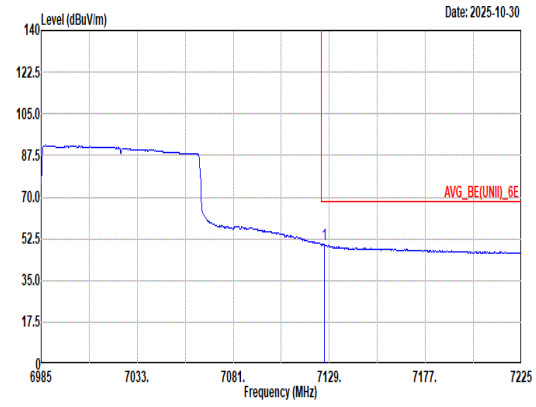

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 126
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7126.36	50.01	68.20	-18.19	32.55	36.21	16.50	36.32	1.07	270	319	Average

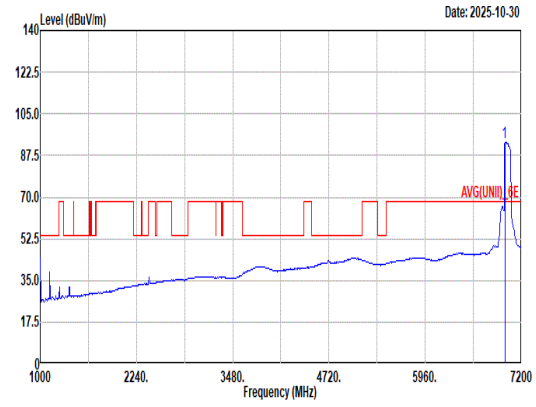

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 126
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	93.24	------	------	75.98	36.18	16.33	36.26	1.01	270	319	Average

Mode	127	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH31_Full RU_6105MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

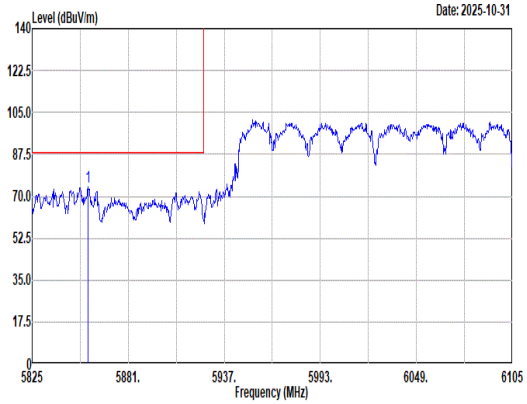

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 127
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5857.48	73.90	88.20	-14.30	59.43	33.70	14.91	35.22	1.08	175	51	Peak

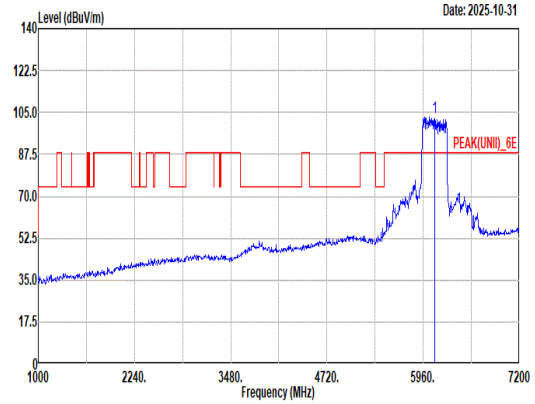

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 127
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	102.86	------	------	88.45	33.74	15.16	35.40	0.91	175	51	Peak

Avg

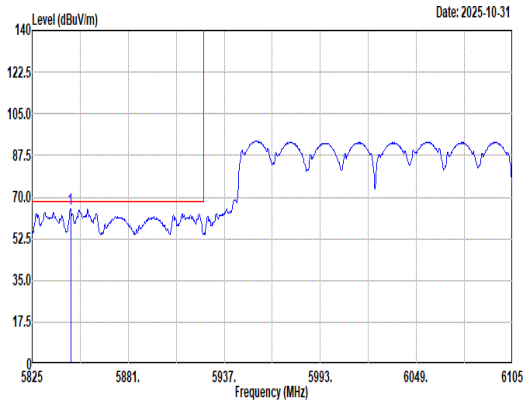

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.800kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 127
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5847.40	65.04	68.20	-3.16	50.55	33.71	14.89	35.20	1.09	175	51	Average

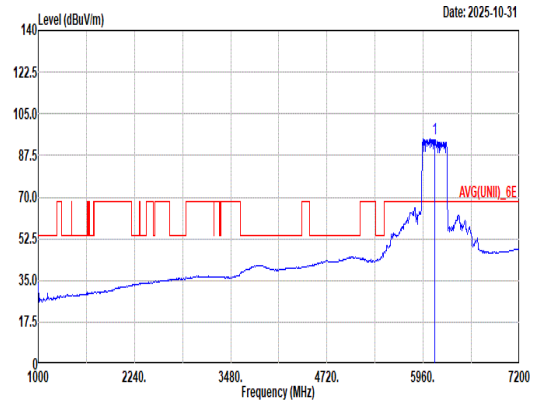

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.800kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 127
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	94.69	------	------	80.43	33.60	15.05	35.33	0.94	175	51	Average

Mode	127	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH31_Full RU_6105MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

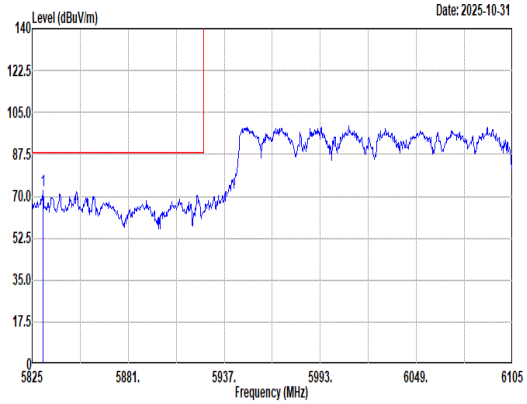

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 127
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5831.16	72.44	88.20	-15.76	57.90	33.74	14.87	35.18	1.11	229	348	Peak

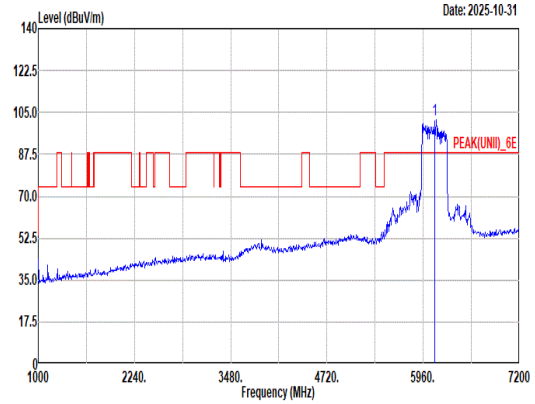

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 127
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	101.72	------	------	86.79	34.11	15.25	35.43	1.00	229	348	Peak

Avg

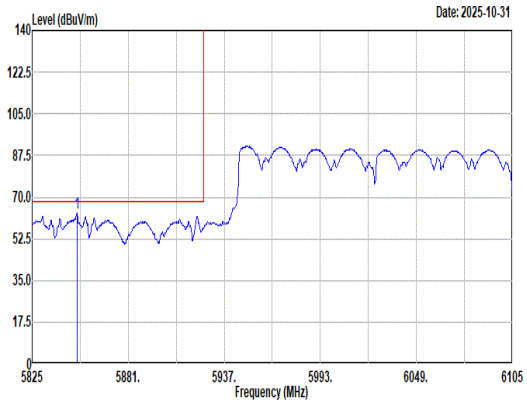

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.800kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 127
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5851.04	63.31	68.20	-4.89	48.83	33.70	14.90	35.21	1.09	229	348	Average

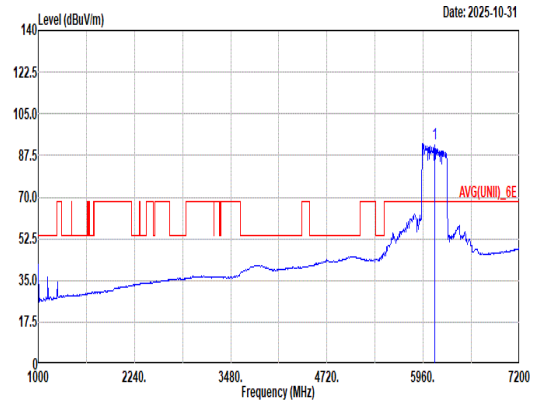

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.800kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 127
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	92.49	------	------	78.23	33.60	15.05	35.33	0.94	229	348	Average

Mode	127	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH31_Full RU_6105MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical

Peak

Avg

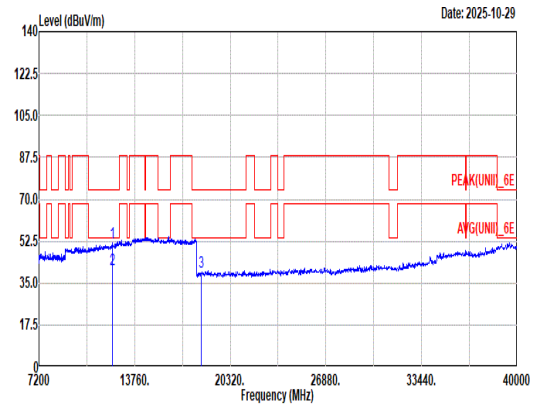

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
Mode : 127
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	12210.00	51.68	74.00	-22.32	33.72	38.72	20.07	41.32	0.49	--	--	Peak
2	12210.00	40.51	54.00	-13.49	22.55	38.72	20.07	41.32	0.49	--	--	Average
3	18315.00	39.71	74.00	-34.29	50.02	37.93	25.01	63.71	-9.54	--	--	Peak

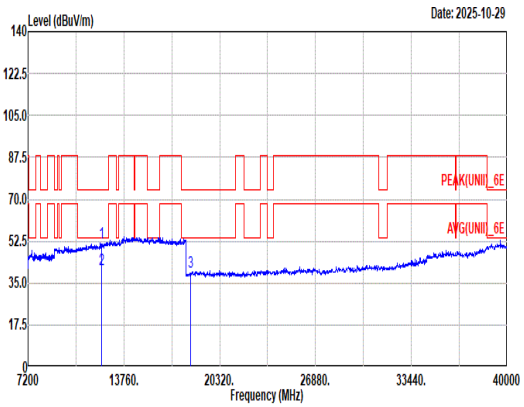

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
Mode : 127
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	12210.00	51.65	74.00	-22.35	33.69	38.72	20.07	41.32	0.49	--	--	Peak
2	12210.00	40.58	54.00	-13.42	22.62	38.72	20.07	41.32	0.49	--	--	Average
3	18315.00	39.76	74.00	-34.24	50.07	37.93	25.01	63.71	-9.54	--	--	Peak

Mode	127	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH31_Full RU_6105MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	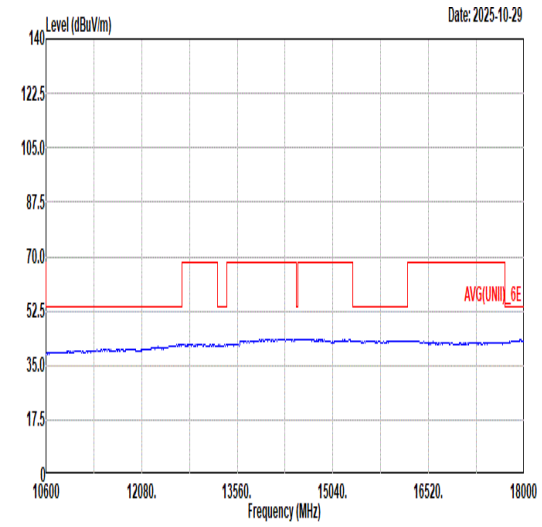 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL Mode : 127 Setting : 15.5	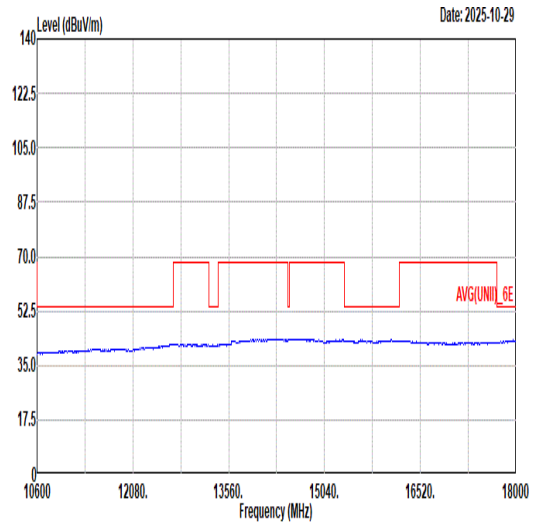 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL Mode : 127 Setting : 15.5

Mode	128	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH31_Partial RU 996*2/67_6105MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

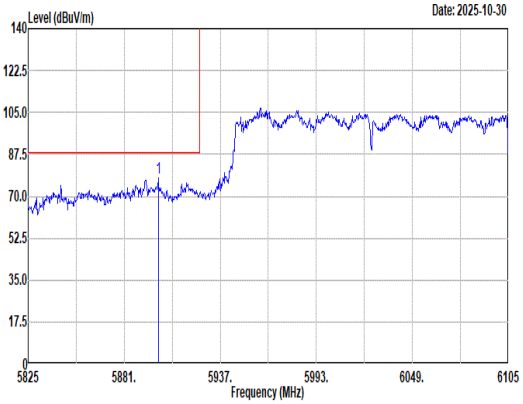

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 128
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5900.88	77.44	88.20	-10.76	63.03	33.70	14.97	35.27	1.01	200	36	Peak

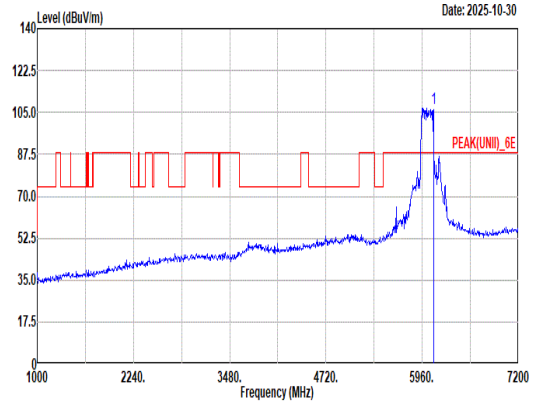

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 128
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	106.98	------	------	92.74	33.60	15.07	35.35	0.92	200	36	Peak

Avg

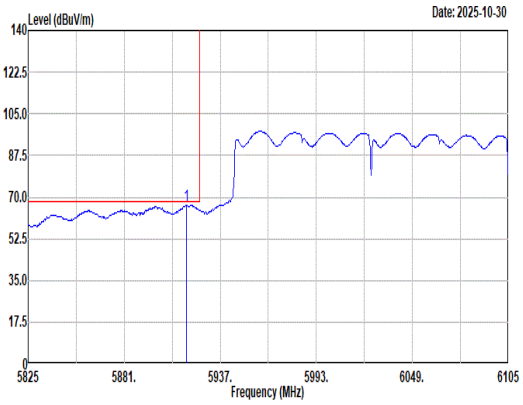

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 128
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5917.12	66.70	68.20	-1.50	52.33	33.67	15.00	35.29	0.99	200	36	Average

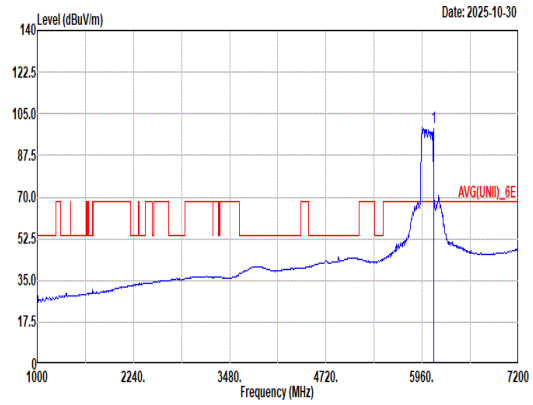

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 128
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	99.07	------	------	84.82	33.60	15.06	35.34	0.93	200	36	Average

Mode	128	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH31_Partial RU 996*2/67_6105MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

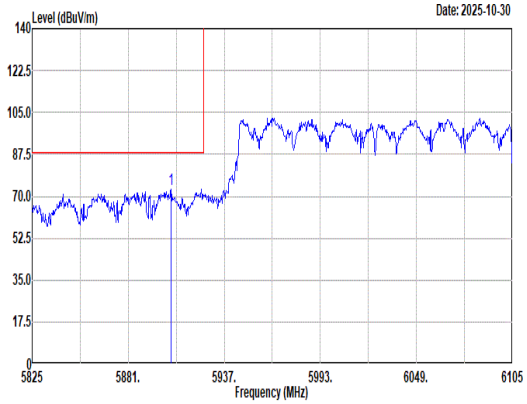

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 128
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5905.92	72.85	88.20	-15.35	58.45	33.69	14.98	35.28	1.01	222	360	Peak

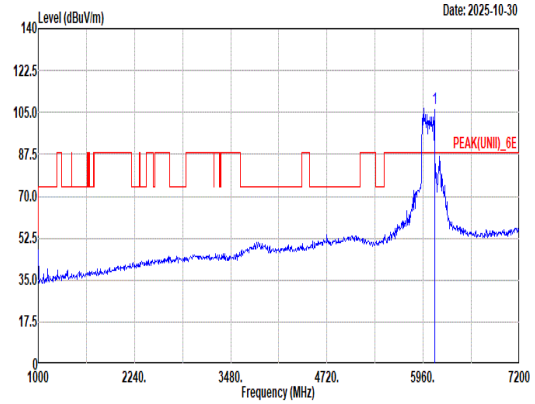

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 128
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	106.54	------	------	92.30	33.60	15.07	35.35	0.92	222	360	Peak

Avg

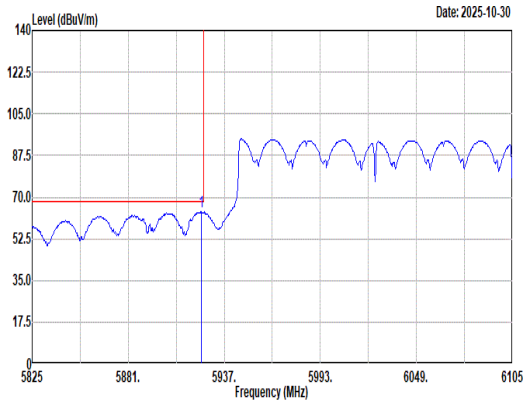

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 128
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5923.56	63.69	68.20	-4.51	49.35	33.65	15.01	35.30	0.98	222	360	Average

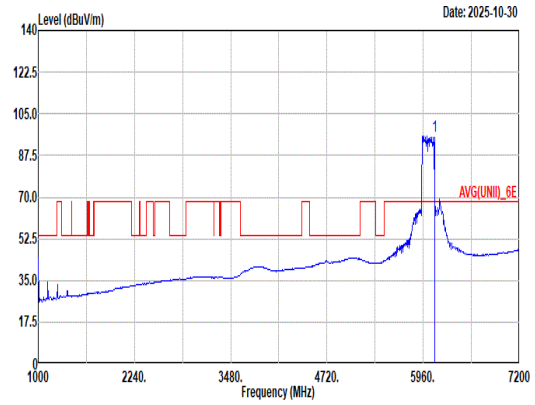

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 128
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	95.70	------	------	81.44	33.60	15.04	35.33	0.95	222	360	Average

Mode	129
	Harmonic
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH95_6425MHz
ANT	7+6

Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	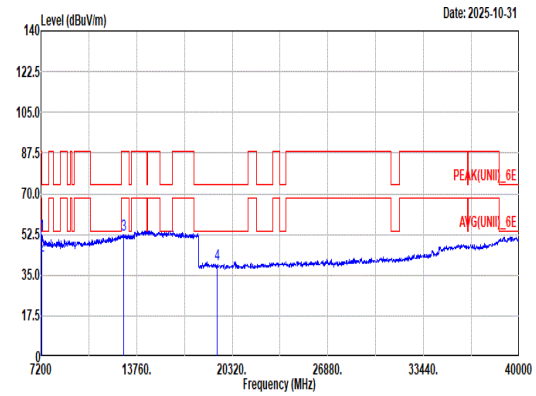 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL Mode : 129 Setting : 18 Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7270.20 52.33 74.00 -21.67 34.52 36.48 16.68 36.37 1.02 171 53 Peak 2 7270.20 43.07 54.00 -10.93 25.26 36.48 16.68 36.37 1.02 171 53 Average 3 12850.00 52.22 88.20 -35.98 32.57 40.00 20.61 41.50 0.54 -- -- Peak 4 19275.00 39.58 74.00 -34.42 48.75 38.10 25.64 63.37 -9.54 -- -- Peak	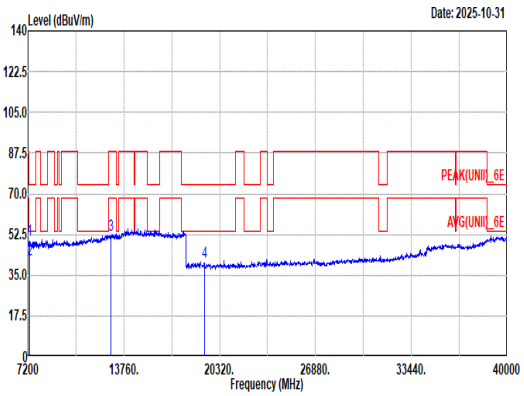 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL Mode : 129 Setting : 18 Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 7284.60 50.29 74.00 -23.71 32.42 36.54 16.70 36.37 1.00 400 334 Peak 2 7284.60 41.48 54.00 -12.52 23.61 36.54 16.70 36.37 1.00 400 334 Average 3 12850.00 52.51 88.20 -35.69 32.86 40.00 20.61 41.50 0.54 -- -- Peak 4 19275.00 40.61 74.00 -33.39 49.78 38.10 25.64 63.37 -9.54 -- -- Peak

Mode	129	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH95_6425MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	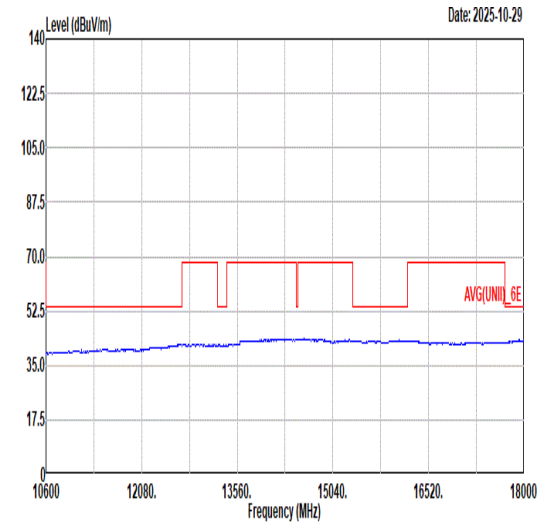 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL Mode : 129 Setting : 18	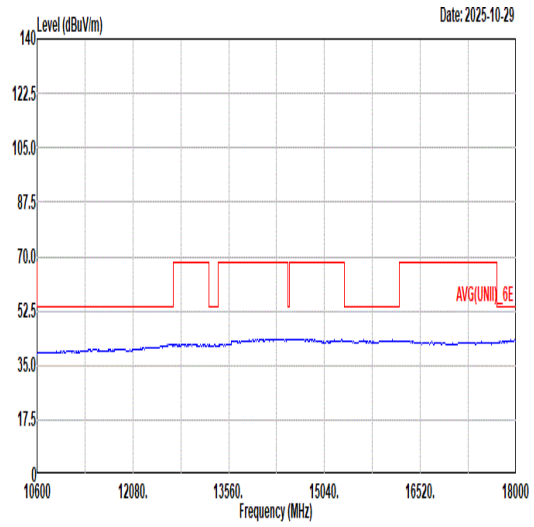 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL Mode : 129 Setting : 18

Mode	130	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11be EHT320_CH159_6745MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical

Peak

Avg

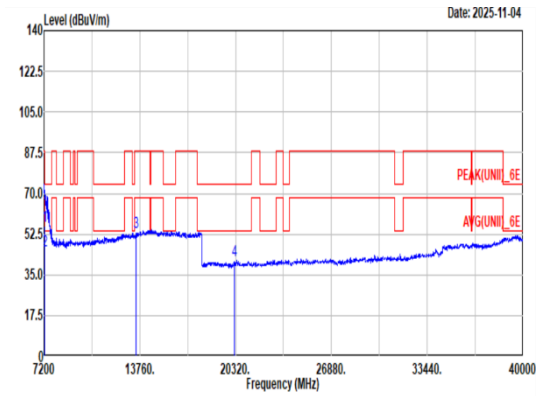

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 1m BBHA9170_1223_250702 HORIZONTAL
Mode : 130
Setting : 14

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7275.60	55.87	74.00	-18.13	38.05	36.50	16.68	36.37	1.01	200	23	Peak
2	7275.60	45.20	54.00	-8.80	27.38	36.50	16.68	36.37	1.01	200	23	Average
3	13490.00	53.21	88.20	-34.99	34.32	40.02	21.21	42.92	0.58	--	--	Peak
4	20235.00	41.00	74.00	-33.00	48.73	37.90	26.24	62.33	-9.54	--	--	Peak

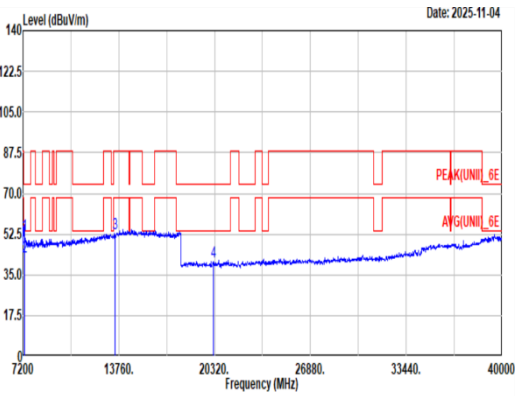

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 1m BBHA9170_1223_250702 VERTICAL
Mode : 130
Setting : 14

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7300.80	52.34	74.00	-21.66	34.43	36.60	16.72	36.38	0.97	300	324	Peak
2	7300.80	42.89	54.00	-11.11	24.98	36.60	16.72	36.38	0.97	300	324	Average
3	13490.00	52.97	88.20	-35.23	34.08	40.02	21.21	42.92	0.58	--	--	Peak
4	20235.00	40.82	74.00	-33.18	48.55	37.90	26.24	62.33	-9.54	--	--	Peak

Mode	130	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11be EHT320_CH159_6745MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	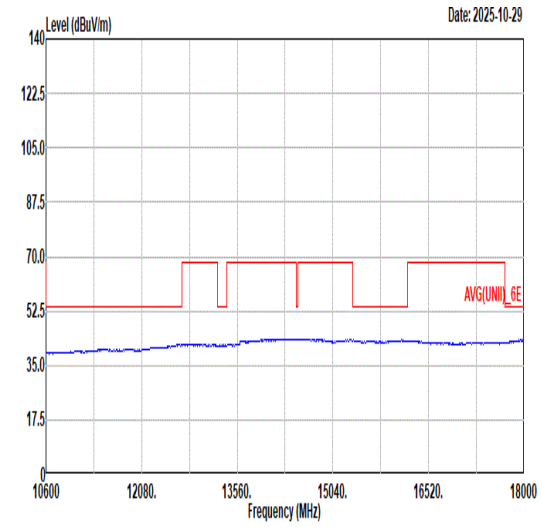 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL Mode : 130 Setting : 14	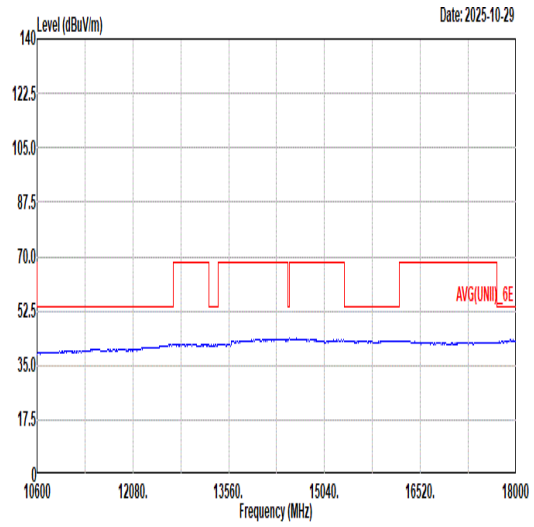 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL Mode : 130 Setting : 14

Mode	131	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH63_Full RU_6265MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

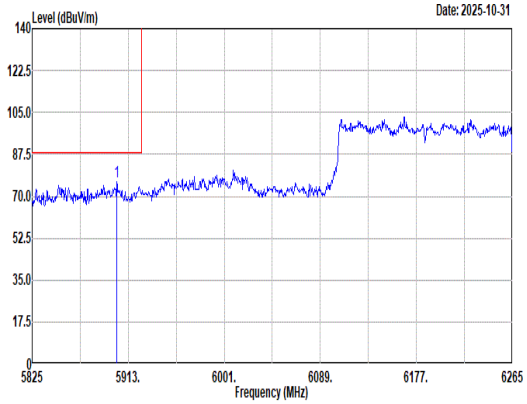

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 131
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5902.44	76.33	88.20	-11.87	61.92	33.70	14.97	35.27	1.01	200	28	Peak

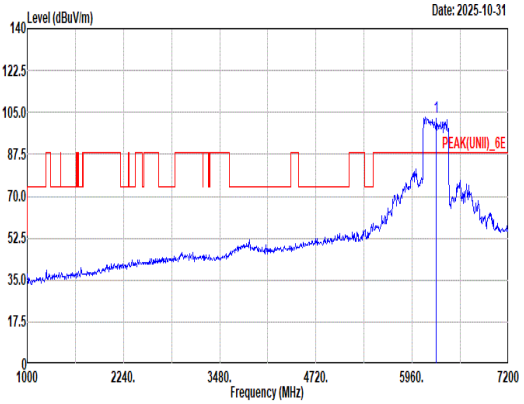

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 131
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6265.00	102.76	------	------	87.83	34.11	15.25	35.43	1.00	200	28	Peak

Avg

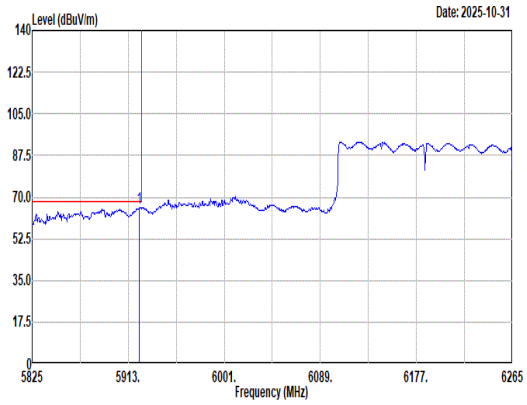

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.800kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 131
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5923.12	65.39	68.20	-2.81	51.06	33.65	15.00	35.30	0.98	200	28	Average

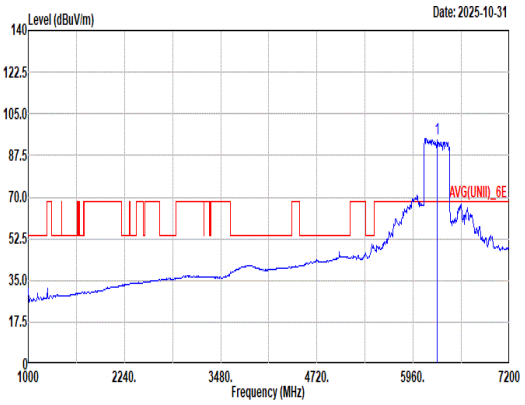

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.800kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 131
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6265.00	94.52	------	------	79.70	34.04	15.23	35.43	0.98	200	28	Average

Mode	131	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH63_Full RU_6265MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

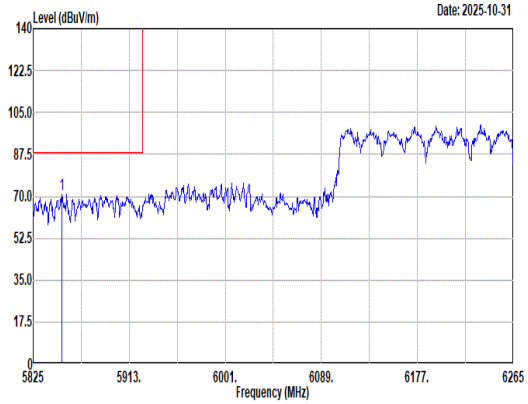


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 131
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5851.40	70.82	88.20	-17.38	56.34	33.70	14.90	35.21	1.09	200	343	Peak

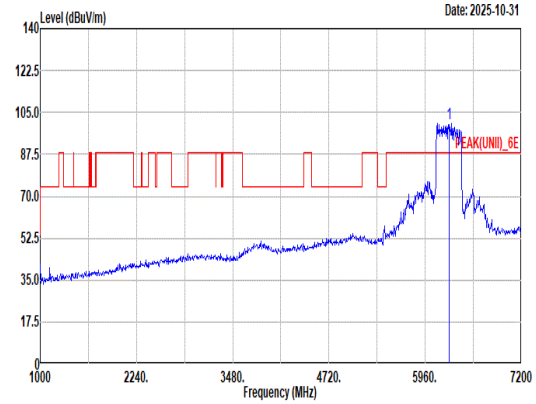


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 131
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6265.00	100.55	------	------	85.69	34.06	15.24	35.43	0.99	200	343	Peak

Avg

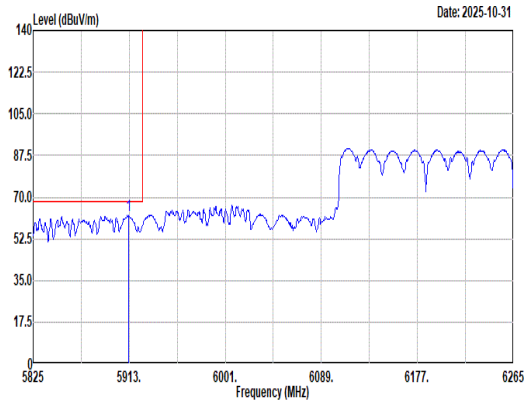


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:1.800kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 131
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5912.12	62.11	68.20	-6.09	47.72	33.68	14.99	35.28	1.00	200	343	Average

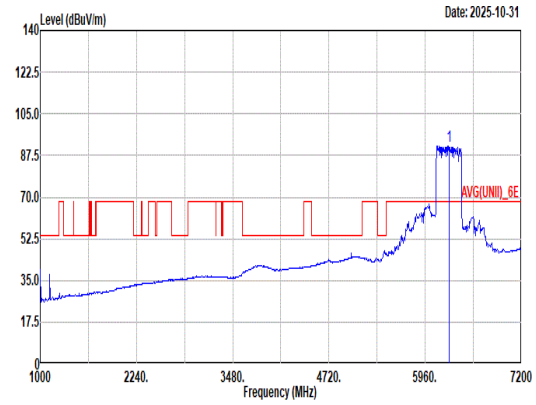


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:1.800kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 131
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6265.00	91.63	------	------	76.77	34.06	15.24	35.43	0.99	200	343	Average

Mode	131
	Harmonic
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH63_Full RU_6265MHz
ANT	7+6

Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	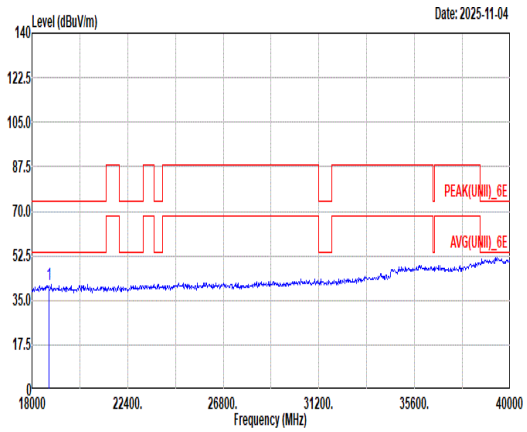 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m BBHA9170_1223_250702 HORIZONTAL Mode : 131 Setting : 16.5 Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 18795.00 41.12 74.00 -32.88 50.77 38.22 25.33 63.66 -9.54 -- -- Peak	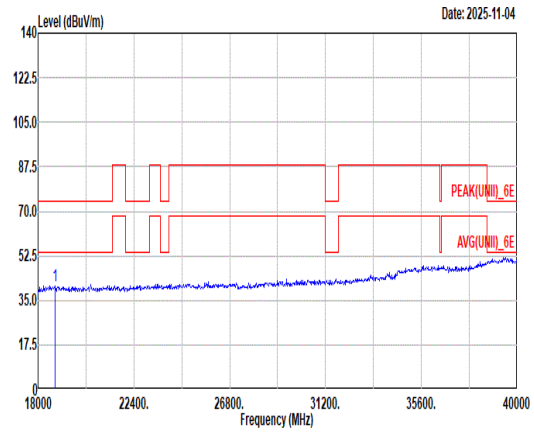 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 1m BBHA9170_1223_250702 VERTICAL Mode : 131 Setting : 16.5 Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 18795.00 40.85 74.00 -33.15 50.50 38.22 25.33 63.66 -9.54 -- -- Peak

Mode	131	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH63_Full RU_6265MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	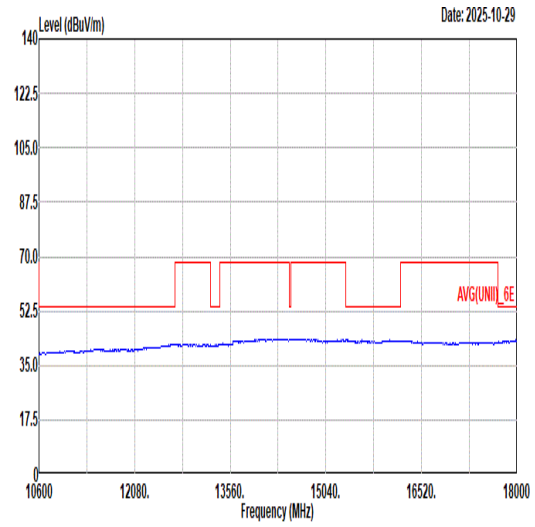 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL Mode : 131 Setting : 16.5	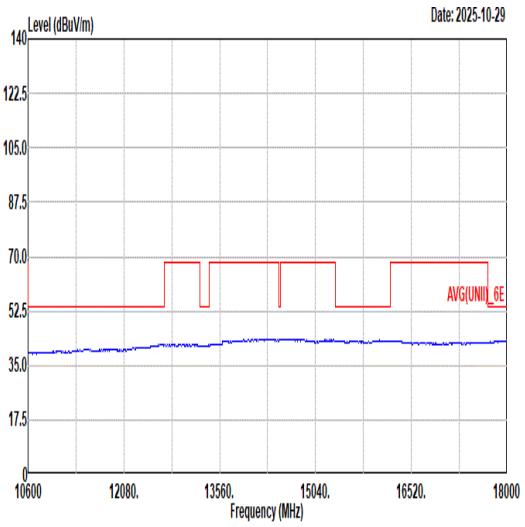 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL Mode : 131 Setting : 16.5
7.2G ~9G Avg	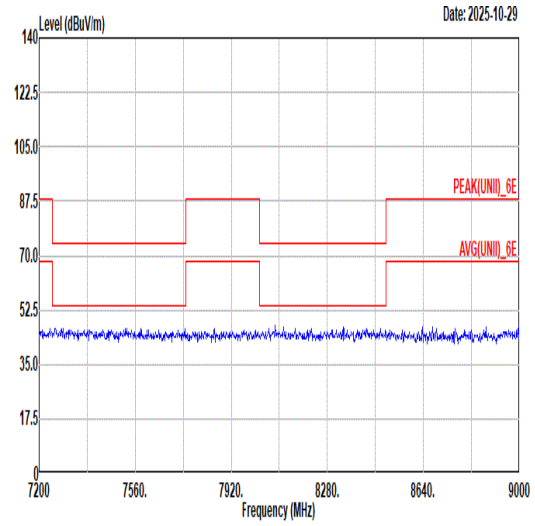 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL Mode : 131 Setting : 16.5	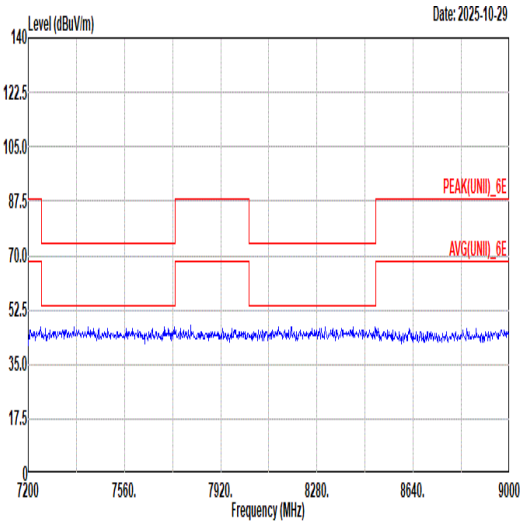 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL Mode : 131 Setting : 16.5

Mode	132	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH63_Partial RU 996*2/67_6265MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

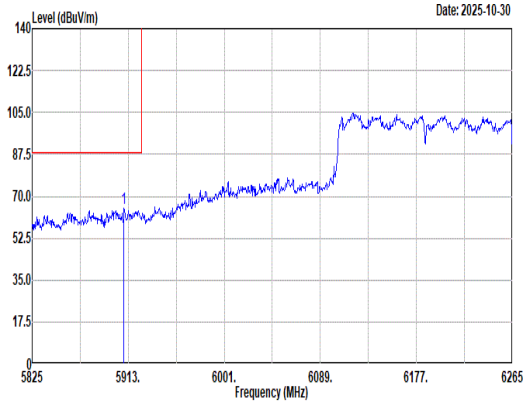

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 132
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5909.04	64.77	88.20	-23.43	50.39	33.68	14.98	35.28	1.00	190	35	Peak

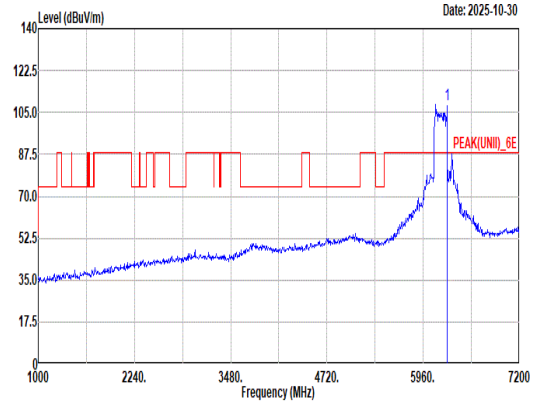

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 132
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6265.00	108.07	------	------	93.17	34.08	15.25	35.43	1.00	190	35	Peak

Avg

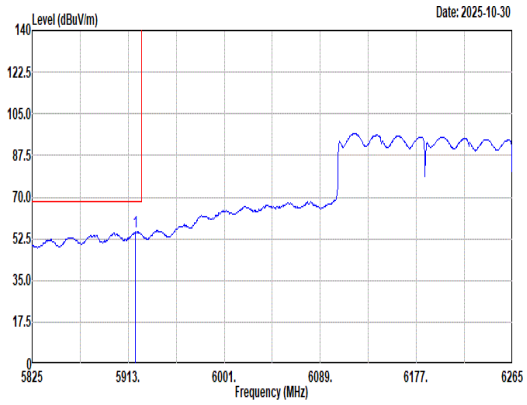

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 132
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5919.60	55.38	68.20	-12.82	41.02	33.66	15.00	35.29	0.99	190	35	Average

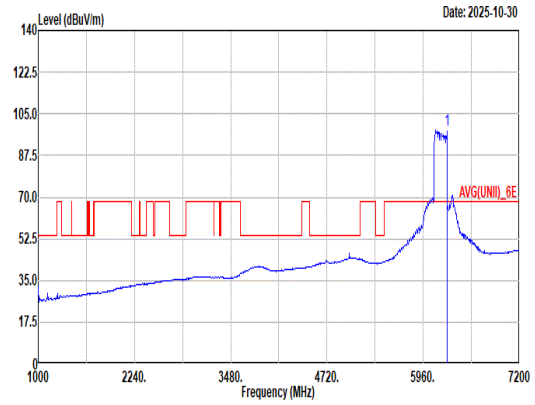

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 132
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6265.00	98.26	------	------	83.36	34.08	15.25	35.43	1.00	190	35	Average

Mode	132	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH63_Partial RU 996*2/67_6265MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

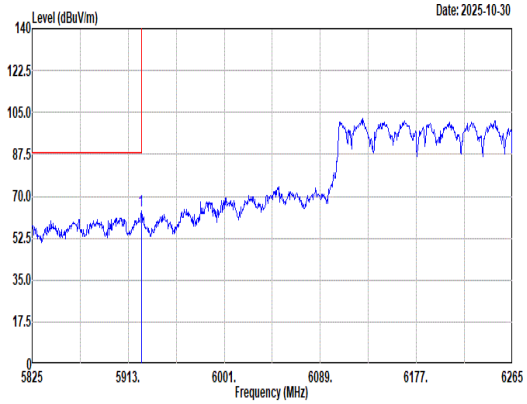

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 132
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5924.88	64.18	88.20	-24.02	49.84	33.65	15.01	35.30	0.98	200	360	Peak

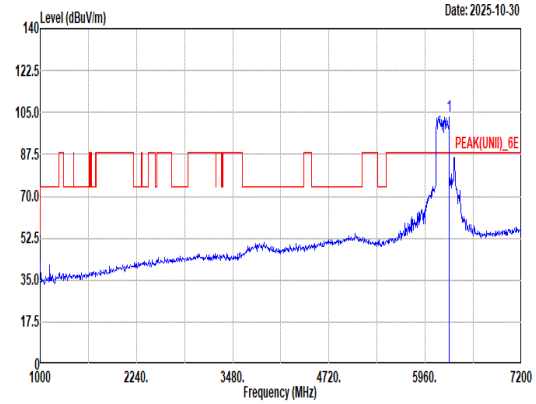

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 132
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6265.00	103.42	------	------	88.39	34.18	15.27	35.44	1.02	200	360	Peak

Avg

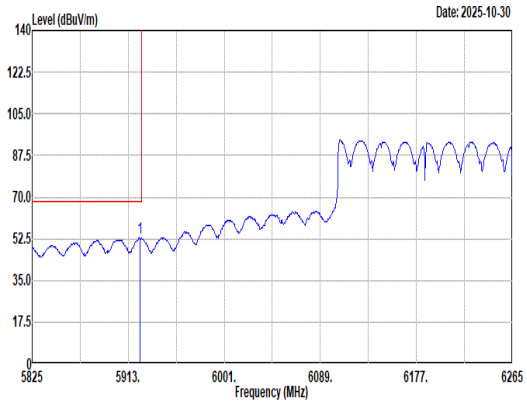

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 132
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5924.00	52.82	68.20	-15.38	38.48	33.65	15.01	35.30	0.98	200	360	Average

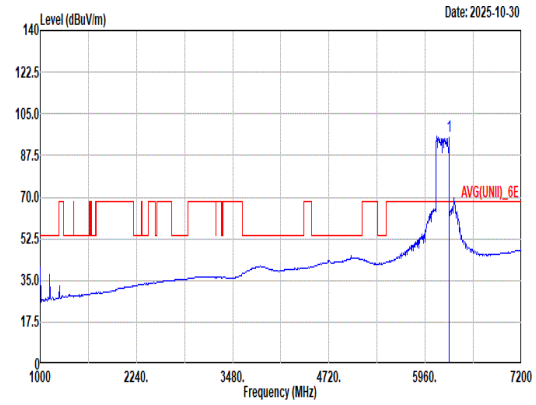

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.820kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 132
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6265.00	95.39	------	------	80.57	34.04	15.23	35.43	0.98	200	360	Average

Mode	133	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11be EHT320_CH127_6585MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical

Peak

Avg

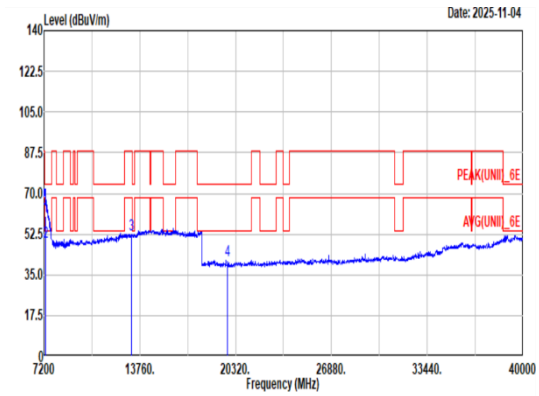

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 1m BBHA9170_1223_250702 HORIZONTAL
Mode : 133
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7284.60	60.49	74.00	-13.51	42.62	36.54	16.70	36.37	1.00	200	23	Peak
2	7284.60	49.16	54.00	-4.84	31.29	36.54	16.70	36.37	1.00	200	23	Average
3	13170.00	52.45	88.20	-35.75	33.12	39.94	20.90	42.07	0.56	--	--	Peak
4	19755.00	41.29	74.00	-32.71	49.94	37.89	25.95	62.95	-9.54	--	--	Peak

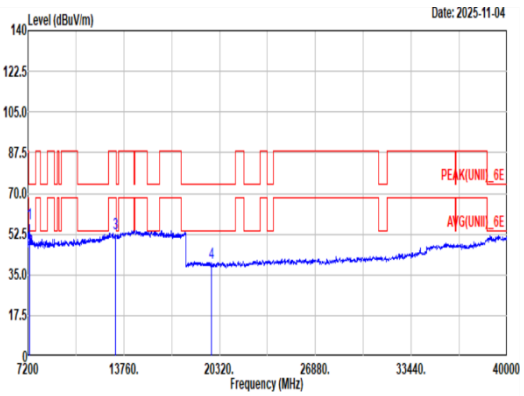

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 1m BBHA9170_1223_250702 VERTICAL
Mode : 133
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7288.20	56.90	74.00	-17.10	39.03	36.55	16.70	36.37	0.99	300	321	Peak
2	7288.20	45.74	54.00	-8.26	27.87	36.55	16.70	36.37	0.99	300	321	Average
3	13170.00	52.59	88.20	-35.61	33.26	39.94	20.90	42.07	0.56	--	--	Peak
4	19755.00	40.26	74.00	-33.74	48.91	37.89	25.95	62.95	-9.54	--	--	Peak

Mode	133	
	Harmonic	
	U-NII-7_6.525-6.875_802.11be EHT320_CH127_6585MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	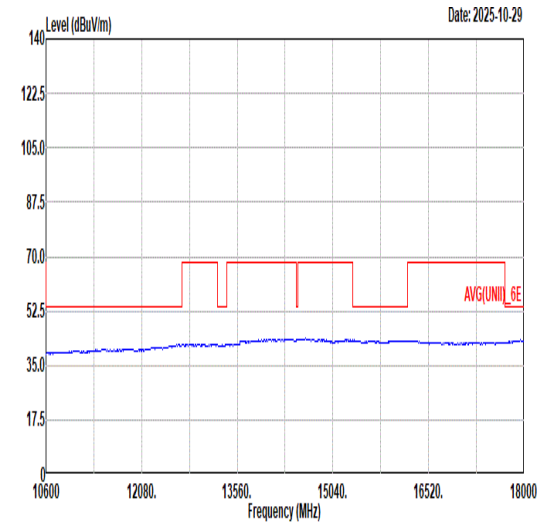 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL Mode : 133 Setting : 15.5	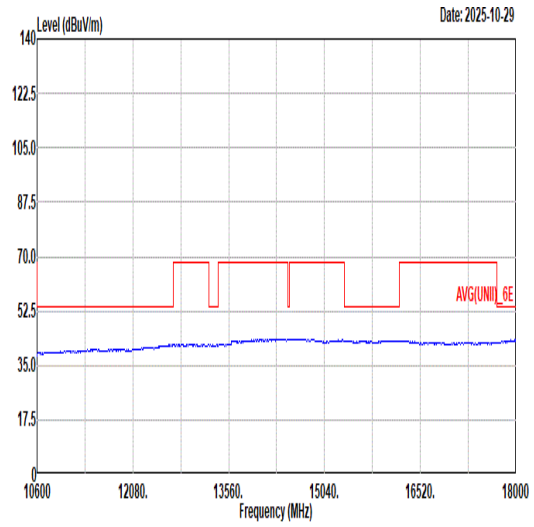 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL Mode : 133 Setting : 15.5

Mode	134	
	Harmonic	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT320_CH191_6905MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical

Peak

Avg

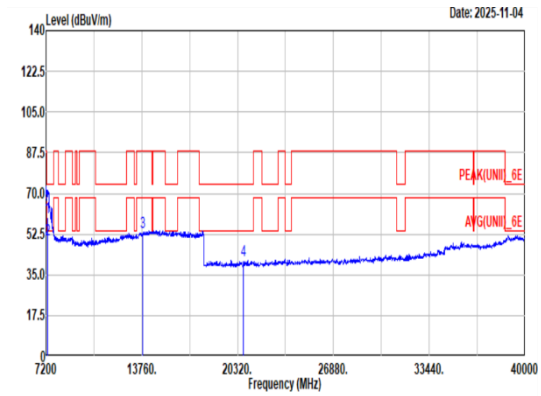

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 1m BBHA9170_1223_250702 HORIZONTAL
Mode : 134
Setting : 12.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7303.00	59.80	74.00	-14.20	41.87	36.62	16.72	36.38	0.97	194	25	Peak
2	7303.00	50.44	54.00	-3.56	32.51	36.62	16.72	36.38	0.97	194	25	Average
3	13810.00	53.27	88.20	-34.93	34.06	40.40	21.52	43.31	0.60	--	--	Peak
4	20715.00	41.05	74.00	-32.95	47.77	38.04	26.54	61.76	-9.54	--	--	Peak

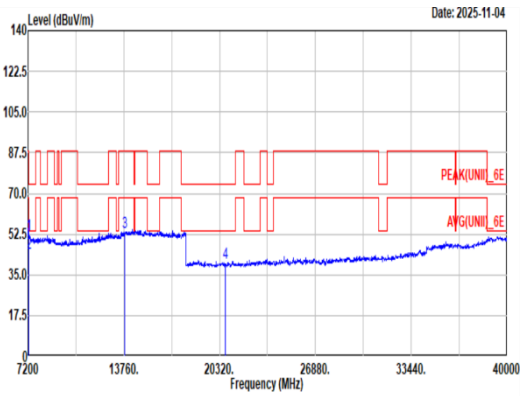

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 1m BBHA9170_1223_250702 VERTICAL
Mode : 134
Setting : 12.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7257.60	52.12	74.00	-21.88	34.36	36.43	16.66	36.36	1.03	296	0	Peak
2	7257.60	44.25	54.00	-9.75	26.49	36.43	16.66	36.36	1.03	296	0	Average
3	13810.00	53.58	88.20	-34.62	34.37	40.40	21.52	43.31	0.60	--	--	Peak
4	20715.00	40.33	74.00	-33.67	47.05	38.04	26.54	61.76	-9.54	--	--	Peak

Mode	134	
	Harmonic	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT320_CH191_6905MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.6G ~18G Avg	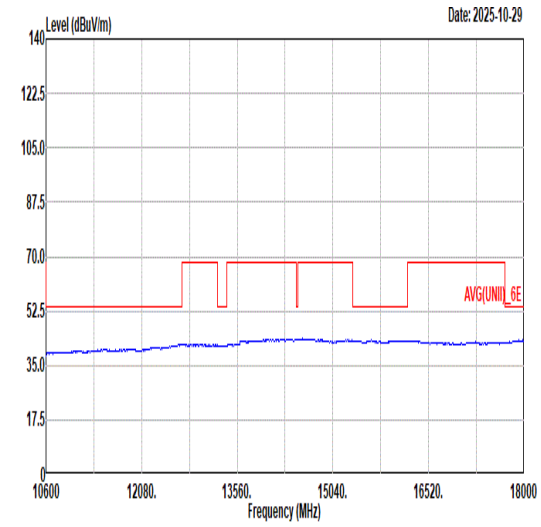 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL Mode : 134 Setting : 12.5	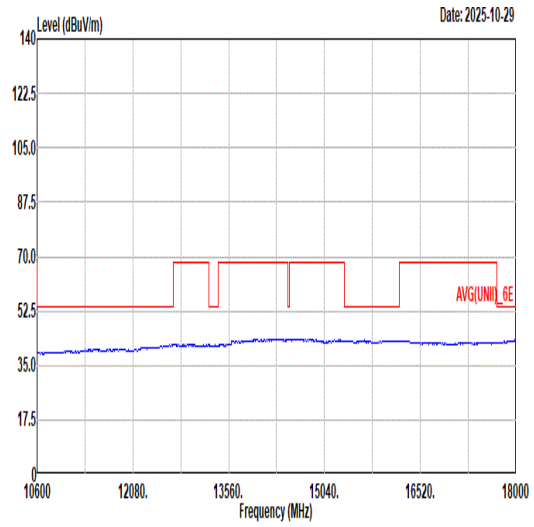 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL Mode : 134 Setting : 12.5

Mode	149	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT80_CH7_Test 20MHz Channel Puncture Location 4_5985MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

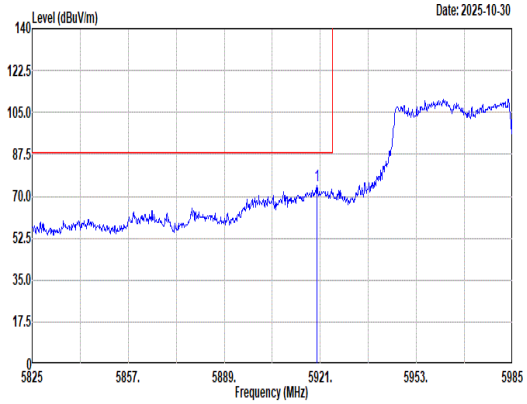

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 149
Setting : 17.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5919.88	74.64	88.20	-13.56	60.28	33.66	15.00	35.29	0.99	209	35	Peak

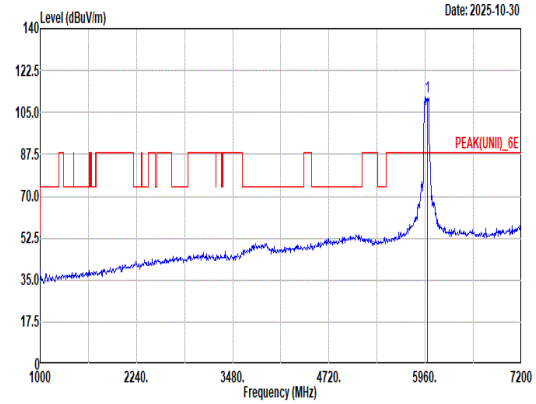

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 149
Setting : 17.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5985.00	111.62	------	------	97.37	33.60	15.06	35.34	0.93	209	35	Peak

Avg

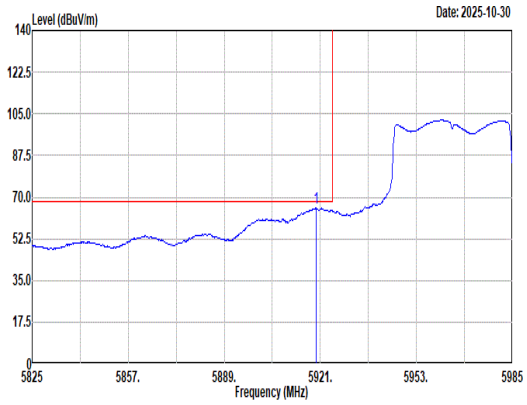

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 149
Setting : 17.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5919.56	65.47	68.20	-2.73	51.11	33.66	15.00	35.29	0.99	209	35	Average

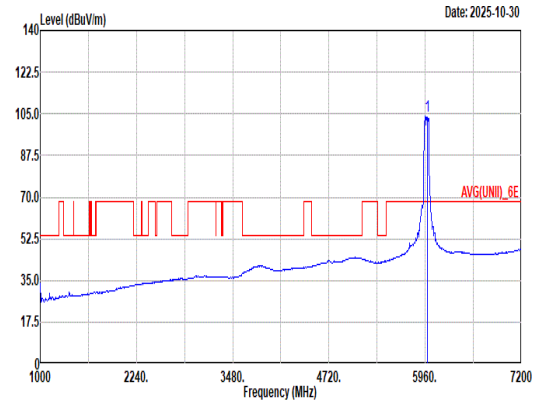

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 149
Setting : 17.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5985.00	103.85	------	------	89.60	33.60	15.06	35.34	0.93	209	35	Average

Mode	149	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT80_CH7_Test 20MHz Channel Puncture Location 4_5985MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

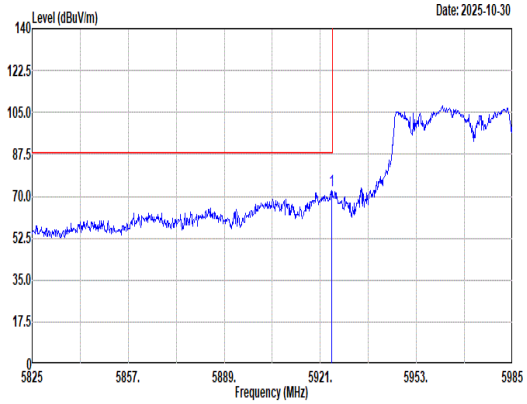

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 149
Setting : 17.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5924.84	72.46	88.20	-15.74	58.12	33.65	15.01	35.30	0.98	150	0	Peak

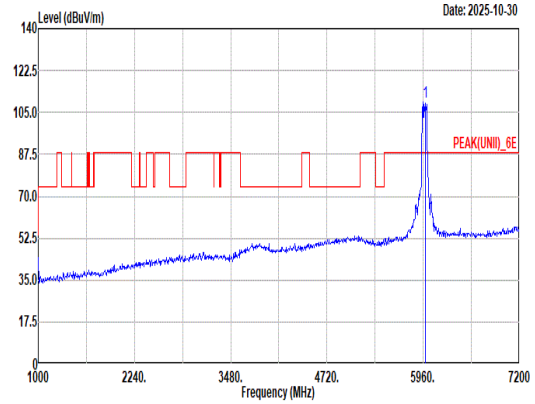

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 149
Setting : 17.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5985.00	109.31	------	------	95.06	33.60	15.06	35.34	0.93	150	0	Peak

Avg

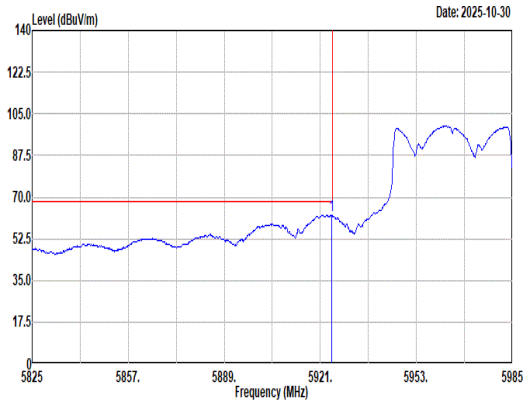

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 149
Setting : 17.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5924.68	62.36	68.20	-5.84	48.02	33.65	15.01	35.30	0.98	150	0	Average

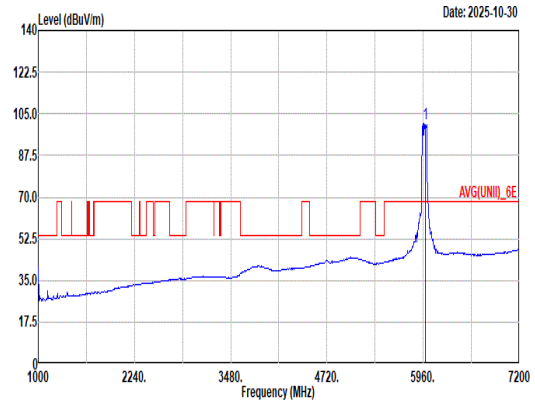

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 149
Setting : 17.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5985.00	101.09	------	------	86.84	33.60	15.06	35.34	0.93	150	0	Average

Mode	150	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT80_CH215_Test 20MHz Channel Puncture Location 1_7025MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

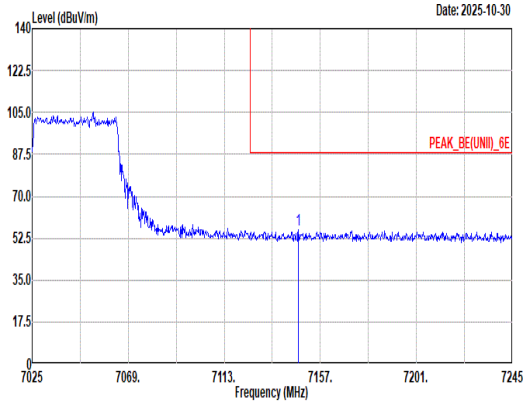

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 150
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7146.88	56.01	88.20	-32.19	38.45	36.29	16.52	36.33	1.08	191	33	Peak

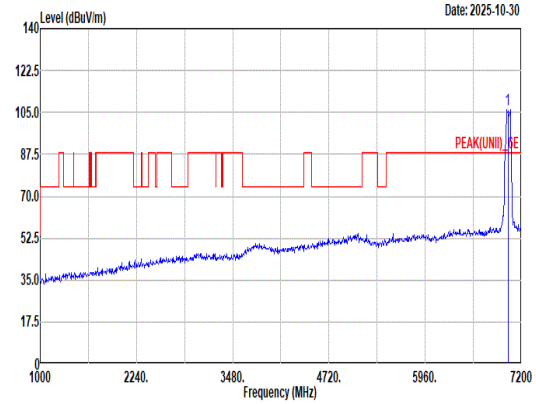

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 150
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7025.00	106.40	------	------	89.15	36.10	16.41	36.30	1.04	191	33	Peak

Avg

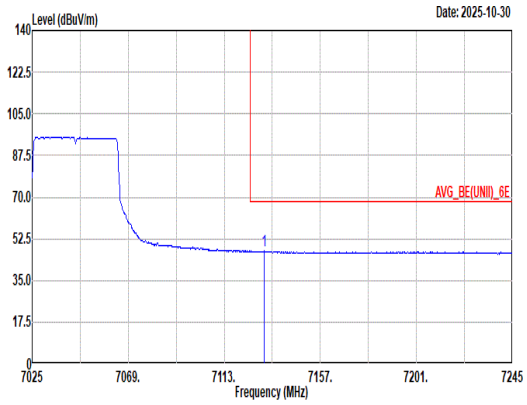

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 150
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7131.26	47.38	68.20	-20.82	29.89	36.23	16.50	36.32	1.08	191	33	Average

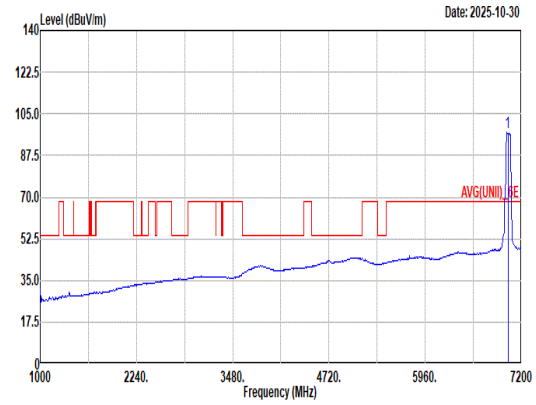

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 150
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7025.00	97.05	------	------	79.79	36.18	16.35	36.28	1.01	191	33	Average

Mode	150	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT80_CH215_Test 20MHz Channel Puncture Location 1_7025MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

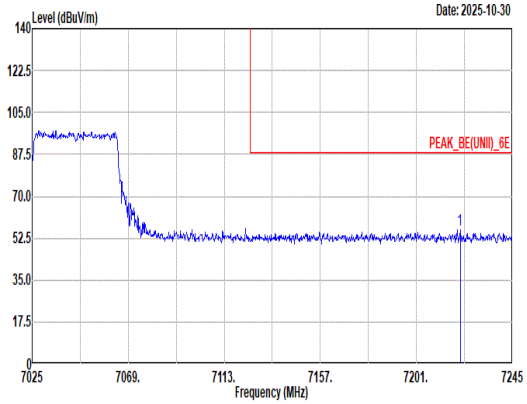

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 150
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7221.02	55.90	88.20	-32.30	38.15	36.40	16.62	36.35	1.08	278	323	Peak

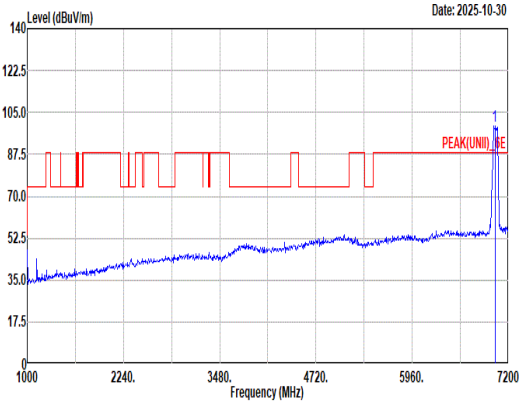

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 150
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7025.00	99.38	------	------	82.11	36.17	16.36	36.28	1.02	278	323	Peak

Avg

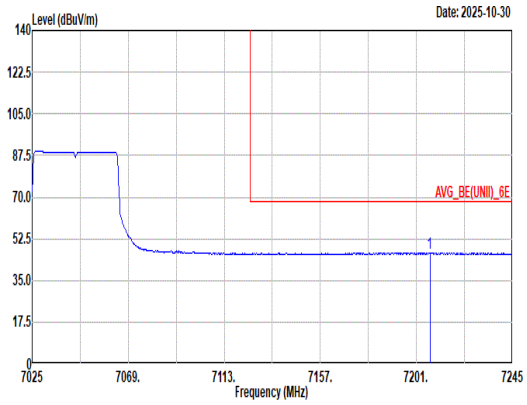

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 150
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7207.16	46.66	68.20	-21.54	28.91	36.40	16.60	36.35	1.10	278	323	Average

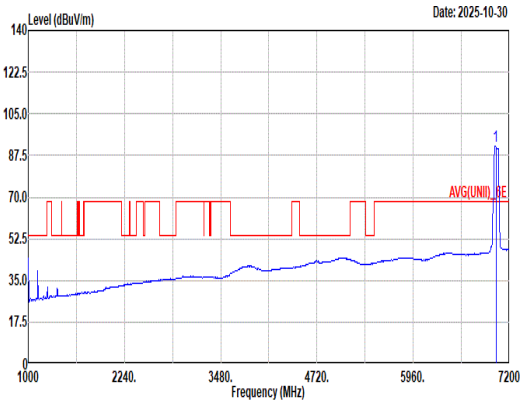

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 150
Setting : 12

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7025.00	91.47	------	------	74.21	36.18	16.35	36.28	1.01	278	323	Average

Mode	151	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT160_CH15_Test 20MHz Channel Puncture Location 8_6025MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

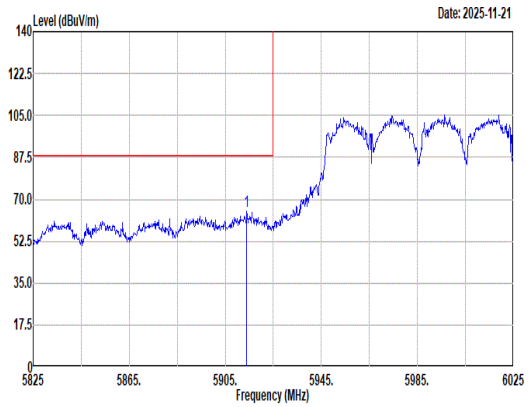

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 151
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5914.00	65.20	88.20	-23.00	50.84	33.67	14.99	35.29	0.99	100	56	Peak

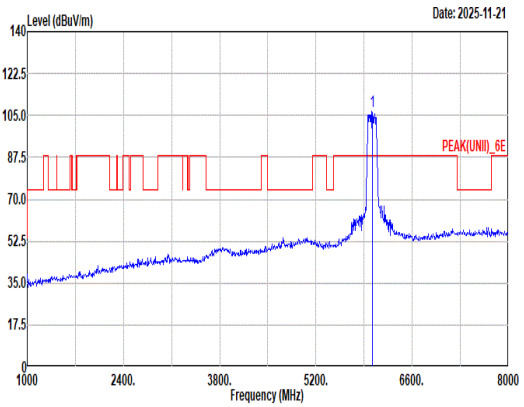

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 151
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6025.00	106.47	------	------	92.20	33.65	15.13	35.39	0.88	100	56	Peak

Avg

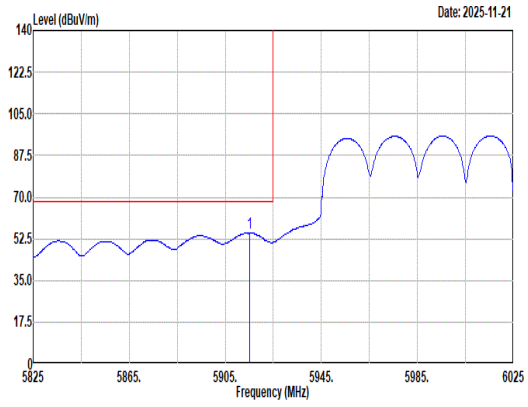

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 151
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5915.00	54.90	68.20	-13.30	40.54	33.67	14.99	35.29	0.99	100	56	Average

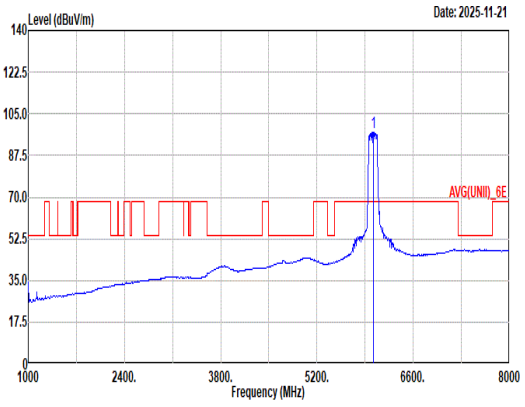

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 151
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6025.00	97.02	------	------	82.71	33.68	15.14	35.40	0.89	100	56	Average

Mode	151	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT160_CH15_Test 20MHz Channel Puncture Location 8_6025MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

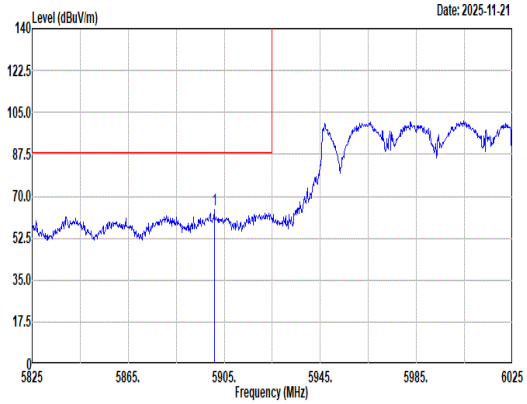

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 151
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5900.80	64.24	88.20	-23.96	49.83	33.70	14.97	35.27	1.01	154	360	Peak

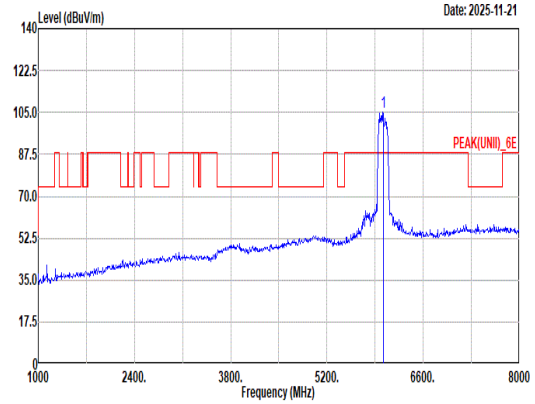

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 151
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6025.00	105.25	------	------	91.01	33.62	15.13	35.39	0.88	154	360	Peak

Avg

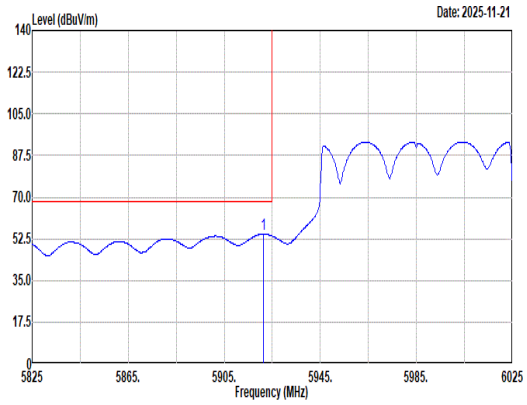

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 151
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5921.20	54.44	68.20	-13.76	40.09	33.66	15.00	35.29	0.98	154	360	Average

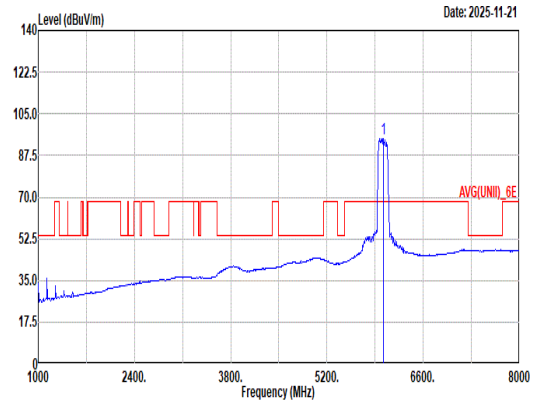

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 151
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6025.00	94.63	------	------	80.39	33.62	15.13	35.39	0.88	154	360	Average

Mode	152	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT160_CH207_Test 20MHz Channel Puncture Location 1_6985MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

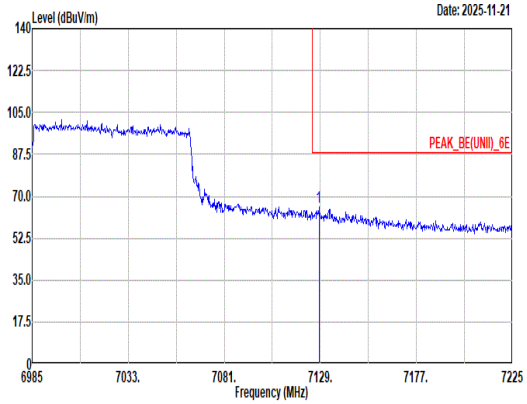

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 152
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7128.28	65.61	88.20	-22.59	48.15	36.21	16.50	36.32	1.07	191	18	Peak

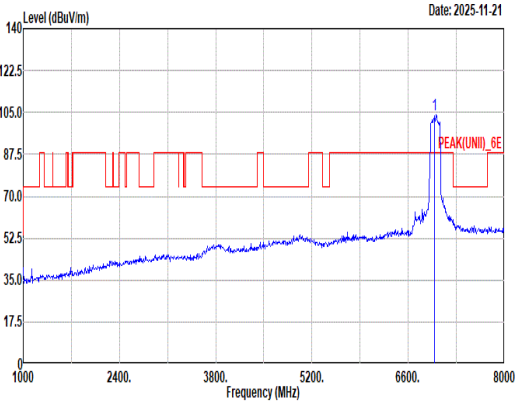

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 152
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	103.88	------	------	86.61	36.19	16.35	36.28	1.01	191	18	Peak

Avg

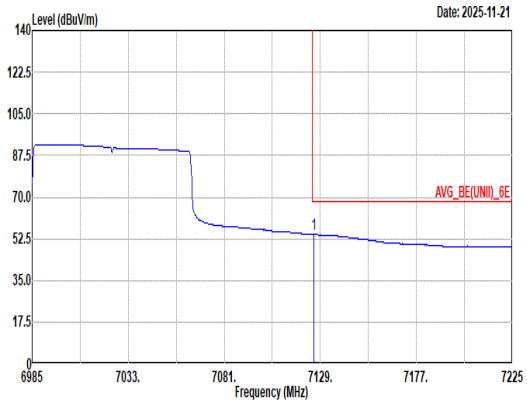

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 152
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7125.64	54.21	68.20	-13.99	36.76	36.20	16.50	36.32	1.07	191	18	Average

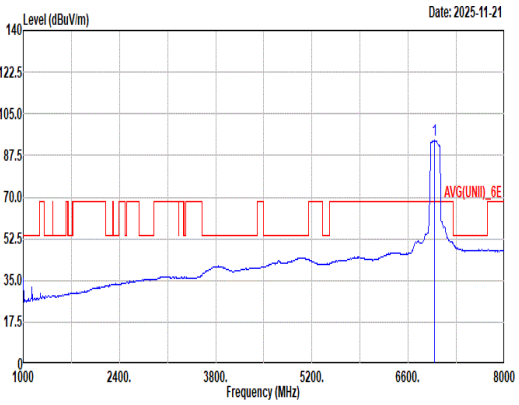

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 152
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	93.79	------	------	76.55	36.16	16.32	36.25	1.01	191	18	Average

Mode	152	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT160_CH207_Test 20MHz Channel Puncture Location 1_6985MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

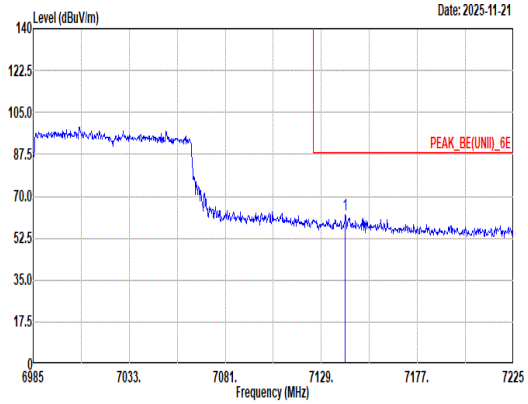

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 152
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7141.00	62.33	88.20	-25.87	44.80	36.26	16.52	36.33	1.08	288	323	Peak

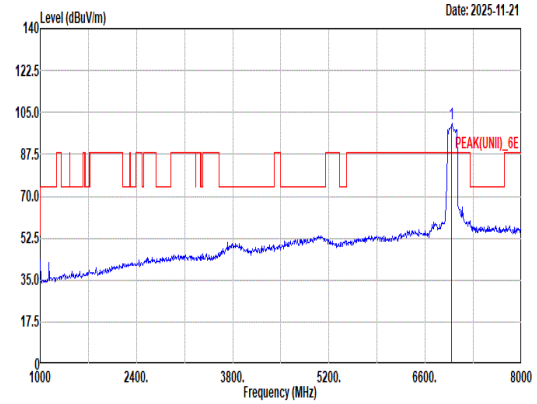

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 152
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	100.61	------	------	83.36	36.18	16.33	36.27	1.01	288	323	Peak

Avg

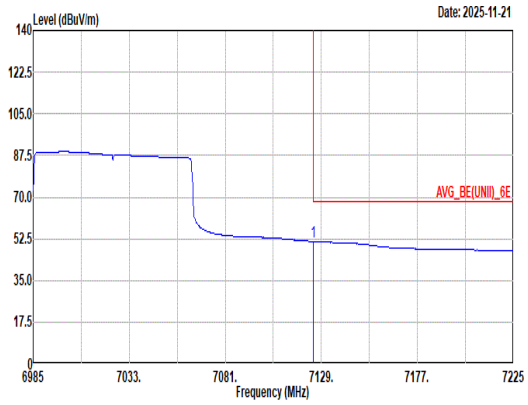

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 152
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7125.16	51.32	68.20	-16.88	33.87	36.20	16.50	36.32	1.07	288	323	Average

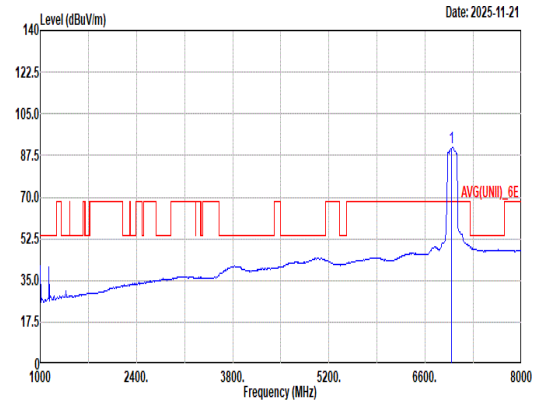

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 152
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	90.83	------	------	73.56	36.20	16.34	36.28	1.01	288	323	Average

Mode	153
	Band Edge
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT160_CH15_Test 40MHz Channel Puncture Location 4_6025MHz
ANT	7+6

Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	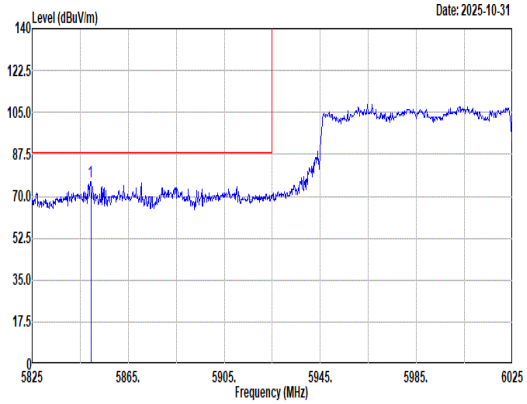 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 153 Setting : 18 Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5849.40 76.01 88.20 -12.19 61.54 33.70 14.89 35.21 1.09 200 31 Peak	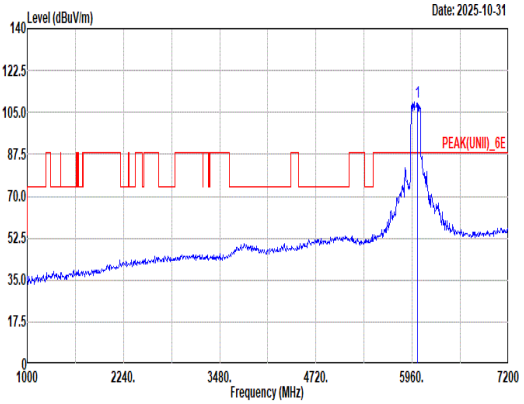 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 153 Setting : 18 Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6025.00 109.21 ------ ------ 94.99 33.60 15.10 35.37 0.89 200 31 Peak
Avg	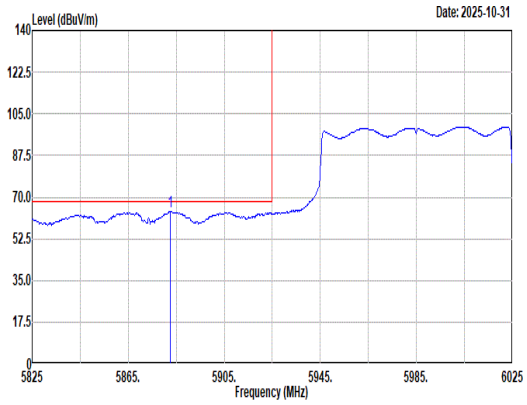 Site : 03CH21-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 153 Setting : 18 Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5882.40 63.94 68.20 -4.26 49.51 33.70 14.94 35.25 1.04 200 31 Average	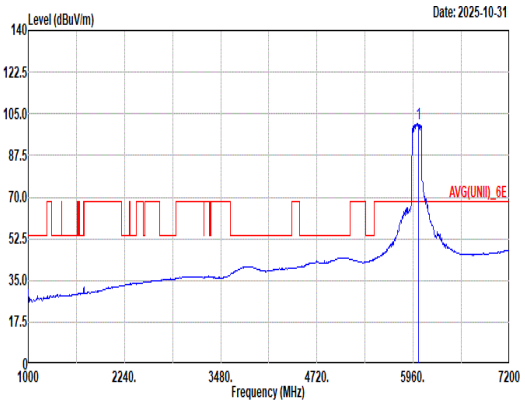 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 153 Setting : 18 Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 6025.00 100.80 ------ ------ 86.59 33.61 15.12 35.39 0.87 200 31 Average

Mode	153
	Band Edge
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT160_CH15_Test 40MHz Channel Puncture Location 4_6025MHz
ANT	7+6

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	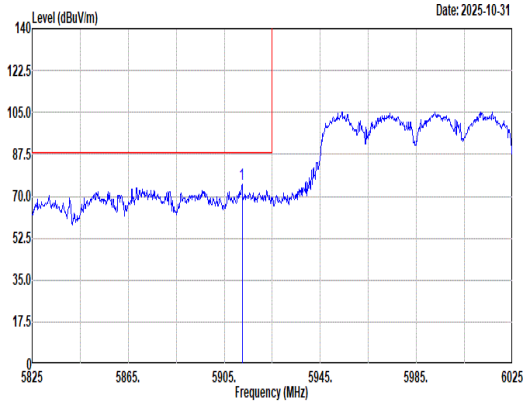 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 153 Setting : 18 Freq / Level / Limit Line / Margin / Read Level / Ant Factor / Cable Loss / Preamp Factor / Aux Factor / APos / TPos / Remark MHz / dBuV/m / dBuV/m / dB / dBuV / dB/m / dB / dB / dB / cm / deg 1 5912.40 74.89 88.20 -13.31 60.50 33.68 14.99 35.28 1.00 185 340 Peak	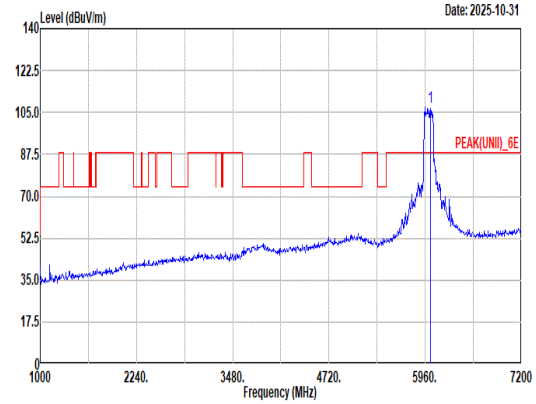 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 153 Setting : 18 Freq / Level / Limit Line / Margin / Read Level / Ant Factor / Cable Loss / Preamp Factor / Aux Factor / APos / TPos / Remark MHz / dBuV/m / dBuV/m / dB / dBuV / dB/m / dB / dB / dB / cm / deg 1 6025.00 107.07 ------ ------ 92.81 33.60 15.05 35.33 0.94 185 340 Peak
Avg	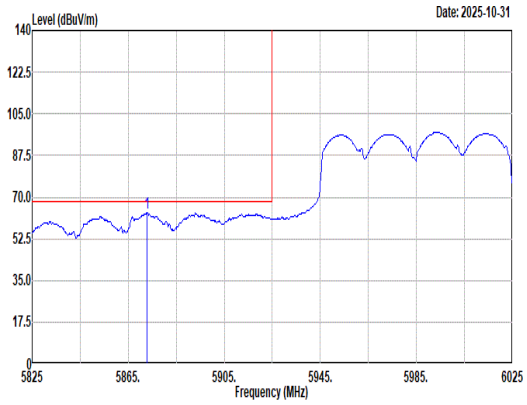 Site : 03CH21-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 153 Setting : 18 Freq / Level / Limit Line / Margin / Read Level / Ant Factor / Cable Loss / Preamp Factor / Aux Factor / APos / TPos / Remark MHz / dBuV/m / dBuV/m / dB / dBuV / dB/m / dB / dB / dB / cm / deg 1 5872.80 63.37 68.20 -4.83 48.92 33.70 14.93 35.23 1.05 185 340 Average	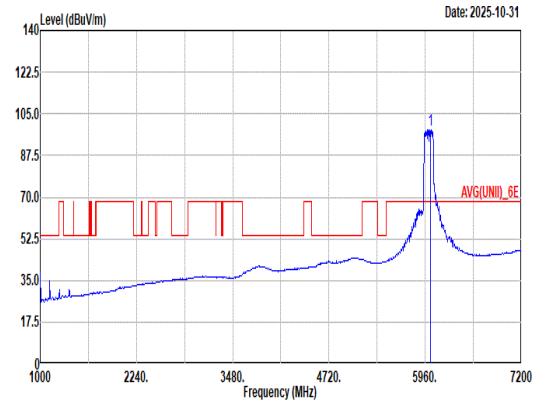 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 153 Setting : 18 Freq / Level / Limit Line / Margin / Read Level / Ant Factor / Cable Loss / Preamp Factor / Aux Factor / APos / TPos / Remark MHz / dBuV/m / dBuV/m / dB / dBuV / dB/m / dB / dB / dB / cm / deg 1 6025.00 98.46 ------ ------ 84.25 33.60 15.11 35.38 0.88 185 340 Average

Mode	154	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT160_CH207_Test 40MHz Channel Puncture Location 1_6985MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

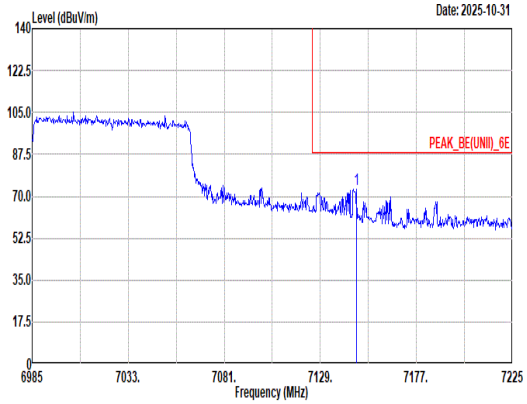

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 154
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7147.00	72.88	88.20	-15.32	55.32	36.29	16.52	36.33	1.08	200	22	Peak

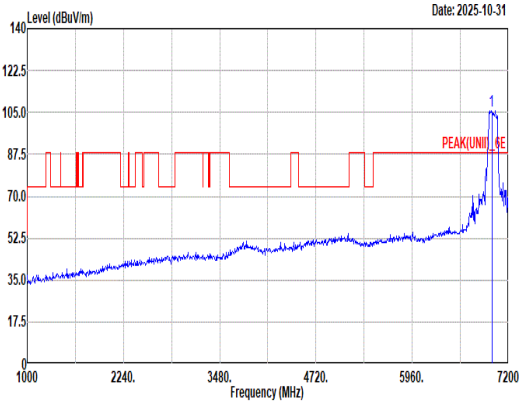

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 154
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	105.77	------	------	88.52	36.13	16.38	36.29	1.03	200	22	Peak

Avg

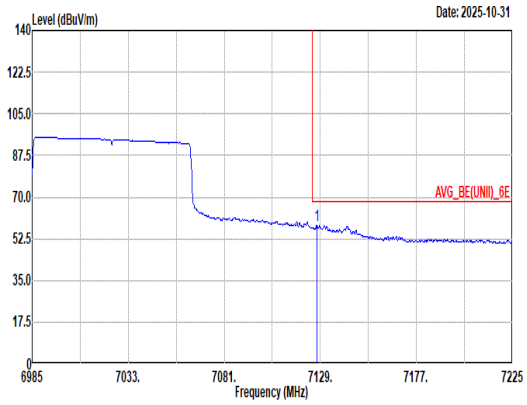

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 154
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7127.32	57.93	68.20	-10.27	40.47	36.21	16.50	36.32	1.07	200	22	Average

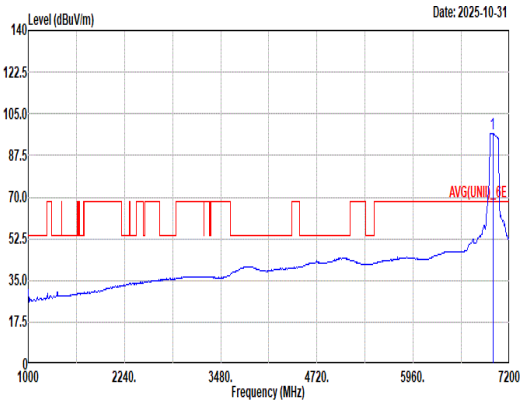

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 154
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	96.85	------	------	79.62	36.15	16.32	36.25	1.01	200	22	Average

Mode	154	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT160_CH207_Test 40MHz Channel Puncture Location 1_6985MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

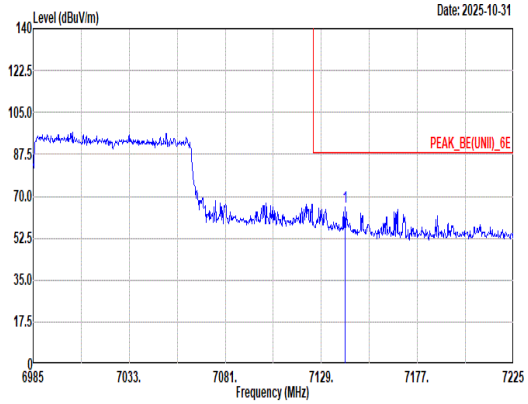


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 154
Setting  : 15.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7140.76	65.66	88.20	-22.54	48.13	36.26	16.52	36.33	1.08	258	0	Peak

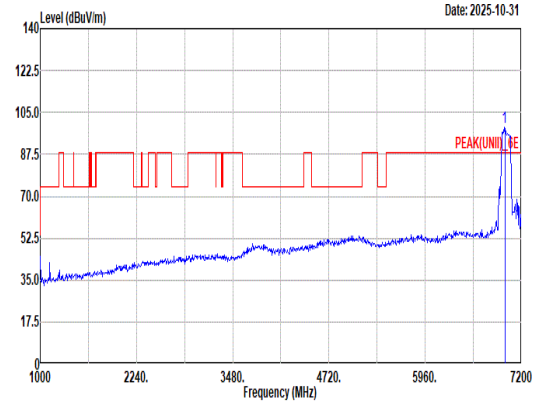


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 154
Setting  : 15.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	98.54	------	------	81.31	36.15	16.32	36.25	1.01	258	0	Peak

Avg

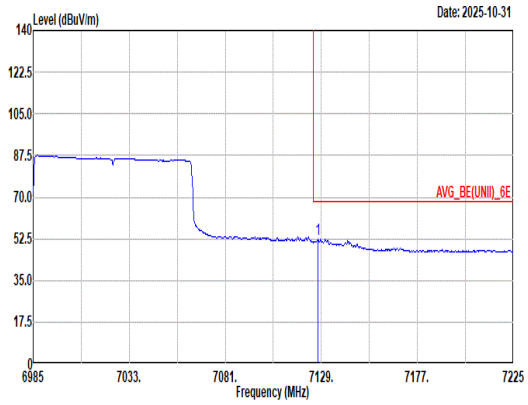


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 154
Setting  : 15.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7127.32	52.21	68.20	-15.99	34.75	36.21	16.50	36.32	1.07	258	0	Average

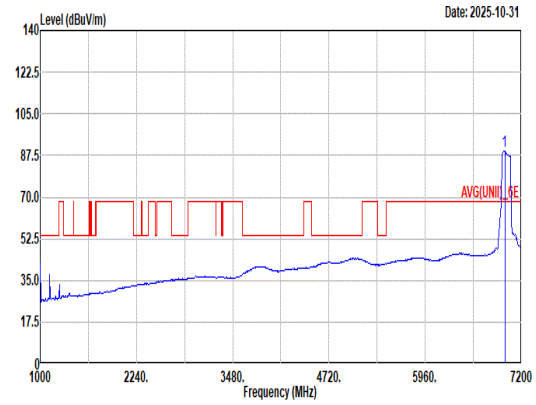


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 154
Setting  : 15.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6985.00	89.17	------	------	71.94	36.15	16.32	36.25	1.01	258	0	Average

Mode	155	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH31_Test 40MHz Channel Puncture Location 8_6105MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

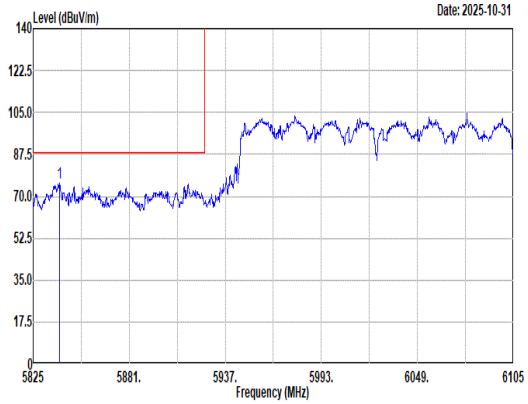

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 155
Setting : 16

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5840.40	75.65	88.20	-12.55	61.15	33.72	14.88	35.20	1.10	243	53	Peak

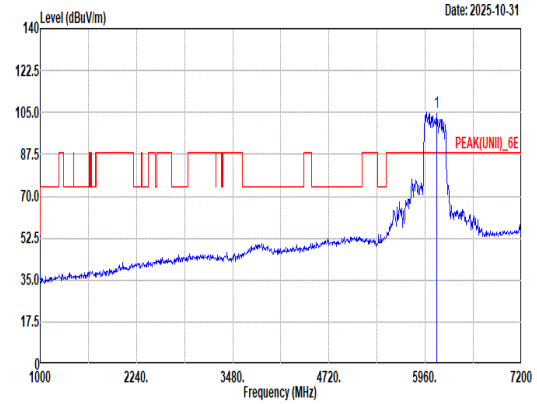

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 155
Setting : 16

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	105.35	------	------	91.12	33.60	15.09	35.36	0.90	243	53	Peak

Avg

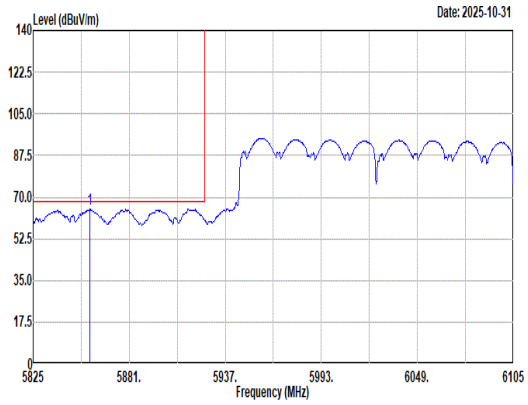

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 155
Setting : 16

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5858.04	64.96	68.20	-3.24	50.49	33.70	14.91	35.22	1.08	243	53	Average

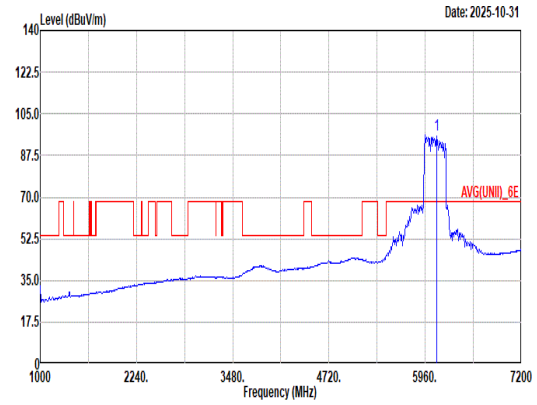

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 155
Setting : 16

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	95.93	------	------	81.68	33.60	15.06	35.34	0.93	243	53	Average

Mode	155	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH31_Test 40MHz Channel Puncture Location 8_6105MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

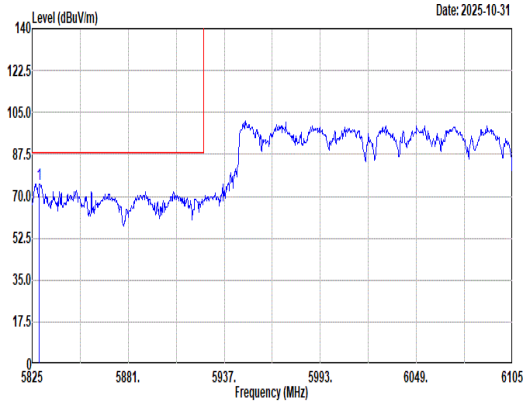

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 155
Setting : 16

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5829.20	75.07	88.20	-13.13	60.53	33.74	14.86	35.18	1.12	220	351	Peak

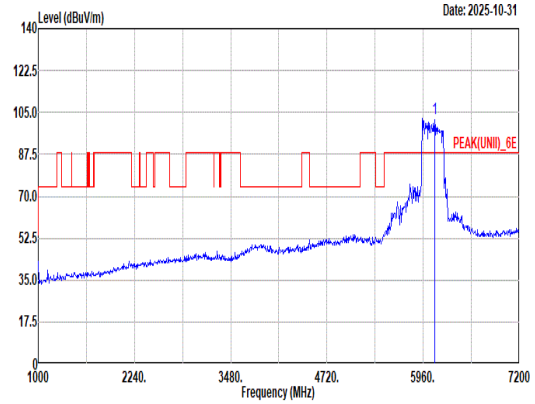

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 155
Setting : 16

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	102.33	------	------	88.07	33.60	15.04	35.33	0.95	220	351	Peak

Avg

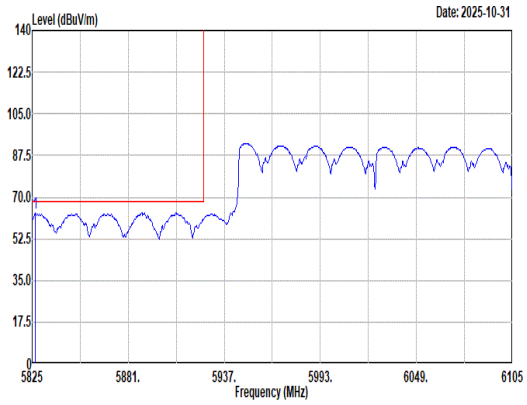

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 155
Setting : 16

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5826.68	63.64	68.20	-4.56	49.09	33.75	14.86	35.18	1.12	220	351	Average

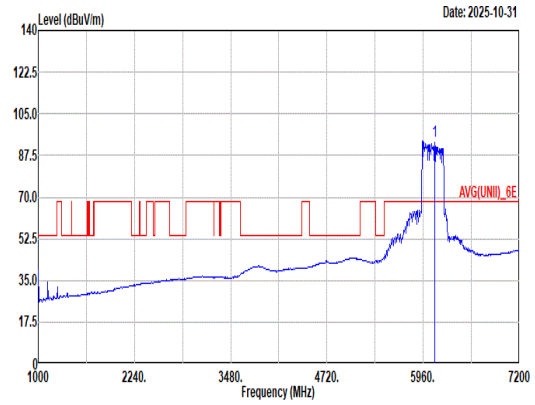

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 155
Setting : 16

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	93.69	------	------	79.43	33.60	15.04	35.33	0.95	220	351	Average

Mode	156
	Band Edge
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH31_Test 80MHz Channel Puncture Location 4_6105MHz
ANT	7+6

Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

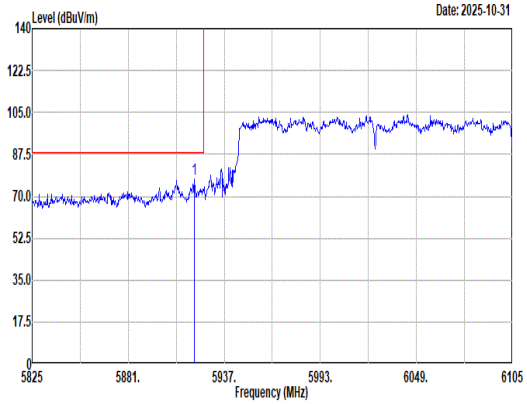

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 156
Setting : 16

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5919.36	76.90	88.20	-11.30	62.54	33.66	15.00	35.29	0.99	185	34	Peak

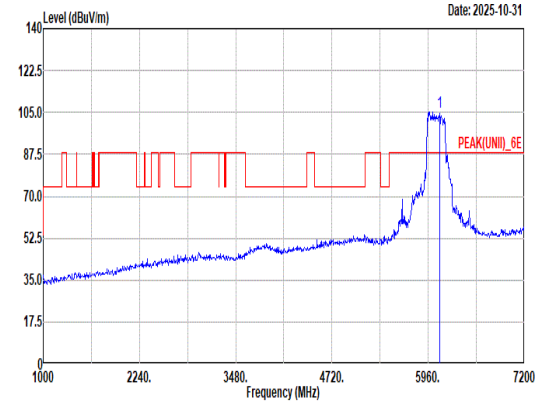

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 156
Setting : 16

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	105.37	------	------	91.05	33.69	15.14	35.40	0.89	185	34	Peak

Avg

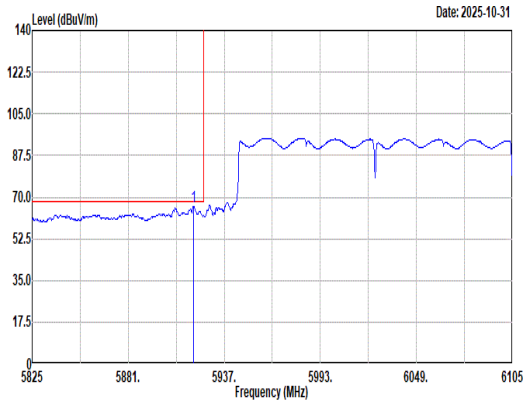

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 156
Setting : 16

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5919.08	65.93	68.20	-2.27	51.57	33.66	15.00	35.29	0.99	185	34	Average

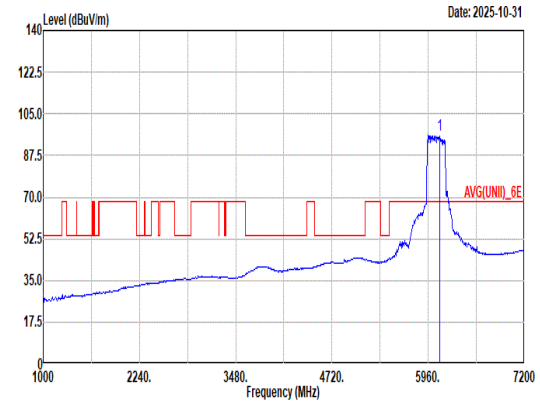

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 156
Setting : 16

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	96.00	------	------	81.75	33.60	15.06	35.34	0.93	185	34	Average

Mode	156
	Band Edge
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH31_Test 80MHz Channel Puncture Location 4_6105MHz
ANT	7+6

Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	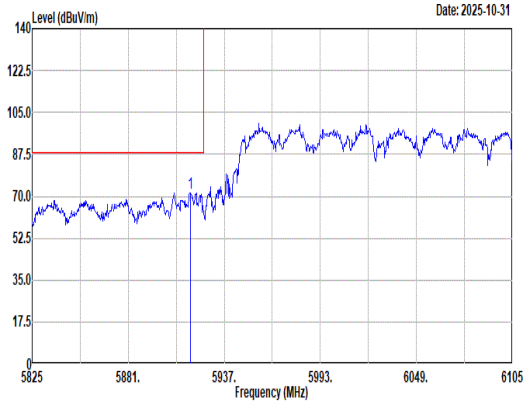 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 156 Setting : 16 Freq / Level / Limit Line / Margin / Read Level / Ant Factor / Cable Loss / Preamp Factor / Aux Factor / APos / TPos / Remark MHz / dBuV/m / dBuV/m / dB / dBuV / dB/m / dB / dB / dB / cm / deg 1 5917.12 71.54 88.20 -16.66 57.17 33.67 15.00 35.29 0.99 220 331 Peak	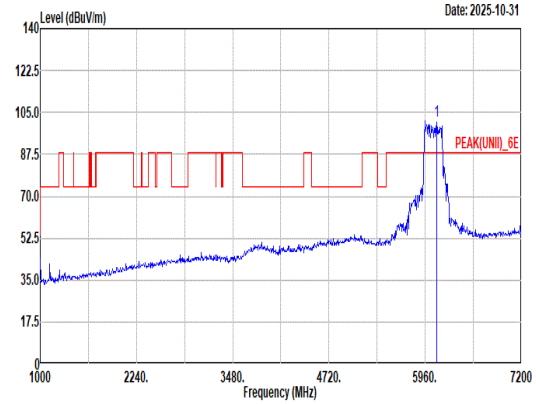 Site : 03CH21-HY Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 156 Setting : 16 Freq / Level / Limit Line / Margin / Read Level / Ant Factor / Cable Loss / Preamp Factor / Aux Factor / APos / TPos / Remark MHz / dBuV/m / dBuV/m / dB / dBuV / dB/m / dB / dB / dB / cm / deg 1 6105.00 101.54 ------ ------ 87.28 33.60 15.05 35.33 0.94 220 331 Peak
Avg	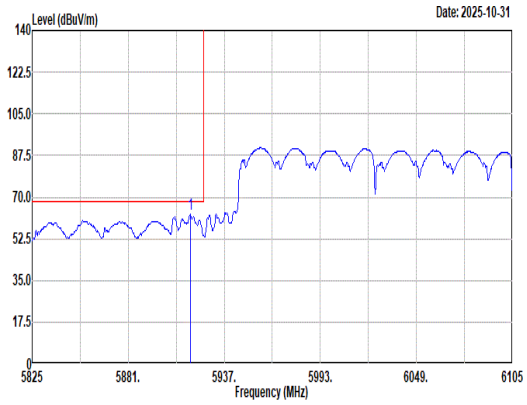 Site : 03CH21-HY Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 156 Setting : 16 Freq / Level / Limit Line / Margin / Read Level / Ant Factor / Cable Loss / Preamp Factor / Aux Factor / APos / TPos / Remark MHz / dBuV/m / dBuV/m / dB / dBuV / dB/m / dB / dB / dB / cm / deg 1 5917.12 62.70 68.20 -5.50 48.33 33.67 15.00 35.29 0.99 220 331 Average	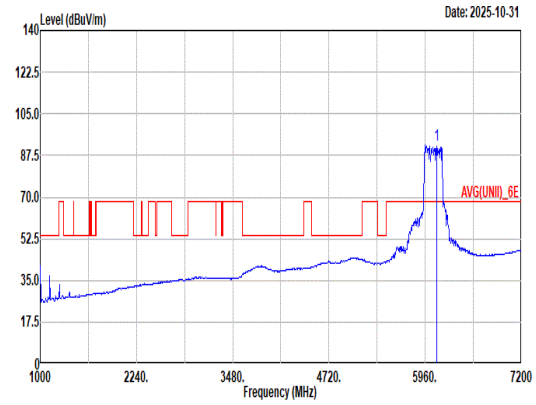 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto Detector : PEAK Mode : 156 Setting : 16 Freq / Level / Limit Line / Margin / Read Level / Ant Factor / Cable Loss / Preamp Factor / Aux Factor / APos / TPos / Remark MHz / dBuV/m / dBuV/m / dB / dBuV / dB/m / dB / dB / dB / cm / deg 1 6105.00 91.70 ------ ------ 77.45 33.60 15.06 35.34 0.93 220 331 Average

Mode	157	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH31_Test 80+40MHz Channel Puncture Location 6_6105MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

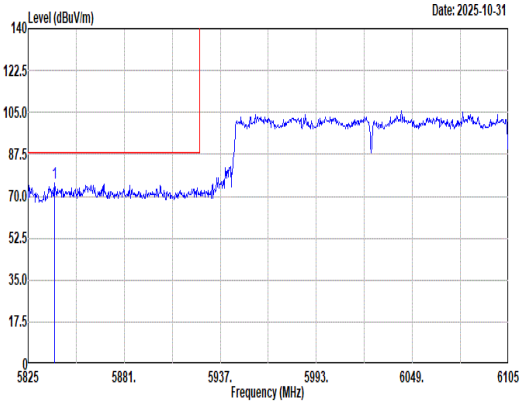

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 157
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5840.40	75.41	88.20	-12.79	60.91	33.72	14.88	35.20	1.10	178	31	Peak

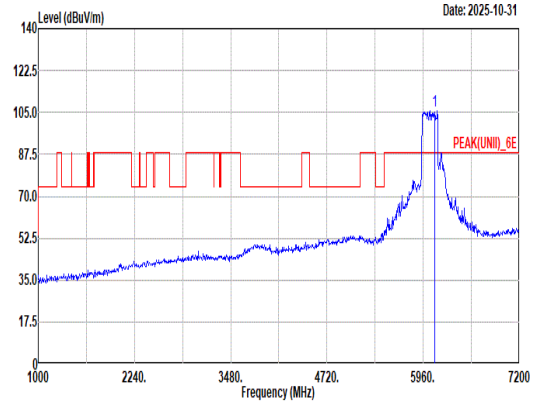

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 157
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	105.68	------	------	91.21	33.79	15.17	35.41	0.92	178	31	Peak

Avg

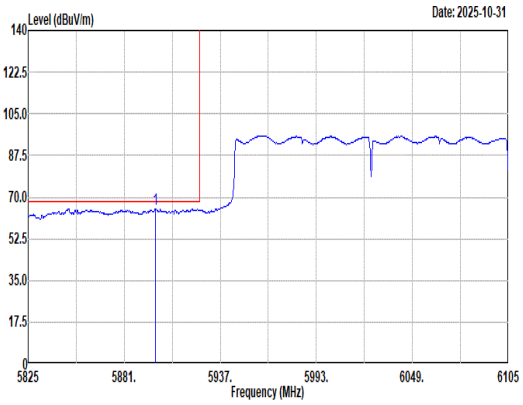

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 157
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5899.20	65.16	68.20	-3.04	50.74	33.70	14.97	35.27	1.02	178	31	Average

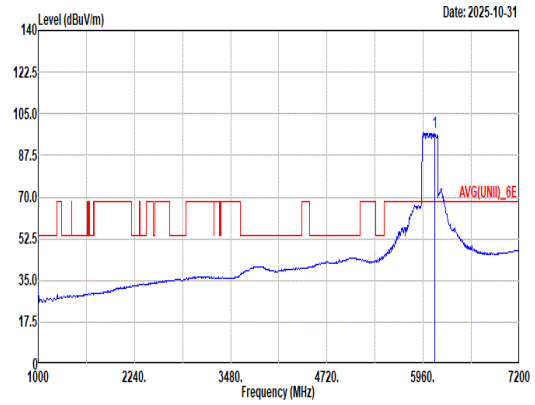

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 157
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	97.09	------	------	82.84	33.60	15.06	35.34	0.93	178	31	Average

Mode	157	
	Band Edge	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11be EHT320_CH31_Test 80+40MHz Channel Puncture Location 6_6105MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

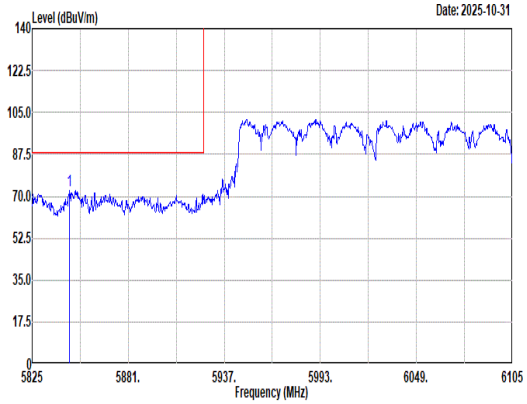

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 157
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5846.84	72.55	88.20	-15.65	58.06	33.71	14.89	35.20	1.09	200	348	Peak

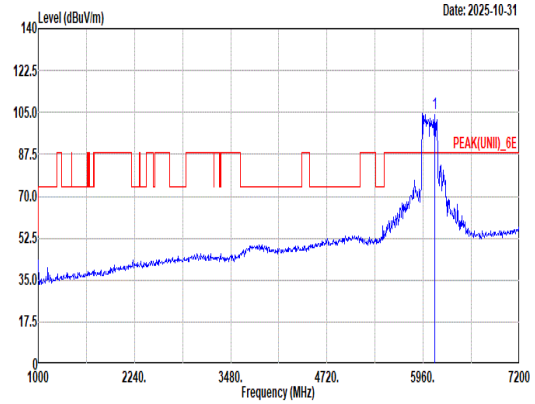

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 157
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	104.61	------	------	90.35	33.60	15.04	35.33	0.95	200	348	Peak

Avg

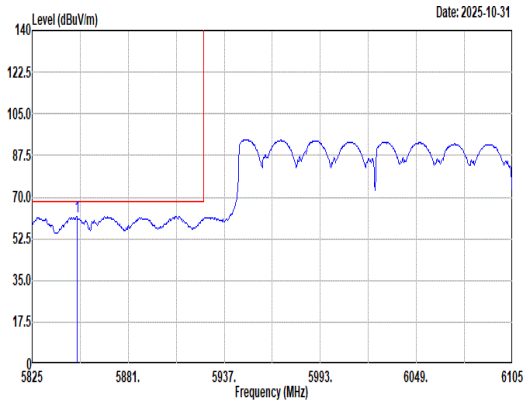

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 157
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5851.04	61.92	68.20	-6.28	47.44	33.70	14.90	35.21	1.09	200	348	Average

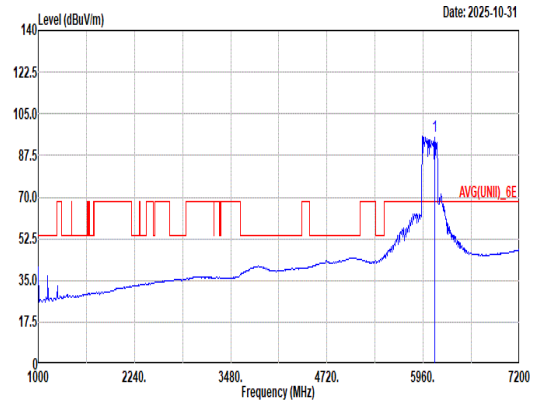

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.200kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 157
Setting : 17

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6105.00	95.37	------	------	81.11	33.60	15.04	35.33	0.95	200	348	Average

Mode	158	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT320_CH191_Test 40MHz Channel Puncture Location 1_6905MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

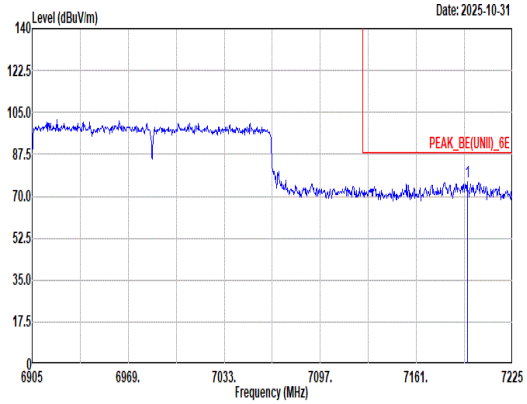


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 158
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7194.92	75.93	88.20	-12.27	58.19	36.39	16.58	36.34	1.11	191	25	Peak

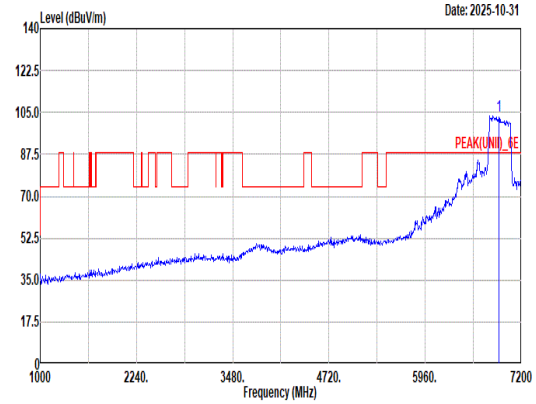


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 158
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6905.00	103.65	------	------	86.66	35.88	16.12	35.98	0.97	191	25	Peak

Avg

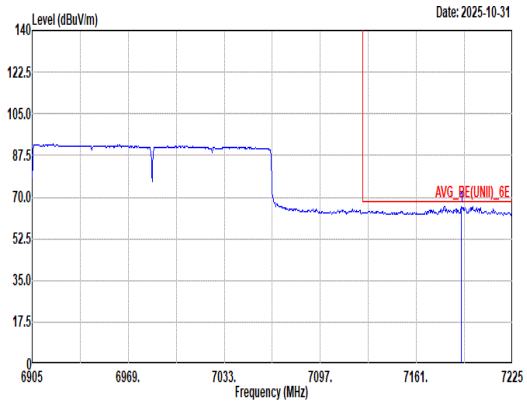


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 158
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7191.08	65.97	68.20	-2.23	48.24	36.38	16.58	36.34	1.11	191	25	Average

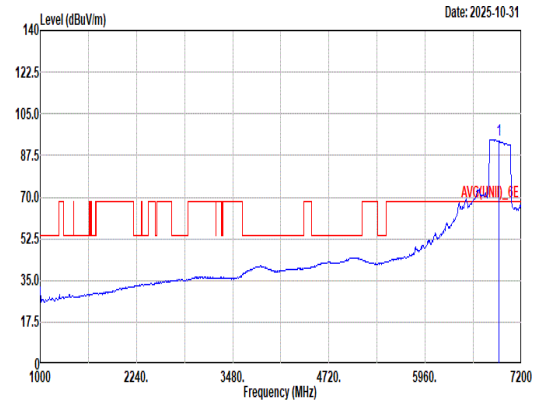


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 158
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6905.00	94.21	------	------	77.22	35.88	16.12	35.98	0.97	191	25	Average

Mode	158	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT320_CH191_Test 40MHz Channel Puncture Location 1_6905MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

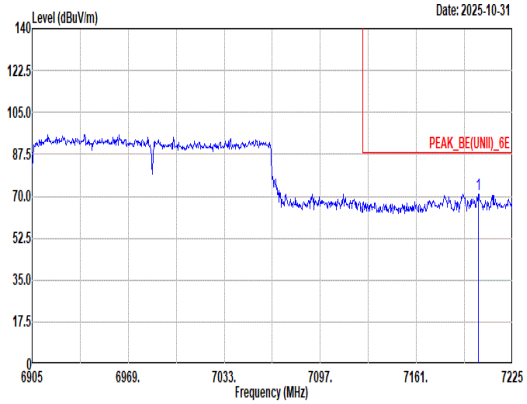


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 158
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7202.28	70.94	88.20	-17.26	53.18	36.40	16.59	36.34	1.11	284	323	Peak

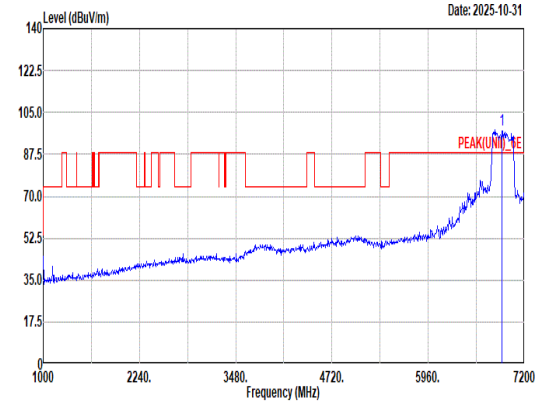


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 158
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6905.00	97.62	------	------	80.58	35.93	16.15	36.01	0.97	284	323	Peak

Avg

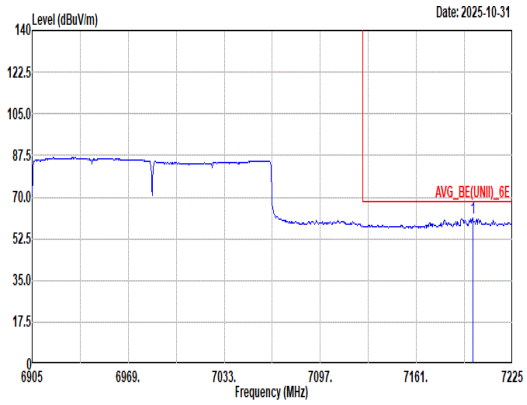


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 158
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7198.44	61.11	68.20	-7.09	43.35	36.40	16.59	36.34	1.11	284	323	Average

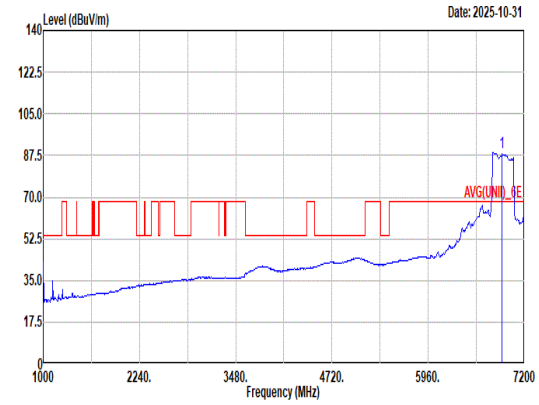


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 158
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6905.00	88.76	------	------	71.76	35.89	16.13	35.99	0.97	284	323	Average

Mode	159	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT320_CH191_Test 80MHz Channel Puncture Location 1_6905MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

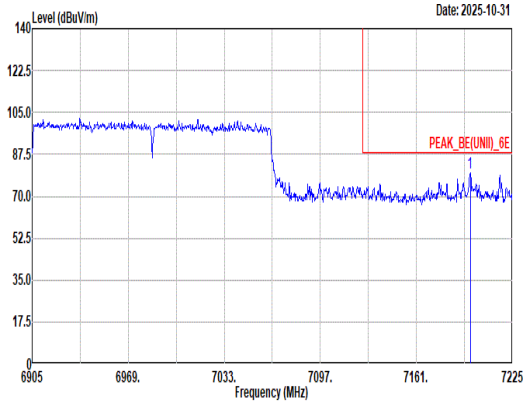


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 159
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7196.84	79.88	88.20	-8.32	62.13	36.39	16.59	36.34	1.11	193	25	Peak

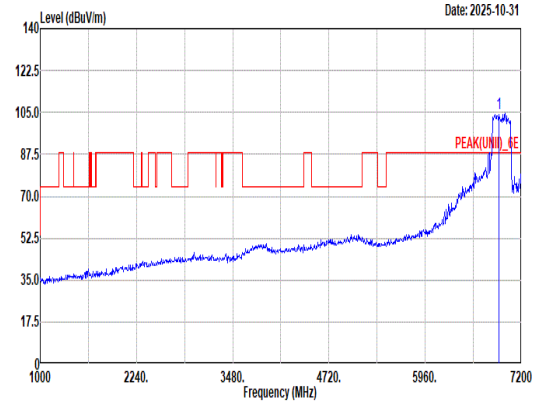


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 159
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6905.00	104.82	------	------	87.56	36.18	16.33	36.26	1.01	193	25	Peak

Avg

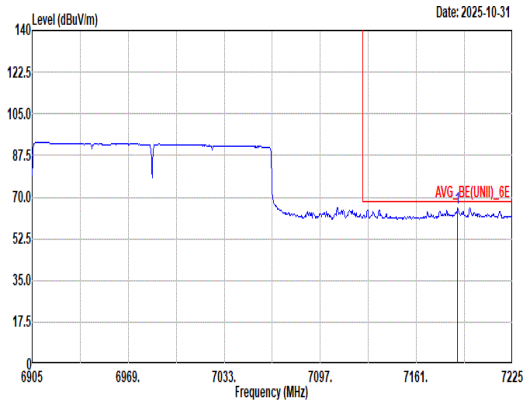


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 159
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7188.52	65.36	68.20	-2.84	47.64	36.38	16.58	36.34	1.10	193	25	Average

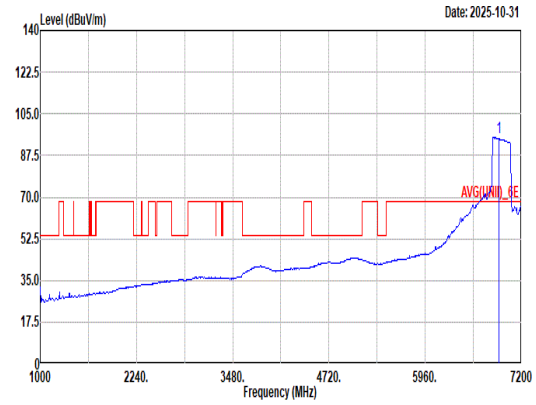


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 159
Setting  : 16.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6905.00	95.02	------	------	77.94	35.97	16.17	36.04	0.98	193	25	Average

Mode	159	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT320_CH191_Test 80MHz Channel Puncture Location 1_6905MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

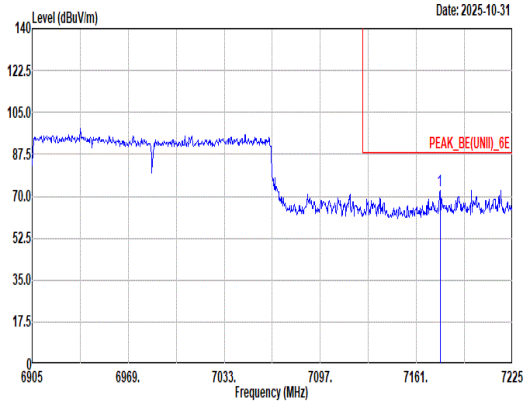

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 159
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7176.68	72.61	88.20	-15.59	54.94	36.35	16.56	36.34	1.10	286	324	Peak

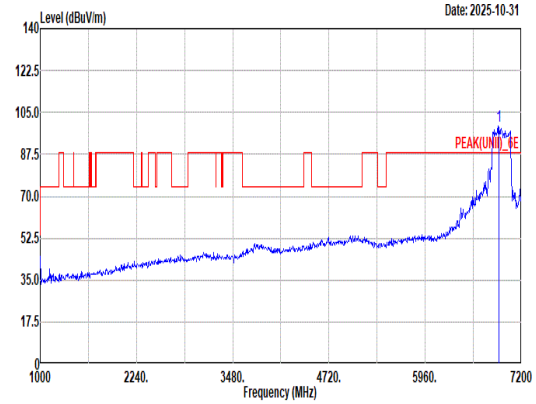

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 159
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6905.00	99.13	------	------	82.04	36.00	16.23	36.13	0.99	286	324	Peak

Avg

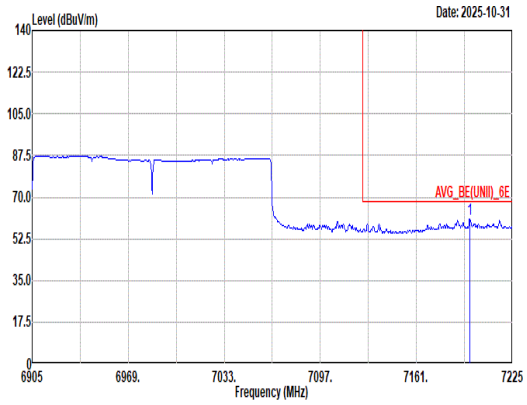

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 159
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7196.52	60.55	68.20	-7.65	42.80	36.39	16.59	36.34	1.11	286	324	Average

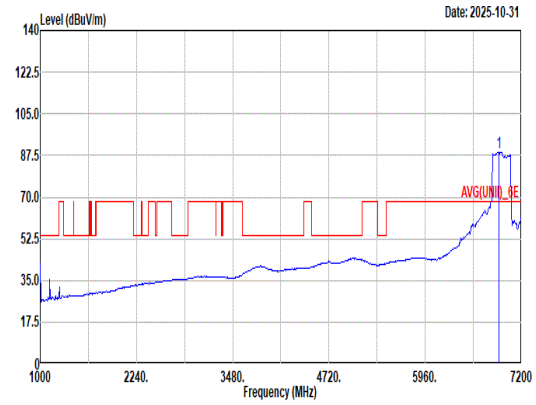

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:1.500kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 159
Setting : 16.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6905.00	88.78	------	------	71.61	36.08	16.28	36.19	1.00	286	324	Average

Mode	160	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT320_CH191_Test 80+40MHz Channel Puncture Location 7_6905MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

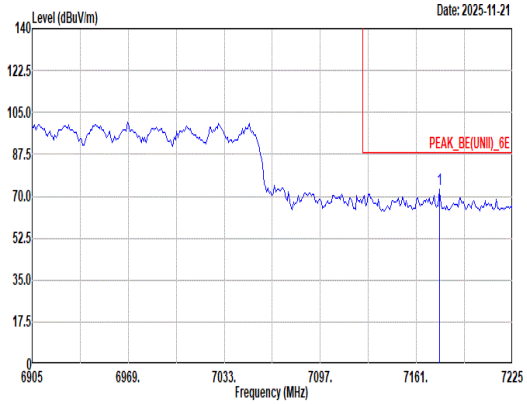

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 160
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7176.25	72.71	88.20	-15.49	55.04	36.35	16.56	36.34	1.10	200	21	Peak

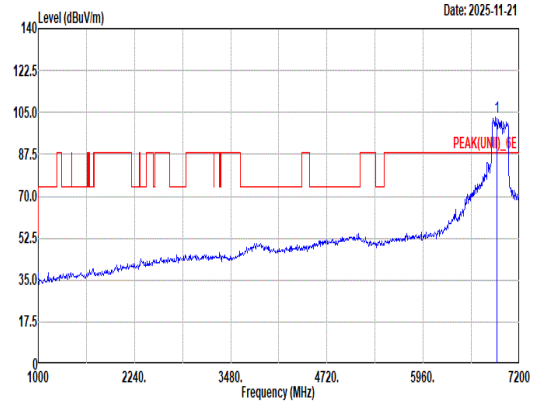

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 160
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6905.00	103.26	------	------	86.17	36.00	16.22	36.12	0.99	200	21	Peak

Avg

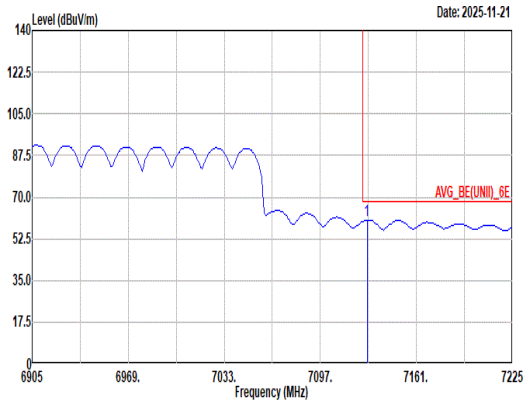

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 160
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7128.08	60.37	68.20	-7.83	42.91	36.21	16.50	36.32	1.07	200	21	Average

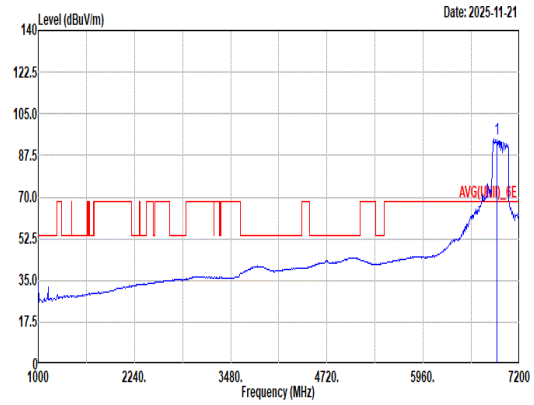

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode : 160
Setting : 15.5

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6905.00	94.31	------	------	77.22	36.00	16.20	36.09	0.98	200	21	Average

Mode	160	
	Band Edge	
	U-NII-8_6.875-7.125_802.11be EHT320_CH191_Test 80+40MHz Channel Puncture Location 7_6905MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

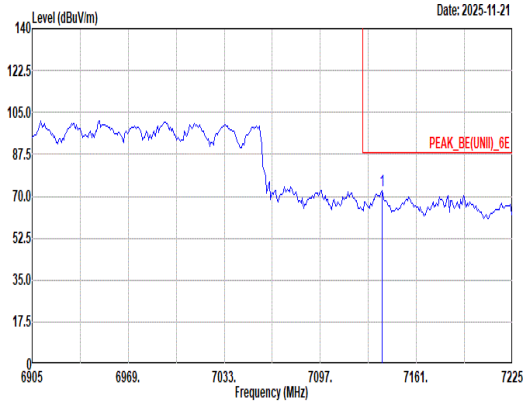


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 160
Setting  : 15.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7138.22	72.35	88.20	-15.85	54.83	36.25	16.51	36.32	1.08	272	309	Peak

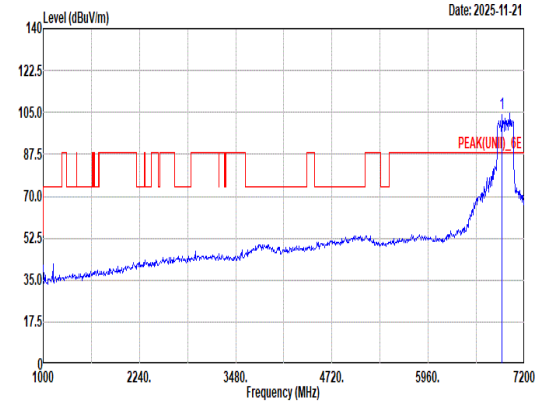


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 160
Setting  : 15.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6905.00	104.52	------	------	87.25	36.17	16.36	36.28	1.02	272	309	Peak

Avg

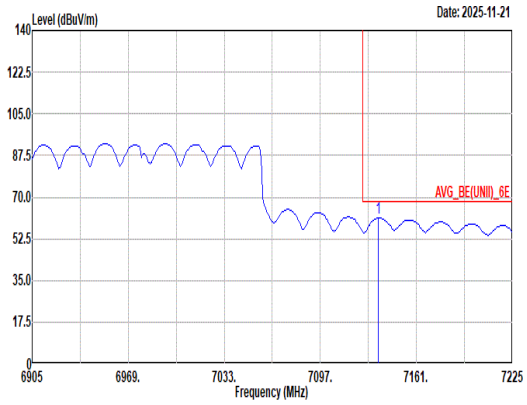


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 160
Setting  : 15.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	7135.69	61.17	68.20	-7.03	43.66	36.24	16.51	36.32	1.08	272	309	Average

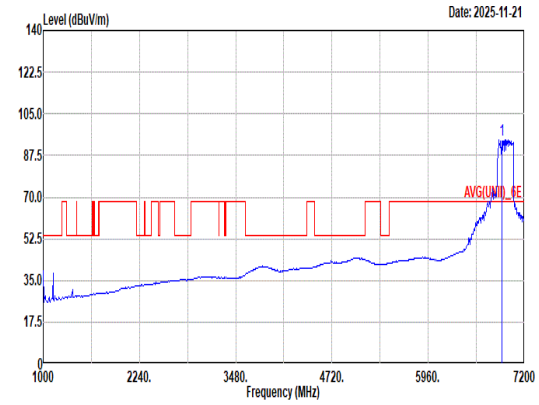


```
Site     : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
         : RBW:1000.000kHz VBW:0.010kHz SWT:Auto
Detector : PEAK
Mode     : 160
Setting  : 15.5
```

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	6905.00	94.24	------	------	77.06	36.11	16.29	36.22	1.00	272	309	Average

Mode	168
	LF
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11a_CH1_5955MHz
ANT	7+6

Pol.	Horizontal	Vertical

QP/ Peak

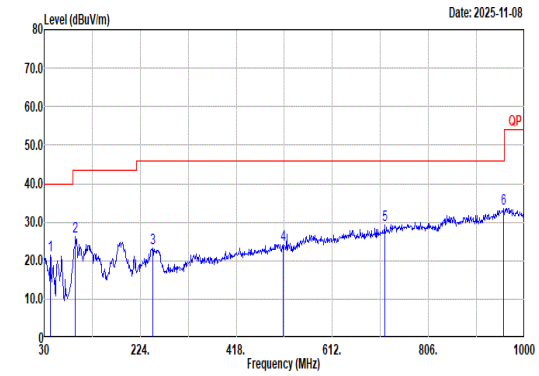

Site : 03CH21-HY
Condition: QP 3m LF_63303&001_241217 HORIZONTAL
Mode : 168
Setting :

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	42.61	21.35	40.00	-18.65	34.19	18.53	1.09	32.48	0.02	--	--	Peak
2	93.05	26.19	43.50	-17.31	41.79	15.10	1.70	32.45	0.05	--	--	Peak
3	249.22	23.27	46.00	-22.73	34.30	18.59	2.77	32.46	0.07	--	--	Peak
4	513.06	24.25	46.00	-21.75	28.64	24.16	3.98	32.66	0.13	--	--	Peak
5	717.73	29.34	46.00	-16.66	30.05	27.11	4.70	32.65	0.13	--	--	Peak
6	958.29	33.63	46.00	-12.37	27.64	31.50	5.42	31.14	0.21	--	--	Peak

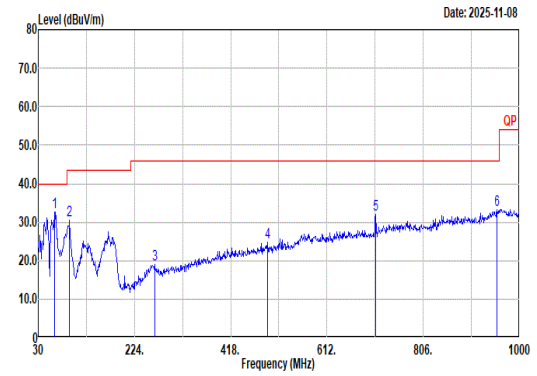

Site : 03CH21-HY
Condition: QP 3m LF_63303&001_241217 VERTICAL
Mode : 168
Setting :

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	62.98	32.55	40.00	-7.45	51.80	11.80	1.39	32.47	0.03	--	--	Peak
2	93.05	30.36	43.50	-13.14	45.96	15.10	1.70	32.45	0.05	--	--	Peak
3	264.74	18.95	46.00	-27.05	28.38	20.11	2.86	32.47	0.07	--	--	Peak
4	492.69	24.81	46.00	-21.19	29.60	23.85	3.89	32.64	0.11	--	--	Peak
5	709.97	31.94	46.00	-14.06	33.01	26.80	4.68	32.67	0.12	--	--	Peak
6	954.41	33.25	46.00	-12.75	27.36	31.46	5.40	31.18	0.21	--	--	Peak

<Sample 2>

C2-1. Radiated Spurious Emission Test Modes

Mode	Band	Band (GHz)	Antenna	Modulation	Channel	Frequency	Data Rate	RU	Remark
Mode 162	U-NII-5	5.925-6.425	7+6	802.11a	1	5955	6Mbps	-	-

C2-2. Summary of each worse mode

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
162	802.11a	1	5924.97	62.70	68.20	-5.50	V	Avg.	Pass	-	Band Edge
	802.11a	1	17865.00	46.93	54.00	-7.07	V	Avg.	Pass	-	Harmonic

Mode	162
	Band Edge
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11a_CH1_5955MHz
ANT	7+6

Pol.	Horizontal	Fundamental

Peak

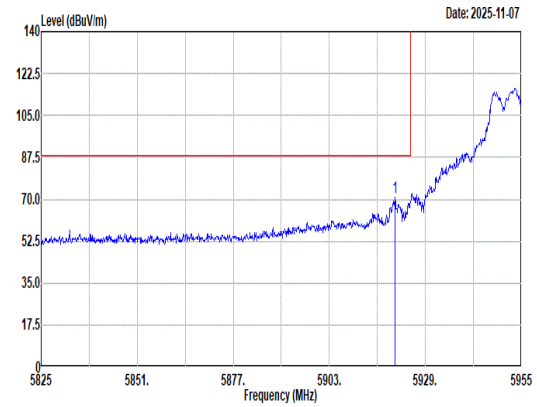

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5920.81	70.64	88.20	-17.56	56.29	33.66	15.00	35.29	0.98	200	51	Peak

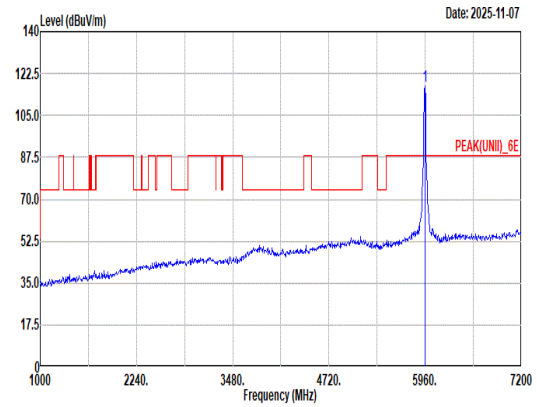

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5955.00	117.52	------	------	103.26	33.60	15.05	35.33	0.94	200	51	Peak

Avg

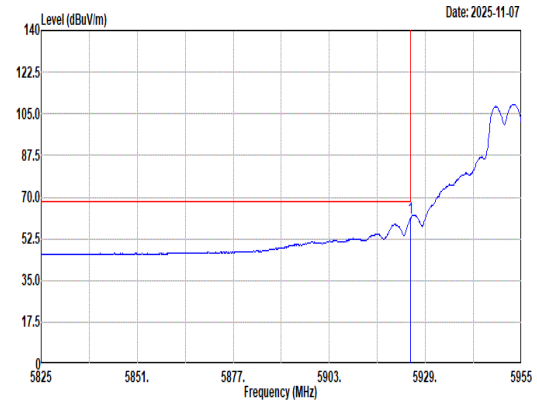

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.620kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5924.97	61.34	68.20	-6.86	47.00	33.65	15.01	35.30	0.98	200	51	Average

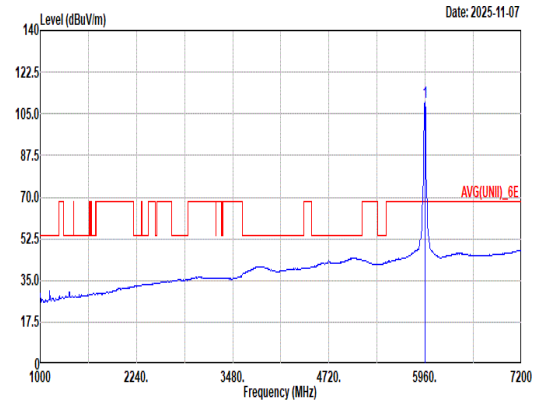

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.620kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5955.00	110.02	------	------	95.77	33.60	15.06	35.34	0.93	200	51	Average

Mode	162
	Band Edge
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11a_CH1_5955MHz
ANT	7+6

Pol.	Vertical	Fundamental

Peak

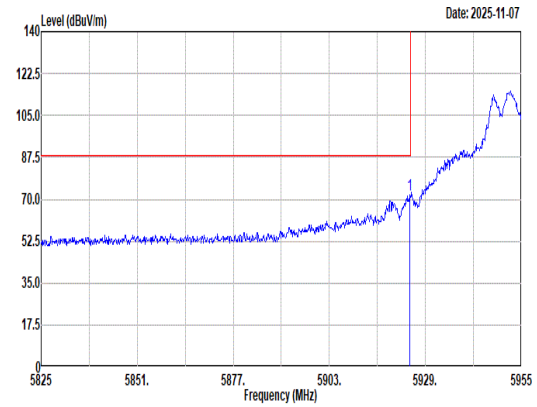

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5924.71	71.73	88.20	-16.47	57.39	33.65	15.01	35.30	0.98	205	342	Peak

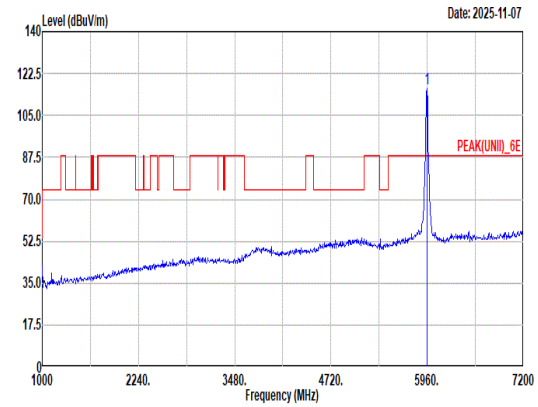

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5955.00	116.06	------	------	101.80	33.60	15.05	35.33	0.94	205	342	Peak

Avg

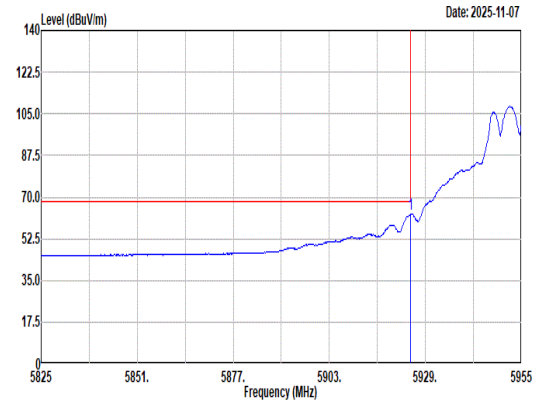

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG_BE(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.620kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5924.97	62.70	68.20	-5.50	48.36	33.65	15.01	35.30	0.98	205	342	Average

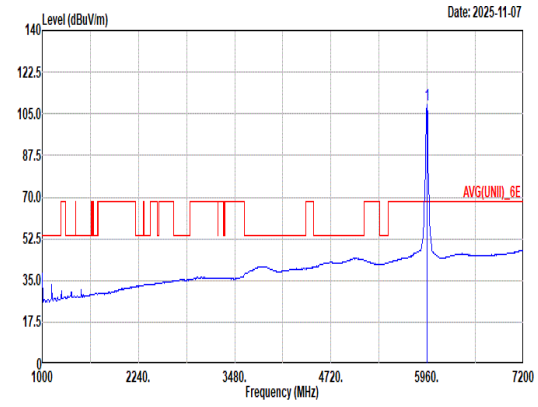

Site : 03CH21-HY
Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL
: RBW:1000.000kHz VBW:0.620kHz SWT:Auto

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	5955.00	108.88	------	------	94.63	33.60	15.06	35.34	0.93	205	342	Average

Mode	162
	Harmonic
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11a_CH1_5955MHz
ANT	7+6

Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	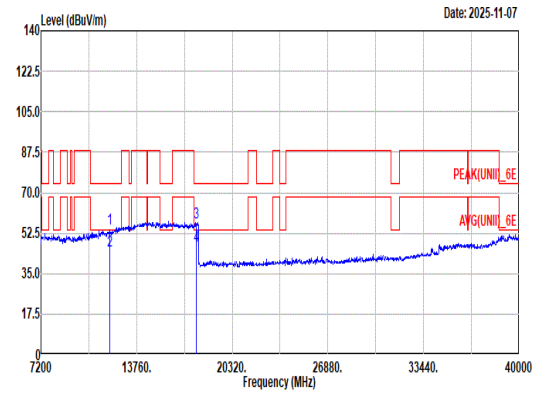	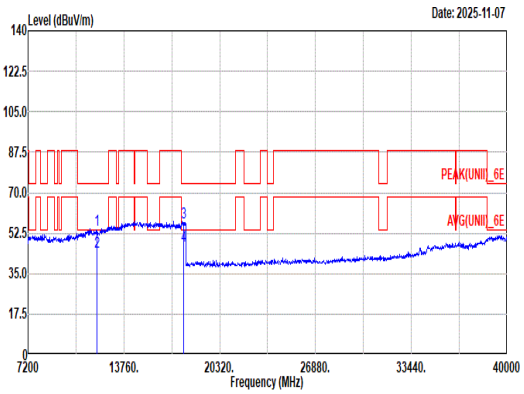

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	11910.00	54.22	74.00	-19.78	33.52	38.50	21.42	41.27	2.05	126	338	Peak
2	11910.00	44.90	54.00	-9.10	24.20	38.50	21.42	41.27	2.05	126	338	Average
3	17865.00	57.25	74.00	-16.75	35.44	40.19	26.60	47.50	2.52	--	--	Peak
4	17865.00	46.91	54.00	-7.09	25.10	40.19	26.60	47.50	2.52	--	--	Average

Site : 03CH21-HY
Condition: PEAK(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	11910.00	53.93	74.00	-20.07	33.23	38.50	21.42	41.27	2.05	322	13	Peak
2	11910.00	44.41	54.00	-9.59	23.71	38.50	21.42	41.27	2.05	322	13	Average
3	17865.00	57.31	74.00	-16.69	35.50	40.19	26.60	47.50	2.52	--	--	Peak
4	17865.00	46.93	54.00	-7.07	25.12	40.19	26.60	47.50	2.52	--	--	Average

Mode	162	
	Harmonic	
	U-NII-5_5.925-6.425_802.11a_CH1_5955MHz	
ANT	7+6	
Pol.	Horizontal	Vertical
10.8G ~18G Avg	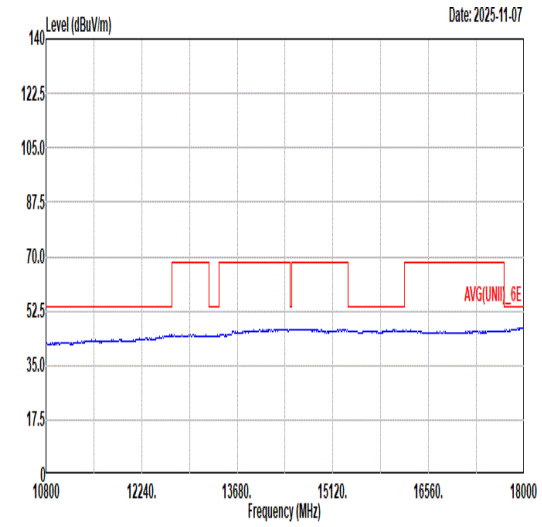 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 HORIZONTAL	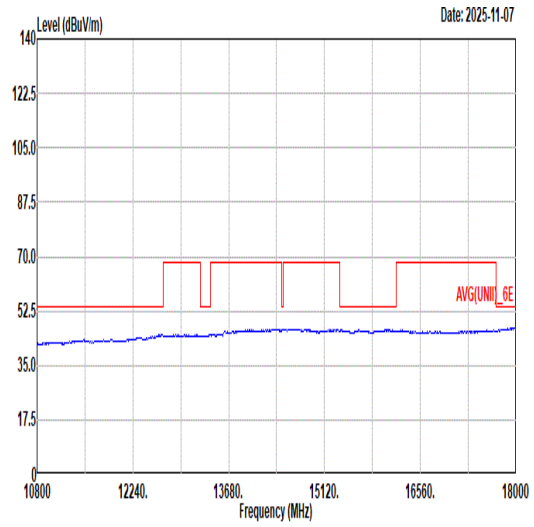 Site : 03CH21-HY Condition: AVG(UNII)_6E 3m DRH18-E_LE2C03A18EN_250807 VERTICAL

<Sample 3>

C3-1. Radiated Spurious Emission Test Modes

Mode	Band	Band (GHz)	Antenna	Modulation	Channel	Frequency	Data Rate	RU	Remark
Mode 163	U-NII-5	5.925-6.425	7+6	802.11a	1	5955	6Mbps	-	-

C3-2. Summary of each worse mode

Mode	Modulation	Ch.	Freq. (MHz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Pol.	Peak Avg.	Result	RU	Remark
163	802.11a	1	5922.24	61.68	68.20	-6.52	H	Avg.	Pass	-	Band Edge
	802.11a	1	17865.00	46.95	54.00	-7.05	V	Avg.	Pass	-	Harmonic