

供应商名称：惠州市创华实业有限公司

Supplier Name: HuiZhou ChuangHua Industrial Co.,Ltd.

产 品 承 认 书

Specification for Approval

客户名称

Client Name:

百富计算机技术（深圳）有限公司

PAX Computer Technology(Shenzhen)Co.,Ltd.

品 牌

Brand Name:

创华

ChuangHua

原厂编号

Part No.:

190010930001

原厂型号及描述

Part Description:

A930RXT 天线线圈

A930RXT Antenna coil

百富物料类别

PAX Part Name:

A930RXT 天线线圈

A930RXT Non-connected antenna

百富物料编号

PAX Materiel No.:

200212000000487

百富物料描述

PAX Description:

0.5 铜线二圈+PCB 焊接

0.5 copper wire for two turns + PCB welding

百富采用原因

PAX Import Reason:

供 应 商 签 章 Signature of the supplier	客 户 签 章 Customer signature
	承 认/ Made by: 确 认/ Confirmed by:

供应商联系地址/：惠州市小金口镇金叶街 62 号厂房

Supplier's address: Building B, 62 Jinye street, Xiaojinkou sub-district, Huizhou City, Guangdong Province, China

供应商电话及传真：0752-3106952

Contat Phone No.: 0752-3106952

供应商联系人：曹后川

Contact : Cao Hou Chuan

 惠州市创华实业有限公司 HUIZHOU SHI CHUANGHUA INDUSTRIAL CO., LTD.				客户料号 CUSTOMER PART NO	200212000000487
				产品类型 PRODUCT TYPE	A930RXT天线
				日 期 DATE	2022-09-28
产品编号 PART NUMBER	190010930001	版 本 version	A0	页 码 PAGE	2/7


变更申请记录
CHANGE REQUEST RECORD

版 本 version	变 更 内 容 CHANGE THE CONTENT	日 期 DATE	制 作 PRODUCER
A0	FIRST ISSUE	2022-09-28	鲁红阳

制 作/MADE. BY	鲁红阳
--------------	-----

 惠州市创华实业有限公司 HUIZHOU SHI CHUANGHUA INDUSTRIAL CO., LTD.				客户料号 CUSTOMER PART NO	200212000000487
				产品类型 PRODUCT TYPE	A930RXT天线
				日期 DATE	2022-09-28
产品编号 PART NUMBER	190010930001	版本 version	A0	页码 PAGE	3/7

一、外观图/EXTERNAL VIEW

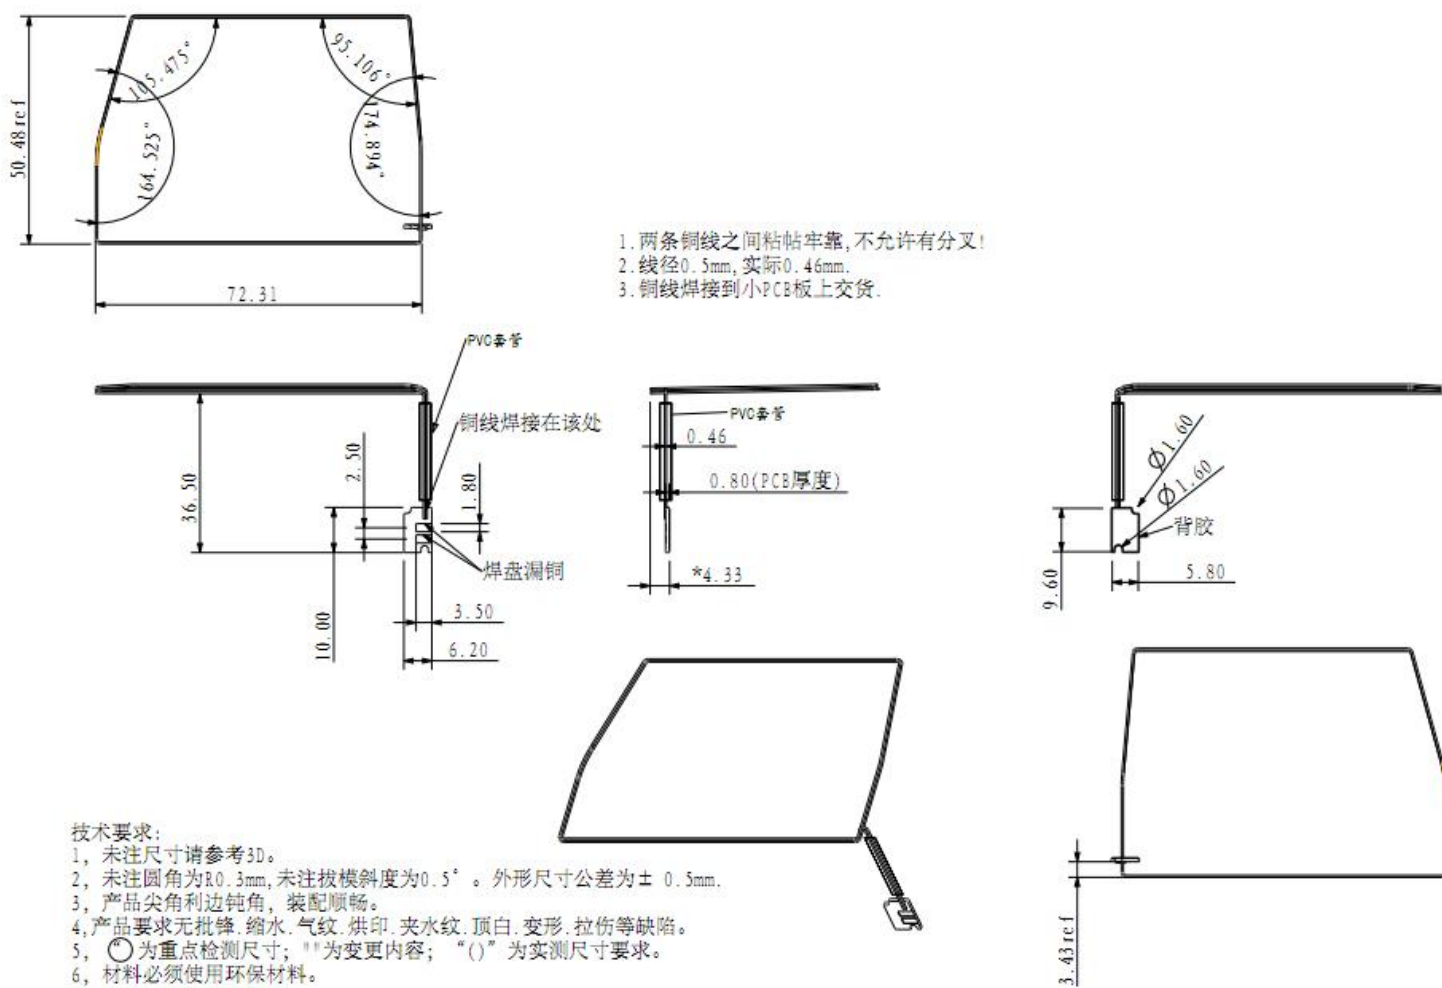


制 作/MADE. BY

鲁红阳

 惠州市创华实业有限公司 HUIZHOU SHI CHUANGHUA INDUSTRIAL CO., LTD.				客户料号 CUSTOMER PART NO	200212000000487
				产品类型 PRODUCT TYPE	A930RXT天线
				日期 DATE	2022-09-28
产品编号 PART NUMBER	190010930001	版本 version	A0	页 码 PAGE	4/7

二、原理图/ SCHEMATIC DIAGRAM:



● PHASE POINT

三、绕线结构/WINDING STRUCTURE

绕组 WIND	起—始 Start—Finish	绕规 WIRE GAUGE	圈数 TURN	胶带 Tape	挡墙	铁氟龙套管 TFL TUBE		REMARK ING 备注
						START	FINISH	
N1	S—F	2UEW-B Φ 0.45*1P(自粘)	2TS		/			密绕2层

注意：第二圈绕在第一圈上面，线需紧密接触，不能有缝隙，排线整齐，不可堆线，交叉打结；

四. 主要功能、性能、结构、技术参数

- 1.主要功能/ Main functions: 使用电流范围/ Operating current range: 10~600mA
使用电压范围/ Operating voltage range: 1~12V
使用频率范围/ Frequency range: 20~200KHz
直流电阻/ Dc resistance: 65m Ω MAX
2. 使用环境温度/ Using the environment temperature: - 20 $^{\circ}$ C, 40 $^{\circ}$ C
- 3.引出端子/ Lead out terminal:
4. 散热条件/ Cooling condition: 自然冷却/ natural cooling
- 5.温升/ Temperature rise: 无要求/ no requirement
6. 耐压/ Pressure resistance 300VAC
7. 绝缘方式/ Insulation: B级绝缘/ class B insulation
8. 气压/ Air pressure: 无要求/ no requirement
9. 震动/ Vibration: 无要求/ no requirement
10. 盐雾/ Salt spray: 无要求/ no requirement
11. 安装方式/ Installation: 接触导通/ contact conduction
12. 产品重量/ Product weight:
13. 标识/ logo: 无要求/ No request

制 作/MADE. BY	鲁红阳
--------------	-----



200212000000487

A930RXT天线

2022-09-28

190010930001

AO

5/7

一、外观图/EXTERNAL VIEW

序号 NO	名称 ITEM	材料 (MATERIAL)					
		制造商 MANUFACTURER	材料描述 MATERIAL DESCRIPTION	型号TYPE	TEMP. RATING FLAME CLASS	UL NO	USE
1	WIRE	BOLUO FENGCHING MAGNET WIRE CO., LTD	Φ0.45mm自粘	2UEW	130℃	E172395	√
2	PCB	新进鑫电子科技有限	0.8厚两个PAD	PCB-A930RXT			

鲁红阳

 惠州市创华实业有限公司 HUIZHOU SHI CHUANGHUA INDUSTRIAL CO., LTD.				客户料号 CUSTOMER PART NO	200212000000487
				产品类型 PRODUCT TYPE	A930RXT天线
				日期 DATE	2022-09-28
产品编号 PART NUMBER	190010930001	版本 version	A0	页 码 PAGE	6/7

测试记录/Test records										
温度 The temperature		湿度 humidity				仪器类型 The instrument type		型号 model		
项目 project	DCR					电感测试仪器 Inductance test instrument			CH1062	
绕组 winding	S-F					漏感测试仪器 Leakage sensing instrument				
测试条件 The test conditions	AT25 ℃					电阻测试仪器 Resistance tester			502BC	
规格范围 测试值 序号	100mΩ MAX					耐压测试仪器 Pressure tester			19053	
							相位匝比测试仪器 Phase turn ratio measuring instrument			
						外观 appearance	尺寸 size	圈数 Number of turns		
	1					OK	OK	OK		
	2					OK	OK	OK		
	3					OK	OK	OK		
	4					OK	OK	OK		
	5					OK	OK	OK		
6										
7										
8										
9										
10										
备注										
制 作/MADE. BY					鲁红阳					


 惠州市创华实业有限公司 HUIZHOU SHI CHUANGHUA INDUSTRIAL CO., LTD.				客户料号 CUSTOMER PART NO	200212000000487
				产品类型 PRODUCT TYPE	A930RXT天线
				日期 DATE	2022-09-28
产品编号 PART NUMBER	190010930001	版本 version	A0	页 码 PAGE	7/7

PACKING DIAGRAM (UNIT:mm)

1、包装规范:

吸塑盒包装，每层 60pcs，共 6 层，每层隔块纸板，每箱 360PCS;


2、外箱示意图:

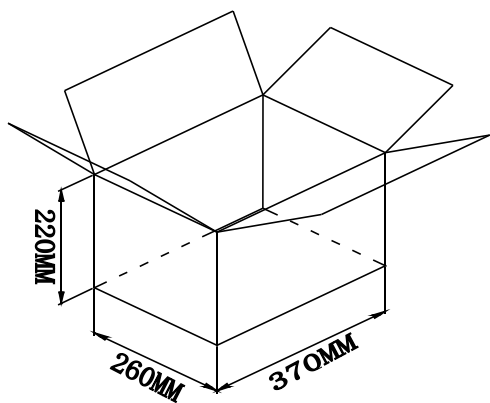




备注:

1. 纸箱材质: K=K
2. 纸箱颜色: 黄色
3. 外箱尺寸为: 370*260*220mm

制 作/MADE. BY	鲁红阳
--------------	-----

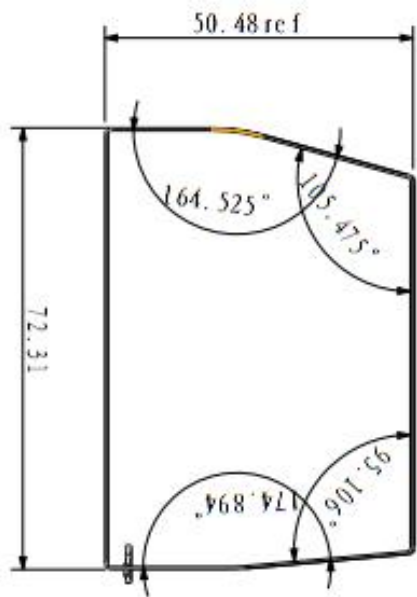

1. 两条铜线之间粘贴牢靠, 不允许有分叉!
2. 线径0.5mm, 实际0.46mm.
3. 铜线焊接到小PCB板上交货.

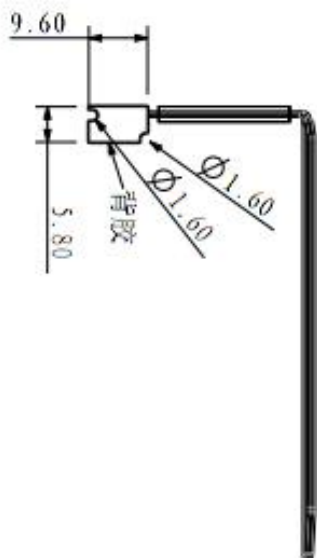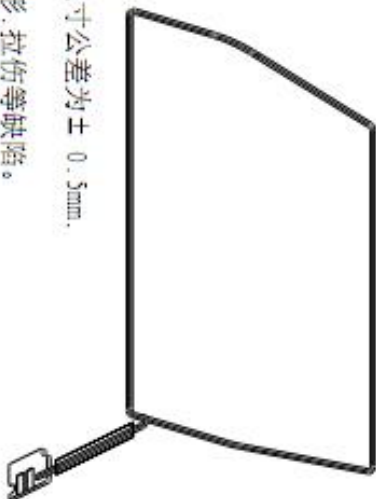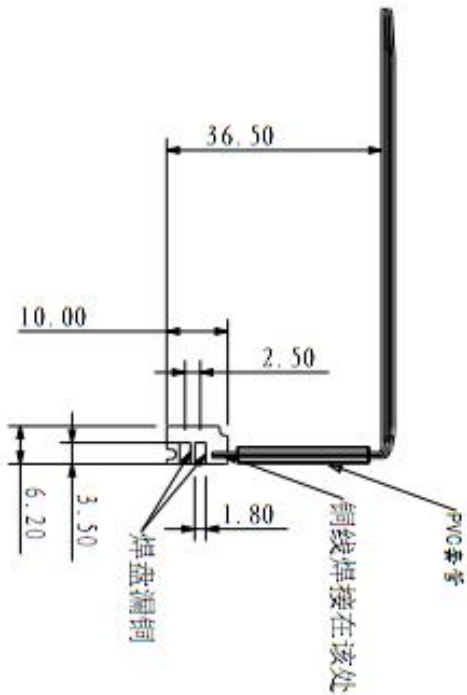

技术要求:

1. 未注尺寸请参考3D。
2. 未注圆角为R0.3mm, 未注拔模斜度为0.5°。外形尺寸公差为±0.5mm。
3. 产品尖角利边钝角, 装配顺畅。
4. 产品要求无批锋、缩水、气纹、烘印、夹水纹、顶白、变形、拉伤等缺陷。
5. 为重点检测尺寸; "()"为变更内容; "()"为实测尺寸要求。
6. 材料必须使用环保材料。
7. 来料请实际装配检验。
8. 产品请放置在EVA材料组成的托盘内, 托盘要保证产品在运输过程不散落、不变形; 具体包装方式请参照包装要求。

