
KINYO

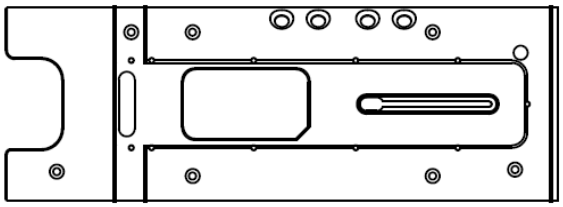

REGION : ABG/ ABB / ABL

料号：G15291600

HP Roar Travel BT Speaker

Model No.: SR7450

Product No.: M1F95AA

Spare Part No.: 829156-001

IC: 11241A-HPSR7450

Input: 5V⎓2A

Output: 5V⎓2A

FCC ID: VF6HPSR7450

c UL US LISTED I.T.E. 37WK E179921

CE HP,HQ-TRE 71025 Boeblingen, Germany

Made in China

S/N: 7CI2480001

要求：

1.尺寸為49x27mm，公差為-0.2mm；


2.具體內容位置參考圖紙；

3.材質要求:80克铜板纸；

4.刀線R角3-R5.0,；

5.标签底色：Pantone 1235C， 字體顏色為Coolgray 6C；

6.標籤位置上下左右居中；



注:

1. 材質使用：80g銅版紙+背膠
2. 印刷：底色: 白色； 文字 ; Color = 黑色：表面處理：霧膜
3. S/N：7CI2480001 爲生產日期隨訂單變更

同一張PO號只要生產周期相同, 流水號碼就順序流下去; 新的訂單及生產周期則從0001開始流.

此流水號使用三十進制的編碼原則, 使用數字1~9, 字母B~Z(其中字母A, E, I, O, U不能使用, 總計30個數字~字母)如下所示:

0001 (第1台) 0002 (第2台) 0003 (第3台) 0009 (第9台) 000B (第10台) 000C (第11台) 000D(第12台) 000F (第13台)
000G (第14台) 000H (第15台) 000J (第16台) 000K(第17台) 000L(第18台) 000M(第19台) 000N(第20台) 000P (第21台)
000Q (第22台) 000R (第23台) 000S (第24台) 000T(第25台) 000V(第26台) 000W(第27台) 000X(第28台) 000Y(第29台)
000Z(第30台)
0011 (第31台) 0012 (第32台) 0013(第33台) 0019(第39台) 001B (第40台) 001C (第41台) 001D(第42台) 001F (第43台)
001G (第44台) 001H (第45台) 001J (第46台) 001K(第47台) 001L(第48台) 001M(第49台) 001N(第50台) 001P(第51台)
001Q (第52台) 001R (第53台) 001S (第54台) 001T(第55台) 001V(第56台) 001W(第57台) 001X(第58台) 001Y(第59台)
001Z(第60台)
0021 (第61台) 0022 (第62台) 0023(第63台) 0029(第69台) 002B (第70台) 002C (第71台) 002D(第72台) 002F (第73台)
002G (第74台) 002H (第75台) 002J (第76台) 002K(第77台) 002L(第78台) 002M(第79台) 002N(第80台) 002P(第81台)
002Q (第82台) 002R (第83台) 002S (第84台) 002T(第85台) 002V(第86台) 002W(第87台) 002X(第88台) 002Y(第89台)
002Z(第90台)

From 0001~ZZZZ (最高可達810000)

圖框	春合昌電器(深圳)有限公司					一般公差(未勾選按A級)	□A級	□B級	□C級
	圖名	HP SR7450 机台標籤 ABL	核準			0~30	±0.10	±0.20	±0.50
	料號	G15291600	審核			30~120	±0.15	±0.35	±1.00
	單位/比例	mm / 1:1	材質	見圖面要求	制圖	120~315	±0.20	±0.50	±1.20
	表面處理	上漆黑+背膠	環保	需環保	原設計	315~	±0.30	±0.70	±1.50
	注：本公司在開發設計時不用KYE-021101規定一級環境管理物質				張建英 20150826			版次	A
設變記錄									