



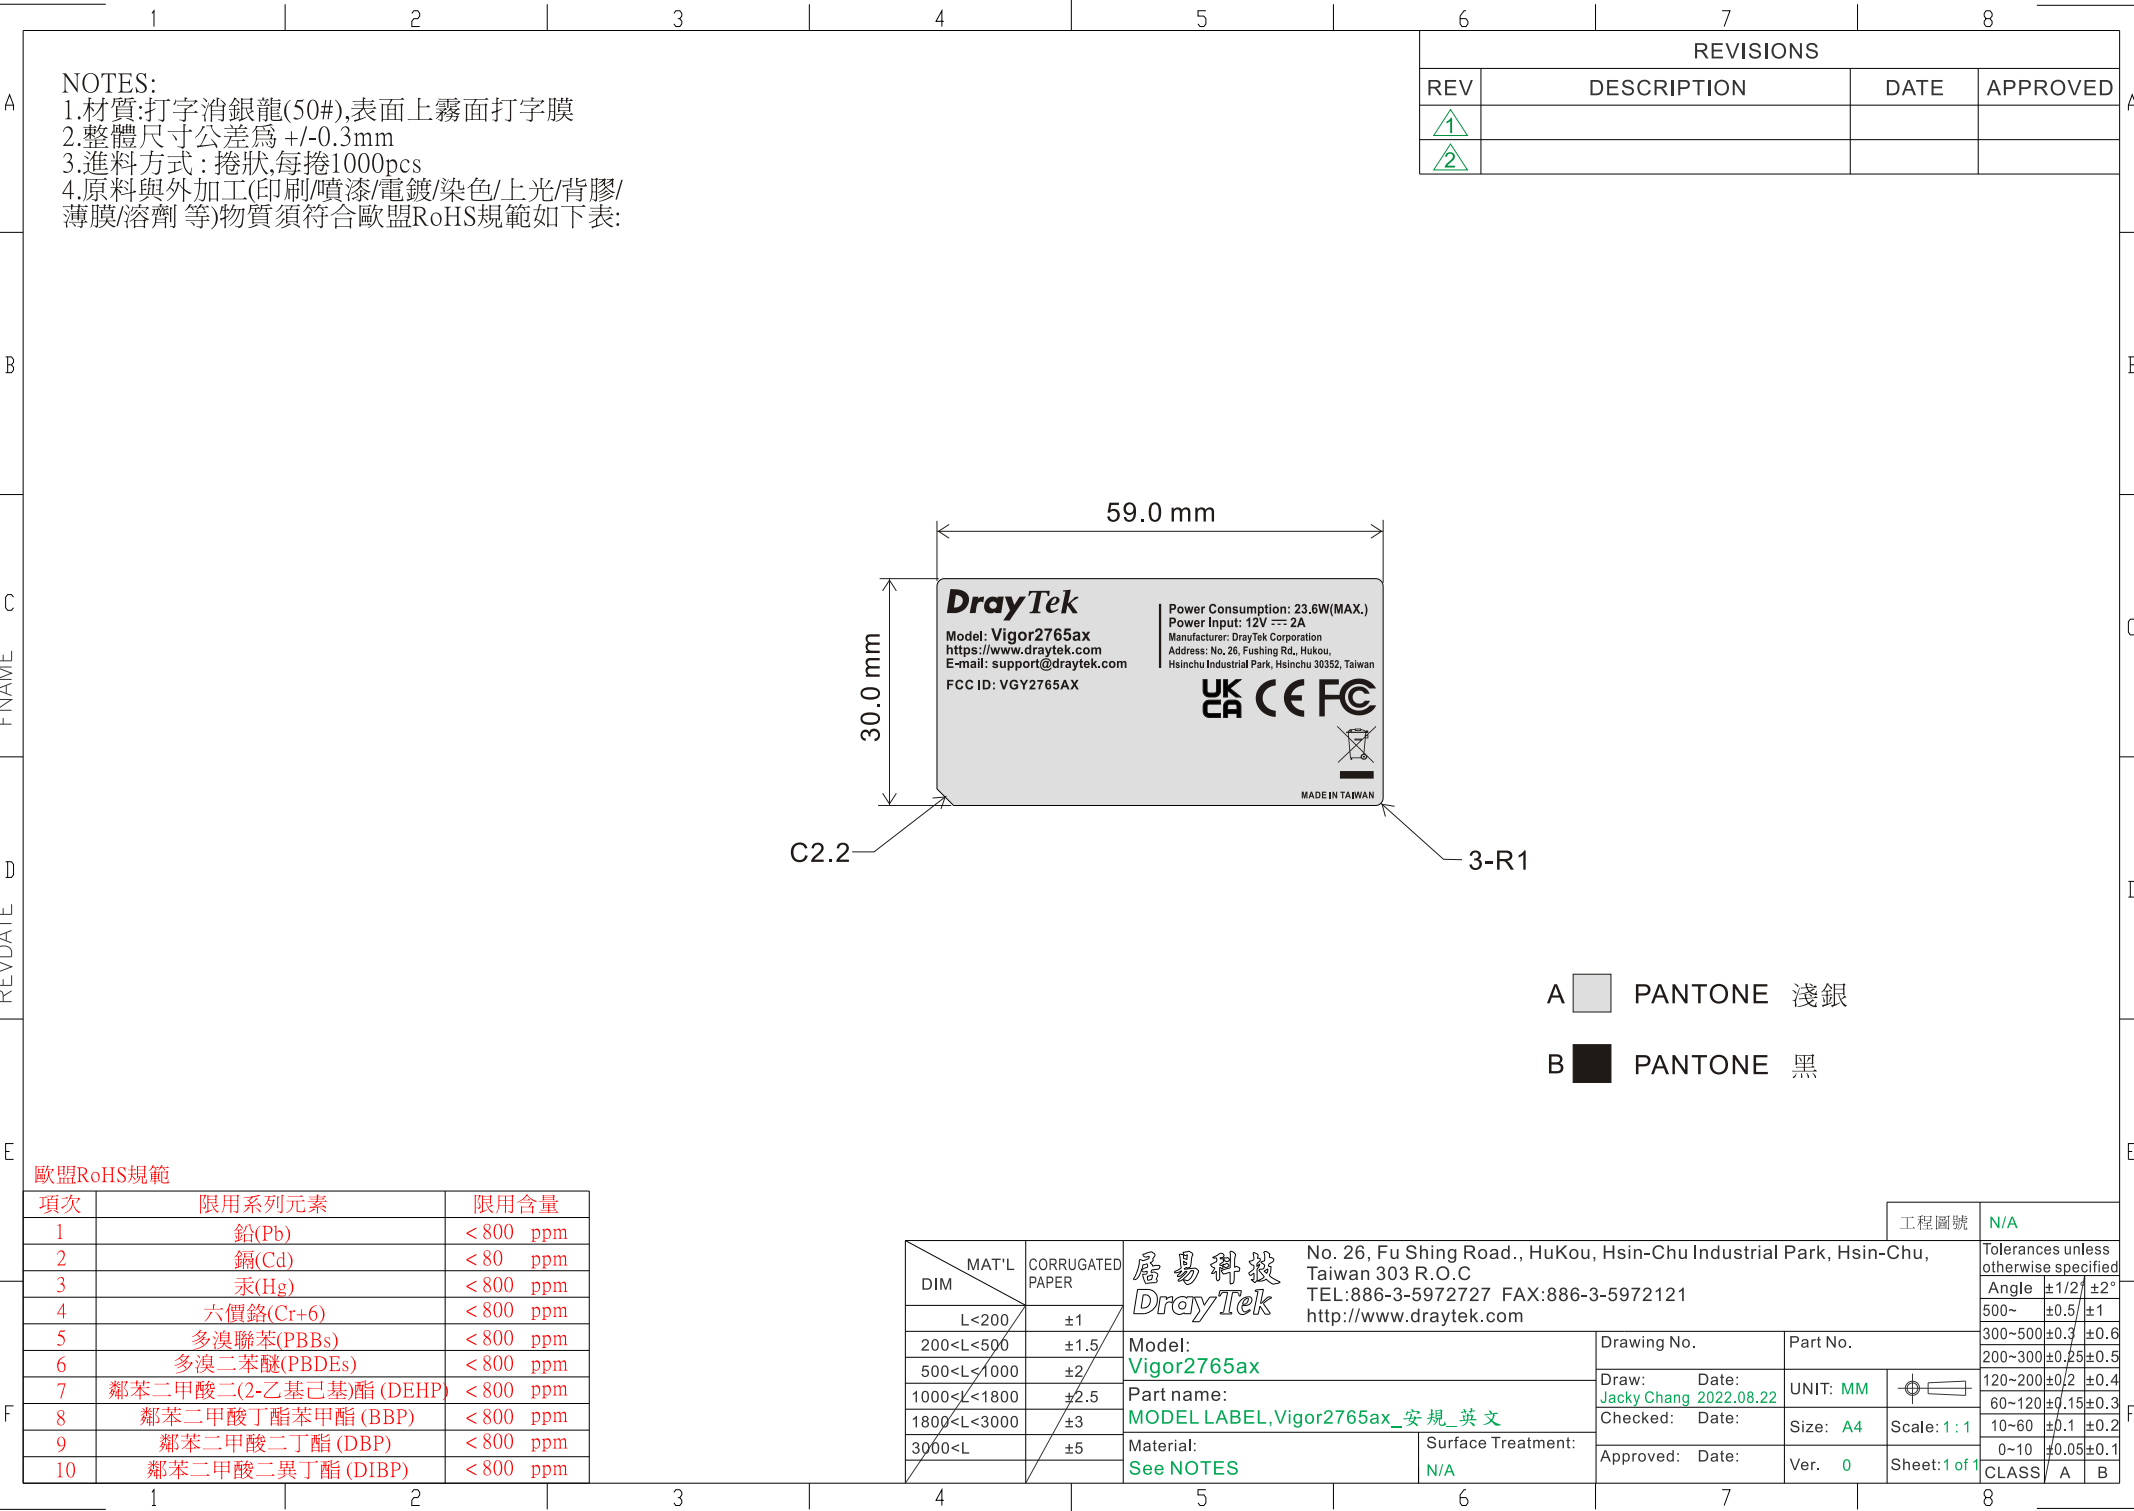

NOTES:
1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

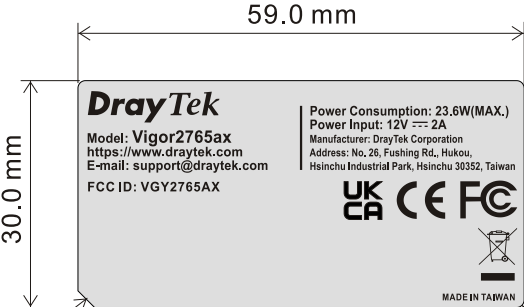


A PANTONE 淺銀
B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER	居易科技 DrayTek	No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com				Tolerances unless otherwise specified		
								Angle	+1/2°	+2°
								500~	±0.5	±1
								300~500	±0.3	±0.6
								200~300	±0.25	±0.5
L<200		±1	Model: Vigor2765ax	Drawing No.		Part No.		120~200	±0.2	±0.4
200<L<500		±1.5						60~120	±0.15	±0.3
500<L<1000		±2						10~60	±0.1	±0.2
1000<L<1800		±2.5						0~10	±0.05	±0.1
1800<L<3000		±3						CLASS	A	B
3000<L		±5	Part name: MODEL LABEL,Vigor2765ax_安規_英文	Checked: Date:		Size: A4	Scale: 1:1			
			Material: See NOTES	Surface Treatment: N/A		Approved: Date:	Ver. 0	Sheet: 1 of 1		

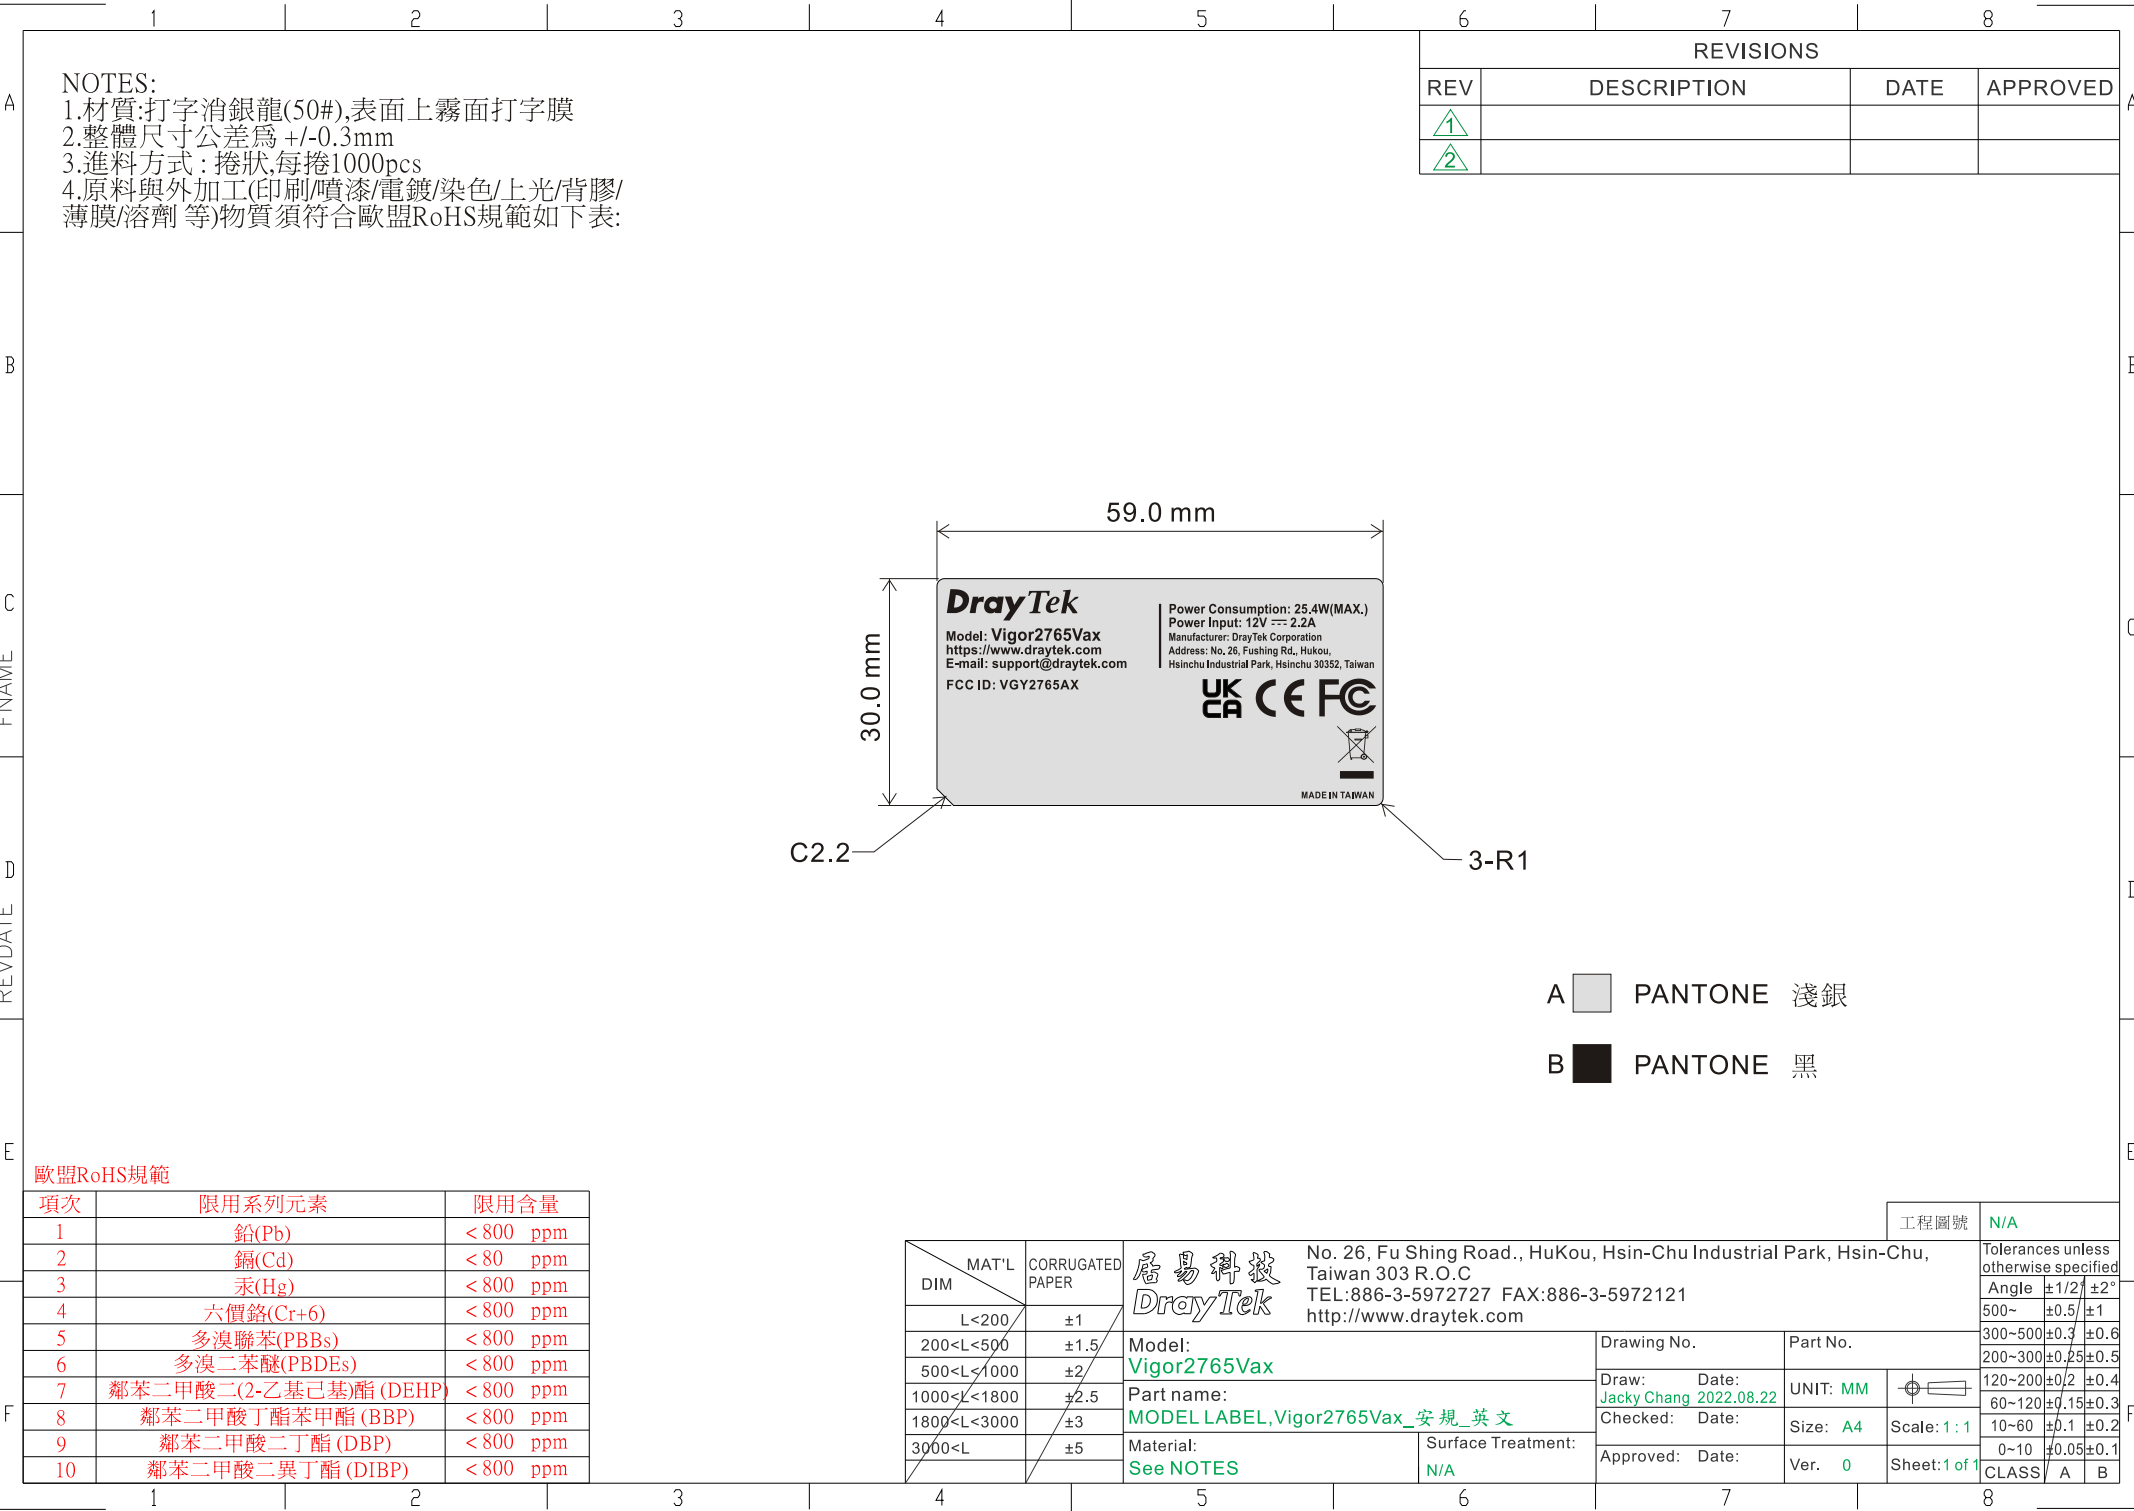

NOTES:
1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

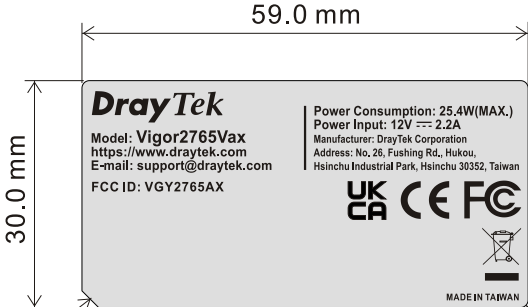

C2.2


3-R1

- A PANTONE 淺銀
- B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM \ MAT'L CORRUGATED PAPER	居易科技 DrayTek	No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com						Tolerances unless otherwise specified	
		L<200	±1	Model: Vigor2765Vax Part name: MODEL LABEL,Vigor2765Vax_安規_英文 Material: See NOTES				Angle	±1/2° ±2°
		200<L<500	±1.5					500~	±0.5/ ±1
		500<L<1000	±2					300~500	±0.3 ±0.6
		1000<L<1800	±2.5					200~300	±0.25 ±0.5
		1800<L<3000	±3					120~200	±0.2 ±0.4
		3000<L	±5					60~120	±0.15 ±0.3
						10~60	±0.1 ±0.2		
						0~10	±0.05 ±0.1		
				CLASS	A B				

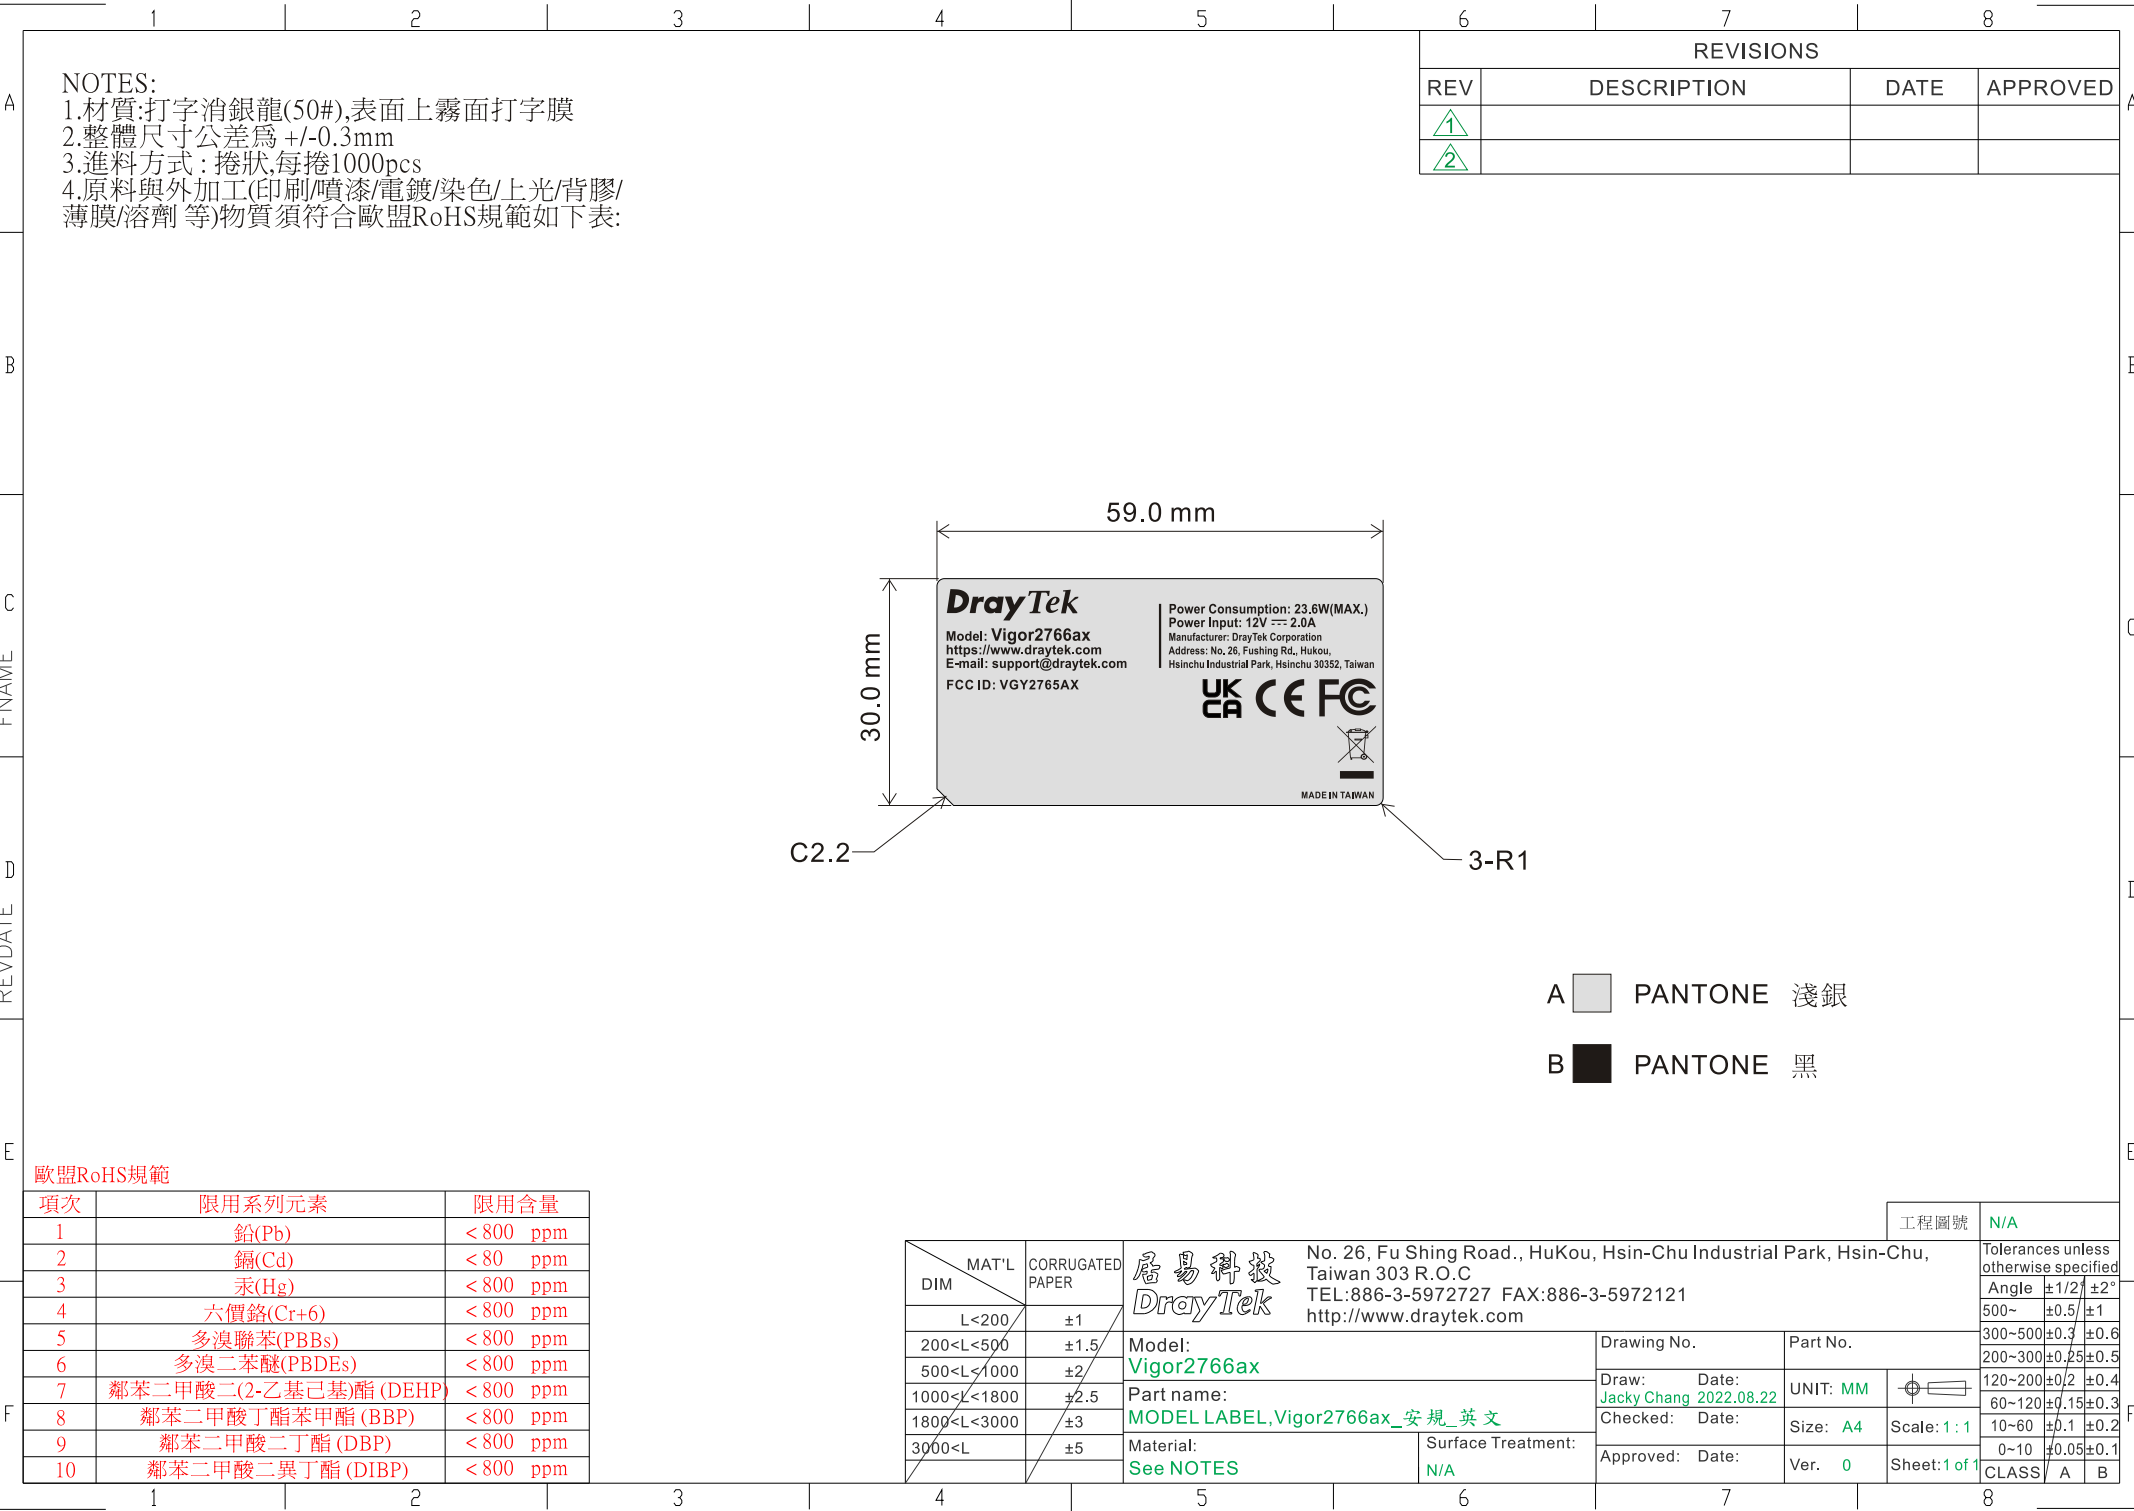

NOTES:
1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

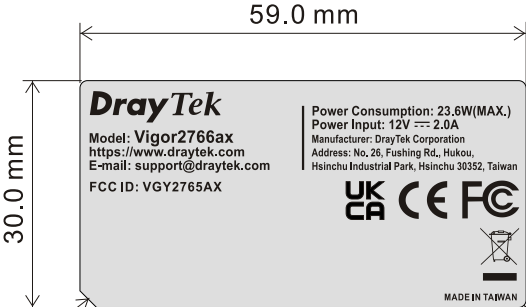

C2.2


3-R1

- A PANTONE 淺銀
- B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM		MAT'L	CORRUGATED PAPER	No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com				工程圖號	N/A
L<200		±1		Model: Vigor2766ax				Drawing No.	Part No.
200<L<500		±1.5		Part name: MODEL LABEL,Vigor2766ax_安規_英文				Draw: Jacky Chang	Date: 2022.08.22
500<L<1000		±2		Material: See NOTES				Checked: Date:	UNIT: MM
1000<L<1800		±2.5		Surface Treatment: N/A				Size: A4	Scale: 1:1
1800<L<3000		±3		Approved: Date:				Ver. 0	Sheet: 1 of 1
3000<L		±5		CLASS				A	B

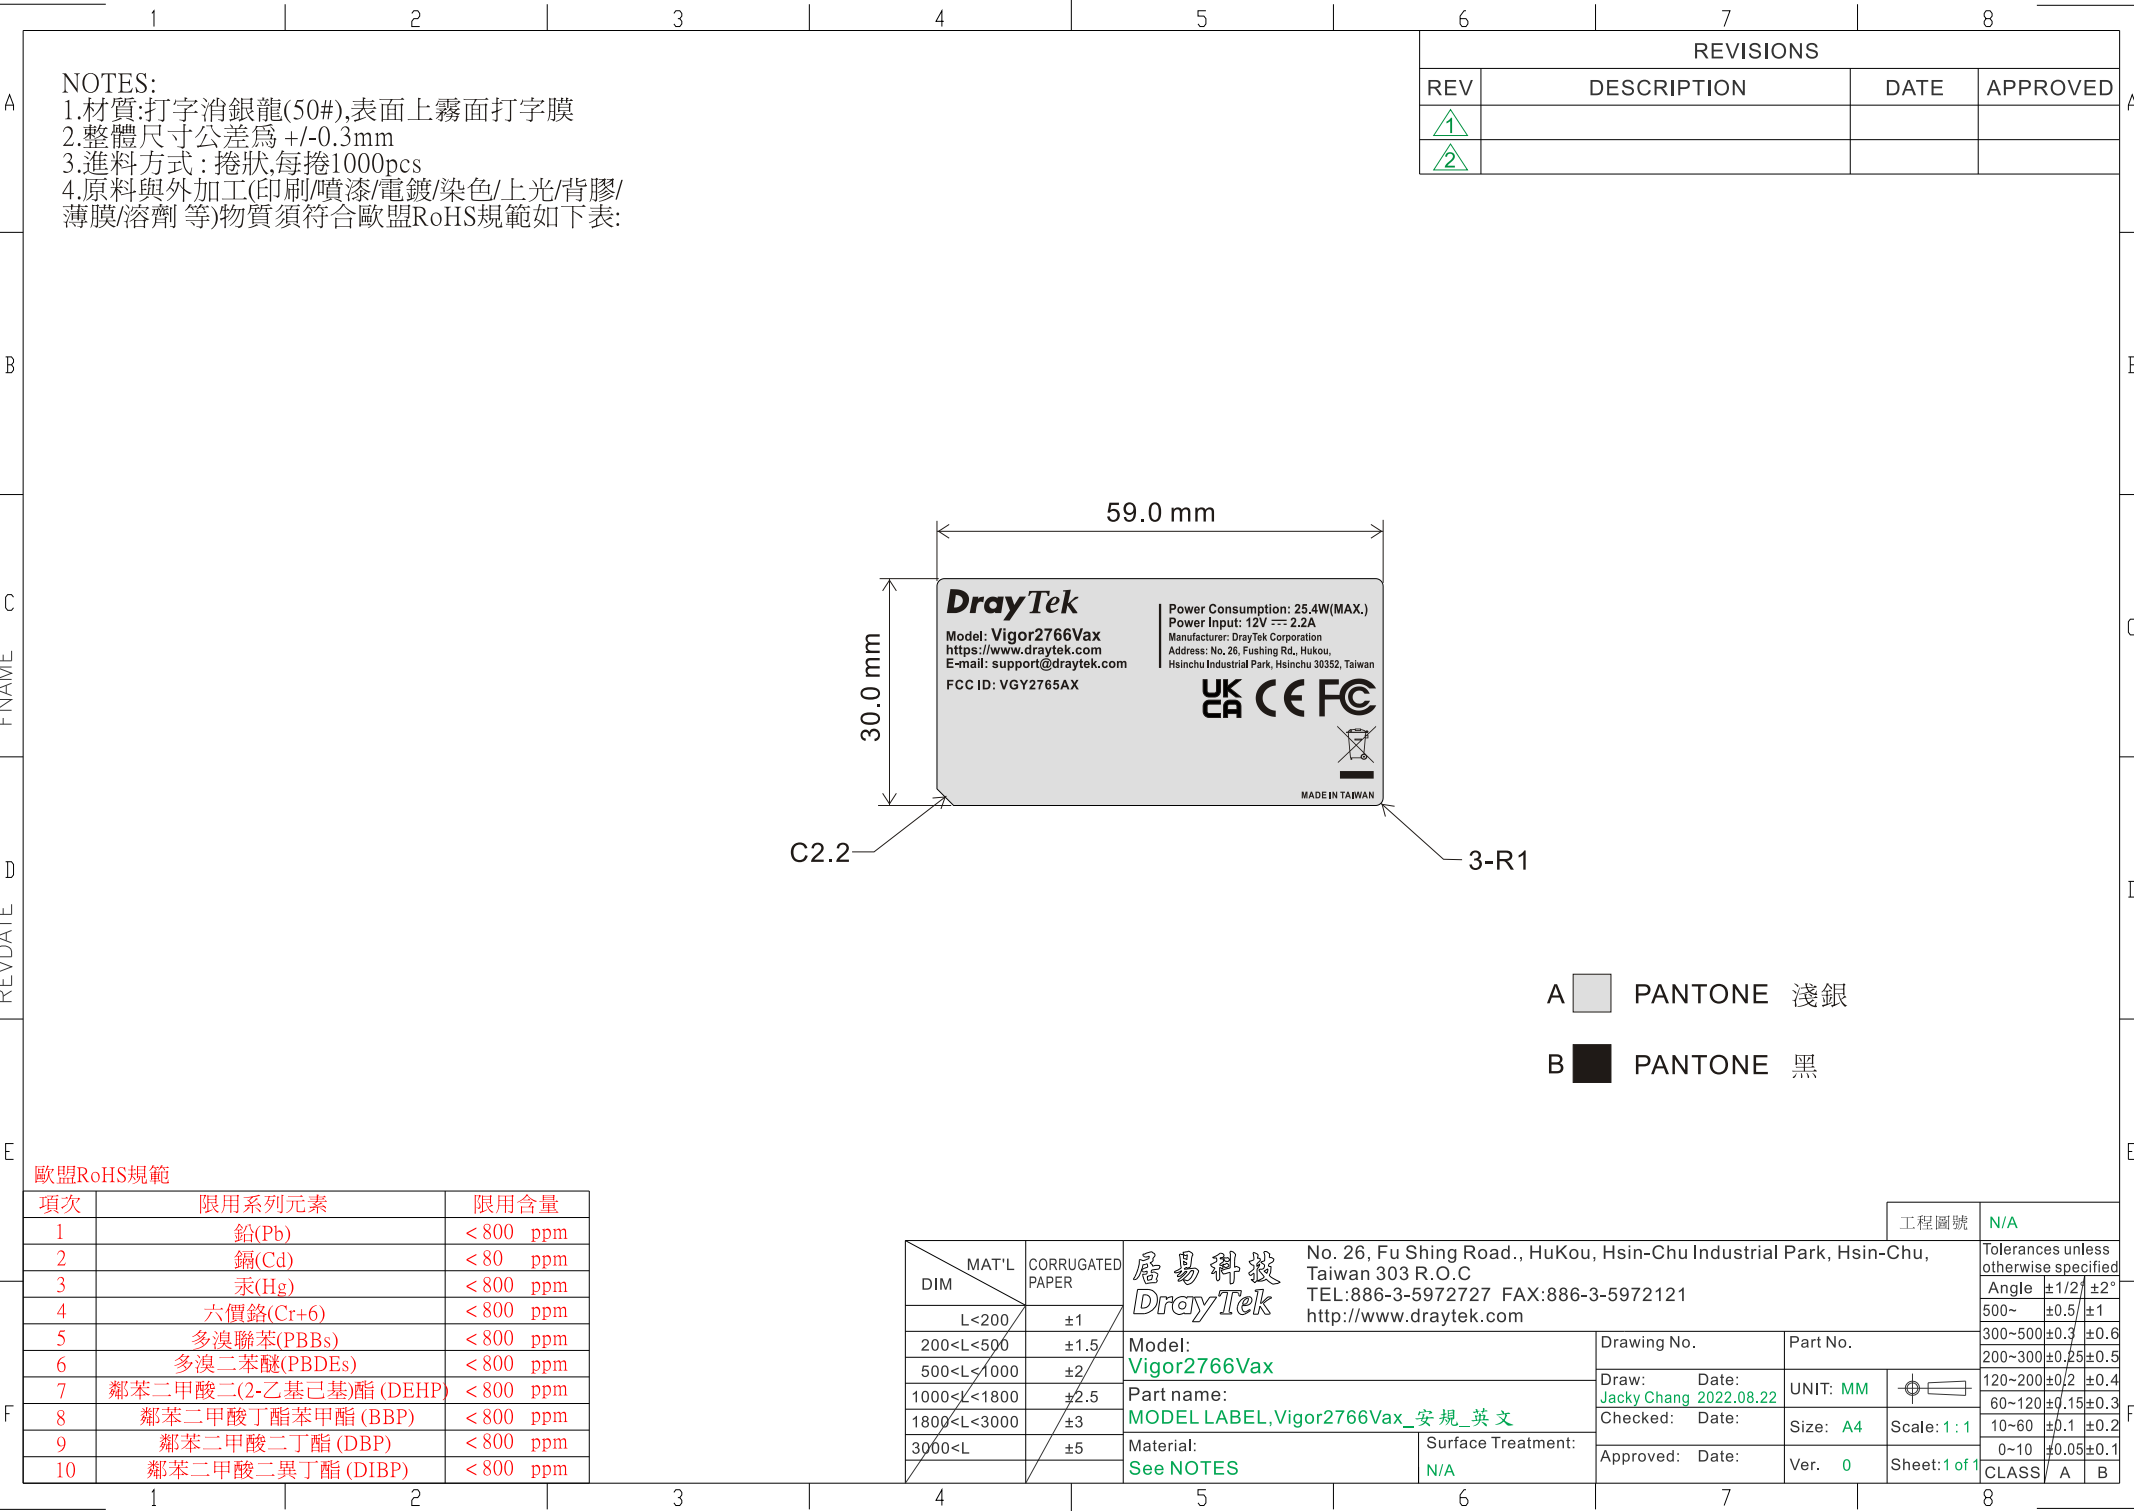

NOTES:
1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

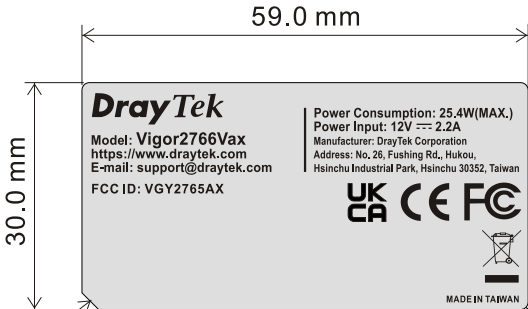


- A PANTONE 淺銀
- B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER	居易科技 DrayTek	No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C					Tolerances unless otherwise specified		
				TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121					Angle $\pm 1/2^{\circ}$ $\pm 2^{\circ}$		
				http://www.draytek.com					500~ ± 0.5 ± 1		
				Model:		Drawing No.		Part No.		300~500 ± 0.3 ± 0.6	
				Vigor2766Vax						200~300 ± 0.25 ± 0.5	
L<200	± 1		Part name:	Draw: Date:		UNIT: MM		120~200 ± 0.2 ± 0.4			
200<L<500	± 1.5			Jacky Chang 2022.08.22				60~120 ± 0.15 ± 0.3			
500<L<1000	± 2			Checked: Date:				10~60 ± 0.1 ± 0.2			
1000<L<1800	± 2.5			Size: A4				0~10 ± 0.05 ± 0.1			
1800<L<3000	± 3			Scale: 1:1				CLASS A B			
3000<L	± 5		Material:	Surface Treatment:		Ver. 0	Sheet: 1 of 1	CLASS A B			
			See NOTES	N/A							

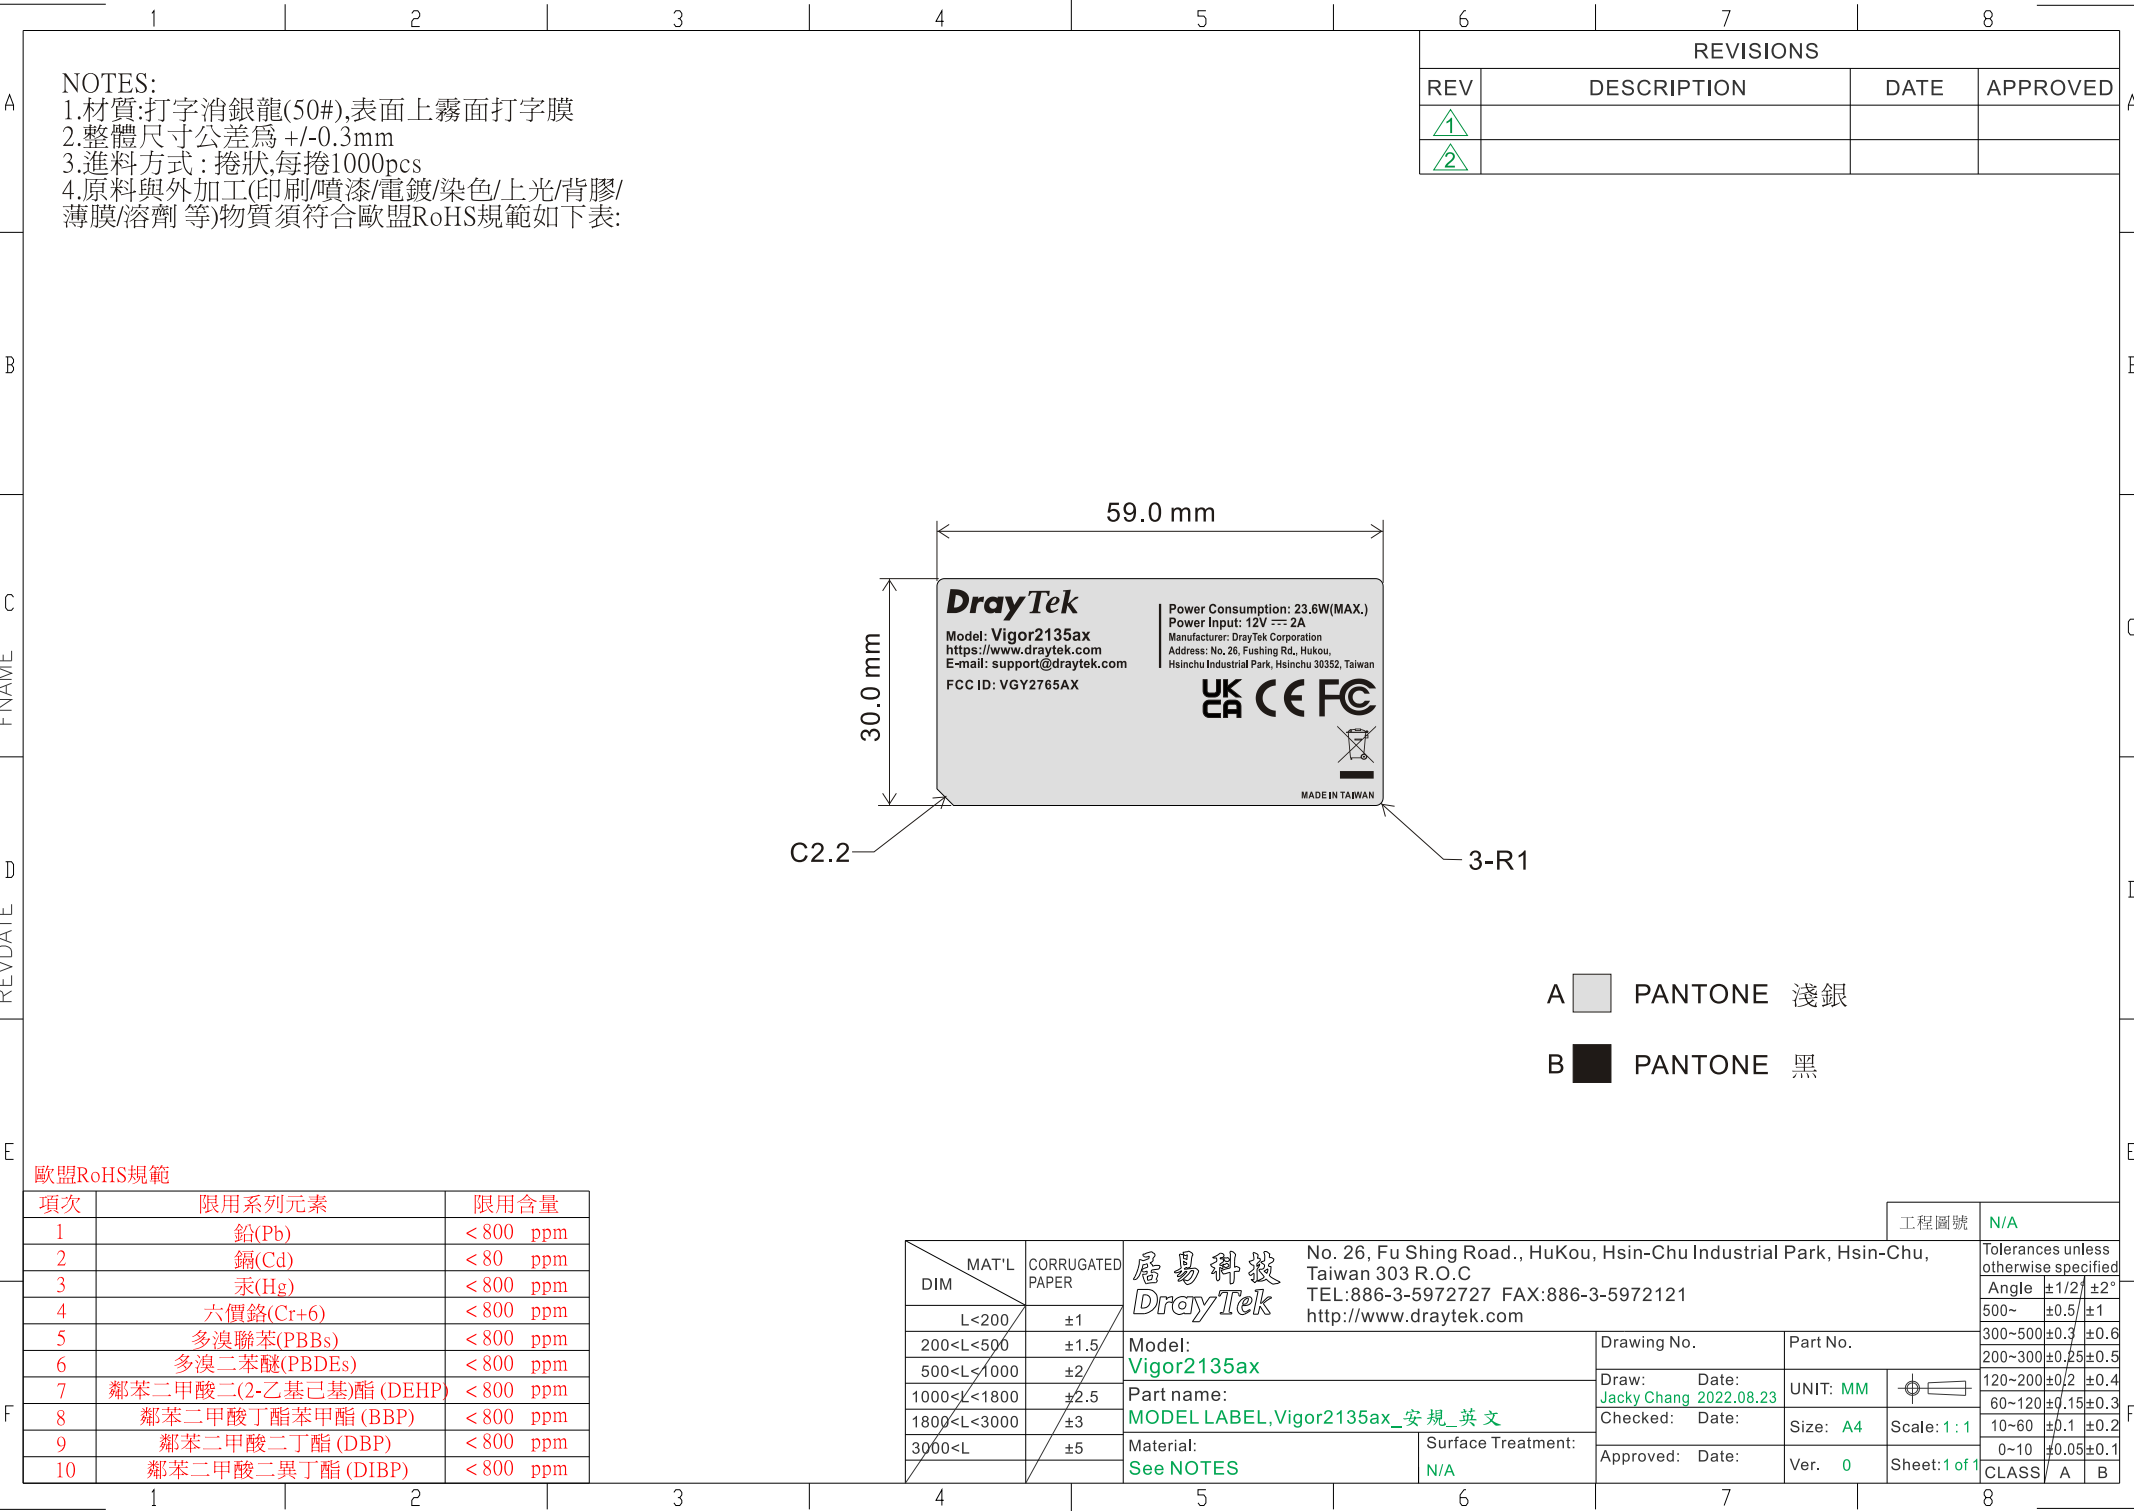

NOTES:
1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

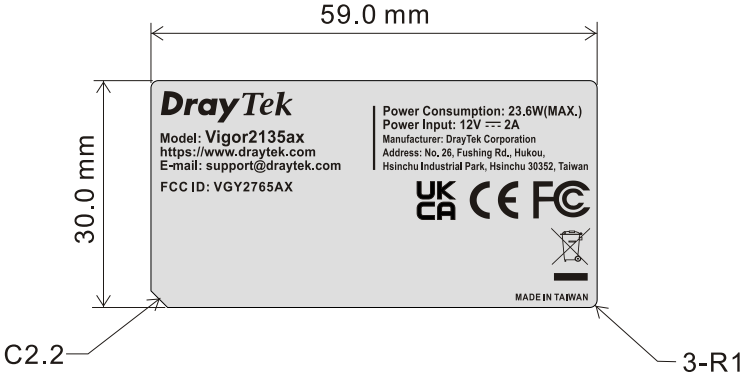


- A PANTONE 淺銀
- B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER	居易科技 DrayTek	No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com				Tolerances unless otherwise specified			
				Angle		±1/2°	±2°	500~	±0.5	±1	
L<200		±1	Model: Vigor2135ax	Drawing No.		Part No.		300~500	±0.3	±0.6	
200<L<500		±1.5		200~300		±0.25	±0.5				
500<L<1000		±2		120~200		±0.2	±0.4				
1000<L<1800		±2.5		60~120		±0.15	±0.3				
1800<L<3000		±3		10~60		±0.1	±0.2				
3000<L		±5	Material: See NOTES	Surface Treatment: N/A		Approved: Date:	Ver. 0	Sheet: 1 of 1	0~10	±0.05	±0.1
									CLASS	A	B

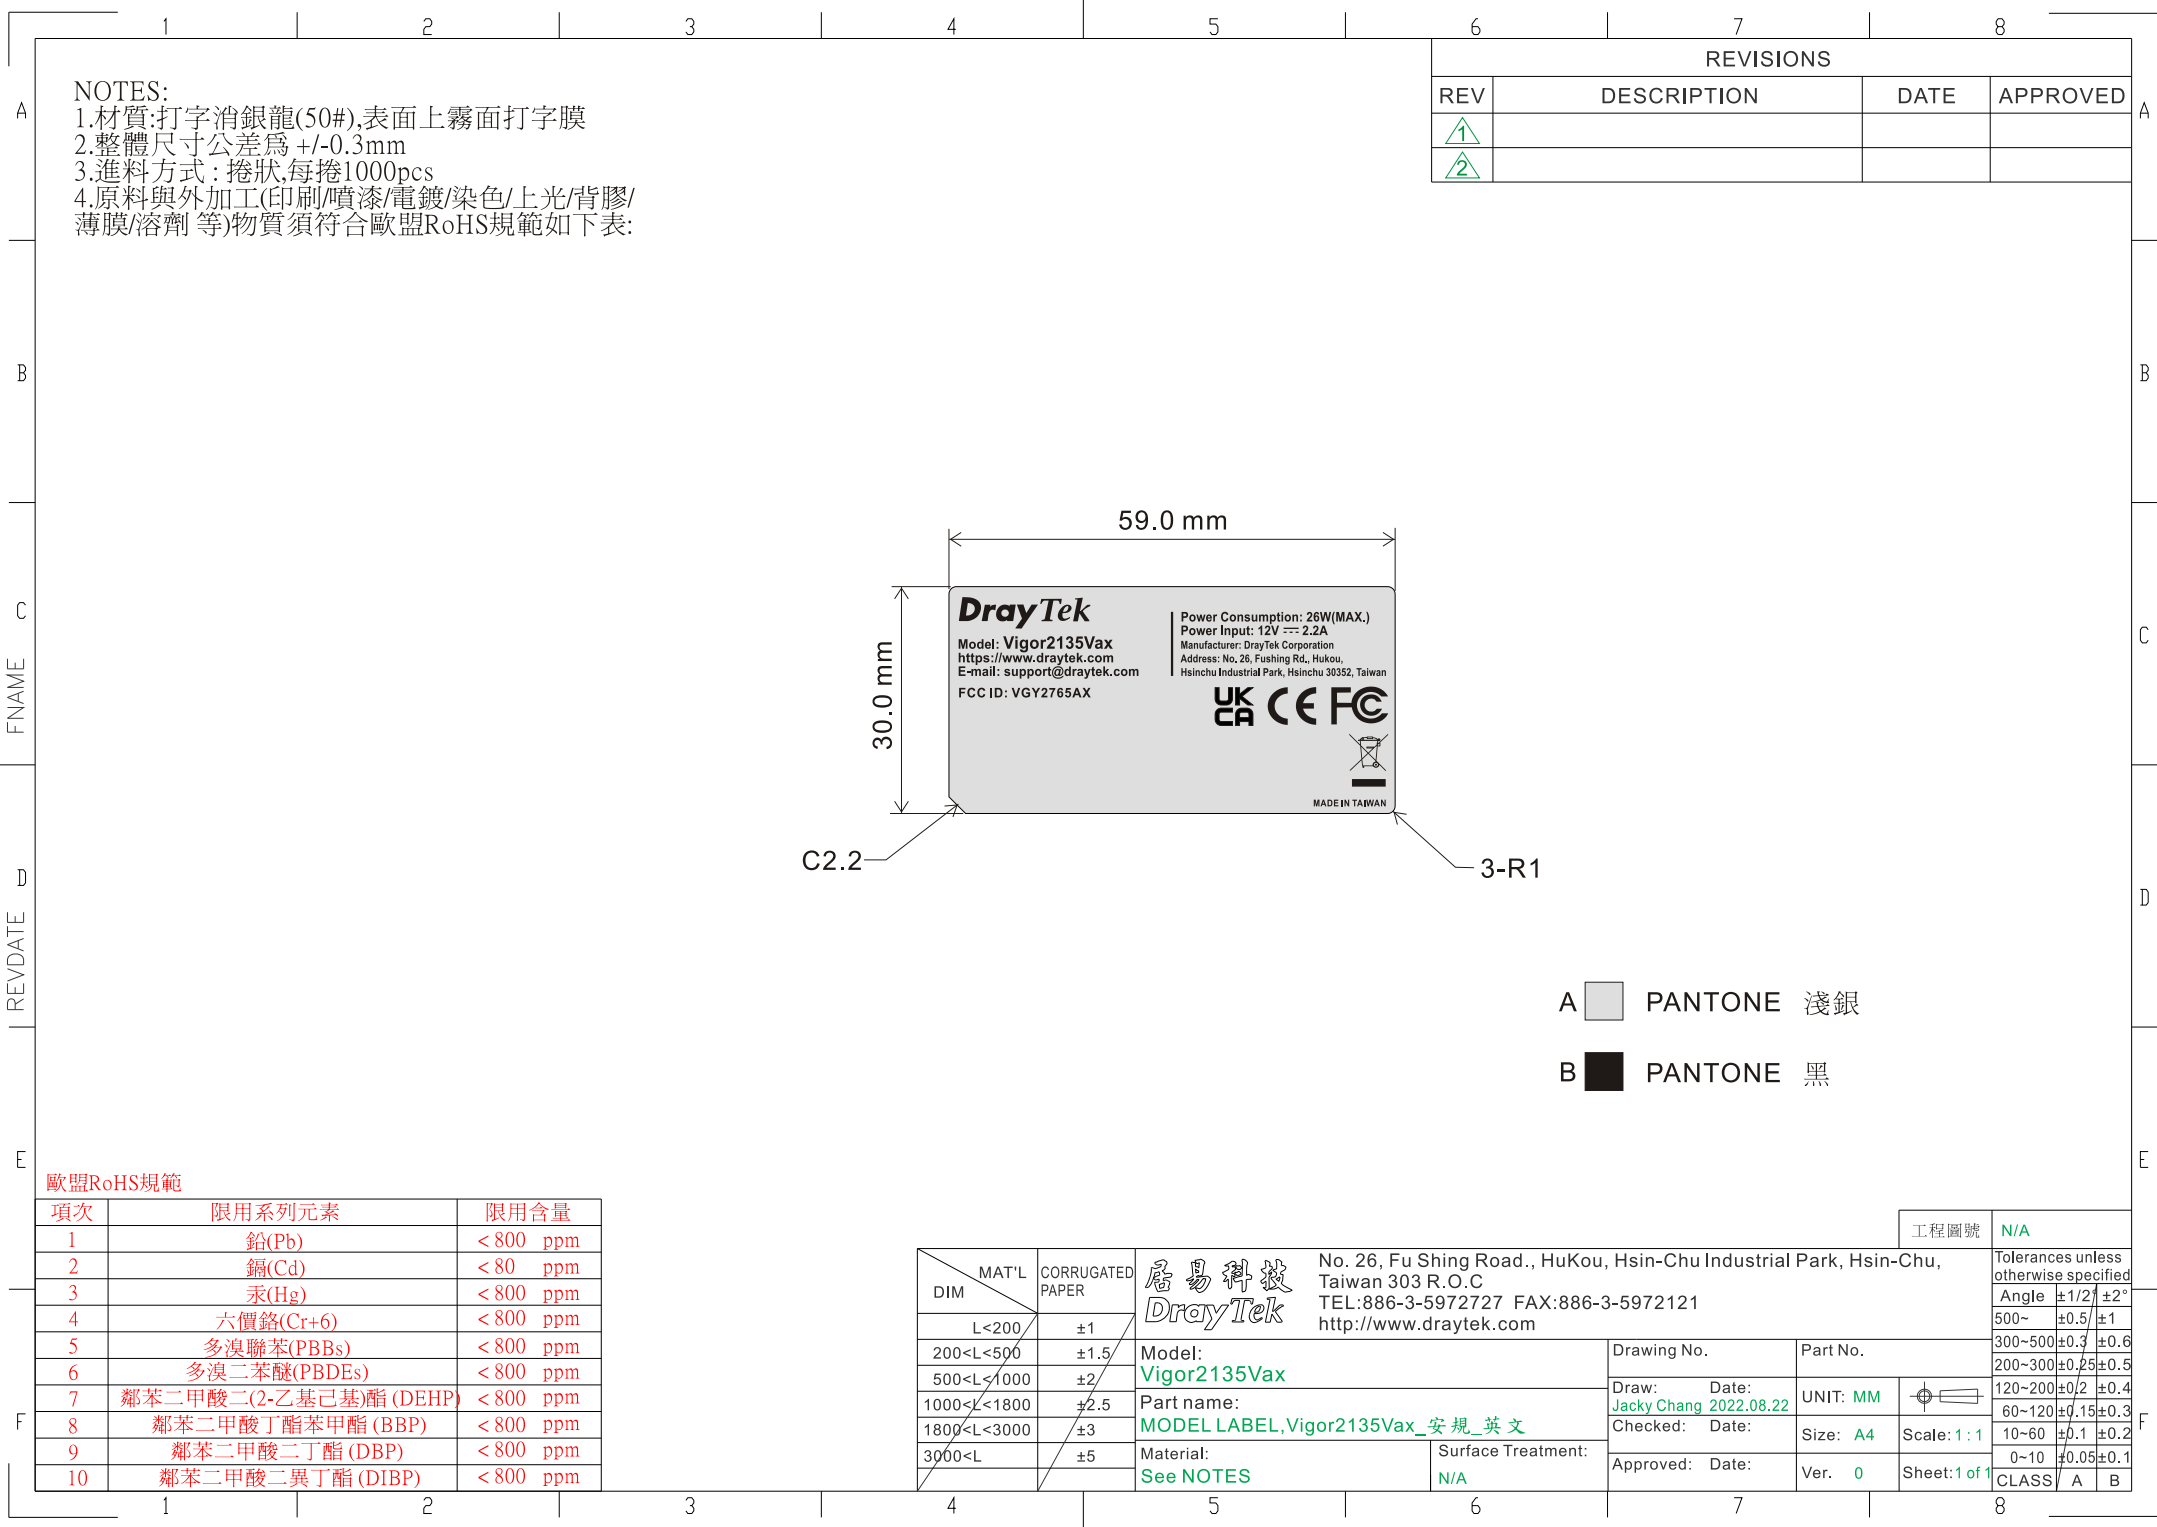

NOTES:
1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

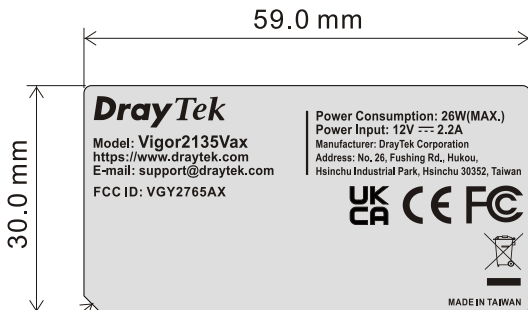

C2.2


3-R1

A  PANTONE 淺銀
B  PANTONE 黑

歐盟RoHS規範


項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM		MAT'L	CORRUGATED PAPER	No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com				工程圖號	N/A
L<200		±1		Model: Vigor2135Vax				Drawing No.	Part No.
200<L<500		±1.5		Part name: MODEL LABEL,Vigor2135Vax_安規_英文				Draw: Jacky Chang	Date: 2022.08.22
500<L<1000		±2		Material: See NOTES				Checked: Date:	UNIT: MM
1000<L<1800		±2.5		Surface Treatment: N/A				Size: A4	Scale: 1:1
1800<L<3000		±3		Approved: Date:				Ver. 0	Sheet: 1 of 1
3000<L		±5		CLASS				A	B

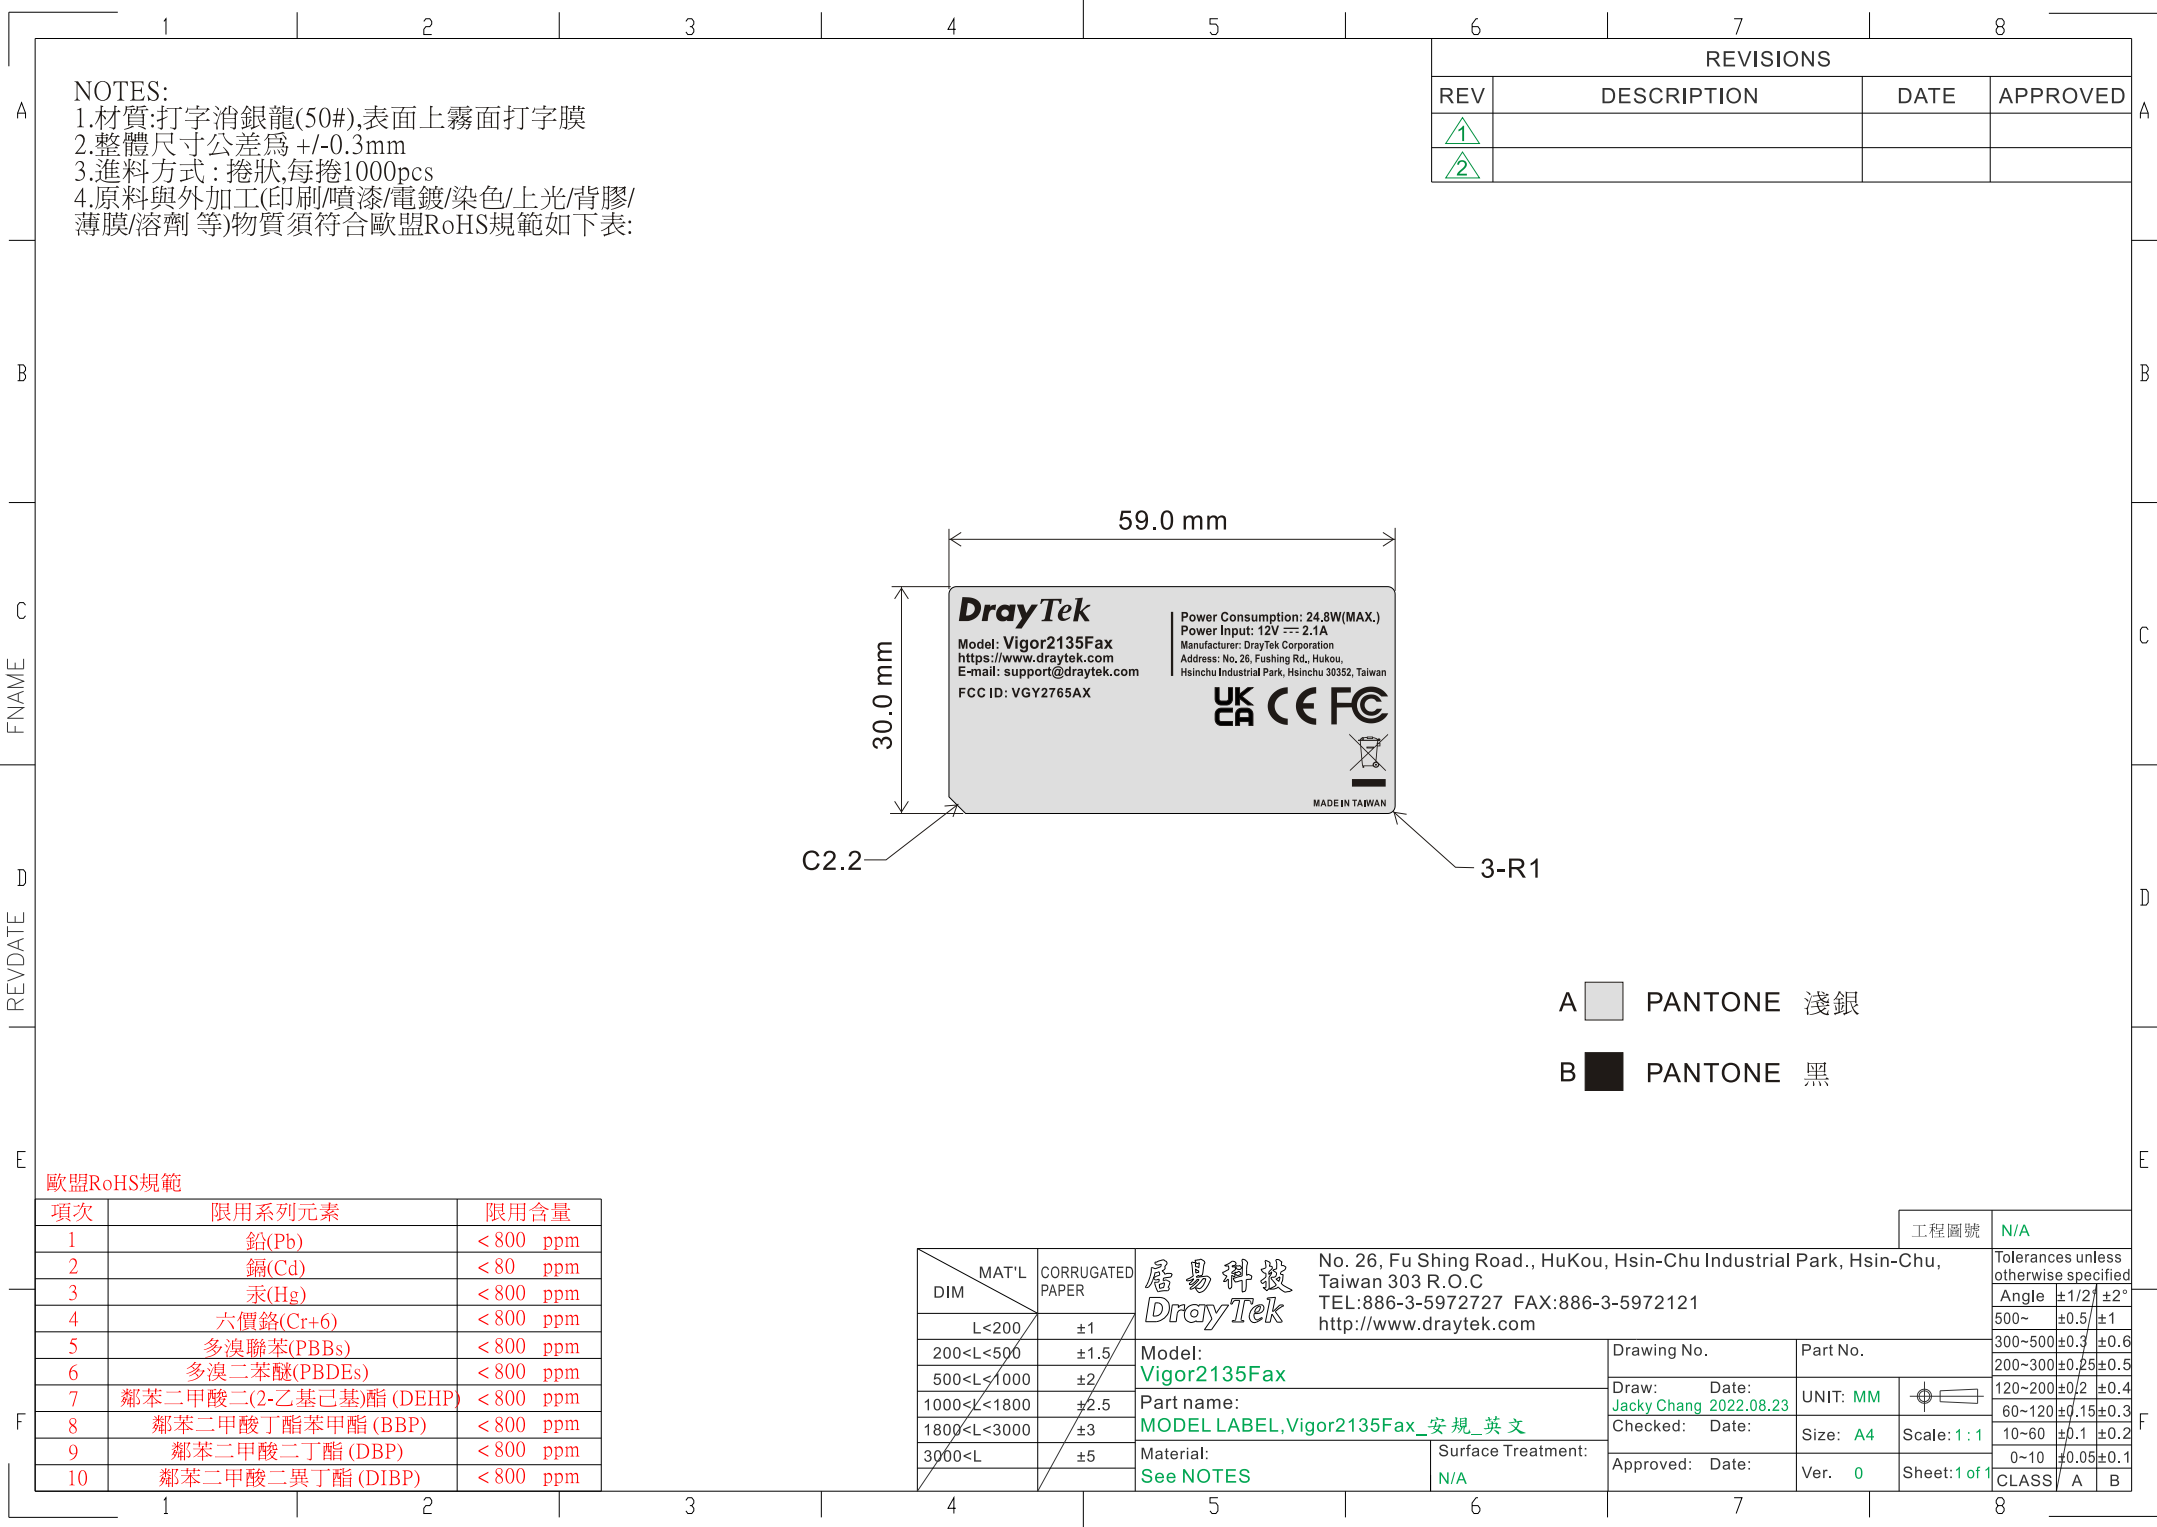

NOTES:
1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

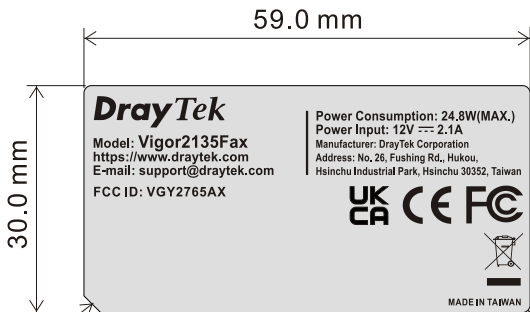

C2.2


3-R1

- A PANTONE 淺銀
- B PANTONE 黑

歐盟RoHS規範

項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM		MAT'L	CORRUGATED PAPER	No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com				工程圖號	N/A
L<200		±1		Model: Vigor2135Fax				Drawing No.	Part No.
200<L<500		±1.5		Part name: MODEL LABEL,Vigor2135Fax_安規_英文				Draw: Jacky Chang	Date: 2022.08.23
500<L<1000		±2		Material: See NOTES				Checked:	Date:
1000<L<1800		±2.5		Surface Treatment: N/A				UNIT: MM	Scale: 1:1
1800<L<3000		±3		Approved: Date:				Size: A4	Ver. 0
3000<L		±5		Sheet: 1 of 1				CLASS	A B

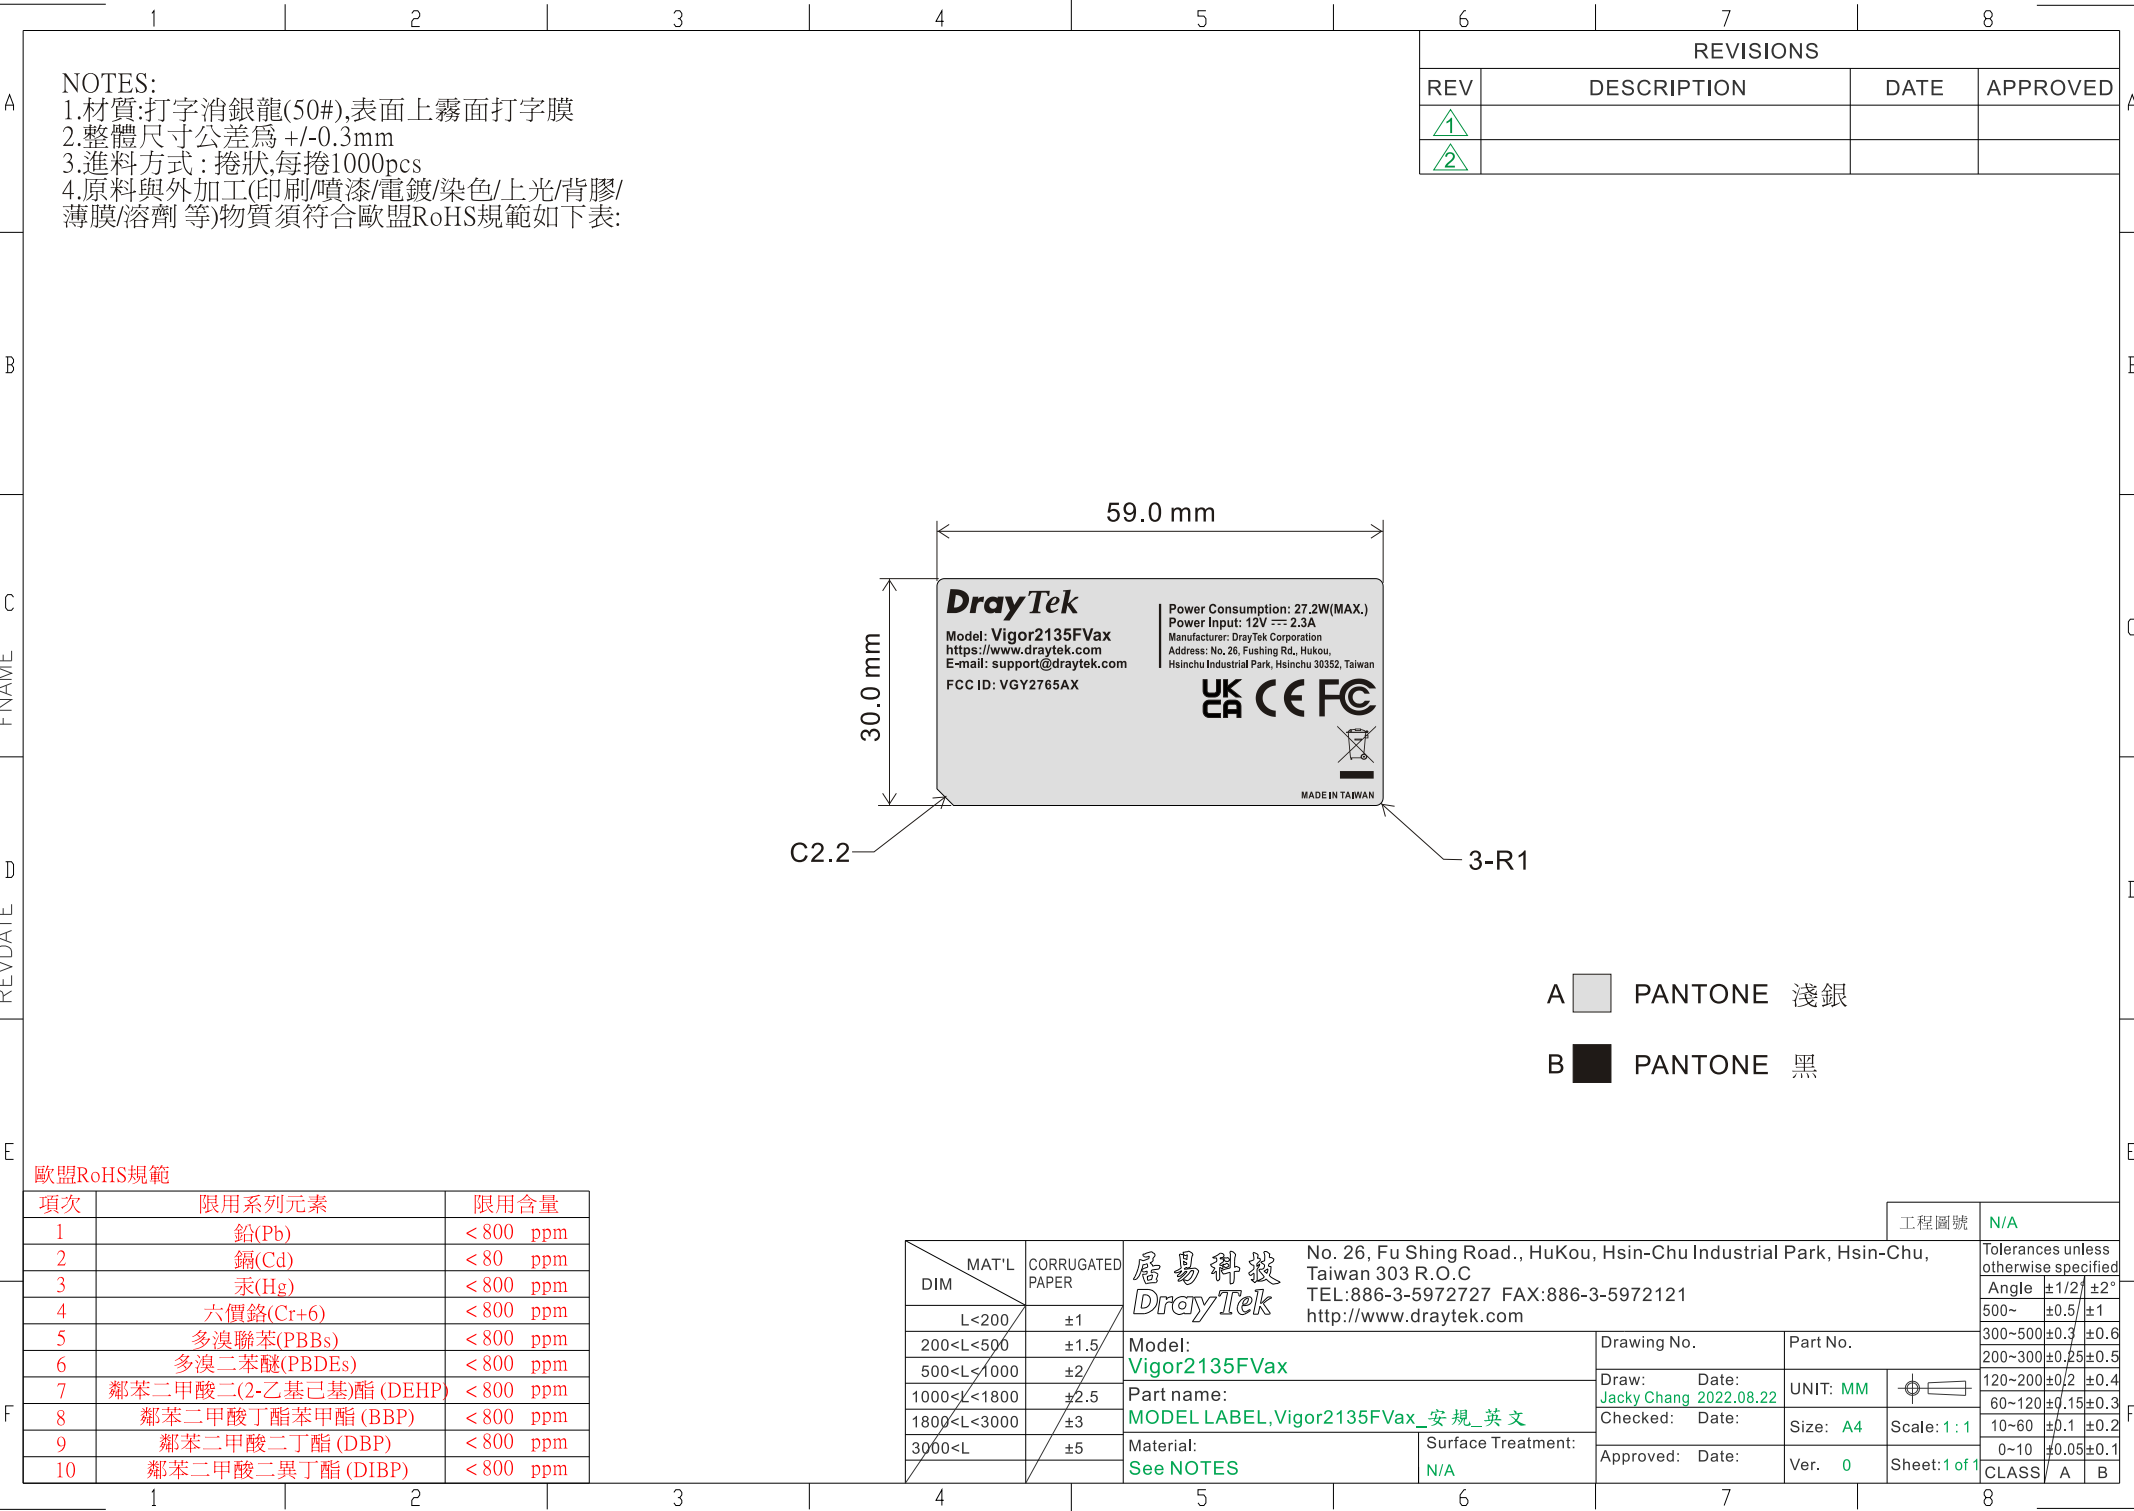

NOTES:
1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

歐盟RoHS規範

項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM		MAT'L	CORRUGATED PAPER	居易科技 DrayTek				No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com				工程圖號		N/A
L<200		±1		Model:		Drawing No.		Part No.		Tolerances unless otherwise specified		Angle		±1/2° ±2°
200<L<500		±1.5		Vigor2135FVax		Draw: Jacky Chang		Date: 2022.08.22		UNIT: MM		120~200		±0.2 ±0.4
500<L<1000		±2		Part name:		Checked: Date:		Size: A4		Scale: 1:1		60~120		±0.15 ±0.3
1000<L<1800		±2.5		MODEL LABEL,Vigor2135FVax_安規_英文		Approved: Date:		Ver. 0		Sheet: 1 of 1		10~60		±0.1 ±0.2
1800<L<3000		±3		Material:		Surface Treatment:						0~10		±0.05 ±0.1
3000<L		±5		See NOTES								CLASS		A B

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

NOTES:
1.材質:打字消銀龍(50#),表面上霧面打字膜
2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVDATE

ECN

DESCRIPTION

DATE

APPROVED

1

2

59.0 mm

30.0 mm

C2.2

3-R1

DrayTek

Model: VigorAP 906
https://www.draytek.com
E-mail: support@draytek.com
FCC ID: VGY2765AX

Power Consumption: 17.2W(MAX.)
Power Input: 12V --- 1.5A
Manufacturer: DrayTek Corporation
Address: No. 26, Fushing Rd., Hukou,
Hsinchu Industrial Park, Hsinchu 30352, Taiwan

UK CE FC

MADE IN TAIWAN

A

PANTONE

淺銀

B

PANTONE

黑

歐盟RoHS規範

項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm

DIM

MAT'L

CORRUGATED PAPER

L<200

±1

200<L<500

±1.5

500<L<1000

±2

1000<L<1800

±2.5

1800<L<3000

±3

3000<L

±5

居易科技

DrayTek

No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C
TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121
http://www.draytek.com

Model:
VigorAP 906

Part name:
MODEL LABEL,VigorAP 906_安規_英文

Material:
See NOTES

Surface Treatment:
N/A

Model:

Drawing No.

Part No.

Draw: Jacky Chang

Date: 2022.08.22

UNIT: MM

Checked: Date:

Size: A4

Scale: 1:1

Approved: Date:

Ver. 0

Sheet: 1 of 1

工程圖號

N/A

Tolerances unless otherwise specified

Angle ±1/2° ±2°

500~ ±0.5/ ±1

300~500 ±0.3 ±0.6

200~300 ±0.25 ±0.5

120~200 ±0.2 ±0.4

60~120 ±0.15 ±0.3

10~60 ±0.1 ±0.2

0~10 ±0.05 ±0.1

CLASS A B

Vigor2765Vax_2766Vax_2135FVax_AP 906_Model Label 位置說明

