

NOTES:

1.材質:打字消銀龍(50#),表面不上亮膜

2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm

3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs


4.歐盟RoHS限用物質

原料與外加工(印刷/噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質
須符合規範如下:

項次	系列元素	含量
1	鉛(Pb)	<80 ppm
2	鎘(Cd)	<80 ppm
3	汞(Hg)	<80 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	<80 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	<80 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	<80 ppm
以上六大元素總合		<80 ppm

REVISIONS

ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
①			
②			

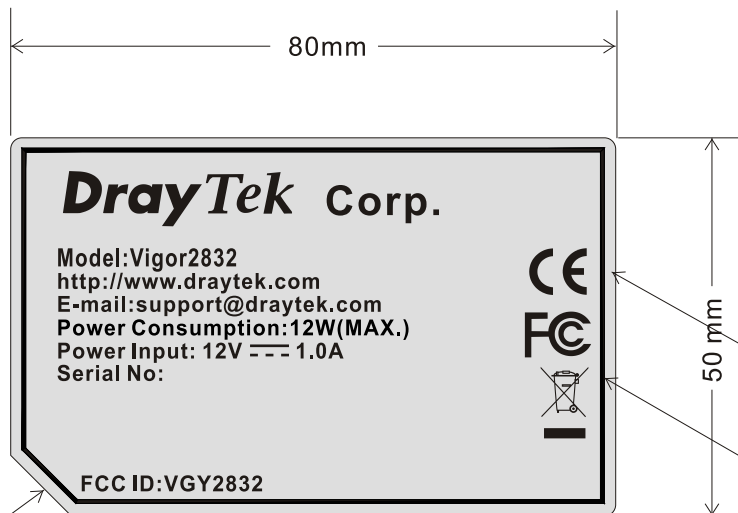

A 底色

B 圖框,文字,Logo

C8

3-R1.5

A PANTONE 淺銀

B PANTONE 黑

DIM		MAT'L	CORRUGATED PAPER	工程圖號		Tolerances unless otherwise specified	
L<200			±1	Doc/no		Angle	±1/2° ±1°
200<L<500			±1.5	REV.DATE		500~	±0.5 ±1
500<L<1000			±2	ISSUED DATE		300~500	±0.3 ±0.6
1000<L<1800			±2.5	PAGE.OF		200~300	±0.25 ±0.5
1800<L<3000			±3	Version		120~200	±0.2 ±0.4
3000<L			±5			60~120	±0.15 ±0.3
						10~60	±0.1 ±0.2
						0~10	±0.05 ±0.1
						CLASS	A B

DrayTek

Vigor2925 LTE 系列

Vigor2925Ln:

