

NOTES:**1.材質:**打字消銀龍(50#),表面不上亮膜**2.整體尺寸公差爲** +/-0.3mm**3.進料方式:**捲狀,每捲**1000pcs****4.歐盟RoHS限用物質**

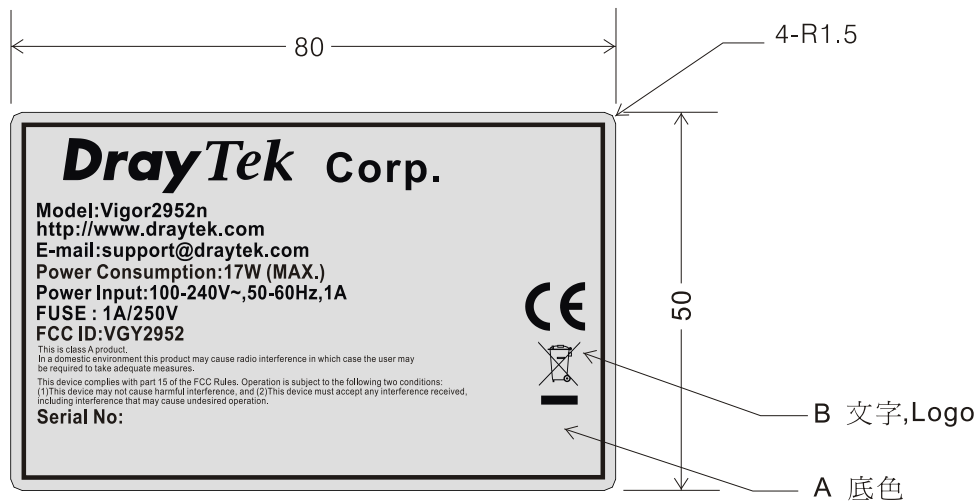
原料與外加工(印刷/噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質

須符合規範如下:

項次	系列元素	含量
1	鉛(Pb)	<80 ppm
2	鎘(Cd)	<80 ppm
3	汞(Hg)	<80 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	<80 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	<80 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	<80 ppm
以上六大元素總合		<80 ppm

REVISIONS

ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
1			
2			

A  PANTONE 淺銀B  PANTONE 黑

				工程圖號			
DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER	居易科技 DrayTek	No. 26, Fu Shing Road, HuKou County Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 ROC TEL: 886-3-5972727 FAX: 886-3-5972121 http://www.draytek.com	TYPE Vigor2952n	TITLE Model Label	Tolerances unless otherwise specified
L<200		±1					Angle ±1/2° ±1°
200<L<500		±1.5	Doc/no	Material	Drawing No.	Part No. 503-2295201-00	500~ ±0.5 ±1
500<L<1000		±2	REV.DATE	Heat Treatment	Drawn Tony Chiu	UNIT MM	300~500 ±0.3 ±0.6
1000<L<1800		±2.5	ISSUED DATE	Surface Treatment	Date 2015.11.13	Rev. 0	200~300 ±0.25 ±0.5
1800<L<3000		±3	PAGE.OF	Version	Checked	Q'TY 1	120~200 ±0.2 ±0.4
3000<L		±5			Date	Scale 1:1	60~120 ±0.15 ±0.3
					Approved	Size A4	10~60 ±0.1 ±0.2
						Sheet 1 of 1	0~10 ±0.05 ±0.1
							CLASS A B

