


NOTES:
1.材質:白色特多龍(50#),表面上亮膜(需可印條碼)
2.整體尺寸公差為 +/-0.3mm
3.進料方式:捲狀,每捲1000pcs
4.原料與外加工(印刷噴漆/電鍍/染色/上光/背膠/薄膜/溶劑 等)物質須符合歐盟RoHS規範如下表:

REVISIONS			
REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

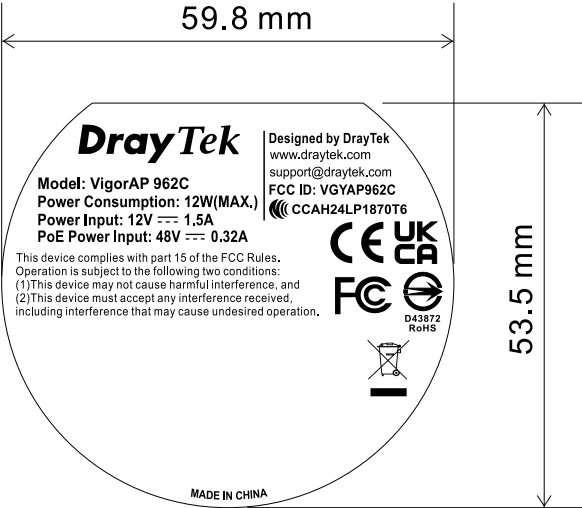

A 底色 PANTONE 白
B 文字 PANTONE 黑

歐盟RoHS規範

項次	限用系列元素	限用含量
1	鉛(Pb)	< 800 ppm
2	鎘(Cd)	< 80 ppm
3	汞(Hg)	< 800 ppm
4	六價鉻(Cr+6)	< 800 ppm
5	多溴聯苯(PBBs)	< 800 ppm
6	多溴二苯醚(PBDEs)	< 800 ppm
7	鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	< 800 ppm
8	鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP)	< 800 ppm
9	鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP)	< 800 ppm
10	鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)	< 800 ppm
以上十大元素總和<800 ppm		

DIM	MAT'L	CORRUGATED PAPER	居易科技 DrayTek	No. 26, Fu Shing Road., HuKou, Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan 303 R.O.C TEL:886-3-5972727 FAX:886-3-5972121 http://www.draytek.com						Tolerances unless otherwise specified		
										Angle	±1/2° ±2°	
	L<200	±1								500~	±0.5/ ±1	
	200<L<500	±1.5	Model:					Drawing No.		300~500	±0.3/ ±0.6	
	500<L<1000	±2	VigorAP 962C					N/A		200~300	±0.25/ ±0.5	
	1000<L<1800	±2.5	Part name:					Draw:	Date:	UNIT: MM	120~200	±0.2/ ±0.4
	1800<L<3000	±3	Model Label					Anna Wang	2024.5.29		60~120	±0.15/ ±0.3
	3000<L	±5	Material:					Checked:	Date:	Size: A4	10~60	±0.1/ ±0.2
			See NOTES							Scale: 1:1	0~10	±0.05/ ±0.1
				Surface Treatment:				Approved:	Date:	Ver. 0	Sheet: 1 of 1	CLASS A B
				N/A								