



ART WORK FORM
(密级：C级)

品牌名称 (BRAND NAME) : POLK

文档提供 (FROM) : TCL

工艺说明：尺寸单位：毫米 (mm)

02/49/54/55/56/57/67/79 类：

部品	背板
工艺、颜色	
成型及颜色 (直接注塑颜色)	直接成型 (黑色)
喷油及颜色	喷黑色油
丝印颜色 /移印颜色	丝印Pantone 8403 C
电镀/真空镀 及颜色	N/A
烫金及颜色	N/A
镭 雕	N/A
其他工艺	N/A
备 注	N/A

74 类：

印刷方式	XXXX
备 注	N/A

76 类：

印刷方式	XXXX
表面工艺	N/A
样板需求	签正式样板 ☐ 签彩稿样板 ☐ 基础机型彩盒样板参考料号： 76-XXXXXX-XXXXX
备 注	N/A

70/72/99 (说明书光盘) 类：

语言种类	XXXX
材 质	封面：XXXX 内页：XXXX
尺 寸	长： XXXX 宽： XXXX
印刷方式	XXXX
装订方式	XXXX
页 数	XXXX
备 注	N/A

71 类：

表纸材质	型号： XXXX 厚度： XXXX
胶水材质	型号： XXXX 是否可移： XXXX
尺 寸	长： XXXX 宽： XXXX
印刷方式	XXXX
表面工艺	XXXX
打印方式	XXXX
粘贴位置	XXXX
材质库编码	N/A
样板需求	需要签样 ☐ 不需要签样 ☐ 参考料号： 71-XXXXXX-XXXXX
☐ 12NC	N/A
☐ EAN / ☐ UPC	N/A
备 注	N/A

制作要求：

- ☑ 通过ROHS标准检测；
- ☑ 所用油墨必须达到TCL质量部门检测标准；
- ☑ 必须符合TCL《公司环境管理物质标准》；
- ☑ 条码扫描等级达到C级以上；

- ☑ 胶袋材质、胶袋上透气孔的大小、位置以结构认可书为准；
- ☑ PE材质的胶袋其上面的丝印内容整体长度可允许3mm误差；
- ☑ 珍珠棉等材质的胶袋其上面的丝印内容整体长度可允许5mm误差；
- ☑ 彩盒/卡通箱上必须印有供应商商检码。


★ FOR HUAWEI:

- ☑ 满足无卤及不含有邻苯二甲酸盐要求

★ FOR SONY:


- ☑ 禁止使用SS-00259中规定的1级环境管理物质
- ☑ 再生树脂、被覆线材必须从索尼的绿色伙伴认定供应商处采购

CONTEXT

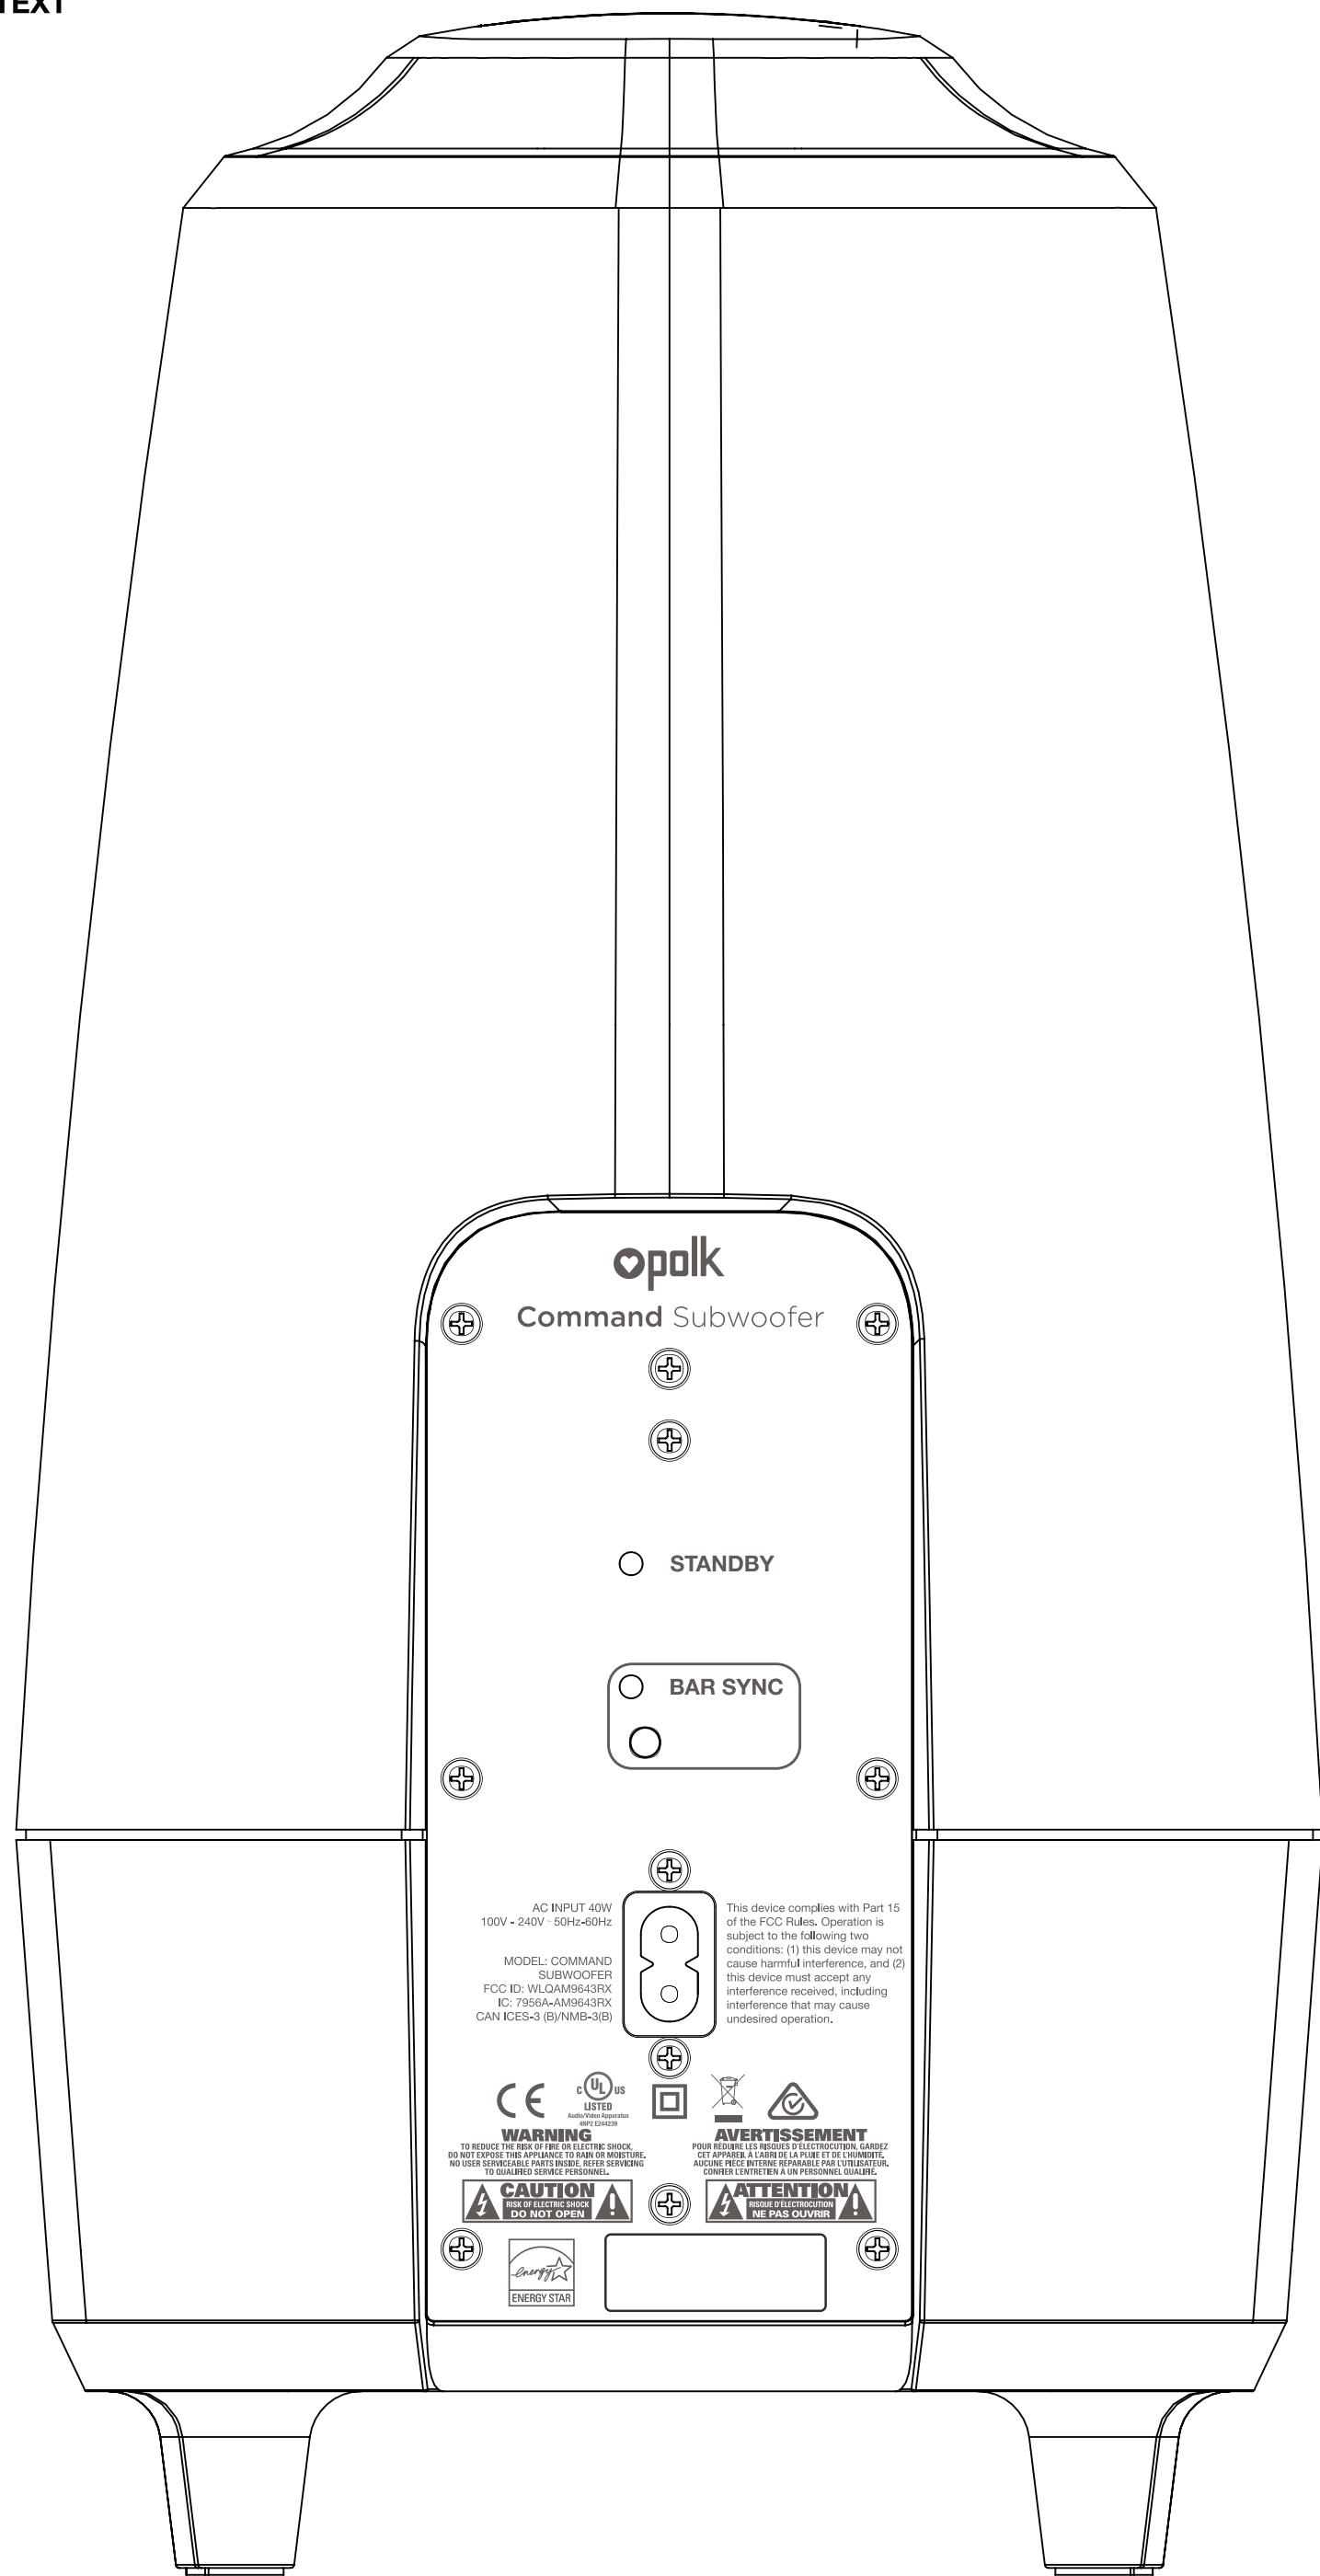

PLACEMENT

ACTUAL SIZE

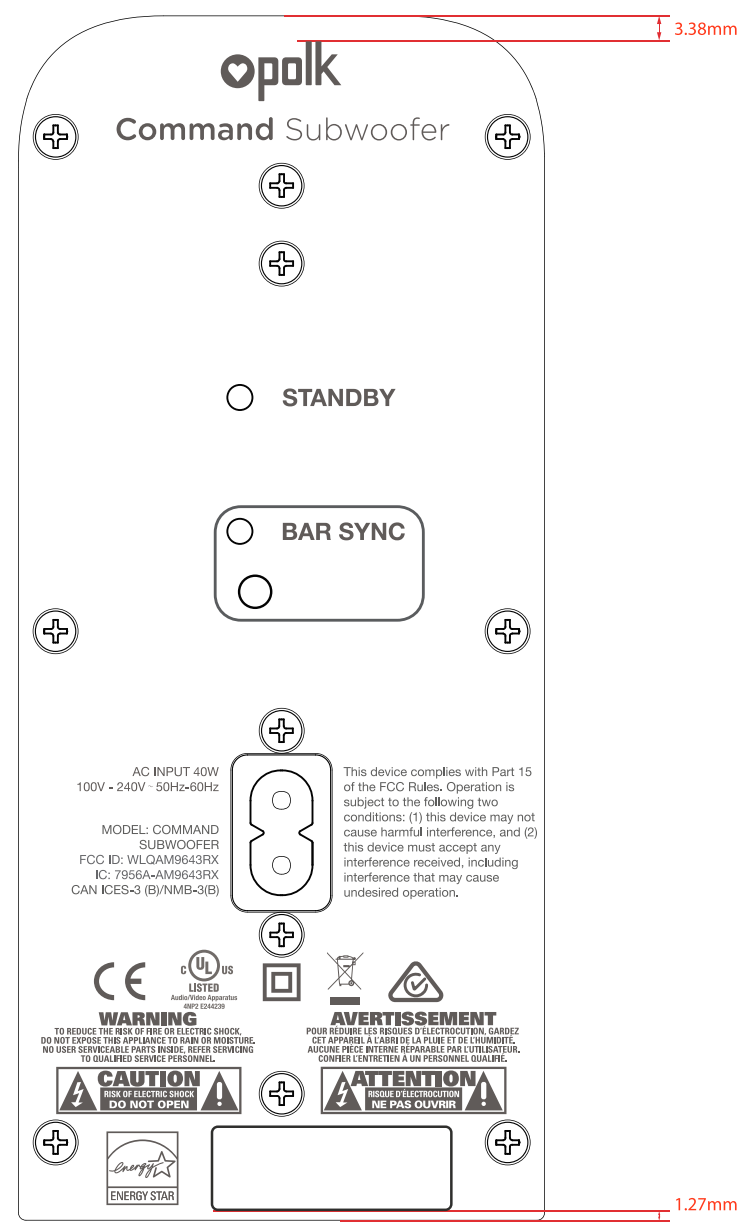

ARTWORK

ACTUAL SIZE

COLOR

Pantone 8403C



STANDBY

BAR SYNC

AC INPUT 40W
100V - 240V - 50Hz-60Hz

MODEL: COMMAND
SUBWOOFER
FCC ID: WLQAM9643RX
IC: 7956A-AM9643RX
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

AVERTISSEMENT
 POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, GARDEZ
 L'APPAREIL À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS TOUCHER LES FILS

11

10

