


MODEL: U572AA
FCC ID: XD6U572AA
Voltage Rating: 3.85V
SKU: S216E
MFD: 240605
IMEI: 864975070016785
H/W: V1.0
Made in China


MODEL: U572AA
FCC ID: XD6U572AA
Voltage Rating: 3.85V
SKU: S216E
MFD: 240605
IMEI: 864975070016785
H/W: V1.0
Made in China


MODEL: U572AA
FCC ID: XD6U572AA
Voltage Rating: 3.85V
SKU: S216E
MFD: 240605
IMEI: 864975070016785
H/W: V1.0
Made in China


MODEL: U672AA
FCC ID: XD6U672AA
Voltage Rating: 3.85V
5 16 17 18 19 20 21 22 23

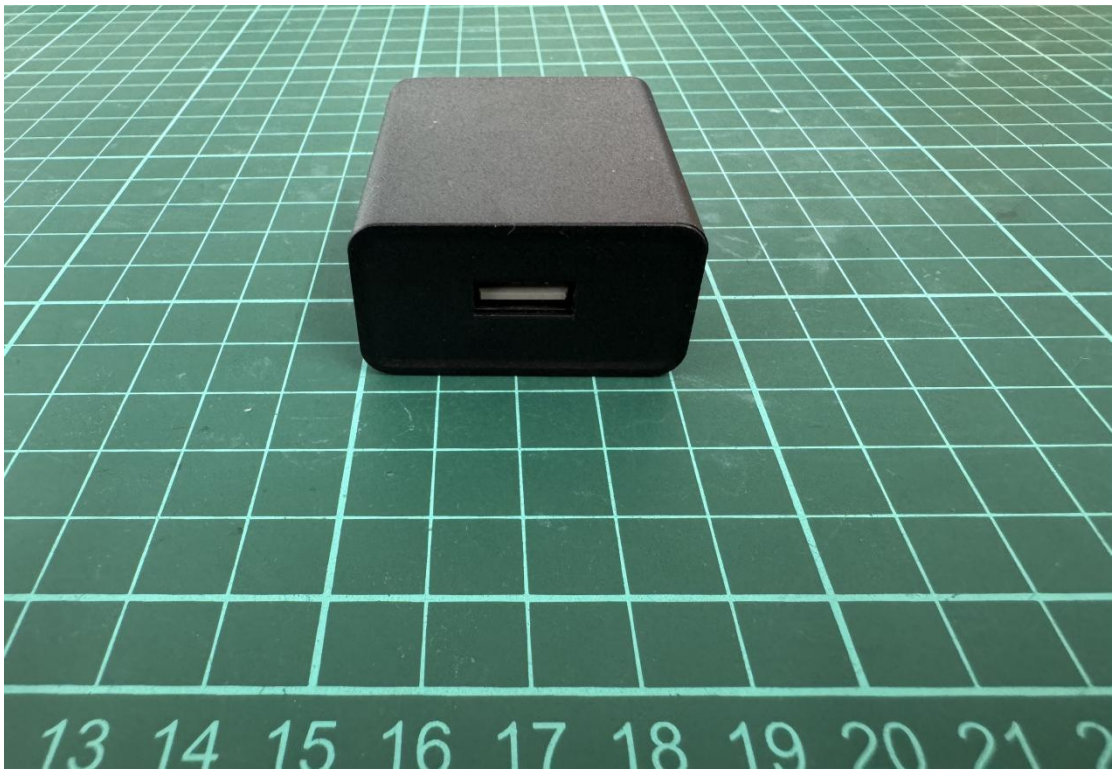

MODEL: U672AA
FCC ID: XD6U672AA
Voltage Rating: 3.85V
SKU: 52166
MFD: 240605
IMEI: 864975070016785
H/W: V1.0
Made in China
4 15 16 17 18 19 20 21 22


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

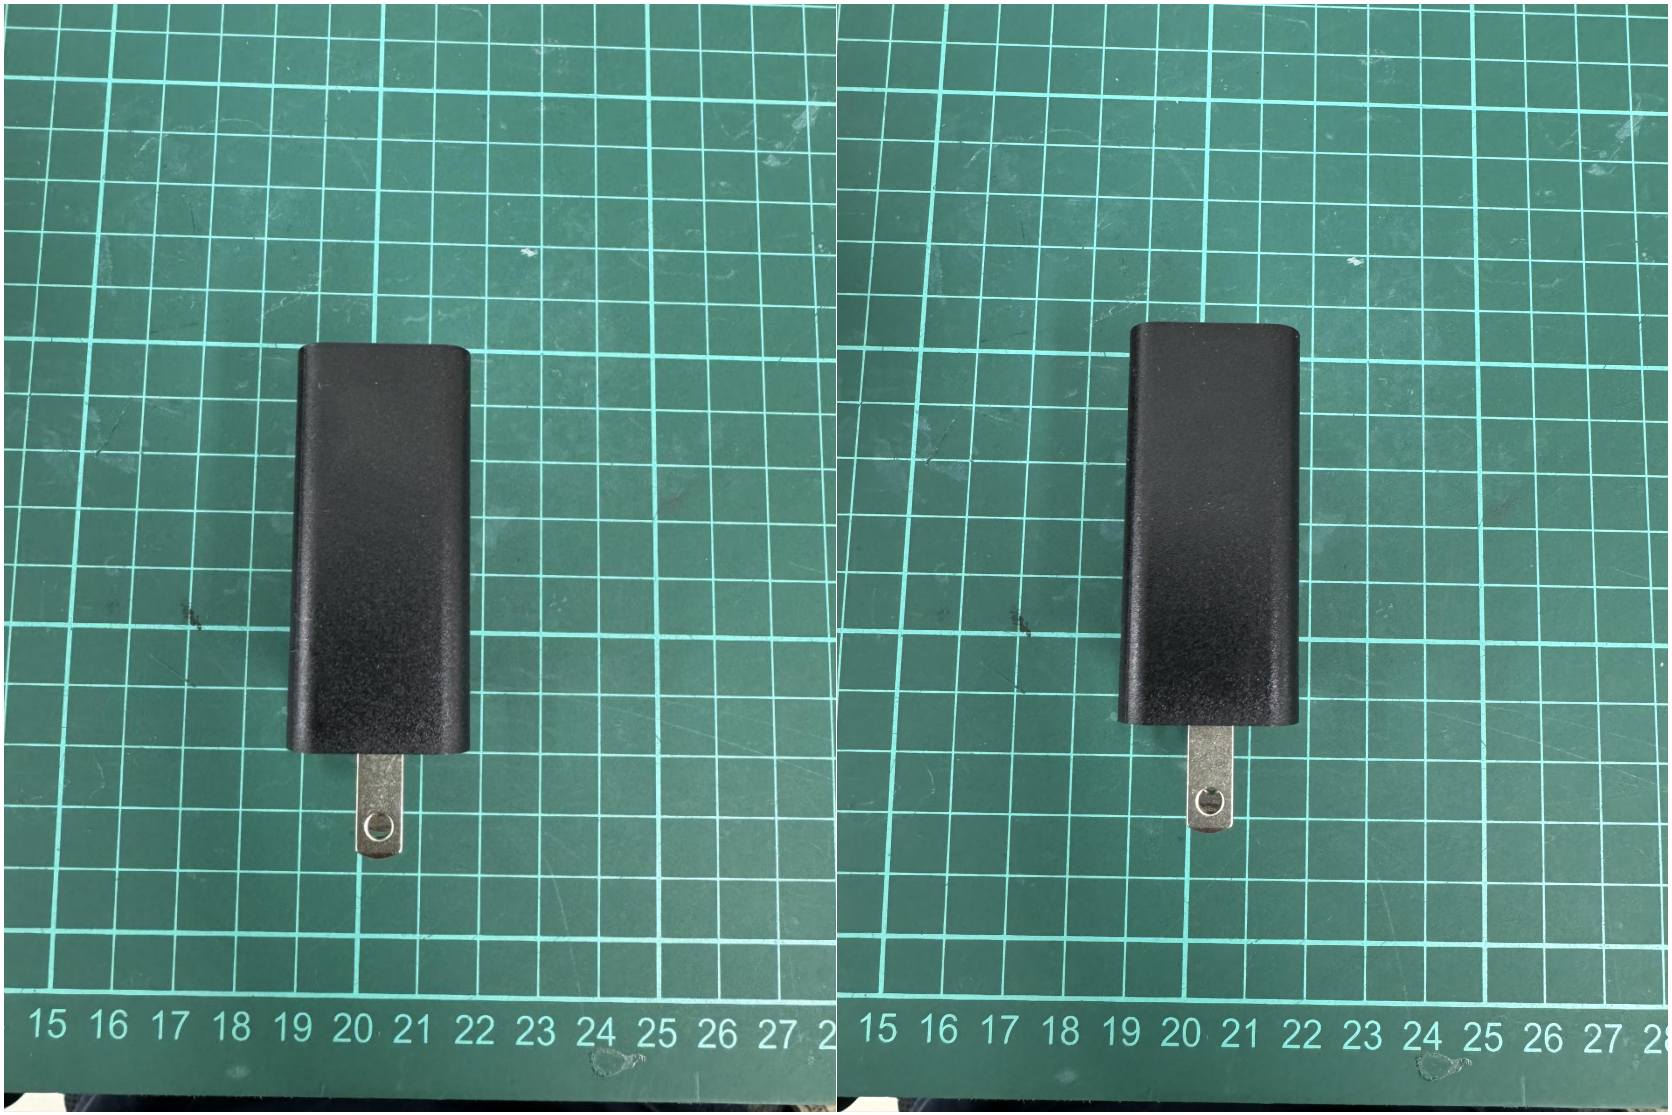

Model:TN-050200US
Input:100-240V~50/60 Hz 0.35A
Output:5.0V⎓2.0A 10.0W
Made in China
Guangdong Belcom Electronics Co.,LTD.
TRAVEL CHARGER
LISTED
E497154
POWER SUPPLY
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

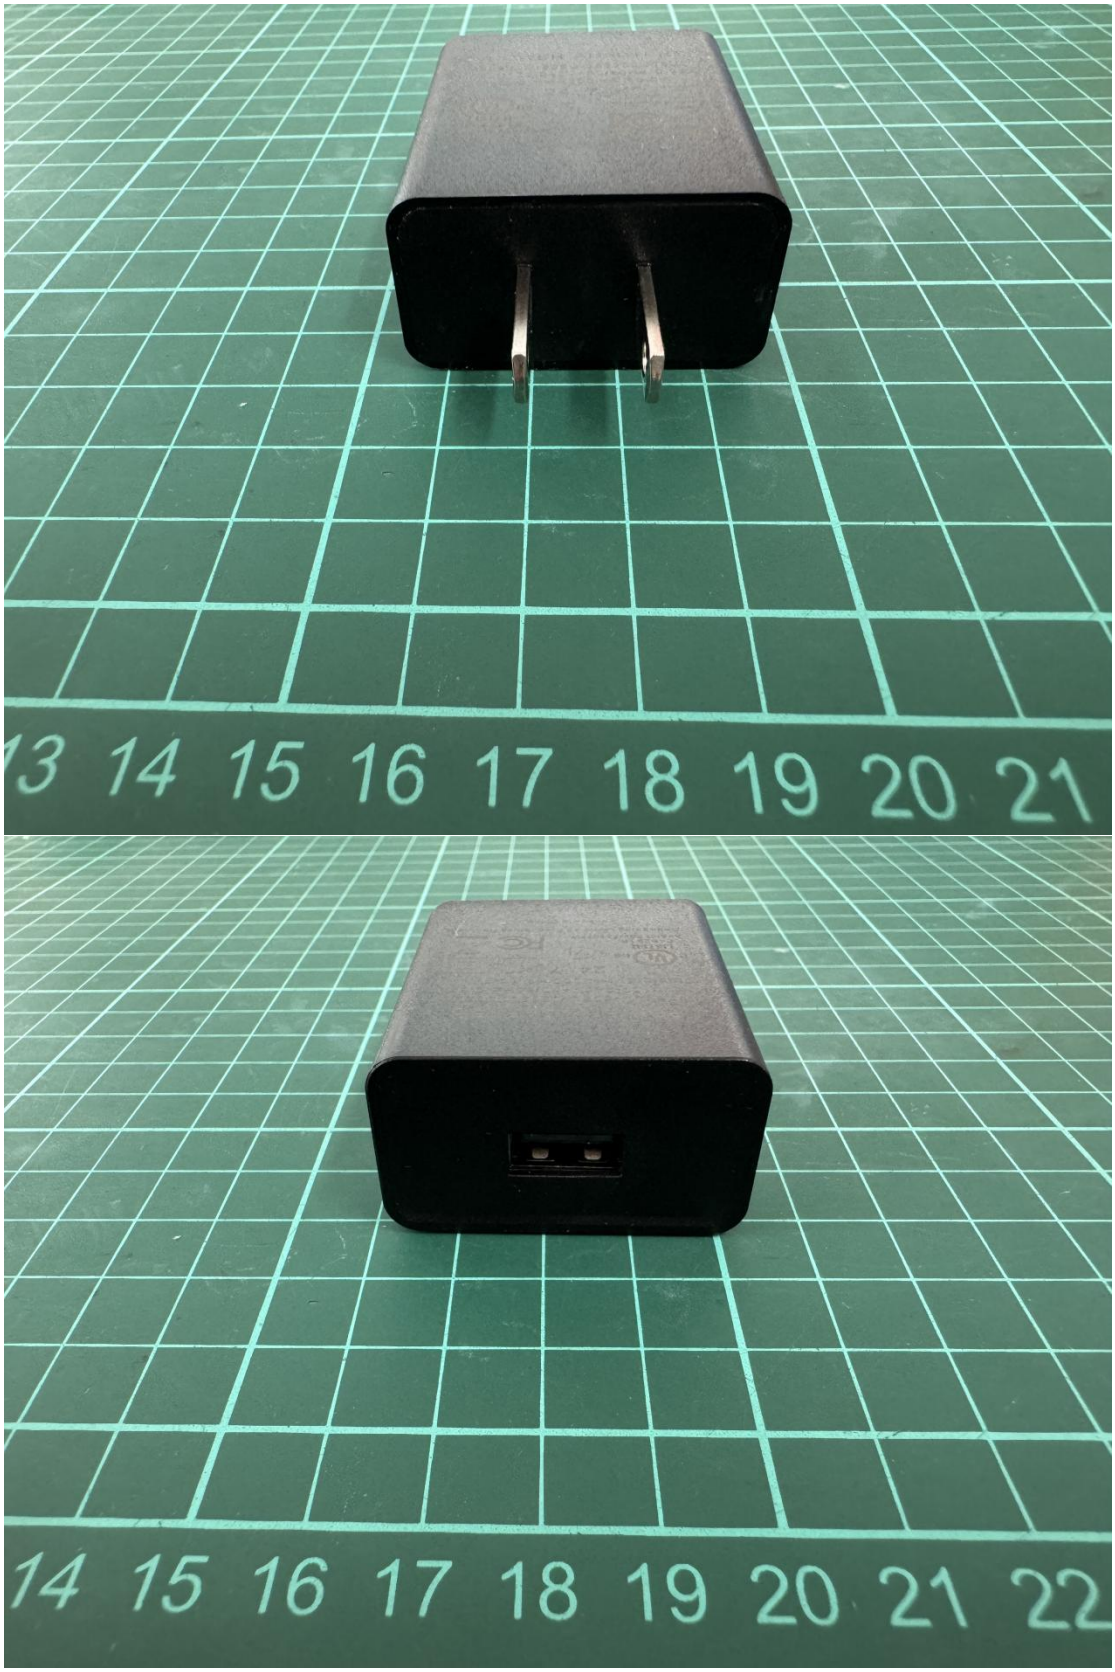

13 14 15 16 17 18 19 20 21

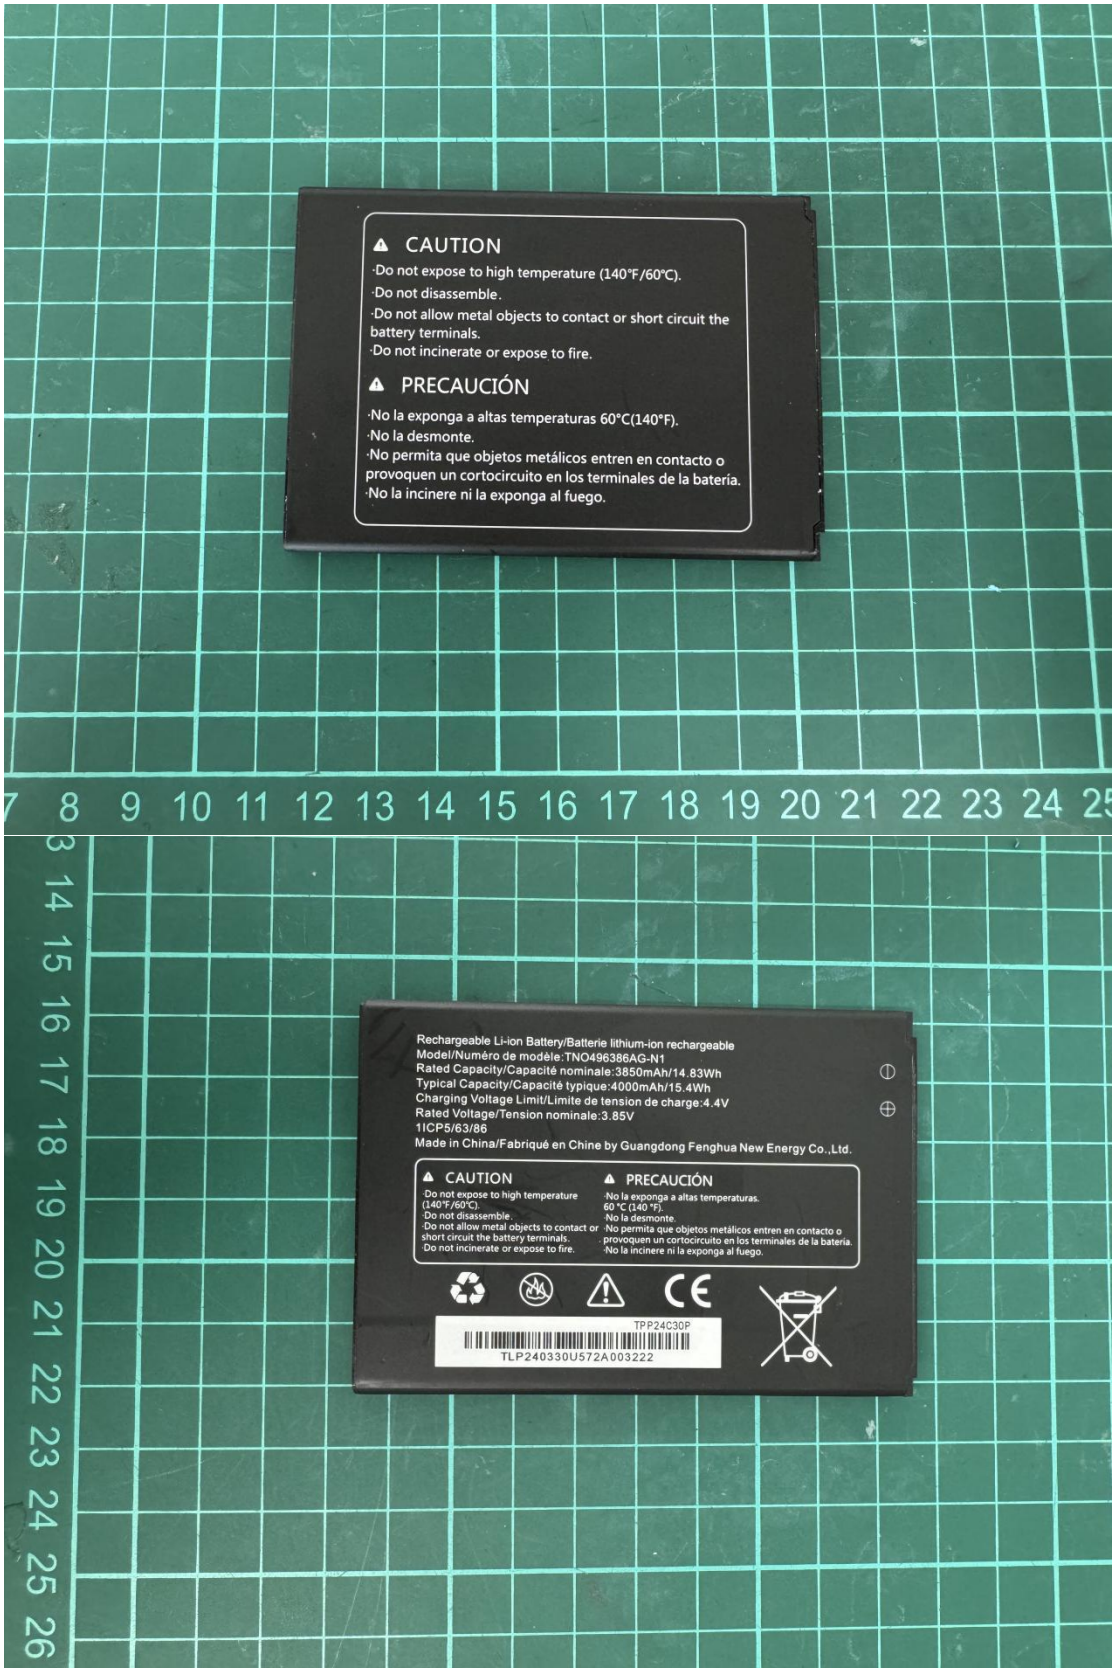

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23




POWER ADAPTER
2417
LISTED
E482918
Made in China


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


13 14 15 16 17 18 19 20 21
14 15 16 17 18 19 20 21 22


CAUTION
·Do not expose to high temperature (140°F/60°C).
·Do not disassemble.
·Do not allow metal objects to contact or short circuit the battery terminals.
·Do not incinerate or expose to fire.
PRECAUCIÓN
·No la exponga a altas temperaturas 60°C(140°F).
·No la desmonte.
·No permita que objetos metálicos entren en contacto o provoquen un cortocircuito en los terminales de la batería.
·No la incinere ni la exponga al fuego.
Rechargeable Li-ion Battery/Batterie lithium-ion rechargeable
Model/Numéro de modèle:TNO496386AG-N1
Rated Capacity/Capacité nominale:3850mAh/14.83Wh
Typical Capacity/Capacité typique:4000mAh/15.4Wh
Charging Voltage Limit/Limite de tension de charge:4.4V
Rated Voltage/Tension nominale:3.85V
1ICP5/63/86
Made in China/Fabriqué en Chine by Guangdong Fenghua New Energy Co.,Ltd.
CAUTION
·Do not expose to high temperature (140°F/60°C).
·Do not disassemble.
·Do not allow metal objects to contact or short circuit the battery terminals.
·Do not incinerate or expose to fire.
PRECAUCIÓN
·No la exponga a altas temperaturas. 60 °C (140 °F).
·No la desmonte.
·No permita que objetos metálicos entren en contacto o provoquen un cortocircuito en los terminales de la batería.
·No la incinere ni la exponga al fuego.
CE
TPP24C30P
TLP240330U572A003222

