

Product Specification

客户名称 Customer Name: _____

项目名称 Project Name: _____ 2.4G 2DB

规格描述 Product Spec: _____ JHS-2458-RPSMA-108

供方料号 Supplier P/N: _____

版 本 REV: _____ V1.0

日 期 Date: _____ 2022/04/14

制 作 drawing	审 核 check	批 准 approved

客户承认 Customer Approve

审 核 check	批 准 approved	承 认 approval

Testing Equipment and Principle



网络分析仪 Network Analyzers :

Agilent 8753D 5071B



综合测试仪 Communications Test Set:


Agilent E5515C/CMW500

3D 暗室测试系统 3D Chamber Test System:

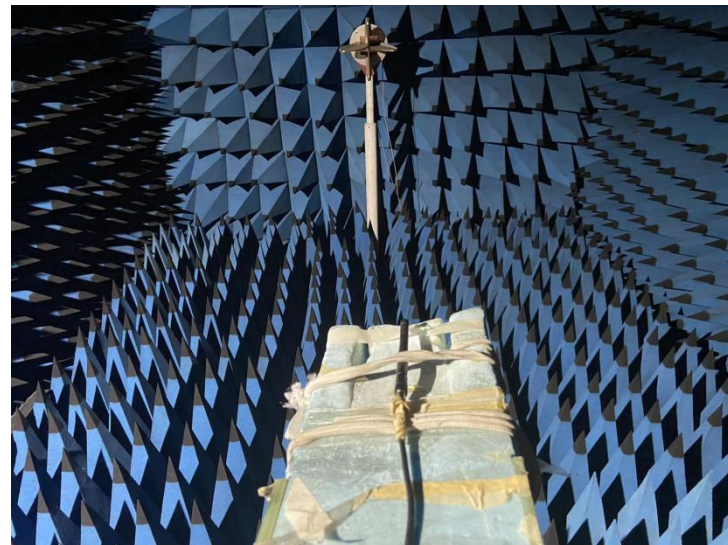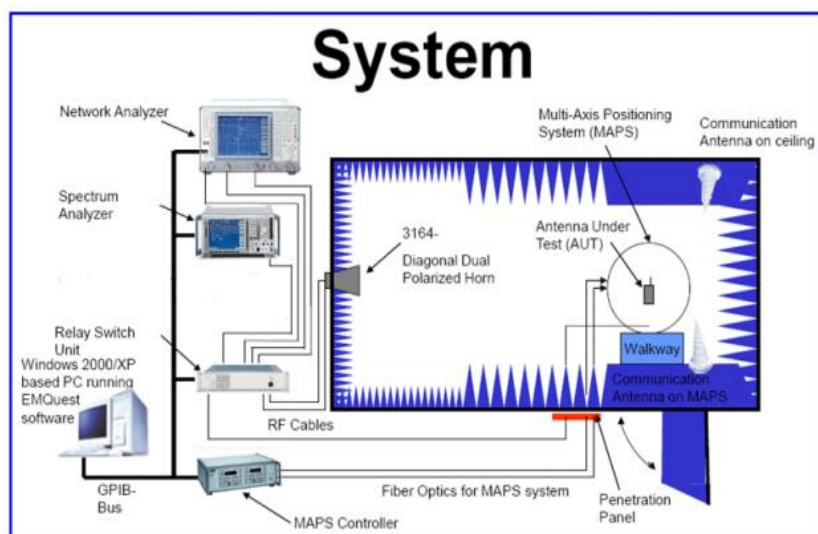

电 性 能 指 标		Electrical Specifications	
频率范围	2400-2500/5100-5800MHZ	Frequency Range	2400-2500/5100-5800MHZ
电压驻波比	≤2.0	VSWR	≤2.0
增益	2.4G≤1DBI 5.8G≤2.5DBI	GAIN	2.4G≤1DBI 5.8G≤2.5DBI
辐射方式	全向	Radiation	OMNI
极化方式	垂直	Polarizatin	LINEAR
输入阻抗	50 Ω	Input Impedance	50 Ω
机 械 指 标		Mechanical Specifications	
接口形式	RP SMA	Input connector	RP SMA
天线材质	PCB	Antenna materia	PCB
工作温度	-30℃~+80℃	Working Temperature	-30℃~+80℃
工作湿度	40~85%	Working Humidity	40~85%

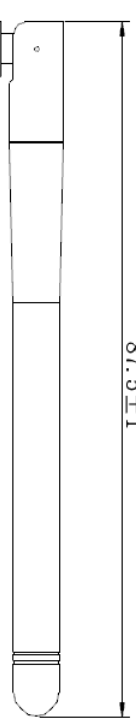	A	B	C	D	E	F	G
	标注前有“*”重点检验尺寸						图面产品符合RoHS标准
1							
2							
3							
4							
5							
	备注: 1:图中所标注尺寸为IQC必测尺寸. 2:各零部件组装要牢固可靠. 3:成品信号参数要达到指定数值. 4:产品需定数按客户要求包装好,运输过程中不能有明显挤压变形等现象. 5:未经过AFC公司确认,材质及工艺要求等不能随意更改.						
	AFC® 深圳市亚冠天线连接器有限公司						
	公差 X.X X.XXX ANGULAR @5°~ 				代 码 品 名 型 号 YH-2458-RP SMA-108		
	变 更 记 录 比 例 M/M 单 位 日 期 A/A 审 核				料 号 日期 页 码 2020.04.23 1/1		
④	连接器	RP SMA	1				
③	连接头	ABS Black	1				
②	连接筒	ABS Black	1				
①	天线外套	TPE Black	1				
NO	名称	材 质	数量				

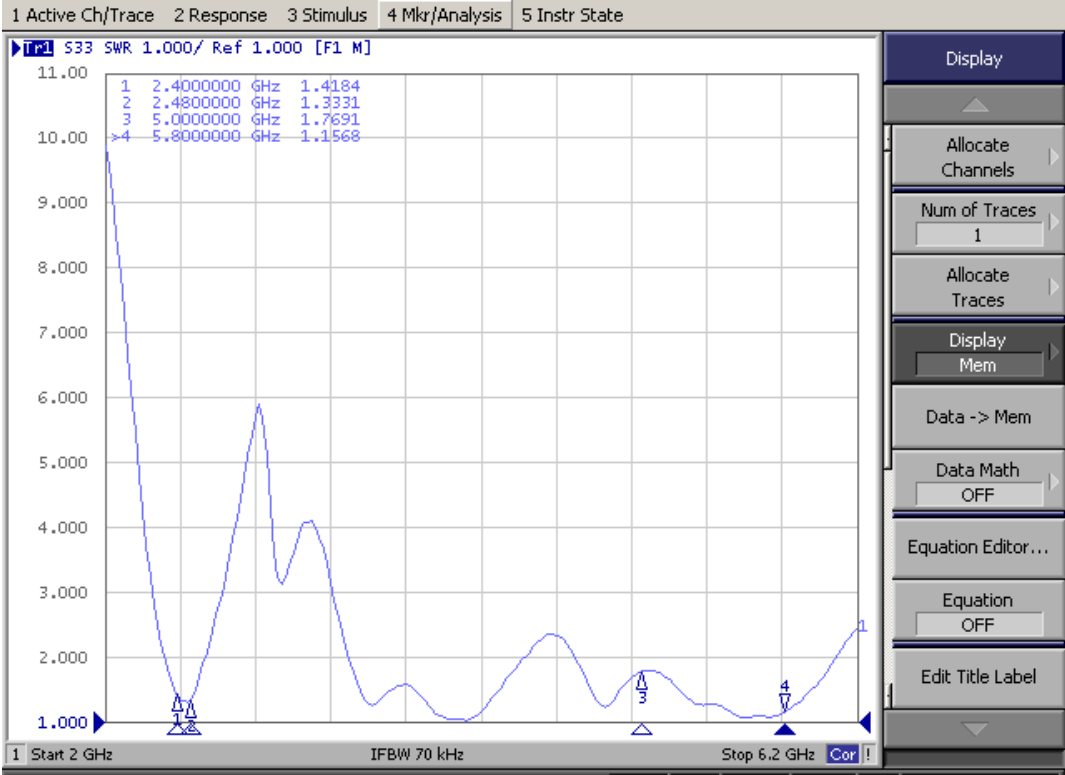

Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)	Freq (MHz)	Effi (%)	Effi (dB)	Gain (dBi)	Gain (dBd)
2400	47.06	-3.27	0.57	-1.58	5000	23.32	-6.32	-0.82	-2.97
2405	45.6	-3.41	0.36	-1.79	5050	26.74	-5.73	-0.56	-2.71
2410	49.46	-3.06	0.81	-1.34	5100	28.01	-5.53	-0.24	-2.39
2415	45.94	-3.38	0.44	-1.71	5150	31.95	-4.95	0.34	-1.81
2420	48.96	-3.1	0.76	-1.39	5200	34.45	-4.63	1.06	-1.09
2425	52.72	-2.78	1.07	-1.08	5250	43.87	-3.58	1.45	-0.7
2430	52.54	-2.79	1.05	-1.1	5300	46.46	-3.33	1.73	-0.42
2435	52.67	-2.78	1.01	-1.14	5350	48.73	-3.12	2.24	0.09
2440	54.42	-2.64	1.09	-1.06	5400	48.1	-3.18	2.51	0.36
2445	55.15	-2.58	1.09	-1.06	5450	43.31	-3.63	1.8	-0.35
2450	51.83	-2.85	0.68	-1.47	5500	43.9	-3.58	1.88	-0.27
2455	55.4	-2.56	0.98	-1.17	5550	35.27	-4.53	1.07	-1.08
2460	52.21	-2.82	0.72	-1.43	5600	24.47	-6.11	0.48	-1.67
2465	51.49	-2.88	0.76	-1.39	5650	23.92	-6.21	0.22	-1.93
2470	49.3	-3.07	0.55	-1.6	5700	22.03	-6.57	-0.16	-2.31
2475	53.32	-2.73	0.92	-1.23	5750	20.32	-6.92	-0.92	-3.07
2480	54.14	-2.66	0.98	-1.17	5800	19.69	-7.06	-0.97	-3.12
2485	53.75	-2.7	0.92	-1.23	5850	22.56	-6.47	-0.57	-2.72
2490	59.49	-2.26	1.4	-0.75	5900	19.45	-7.11	-0.47	-2.62
2495	56.31	-2.49	1.23	-0.92					
2500	55.03	-2.59	1.15	-1					

