


FCC Test Report

FCC ID : XU8TEW813DRU
Equipment : AC1200 Dual Band Wireless Router
Model No. : TEW-813DR, TEW-813DRU
Brand Name : TRENDnet
Applicant : TRENDnet, Inc.
Address : 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501,
USA
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : Jul. 03, 2013
Tested Date : Sep. 02 ~ Sep. 14, 2013
Mar. 20, 2014

We, International Certification Corp., would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Approved & Reviewed by:



Gary Chang / Manager



Testing Laboratory
2732

Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	7
1.3	Test Setup Chart	8
1.4	The Equipment List	9
1.5	Test Standards	10
1.6	Measurement Uncertainty	11
2	TEST CONFIGURATION	12
2.1	Testing Condition	12
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	12
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	13
3.1	Conducted Emissions.....	13
3.2	6dB and Occupied Bandwidth	18
3.3	RF Output Power	21
3.4	Power Spectral Density	23
3.5	Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands	25
3.6	Unwanted Emissions into Non-Restricted Frequency Bands	49
4	TEST LABORATORY INFORMATION	57

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR370301AI	Rev. 01	Initial issue	Apr. 23, 2014

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	Conducted Emissions	[dBuV]: 0.152MHz 55.51 (Margin -10.40dB) - QP	Pass
15.247(d) 15.209	Radiated Emissions	[dBuV/m at 3m]: 11490.00MHz 50.86 (Margin -3.14dB) - AV	Pass
15.247(b)(3)	Fundamental Emission Output Power	Power [dBm]: 25.26	Pass
15.247(a)(2)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.247(e)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

1 General Description

1.1 Information

The following models are provided to this EUT.

Brand Name	Model Name	Product Name	Description
TRENDnet	TEW-813DR	AC1200 Dual Band Wireless Router	w/o USB port.
	TEW-813DRU		with USB port.

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information					
IEEE Std. 802.11	Frequency Range (MHz)	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Transmit Chains (N _{TX})	Data Rate / MCS
a	5725-5850	5745-5825	149-165 [5]	2	6-54 Mbps
n (HT20)	5725-5850	5745-5825	149-165 [5]	2	MCS 0-15
n (HT40)	5725-5850	5755-5795	151-159 [2]	2	MCS 0-15
ac (VHT20)	5725-5850	5745-5825	149-165 [5]	2	MCS 0-8
ac (VHT40)	5725-5850	5755-5795	151-159 [2]	2	MCS 0-9
ac (VHT80)	5725-5850	5775	155 [1]	2	MCS 0-9
Note 1: RF output power specifies that Maximum Conducted Output Power. Note 2: 802.11a/n uses a combination of OFDM-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM modulation. Note 3: IEEE802.11ac is draft version.					

1.1.2 Antenna Details

Ant. No.	Type	Gain (dBi)	Connector	Remark
1	PCB	2	lpex	---
2	PCB	2	lpex	---

1.1.3 EUT Operational Condition

Supply Voltage	☒ AC mains	☐ DC	
Type of DC Source	☐ Internal DC supply	☐ External DC adapter	☐ From Host

1.1.4 Accessories

Accessories		
For TEW-813DRU		
1	AC adapter 1	Brand Name: AMIGO Model Name: AMS3-1202000FU Power Rating: I/P: 100-240Vac, 50-60Hz, 0.8A O/P: 12Vdc, 2.0A Power Line: DC 1.2m non-shielded cable w/o core.
2	AC adapter 2	Brand Name: OEM Model Name: ADS0271-W 120200 Power Rating: I/P: 100-240Vac, 50-60Hz, 0.6A O/P: 12Vdc, 2.0A Power Line: DC 1.22m non-shielded cable w/o core.
For TEW-813DR		
No.	Equipment	Description
3	AC adapter 3	Brand Name: AMIGO Model Name: AMS9-1201000FU2 Power Rating: I/P: 100-240Vac, 50-60Hz, 0.5A O/P: 12Vdc, 1.0A Power Line: DC 1.22m non-shielded cable w/o core.
4	AC adapter 4	Brand Name: FRECOM Model Name: F12W-120100SPA Power Rating: I/P: 100-240Vac, 50-60Hz, 0.3A O/P: 12Vdc, 1.0A Power Line: DC 1.2m non-shielded cable w/o core.

1.1.5 Channel List

Frequency band (MHz)		5725~5850	
802.11 a / HT20 / VHT20		HT40 / VHT40	
Channel	Frequency(MHz)	Channel	Frequency(MHz)
149	5745	151	5755
153	5765	159	5795
157	5785	VHT 80	
161	5805	155	5775
165	5825	---	---

1.1.6 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	MP_TEST, V1.3.8.0		
Duty Cycle and Duty Factor	Mode	Duty cycle (%)	Duty factor (dB)
	11a	90.70%	0.42
	VHT20	90.59%	0.43
	VHT40	79.44%	1.00
	VHT80	89.17%	0.50



1.1.7 Power Setting

Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Power Set
11a	5745	60/60
11a	5785	63/63
11a	5825	63/63
HT20	5745	58/58
HT20	5785	63/63
HT20	5825	63/63
HT40	5755	51/51
HT40	5795	63/63
VHT20	5745	58/58
VHT20	5785	63/63
VHT20	5825	63/63
VHT40	5755	51/51
VHT40	5795	63/63
VHT80	5775	47/47

1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List						
No.	Equipment	Brand	Model	S/N	FCC ID	Signal cable / Length (m)
1	Notebook	DELL	E6430	---	DoC	RJ45 10m non-shielded cable w/o core.
2	Notebook	DELL	E6430	---	DoC	RJ45 10m non-shielded cable w/o core.
3	USB Dongle	Transcend 8G	---	---	---	---

1.3 Test Setup Chart

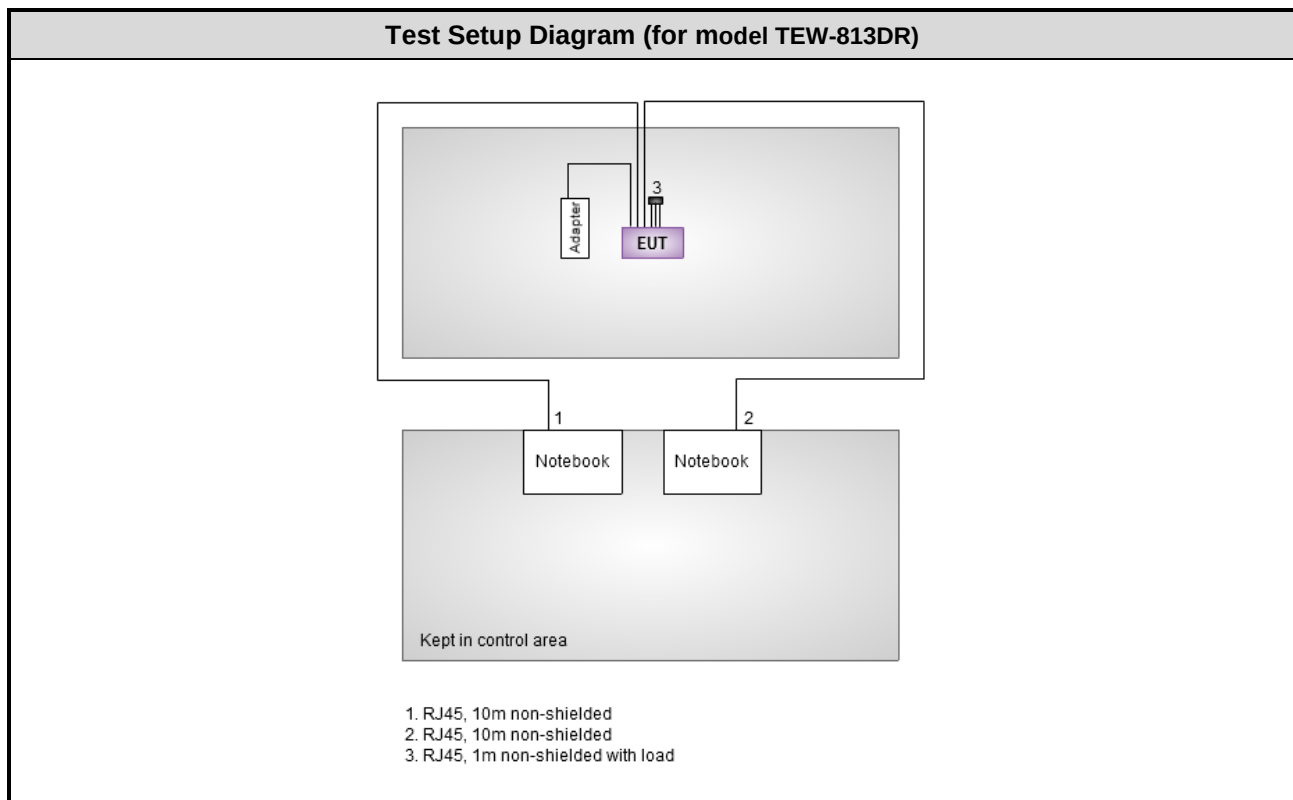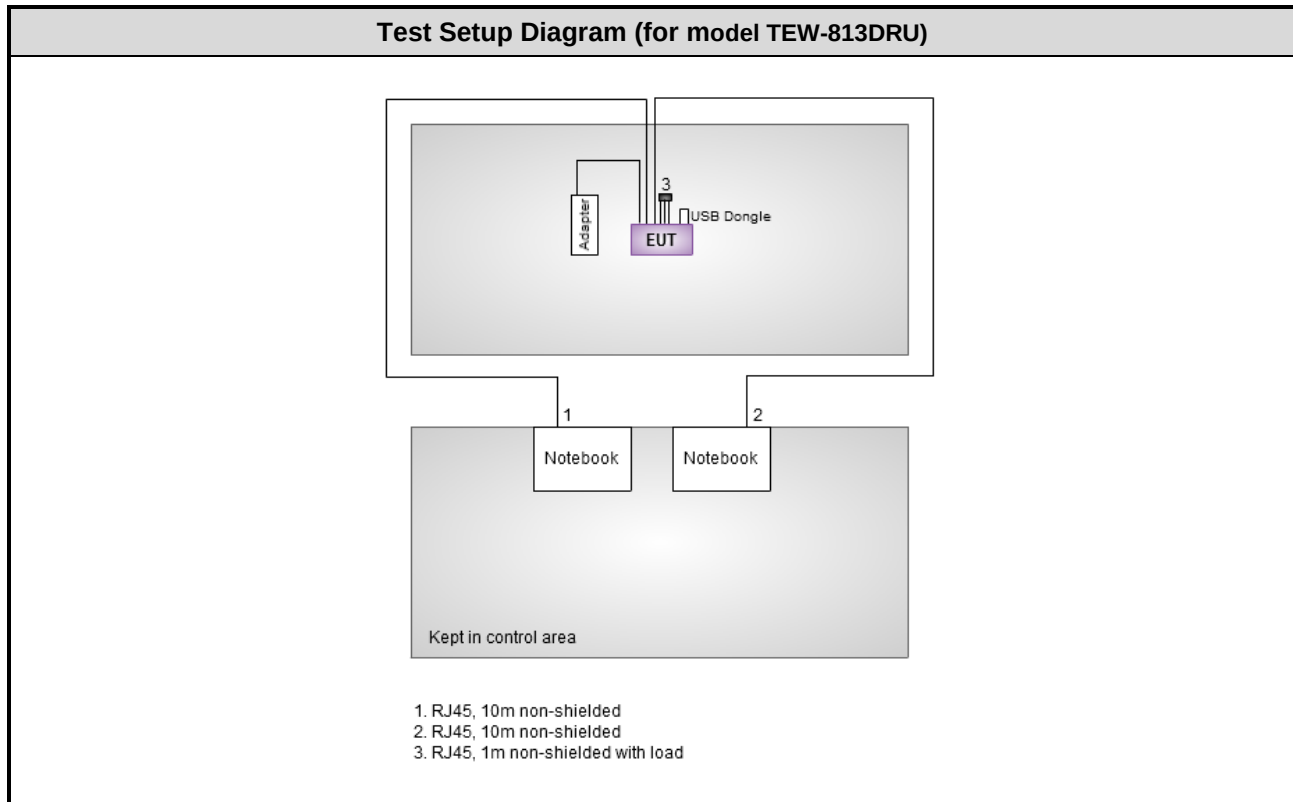

1.4 The Equipment List

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Test date	Sep. 24, 2013				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
EMC Receiver	R&S	ESCS 30	100169	Oct. 15, 2013	Oct. 14, 2014
LISN	SCHWARZBECK MESS-ELEKTRONIK	Schwarzbeck 8127	8127-667	Nov. 23, 2013	Nov. 22, 2014
LISN (Support Unit)	SCHWARZBECK MESS-ELEKTRONIK	Schwarzbeck 8127	8127-666	Dec. 04, 2013	Dec. 03, 2014
RF Cable-CON	Woken	CFD200-NL	CFD200-NL-001	Apr. 24, 2013	Apr. 23, 2014
50 ohm terminal (Support Unit)	NA	50	04	Apr. 22, 2013	Apr. 21, 2014
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission below 1GHz				
Test Site	966 chamber 2 / (03CH02-WS)				
Test date	Sep. 13, 2013				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101499	Jan. 28, 2013	Jan. 27, 2014
Receiver	R&S	ESR3	101657	Jan. 30, 2013	Jan. 29, 2014
Bilog Antenna	Schwarzbeck	VULB9168	VULB9168-524	Jan. 11, 2013	Jan. 10, 2014
Amplifier	Burgeon	BPA-530	100218	Dec. 09, 2013	Dec. 08, 2014
Amplifier	Agilent	83017A	MY39501309	Dec. 09, 2013	Dec. 08, 2014
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16140/4	Dec. 25, 2012	Dec. 24, 2013
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16018/4	Dec. 25, 2012	Dec. 24, 2013
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16015/4	Dec. 25, 2012	Dec. 24, 2013
RF Cable-R03m	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-003	Dec. 25, 2012	Dec. 24, 2013
RF Cable-R10m	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-004	Dec. 25, 2012	Dec. 24, 2013
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Test date	Sep. 14, 2013				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV 40	101063	Feb. 18, 2013	Feb. 17, 2014
TEMP&HUMIDITY CHAMBER	GIANT FORCE	GCT-225-40-SP-SD	MAF1212-002	Nov. 29, 2012	Nov. 28, 2013
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Oct. 15, 2012	Oct. 14, 2013
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1027366	Oct. 24, 2012	Oct. 23, 2013
Signal Generator	R&S	SMB100A	175727	Jan. 14, 2013	Jan. 13, 2014
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission above 1GHz				
Test Site	966 chamber 2 / (03CH02-WS)				
Test date	Mar. 20, 2014				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101499	Feb. 08, 2014	Feb. 07, 2015
Receiver	R&S	ESR3	101657	Jan. 18, 2014	Jan. 17, 2015
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-524	Jan. 08, 2014	Jan. 07, 2015
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1095	Jan. 07, 2014	Jan. 06, 2015
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Dec. 27, 2013	Dec. 26, 2014
Preamplifier	Burgeon	BPA-530	100218	Dec. 09, 2013	Dec. 08, 2014
Preamplifier	Agilent	83017A	MY39501309	Dec. 09, 2013	Dec. 08, 2014
Preamplifier	EM	EM18G40G	060572	Jun. 20, 2013	Jun. 19, 2014
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16140/4	Dec. 17, 2013	Dec. 16, 2014
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16018/4	Dec. 17, 2013	Dec. 16, 2014
RF Cable	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY16015/4	Dec. 17, 2013	Dec. 16, 2014
LF cable 3M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-003	Dec. 17, 2013	Dec. 16, 2014
LF cable 10M	Woken	CFD400NL-LW	CFD400NL-004	Dec. 17, 2013	Dec. 16, 2014
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission above 1GHz				
Test Site	966 chamber 2 / (03CH02-WS)				
Test date	Mar. 20, 2014				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 15, 2012	Nov. 14, 2014
Amplifier	EM	EM18G40G	060572	Jun. 20, 2013	Jun. 19, 2015
Note: Calibration Interval of instruments listed above is two year.					

1.5 Test Standards

According to the specification of EUT, the EUT must comply with following standards and KDB documents.

47 CFR FCC Part 15.247

ANSI C63.10-2009

FCC KDB 558074 D01 DTS Meas Guidance v03r01

FCC KDB 662911 D01 Multiple Transmitter Output v02r01

Note: The EUT has been tested and complied with FCC part 15B requirement. FCC Part 15B test results are issued to another report.

1.6 Measurement Uncertainty

ISO/IEC 17025 requires that an estimate of the measurement uncertainties associated with the emissions test results be included in the report. The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$))

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 35.286 Hz
Conducted power	± 0.536 dB
Frequency error	± 35.286 Hz
Temperature	± 0.3 °C
Conducted emission	± 2.946 dB
AC conducted emission	± 2.43 dB
Radiated emission	± 2.49 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Condition

Test Item	Test Site	Ambient Condition	Tested By
AC Conduction	CO01-WS	23°C / 53%	Peter Lin
Radiated Emissions	03CH02-WS	23°C / 68% 24°C / 63%	Anderson Hong
RF Conducted	TH01-WS	24°C / 61%	Brad Wu

➤ FCC site registration No.: 657002

➤ IC site registration No.: 10807A-2

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps) / MCS	Test Configuration
Conducted Emissions	VHT20	5785	MCS 0	1, 2
Radiated Emissions ≤1GHz	VHT20	5785	MCS 0	1, 2
RF Output Power	11a	5745 / 5785 / 5825	6 Mbps	1
	HT20	5745 / 5785 / 5825	MCS 0	
	HT40	5755 / 5795	MCS 0	
	VHT20	5745 / 5785 / 5825	MCS 0	
	VHT40	5755 / 5795	MCS 0	
	VHT80	5775	MCS 0	
Radiated Emissions >1GHz 6dB bandwidth Power spectral density	11a	5745 / 5785 / 5825	6 Mbps	1
	VHT20	5745 / 5785 / 5825	MCS 0	
	VHT40	5755 / 5795	MCS 0	
	VHT80	5775	MCS 0	

NOTE:

1. Adapter 1 & 2 had been pretested and found that adapter 2 was the worst for model TEW-813DRU for final testing.
2. Adapter 3 & 4 had been pretested and found that adapter 4 was the worst for model TEW-813DR for final testing.
3. Two samples had been tested on the following test configurations.
 - 1) Configuration 1: Model TEW-813DRU (with USB port), with adapter 2.
 - 2) Configuration 2: Model TEW-813DR (w/o USB port) , with adapter 4.

3 Transmitter Test Results

3.1 Conducted Emissions

3.1.1 Limit of Conducted Emissions


Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.1.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V / 60Hz.


3.1.3 Test Setup

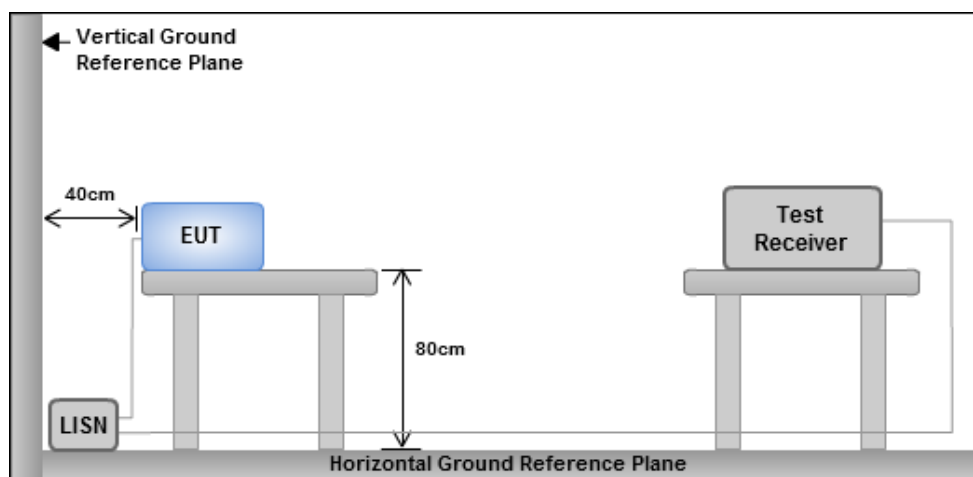

- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.1.4 Test Result of Conducted Emissions

Modulation Mode	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Power Phase	Line	Test Configuration	1

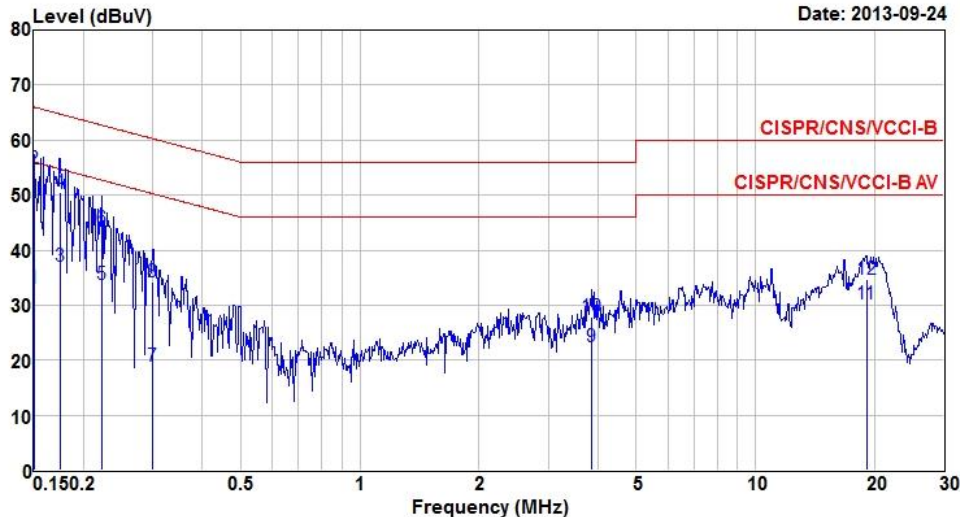


The graph shows the conducted emission level in dBuV versus frequency in MHz. The y-axis ranges from 0 to 80 dBuV, and the x-axis ranges from 0.150 to 30 MHz. A blue line represents the measured emission, which is mostly below the red limit lines. Two red lines represent the CISPR/CNS/VCCI-B and CISPR/CNS/VCCI-B AV limits. The date 2013-09-24 is noted in the top right corner.

Date: 2013-09-24

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.150	32.93	56.00	-23.07	32.82	0.05	0.06	Average
2	0.150	54.80	66.00	-11.20	54.69	0.05	0.06	QP
3	0.175	37.10	54.72	-17.62	36.92	0.05	0.13	Average
4	0.175	50.53	64.72	-14.19	50.35	0.05	0.13	QP
5	0.222	33.75	52.74	-18.99	33.54	0.05	0.16	Average
6	0.222	43.82	62.74	-18.92	43.61	0.05	0.16	QP
7	0.299	18.94	50.28	-31.34	18.78	0.06	0.10	Average
8	0.299	34.24	60.28	-26.04	34.08	0.06	0.10	QP
9	3.860	22.31	46.00	-23.69	21.90	0.17	0.24	Average
10	3.860	27.97	56.00	-28.03	27.56	0.17	0.24	QP
11	19.122	30.21	50.00	-19.79	28.51	1.52	0.18	Average
12	19.122	34.70	60.00	-25.30	33.00	1.52	0.18	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).
 Note 2: Over Limit (dBuV) = Limit Line (dBuV) – Level (dBuV).


Modulation Mode	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Power Phase	Neutral	Test Configuration	1

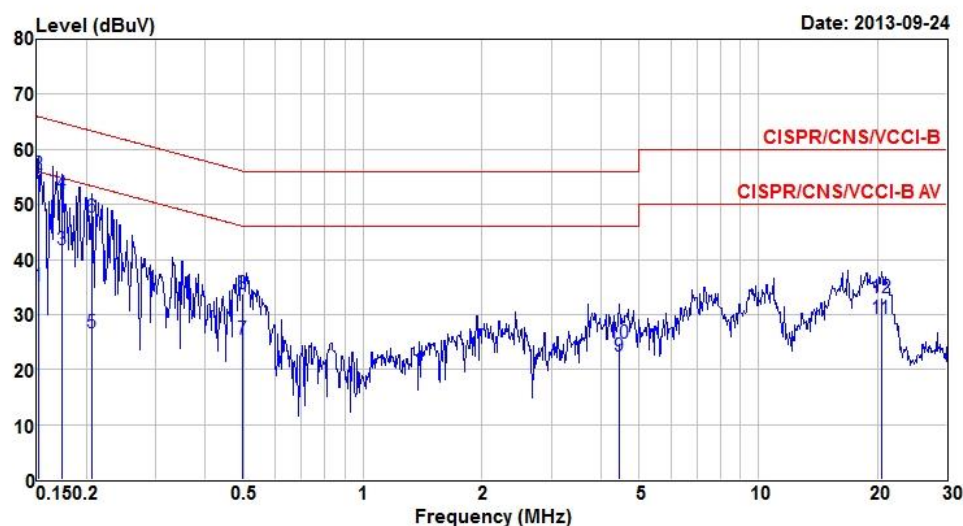

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.152	35.12	55.91	-20.79	35.02	0.04	0.06	Average
2	0.152	55.51	65.91	-10.40	55.41	0.04	0.06	QP
3	0.174	41.69	54.77	-13.08	41.53	0.04	0.12	Average
4	0.174	51.87	64.77	-12.90	51.71	0.04	0.12	QP
5	0.207	26.73	53.32	-26.59	26.52	0.04	0.17	Average
6	0.207	47.75	63.32	-15.57	47.54	0.04	0.17	QP
7	0.497	25.50	46.05	-20.55	25.37	0.08	0.05	Average
8	0.497	33.72	56.05	-22.33	33.59	0.08	0.05	QP
9	4.454	22.42	46.00	-23.58	22.03	0.16	0.23	Average
10	4.454	24.71	56.00	-31.29	24.32	0.16	0.23	QP
11	20.486	29.30	50.00	-20.70	27.43	1.65	0.22	Average
12	20.486	32.95	60.00	-27.05	31.08	1.65	0.22	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).
 2: Over Limit (dBuV) = Limit Line (dBuV) – Level (dBuV).


Modulation Mode	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Power Phase	Line	Test Configuration	2

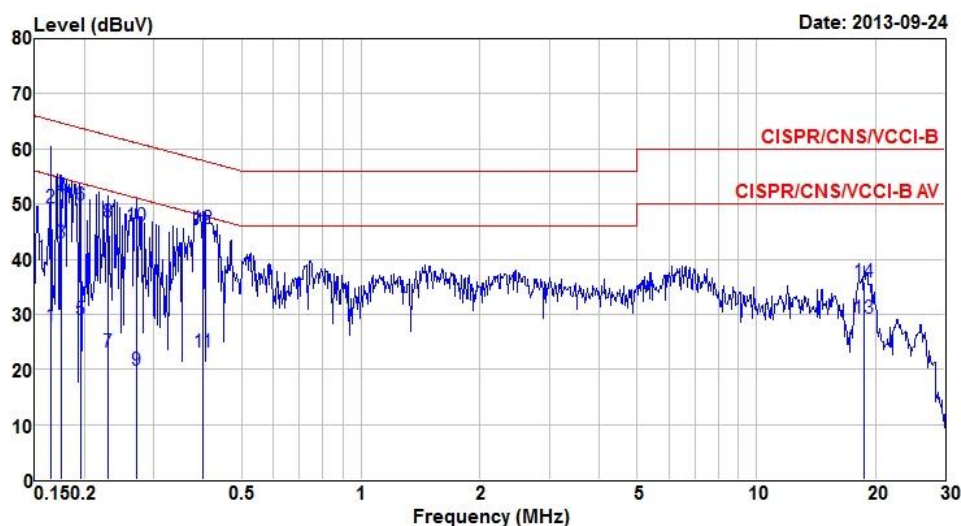

	Freq	Level	Limit	Over	Read	LISN	cable	
	MHz	dBuV	Line	Limit	Level	factor	loss	Remark
			dBuV	dB	dBuV	dB	dB	
1	0.165	27.91	55.21	-27.30	27.76	0.05	0.10	Average
2	0.165	49.23	65.21	-15.98	49.08	0.05	0.10	QP
3	0.175	42.91	54.72	-11.81	42.73	0.05	0.13	Average
4	0.175	50.89	64.72	-13.83	50.71	0.05	0.13	QP
5	0.195	29.04	53.80	-24.76	28.82	0.05	0.17	Average
6	0.195	49.76	63.80	-14.04	49.54	0.05	0.17	QP
7	0.230	23.23	52.44	-29.21	23.03	0.05	0.15	Average
8	0.230	46.66	62.44	-15.78	46.46	0.05	0.15	QP
9	0.270	19.95	51.12	-31.17	19.77	0.06	0.12	Average
10	0.270	46.11	61.12	-15.01	45.93	0.06	0.12	QP
11	0.400	23.04	47.86	-24.82	22.92	0.07	0.05	Average
12	0.400	45.57	57.86	-12.29	45.45	0.07	0.05	QP
13	18.721	29.18	50.00	-20.82	27.54	1.46	0.18	Average
14	18.721	35.84	60.00	-24.16	34.20	1.46	0.18	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).
 2: Over Limit (dBuV) = Limit Line (dBuV) – Level (dBuV).

Modulation Mode	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Power Phase	Neutral	Test Configuration	2

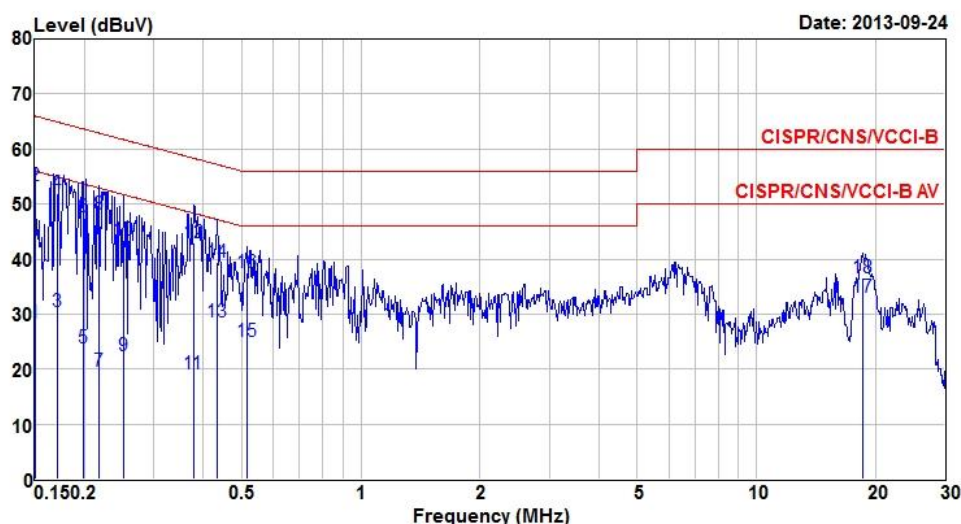

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.150	28.29	56.00	-27.71	28.19	0.04	0.06	Average
2	0.150	53.24	66.00	-12.76	53.14	0.04	0.06	QP
3	0.170	30.50	54.94	-24.44	30.35	0.04	0.11	Average
4	0.170	51.88	64.94	-13.06	51.73	0.04	0.11	QP
5	0.199	23.92	53.67	-29.75	23.70	0.04	0.18	Average
6	0.199	47.80	63.67	-15.87	47.58	0.04	0.18	QP
7	0.219	19.62	52.88	-33.26	19.42	0.04	0.16	Average
8	0.219	48.03	62.88	-14.85	47.83	0.04	0.16	QP
9	0.251	22.32	51.73	-29.41	22.13	0.05	0.14	Average
10	0.251	43.34	61.73	-18.39	43.15	0.05	0.14	QP
11	0.377	19.19	48.34	-29.15	19.07	0.06	0.06	Average
12	0.377	42.87	58.34	-15.47	42.75	0.06	0.06	QP
13	0.433	28.61	47.20	-18.59	28.49	0.07	0.05	Average
14	0.433	39.42	57.20	-17.78	39.30	0.07	0.05	QP
15	0.516	25.02	46.00	-20.98	24.89	0.08	0.05	Average
16	0.516	37.47	56.00	-18.53	37.34	0.08	0.05	QP
17	18.622	32.95	50.00	-17.05	31.31	1.47	0.17	Average
18	18.622	36.59	60.00	-23.41	34.95	1.47	0.17	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).
 2: Over Limit (dBuV) = Limit Line (dBuV) – Level (dBuV).

3.2 6dB and Occupied Bandwidth


3.2.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.2.2 Test Procedures


1. Set resolution bandwidth (RBW) = 100 kHz, Video bandwidth = 300 kHz.
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission that is constrained by the frequencies associated with the two outermost amplitude points (upper and lower) that are attenuated by 6dB relative to the maximum level measured in the fundamental emission.

3.2.3 Test Setup




3.2.4 Test Result of 6dB and Occupied Bandwidth

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	6dB Bandwidth (MHz)				Limit (kHz)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3	
11a	2	5745	15.65	16.29	---	---	500
11a	2	5785	15.77	16.35	---	---	500
11a	2	5825	15.94	16.29	---	---	500
VHT20	2	5745	17.33	17.33	---	---	500
VHT20	2	5785	16.29	15.48	---	---	500
VHT20	2	5825	16.35	16.29	---	---	500
VHT40	2	5755	35.83	35.48	---	---	500
VHT40	2	5795	35.48	35.48	---	---	500
VHT80	2	5775	75.36	75.13	---	---	500

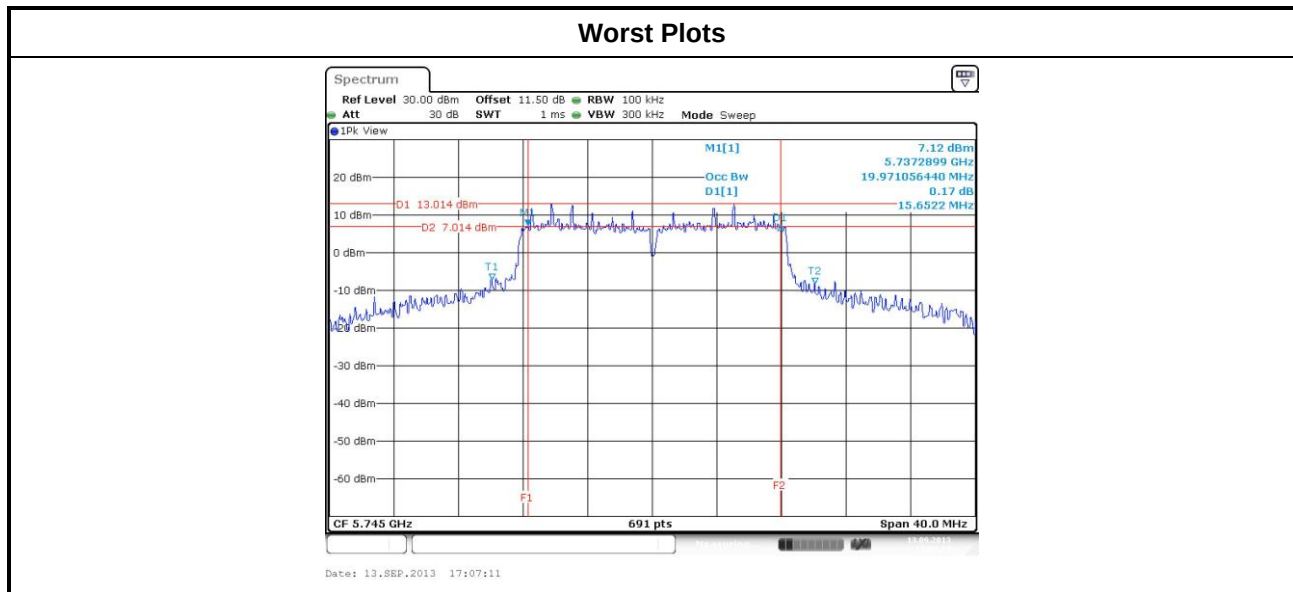

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	99% Occupied Bandwidth (MHz)			
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3
11a	2	5745	22.87	20.67	---	---
11a	2	5785	26.05	23.97	---	---
11a	2	5825	27.09	24.08	---	---
VHT20	2	5745	21.01	20.09	---	---
VHT20	2	5785	26.63	24.31	---	---
VHT20	2	5825	28.02	25.64	---	---
VHT40	2	5755	37.63	37.51	---	---
VHT40	2	5795	52.68	51.40	---	---
VHT80	2	5775	75.95	76.18	---	---

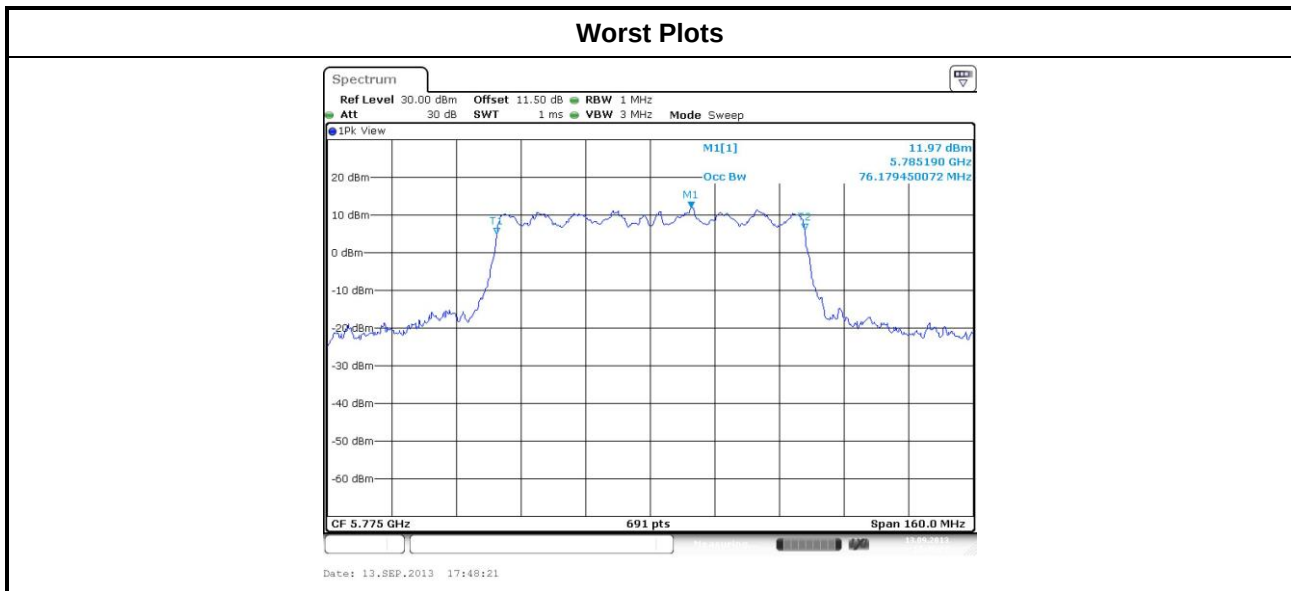

3.3 RF Output Power

3.3.1 Limit of RF Output Power

Conducted power shall not exceed 1Watt.


- ☒ Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.
- ☐ Antenna gain $> 6\text{dBi}$
 - ☐ Non Fixed, point to point operations.
The conducted output power from the intentional radiator shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dB
 - ☐ Fixed, point to point operations
Systems operating in the 2400–2483.5 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point Operations, maximum peak output power of the intentional radiator is reduced by 1 dB for every 3 dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi.

Systems operating in the 5725–5850 MHz band that are used exclusively for fixed, point-to-point operations ,no any corresponding reduction is in transmitter peak output power

3.3.2 Test Procedures

- ☐ Maximum Peak Conducted Output Power
 - ☐ **Spectrum analyzer**
 1. Set RBW = 1MHz, VBW = 3MHz, Detector = Peak.
 2. Sweep time = auto, Trace mode = max hold, Allow trace to fully stabilize.
 3. Use the spectrum analyzer channel power measurement function with the band limits set equal to the DTS bandwidth edges.
 - ☐ **Power meter**
 1. A broadband Peak RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.
- ☒ Maximum Conducted Output Power (For reference only)
 - ☒ **Power meter**
 1. A broadband Average RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Result of Maximum Output Power

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	Conducted (average) output power (dBm)				Total Power (mW)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)
			Chain 0	Chain 1	Chain 2	Chain 3			
11a	2	5745	21.38	21.64	---	---	283.286	24.52	30.00
11a	2	5785	22.12	22.17	---	---	327.746	25.16	30.00
11a	2	5825	22.05	22.32	---	---	330.933	25.20	30.00
HT20	2	5745	20.33	20.86	---	---	229.794	23.61	30.00
HT20	2	5785	22.04	22.22	---	---	326.681	25.14	30.00
HT20	2	5825	22.06	22.27	---	---	329.349	25.18	30.00
HT40	2	5755	18.60	19.11	---	---	153.914	21.87	30.00
HT40	2	5795	22.12	22.26	---	---	331.197	25.20	30.00
VHT20	2	5745	20.69	21.19	---	---	248.742	23.96	30.00
VHT20	2	5785	22.18	22.30	---	---	335.021	25.25	30.00
VHT20	2	5825	22.13	22.36	---	---	335.492	25.26	30.00
VHT40	2	5755	18.65	19.18	---	---	156.077	21.93	30.00
VHT40	2	5795	22.15	22.30	---	---	333.883	25.24	30.00
VHT80	2	5775	17.28	18.02	---	---	116.843	20.68	30.00

3.4 Power Spectral Density


3.4.1 Limit of Power Spectral Density

Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.4.2 Test Procedures

- ☐ Maximum peak conducted output power was used to demonstrate compliance to the fundamental output power limit.
 1. Set the RBW = 30kHz, VBW = 100kHz.
 2. Detector = Peak, Sweep time = auto couple.
 3. Trace mode = max hold, allow trace to fully stabilize.
 4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.
- ☒ Maximum (average) conducted output power was used to demonstrate compliance to the fundamental output power limit.
 1. Set the RBW = 30kHz, VBW = 100 kHz.
 2. Detector = RMS, Sweep time = auto couple.
 3. Set the sweep time to: $\geq 10 \times (\text{number of measurement points in sweep}) \times (\text{maximum data rate per stream})$.
 4. Perform the measurement over a single sweep.
 5. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.
 6. Add $10 \log(1/x)$, where x is the duty cycle measured in step (a), to the measured PSD to compute the average PSD during the actual transmission time


3.4.3 Test Setup



3.4.4 Test Result of Power Spectral Density

Modulation Mode	N _{TX}	Freq. (MHz)	Total Power Spectral Density (dBm/30kHz)	Limit (dBm/3kHz)
11a	2	5745	0.18	8
11a	2	5785	1.14	8
11a	2	5825	0.79	8
VHT20	2	5745	-0.27	8
VHT20	2	5785	0.68	8
VHT20	2	5825	0.60	8
VHT40	2	5755	-5.11	8
VHT40	2	5795	-1.86	8
VHT80	2	5775	-7.49	8

Note: Test result is bin-by-bin summing measured value of each TX port.

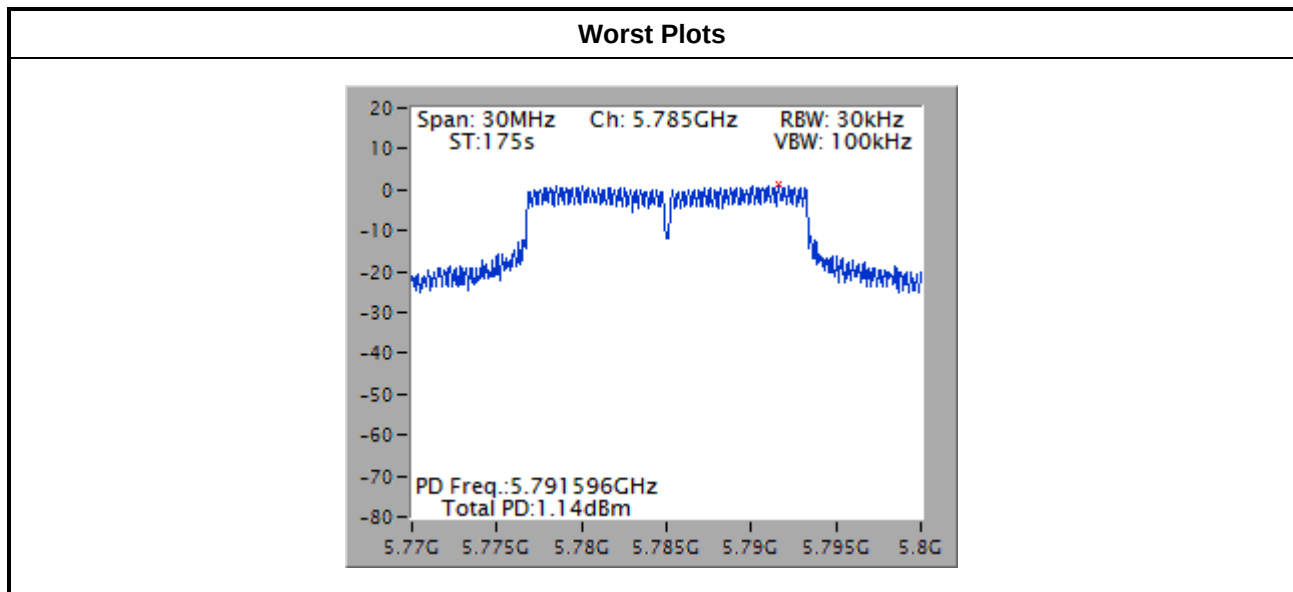

3.5 Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

3.5.1 Limit of Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Qusai-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.5.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at a height of 0.8 m test table above the ground plane.
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.5.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

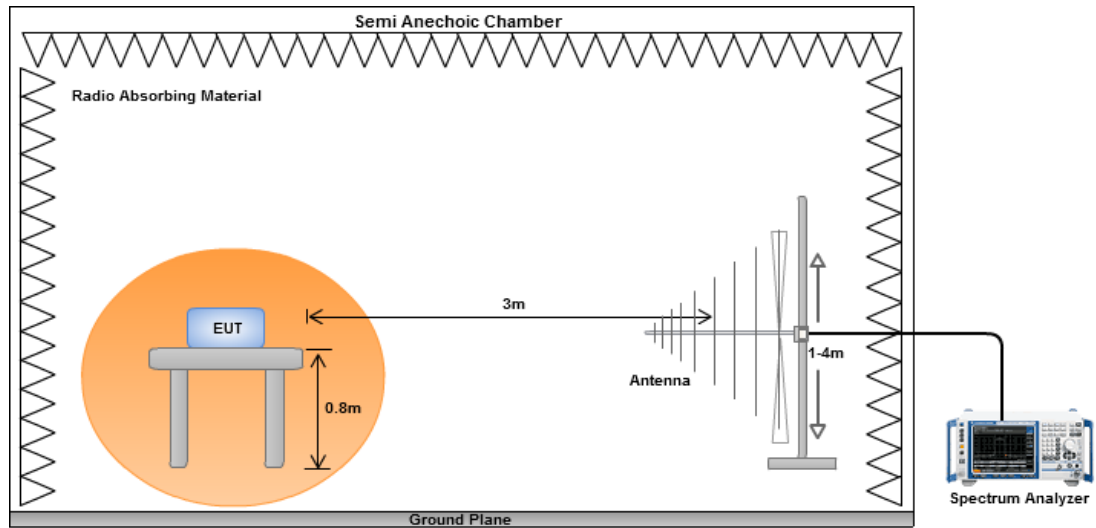


Radiated Emissions above 1 GHz

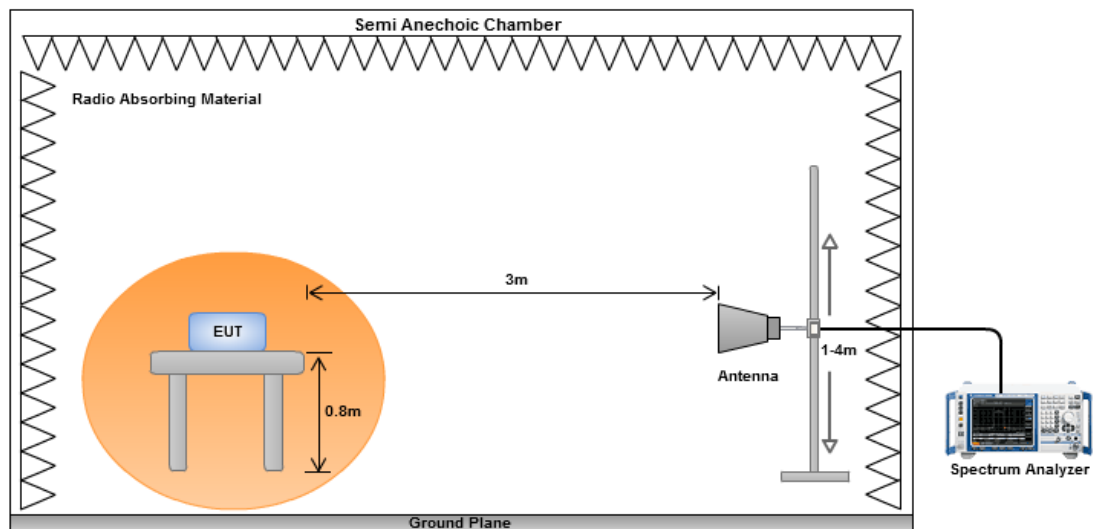

3.5.4 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Horizontal	Test Configuration	1

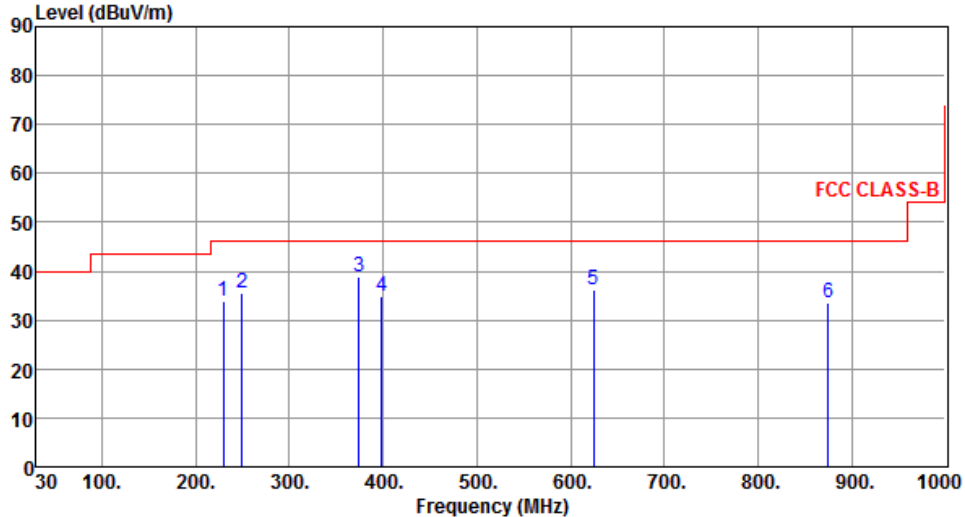


The graph displays the radiated unwanted emissions level in dBuV/m against frequency in MHz from 30 to 1000 MHz. A red line represents the FCC CLASS-B limit, which is 40 dBuV/m from 30 to 100 MHz, 45 dBuV/m from 100 to 1000 MHz, and 55 dBuV/m above 1000 MHz. Six emission peaks are identified and labeled with blue numbers 1 through 6. The data for these peaks is provided in the table below.

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	229.82	33.86	46.00	-12.14	51.97	-18.11	Peak	---	---
2	249.22	35.52	46.00	-10.48	52.88	-17.36	Peak	---	---
3	374.35	38.82	46.00	-7.18	52.56	-13.74	Peak	---	---
4	398.60	34.98	46.00	-11.02	48.06	-13.08	Peak	---	---
5	624.61	36.24	46.00	-9.76	44.83	-8.59	Peak	---	---
6	874.87	33.38	46.00	-12.62	38.54	-5.16	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
 *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
 Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Vertical	Test Configuration	1

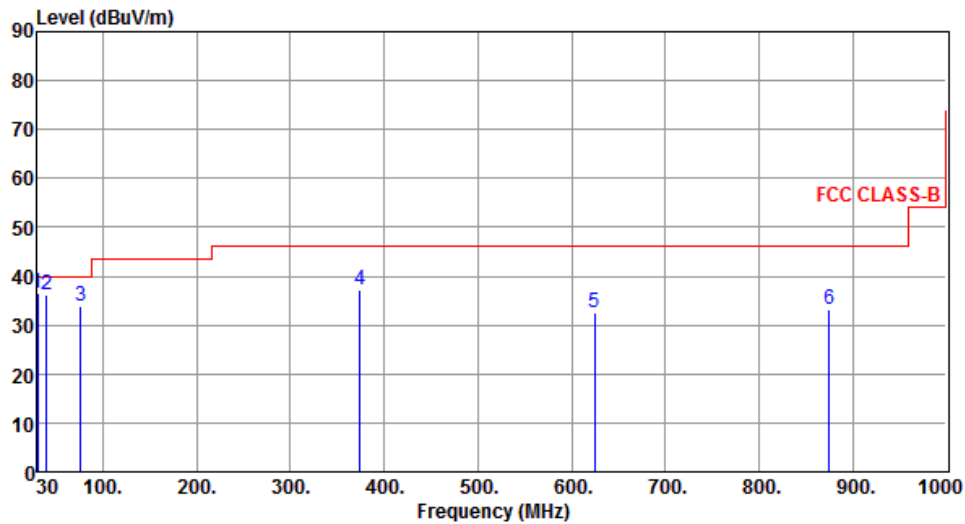


	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	30.00	36.40	40.00	-3.60	53.44	-17.04	QP	---	---
2	39.70	36.16	40.00	-3.84	52.58	-16.42	QP	---	---
3	76.56	34.01	40.00	-5.99	54.22	-20.21	QP	---	---
4	374.35	37.35	46.00	-8.65	51.09	-13.74	Peak	---	---
5	624.61	32.43	46.00	-13.57	41.02	-8.59	Peak	---	---
6	874.87	33.32	46.00	-12.68	38.48	-5.16	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Horizontal	Test Configuration	2

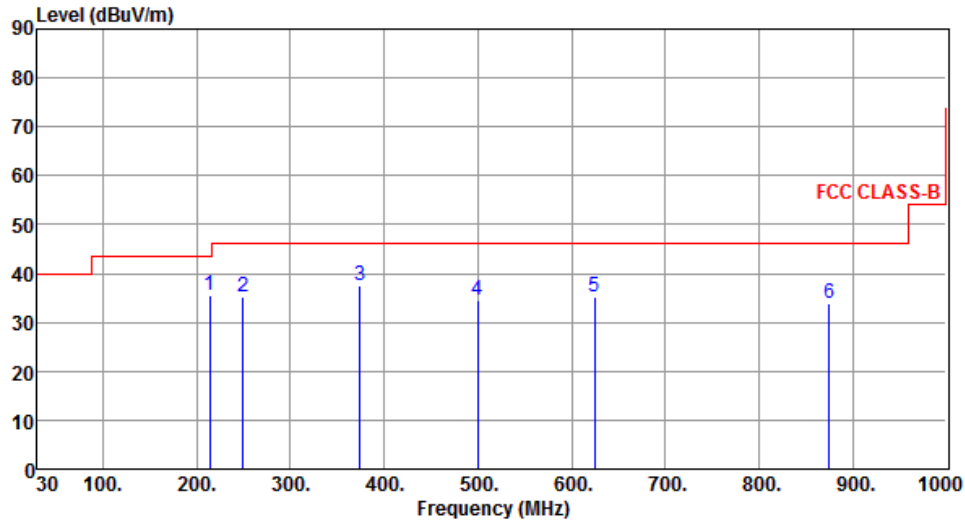


	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	214.30	35.50	43.50	-8.00	54.24	-18.74	Peak	---	---
2	249.22	35.06	46.00	-10.94	52.42	-17.36	Peak	---	---
3	374.35	37.60	46.00	-8.40	51.34	-13.74	Peak	---	---
4	499.48	34.53	46.00	-11.47	45.49	-10.96	Peak	---	---
5	624.61	35.29	46.00	-10.71	43.88	-8.59	Peak	---	---
6	874.87	33.77	46.00	-12.23	38.93	-5.16	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Vertical	Test Configuration	2

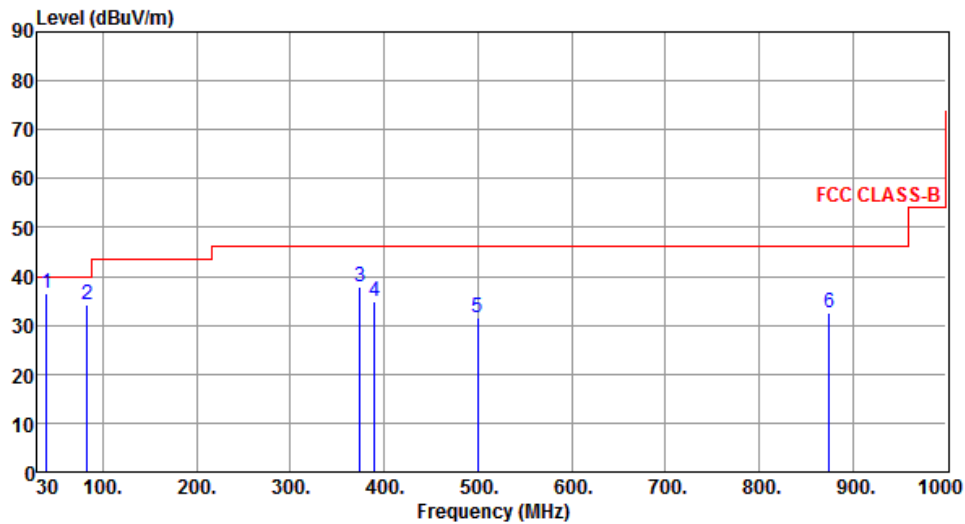

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	39.70	36.69	40.00	-3.31	53.11	-16.42	QP	---	---
2	83.35	34.22	40.00	-5.78	55.73	-21.51	QP	---	---
3	374.35	37.78	46.00	-8.22	51.52	-13.74	Peak	---	---
4	389.87	34.92	46.00	-11.08	48.23	-13.31	Peak	---	---
5	499.48	31.53	46.00	-14.47	42.49	-10.96	Peak	---	---
6	874.87	32.69	46.00	-13.31	37.85	-5.16	Peak	---	---


Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

3.5.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11a


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		

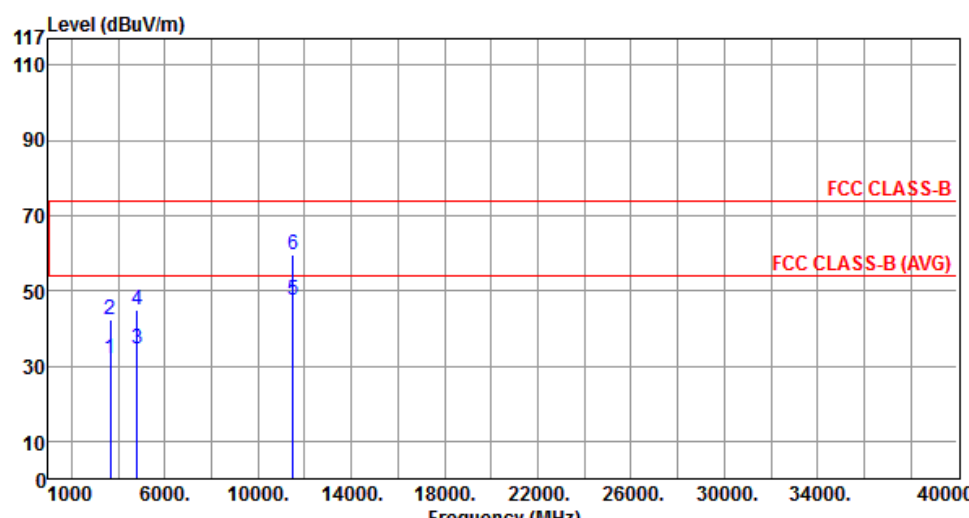

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	3660.00	31.78	54.00	-22.22	30.53	1.25	Average	---	---
2	3660.00	42.53	74.00	-31.47	41.28	1.25	Peak	---	---
3	4800.00	34.49	54.00	-19.51	29.45	5.04	Average	---	---
4	4800.00	44.71	74.00	-29.29	39.67	5.04	Peak	---	---
5	11490.00	47.64	54.00	-6.36	32.44	15.20	Average	---	---
6	11490.00	59.73	74.00	-14.27	44.53	15.20	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
 *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
 Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Vertical		

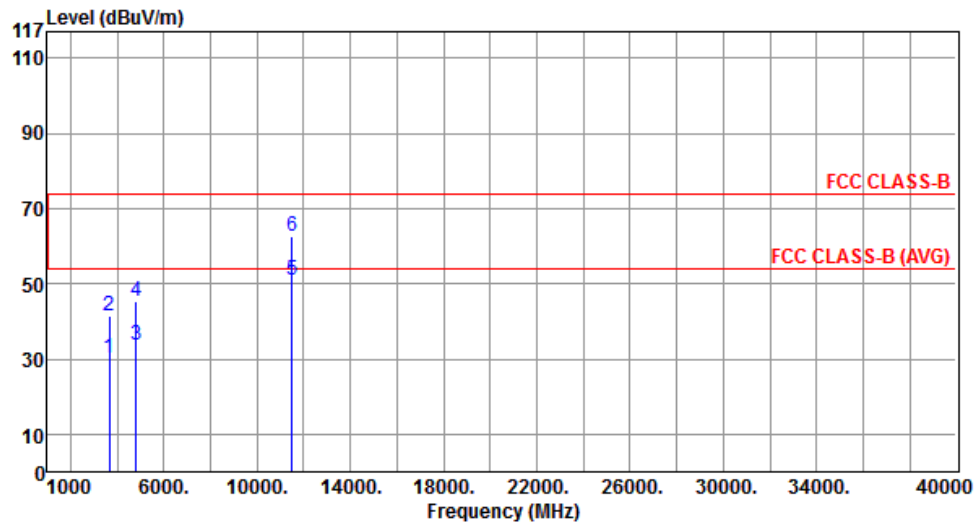

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	3660.00	30.22	54.00	-23.78	28.97	1.25	Average	---	---
2	3660.00	41.38	74.00	-32.62	40.13	1.25	Peak	---	---
3	4800.00	33.47	54.00	-20.53	28.43	5.04	Average	---	---
4	4800.00	45.28	74.00	-28.72	40.24	5.04	Peak	---	---
5	11490.00	50.84	54.00	-3.16	35.64	15.20	Average	---	---
6	11490.00	62.73	74.00	-11.27	47.53	15.20	Peak	---	---


Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Vertical		

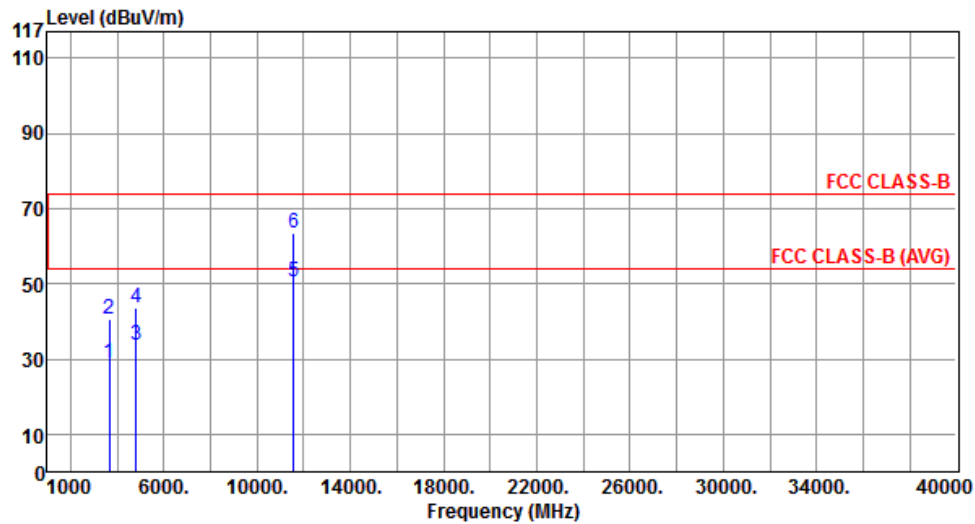

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	3660.00	28.93	54.00	-25.07	27.68	1.25	Average	---	---
2	3660.00	40.66	74.00	-33.34	39.41	1.25	Peak	---	---
3	4800.00	33.48	54.00	-20.52	28.44	5.04	Average	---	---
4	4800.00	43.57	74.00	-30.43	38.53	5.04	Peak	---	---
5	11570.00	50.64	54.00	-3.36	35.49	15.15	Average	---	---
6	11570.00	63.59	74.00	-10.41	48.44	15.15	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11a	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			

3.5.6 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for VHT20

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5745
Polarization	Vertical		

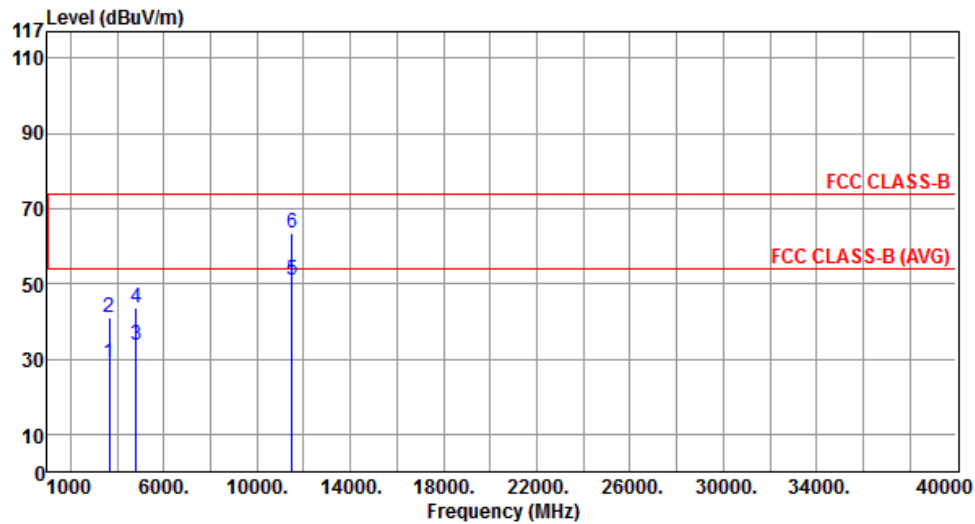

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	3660.00	28.78	54.00	-25.22	27.53	1.25	Average	---	---
2	3660.00	40.82	74.00	-33.18	39.57	1.25	Peak	---	---
3	4800.00	33.52	54.00	-20.48	28.48	5.04	Average	---	---
4	4800.00	43.58	74.00	-30.42	38.54	5.04	Peak	---	---
5	11490.00	50.86	54.00	-3.14	35.66	15.20	Average	---	---
6	11490.00	63.68	74.00	-10.32	48.48	15.20	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)


*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5785
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Horizontal		

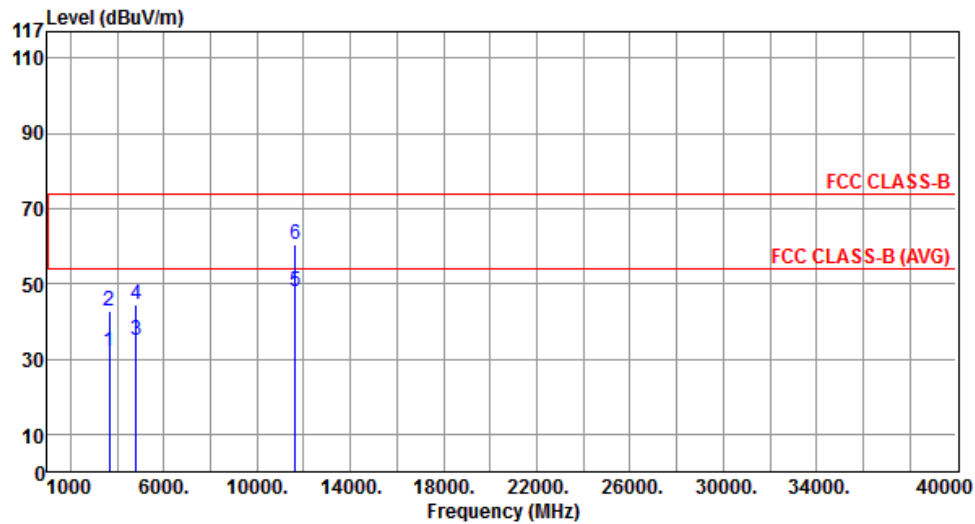

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	3660.00	31.80	54.00	-22.20	30.55	1.25	Average	---	---
2	3660.00	42.68	74.00	-31.32	41.43	1.25	Peak	---	---
3	4800.00	34.76	54.00	-19.24	29.72	5.04	Average	---	---
4	4800.00	44.53	74.00	-29.47	39.49	5.04	Peak	---	---
5	11650.00	47.86	54.00	-6.14	32.75	15.11	Average	---	---
6	11650.00	60.39	74.00	-13.61	45.28	15.11	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

Modulation	VHT20	Test Freq. (MHz)	5825
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) </			


3.5.7 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for VHT40

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5755
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5755
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m)			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5795
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	VHT40	Test Freq. (MHz)	5795
Polarization	Vertical		

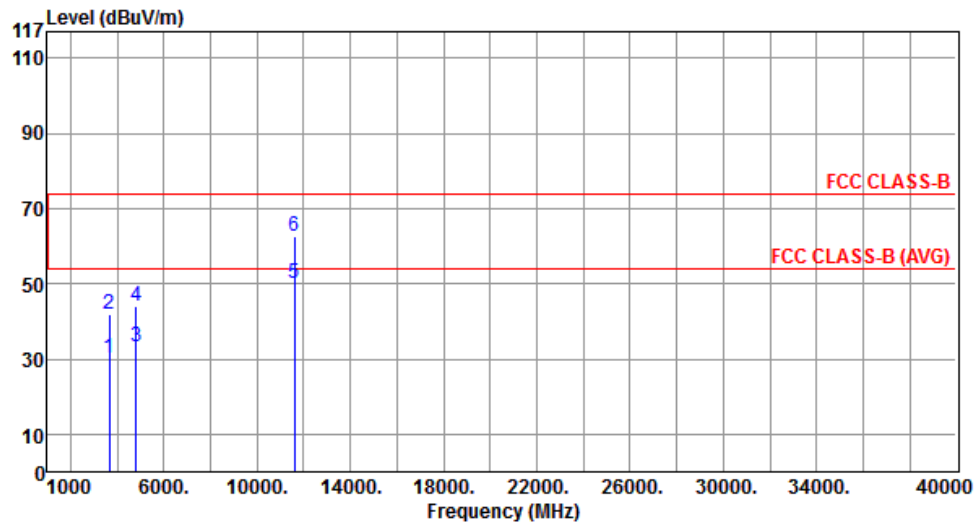

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	3660.00	30.21	54.00	-23.79	28.96	1.25	Average	---	---
2	3660.00	42.03	74.00	-31.97	40.78	1.25	Peak	---	---
3	4800.00	33.26	54.00	-20.74	28.22	5.04	Average	---	---
4	4800.00	44.17	74.00	-29.83	39.13	5.04	Peak	---	---
5	11590.00	50.07	54.00	-3.93	34.93	15.14	Average	---	---
6	11590.00	62.76	74.00	-11.24	47.62	15.14	Peak	---	---

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

3.5.8 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for VHT80

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5775																																																																						
Polarization	Horizontal																																																																								
Level (dBUV/m) 117 110 90 70 50 30 10 0 1000 6000 10000 14000 18000 22000 26000 30000 34000 40000 Freq. (MHz) 2 4 3 6 5 3660.00 3660.00 4800.00 4800.00 11550.00 11550.00 32.67 42.50 34.17 44.36 45.64 58.60 54.00 74.00 54.00 74.00 54.00 74.00 -21.33 -31.50 -19.83 -29.64 -8.36 -15.40 31.42 41.25 29.13 39.32 30.48 43.44 1.25 1.25 5.04 5.04 15.16 15.16 Average Peak Average Peak Average Peak --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- FCC CLASS-B FCC CLASS-B (AVG) <table><tr><th></th><th>Freq. MHz</th><th>Emission level dBUV/m</th><th>Limit dBUV/m</th><th>Margin dB</th><th>SA reading dBUV</th><th>Factor dB</th><th>Remark</th><th>ANT High cm</th><th>Turn Table deg</th></tr><tr><td>1</td><td>3660.00</td><td>32.67</td><td>54.00</td><td>-21.33</td><td>31.42</td><td>1.25</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>2</td><td>3660.00</td><td>42.50</td><td>74.00</td><td>-31.50</td><td>41.25</td><td>1.25</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>3</td><td>4800.00</td><td>34.17</td><td>54.00</td><td>-19.83</td><td>29.13</td><td>5.04</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>4</td><td>4800.00</td><td>44.36</td><td>74.00</td><td>-29.64</td><td>39.32</td><td>5.04</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>5</td><td>11550.00</td><td>45.64</td><td>54.00</td><td>-8.36</td><td>30.48</td><td>15.16</td><td>Average</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td>6</td><td>11550.00</td><td>58.60</td><td>74.00</td><td>-15.40</td><td>43.44</td><td>15.16</td><td>Peak</td><td>---</td><td>---</td></tr></table>					Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg	1	3660.00	32.67	54.00	-21.33	31.42	1.25	Average	---	---	2	3660.00	42.50	74.00	-31.50	41.25	1.25	Peak	---	---	3	4800.00	34.17	54.00	-19.83	29.13	5.04	Average	---	---	4	4800.00	44.36	74.00	-29.64	39.32	5.04	Peak	---	---	5	11550.00	45.64	54.00	-8.36	30.48	15.16	Average	---	---	6	11550.00	58.60	74.00	-15.40	43.44	15.16	Peak	---	---
	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg																																																																
1	3660.00	32.67	54.00	-21.33	31.42	1.25	Average	---	---																																																																
2	3660.00	42.50	74.00	-31.50	41.25	1.25	Peak	---	---																																																																
3	4800.00	34.17	54.00	-19.83	29.13	5.04	Average	---	---																																																																
4	4800.00	44.36	74.00	-29.64	39.32	5.04	Peak	---	---																																																																
5	11550.00	45.64	54.00	-8.36	30.48	15.16	Average	---	---																																																																
6	11550.00	58.60	74.00	-15.40	43.44	15.16	Peak	---	---																																																																
Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB) *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).																																																																									

Modulation	VHT80	Test Freq. (MHz)	5775
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) <			

3.6 Unwanted Emissions into Non-Restricted Frequency Bands

3.6.1 Limit of Unwanted Emissions into Non-Restricted Frequency Bands

- ☐ The peak output power measured in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 20 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz.
- ☒ The peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 30 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz.

3.6.2 Test Procedures


Reference Level Measurement

1. Set the RBW = 100 kHz, VBW = 300 kHz, Detector = peak.
2. Set Sweep time = auto couple, Trace mode = max hold.
3. Allow trace to fully stabilize.
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.

Unwanted Emissions Level Measurement

1. Set RBW = 100 kHz, VBW = 300 kHz, Detector = peak.
2. Trace Mode = max hold, Sweep = auto couple.
3. Allow the trace to stabilize.
4. Use peak marker function to determine maximum amplitude of all unwanted emissions within any 100 kHz bandwidth.

3.6.3 Test Setup




3.6.4 Test Result of Emissions in non-restricted frequency bands


This test item is performed on each TX output individually without summing or adding $10 \log(N_{ANT})$ since measurements are made relative to the in-band emissions on the individual outputs. Only worst test result of each operating mode is presented.

3.6.5 Unwanted Emissions into Non-Restricted Frequency Bands






802.11a

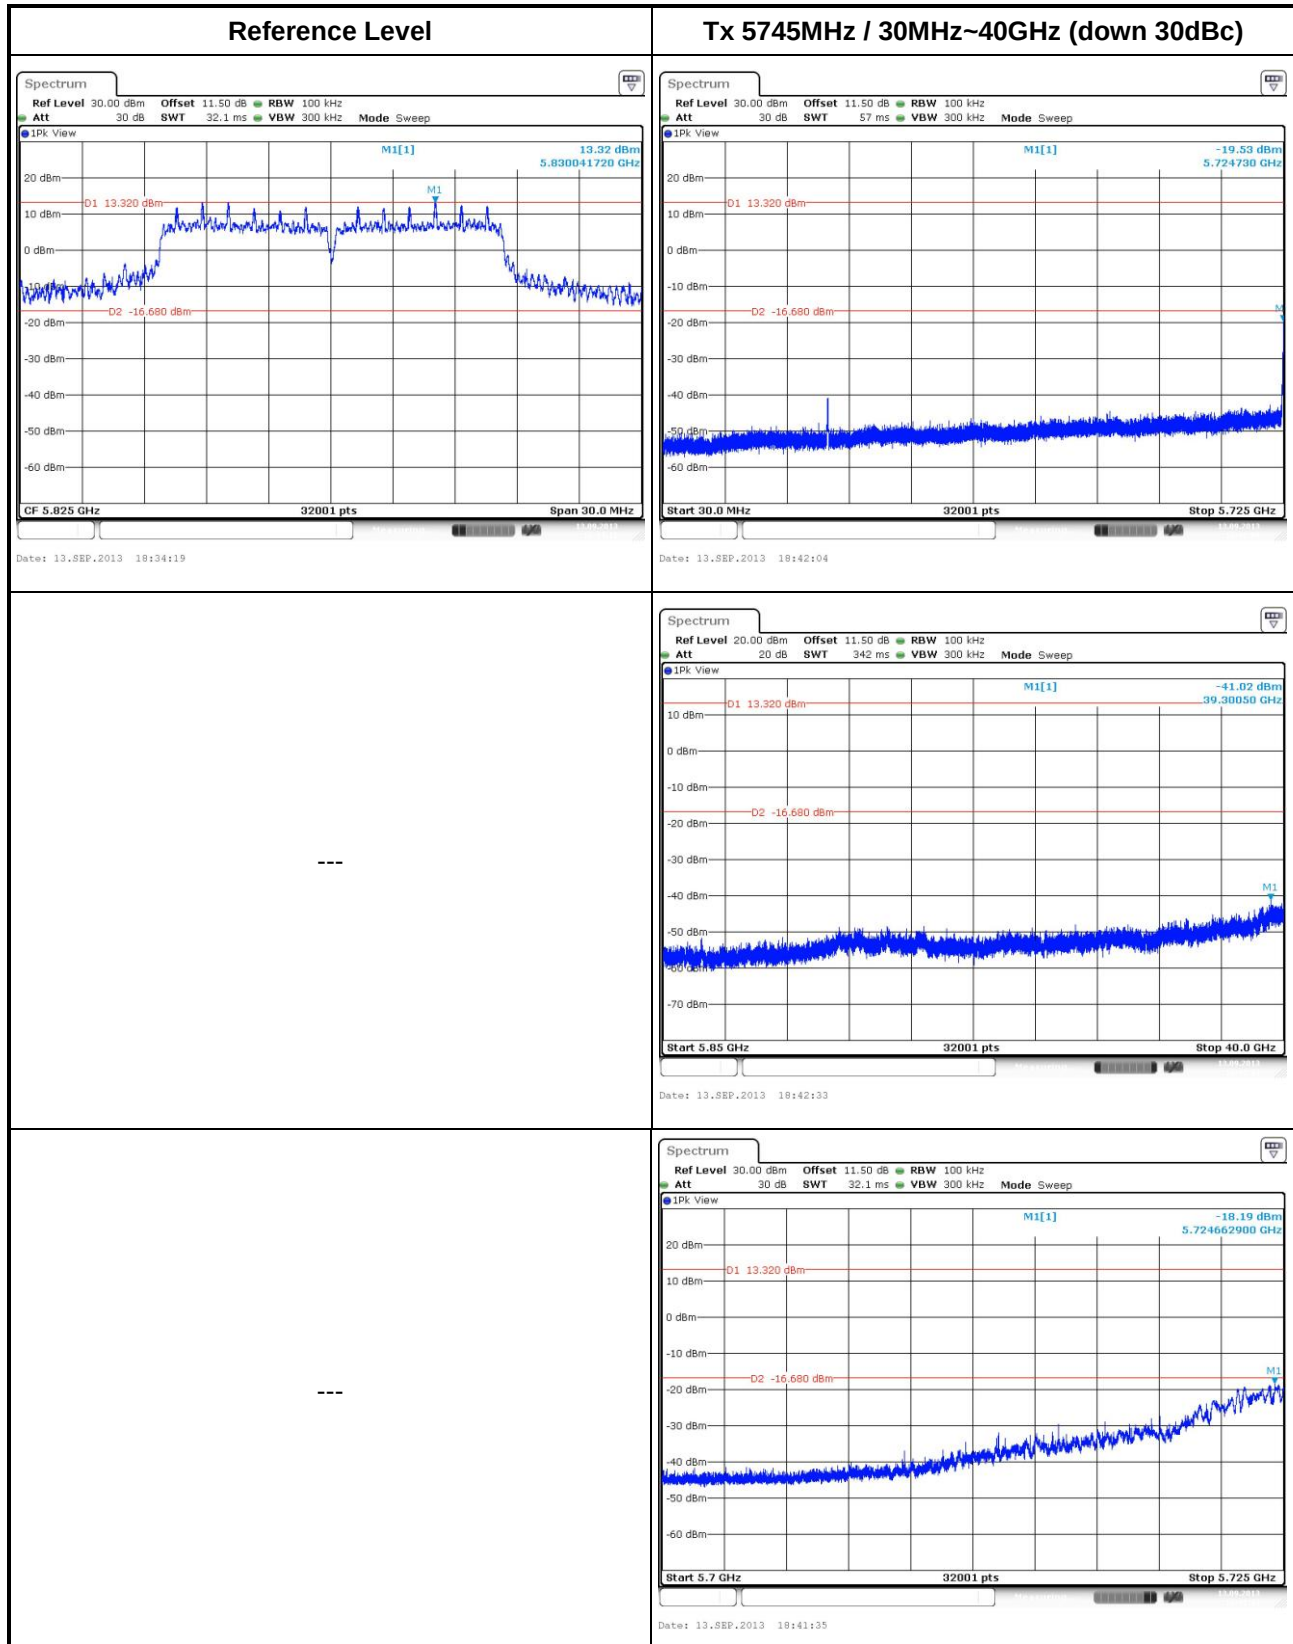


Tx 5785MHz / 30MHz~40GHz (down 30dBc)

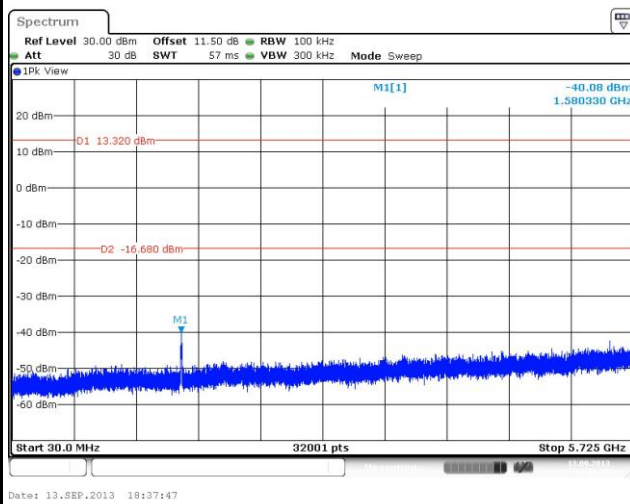


Tx 5825MHz / 30MHz~40GHz (down 30dBc)

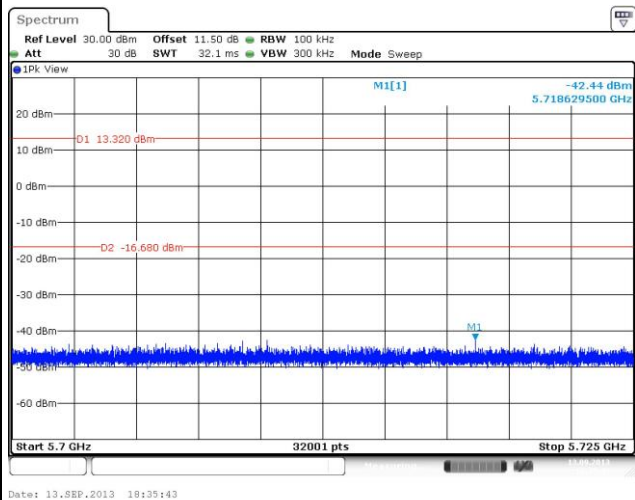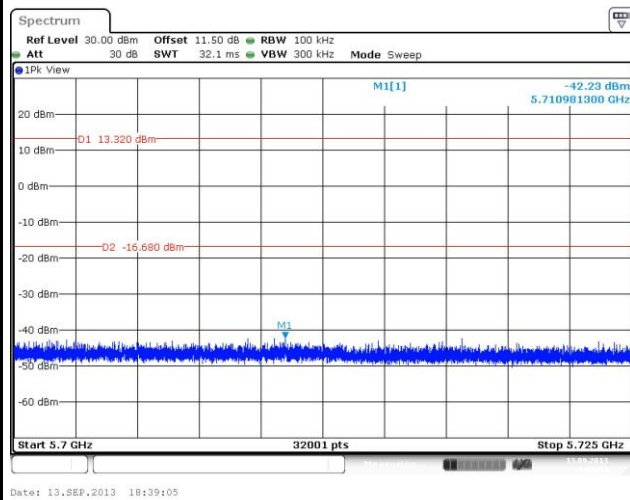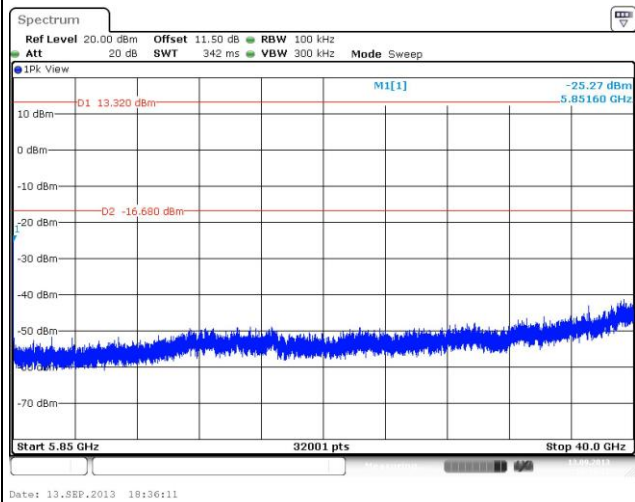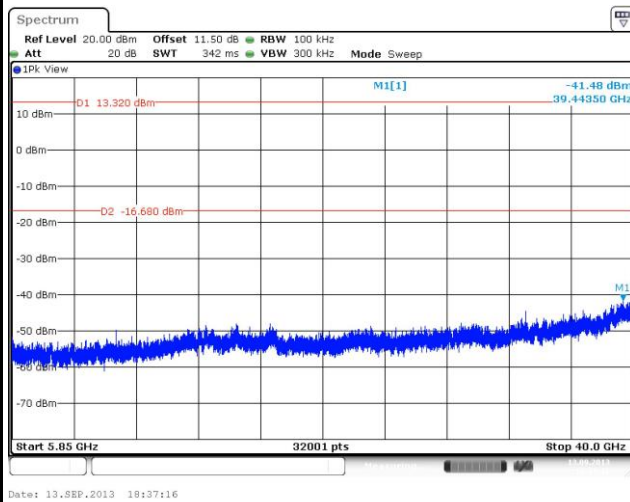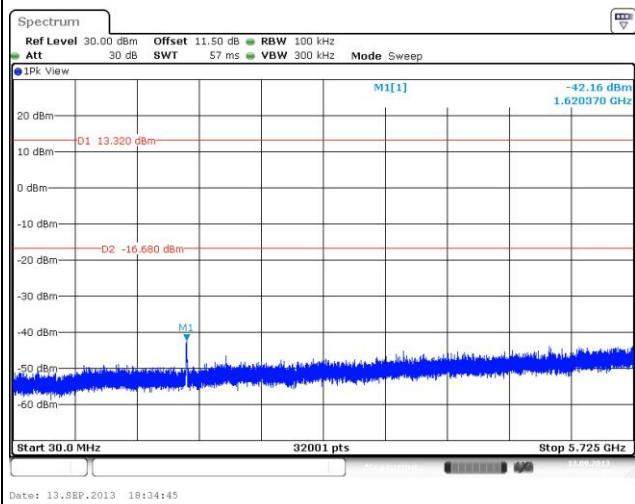






802.11n VHT20

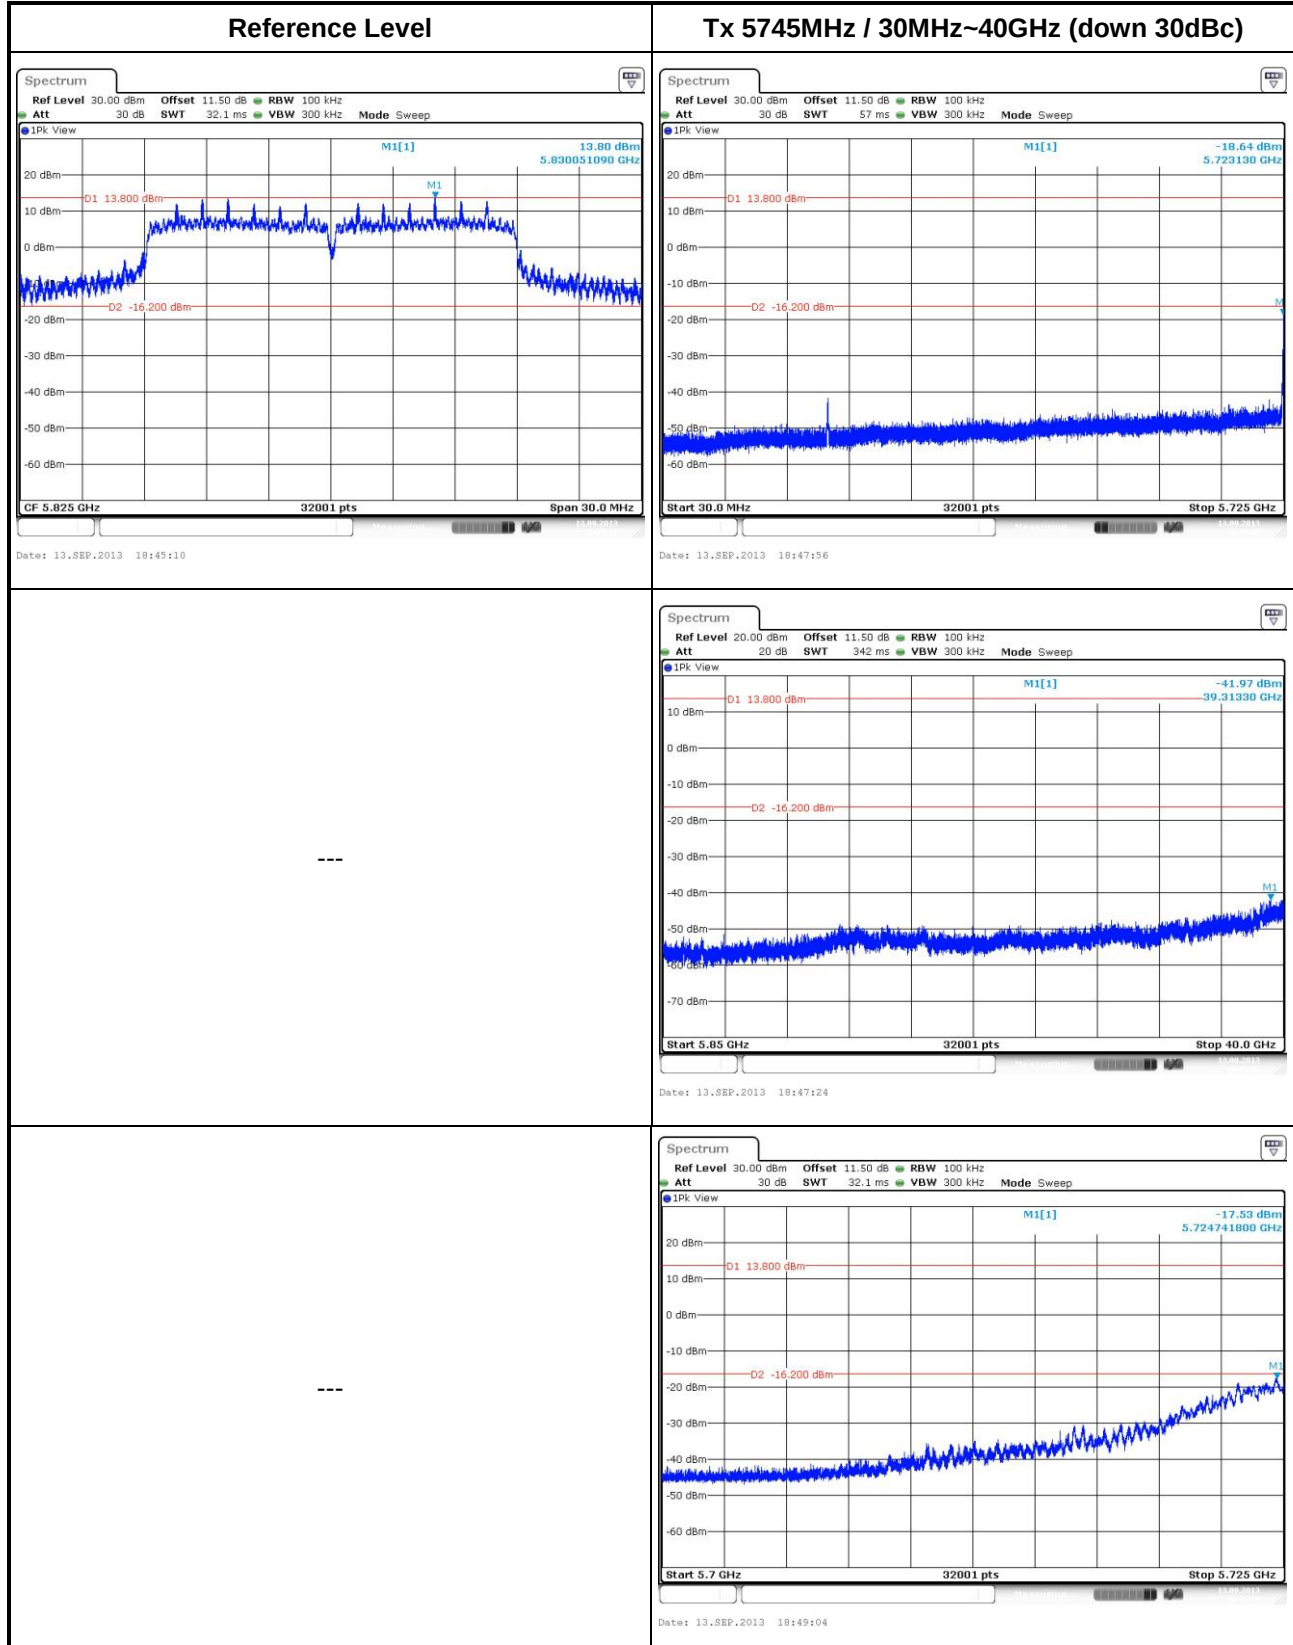


Tx 5785MHz / 30MHz~40GHz (down 30dBc)

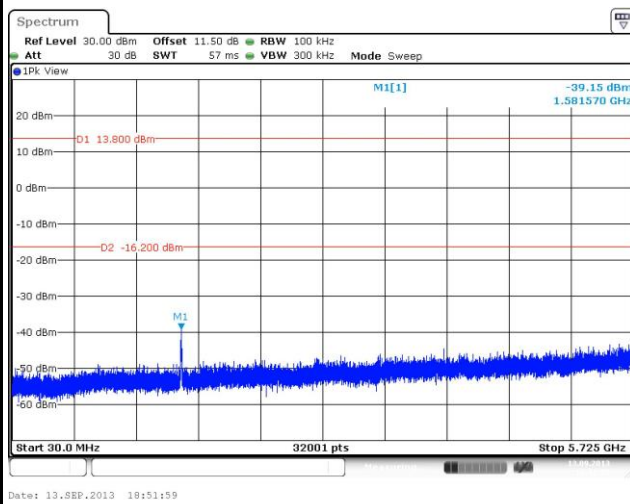




Tx 5825MHz / 30MHz~40GHz (down 30dBc)

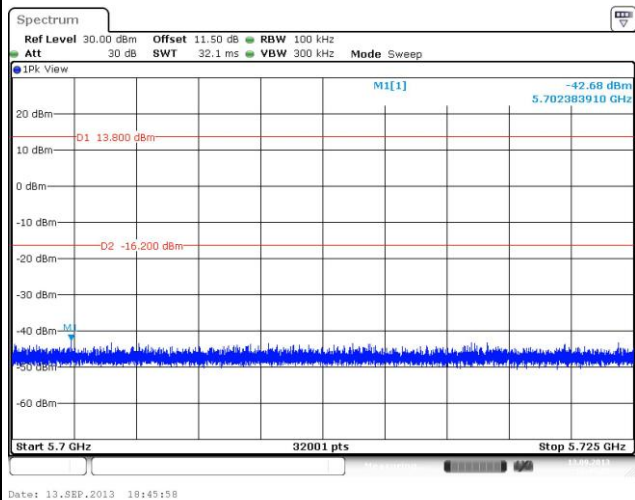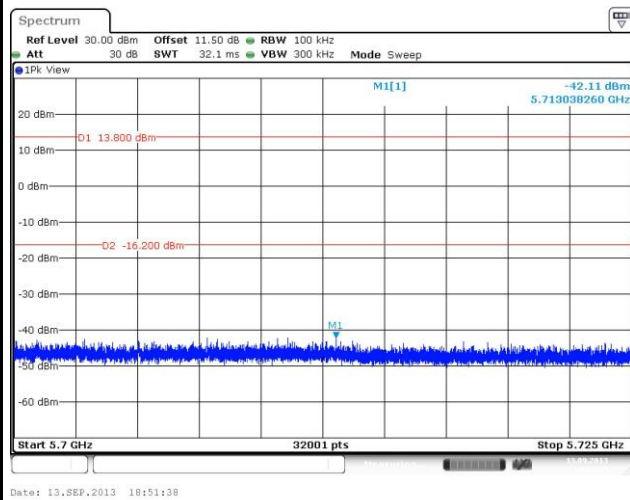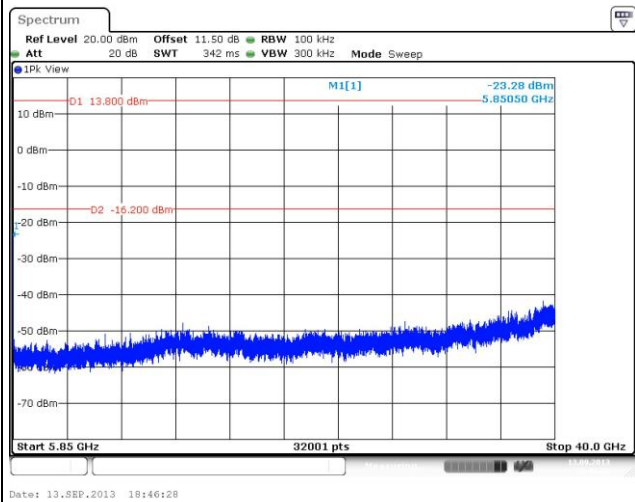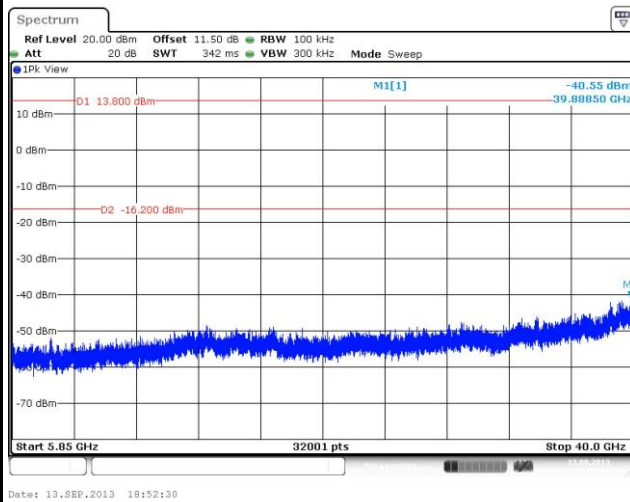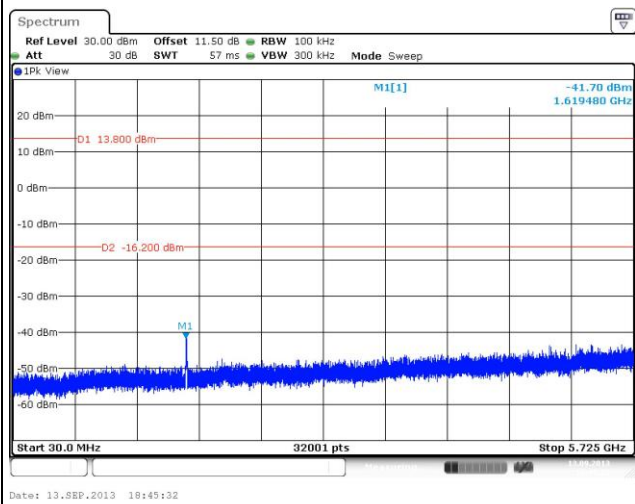


802.11n VHT40

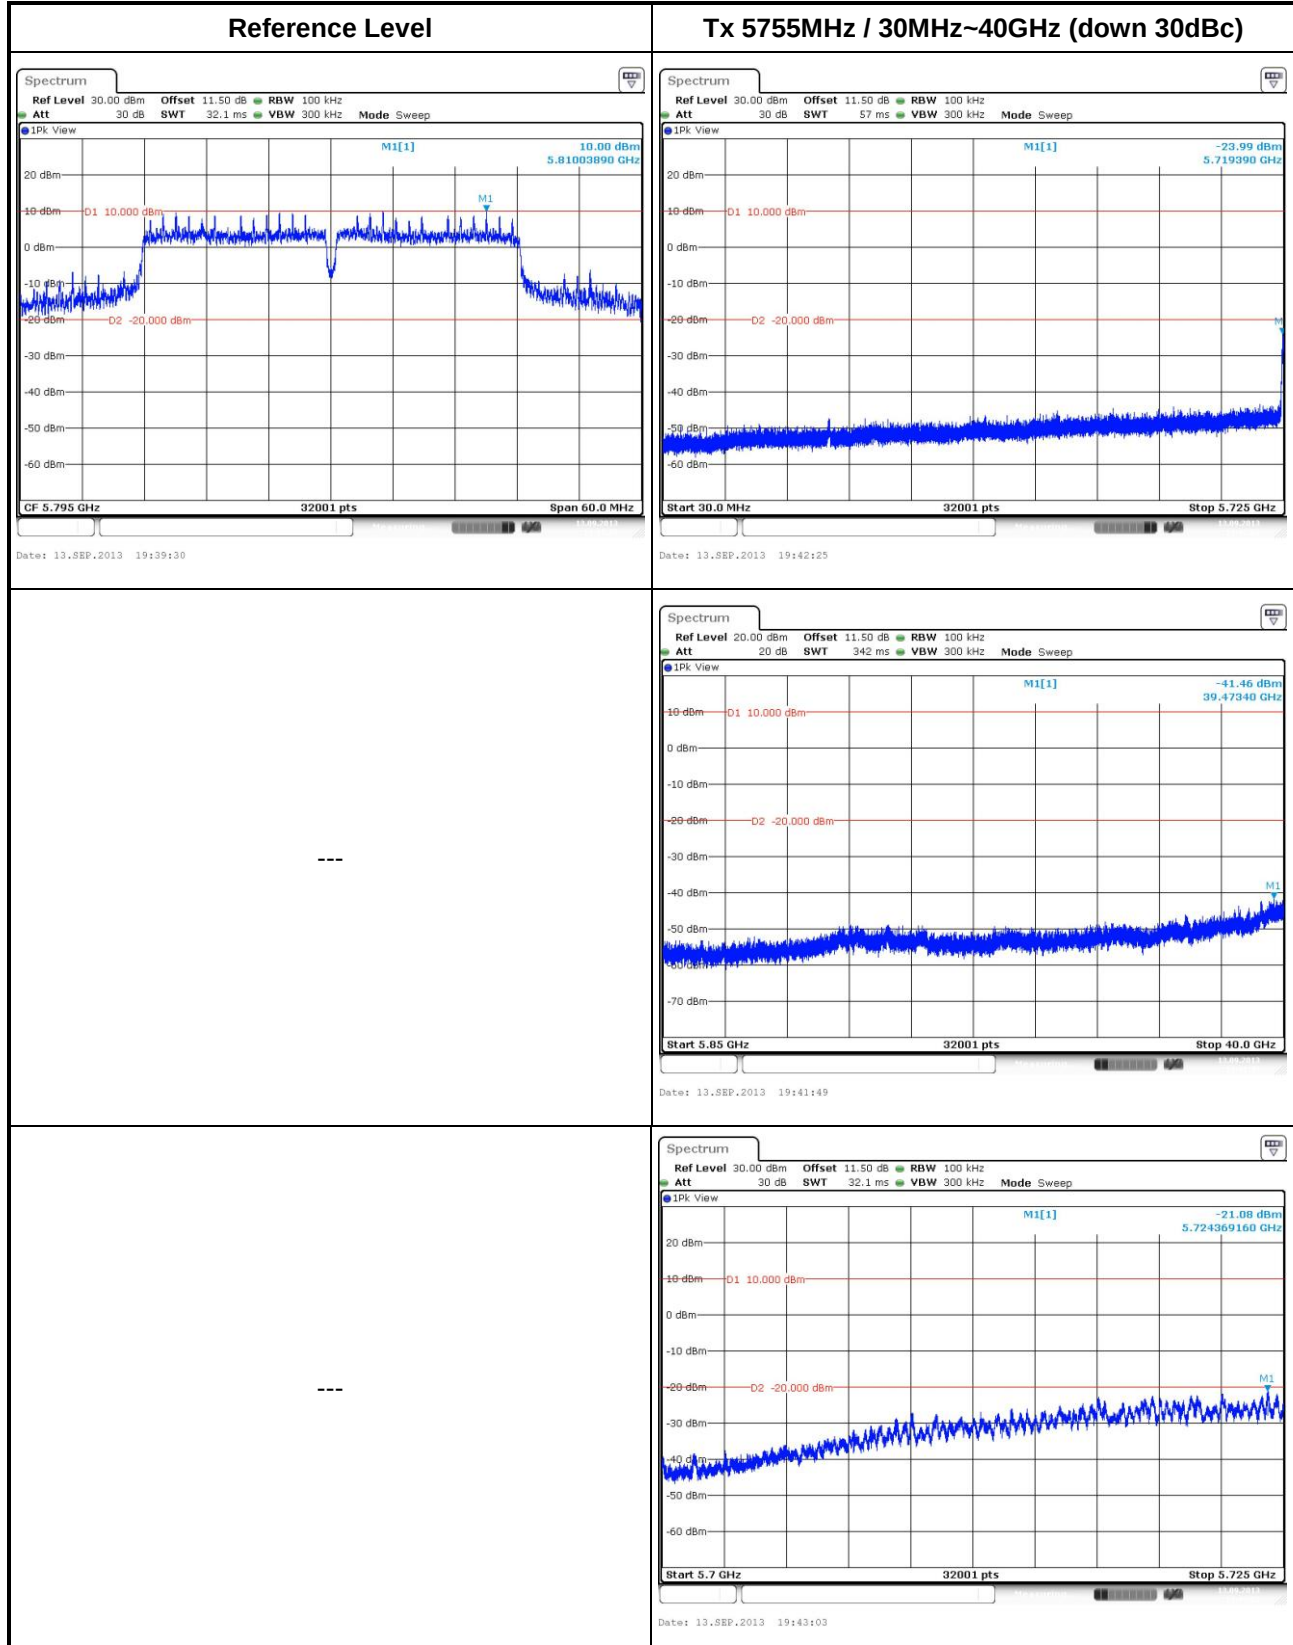

Tx 5795MHz / 30MHz~40GHz (down 30dBc)

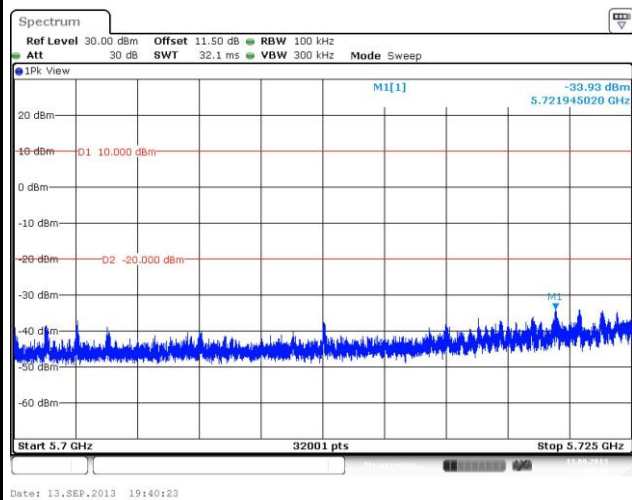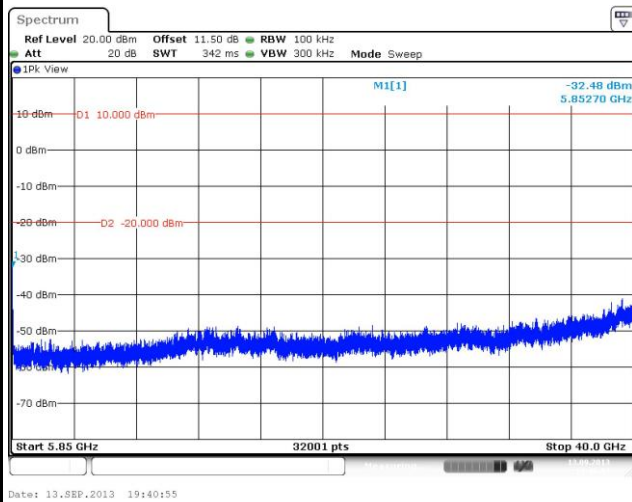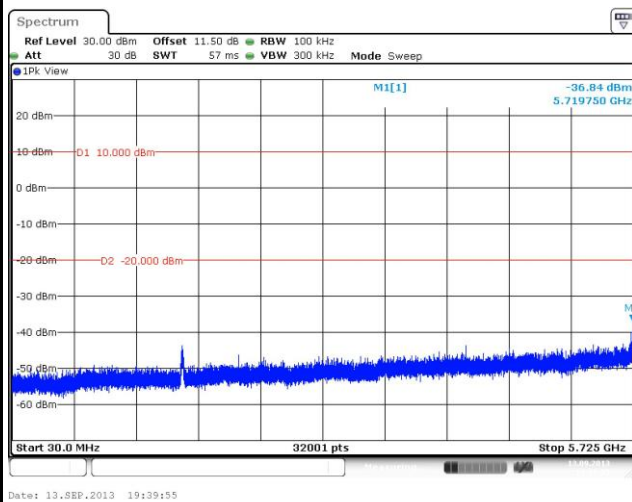

802.11n VHT80

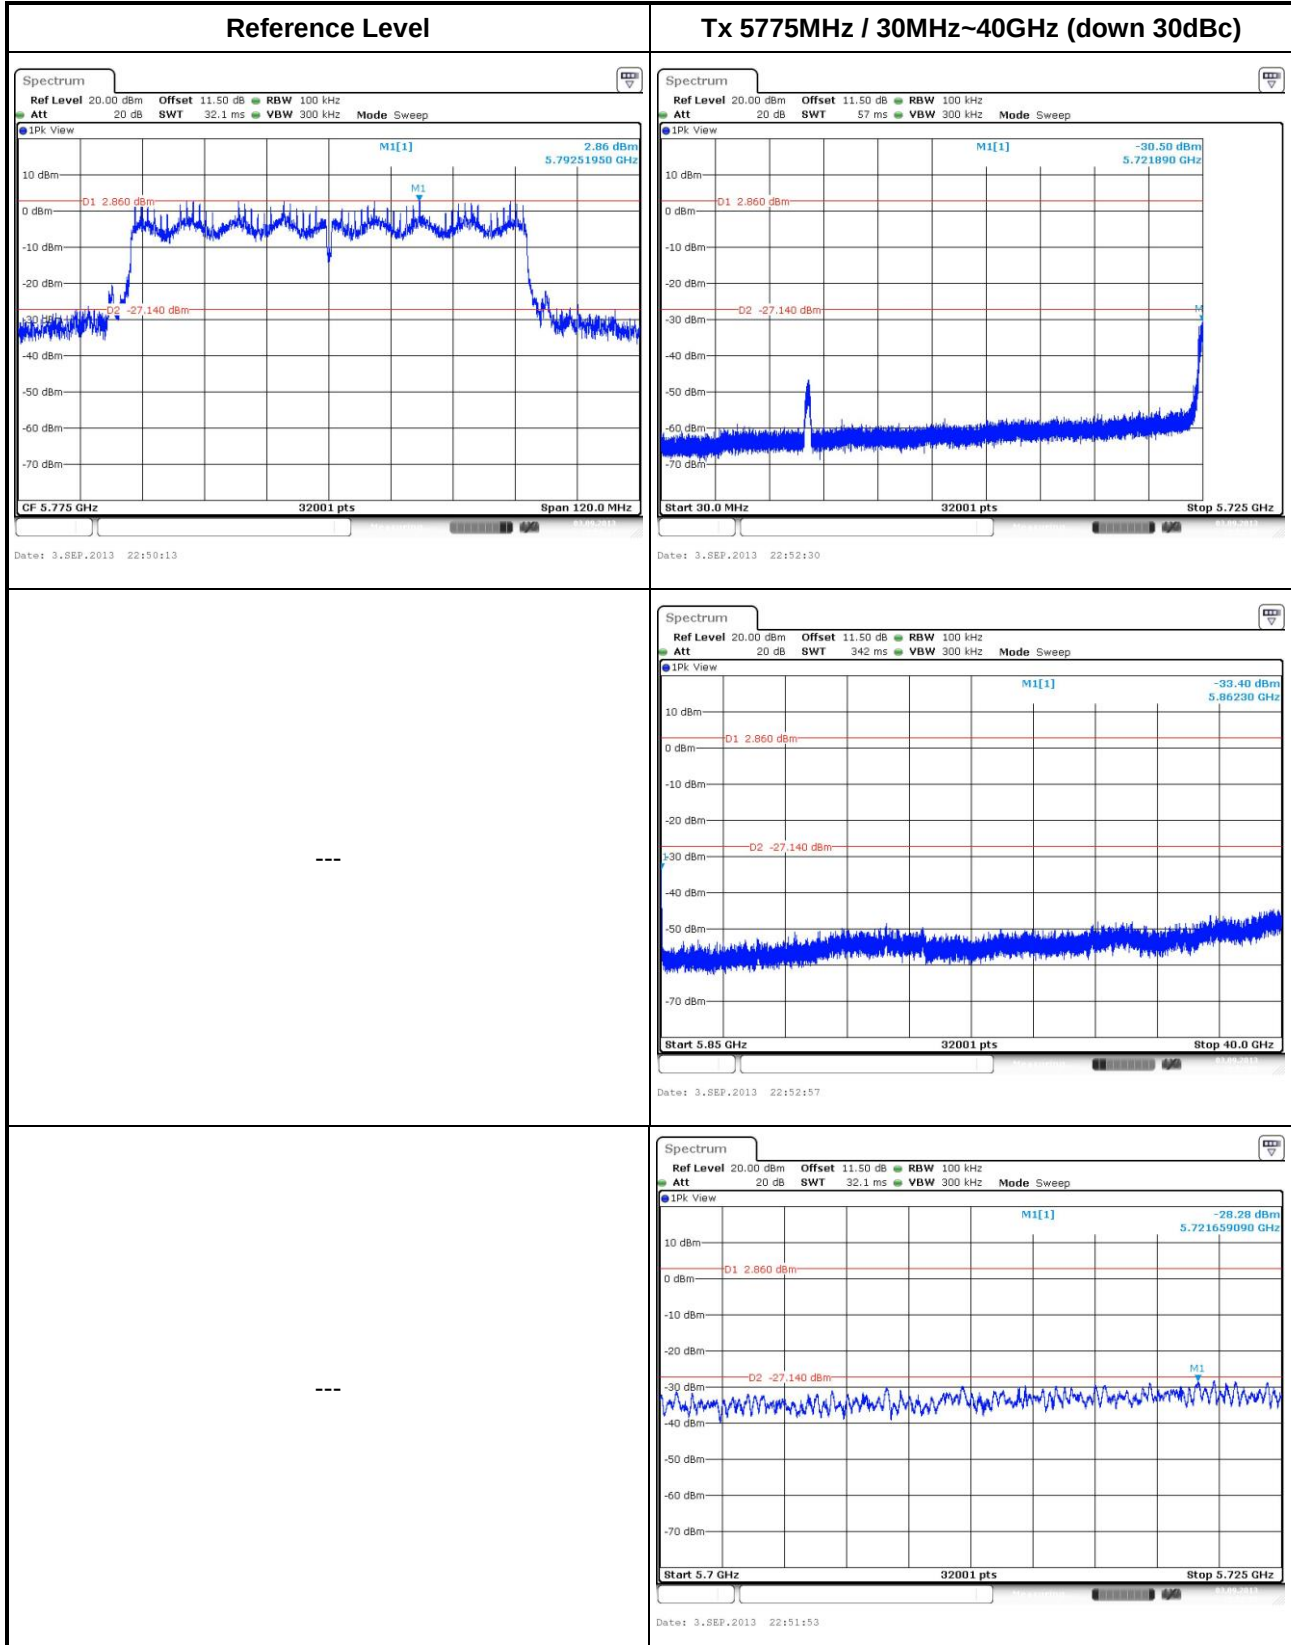

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corp, it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan Hsiang. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No. 30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin Kou District, New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St., Kwei Shan Hsiang, Tao Yuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C.

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==