


FCC Test Report

FCC ID : YAISB52
Equipment : Wireless SOM Module
Model No. : SB52
Brand Name : InnoComm
Applicant : InnoComm Mobile Technology Corp
Address : 3F, No. 6, Hsin Ann Rd., Hsinchu Science Park,
Hsinchu 30078, Taiwan
Standard : 47 CFR FCC Part 15.247
Received Date : Mar. 17, 2020
Tested Date : Apr. 30 ~ May 20, 2020

We, International Certification Corp., would like to declare that the tested sample has been evaluated and in compliance with the requirement of the above standards. The test results contained in this report refer exclusively to the product. It may be duplicated completely for legal use with the approval of the applicant. It shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

Reviewed by:



Along Chen / Assistant Manager

Approved by:



Gary Chang / Manager



Table of Contents

1	GENERAL DESCRIPTION	5
1.1	Information.....	5
1.2	Local Support Equipment List	7
1.3	Test Setup Chart	7
1.4	The Equipment List	8
1.5	Test Standards	9
1.6	Deviation from Test Standard and Measurement Procedure.....	9
1.7	Measurement Uncertainty	9
2	TEST CONFIGURATION	10
2.1	Testing Condition	10
2.2	The Worst Test Modes and Channel Details	10
3	TRANSMITTER TEST RESULTS.....	11
3.1	Conducted Emissions.....	11
3.2	6dB and Occupied Bandwidth	14
3.3	RF Output Power	19
3.4	Power Spectral Density	22
3.5	Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands	27
3.6	Emissions in Non-Restricted Frequency Bands.....	49
4	TEST LABORATORY INFORMATION	53

Release Record

Report No.	Version	Description	Issued Date
FR031702AC	Rev. 01	Initial issue	May 27, 2020

Summary of Test Results

FCC Rules	Test Items	Measured	Result
15.207	Conducted Emissions	[dBuV]: 0.237MHz 60.70 (Margin -1.52dB) - QP	Pass
15.247(d) 15.209	Radiated Emissions	[dBuV/m at 3m]: 4924.00MHz 53.83 (Margin -0.17dB) - AV	Pass
15.247(b)(3)	Maximum Output Power	Max Power [dBm]: 27.24	Pass
15.247(a)(2)	6dB Bandwidth	Meet the requirement of limit	Pass
15.247(e)	Power Spectral Density	Meet the requirement of limit	Pass
15.203	Antenna Requirement	Meet the requirement of limit	Pass

Declaration of Conformity:

The test results with all measurement uncertainty excluded are presented in accordance with the regulation limits or requirements declared by manufacturers.

Comments and Explanations:

The declared of product specification for EUT presented in the report are provided by the manufacturer, and the manufacturer takes all the responsibilities for the accuracy of product specification.

1 General Description

1.1 Information

1.1.1 Specification of the Equipment under Test (EUT)

RF General Information					
Frequency Range (MHz)	IEEE Std. 802.11	Ch. Freq. (MHz)	Channel Number	Transmit Chains (N _{TX})	Data Rate / MCS
2400-2483.5	b	2412-2462	1-11 [11]	2	1-11 Mbps
2400-2483.5	g	2412-2462	1-11 [11]	2	6-54 Mbps
2400-2483.5	n (HT20)	2412-2462	1-11 [11]	2	MCS 0-15
Note 1: RF output power specifies that Maximum Peak Conducted Output Power. Note 2: 802.11b uses a combination of DSSS-DBPSK, DQPSK, CCK modulation. Note 3: 802.11g/n uses a combination of OFDM-BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM modulation.					

1.1.2 Antenna Details

Ant. No.	Model	Type	Connector	Gain (dBi)	Remarks
1	Wi-Fi ANT-1	Monopole	ipex	1.87	---
2	Wi-Fi ANT-2	Monopole	ipex	1.87	---

1.1.3 Power Supply Type of Equipment under Test (EUT)

Power Supply Type	3.8 Vdc
-------------------	---------

1.1.4 Accessories

N/A

1.1.5 Channel List

Channel	Frequency(MHz)
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457
11	2462

1.1.6 Test Tool and Duty Cycle

Test Tool	adb, Version: 1.0.40		
Duty Cycle and Duty Factor	Mode	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
	11b	100.00%	0.00
	11g	94.18%	0.26
	HT20	93.78%	0.28


1.1.7 Power Index of Test Tool

Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Power Index
11b	2412	13
11b	2437	11.5
11b	2462	12.5
11g	2412	15
11g	2437	18.5
11g	2462	14.5
HT20	2412	15
HT20	2437	19.5
HT20	2462	14.5

1.2 Local Support Equipment List

Support Equipment List					
No.	Equipment	Brand	Model	FCC ID	Remarks
1	Notebook	DELL	Latitude E5470	DoC	---
2	DC Cable	ICC	DCC-10m-R	---	---
3	DC Cable	ICC	DCC-10m-B	---	---
4	DC Power Supply	GWINSTEK	GPC-60300	---	---
5	Evaluation board	---	---	---	Provided by applicant.

1.3 Test Setup Chart

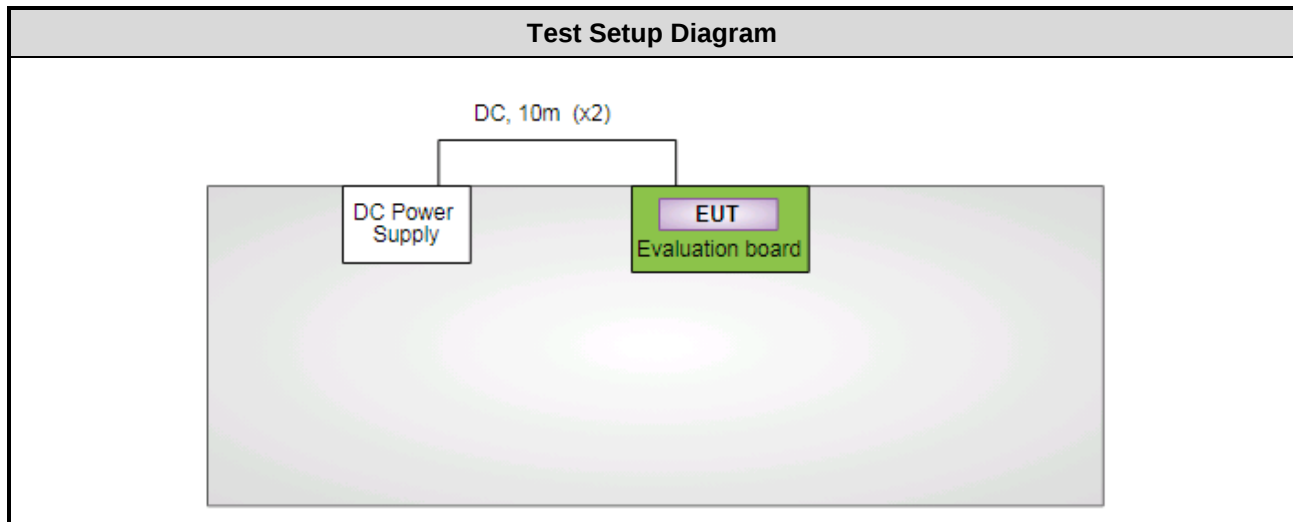

Note: The notebook is disconnected from EUT and removed from test table when EUT is set to transmit continuously.

1.4 The Equipment List

Test Item	Conducted Emission				
Test Site	Conduction room 1 / (CO01-WS)				
Test Date	May 20, 2020				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Receiver	R&S	ESR3	101658	Dec. 12, 2019	Dec. 11, 2020
LISN	R&S	ENV216	101579	Mar. 12, 2020	Mar. 11, 2021
RF Cable-CON	Woken	CFD200-NL	CFD200-NL-001	Oct. 22, 2019	Oct. 21, 2020
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210k	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	Radiated Emission				
Test Site	966 chamber 3 / (03CH03-WS)				
Test Date	May 20, 2020				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101499	Jan. 09, 2020	Jan. 08, 2021
Receiver	R&S	ESR3	101657	Feb. 14, 2020	Feb. 13, 2021
Bilog Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	VULB9168-685	Apr. 29, 2020	Apr. 28, 2021
Horn Antenna 1G-18G	SCHWARZBECK	BBHA 9120 D	BBHA 9120 D 1206	Dec. 27, 2019	Dec. 26, 2020
Horn Antenna 18G-40G	SCHWARZBECK	BBHA 9170	BBHA 9170517	Nov. 15, 2019	Nov. 14, 2020
Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2	100330	Nov. 13, 2019	Nov. 12, 2020
Loop Antenna Cable	KOAX KABEL	101354-BW	101354-BW	Oct. 07, 2019	Oct. 06, 2020
Preamplifier	EMC	EMC02325	980187	Aug. 14, 2019	Aug. 13, 2020
Preamplifier	Agilent	83017A	MY53270014	Aug. 07, 2019	Aug. 06, 2020
Preamplifier	EMC	EMC184045B	980192	Aug. 01, 2019	Jul. 31, 2020
RF cable-3M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22620/4	Sep. 27, 2019	Sep. 26, 2020
RF cable-8M	EMC	EMC104-SM-SM-8000	181107	Sep. 27, 2019	Sep. 26, 2020
RF cable-1M	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX104	MY22624/4	Sep. 27, 2019	Sep. 26, 2020
LF cable-0.8M	EMC	EMC8D-NM-NM-800	EMC8D-NM-NM-800-001	Sep. 27, 2019	Sep. 26, 2020
LF cable-3M	EMC	EMC8D-NM-NM-3000	131103	Sep. 27, 2019	Sep. 26, 2020
LF cable-13M	EMC	EMC8D-NM-NM-13000	131104	Sep. 27, 2019	Sep. 26, 2020
Measurement Software	AUDIX	e3	6.120210g	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

Test Item	RF Conducted				
Test Site	(TH01-WS)				
Test Date	May 20, 2020				
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Date	Calibration Until
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101063	Apr. 30, 2020	Apr. 29, 2021
Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101499	Jan. 09, 2020	Jan. 08, 2021
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1241002	Oct. 23, 2019	Oct. 22, 2020
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207366	Oct. 23, 2019	Oct. 22, 2020
DC POWER SOURCE	GW INSTEK	GPC-6030D	GES855395	Oct. 29, 2019	Oct. 28, 2020
AC POWER SOURCE	APC	AFC-500W	F312060012	Dec. 02, 2019	Dec. 01, 2020
Measurement Software	Sporton	Sporton_1	1.3.30	NA	NA
Note: Calibration Interval of instruments listed above is one year.					

1.5 Test Standards

According to the specification of EUT, the EUT must comply with following standards and KDB documents.

47 CFR FCC Part 15.247

ANSI C63.10-2013

FCC KDB 558074 D01 15.247 Meas Guidance v05r02

FCC KDB 662911 D01 Multiple Transmitter Output v02r01

1.6 Deviation from Test Standard and Measurement Procedure

None

1.7 Measurement Uncertainty

The measurement uncertainties given below are based on a 95% confidence level (based on a coverage factor ($k=2$)).

Measurement Uncertainty	
Parameters	Uncertainty
Bandwidth	± 34.130 Hz
Conducted power	± 0.808 dB
Power density	± 0.583 dB
Conducted emission	± 2.715 dB
AC conducted emission	± 2.92 dB
Radiated emission ≤ 1 GHz	± 3.96 dB
Radiated emission > 1 GHz	± 4.51 dB

2 Test Configuration

2.1 Testing Condition

Test Item	Test Site	Ambient Condition	Tested By
AC Conduction	CO01-WS	22°C / 67%	Alex Tsai
Radiated Emissions	03CH03-WS	24-25°C / 60-63%	Roger Lu
RF Conducted	TH01-WS	22°C / 63%	Brad Wu

- FCC Designation No.: TW0009
- FCC site registration No.: 207696
- ISSED#: 10807A
- CAB identifier: TW2732

2.2 The Worst Test Modes and Channel Details

Test item	Modulation Mode	Test Frequency (MHz)	Data Rate	Test Configuration
Conducted Emissions	11g	2437	6 Mbps	---
Radiated Emissions ≤1GHz	11g	2437	6 Mbps	---
Radiated Emissions >1GHz	11b	2412 / 2437 / 2462	1 Mbps	---
Maximum Output Power	11g	2412 / 2437 / 2462	6 Mbps	
6dB bandwidth	HT20	2412 / 2437 / 2462	MCS 0	
Power spectral density				

NOTE:

1. The EUT was pretested with 3 orientations placed on the table for the radiated emission measurement – X, Y, and Z-plane. The **X-plane** results were found as the worst case and were shown in this report.

3 Transmitter Test Results

3.1 Conducted Emissions

3.1.1 Limit of Conducted Emissions

Conducted Emissions Limit		
Frequency Emission (MHz)	Quasi-Peak	Average
0.15-0.5	66 - 56 *	56 - 46 *
0.5-5	56	46
5-30	60	50

Note 1: * Decreases with the logarithm of the frequency.

3.1.2 Test Procedures

1. The device is placed on a test table, raised 80 cm above the reference ground plane. The vertical conducting plane is located 40 cm to the rear of the device.
2. The device is connected to line impedance stabilization network (LISN) and other accessories are connected to other LISN. Measured levels of AC power line conducted emission are across the 50 Ω LISN port.
3. AC conducted emission measurements is made over frequency range from 150 kHz to 30 MHz.
4. This measurement was performed with AC 120V / 60Hz.


3.1.3 Test Setup



- Note: 1. Support units were connected to second LISN.
 2. Both of LISNs (AMN) are 80 cm from EUT and at least 80 cm from other units and other metal planes

3.1.4 Test Result of Conducted Emissions


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Line		

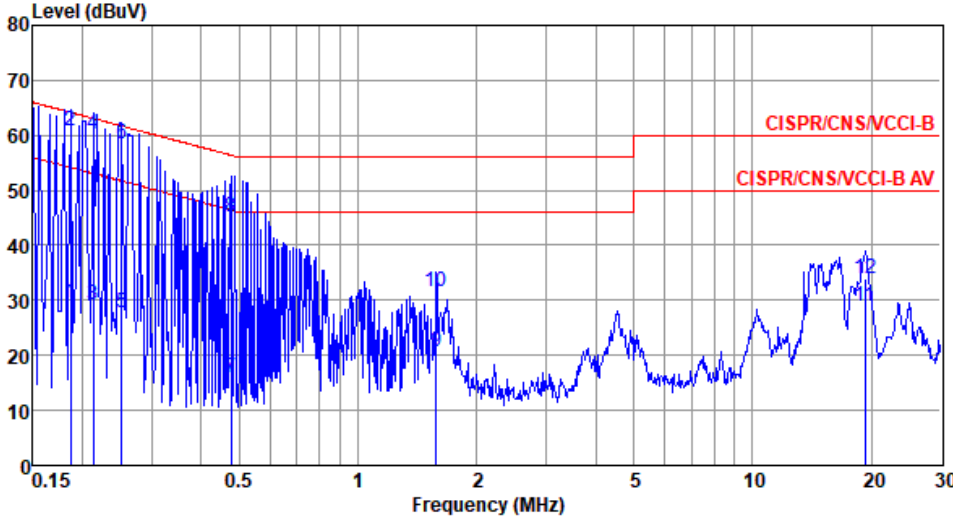

	Freq MHz	Level dBuV	Limit Line dBuV	Over Limit dB	Read Level dBuV	LISN factor dB	cable loss dB	Remark
1	0.186	29.57	54.20	-24.63	19.88	9.63	0.06	Average
2	0.186	60.94	64.20	-3.26	51.25	9.63	0.06	QP
3	0.213	29.12	53.10	-23.98	19.43	9.63	0.06	Average
4*	0.213	60.12	63.10	-2.98	50.43	9.63	0.06	QP
5	0.252	27.63	51.69	-24.06	17.93	9.63	0.07	Average
6	0.252	58.44	61.69	-3.25	48.74	9.63	0.07	QP
7	0.476	15.95	46.41	-30.46	6.23	9.63	0.09	Average
8	0.476	45.26	56.41	-11.15	35.54	9.63	0.09	QP
9	1.577	20.69	46.00	-25.31	10.89	9.64	0.16	Average
10	1.577	31.73	56.00	-24.27	21.93	9.64	0.16	QP
11	19.326	28.90	50.00	-21.10	18.53	9.72	0.65	Average
12	19.326	34.03	60.00	-25.97	23.66	9.72	0.65	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).
 Note 2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Power Phase	Neutral		

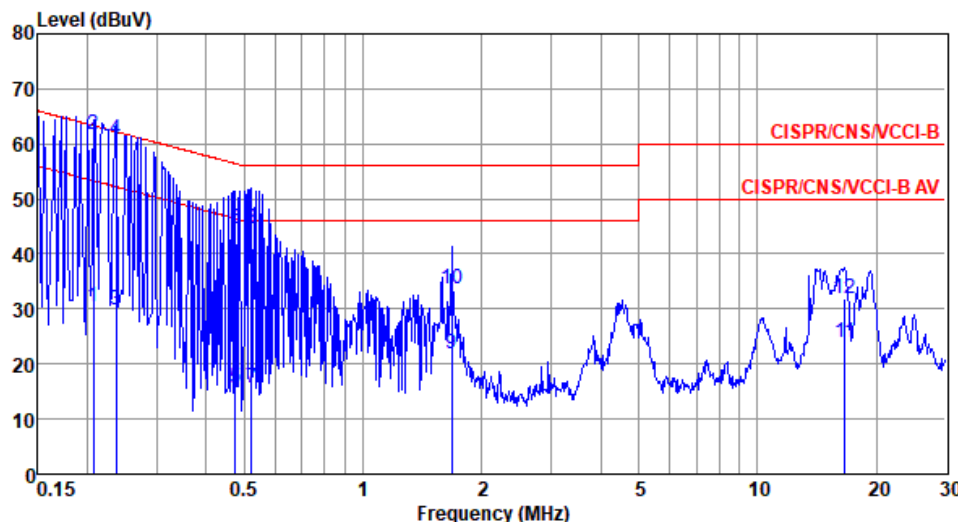

The graph displays the measured level in dBuV against frequency in MHz. The y-axis ranges from 0 to 80 dBuV, and the x-axis ranges from 0.15 to 30 MHz. Two red limit lines are shown: CISPR/CNS/VCCI-B (upper) and CISPR/CNS/VCCI-B AV (lower). A blue line represents the measured signal, which fluctuates significantly at lower frequencies and then settles into a pattern between 10 and 30 MHz.

Freq	Level	Limit	Over	Read	LISN	cable		
MHz	dBuV	Line	Limit	Level	factor	loss	Remark	
		dBuV	dB	dBuV	dB	dB		
1	0.207	30.51	53.32	-22.81	20.80	9.65	0.06	Average
2	0.207	61.58	63.32	-1.74	51.87	9.65	0.06	QP
3	0.237	29.89	52.22	-22.33	20.18	9.65	0.06	Average
4*	0.237	60.70	62.22	-1.52	50.99	9.65	0.06	QP
5	0.474	15.68	46.45	-30.77	5.94	9.65	0.09	Average
6	0.474	44.55	56.45	-11.90	34.81	9.65	0.09	QP
7	0.521	15.78	46.00	-30.22	6.04	9.65	0.09	Average
8	0.521	44.65	56.00	-11.35	34.91	9.65	0.09	QP
9	1.680	21.83	46.00	-24.17	12.00	9.66	0.17	Average
10	1.680	33.65	56.00	-22.35	23.82	9.66	0.17	QP
11	16.661	23.77	50.00	-26.23	13.34	9.81	0.62	Average
12	16.661	31.75	60.00	-28.25	21.32	9.81	0.62	QP

Note 1: Level (dBuV) = Read Level (dBuV) + LISN Factor (dB) + Cable Loss (dB).

2: Over Limit (dB) = Level (dBuV) – Limit Line (dBuV).

3.2 6dB and Occupied Bandwidth

3.2.1 Limit of 6dB Bandwidth

The minimum 6dB bandwidth shall be at least 500 kHz.

3.2.2 Test Procedures


6dB Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 100 kHz, Video bandwidth = 300 kHz.
2. Detector = Peak, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Measure the maximum width of the emission that is constrained by the frequencies associated with the two outermost amplitude points (upper and lower) that are attenuated by 6dB relative to the maximum level measured in the fundamental emission.

Occupied Bandwidth

1. Set resolution bandwidth (RBW) = 1% ~ 5 % of OBW, Video bandwidth = 3 x RBW
2. Detector = Sample, Trace mode = max hold.
3. Sweep = auto couple, Allow the trace to stabilize.
4. Use the OBW measurement function of spectrum analyzer to measure the occupied bandwidth.

3.2.3 Test Setup



3.2.4 Test Result of 6dB and Occupied Bandwidth

Summary

Mode	Max-N dB (Hz)	Max-OBW (Hz)	ITU-Code	Min-N dB (Hz)	Min-OBW (Hz)
2.4-2.4835GHz	-	-	-	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	9.058M	13.893M	13M9G1D	8.043M	13.459M
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	15.29M	17.438M	17M4D1D	14.493M	16.353M
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	16.304M	18.379M	18M4D1D	13.841M	17.511M

Max-N dB = Maximum6dB downbandwidth;**Max-OBW** = Maximum99% occupied bandwidth;
Min-N dB = Minimum6dB downbandwidth;**Min-OBW** = Minimum99% occupied bandwidth;

Result


Mode	Result	Limit (Hz)	Port 1-N dB (Hz)	Port 1-OBW (Hz)	Port 2-N dB (Hz)	Port 2-OBW (Hz)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	8.551M	13.603M	9.058M	13.748M
2437MHz	Pass	500k	8.551M	13.459M	8.043M	13.603M
2462MHz	Pass	500k	8.986M	13.603M	8.986M	13.893M
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	14.493M	16.498M	14.493M	16.425M
2437MHz	Pass	500k	15.072M	17.294M	15.29M	17.438M
2462MHz	Pass	500k	15.072M	16.498M	15.29M	16.353M
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	500k	15.072M	17.511M	16.304M	17.511M
2437MHz	Pass	500k	15.725M	18.162M	14.493M	18.379M
2462MHz	Pass	500k	13.841M	17.583M	15.725M	17.511M

Port X-N dB = Port X6dB downbandwidth; **Port X-OBW** = Port X99% occupied bandwidth;

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

EBW


2412MHz

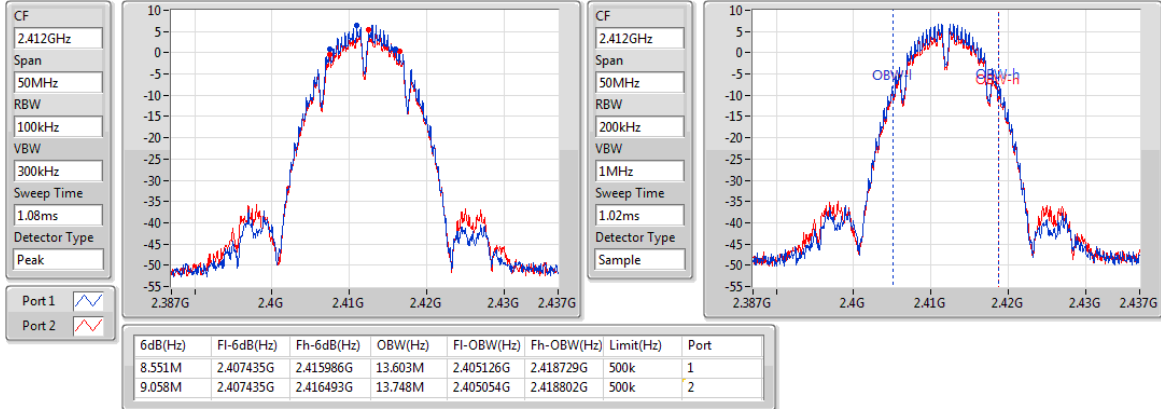

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

EBW


2437MHz

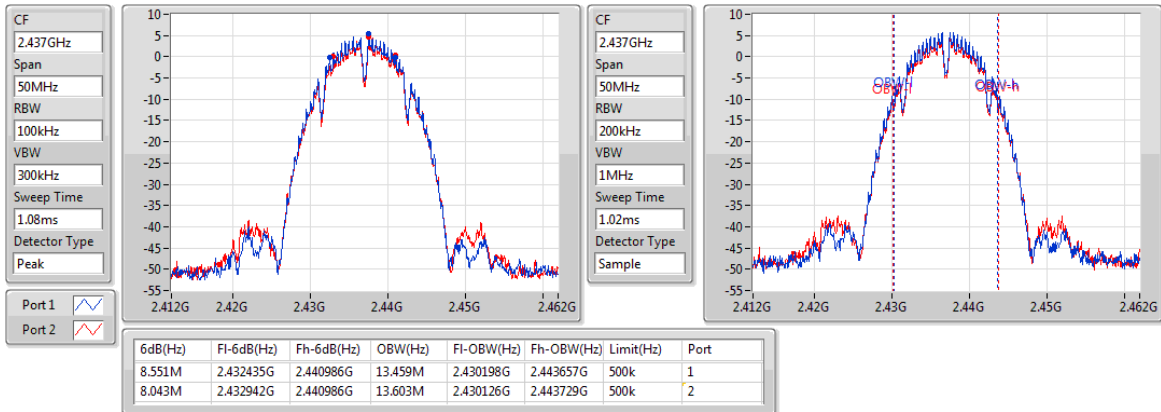

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

EBW


2462MHz

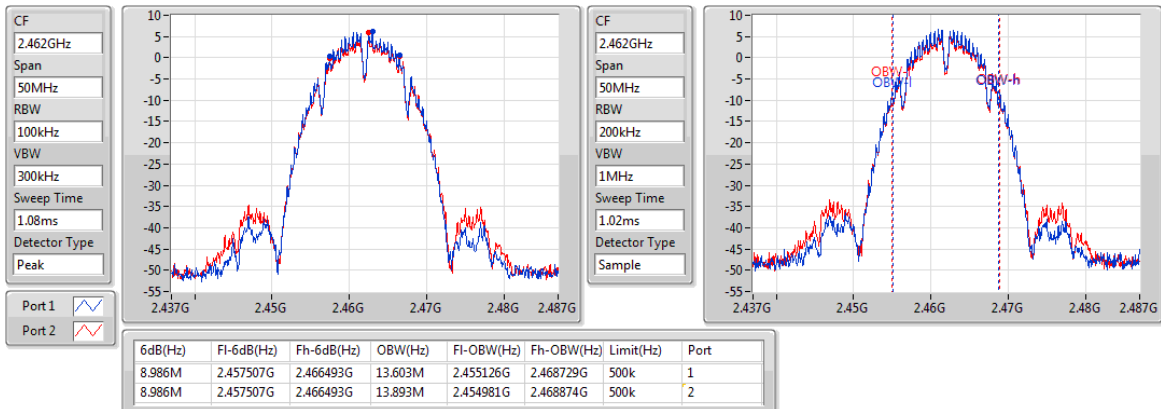

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

EBW


2412MHz

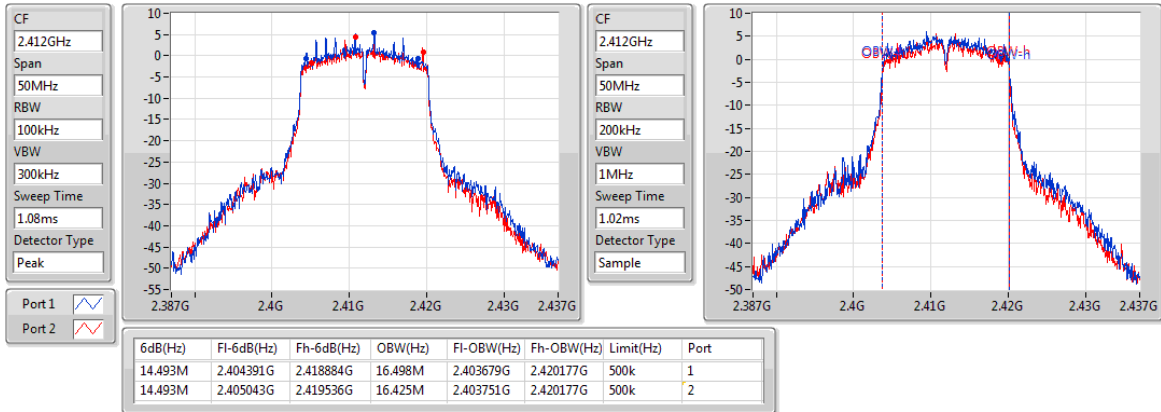

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

EBW


2437MHz

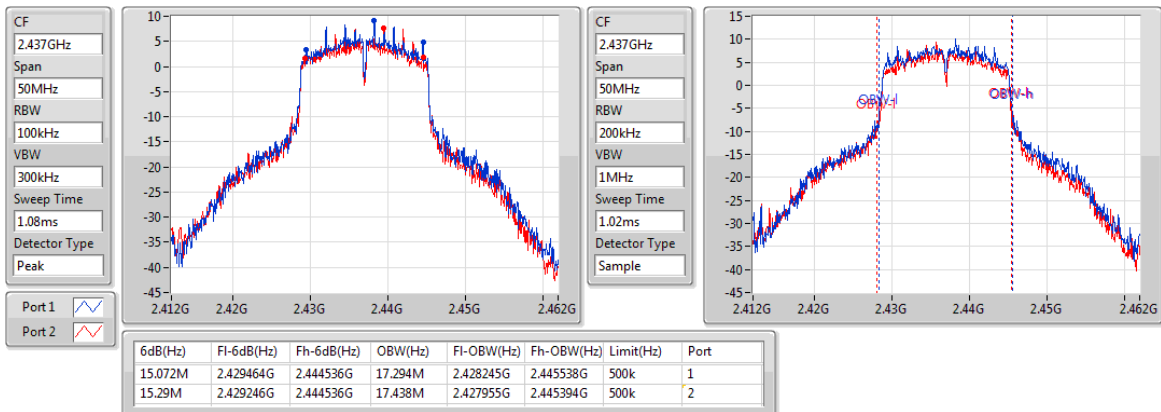

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

EBW


2462MHz

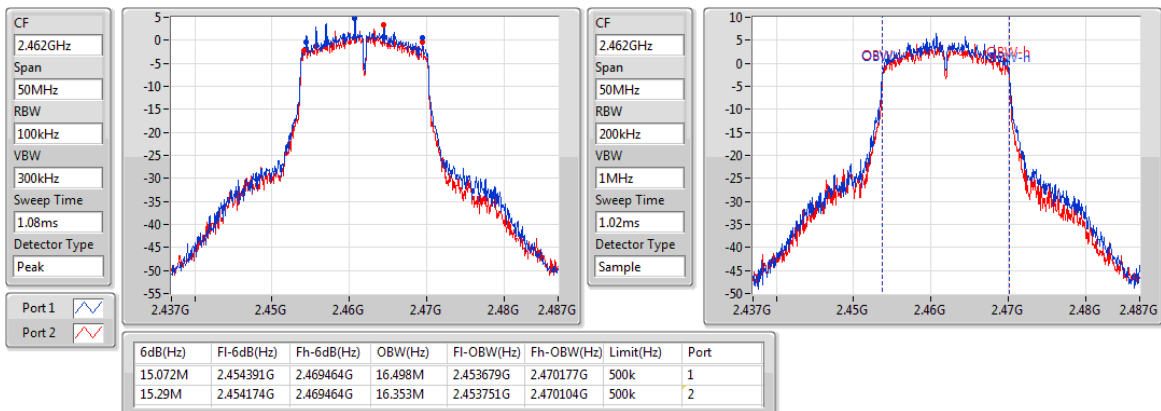

802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW


2412MHz

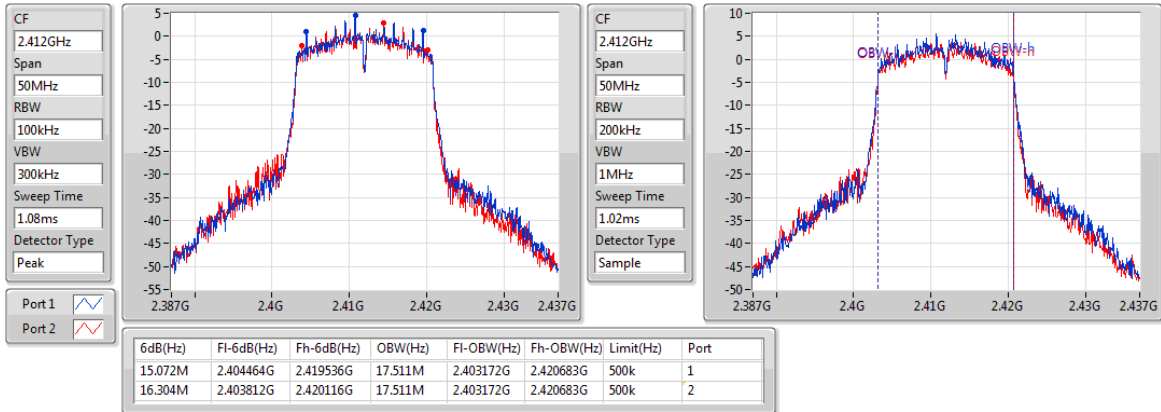

802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW


2437MHz

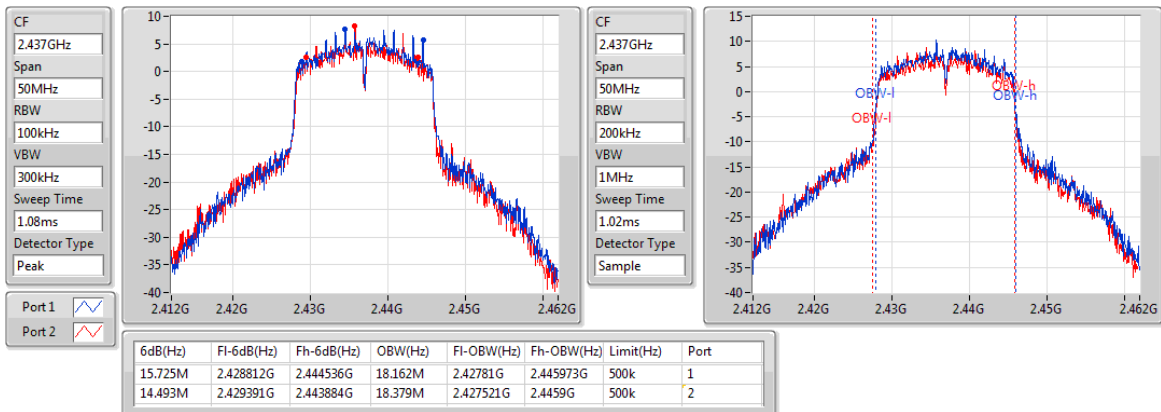

802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

EBW

2462MHz

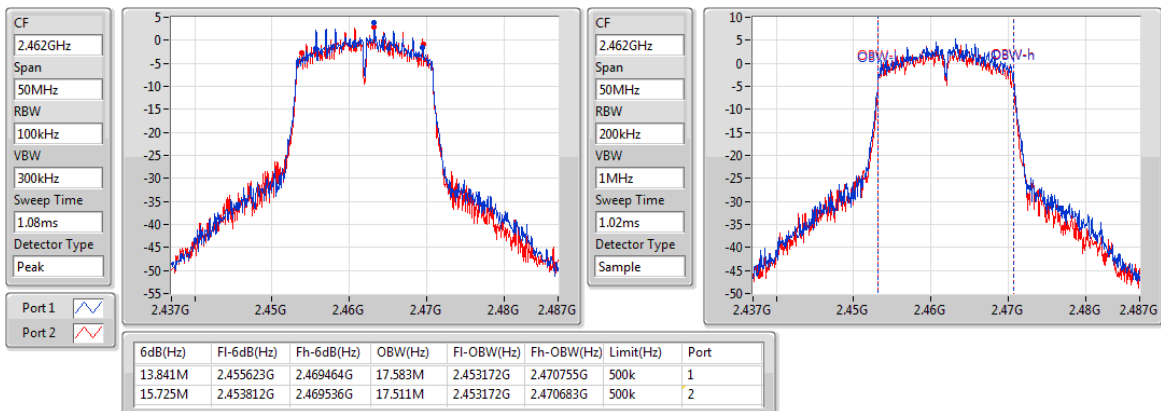

3.3 RF Output Power

3.3.1 Limit of RF Output Power


Conducted power shall not exceed 1Watt.

Antenna gain $\leq 6\text{dBi}$, no any corresponding reduction is in output power limit.

3.3.2 Test Procedures

A broadband RF power meter is used for output power measurement. The video bandwidth of power meter is greater than DTS bandwidth of EUT. If duty cycle of test signal is not 100 %, trigger and gating function of power meter will be enabled to capture transmission burst for measuring output power.

3.3.3 Test Setup



3.3.4 Test Result of Maximum Output Power

Peak Power Summary

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	20.91	0.12331
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	27.24	0.52966
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	27.23	0.52845

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm)	Port 2 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	1.87	17.67	17.63	20.66	30.00	22.53	36.00
2437MHz	Pass	1.87	17.17	16.09	19.67	30.00	21.54	36.00
2462MHz	Pass	1.87	18.41	17.32	20.91	30.00	22.78	36.00
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	1.87	23.41	22.62	26.04	30.00	27.91	36.00
2437MHz	Pass	1.87	24.76	23.62	27.24	30.00	29.11	36.00
2462MHz	Pass	1.87	23.03	22.22	25.65	30.00	27.52	36.00
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	1.87	22.79	21.88	25.37	30.00	27.24	36.00
2437MHz	Pass	1.87	24.72	23.65	27.23	30.00	29.10	36.00
2462MHz	Pass	1.87	22.52	21.82	25.19	30.00	27.06	36.00

DG = Directional Gain; Port X = Port X output power

Average Power Summary

Mode	Total Power (dBm)	Total Power (W)
2.4-2.4835GHz	-	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	19.17	0.08260
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	22.27	0.16866
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	22.24	0.16749

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm)	Port 2 (dBm)	Total Power (dBm)	Power Limit (dBm)	EIRP (dBm)	EIRP Limit (dBm)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	1.87	16.53	15.76	19.17	-	21.04	-
2437MHz	Pass	1.87	15.01	14.02	17.55	-	19.42	-
2462MHz	Pass	1.87	16.32	15.24	18.82	-	20.69	-
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	1.87	16.32	15.39	18.89	-	20.76	-
2437MHz	Pass	1.87	19.82	18.62	22.27	-	24.14	-
2462MHz	Pass	1.87	15.82	14.79	18.35	-	20.22	-
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	1.87	15.37	14.38	17.91	-	19.78	-
2437MHz	Pass	1.87	19.75	18.64	22.24	-	24.11	-
2462MHz	Pass	1.87	15.05	14.28	17.69	-	19.56	-

DG = Directional Gain; Port X = Port X output power

Note :Conducted average output power is for reference only

3.4 Power Spectral Density


3.4.1 Limit of Power Spectral Density

Power spectral density shall not be greater than 8 dBm in any 3 kHz band.

3.4.2 Test Procedures

1. Set the RBW = 3 kHz, VBW = 10 kHz.
2. Detector = Peak, Sweep time = auto couple.
3. Trace mode = max hold, allow trace to fully stabilize.
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level.

3.4.3 Test Setup



3.4.4 Test Result of Power Spectral Density

Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
2.4-2.4835GHz	-
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-5.89
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-4.19
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-5.72

RBW=3kHz.

Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	4.88	-7.87	-8.45	-5.89	8.00
2437MHz	Pass	4.88	-8.57	-9.72	-6.97	8.00
2462MHz	Pass	4.88	-8.68	-8.55	-5.99	8.00
802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	4.88	-10.80	-11.79	-9.09	8.00
2437MHz	Pass	4.88	-6.14	-8.30	-4.19	8.00
2462MHz	Pass	4.88	-12.01	-12.74	-9.66	8.00
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
2412MHz	Pass	4.88	-11.50	-11.21	-9.04	8.00
2437MHz	Pass	4.88	-7.76	-7.48	-5.72	8.00
2462MHz	Pass	4.88	-12.31	-12.07	-9.69	8.00


DG = Directional Gain= 1.87 dBi + 10*log(2/1) = 4.88 dBi;

PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port Xpower density;

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

PSD


2412MHz

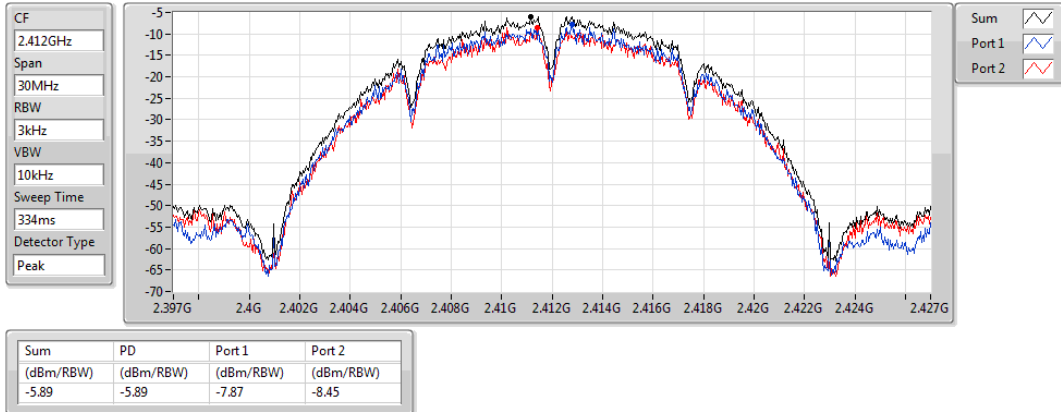

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

PSD


2437MHz

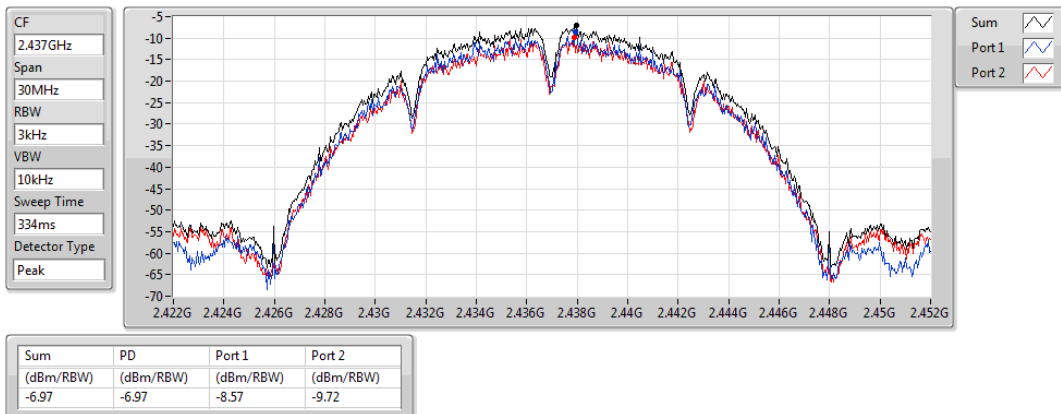

802.11b_Nss1,(1Mbps)_2TX

PSD


2462MHz

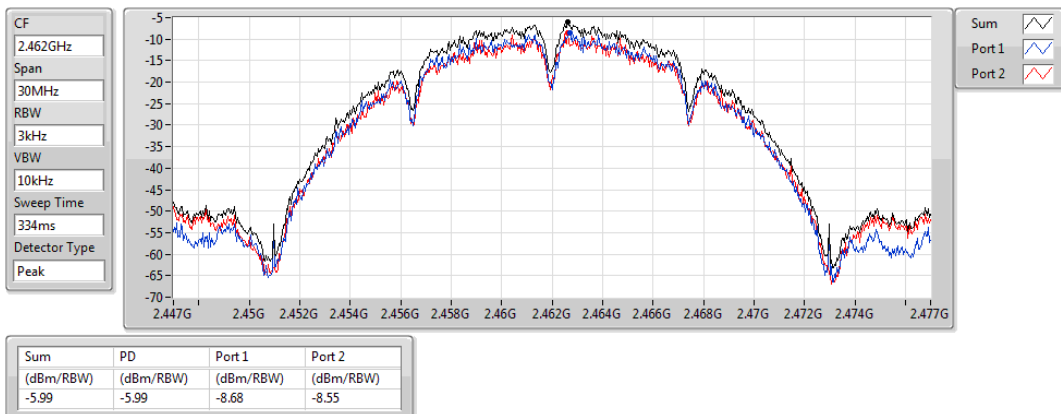

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

PSD


2412MHz

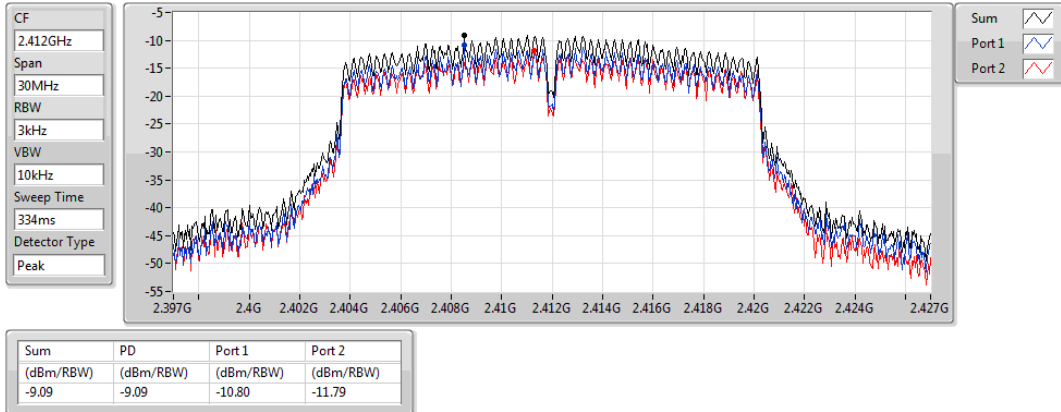

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

PSD


2437MHz

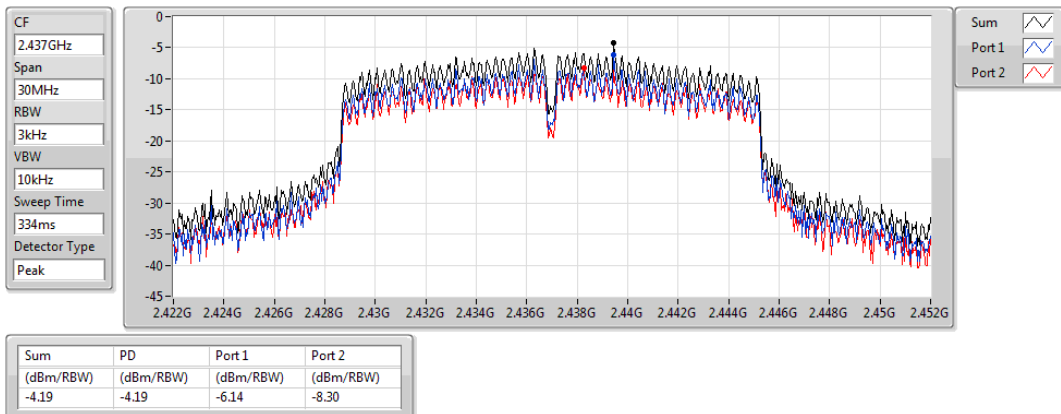

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX

PSD


2462MHz

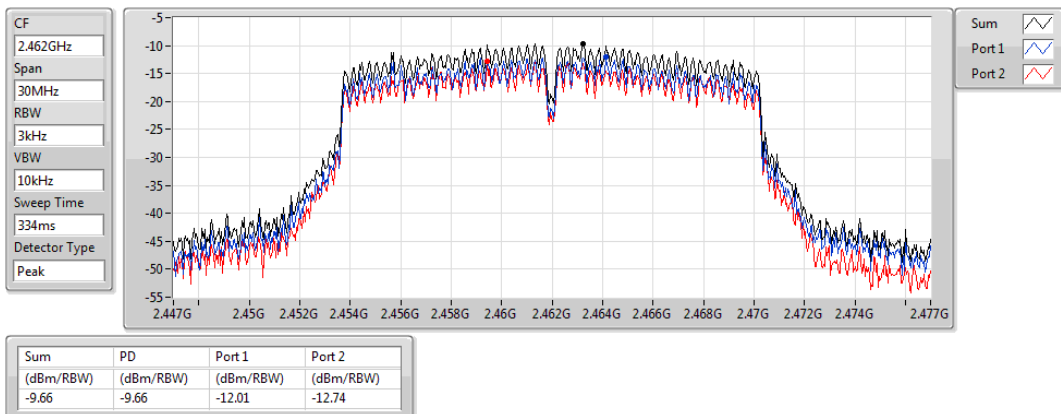

802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD


2412MHz

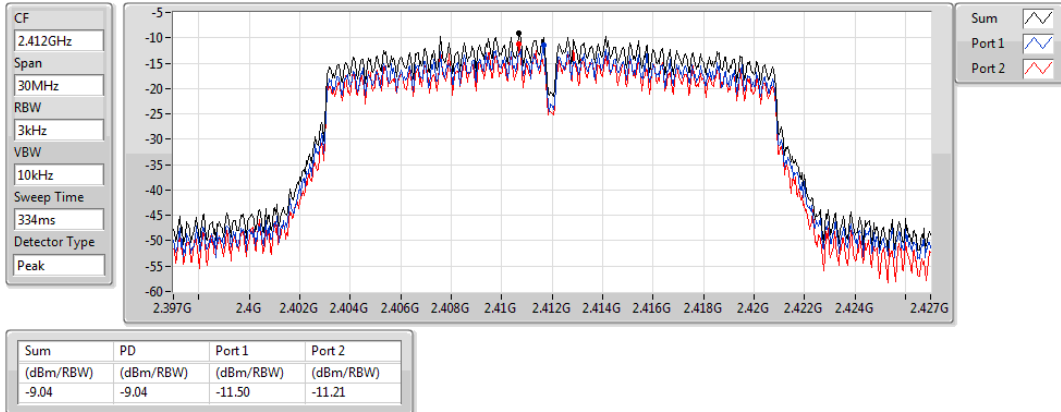

802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD


2437MHz

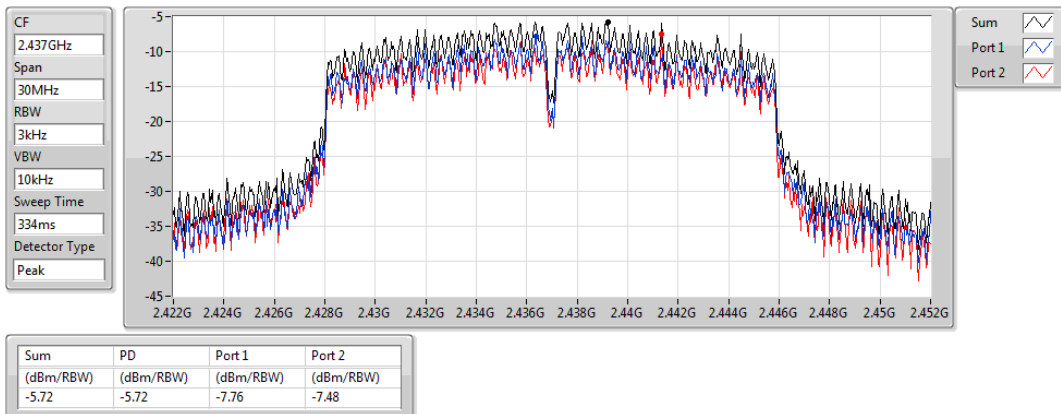

802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX

PSD

2462MHz

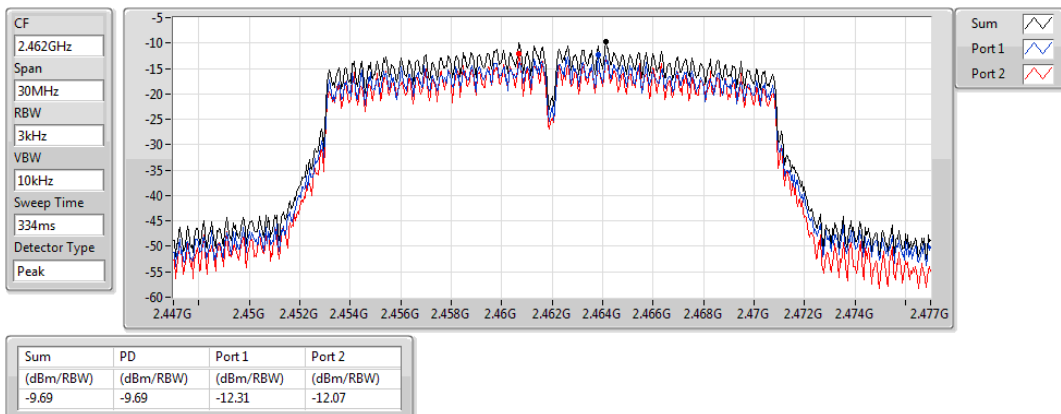

3.5 Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

3.5.1 Limit of Unwanted Emissions into Restricted Frequency Bands

Restricted Band Emissions Limit			
Frequency Range (MHz)	Field Strength (uV/m)	Field Strength (dBuV/m)	Measure Distance (m)
0.009~0.490	2400/F(kHz)	48.5 - 13.8	300
0.490~1.705	24000/F(kHz)	33.8 - 23	30
1.705~30.0	30	29	30
30~88	100	40	3
88~216	150	43.5	3
216~960	200	46	3
Above 960	500	54	3

Note 1:
Quasi-Peak value is measured for frequency below 1GHz except for 9–90 kHz, 110–490 kHz frequency band. Peak and average value are measured for frequency above 1GHz. The limit on average radio frequency emission is as above table. The limit on peak radio frequency emissions is 20 dB above the maximum permitted average emission limit

Note 2:
Measurements may be performed at a distance other than what is specified provided. When performing measurements at a distance other than that specified, the results shall be extrapolated to the specified distance using an extrapolation factor as below, Frequency at or above 30 MHz: 20 dB/decade Frequency below 30 MHz: 40 dB/decade.

3.5.2 Test Procedures


1. Measurement is made at a semi-anechoic chamber that incorporates a turntable allowing a EUT rotation of 360°. A continuously-rotating, remotely-controlled turntable is installed at the test site to support the EUT and facilitate determination of the direction of maximum radiation for each EUT emission frequency. The EUT is placed at test table. For emissions testing at or below 1 GHz, the table height is 80 cm above the reference ground plane. For emission measurements above 1 GHz, the table height is 1.5 m
2. Measurement is made with the antenna positioned in both the horizontal and vertical planes of polarization. The measurement antenna is varied in height (1m ~ 4m) above the reference ground plane to obtain the maximum signal strength. Distance between EUT and antenna is 3 m.
3. This investigation is performed with the EUT rotated 360°, the antenna height scanned between 1 m and 4 m, and the antenna rotated to repeat the measurements for both the horizontal and vertical antenna polarizations.

Note:


1. 120kHz measurement bandwidth of test receiver and Quasi-peak detector is for radiated emission below 1GHz.
2. RBW=1MHz, VBW=3MHz and Peak detector is for peak measured value of radiated emission above 1GHz.
3. RBW=1MHz, VBW=1/T and Peak detector is for average measured value of radiated emission above 1GHz.

3.5.3 Test Setup

Radiated Emissions below 1 GHz

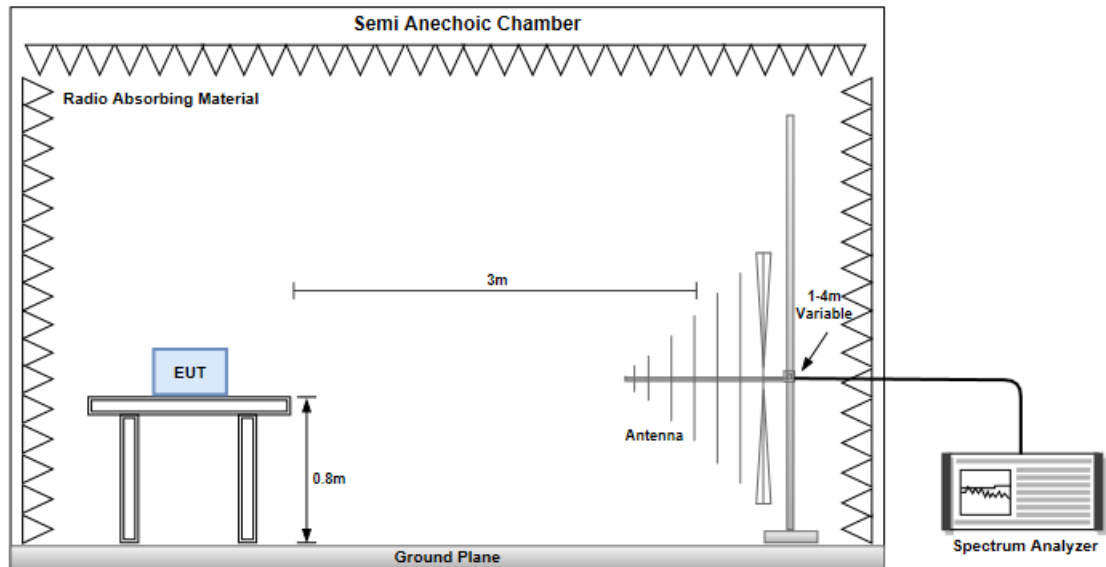

Radiated Emissions above 1 GHz

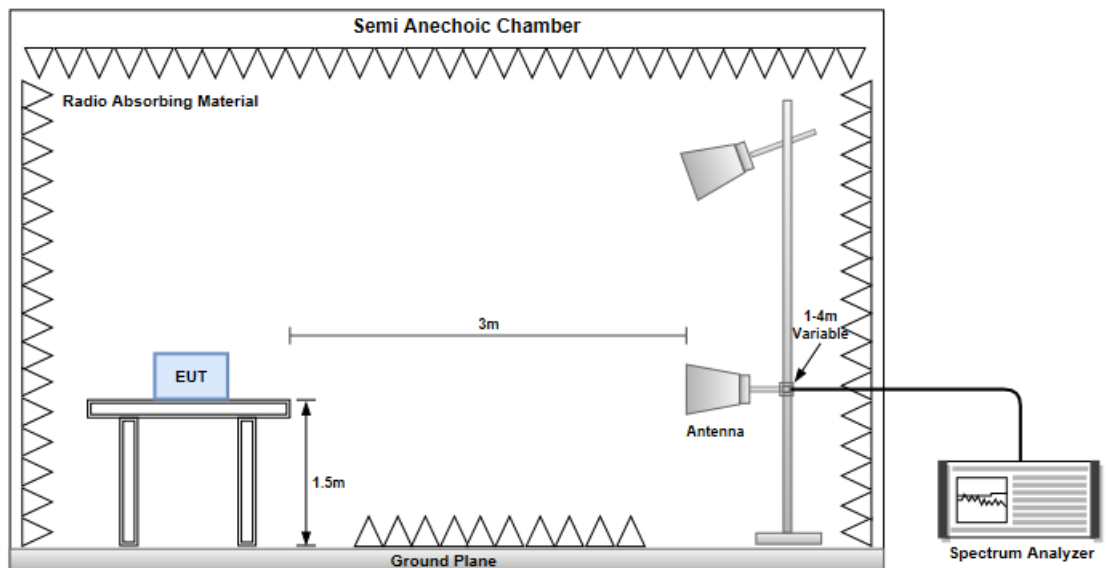

3.5.4 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Below 1GHz)

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m)			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			

3.5.5 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11b

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) </			


Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) </			

Modulation	11b	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) </			

3.5.6 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for 11g

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		

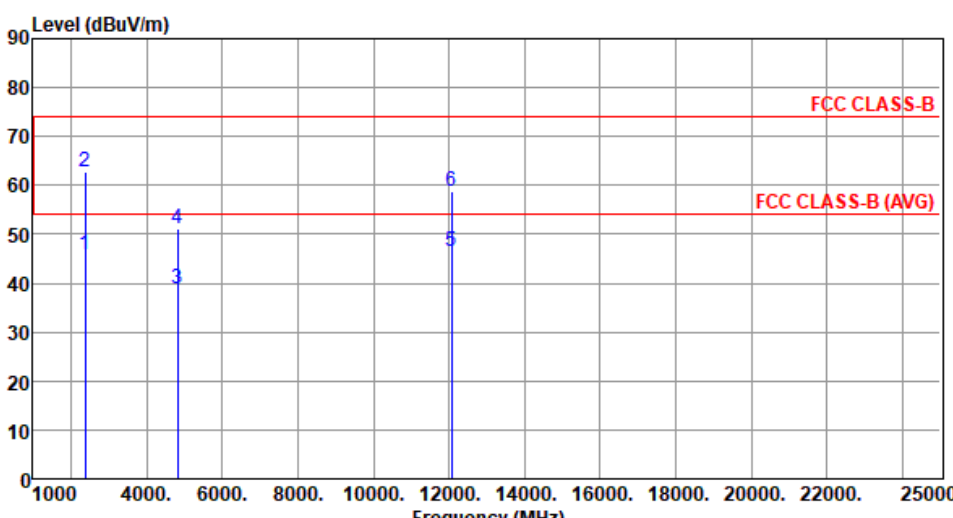

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	45.93	54.00	-8.07	45.69	0.24	Average	100	106
2	2390.00	62.72	74.00	-11.28	62.48	0.24	Peak	100	106
3	4824.00	38.75	54.00	-15.25	32.25	6.50	Average	100	68
4	4824.00	51.18	74.00	-22.82	44.68	6.50	Peak	100	68
5	12060.00	46.39	54.00	-7.61	30.15	16.24	Average	100	40
6	12060.00	58.72	74.00	-15.28	42.48	16.24	Peak	100	40

Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)
 *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
 Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).


Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		
Level (dBuV/m) </			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		
Level (dBuV/m)			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m)			

Modulation	11g	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		

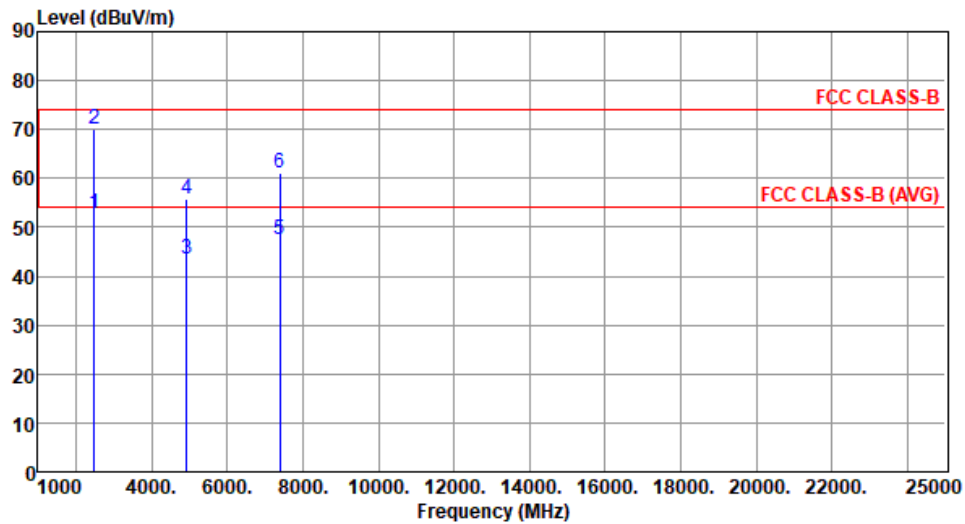

	Freq. MHz	Emission level dBUV/m	Limit dBUV/m	Margin dB	SA reading dBUV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2483.50	52.91	54.00	-1.09	52.66	0.25	Average	142	347
2	2483.50	70.15	74.00	-3.85	69.90	0.25	Peak	142	347
3	4924.00	43.53	54.00	-10.47	37.02	6.51	Average	285	198
4	4924.00	55.87	74.00	-18.13	49.36	6.51	Peak	285	198
5	7386.00	47.62	54.00	-6.38	35.81	11.81	Average	240	176
6	7386.00	61.27	74.00	-12.73	49.46	11.81	Peak	240	176


Note 1: Emission Level (dBUV/m) = SA Reading (dBUV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBUV/m) – Limit (dBUV/m).

3.5.7 Transmitter Radiated Unwanted Emissions (Above 1GHz) for HT20


Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Horizontal		

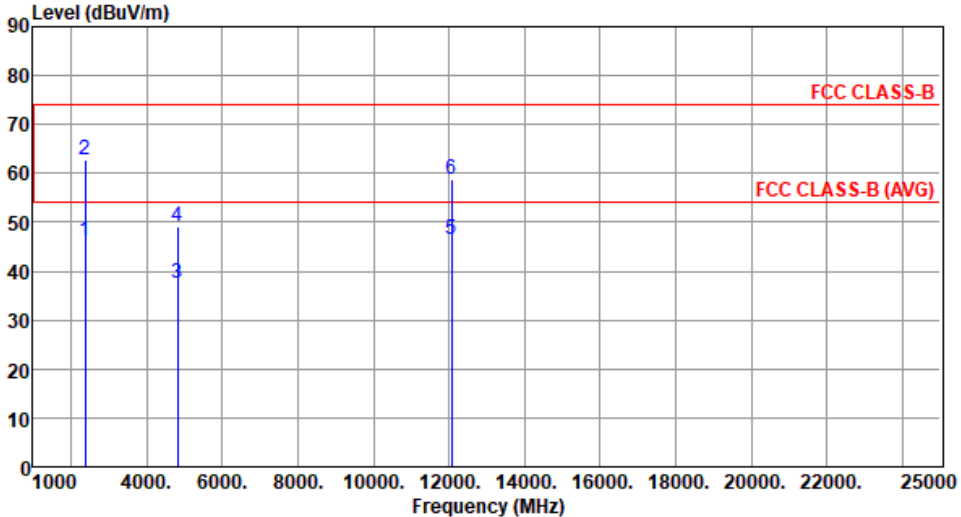

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	46.10	54.00	-7.90	45.86	0.24	Average	100	101
2	2390.00	62.85	74.00	-11.15	62.61	0.24	Peak	100	101
3	4824.00	37.57	54.00	-16.43	31.07	6.50	Average	100	63
4	4824.00	49.06	74.00	-24.94	42.56	6.50	Peak	100	63
5	12060.00	46.42	54.00	-7.58	30.18	16.24	Average	100	55
6	12060.00	58.77	74.00	-15.23	42.53	16.24	Peak	100	55

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
 *Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
 Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).


Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2412
Polarization	Vertical		

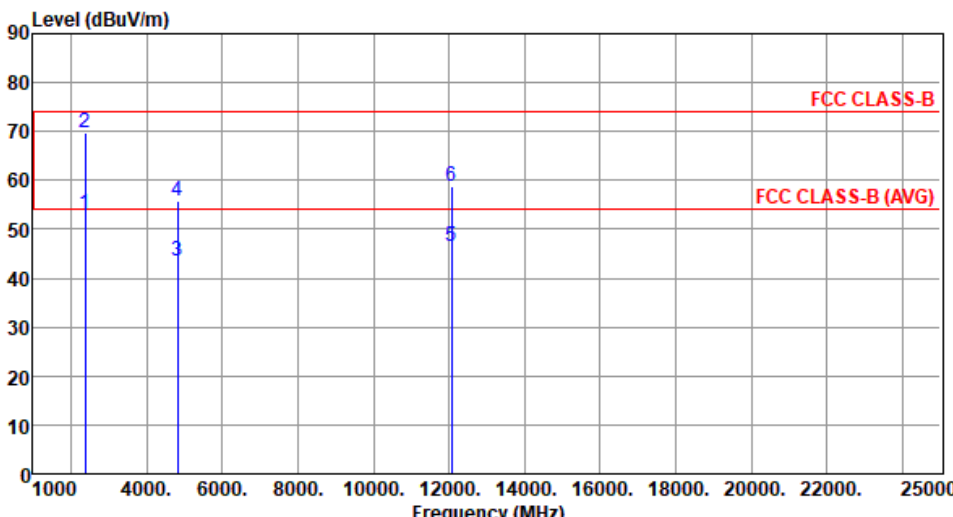

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	52.99	54.00	-1.01	52.75	0.24	Average	126	346
2	2390.00	69.69	74.00	-4.31	69.45	0.24	Peak	126	346
3	4824.00	43.51	54.00	-10.49	37.01	6.50	Average	286	193
4	4824.00	55.65	74.00	-18.35	49.15	6.50	Peak	286	193
5	12060.00	46.52	54.00	-7.48	30.28	16.24	Average	100	60
6	12060.00	58.85	74.00	-15.15	42.61	16.24	Peak	100	60

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)
*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain
Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Horizontal		

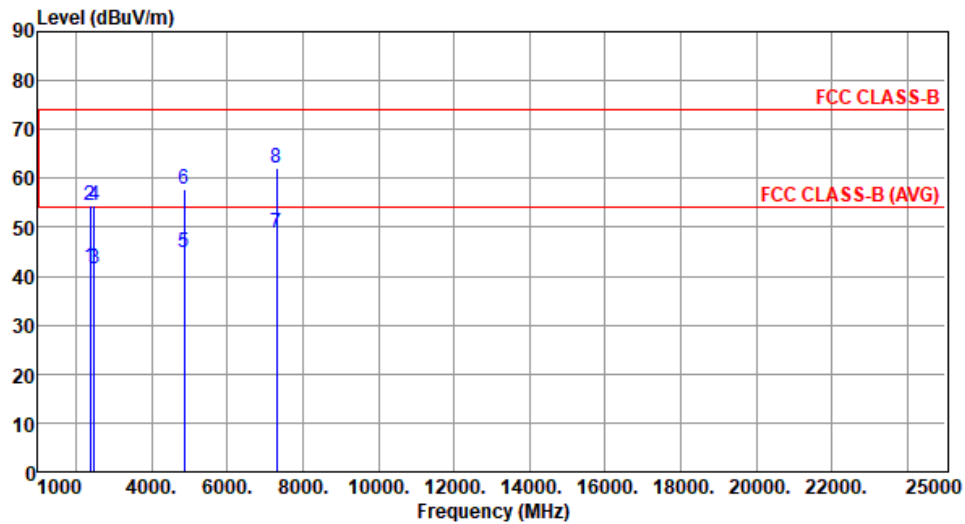


	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	41.70	54.00	-12.30	41.46	0.24	Average	100	103
2	2390.00	54.50	74.00	-19.50	54.26	0.24	Peak	100	103
3	2483.50	41.61	54.00	-12.39	41.36	0.25	Average	100	103
4	2483.50	54.59	74.00	-19.41	54.34	0.25	Peak	100	103
5	4874.00	44.70	54.00	-9.30	38.22	6.48	Average	100	61
6	4874.00	57.67	74.00	-16.33	51.19	6.48	Peak	100	61
7	7311.00	48.81	54.00	-5.19	37.05	11.76	Average	100	45
8	7311.00	62.00	74.00	-12.00	50.24	11.76	Peak	100	45

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2437
Polarization	Vertical		

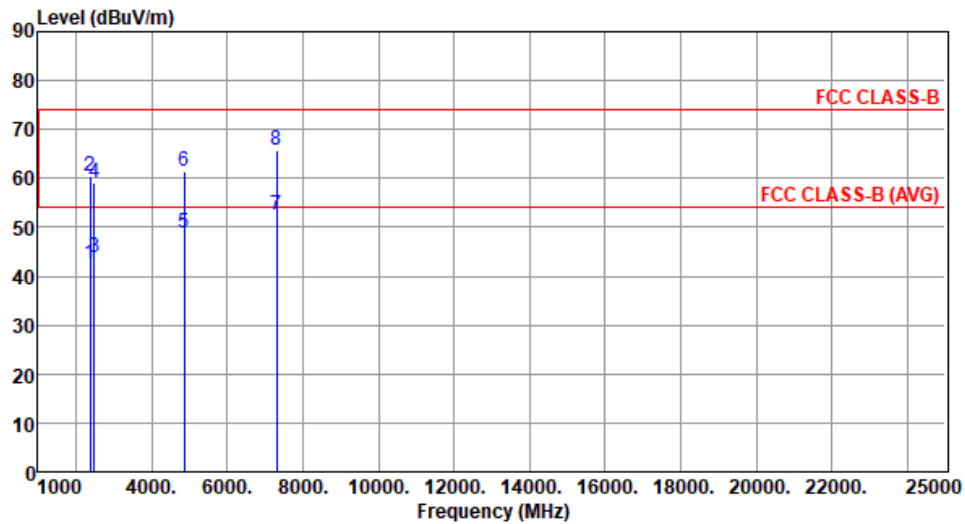

	Freq. MHz	Emission level dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	SA reading dBuV	Factor dB	Remark	ANT High cm	Turn Table deg
1	2390.00	42.46	54.00	-11.54	42.22	0.24	Average	123	343
2	2390.00	60.59	74.00	-13.41	60.35	0.24	Peak	123	343
3	2483.50	43.81	54.00	-10.19	43.56	0.25	Average	123	343
4	2483.50	59.14	74.00	-14.86	58.89	0.25	Peak	123	343
5	4874.00	48.74	54.00	-5.26	42.26	6.48	Average	286	195
6	4874.00	61.50	74.00	-12.50	55.02	6.48	Peak	286	195
7	7311.00	52.56	54.00	-1.44	40.80	11.76	Average	240	176
8	7311.00	65.81	74.00	-8.19	54.05	11.76	Peak	240	176

Note 1: Emission Level (dBuV/m) = SA Reading (dBuV/m) + Factor* (dB)

*Factor includes antenna factor , cable loss and amplifier gain

Note 2: Margin (dB) = Emission level (dBuV/m) – Limit (dBuV/m).

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Horizontal		
Level (dBUV/m) </			

Modulation	HT20	Test Freq. (MHz)	2462
Polarization	Vertical		
Level (dBUV/m) </			

3.6 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands

3.6.1 Emissions in Non-Restricted Frequency Bands Limit

Peak power in any 100 kHz bandwidth outside of the authorized frequency band shall be attenuated by at least 20 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz.

3.6.2 Test Procedures


Reference level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Use the peak marker function to determine the maximum PSD level


Emission level measurement

1. Set RBW=100kHz, VBW = 300kHz , Detector = Peak, Sweep time = Auto
2. Trace = max hold , Allow Trace to fully stabilize
3. Scan Frequency range is up to 25GHz
4. Use the peak marker function to determine the maximum amplitude level

3.6.3 Test Setup




3.6.4 Unwanted Emissions into Non-Restricted Frequency Bands

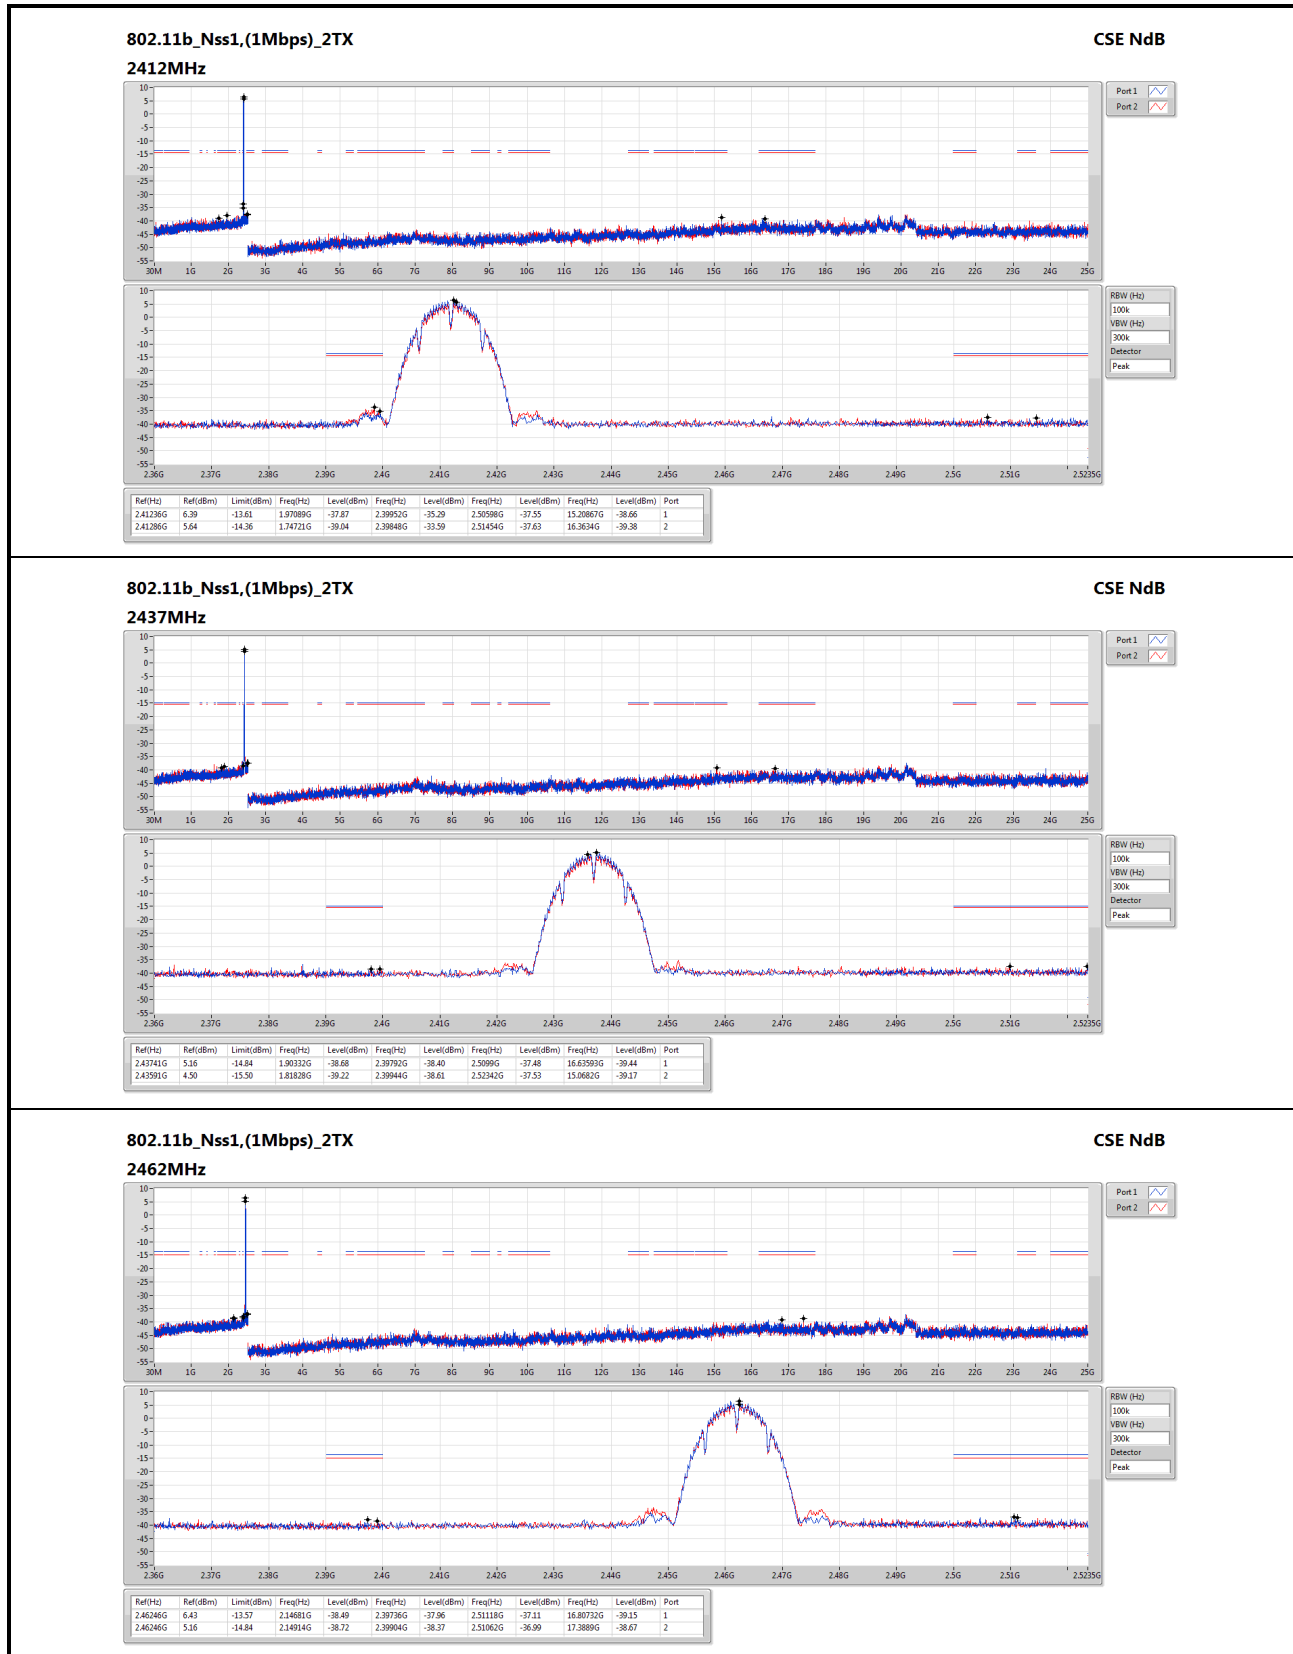


802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX
2412MHz

CSE NdB

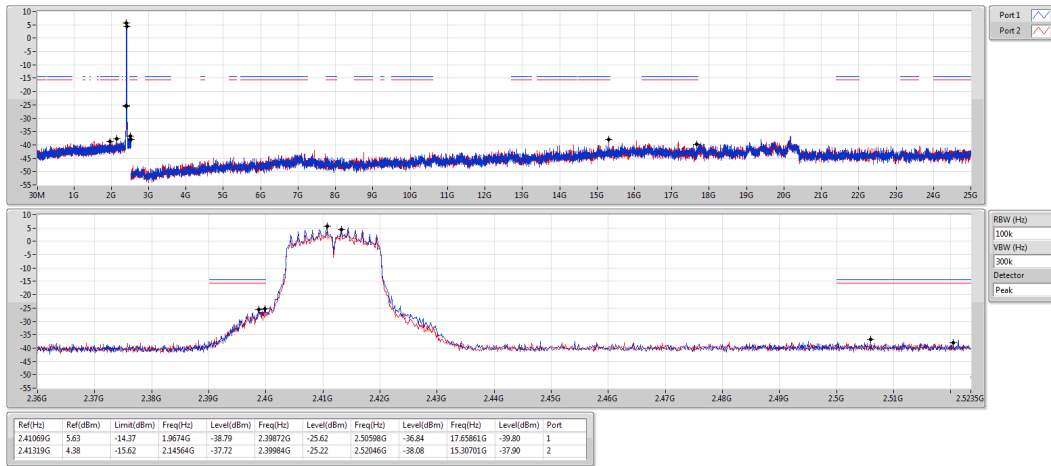


802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX
2437MHz

CSE NdB

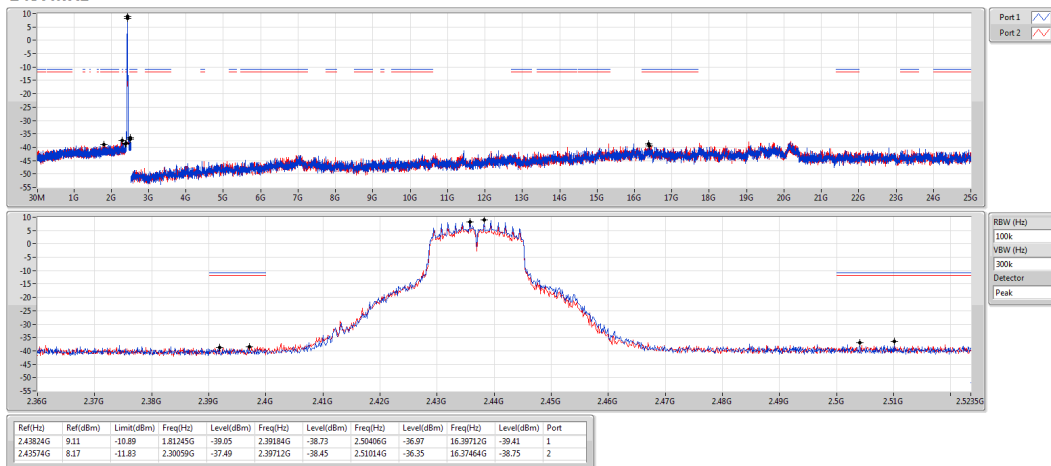

802.11g_Nss1,(6Mbps)_2TX
2462MHz

CSE NdB

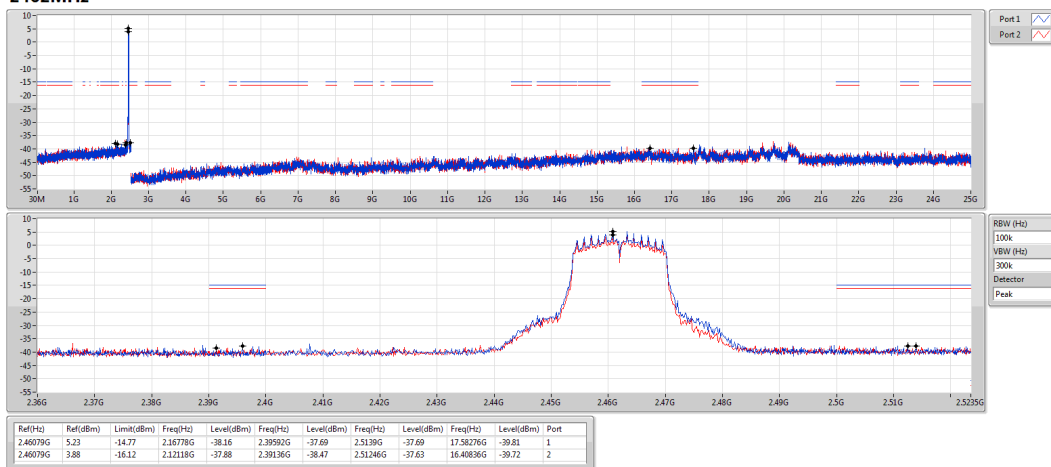


802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX
2412MHz

CSE NdB




802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX
2437MHz

CSE NdB

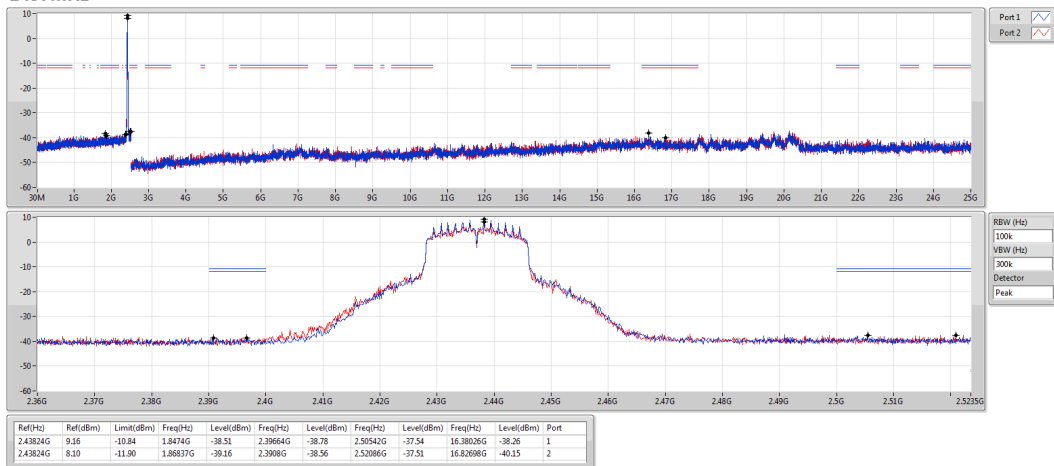

802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_2TX
2462MHz

CSE NdB

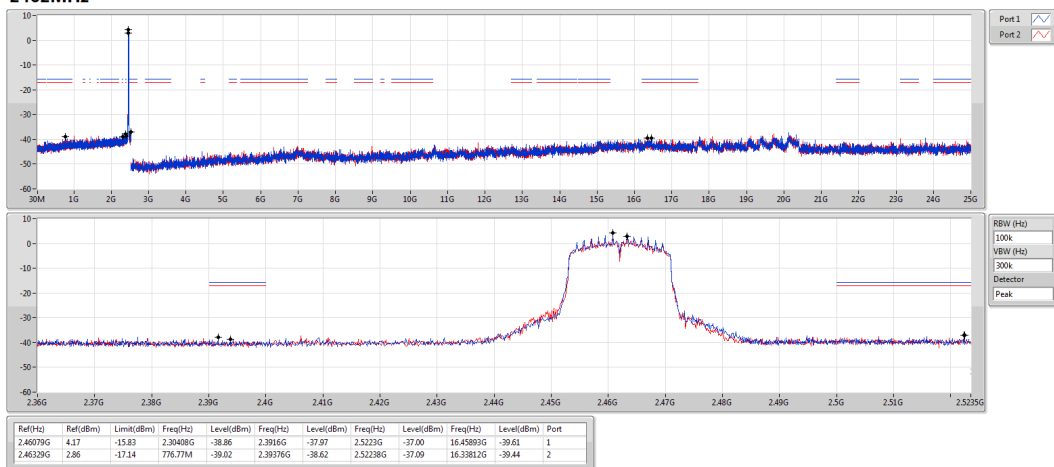

4 Test laboratory information

Established in 2012, ICC provides foremost EMC & RF Testing and advisory consultation services by our skilled engineers and technicians. Our services employ a wide variety of advanced edge test equipment and one of the widest certification extents in the business.

International Certification Corp (EMC and Wireless Communication Laboratory), it is our definitive objective is to institute long term, trust-based associations with our clients. The expectation we set up with our clients is based on outstanding service, practical expertise and devotion to a certified value structure. Our passion is to grant our clients with best EMC / RF services by oriented knowledgeable and accommodating staff.

Our Test sites are located at Linkou District and Kwei Shan District. Location map can be found on our website <http://www.icertifi.com.tw>.

Linkou

Tel: 886-2-2601-1640

No. 30-2, Ding Fwu Tsuen, Lin
Kou District, New Taipei City,
Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan

Tel: 886-3-271-8666

No. 3-1, Lane 6, Wen San 3rd St.,
Kwei Shan District, Tao Yuan City
333, Taiwan, R.O.C.

Kwei Shan Site II

Tel: 886-3-271-8640

No. 14-1, Lane 19, Wen San 3rd
St., Kwei Shan District, Tao Yuan
City 333, Taiwan, R.O.C.

If you have any suggestion, please feel free to contact us as below information.

Tel: 886-3-271-8666

Fax: 886-3-318-0155

Email: ICC_Service@icertifi.com.tw

==END==