


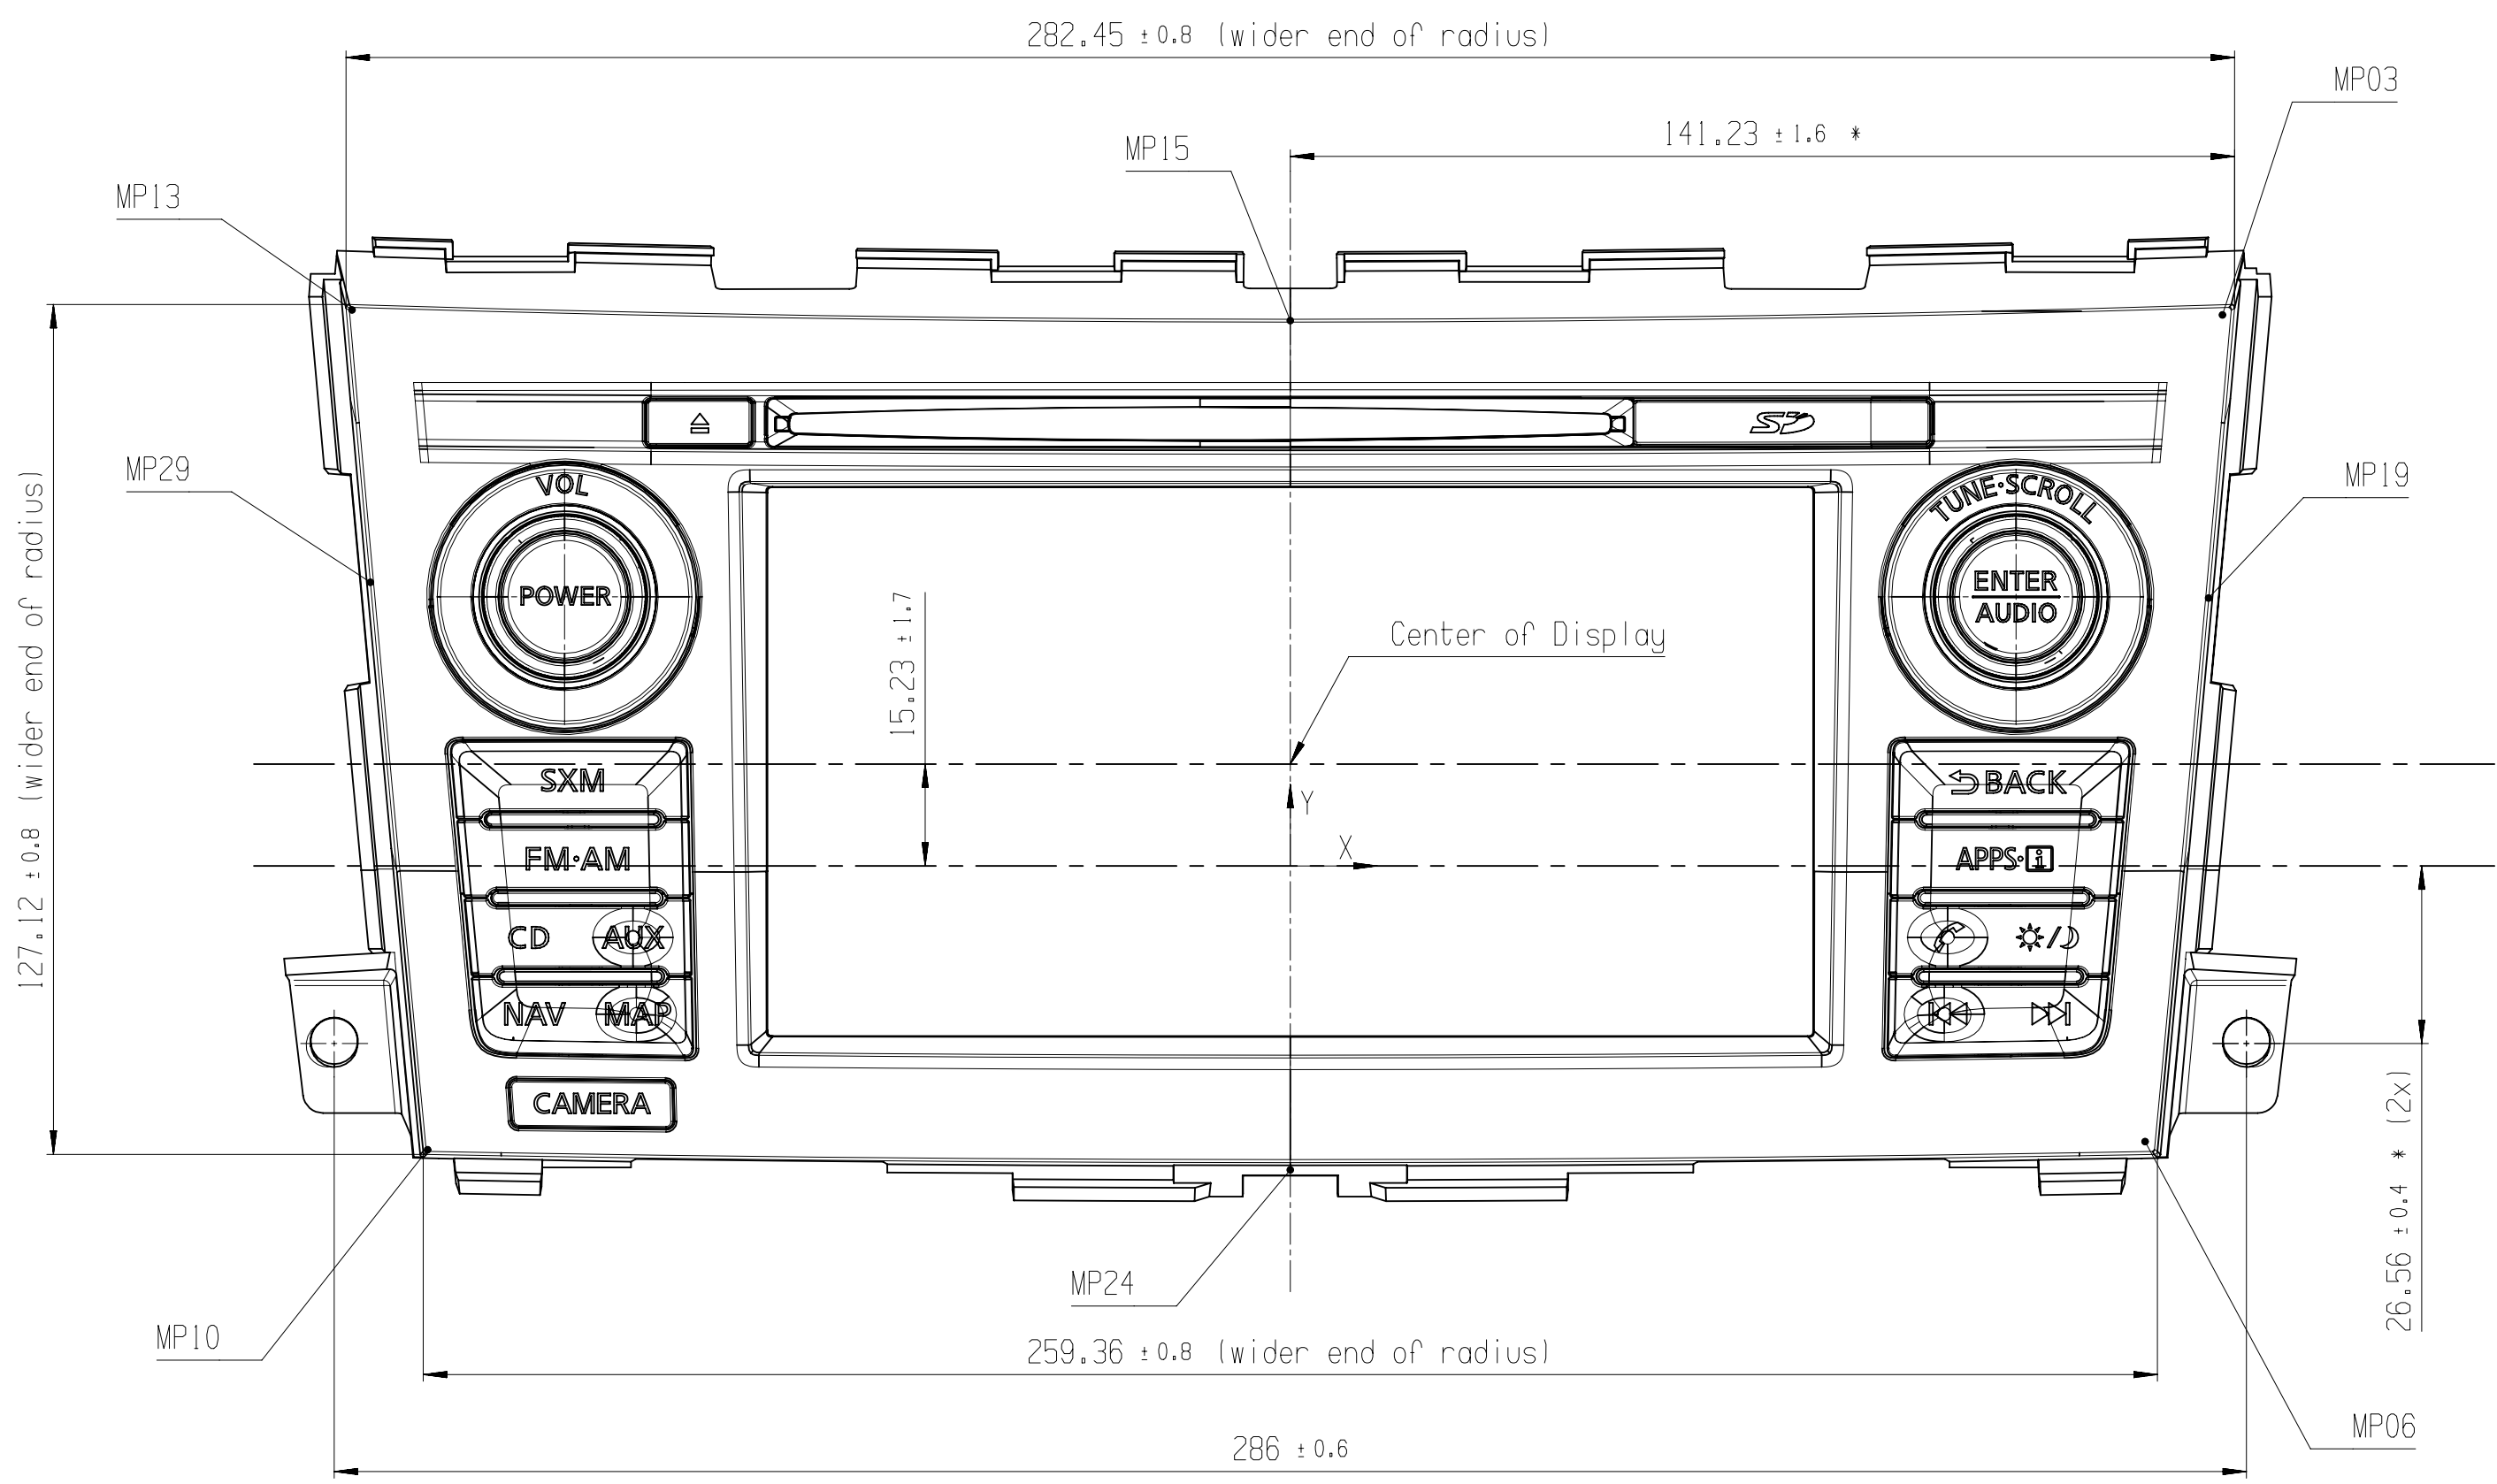
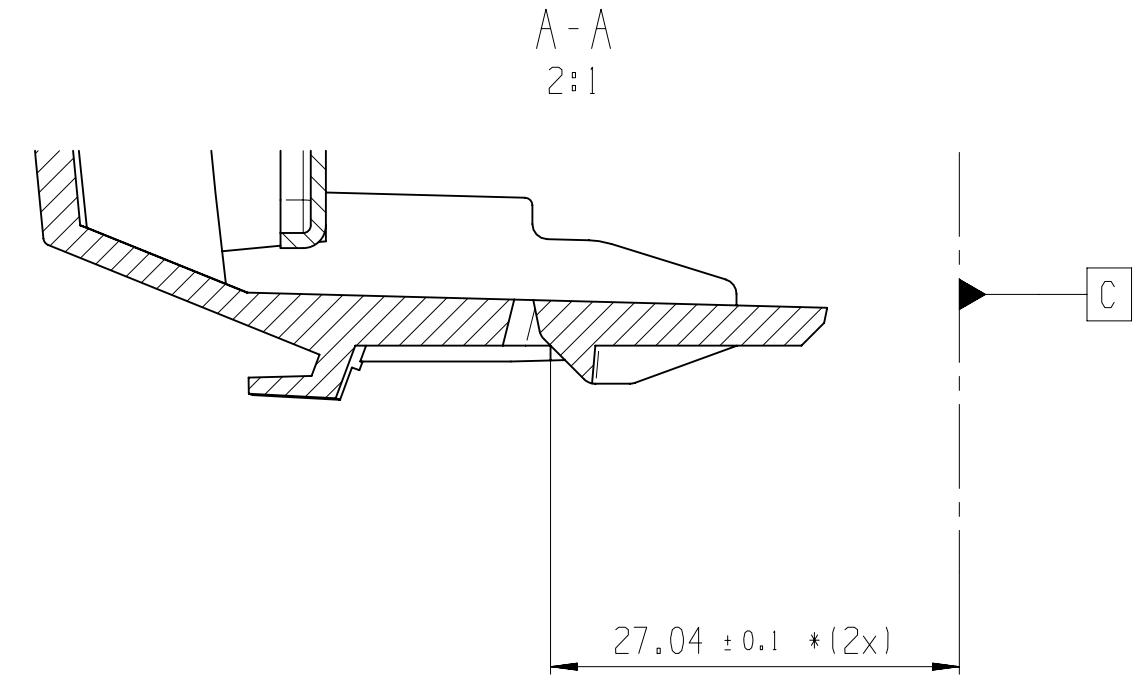
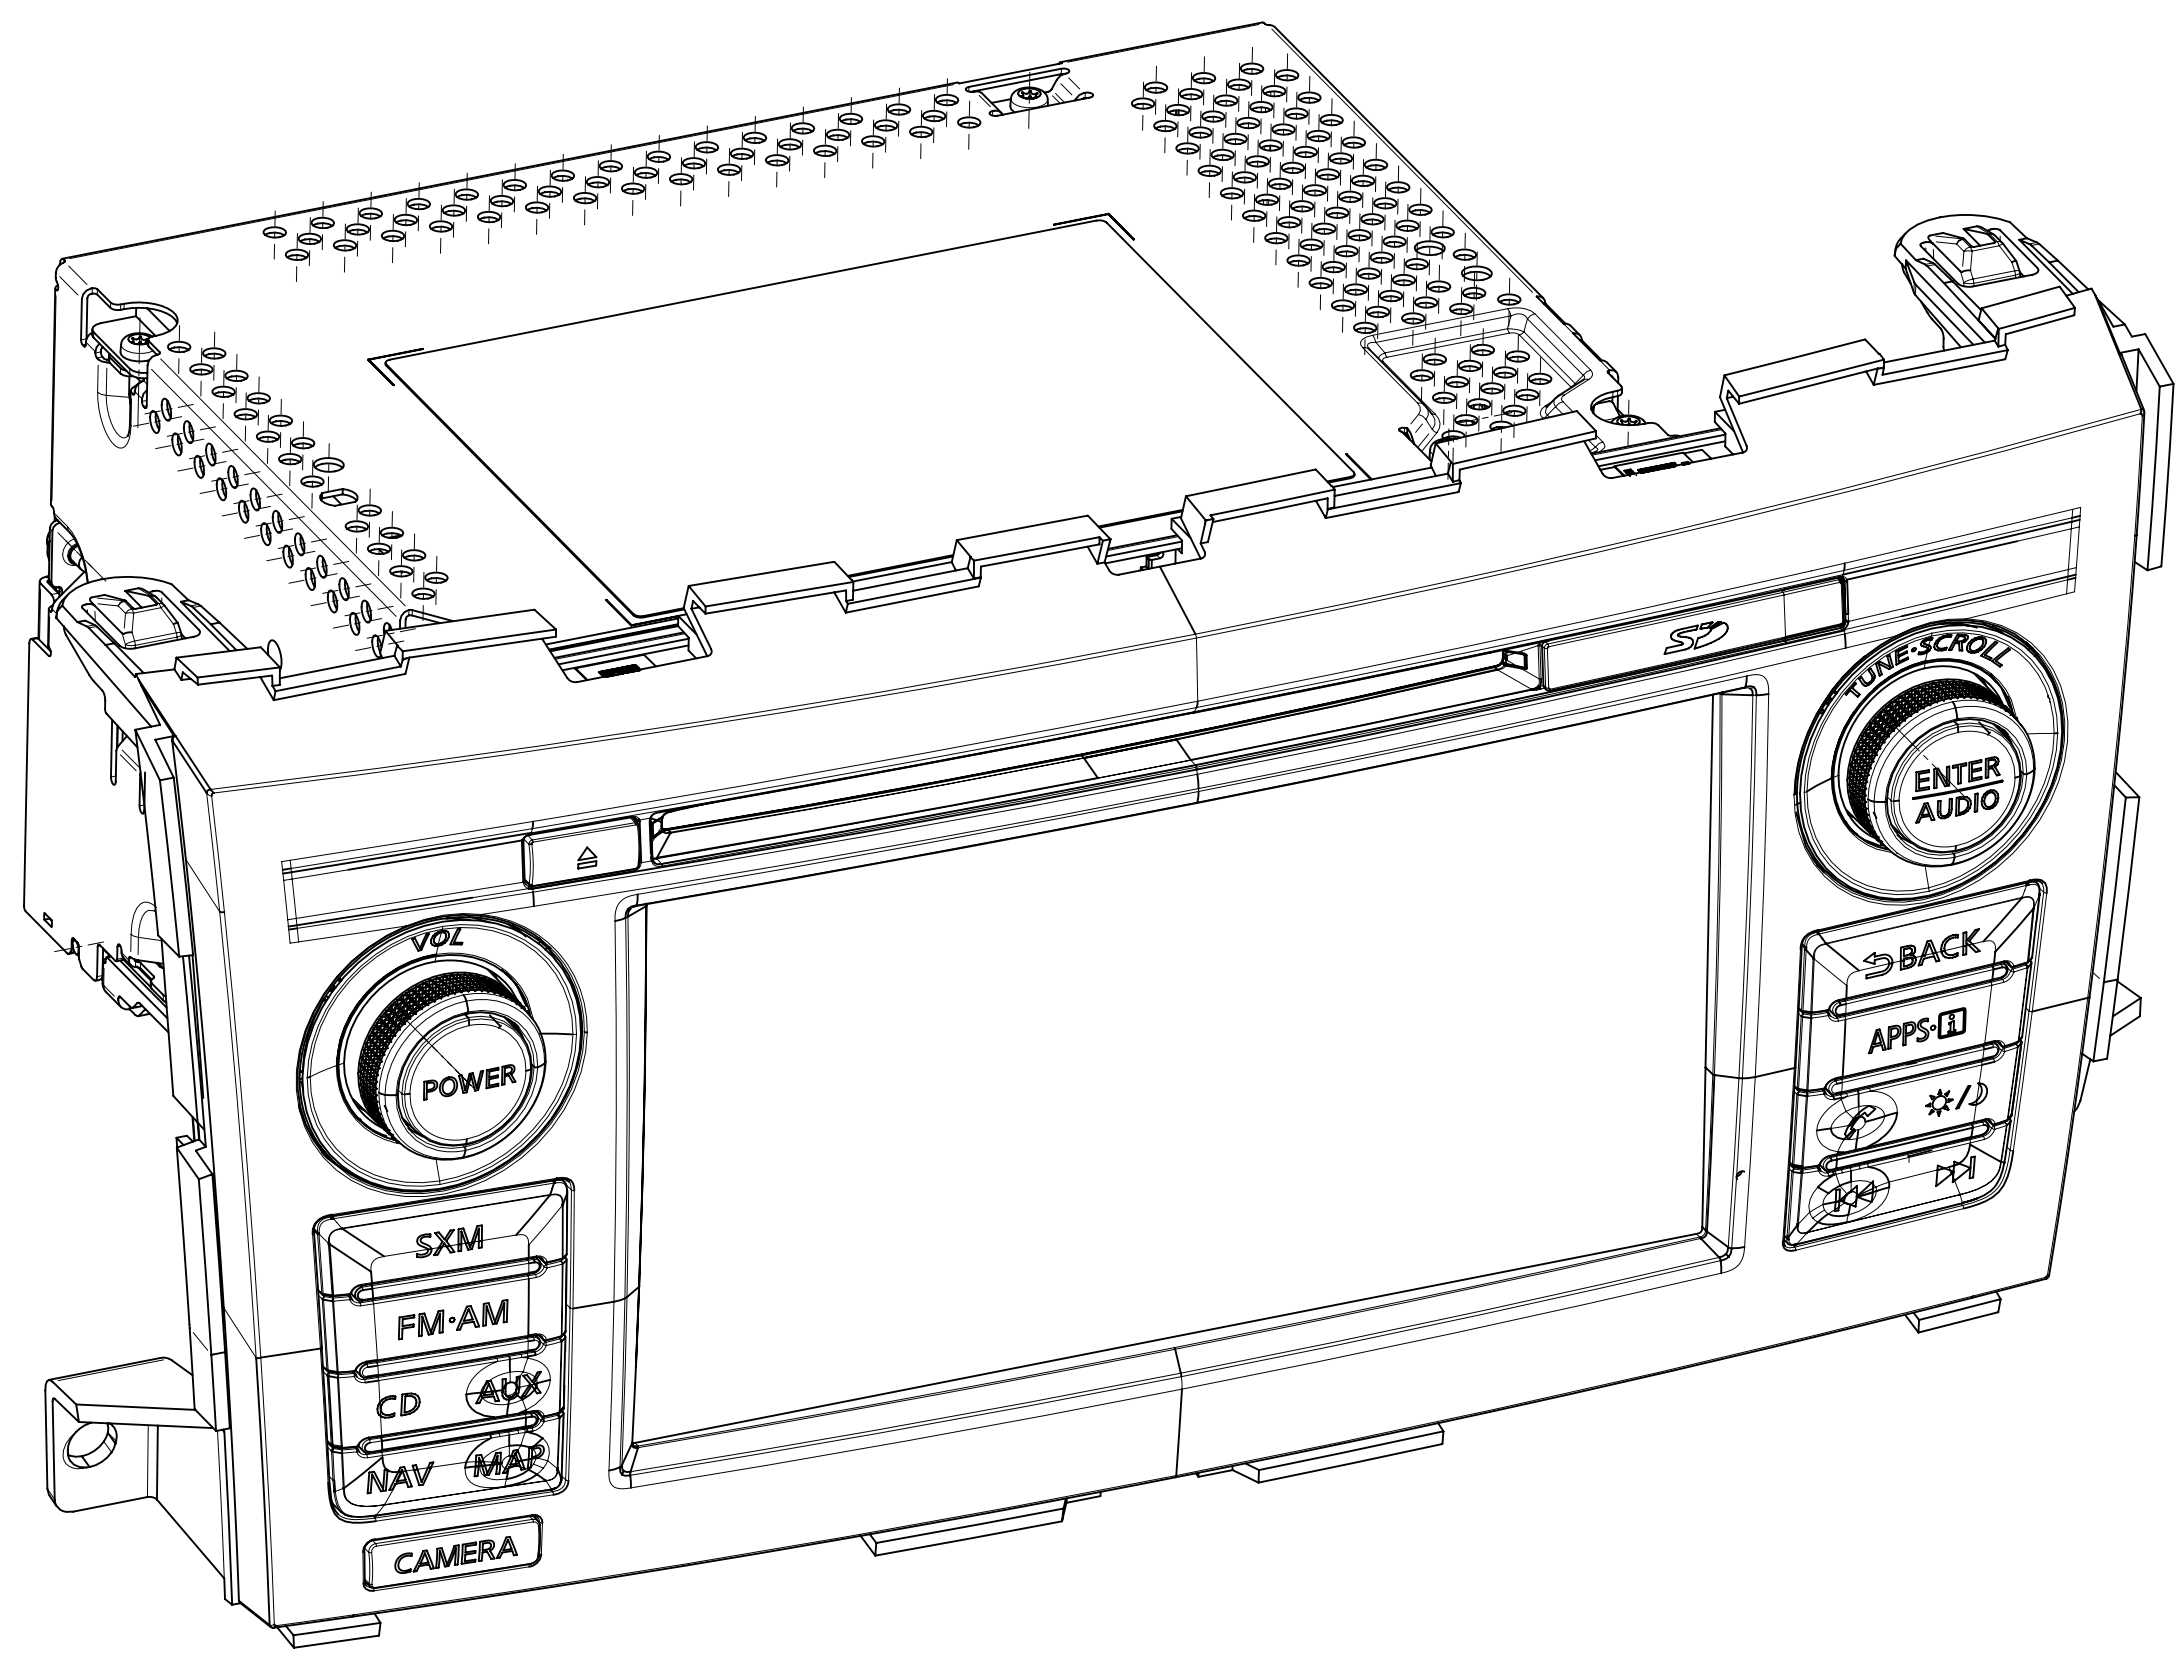


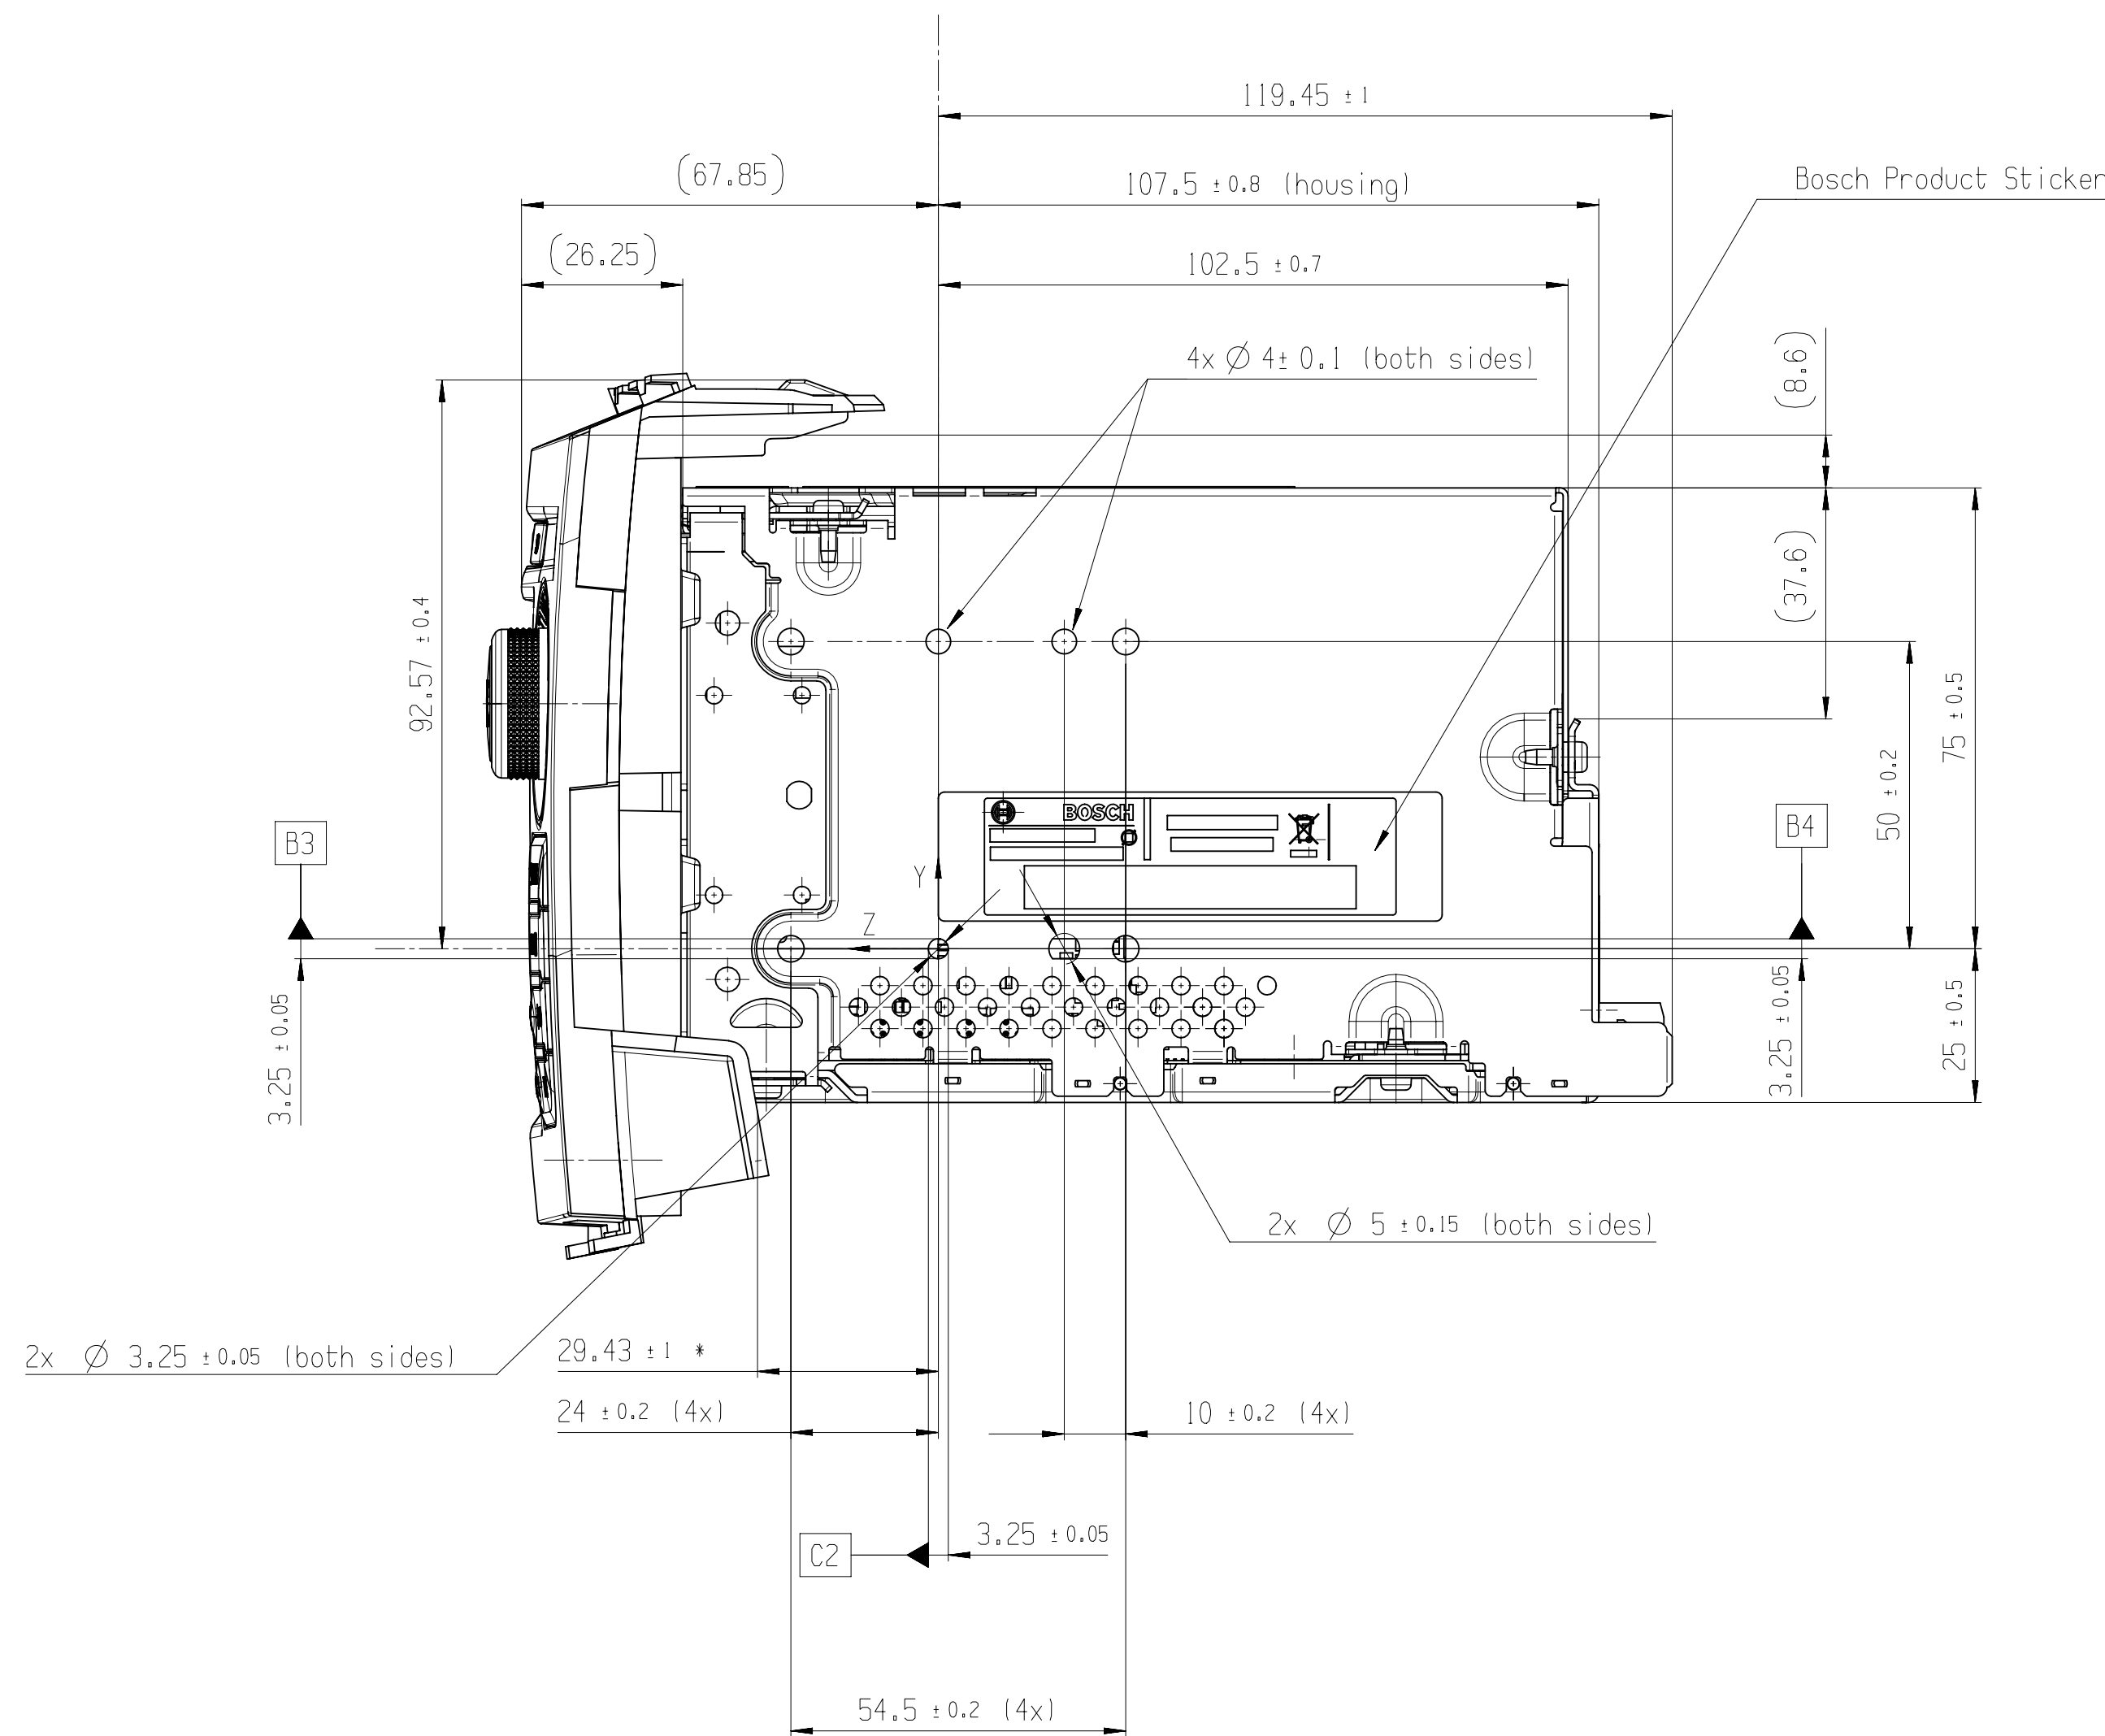


Note: Artwork only for reference

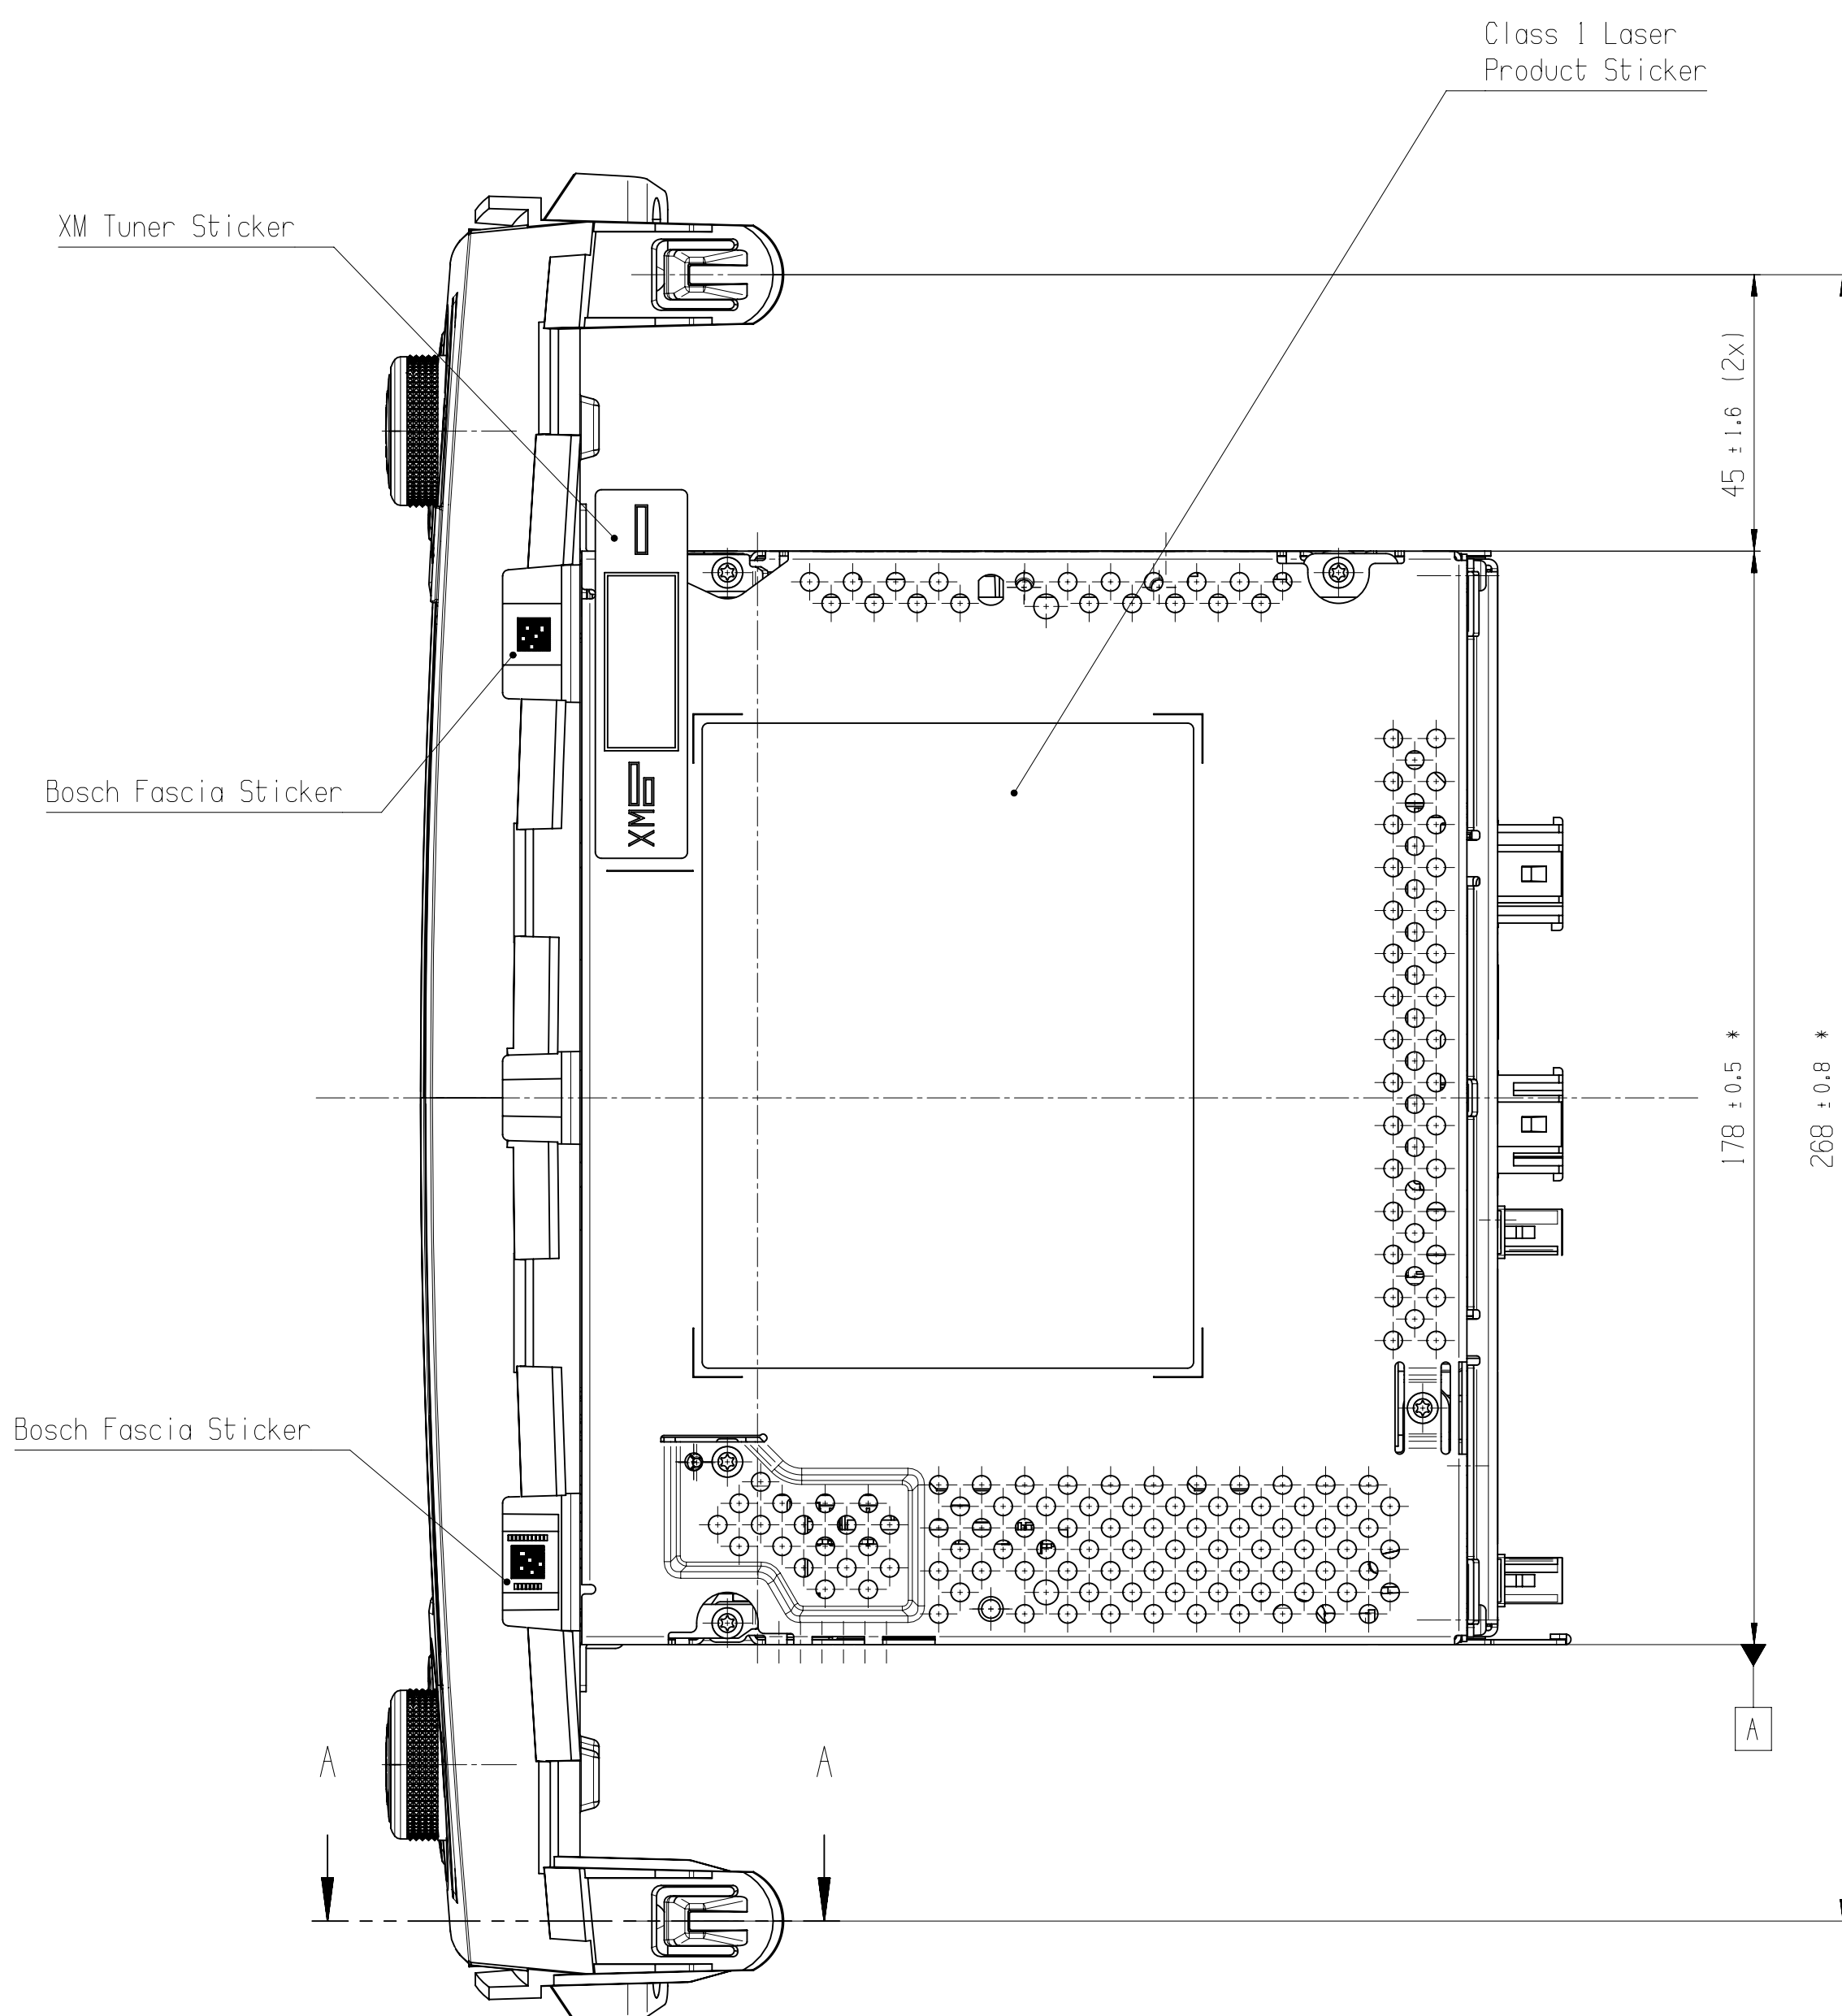

Number	Nominal Dimension			Tolerance		
	X	Y	Z	X	Y	Z
MP03	139,500	82,000	60,224			± 0,4
MP06	128,000	-42,000	60,462			± 0,4
MP10	-128,00	-42,000	60,462			± 0,4
MP13	-139,500	82,000	60,224			± 0,4
MP15	0,000	81,765	65,000	± 0,4		
MP19	137,497	40,500	61,500	± 0,4		
MP24	0,000	-44,810	63,500		± 0,4	
MP29	-137,497	40,500	61,500	± 0,4		

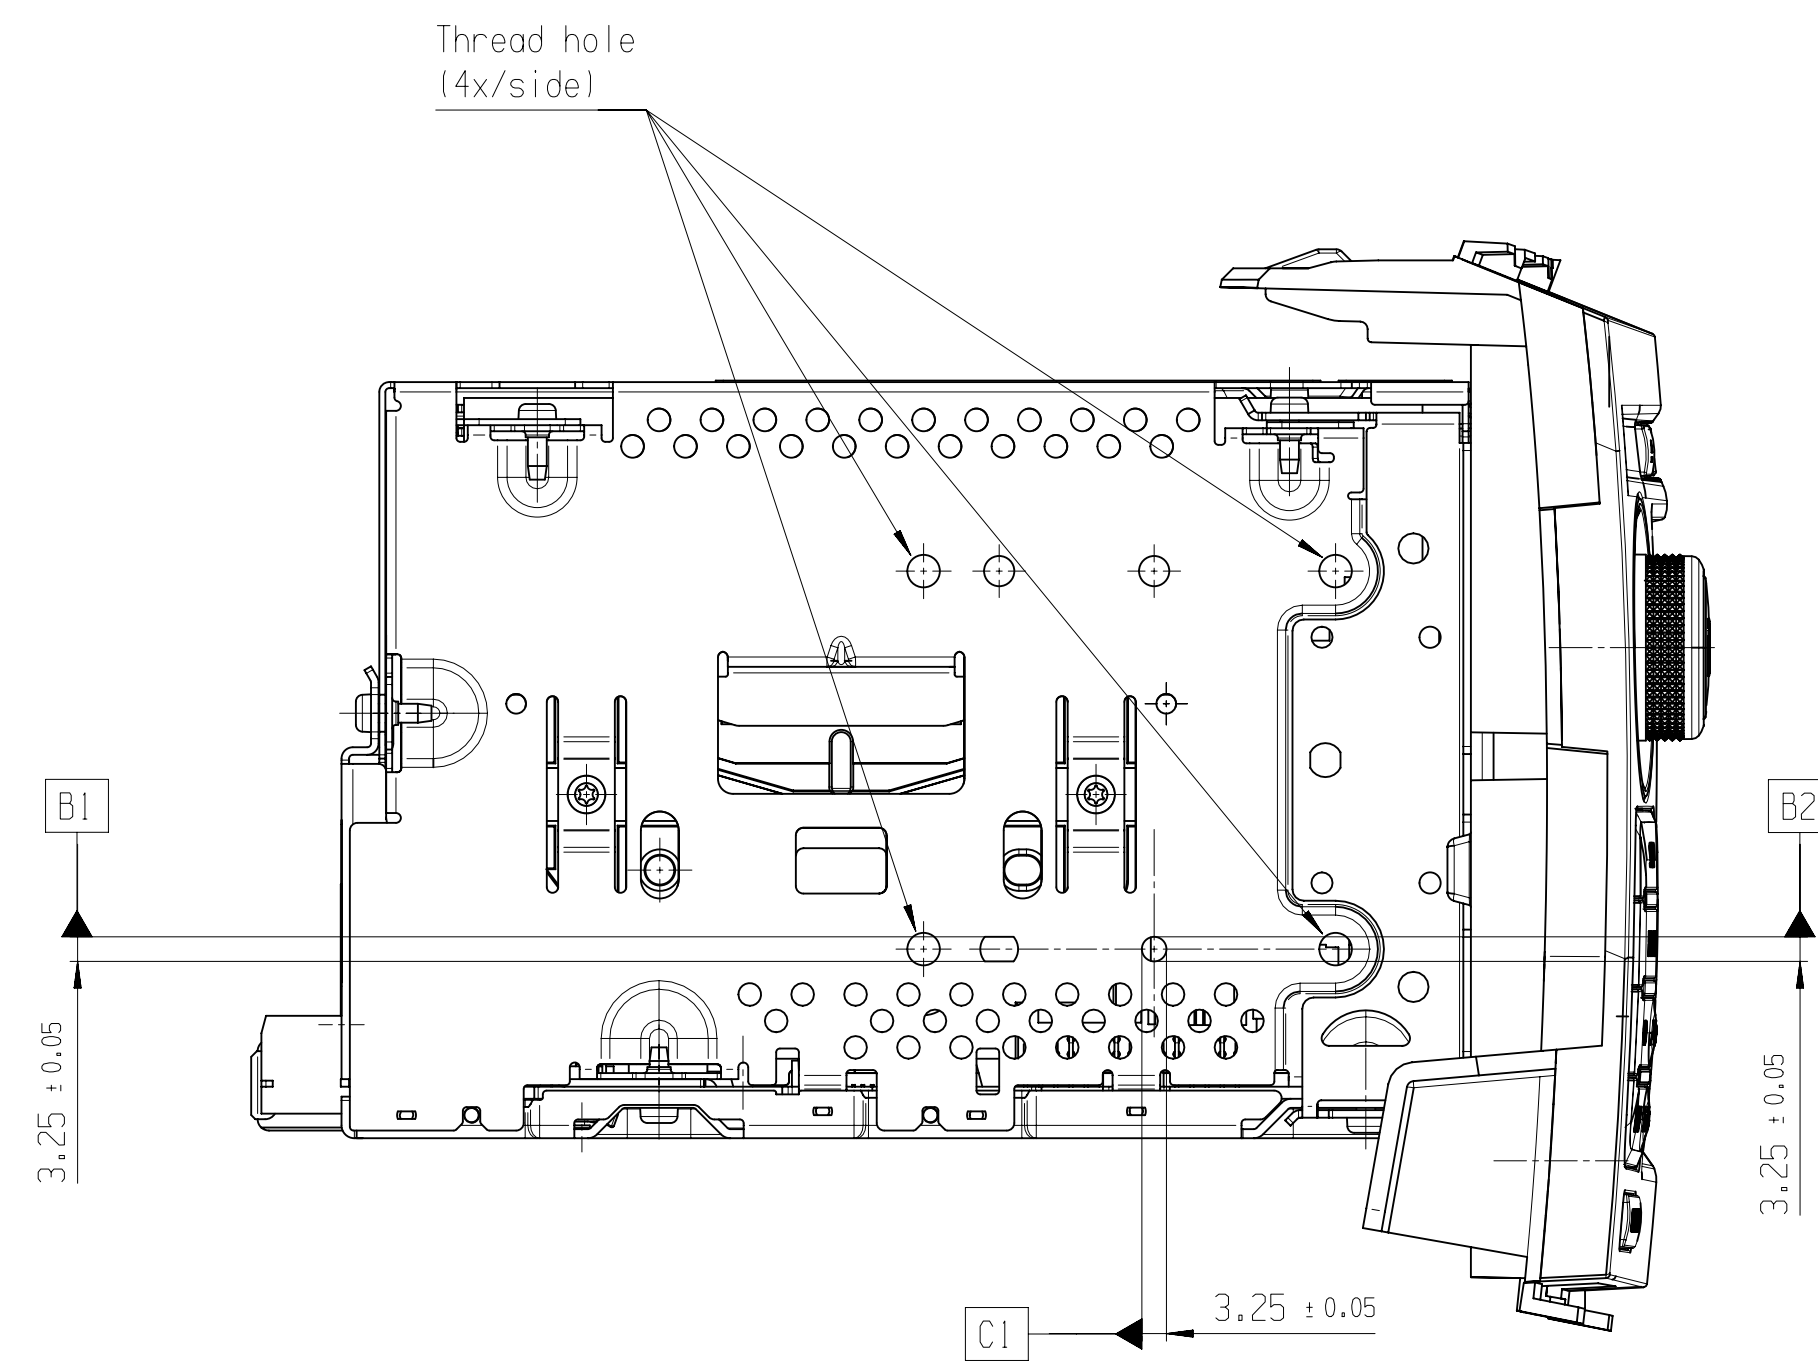

Screw length for thread hole (8x) is maximum 8,0mm
Maximum torque 162 N.cm

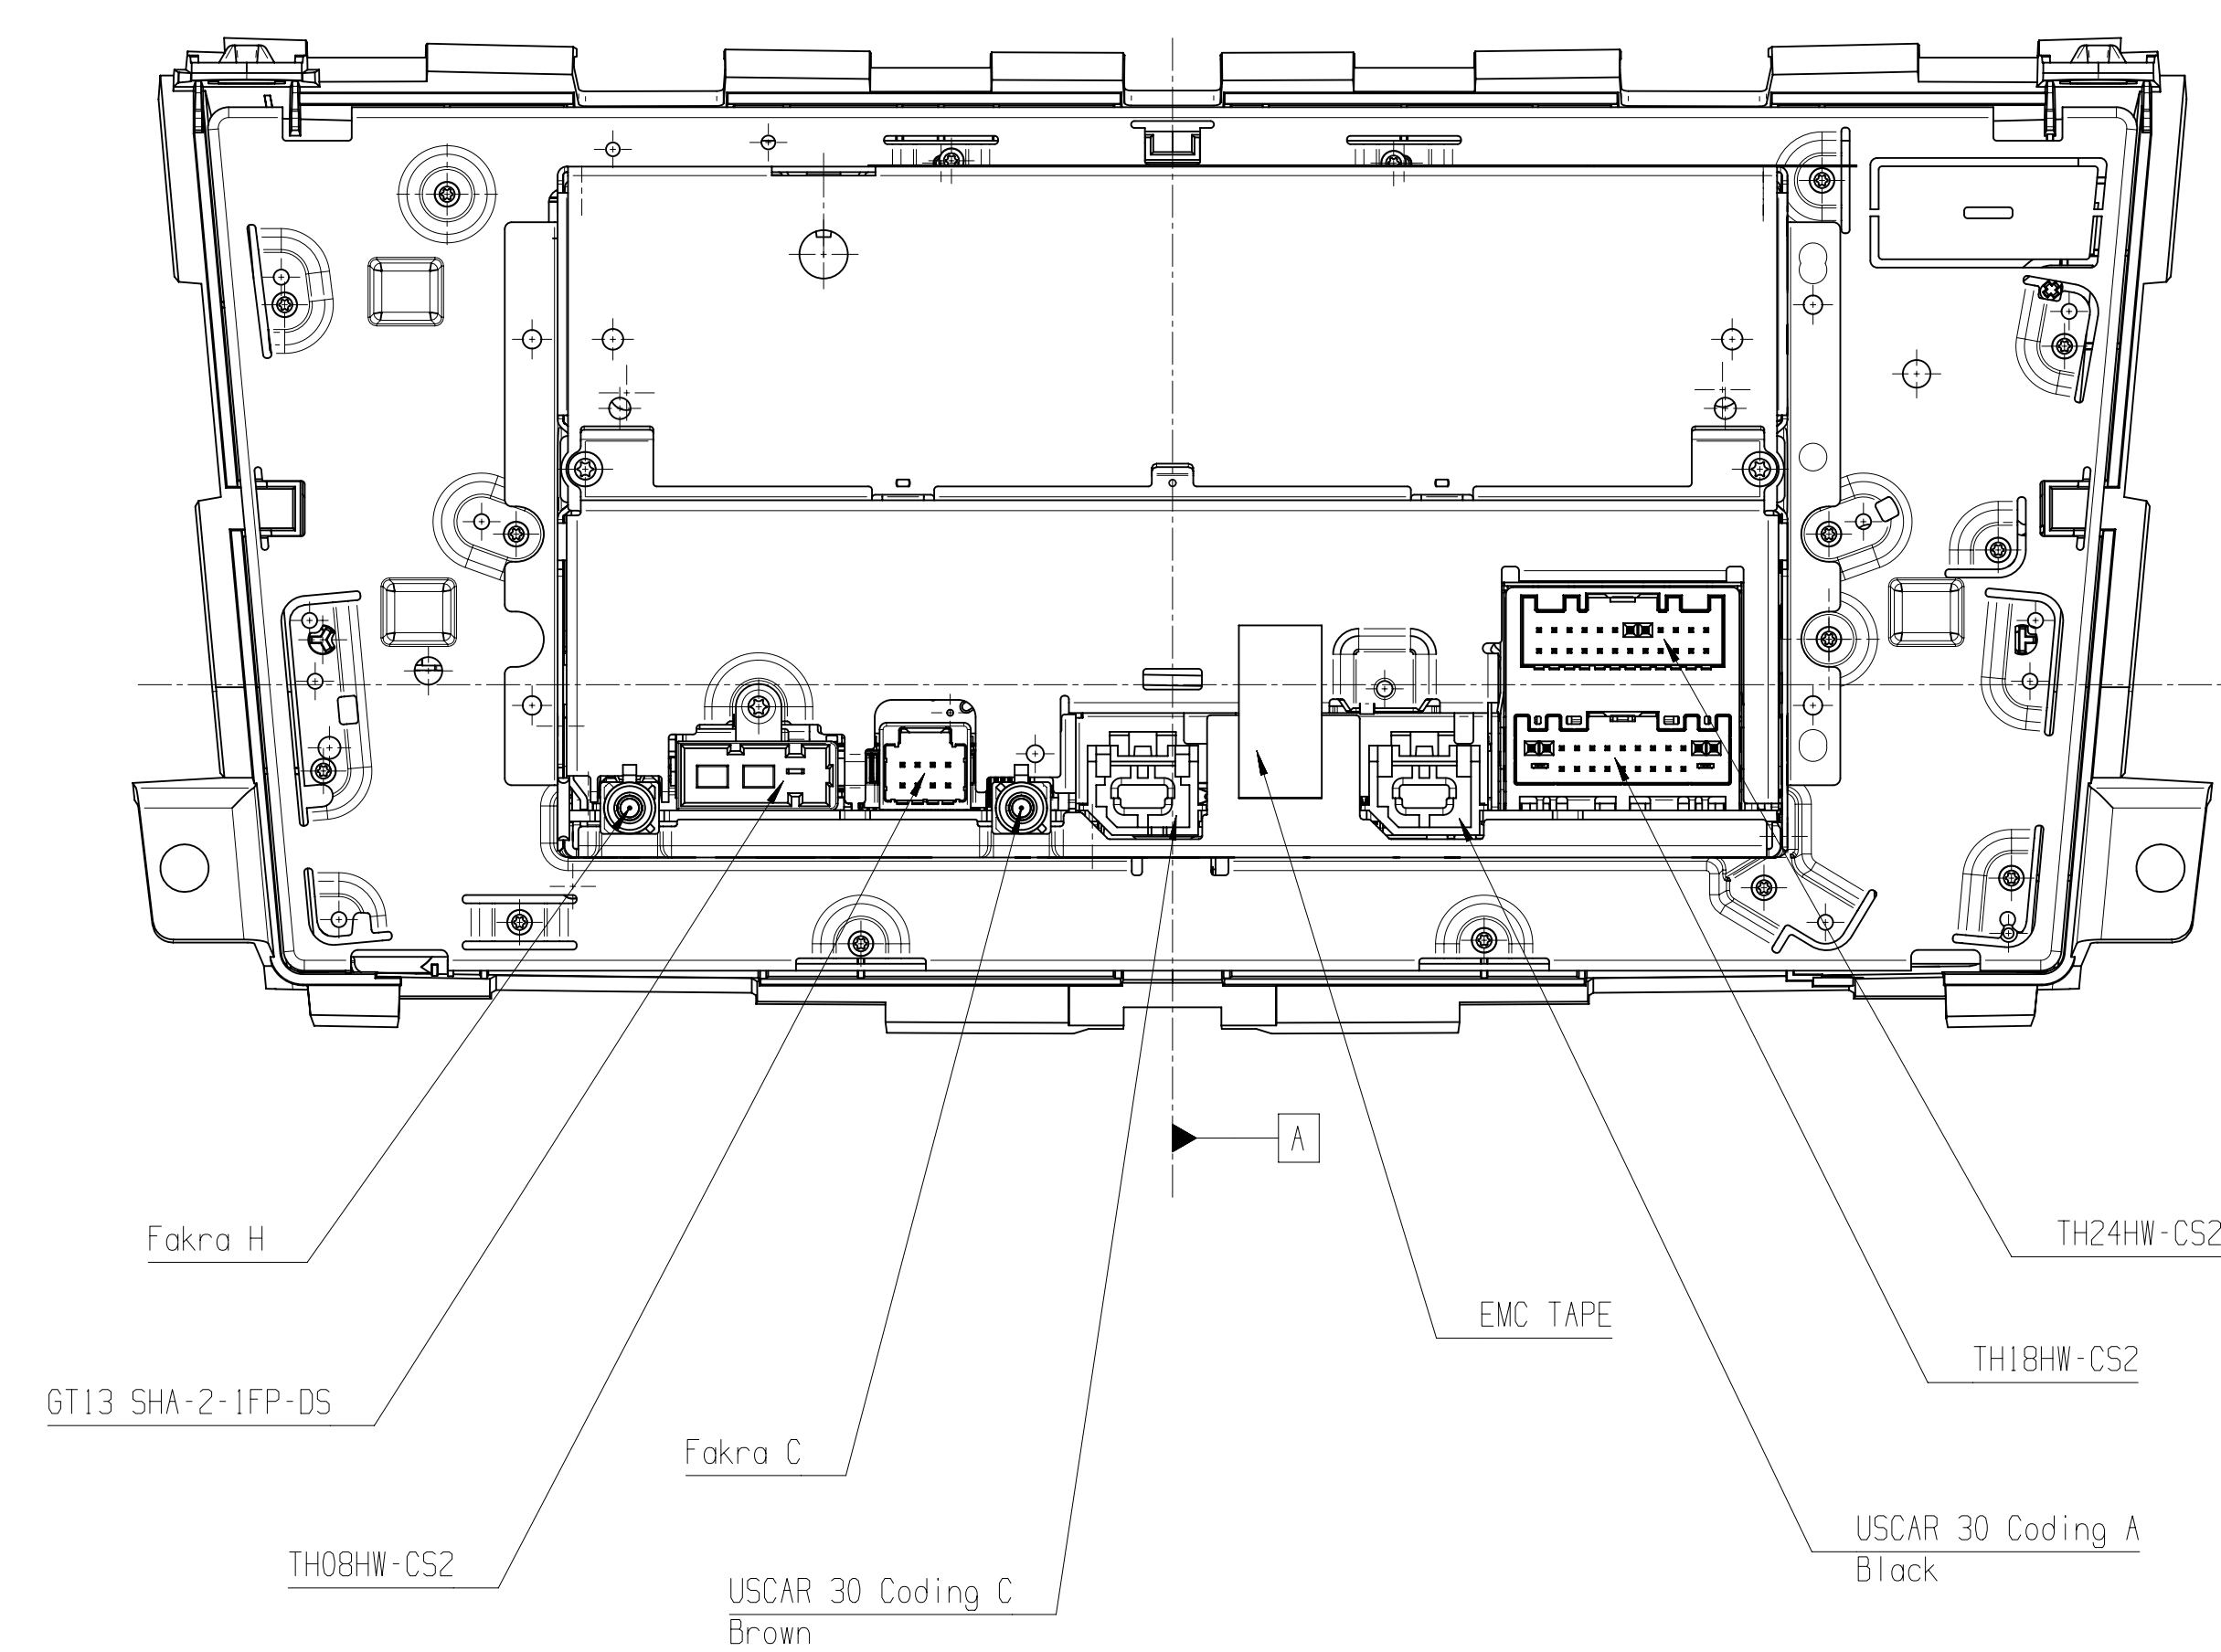

Part has to correspond with the Bosch standard N 2590-1

The component parts must be marked with the following notes:
production date, cavity-no. (plastic parts), change-index, material, part-no.,
position and way of marking in accordance with CM/dev. Dep.

File acc. to / Mess nach		ISO 14405-1:2010-12	
Envelope principle/ Hüllprinzip		⑤	
a			
Doc. No.	000002159401	2014103	RAC189
Proj. Change/Änder.	YY11M003	Drawn/Zeich.	Check/Überpr.
Product/Produkt		Reviz./Änderung	Stell. Info./Zust. Info.
Material/Material		Missed Details/Fehlende Angaben	Stell. Info.
Lang./Spr.	Eng./Eng.	Right/Recht	Frankfurt
Doc. Type	DRW	Doc. Type	7 612 051 350
Mat. needs/Steuerungsbedarf	N2590-1	Ug	Repr. Per
BOSCH		DEVICE ENTRICHTUNG	
COMPLETE TOU		Sheet/Bl.	
1:1		1:1	
000100		000100	