


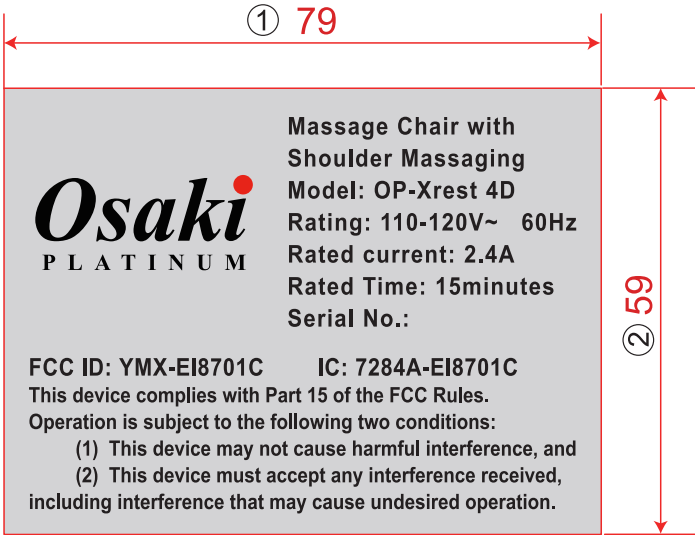

颜色对照表：

- Black
- PANTONE 485C

技术要求：

- 1、材质为PC银底，黑字，背油胶，表面覆光膜，厚度0.25±0.05mm；
- 2、套印、冲裁居中，无毛边；
- 3、高温、高湿、低温（温度60℃、湿度93%，温度-25℃中放置48小时）测试无异常；
- 4、在丝印表面用3M胶带，粘贴3次应无断字、模糊；
- 5、酒精测试：用白布沾浓度为75%工业酒精，施加约9N的力来回擦拭15次，丝印无脱落、起翘；
- 6、单位：mm，未注公差±0.5mm。
- 7、带“⑨”为重点检测项目。

						名 称			后盖标		
						结构图号					
标记	处数	更改内容		更改文件	签 名	日期	外观图号				
										RD-08-EI-8701C-TIT-000002-10	
设 计				标准化			比例	结构 版本	外观 版本	20103EI8701C0001	
确 认						1:1					
审 核											
工 艺				批 准			共1张第1张				