


SPECIFICATION

|                  |                  |                |                |  |
|------------------|------------------|----------------|----------------|--|
| 产 品 型 号:<br>DESC | PWS7062026040701 | 版本<br>Rev: A.0 | 客 户 CUST:      |  |
|                  |                  |                | PWS料号 PWS P/N: |  |
|                  |                  |                | 客户料号 CUST P/N: |  |

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

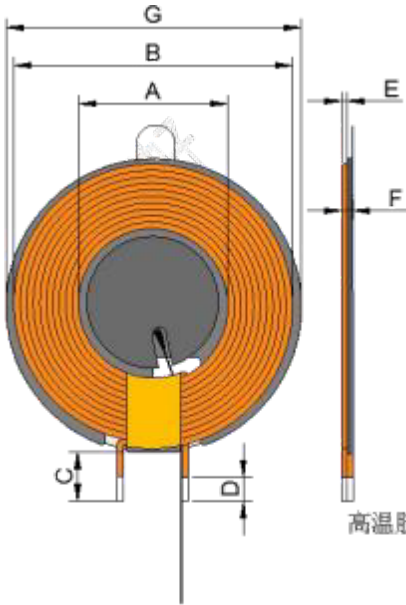

|   |                        |
|---|------------------------|
| A | 20.5±0.5               |
| B | 39±1                   |
| C | 6±1                    |
| D | 1-3                    |
| E | 0.85±0.1               |
| F | 1.8±0.2 (不含离型纸、不含引线位置) |
| G | 43.5±0.5               |

三、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

| 序号<br>NO. | 端子<br>TERMINAL |   | 线径<br>WIRE | 圈数<br>Turns | 绕线方向<br>Winding Direction |
|-----------|----------------|---|------------|-------------|---------------------------|
| 1         | S              | F | Litz 多股线   | 11Ts        | CCW                       |

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

| 序号<br>NO. | 项目<br>ITEM | 端子<br>TERMINAL | 标准<br>SPECIFICATION | 测试条件<br>TEST FREQUENCY | 测试仪器<br>TEST EQUIPMENTS |
|-----------|------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1         | IND.       | S-F            | 8.0uH ±10% 加磁片      | 100KHz/1.0V            | TH2810                  |
| 2         | DCR        | S-F            | 60m Ω Max           | 100KHz/1.0V            | TH2810                  |

|                           |                          |                           |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 拟制/日期<br>PREPARED BY/DATE | 审核/日期<br>CHECKED BY/DATE | 批准/日期<br>APPROVED BY/DATE |
|                           |                          |                           |