



序 号	标 记	变 更 描 述	日 期
01		原始设计	2018.12.21
02		添加认证	2019.04.02

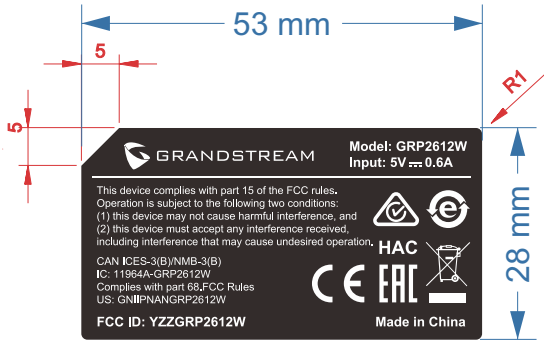

技术要求:

- 1. 尺寸:53 *28mm, 四周倒圆角R=1, C=5, 厚度0.1 $\pm$ 0.05, CE等LOGO大于5mm,公差+2mm
- 2. 公差: -0.1mm
- 3. 材质: 80g铜版纸印刷后过雾膜, 带背胶, 要求高温70度, 高湿90%, 低温-25度时间各8小时环境下不脱落不翘起不起泡
- 4. 颜色: 底色黑色,文字和LOGO为白色
- 5. 量产前需样品承认

产品名称		Label_FCC		版本号	标记	重量	比例	深圳市潮流网络技术有限公司
产品料号		282-00690-00A-02						
设计		日期		第 1 页 共 1 页				USUALLY TOLERANCE: . X ± 0.1 . X° ± 0.1° . XX ± 0.05 . XX° ± 0.05°
制图	Jjsong	日期	2019.06.14	图形识别符号				
审核		日期						

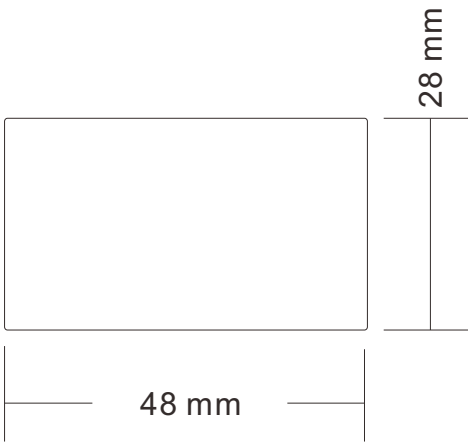

序 号	标 记	变 更 描 述	日 期
1		原始设计	2010-7-8
2		02	2010-7-8
3		03	2010-7-8
4		04-增加替代供应商	2011.09.17

电源贴纸排版举例如下：



條碼說明:請使用Code 128A條碼標準(注:條碼掃描出來的內容為P/N:後面的數據)
PSU:表示电源，固定不變
US:表示電源型號(歐規表示:EU 美規表示:US),按实际电源型号打印
空格:固定不變(可以美觀為主來定空格的位數)
5V:表示電源上的電壓，按实际电源电压大小打印
空格:固定不變
1. 2A:表示電源上的電流，按实际电源电流大小打印
P/N:表示料號，固定不變
XXXXXXXXXX:表示客戶料號,請按實際生產選擇,由生产部门通知
如：歐規料號:802-00035-00A-03 實際顯示與掃描出來為:8020003500A03
美規料號:802-00034-00C-02 實際顯示與掃描出來為:8020003400C02

制作要求：
1.尺寸:48*28mm 圓角為R1
2.公差:±0.5mm
3.材質:白色PET(单面背0.025mm±0.002mm 的丙烯酸压敏胶,要求粘贴后经高温70度,高湿90%, 低温-25度时间各8H不脱落不翘起)
4.作法:卡通箱上的电源贴纸,外协部根据实际生产自行打印.由公司條碼室自行列印

MAC/SN加地址排版举例如下：



MAC, SN, PN根据实际生产数据列印

尺寸未注公差表		零 / 部件名称		Label_PSU on CTN		深圳市潮流网络技术有限公司					
尺寸	公差	物料代码		282-00006-01B-04							
0.00至25.00 25.01至50.00 50.01至100.00 100.00以上 角度	±0.10 ±0.15 ±0.20 ±0.30 ±1.00°	设计		日期		材料		阶段标记		单体重量	
		制图	Jjsong	日期	16.05.12	图幅		比例		数量	
		审核	Xbcai	日期	16.05.12	第 1 页 共 1 页		单位	mm		

Label Location

