


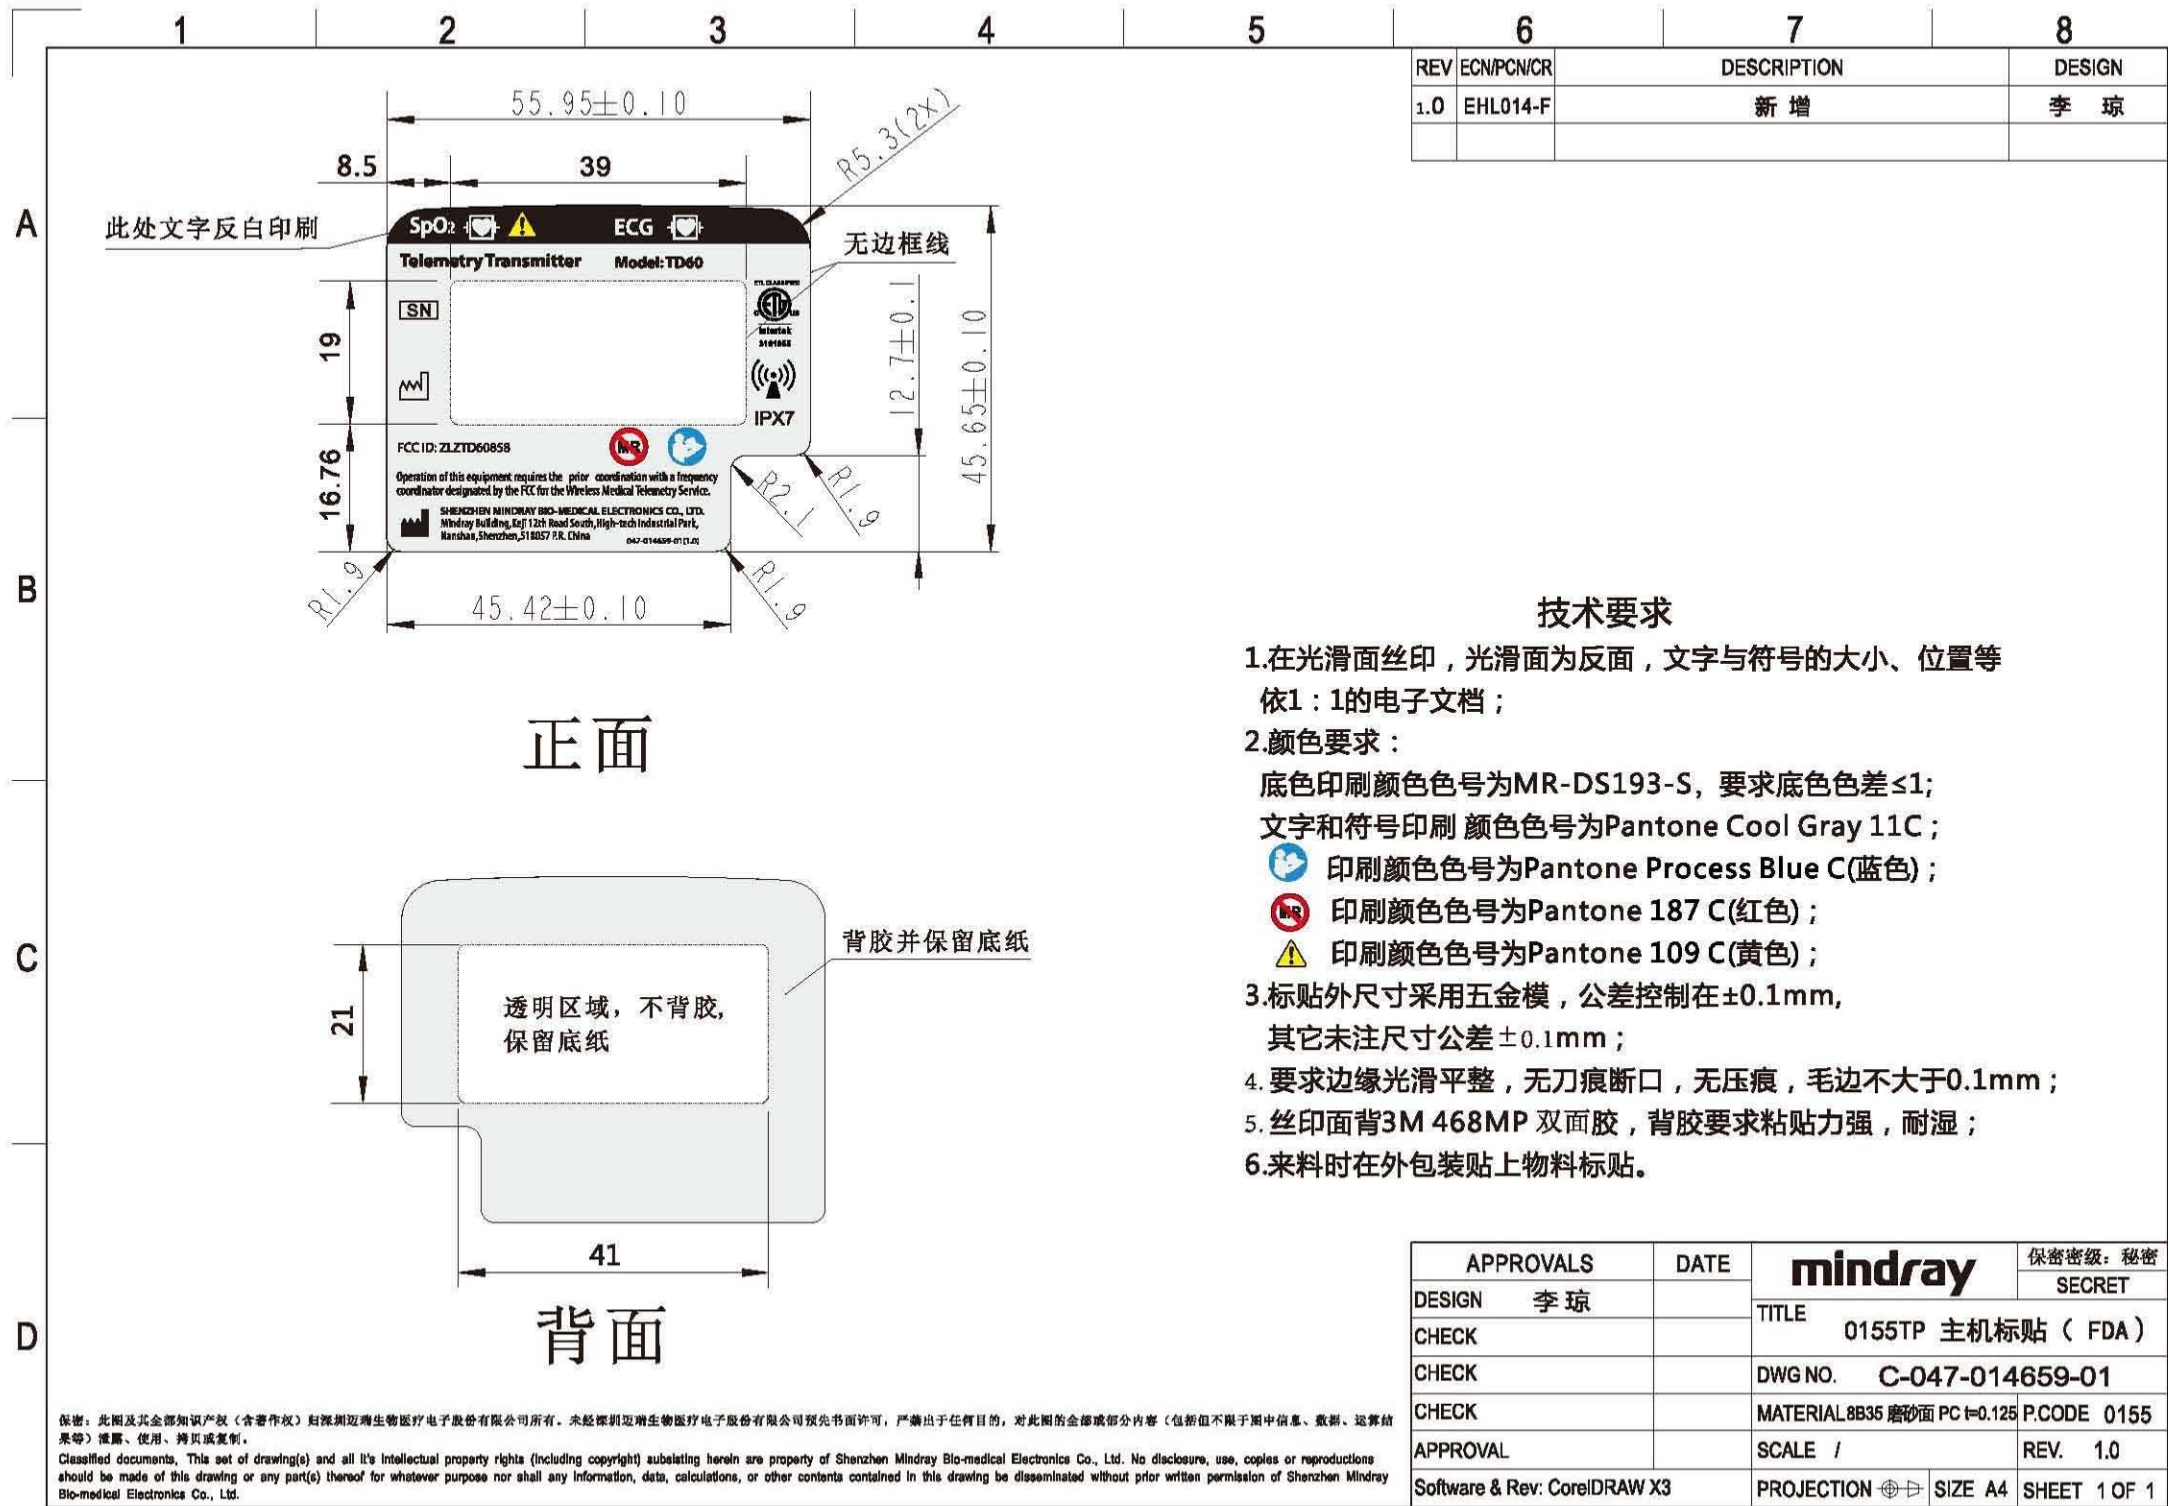

技术要求

- 在光滑面丝印, 光滑面为反面, 文字与符号的大小、位置等依1:1的电子文档;
- 颜色要求:
 - 底色印刷颜色色号为MR-DS193-S, 要求底色色差 ≤ 1 ;
 - 文字和符号印刷 颜色色号为Pantone Cool Gray 11C;
 - 印刷颜色色号为Pantone Process Blue C(蓝色);
 - 印刷颜色色号为Pantone 187 C(红色);
 - 印刷颜色色号为Pantone 109 C(黄色);
- 标贴外尺寸采用五金模, 公差控制在 $\pm 0.1\text{mm}$, 其它未注尺寸公差 $\pm 0.1\text{mm}$;
- 要求边缘光滑平整, 无刀痕断口, 无压痕, 毛边不大于 0.1mm ;
- 丝印面背3M 468MP 双面胶, 背胶要求粘贴力强, 耐湿;
- 来料时在外包装贴上物料标贴。