


15121235



15121235

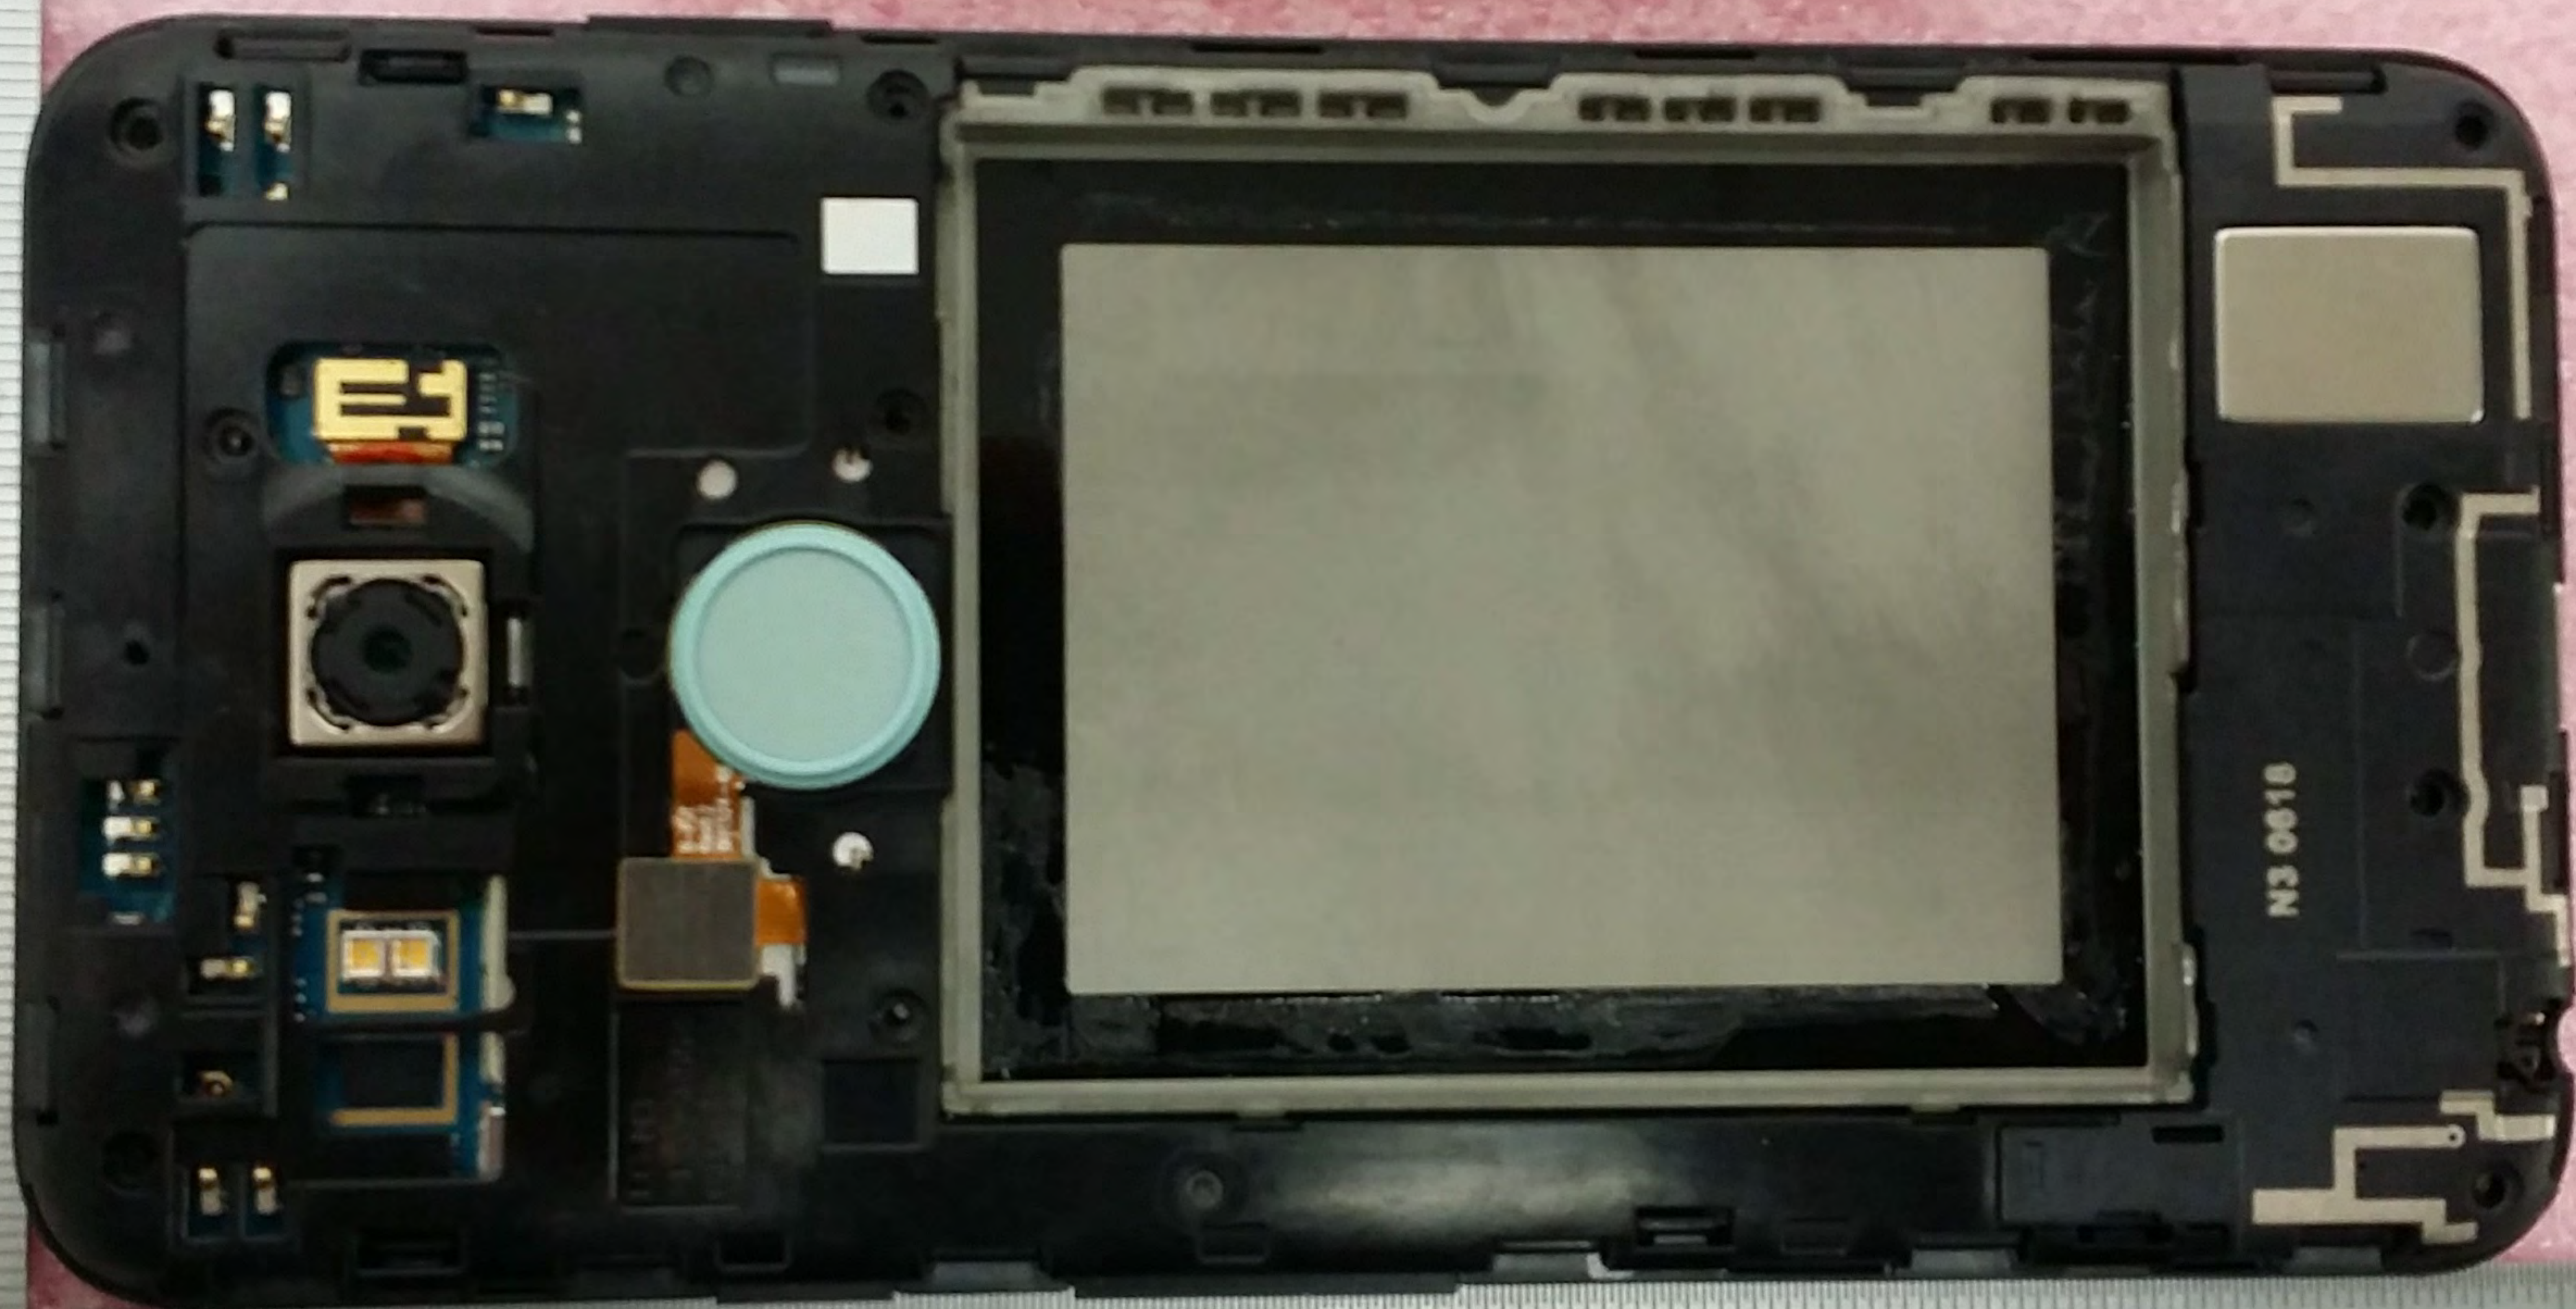

0.5mm

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120



130

140


150

mm


15121235

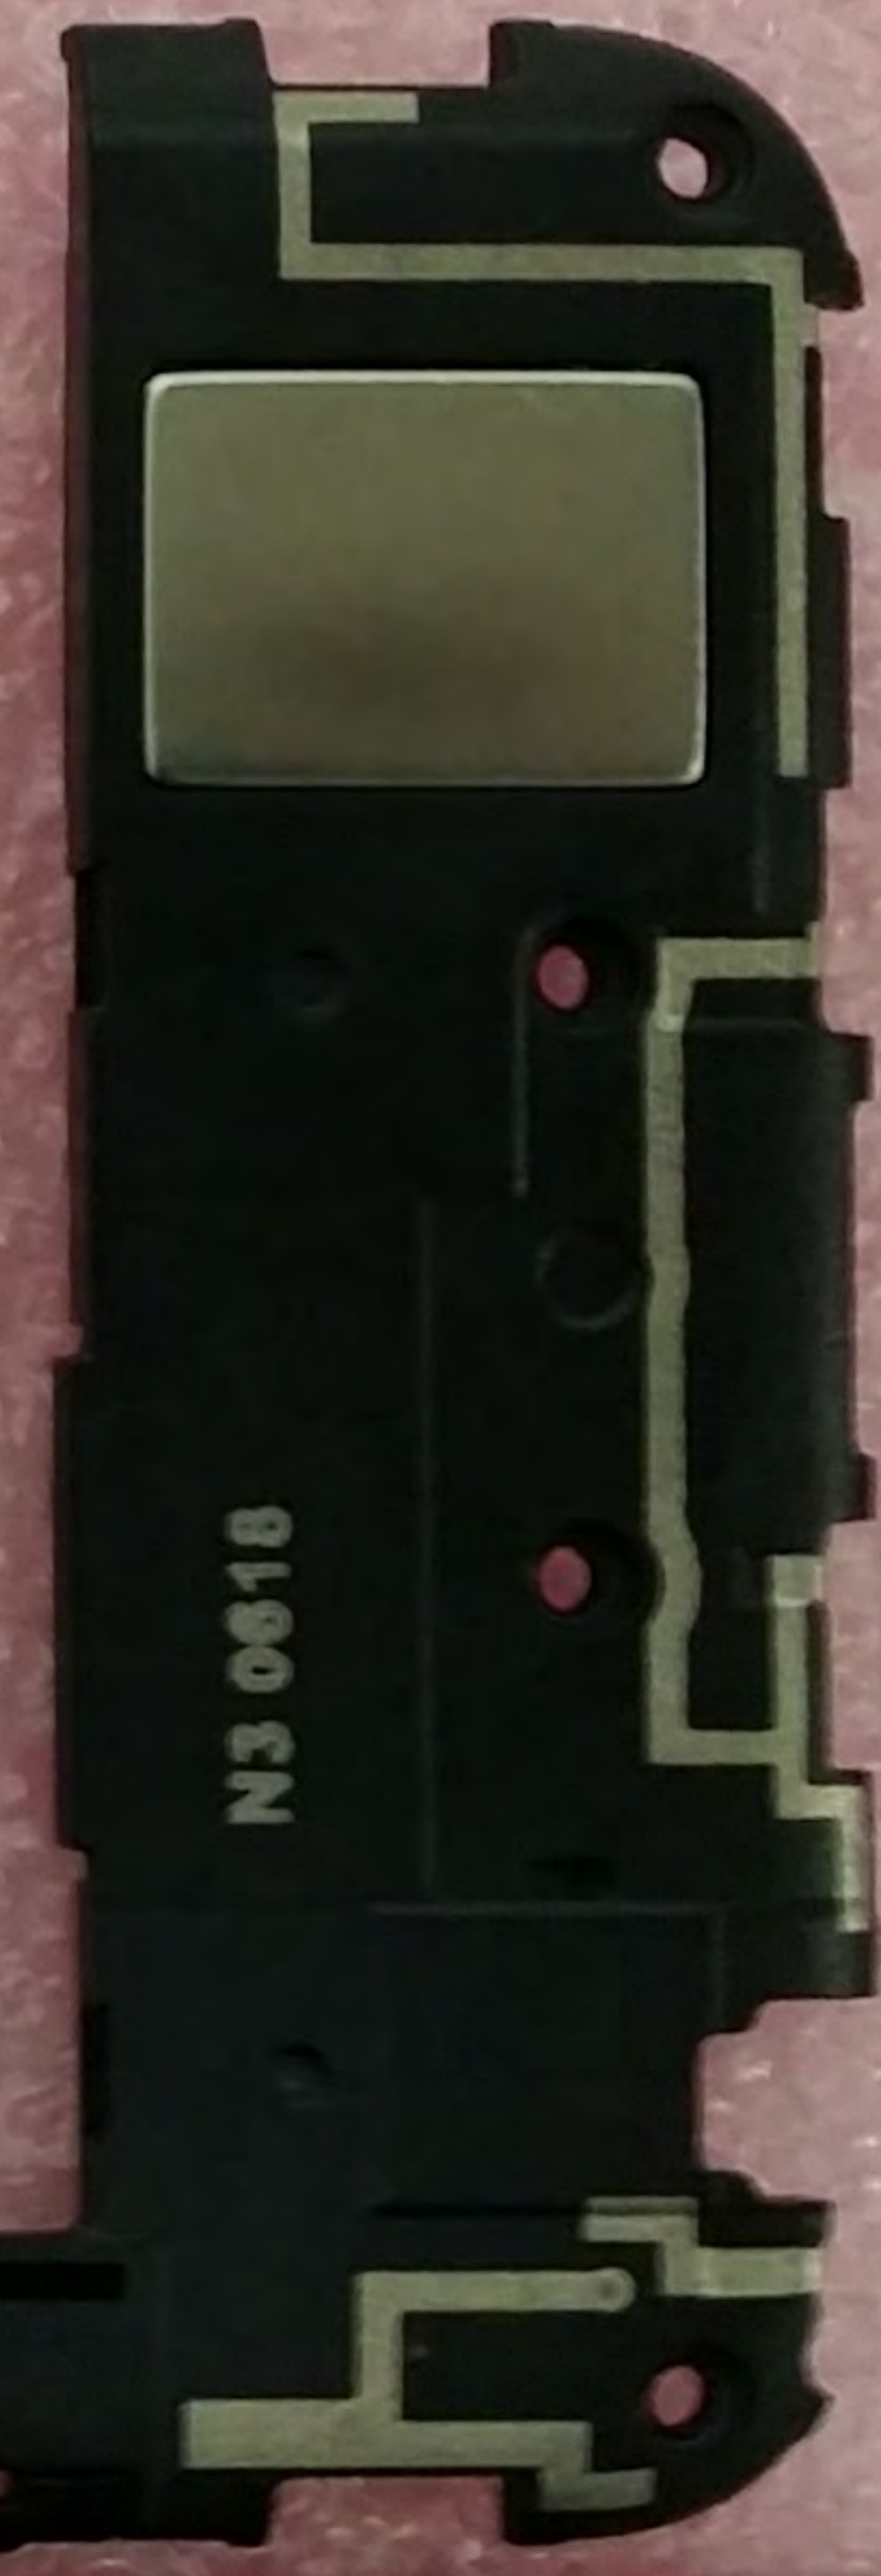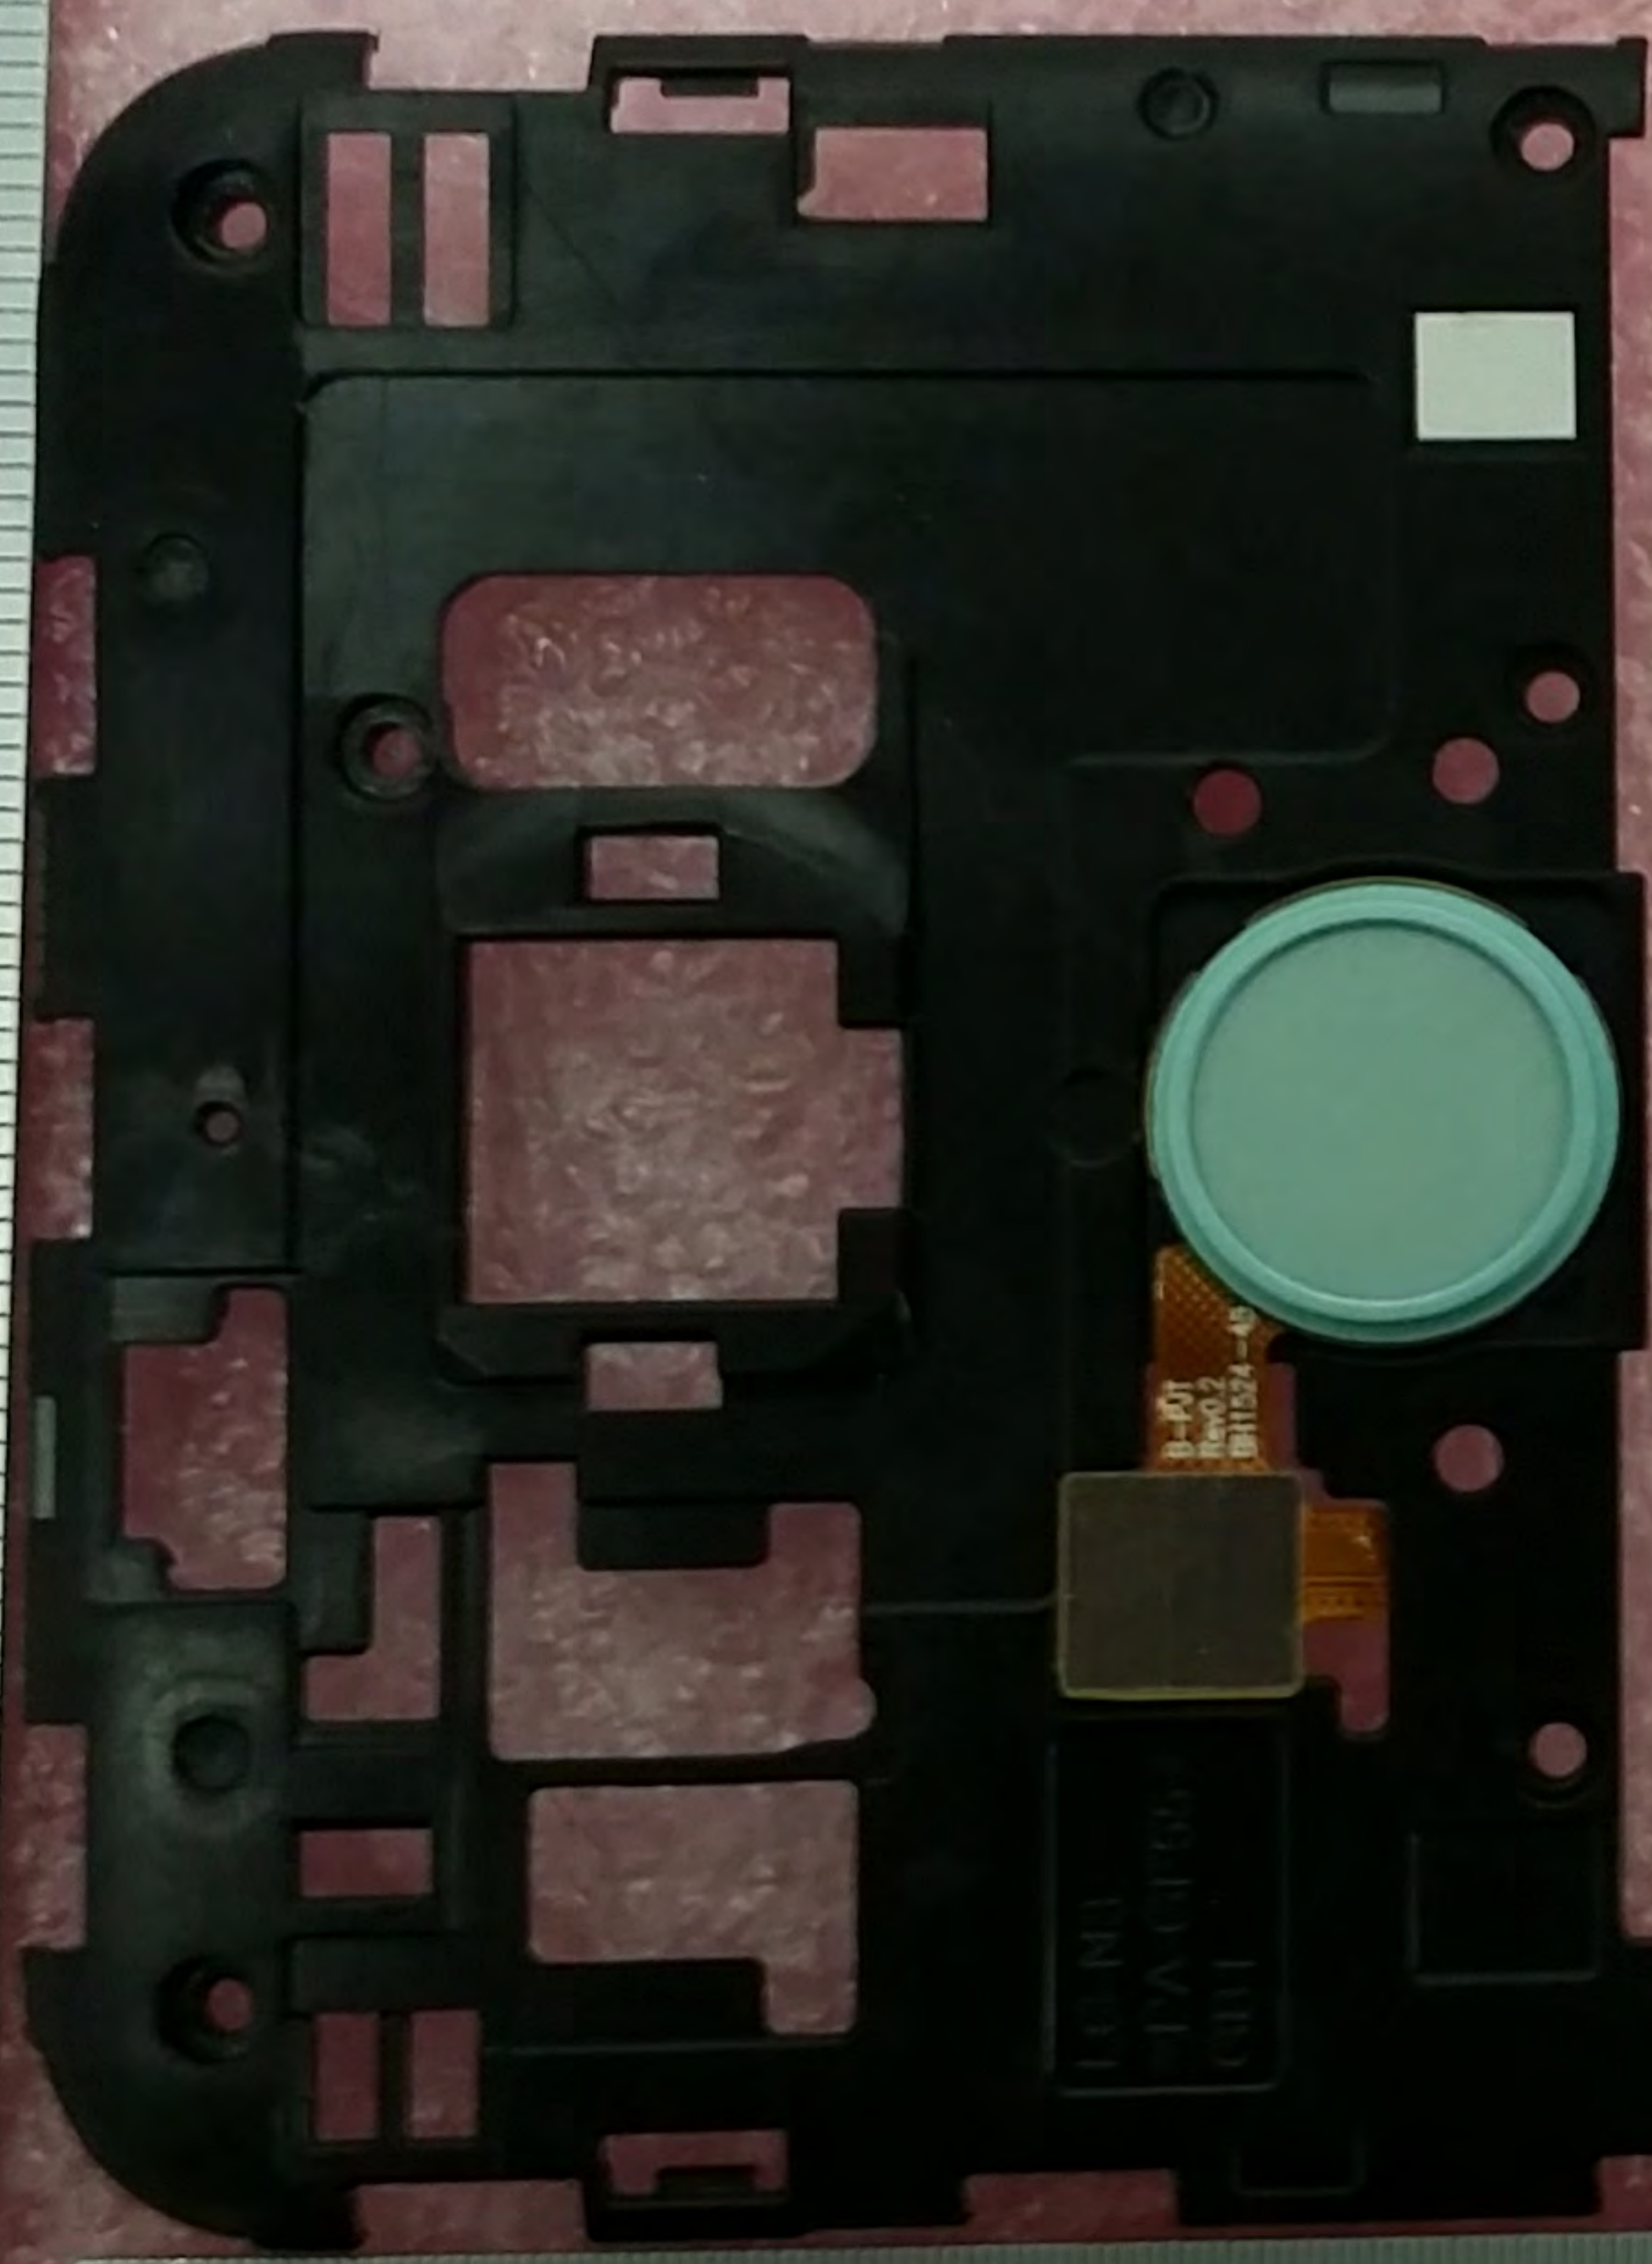

N3 0618

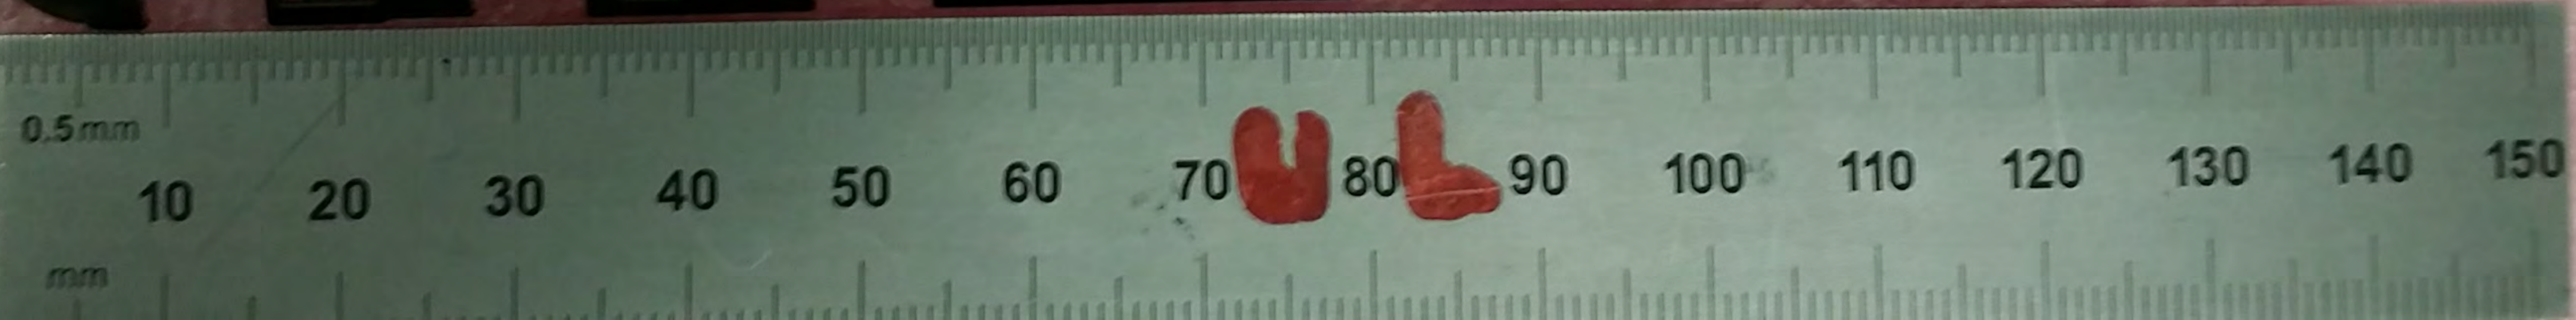

15121235

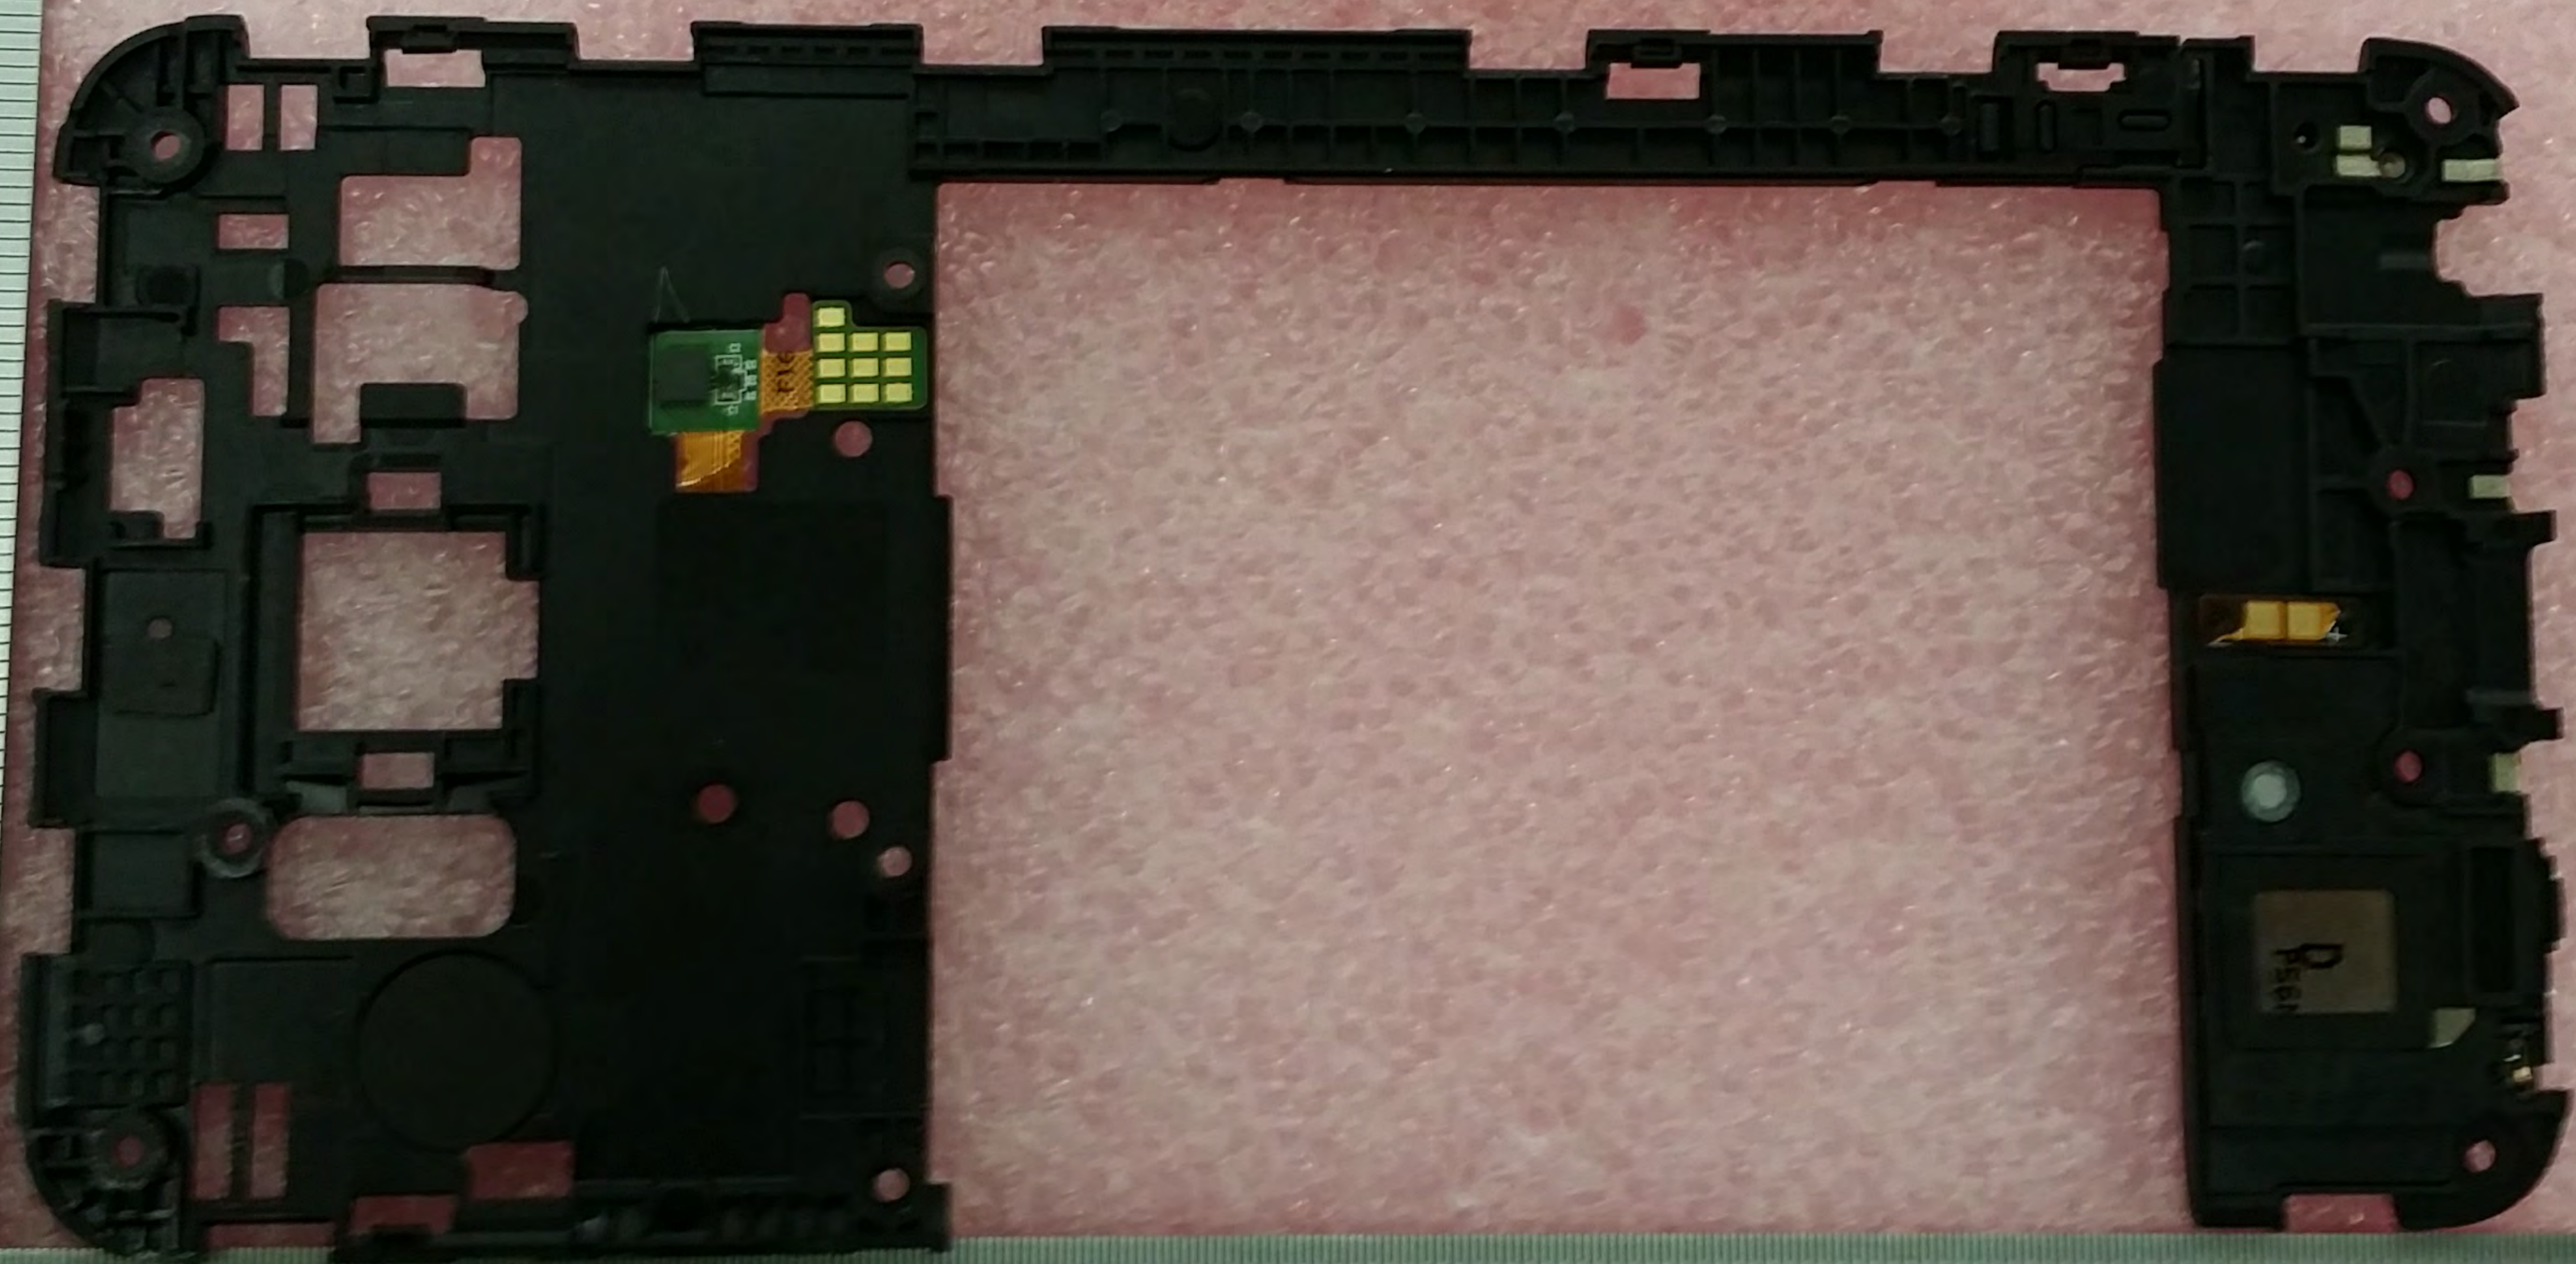

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

0.5mm

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120


130

140

150

mm

15121235

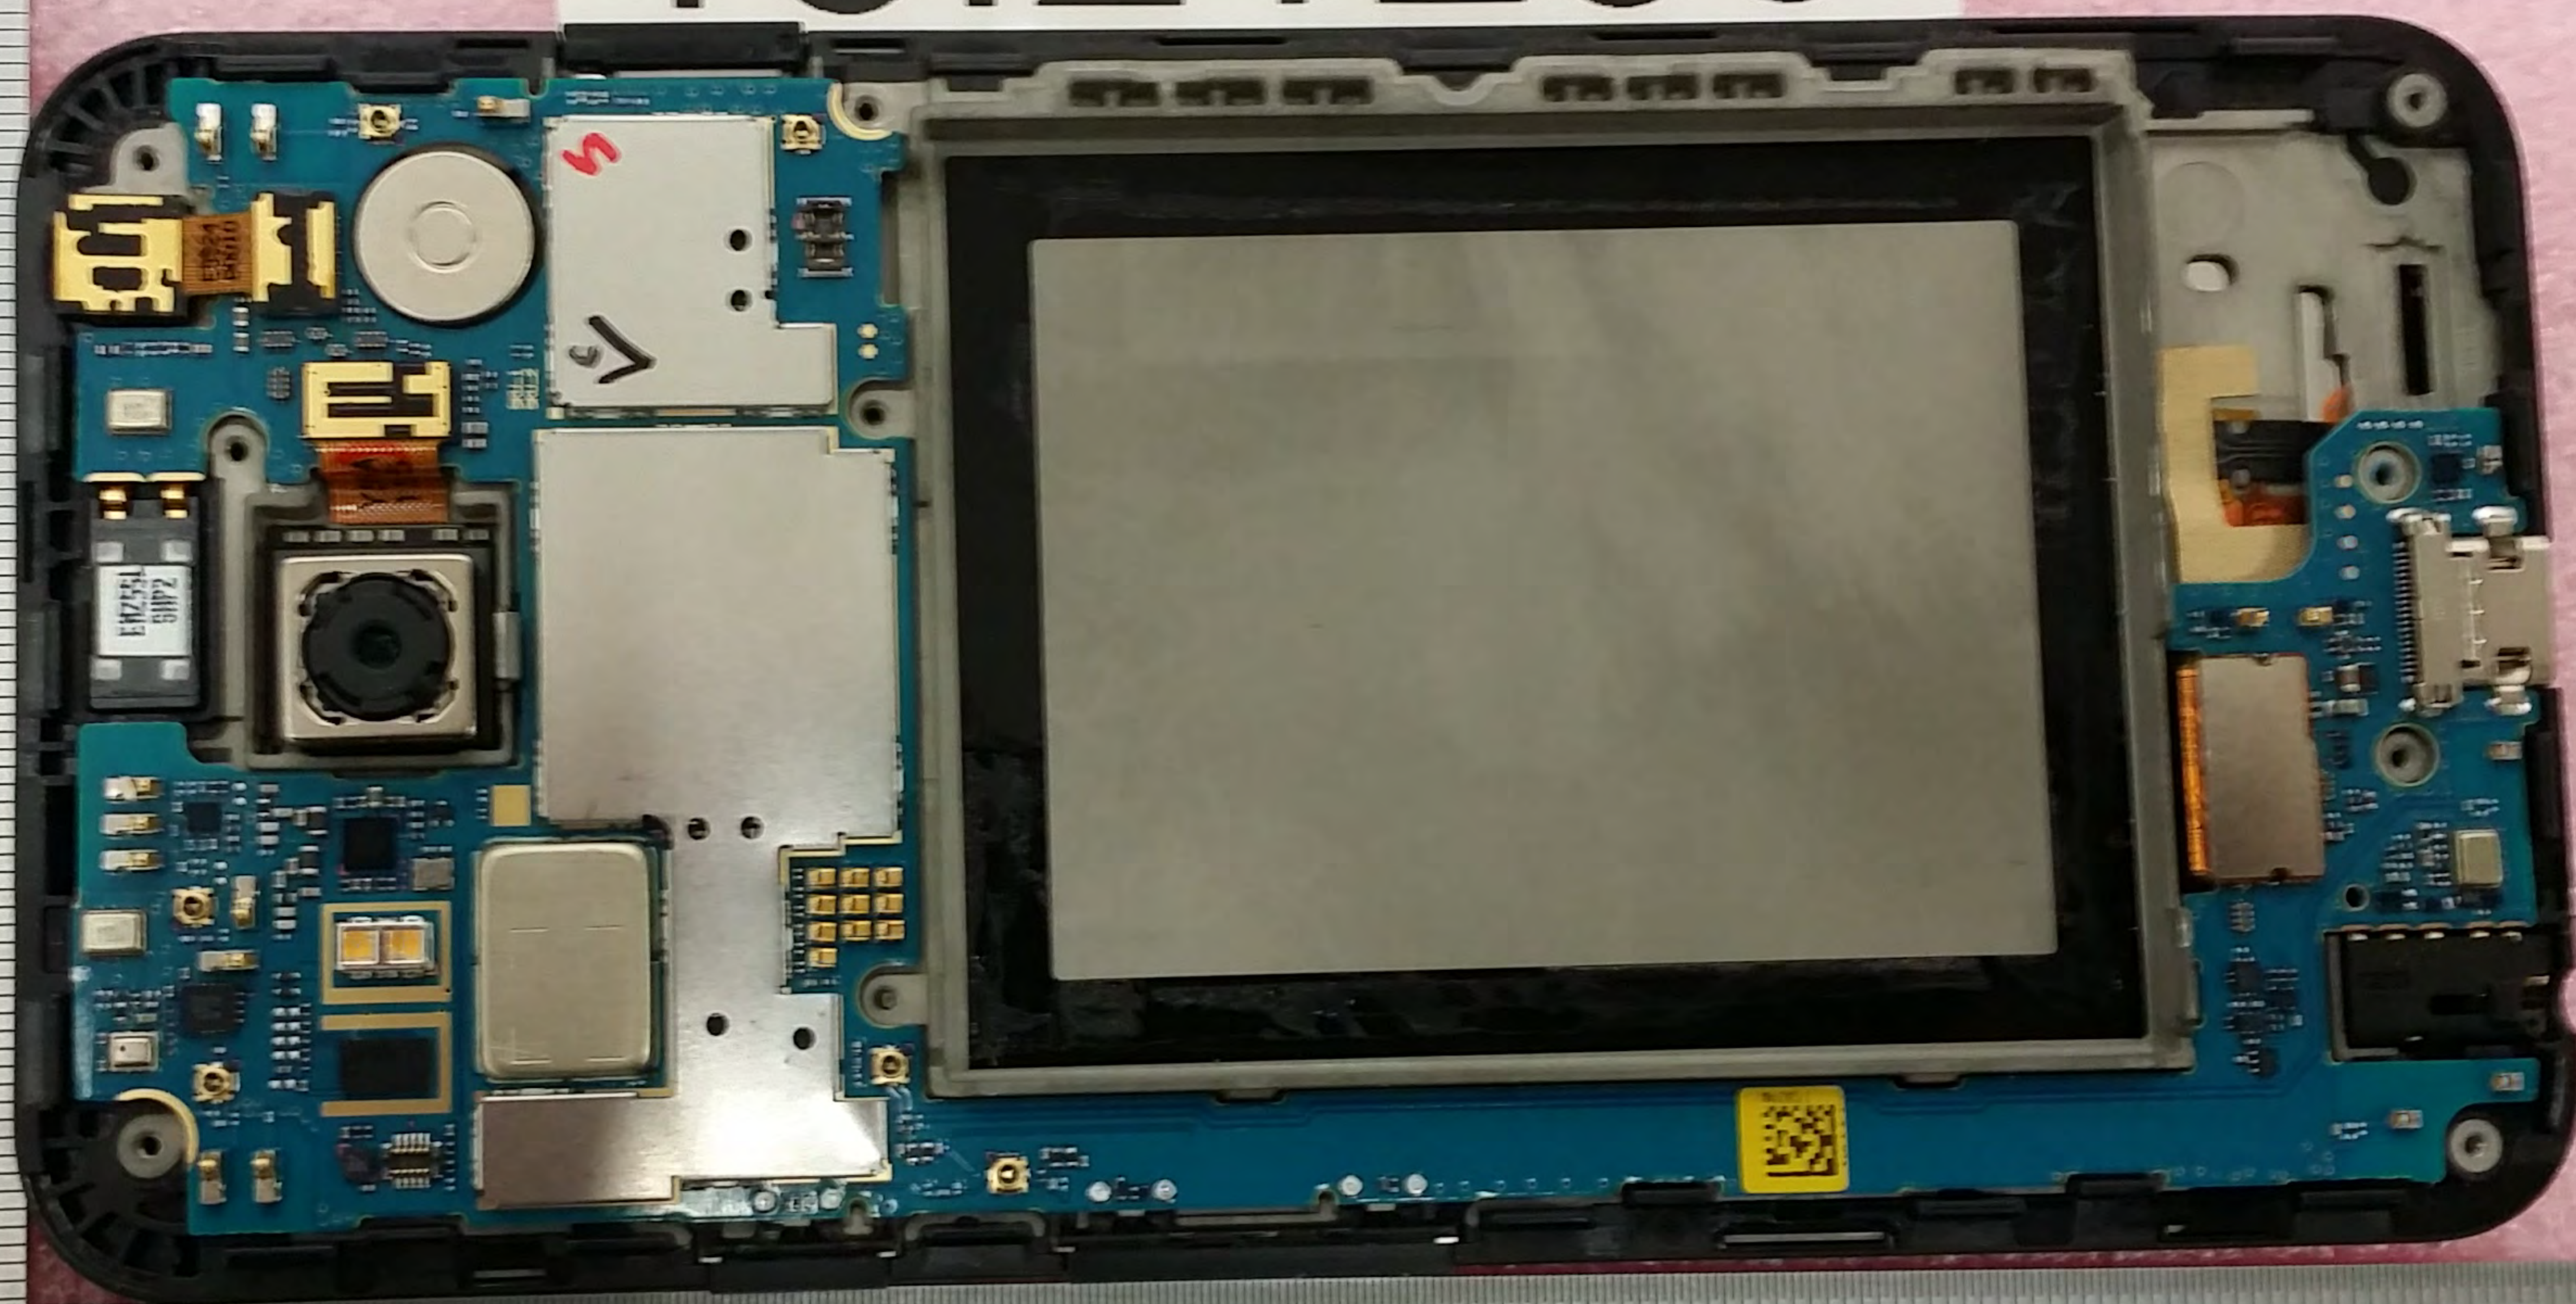

0.5mm

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

mm


15121235



15121235



15121235

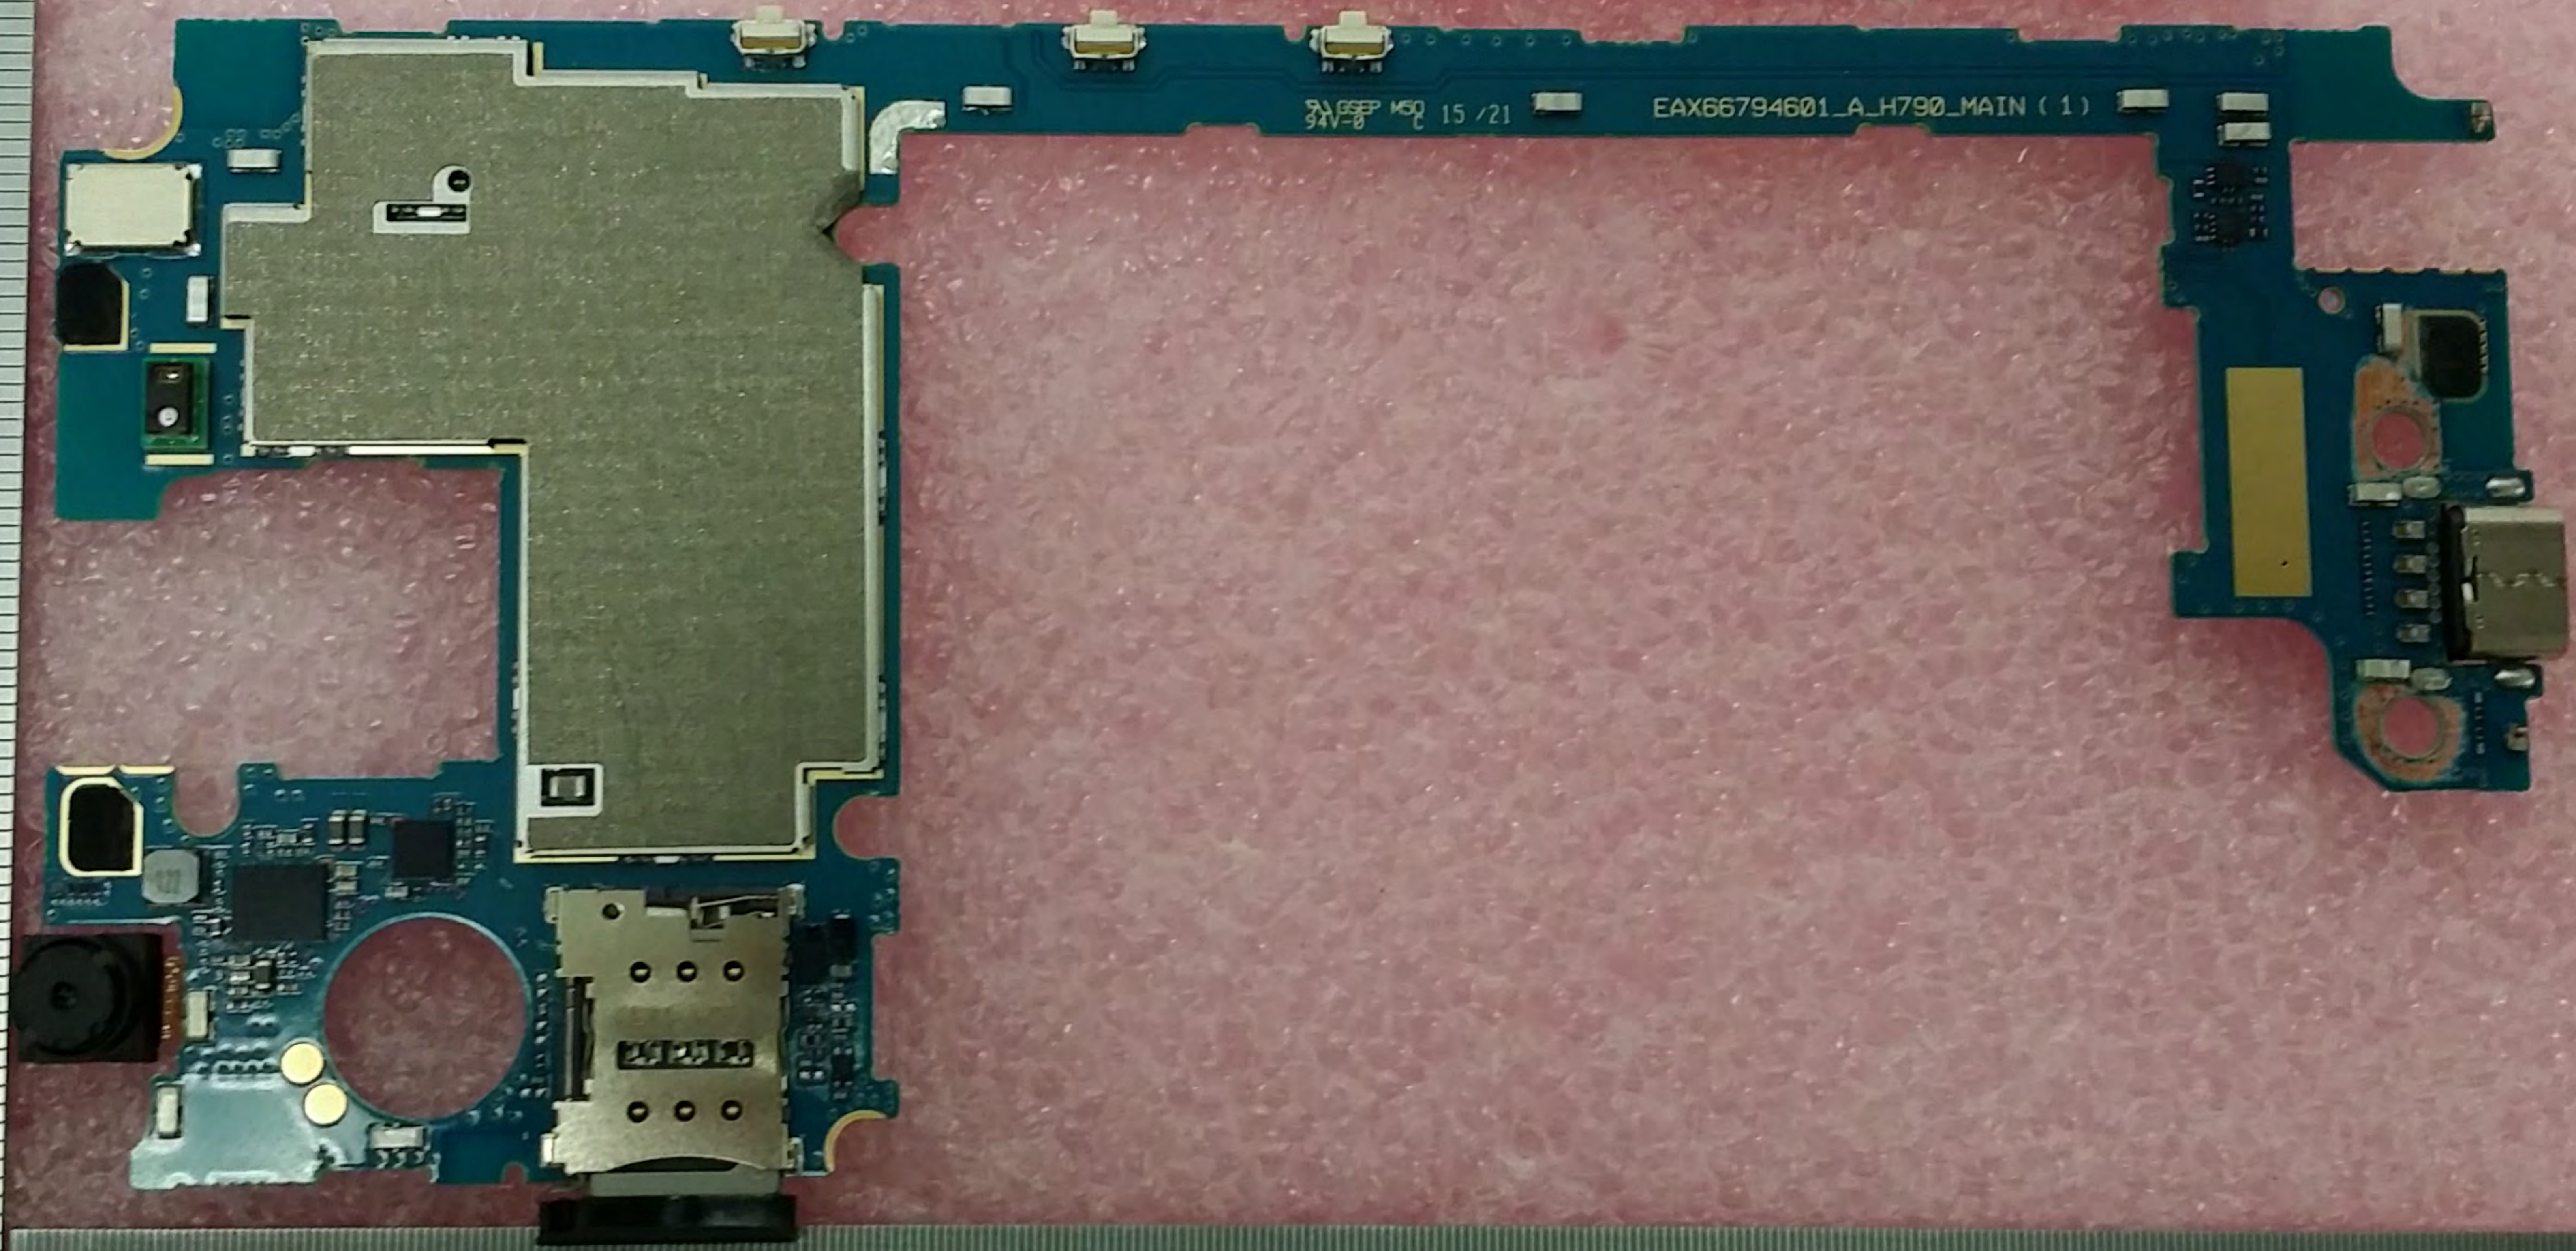


SEP 15 / 21 EAX66794601_A_H790_MAIN (1)

0.5mm

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

mm

15121235

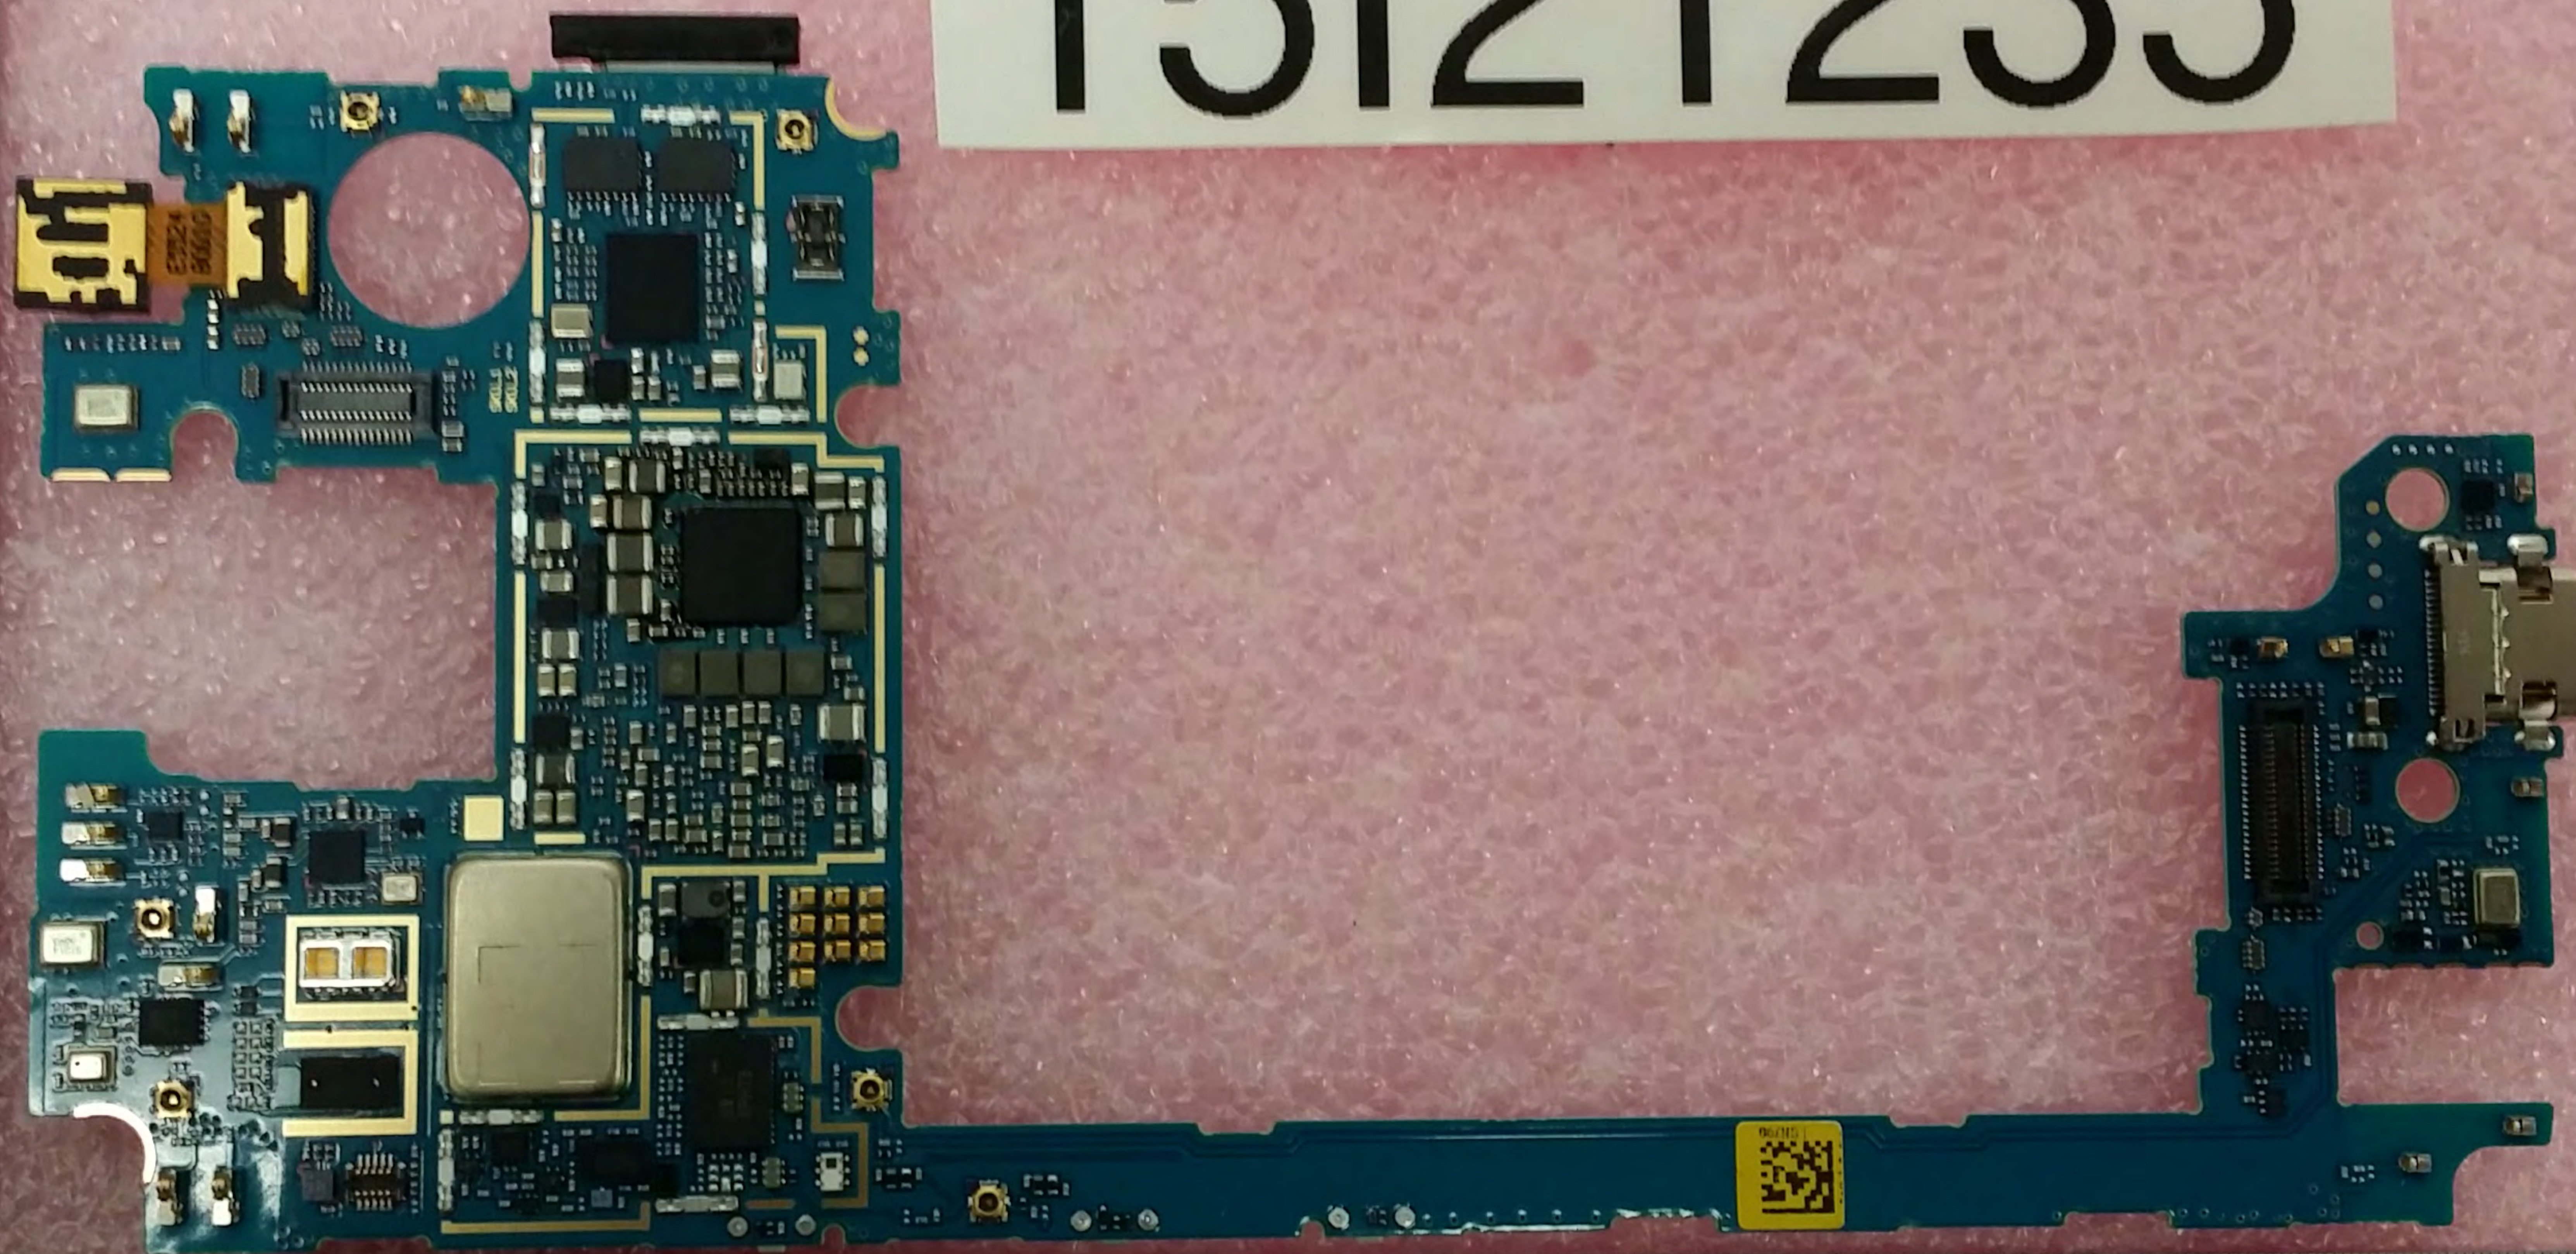

0.5mm

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120


130

140

150

mm

15121235

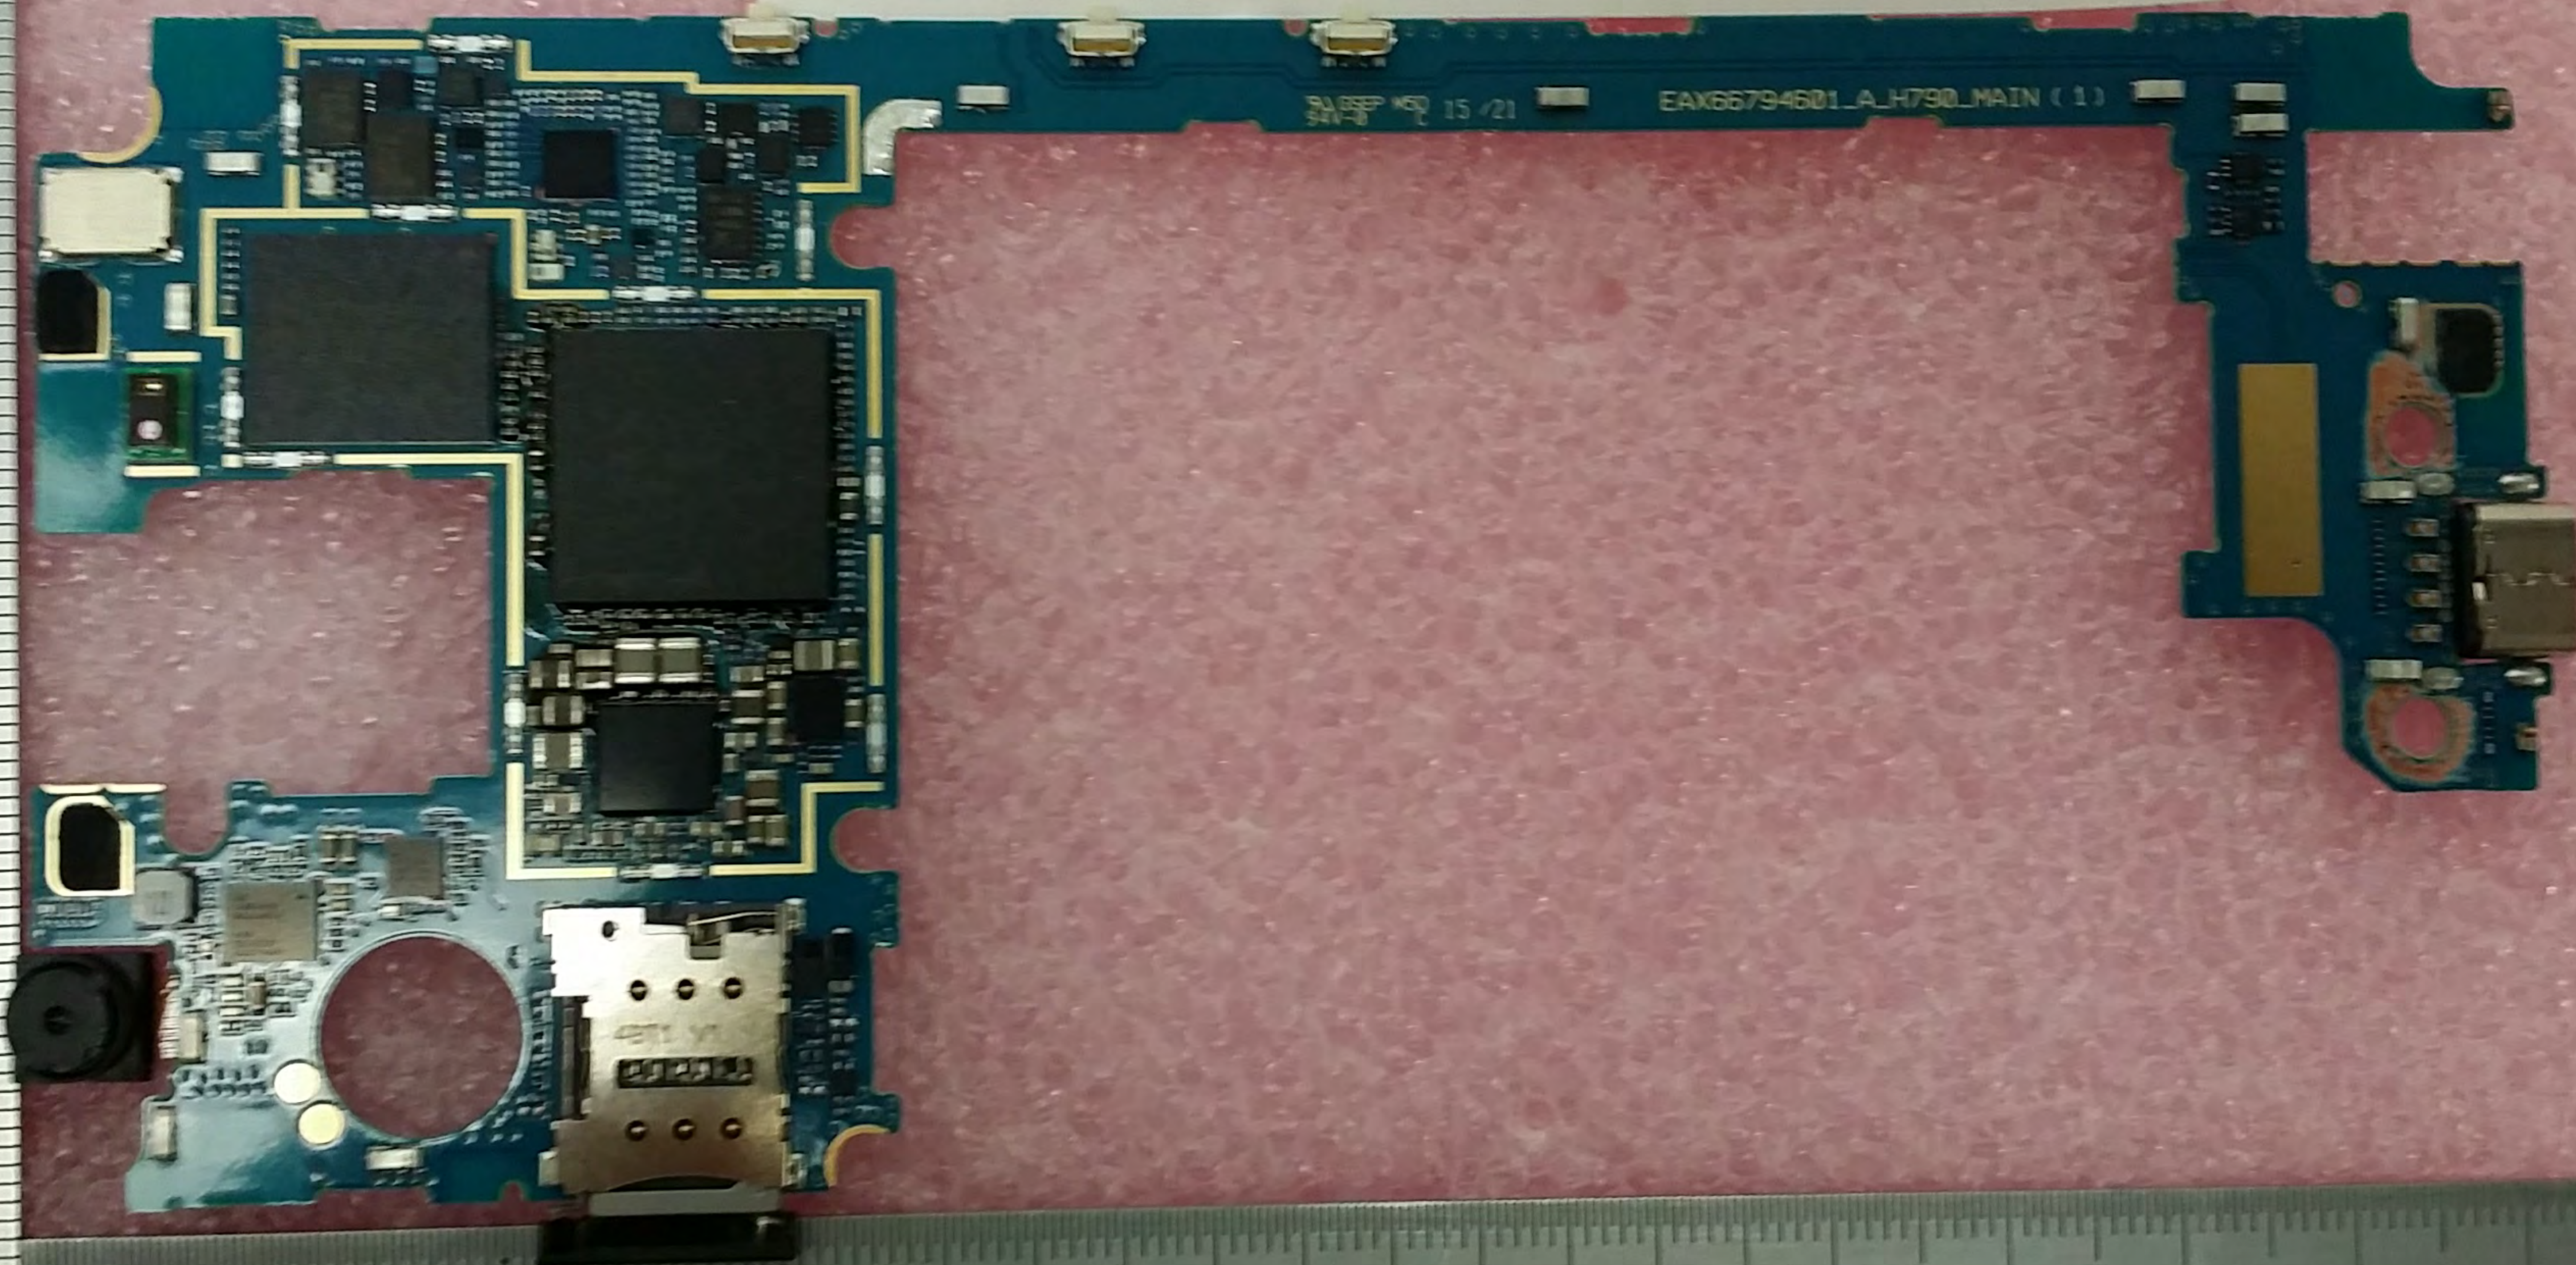

15121235




Rechargeable Li-Ion Polymer Battery
Li-Ion Polymer Battery
Bateria de Li-ion
锂离子电池

Typ
Min
1ICP 5 / 55 / 69

사용 설명서를 참고 하세요
REFER TO USER'S GUIDE
CONSULTE LA GUÍA DEL USUARIO
CONSULTE O MANUAL DO USUÁRIO
REPORTEZ-VOUS AU GUIDE DE L'UTILISATEUR

CAUTION
-Do not expose to high temperature. (140°F/60°C)
-Do not disassemble.
-Do not allow metal objects to contact or short circuit the battery terminals.
-Do not incinerate or expose to fire.
-To dispose of properly.
Recycling number 1-800-822-8837



XXXXXXXX-XXXXX
제출업체 : 진지(리튬이온 2차전지)
제조사 : Donghua Teed Electronics Energy Yantai Co., Ltd.
A/S 연락처 : 1544-7777

注意事項
-請參閱說明書使用
-只可使用說明書指定的充電器
-切勿隨意拆開或投入火中、水中或與金屬品接觸
-避免放置於過熱、潮濕或腐蝕性環境中
-嚴禁短路，不可擠壓或碰撞



PRECAUCION
-No la exponga a altas temperaturas. 60°C(140°F)
-No la desarme.
-No deje objetos metálicos en contacto o corto circuito las baterías terminales.
-No la incinere o exponga al fuego.
-se deshaga apropiadamente.
El número de reciclaje 1-800-822-8837

充電限制電壓(充電限制電壓):
執行標準 GB 31241-2014
同和聯化堂電子能源(烟台)有限公司
Made in China / Fabricado en China / Fabricado en China / 中國製造
Cell made in China. Manufactured in China

生产日期: 2015.06.01 (D)
DC150601 (D)



N3 0618