

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

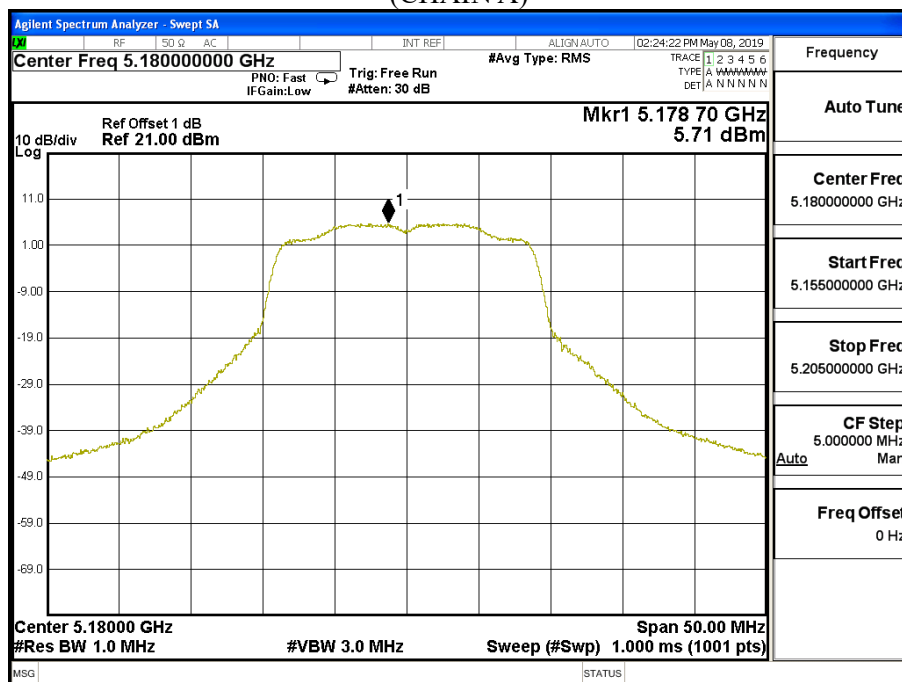

(CHAIN B)

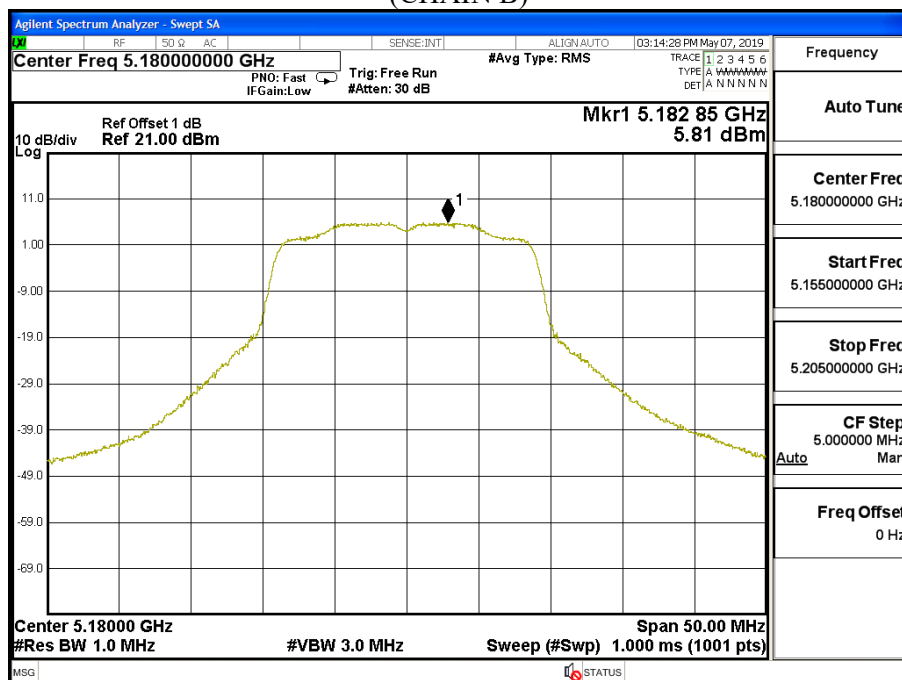

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

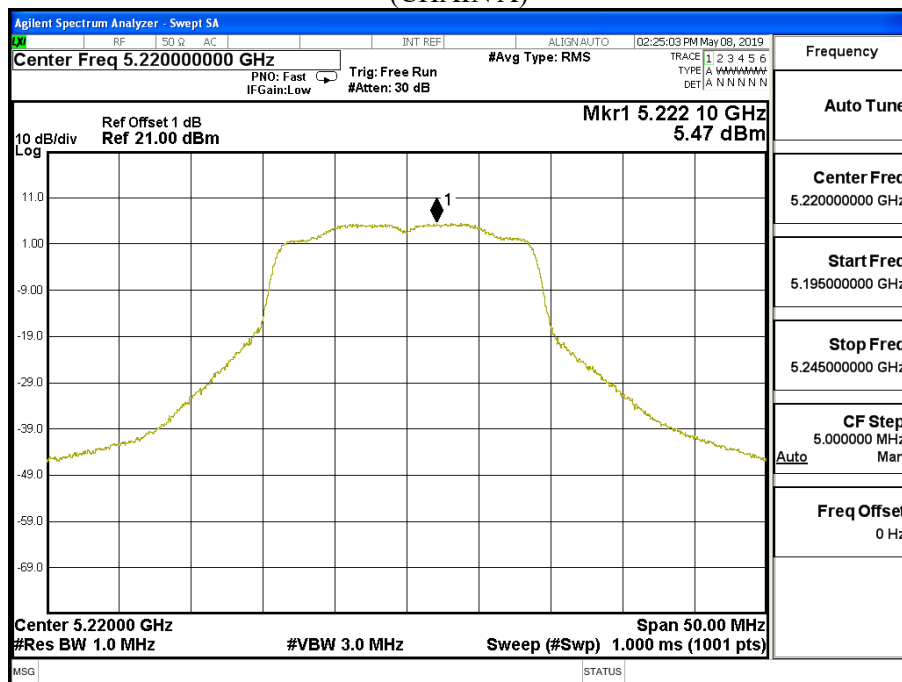

(CHAIN B)

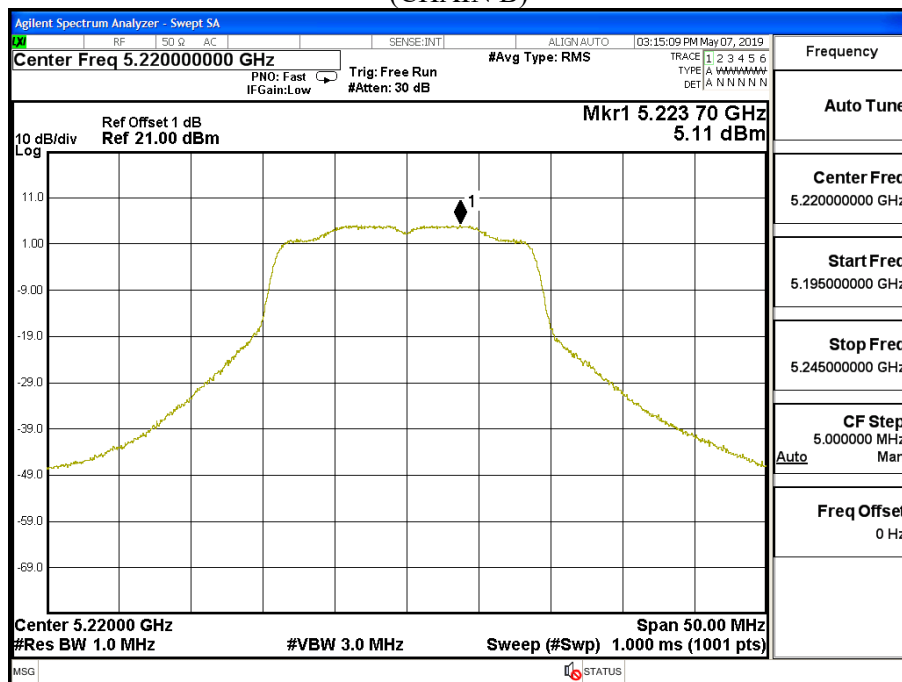

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 48 (5240MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

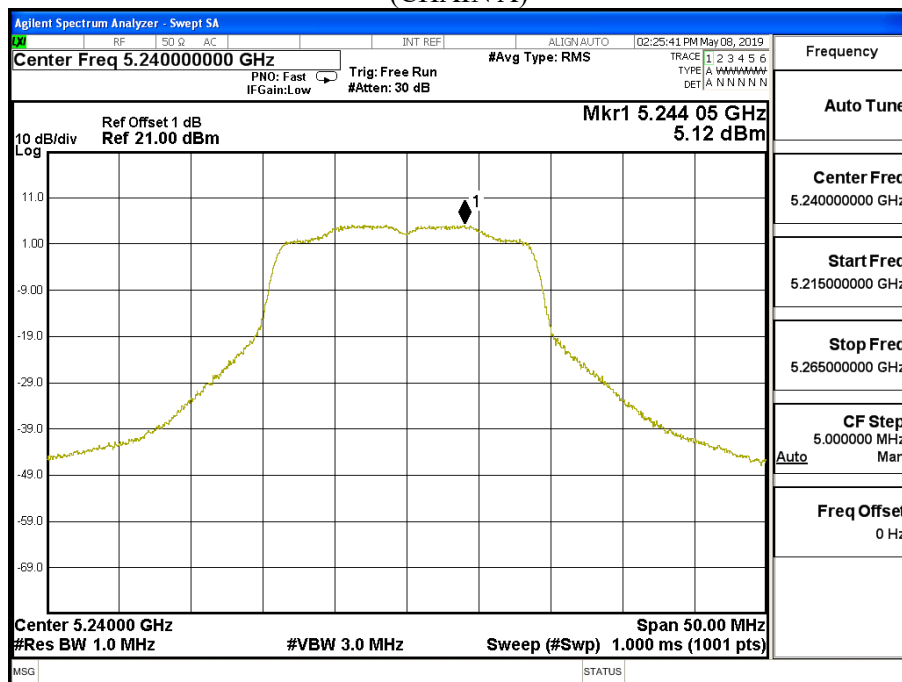

(CHAIN B)

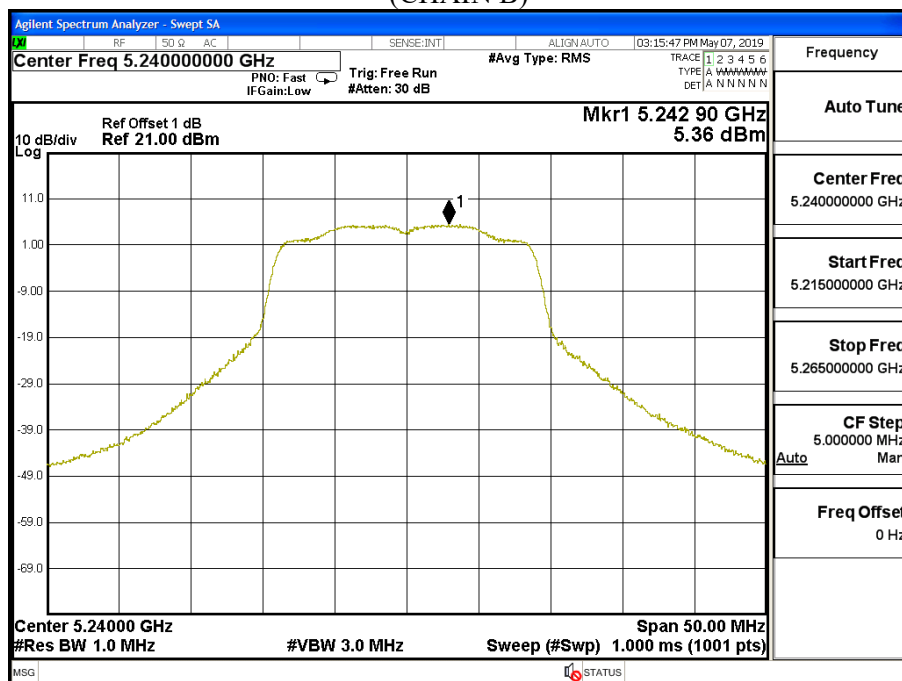

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 52 (5260MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

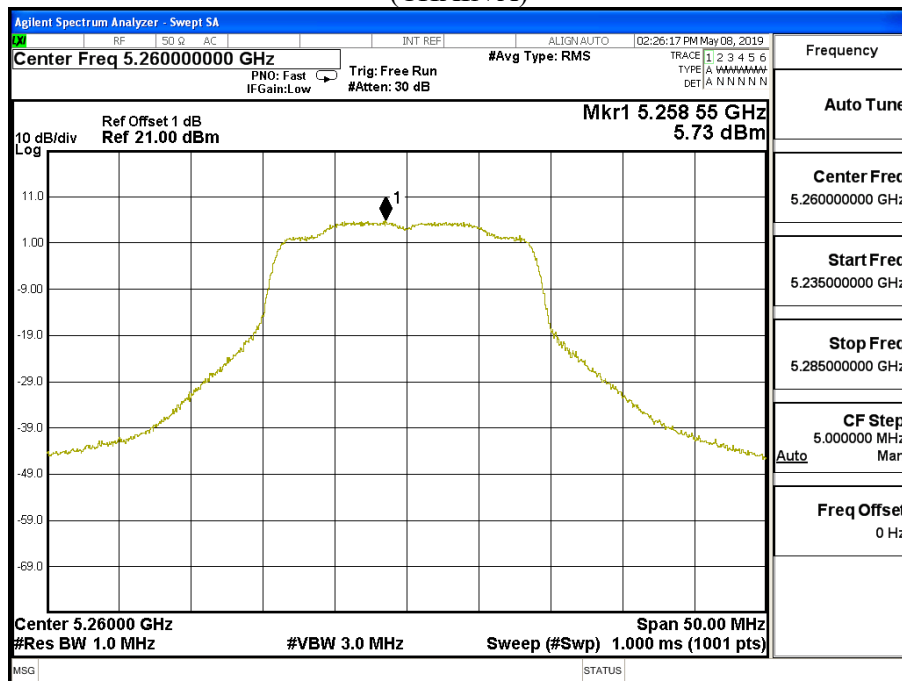

(CHAIN B)

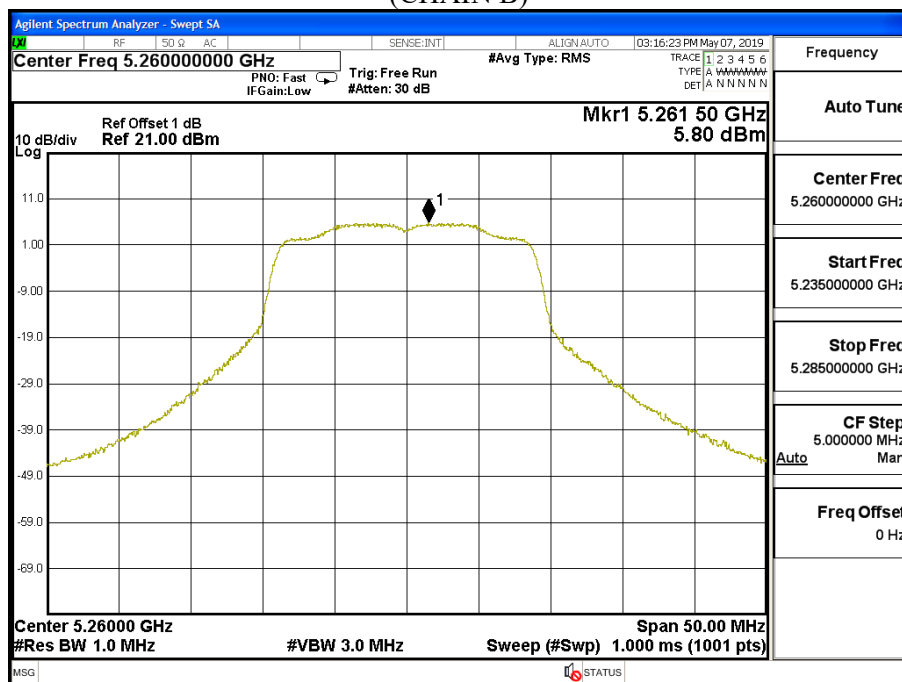

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
_Beamforming

6 Db 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

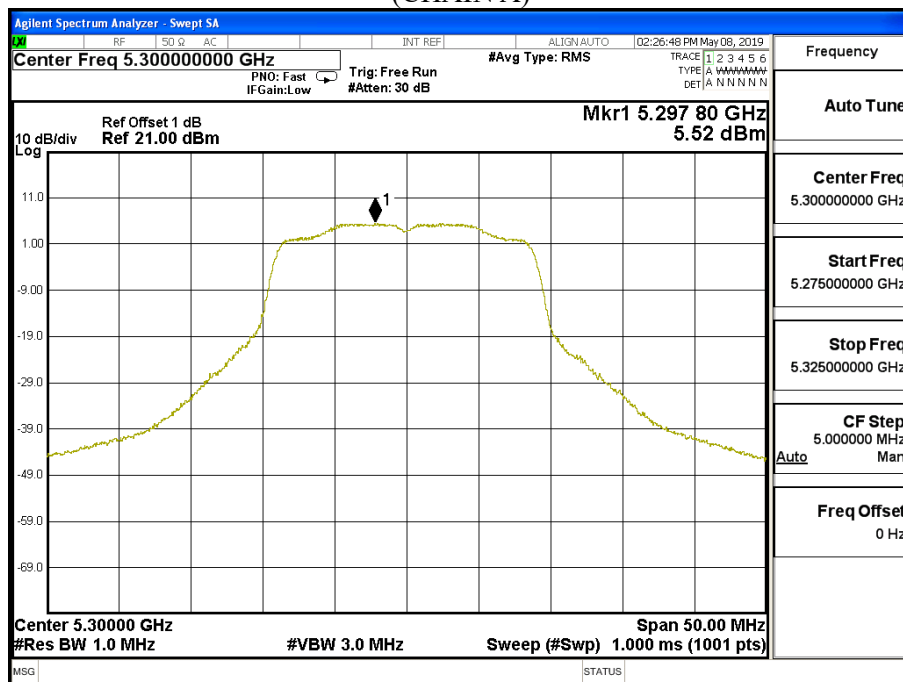

(CHAIN B)

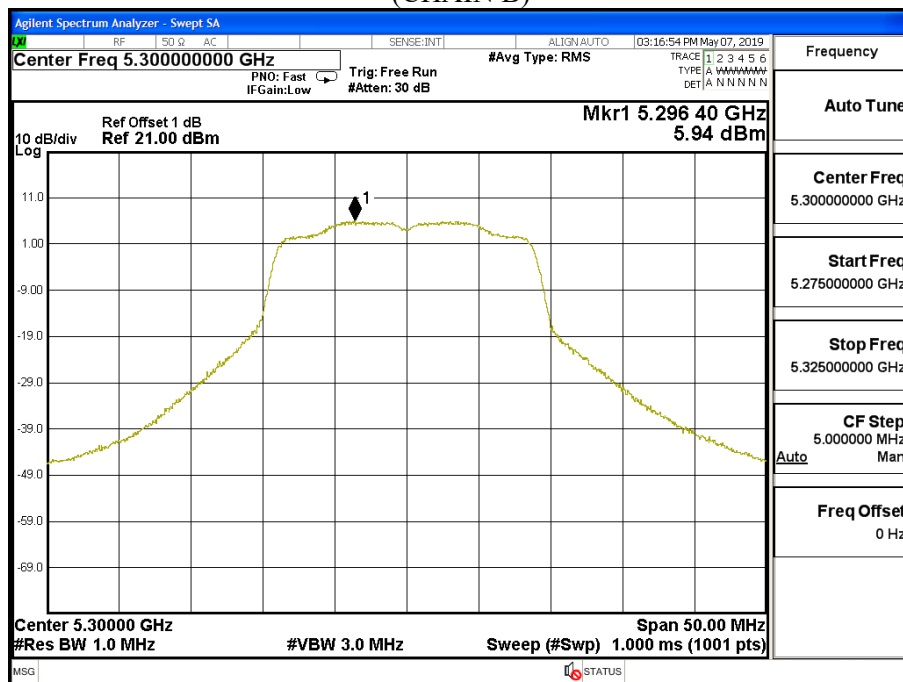

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

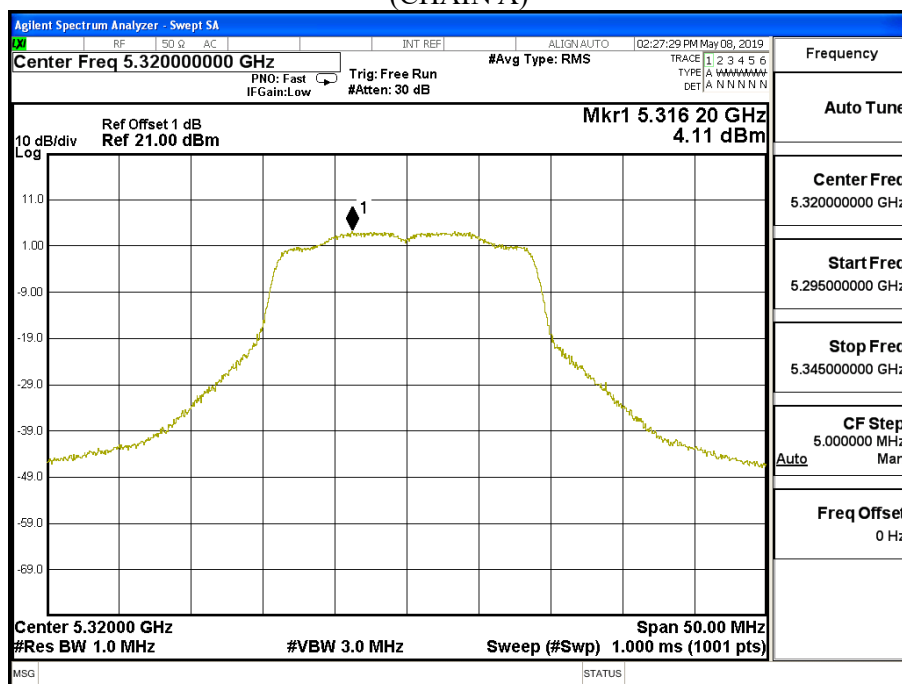

(CHAIN B)

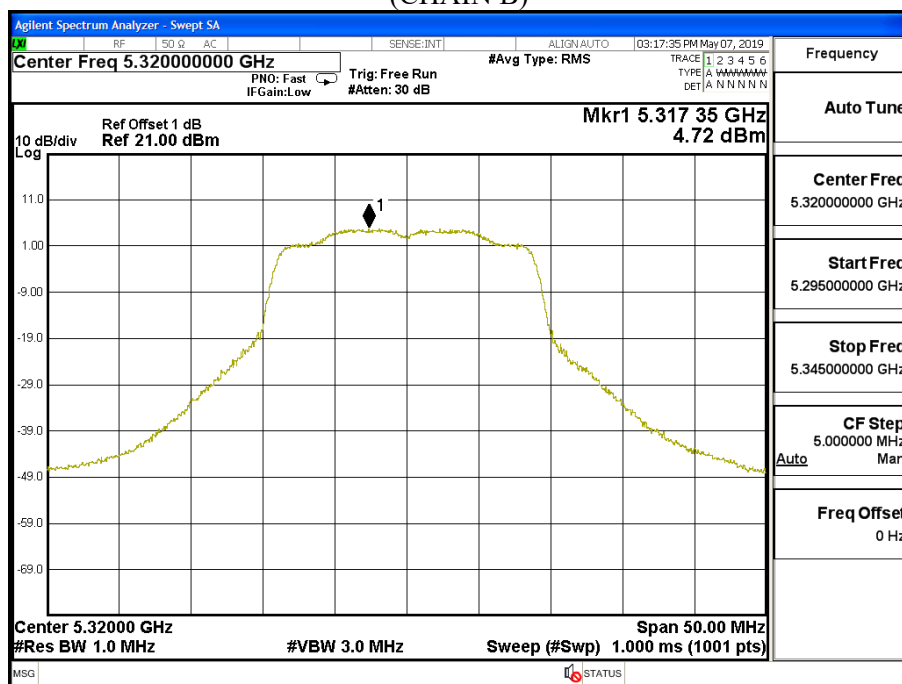

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢 測 器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

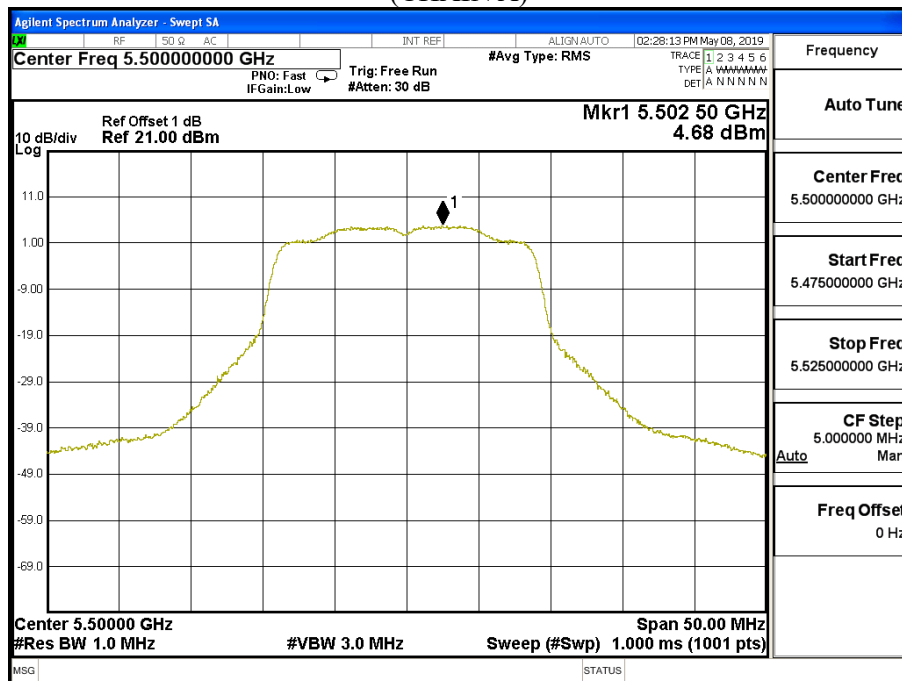

(CHAIN B)

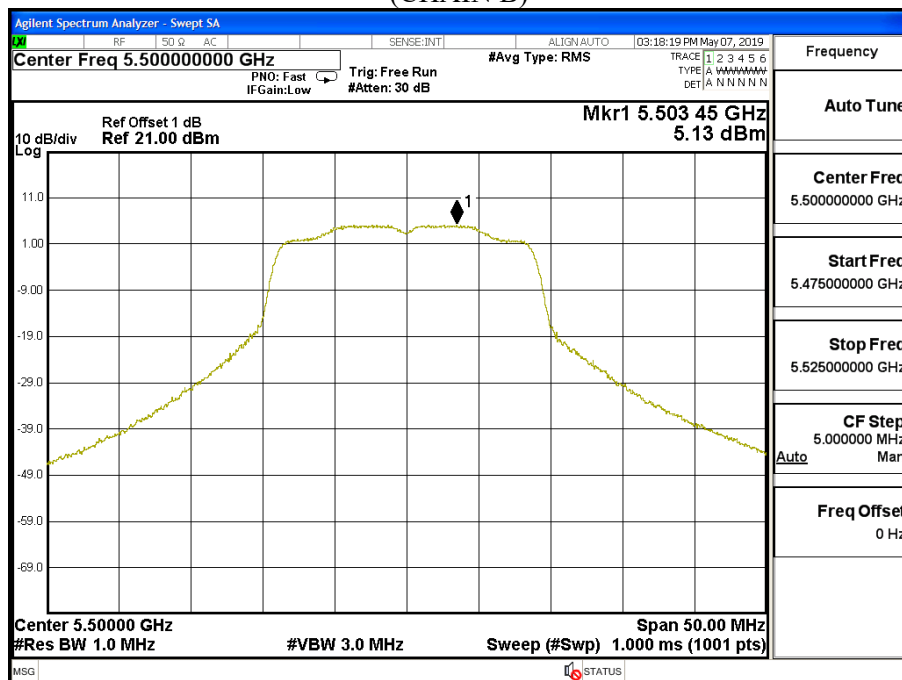

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢 測 器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

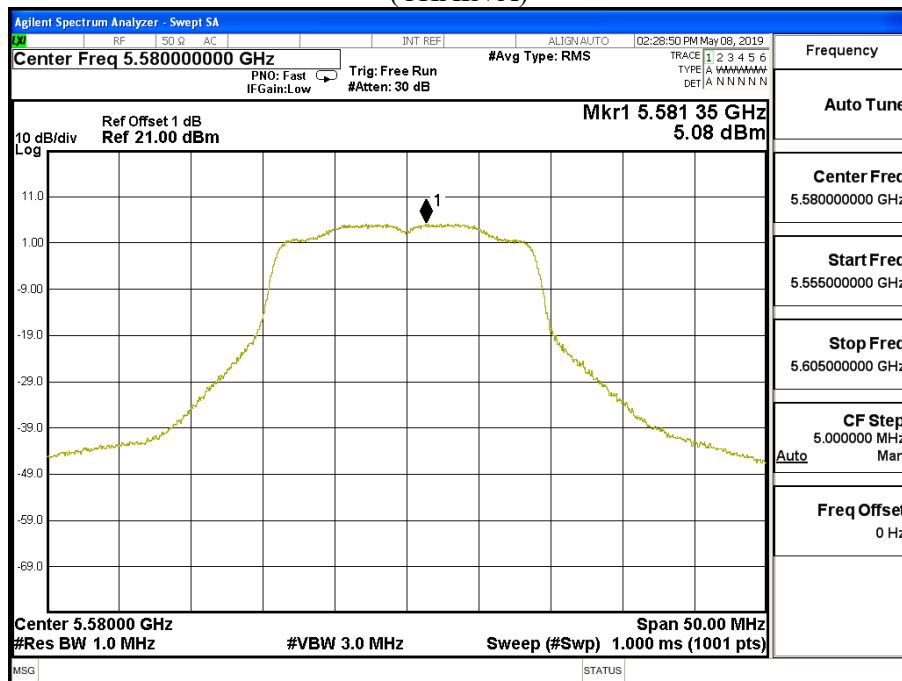

(CHAIN B)

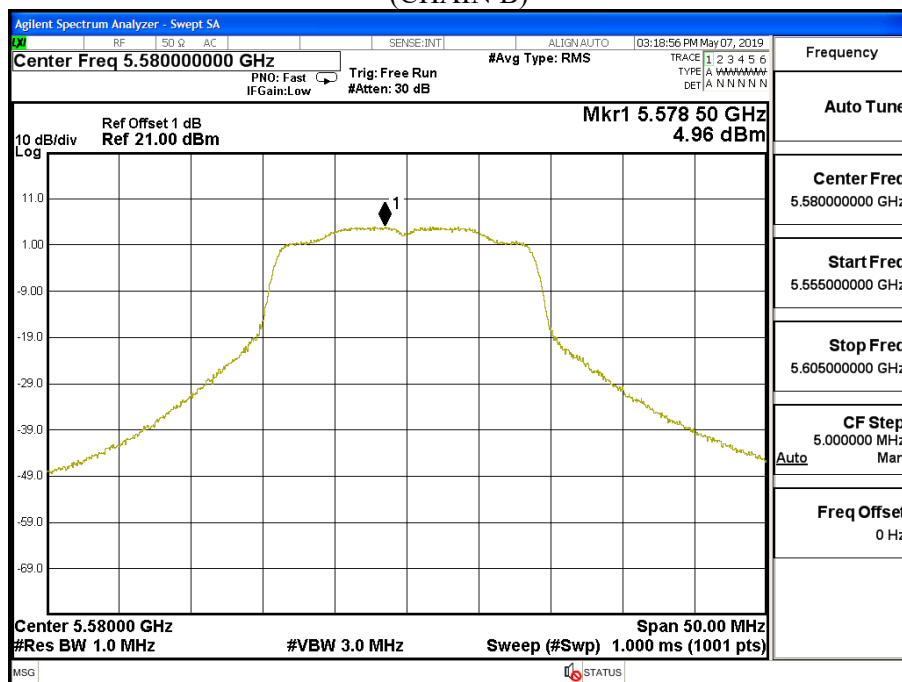

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

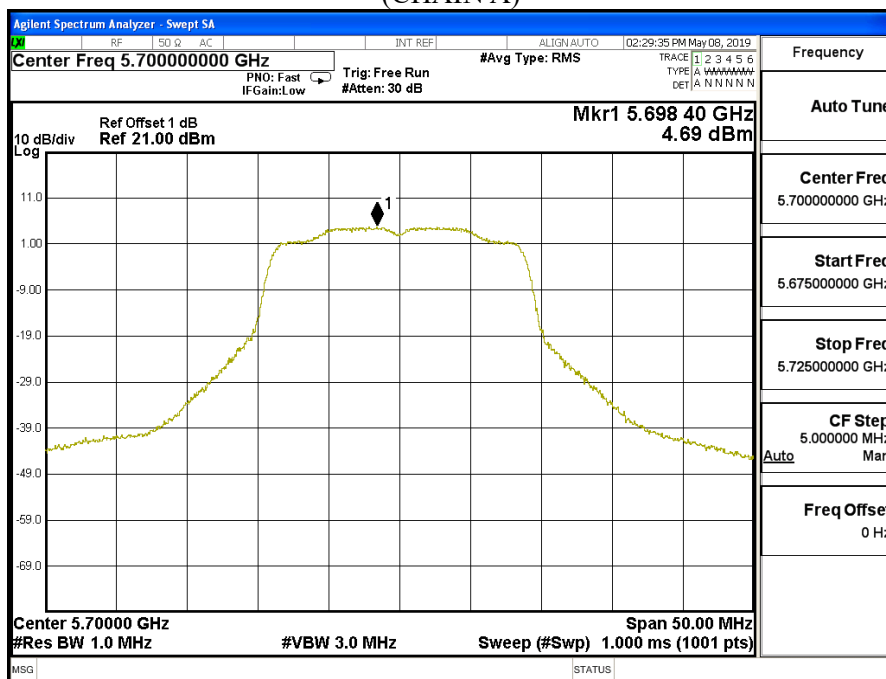

(CHAIN B)

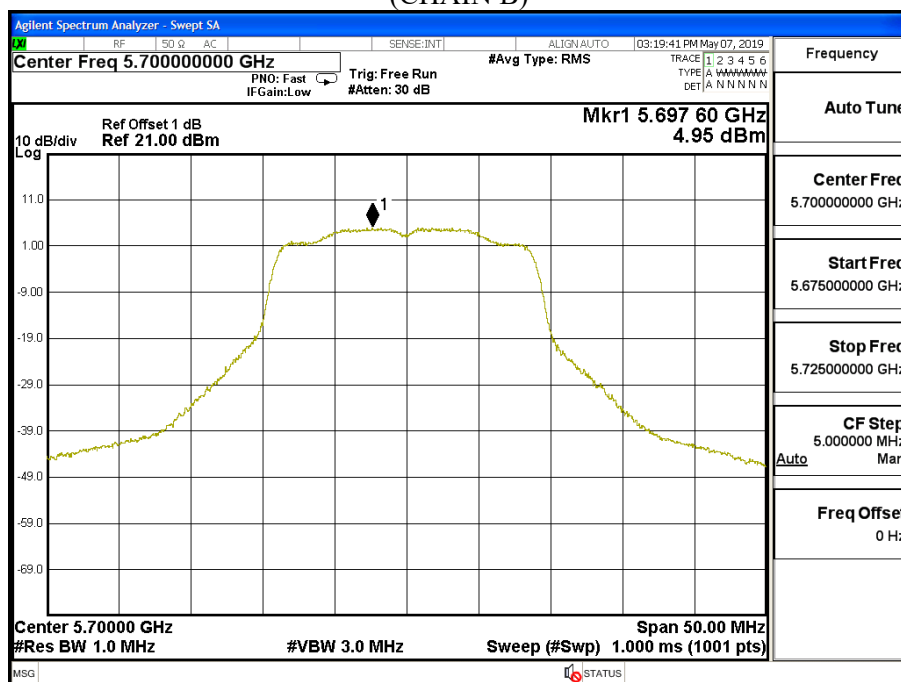

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

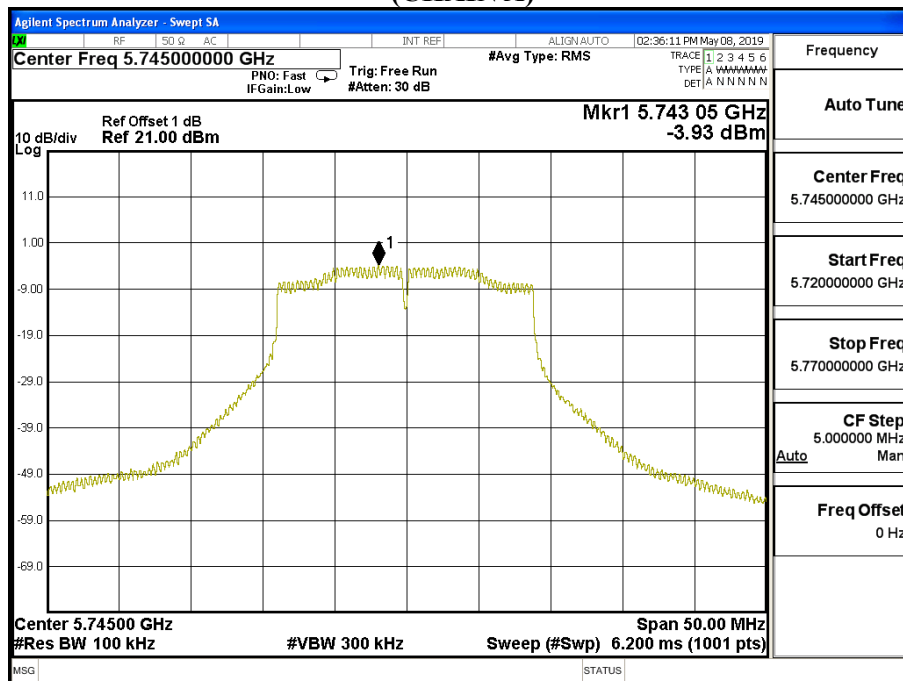

(CHAIN B)

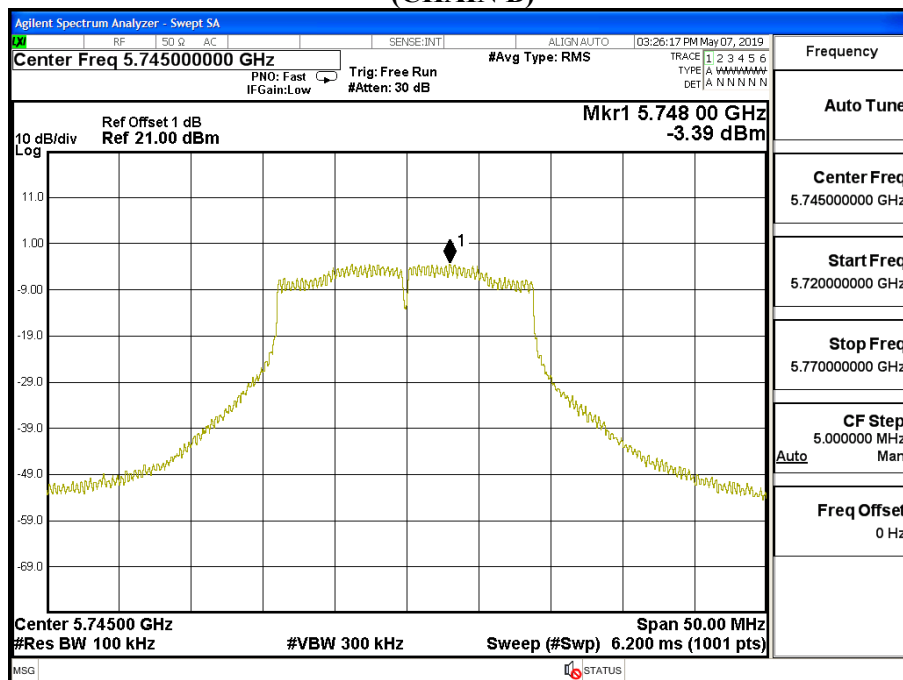

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢 測 器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

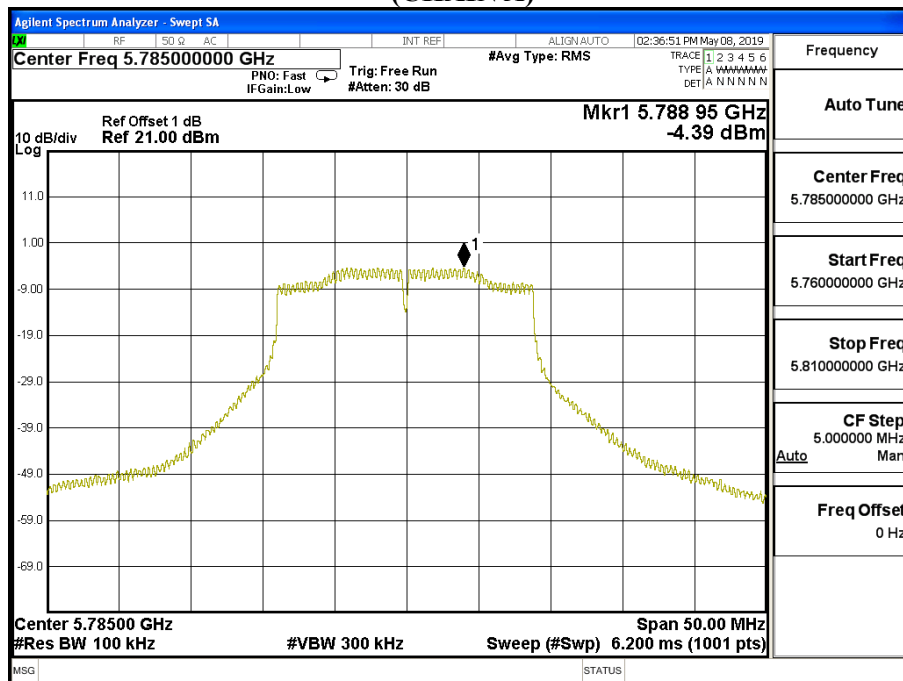

(CHAIN B)

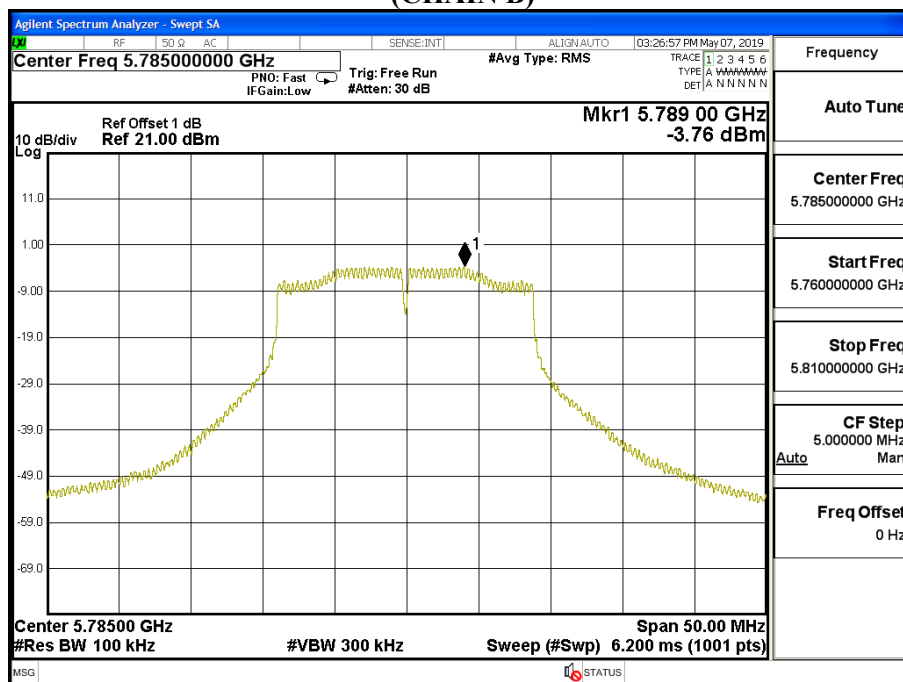

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

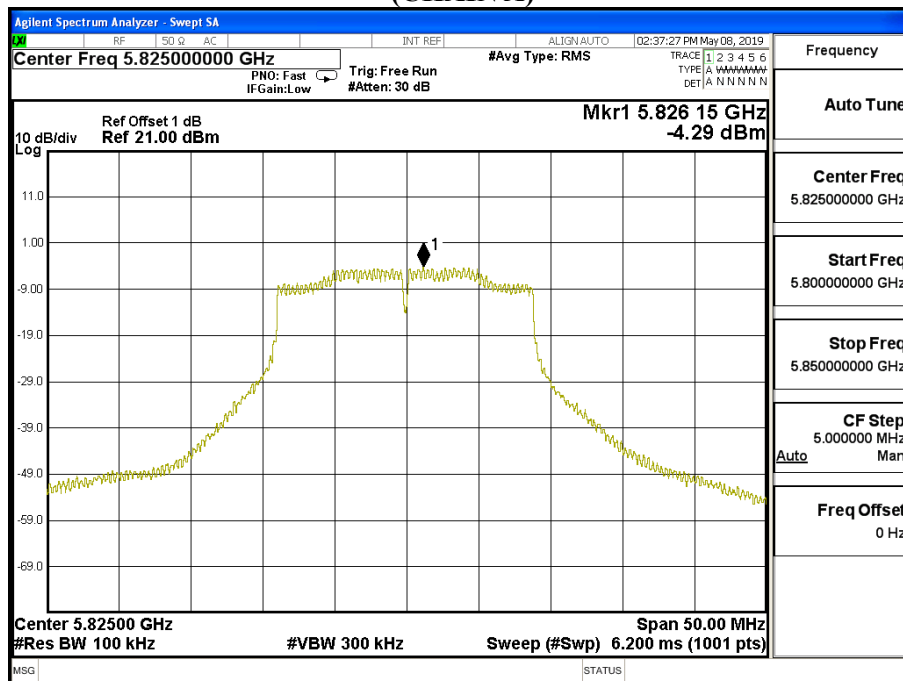

(CHAIN B)

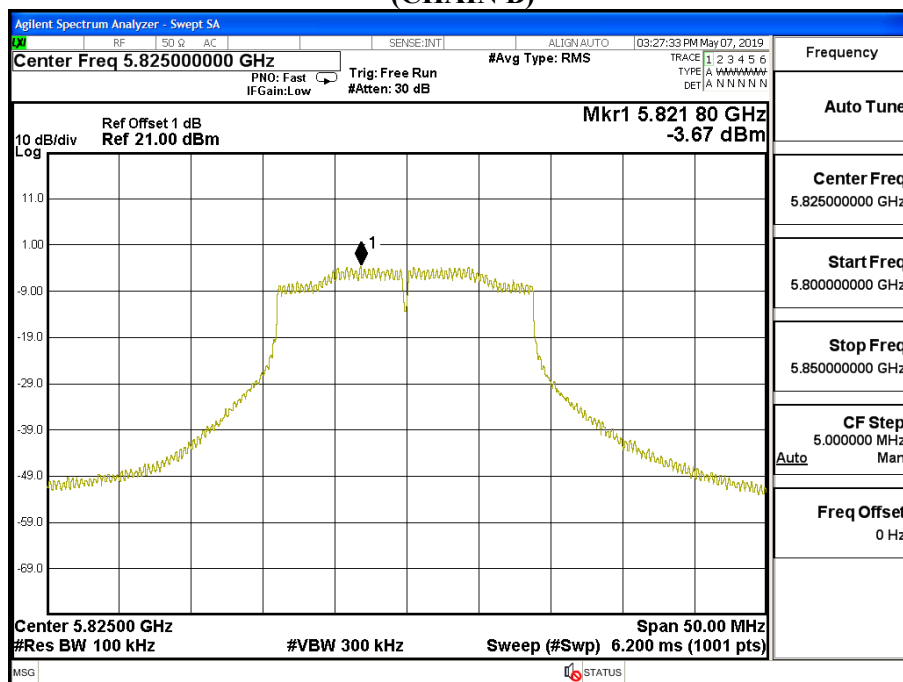

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

測試頻道：--

_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz

檢 測 器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain	PPSD (dBm)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
38	5190	A	0.14	1.00	4.15	11	Pass
		B	2.28	1.00	6.29	11	Pass
46	5230	A	1.91	1.00	5.92	11	Pass
		B	1.92	1.00	5.93	11	Pass
54	5270	A	1.36	1.00	5.37	11	Pass
		B	1.78	1.00	5.79	11	Pass
62	5310	A	-1.59	1.00	2.42	11	Pass
		B	-1.38	1.00	2.63	11	Pass
102	5510	A	-0.20	1.00	3.81	11	Pass
		B	-0.23	1.00	3.78	11	Pass
110	5550	A	2.15	1.00	6.16	11	Pass
		B	1.89	1.00	5.90	11	Pass
134	5670	A	1.61	1.00	5.62	11	Pass
		B	2.29	1.00	6.30	11	Pass

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm) ₁	Required Limit (dBm)	Result
151	5755	A	-7.03	6.98	1.00	3.96	<30	Pass
		B	-6.51	6.98	1.00	4.48	<30	Pass
159	5795	A	-7.15	6.98	1.00	3.84	<30	Pass
		B	-6.51	6.98	1.00	4.48	<30	Pass

Note 1: The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

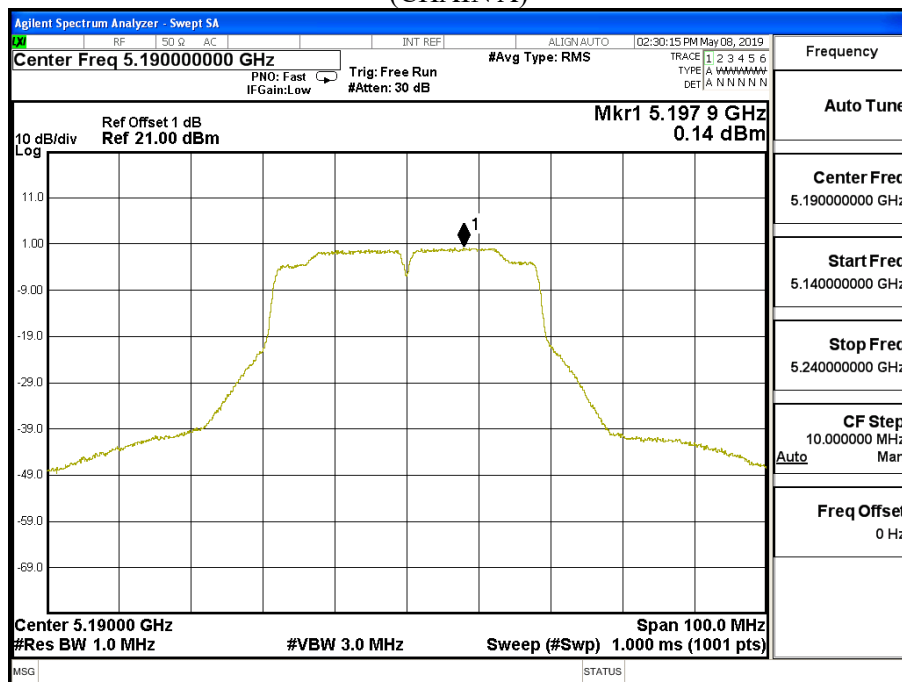

(CHAIN B)

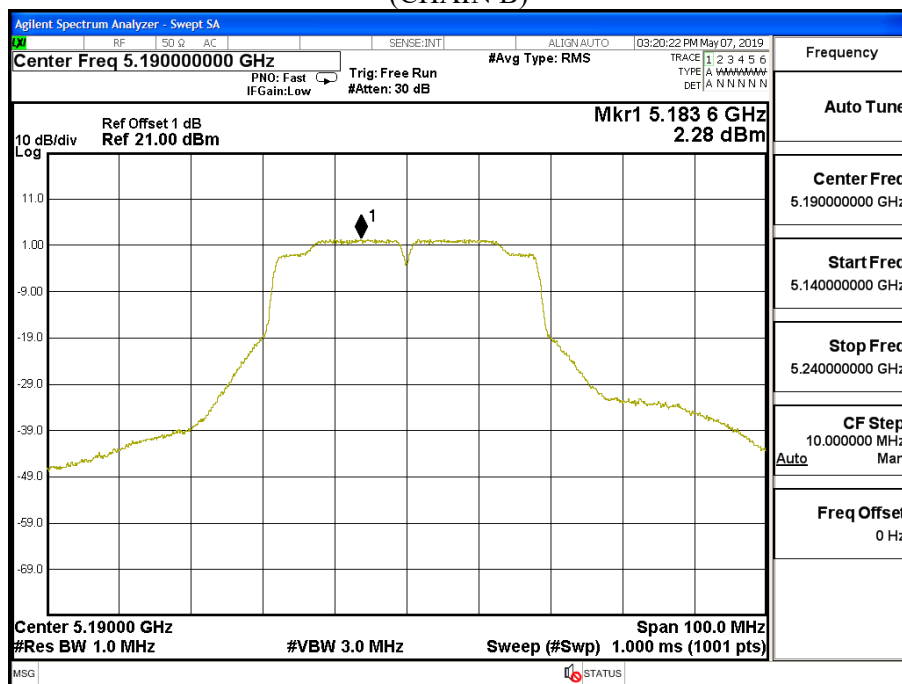

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢 測 器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

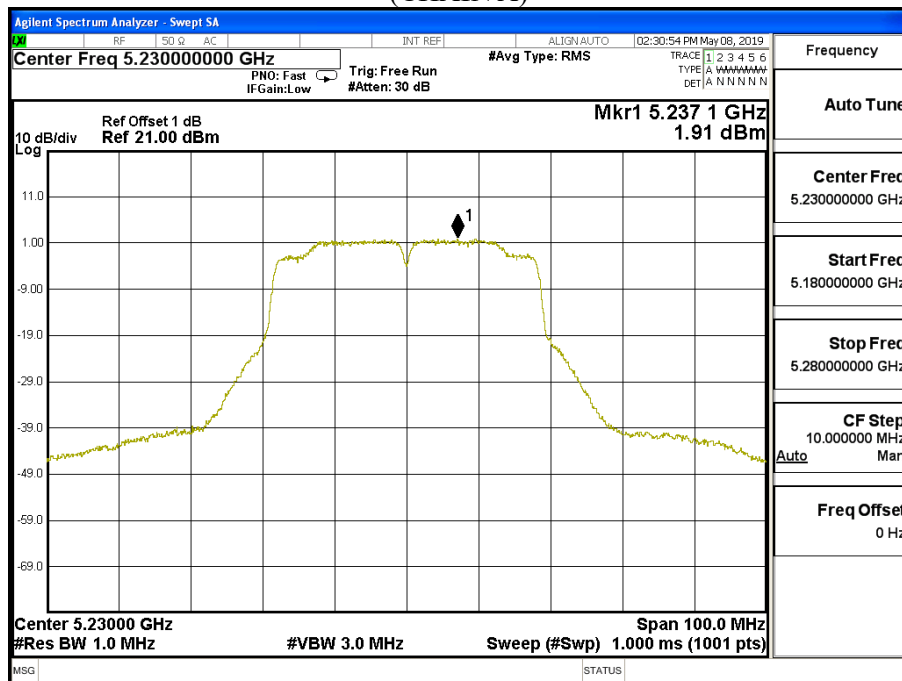

(CHAIN B)

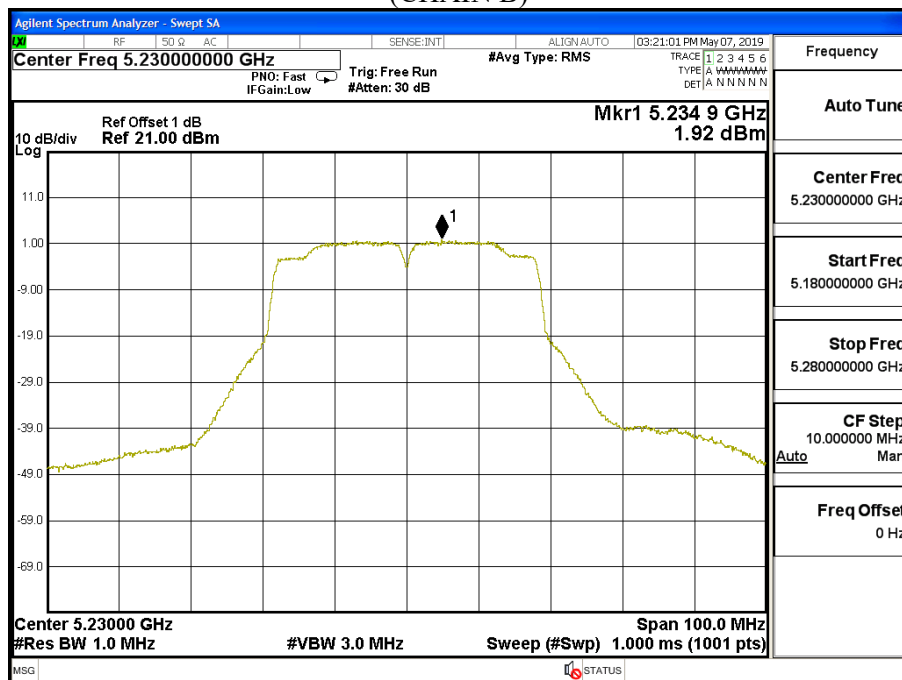

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

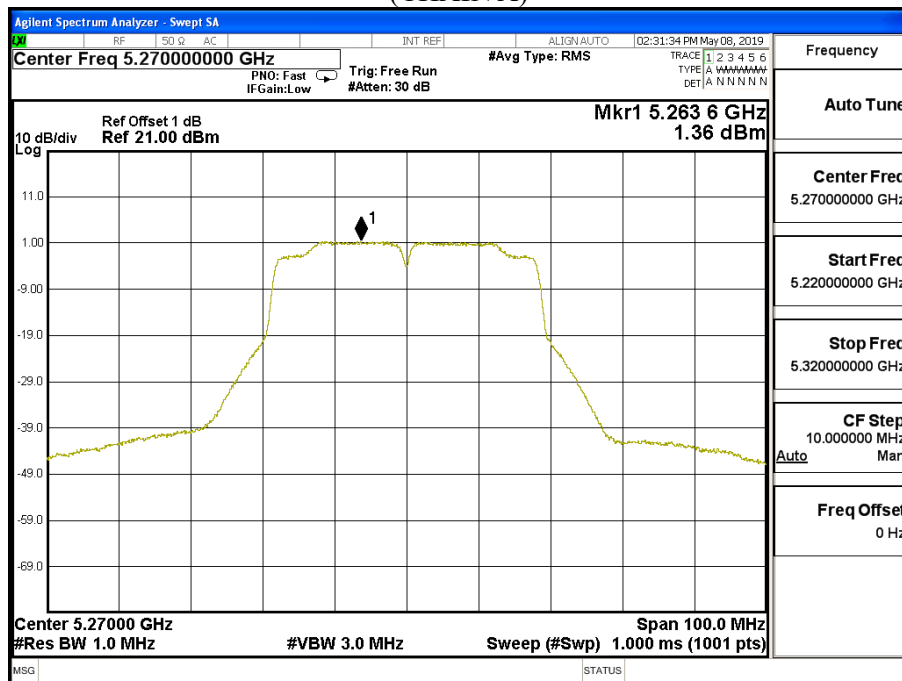

(CHAIN B)

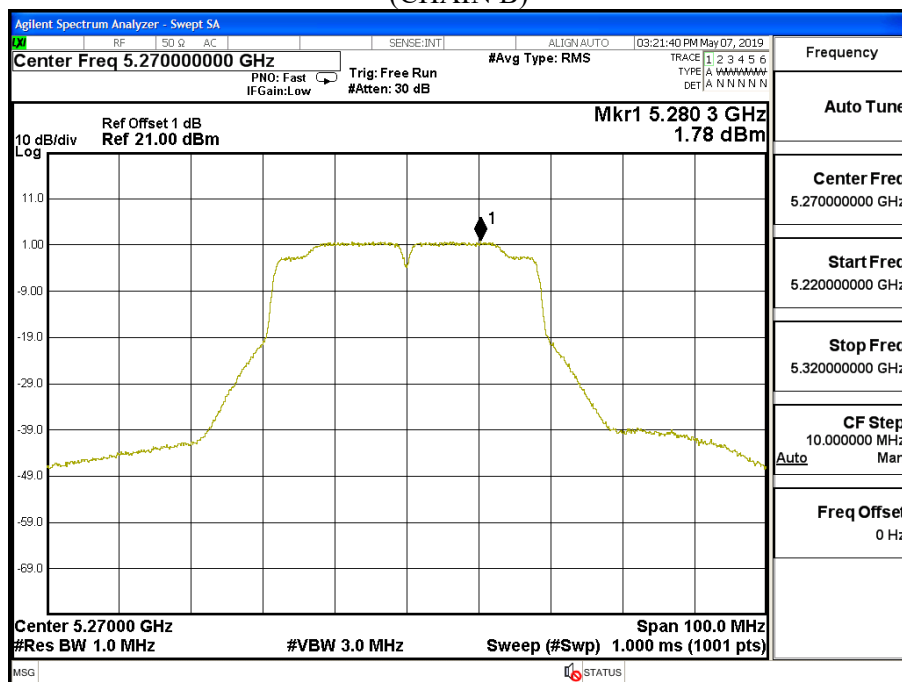

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢 測 器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

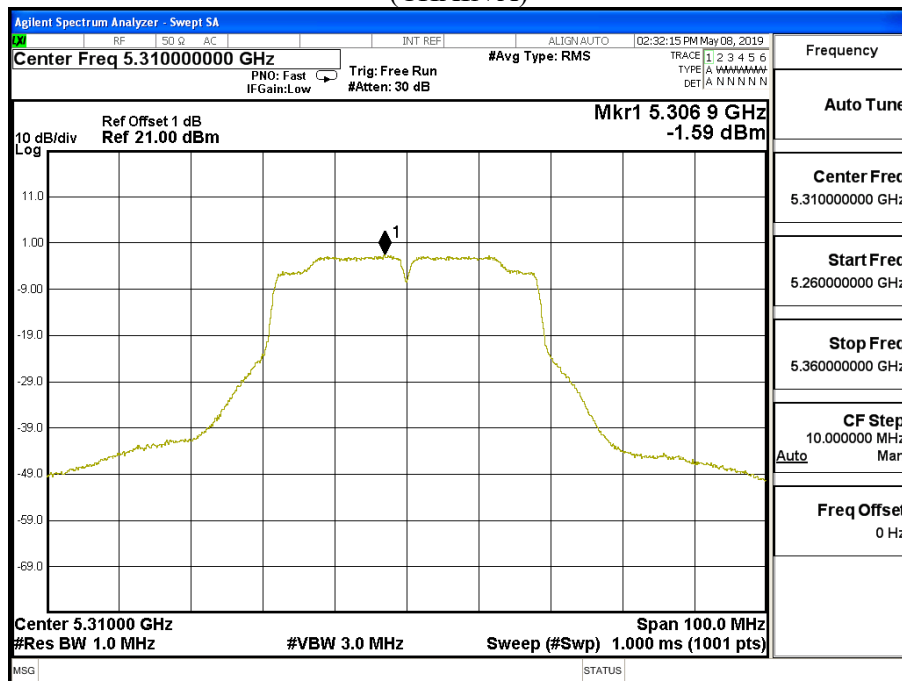

(CHAIN B)

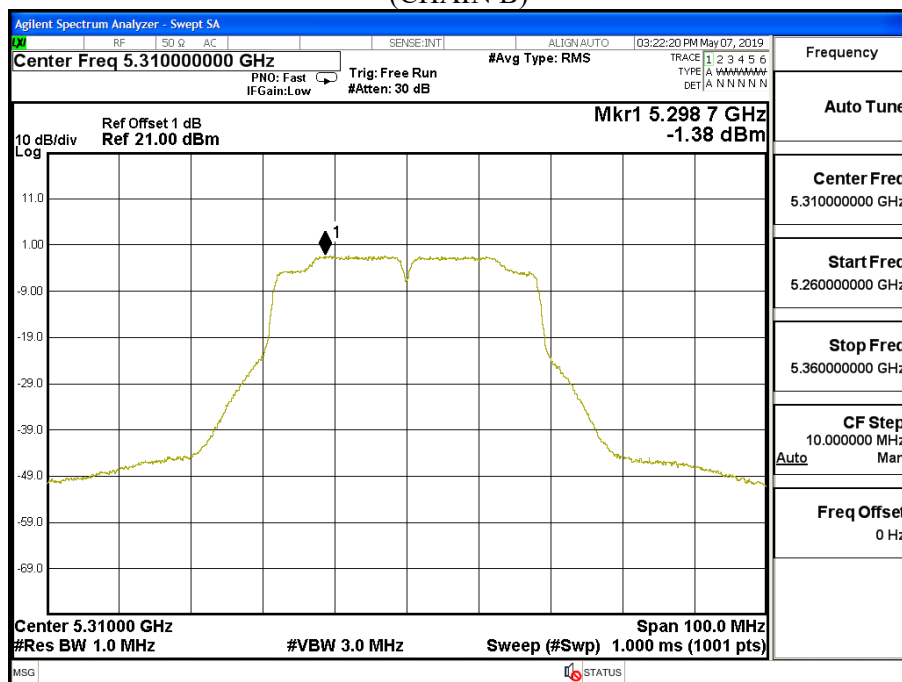

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢 測 器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

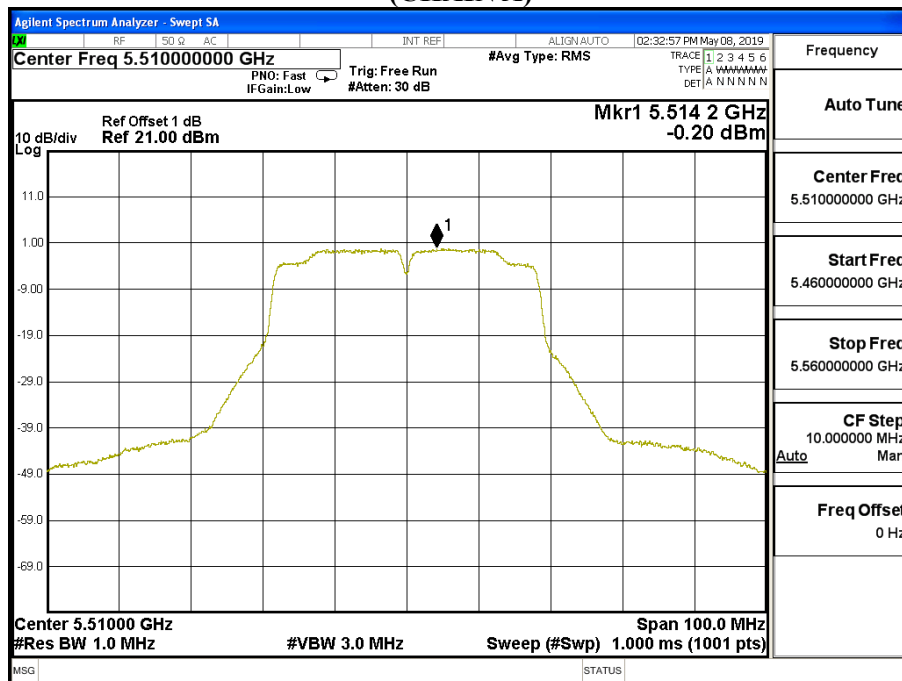

(CHAIN B)

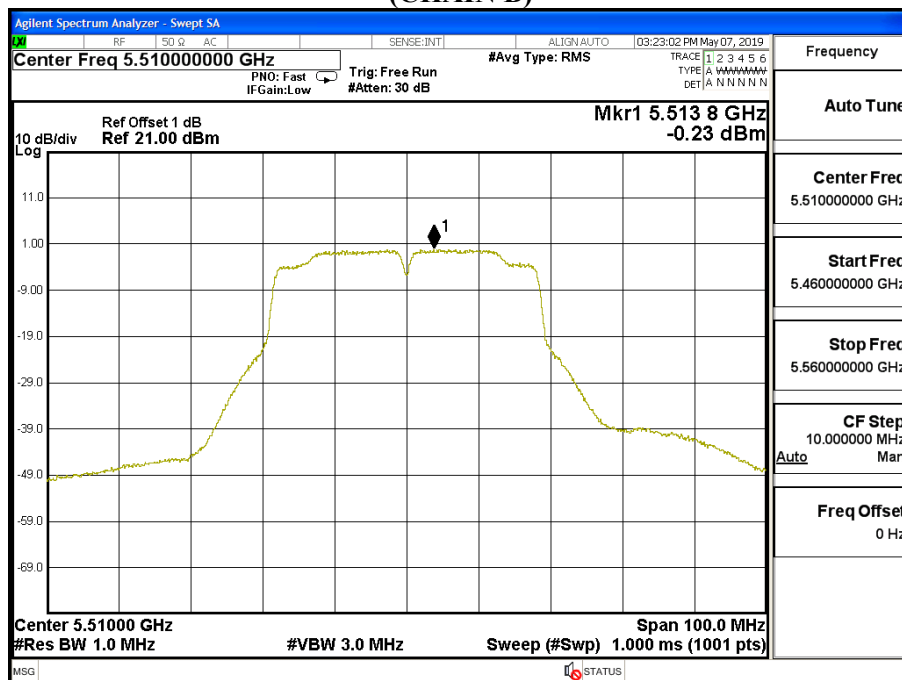

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢 測 器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

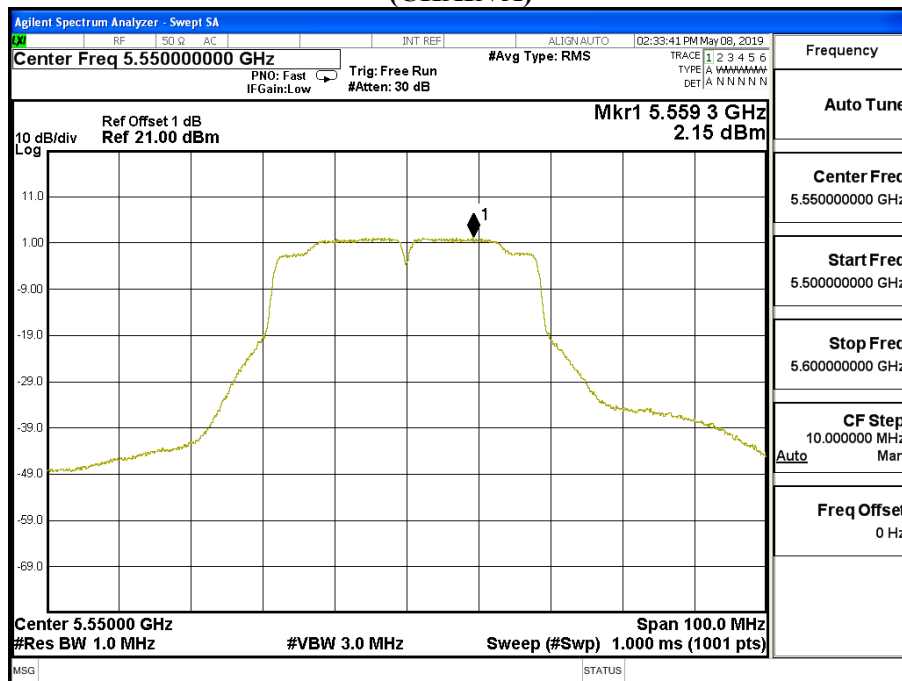

(CHAIN B)

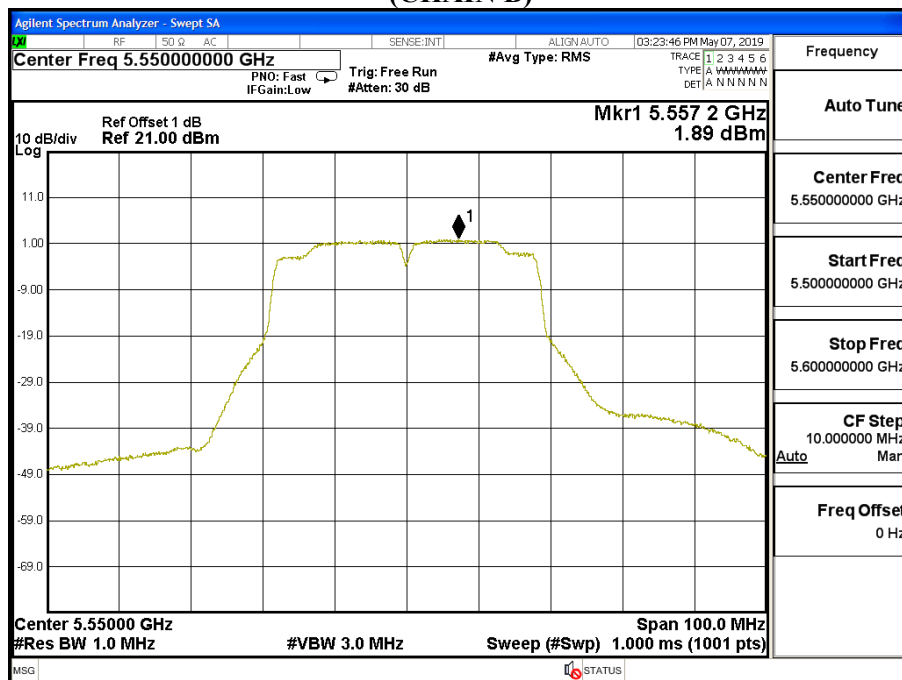

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號: 8260D2W

測試項目: 峰值功率頻譜密度

測試頻道: CH 134 (5670MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
_Beamforming

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: 峰值

環境溫度: 21 °C


測試日期: 108 年 05 月 08 日

環境濕度: 53 %

(CHAIN A)

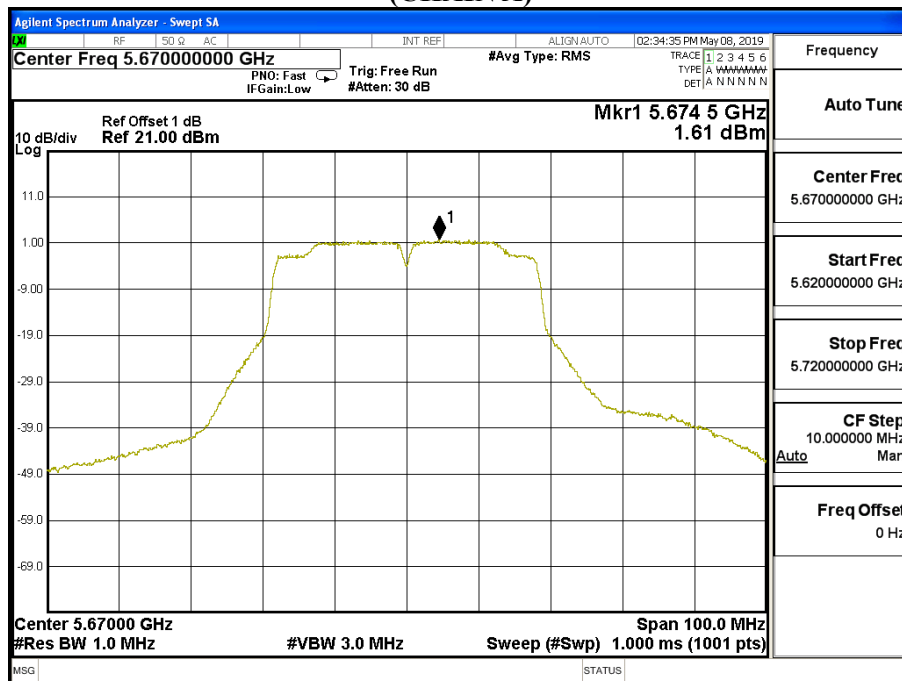

(CHAIN B)

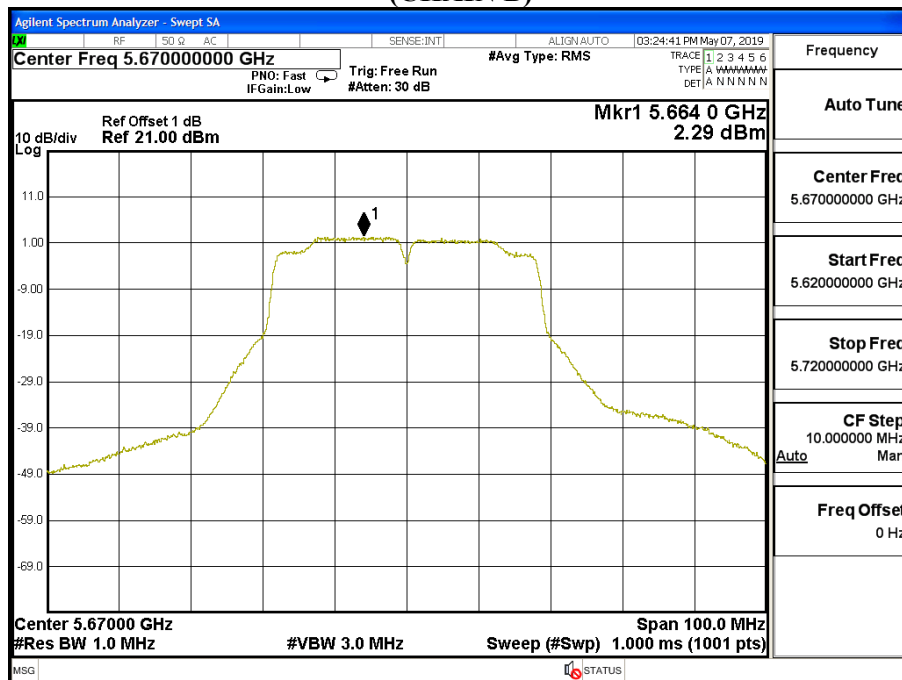

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

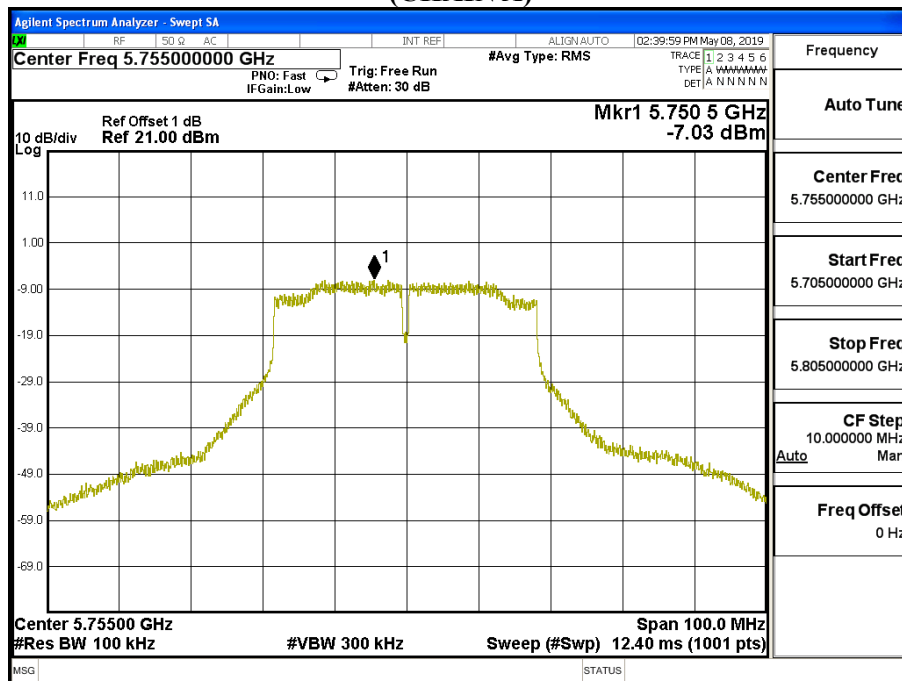

(CHAIN B)

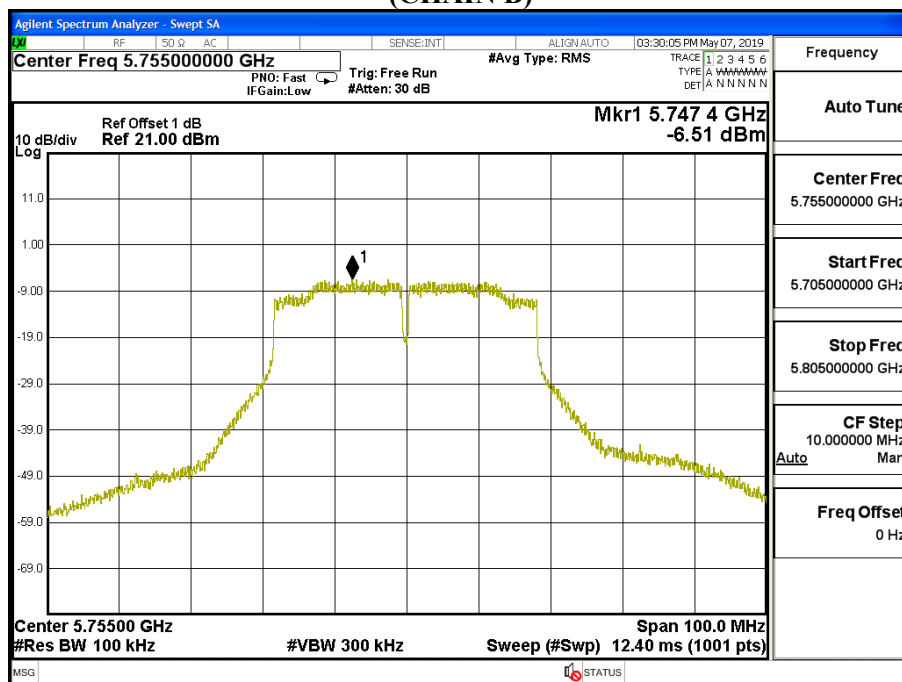

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

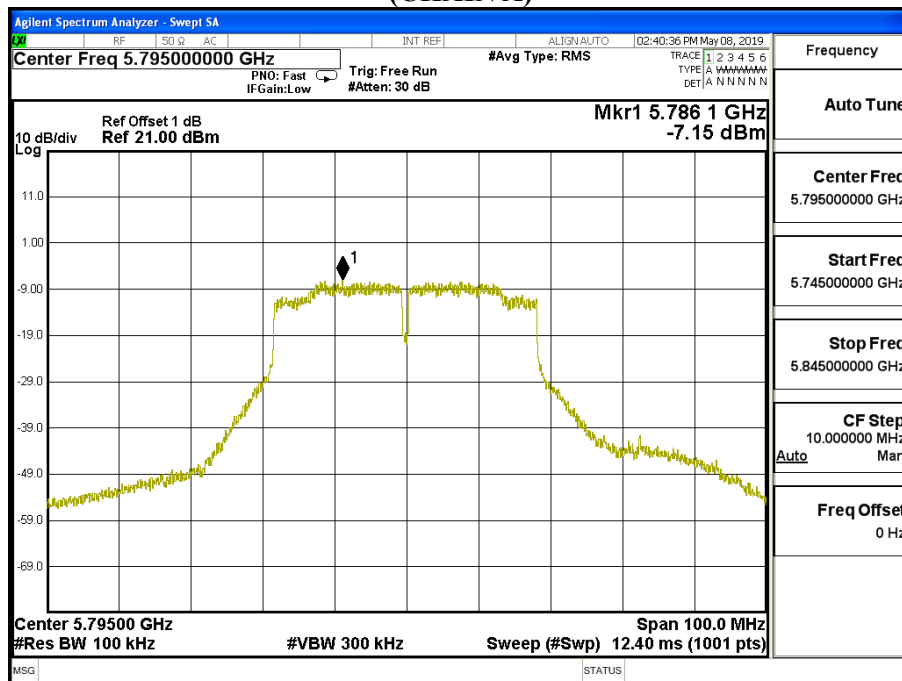

(CHAIN B)

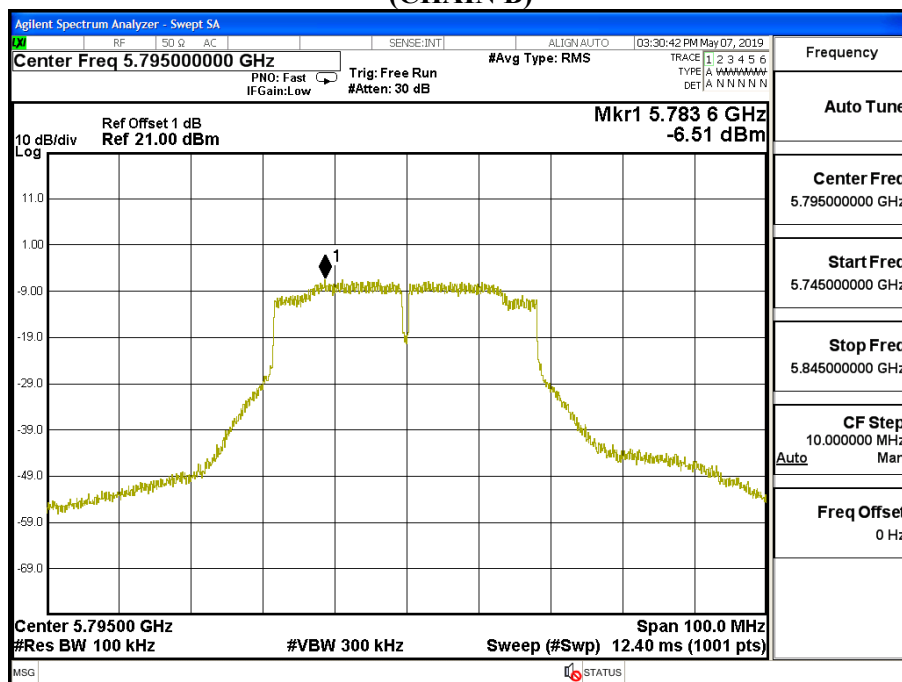

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW

測試頻道：--

_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
144	5720(Band3)	A	6.10	--	0.44	9.55	<11	Pass
		B	7.14	--	0.44	10.59	<11	Pass
144	5720(Band4)	A	-4.48	6.98	0.44	5.95	<30	Pass
		B	-3.80	6.98	0.44	6.63	<30	Pass

Note:

1. The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.
2. 依據 KDB 644545 D01 Guidance for IEEE 802.11ac v01, 對於使用頻道同時橫跨 5470-5725MHz 及 5725-5825MHz 頻帶, 該操作頻道以 5725MHz 為分界點, 必須各自符合該頻帶的限制要求。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %


(CHAIN A)- (Band3)

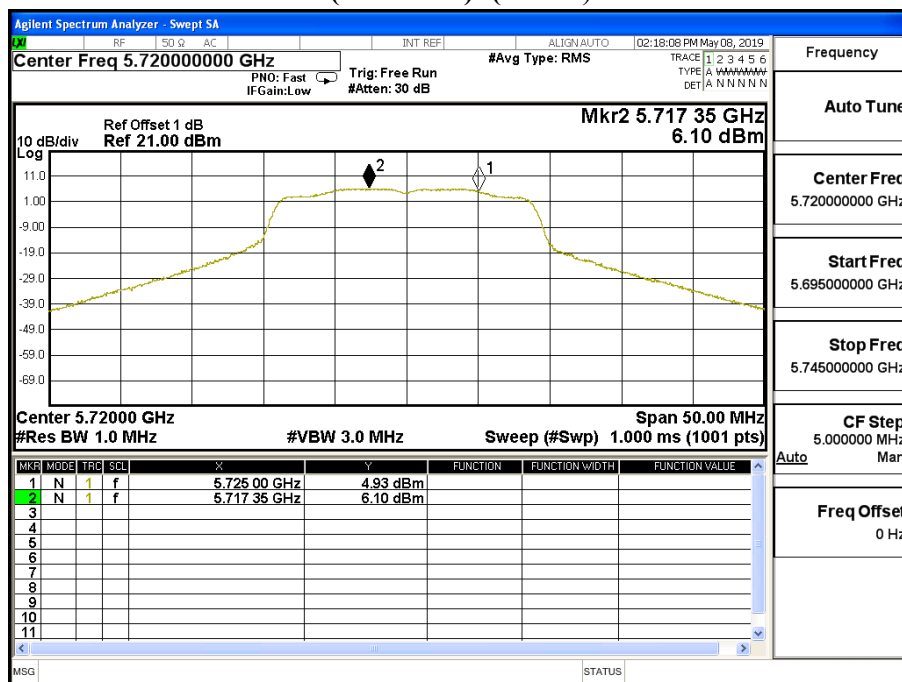


(CHAIN A)- (Band4)

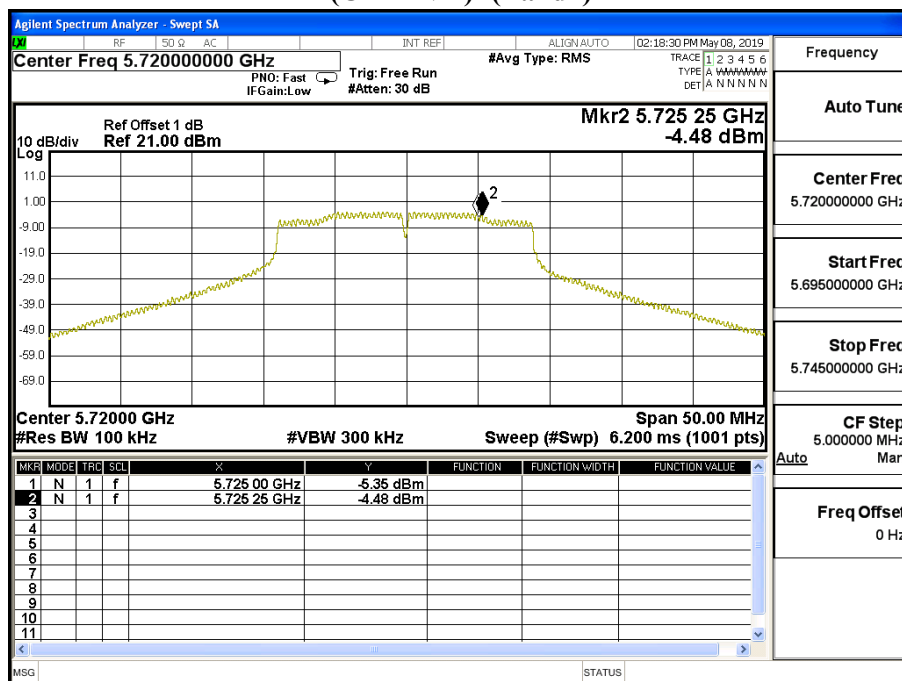

(CHAIN B)- (Band3)

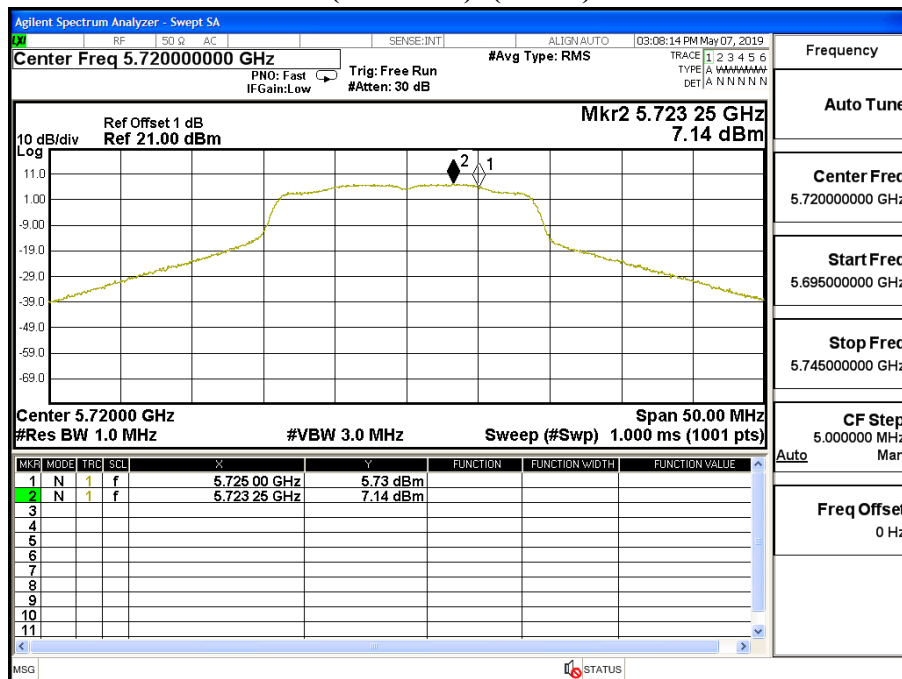

(CHAIN B)- (Band4)

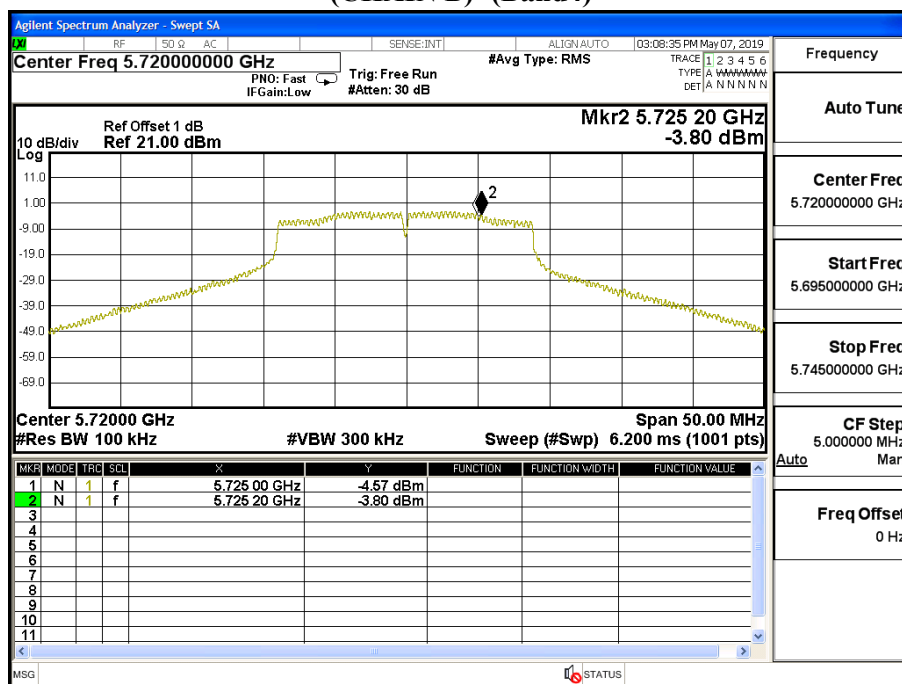

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：--

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
142	5710(Band3)	A	4.27	--	0.58	7.86	<11	Pass
		B	4.96	--	0.58	8.55	<11	Pass
142	5710(Band4)	A	-8.88	6.98	0.58	1.69	<30	Pass
		B	-7.92	6.98	0.58	2.65	<30	Pass

Note:

1. The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.
2. 依據 KDB 644545 D01 Guidance for IEEE 802.11ac v01, 對於使用頻道同時橫跨 5470-5725MHz 及 5725-5825MHz 頻帶, 該操作頻道以 5725MHz 為分界點, 必須各自符合該頻帶的限制要求。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %


(CHAIN A)- (Band3)

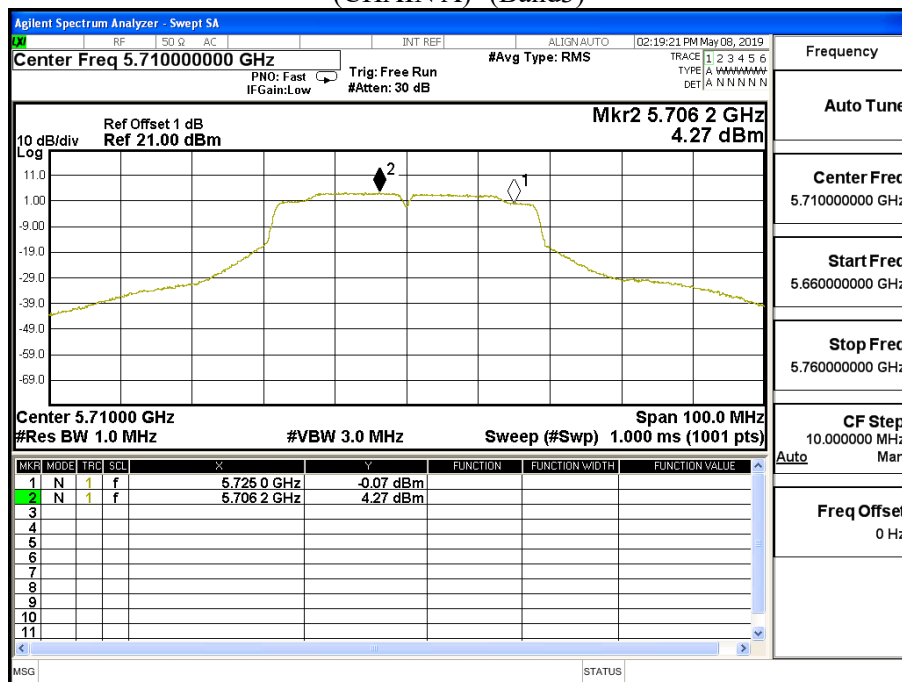


(CHAIN A)- (Band4)

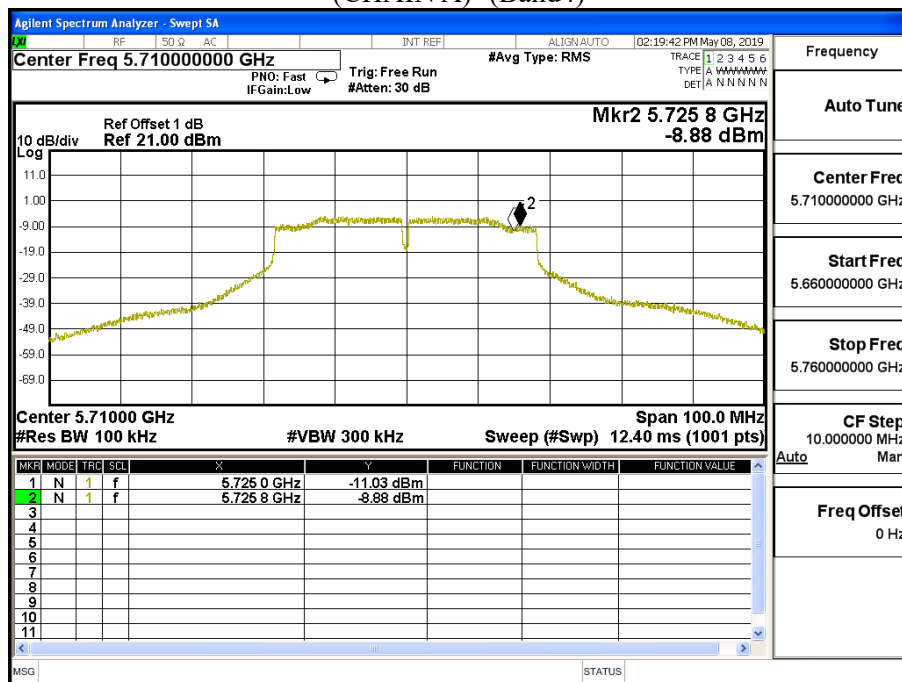

(CHAIN B)- (Band3)

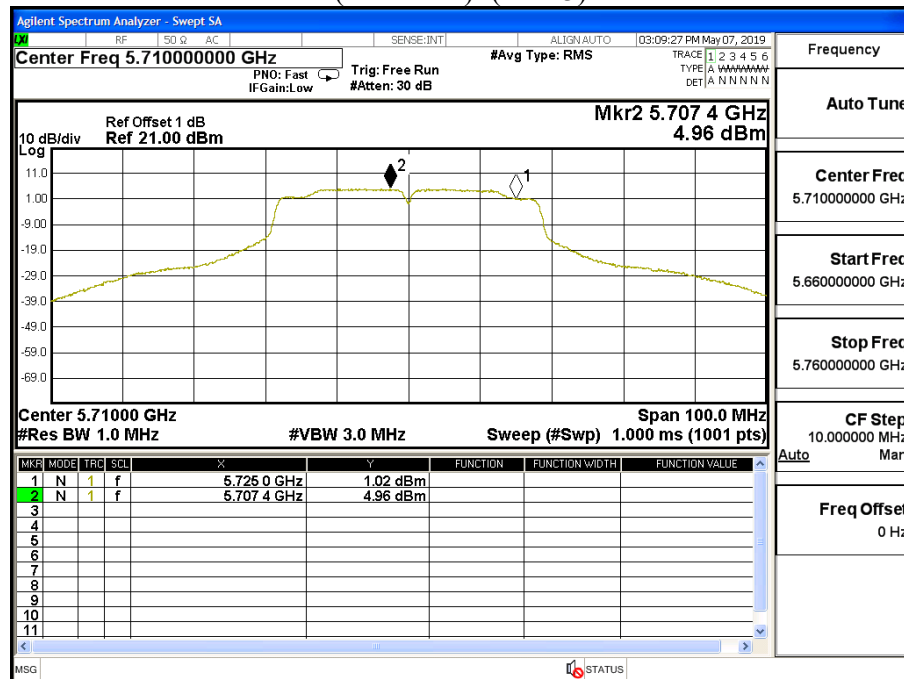

(CHAIN B)- (Band4)

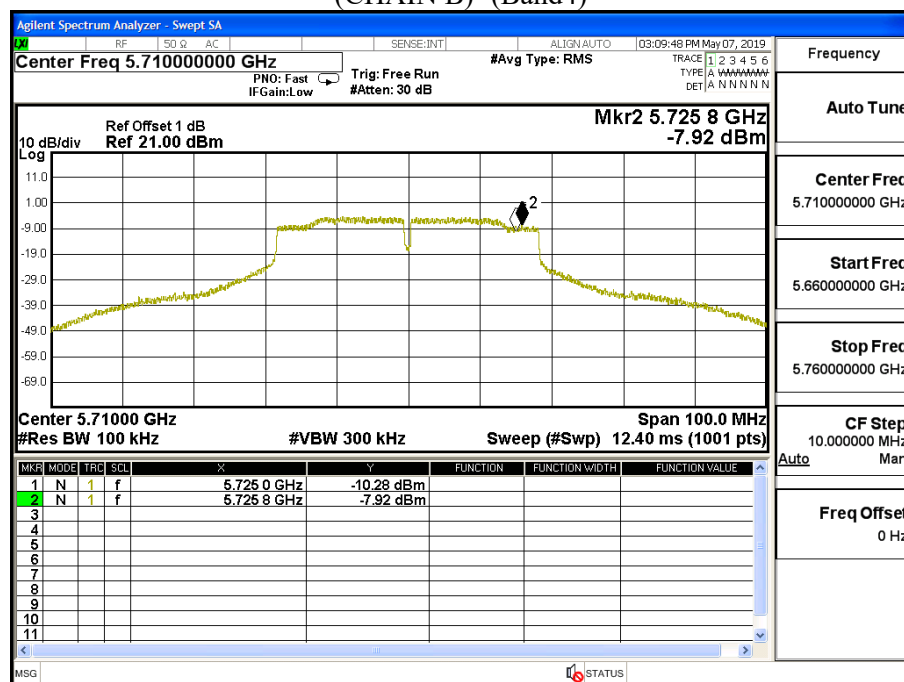

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：--

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain	PPSD (dBm)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm)	Required Limit (dBm)	Result
42	5210	A	-5.17	0.86	-1.30	<11	Pass
		B	-4.63	0.86	-0.76	<11	Pass
58	5290	A	-5.62	0.86	-1.75	<11	Pass
		B	-5.23	0.86	-1.36	<11	Pass
106	5530	A	-4.15	0.86	-0.28	<11	Pass
		B	-3.54	0.86	0.33	<11	Pass
122	5610	A	0.26	0.86	4.13	<11	Pass
		B	0.38	0.86	4.25	<11	Pass
138	5690 (Band3)	A	0.24	0.86	4.11	<11	Pass
		B	0.97	0.86	4.84	<11	Pass

Channel Number	Frequency (MHz)	Chain	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm) ₁	Required Limit (dBm)	Result
138	5690 (Band4)	A	-14.31	6.98	0.86	-3.46	<30	Pass
		B	-13.12	6.98	0.86	-2.27	<30	Pass
155	5775	A	-9.18	6.98	0.86	1.67	<30	Pass
		B	-8.90	6.98	0.86	1.95	<30	Pass

Note 1: The quantity $10 \cdot \log 2$ (two antennas) is added to the spectrum peak value according to document 662911 D01.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

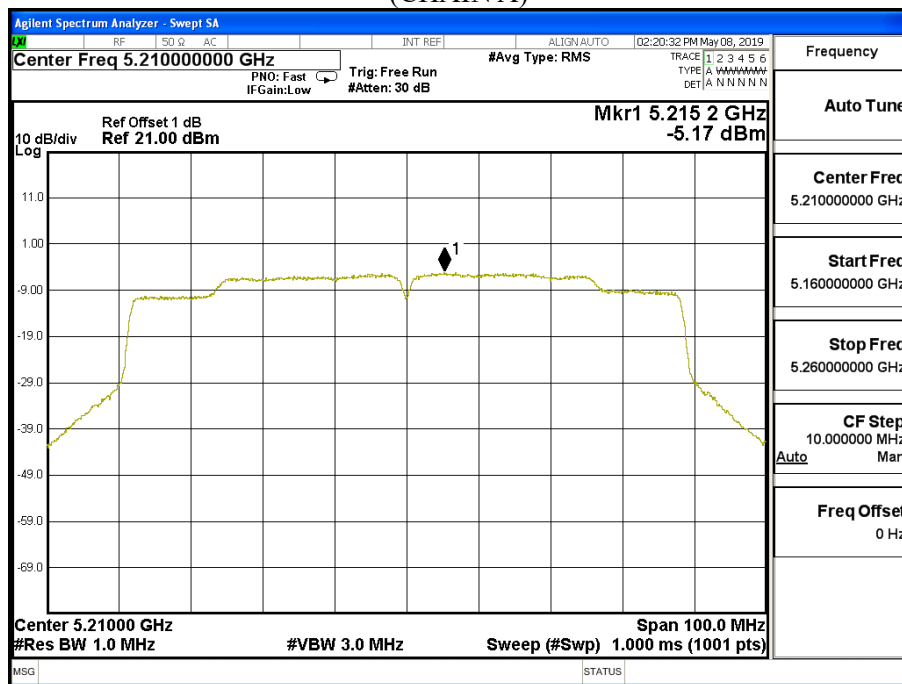

(CHAIN B)

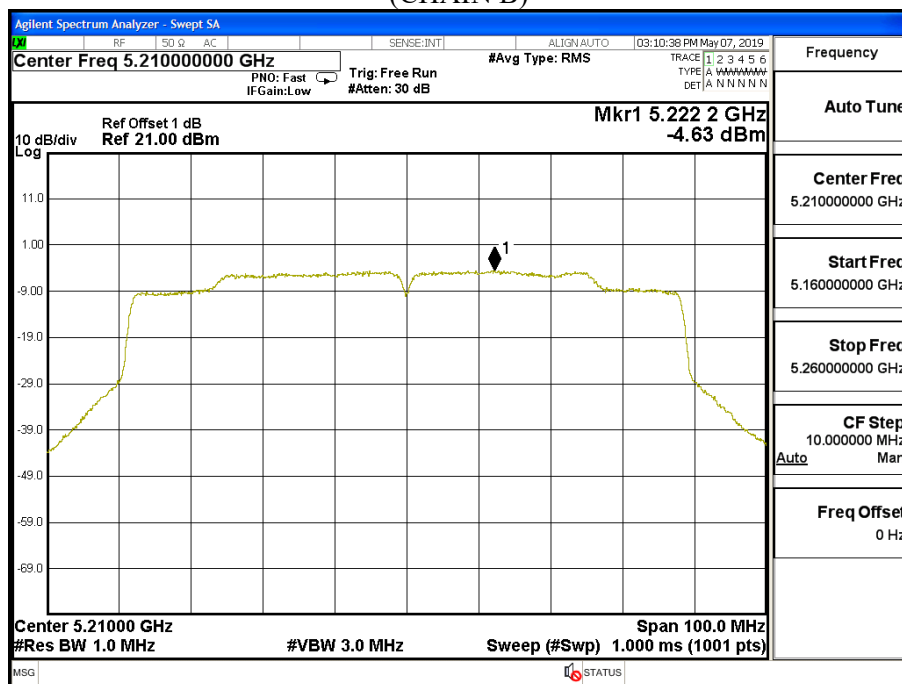

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢 測 器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

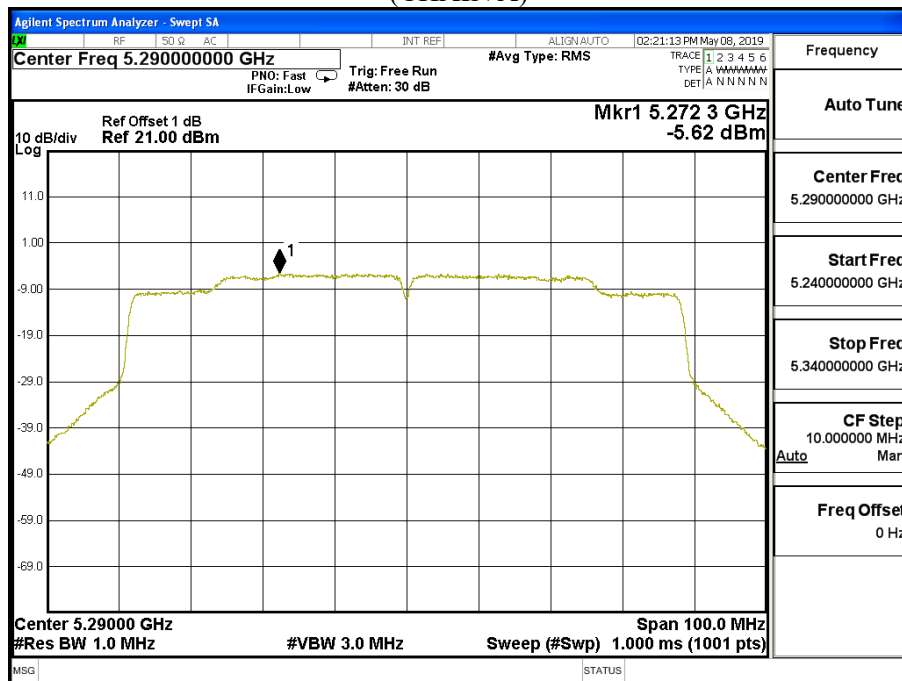

(CHAIN B)

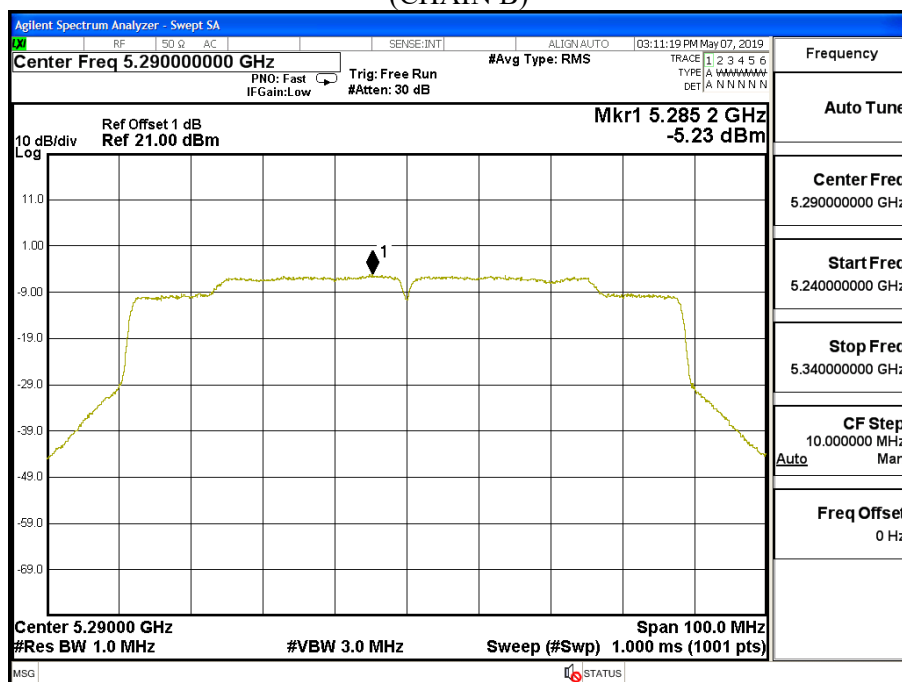

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號: 8260D2W

測試項目: 峰值功率頻譜密度

測試頻道: CH 106 (5530MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
_Beamforming

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 3MHz


檢測器: 峰值

環境溫度: 21 °C


測試日期: 108 年 05 月 08 日

環境濕度: 53 %

(CHAIN A)

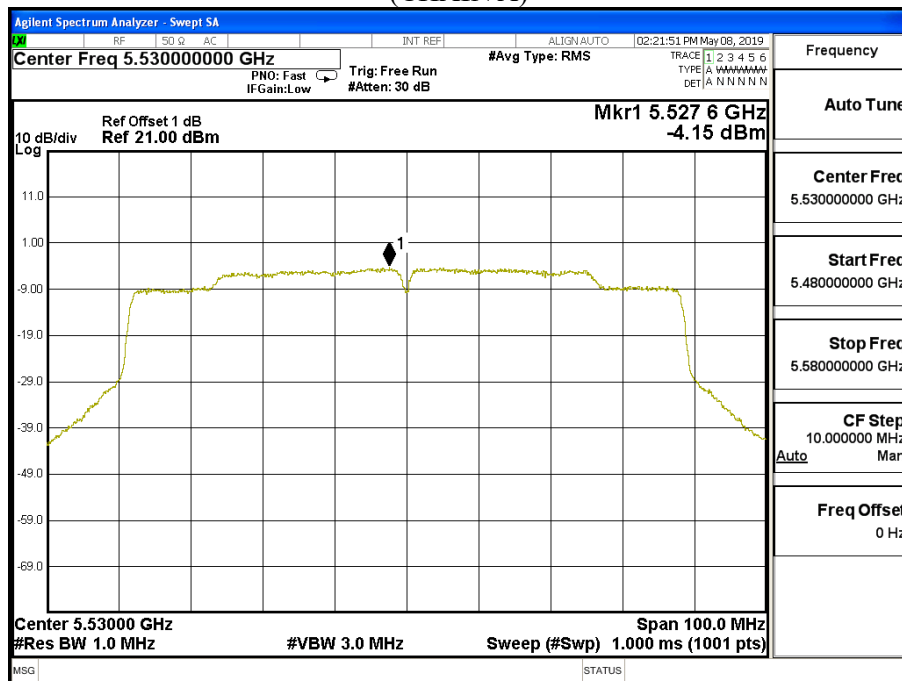

(CHAIN B)

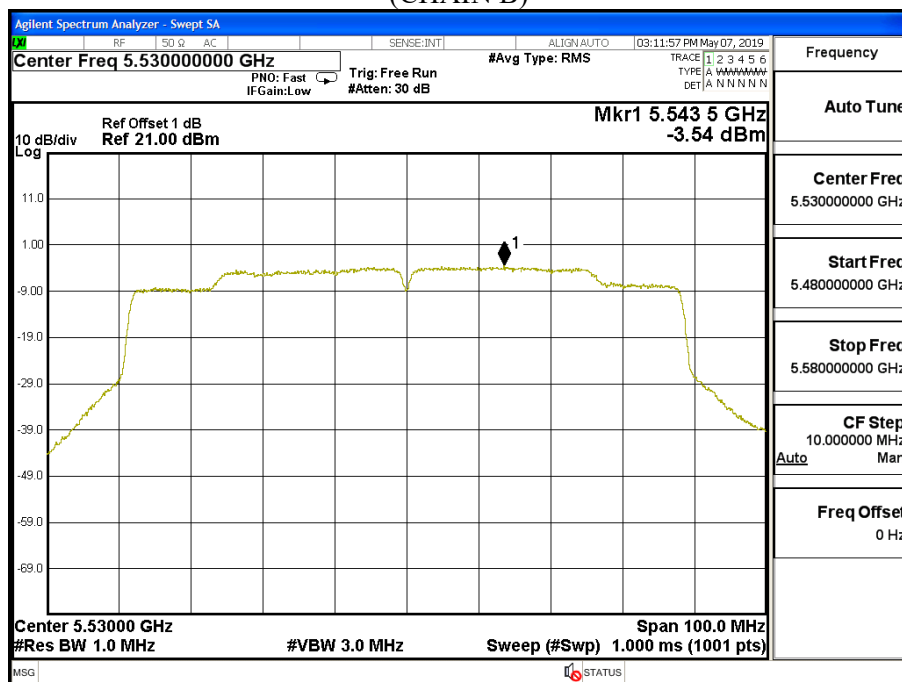

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 106 (5610MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 05 月 08 日

測試項目：峰值功率頻譜密度


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：1MHz


環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

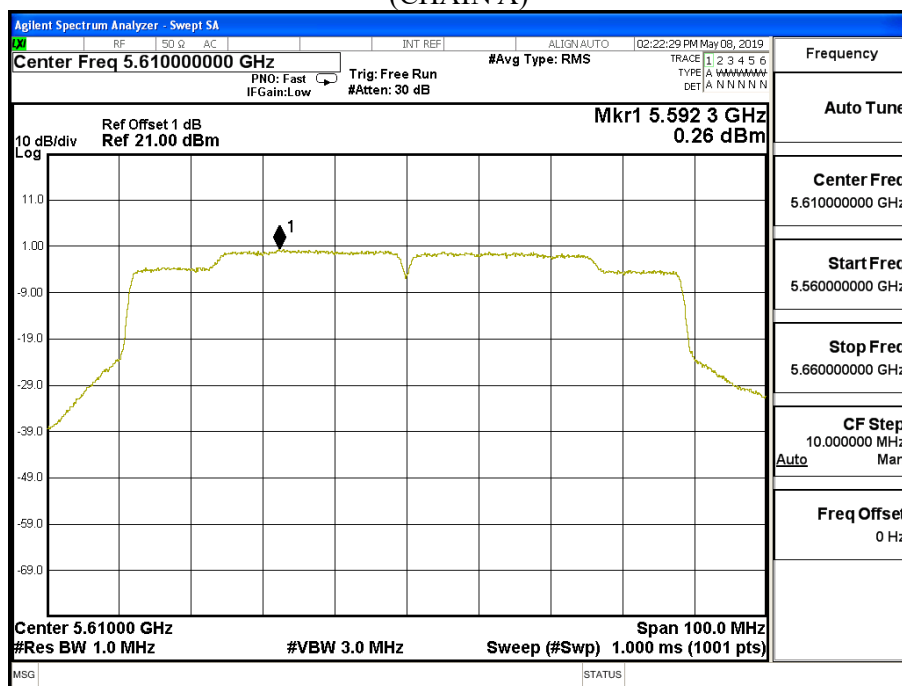

(CHAIN B)

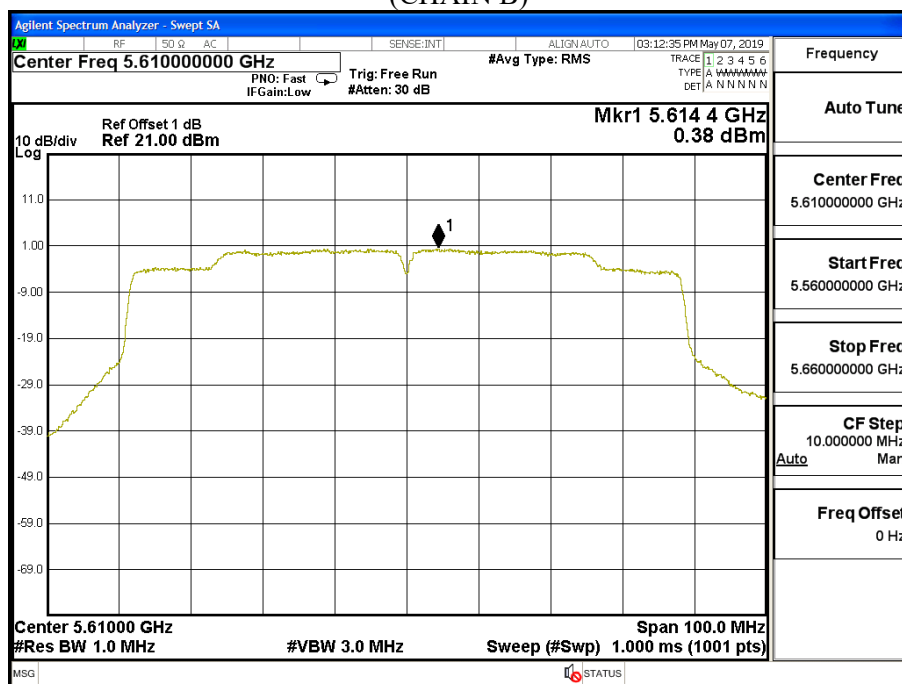

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %


(CHAIN A)- (Band3)

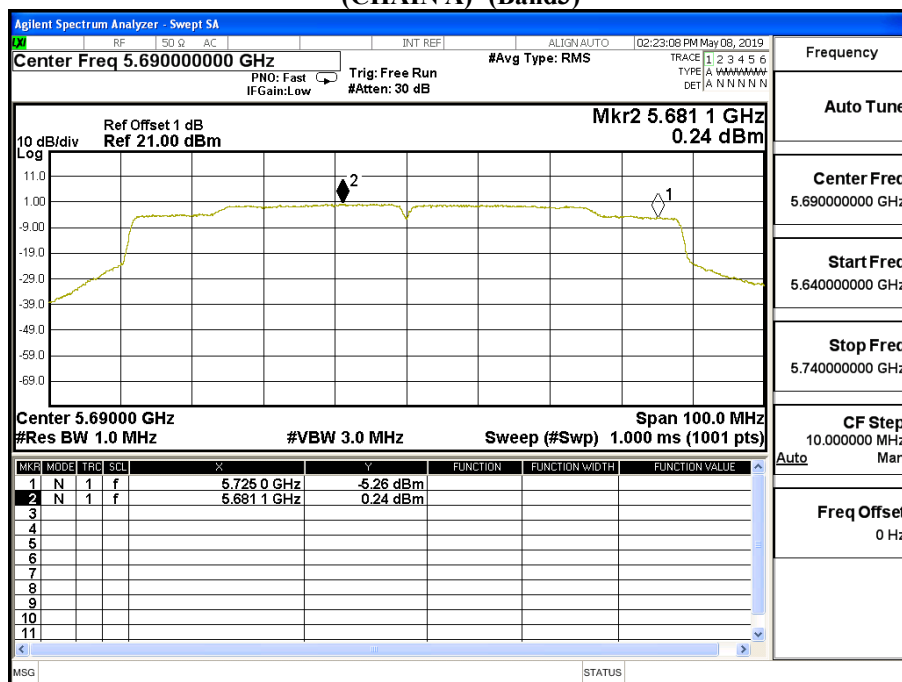


(CHAIN A)- (Band4)

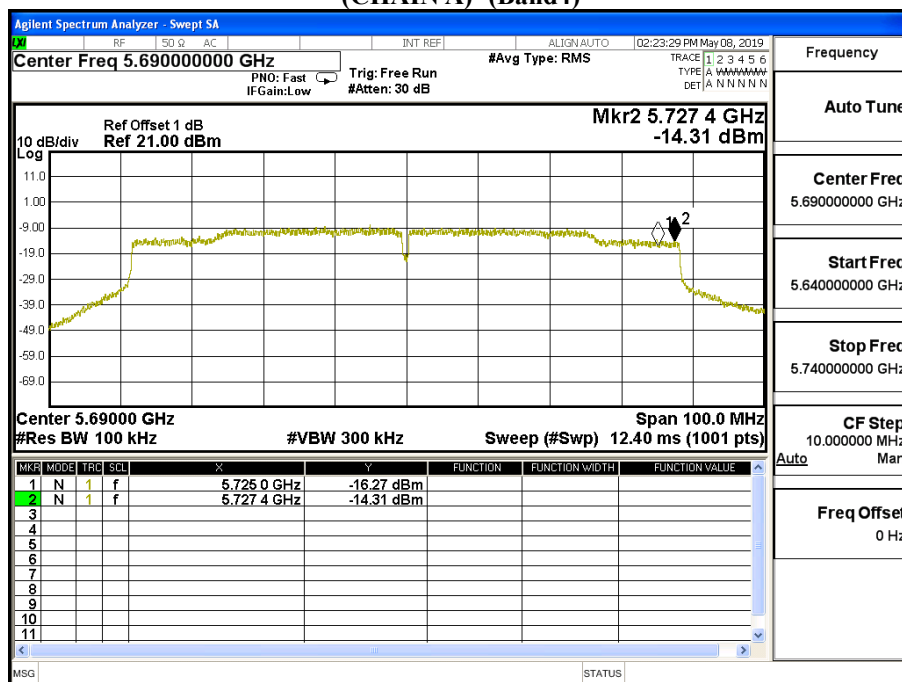

(CHAIN B)- (Band3)

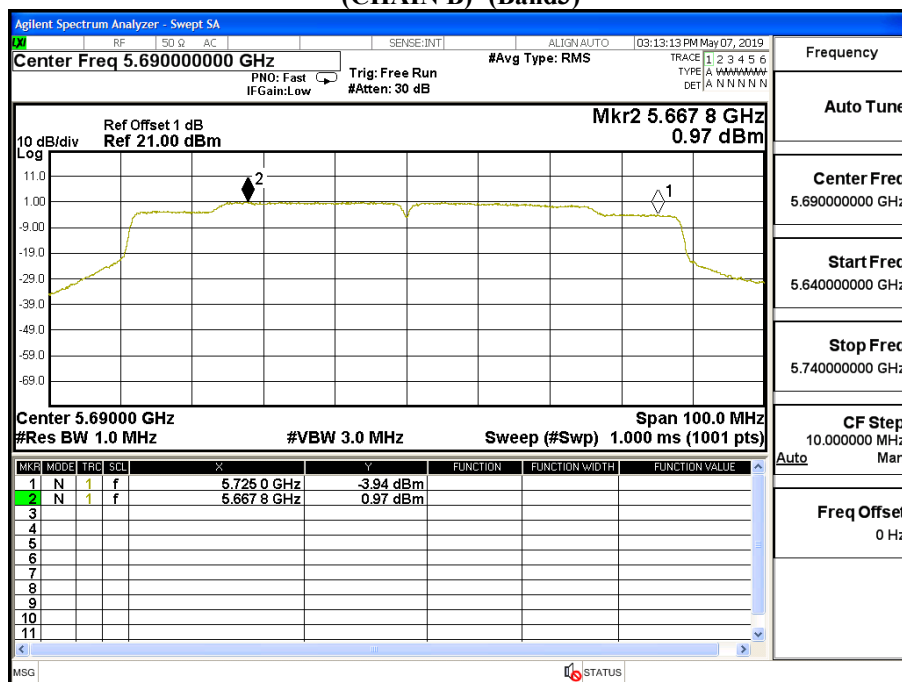

(CHAIN B)- (Band4)

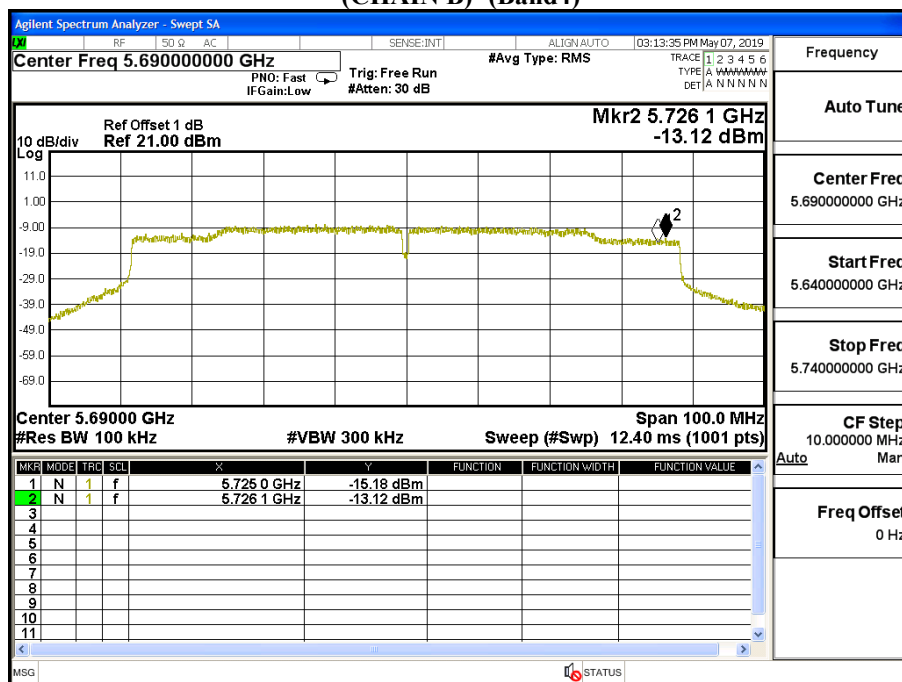

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：峰值功率頻譜密度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：3MHz


檢 測 器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 05 月 08 日

環境濕度：53 %

(CHAIN A)

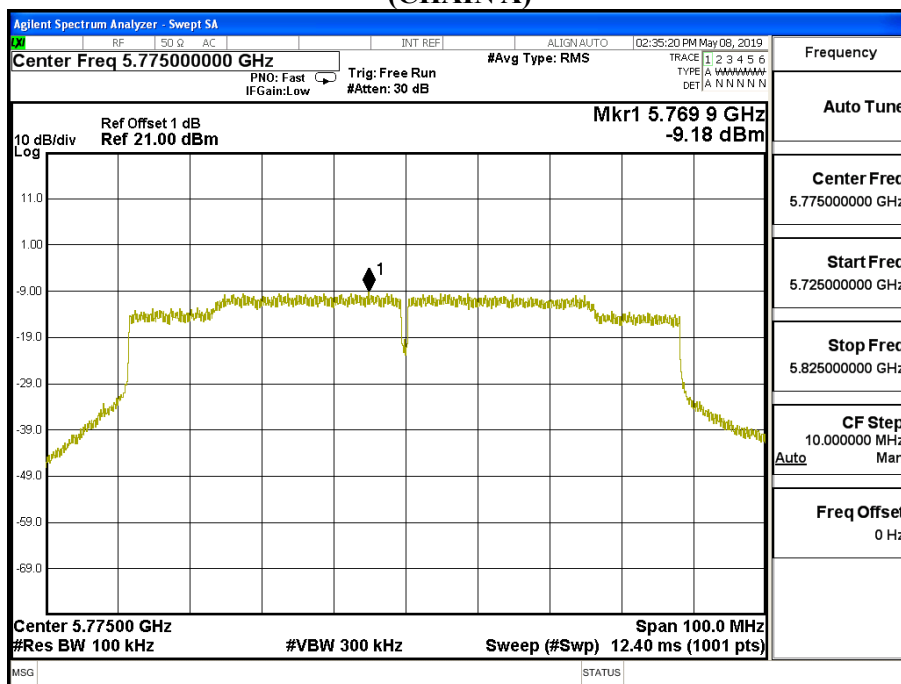

(CHAIN B)

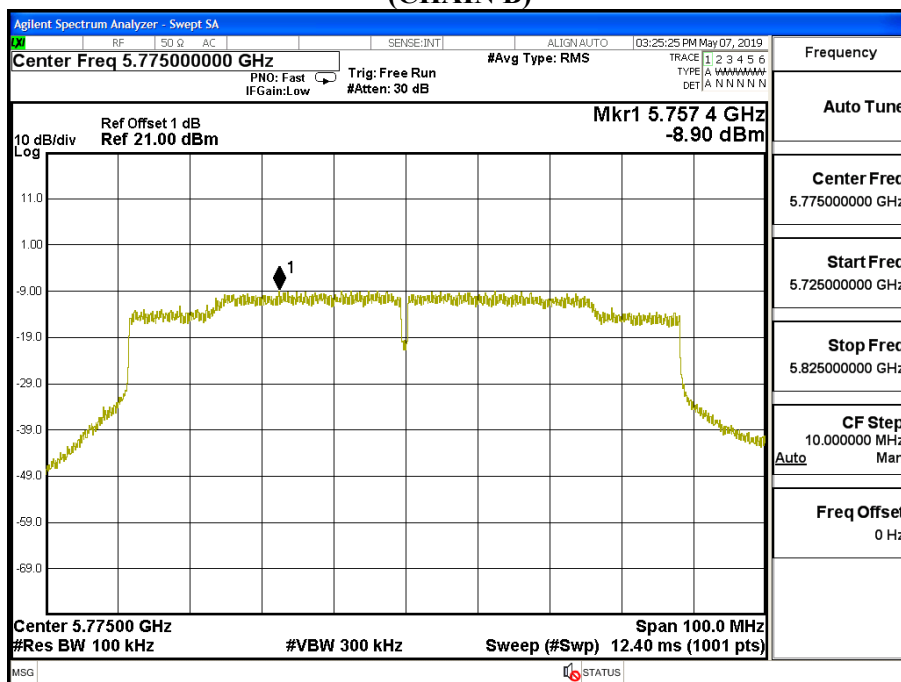

峰值功率頻譜密度測試結果:

PASS

7. 操作頻帶外的峰值發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.1 在 5.15 GHz~5.35 GHz 及 5.470 GHz~5.725 GHz 頻帶操作的發射器：帶外發射之有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz。

4.7.4.2 在 5.725 GHz~5.850 GHz 的頻帶操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 27 dBm/MHz~15.6 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz~25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 15.6 dBm/MHz~10 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz~75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 10 dBm/MHz~-27 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 $\geq$ 75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz。

7.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 1MHz，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW $\geq$ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq$ 98 %

VBW $\geq$ 1/T, when duty cycle < 98 %


(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is
transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	92.72	2.0290	493	500
802.11 n20	81.25	0.9420	1062	2000
802.11 n40	78.31	0.4710	2123	3000
802.11 ac20	83.85	0.9783	1022	2000
802.11 ac40	77.78	0.4565	2190	3000
802.11 ac80	72.22	0.2261	4423	5000
802.11 n20(BF)	94.92	1.8928	528	1000
802.11 n40(BF)	79.39	0.8928	1120	2000
802.11 ac20(BF)	90.32	1.8928	528	1000
802.11 ac40(BF)	87.50	0.9130	1095	2000
802.11 ac80(BF)	81.95	0.4275	2339	3000


Note: Duty Cycle Refer to Section 12

7.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

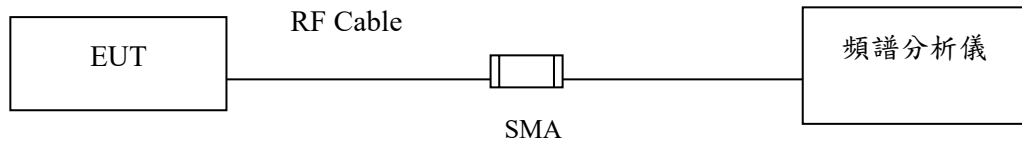

RF Radiated Measurement:

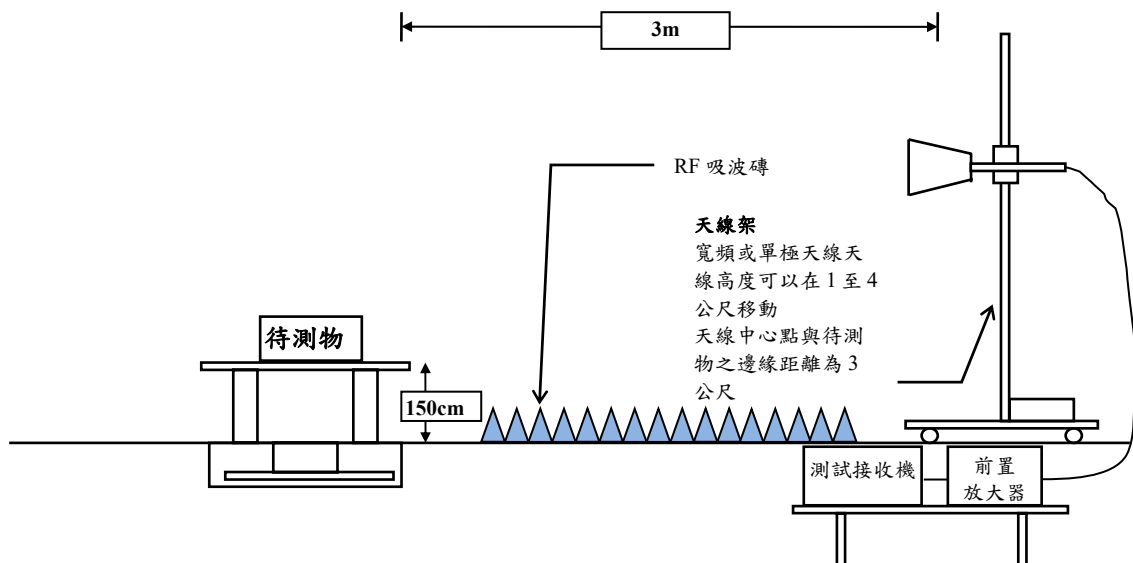

7.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度 1GHz 以上為 $\pm 4.08\text{dB}$

1GHz 以下為 $\pm 4.22\text{dB}$

7.5. 操作頻帶外的峰值發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日

環境濕度：53 %

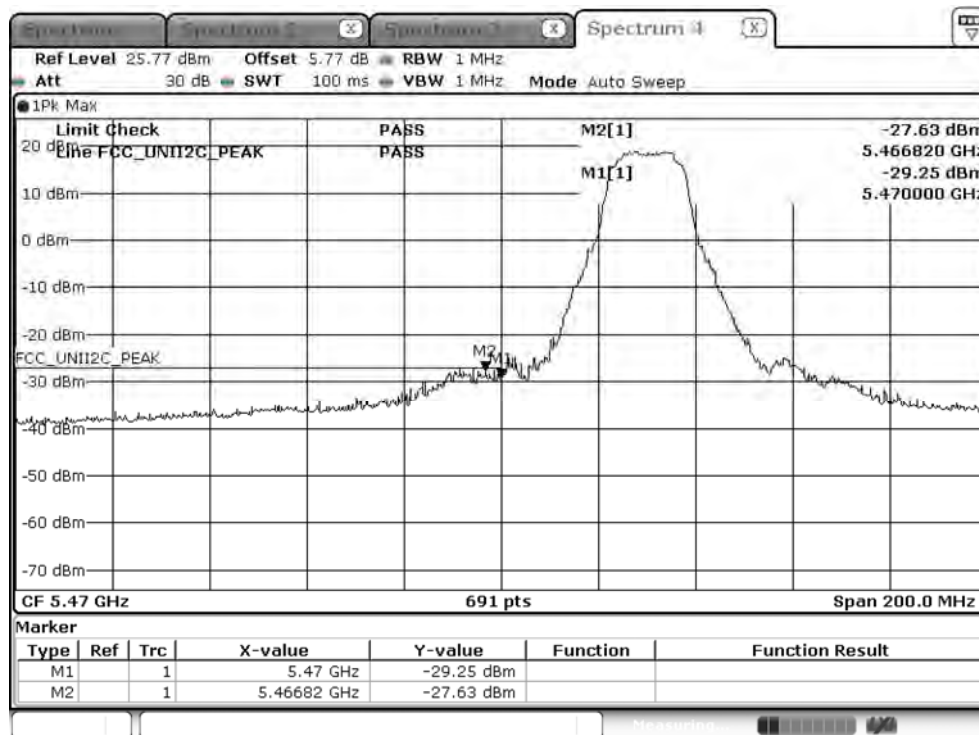

Date: 11.APR.2019 12:37:51

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日

環境濕度：53 %

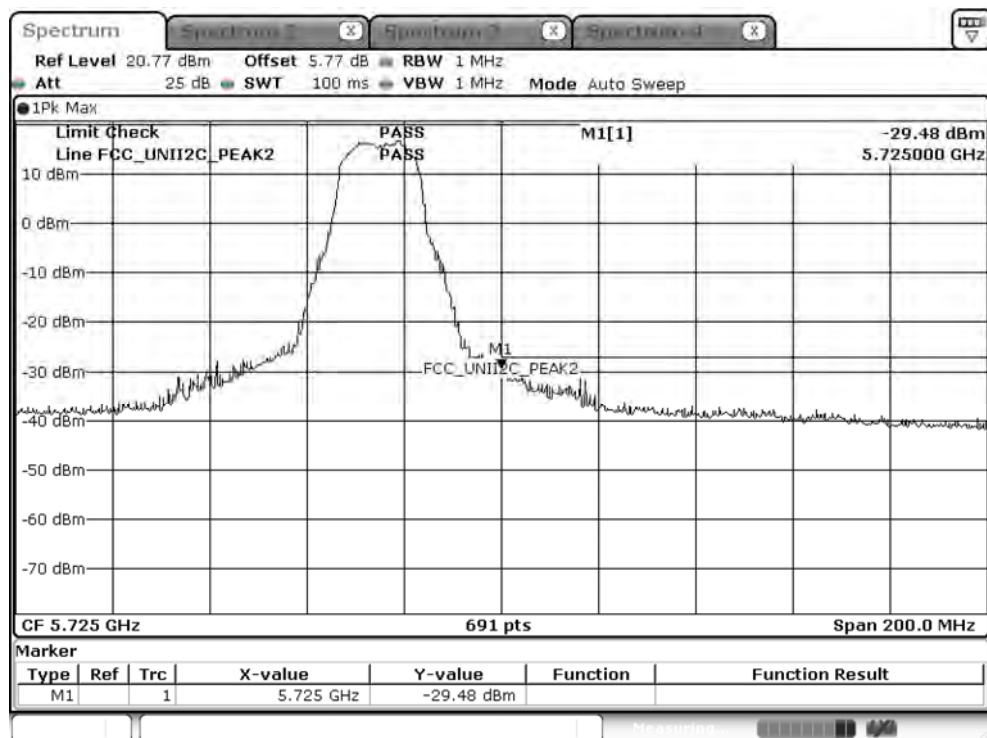

Date: 11.APR.2019 12:44:28

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 03 月 12 日

環境濕度：53 %

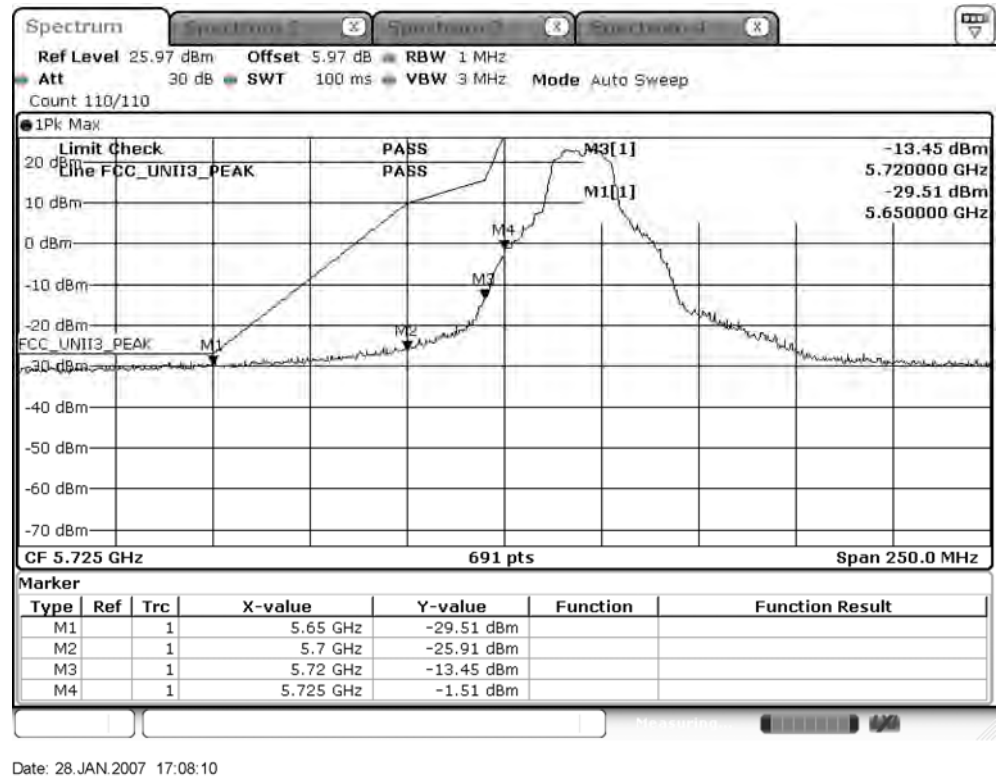

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 03 月 12 日

環境濕度：53 %

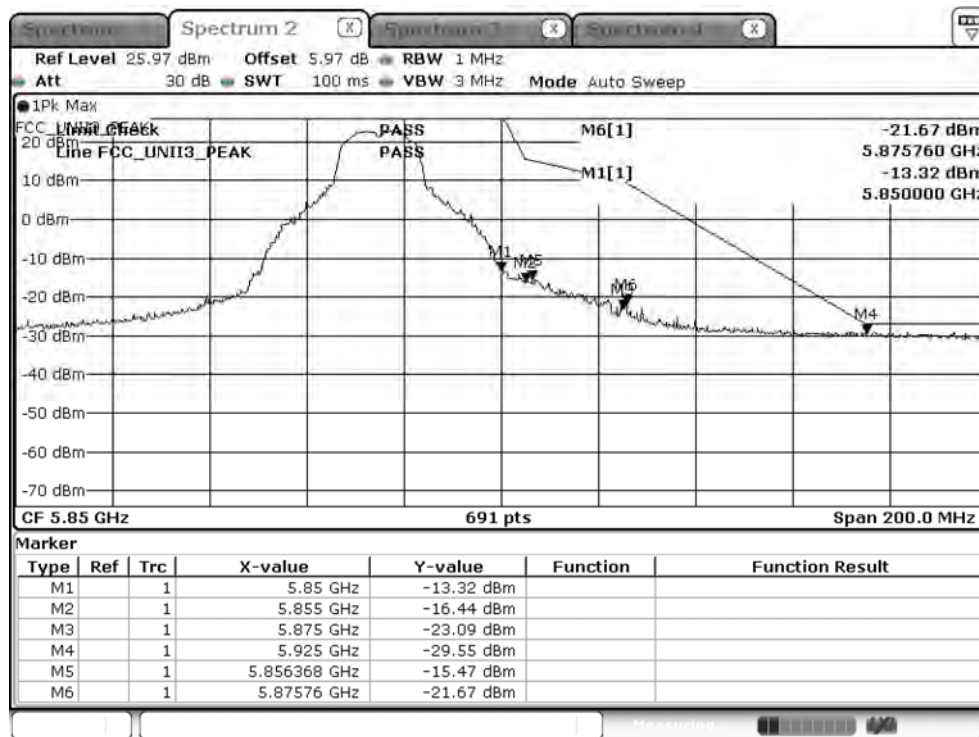

Date: 28.JAN.2007 17:06:12

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

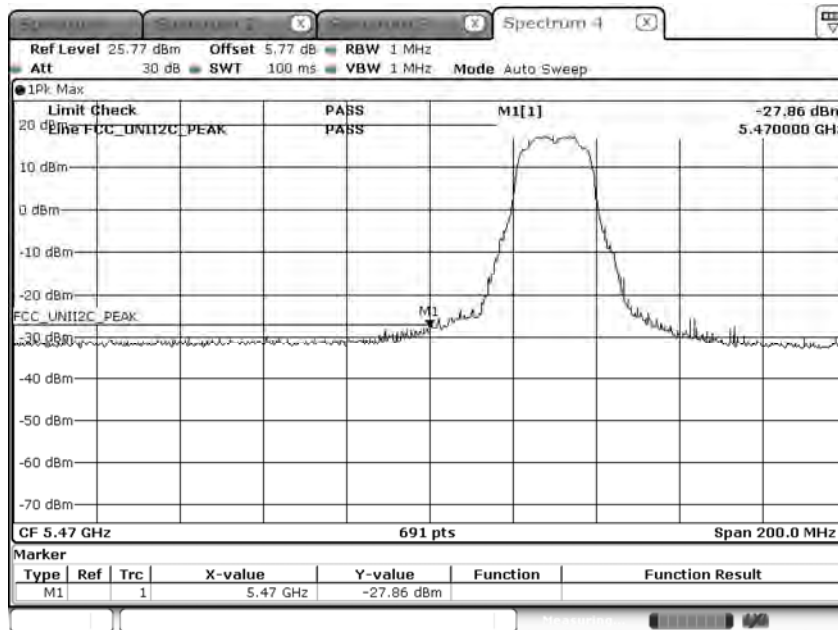

Date: 29.JAN.2007 00:02:33

CHAIN B

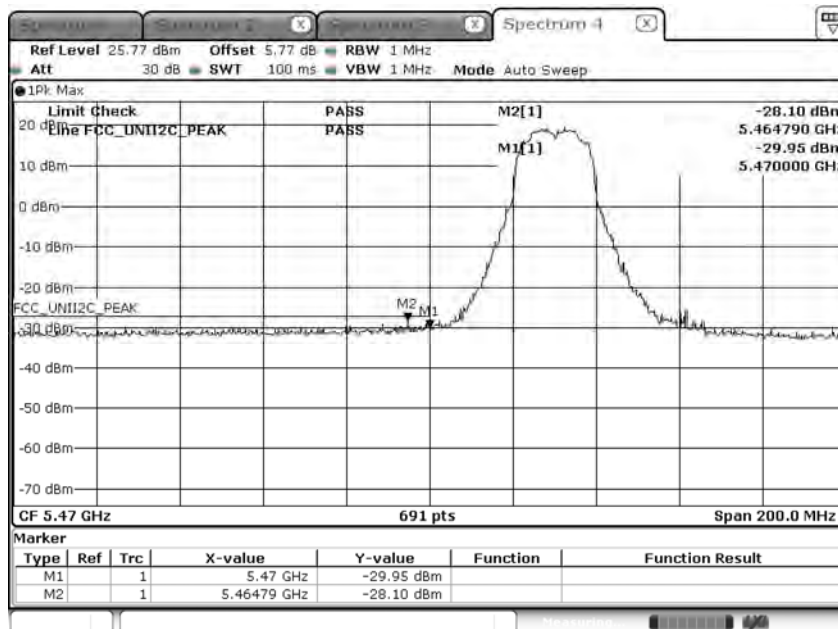

Date: 28.JAN.2007 23:48:53

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

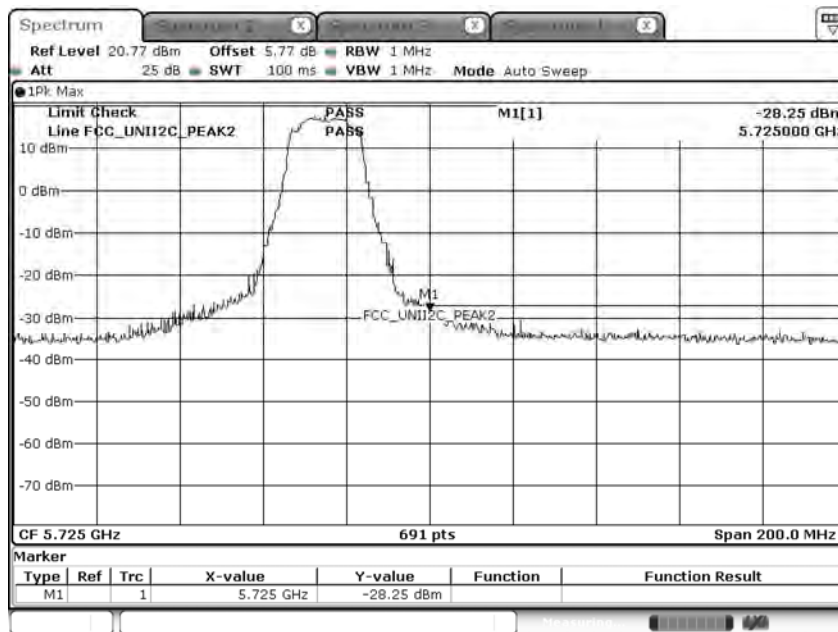

Date: 29.JAN.2007 00:04:57

CHAIN B

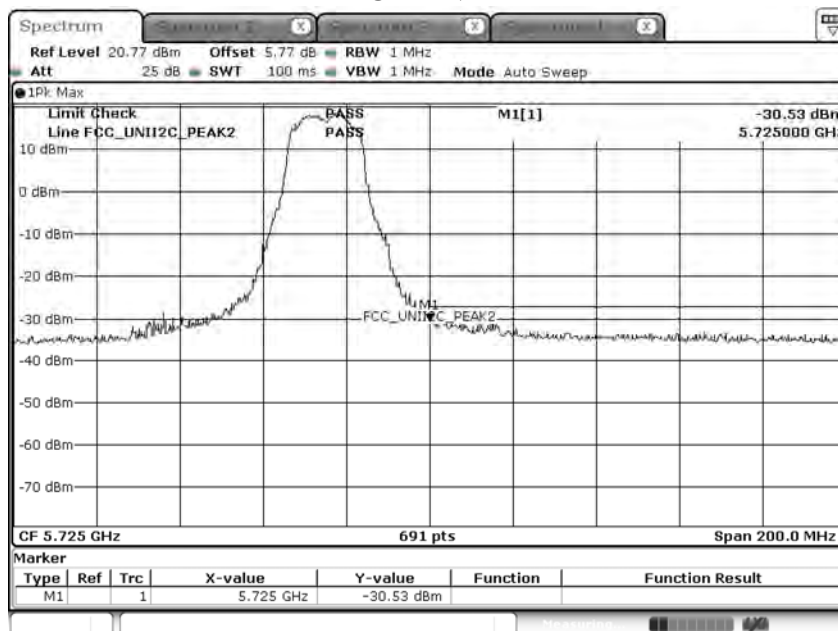

Date: 29.JAN.2007 00:08:36

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

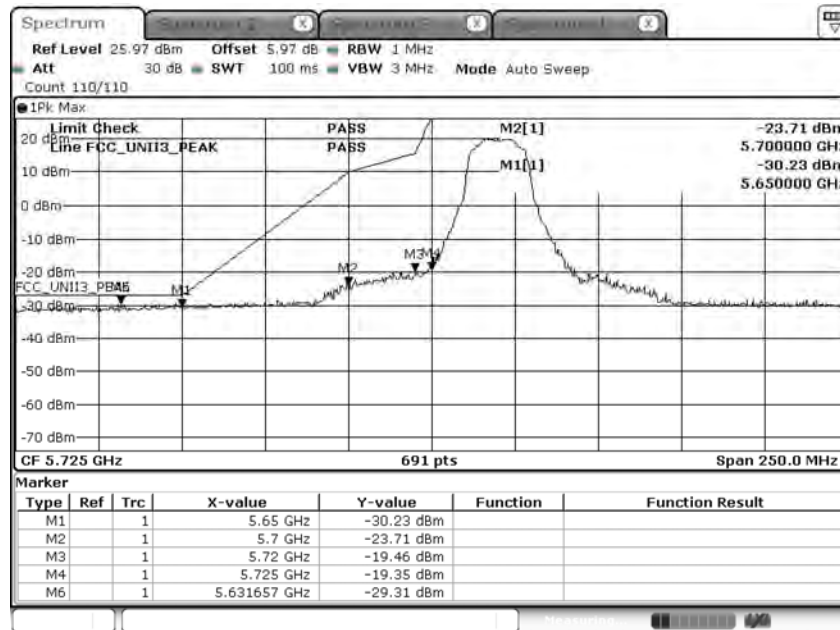

Date: 29.JAN.2007 00:24:57

CHAIN B

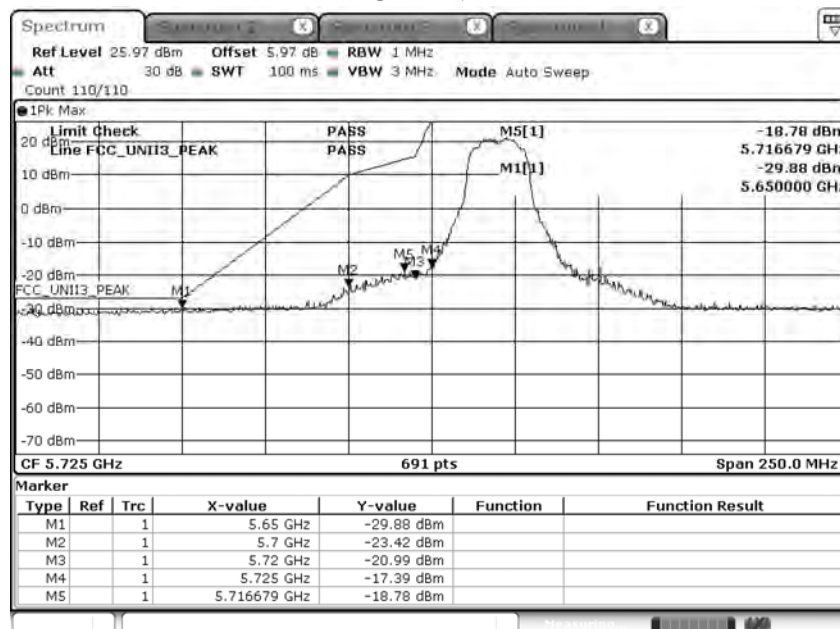

Date: 29.JAN.2007 00:44:03

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

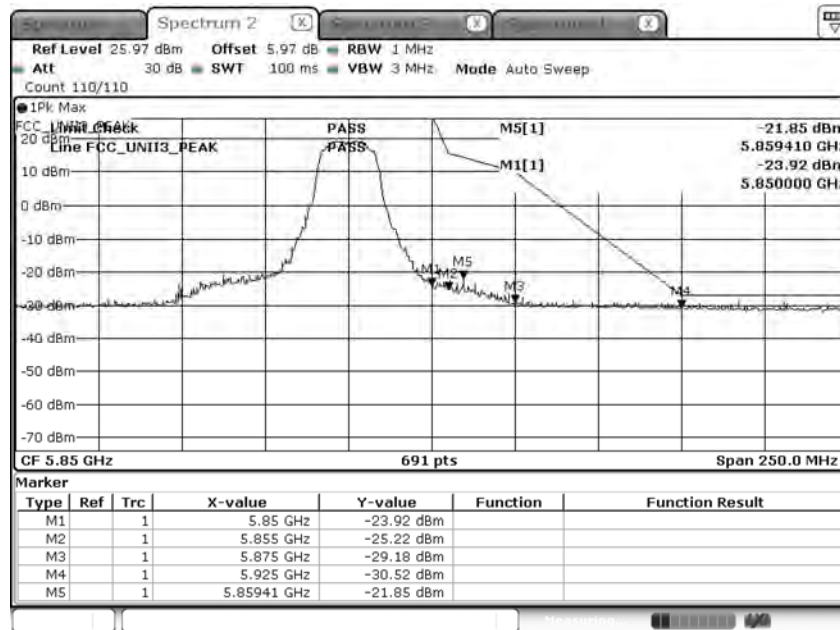

Date: 29.JAN.2007 01:17:15

CHAIN B

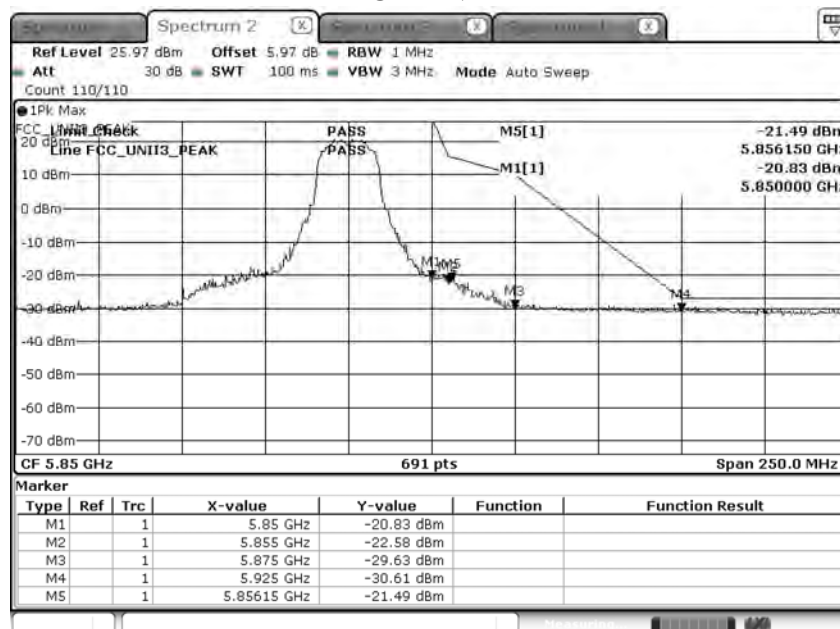

Date: 29.JAN.2007 01:18:20

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

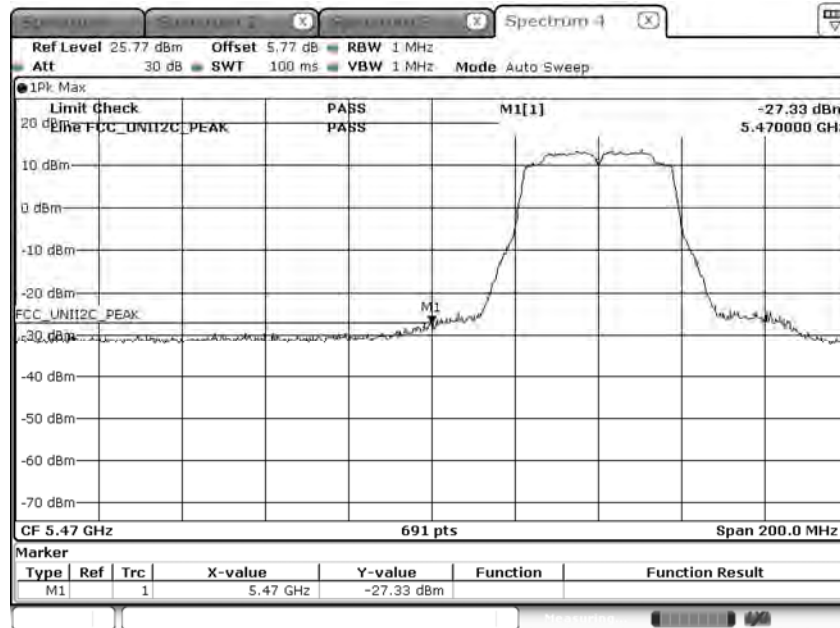

Date: 28.JAN.2007 23:51:09

CHAIN B

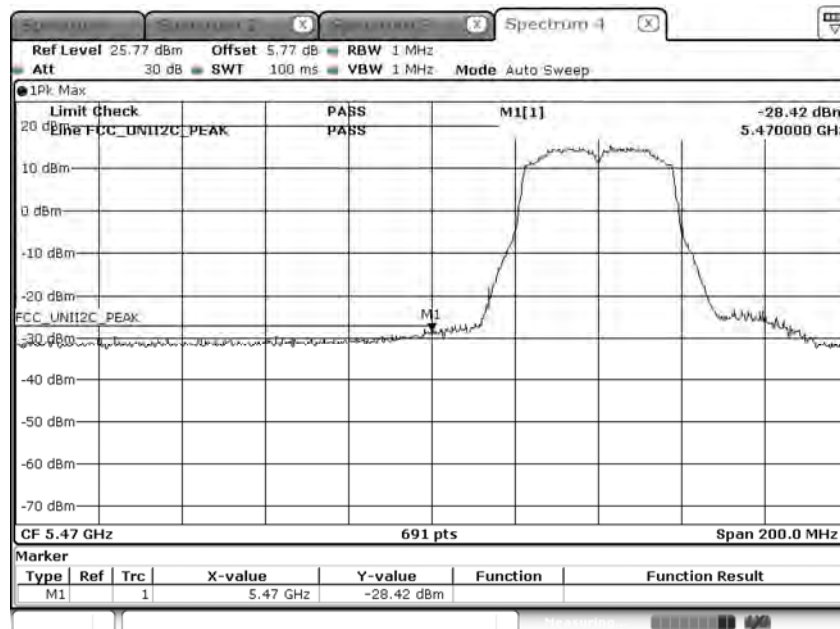

Date: 28.JAN.2007 23:49:42

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

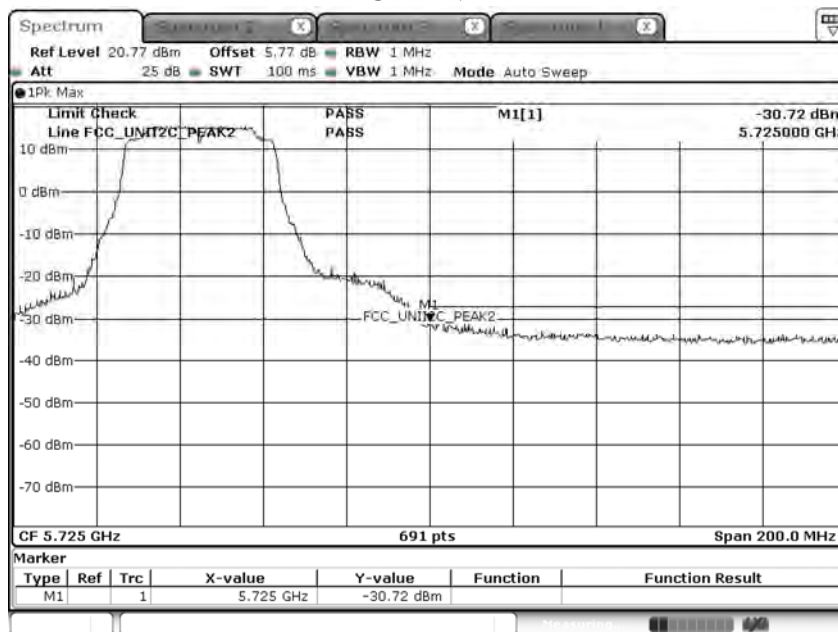

Date: 29.JAN.2007 00:10:31

CHAIN B

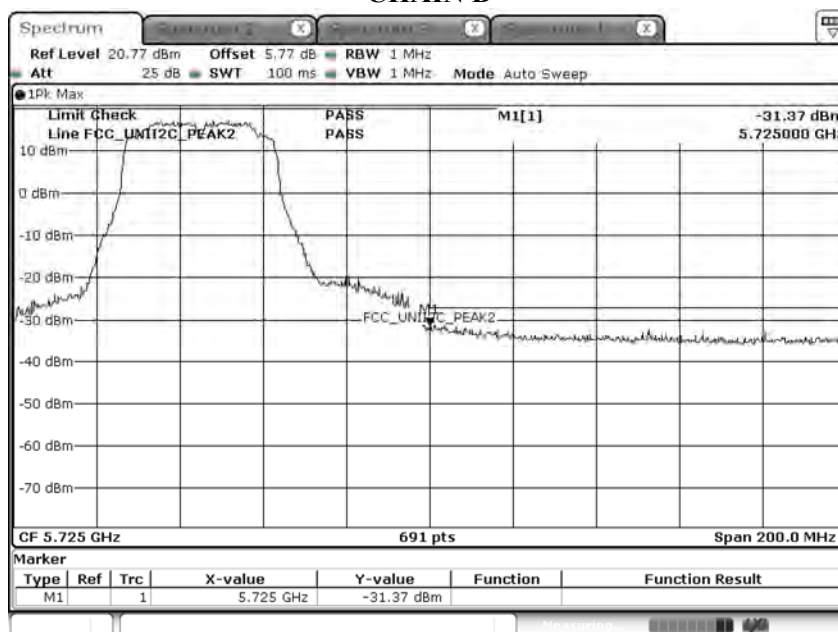

Date: 29.JAN.2007 00:09:39

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108年04月10日


環境濕度：53 %

CHAIN A

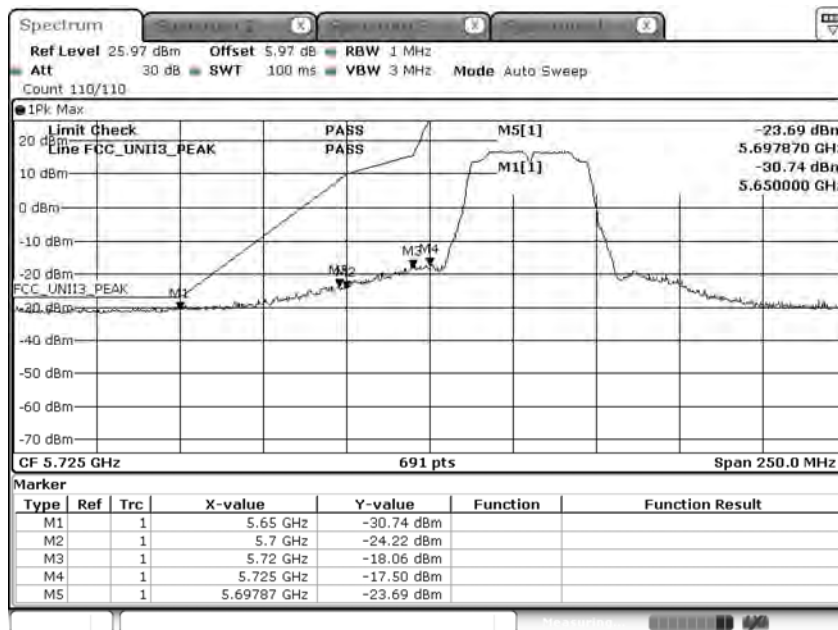

Date: 29.JAN.2007 00:49:17

CHAIN B

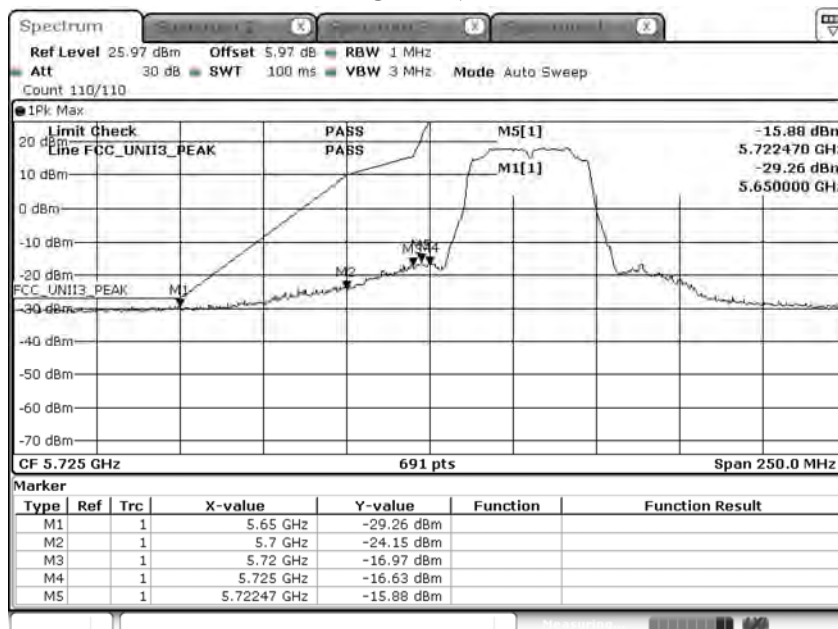

Date: 29.JAN.2007 00:47:58

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

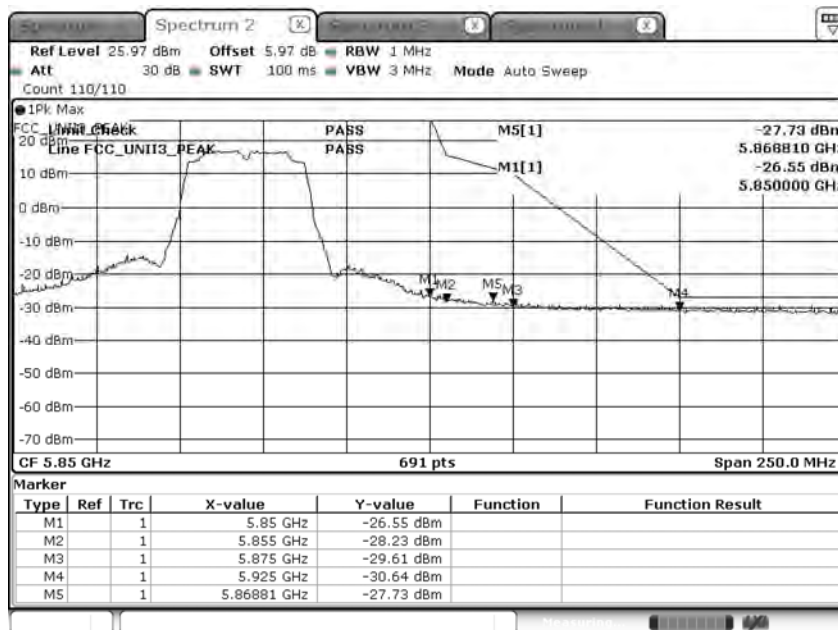

Date: 29.JAN.2007 01:20:42

CHAIN B

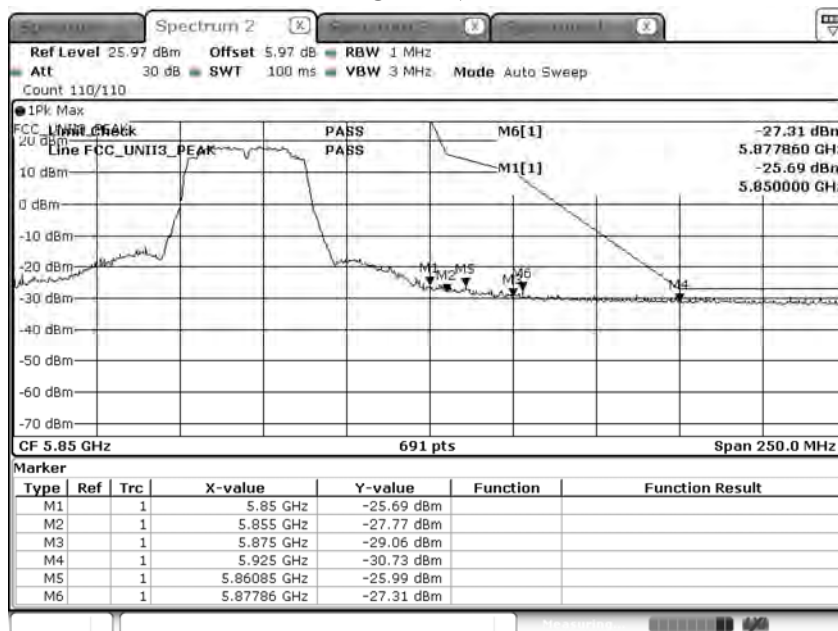

Date: 29.JAN.2007 01:21:51

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

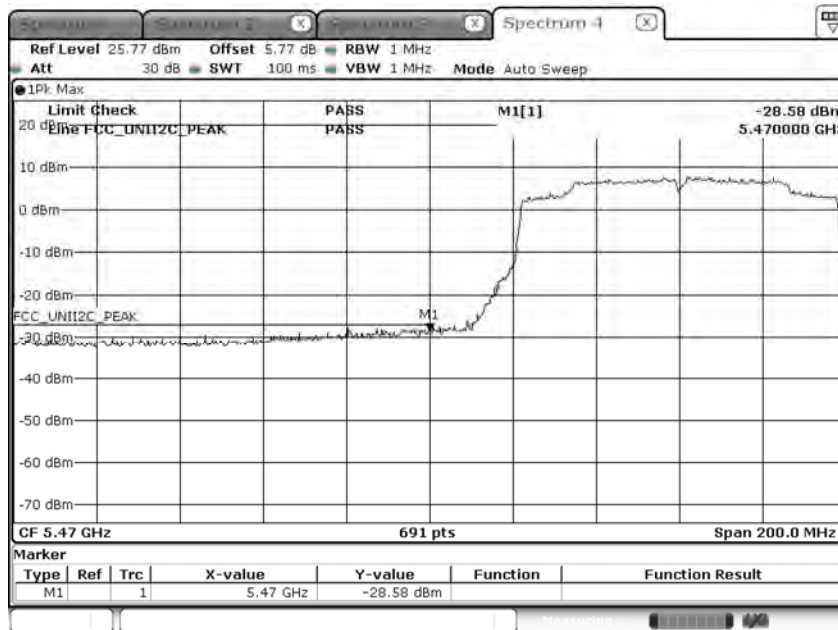

Date: 28.JAN.2007 23:52:13

CHAIN B

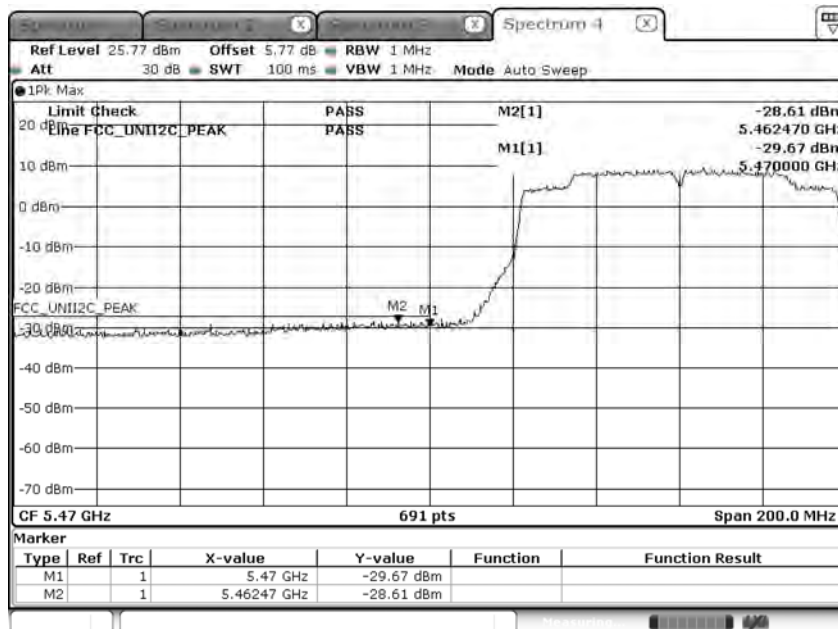

Date: 28.JAN.2007 23:53:06

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

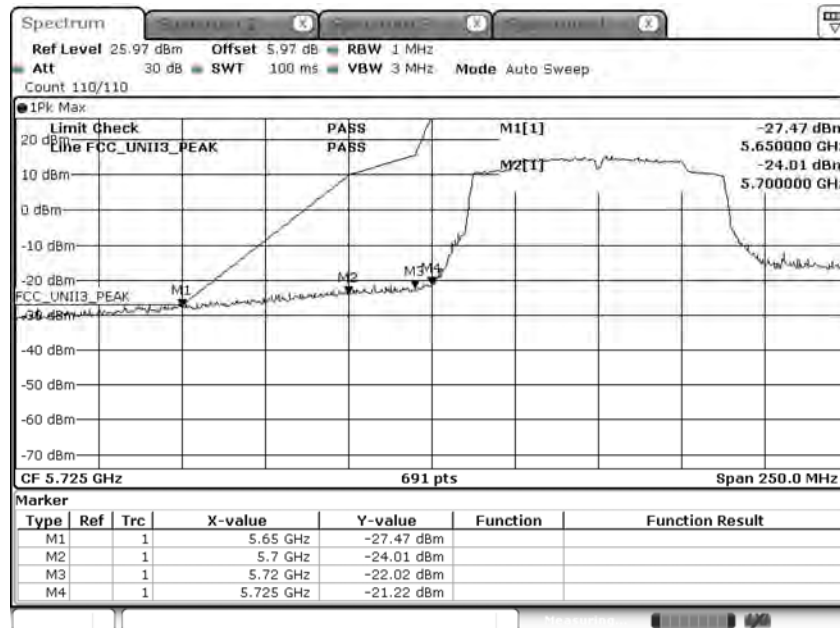


Date: 29.JAN.2007 01:15:53

CHAIN A

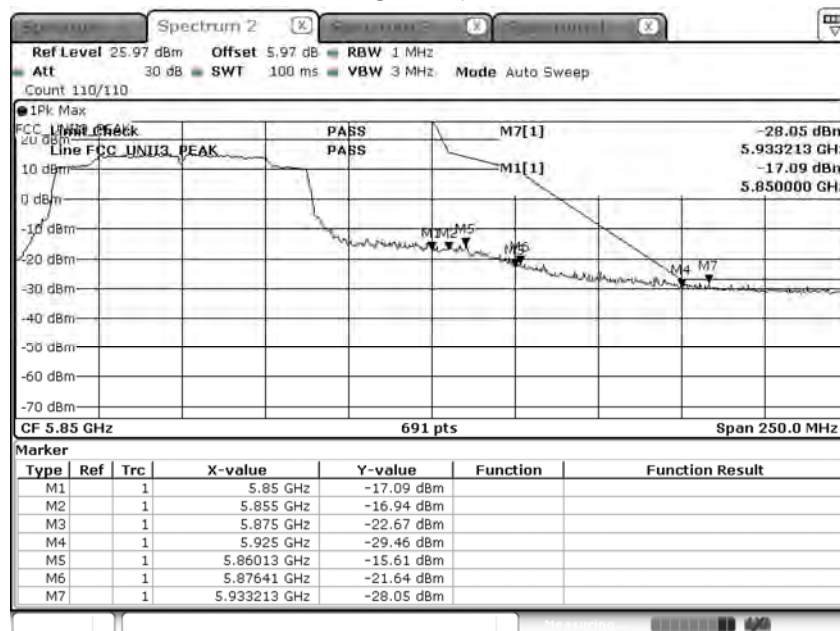


Date: 29.JAN.2007 01:15:02

CHAIN B

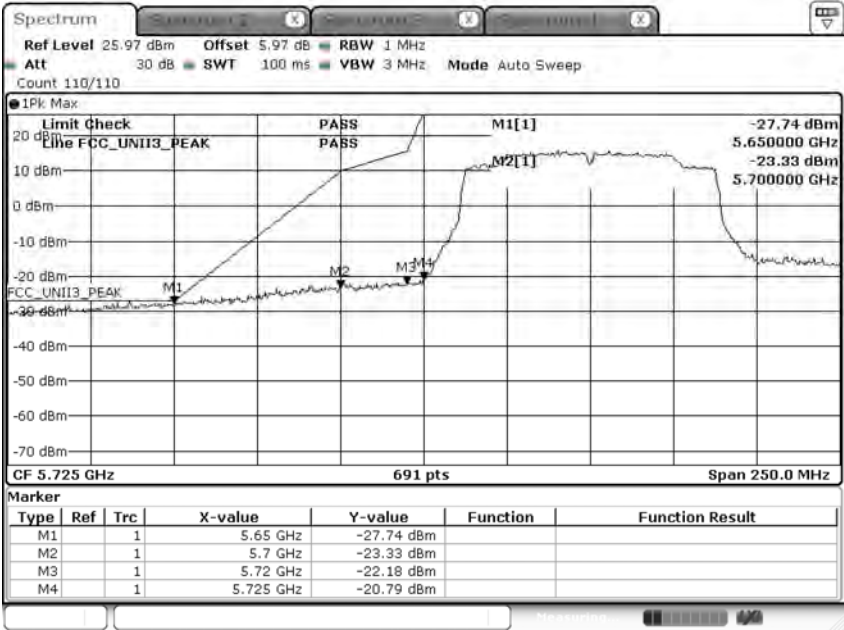

Date: 29.JAN.2007 01:11:18

CHAIN B

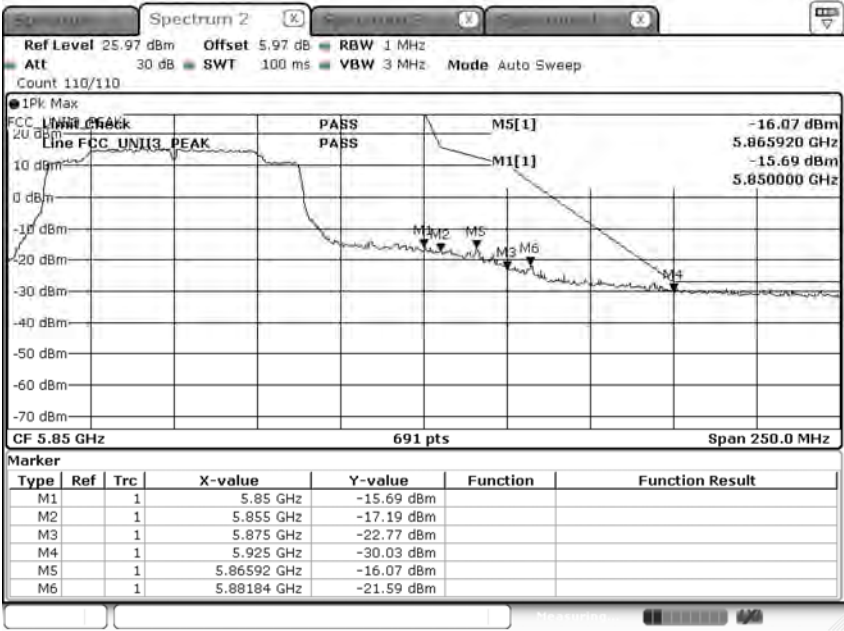

Date: 29.JAN.2007 01:13:17

環境濕度：53 %



待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

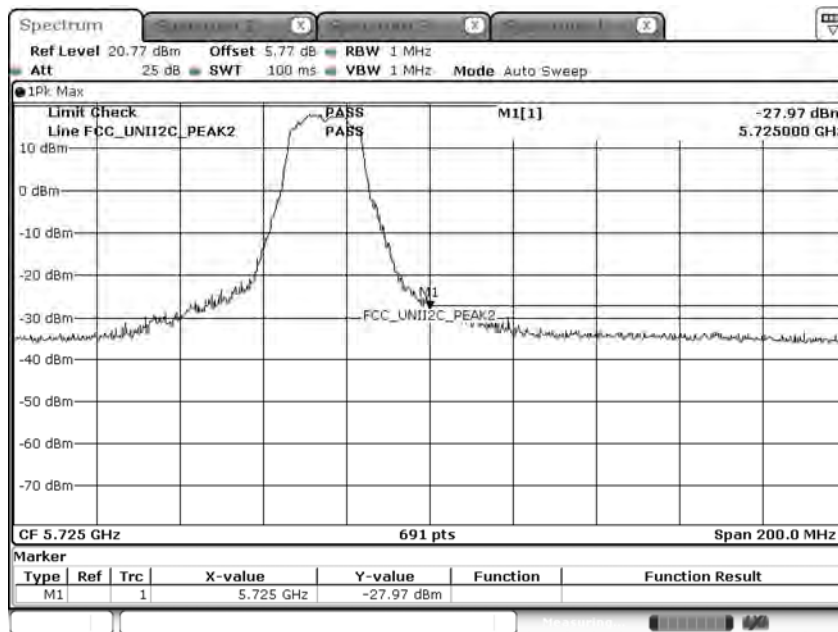

Date: 29.JAN.2007 00:12:27

CHAIN B

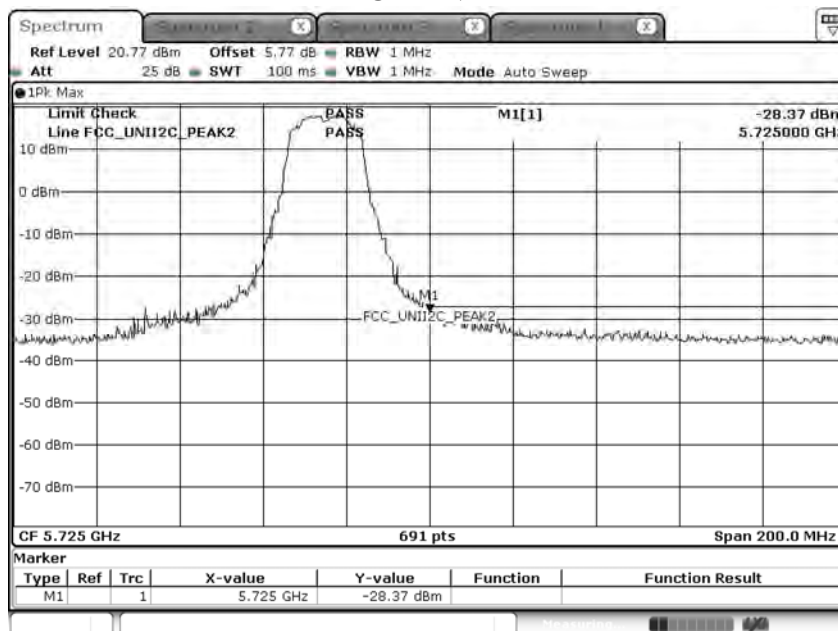

Date: 29.JAN.2007 00:16:48

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108年04月10日


環境濕度：53 %

CHAIN A

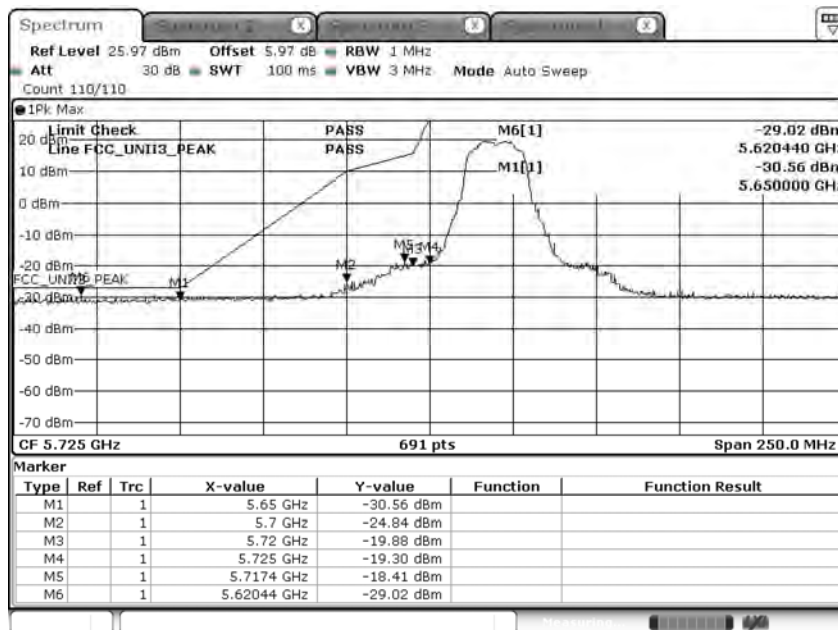

Date: 29.JAN.2007 01:24:36

CHAIN B

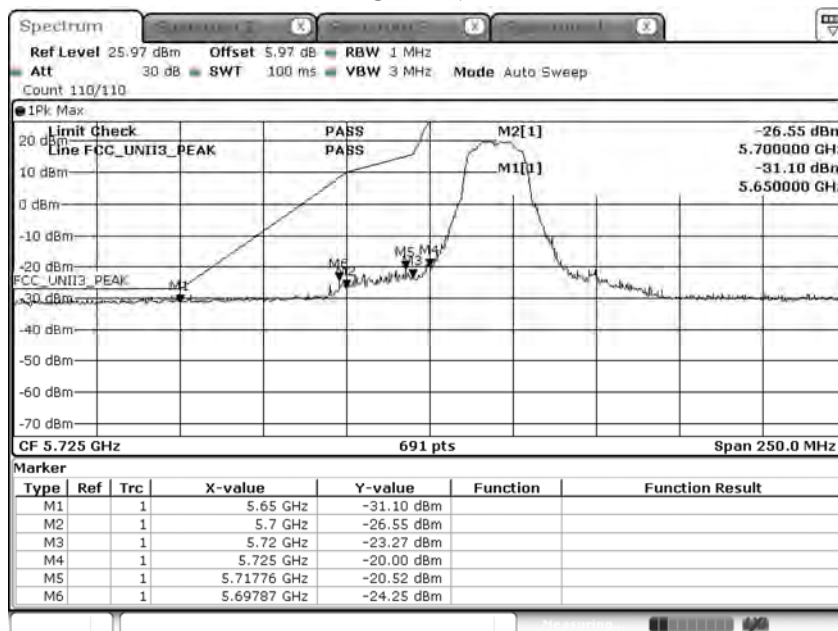

Date: 29.JAN.2007 01:23:06

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

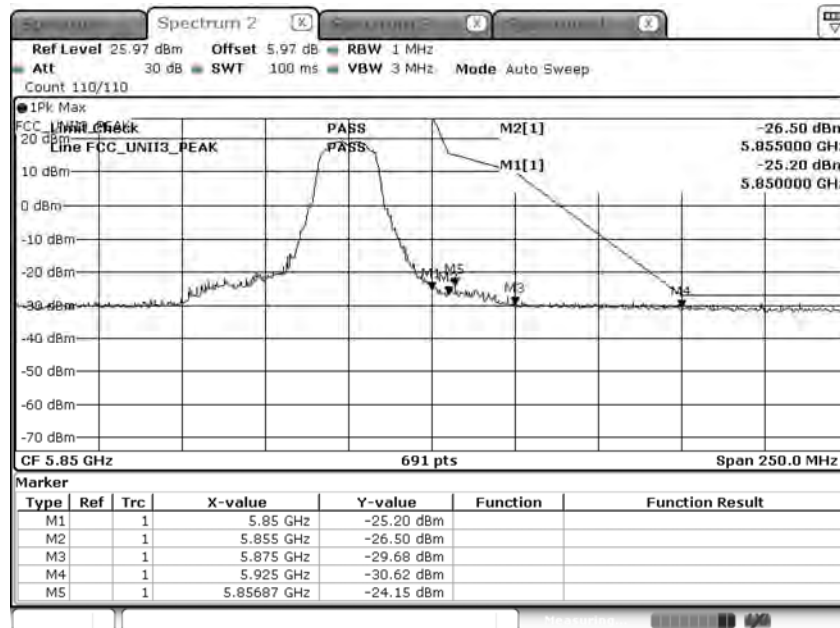

Date: 29.JAN.2007 01:25:44

CHAIN B

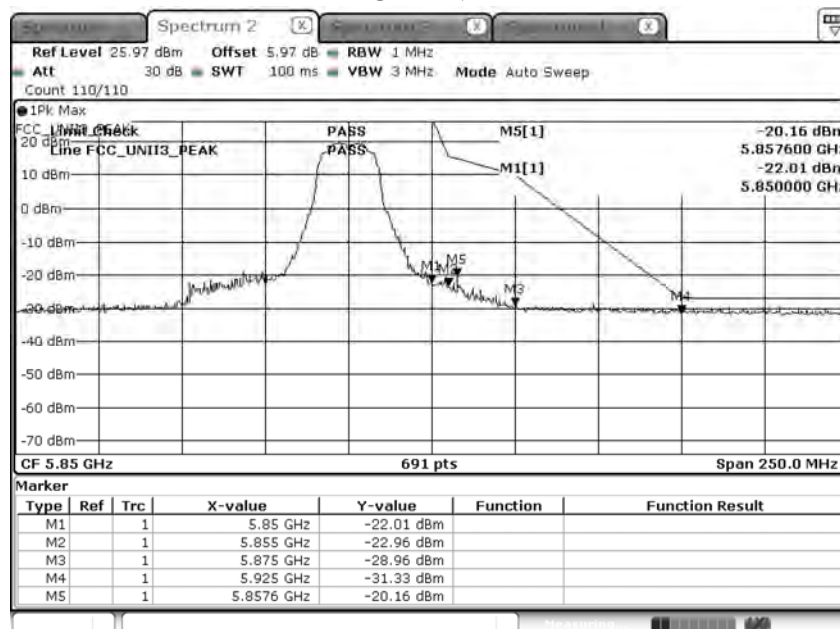

Date: 29.JAN.2007 01:26:36

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
_Beamforming


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

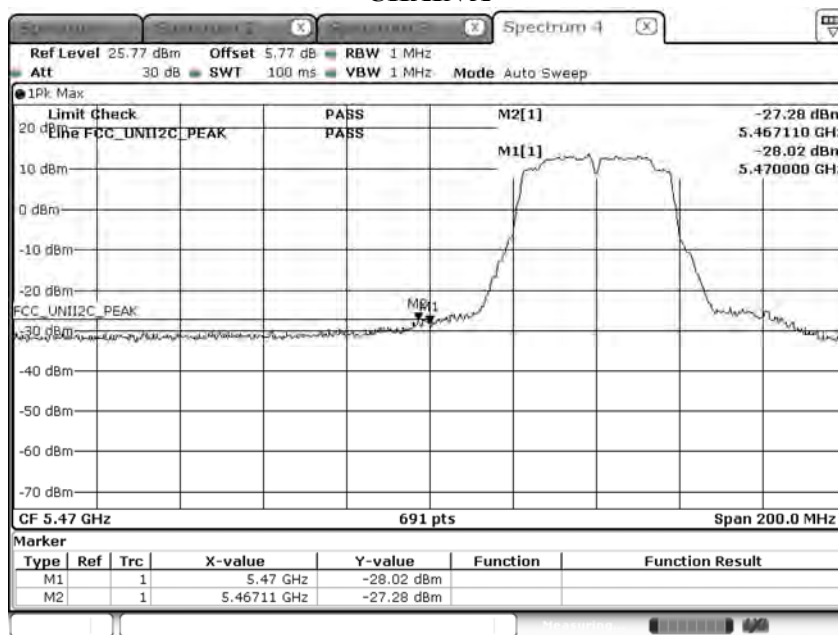

Date: 28 JAN.2007 23:45:38

CHAIN B

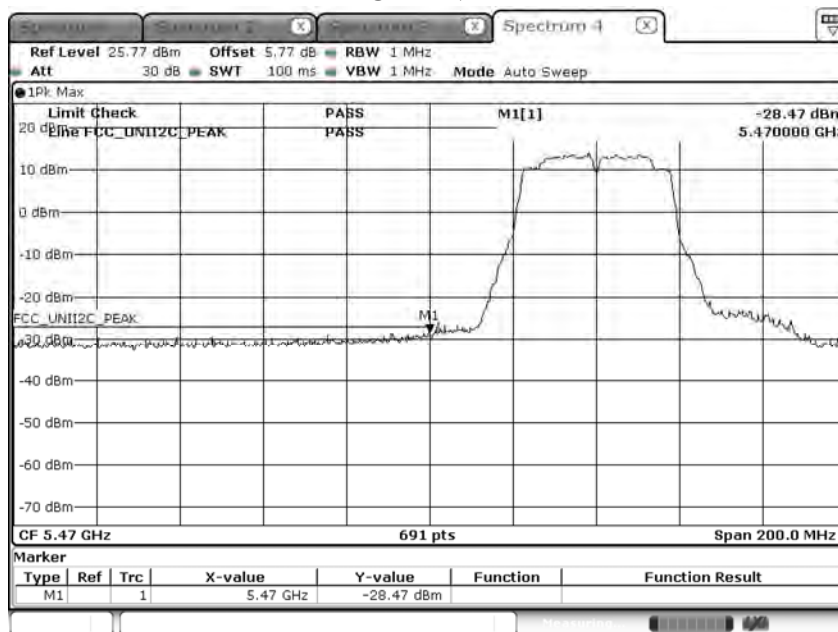

Date: 28 JAN.2007 23:44:29

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
_Beamforming


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

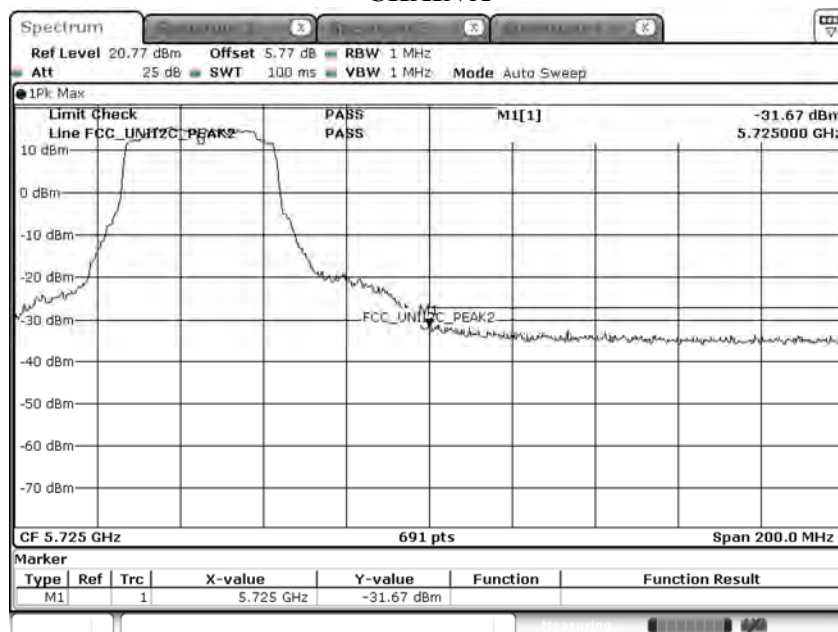

Date: 29.JAN.2007 00:23:04

CHAIN B

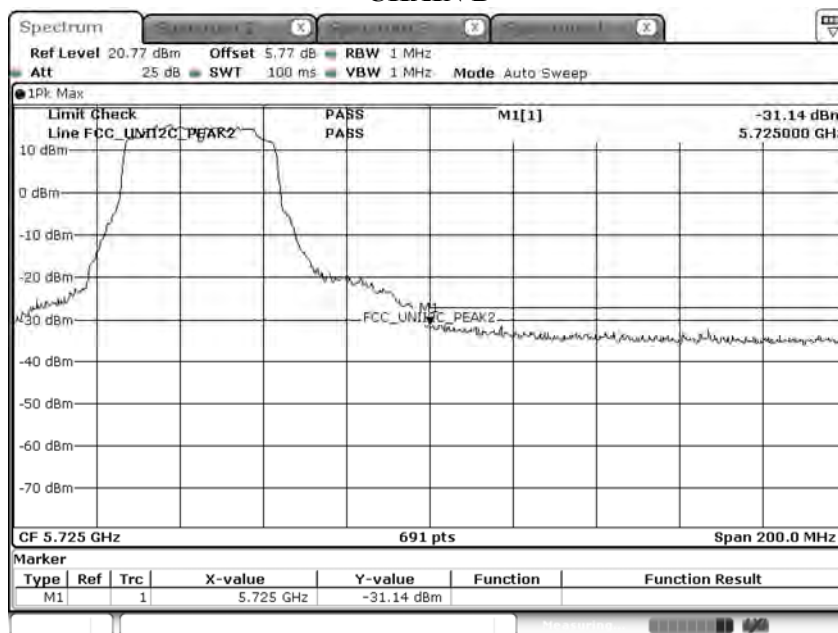

Date: 29.JAN.2007 00:22:09

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
_Beamforming


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

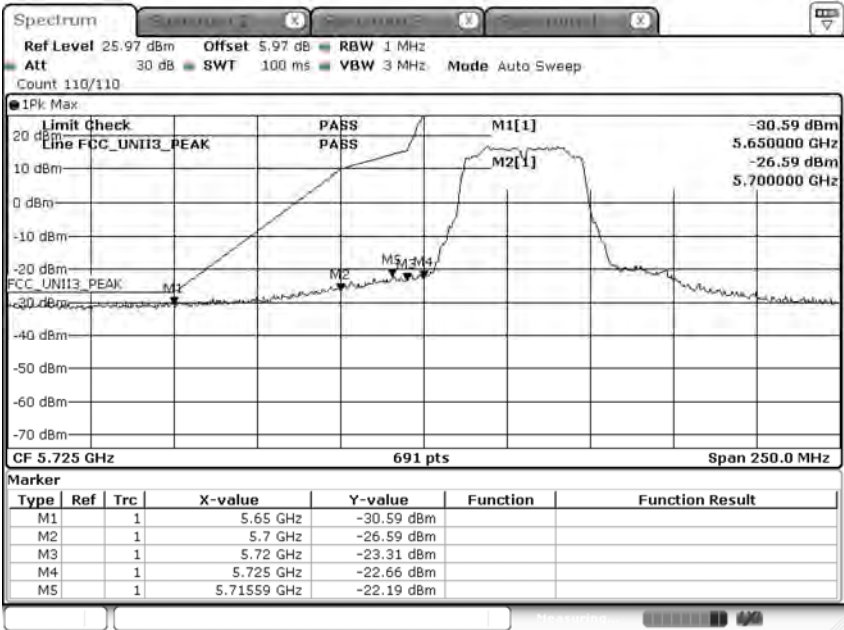

Date: 29. JAN.2007 01:32:59

CHAIN B

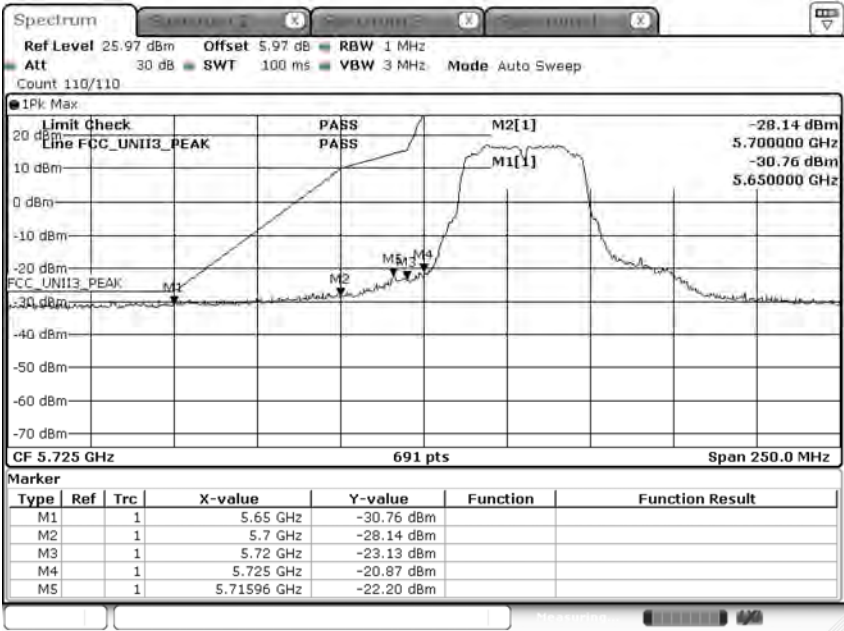

Date: 29. JAN.2007 01:31:52

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
_Beamforming


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

CHAIN A

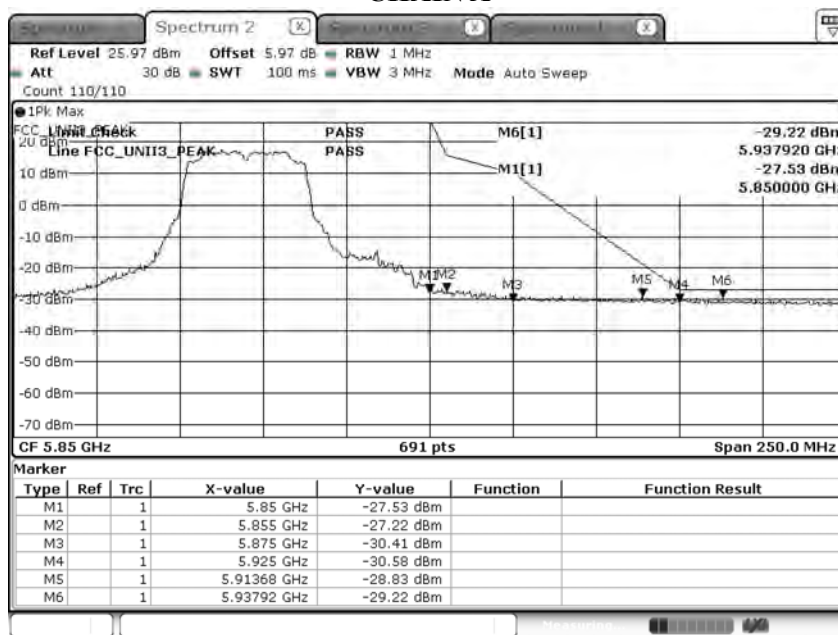

Date: 29.JAN.2007 01:33:54

CHAIN B

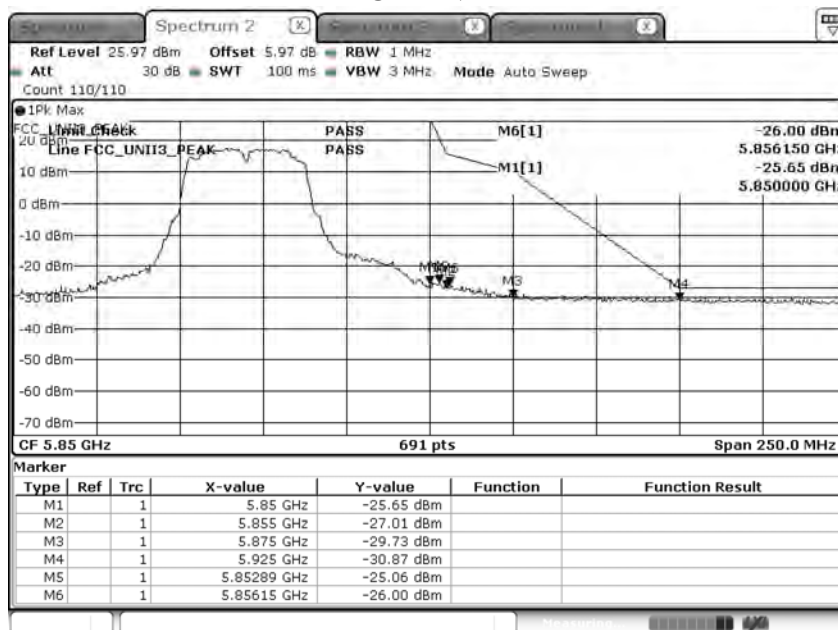

Date: 29.JAN.2007 01:34:49

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
_Beamforming


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108年04月10日


環境濕度：53 %

CHAIN A

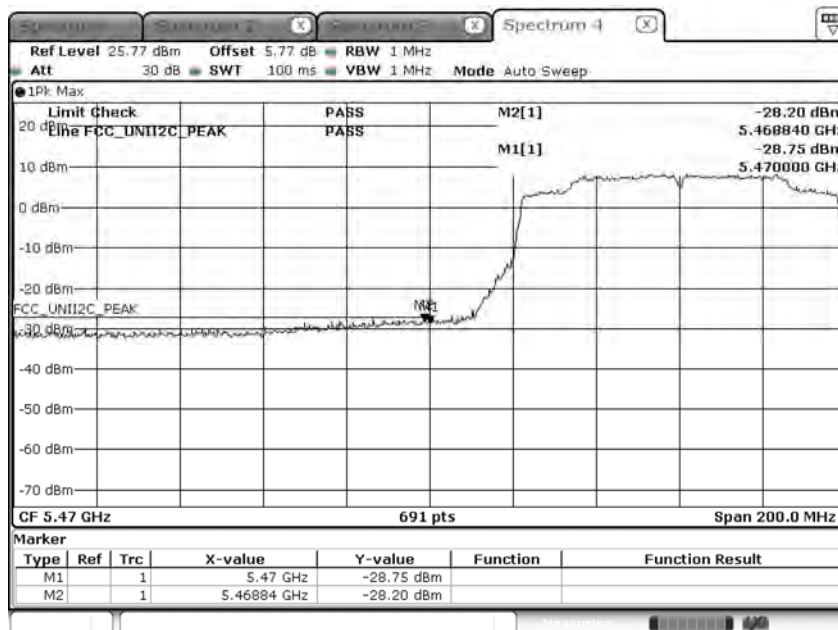

Date: 28.JAN.2007 23:38:00

CHAIN B

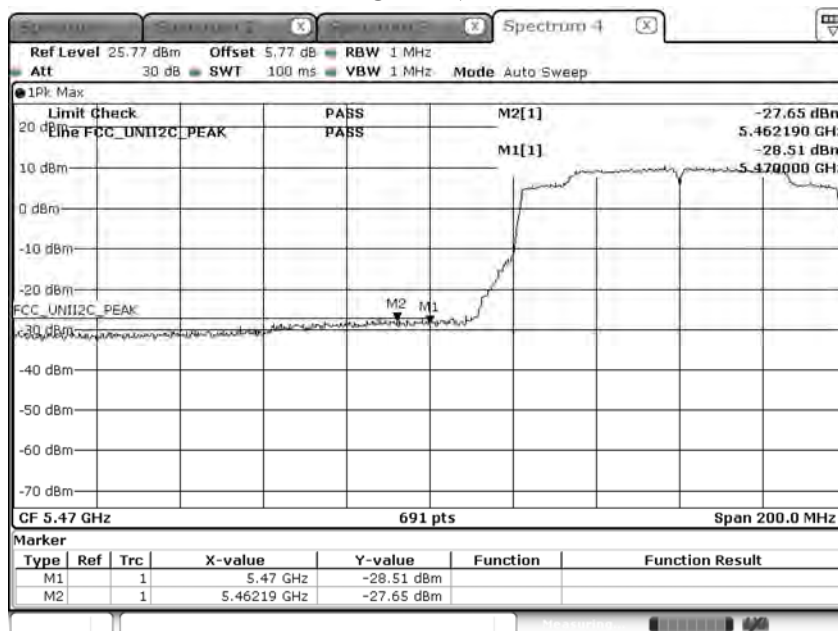

Date: 28.JAN.2007 23:41:51

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)



測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
_Beamforming

檢測器：峰值


環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日

環境濕度：53 %

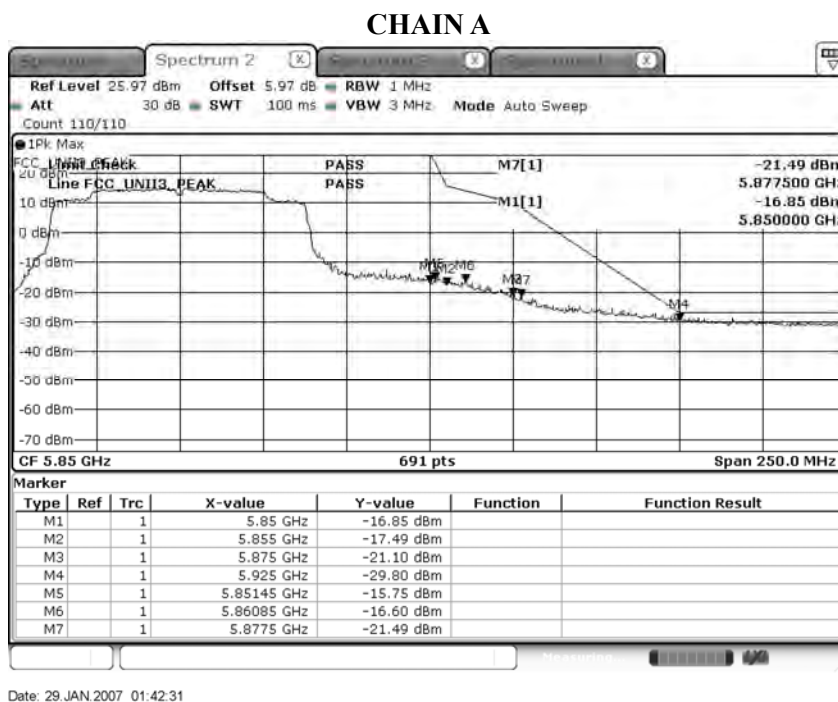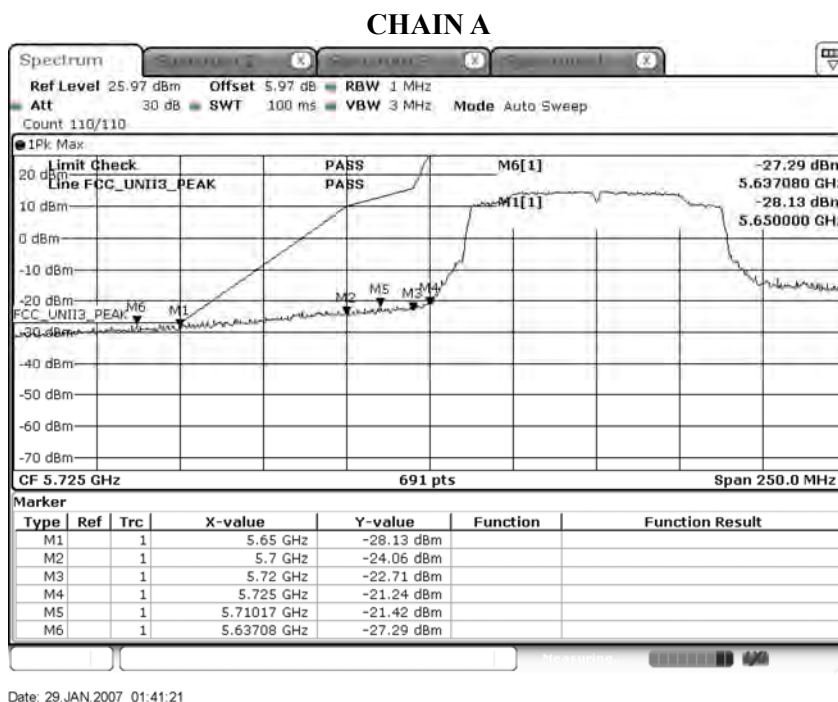


CHAIN B

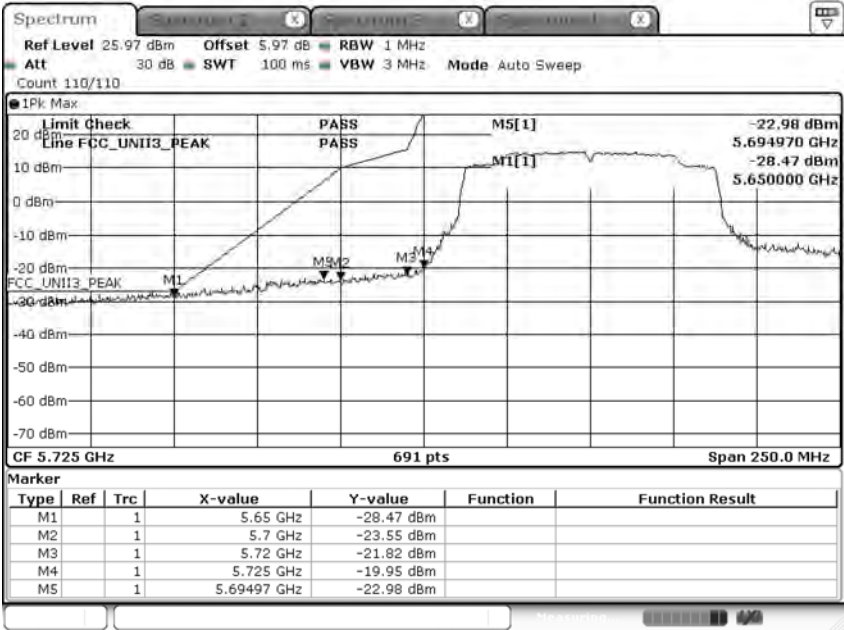

Date: 29.JAN.2007 01:36:53

CHAIN B

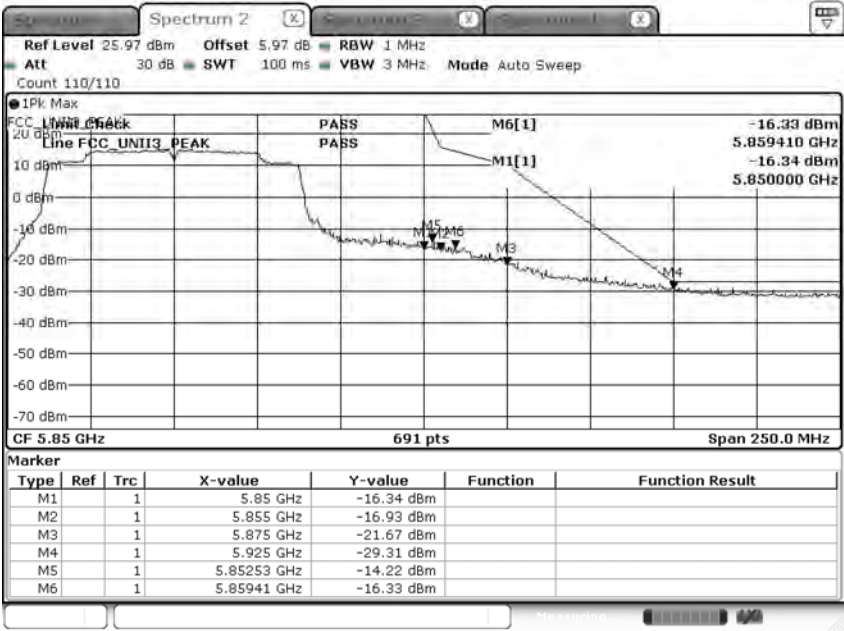

Date: 29.JAN.2007 01:37:37

8. 混附發射

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.7 節：

除本規範另有規定外，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；

低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	162.01 - 167.17	2200.0 - 2300.0	23600.0 - 24000.0
0.490 - 0.510	167.72 - 173.20	2310.0 - 2390.0	31200.0 - 31800.0
2.172 - 2.198	240.00 - 285.00	2483.5 - 2900.0	36430.0 - 36500.0
3.013 - 3.033	322.00 - 335.40	3260.0 - 3267.0	38600.0 以上
4.115 - 4.198	399.90 - 410.00	3332.0 - 3339.0	
5.670 - 5.690	485.00 - 510.00	3345.8 - 3358.0	
6.200 - 6.300	608.00 - 614.00	3500.0 - 4400.0	
8.230 - 8.400	703.00 - 748.00	4500.0 - 5250.0	
12.265 - 12.600	758.00 - 803.00	5350.0 - 5460.0	
13.340 - 13.430	825.00 - 915.00	7250.0 - 7750.0	
14.965 - 15.020	930.00 - 1240.0	8025.0 - 8500.0	
16.700 - 16.755	1300.0 - 1427.0	9000.0 - 9200.0	
19.965 - 20.020	1435.0 - 1626.5	9300.0 - 9500.0	
25.500 - 25.700	1660.0 - 1785.0	10600.0 - 12700.0	
37.475 - 38.275	1805.0 - 1880.0	13250.0 - 13400.0	
73.500 - 75.400	1885.0 - 1900.0	14470.0 - 14500.0	
108.00 - 138.00	1905.0 - 1985.0	15350.0 - 16200.0	
149.90 - 150.05	2010.0 - 2025.0	17700.0 - 21400.0	
156.70 - 156.90	2110.0 - 2170.0	22010.0 - 23120.0	

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會(INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE ,CISPR)準峰值 (quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合第 5.5 節之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合第 5.14 節之規定。

8.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

備註：依據低功率射頻電機技術規範(LP0002) 附件三第九項(三)標記差值方法量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW $\geq$ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq$ 98 %

VBW $\geq$ 1/T, when duty cycle < 98 %


(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is
transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	92.72	2.0290	493	500
802.11 n20	81.25	0.9420	1062	2000
802.11 n40	78.31	0.4710	2123	3000
802.11 ac20	83.85	0.9783	1022	2000
802.11 ac40	77.78	0.4565	2190	3000
802.11 ac80	72.22	0.2261	4423	5000
802.11 n20(BF)	94.92	1.8928	528	1000
802.11 n40(BF)	79.39	0.8928	1120	2000
802.11 ac20(BF)	90.32	1.8928	528	1000
802.11 ac40(BF)	87.50	0.9130	1095	2000
802.11 ac80(BF)	81.95	0.4275	2339	3000


Note: Duty Cycle Refer to Section 12

8.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

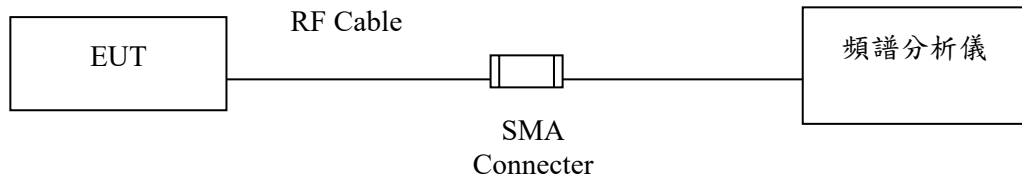

RF Radiated Measurement:

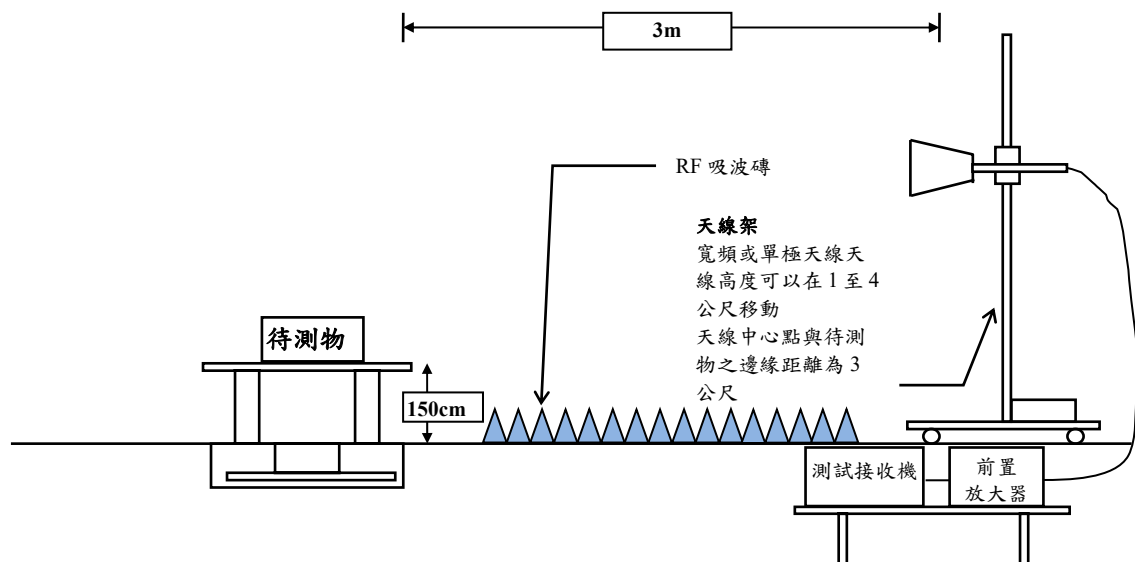

8.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度 1GHz 以上為 $\pm 4.08\text{dB}$

1GHz 以下為 $\pm 4.22\text{dB}$

8.5. 混附發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a


檢測器：峰值/平均值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

Peak

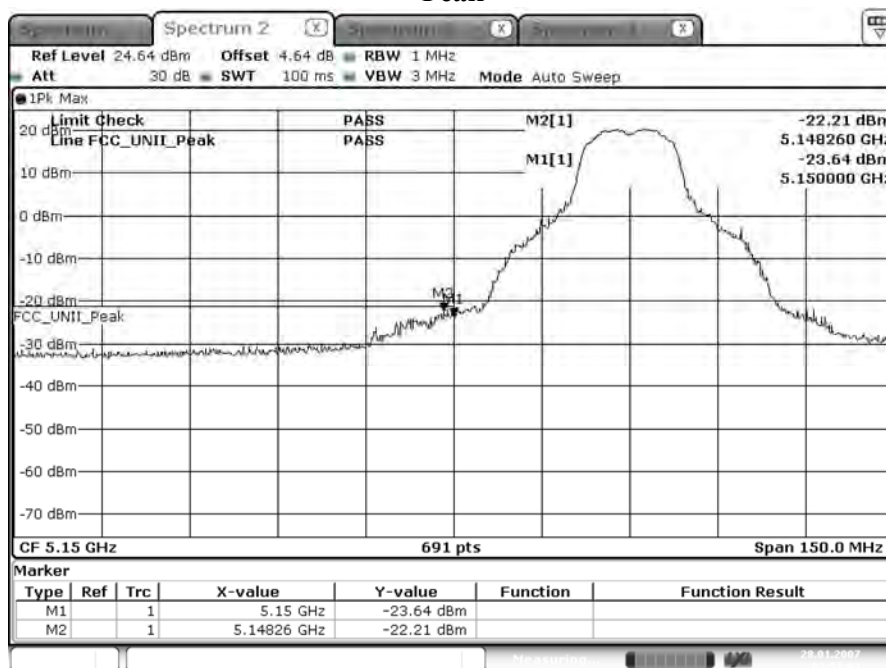

Date: 28 JAN 2007 03:57:03

Average

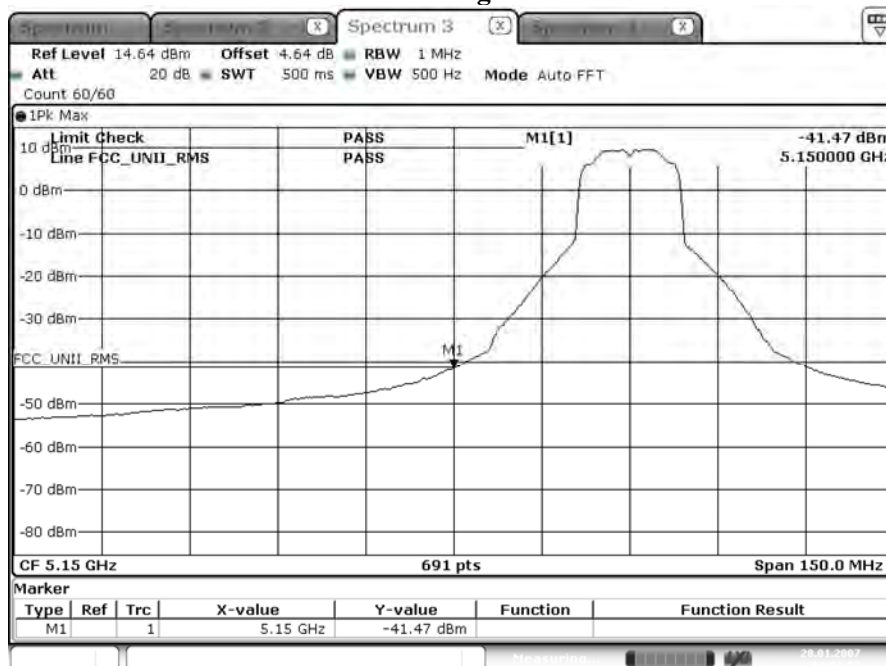

Date: 28 JAN 2007 04:01:56

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a


檢測器：峰值/平均值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

Peak

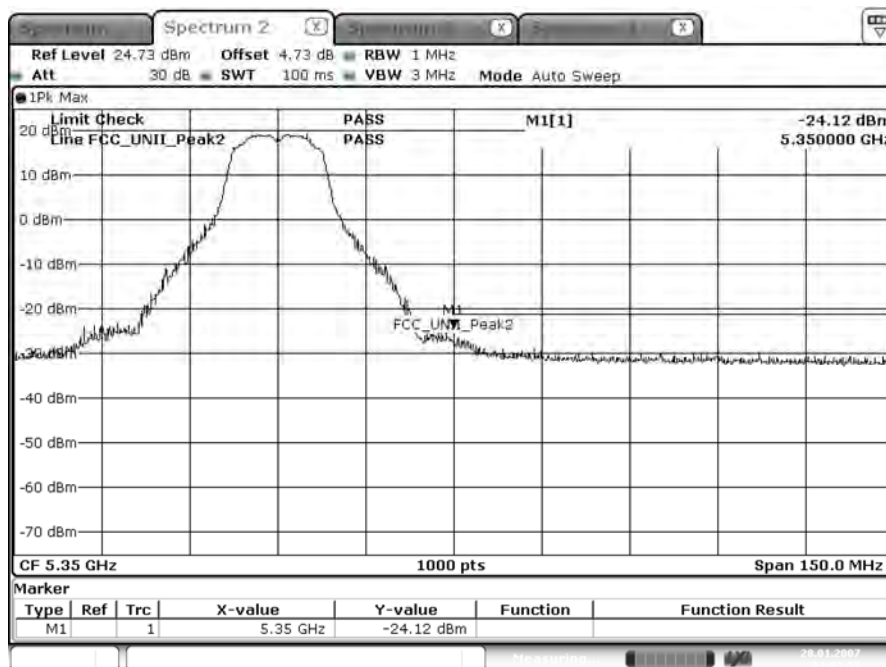

Date: 28.JAN.2007 04:03:56

Average

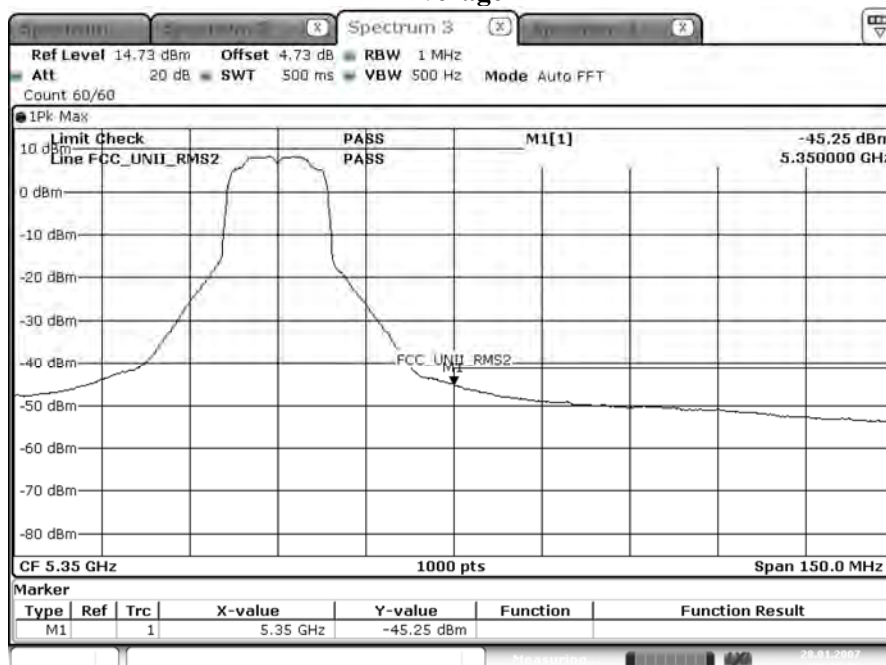

Date: 28.JAN.2007 04:07:26

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a


檢測器：峰值/平均值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 03 月 11 日


環境濕度：53 %

Peak

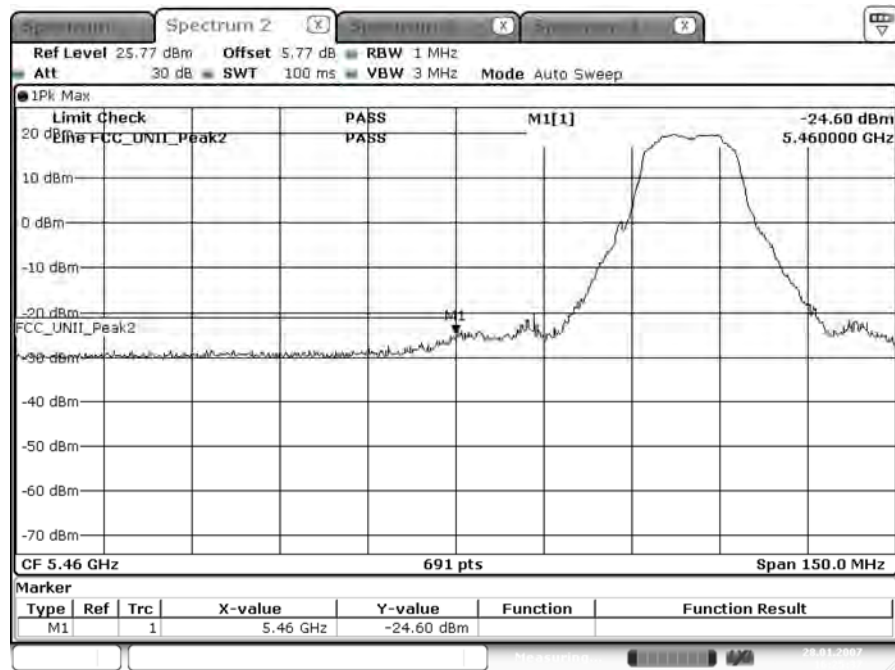

Date: 28.JAN.2007 16:25:37

Average

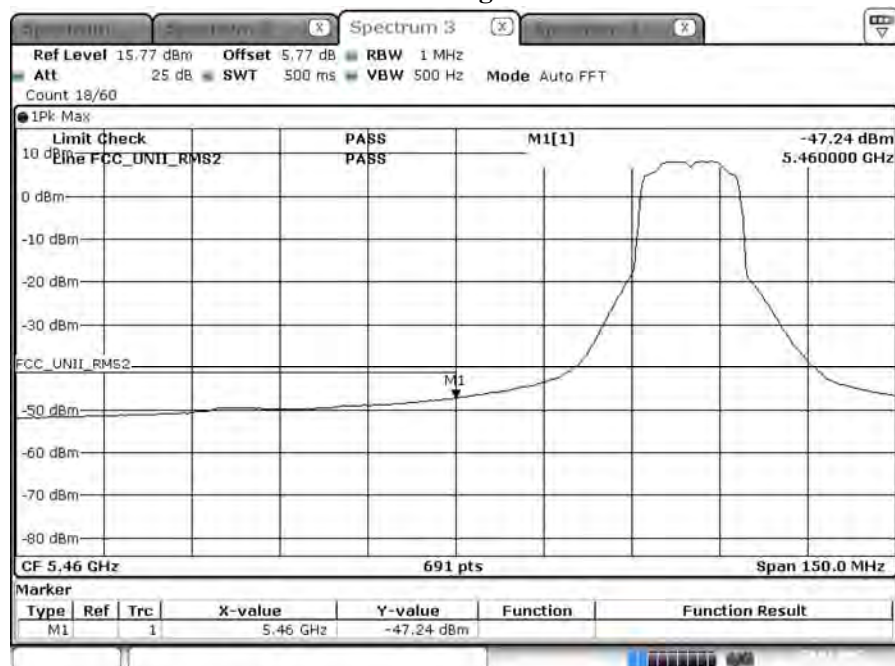

Date: 28.JAN.2007 16:27:37

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW


檢測器：峰值/平均值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

Peak (Chain A)

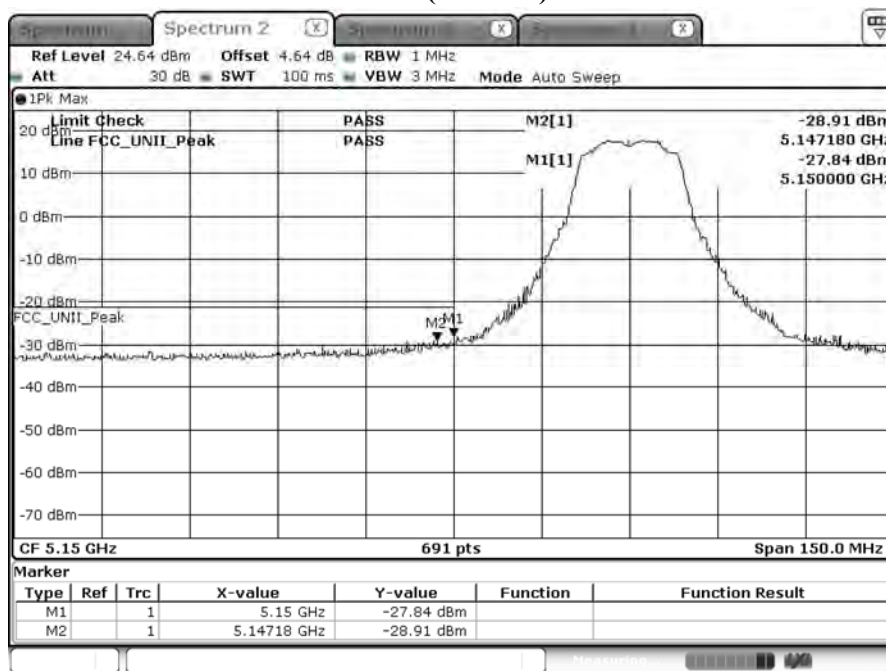


Date: 28.JAN.2007 17:14:08

Average (Chain A)

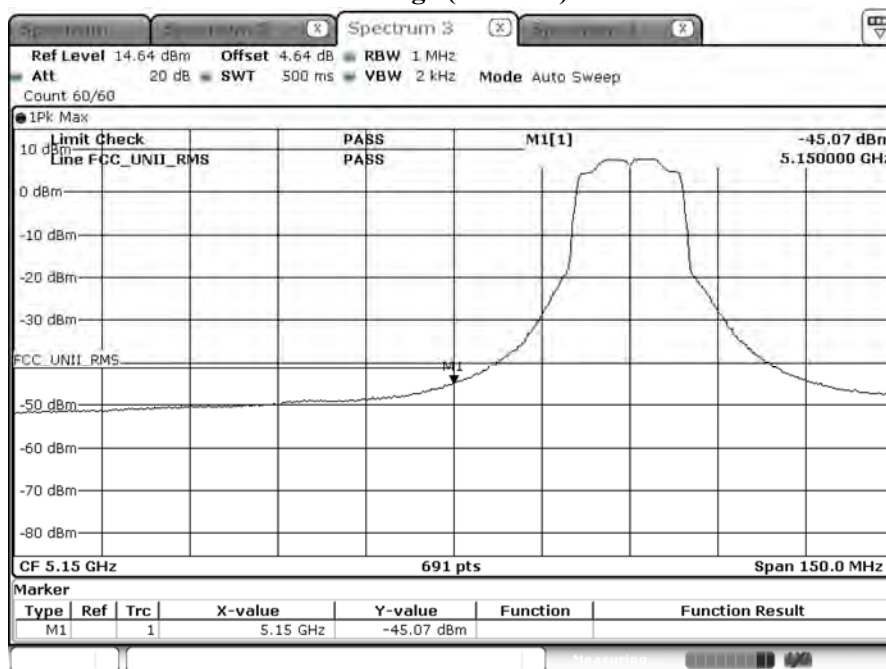


Date: 28.JAN.2007 17:15:15

Peak (Chain B)

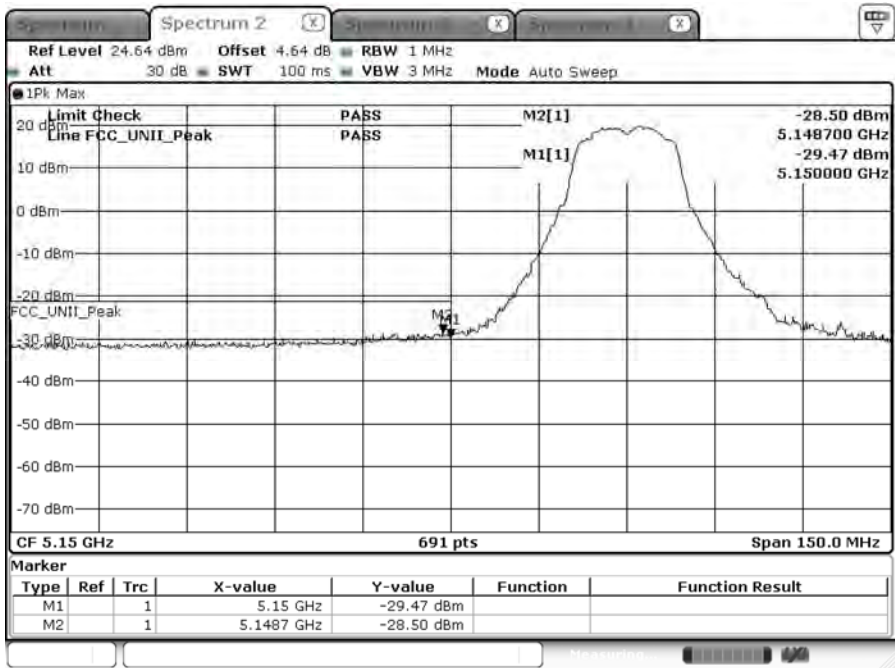

Date: 28.JAN.2007 17:22:02

Average (Chain B)

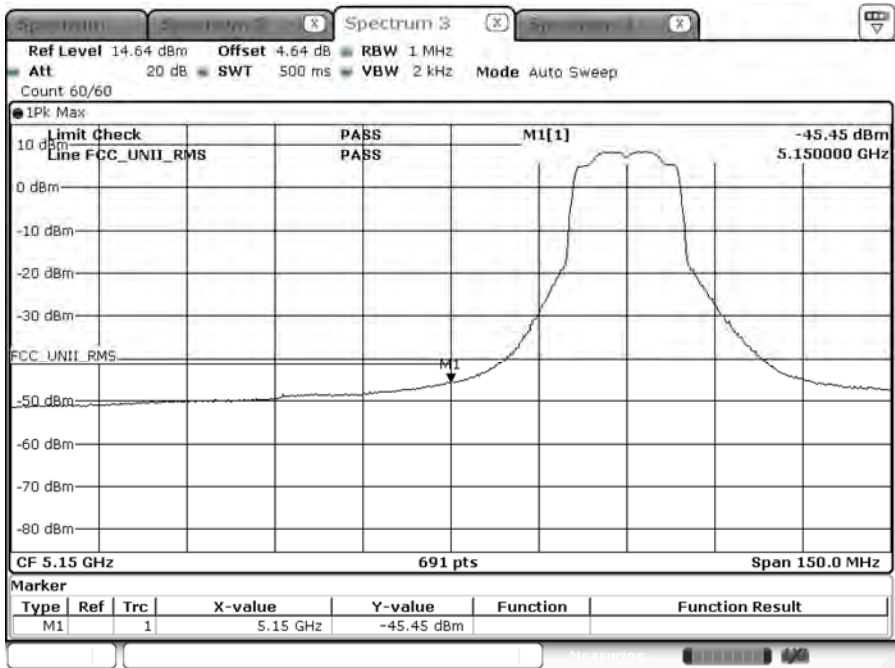

Date: 28.JAN.2007 17:22:44

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW


檢測器：峰值/平均值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

Peak (Chain A)

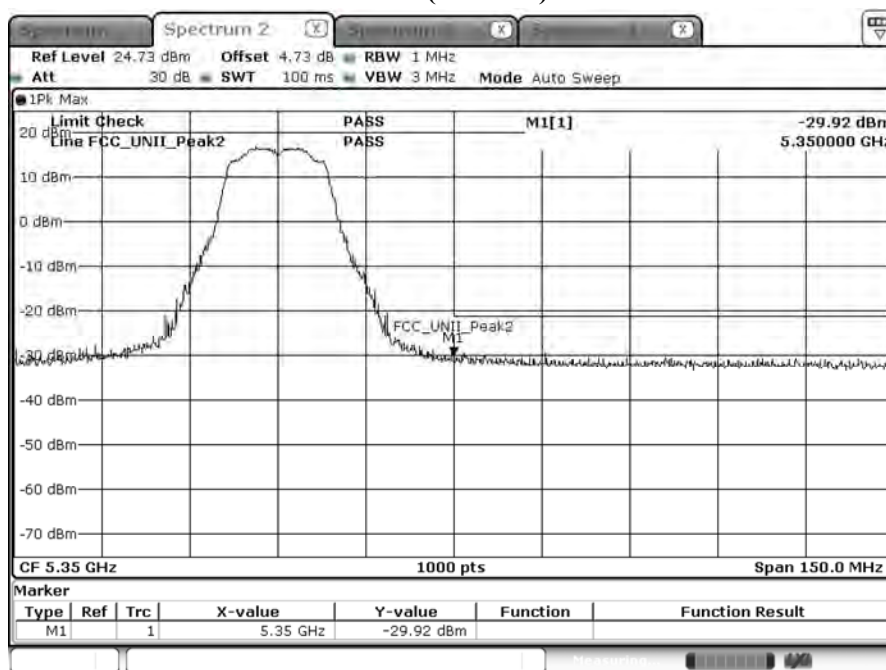


Date: 28. JAN. 2007 20:58:24

Average (Chain A)

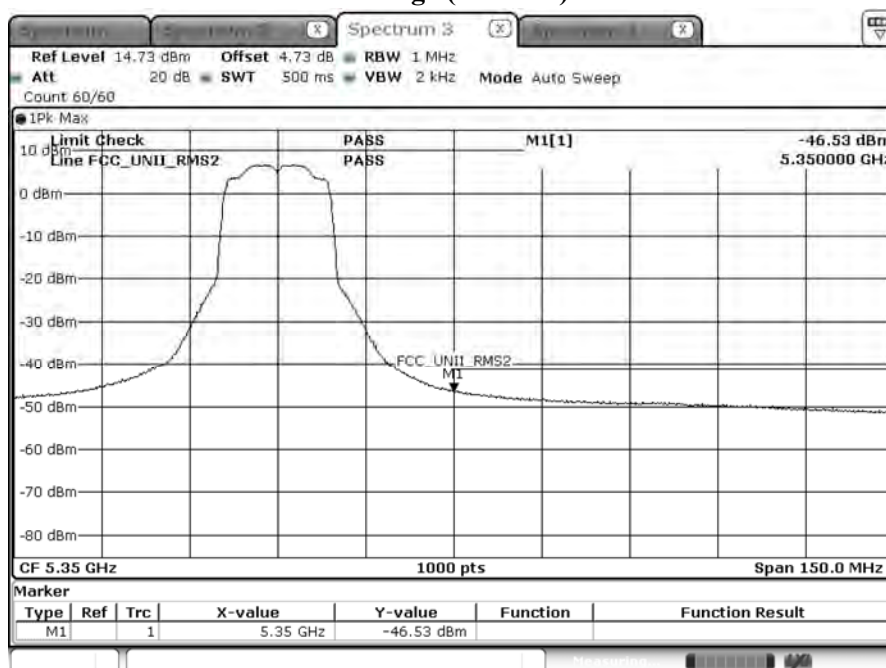


Date: 28. JAN. 2007 20:59:11

Peak (Chain B)

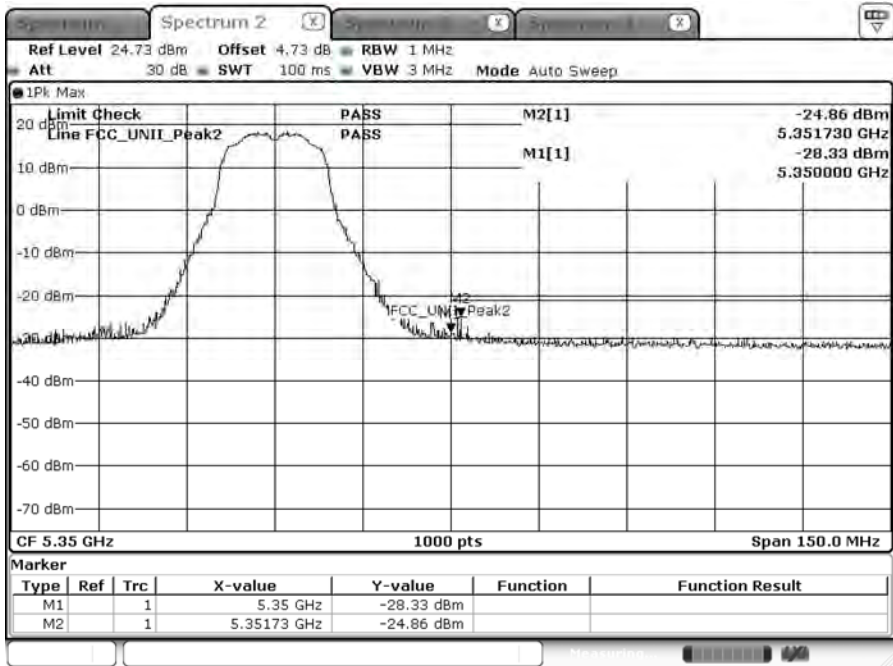

Date: 28.JAN.2007 21:01:19

Average (Chain B)

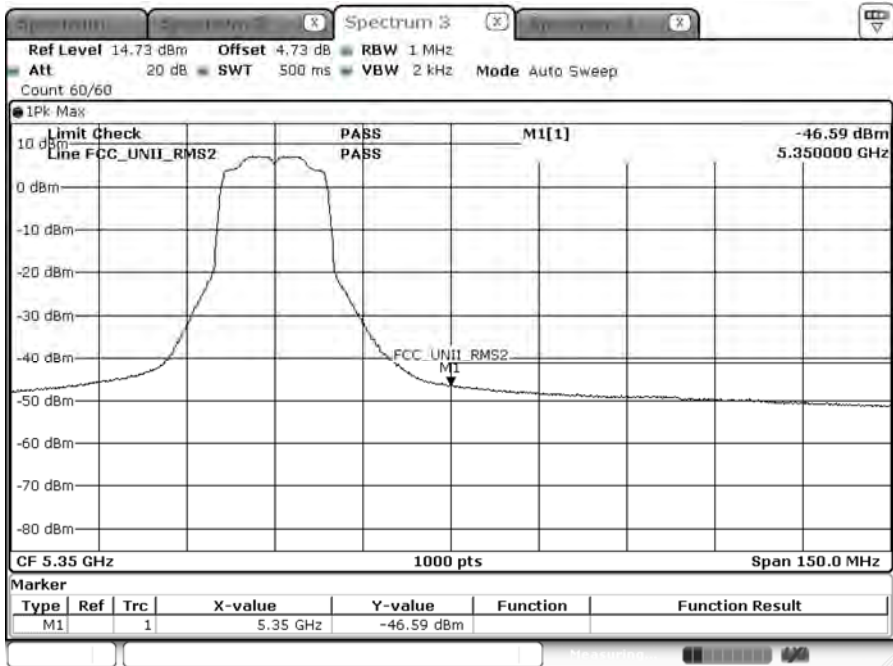

Date: 28.JAN.2007 21:00:39

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW


檢測器：峰值/平均值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

Peak (Chain A)

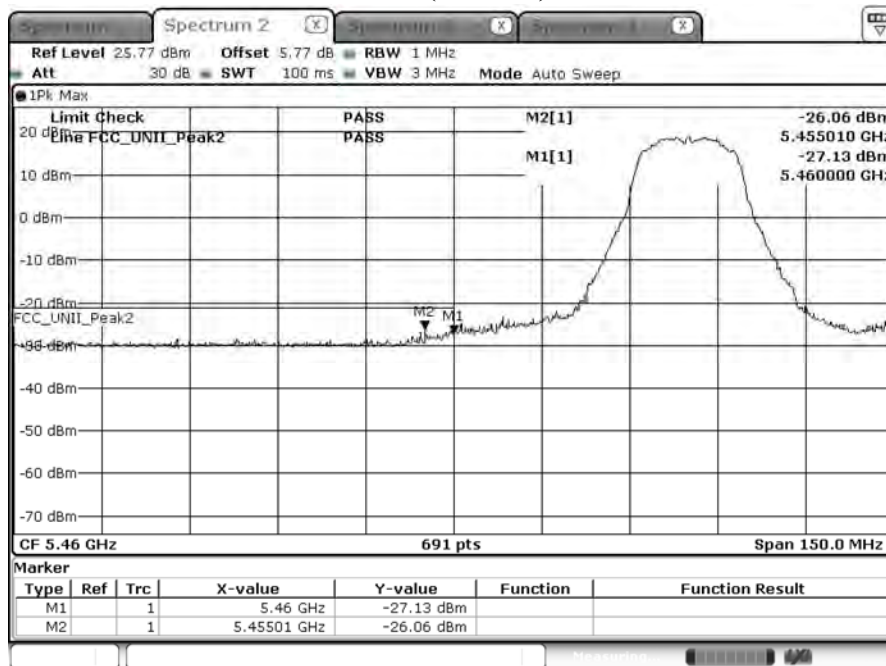


Date: 28.JAN.2007 22:34:28

Average (Chain A)

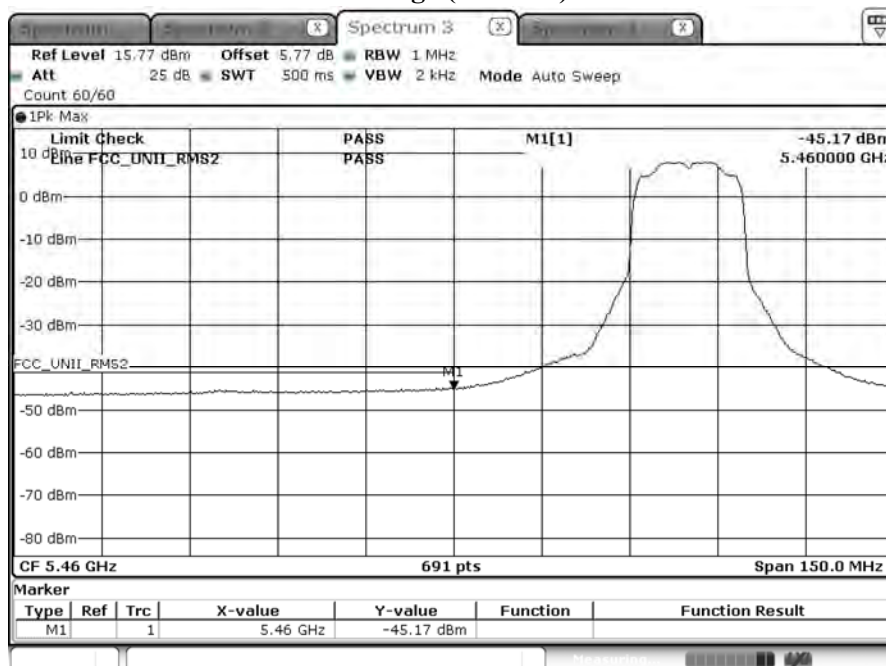


Date: 28.JAN.2007 22:35:39

Peak (Chain B)

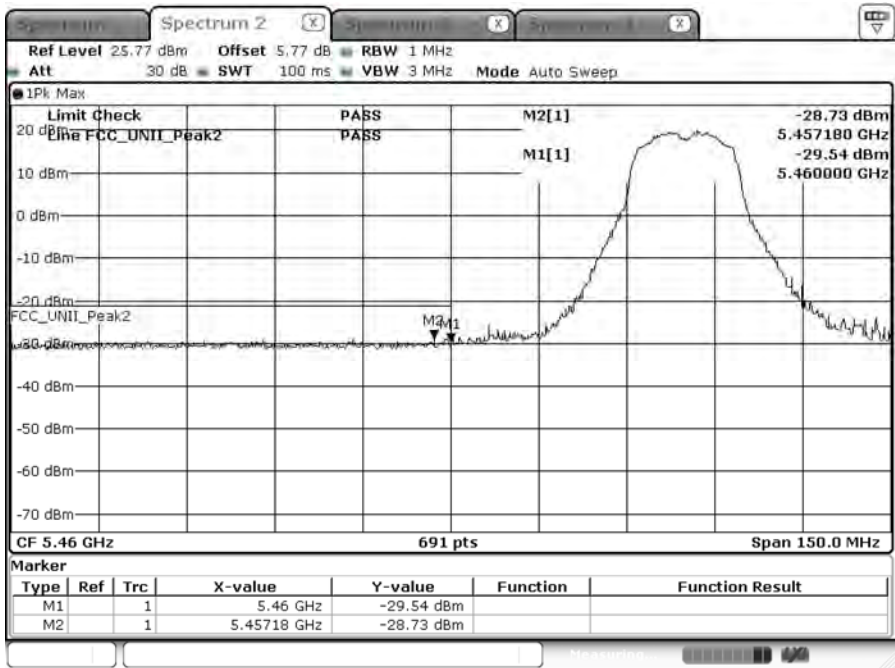

Date: 28. JAN. 2007 22:43:36

Average (Chain B)

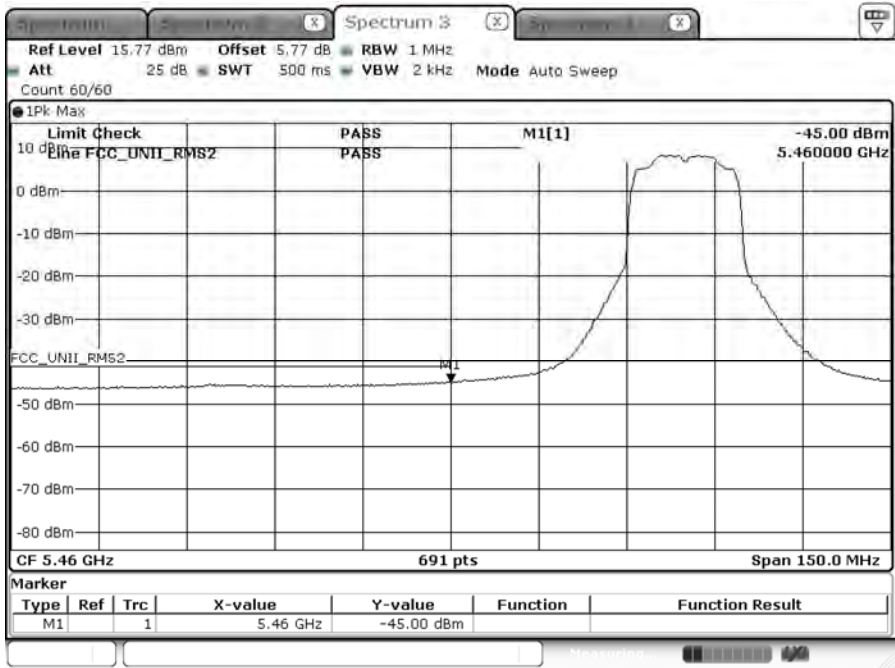

Date: 28. JAN. 2007 22:40:58

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW


檢測器：峰值/平均值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

Peak (Chain A)

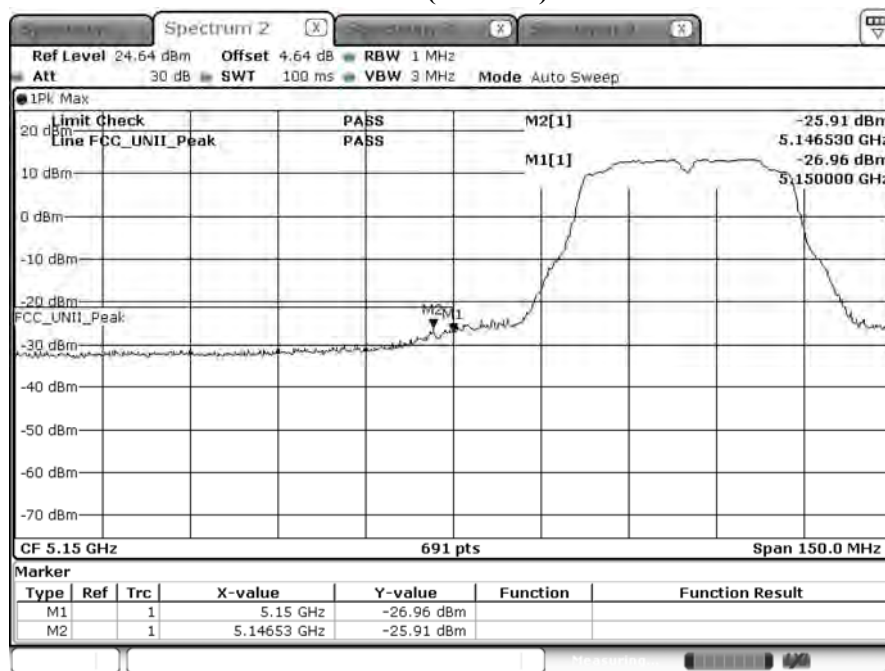


Date: 28.JAN.2007 17:40:33

Average (Chain A)

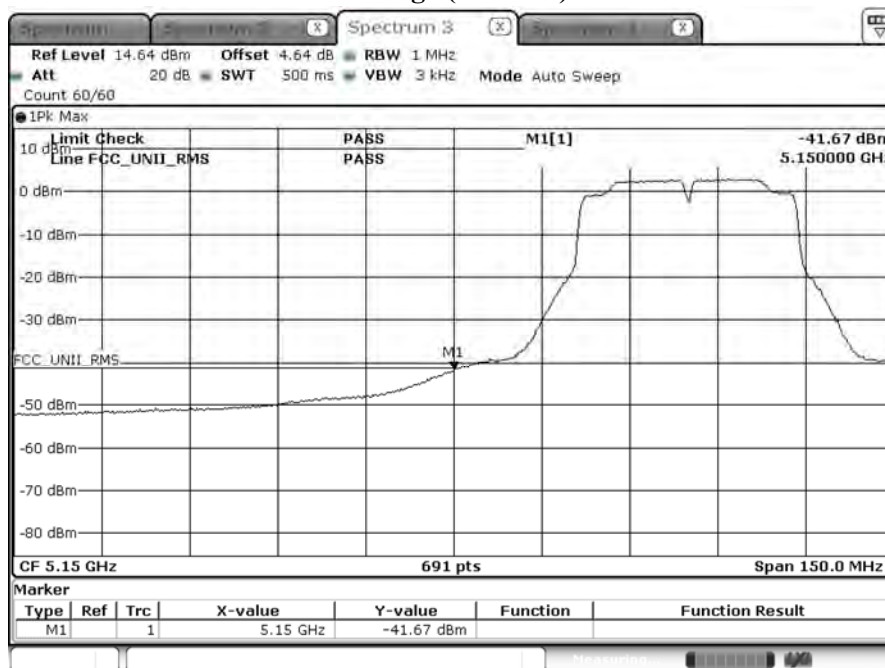


Date: 28.JAN.2007 17:41:11

Peak (Chain B)

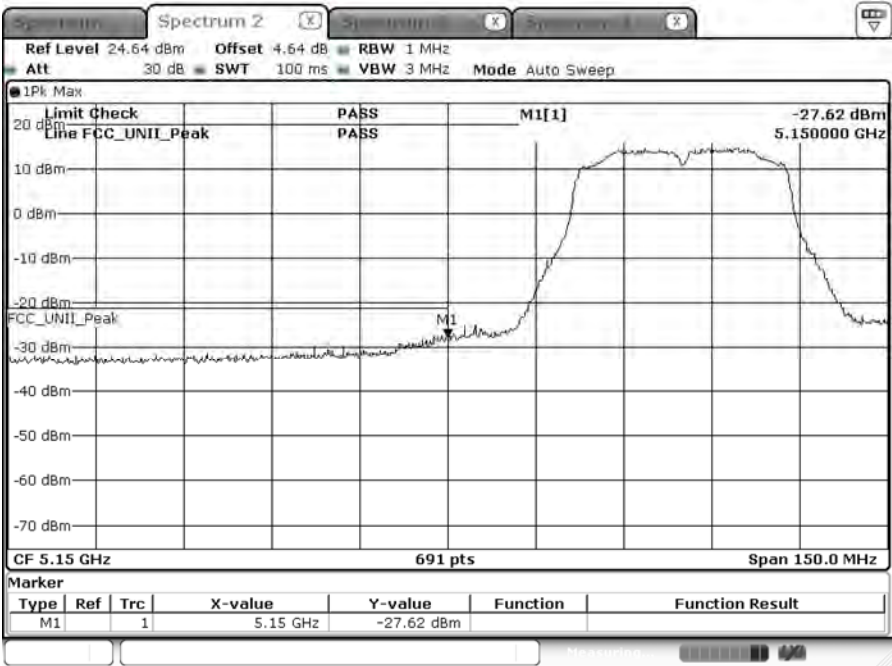

Date: 28. JAN. 2007 17:26:12

Average (Chain B)

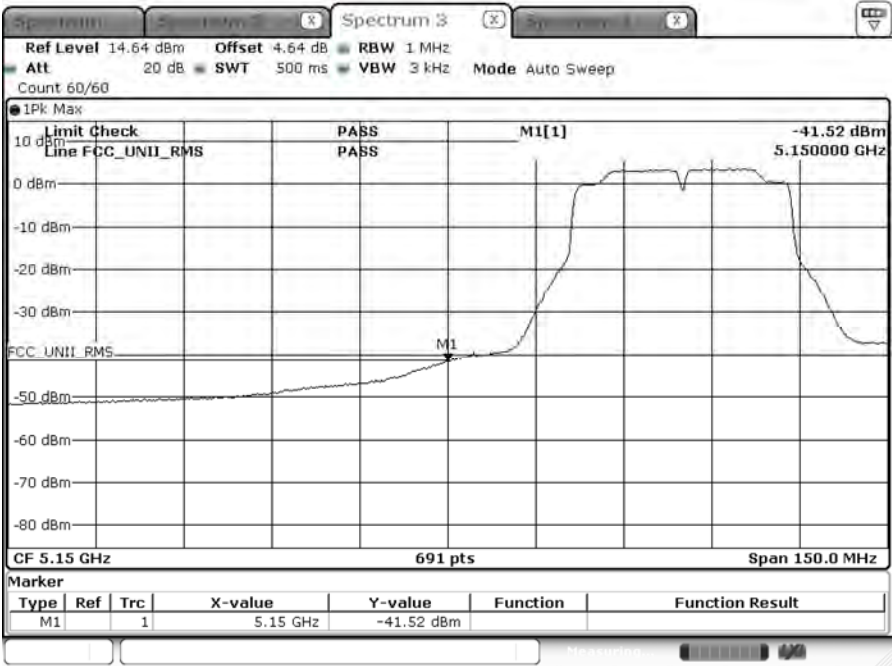

Date: 28. JAN. 2007 17:37:17

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

檢測器：峰值/平均值

測試日期：108 年 04 月 10 日


測試項目：混附發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

環境溫度：21 °C


環境濕度：53 %

Peak (Chain A)

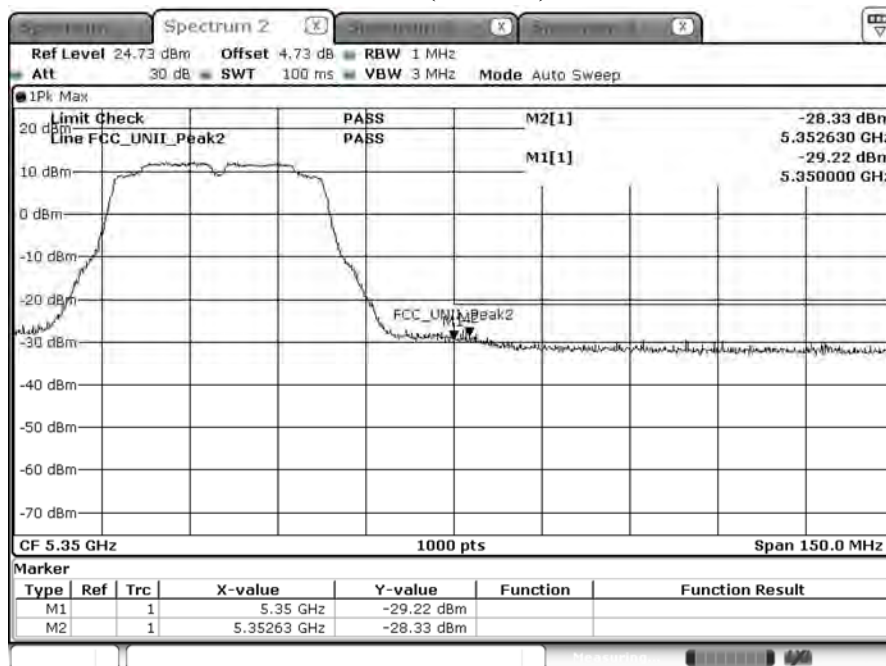


Date: 28 JAN 2007 21:34:21

Average (Chain A)

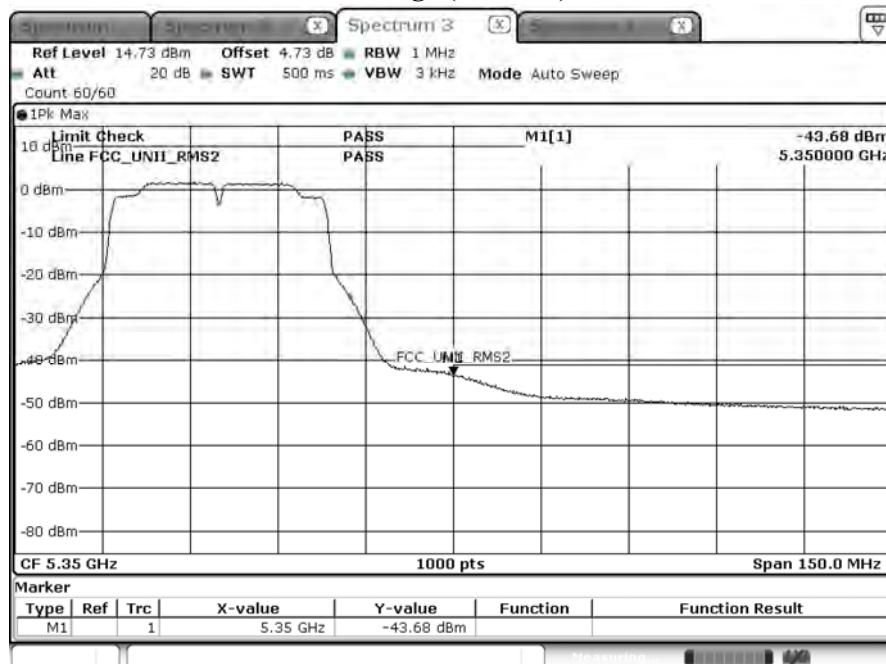


Date: 28 JAN 2007 21:33:48

Peak (Chain B)

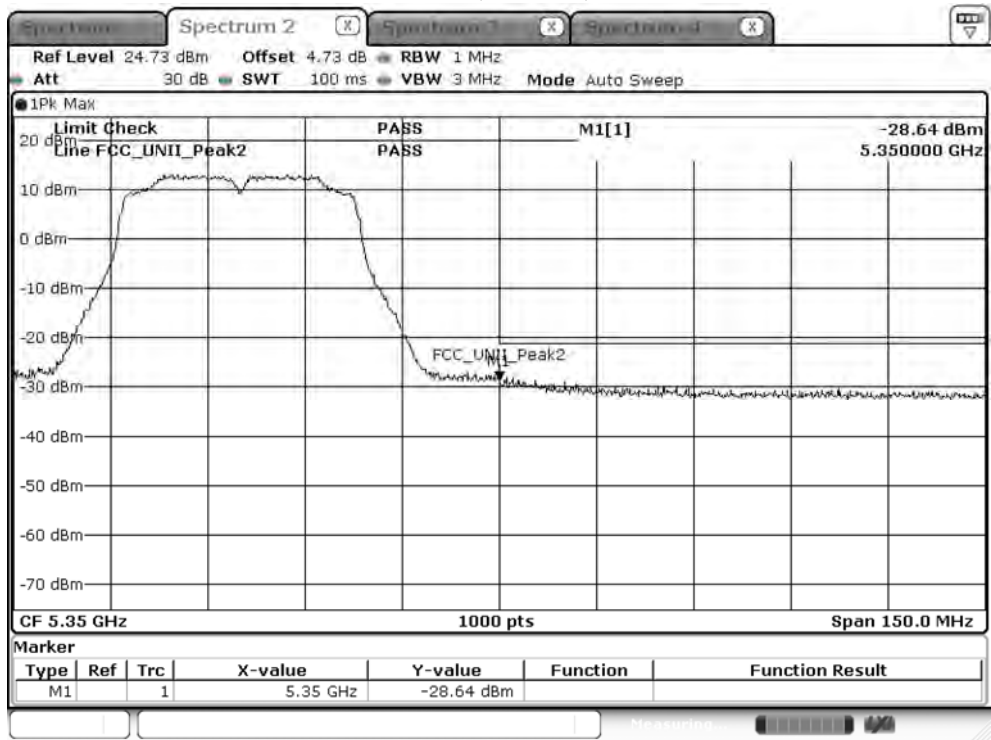

Date: 28.JAN.2007 21:18:39

Average (Chain B)

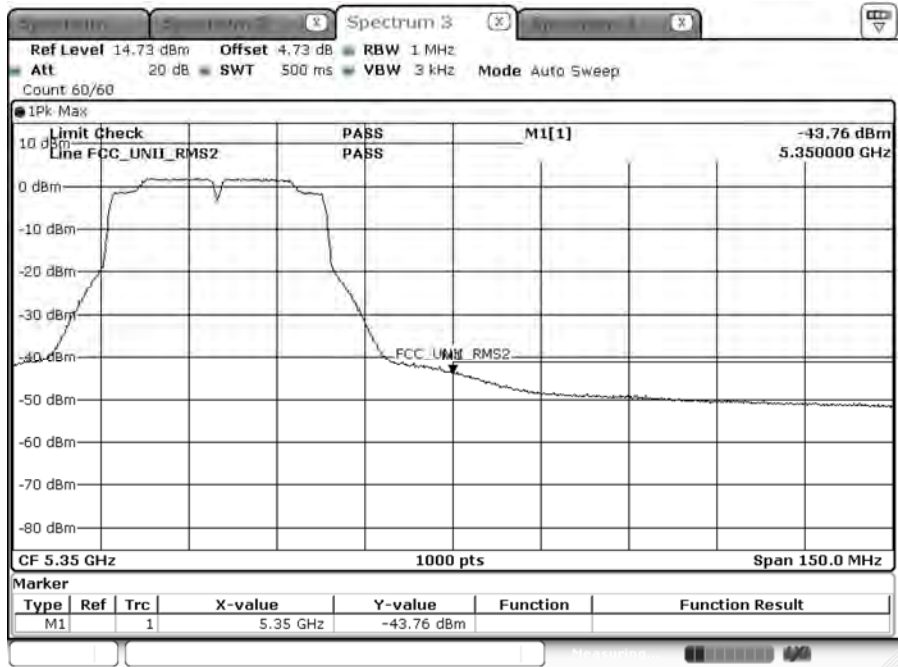

Date: 28.JAN.2007 21:19:51

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW


檢測器：峰值/平均值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

Peak (Chain A)

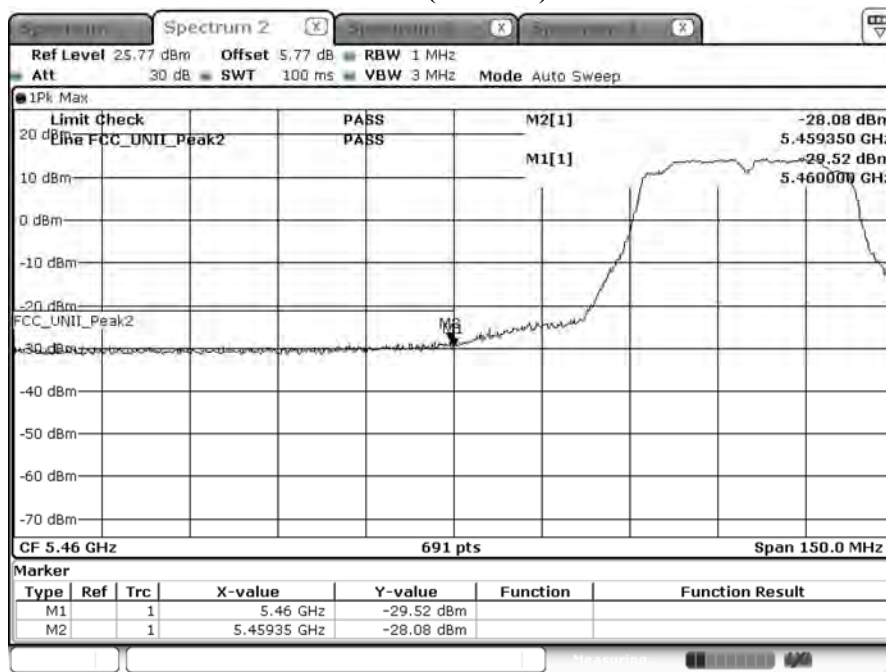


Date: 28.JAN.2007 23:01:40

Average (Chain A)

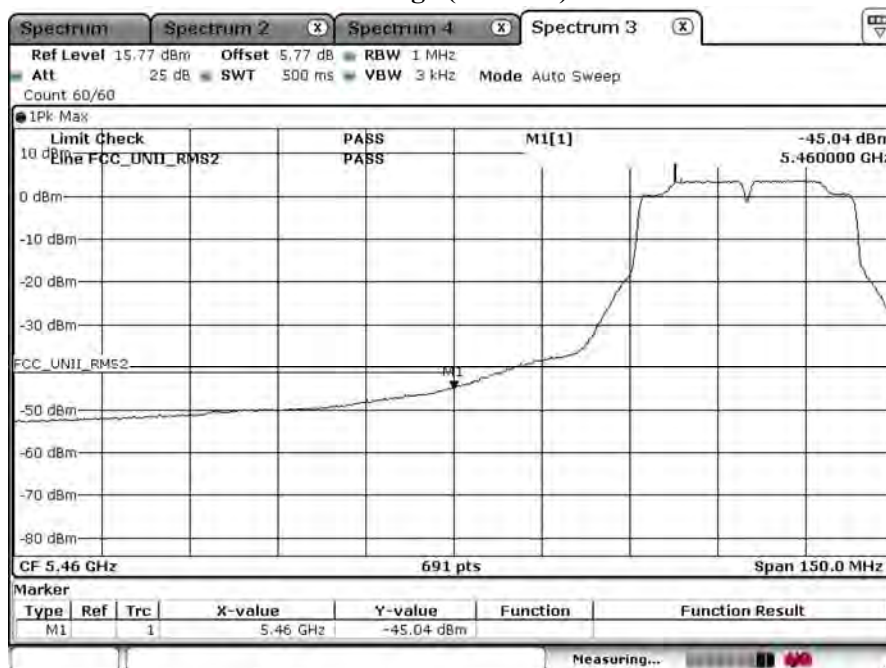


Date: 16.APR.2019 12:26:45

Peak (Chain B)

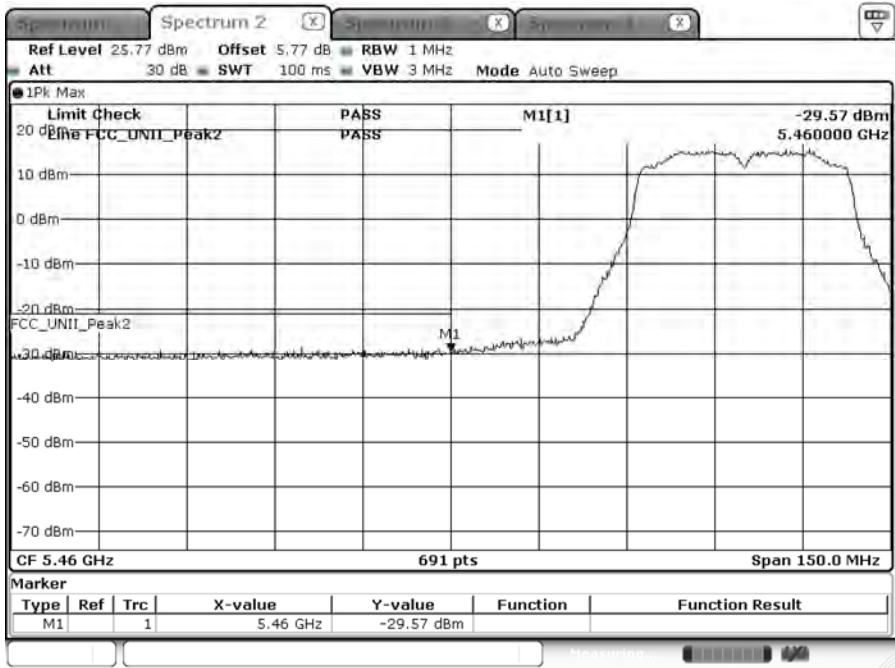

Date: 28.JAN.2007 22:53:14

Average (Chain B)

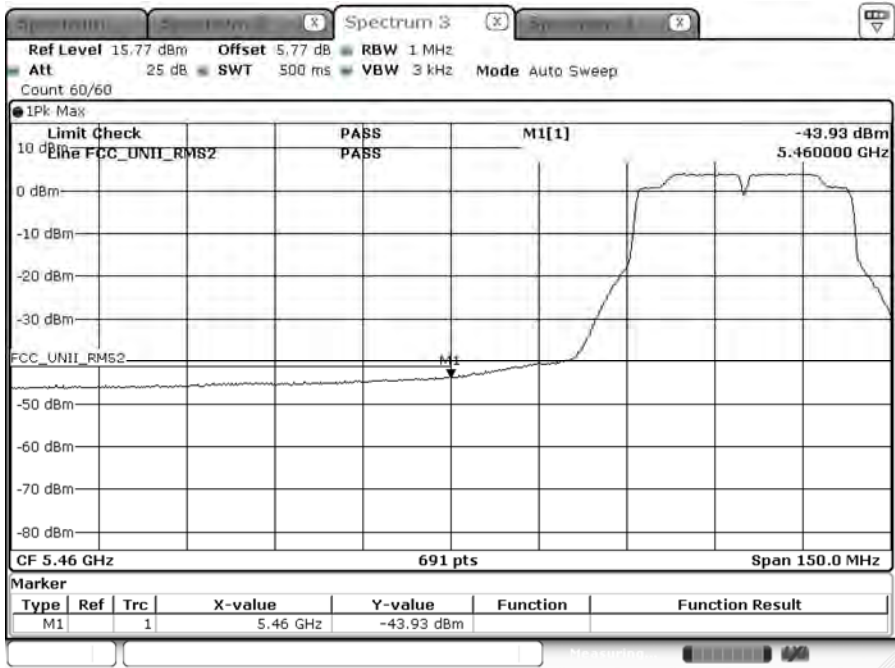

Date: 28.JAN.2007 22:52:48

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW


檢測器：峰值/平均值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

Peak (Chain A)

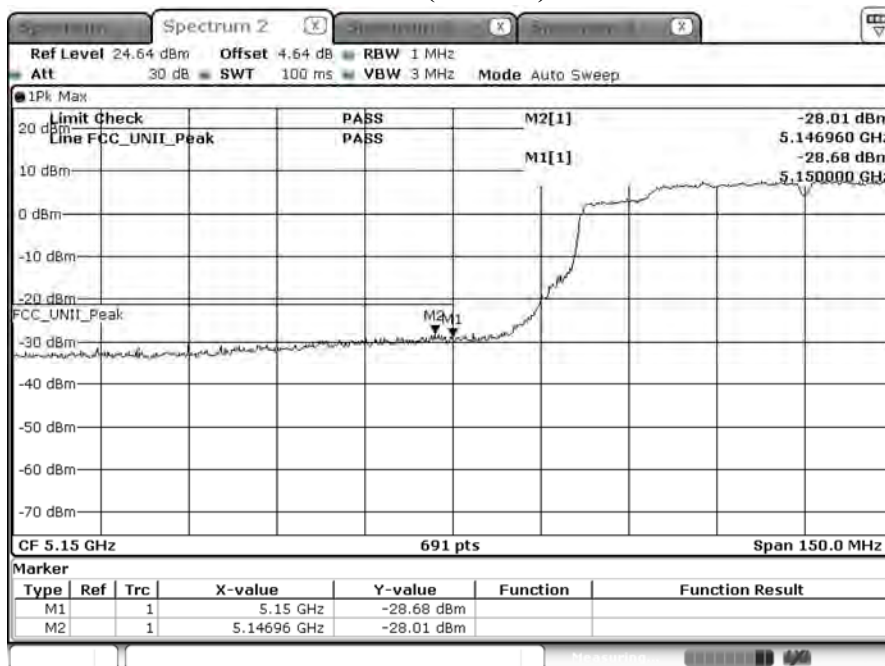


Date: 28.JAN.2007 17:45:33

Average (Chain A)

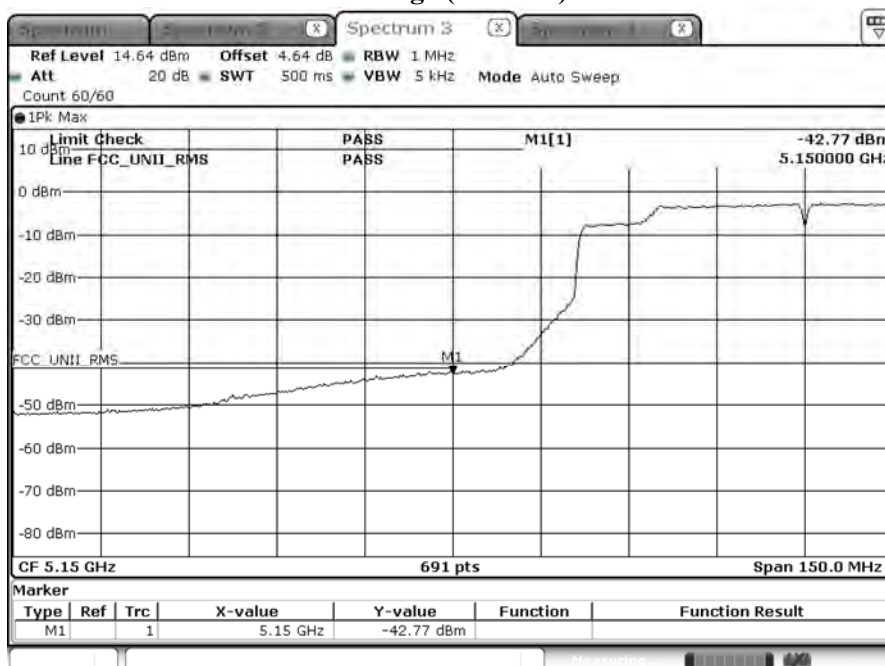


Date: 28.JAN.2007 17:48:43

Peak (Chain B)

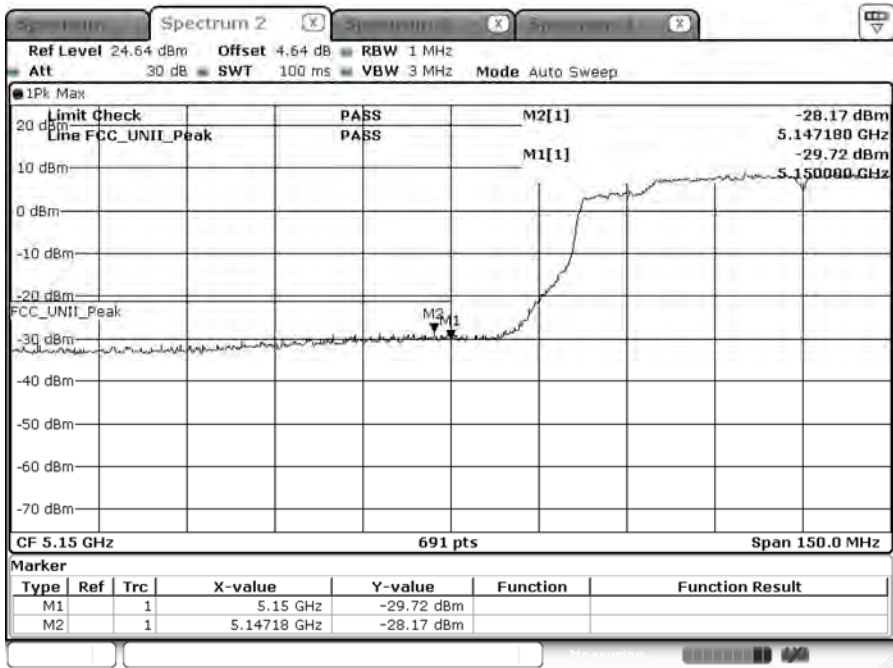

Date: 28. JAN. 2007 17:49:52

Average (Chain B)

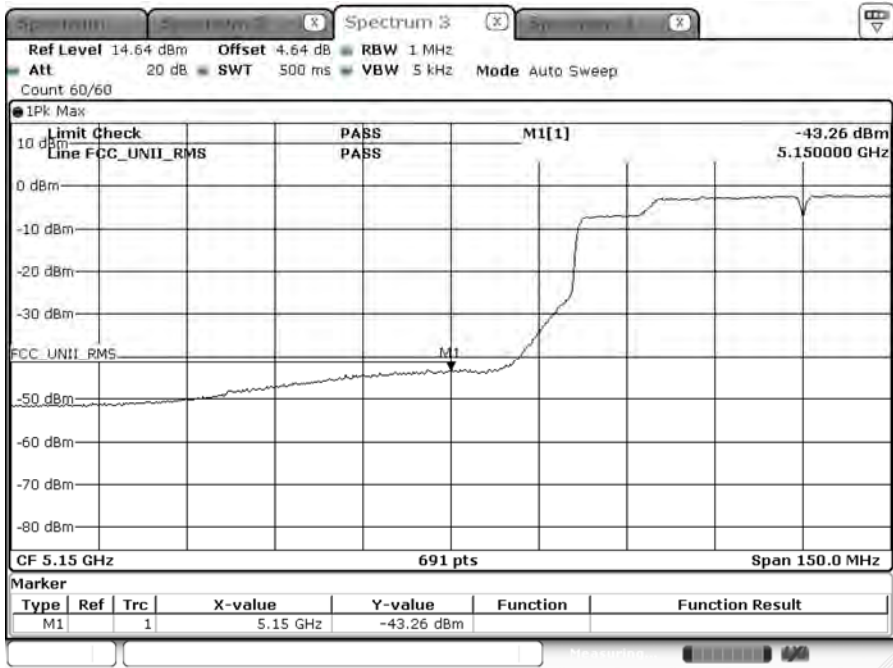

Date: 28. JAN. 2007 17:52:07

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW


檢測器：峰值/平均值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

Peak (Chain A)

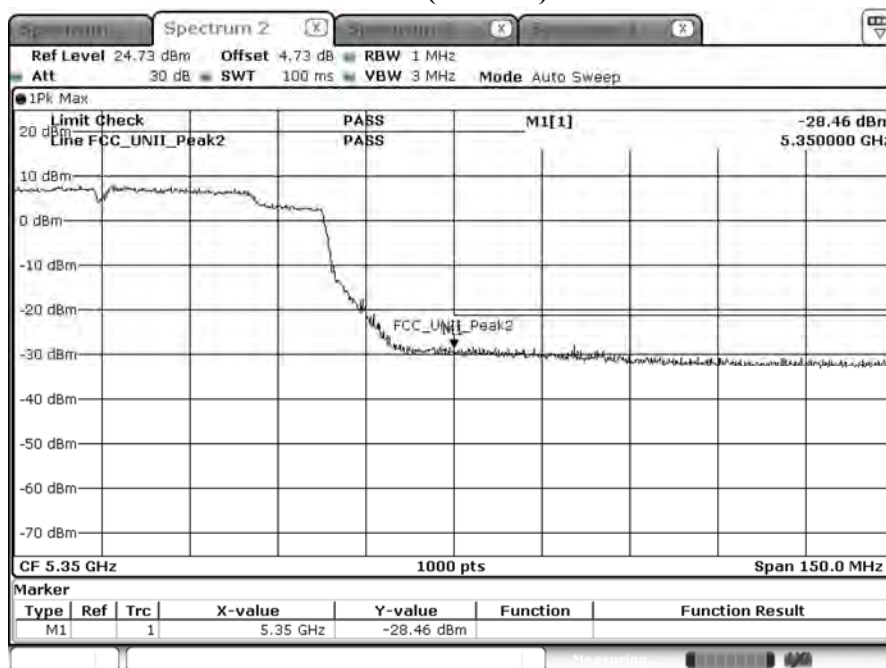


Date: 28.JAN.2007 21:36:58

Average (Chain A)

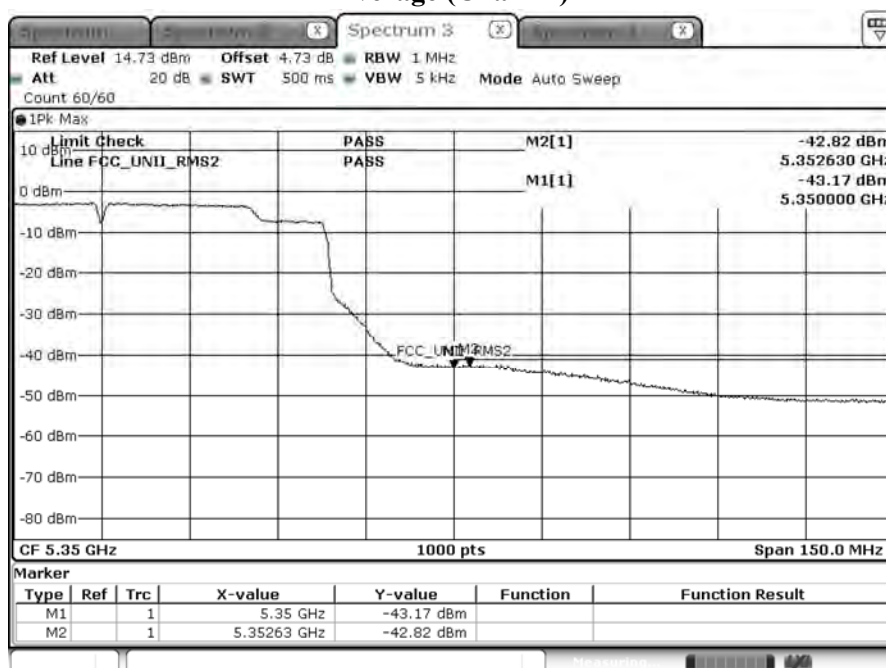


Date: 28.JAN.2007 21:36:20

Peak (Chain B)

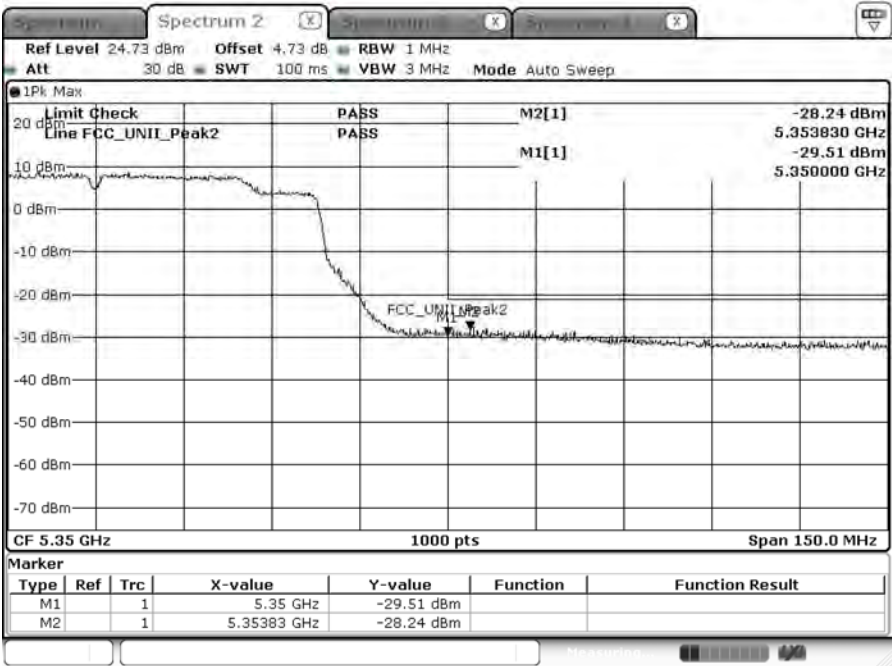

Date: 28. JAN. 2007 21:38:59

Average (Chain B)

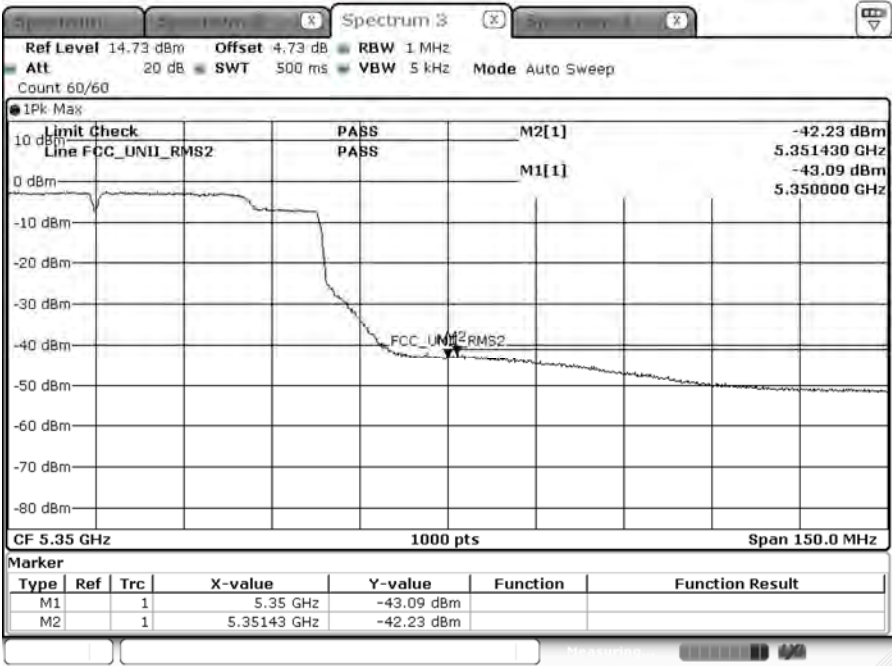

Date: 28. JAN. 2007 21:38:29

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW


檢測器：峰值/平均值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

Peak (Chain A)

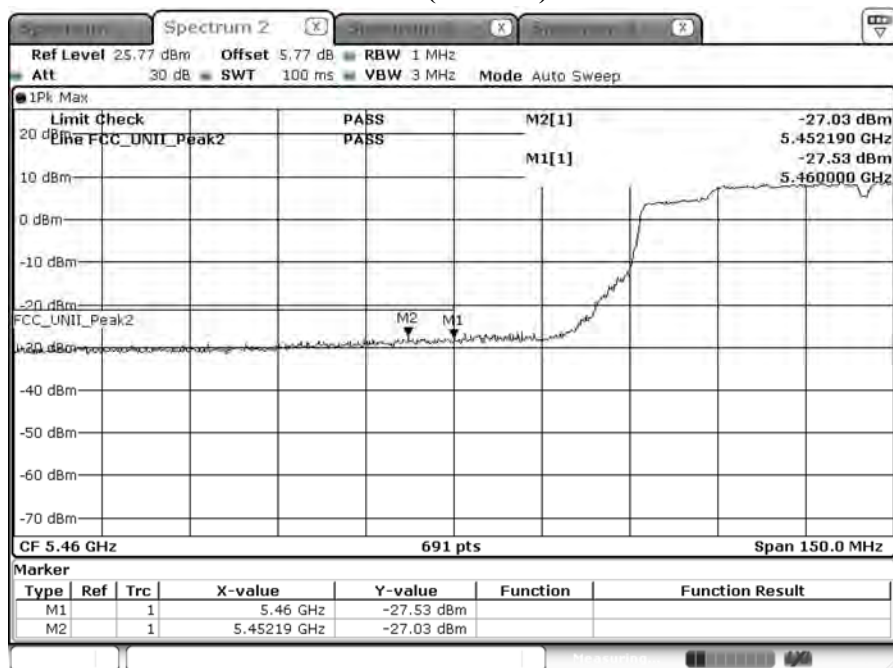


Date: 28.JAN.2007 23:07:10

Average (Chain A)

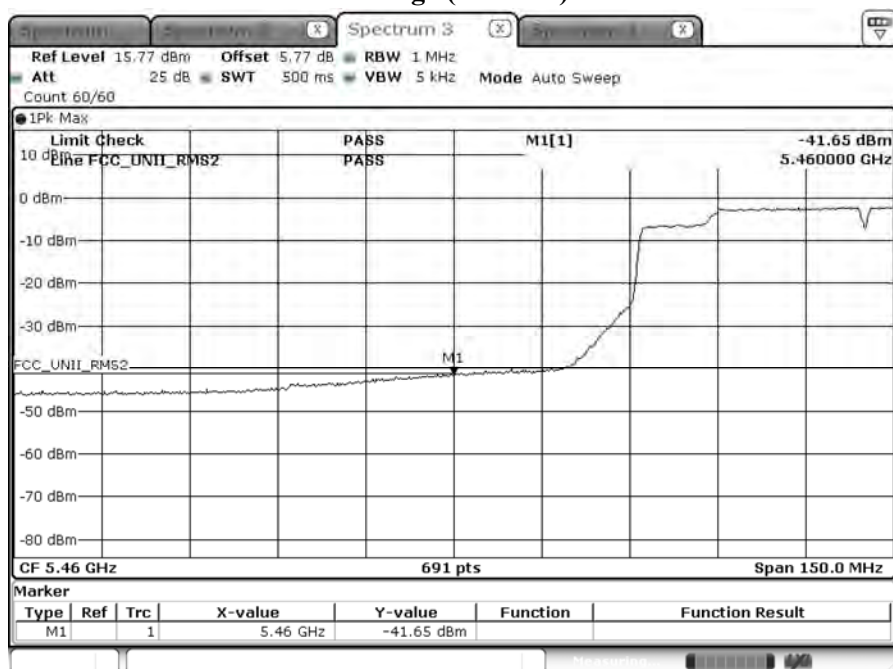


Date: 28.JAN.2007 23:06:15

Peak (Chain B)

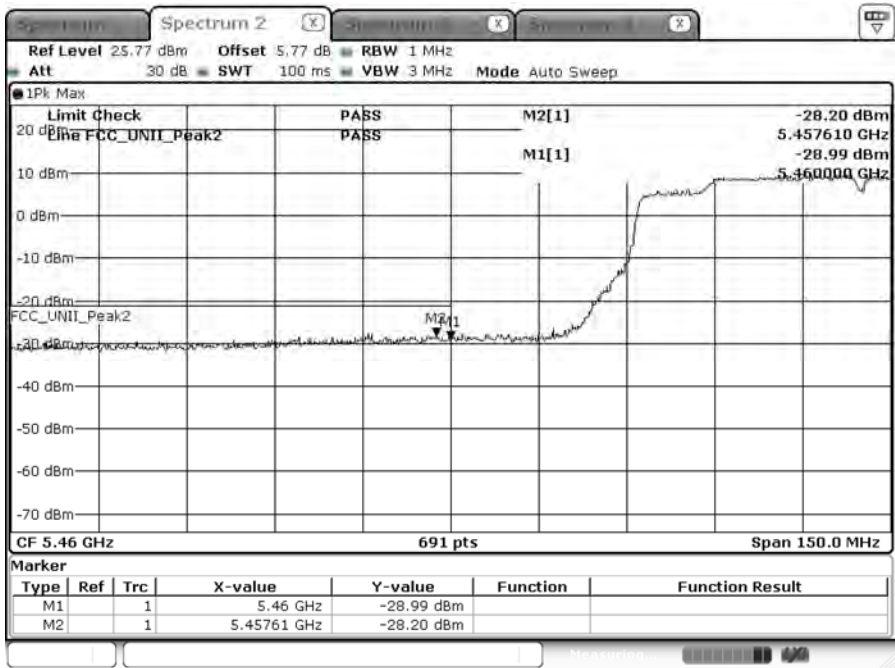

Date: 28. JAN. 2007 23:09:45

Average (Chain B)

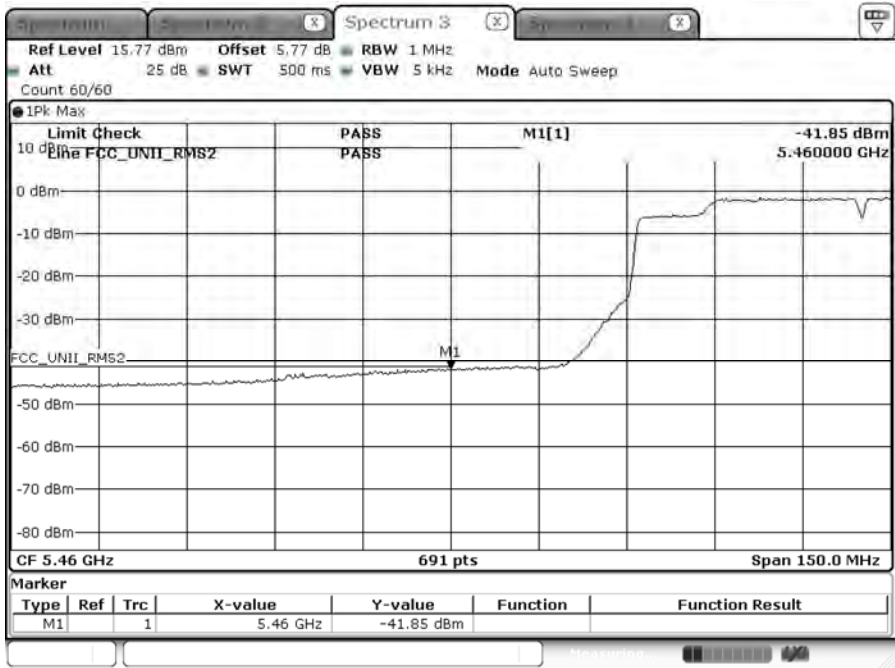

Date: 28. JAN. 2007 23:09:19

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：混附發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming


檢測器：峰值/平均值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

Peak (Chain A)

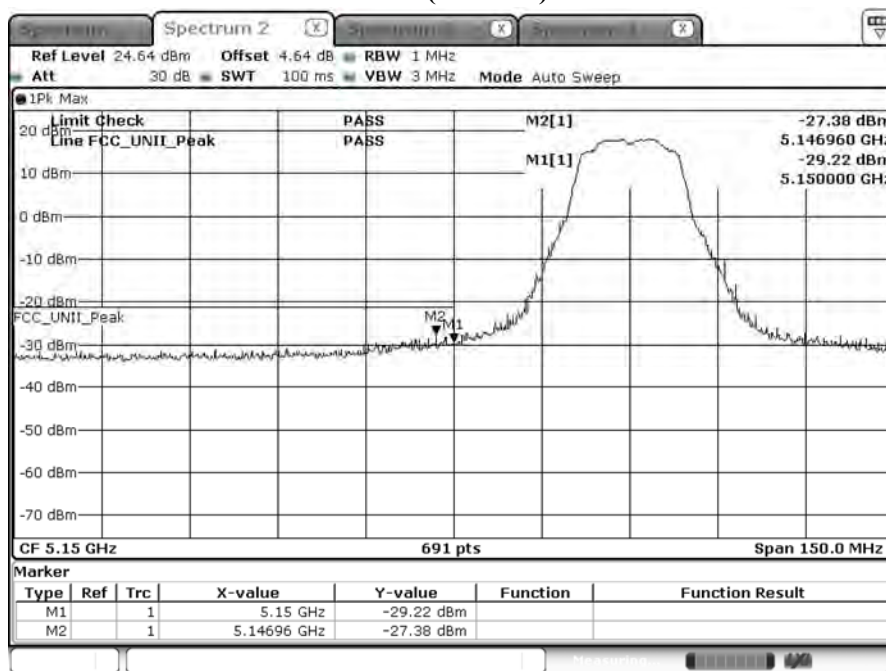


Date: 28.JAN.2007 17:57:07

Average (Chain A)

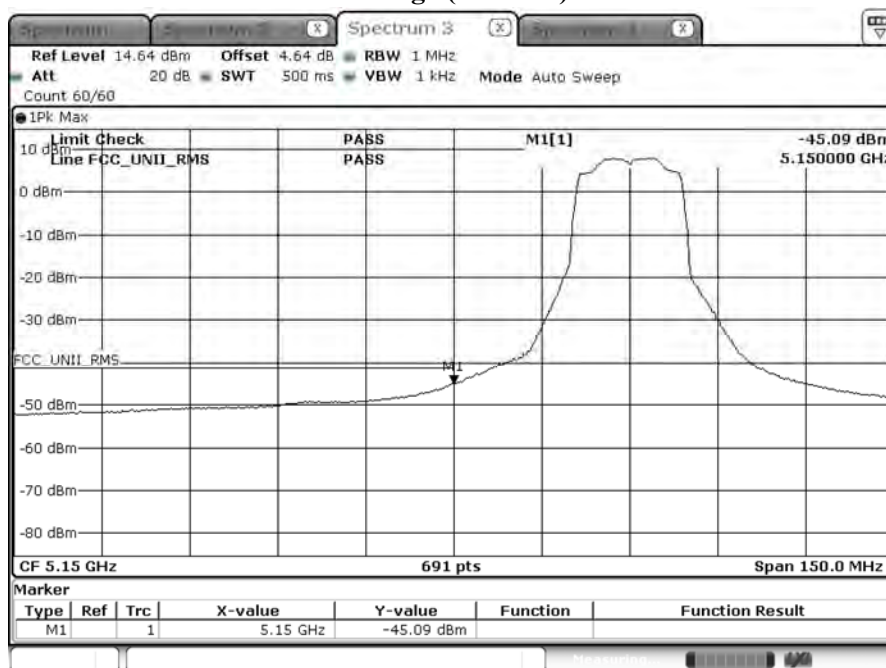


Date: 28.JAN.2007 17:58:09

Peak (Chain B)

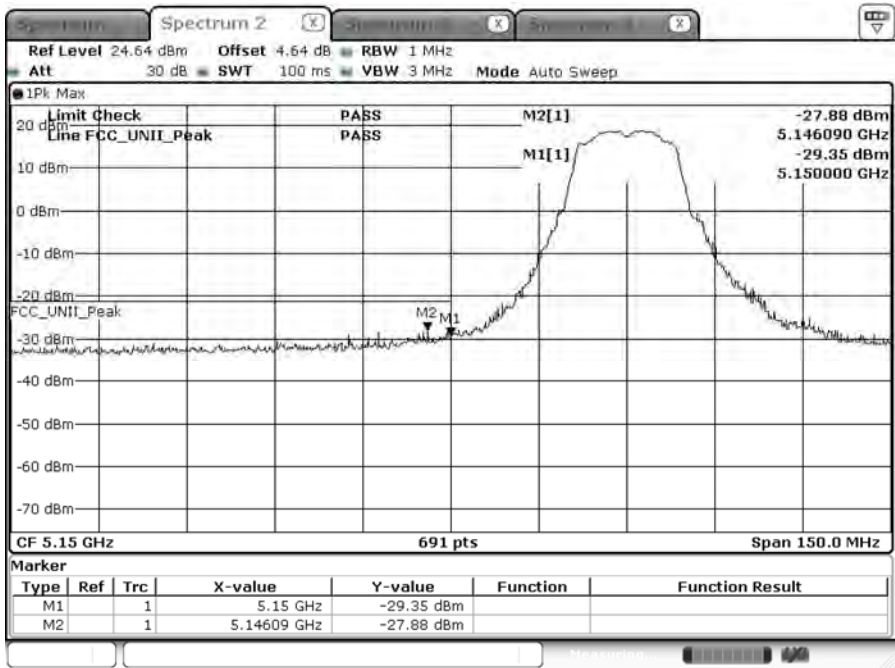

Date: 28.JAN.2007 17:53:49

Average (Chain B)

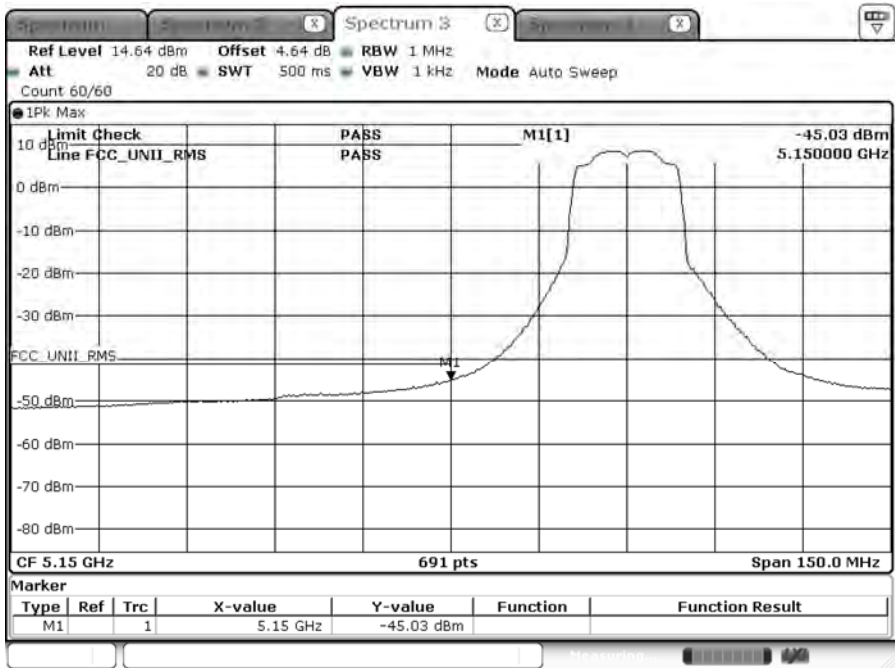

Date: 28.JAN.2007 17:56:09

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming


檢測器：峰值/平均值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 04 月 10 日


環境濕度：53 %

Peak (Chain A)

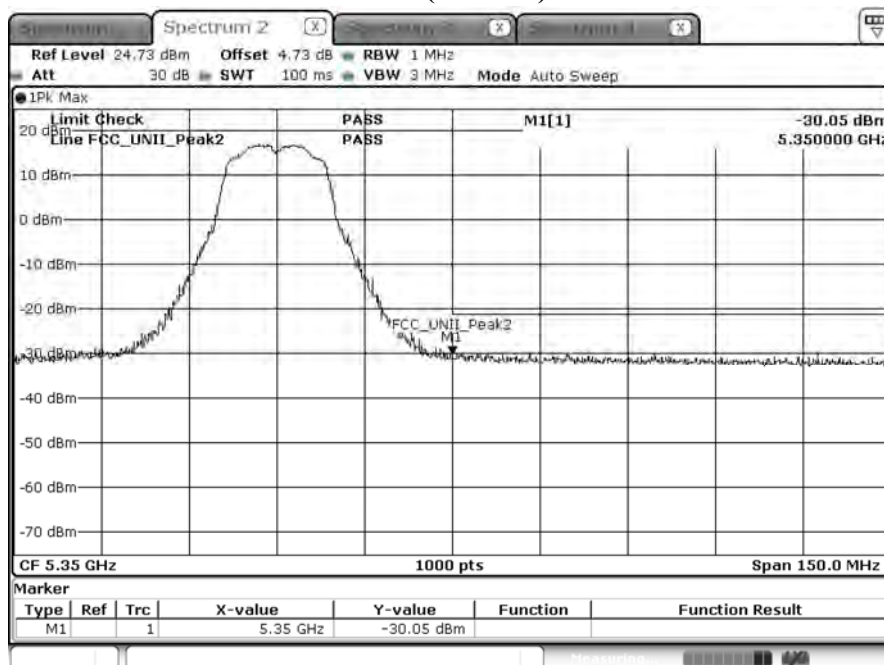


Date: 28.JAN.2007 21:45:15

Average (Chain A)

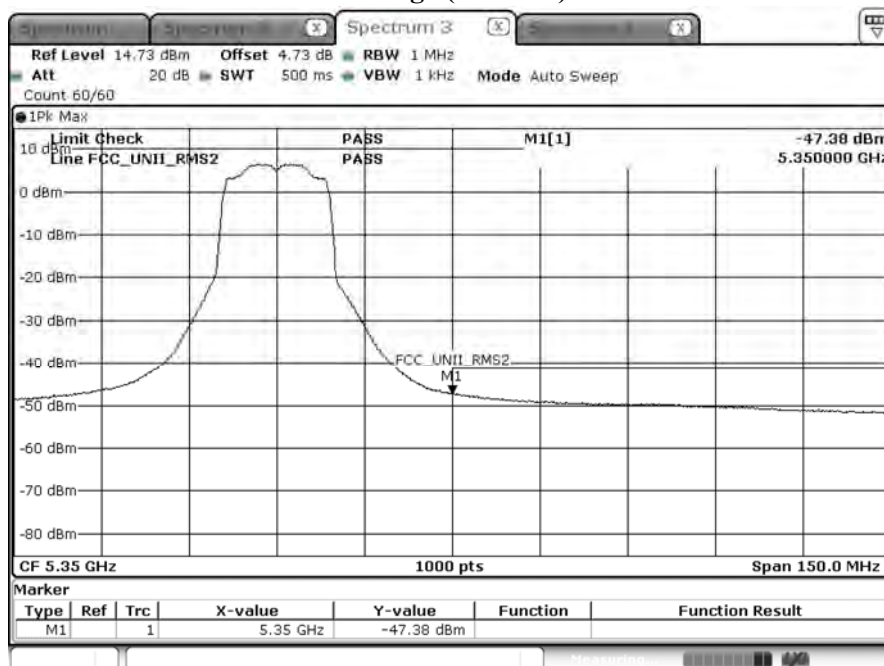


Date: 28.JAN.2007 21:44:51

Peak (Chain B)

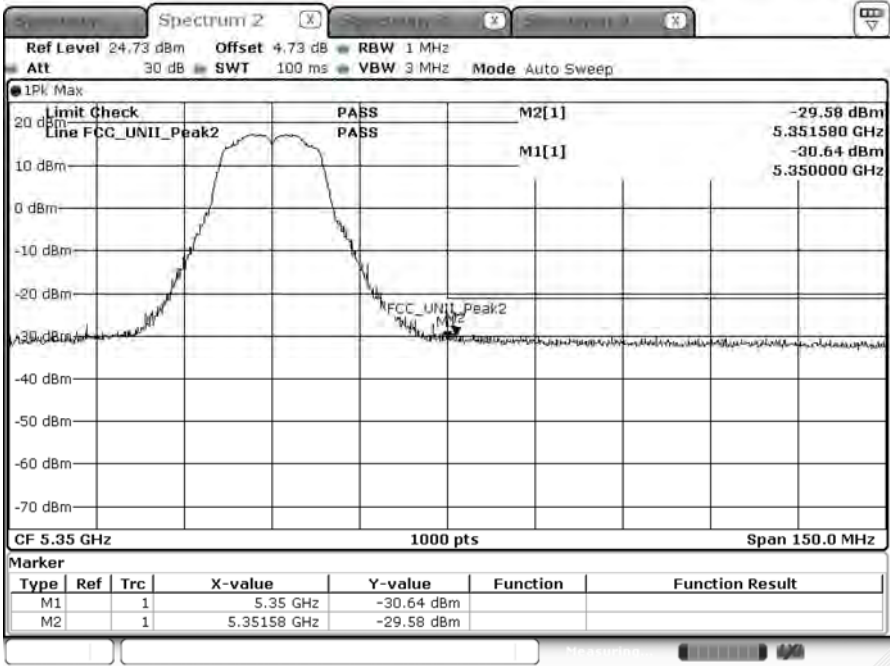

Date: 28.JAN.2007 21:43:28

Average (Chain B)

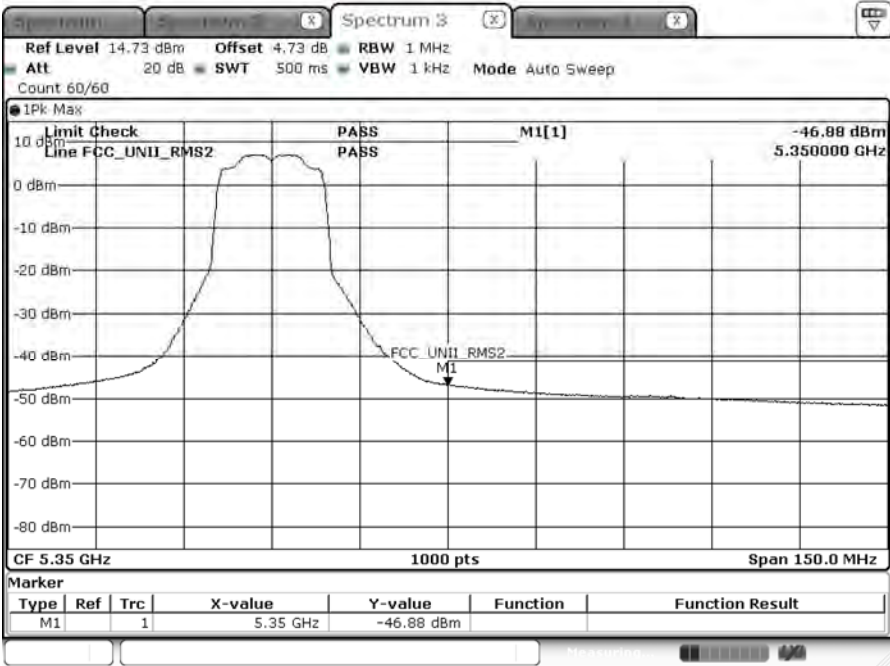

Date: 28.JAN.2007 21:42:41