

## 附錄 二

### 受測裝置之測試照片

## 1 電源傳導干擾電壓之配置照片

C1M1809252, 廠牌：SONY, 型號：PCM-D10



正面照片

C1M1809252, 廠牌：SONY, 型號：PCM-D10



背面照片

## 2 輻射量測之配置照片


- USB 供電(DC 5V)

C1M1809252, 廠牌: SONY, 型號: PCM-D10



- 電池供電(DC 6 V)

C1M1809252, 廠牌: SONY, 型號: PCM-D10

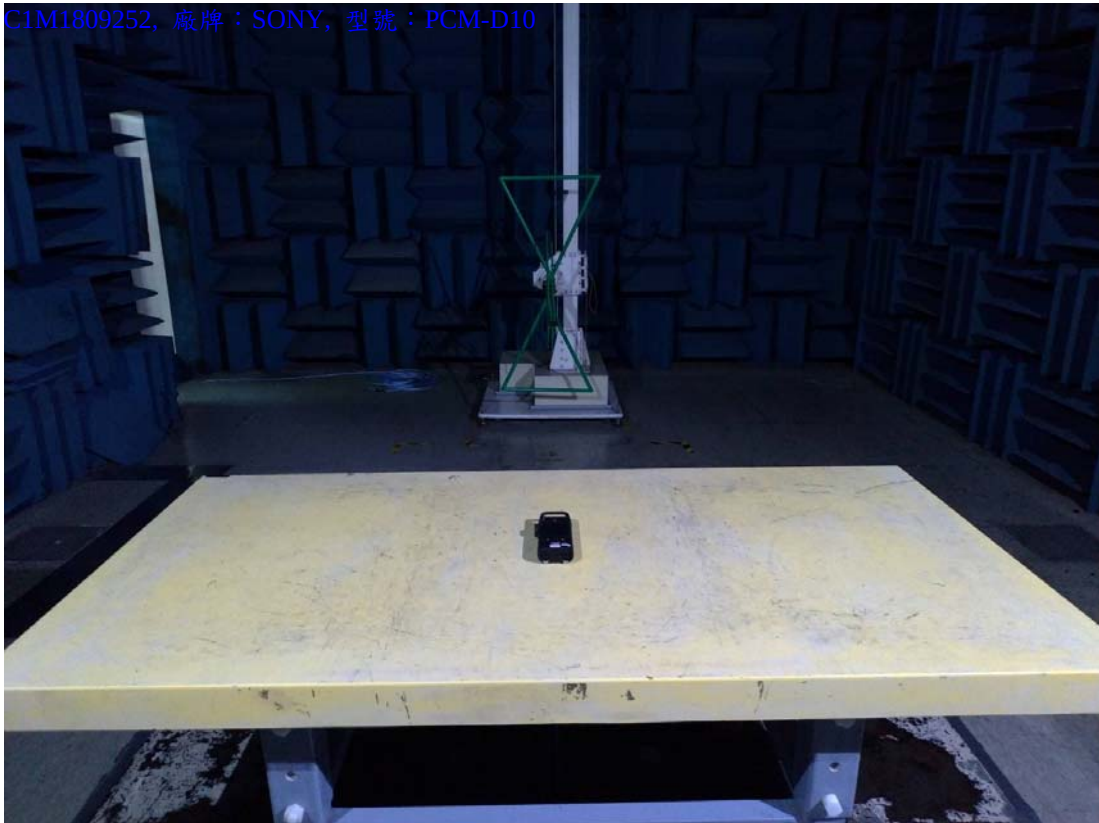


2.1. 量測頻率範圍:30MHz-1GHz

● BT 模式


發射模式-平放

C1M1809252, 廠牌: SONY, 型號: PCM-D10

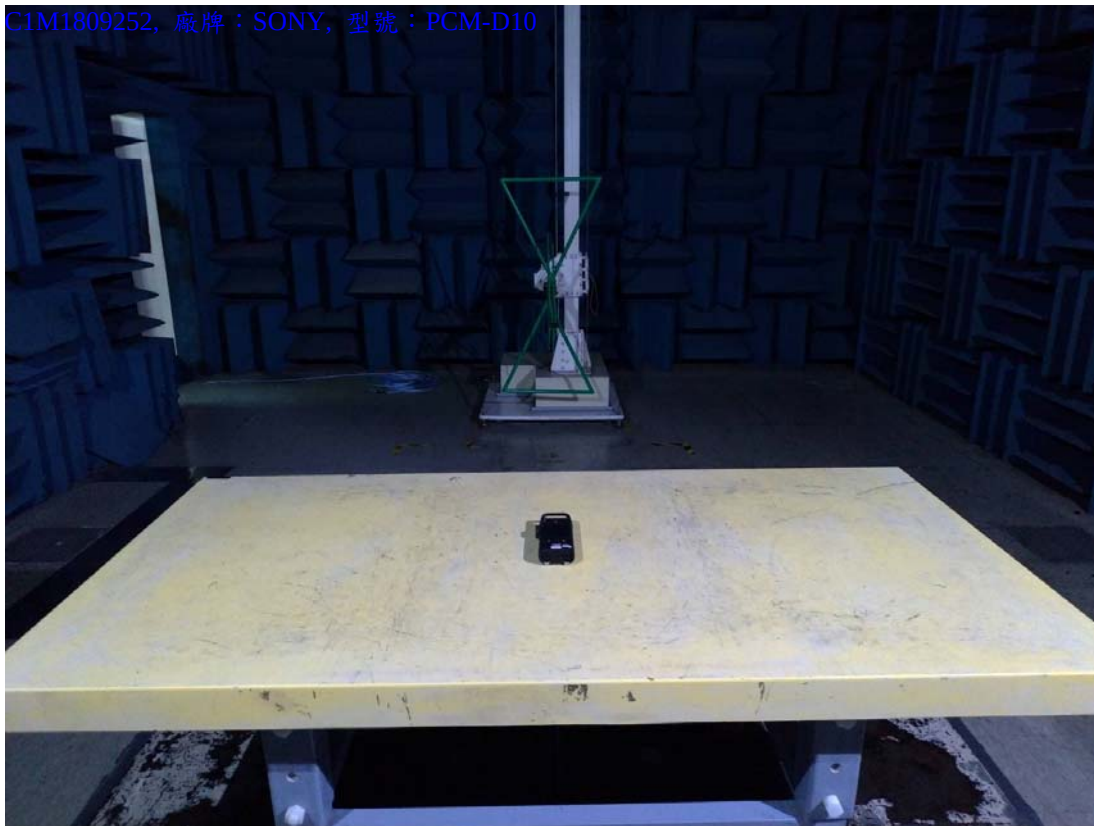

發射模式-站立


C1M1809252, 廠牌: SONY, 型號: PCM-D10

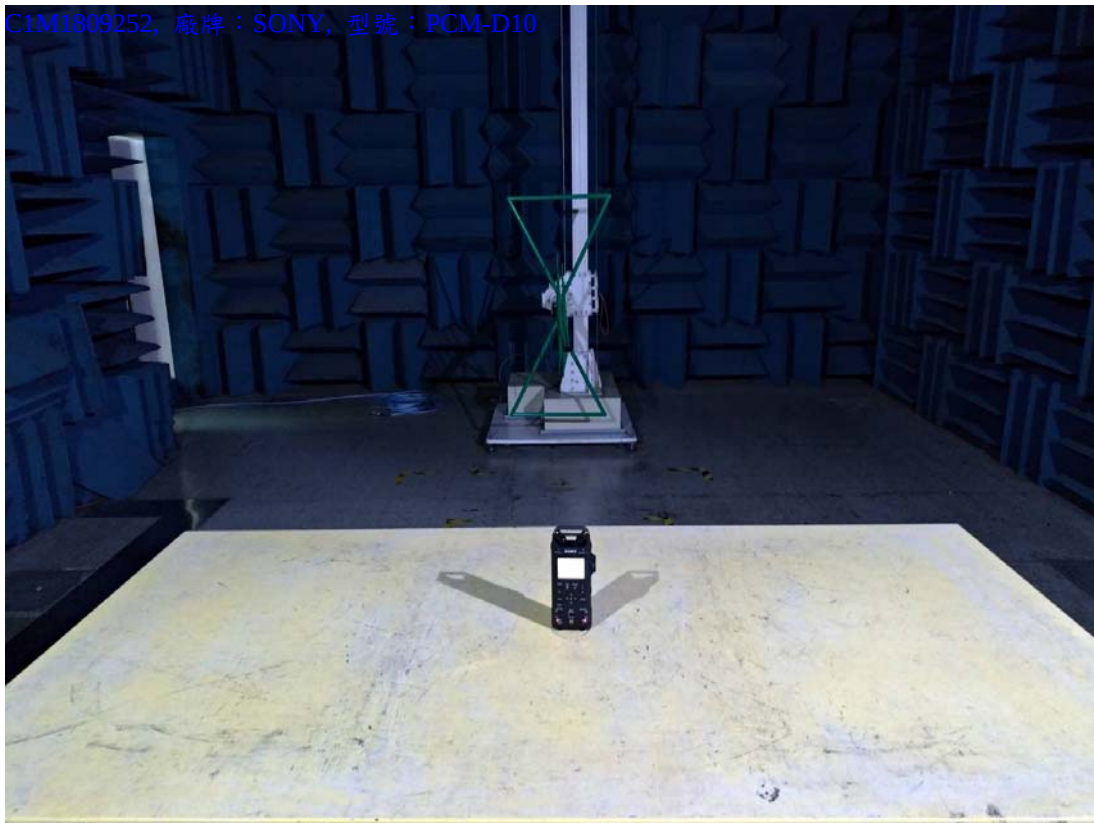

● BT 模式

發射模式-側立

C1M1809252, 廠牌：SONY, 型號：PCM-D10

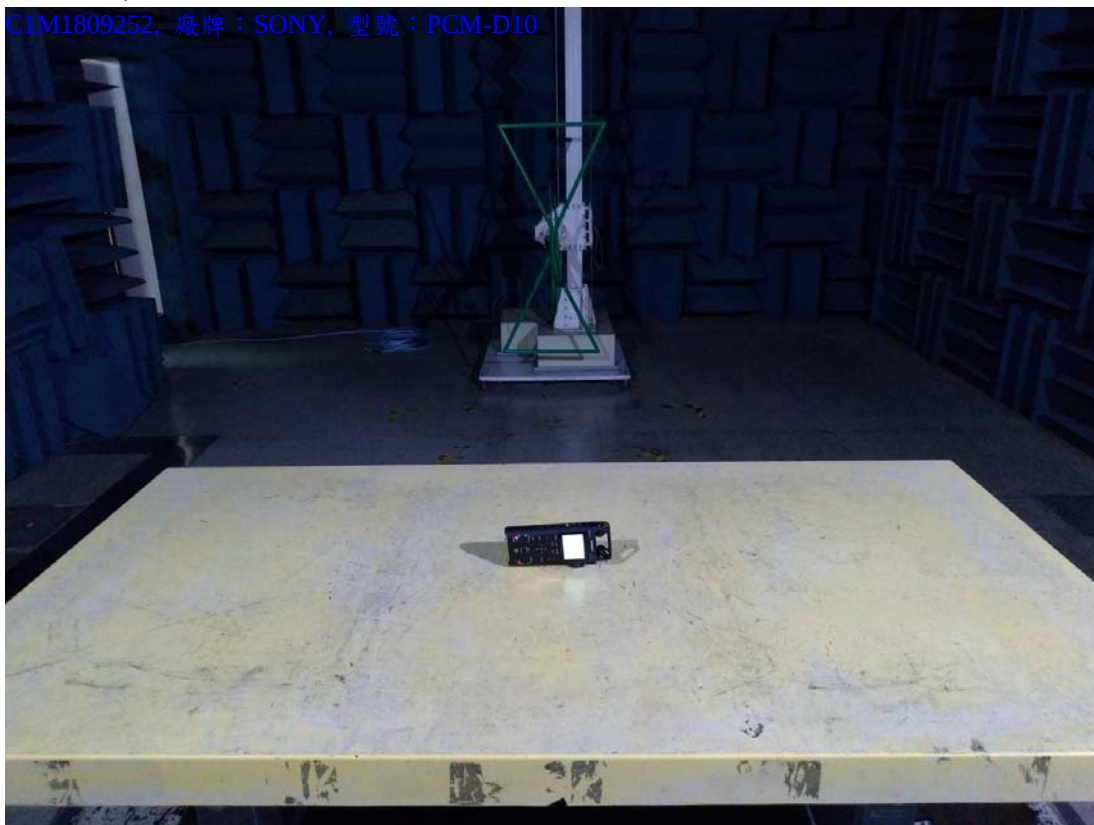


## 2.2. 量測頻率高於 1GHz 之測試

### ● BT 模式


#### 發射模式-平放

C1M1809252, 廠牌: SONY, 型號: PCM-D10

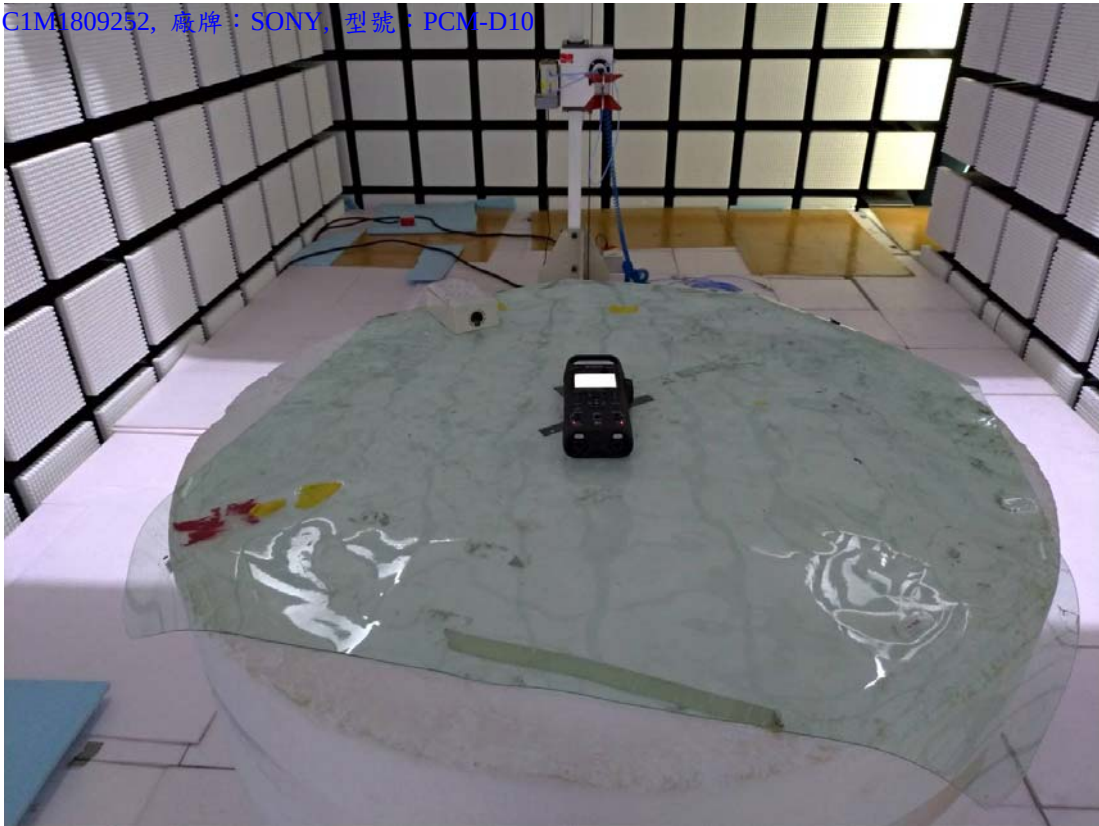

#### 發射模式-站立


C1M1809252, 廠牌: SONY, 型號: PCM-D10

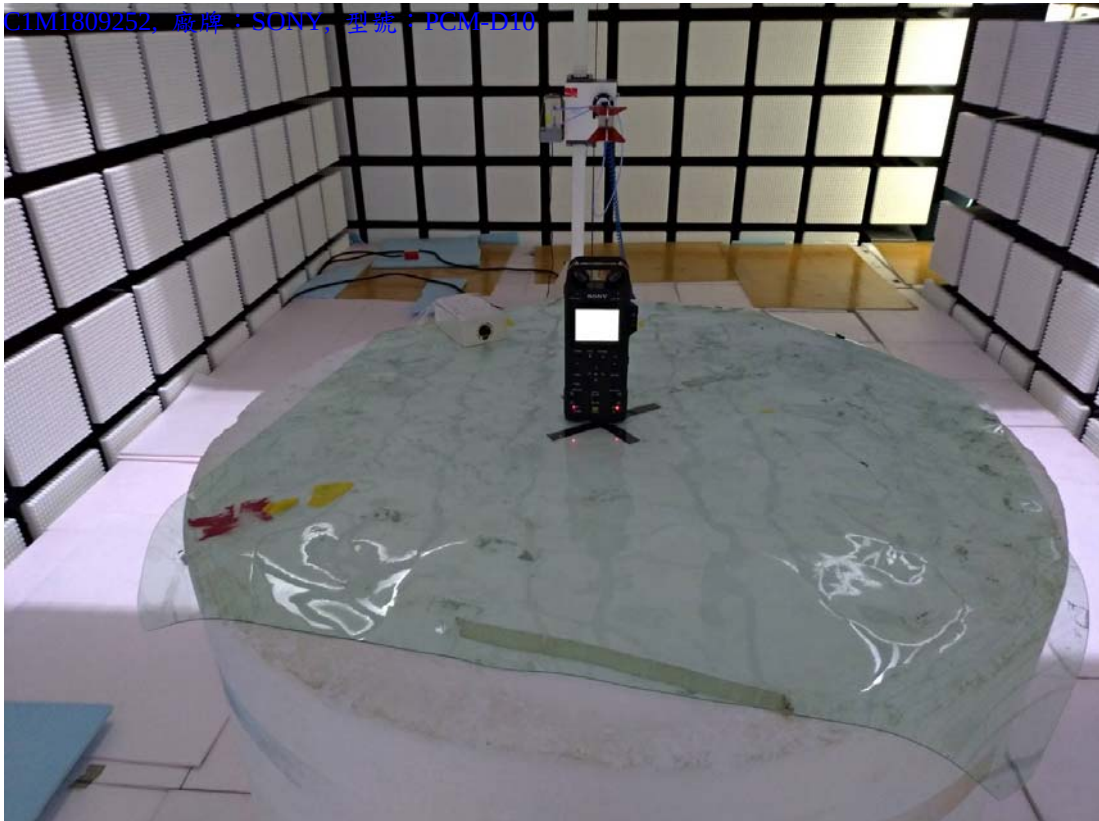

● BT 模式

發射模式-側立

C1M1809252, 廠牌: SONY, 型號: PCM-D10

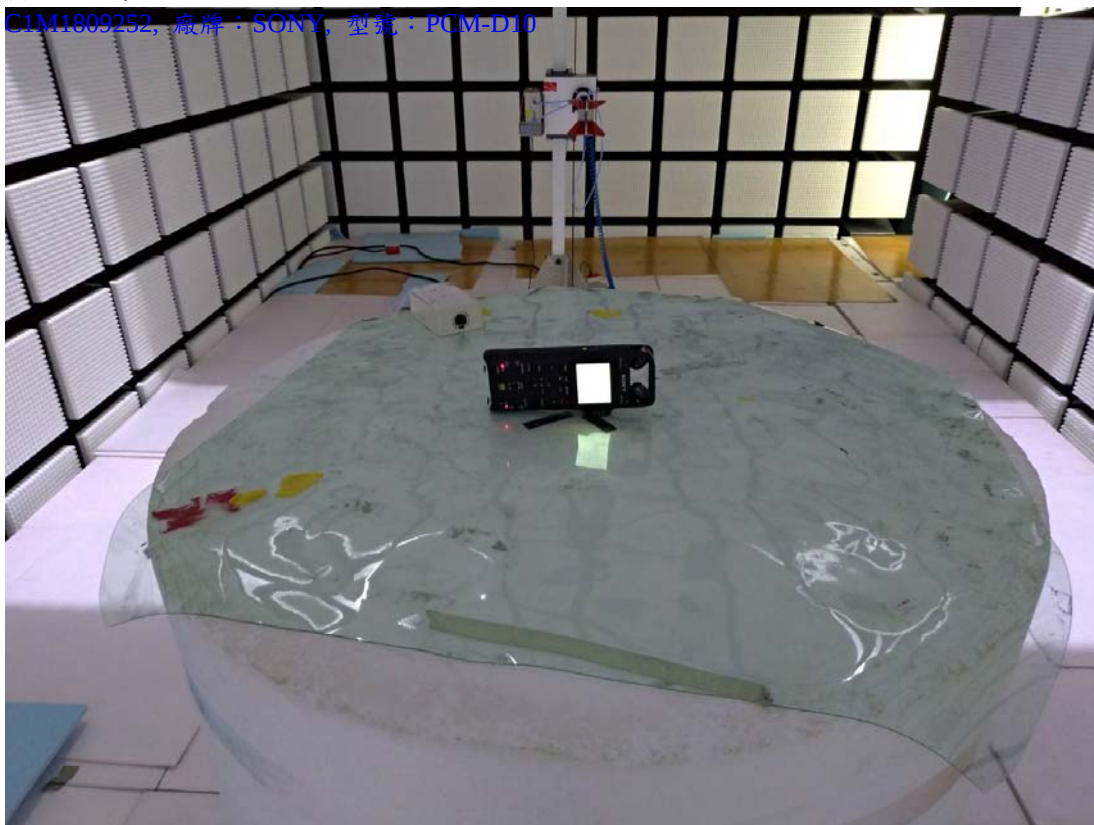

### 3 RF Conducted 量測

- BT 模式-RF Conducted

C1M1809252, 廠牌: SONY, 型號: PCM-D10

