

附錄 二

受測裝置之測試照片

1 電源傳導干擾電壓之配置照片

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II



正面照片

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II




背面照片

2 輻射量測之配置照片

2.1. 量測頻率範圍:30MHz-1GHz


Charge 模式

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II

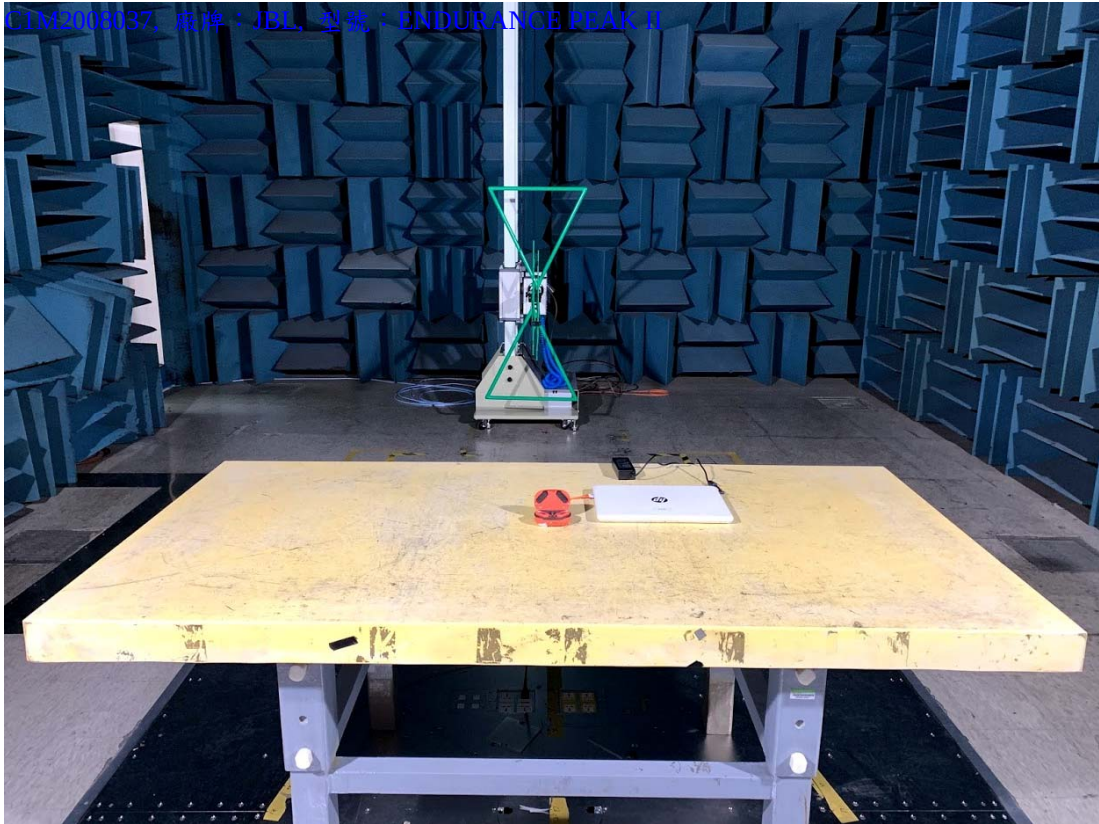


Charge 模式(特寫照)

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II

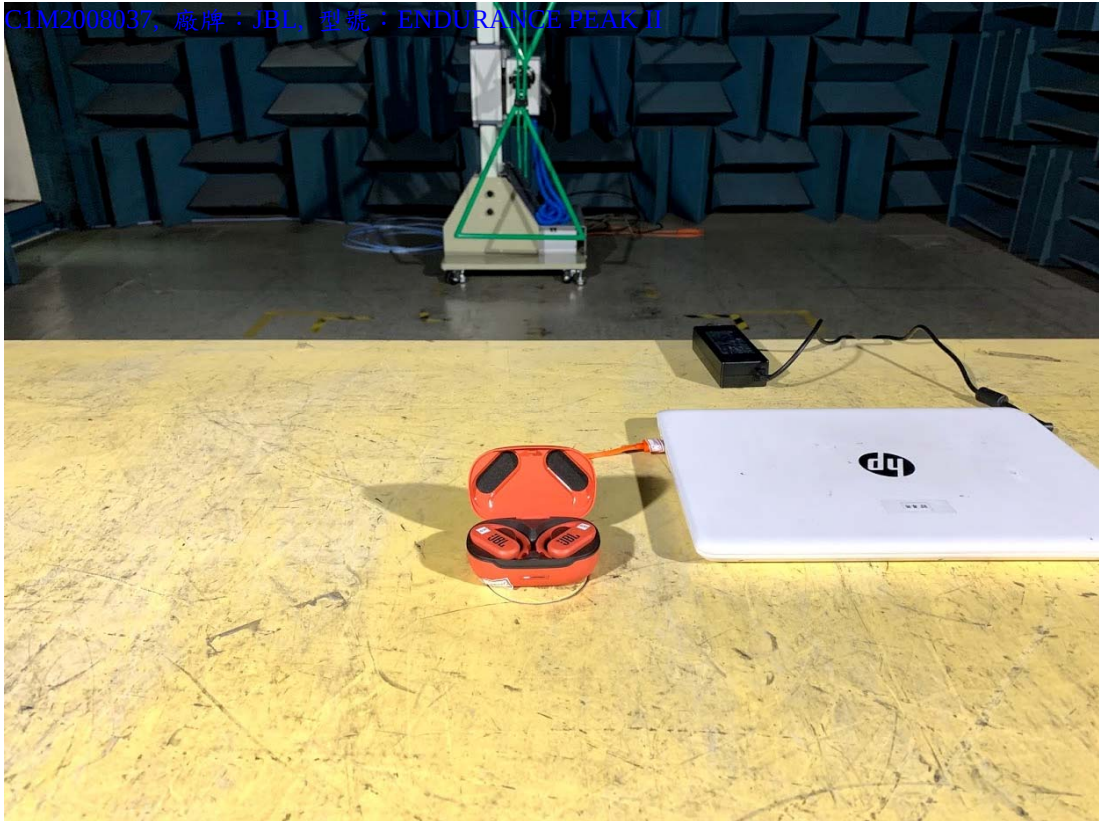


Normal 模式

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II

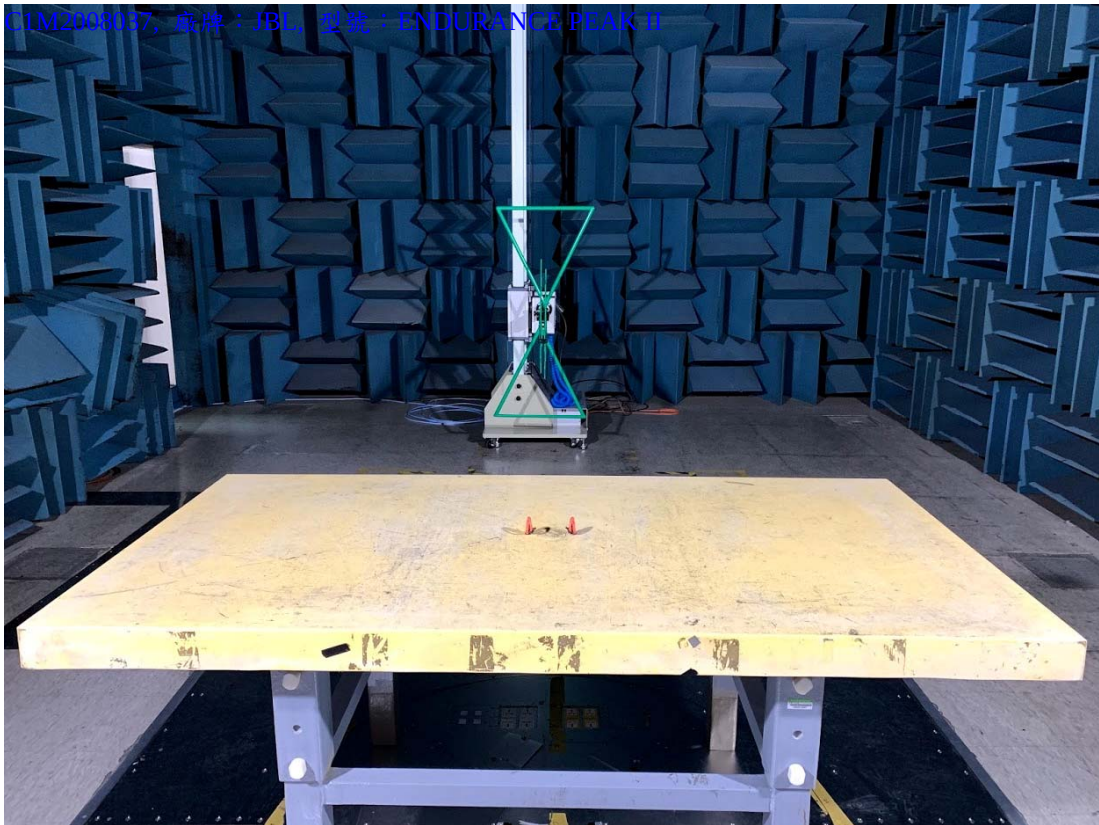

Normal 模式(特寫照)

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II

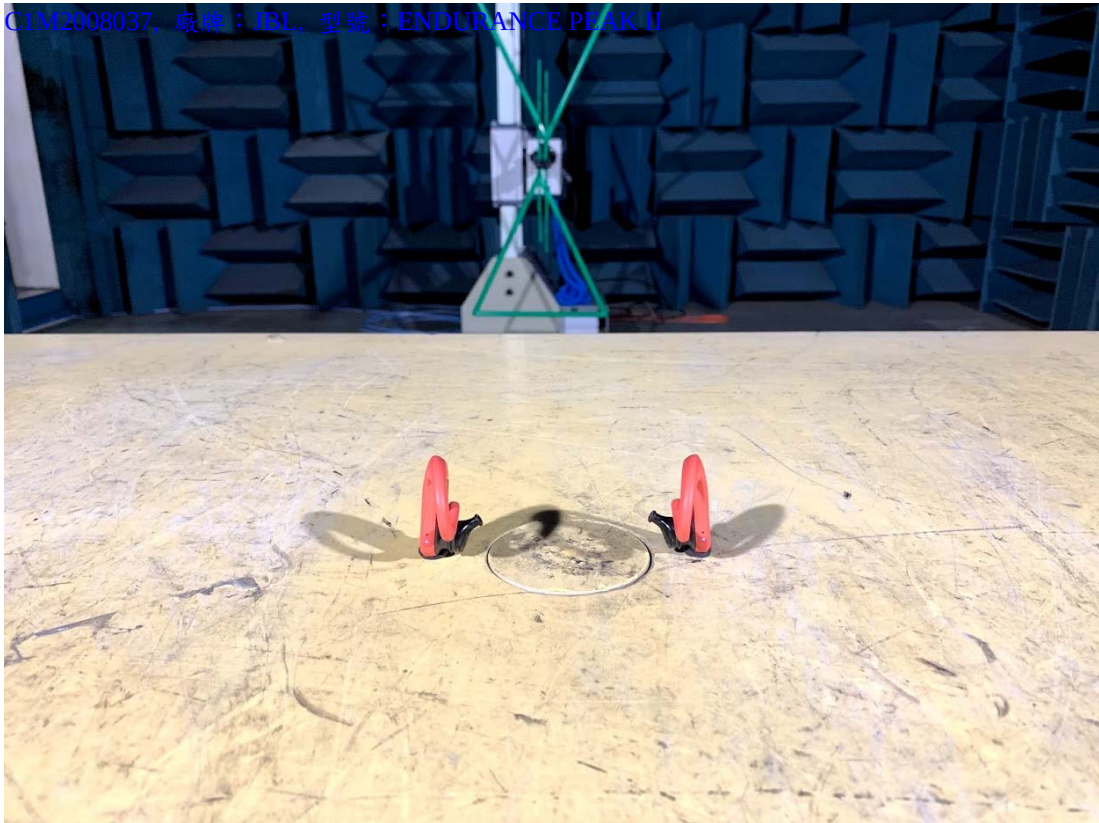


Normal 模式(手機對傳)

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II



發射模式-平放

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II

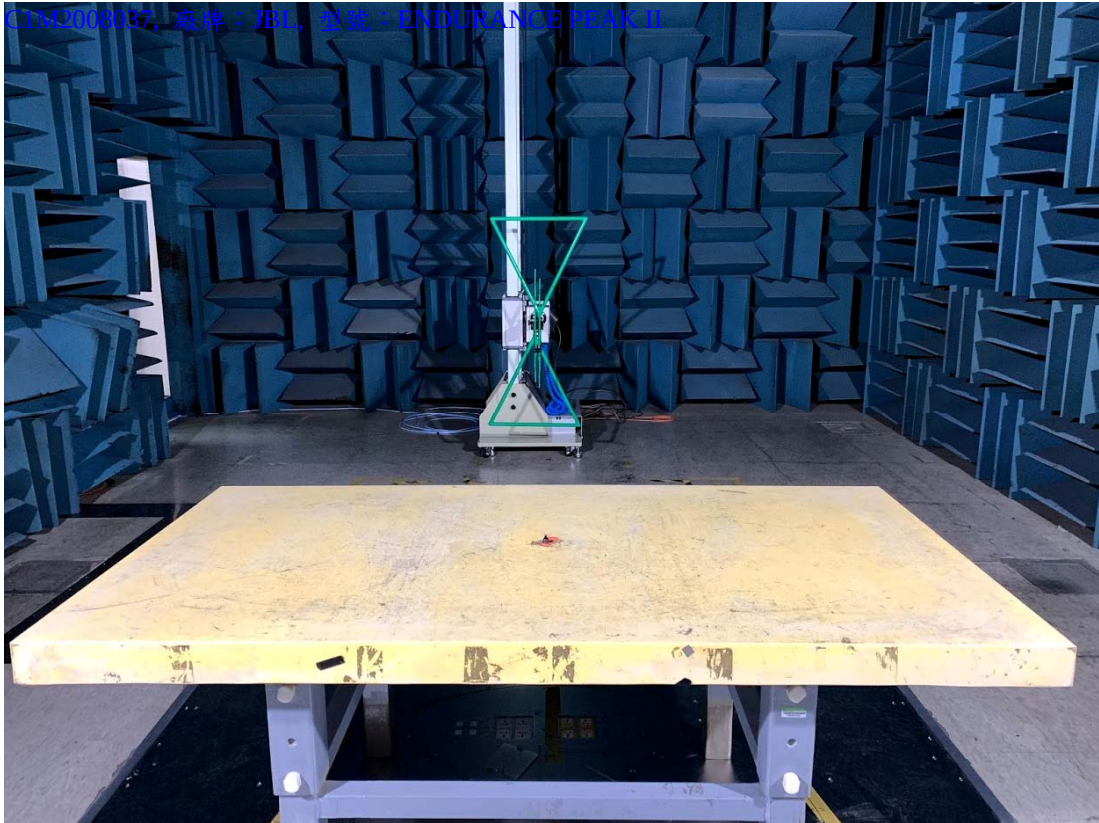


發射模式-平放(特寫照)

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II




發射模式-側立

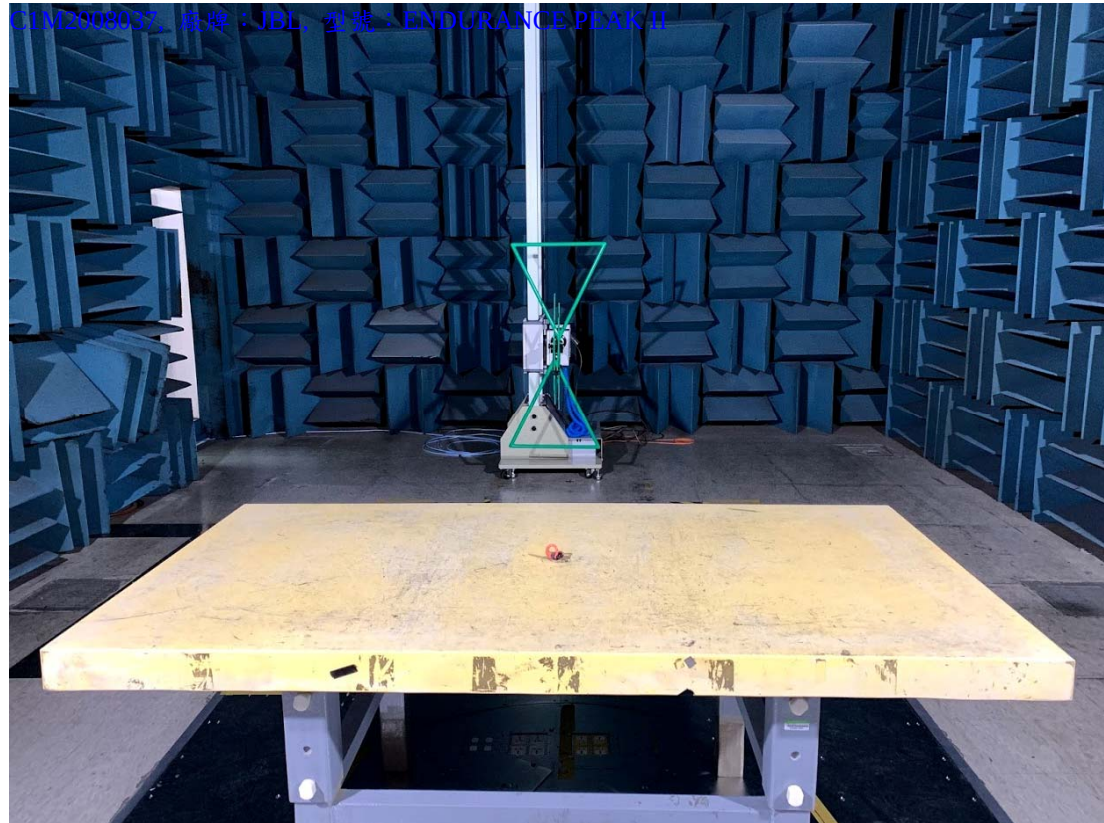


發射模式-側立(特寫照)



發射模式-站立

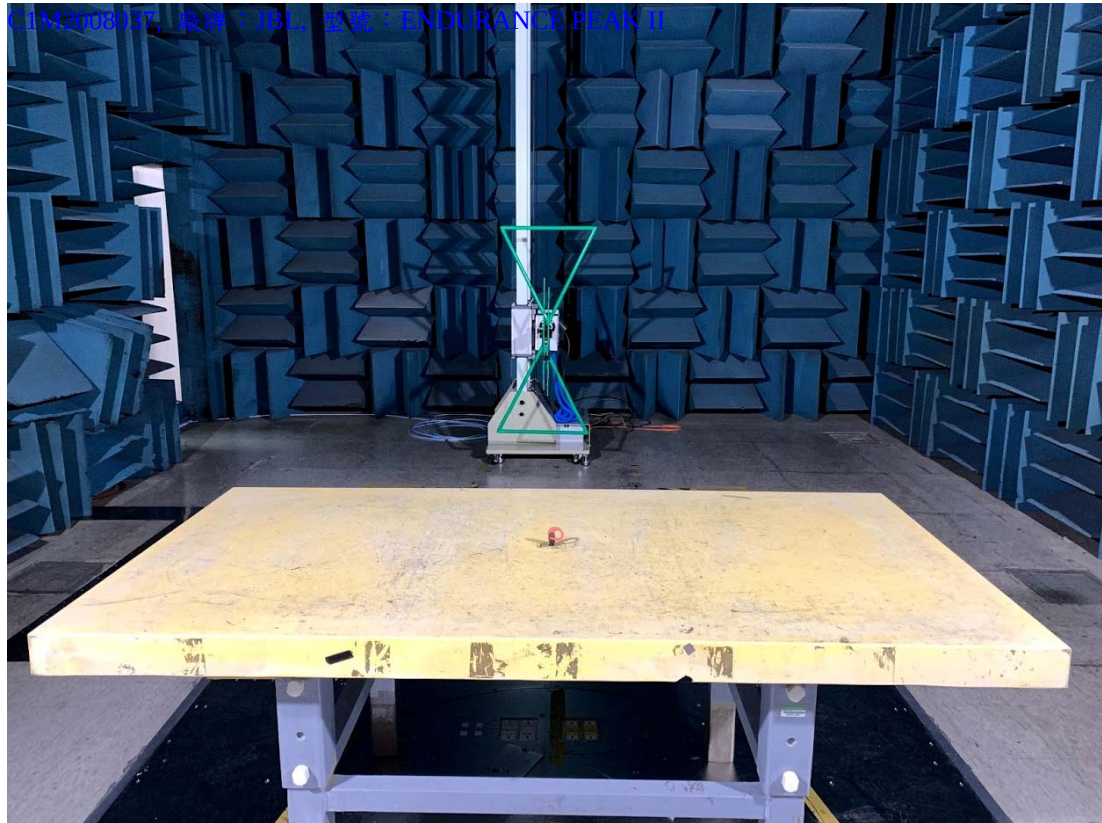

發射模式-站立(特寫照)

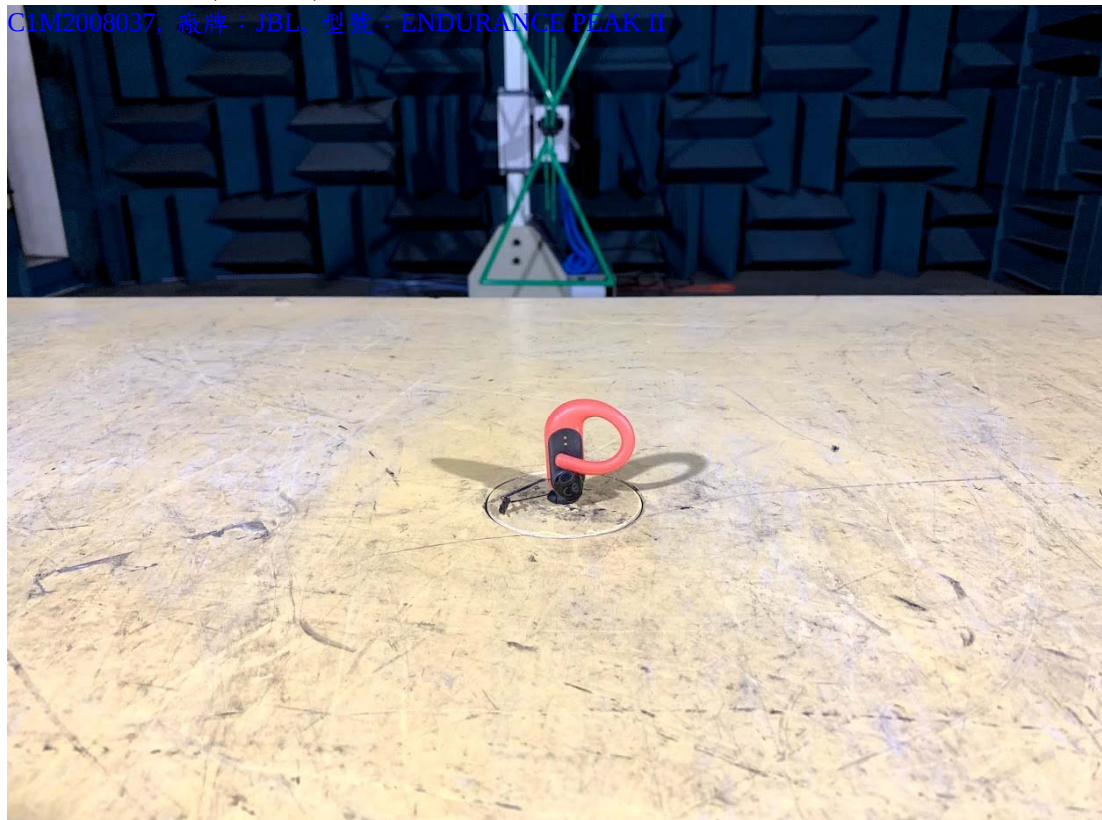

2.2. 量測頻率高於 1GHz 之測試


Normal 模式

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II



Normal 模式(特寫照)

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II

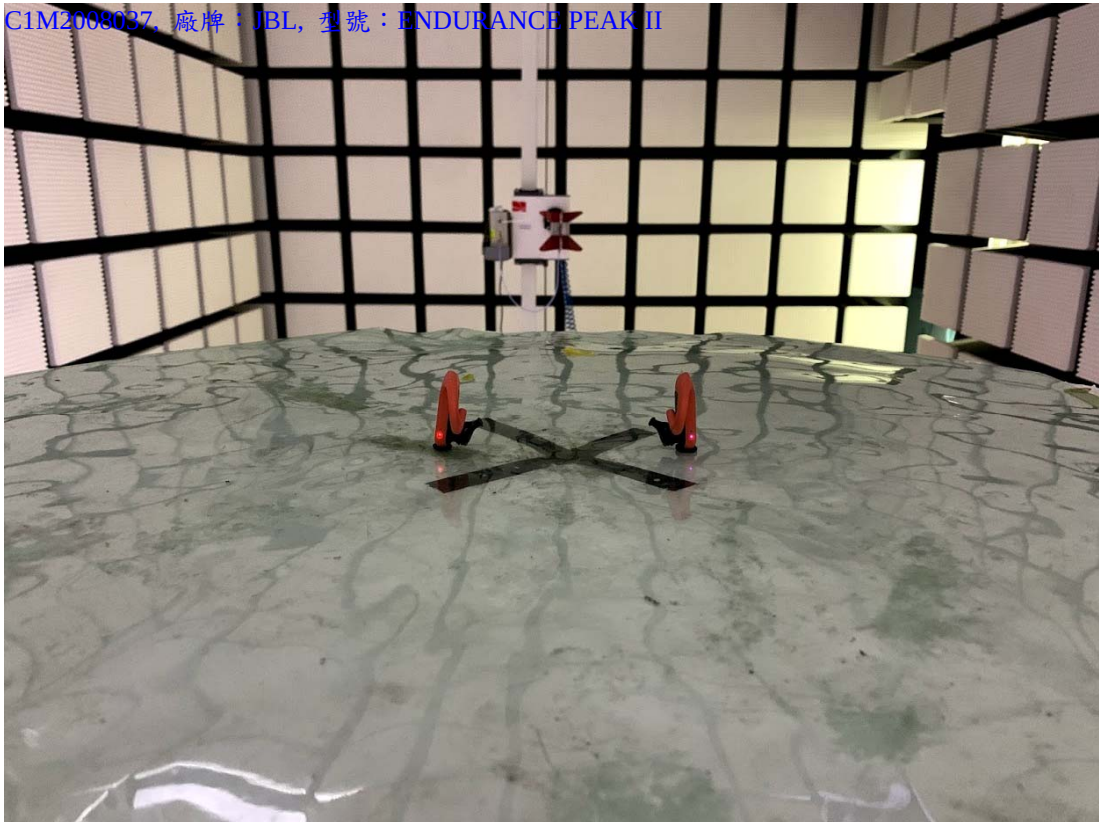


Normal 模式(手機對傳)

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II




發射模式-平放

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II

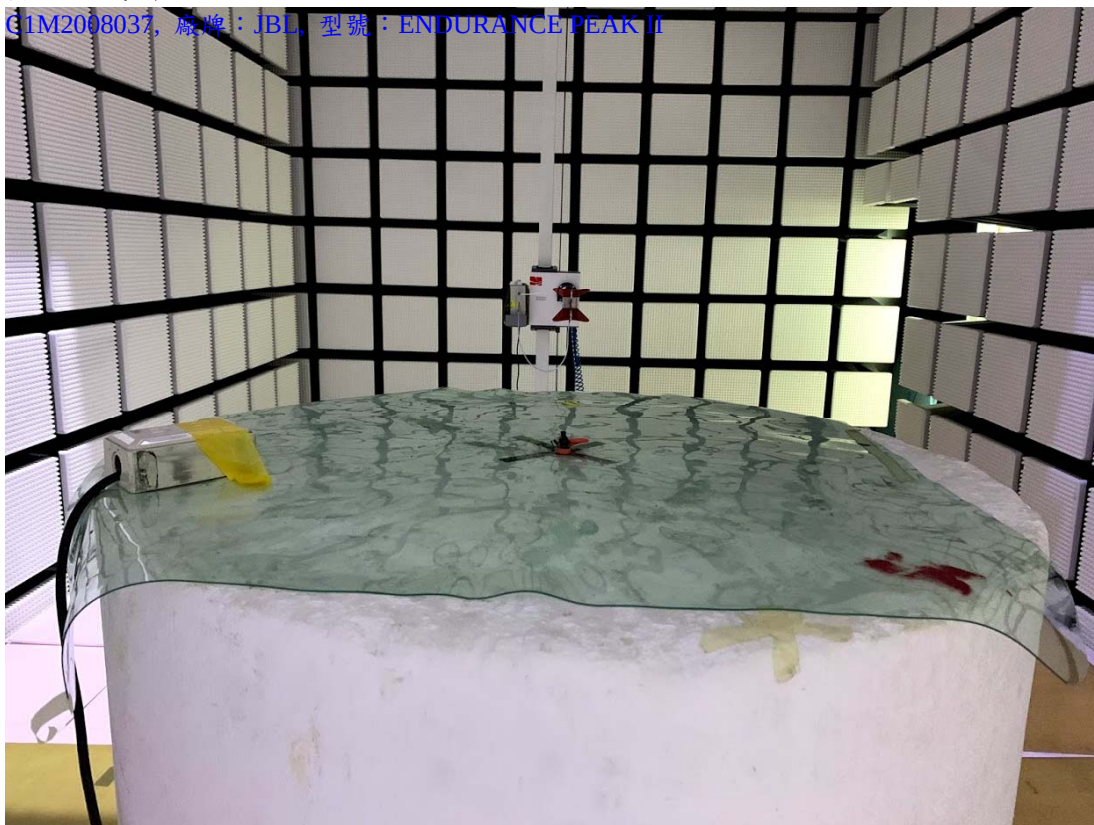

發射模式-平放(特寫照)

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II

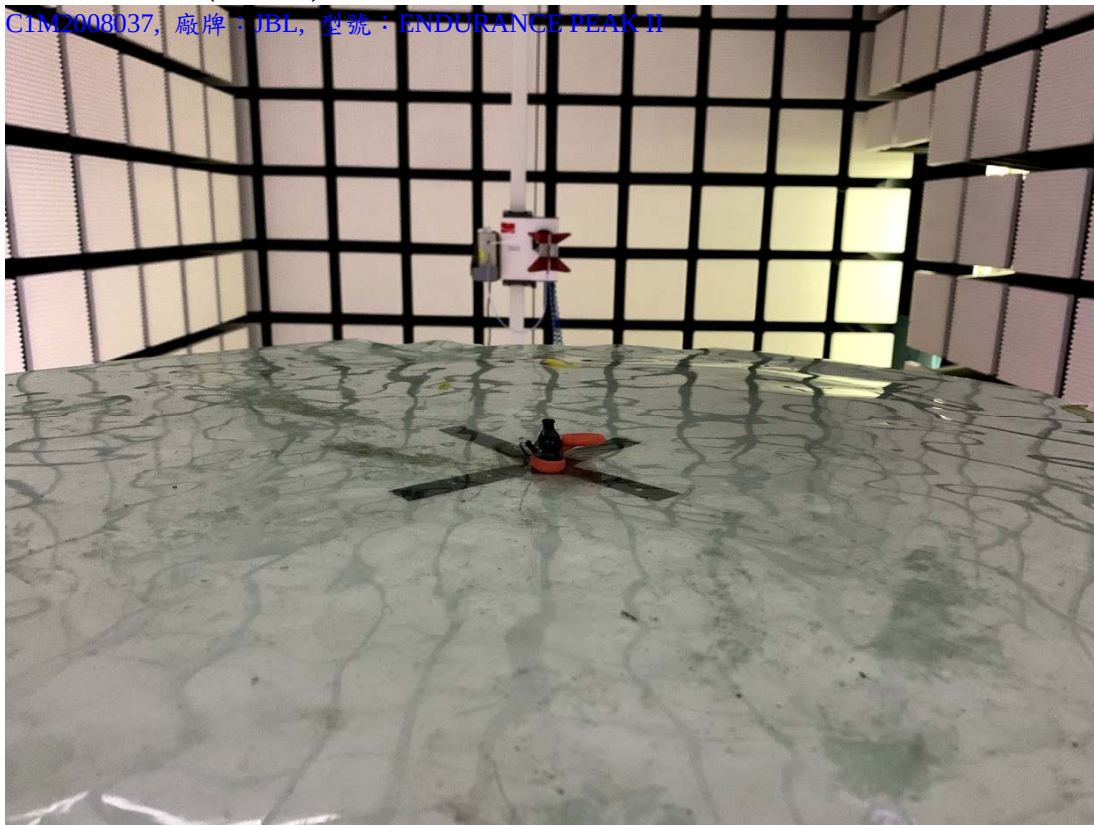


發射模式-側立

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II




發射模式-側立(特寫照)

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II

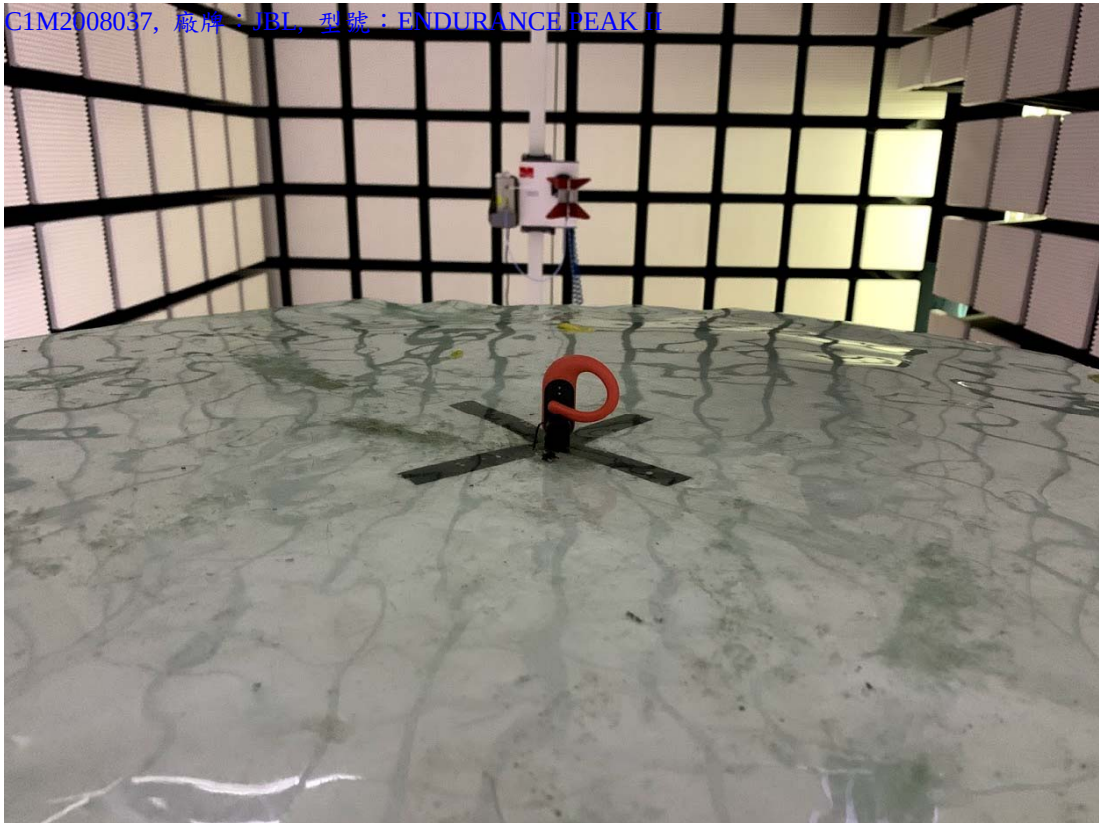

發射模式-站立

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II

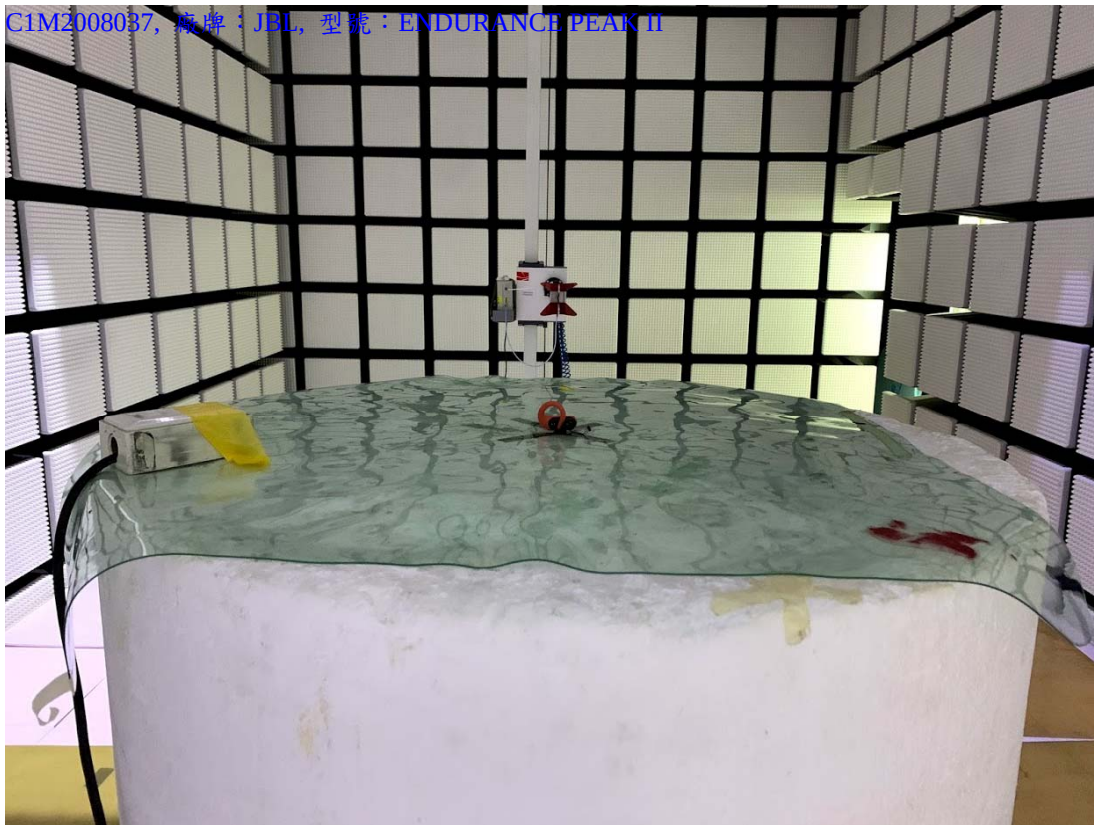


發射模式-站立(特寫照)

C1M2008037, 廠牌: JBL, 型號: ENDURANCE PEAK II



3 RF Conducted 量測


C1M2008037, 廠牌：JBL, 型號：ENDURANCE PEAK II

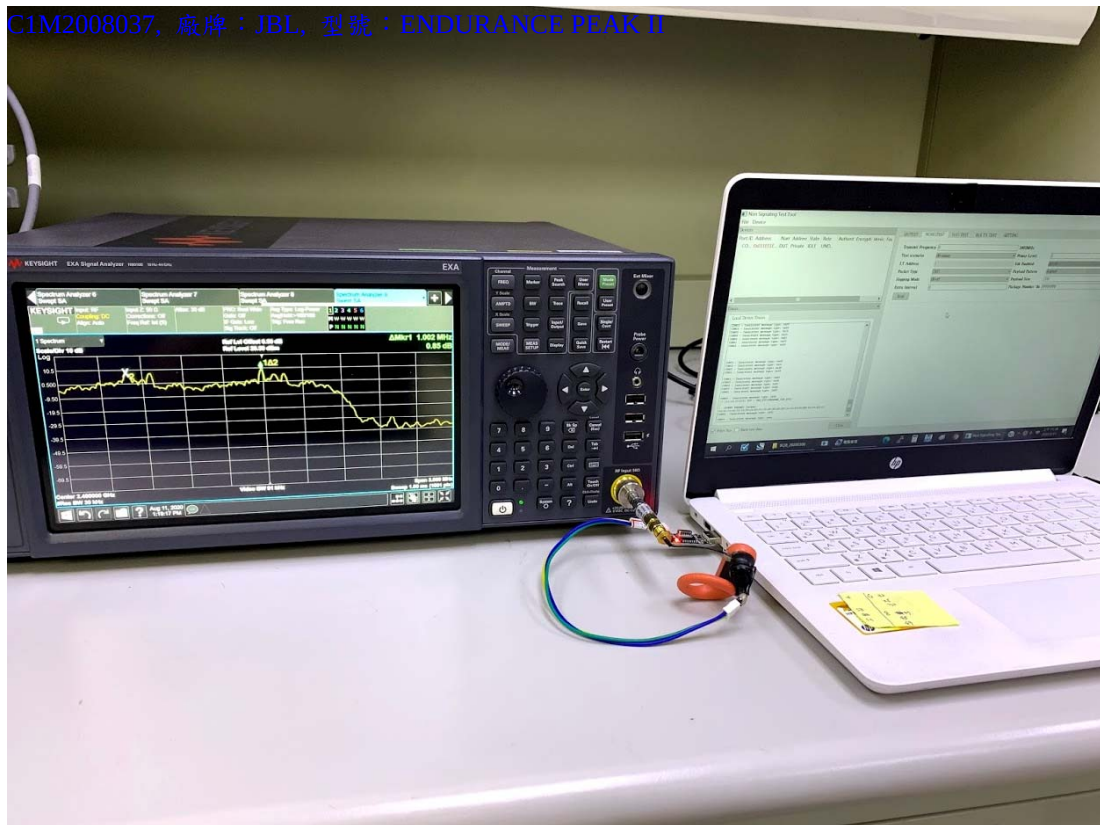

4 測試治具照

正面

C1M2008037, 廠牌：JBL, 型號：ENDURANCE PEAK II

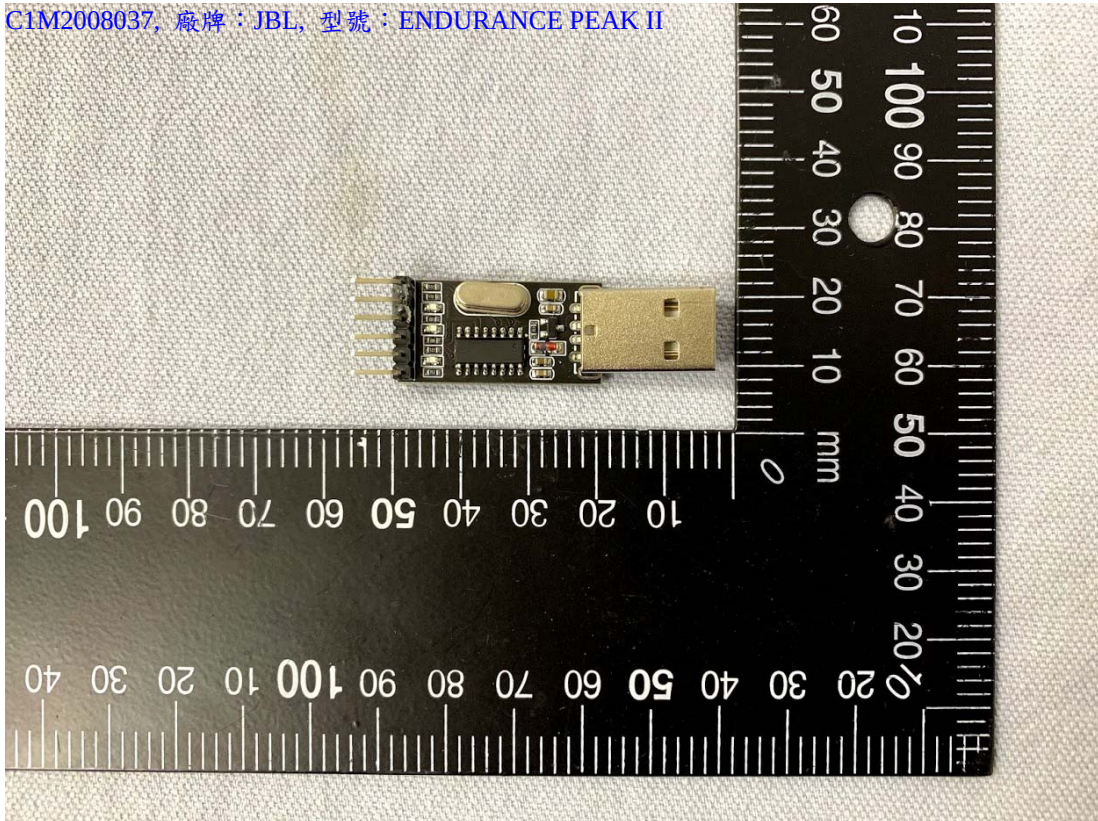

背面

C1M2008037, 廠牌：JBL, 型號：ENDURANCE PEAK II

