

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號: 8260D2W

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道: CH 11 (2462MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)


檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 11 日


環境濕度: 52 %

Chain A

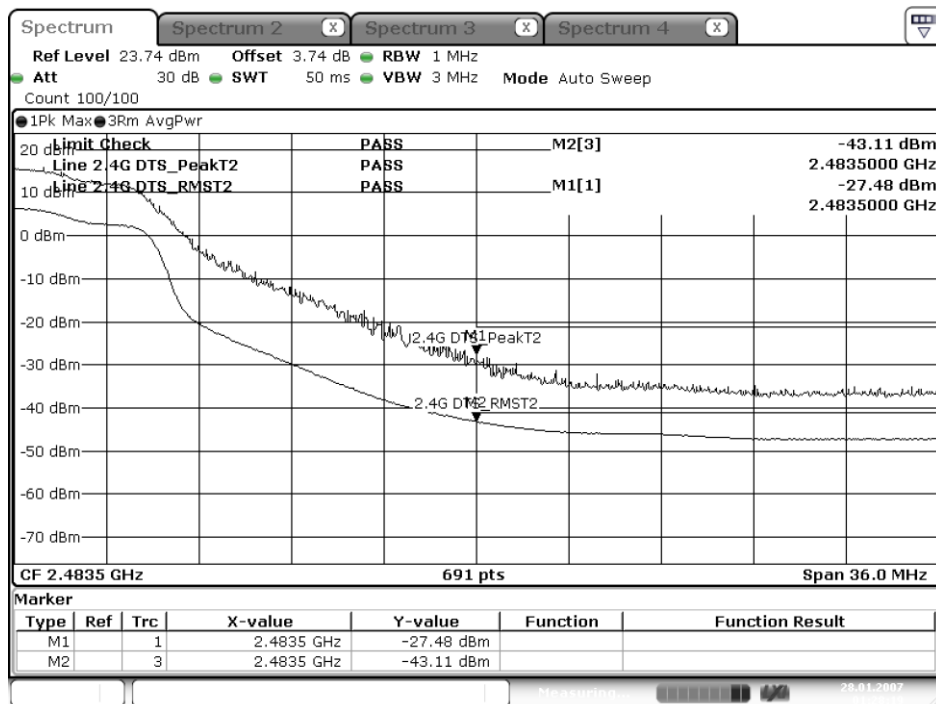

Date: 28.JAN.2007 01:28:19

Chain B

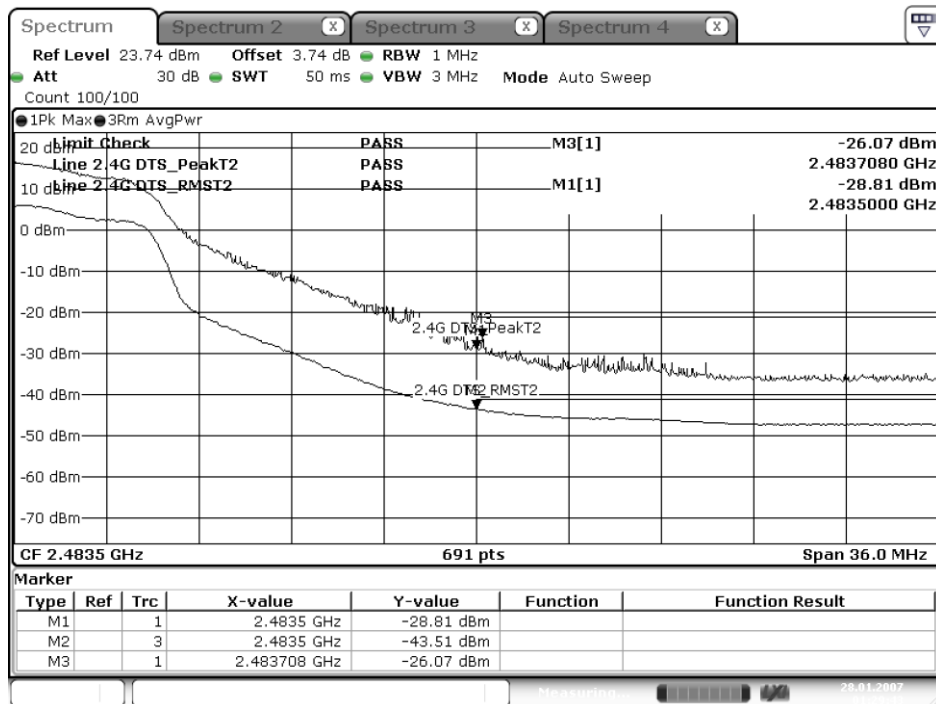

Date: 28.JAN.2007 01:29:44

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號: 8260D2W

測試頻道: CH 12 (2467MHz)

檢測器: 峰值 & 平均值

測試日期: 108 年 04 月 11 日


測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

環境溫度: 20 °C


環境濕度: 52 %

Chain A

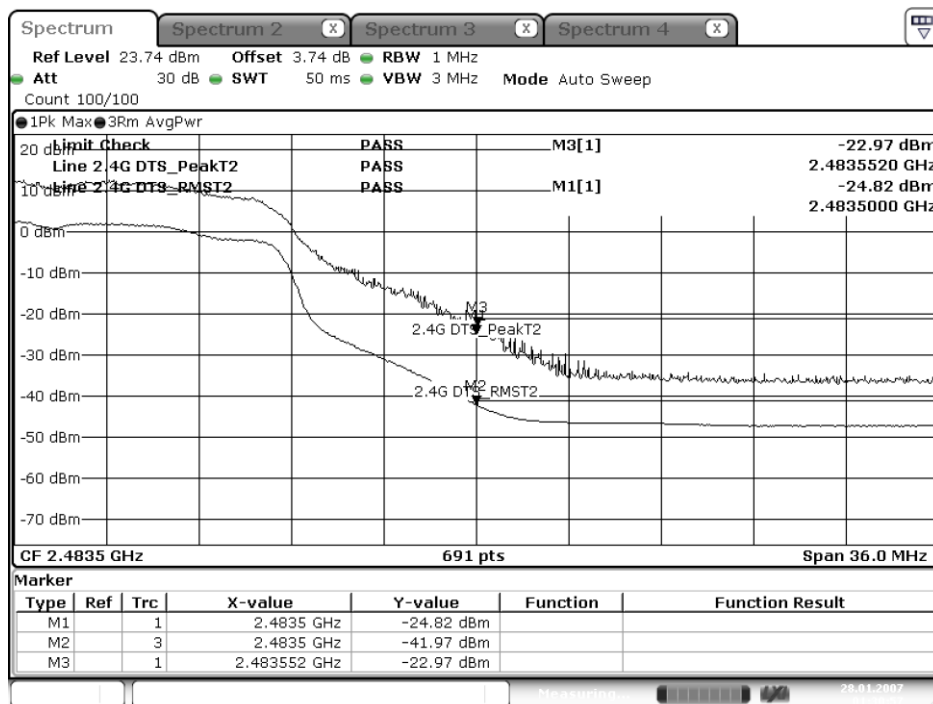

Date: 28. JAN. 2007 01:30:58

Chain B

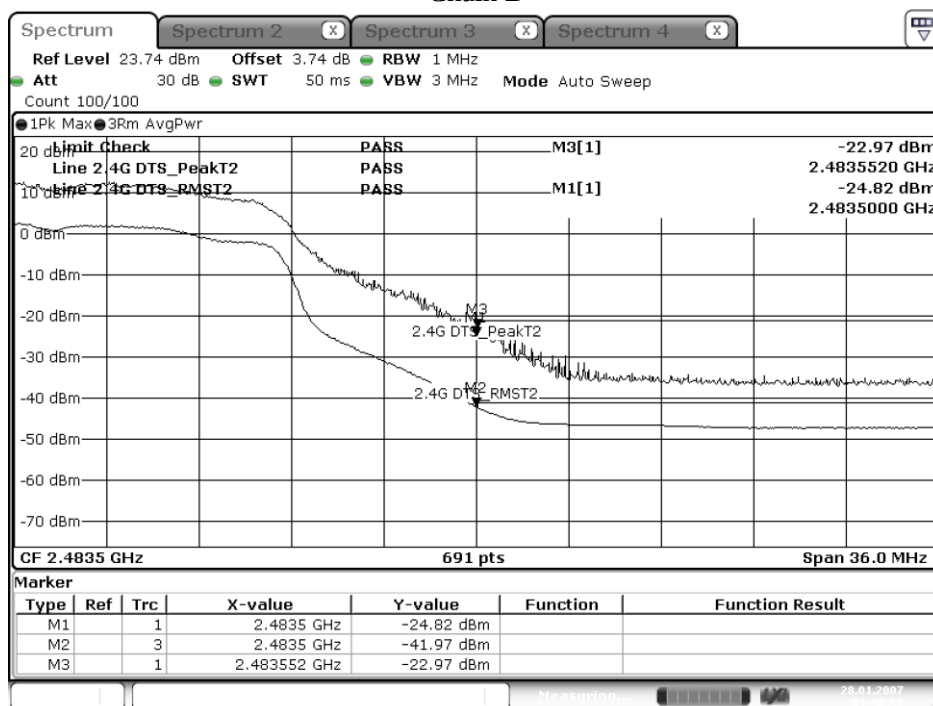


Date: 28. JAN. 2007 01:30:58

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

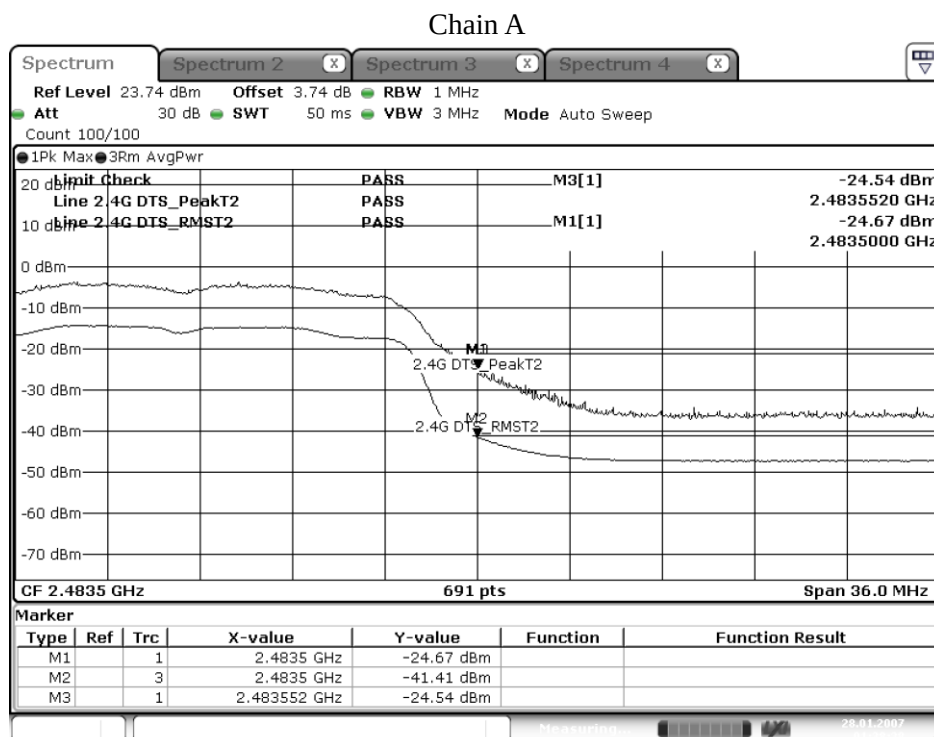

Date: 28.JAN.2007 01:38:38

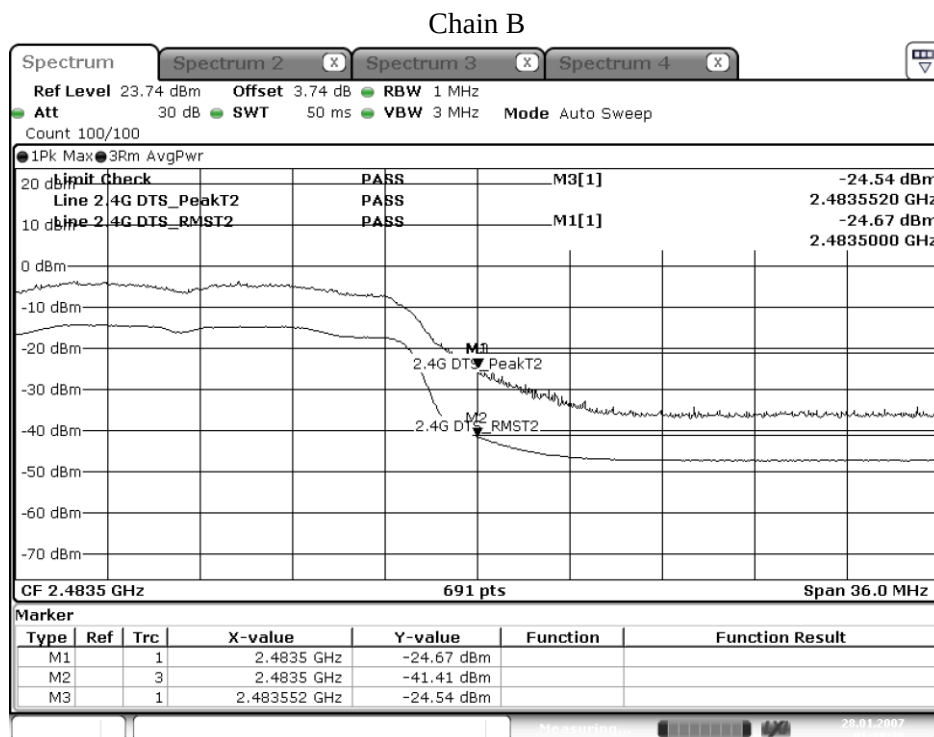

Date: 28.JAN.2007 01:38:38

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號: 8260D2W

測試頻道: CH 03 (2422 MHz)

檢測器: 峰值 & 平均值


測試日期: 108 年 04 月 11 日

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

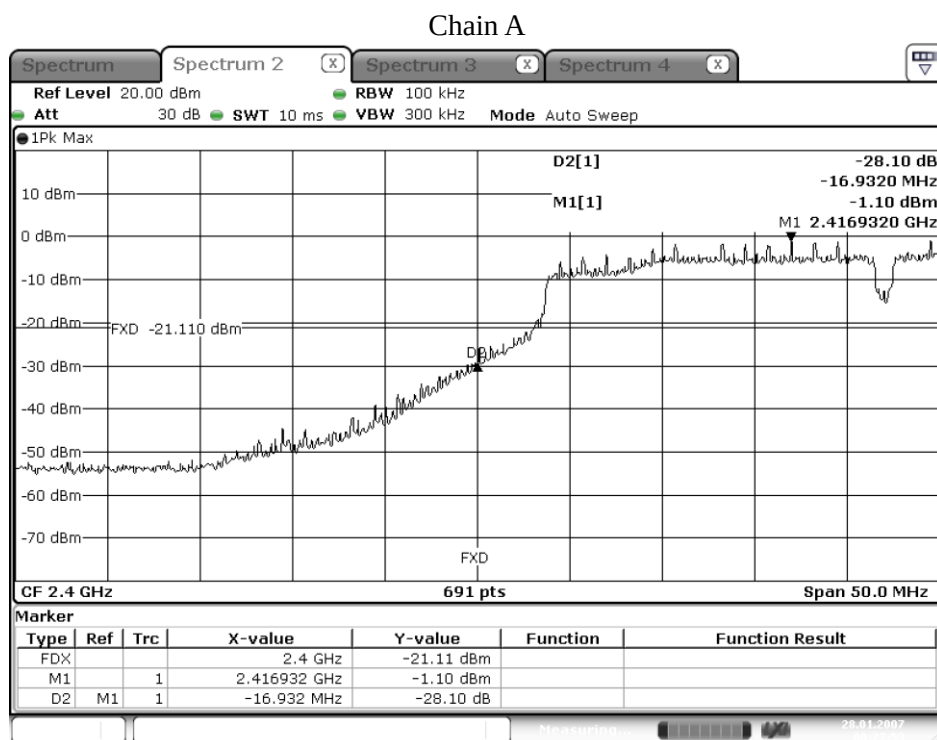


Date: 28. JAN. 2007 00:27:53

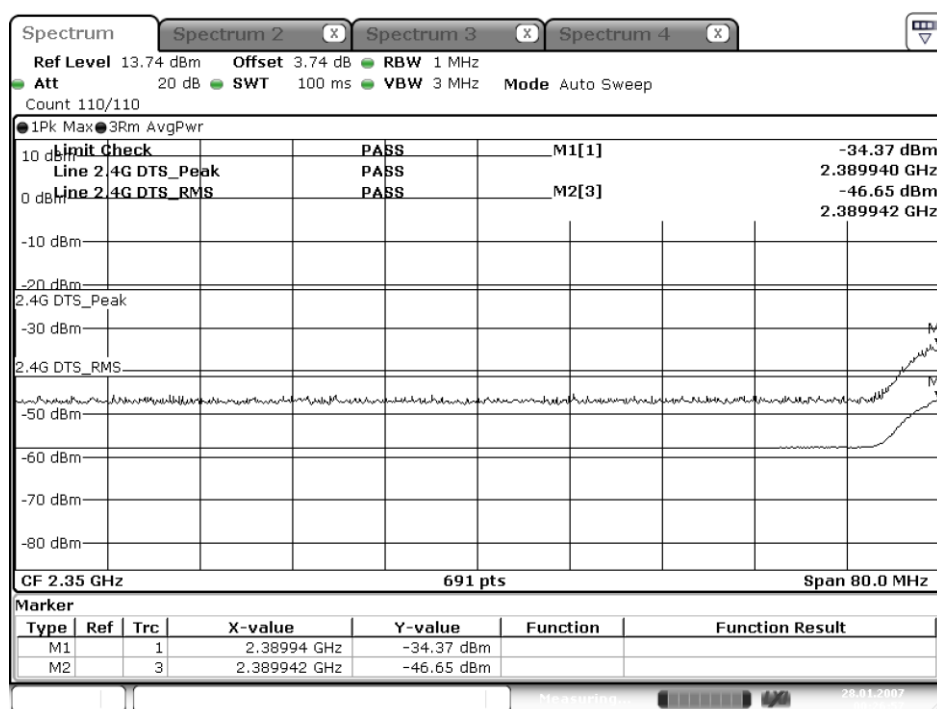


Date: 28. JAN. 2007 00:26:58

Chain B

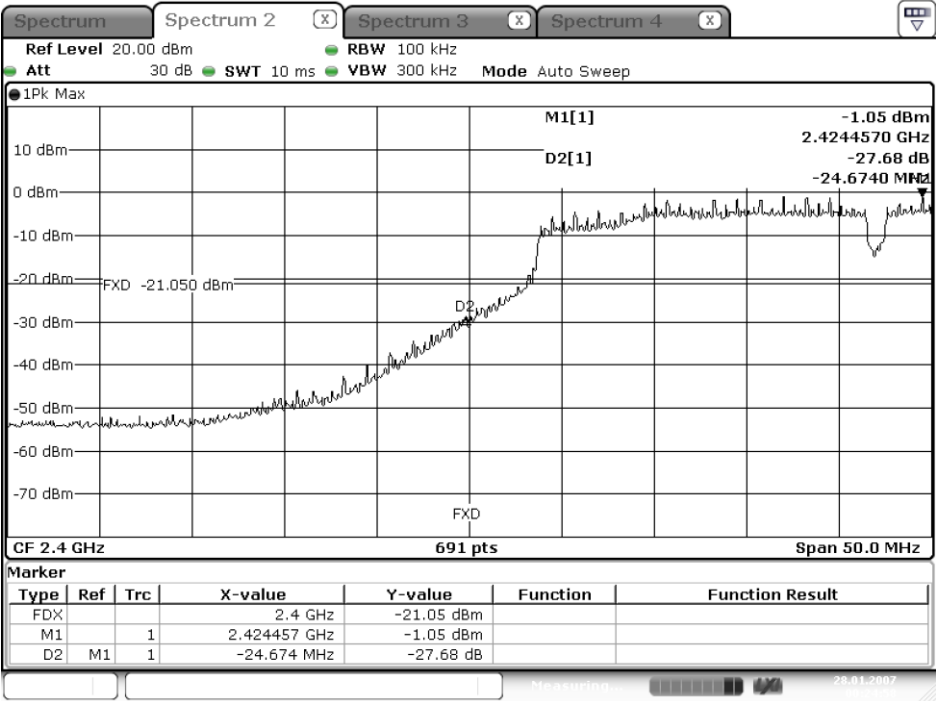

Date: 28.JAN.2007 00:24:57

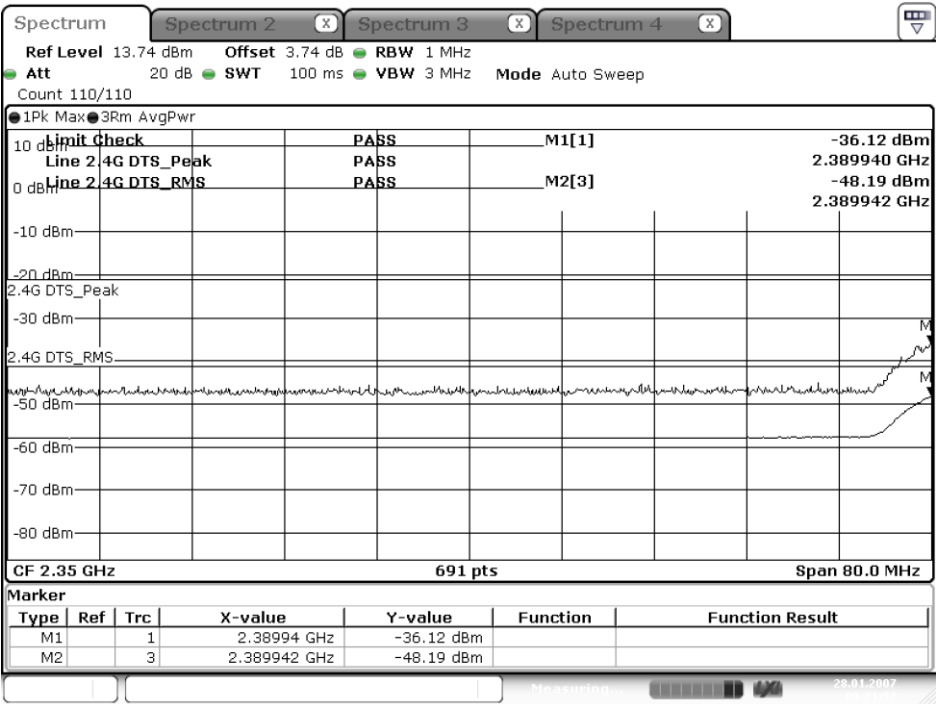

Date: 28.JAN.2007 00:21:52

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 11 日


環境濕度：52 %

Chain A

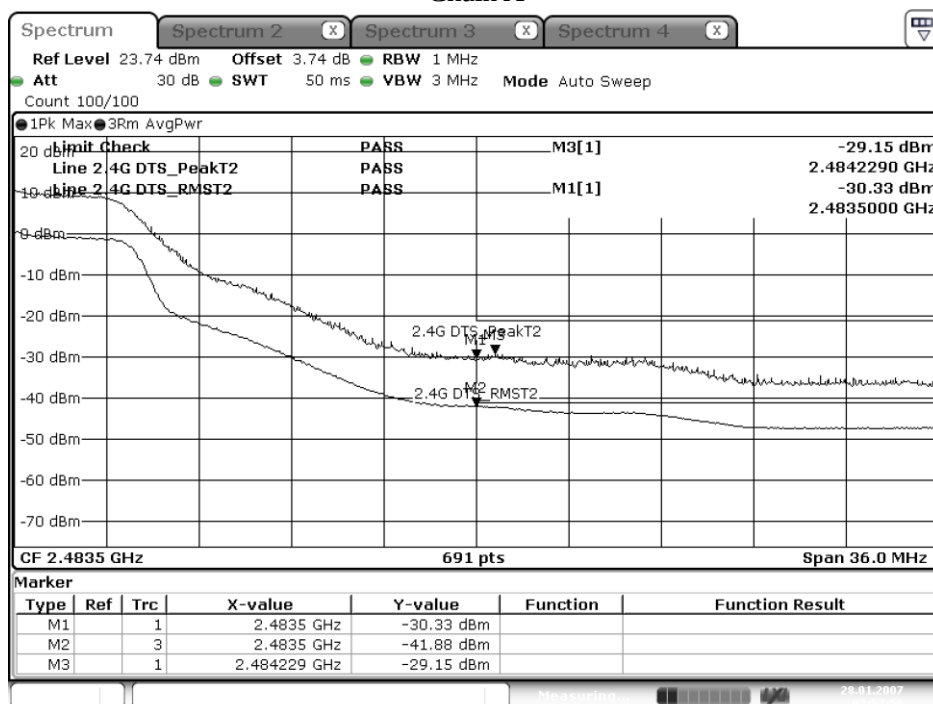

Date: 28.JAN.2007 02:57:56

Chain B

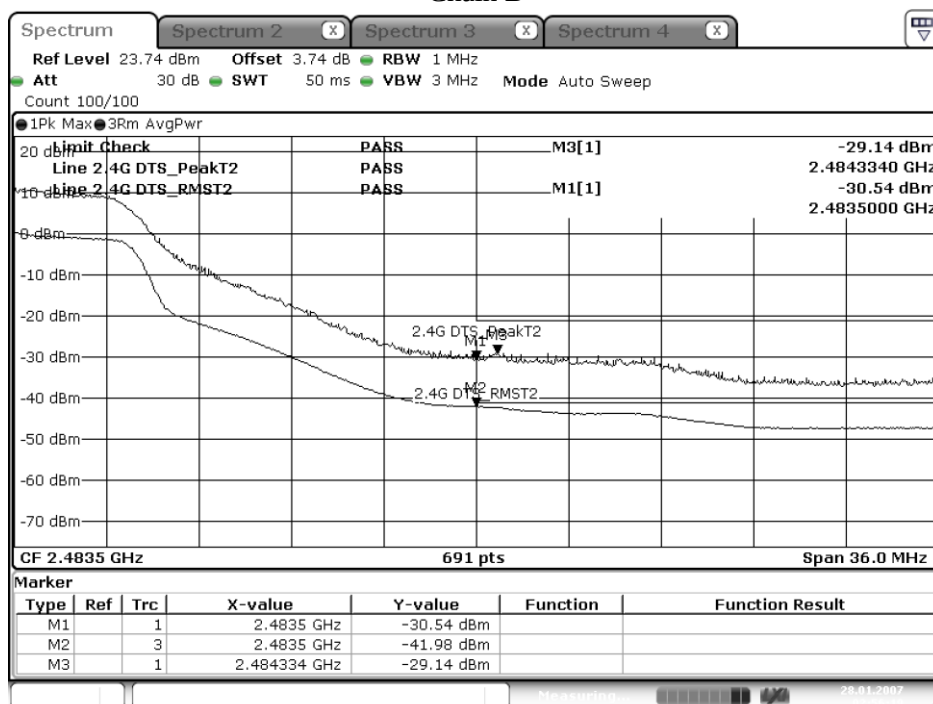

Date: 28.JAN.2007 02:56:19

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號: 8260D2W

測試頻道: CH 10 (2457MHz)

檢測器: 峰值 & 平均值

測試日期: 108 年 04 月 11 日


測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式: Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

環境溫度: 20 °C


環境濕度: 52 %

Chain A

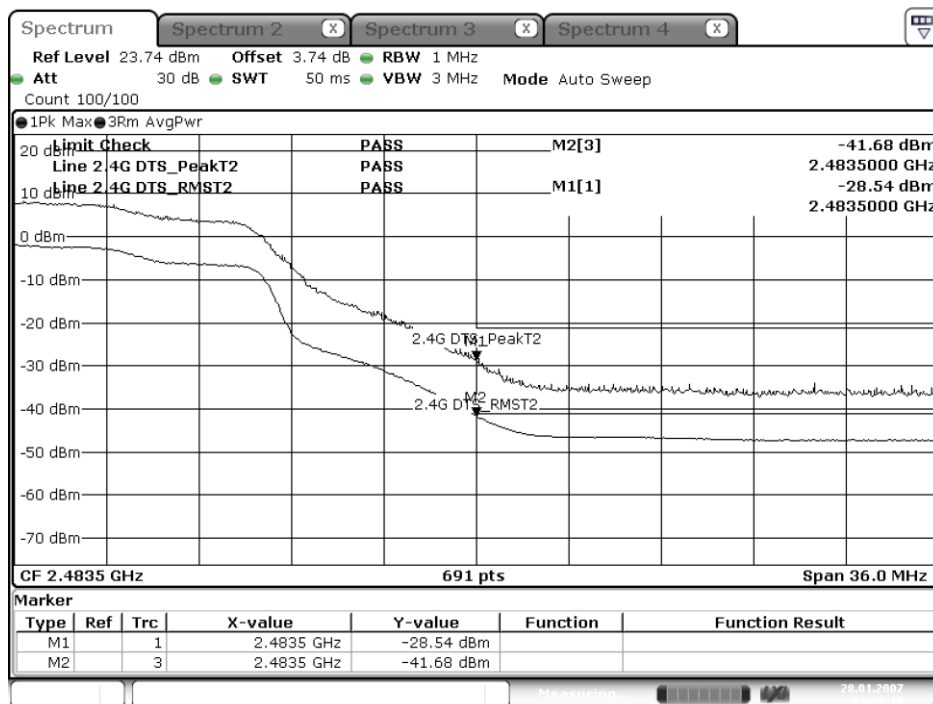

Date: 28.JAN.2007 03:00:09

Chain B

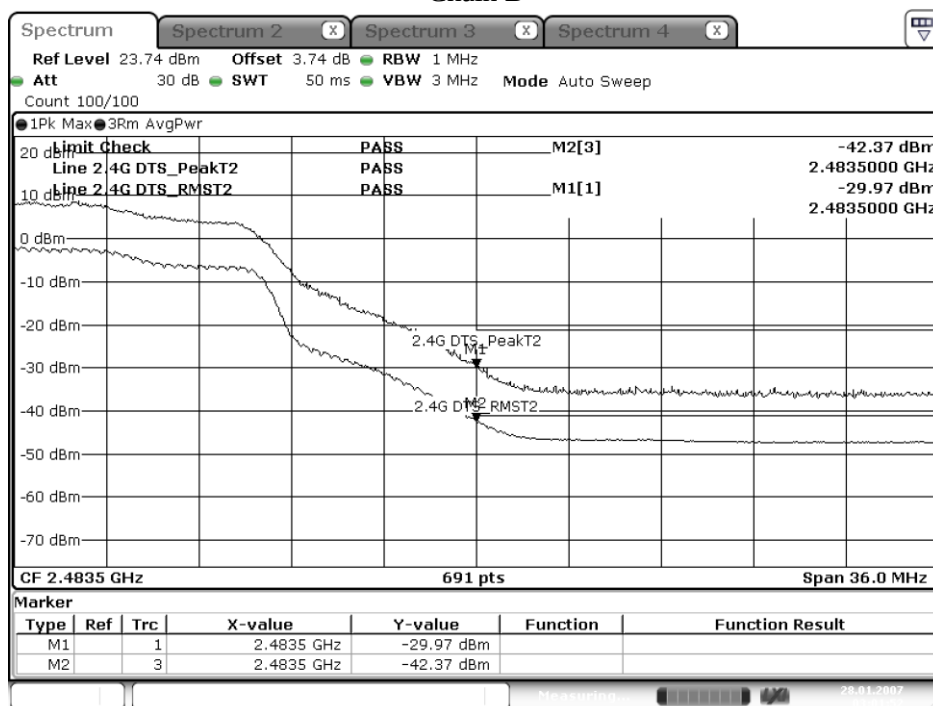

Date: 28.JAN.2007 03:01:52

環境濕度：52 %



待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號: 8260D2W

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器

802.11n-20MHz(2.4GHz)_Beamforming


檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C


測試日期: 108 年 04 月 11 日

環境濕度: 52 %

Chain A

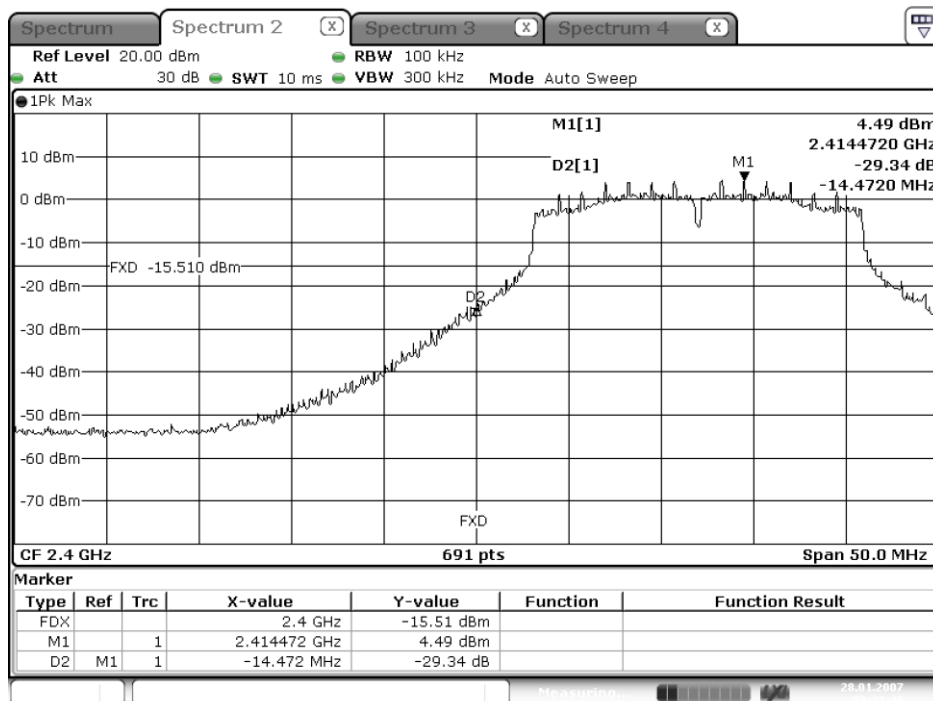


Date: 28.JAN.2007 00:32:40

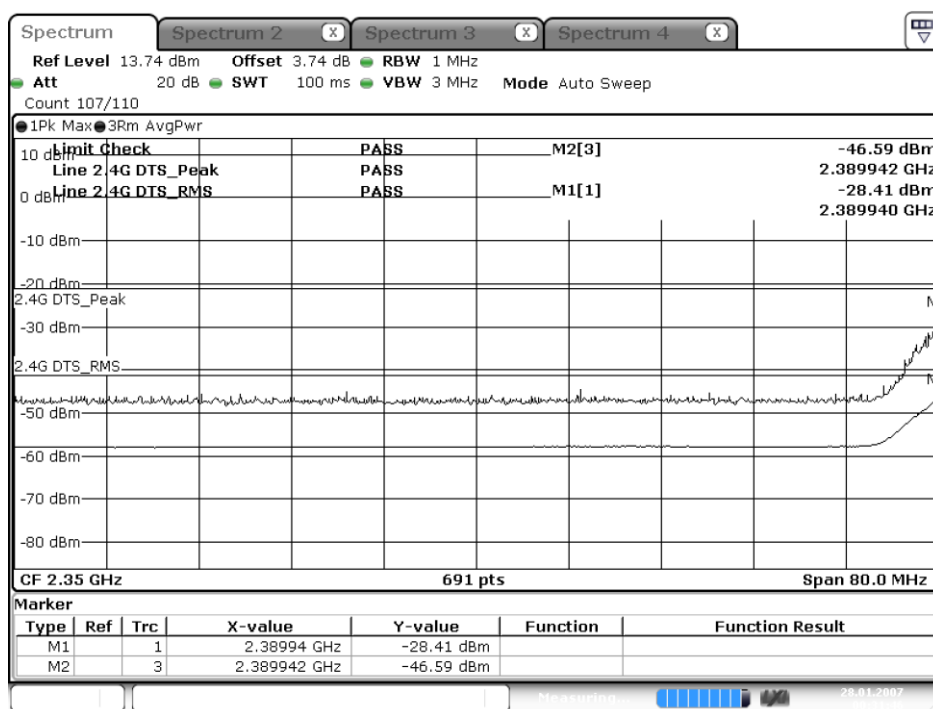


Date: 28.JAN.2007 00:31:45

Chain B

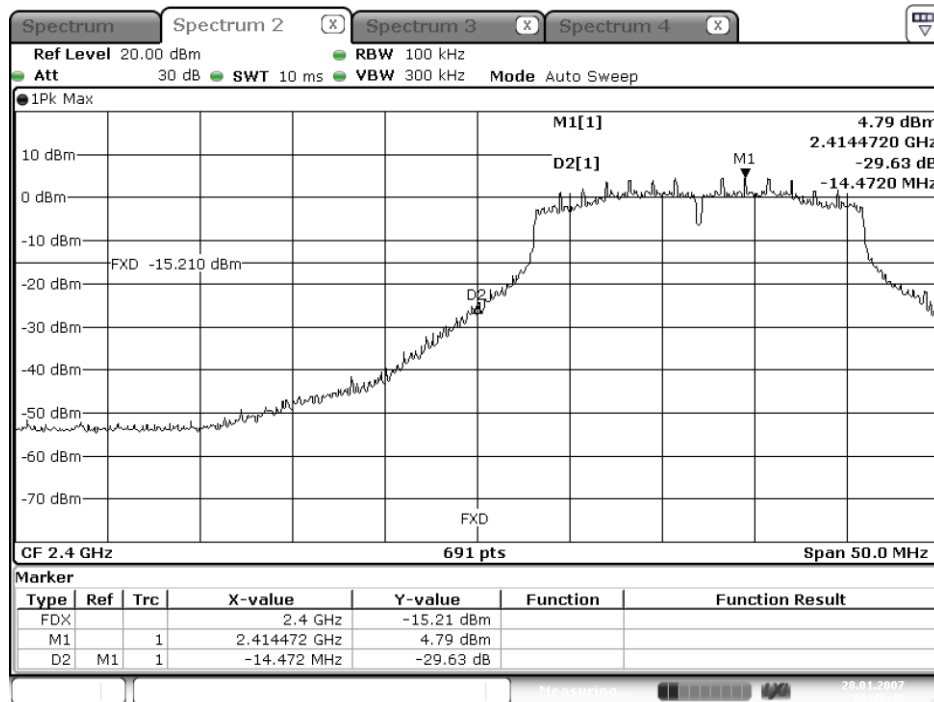

Date: 28.JAN.2007 00:42:40

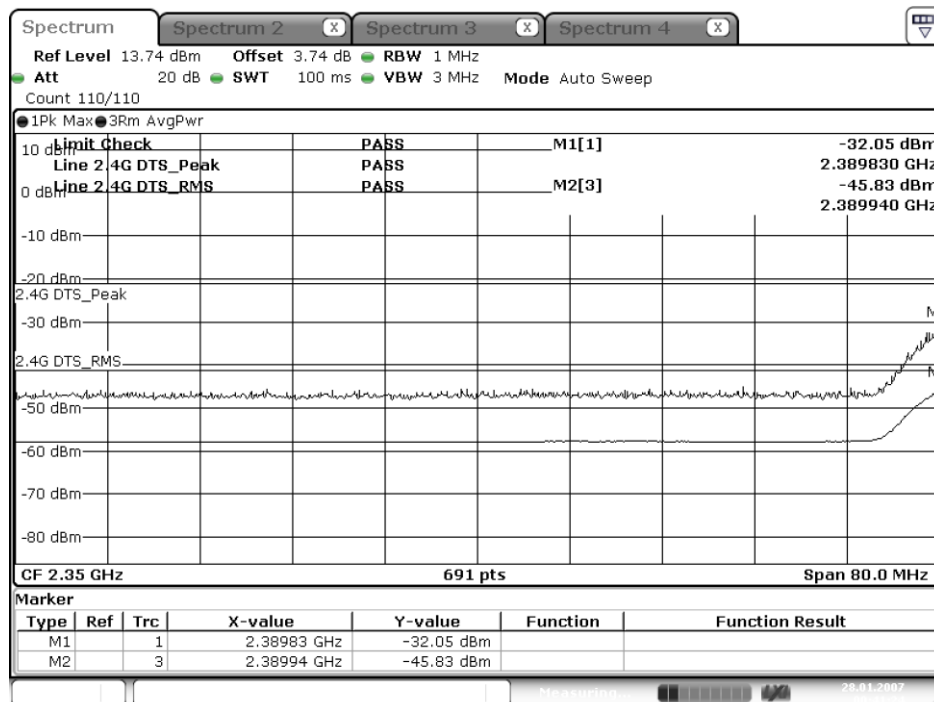

Date: 28.JAN.2007 00:41:24

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器

802.11n-20MHz(2.4GHz)_Beamforming


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 11 日


環境濕度：52 %

Chain A

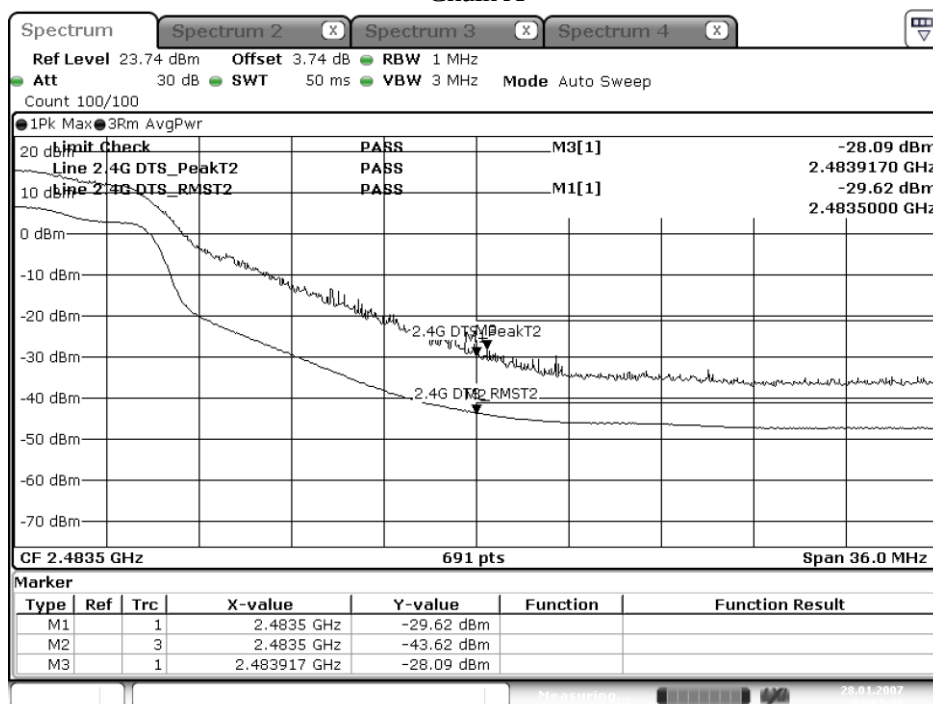

Date: 28.JAN.2007 03:07:22

Chain B

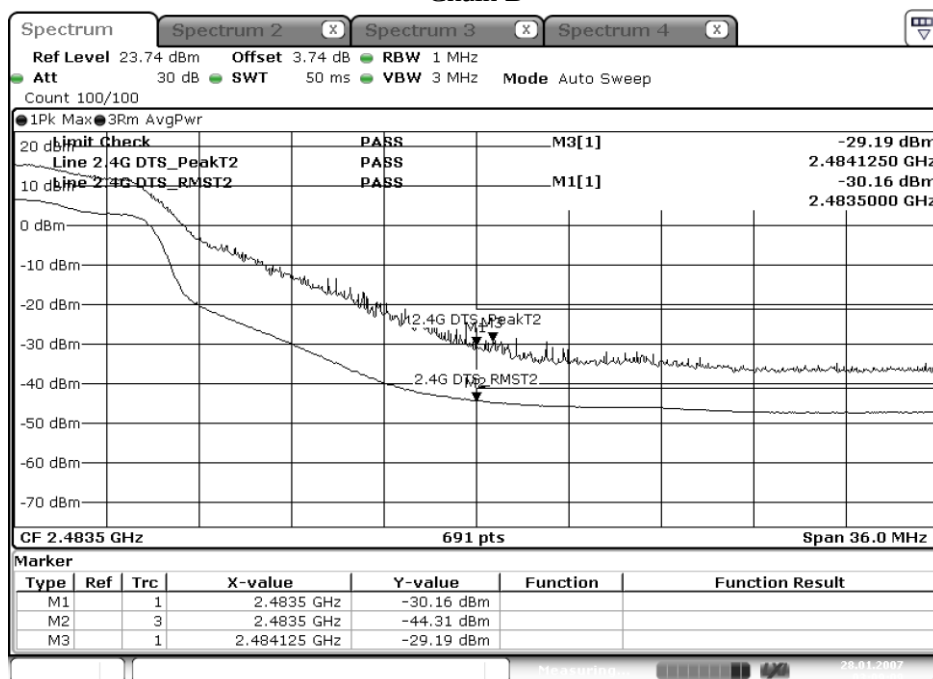

Date: 28.JAN.2007 03:09:10

環境濕度：52 %

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號: 8260D2W

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道: CH 13 (2472MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器

802.11n-20MHz(2.4GHz)_Beamforming


檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 11 日


環境濕度: 52 %

Chain A

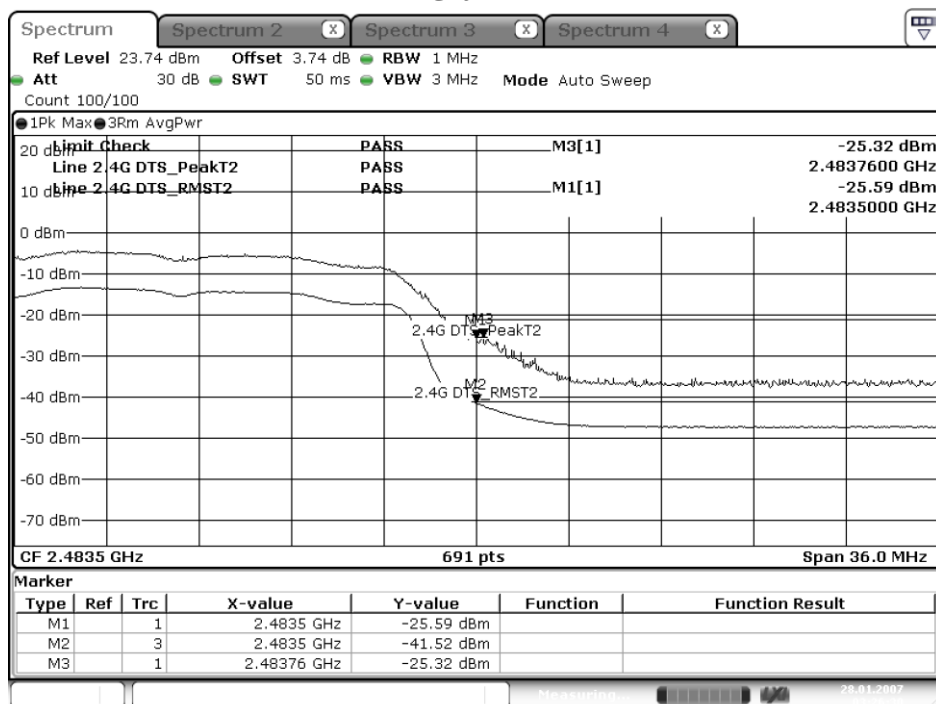

Date: 28.JAN.2007 03:26:30

Chain B

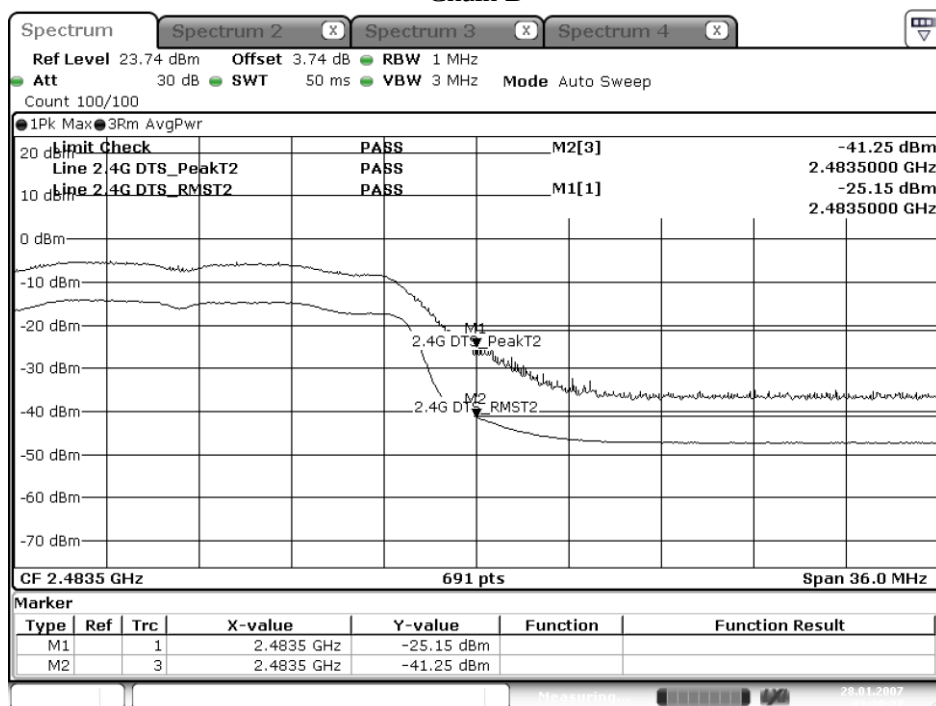

Date: 28.JAN.2007 03:30:37

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號: 8260D2W

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道: CH 03 (2422 MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器

802.11n-40MHz(2.4GHz)_Beamforming


檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C


測試日期: 108 年 04 月 11 日

環境濕度: 52 %

Chain A

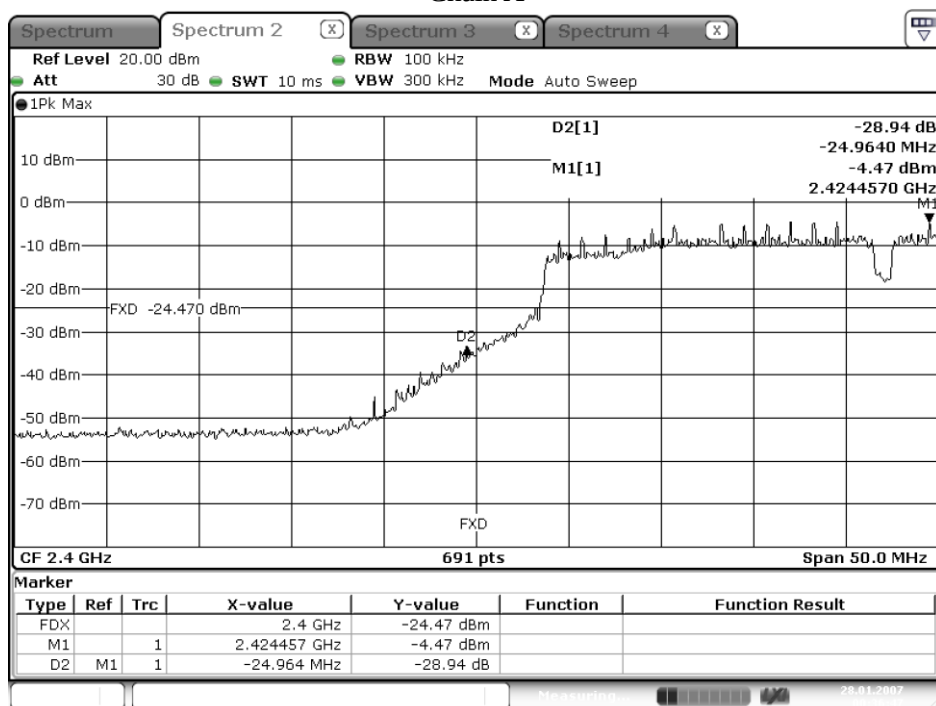


Date: 28.JAN.2007 00:36:47

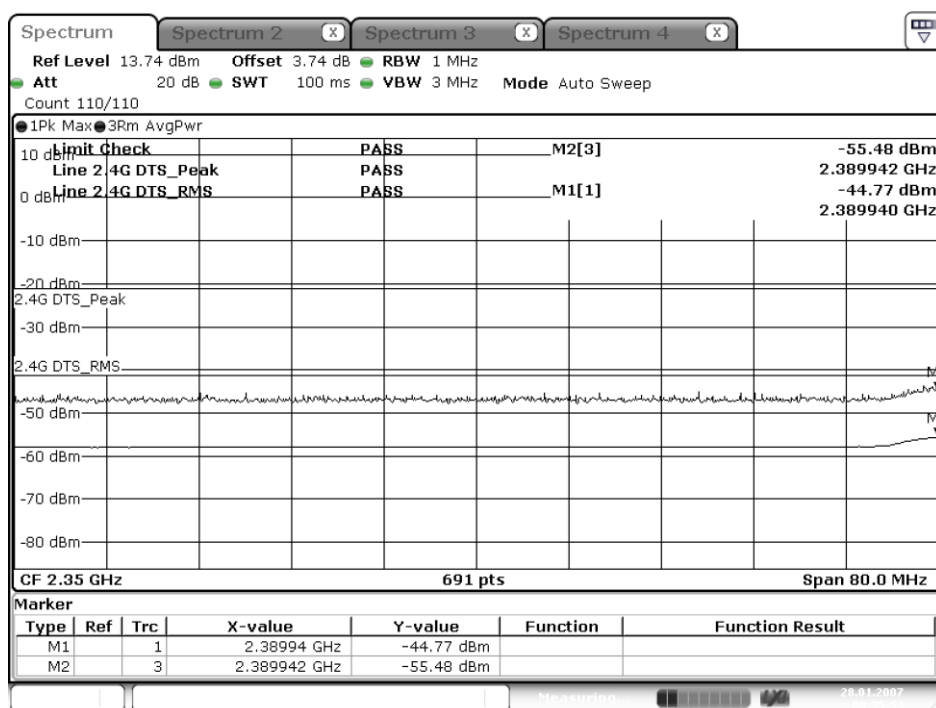


Date: 28.JAN.2007 00:35:54

Chain B

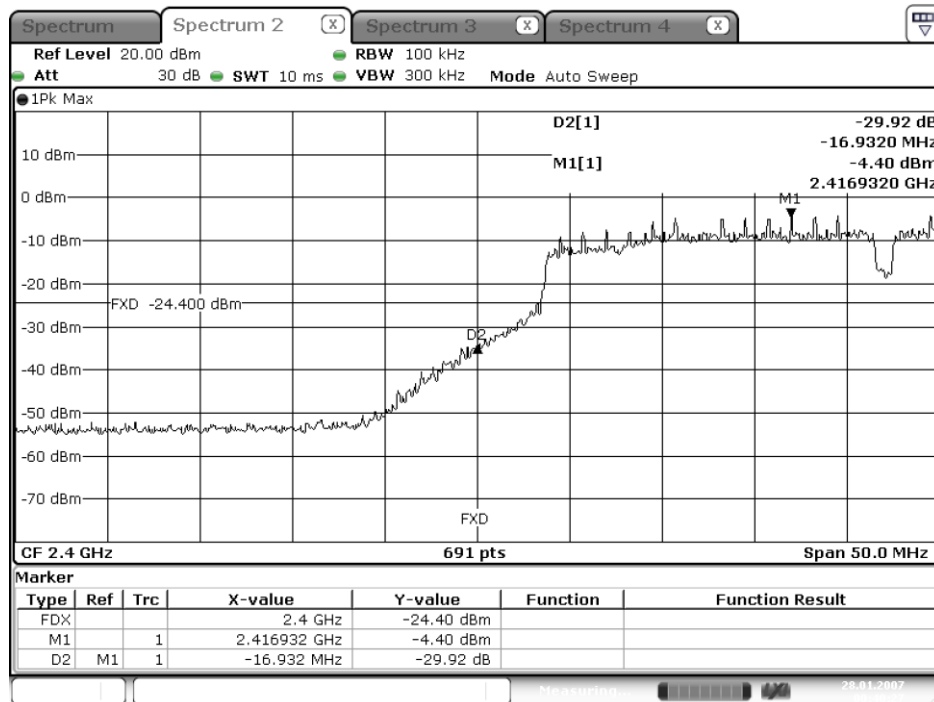

Date: 28.JAN.2007 00:40:27

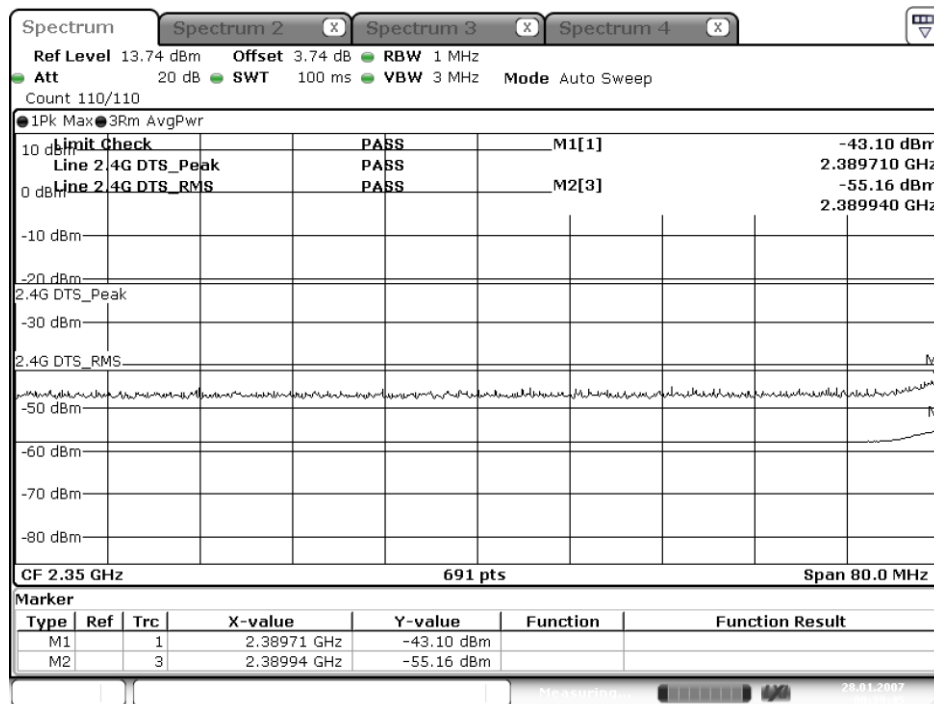

Date: 28.JAN.2007 00:39:45

環境濕度：52 %

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號: 8260D2W

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道: CH 10 (2457MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器

802.11n-40MHz(2.4GHz)_Beamforming


檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 11 日


環境濕度: 52 %

Chain A

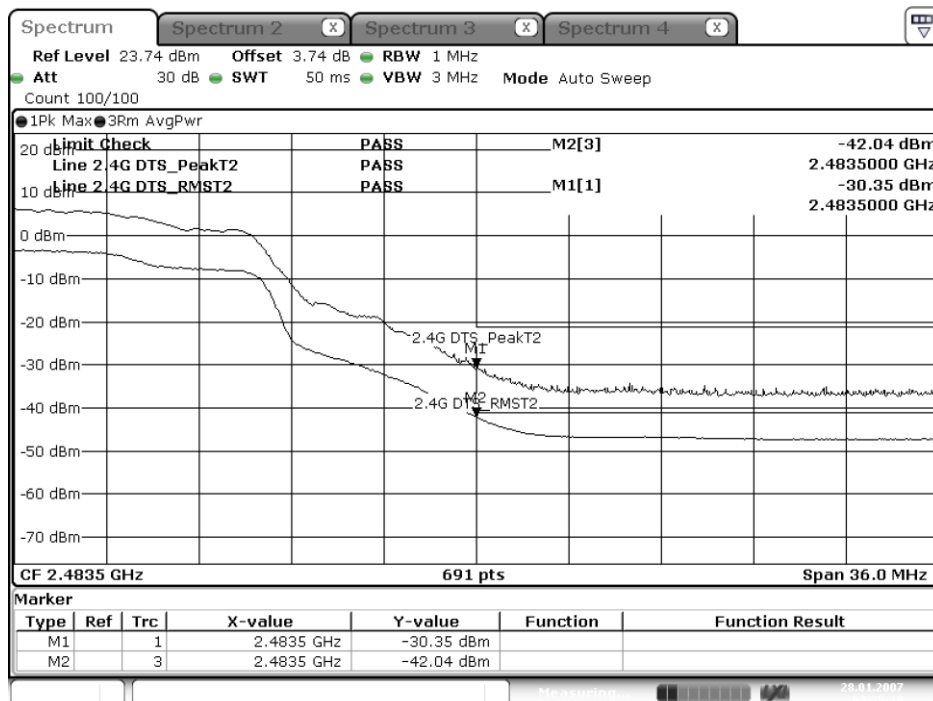

Date: 28 JAN 2007 03:35:18

Chain B

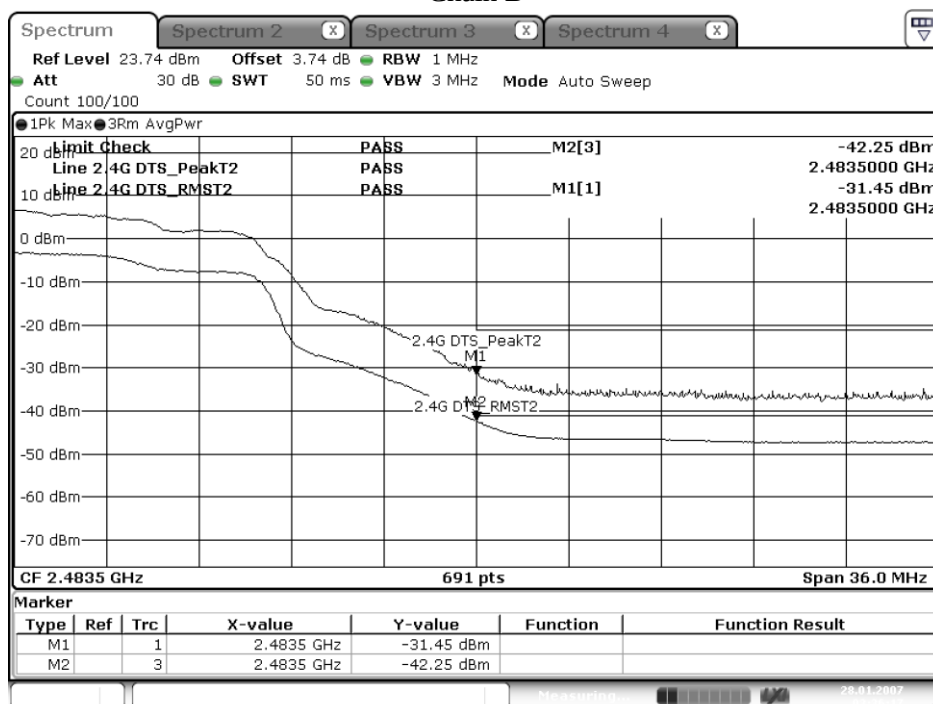

Date: 28 JAN 2007 03:36:17

待測物名稱: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號: 8260D2W

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道: CH 11 (2462MHz)

測試模式: Mode 1: 發射器

802.11n-40MHz(2.4GHz)_Beamforming


檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 11 日


環境濕度: 52 %

Chain A

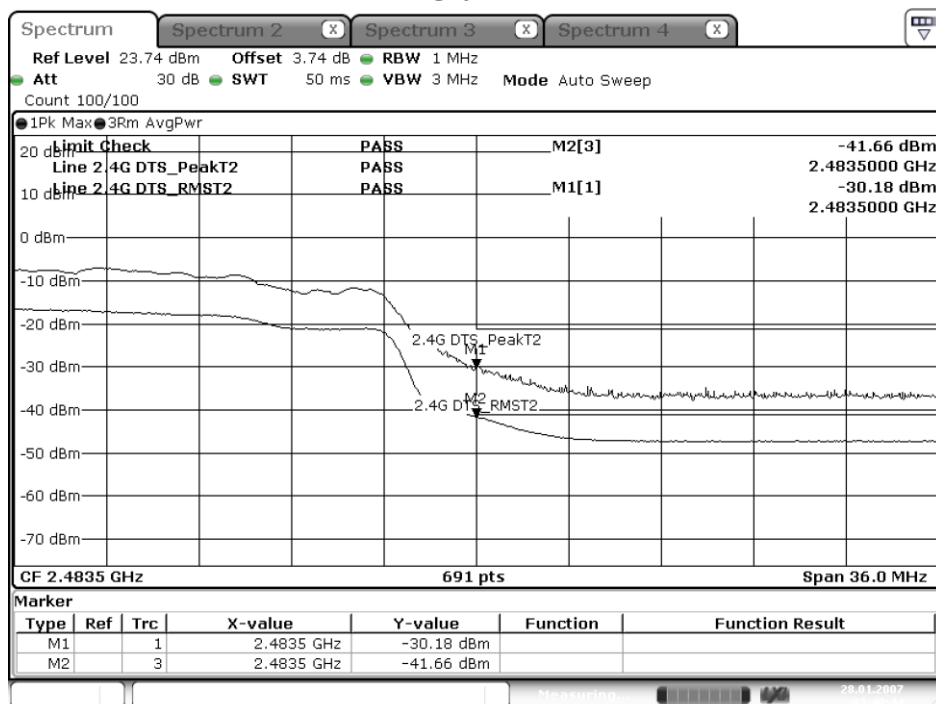

Date: 28. JAN. 2007 03:40:44

Chain B

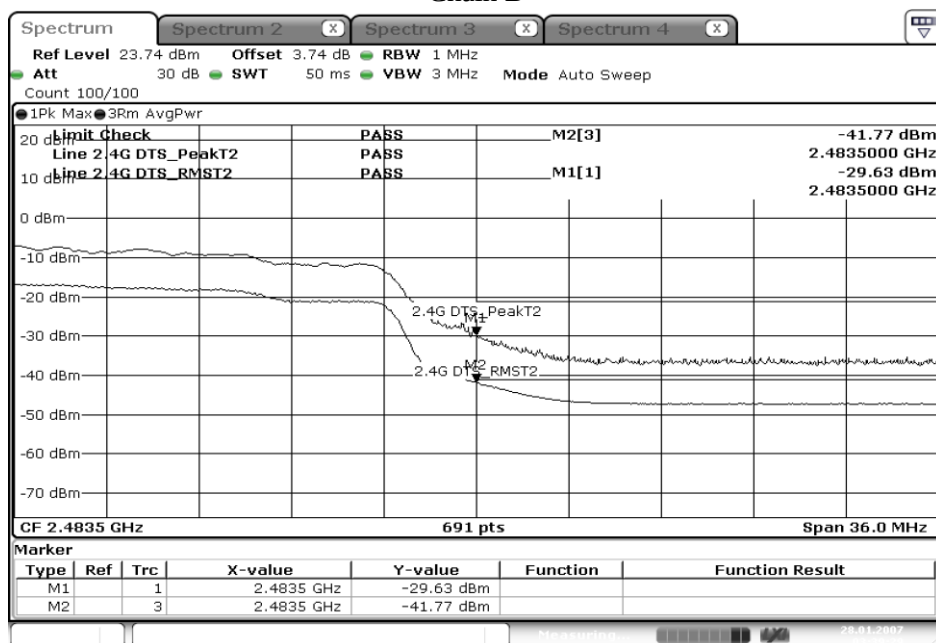

Date: 28. JAN. 2007 03:39:29

使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果:

PASS

9. 佔用頻道寬度

9.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6之要求，6dB頻寬至少應有500千赫(kHz)。

9.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖



9.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 283\text{kHz}$

9.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：104 年 05 月 13 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
1	2412.00	10200	>500	Pass

Figure Channel 1:

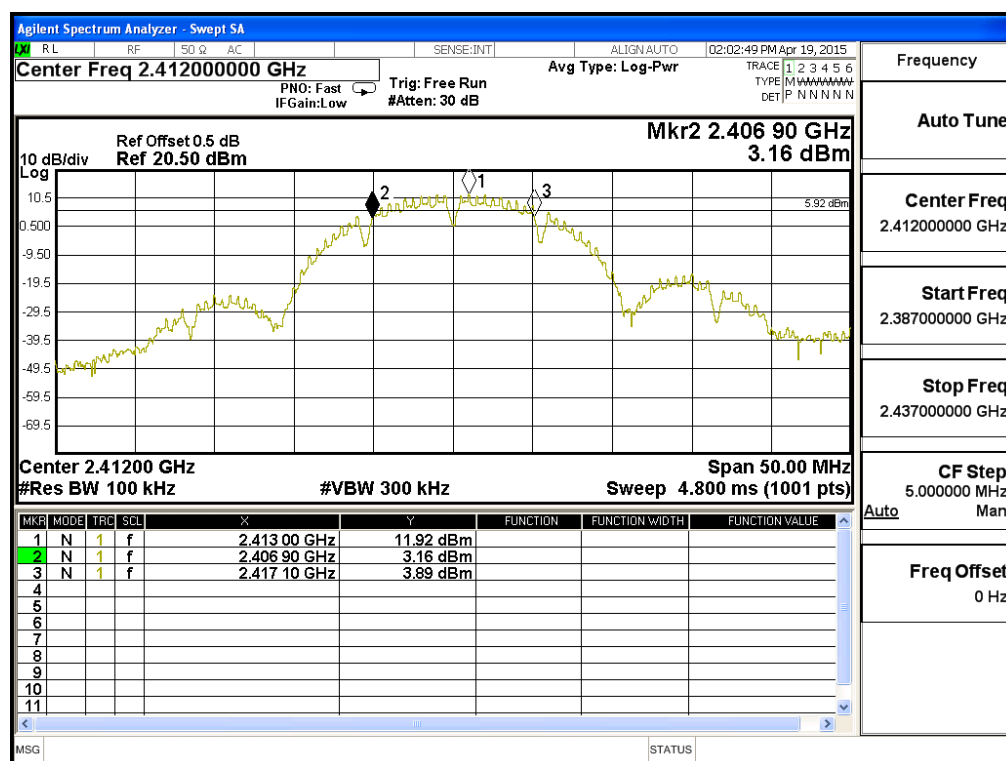

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
6	2437.00	10200	>500	Pass

Figure Channel 6:

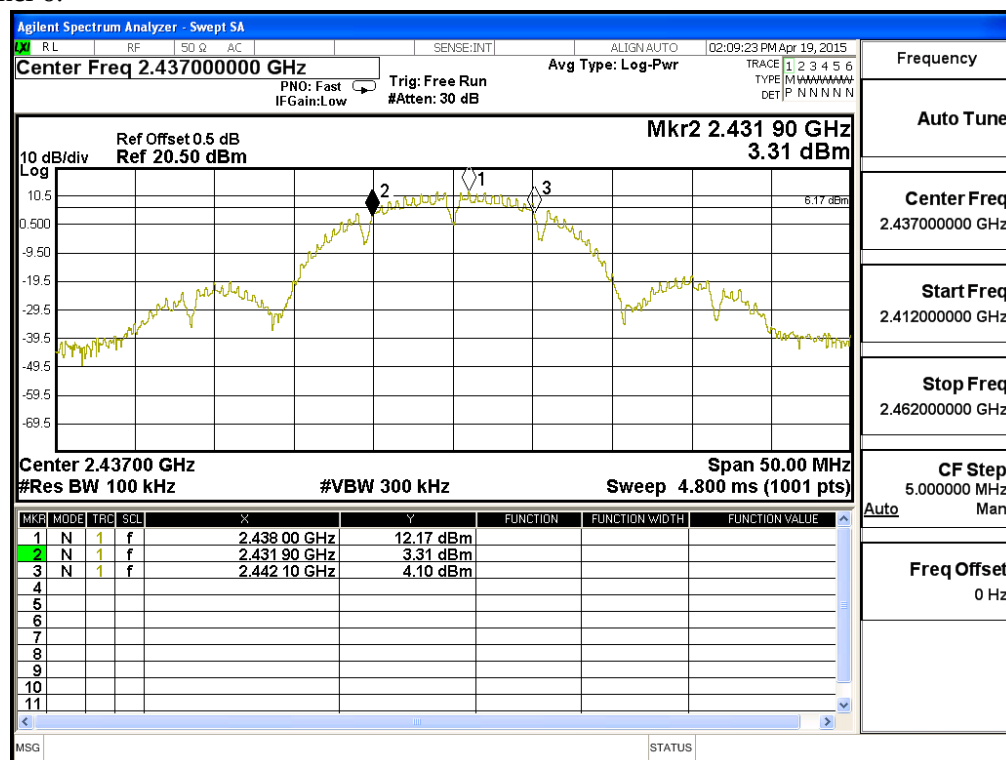

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：104 年 05 月 13 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
11	2462.00	10150	>500	Pass

Figure Channel 11:

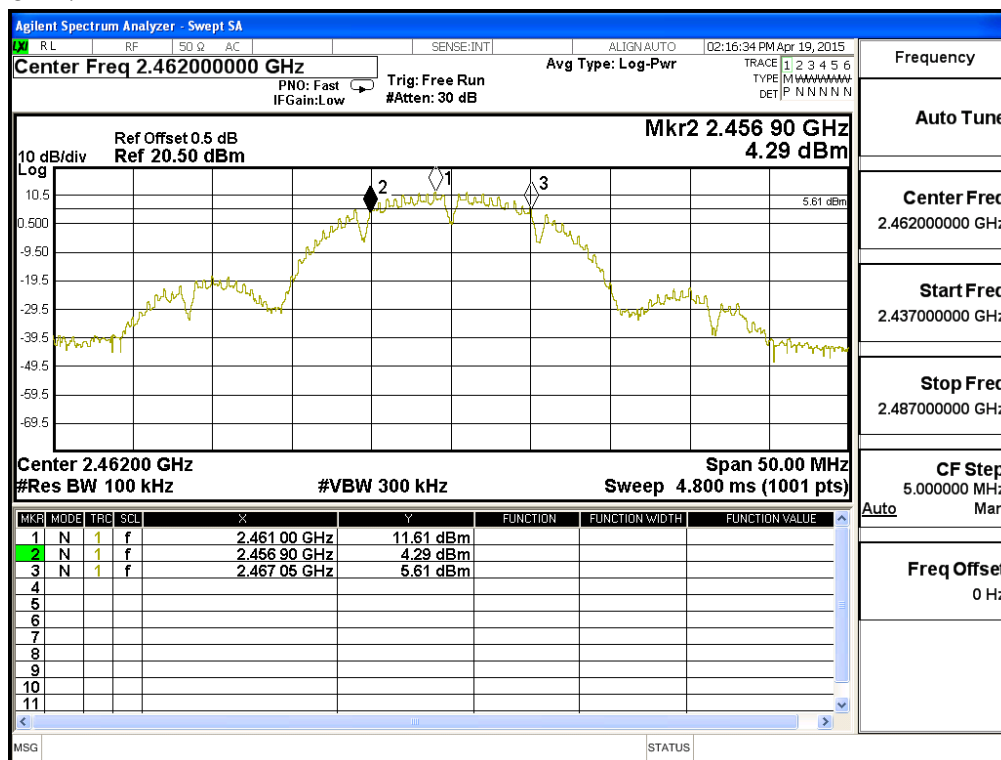

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：104 年 05 月 13 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
12	2467.00	11200	>500	Pass

Figure Channel 12:

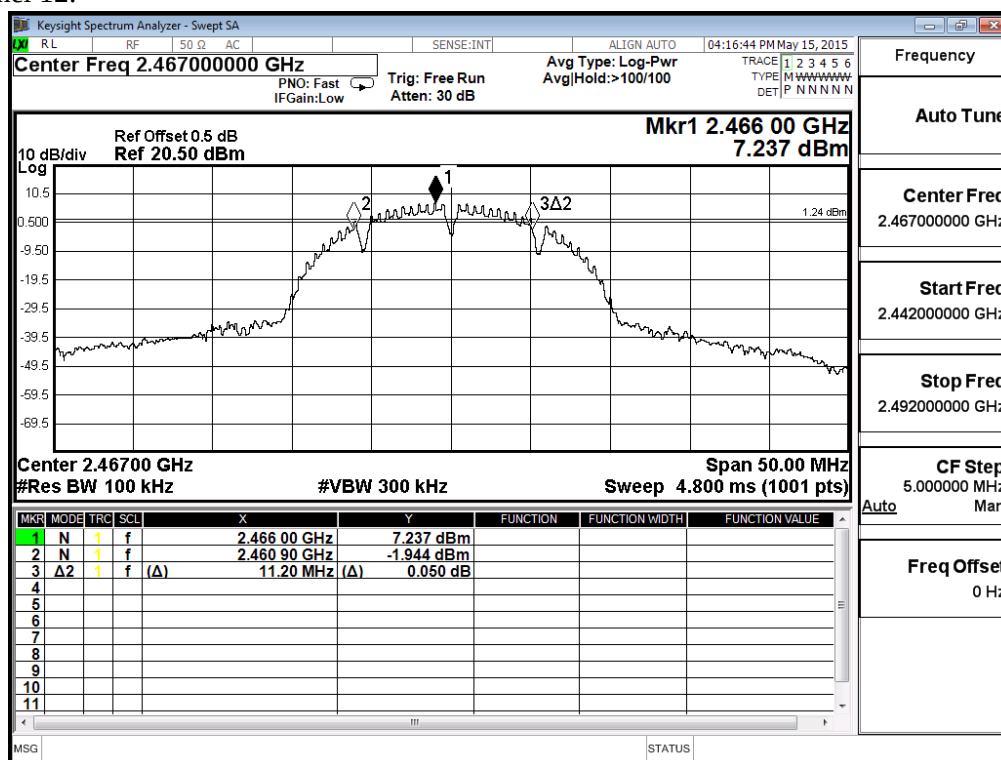

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 11 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
13	2472.00	11150	>500	Pass

Figure Channel 13:

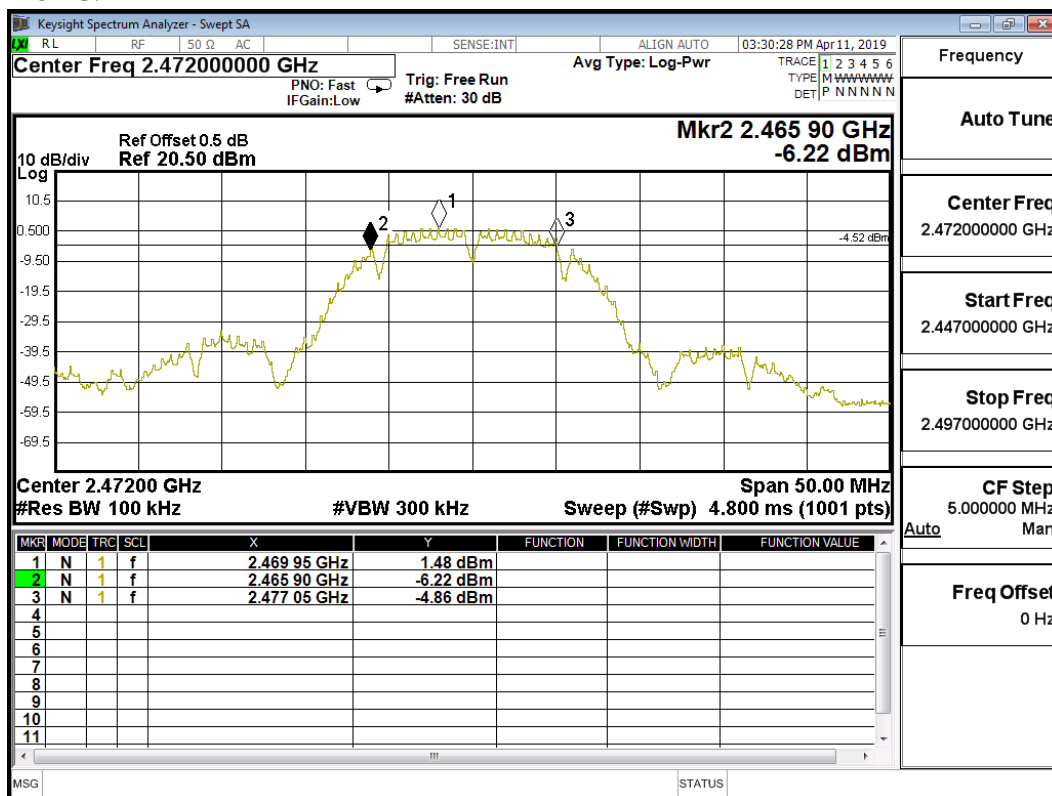

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：104 年 05 月 13 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
1	2412.00	15200	>500	Pass

Figure Channel 1:

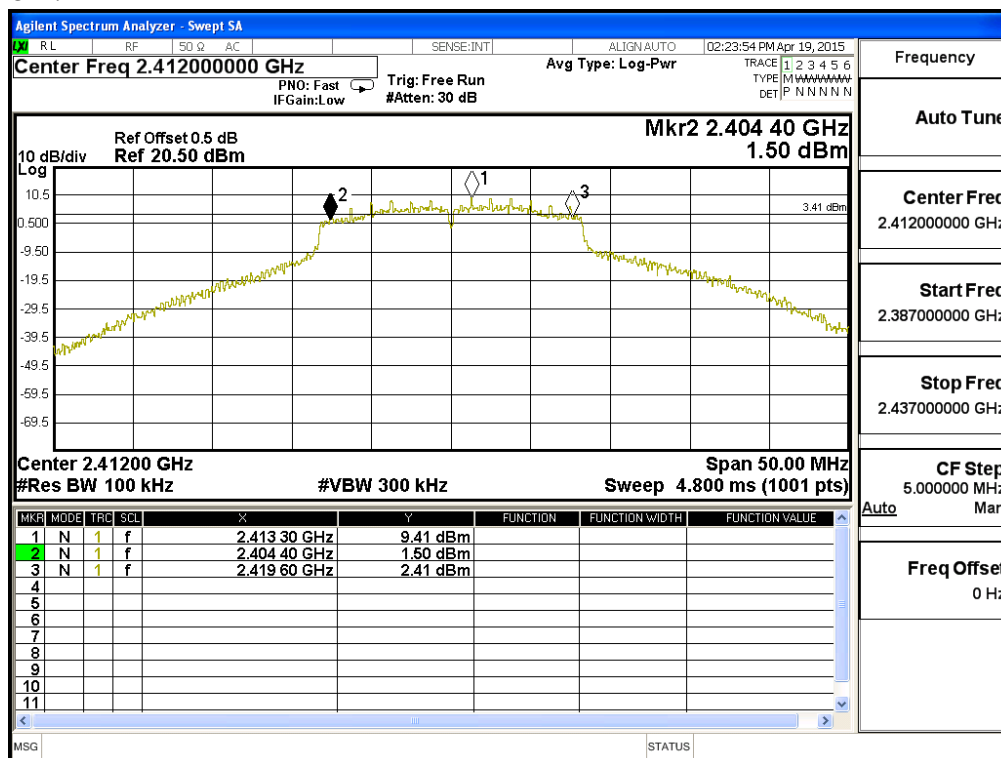

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
6	2437.00	13950	>500	Pass

Figure Channel 6:

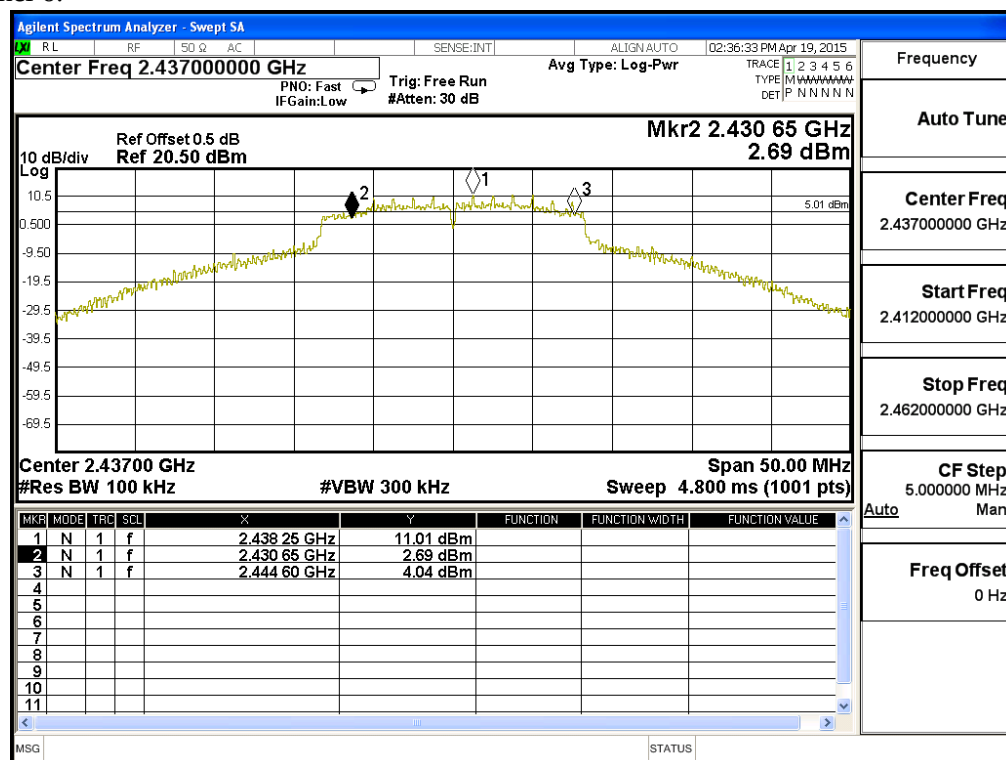

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：104 年 05 月 13 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted


環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
11	2462.00	15500	>500	Pass

Figure Channel 11:

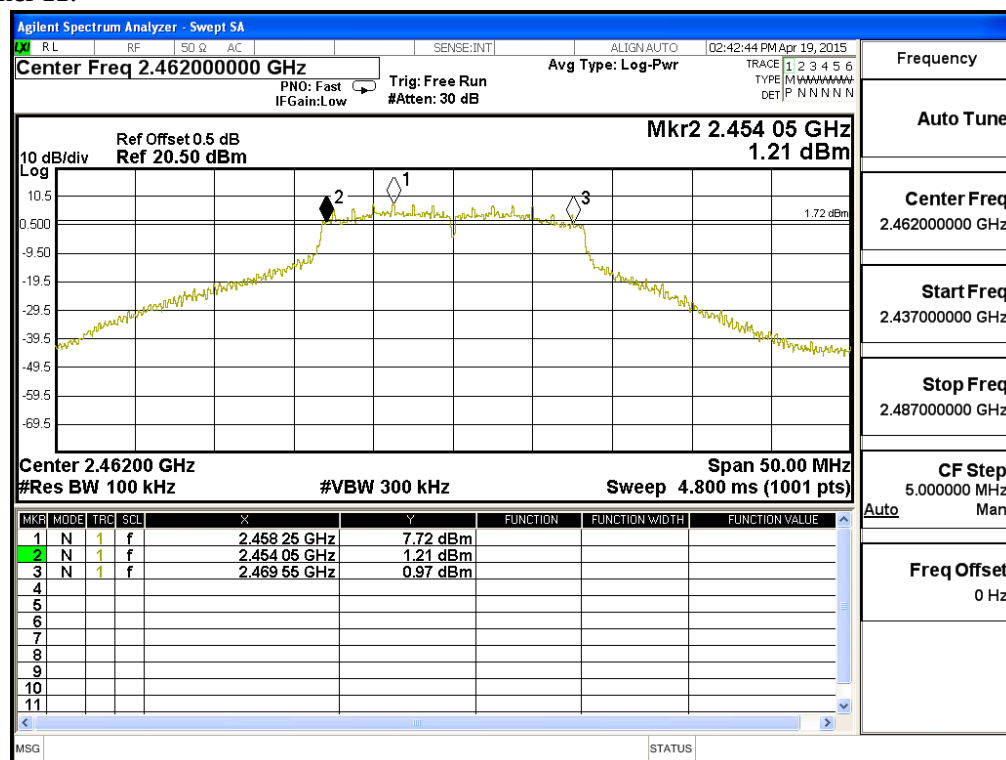

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：104 年 05 月 13 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
12	2467.00	15800	>500	Pass

Figure Channel 12:

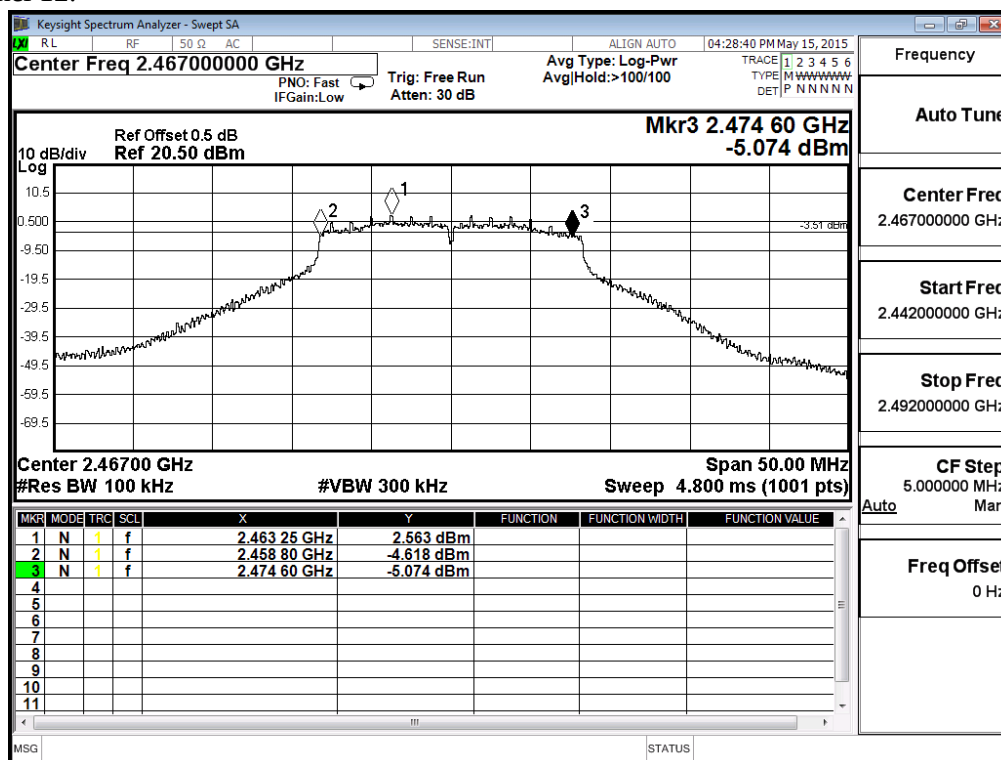

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 11 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
13	2472.00	15600	>500	Pass

Figure Channel 13:

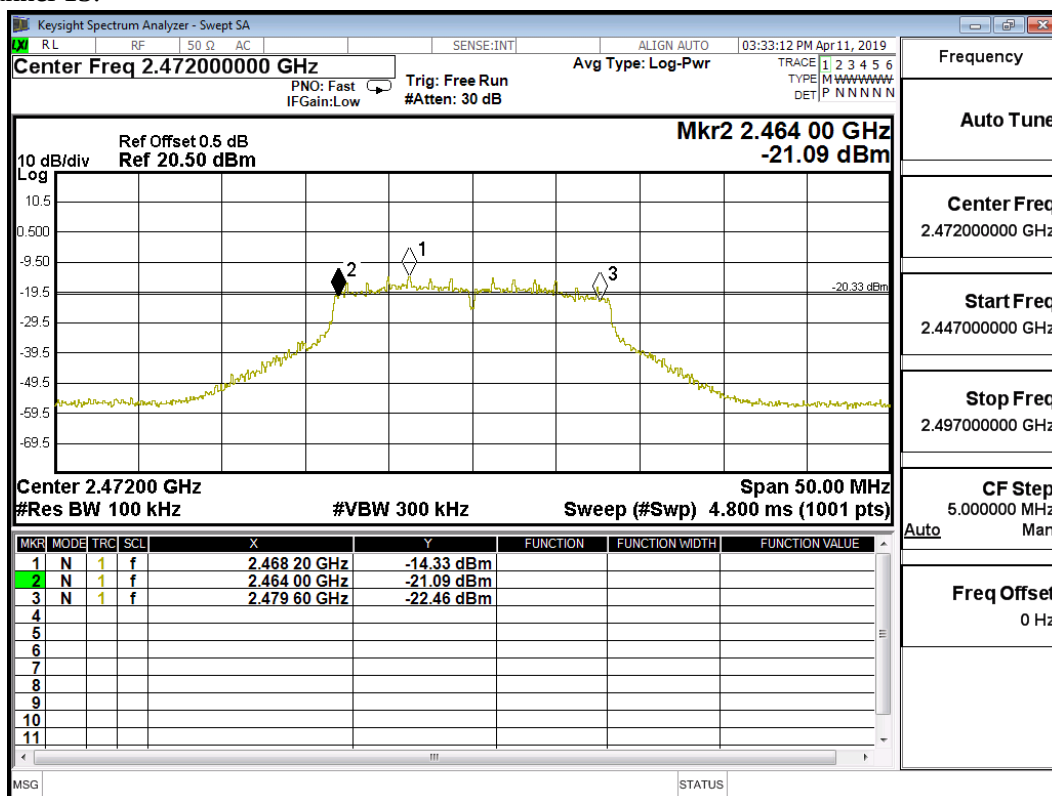

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
1	2412.00	15200	>500	Pass

Figure Channel 1: (Chain A)

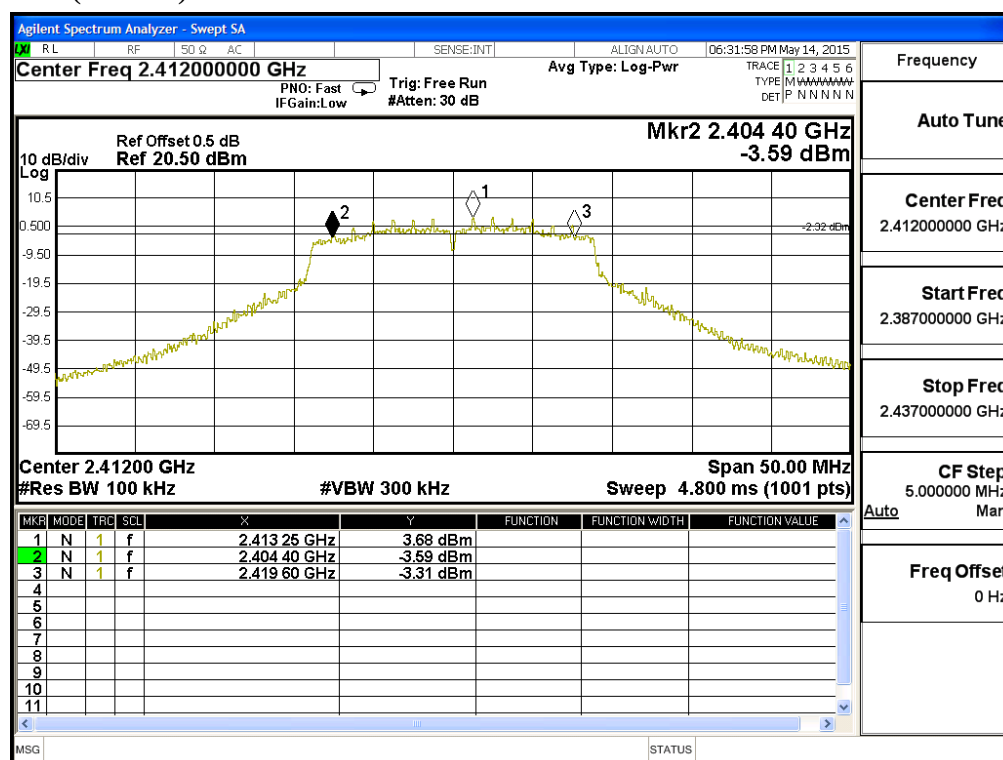

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：104 年 05 月 13 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
1	2412.00	15200	>500	Pass

Figure Channel 1: (Chain B)

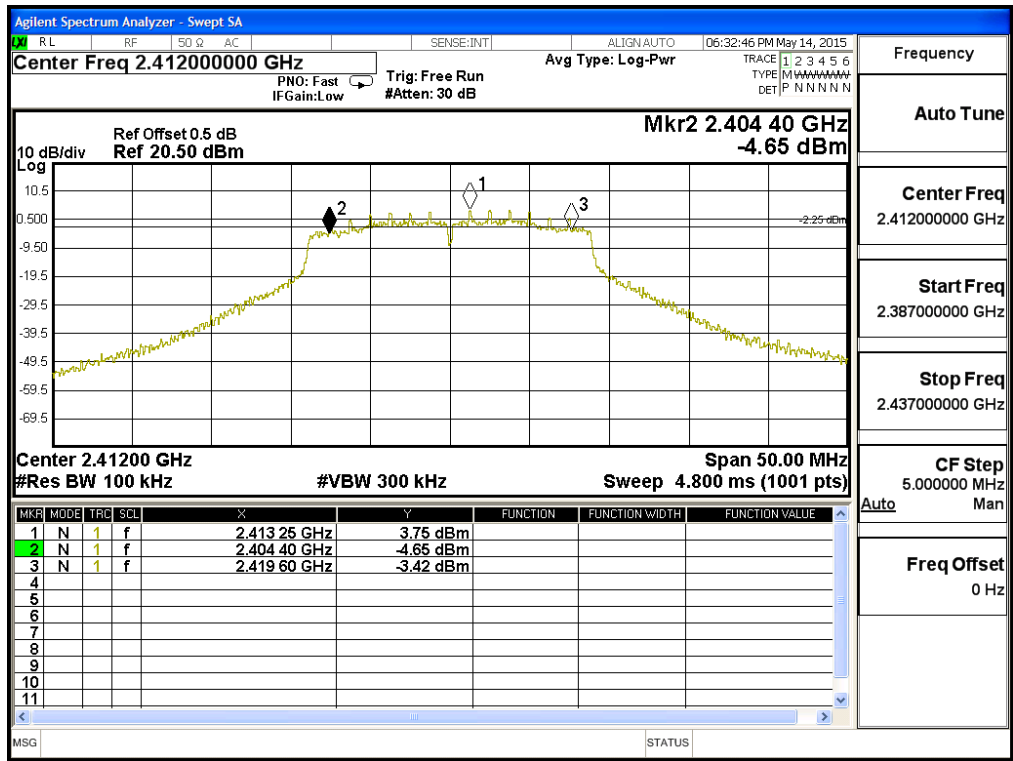

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
6	2437.00	15200	>500	Pass

Figure Channel 6: (Chain A)

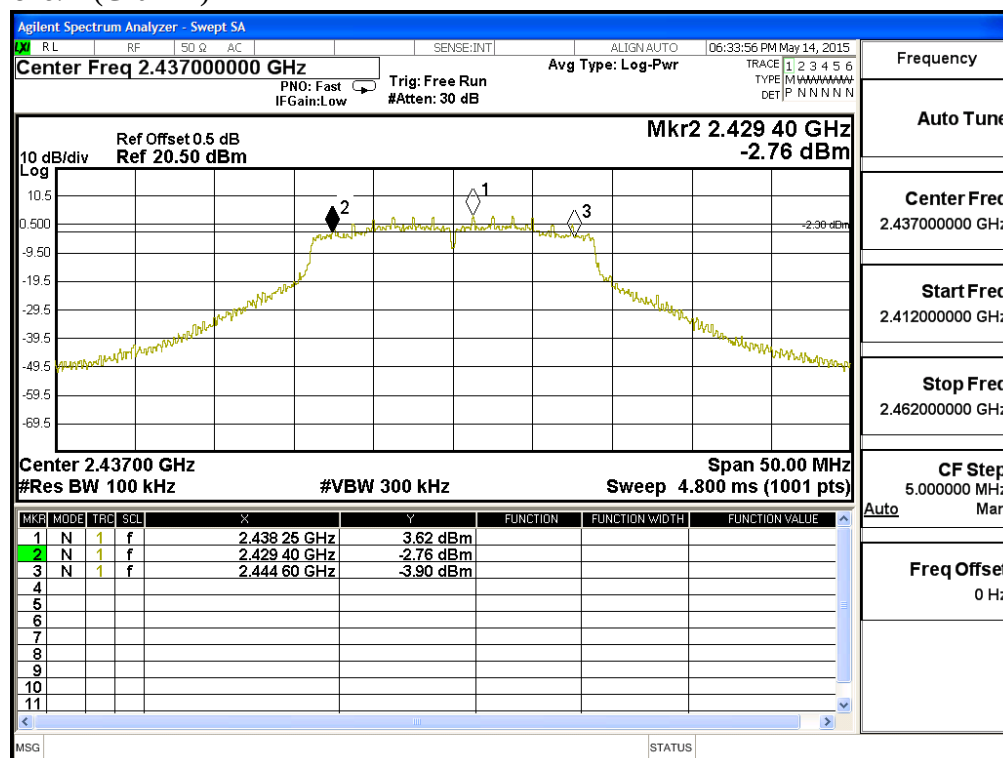

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
6	2437.00	15200	>500	Pass

Figure Channel 6: (Chain B)

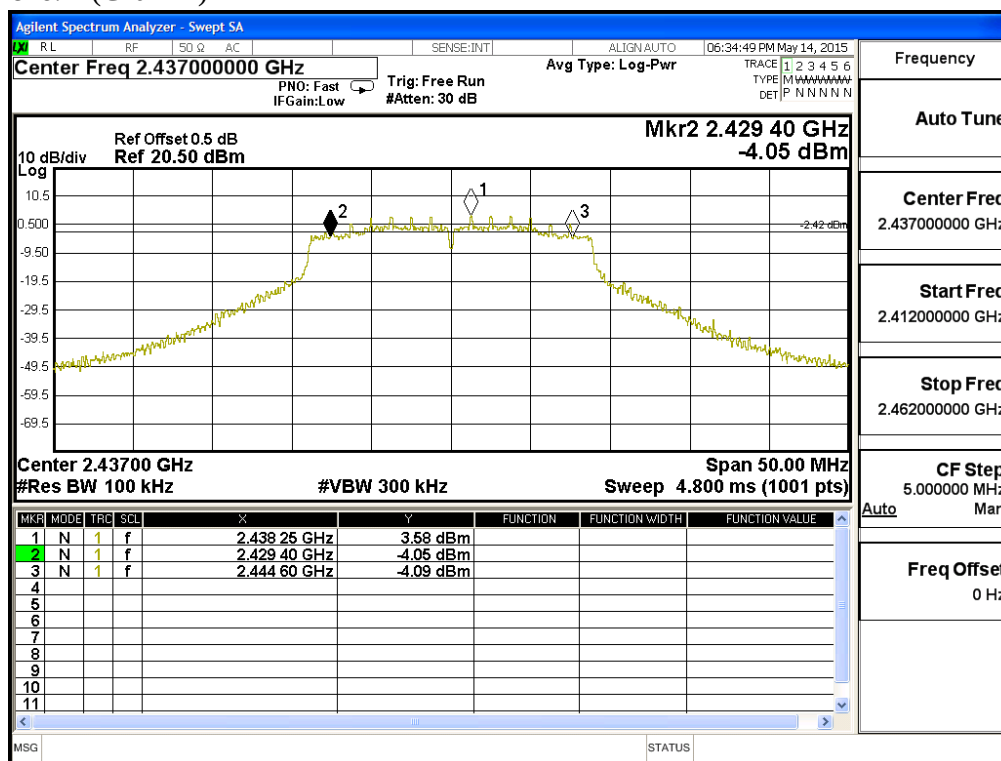

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：104 年 05 月 13 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
11	2462.00	15250	>500	Pass

Figure Channel 11: (Chain A)

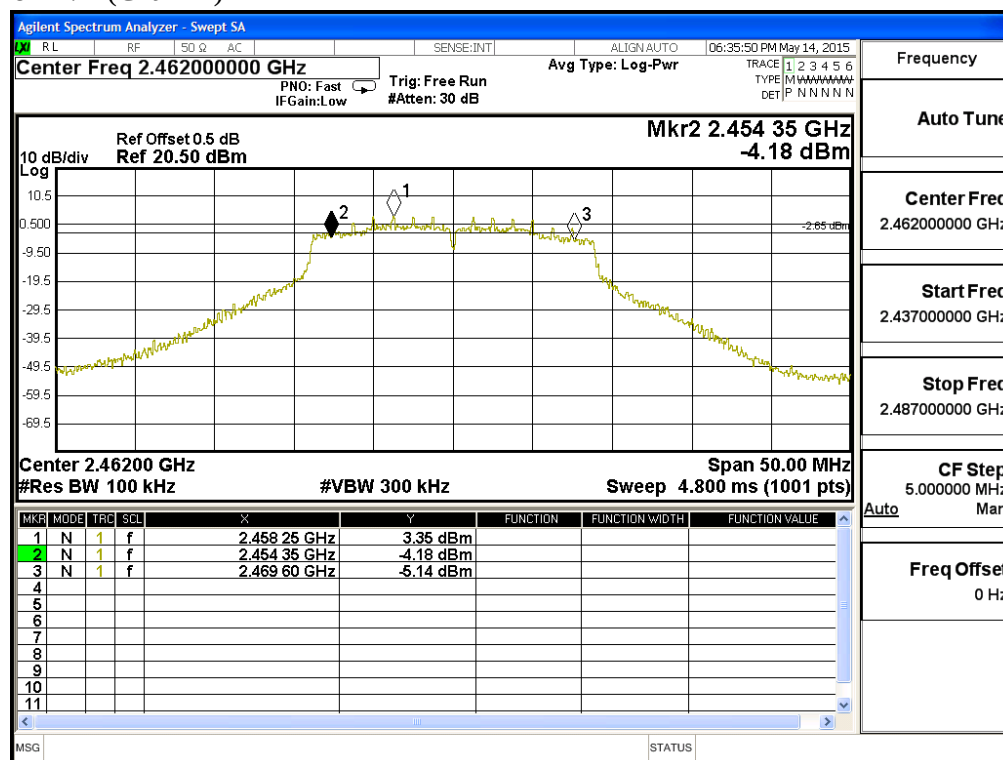

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：104 年 05 月 13 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
11	2462.00	16000	>500	Pass

Figure Channel 11: (Chain B)

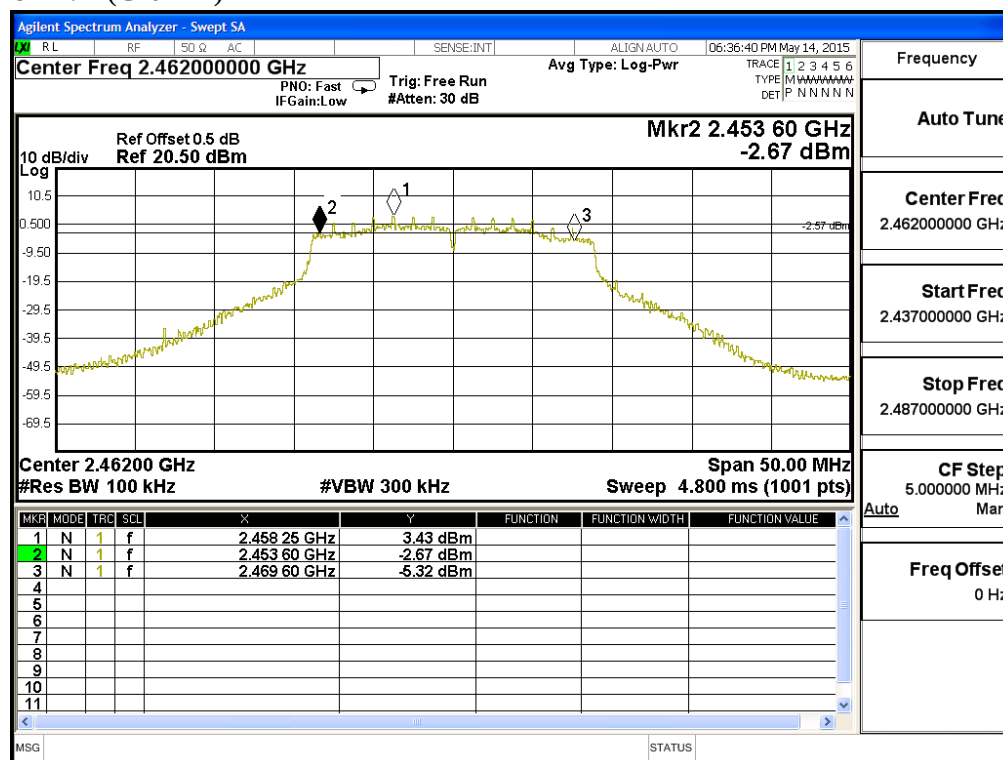

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
12	2467.00	16450	>500	Pass

Figure Channel 12: (Chain A)

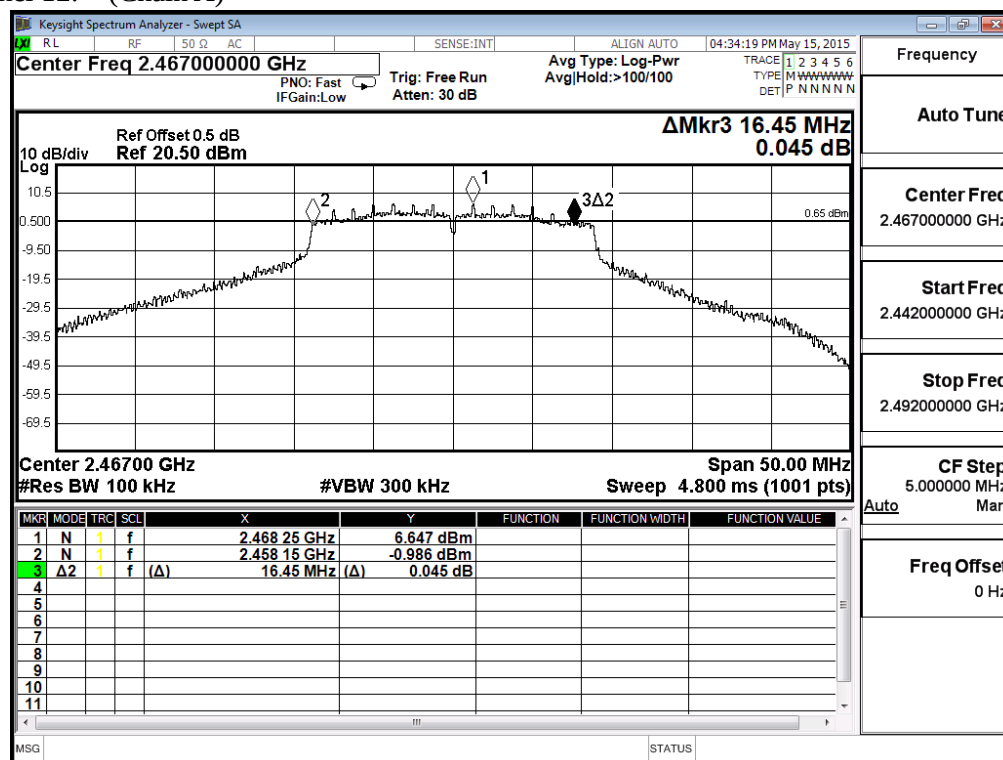

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：104 年 05 月 13 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
12	2467.00	15750	>500	Pass

Figure Channel 12: (Chain B)

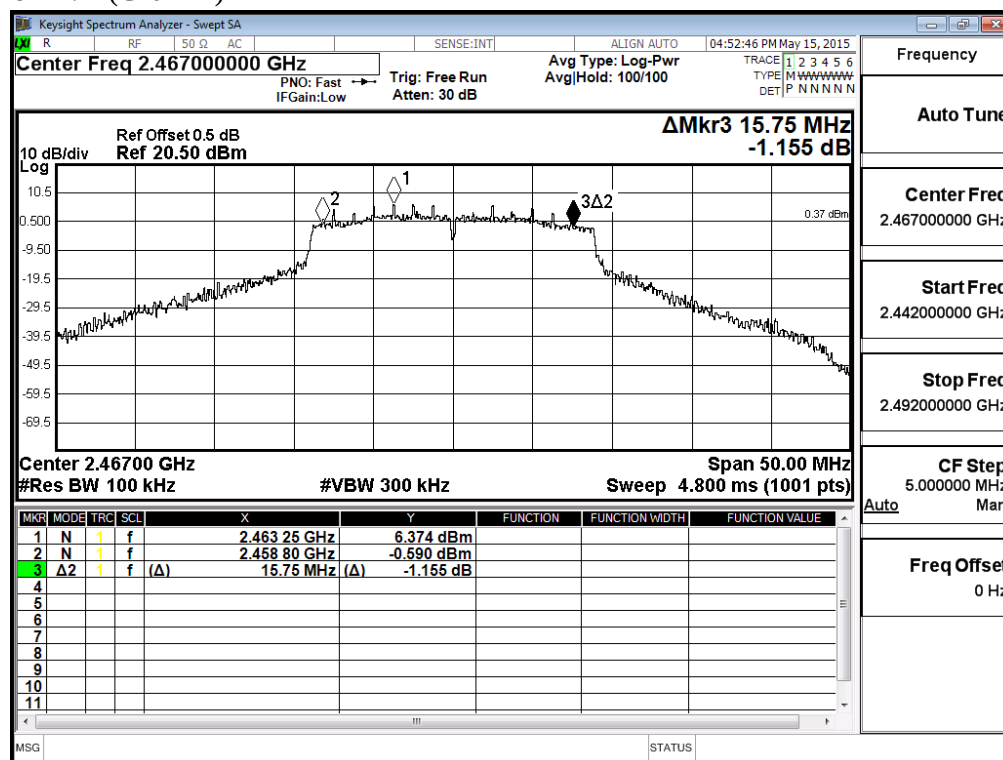

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 11 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
13	2472.00	15550	>500	Pass

Figure Channel 13: (Chain A)

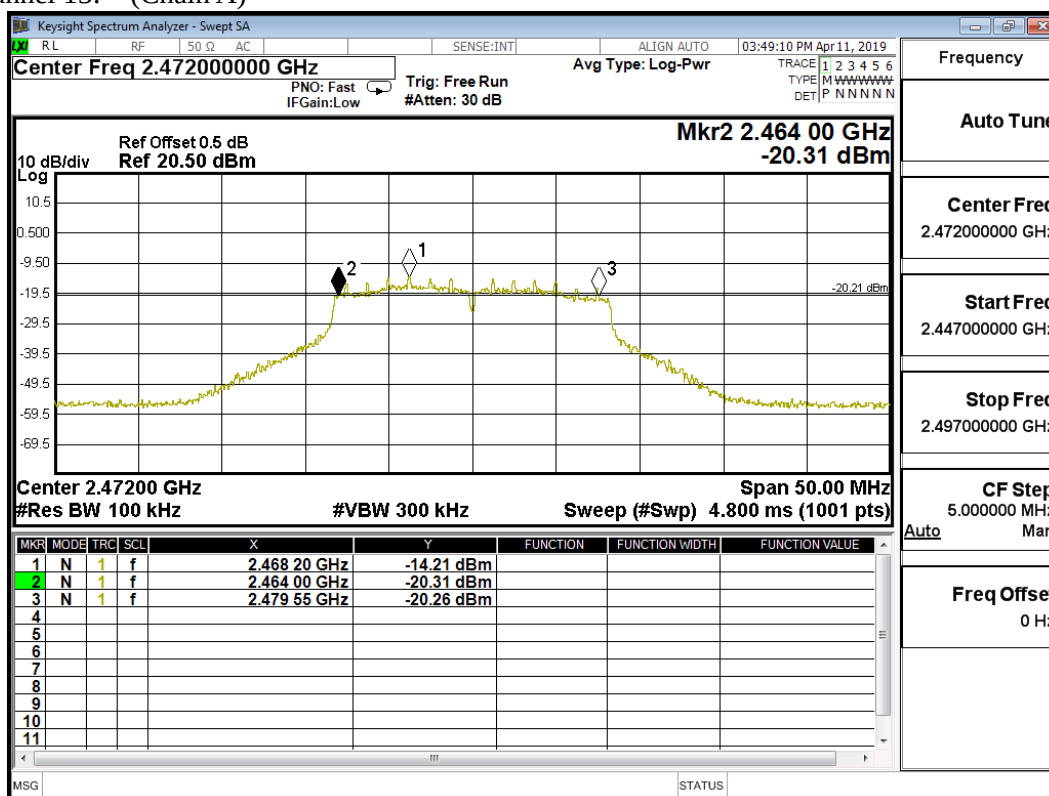

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 11 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
13	2472.00	15550	>500	Pass

Figure Channel 13: (Chain B)

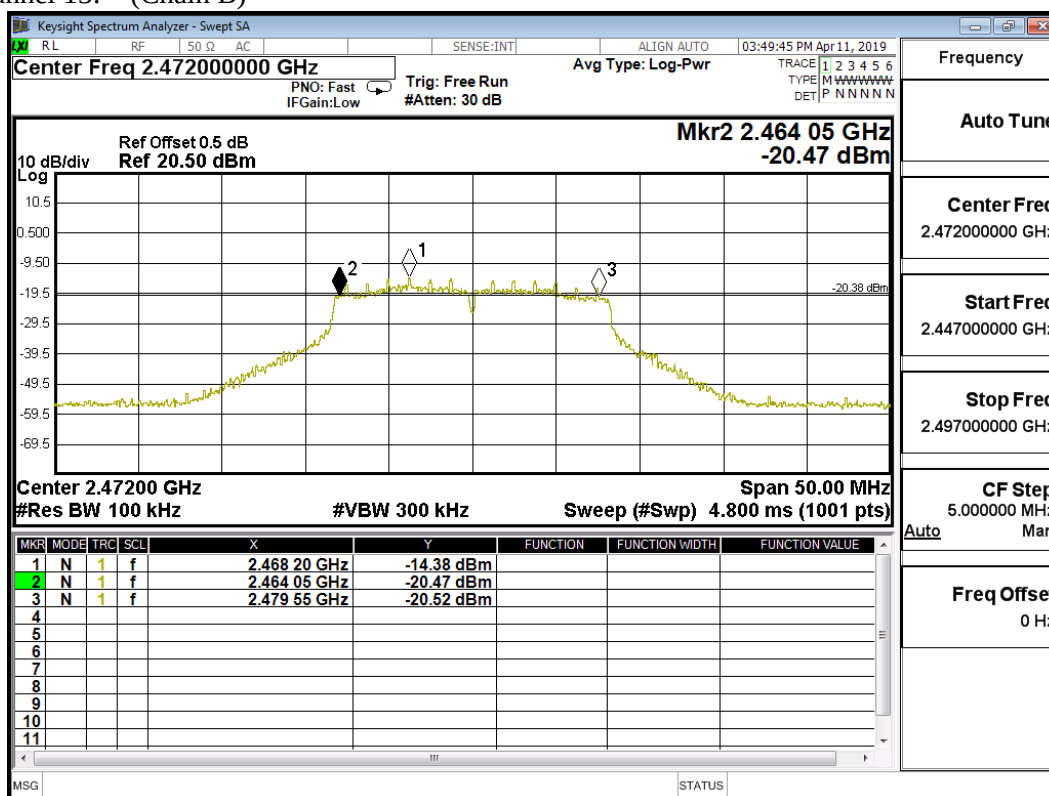

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 100MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
03	2422.00	34000	>500	Pass

Figure Channel 03: (Chain A)

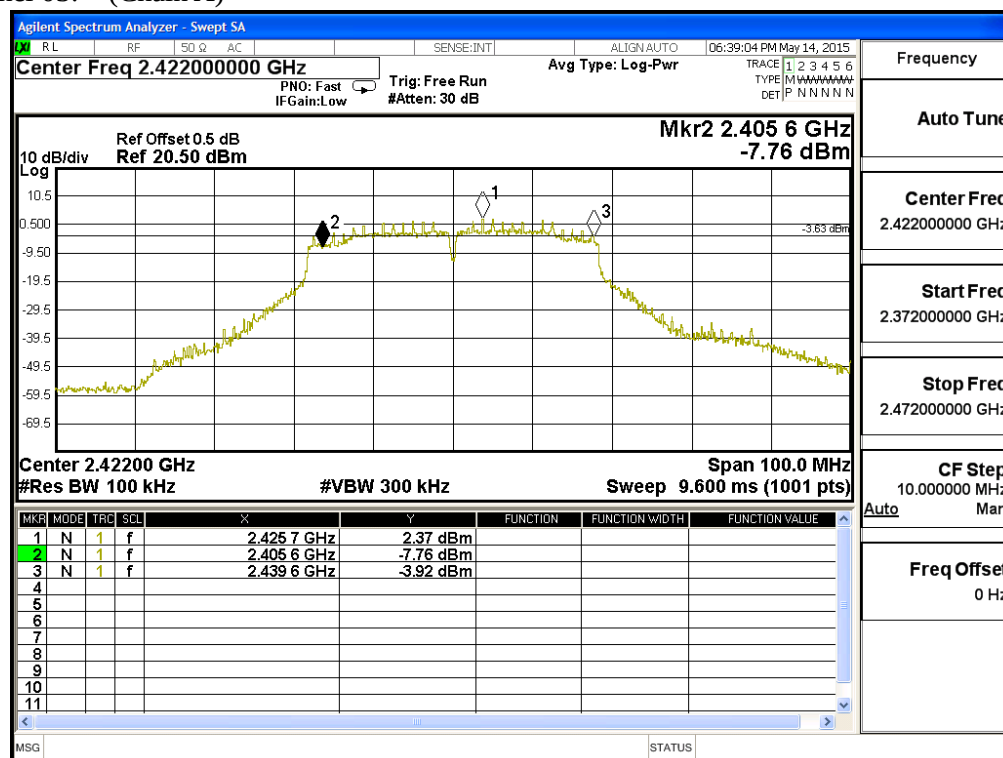

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 100MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
03	2422.00	34000	>500	Pass

Figure Channel 03: (Chain B)

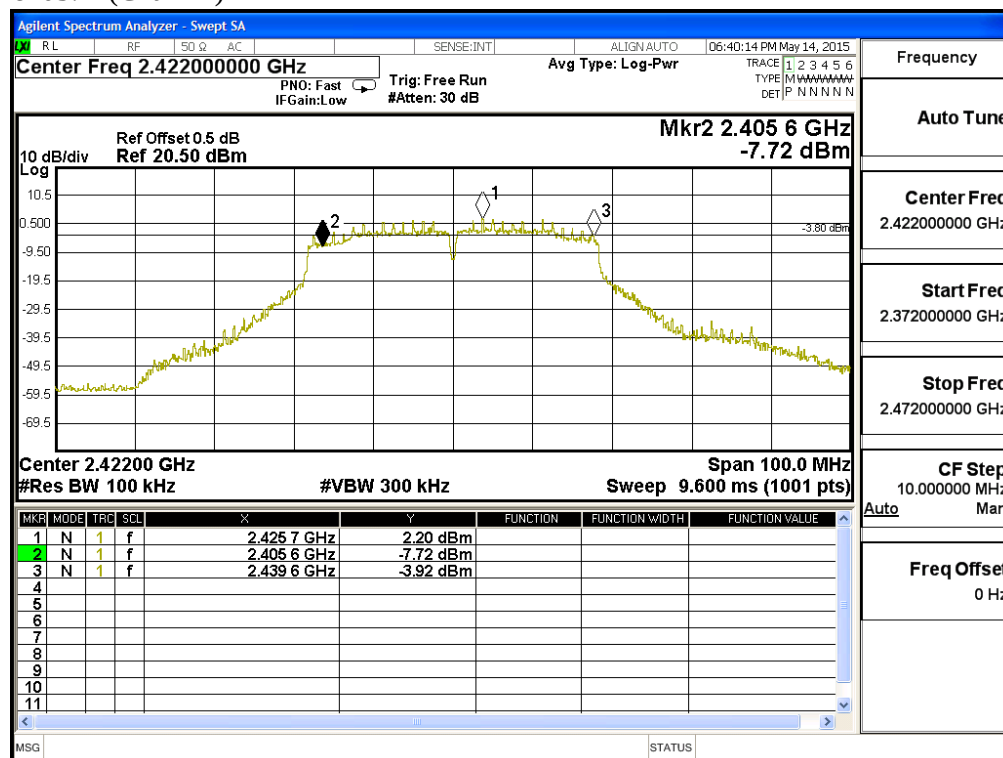

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 100MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
06	2437.00	35200	>500	Pass

Figure Channel 06: (Chain A)

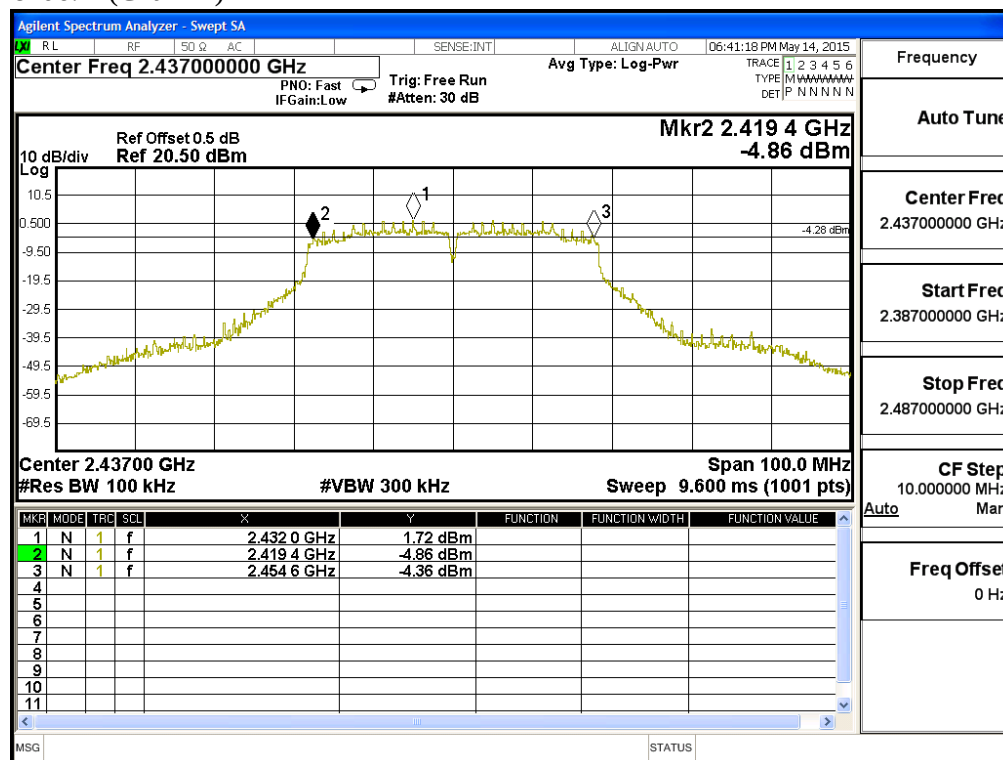

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 100MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
06	2437.00	35200	>500	Pass

Figure Channel 06: (Chain B)

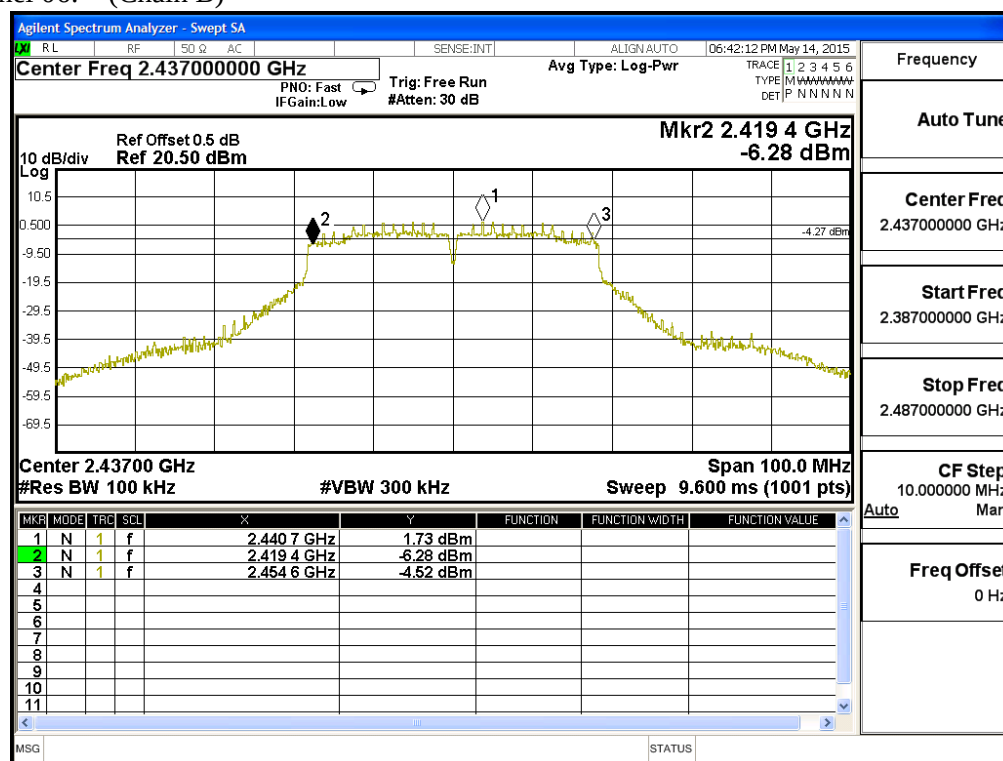

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 100MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
09	2452.00	34000	>500	Pass

Figure Channel 09: (Chain A)

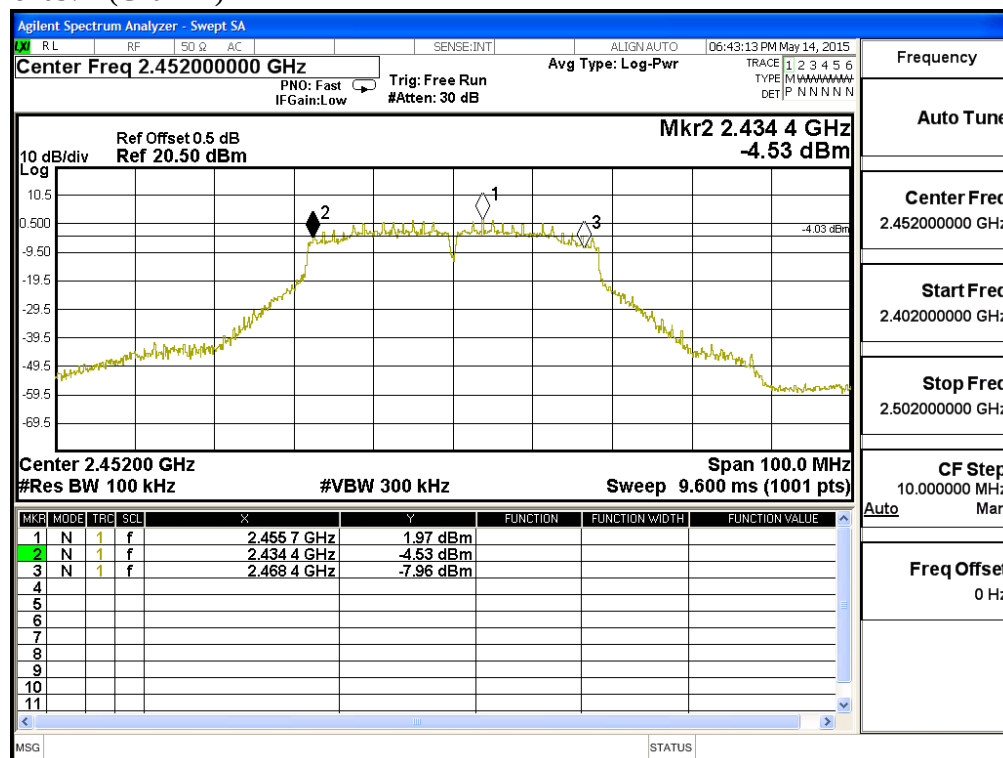

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 100MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
09	2452.00	35200	>500	Pass

Figure Channel 09: (Chain B)

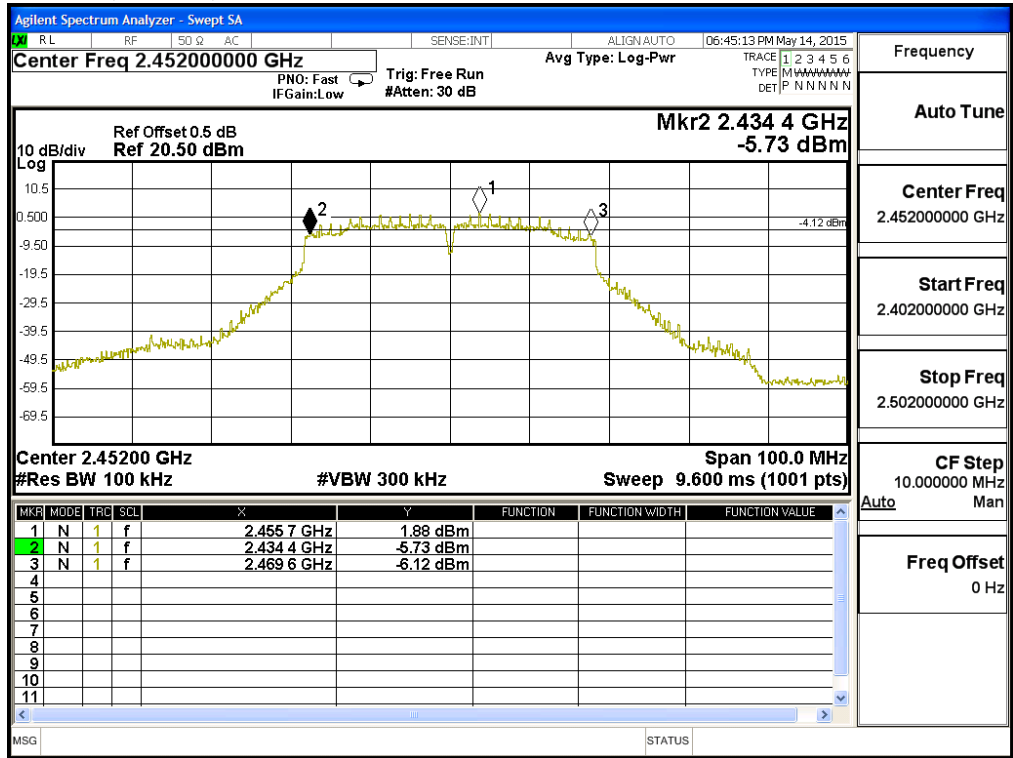

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 100MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
10	2457.00	35200	>500	Pass

Figure Channel 10: (Chain A)

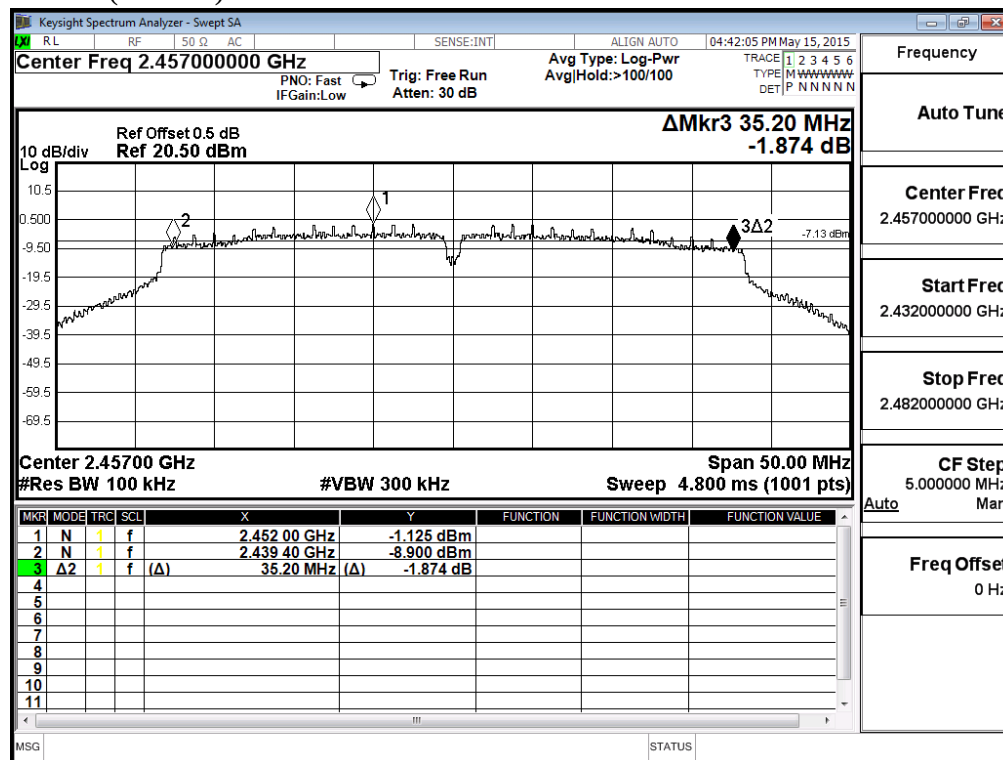

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 100MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
10	2457.00	35100	>500	Pass

Figure Channel 10: (Chain B)

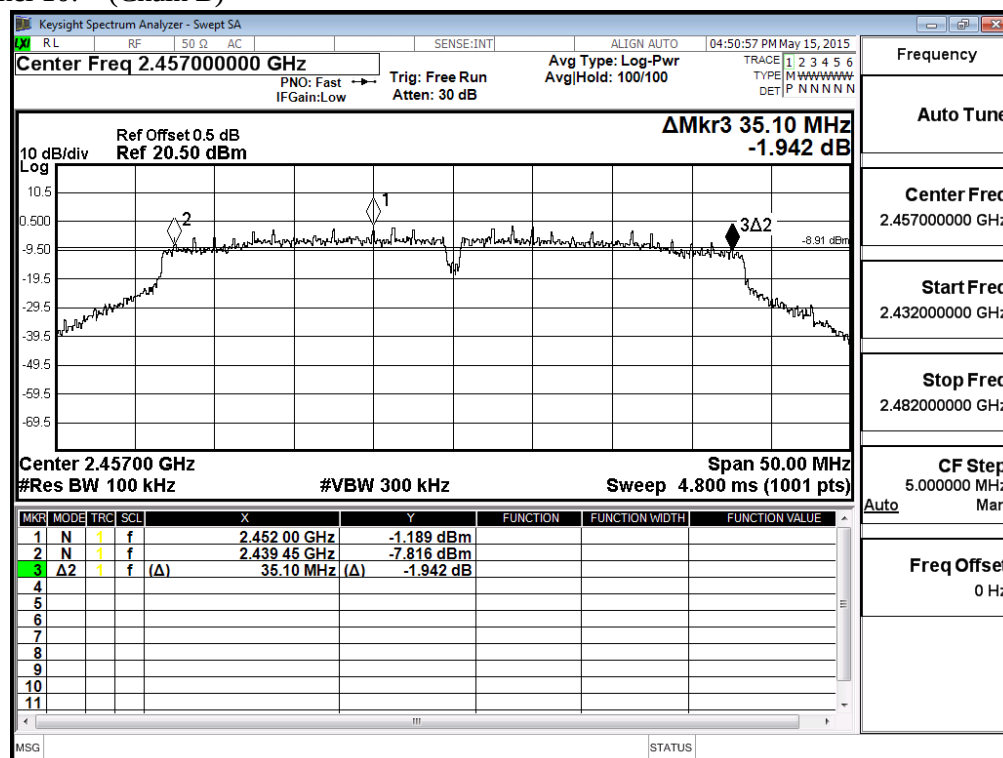

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 11 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 100MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
11	2462.00	35300	>500	Pass

Figure Channel 11: (Chain A)

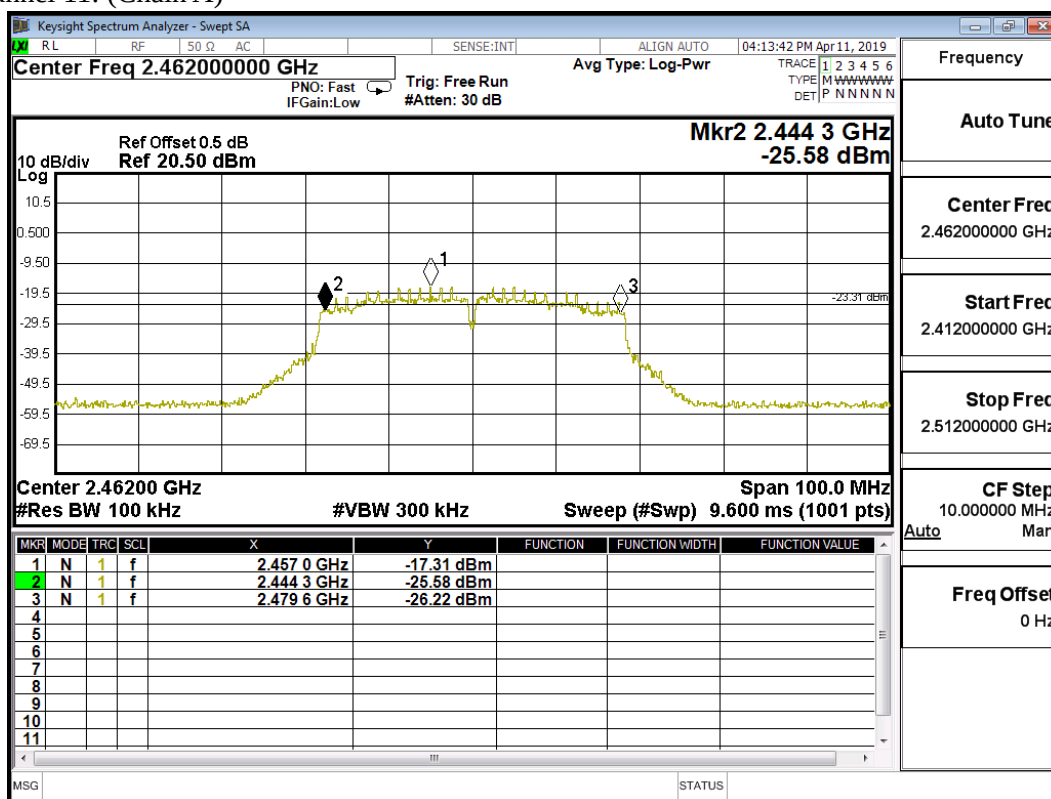

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 11 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 100MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
11	2462.00	35300	>500	Pass

Figure Channel 11: (Chain B)

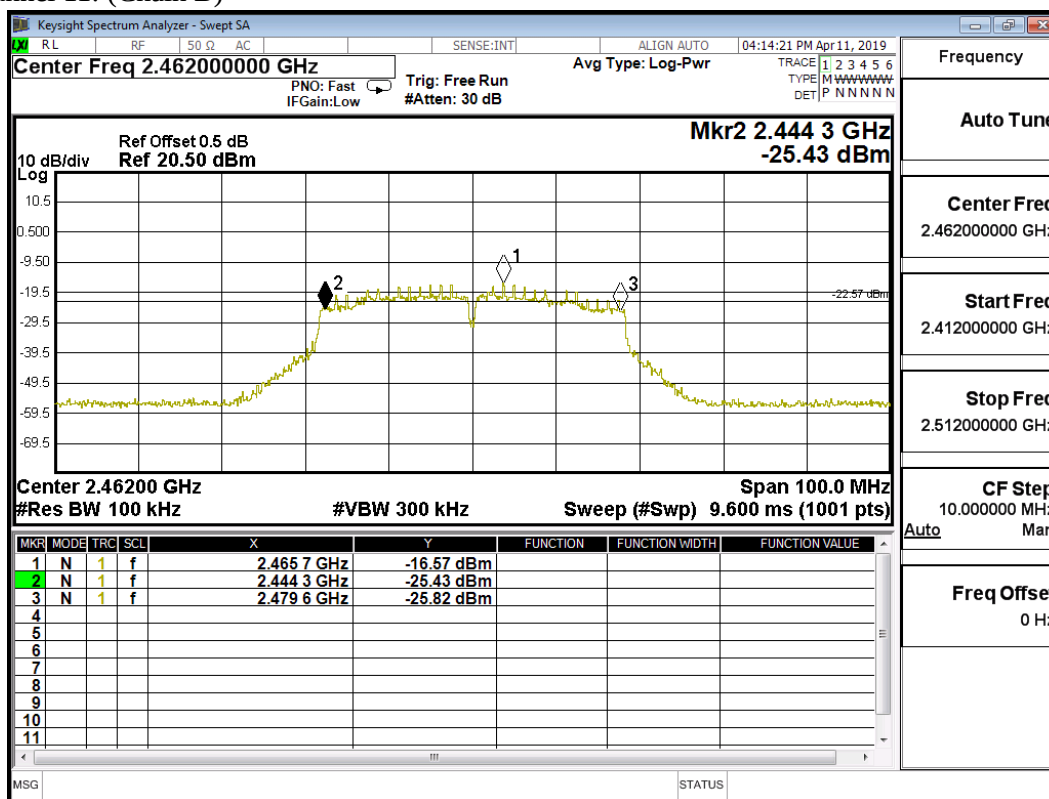

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器

802.11n-20MHz(2.4GHz)_Beamforming

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
1	2412.00	15200	>500	Pass

Figure Channel 1: (Chain A)

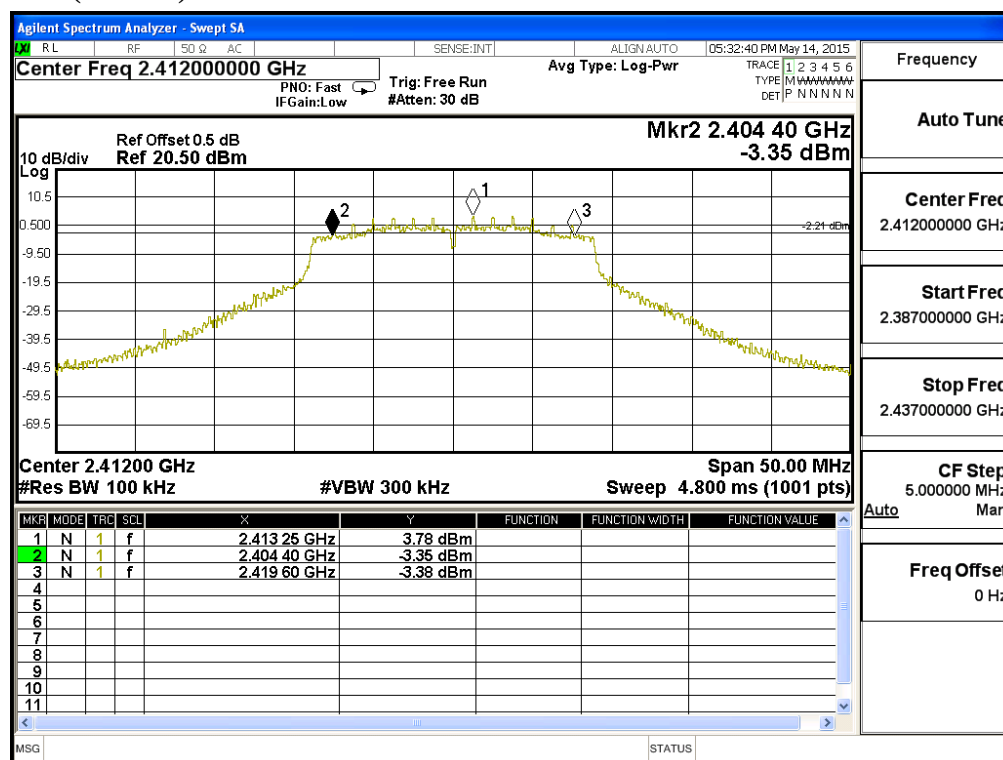

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器

802.11n-20MHz(2.4GHz)_Beamforming

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
1	2412.00	15200	>500	Pass

Figure Channel 1: (Chain B)

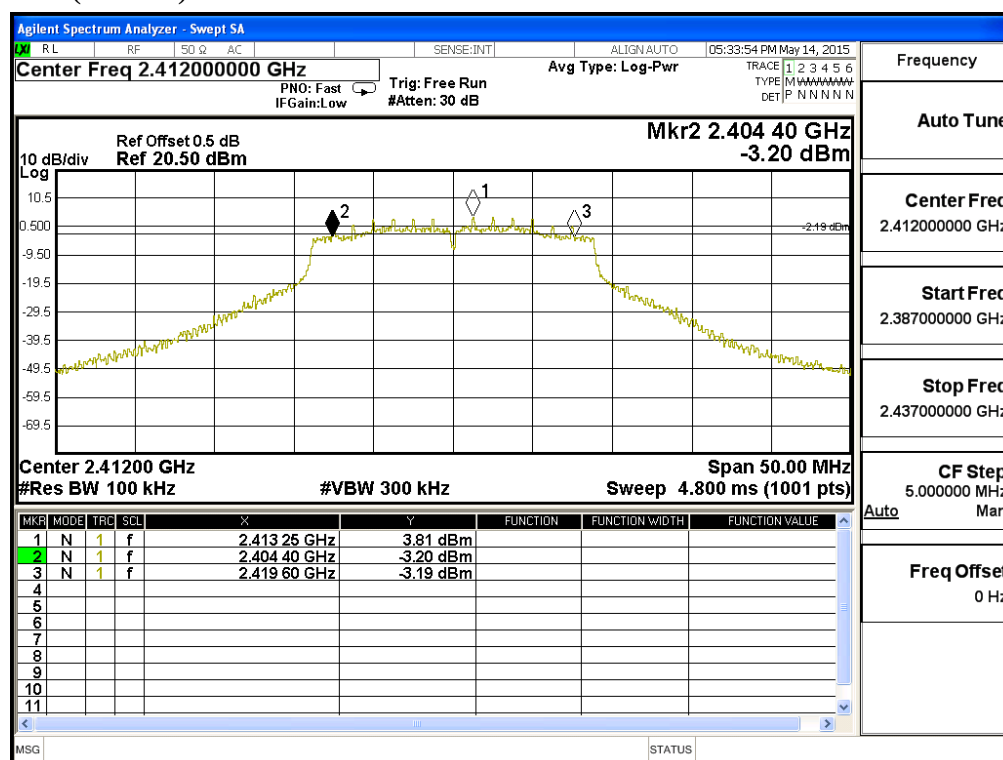

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器

802.11n-20MHz(2.4GHz)_Beamforming

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
6	2437.00	15200	>500	Pass

Figure Channel 6: (Chain A)

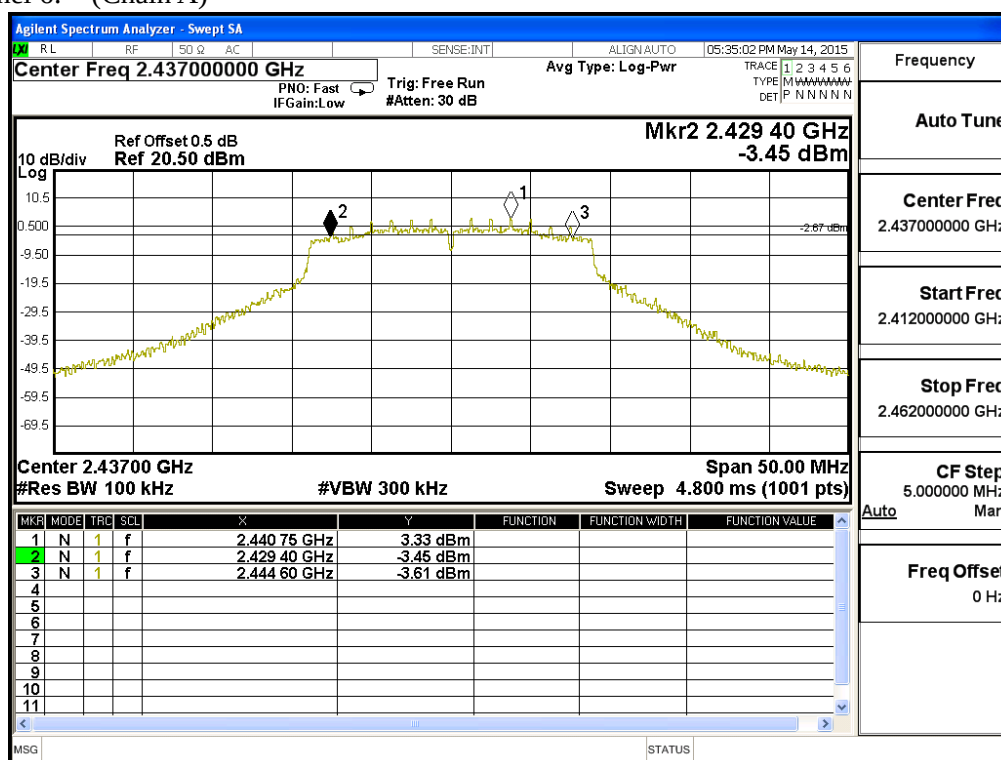

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器

802.11n-20MHz(2.4GHz)_Beamforming

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
6	2437.00	15200	>500	Pass

Figure Channel 6: (Chain B)

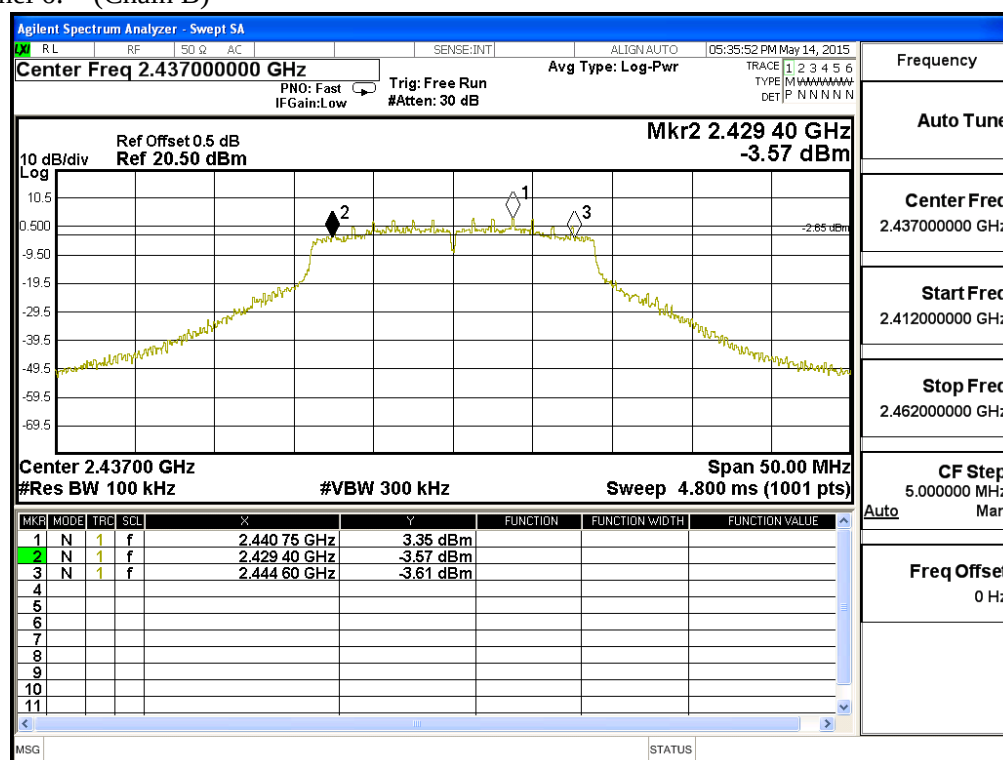

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器

802.11n-20MHz(2.4GHz)_Beamforming

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
11	2462.00	15200	>500	Pass

Figure Channel 11: (Chain A)

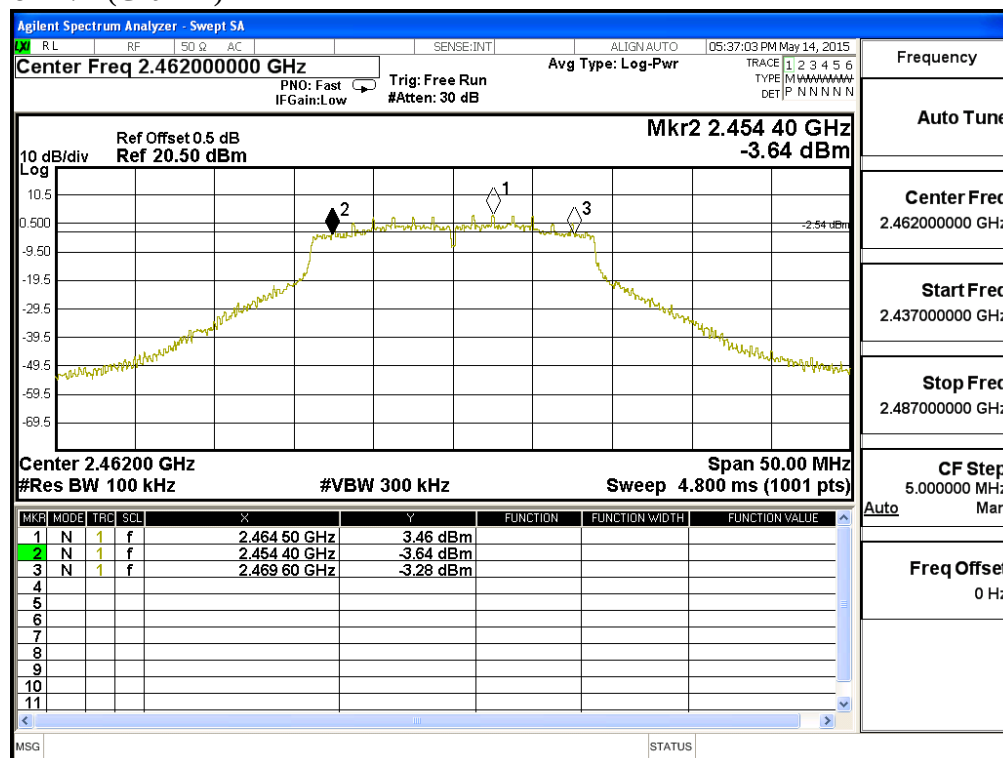

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器

802.11n-20MHz(2.4GHz)_Beamforming

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
11	2462.00	15200	>500	Pass

Figure Channel 11: (Chain B)

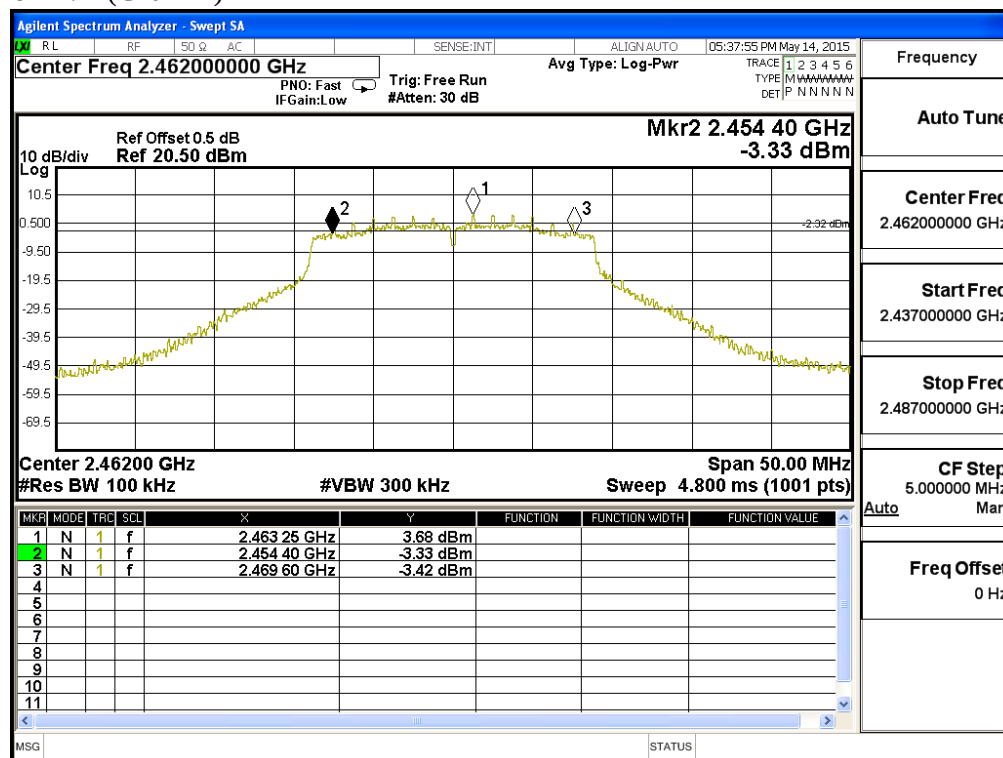

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260D2W

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器

802.11n-20MHz(2.4GHz)_Beamforming

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 13 日

環境濕度：52 %

RBW: 100kHz, VBW: 300kHz, SPAN: 50MHz				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
12	2467.00	16450	>500	Pass

Figure Channel 12: (Chain A)

