



低功率射頻電機測試報告

申請廠商	: 威盛電子股份有限公司
地址	: 臺北新北市新店區中正路 531 號 1 樓
製造廠商	: 威盛電子（深圳）有限公司
地址	: 深圳市南山區深南大道 9966 號威盛科技大廈 4 樓
產品名稱	: 智慧門口機
產品型號	: SHP-D02A
系列型號	: SHP-D02B, SHP-D02C
廠牌	: VIA
受理日期	: 107 年 04 月 03 日
完成日期	: 107 年 04 月 30 日

實驗室名稱：世騰電子科技股份有限公司
實驗室地址：桃園市蘆竹區聯福街 2 巷 10 號
實驗室認可證書有效期限：109 年 7 月 08 日
實驗室認可編號及範圍：1439 (9 kHz to 40 GHz)

實驗室認證資格





目 錄

證 明 書	3
1. 一般描述	4
1.1. 產品規格	4
1.2. 差異說明	5
1.3. 無線介面規格及頻道對應頻率	5
1.4. 測試模式之描述	6
1.5. 受測裝置之系統說明	6
1.6. 測試情形之描述	6
2. 測試儀器	7
3. 天線增益之要求	8
3.1. 天線型式及其增益	8
3.2. 結果判定	8
4. 電源線傳導干擾之量測規定	9
4.1. 適用標準	9
4.2. 測試方法	9
4.3. 傳導干擾之擺設	9
4.4. 傳導干擾之測試結果及數據	9
5. 輻射之量測規定	10
5.1. 適用標準	10
5.2. 測試方法	10
5.3. 輻射場地之擺設	10
5.4. 輻射之測試結果及數據	12
5.5. 輻射量測之配置照片(Below 1GHz)	20
5.6. 輻射量測之配置照片(Above 1GHz)	21
6. 6dB 頻寬之規定	22
6.1. 適用標準	22
6.2. 測試方法	22
6.3. 測試配置	22
6.4. 6dB 頻寬之測試結果及數據	22
6.5. 結果判定	22
7. 峰值輸出功率之規定	25
7.1. 適用標準	25
7.2. 測試方法	25
7.3. 測試配置	25
7.4. 峰值輸出功率之測試結果及數據	25
7.5. 結果判定	25
8. 混附波發射限制之規定	26
8.1. 適用方法	26
8.2. 測試方法	26
8.3. 測試配置	26
8.4. 結果判定	26
8.5. 禁用頻段內輻射場強之量測結果及數據	30
9. 功率密度之規定	34
9.1. 適用標準	34
9.2. 測試方法	34
9.3. 測試配置	34
9.4. 功率密度之量測結果及數據	34
9.5. 結果判定	34
10. 限制使用之頻帶	37
附錄 A: 產品照	A1 ~ A21



證 明 書

申請廠商 : 威盛電子股份有限公司

地址 : 臺北新北市新店區中正路 531 號 1 樓

製造廠商 : 威盛電子(深圳)有限公司

地址 : 深圳市南山區深南大道 9966 號威盛科技大廈 4 樓

產品名稱 : 智慧門口機

產品型號 : SHP-D02A

系列型號 : SHP-D02B, SHP-D02C

廠牌 : VIA

該產品樣品試驗 : 國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002)。

依據之試驗標準 : 規範修訂日期 107 年 1 月 10 日。

發射功率 : 1.14dBm

(電場強度)

茲在此鄭重聲明：

本試驗報告所列之待測設備樣品已於民國 107 年 04 月 28 日在本公司的標準測試場地完成詳細及完整之量測。本試驗報告所列之量測皆依據低功率射頻電機技術規範之規定來執行。並判斷此待測設備樣品確實符合低功率射頻電機技術規範規定。

備註：本測試報告僅對受測之樣品負責。非經本公司同意，測試報告不得摘錄複印使用。(全部複製除外)。

項次	測試項目	低功率射頻電機技術 規範	量測設備	測試結果	結果判定
1	天線增益之要求	3.10.1.3 節	---	請參閱 3.2 節	---
2	電源線傳導干擾之要求	2.3 節	---	---	不適用
3	場強輻射之要求	3.10.1.5 節	請參閱 2 節	請參閱 4.5 節 及 4.6 節	合格
4	發射頻寬之要求	3.10.1.6 節(2).(A)	請參閱 2 節	請參閱 5.5 節	合格
5	峰值輸出功率之要求	3.10.1.2 節(C)	請參閱 2 節	請參閱 6.5 節	合格
6	混附波發射限制之要求	3.10.1.5 節	請參閱 2 節	請參閱 7.5 節	合格
7	功率密度之要求	3.10.1.6 節(2)(B)	請參閱 2 節	請參閱 8.5 節	合格

報告簽署人：

測試工程師：



1. 一般描述

1.1. 產品規格

型號	SHP-D02A
機殼	鋁合金ABS 複合材料
攝影鏡頭	3 百萬畫素/ FOV 180 魚眼鏡頭 / 紅外線夜視補光
操作介面	5 吋彩色液晶觸控面板
讀卡機	MiFARE 13.561MHz/ISO14443A, NFC
人體偵測	PIR 感應啟動裝置
網路介面	LAN, 10/100M Fast Ethernet (RJ45)
電源需求	12-18VDC, 2A
安裝方式	預埋盒, 標準水電單聯盒(60mm x 95mm x 45mm)
工作環境	工作溫度 0°C~50°C, 濕度 10%~90%RH(非凝結狀態)
機體尺寸	175mm X 80mm X 20mm
型號	SHP-D02B
機殼	鋁合金ABS 複合材料
攝影鏡頭	3 百萬畫素/ FOV 180 魚眼鏡頭 / 紅外線夜視補光
操作介面	13 鍵觸摸式按鈕
讀卡機	MiFARE 13.561MHz/ISO14443A, NFC
人體偵測	PIR 感應啟動裝置
網路介面	LAN, 10/100M Fast Ethernet (RJ45)
電源需求	12-18VDC, 2A
安裝方式	預埋盒, 標準水電單聯盒(60mm x 95mm x 45mm)
工作環境	工作溫度 0°C~50°C, 濕度 10%~90%RH(非凝結狀態)
機體尺寸	175mm X 80mm X 20mm
型號	SHP-D02C
機殼	鋁合金ABS 複合材料
操作介面	13 鍵觸摸式按鈕
讀卡機	MiFARE 13.561MHz/ISO14443A, NFC
網路介面	LAN, 10/100M Fast Ethernet (RJ45)
電源需求	12-18VDC, 2A
安裝方式	預埋盒, 標準水電單聯盒(60mm x 95mm x 45mm)
工作環境	工作溫度 0°C~50°C, 濕度 10%~90%RH(非凝結狀態)
機體尺寸	175mm X 80mm X 20mm



RF Spec.

Features	Description
Frequency Band	2402MHz ~ 2480MHz 13.561MHz
BLE Number of Channels	40 channels
NFC	1channel
Modulation	BLE: GFSK, NFC: ASK
Bluetooth Module Spec.	1) HY-254104 2) MT6625N

1.2. 差異說明

本測試報告之系列型號與主型號之差異為使用者介面，LCD TP, Keypad, Camera, Light Sensor, PIR 其餘完全相同，該產品符合合同系列產品，技術規格及射頻性能相同以利申請為系列機種。詳見下表：

	型號	使用者介面	LCD TP	Keypad	Camera	Light Sensor	PIR
主型號	SHP-D02A	觸控顯示屏	Yes	None	Yes	Yes	Yes
系列申請一	SHP-D02B	觸控按鍵式	None	Yes	Yes	Yes	Yes
系列申請二	SHP-D02C	觸控按鍵式	None	Yes	None	None	None

1.3. 無線介面規格及頻道對應頻率

Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)
00	2402	20	2442
01	2404	21	2444
02	2406	22	2446
03	2408	23	2448
04	2410	24	2450
05	2412	25	2452
06	2414	26	2454
07	2416	27	2456
08	2418	28	2458
09	2420	29	2460
10	2422	30	2462
11	2424	31	2464
12	2426	32	2466
13	2428	33	2468
14	2430	34	2470
15	2432	35	2472
16	2434	36	2474
17	2436	37	2476
18	2438	38	2478
19	2440	39	2480



1.4. 測試模式之描述

- 電源傳導及輻射測試之測試模式及測試軟體如下:

1. 將量測系統之全部電源打開。
2. 於安卓作業系統下，EUT 進入樣機的施工模式，再進入藍牙定頻模式即可定頻。

- 量測頻道及頻率:

Test Mode 1. GFSK: CH 00: 2402MHz, CH 19: 2440MHz, CH 39: 2480MHz.

經驗證以 Test Mode 1 之測試結果為最差，故以此作為發報告之依據。

注：此報告針對於 BT 模組 HY-254104。

1.5. 受測裝置之系統說明

設備	廠牌	型號	長度/訊號線類別	長度/電源線類別
DC POWER	LONG WEI	PS-305D	N/A	非隔離/1.0m

訊號線

訊號線名稱	數量	隔離類型 / 長度
DC Cable	1	非隔離/1.0m

1.6. 測試情形之描述

測試場地：	世騰電子科技股份有限公司 338 桃園市蘆竹區聯福街 2 巷 10 號 223 新北市石碇區十八重溪 68 之 1 號
測試電壓：	DC 12V
適用規範：	本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範以及參考 ANSI、FCC/47CFR/2.1046、2.1047、2.1049、2.1051、2.1053 及 2.1055 之檢驗法。
測試頻率：	電源傳導：從 150 kHz 到 30 MHz。 場強輻射：從 30 MHz 到 25000 MHz。
測試天線的距離：	場強輻射之測試距離為 3 M。



2. 測試儀器

Instrument	Manufacturer	Model No	Serial No	Calibration Date	Valid Date
EMI Receiver	R&S	ESCI3	100821	2017/09/08	2018/09/07
LISN	Schwarzbeck	NSLK 8127	8127-568	2018/02/26	2019/02/25
Pulse Limiter	R&S	ESH3-Z2	101934	2018/02/22	2019/02/21
Bilog Antenna	Schwarzbeck	VULB9168	275	2017/08/31	2018/08/30
Active Loop Antenna	EMCO	6507	40855	2017/05/15	2018/05/14
Horn Antenna	EMCO	3115	31601	2017/09/11	2018/09/10
Horn Antenna	EMCO	3116	31970	2018/03/23	2019/03/22
Preamplifier	EM	EM330	60658	2017/09/08	2018/09/07
Preamplifier	EMC INSTRUMENTS	EMC051845SE	980333	2017/09/20	2018/09/19
Preamplifier	EMC INSTRUMENTS	EMC184045	980065	2017/11/10	2018/11/09
MXG MW Analog Signal Generator	KEYSIGHT	N5183A	MY50142931	2017/03/17	2018/03/16
Spectrum Analyzer	R&S	FSP40	100219	2017/07/01	2018/06/30
BLUETOOTH TESTER	R&S	CBT	101133	2018/04/02	2019/04/01
Attenuator	KEYSIGHT	8491B	MY39250705	2017/09/04	2018/09/03
Rotary Attenuator	Agilent	8495B	MY42146680	2018/03/29	2019/03/28
Temp & Humi chamber	T-MACHINE	TMJ-9712	T-12-040111	2017/09/04	2018/09/03
Series Power Meter	Anritsu	ML2495A	1224005	2018/03/23	2019/03/22
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1207295	2018/03/23	2019/03/22
Software	Farad	Ez-EMC	ver.ct3a1	N/A	N/A
Software	AUDIX	E3	V8.2014-8-6	N/A	N/A
Software	Keysight	N7607B Signal Studio	V3.0.0.0	N/A	N/A
Software	Keysight	Inservice MonitorUtility	N/A	N/A	N/A



3. 天線增益之要求

天線規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(2.2)節規定之限制，其發射天線之方向性增益超過 6dBi 時，應依其所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

3.1. 天線型式及其增益

Bluetooth (HY-254104)

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1.1 Brand : | GLEAD ELECTRONICS |
| 1.2 Model : | LA52H2450-A36 |
| 1.3 Antenna type : | Ceramic Antenna |
| 1.4 Frequency Rang : | 2400MHz~2500MHz |
| 1.5 Gain(peak) : | 4.97dBi |

Bluetooth (MT6625N)

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1.6 Brand : | 深圳市格林恩地電子有限公司 |
| 1.7 Model : | GLSD-WIFI03 |
| 1.8 Antenna type : | 2.4G-FPC 天線 |
| 1.9 Frequency Rang : | 2400-2500MHz |
| 1.10 Gain(peak) : | 1.0dBi |

NFC:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1.11 Brand : | Pongee Industries Co., Ltd. |
| 1.12 Model : | PIMF-VIA-2 |
| 1.13 Antenna type : | Loop Antenna |
| 1.14 Frequency Rang : | 13.56MHz |

(參照天線規格資料)

3.2. 結果判定

其發射天線之方向性增益低於 6dBi，因此無需降低峰值輸出功率。



4.1. 適用標準

頻率範圍(MHz)	傳導限制值 (dB μ V)	
	準峰值(Quasi-peak)	平均值(Average)
0.15 ~ 0.5	66-56 (註)	56-46 (註)
0.5 ~ 5	56	46
5 ~ 30	60	50

4.2. 測試方法

備註：此項目之擴充不確定度為 $\pm 2.71\text{dB}$

不適用，產品由 DC POWER 供電。



5. 輻射之量測規定

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節之要求，落於 2.7 節禁用頻段之輻射干擾需符合 2.8 節之一般限制要求：


頻率(MHz)	測試距離(m)	限制值(dB μ V)	限制值(μ V/m)
0.009 - 0.490 (含)	300	67.6 / kHz	2400 / kHz
0.490 (不含) - 1.705 (含)	30	87.6 / kHz	24000 / kHz
1.705(不含) - 30(不含)	30	29.5	30
30 (含) - 88 (含)	3	40.0	100
88(不含) - 216 (含)	3	43.5	150
216(不含) - 960 (含)	3	46.0	200
960(不含)以上	3	54.0	500

5.2. 測試方法

將待測物置於 0.8 米(Below 1G) & 1.5 米(Above 1G)高的非金屬桌面，使其在測試模式狀態，且設定為高、中、低各頻道產生最高峰值輸出功率的傳輸速率，接收天線置於 3 米外，且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1 米至 4 米升降變化，接收天線置於水準、垂直極向各執行測試一次。待測物若為掌上型則分別要以三軸相放置，並分別測試以找出最大輻射電場強度。備註：此項目之擴充不確定度為 ± 4.11 dB


5.3. 輻射場地之擺設

Below 30MHz test setup

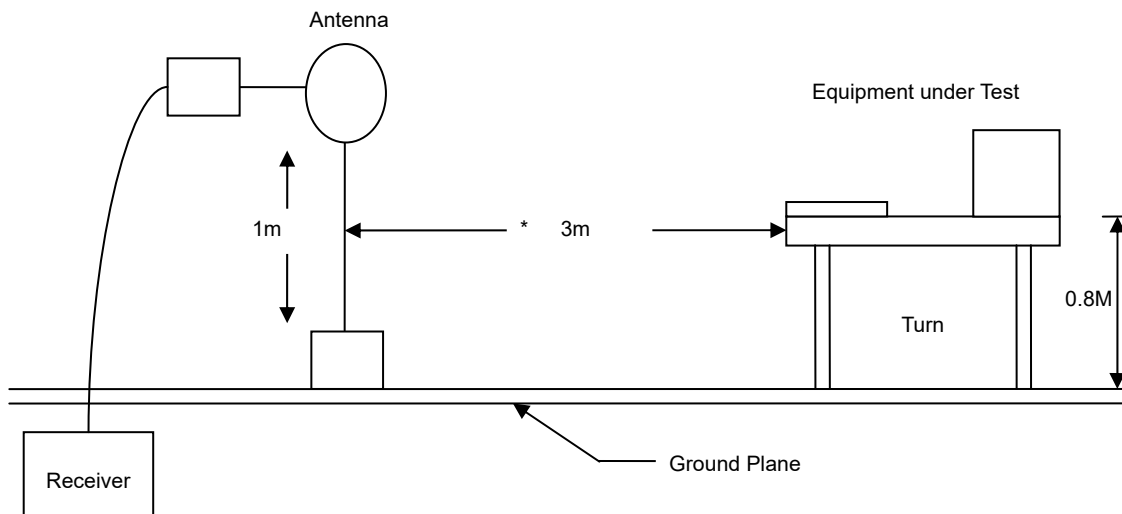




30MHz- 1GHz Test Setup

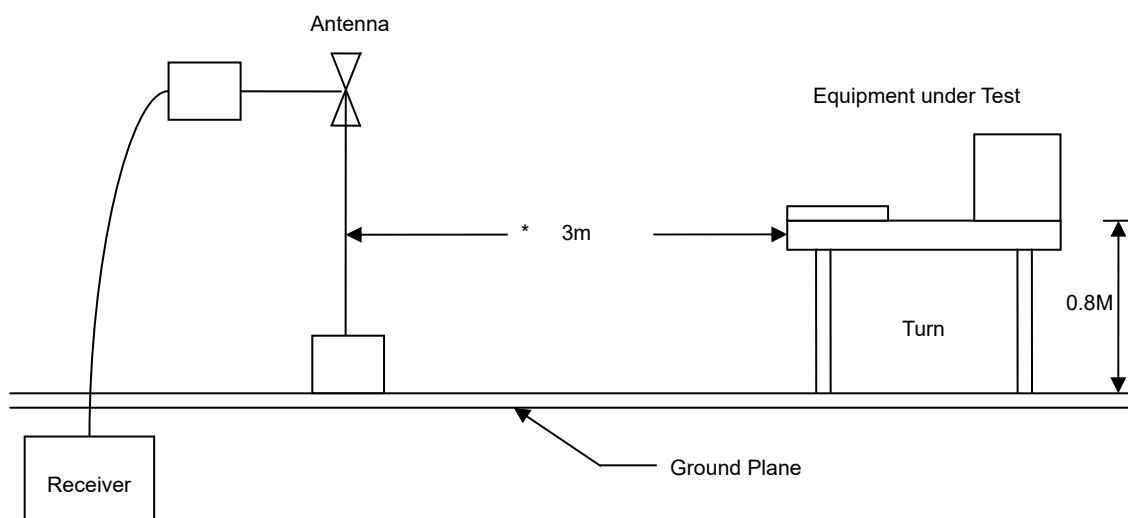

Above 1GHz Test Setup

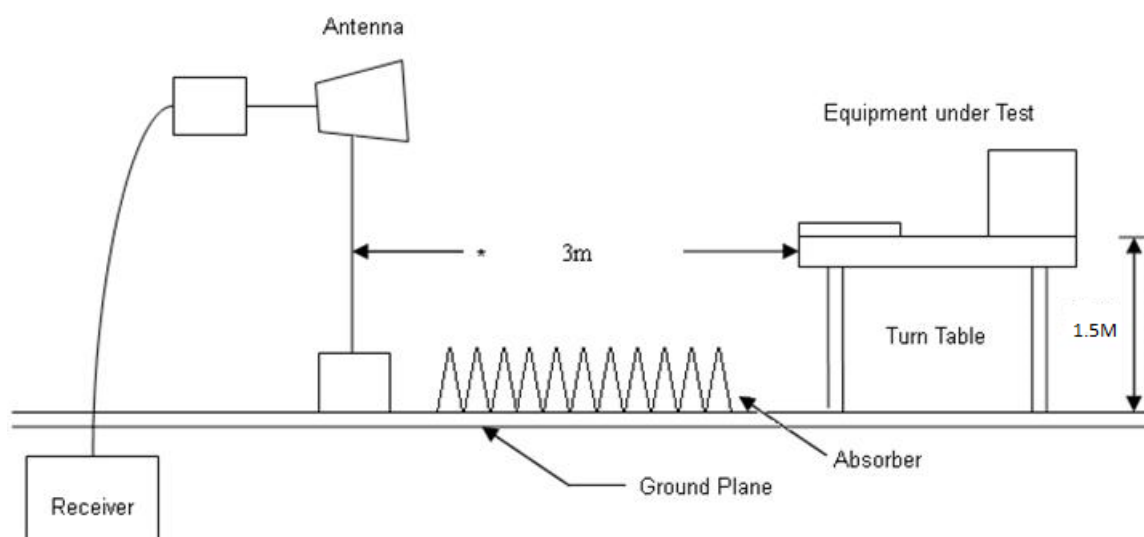




5.4. 輻射之測試結果及數據

Below 1GHz

Power	:	DC 12V	Pol/Phase	:	VERTICAL
Test Mode	:	Mode 1	Temperature	:	18 °C
Test Date	:	Apr. 16, 2018	Humidity	:	49 %
Memo	:		Atmospheric Pressure	:	1008 hpa

80.0 dBuV/m

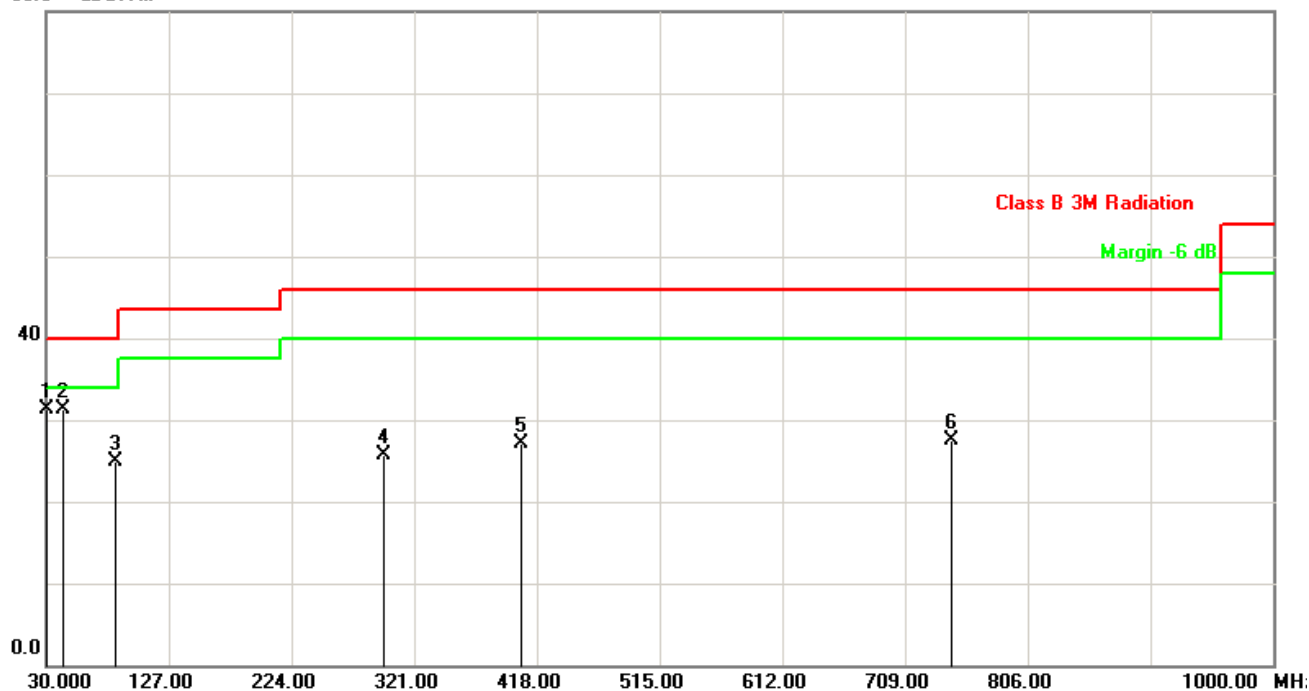

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Det.	Height (cm)	Azimuth (deg)
1	30.0000	-3.01	34.40	31.39	40.00	-8.61	peak	100	103
2	43.5800	-11.77	43.05	31.28	40.00	-8.72	peak	100	18
3	85.2900	-11.88	36.86	24.98	40.00	-15.02	peak	100	64
4	296.7500	-8.50	34.13	25.63	46.00	-20.37	peak	100	248
5	405.3900	-5.00	32.11	27.11	46.00	-18.89	peak	200	53
6	745.8600	1.31	26.19	27.50	46.00	-18.50	peak	100	307

Note: Level = Reading + Factor


Margin = Level - Limit

Factor= Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Factor



Power	: DC 12V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 18 °C
Test Date	: Apr. 16, 2018	Humidity	: 49 %
Memo	:	Atmospheric Pressure	: 1008 hpa

80.0 dBuV/m

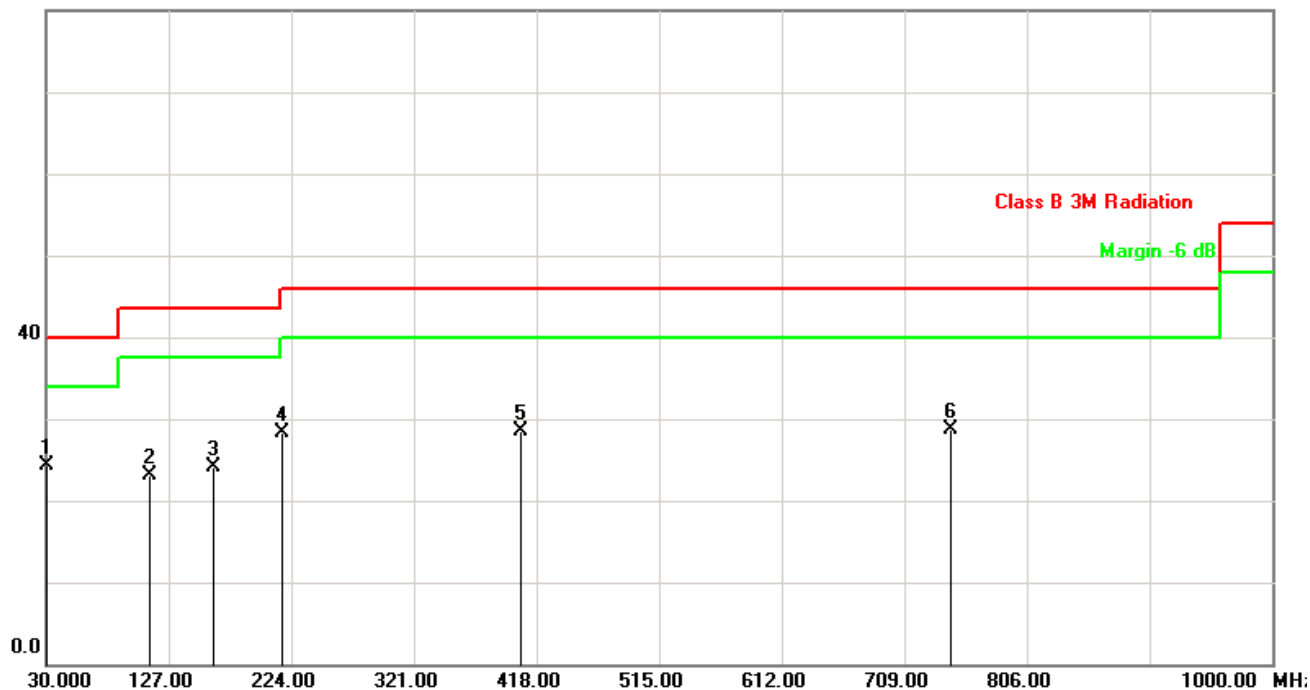

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Det.	Height (cm)	Azimuth (deg)
1	30.0000	-3.01	27.22	24.21	40.00	-15.79	peak	100	153
2	111.4800	-8.43	31.51	23.08	43.50	-20.42	peak	200	224
3	162.8900	-12.23	36.38	24.15	43.50	-19.35	peak	100	67
4	216.2400	-9.58	37.79	28.21	46.00	-17.79	peak	300	116
5	405.3900	-5.00	33.57	28.57	46.00	-17.43	peak	100	0
6	745.8600	1.31	27.37	28.68	46.00	-17.32	peak	100	229

Note: Level = Reading + Factor

Margin = Level – Limit


Factor= Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Factor



Above 1GHz

Power	: DC 12V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 25 °C
Test Date	: Apr. 16, 2018	Humidity	: 52 %
Memo	: CH 00	Atmospheric Pressure	: 1010 hpa

80.0 dBuV/m

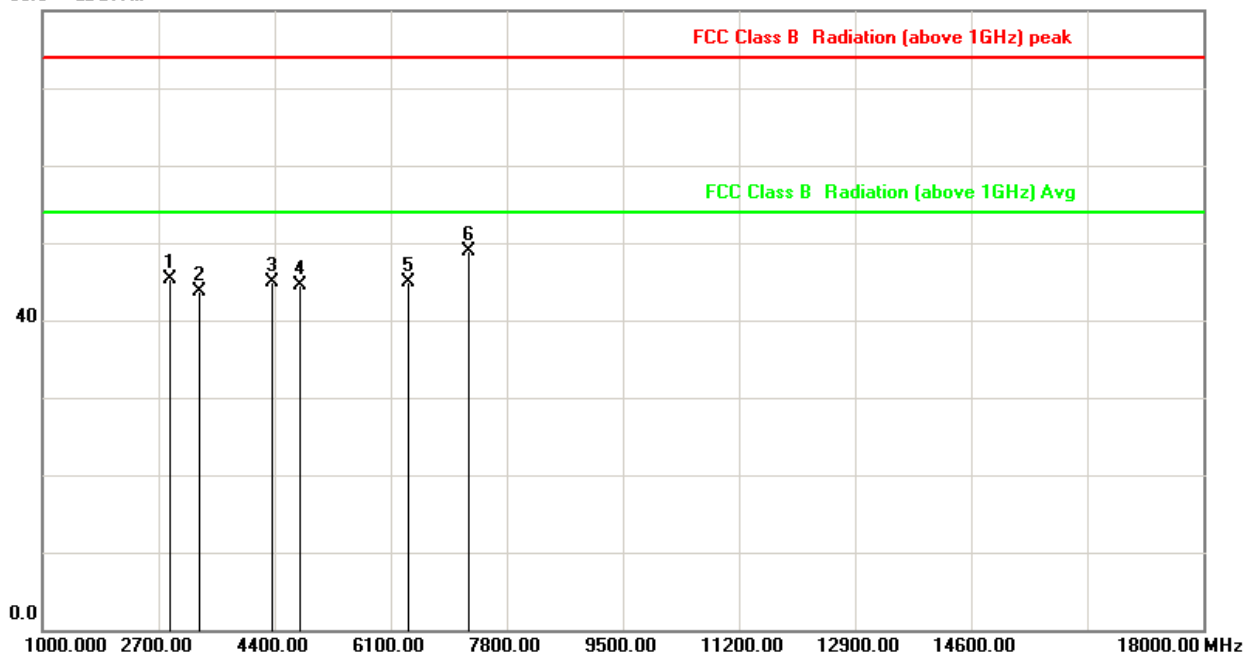

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector
1	2870.000	-0.10	45.36	45.26	74.00	-28.74	peak
2	3295.000	2.32	41.36	43.68	74.00	-30.32	peak
3	4357.500	6.93	37.99	44.92	74.00	-29.08	peak
4	4782.500	8.19	36.40	44.59	74.00	-29.41	peak
5	6355.000	10.40	34.50	44.90	74.00	-29.10	peak
6	7247.500	13.05	35.91	48.96	74.00	-25.04	peak

Note: Level = Reading + Factor


Margin = Level – Limit

Factor= Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Factor



Power	: DC 12V	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 25 °C
Test Date	: Apr. 16, 2018	Humidity	: 52 %
Memo	: CH 00	Atmospheric Pressure	: 1010 hpa

80.0 dBuV/m

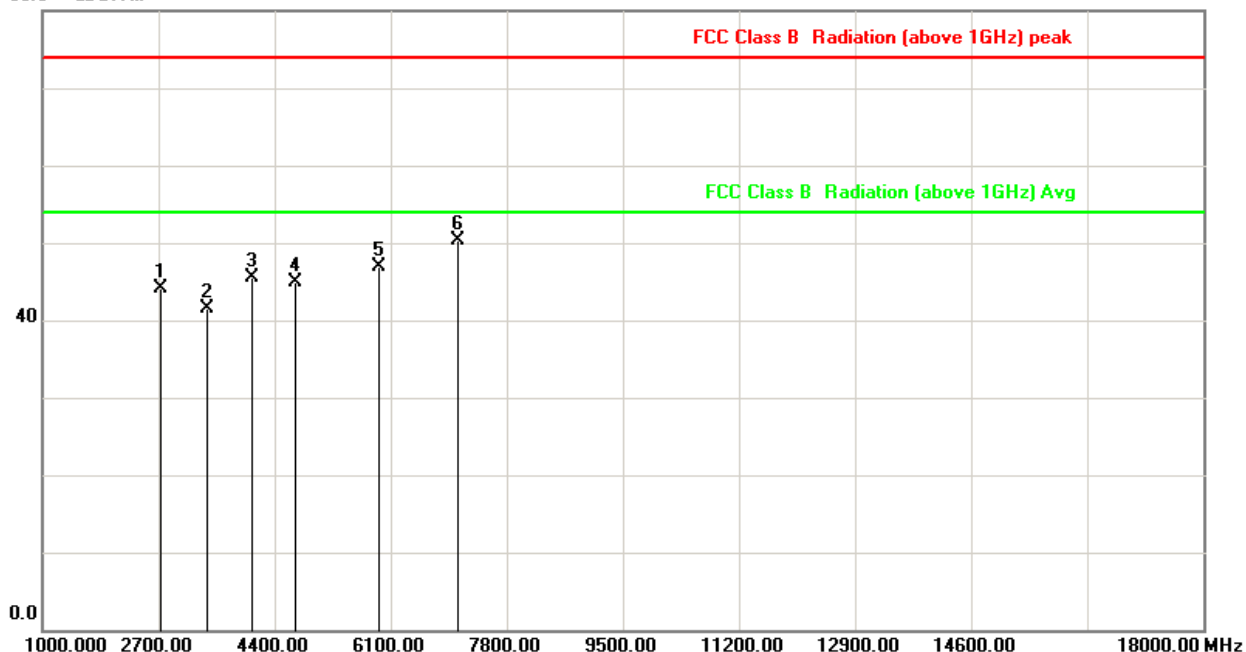

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector
1	2742.500	-0.96	45.04	44.08	74.00	-29.92	peak
2	3422.500	2.99	38.50	41.49	74.00	-32.51	peak
3	4060.000	5.42	40.03	45.45	74.00	-28.55	peak
4	4697.500	8.03	36.84	44.87	74.00	-29.13	peak
5	5930.000	10.09	36.90	46.99	74.00	-27.01	peak
6	7077.500	12.38	37.84	50.22	74.00	-23.78	peak

Note: Level = Reading + Factor


Margin = Level – Limit

Factor= Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Factor



Power	: DC 12V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 25 °C
Test Date	: Apr. 16, 2018	Humidity	: 52 %
Memo	: CH 19	Atmospheric Pressure	: 1010 hpa

80.0 dBuV/m

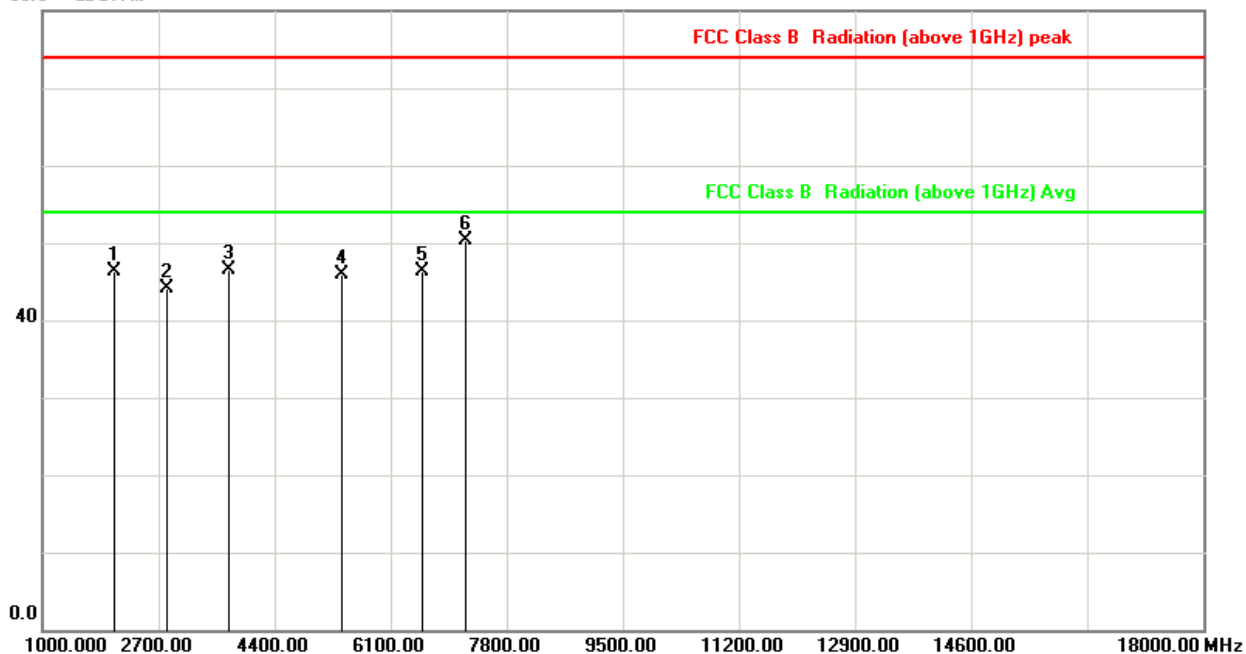

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector
1	2062.500	-4.46	50.73	46.27	74.00	-27.73	peak
2	2827.500	-0.39	44.42	44.03	74.00	-29.97	peak
3	3720.000	4.15	42.36	46.51	74.00	-27.49	peak
4	5377.500	8.92	36.96	45.88	74.00	-28.12	peak
5	6567.500	10.68	35.70	46.38	74.00	-27.62	peak
6	7205.000	12.88	37.34	50.22	74.00	-23.78	peak

Note: Level = Reading + Factor


Margin = Level – Limit

Factor= Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Factor



Power	: DC 12V	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 25 °C
Test Date	: Apr. 16, 2018	Humidity	: 52 %
Memo	: CH 19	Atmospheric Pressure	: 1010 hpa

80.0 dBuV/m

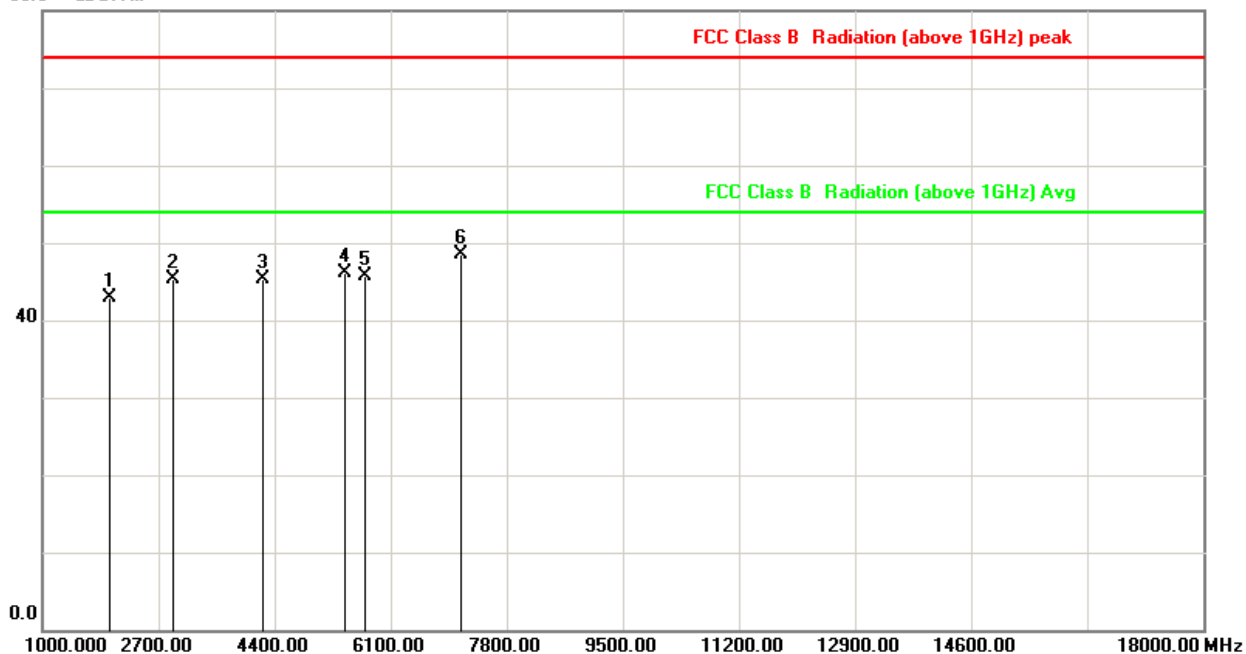

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector
1	1977.500	-4.86	47.76	42.90	74.00	-31.10	peak
2	2912.500	0.18	45.12	45.30	74.00	-28.70	peak
3	4230.000	6.28	38.94	45.22	74.00	-28.78	peak
4	5420.000	8.95	37.23	46.18	74.00	-27.82	peak
5	5717.500	9.56	36.18	45.74	74.00	-28.26	peak
6	7120.000	12.55	35.90	48.45	74.00	-25.55	peak

Note: Level = Reading + Factor


Margin = Level – Limit

Factor= Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Factor



Power	: DC 12V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 25 °C
Test Date	: Apr. 16, 2018	Humidity	: 52 %
Memo	: CH 39	Atmospheric Pressure	: 1010 hpa

80.0 dBuV/m

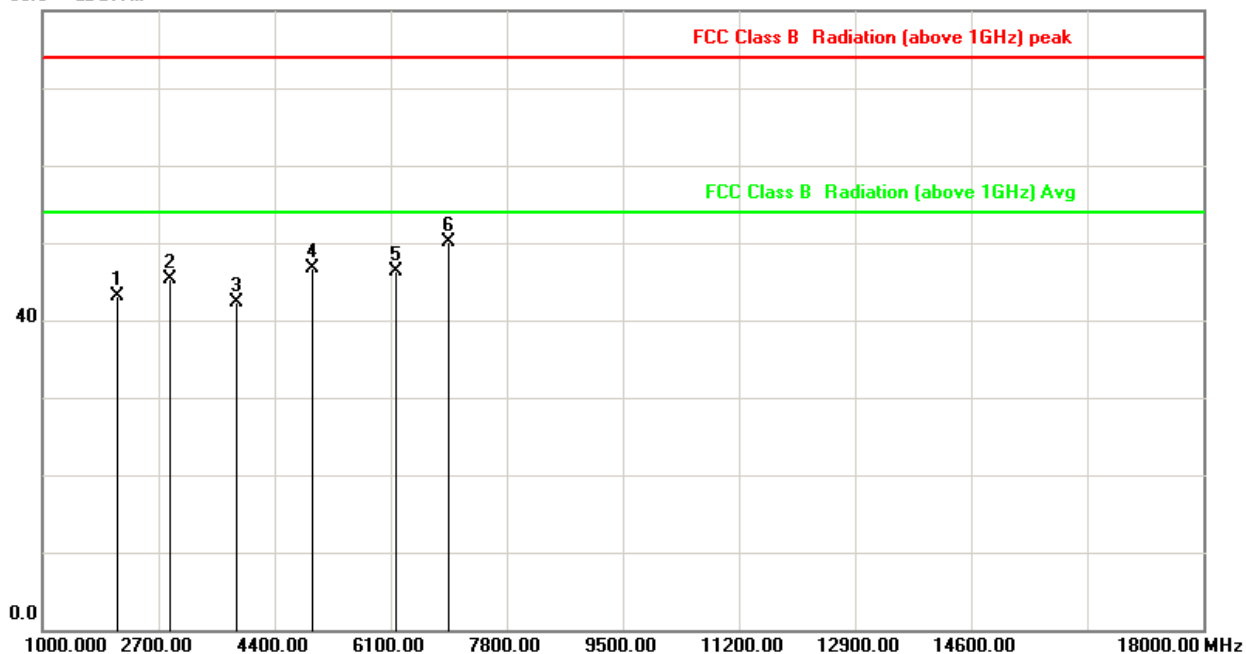

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector
1	2105.000	-4.28	47.34	43.06	74.00	-30.94	peak
2	2870.000	-0.10	45.36	45.26	74.00	-28.74	peak
3	3847.500	4.59	37.69	42.28	74.00	-31.72	peak
4	4952.500	8.51	38.18	46.69	74.00	-27.31	peak
5	6185.000	10.33	35.90	46.23	74.00	-27.77	peak
6	6950.000	11.92	38.21	50.13	74.00	-23.87	peak

Note: Level = Reading + Factor


Margin = Level – Limit

Factor= Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Factor



Power	: DC 12V	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: Mode 1	Temperature	: 25 °C
Test Date	: Apr. 16, 2018	Humidity	: 52 %
Memo	: CH 39	Atmospheric Pressure	: 1010 hpa

80.0 dBuV/m

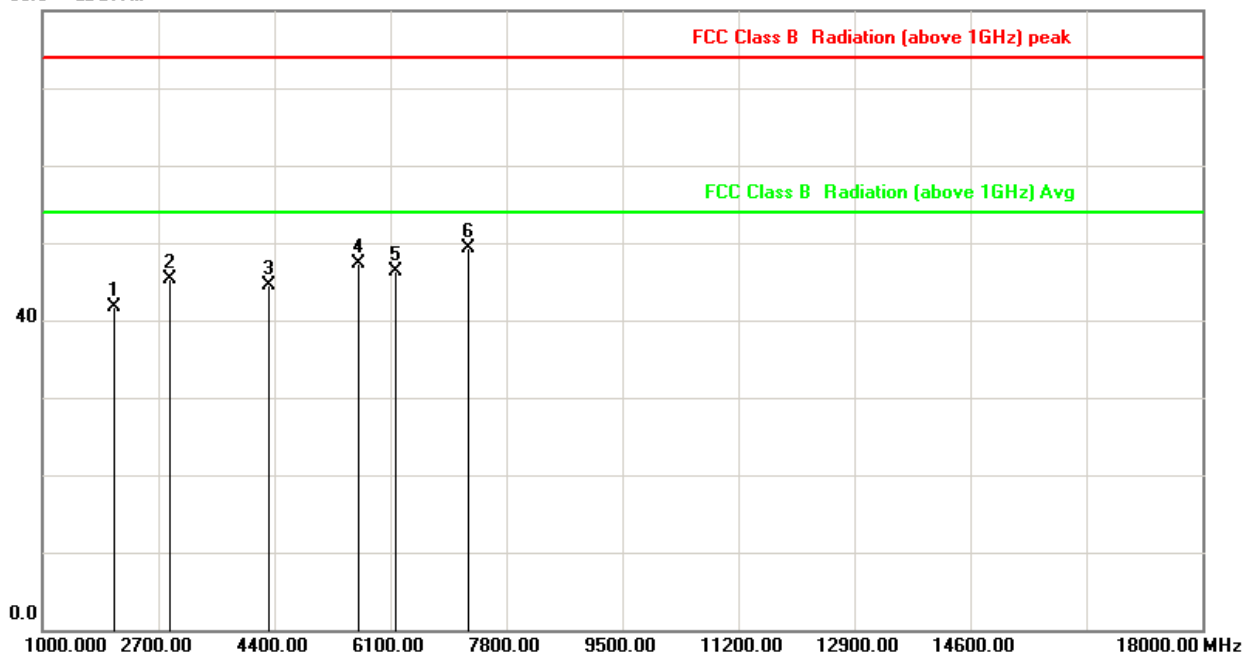

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector
1	2062.500	-4.46	46.16	41.70	74.00	-32.30	peak
2	2870.000	-0.10	45.46	45.36	74.00	-28.64	peak
3	4315.000	6.72	37.76	44.48	74.00	-29.52	peak
4	5632.500	9.35	37.88	47.23	74.00	-26.77	peak
5	6185.000	10.33	36.04	46.37	74.00	-27.63	peak
6	7247.500	13.05	36.34	49.39	74.00	-24.61	peak


Note: Level = Reading + Factor

Margin = Level – Limit

Factor= Antenna Factor + Cable Loss - Amplifier Factor



5.5. 輻射量測之配置照片(Below 1GHz)

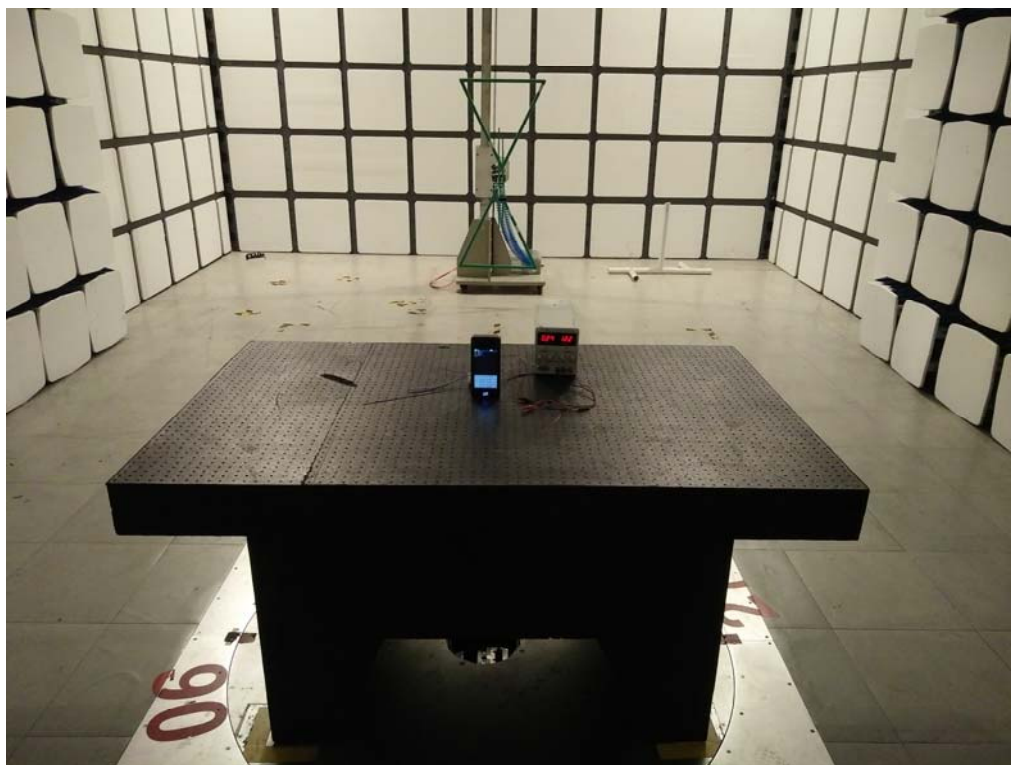



5.6. 輻射量測之配置照片(Above 1GHz)





6. 6dB 頻寬之規定

6.1. 適用標準

對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節之(2)(A)規定，6dB 頻寬至少應有 500 kHz。

6.2. 測試方法

- 將待測物和儀器相連接。
- 設定儀器解析頻寬和視訊頻寬為 100 KHz, 300KHz。
- 量測峰值減去 6 dB 之頻寬並記錄於報告中。

備註:此項目之擴充不確定度為 ± 7500 Hz

6.3. 測試配置



6.4. 6dB 頻寬之測試結果及數據

Test Date : Apr. 16, 2018 Temperature : 23°C
Atmospheric pressure : 987 hPa Humidity : 54%

Modulation Type	Channel	Frequency (MHz)	6dB Bandwidth (KHz)
GFSK (1Mbps)	00	2402	692
	19	2440	687
	39	2480	694


備註：繪圖資料請參考下頁。

6.5. 結果判定


高、中、低頻段的 6dB 頻寬皆大於 500 KHz，合乎標準規定。



Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 00

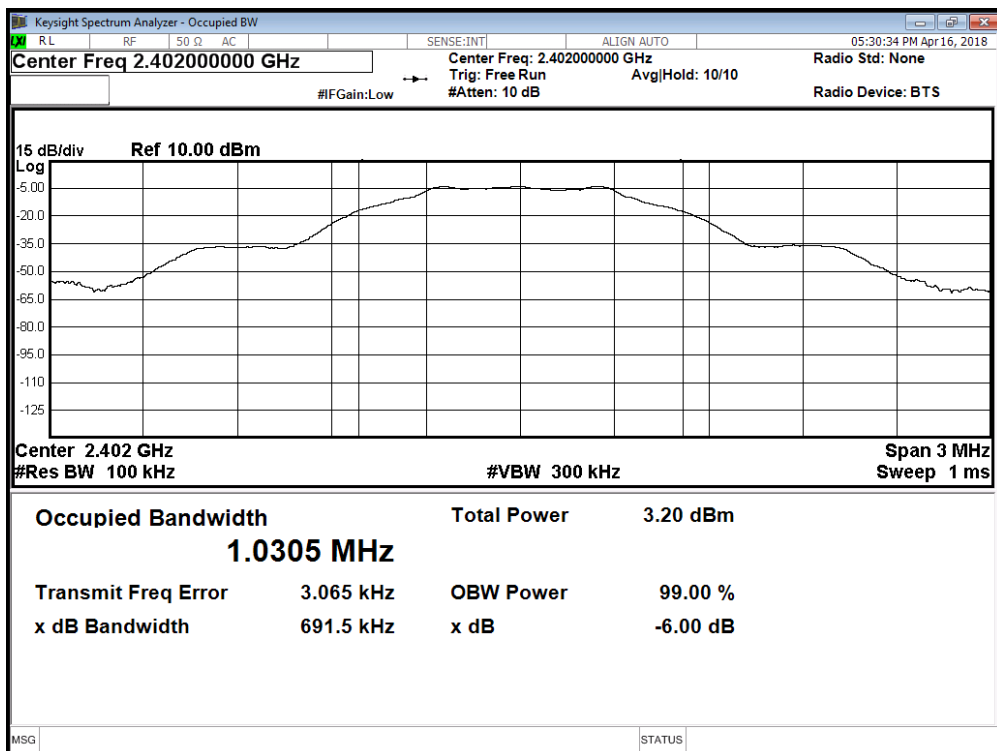


Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 19

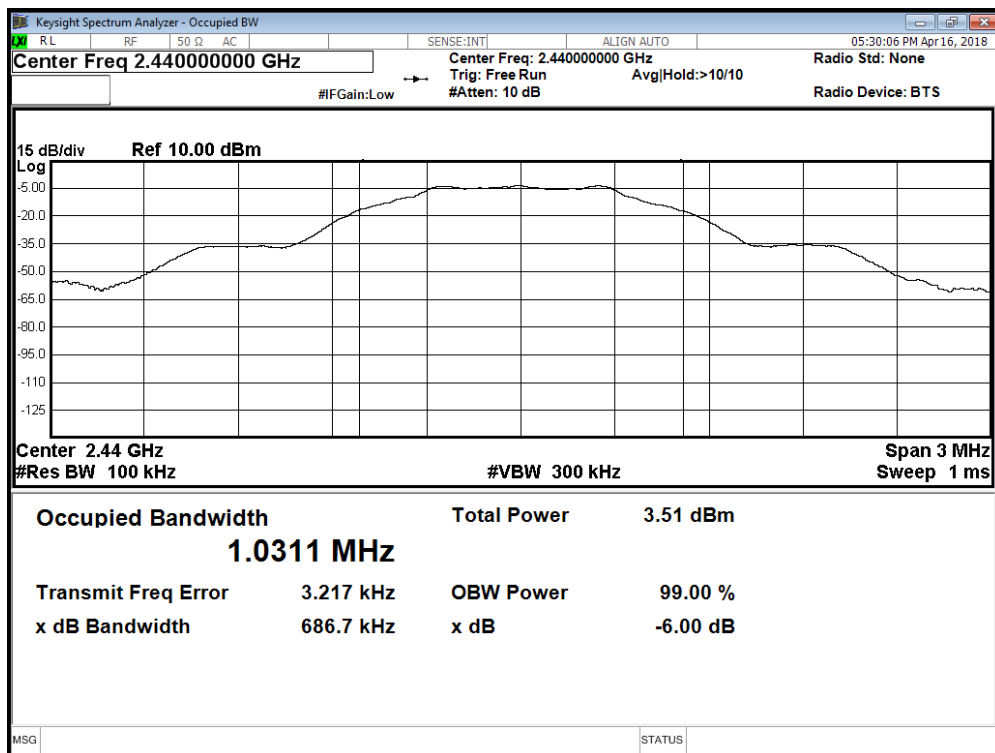



Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 39

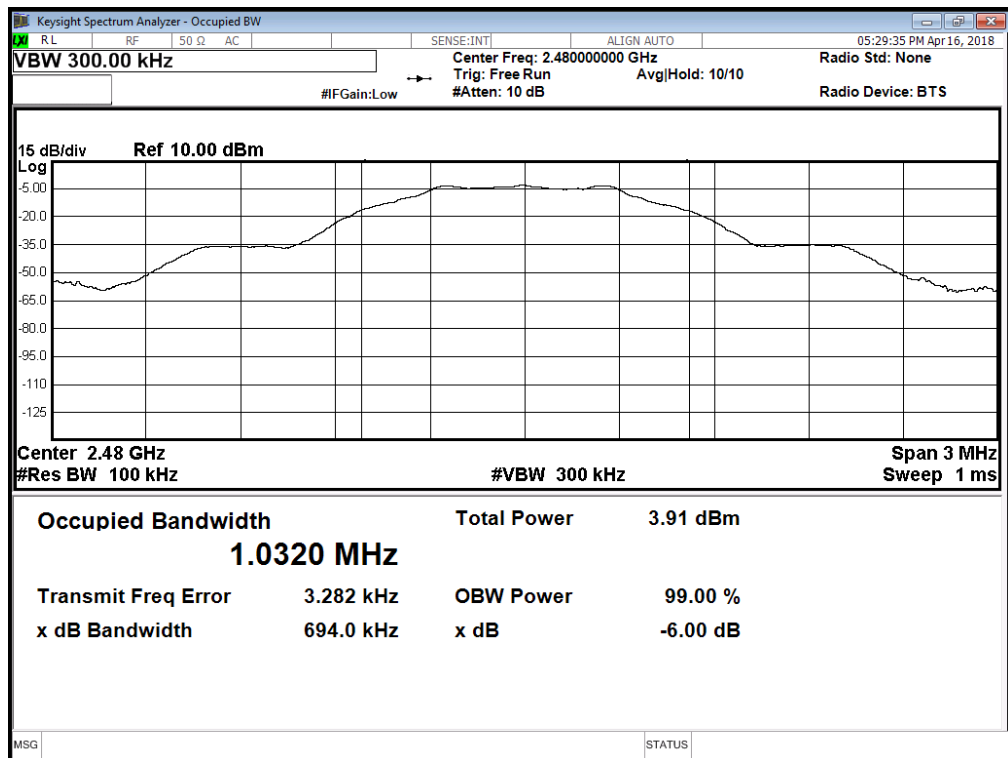



7. 峰值輸出功率之規定


7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節(C)之規定，對使用數位調變技術之低功率發射機，其輸出峰值功率不得大於 1 Watt，且其所使用天線之增益不可大於 6dBi，若使用大於 6dBi 增益之天線，則其輸出峰值功率相對需衰減天線增益所增加之量(單位為 dB)。放寬之條件請參考天線增益之要求。

7.2. 測試方法

- 將待測物和儀器相連接。
 - 量測輸出功率並記錄於報告中。
- 備註:此測試項目檢驗之擴充不準確度 ± 1.4 dB。

7.3. 測試配置

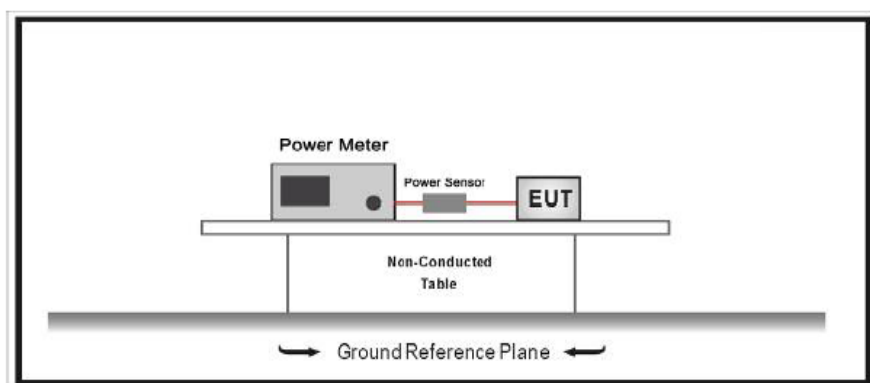

7.4. 峰值輸出功率之測試結果及數據

Test Date : Apr. 16, 2018 Temperature : 23°C
Atmospheric pressure : 989 hPa Humidity : 55%

Modulation Type	Channel	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)	Peak Power Output (mW)
GFSK (1Mbps)	00	2402	0.49	1.119
	19	2440	0.82	1.208
	39	2480	1.14	1.300

備註：繪圖資料請參考下頁。

7.5. 結果判定

高、中、低頻段的峰值輸出功率皆低於 30 dBm，合乎標準規定。



8. 混附波發射限制之規定

8.1. 適用方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節之規定，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫(kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以峰值輸出功率方式量測者，至少需衰減 20dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少需衰減 30dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。


此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

8.2. 測試方法

1. 將待測物和儀器相連接。
2. 設定儀器解析頻寬和視訊頻寬為 100 kHz, 300kHz。
3. 將頻寬展開至 100 MHz。
4. 量測並記錄於報告中。

備註:此測試項目檢驗之擴充不確定度 ± 2.2 dB。

8.3. 測試配置



8.4. 結果判定



- 7.6.1 下邊緣頻帶：距下頻帶邊緣 40MHz 內最大混附波比主波低 20dB 以上，合乎標準規定。
- 7.6.2 上邊緣頻帶：距上頻帶邊緣 40MHz 內最大混附波比主波低 20dB 以上，合乎標準規定。

備註：繪圖資料請參考下頁。





Modulation Standard: GFSK (1Mbps)

Channel: 00

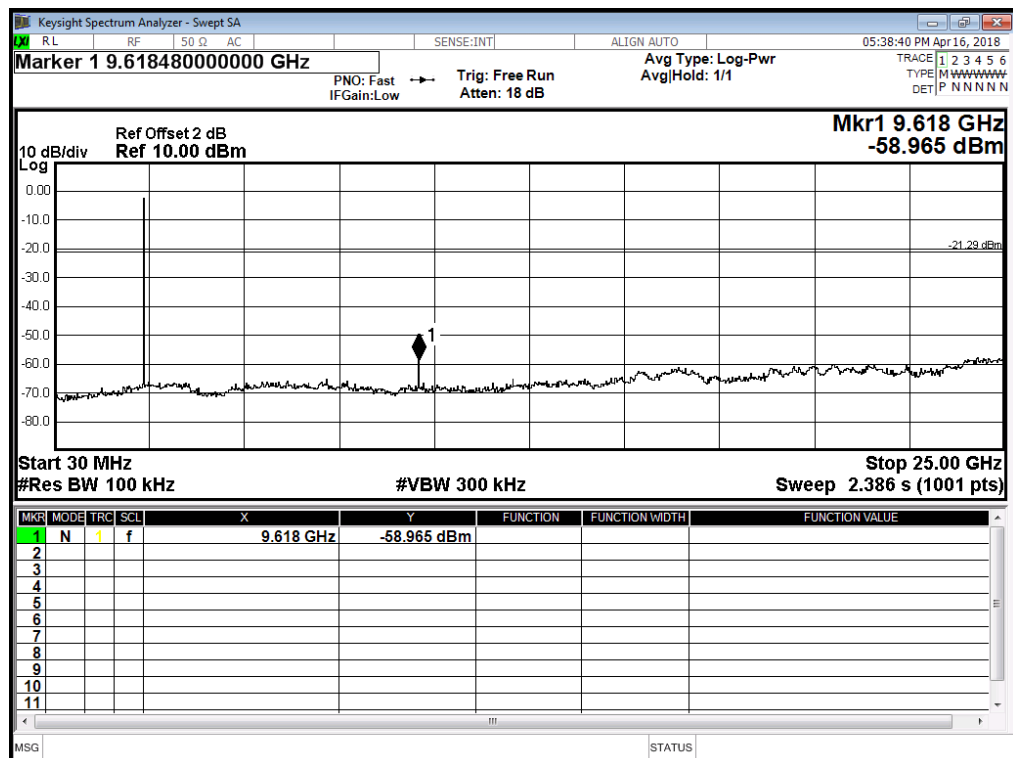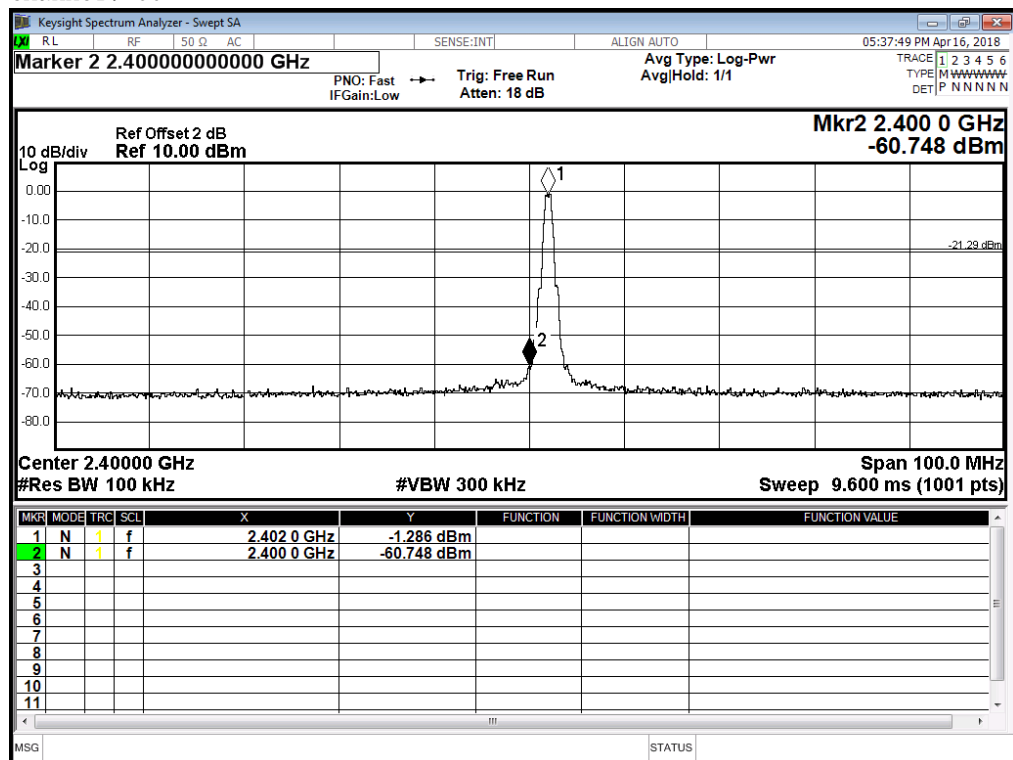





Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 19

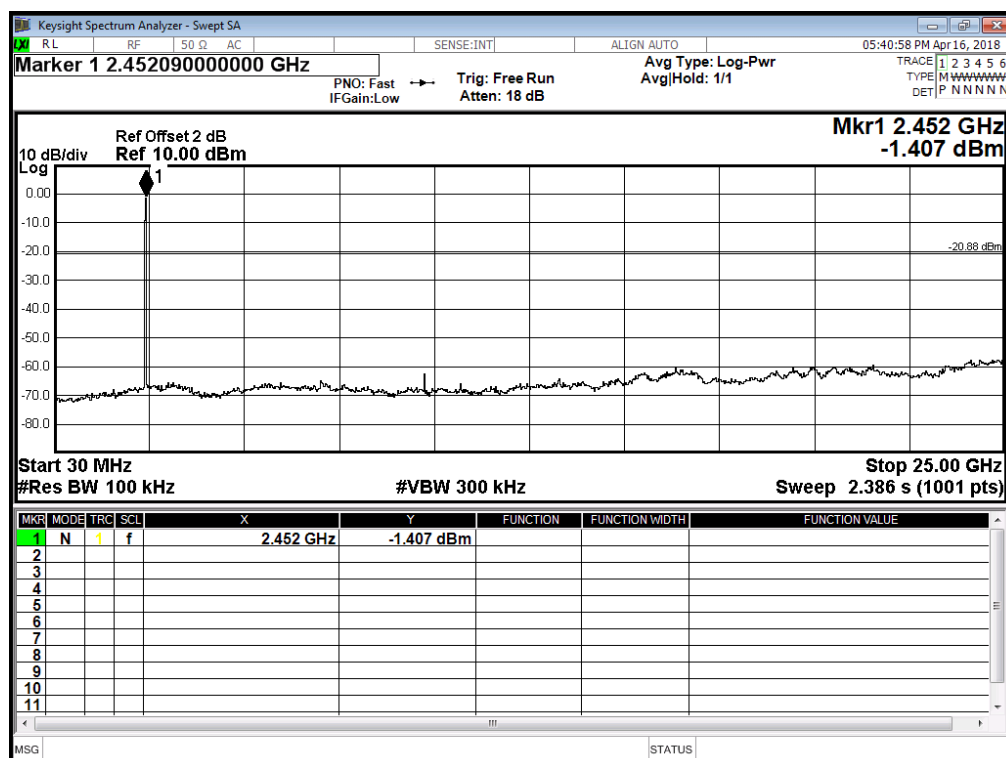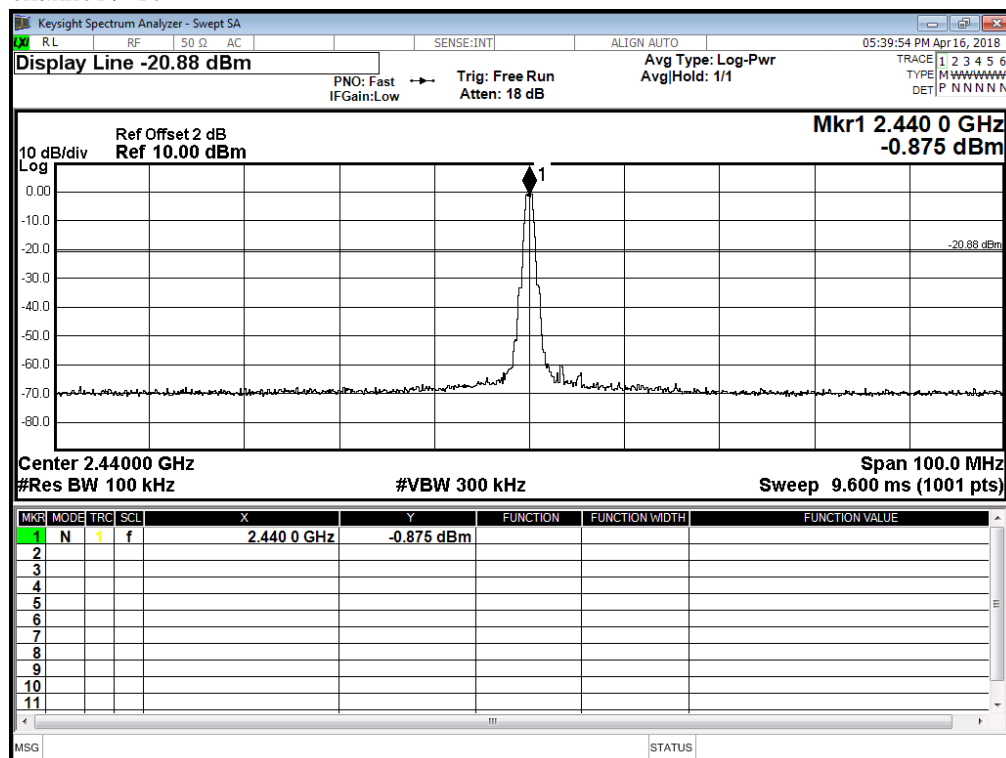



Modulation Standard: GFSK (1Mbps)


Channel: 39

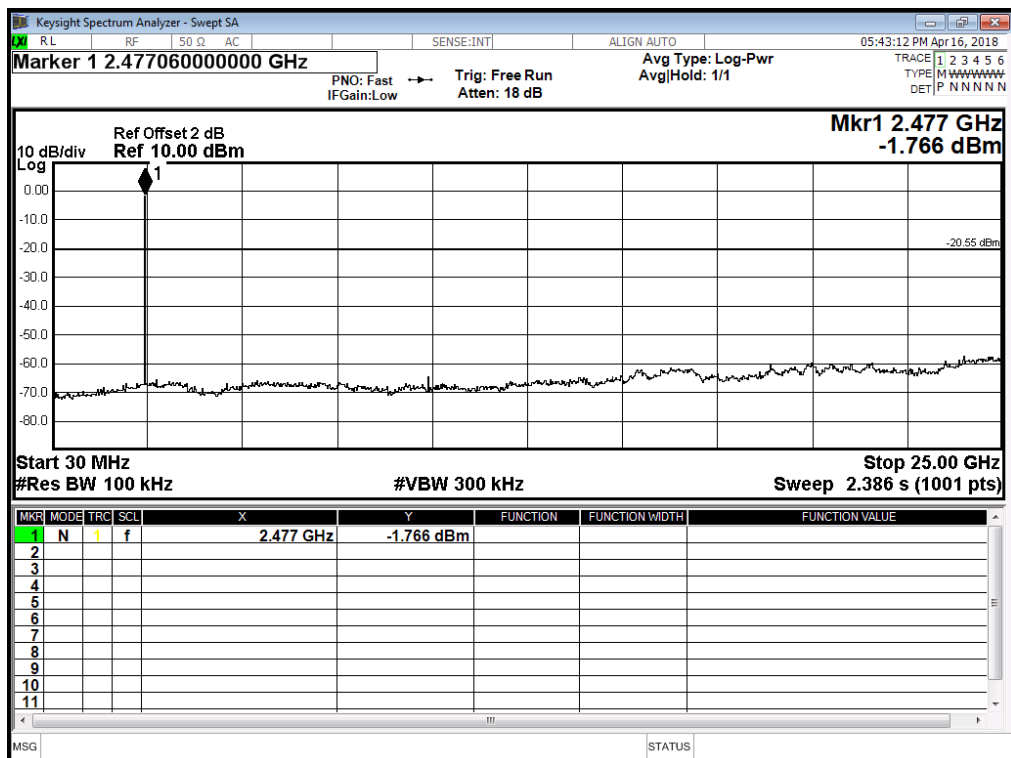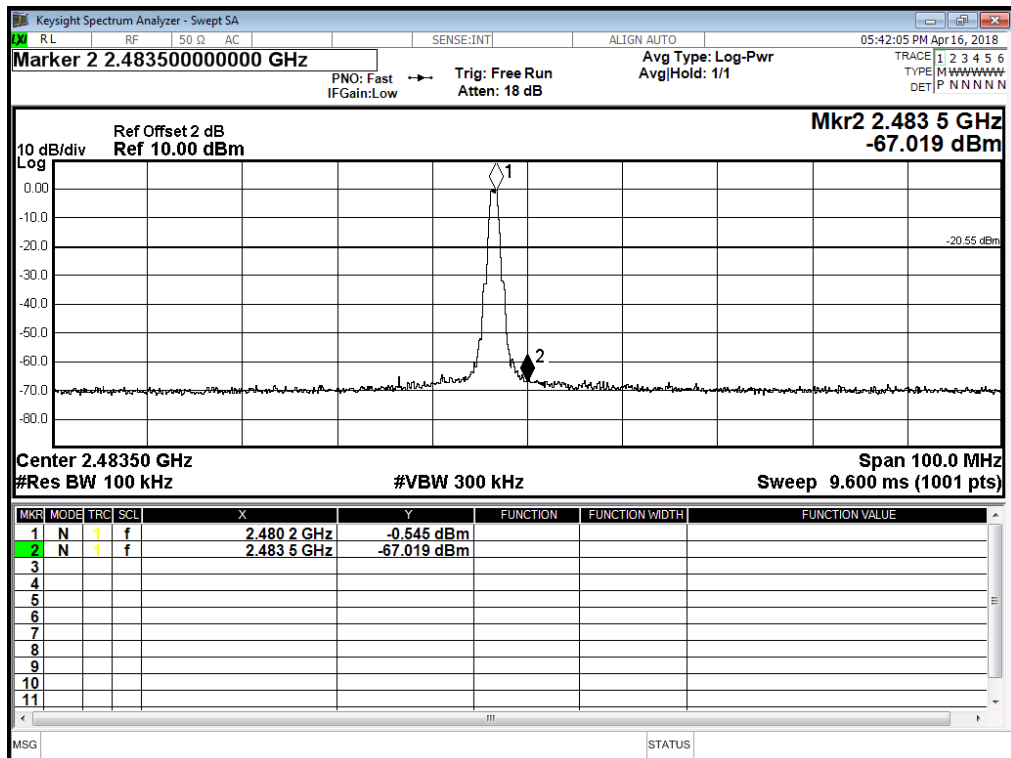



8.5. 禁用頻段內輻射場強之量測結果及數據

Power	: DC 12V	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: GFSK	Temperature	: 24 °C
Memo	: CH00	Humidity	: 61 %

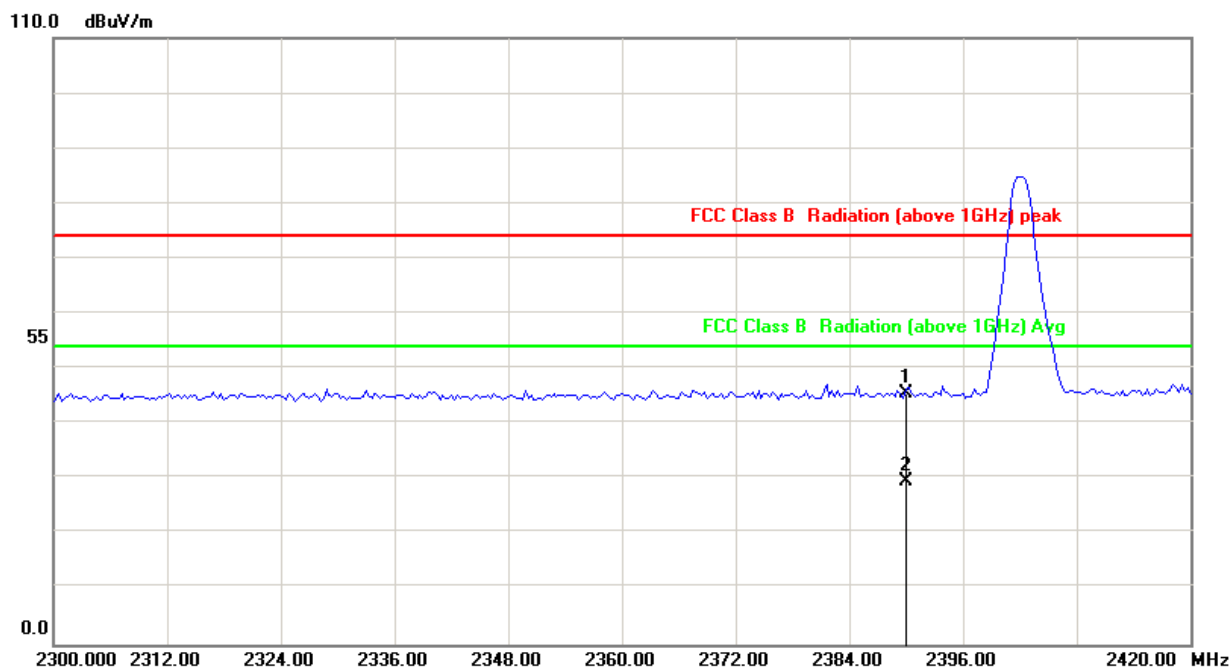


No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector
1	2390.000	-3.05	48.65	45.60	74.00	-28.40	peak
2	2390.000	-3.05	32.69	29.64	54.00	-24.36	AVG

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor



Power	: DC 12V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: GFSK	Temperature	: 24 °C
Memo	: CH00	Humidity	: 61 %

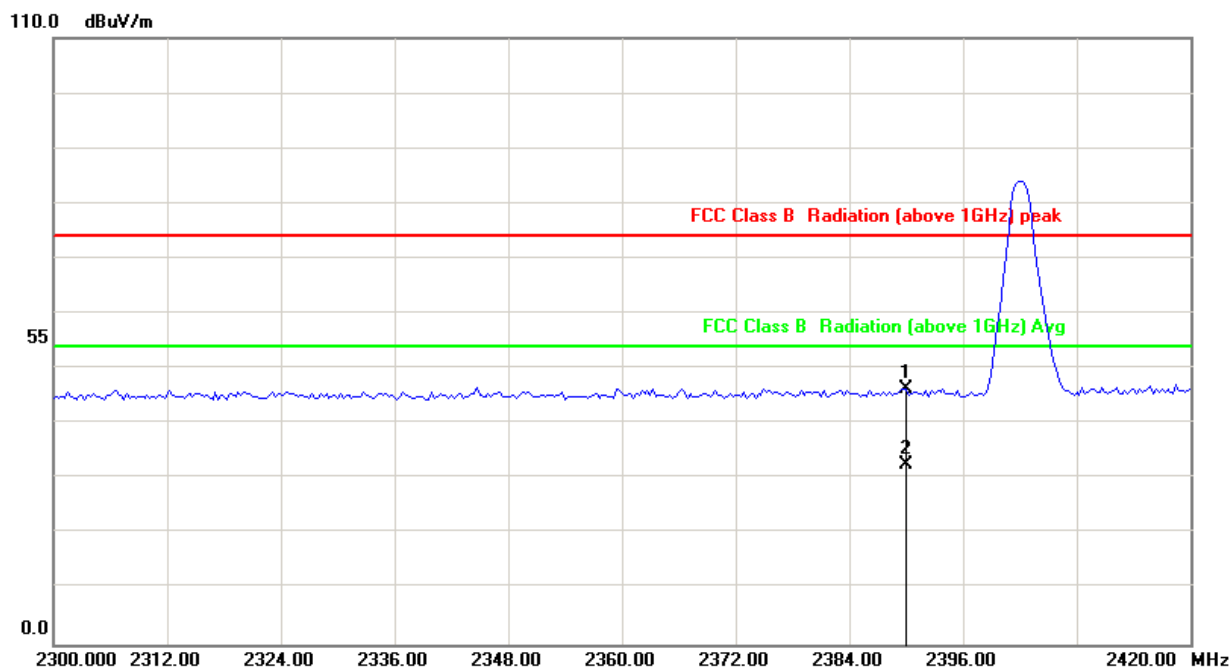


No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector
1	2390.000	-3.05	49.35	46.30	74.00	-27.70	peak
2	2390.000	-3.05	35.62	32.57	54.00	-21.43	AVG

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor



Power	: DC 12V	Pol/Phase	: VERTICAL
Test Mode	: GFSK	Temperature	: 24 °C
Memo	: CH39	Humidity	: 61 %

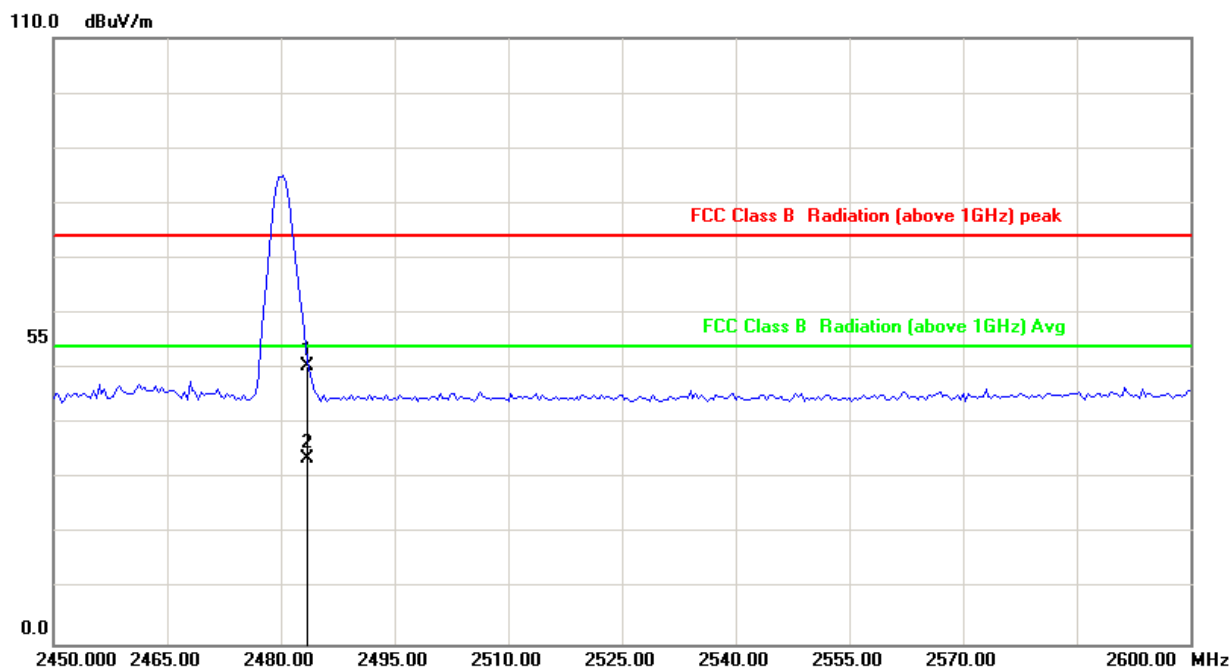


No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector
1	2483.500	-2.65	53.01	50.36	74.00	-23.64	peak
2	2483.500	-2.65	36.25	33.60	54.00	-20.40	AVG

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor



Power	: DC 12V	Pol/Phase	: HORIZONTAL
Test Mode	: GFSK	Temperature	: 24 °C
Memo	: CH39	Humidity	: 61 %

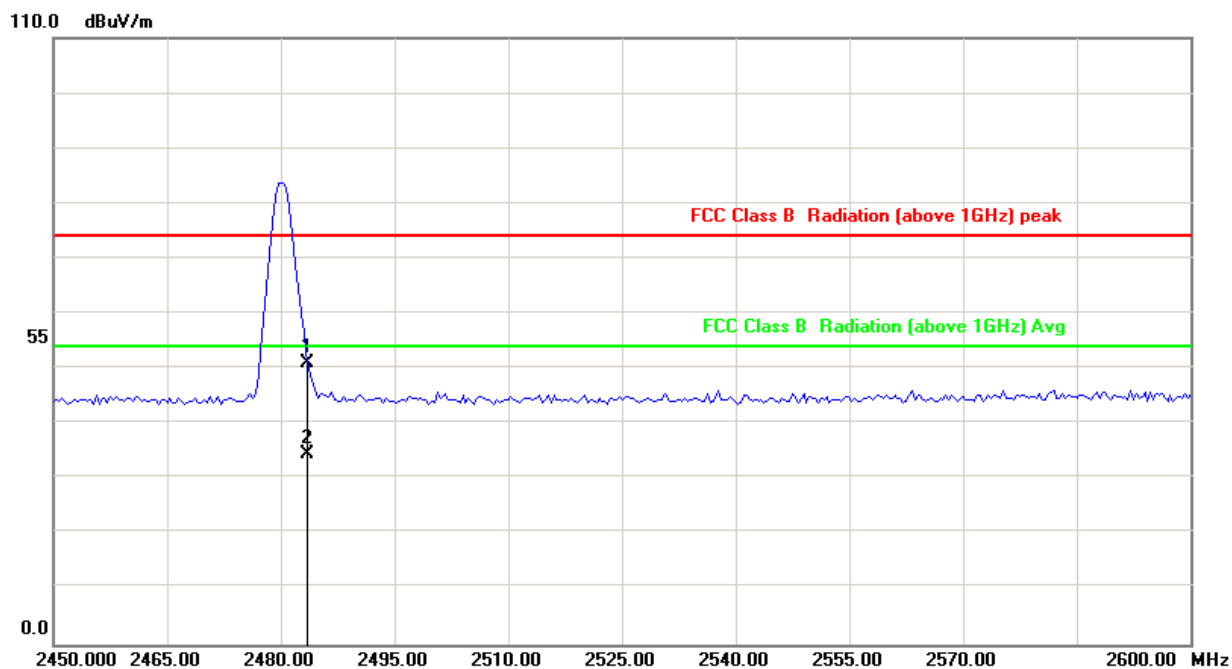

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Detector
1	2483.500	-2.65	53.62	50.97	74.00	-23.03	peak
2	2483.500	-2.65	37.12	34.47	54.00	-19.53	AVG

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor



9. 功率密度之規定

9.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節之(2)(B)規定，對數位調變技術系統，在使用任意 3 kHz 之頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm，且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

9.2. 測試方法

1. 將待測物和儀器相連接。
2. 設定儀器解析頻寬為 3kHz、視訊頻寬為 10 kHz。
3. 量測並記錄於報告中。

備註:此測試項目檢驗之擴充不確定度 ± 2.2 dB。

9.3. 測試配置



9.4. 功率密度之量測結果及數據

Test Date : Apr. 16, 2018 Temperature : 23°C
Atmospheric pressure : 989 hPa Humidity : 55%

Modulation Type	Channel	Frequency (MHz)	Maximum Power Density of 3 kHz Bandwidth (dBm)
GFSK (1Mbps)	00	2402	-15.94
	19	2440	-15.732
	39	2480	-15.293

備註：繪圖資料請參考下頁。


9.5. 結果判定

高、中、低頻段的 3 kHz 功率密度皆低於 8 dBm，合乎標準規定。




Modulation Standard: GFSK (1Mbps)

Channel: 00

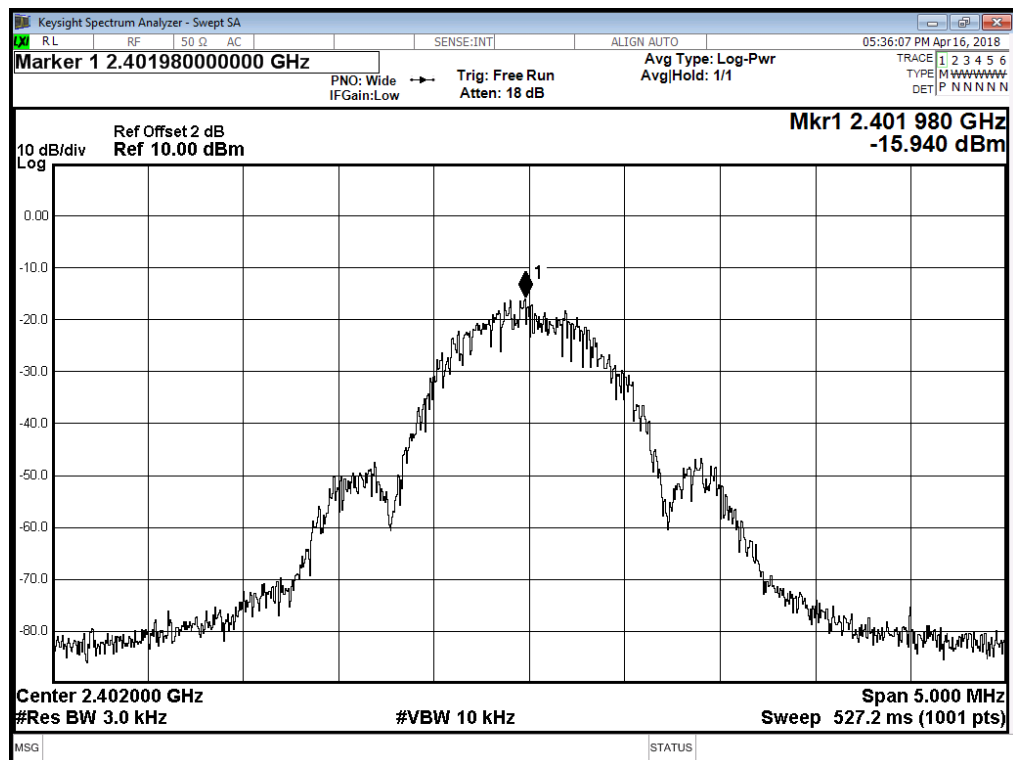


Modulation Standard: GFSK (1Mbps)

Channel: 19

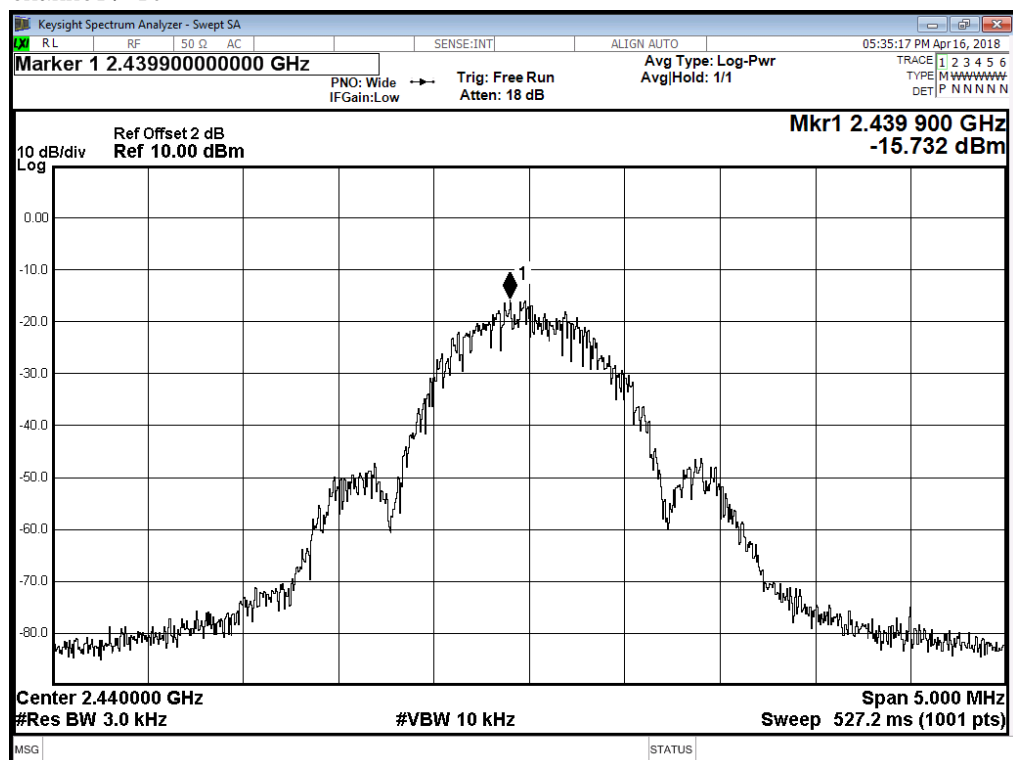



Modulation Standard: GFSK (1Mbps)
Channel: 39

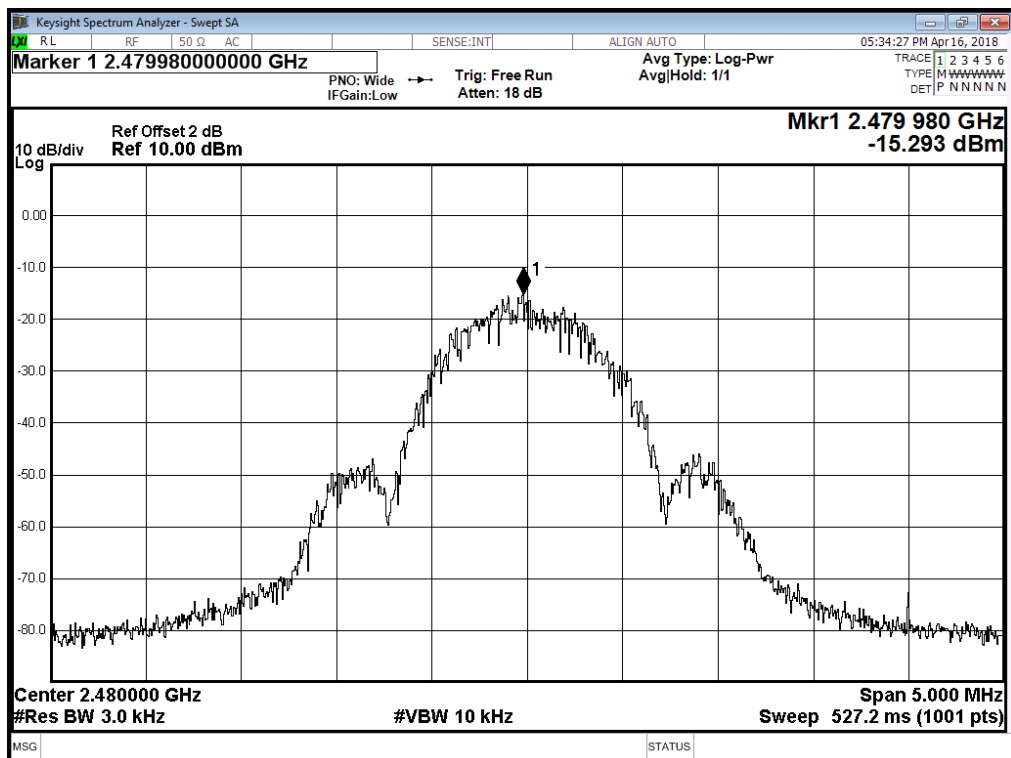



10. 限制使用之頻帶

Only spurious emissions are permitted in any of the frequency bands listed below:

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	167.72 - 173.20	3260.0 - 3267.0
0.490 - 0.510	240.00 - 285.00	3332.0 - 3339.0
2.172 - 2.198	322.00 - 335.40	3345.8 - 3358.0
3.013 - 3.033	399.90 - 410.00	3500.0 - 4400.0
4.115 - 4.198	485.00 - 510.00	4500.0 - 5250.0
5.670 - 5.690	608.00 - 614.00	5350.0 - 5460.0
6.200 - 6.300	703.00 - 748.00	7250.0 - 7750.0
8.230 - 8.400	758.00 - 803.00	8025.0 - 8500.0
12.265 - 12.600	825.00 - 915.00	9000.0 - 9200.0
13.340 - 13.430	930.00 - 1240.0	9300.0 - 9500.0
14.965 - 15.020	1300.0 - 1427.0	10600- 12700
16.700 - 16.755	1435.0 - 1626.5	13250- 13400
19.965 - 20.020	1660.0 - 1785.0	14470- 14500
25.500 - 25.700	1805.0 - 1880.0	15350- 16200
37.475 - 38.275	1885.0 - 1900.0	17700- 21400
73.500 - 75.400	1905.0 - 1985.0	22010- 23120
108.00 - 138.00	2010.0 - 2025.0	23600- 24000
149.90 - 150.05	2110.0 - 2170.0	31200- 31800
156.70 - 156.90	2200.0 - 2300.0	36430- 36500
162.01 - 167.17	2310.0 - 2390.0	38600 以上
162.01 - 167.17	2483.5 - 2900.0	