
待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

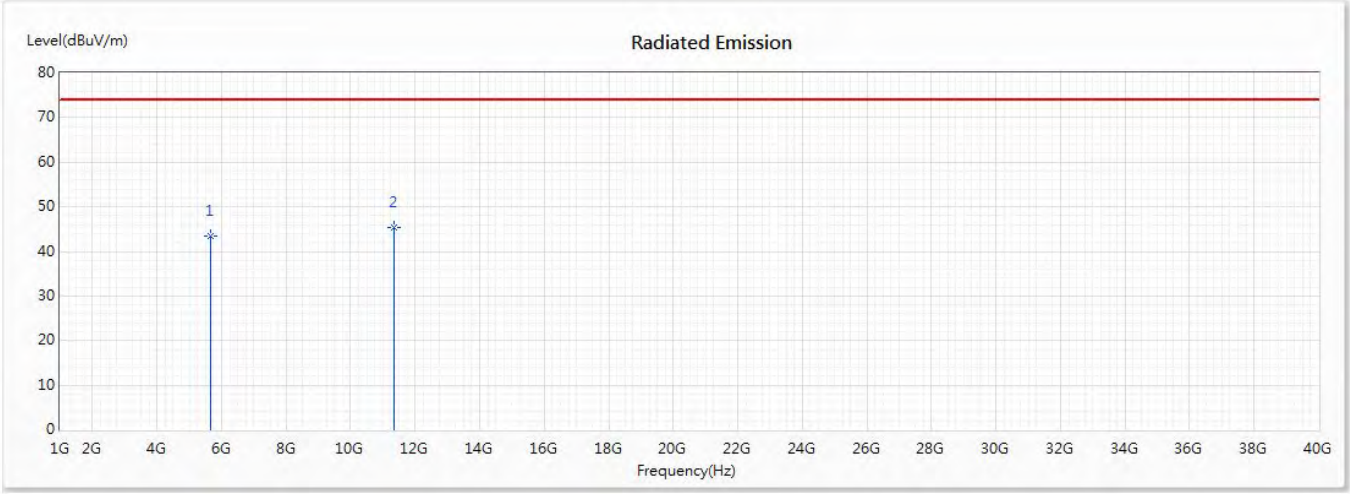


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5670	43.52	74.00	-30.48	48.73	-5.21	PK
* 2	11340	45.37	74.00	-28.63	46.48	-1.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

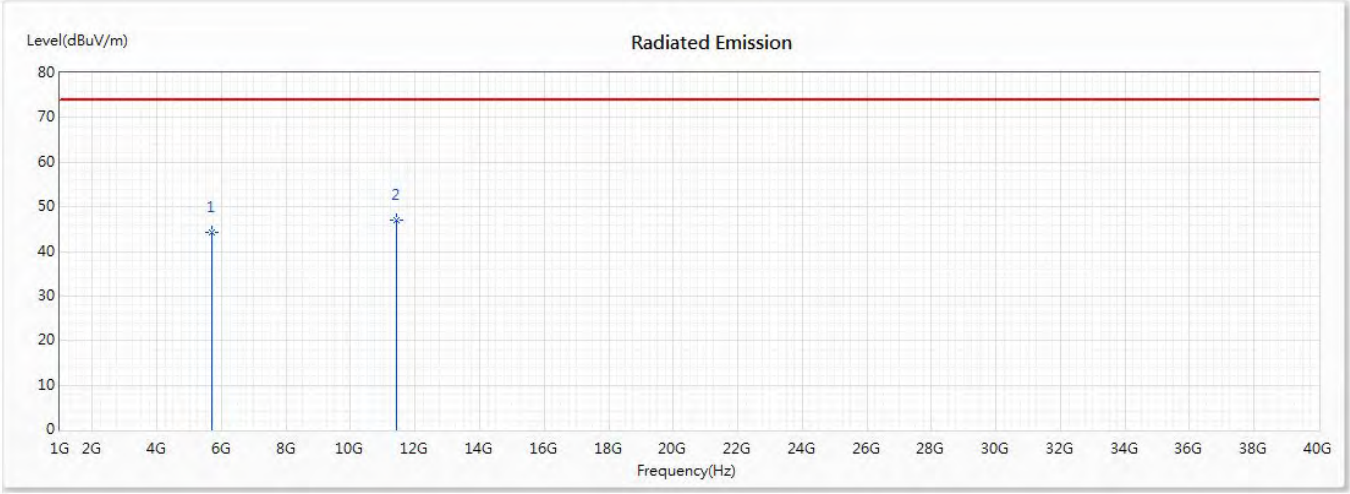


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5710	44.23	74.00	-29.77	49.32	-5.09	PK
* 2	11420	46.91	74.00	-27.09	47.86	-0.95	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

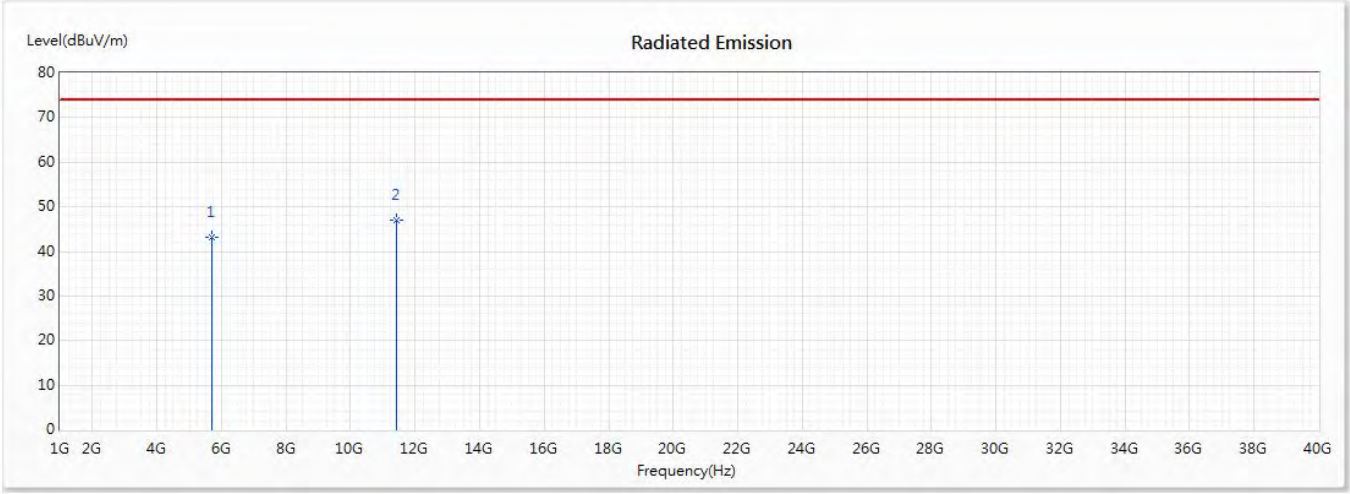


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5710	43.09	74.00	-30.91	48.18	-5.09	PK
* 2	11420	46.92	74.00	-27.08	47.87	-0.95	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

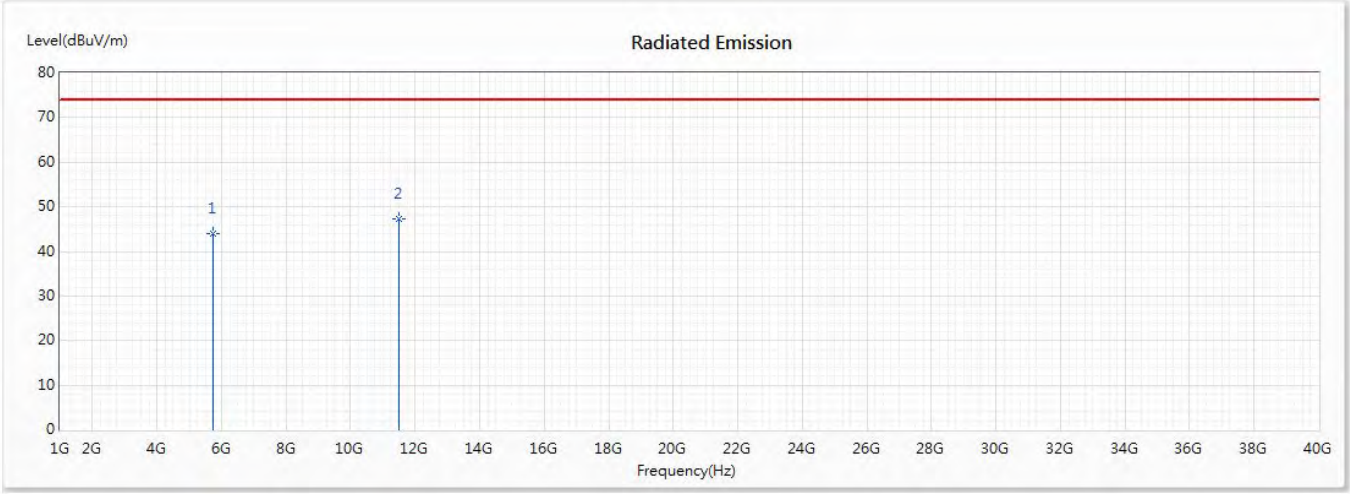


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5755	44.07	74.00	-29.93	48.99	-4.92	PK
* 2	11510	47.16	74.00	-26.84	47.88	-0.72	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

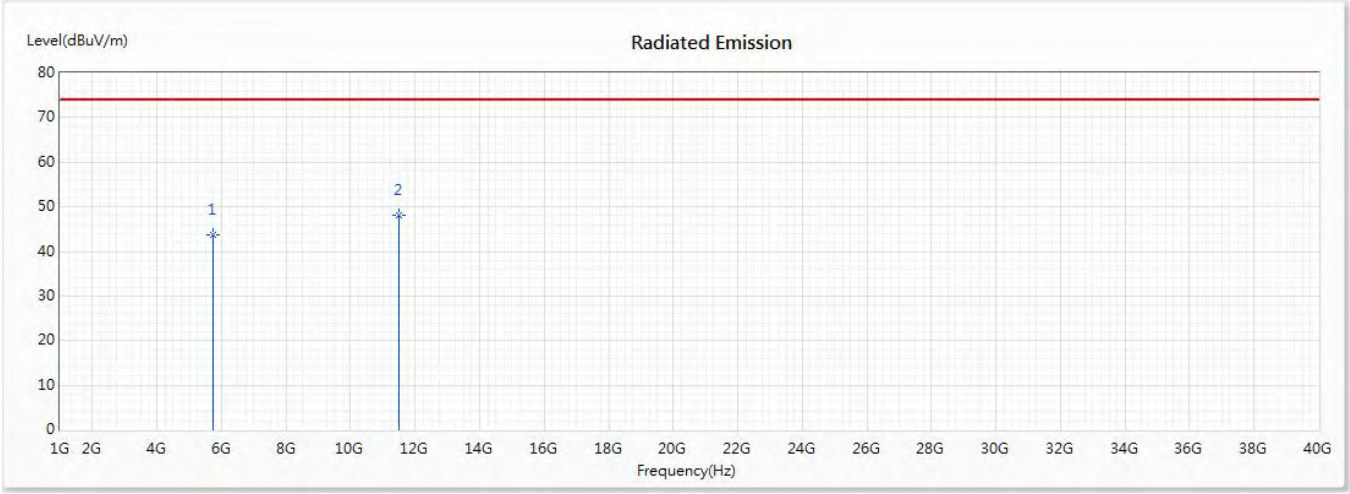


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5755	43.83	74.00	-30.17	48.75	-4.92	PK
* 2	11510	48.06	74.00	-25.94	48.78	-0.72	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

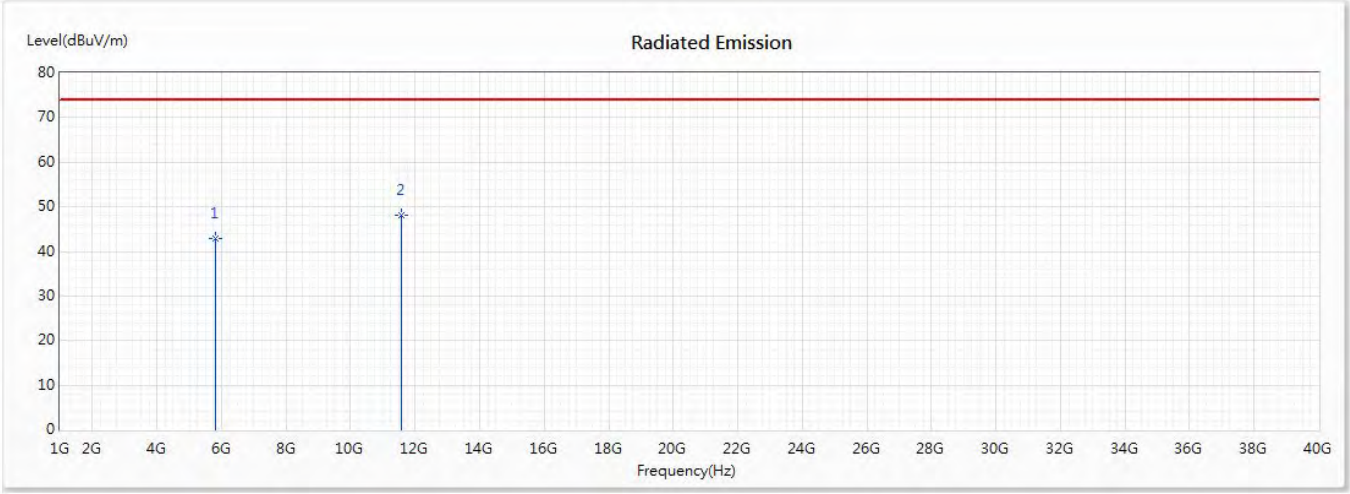


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5795	42.91	74.00	-31.09	47.82	-4.91	PK
* 2	11590	48.03	74.00	-25.97	48.64	-0.61	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

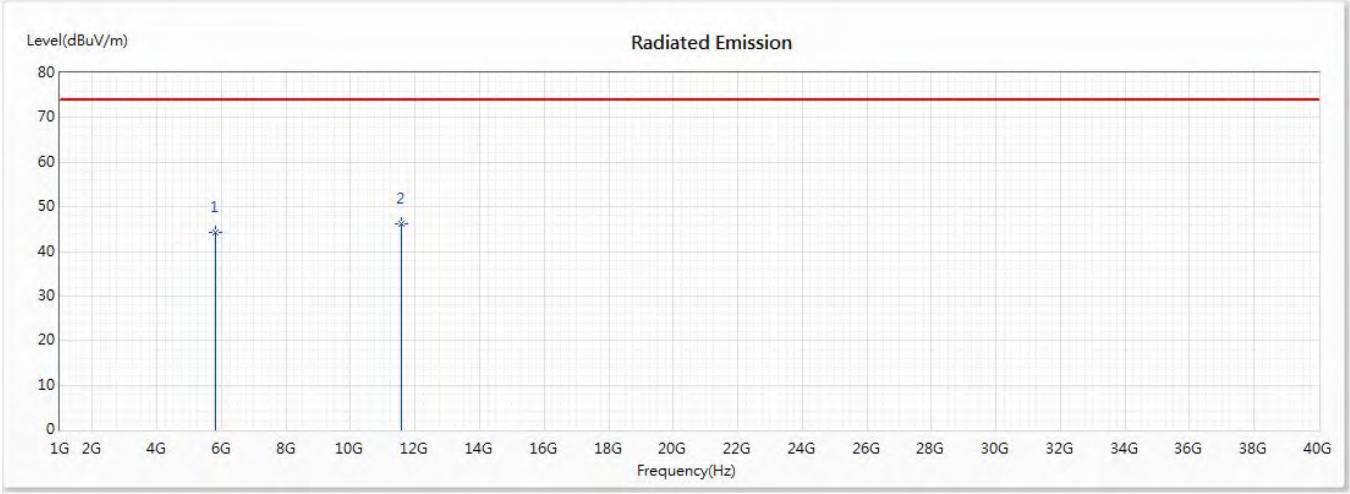


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5795	44.16	74.00	-29.84	49.07	-4.91	PK
* 2	11590	46.27	74.00	-27.73	46.88	-0.61	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

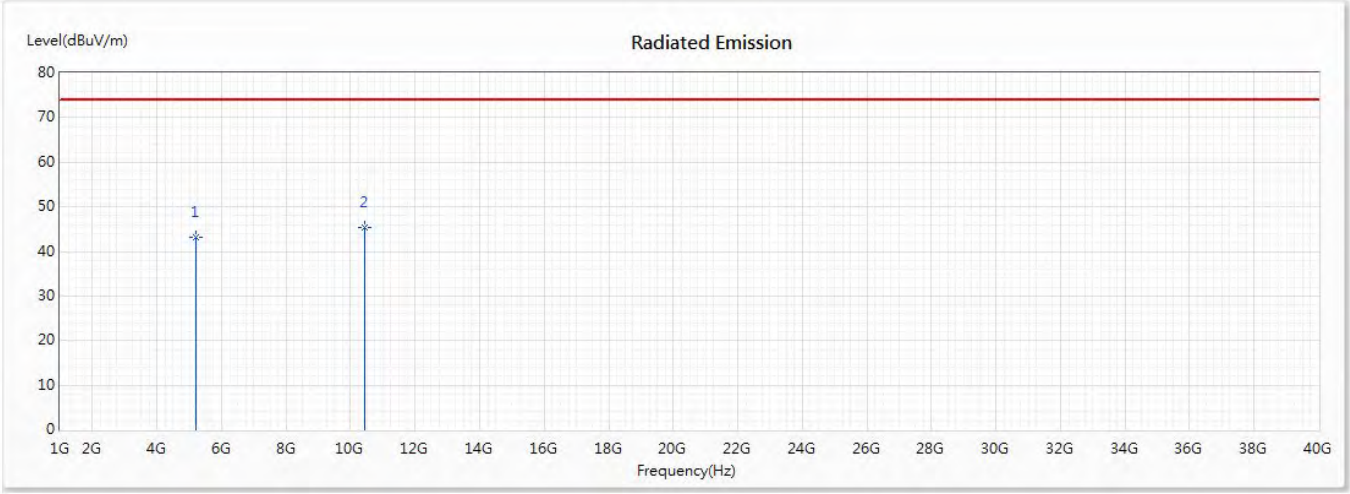


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	43.08	74.00	-30.92	48.63	-5.55	PK
* 2	10420	45.39	74.00	-28.61	47.77	-2.38	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

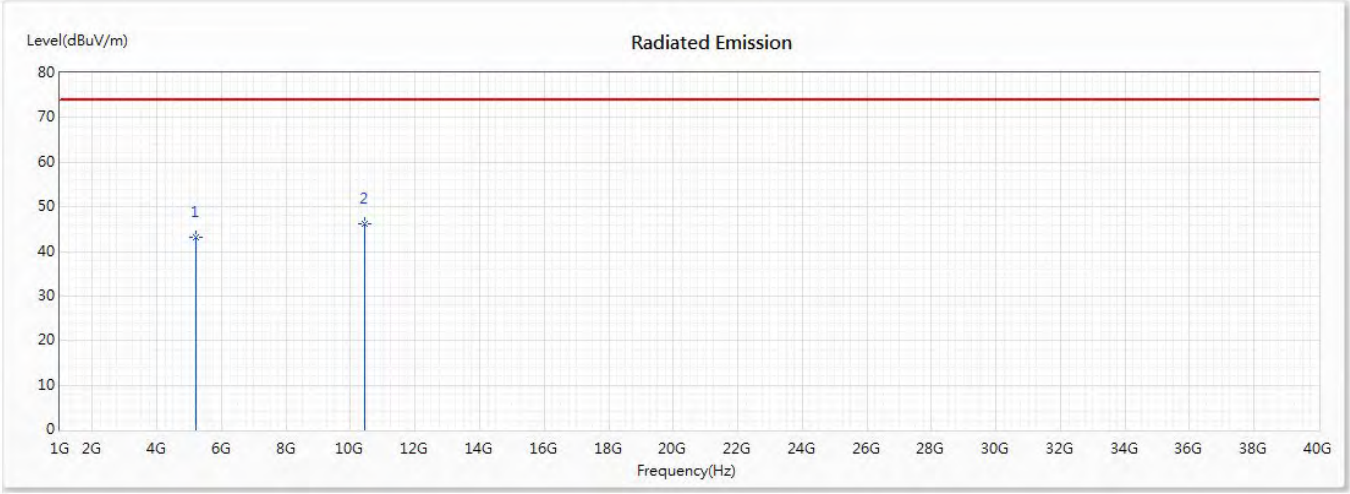


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	43.29	74.00	-30.71	48.84	-5.55	PK
* 2	10420	46.27	74.00	-27.73	48.65	-2.38	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

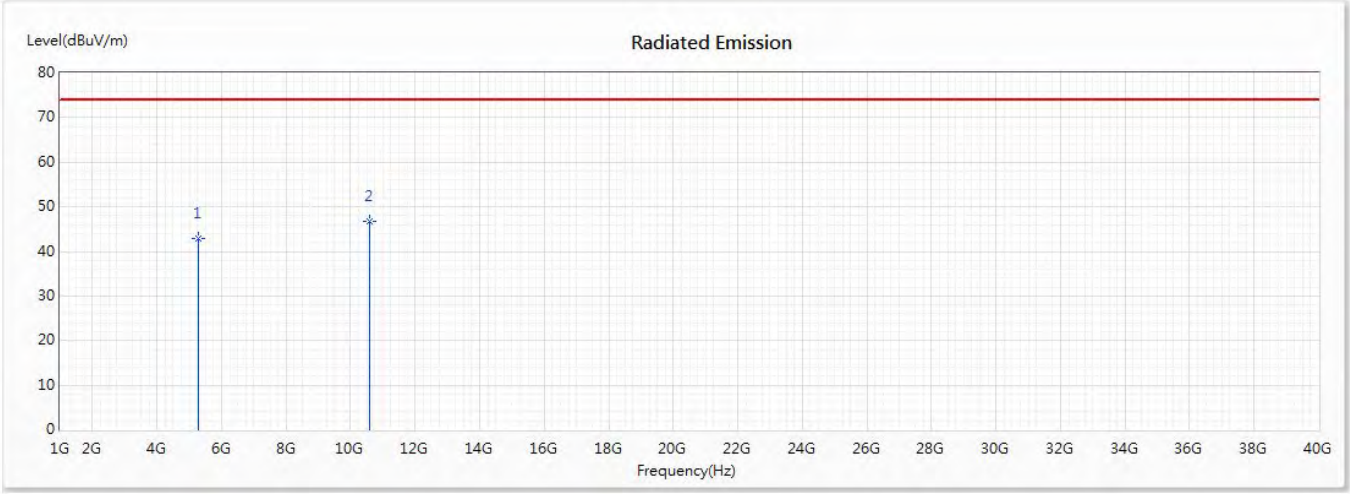


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5290	42.82	74.00	-31.18	48.22	-5.40	PK
* 2	10580	46.77	74.00	-27.23	48.95	-2.18	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

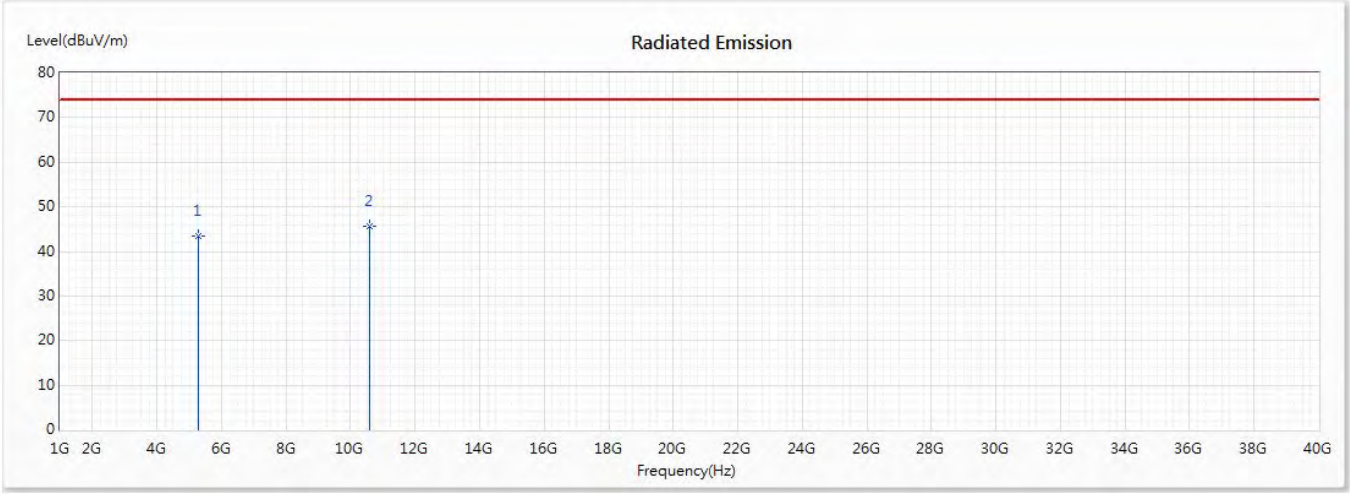


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5290	43.38	74.00	-30.62	48.78	-5.40	PK
* 2	10580	45.62	74.00	-28.38	47.80	-2.18	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

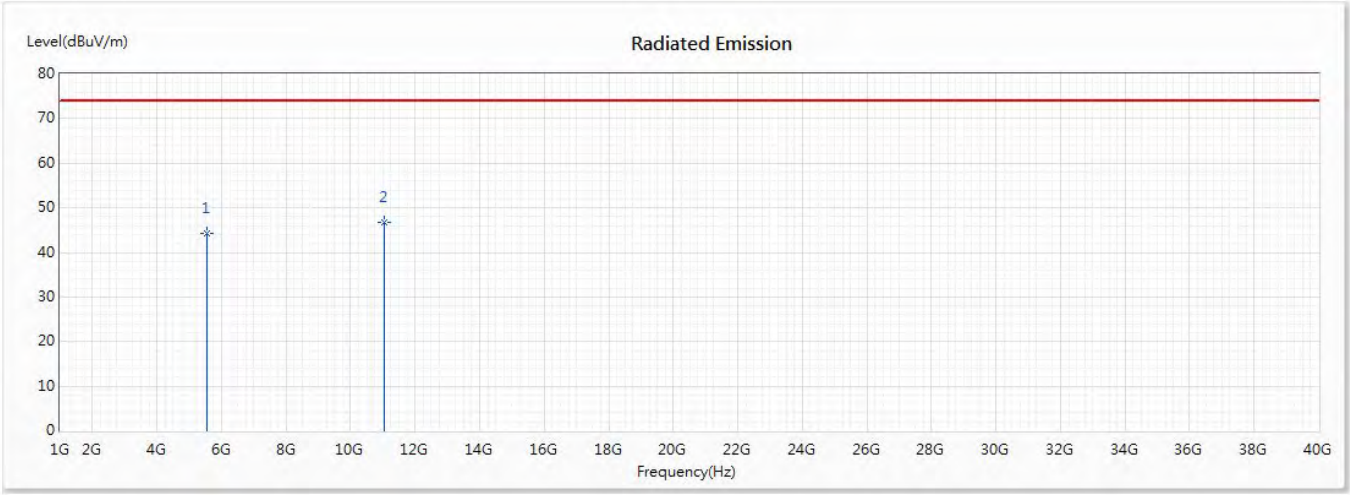


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5530	44.16	74.00	-29.84	49.45	-5.29	PK
* 2	11060	46.81	74.00	-27.19	48.64	-1.83	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

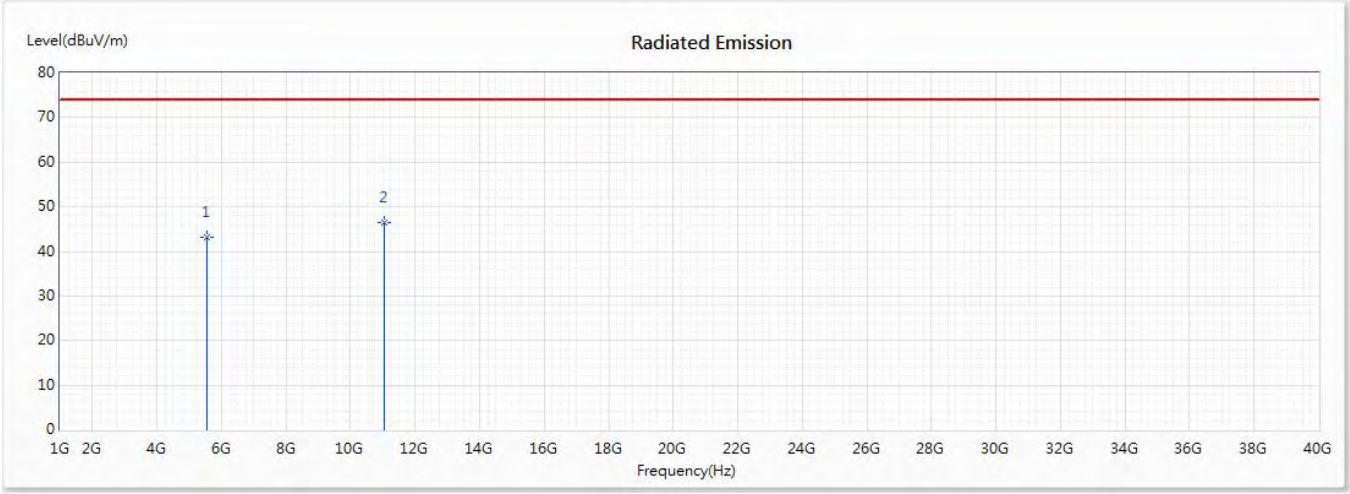


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5530	43.17	74.00	-30.83	48.46	-5.29	PK
* 2	11060	46.38	74.00	-27.62	48.21	-1.83	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

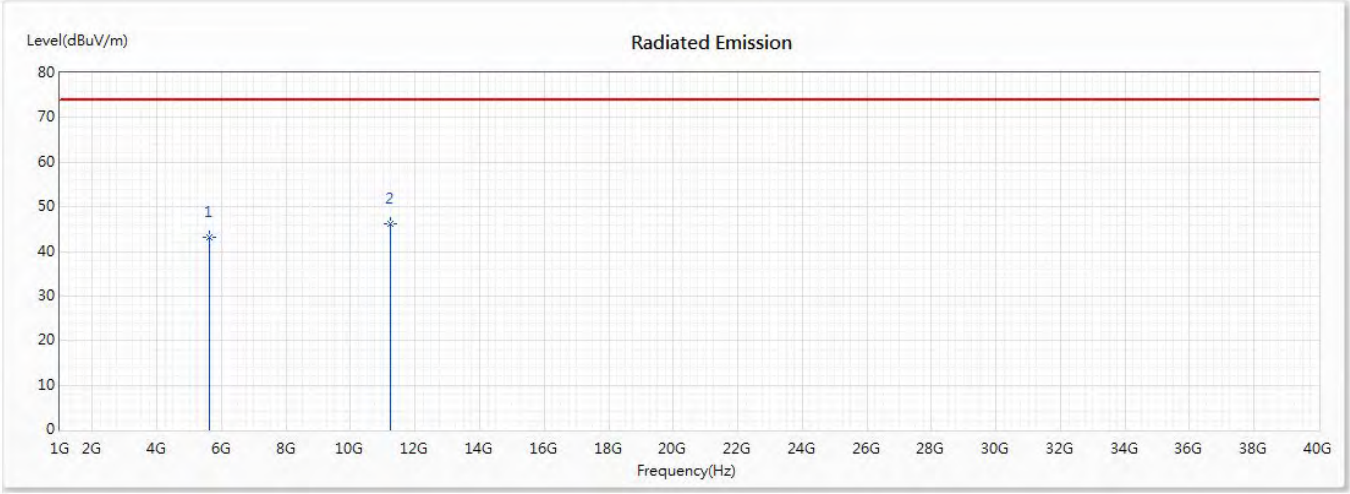


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5610	43.04	74.00	-30.96	48.38	-5.34	PK
* 2	11220	46.29	74.00	-27.71	47.68	-1.39	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

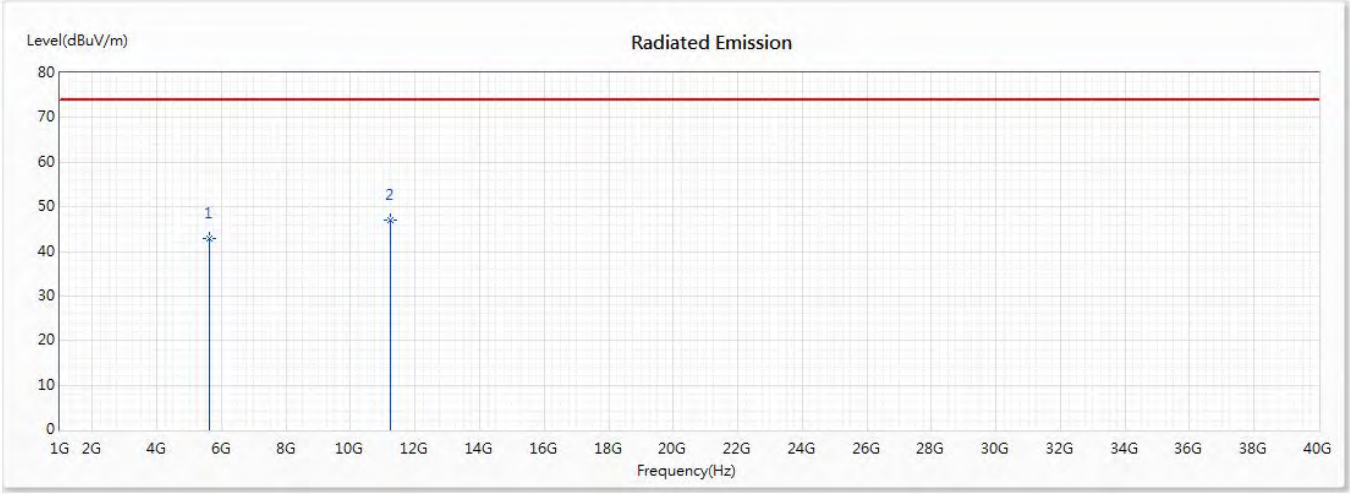


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5610	42.84	74.00	-31.16	48.18	-5.34	PK
* 2	11220	46.93	74.00	-27.07	48.32	-1.39	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

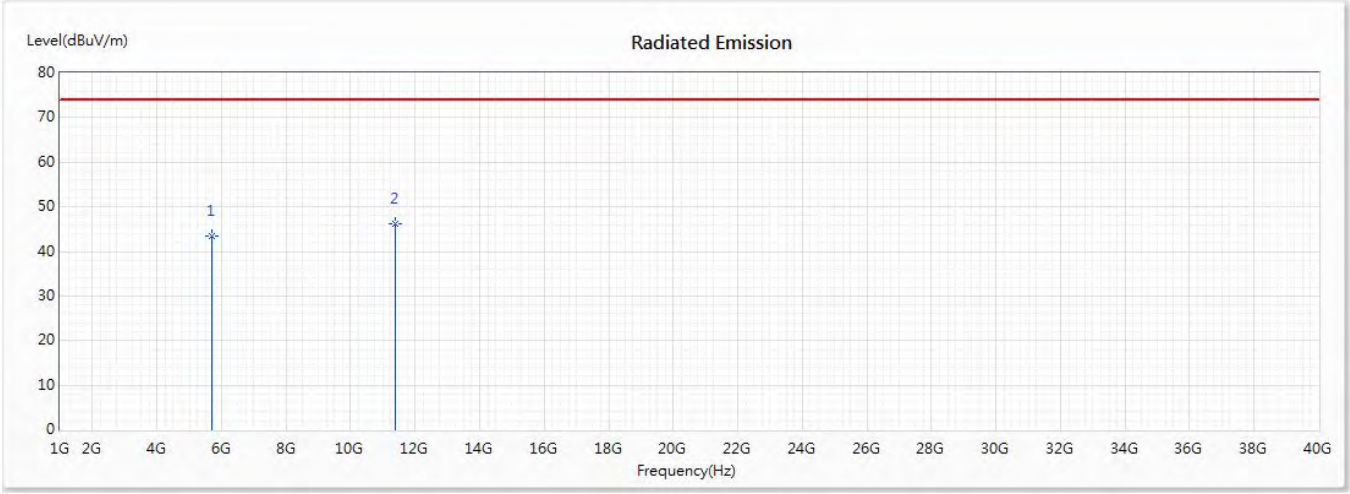


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5690	43.57	74.00	-30.43	48.73	-5.16	PK
* 2	11380	46.07	74.00	-27.93	47.11	-1.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

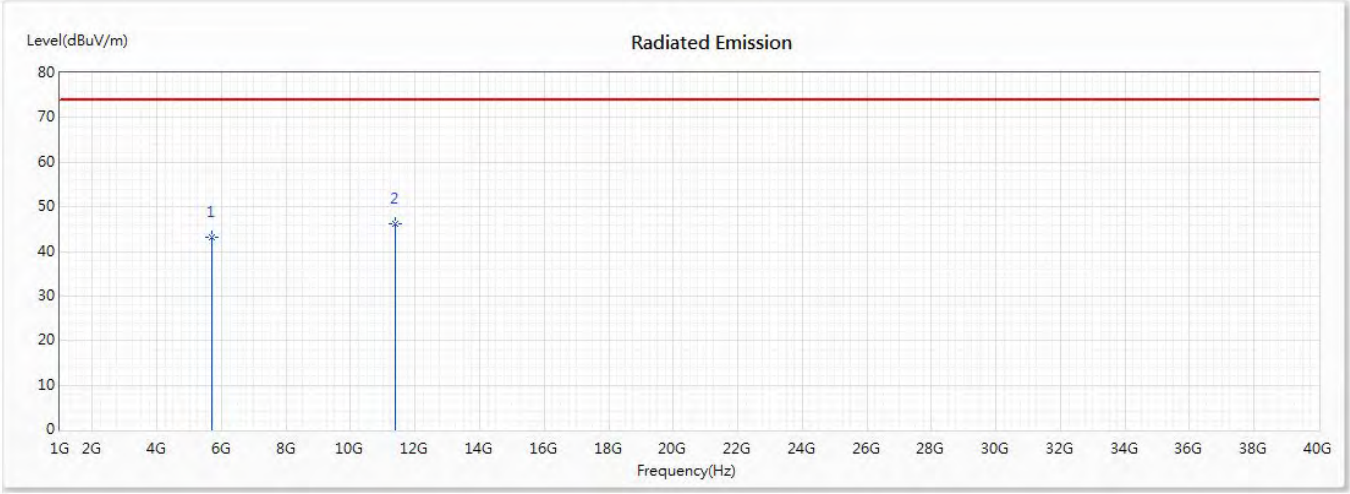


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5690	43.08	74.00	-30.92	48.24	-5.16	PK
* 2	11380	46.21	74.00	-27.79	47.25	-1.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

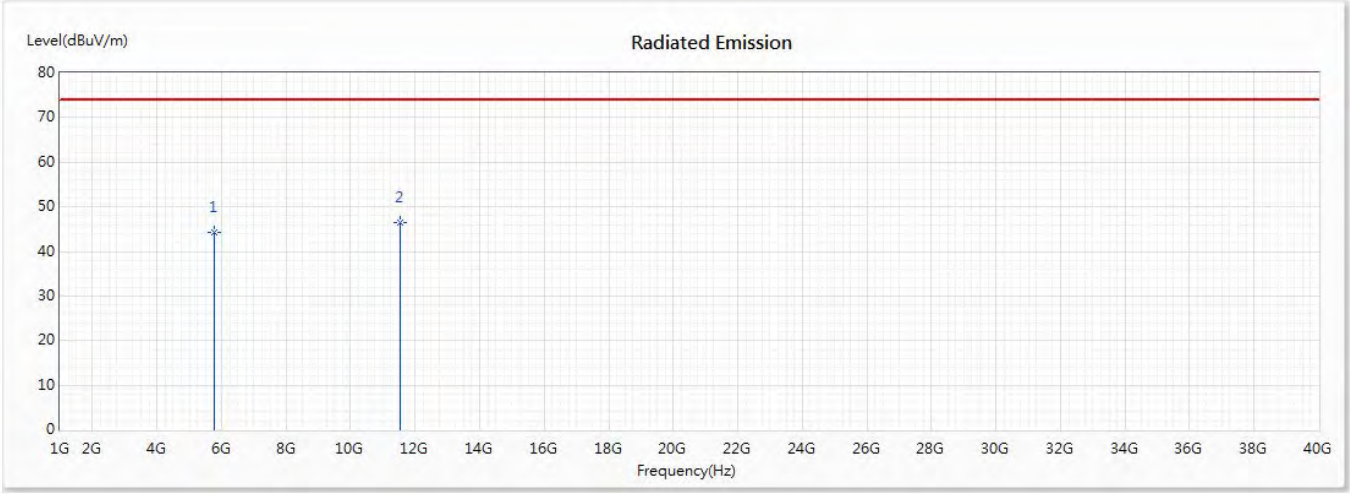


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5775	44.27	74.00	-29.73	49.18	-4.91	PK
* 2	11550	46.38	74.00	-27.62	47.04	-0.66	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

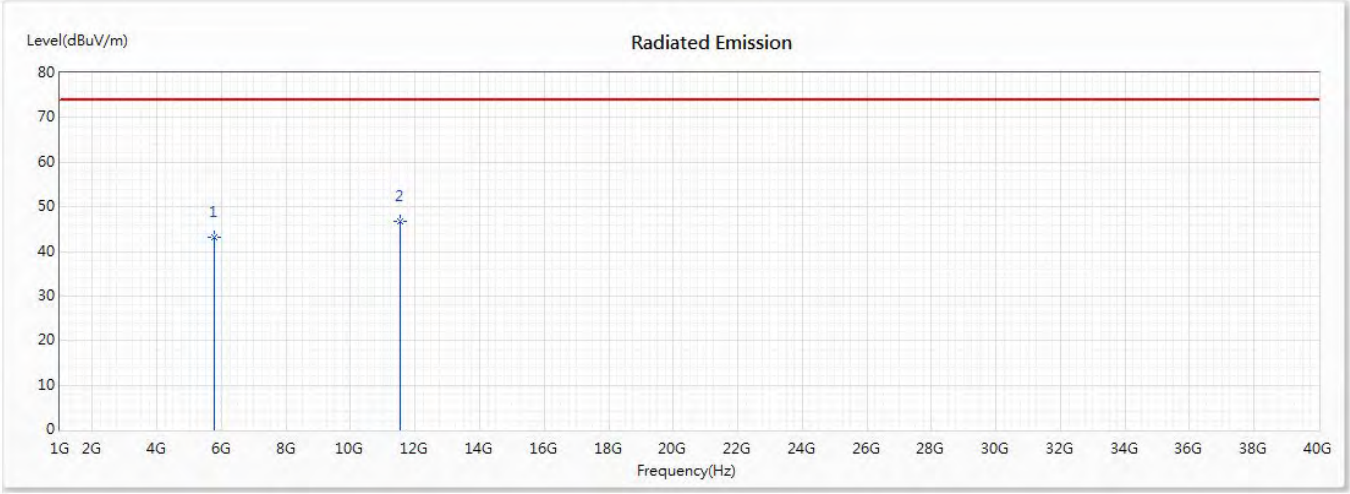


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5775	43.19	74.00	-30.81	48.10	-4.91	PK
* 2	11550	46.85	74.00	-27.15	47.51	-0.66	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

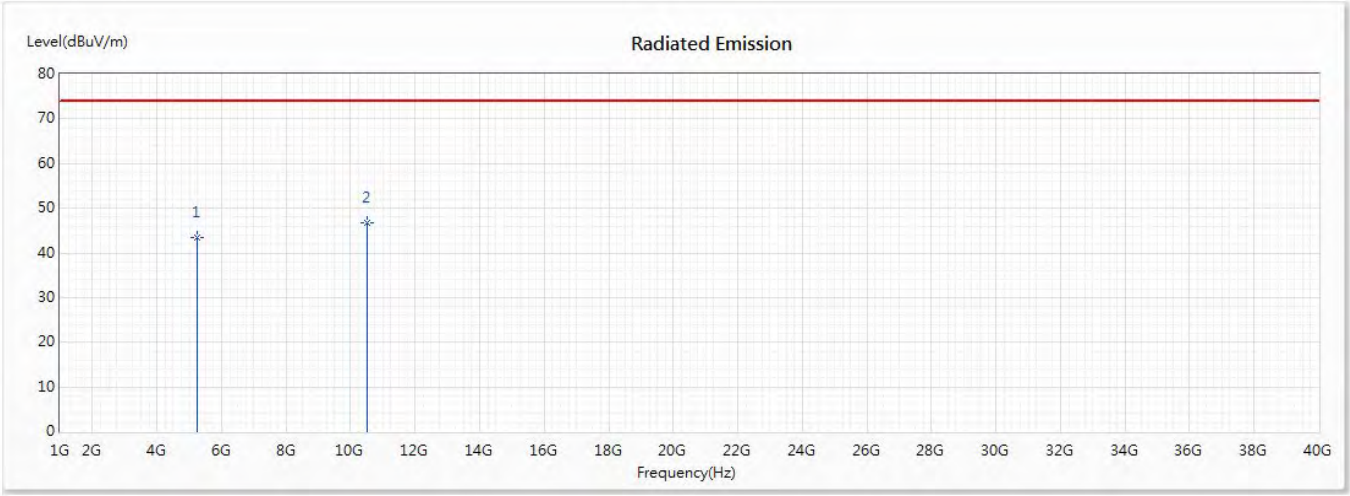


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5250	43.52	74.00	-30.48	49.08	-5.56	PK
* 2	10500	46.84	74.00	-27.16	49.04	-2.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

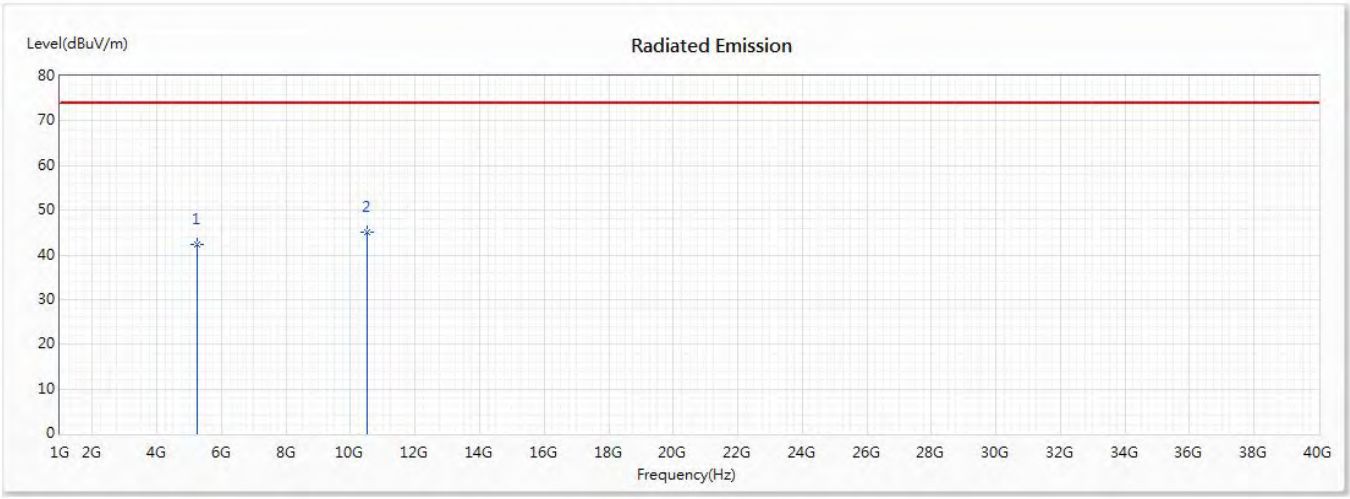


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5250	42.37	74.00	-31.63	47.93	-5.56	PK
* 2	10500	45.09	74.00	-28.91	47.29	-2.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

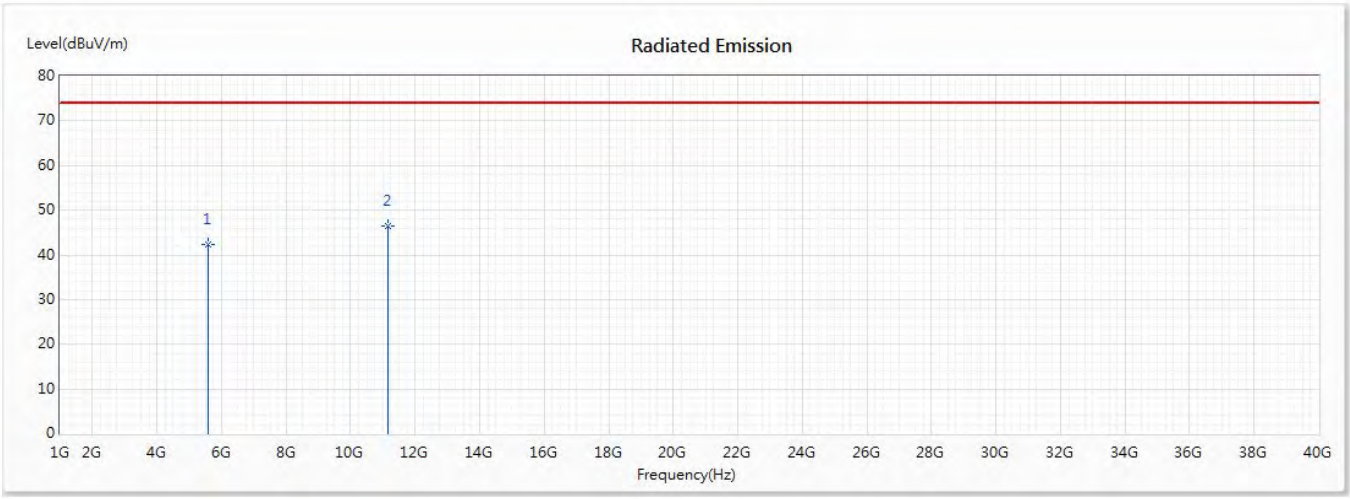


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5570	42.39	74.00	-31.61	47.71	-5.32	PK
* 2	11140	46.58	74.00	-27.42	48.19	-1.61	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

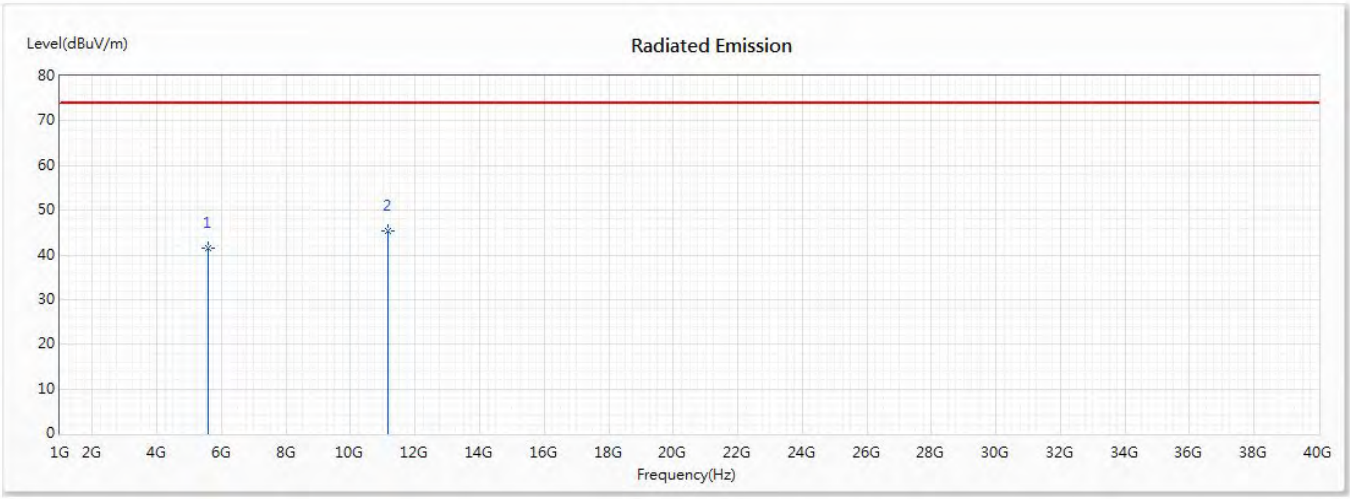


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5570	41.53	74.00	-32.47	46.85	-5.32	PK
* 2	11140	45.31	74.00	-28.69	46.92	-1.61	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

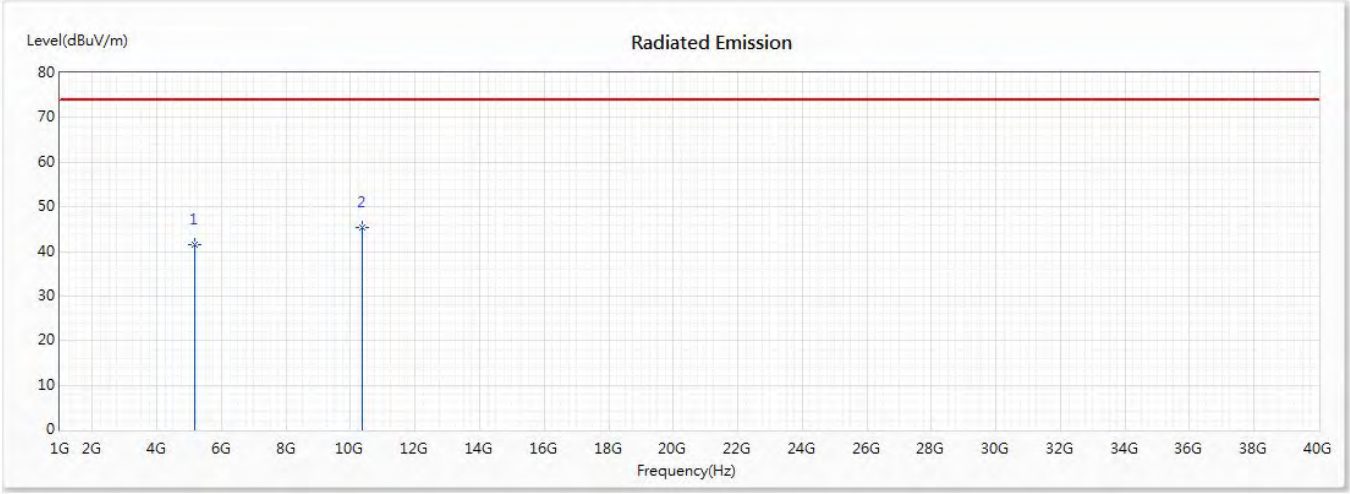


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	41.42	74.00	-32.58	46.96	-5.54	PK
* 2	10360	45.27	74.00	-28.73	47.74	-2.47	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

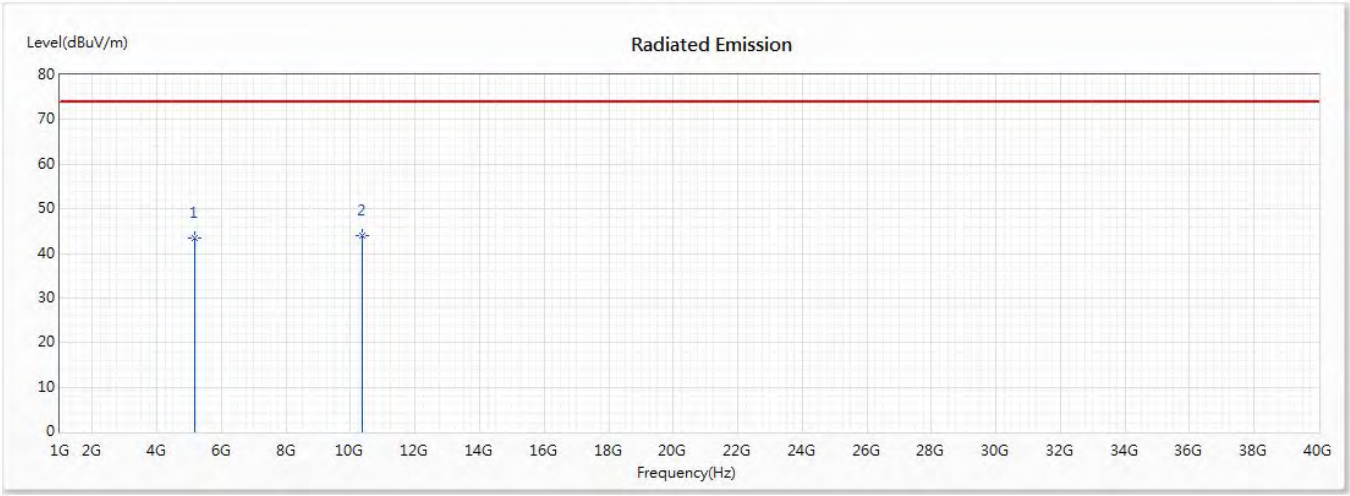


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	43.31	74.00	-30.69	48.85	-5.54	PK
* 2	10360	44.12	74.00	-29.88	46.59	-2.47	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

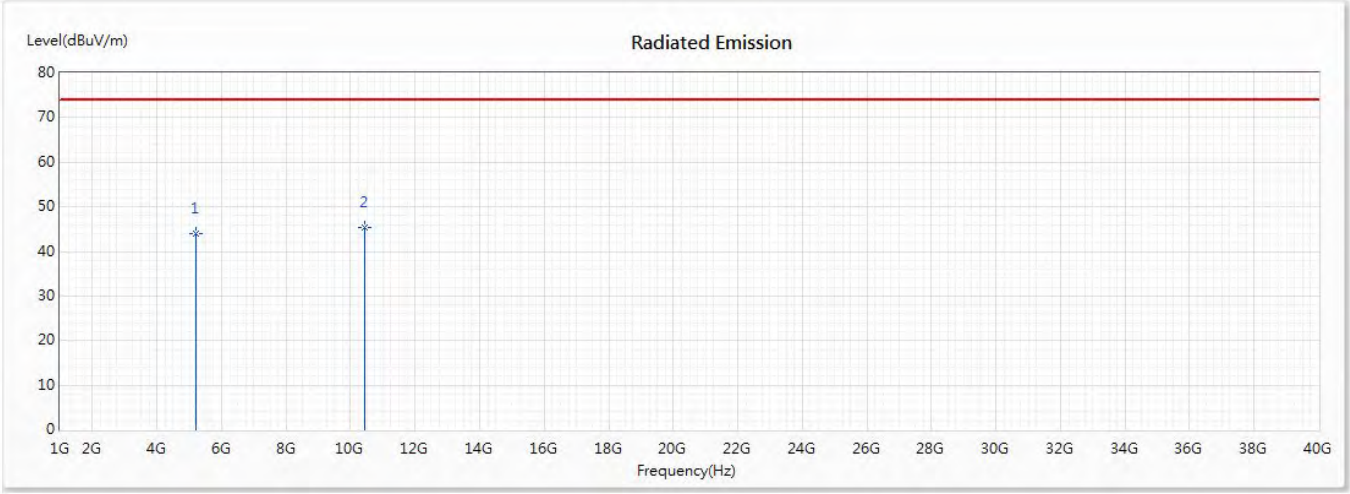


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	44.09	74.00	-29.91	49.64	-5.55	PK
* 2	10440	45.43	74.00	-28.57	47.76	-2.33	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

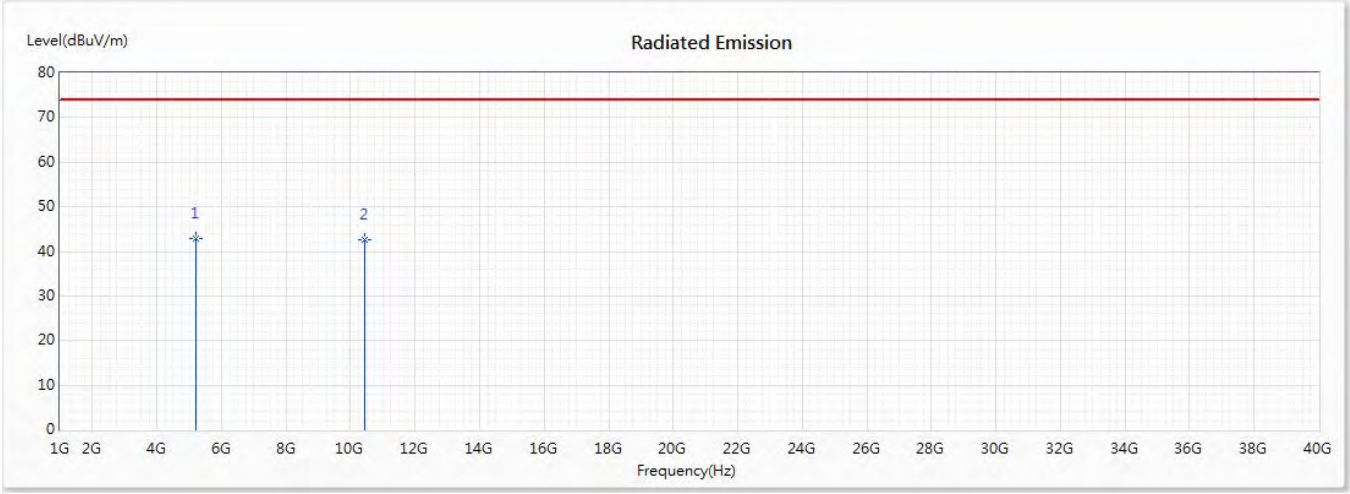


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5220	42.94	74.00	-31.06	48.49	-5.55	PK
2	10440	42.53	74.00	-31.47	44.86	-2.33	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

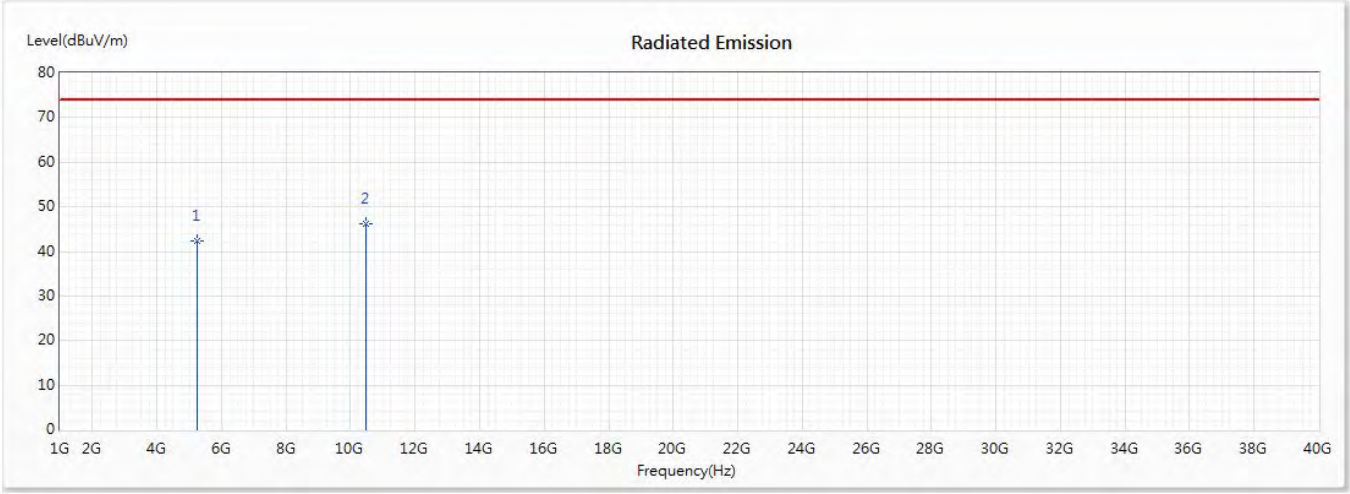


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	42.38	74.00	-31.62	47.93	-5.55	PK
* 2	10480	46.17	74.00	-27.83	48.41	-2.24	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

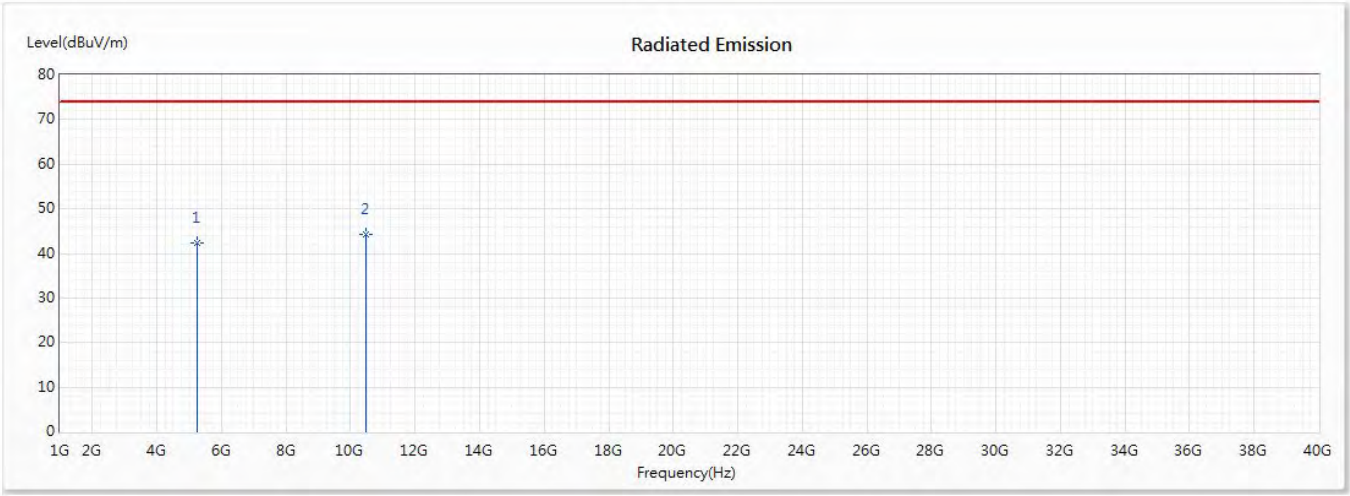


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	42.33	74.00	-31.67	47.88	-5.55	PK
* 2	10480	44.15	74.00	-29.85	46.39	-2.24	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

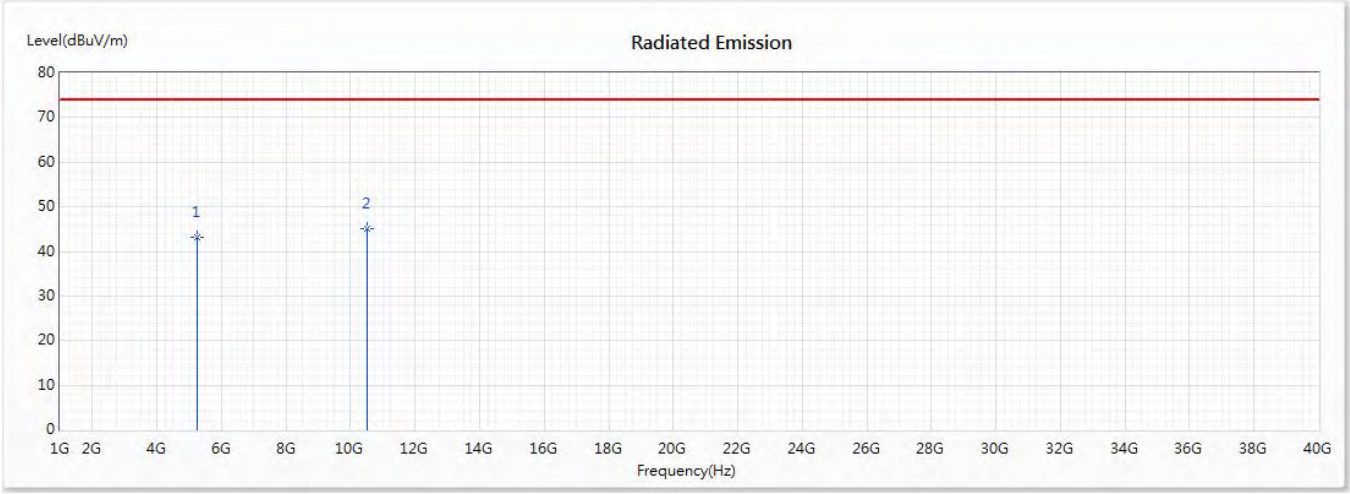


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	43.12	74.00	-30.88	48.64	-5.52	PK
* 2	10520	45.04	74.00	-28.96	47.24	-2.20	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

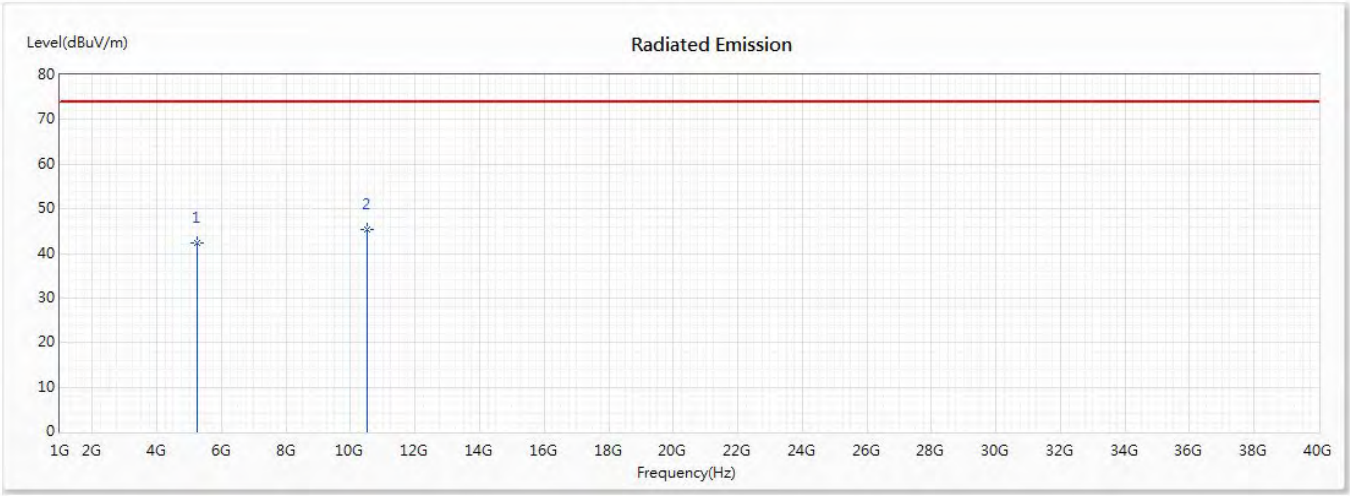


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	42.32	74.00	-31.68	47.84	-5.52	PK
* 2	10520	45.41	74.00	-28.59	47.61	-2.20	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

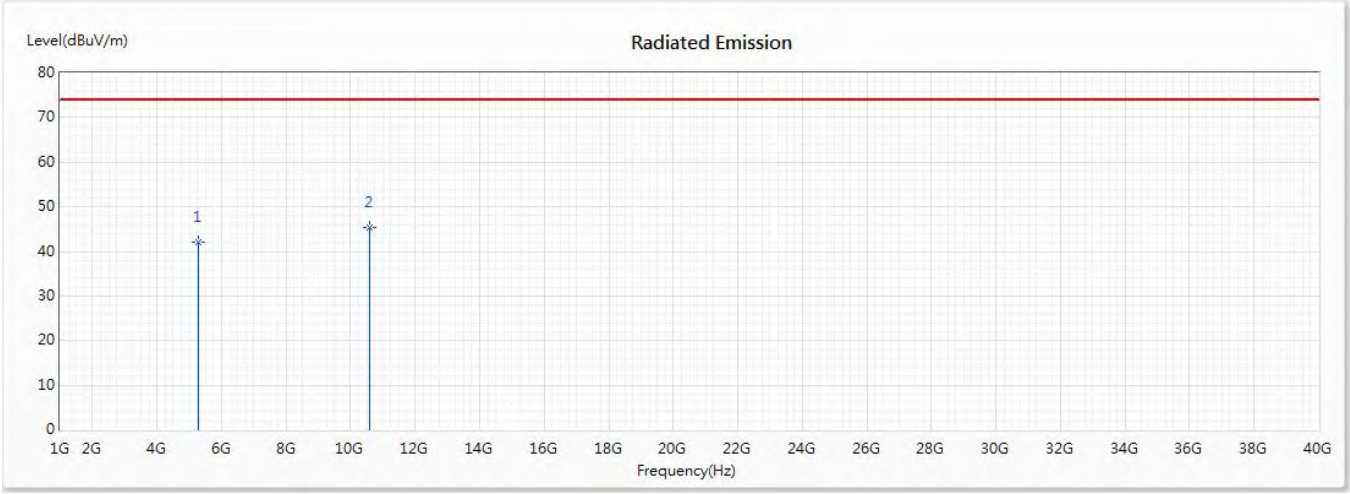


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5300	42.19	74.00	-31.81	47.55	-5.36	PK
* 2	10600	45.37	74.00	-28.63	47.55	-2.18	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

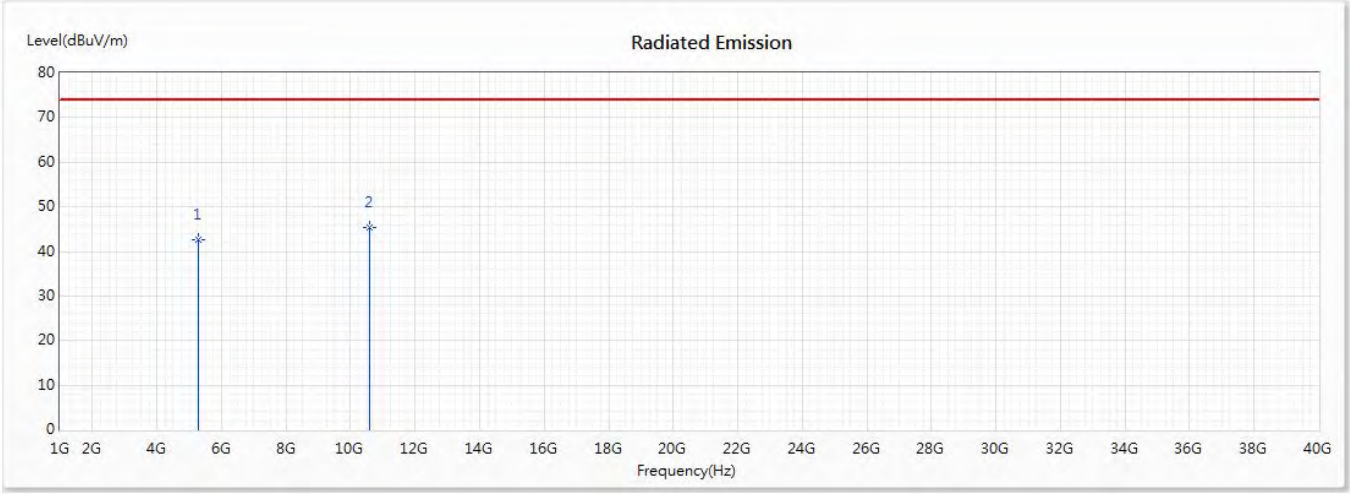


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5300	42.56	74.00	-31.44	47.92	-5.36	PK
* 2	10600	45.39	74.00	-28.61	47.57	-2.18	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

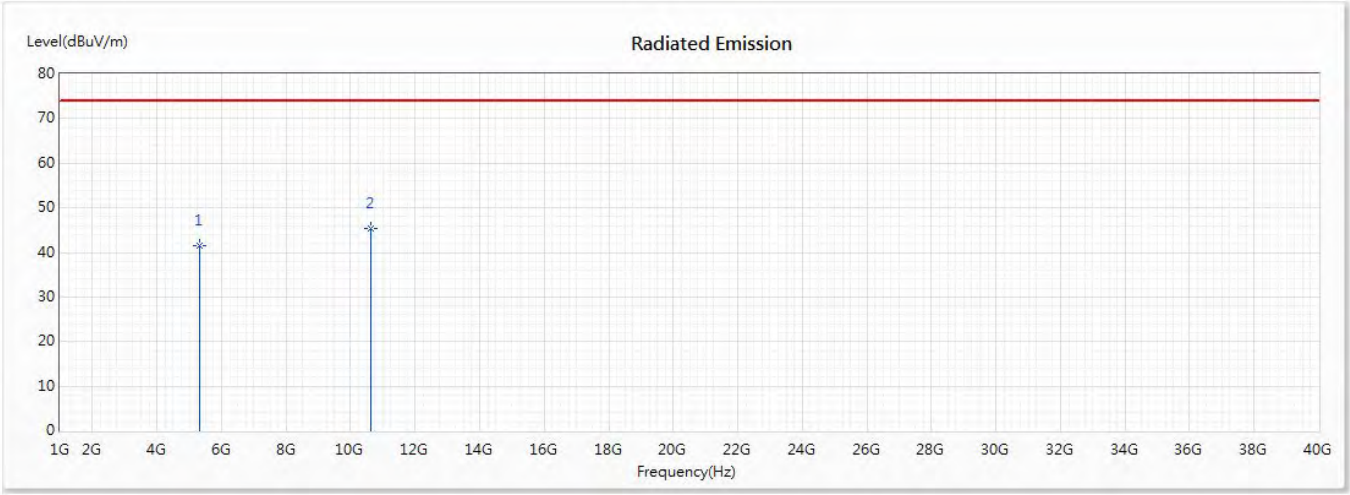


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5320	41.63	74.00	-32.37	47.04	-5.41	PK
* 2	10640	45.32	74.00	-28.68	47.45	-2.13	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

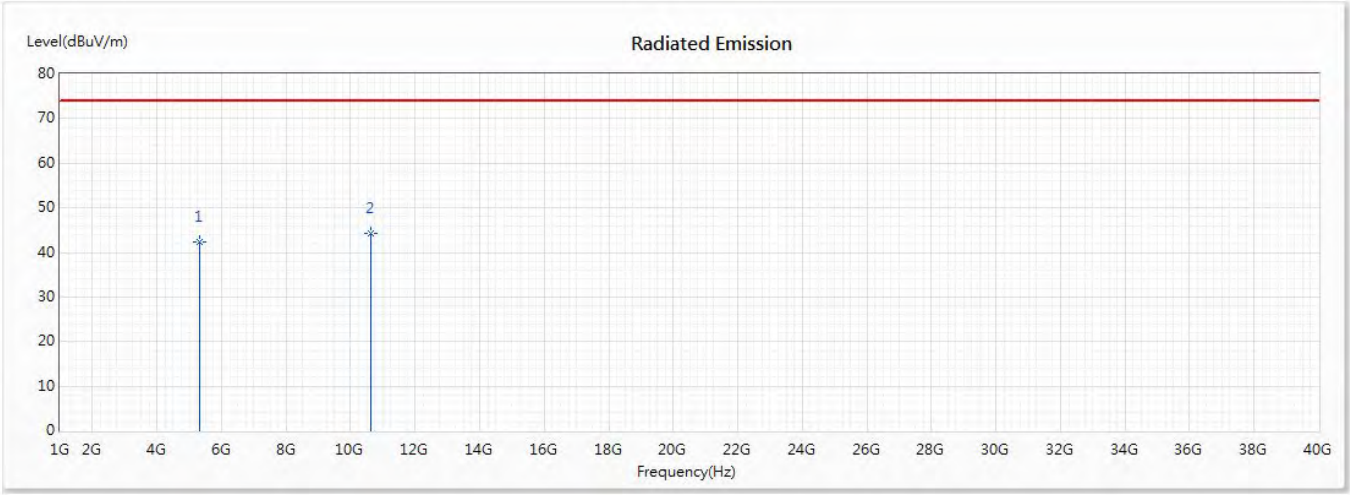


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5320	42.31	74.00	-31.69	47.72	-5.41	PK
* 2	10640	44.15	74.00	-29.85	46.28	-2.13	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

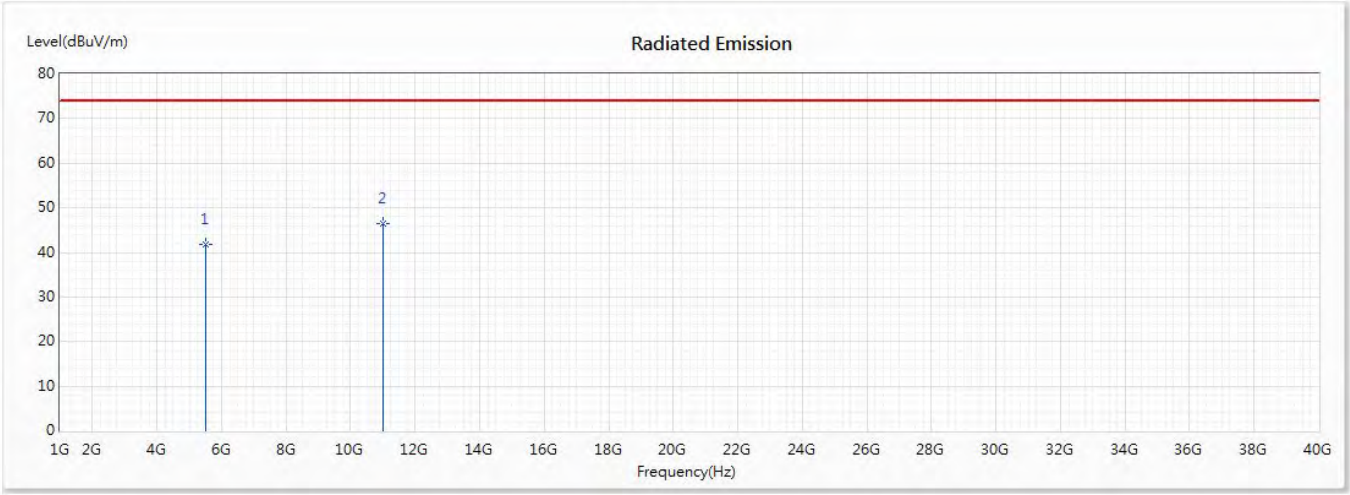


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5500	41.81	74.00	-32.19	47.11	-5.30	PK
* 2	11000	46.58	74.00	-27.42	48.57	-1.99	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

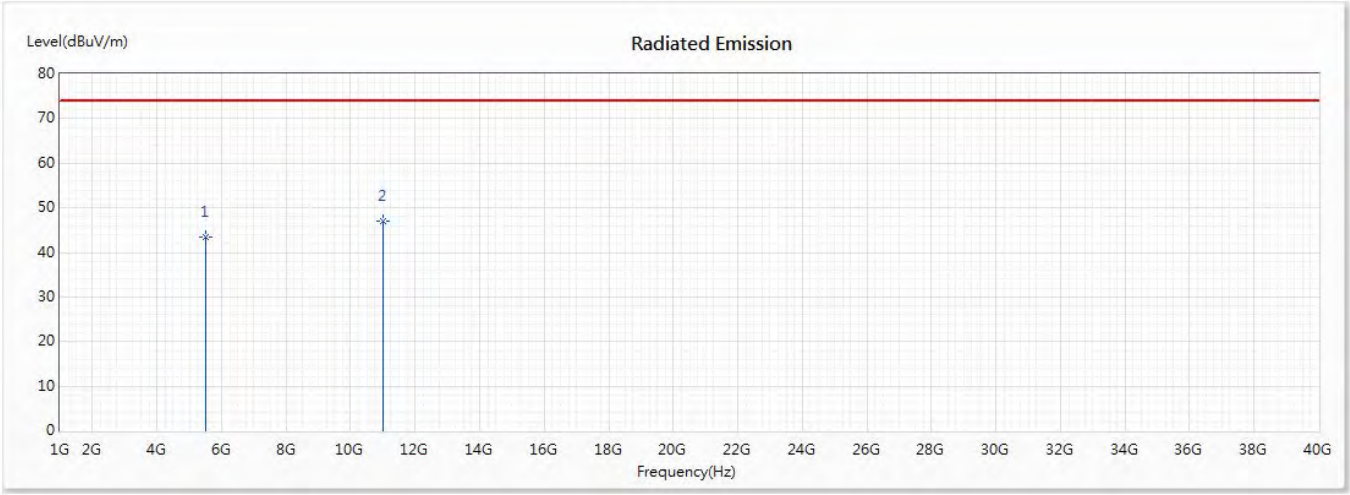


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5500	43.43	74.00	-30.57	48.73	-5.30	PK
* 2	11000	46.93	74.00	-27.07	48.92	-1.99	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

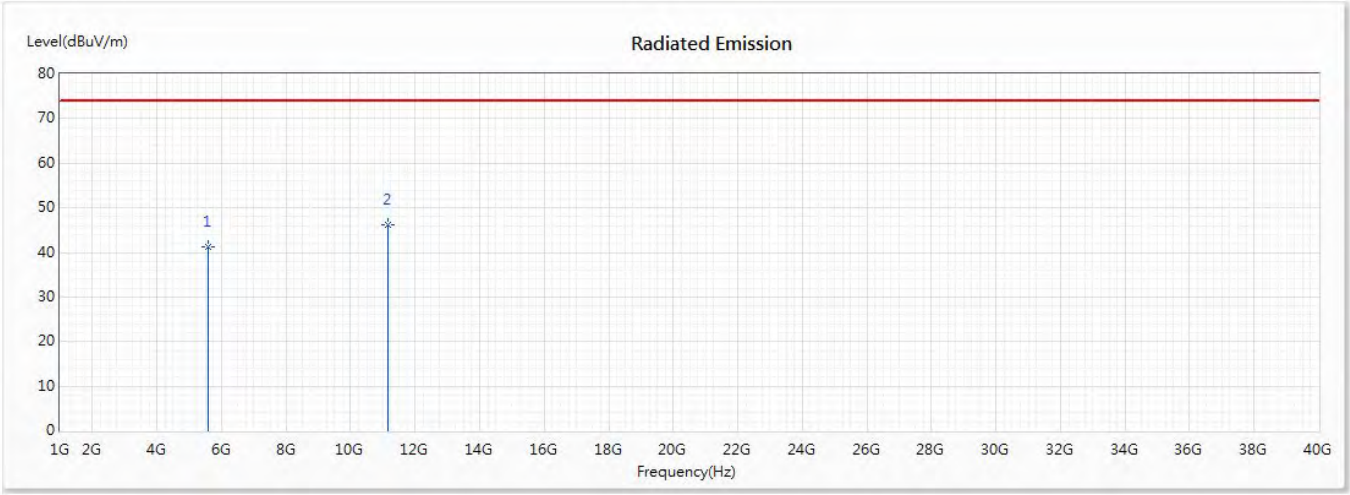


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5580	41.27	74.00	-32.73	46.60	-5.33	PK
* 2	11160	46.21	74.00	-27.79	47.76	-1.55	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

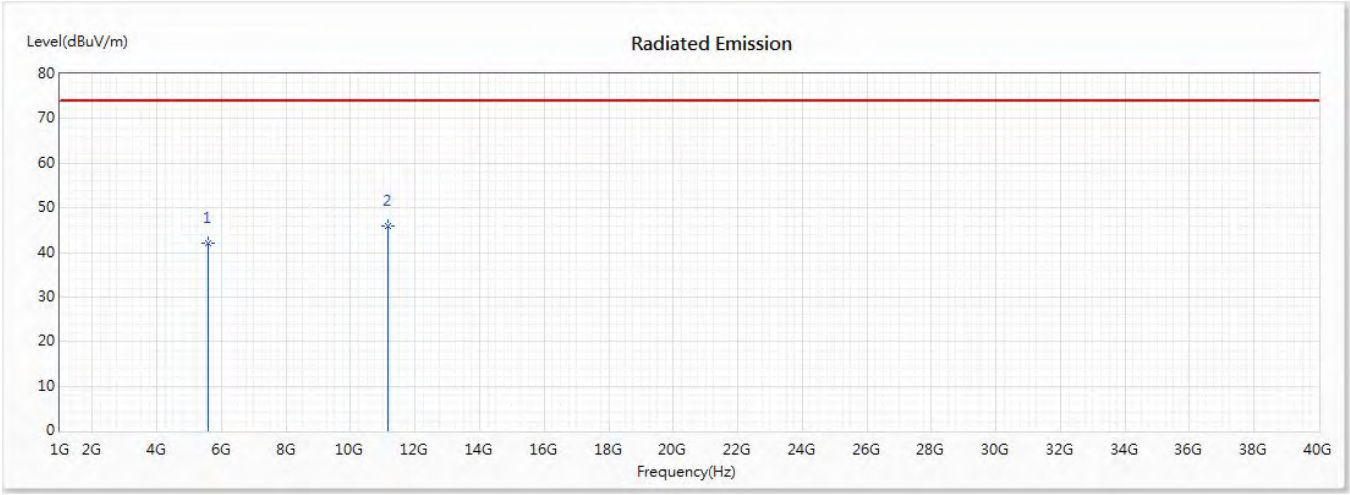


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5580	42.19	74.00	-31.81	47.52	-5.33	PK
* 2	11160	45.82	74.00	-28.18	47.37	-1.55	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

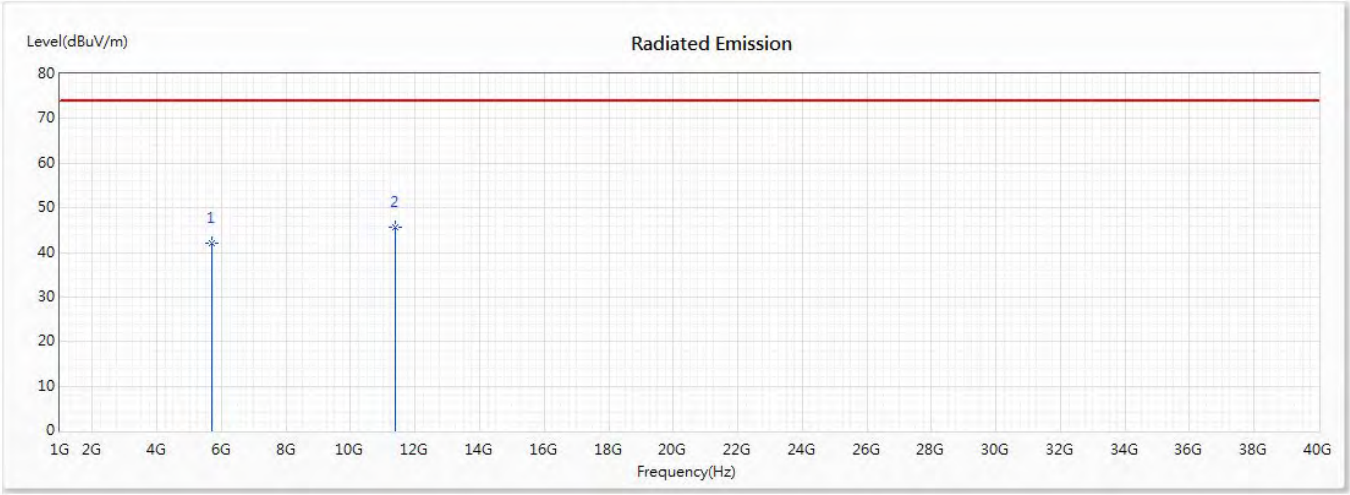


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5700	42.08	74.00	-31.92	47.22	-5.14	PK
* 2	11400	45.61	74.00	-28.39	46.61	-1.00	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

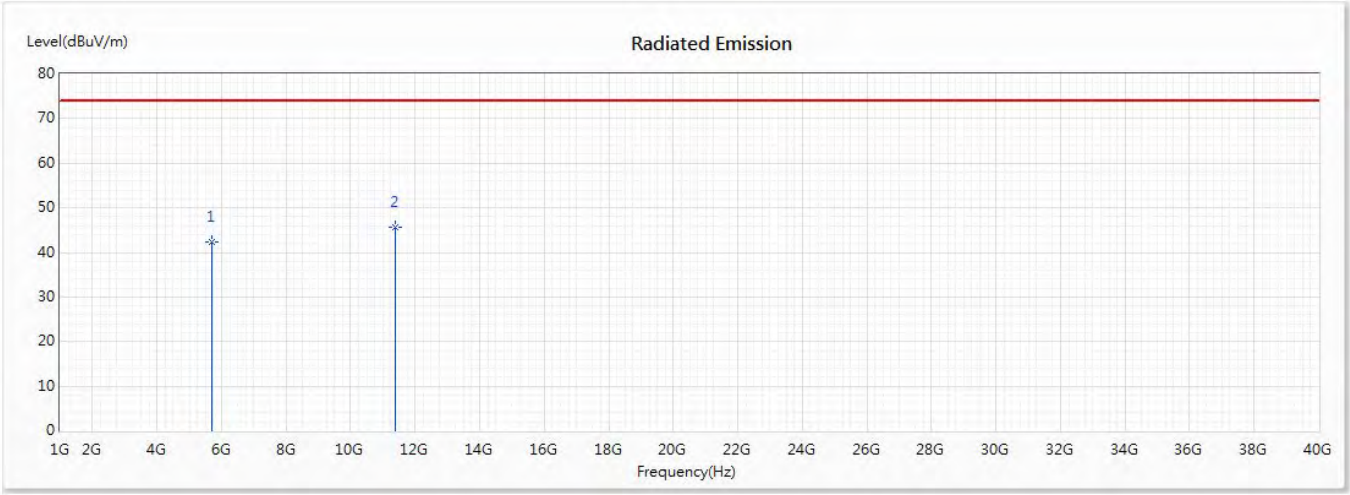


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5700	42.39	74.00	-31.61	47.53	-5.14	PK
* 2	11400	45.67	74.00	-28.33	46.67	-1.00	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

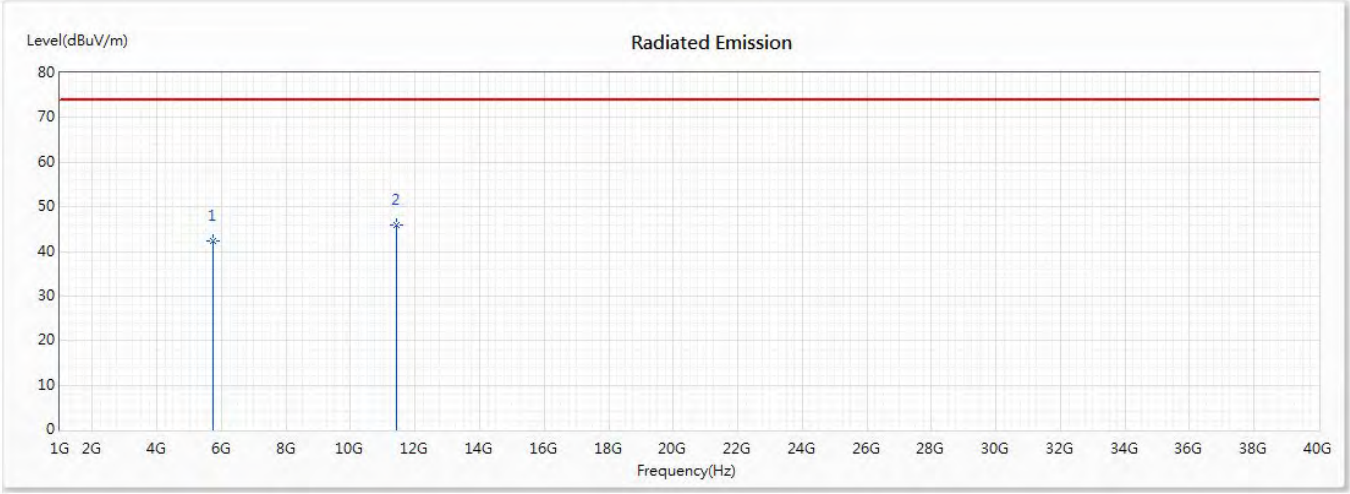


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5720	42.39	74.00	-31.61	47.44	-5.05	PK
* 2	11440	45.86	74.00	-28.14	46.75	-0.89	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

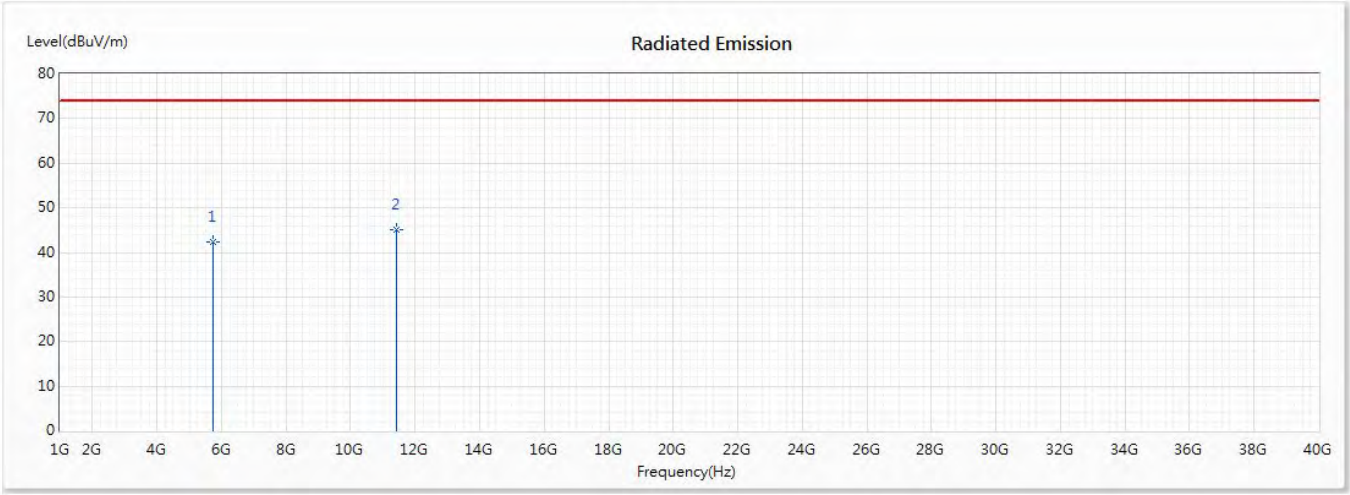


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5720	42.26	74.00	-31.74	47.31	-5.05	PK
* 2	11440	45.13	74.00	-28.87	46.02	-0.89	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

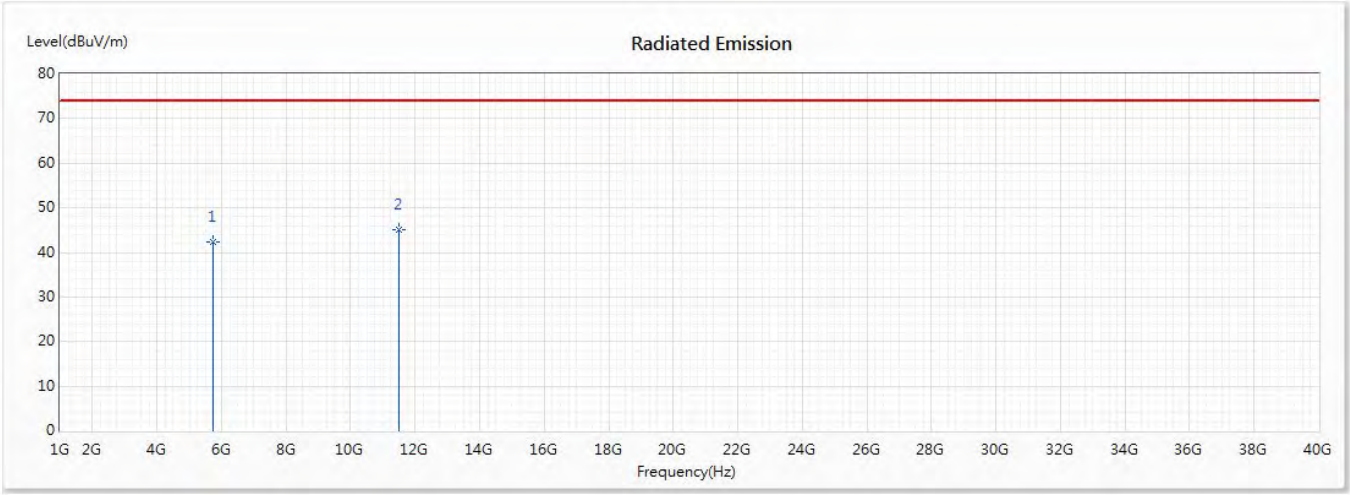


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5745	42.35	74.00	-31.65	47.29	-4.94	PK
* 2	11490	45.13	74.00	-28.87	45.89	-0.76	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

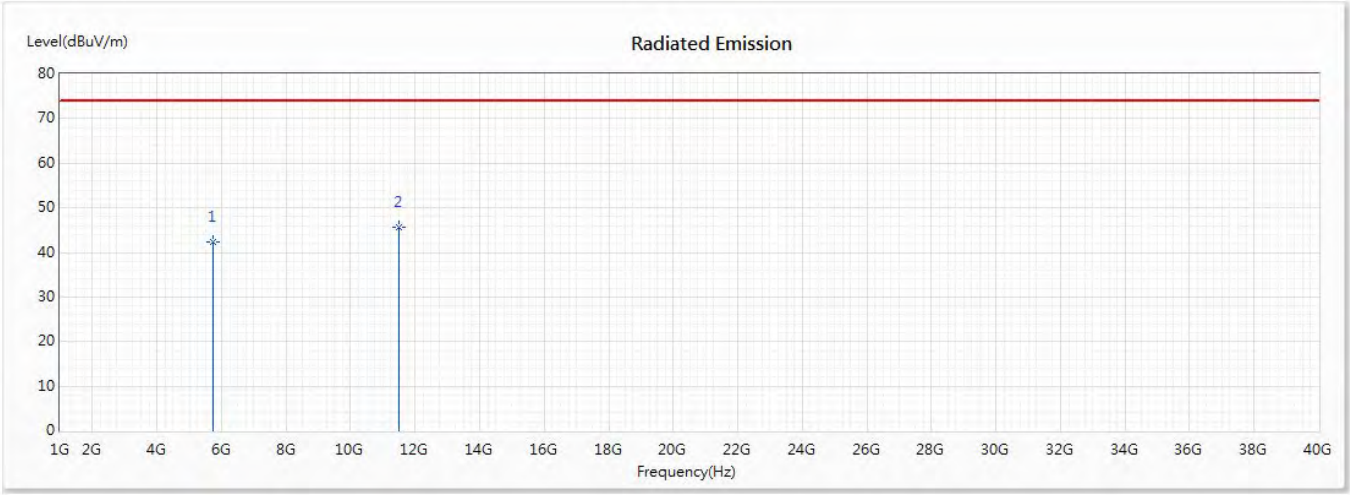


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5745	42.39	74.00	-31.61	47.33	-4.94	PK
* 2	11490	45.72	74.00	-28.28	46.48	-0.76	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

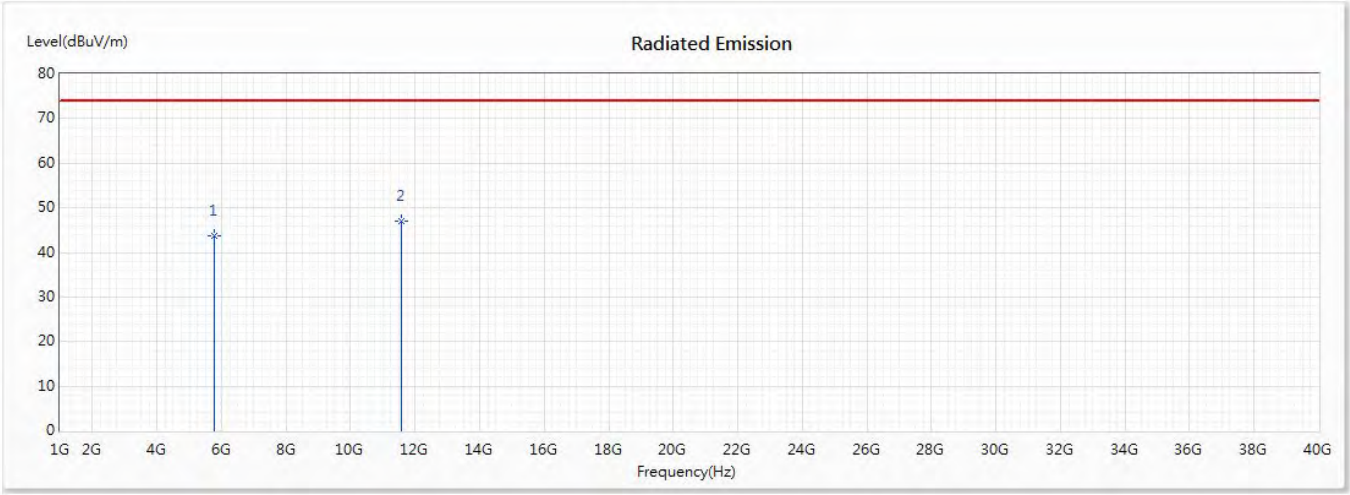


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5785	43.61	74.00	-30.39	48.52	-4.91	PK
* 2	11570	46.89	74.00	-27.11	47.52	-0.63	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

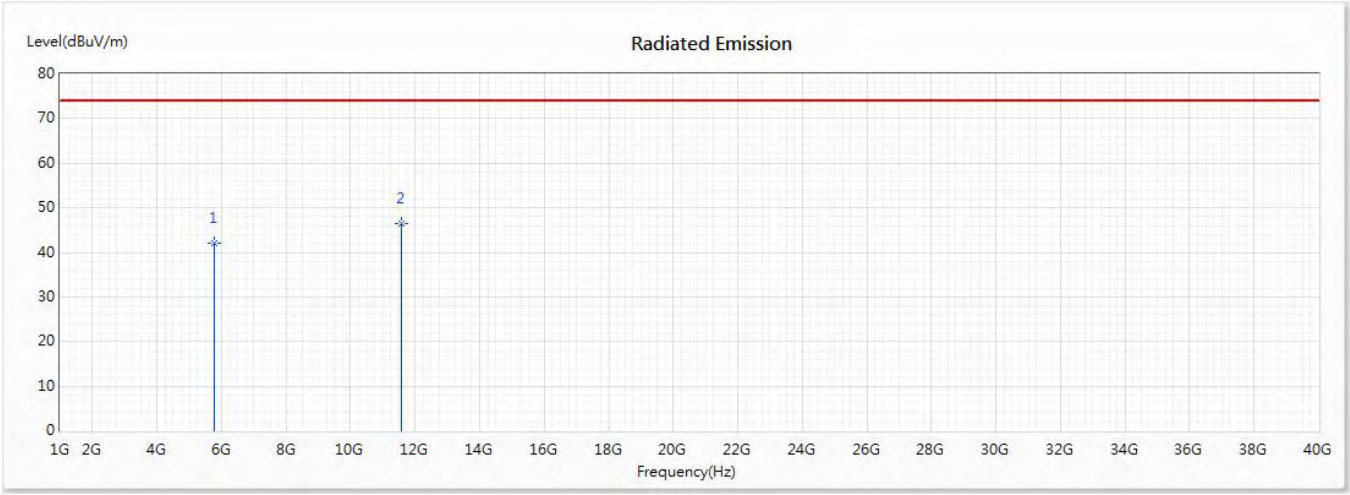


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5785	42.19	74.00	-31.81	47.10	-4.91	PK
* 2	11570	46.52	74.00	-27.48	47.15	-0.63	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

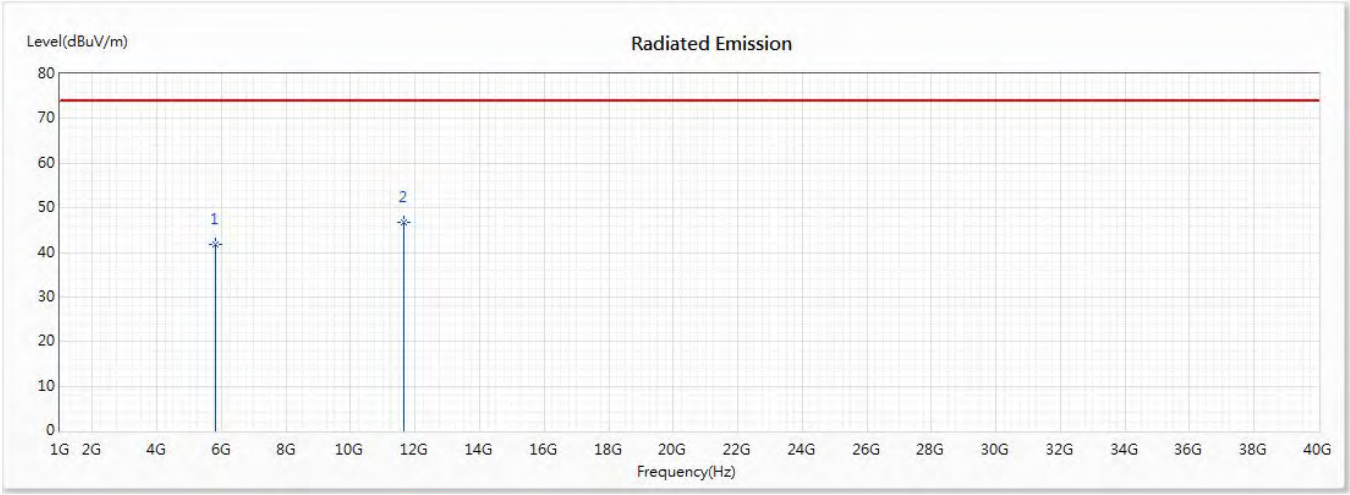


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5825	41.83	74.00	-32.17	46.63	-4.80	PK
* 2	11650	46.76	74.00	-27.24	47.24	-0.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

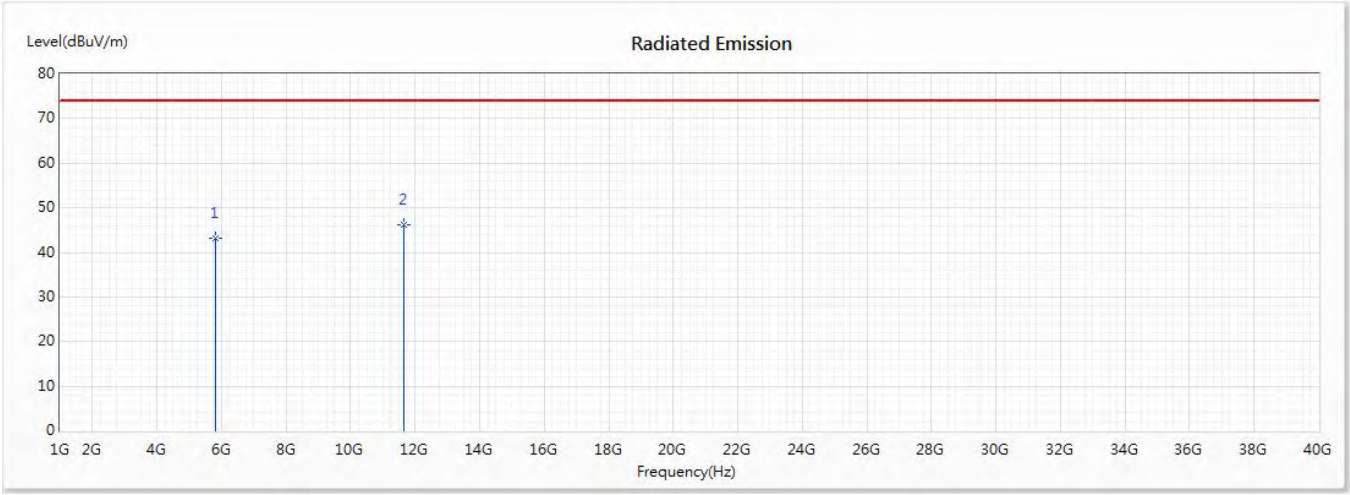


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5825	43.06	74.00	-30.94	47.86	-4.80	PK
* 2	11650	46.17	74.00	-27.83	46.65	-0.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

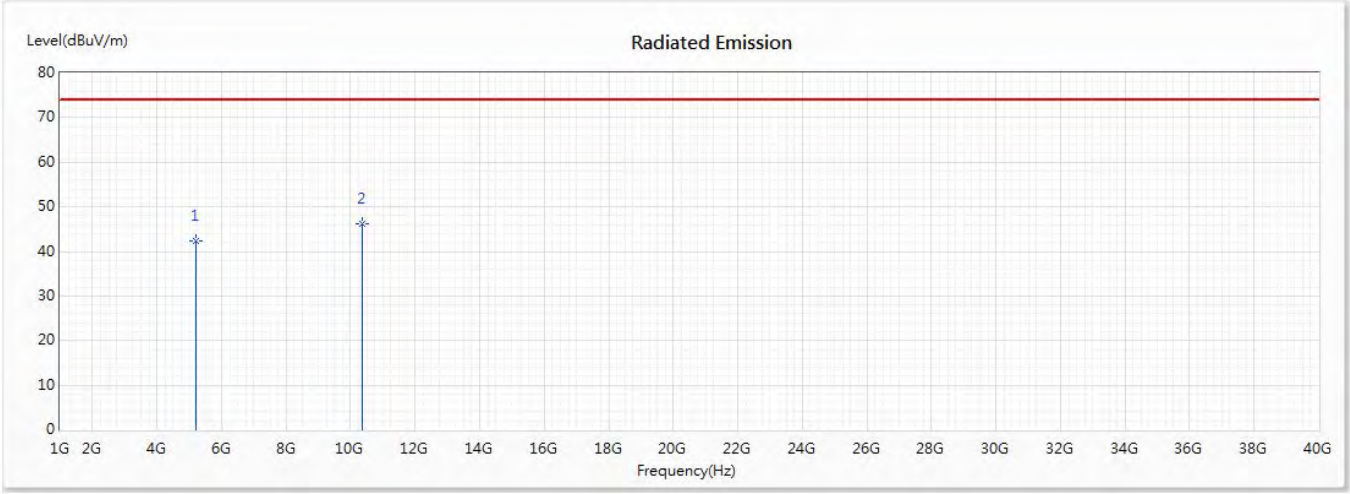


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	42.39	74.00	-31.61	47.93	-5.54	PK
* 2	10380	46.21	74.00	-27.79	48.66	-2.45	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

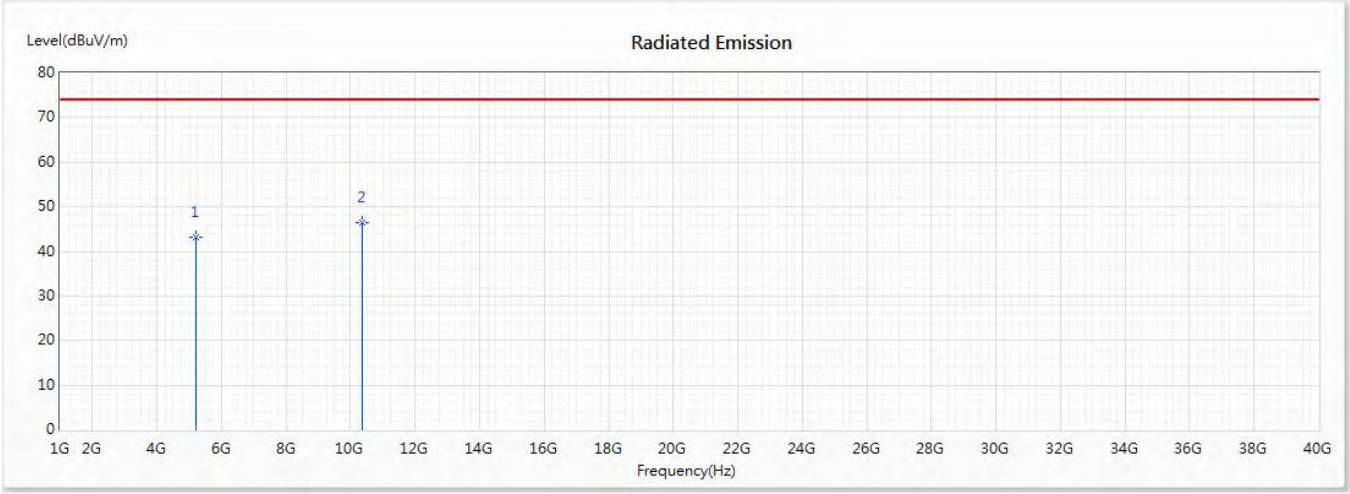


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	43.07	74.00	-30.93	48.61	-5.54	PK
* 2	10380	46.48	74.00	-27.52	48.93	-2.45	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

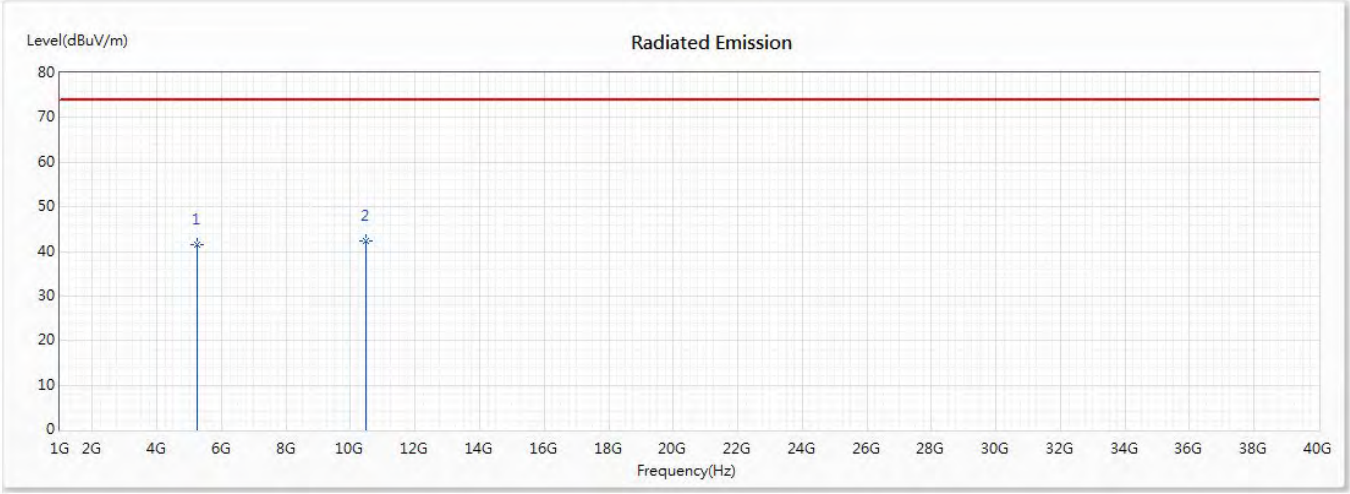


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	41.41	74.00	-32.59	46.96	-5.55	PK
* 2	10460	42.38	74.00	-31.62	44.67	-2.29	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

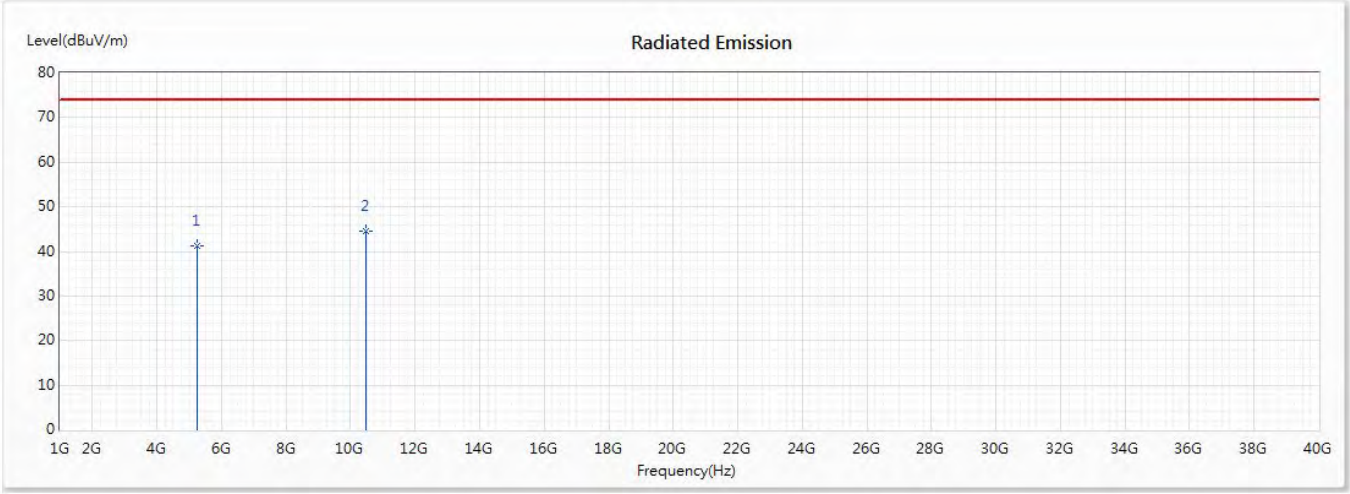


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	41.31	74.00	-32.69	46.86	-5.55	PK
* 2	10460	44.59	74.00	-29.41	46.88	-2.29	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

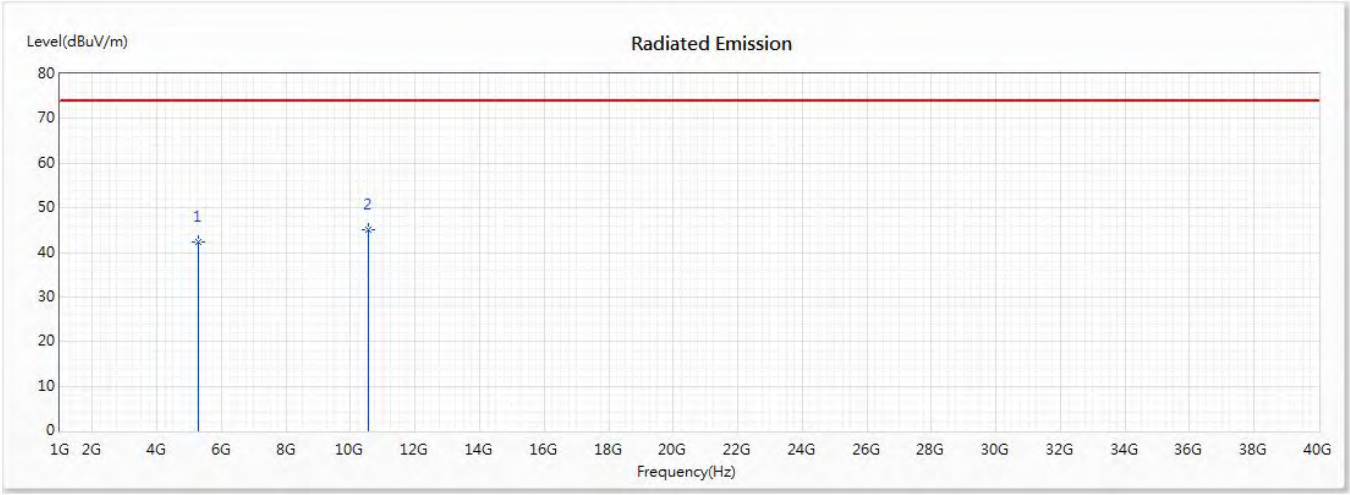


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5270	42.37	74.00	-31.63	47.85	-5.48	PK
* 2	10540	45.18	74.00	-28.82	47.37	-2.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

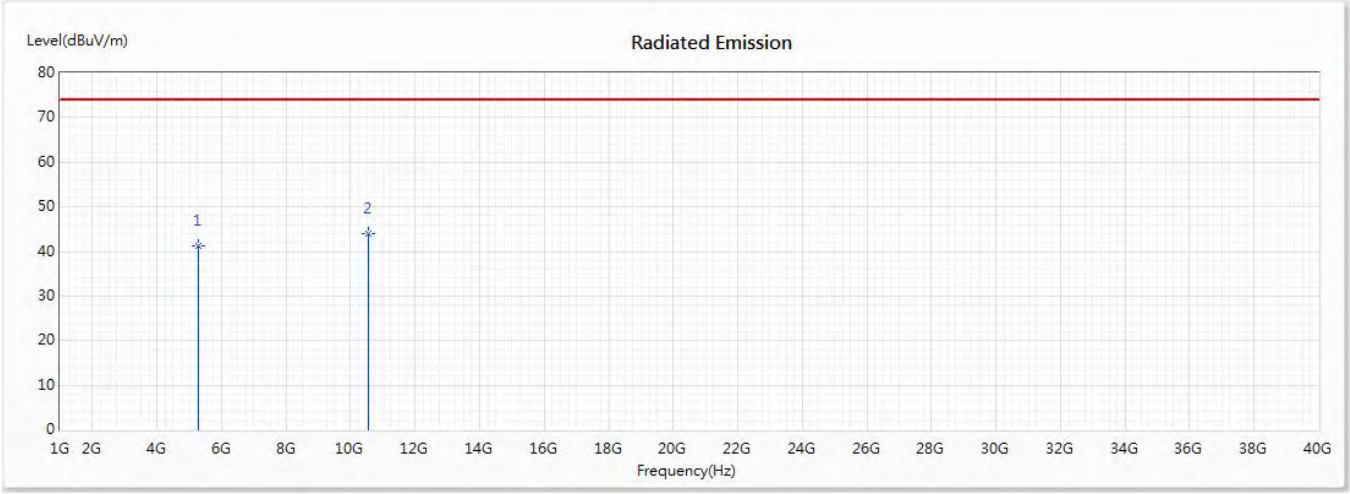


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5270	41.25	74.00	-32.75	46.73	-5.48	PK
* 2	10540	44.08	74.00	-29.92	46.27	-2.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

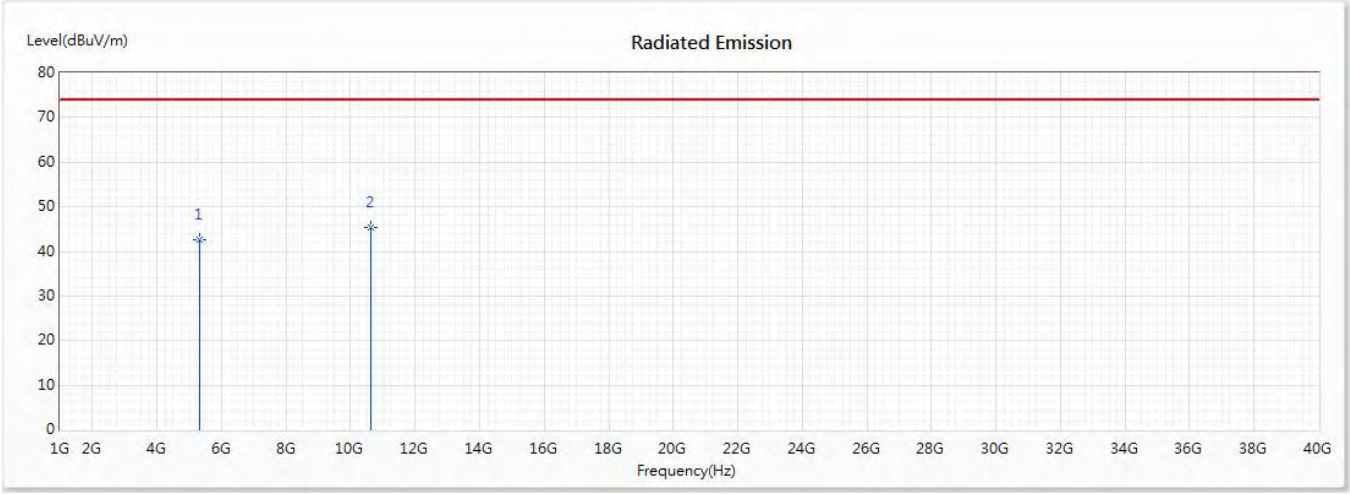


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5310	42.63	74.00	-31.37	48.02	-5.39	PK
* 2	10620	45.39	74.00	-28.61	47.54	-2.15	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

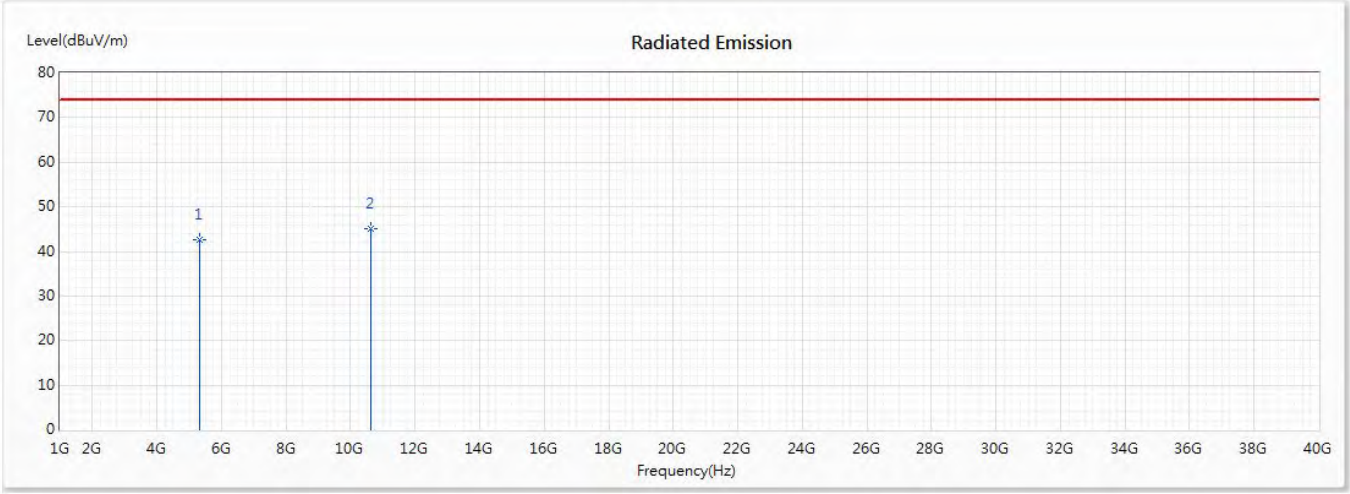


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5310	42.69	74.00	-31.31	48.08	-5.39	PK
* 2	10620	45.07	74.00	-28.93	47.22	-2.15	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

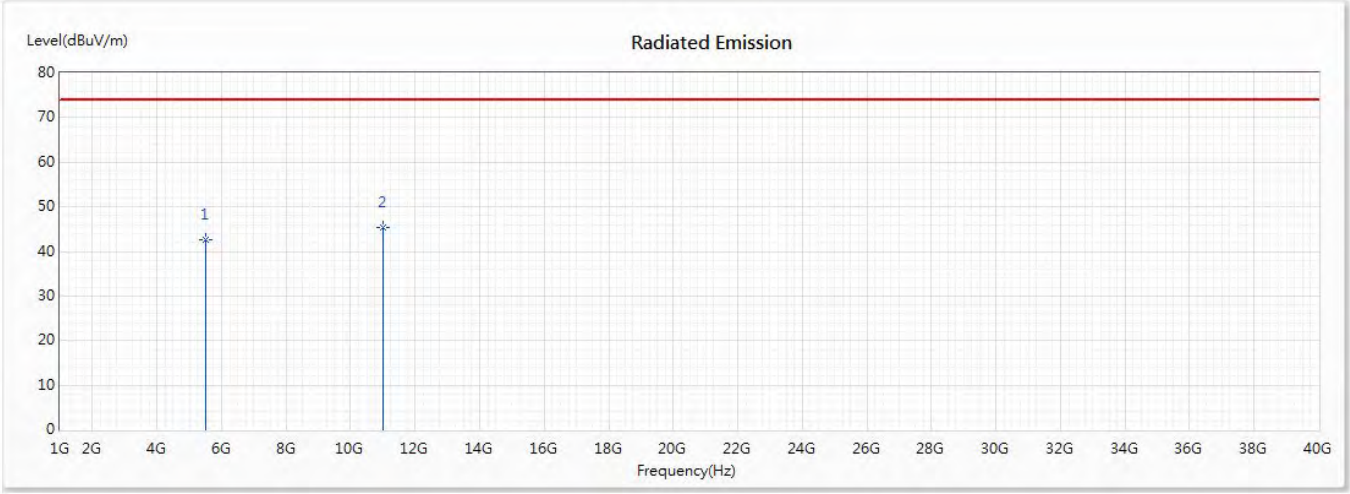


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5510	42.53	74.00	-31.47	47.83	-5.30	PK
* 2	11020	45.37	74.00	-28.63	47.31	-1.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

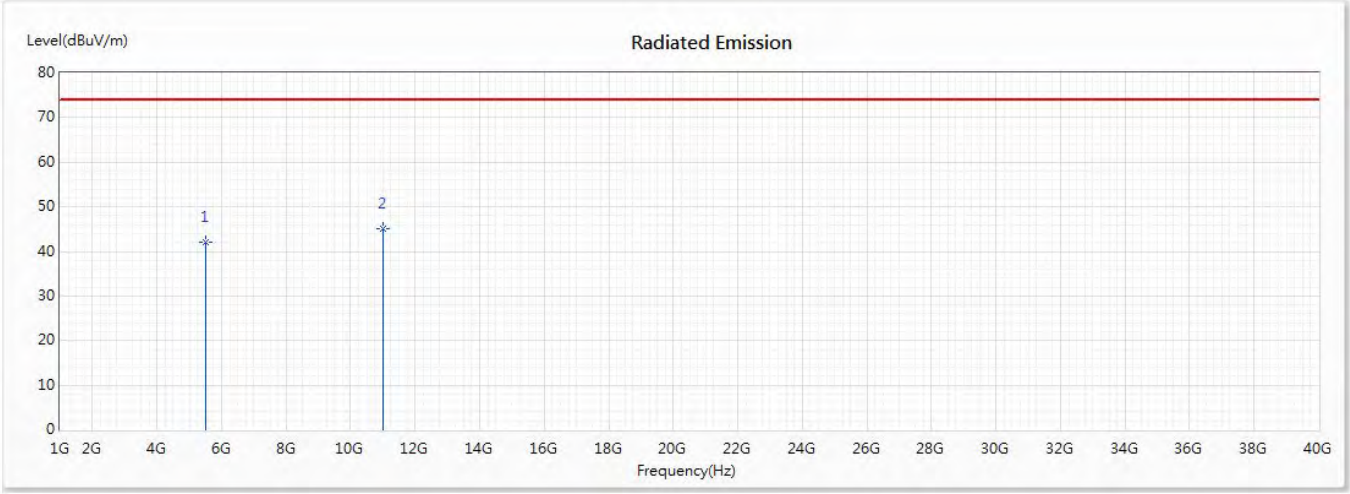


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5510	42.16	74.00	-31.84	47.46	-5.30	PK
* 2	11020	45.13	74.00	-28.87	47.07	-1.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

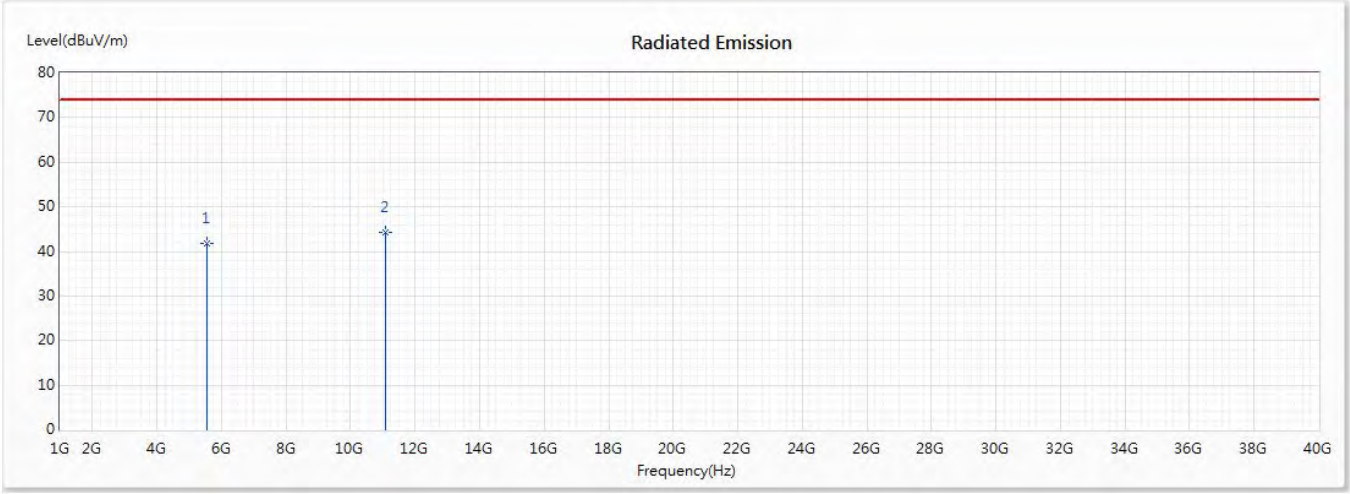


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5550	41.86	74.00	-32.14	47.14	-5.28	PK
* 2	11100	44.38	74.00	-29.62	46.10	-1.72	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

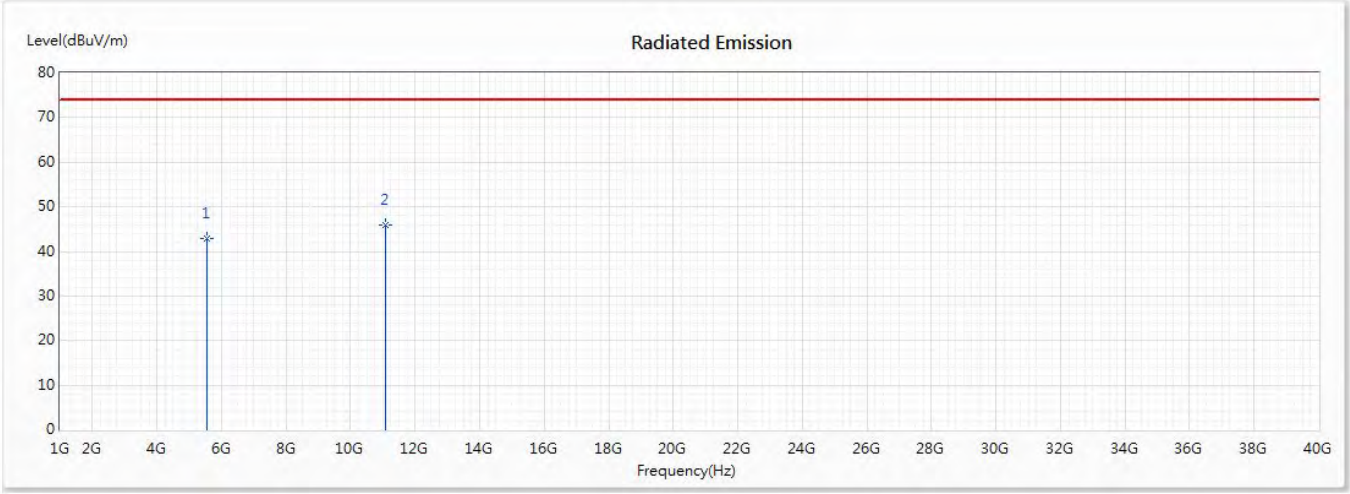


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5550	42.82	74.00	-31.18	48.10	-5.28	PK
* 2	11100	45.97	74.00	-28.03	47.69	-1.72	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

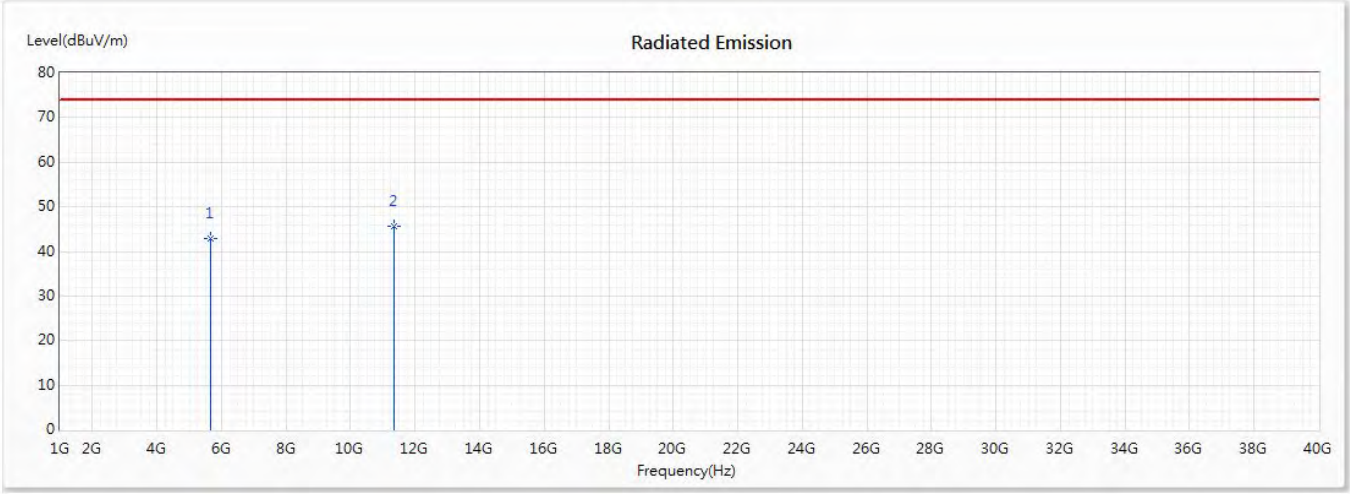


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5670	42.84	74.00	-31.16	48.05	-5.21	PK
* 2	11340	45.63	74.00	-28.37	46.74	-1.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

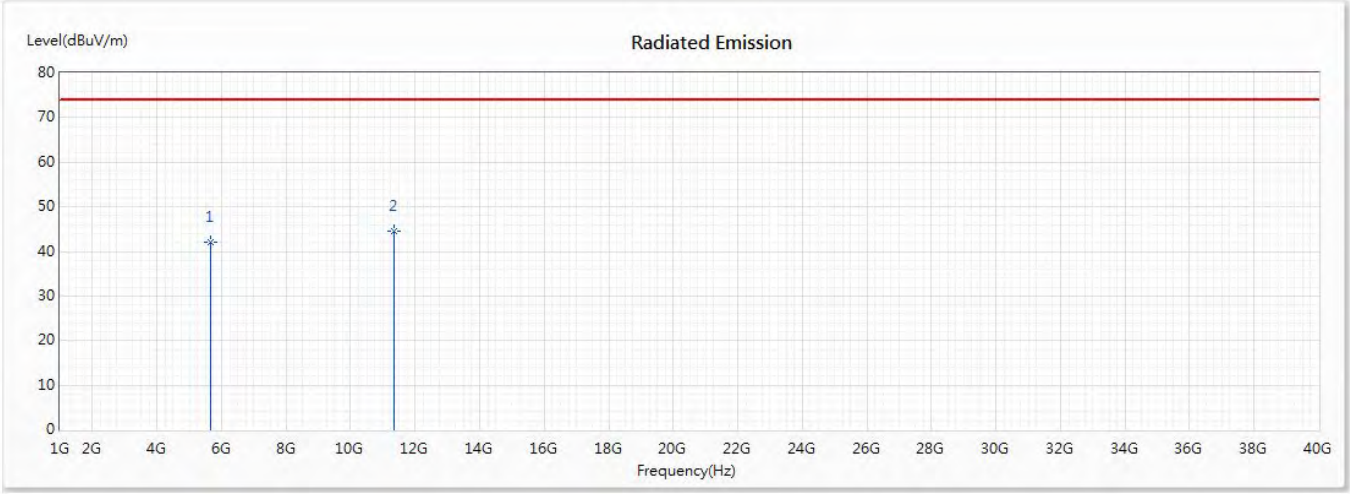


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5670	42.07	74.00	-31.93	47.28	-5.21	PK
* 2	11340	44.67	74.00	-29.33	45.78	-1.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

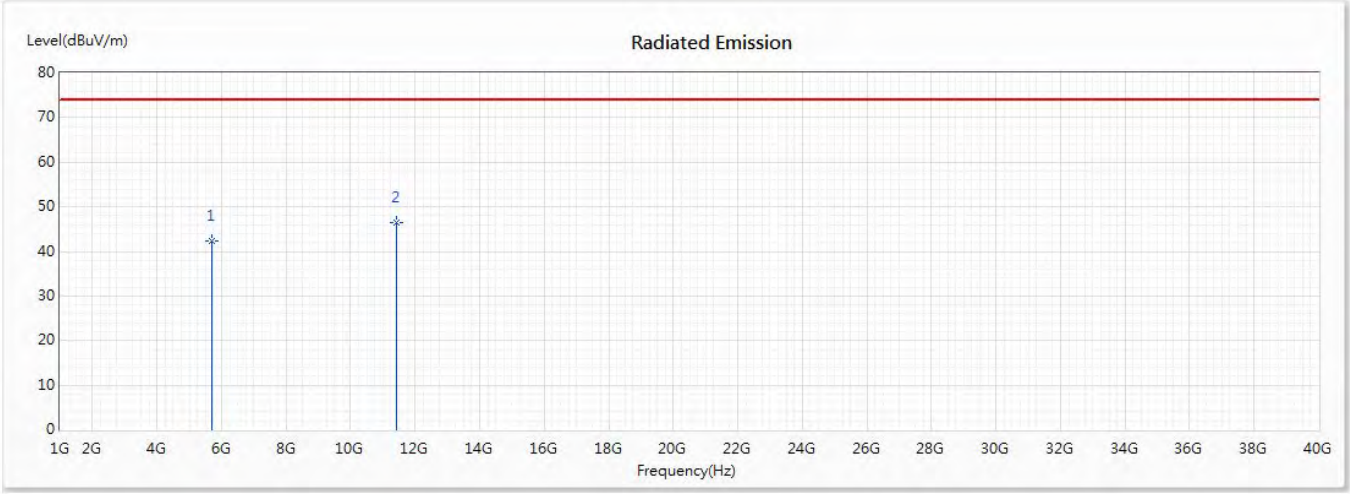


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5710	42.43	74.00	-31.57	47.52	-5.09	PK
* 2	11420	46.38	74.00	-27.62	47.33	-0.95	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

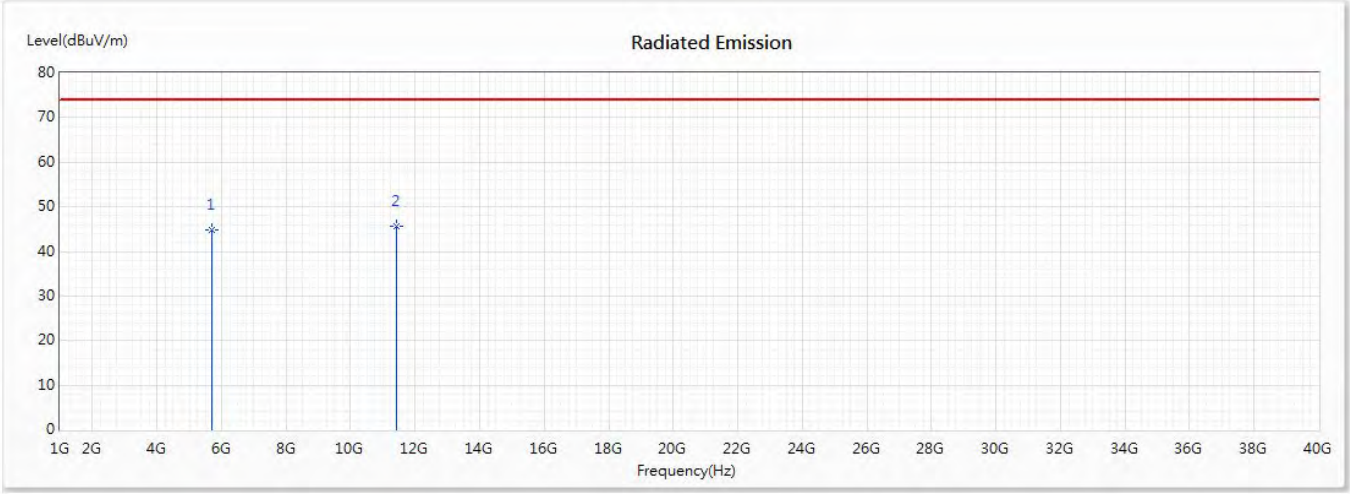


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5710	44.86	74.00	-29.14	49.95	-5.09	PK
* 2	11420	45.61	74.00	-28.39	46.56	-0.95	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

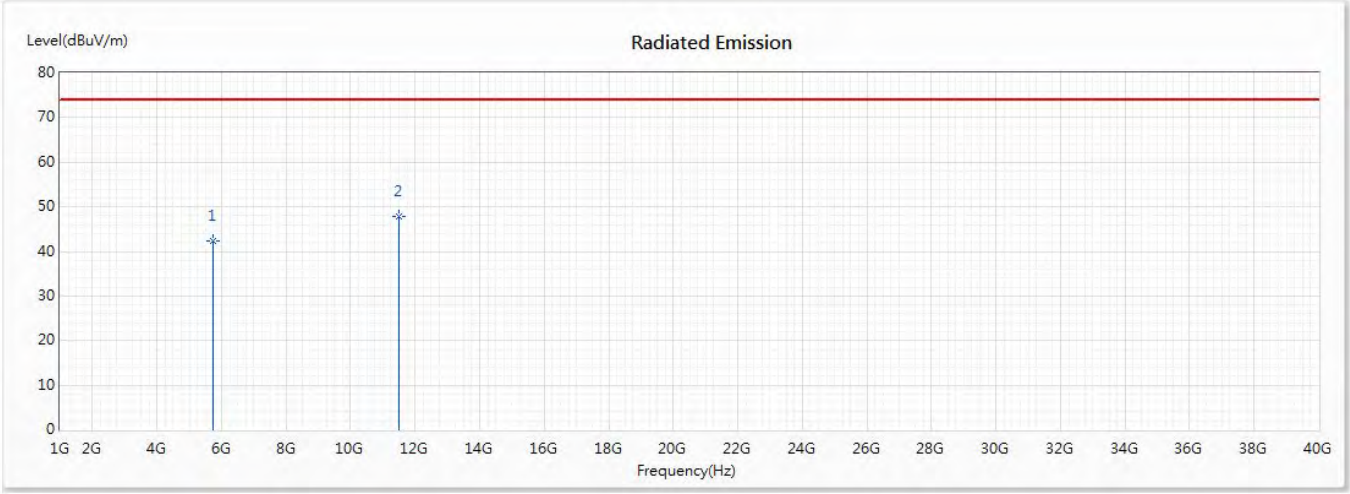


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5755	42.35	74.00	-31.65	47.27	-4.92	PK
* 2	11510	47.73	74.00	-26.27	48.45	-0.72	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

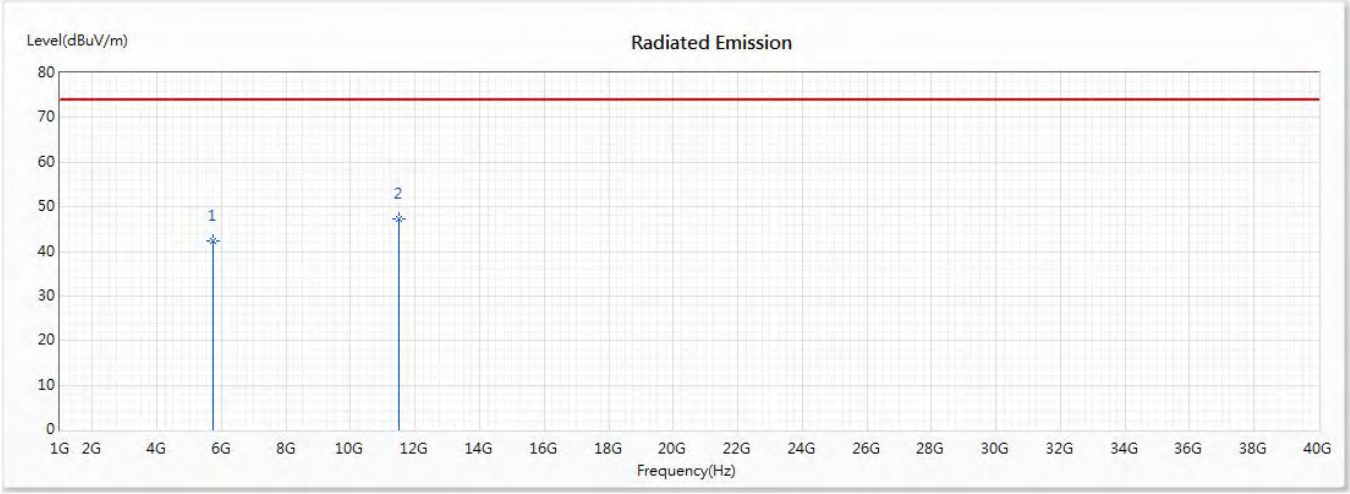


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5755	42.38	74.00	-31.62	47.30	-4.92	PK
* 2	11510	47.26	74.00	-26.74	47.98	-0.72	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

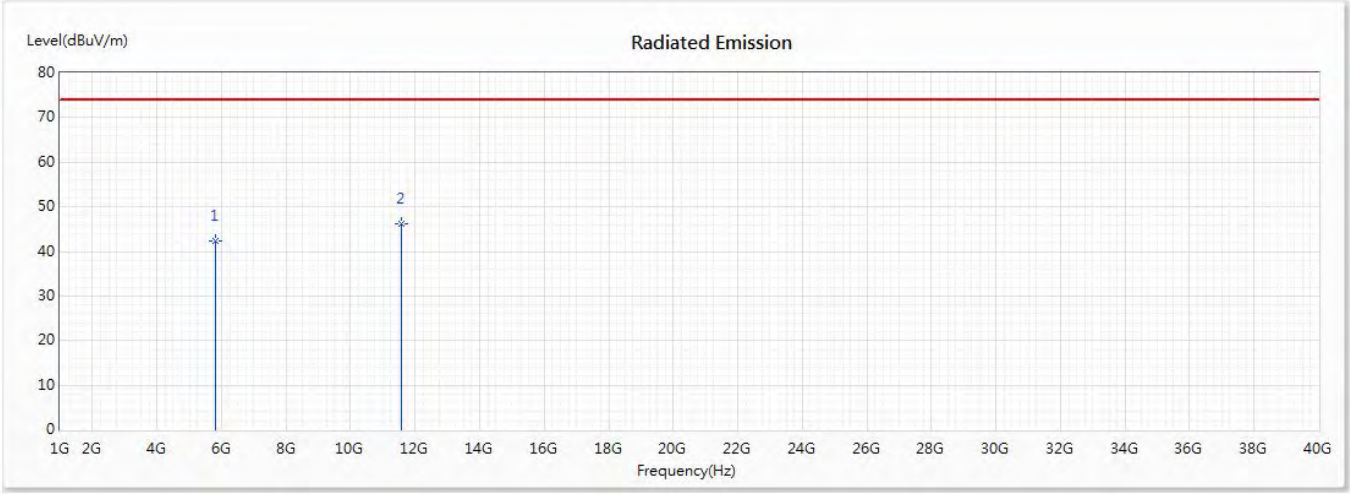


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5795	42.38	74.00	-31.62	47.29	-4.91	PK
* 2	11590	46.08	74.00	-27.92	46.69	-0.61	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

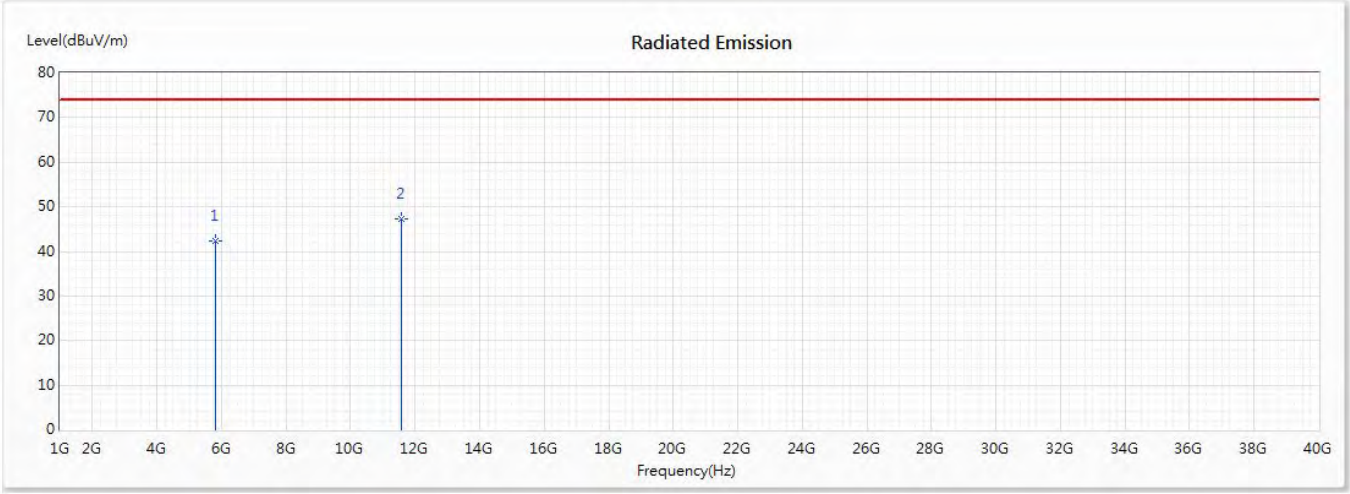


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5795	42.41	74.00	-31.59	47.32	-4.91	PK
* 2	11590	47.38	74.00	-26.62	47.99	-0.61	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

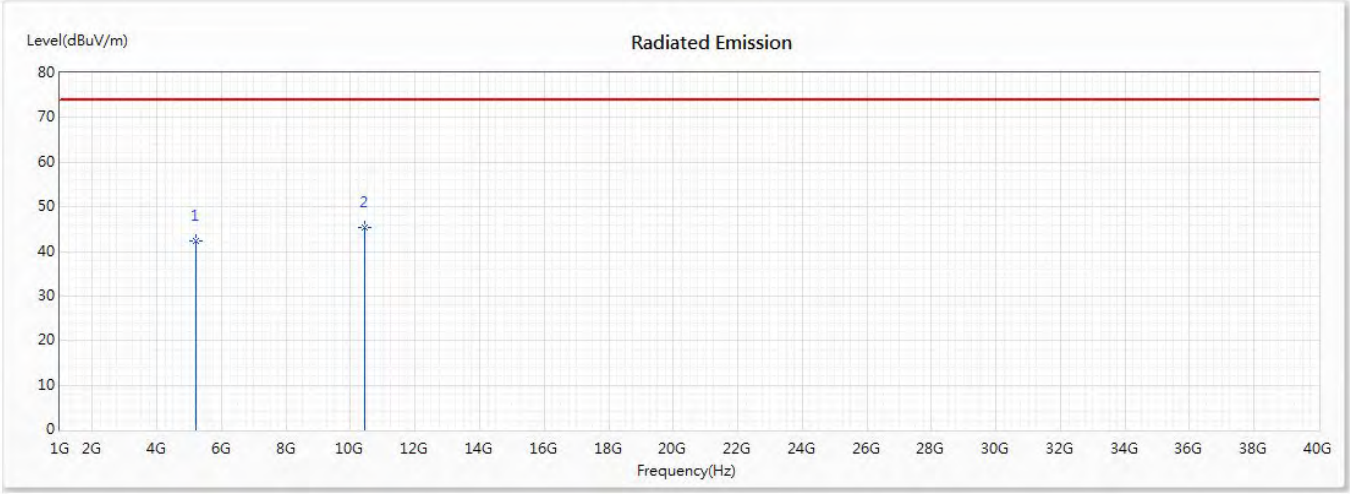


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	42.38	74.00	-31.62	47.93	-5.55	PK
* 2	10420	45.39	74.00	-28.61	47.77	-2.38	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

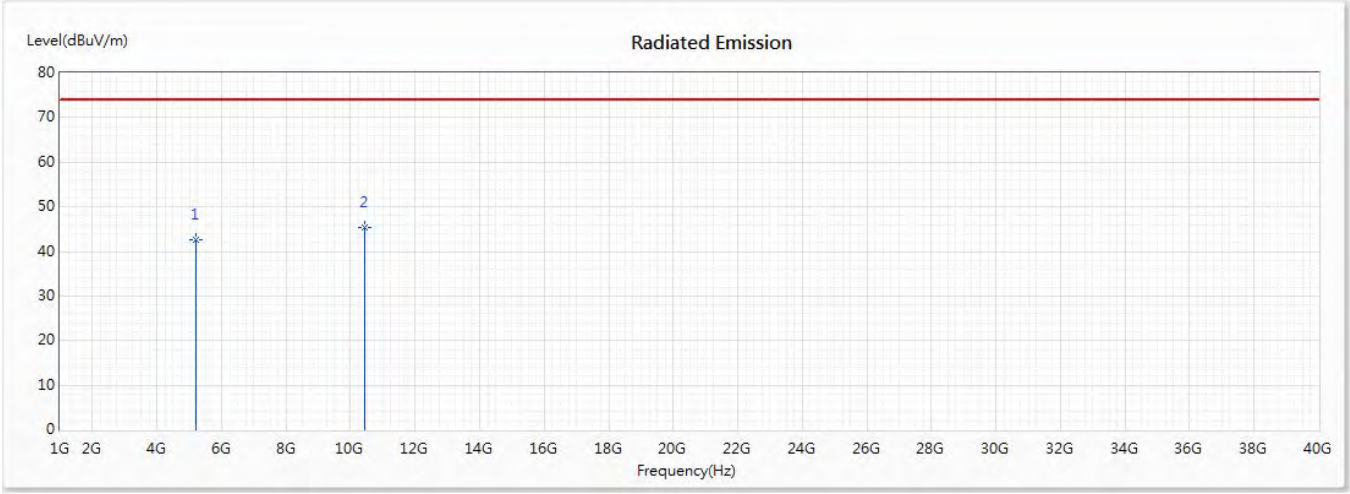


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	42.56	74.00	-31.44	48.11	-5.55	PK
* 2	10420	45.39	74.00	-28.61	47.77	-2.38	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

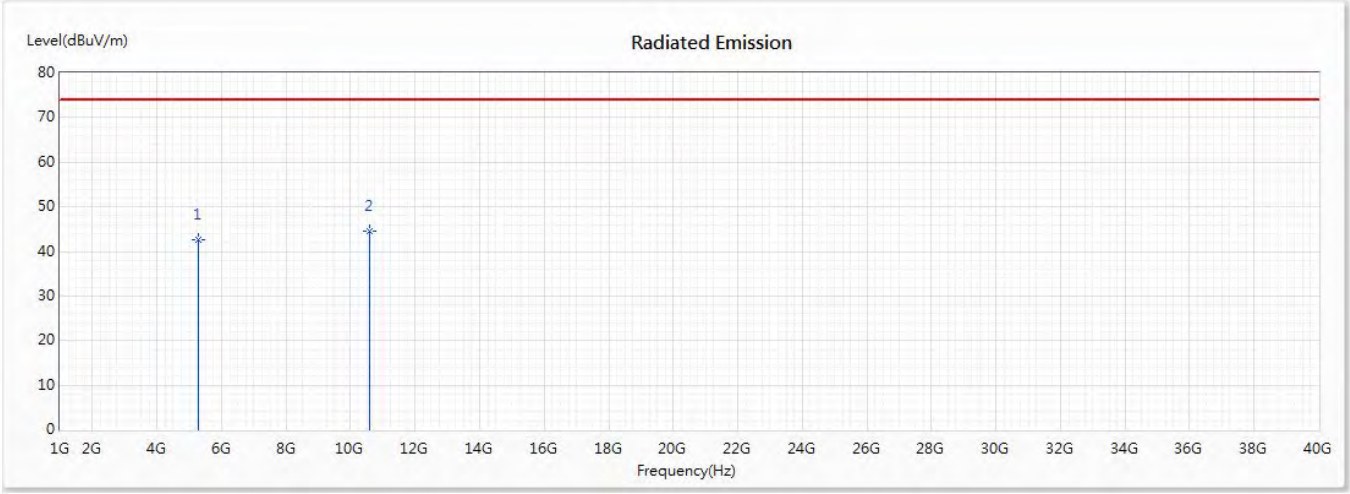


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5290	42.51	74.00	-31.49	47.91	-5.40	PK
* 2	10580	44.65	74.00	-29.35	46.83	-2.18	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

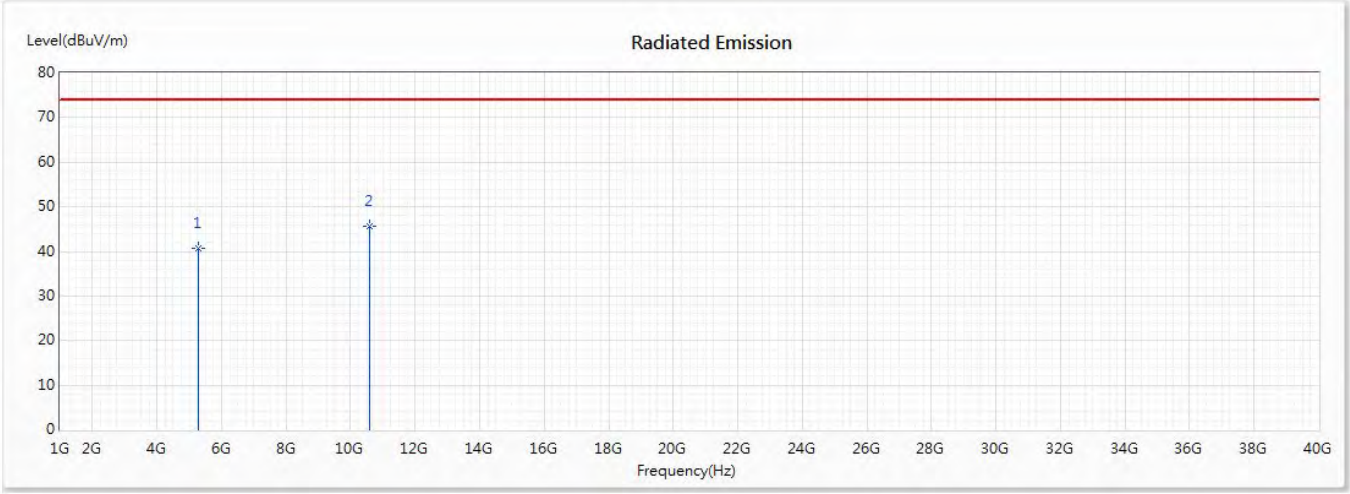


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5290	40.57	74.00	-33.43	45.97	-5.40	PK
* 2	10580	45.61	74.00	-28.39	47.79	-2.18	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

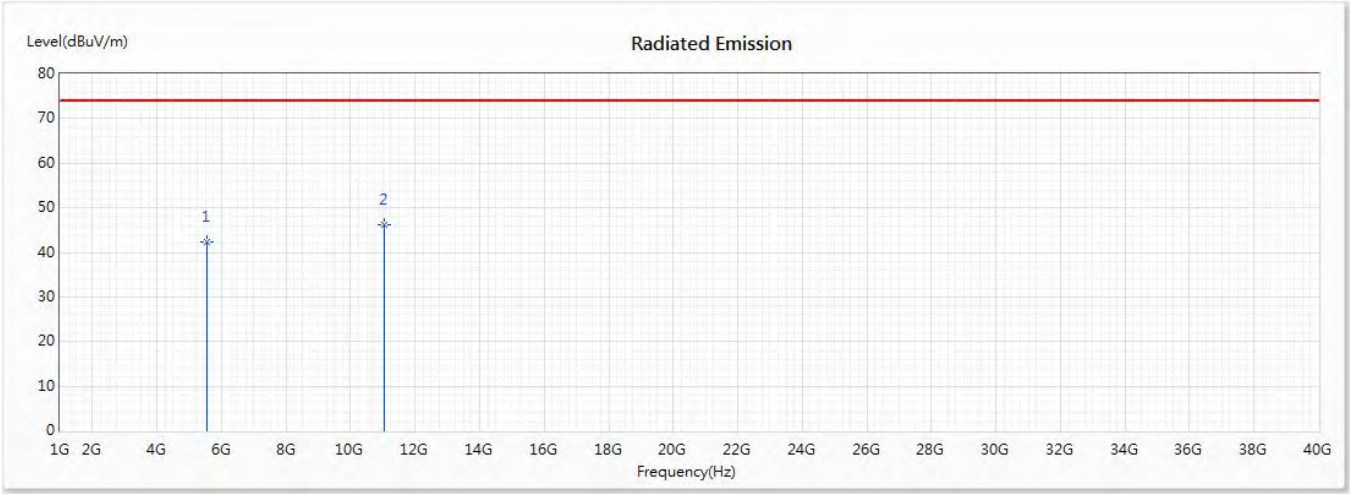


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5530	42.47	74.00	-31.53	47.76	-5.29	PK
* 2	11060	46.32	74.00	-27.68	48.15	-1.83	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

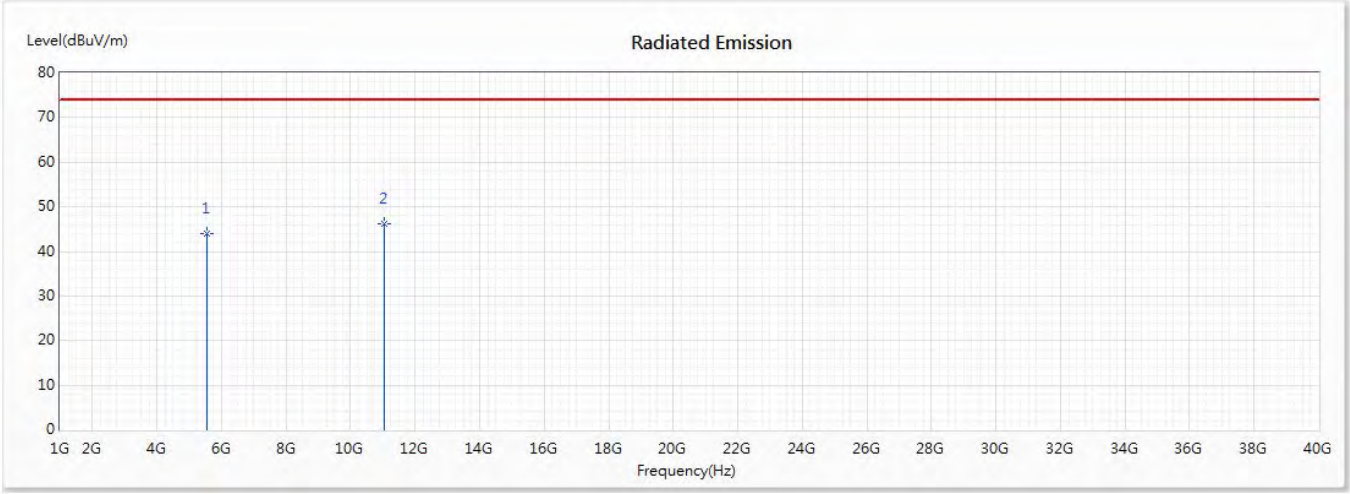


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5530	43.87	74.00	-30.13	49.16	-5.29	PK
* 2	11060	46.27	74.00	-27.73	48.10	-1.83	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

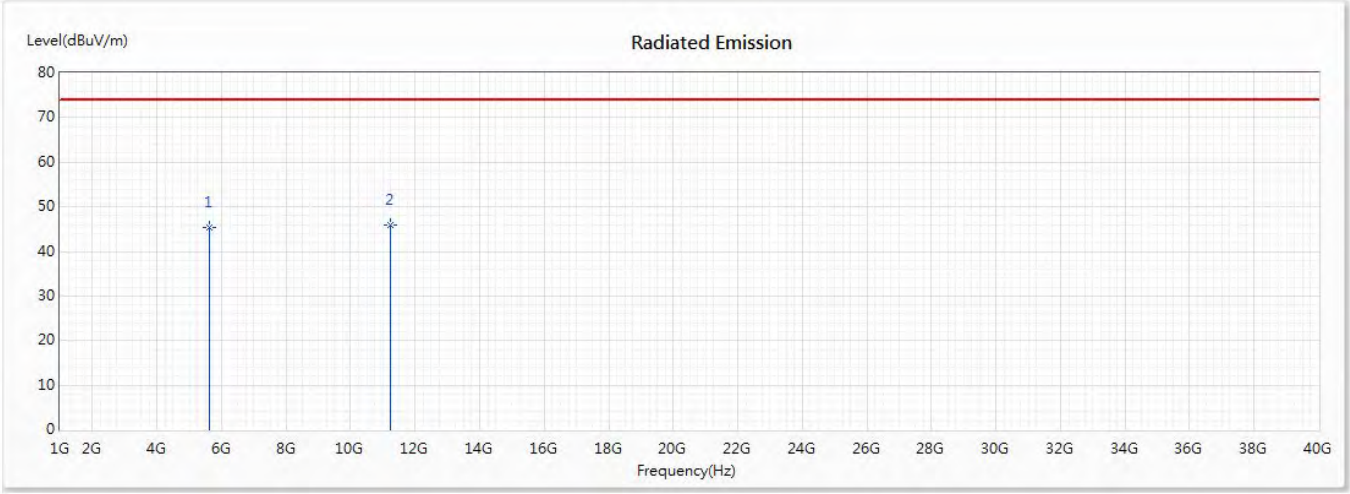


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5610	45.29	74.00	-28.71	50.63	-5.34	PK
* 2	11220	45.82	74.00	-28.18	47.21	-1.39	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

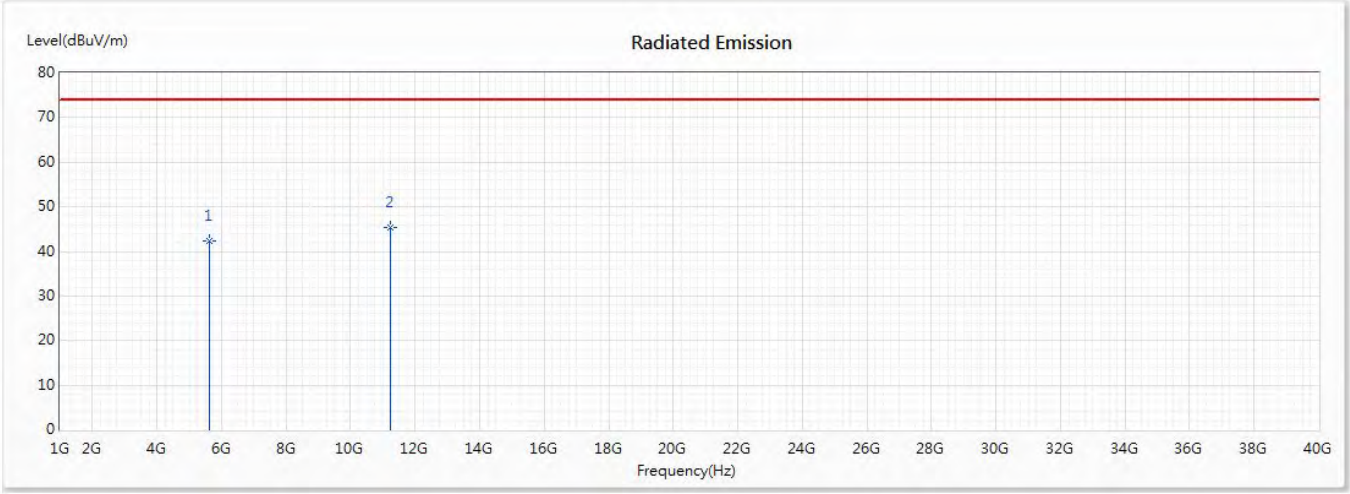


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5610	42.21	74.00	-31.79	47.55	-5.34	PK
* 2	11220	45.39	74.00	-28.61	46.78	-1.39	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

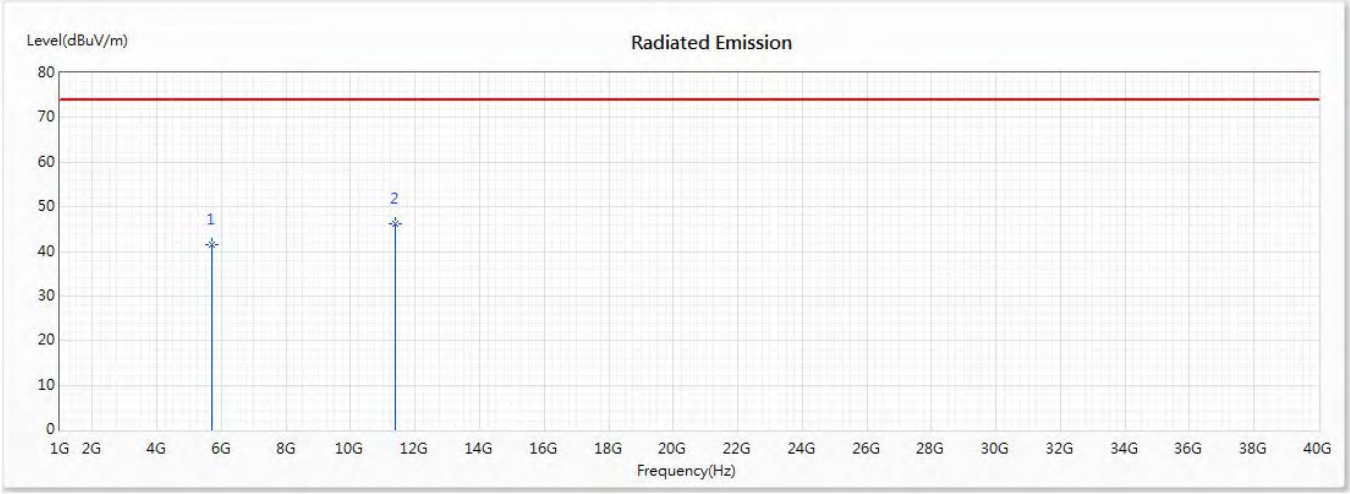


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5690	41.52	74.00	-32.48	46.68	-5.16	PK
* 2	11380	46.18	74.00	-27.82	47.22	-1.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

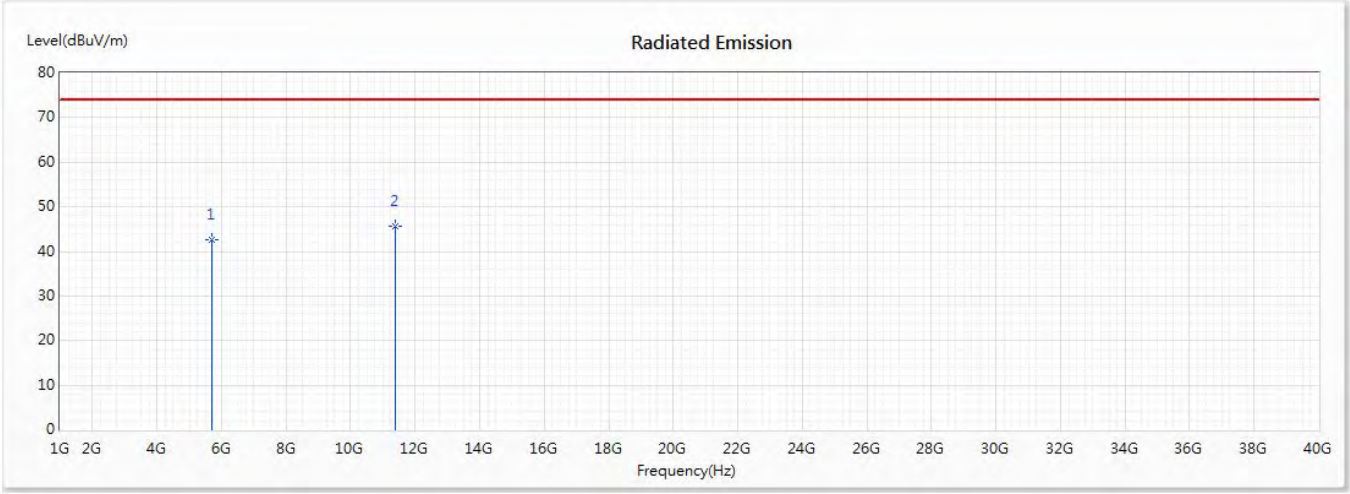


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5690	42.67	74.00	-31.33	47.83	-5.16	PK
* 2	11380	45.62	74.00	-28.38	46.66	-1.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

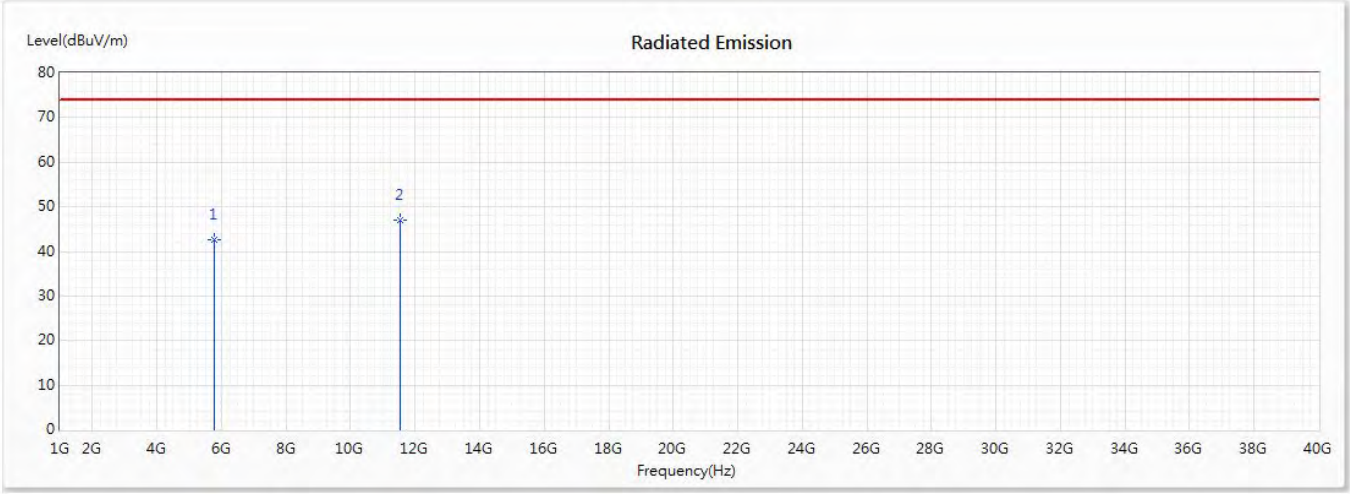


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5775	42.64	74.00	-31.36	47.55	-4.91	PK
* 2	11550	46.89	74.00	-27.11	47.55	-0.66	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

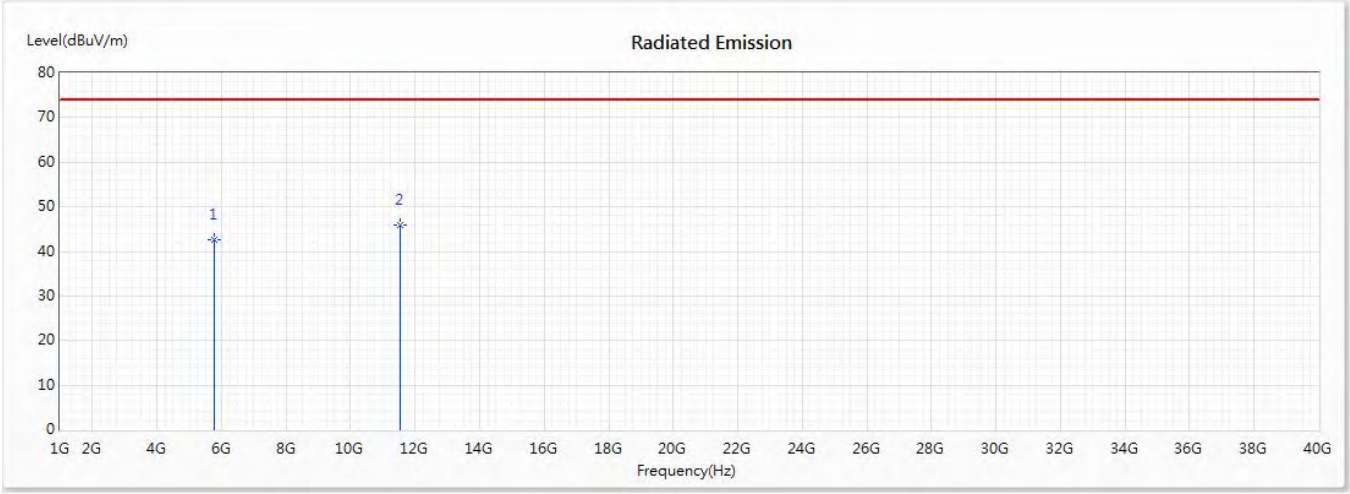


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5775	42.65	74.00	-31.35	47.56	-4.91	PK
* 2	11550	45.92	74.00	-28.08	46.58	-0.66	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

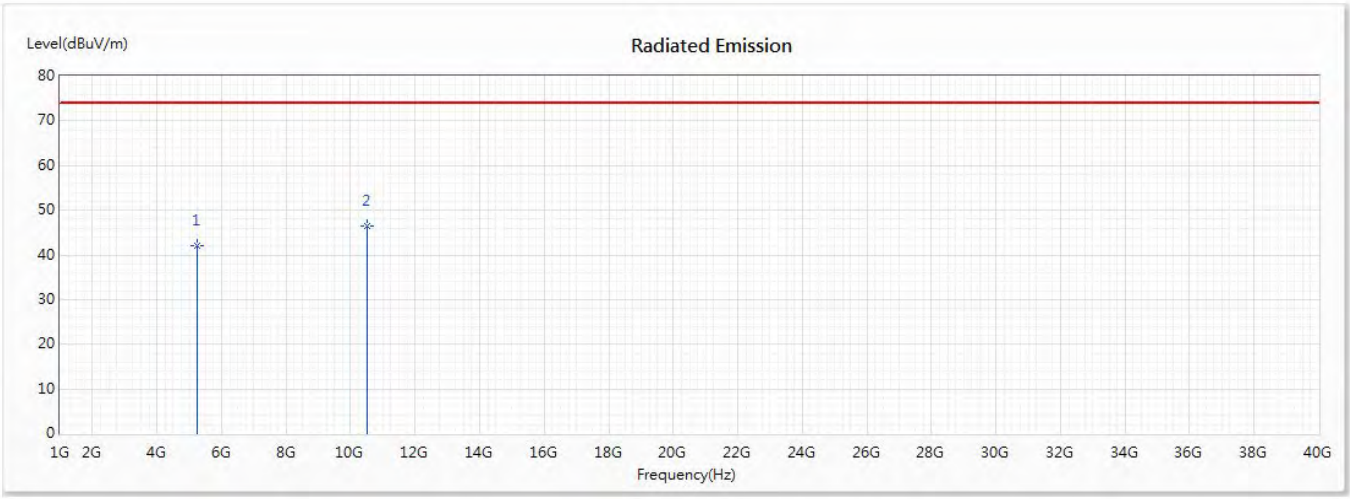


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5250	42.05	74.00	-31.95	47.61	-5.56	PK
* 2	10500	46.51	74.00	-27.49	48.71	-2.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

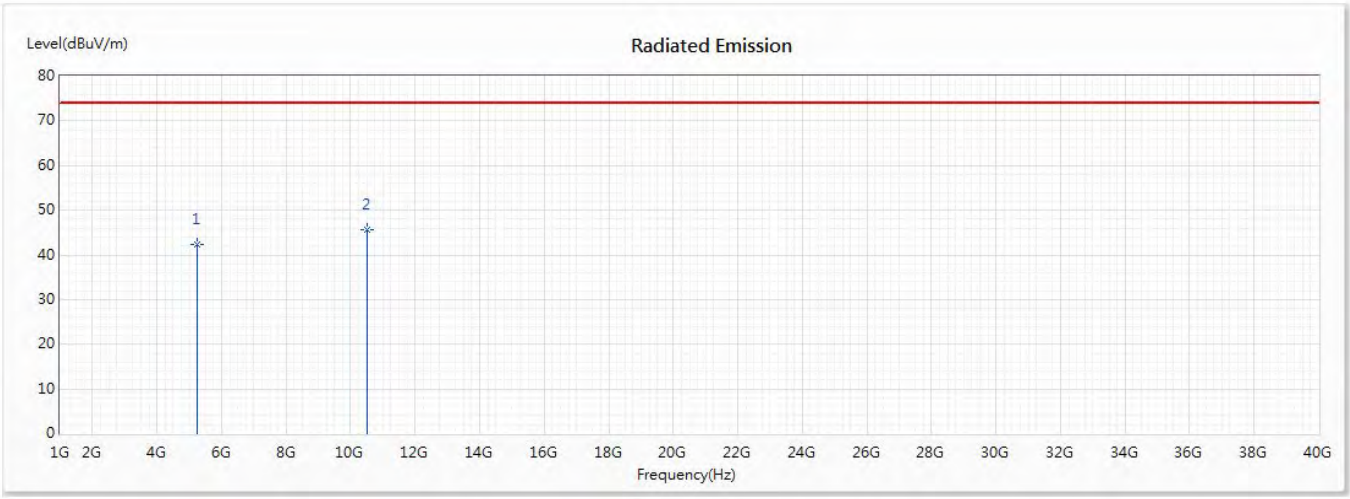


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5250	42.32	74.00	-31.68	47.88	-5.56	PK
* 2	10500	45.77	74.00	-28.23	47.97	-2.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

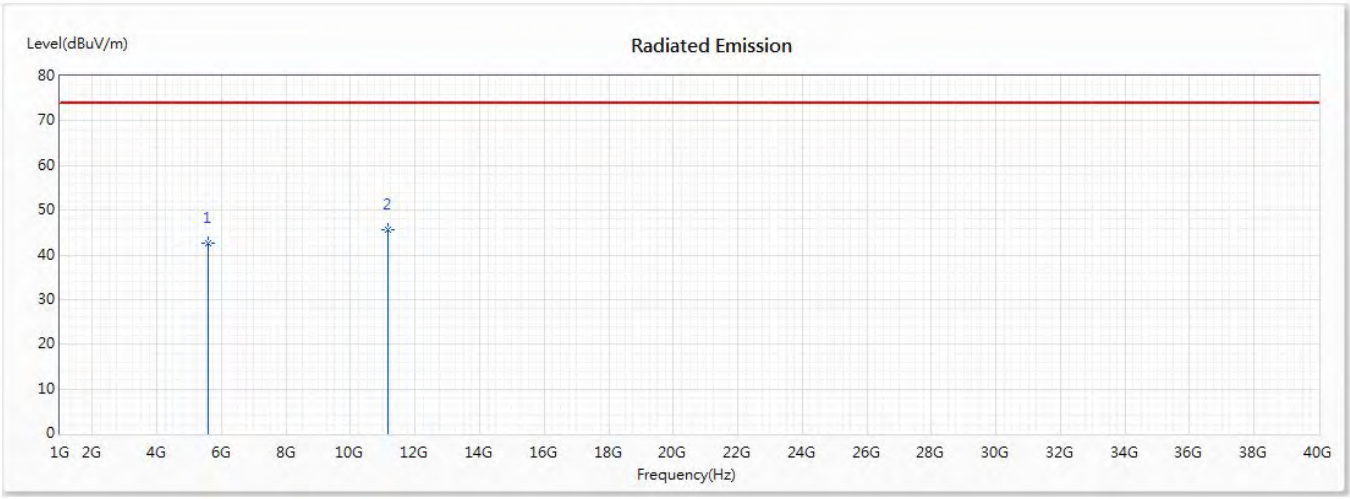


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5570	42.68	74.00	-31.32	48.00	-5.32	PK
* 2	11140	45.52	74.00	-28.48	47.13	-1.61	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

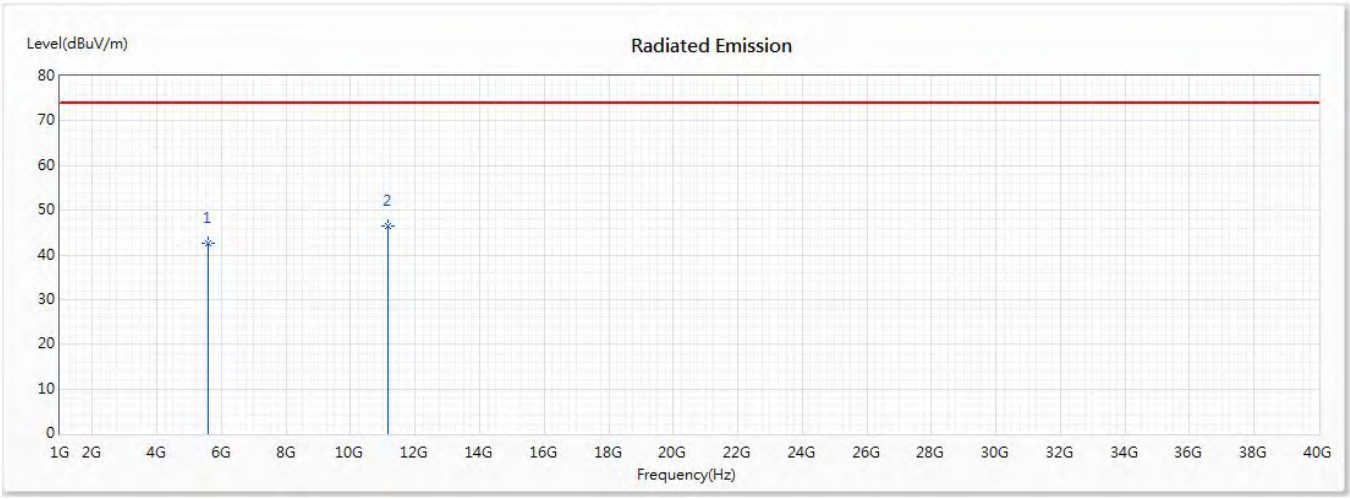


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5570	42.61	74.00	-31.39	47.93	-5.32	PK
* 2	11140	46.55	74.00	-27.45	48.16	-1.61	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

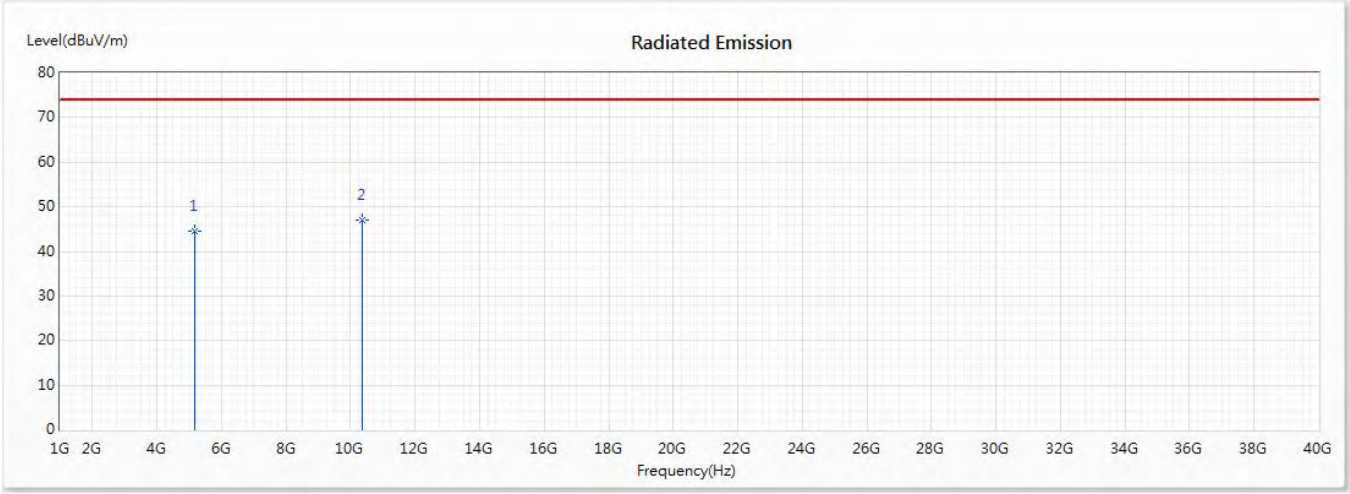


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.51	74.00	-29.49	50.05	-5.54	PK
* 2	10360	46.95	74.00	-27.05	49.42	-2.47	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

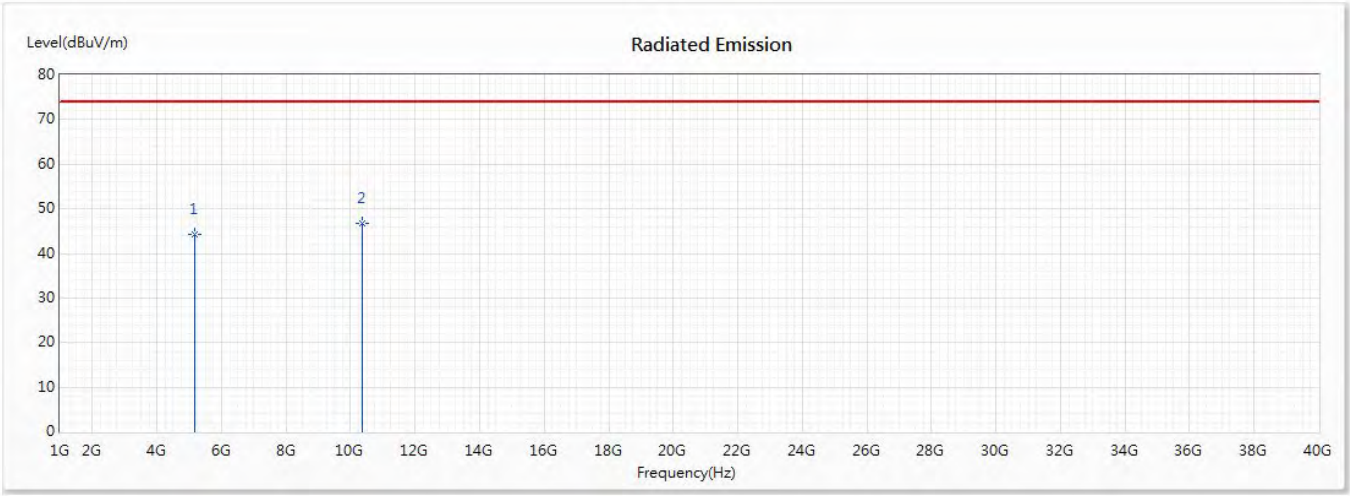


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5180	44.17	74.00	-29.83	49.71	-5.54	PK
* 2	10360	46.73	74.00	-27.27	49.20	-2.47	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

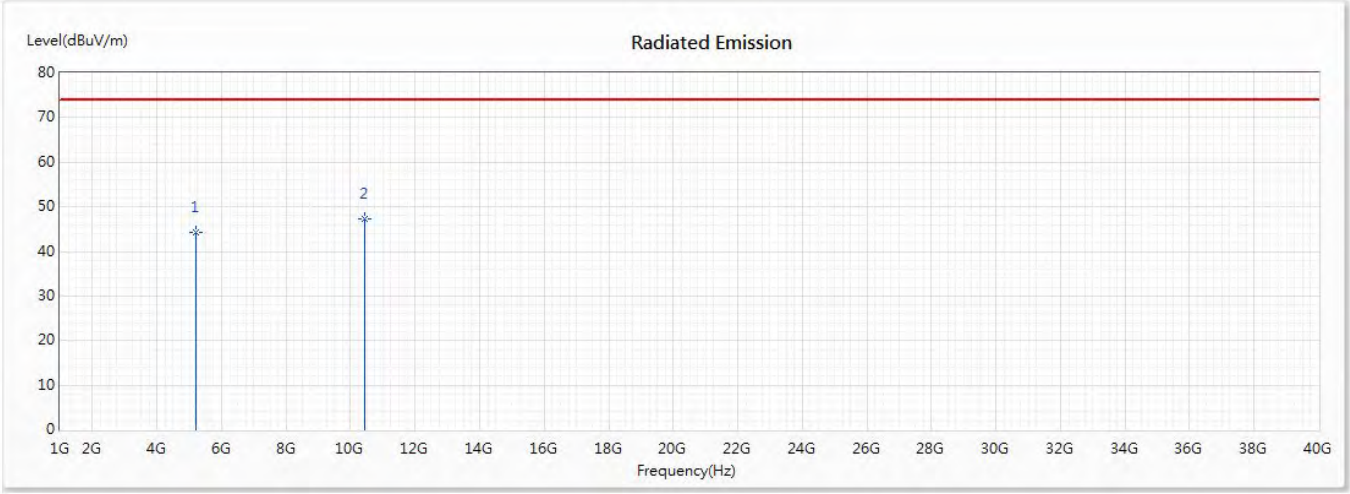


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	44.26	74.00	-29.74	49.81	-5.55	PK
* 2	10440	47.21	74.00	-26.79	49.54	-2.33	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

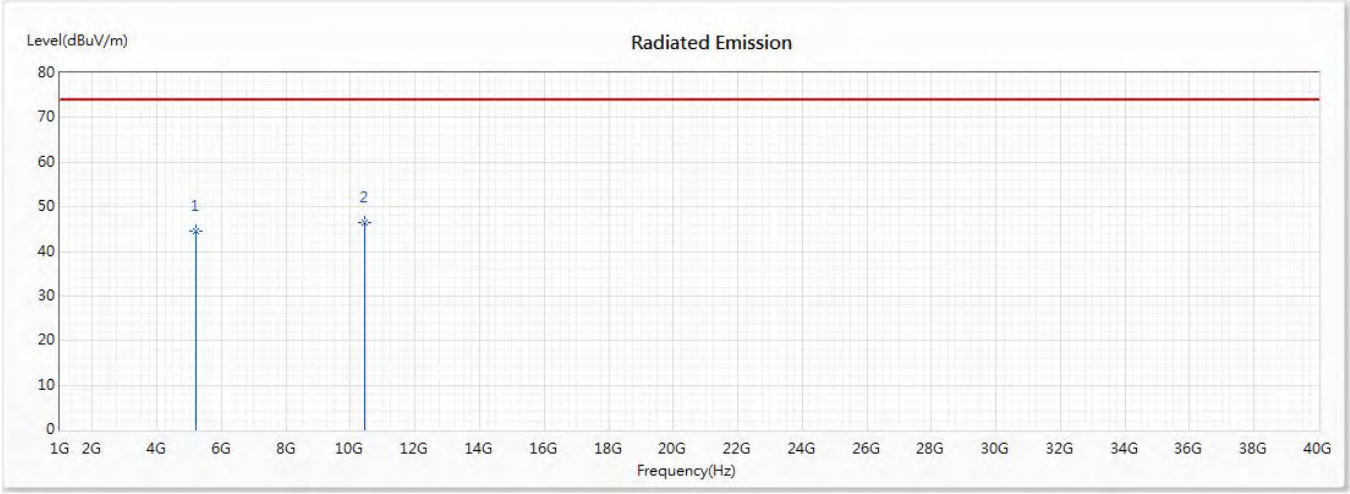


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5220	44.66	74.00	-29.34	50.21	-5.55	PK
* 2	10440	46.52	74.00	-27.48	48.85	-2.33	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

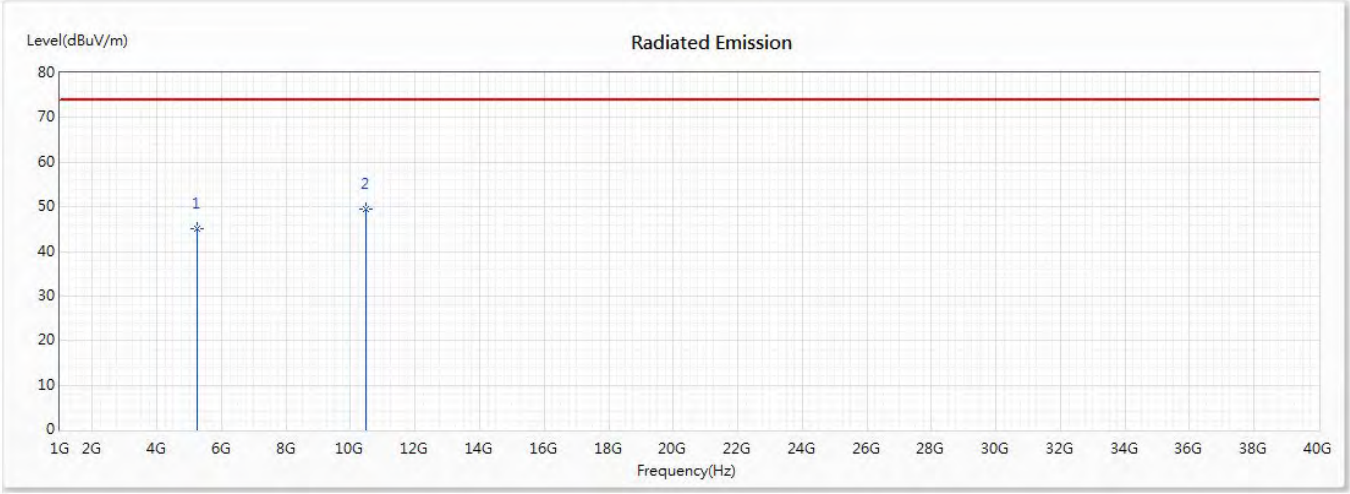


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	45.01	74.00	-28.99	50.56	-5.55	PK
* 2	10480	49.37	74.00	-24.63	51.61	-2.24	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

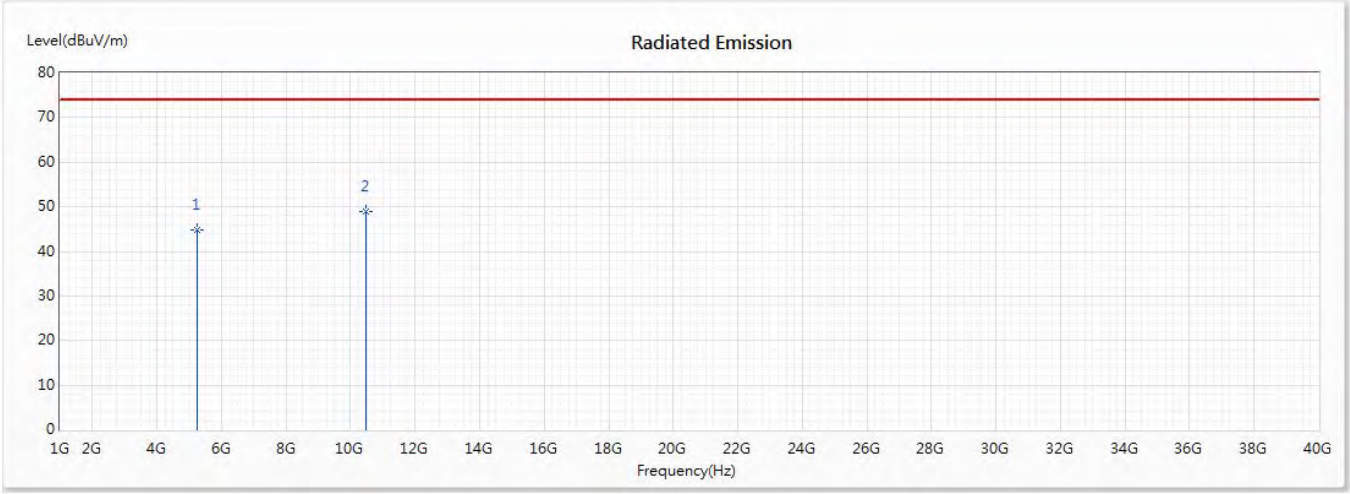


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5240	44.91	74.00	-29.09	50.46	-5.55	PK
* 2	10480	49.05	74.00	-24.95	51.29	-2.24	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

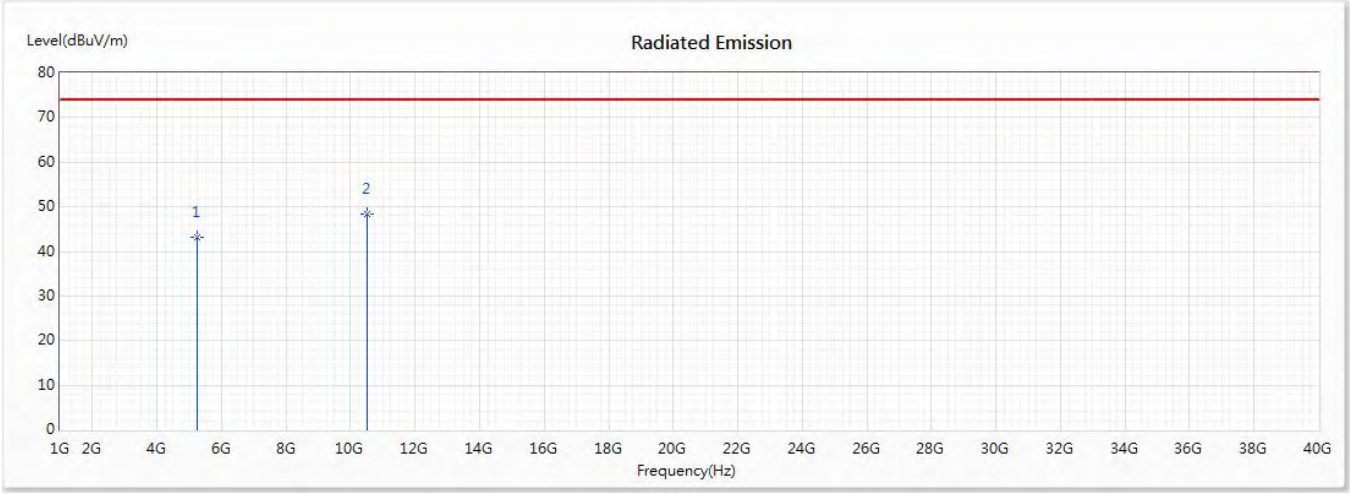


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	43.19	74.00	-30.81	48.71	-5.52	PK
* 2	10520	48.35	74.00	-25.65	50.55	-2.20	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

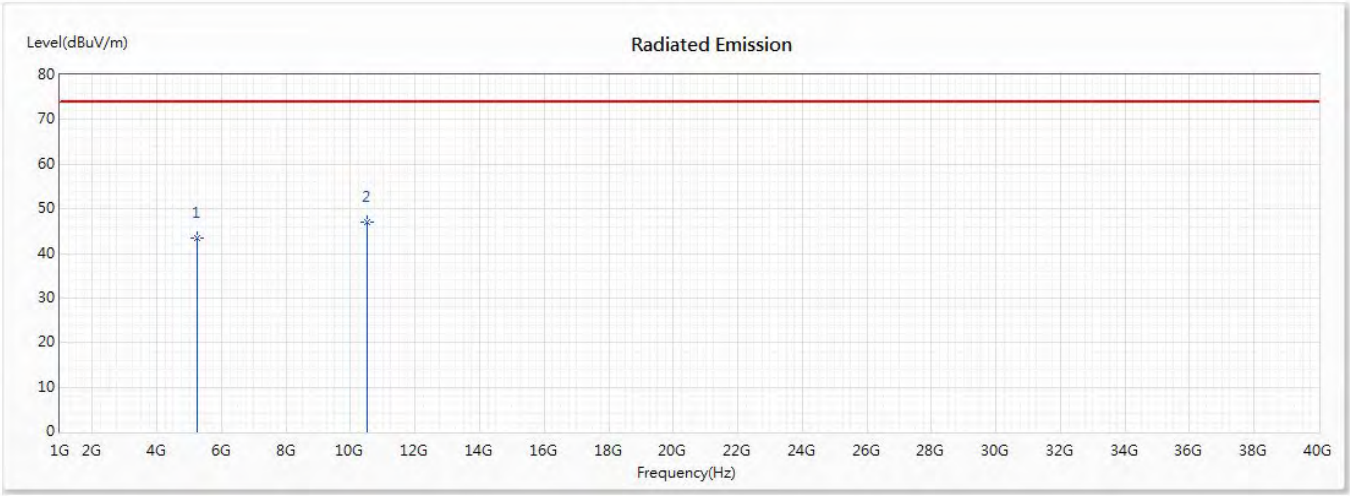


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	43.45	74.00	-30.55	48.97	-5.52	PK
* 2	10520	47.08	74.00	-26.92	49.28	-2.20	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

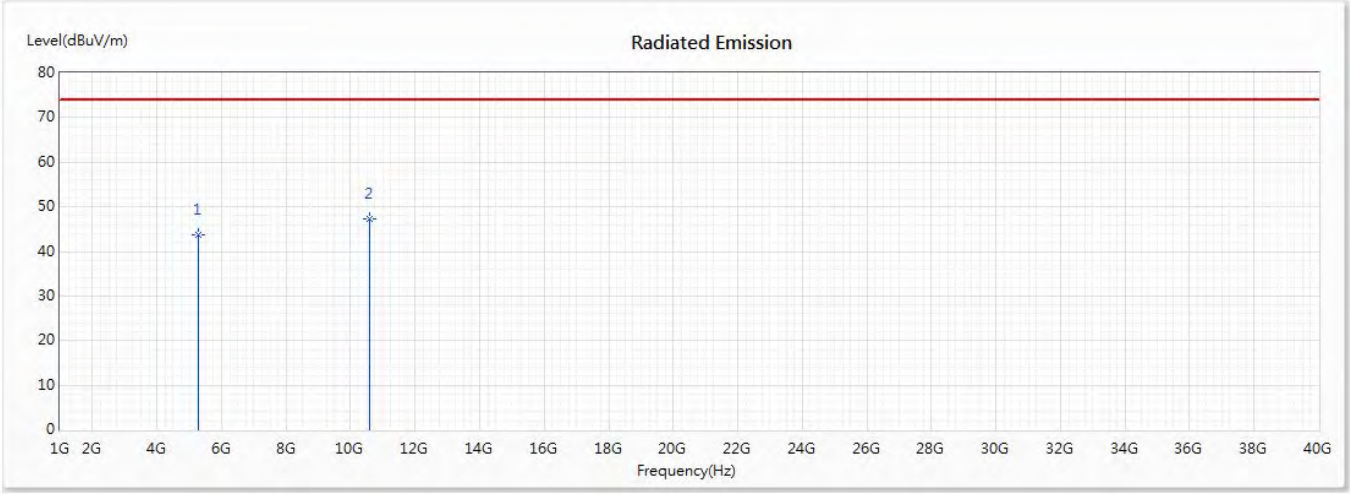


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5300	43.62	74.00	-30.38	48.98	-5.36	PK
* 2	10600	47.31	74.00	-26.69	49.49	-2.18	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

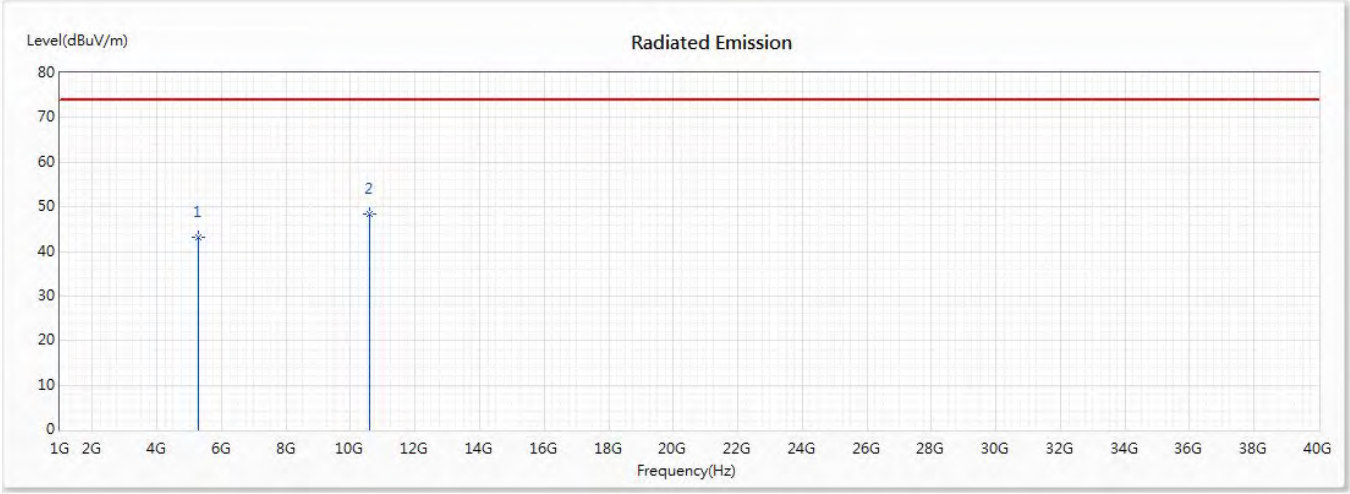


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5300	43.11	74.00	-30.89	48.47	-5.36	PK
* 2	10600	48.29	74.00	-25.71	50.47	-2.18	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

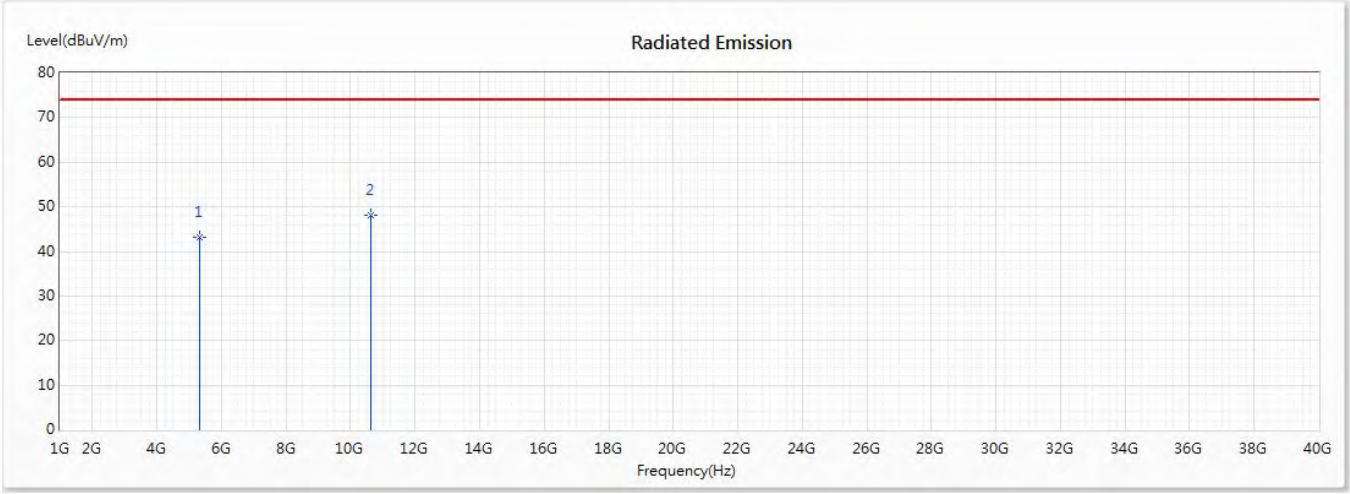


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5320	43.23	74.00	-30.77	48.64	-5.41	PK
* 2	10640	48.04	74.00	-25.96	50.17	-2.13	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

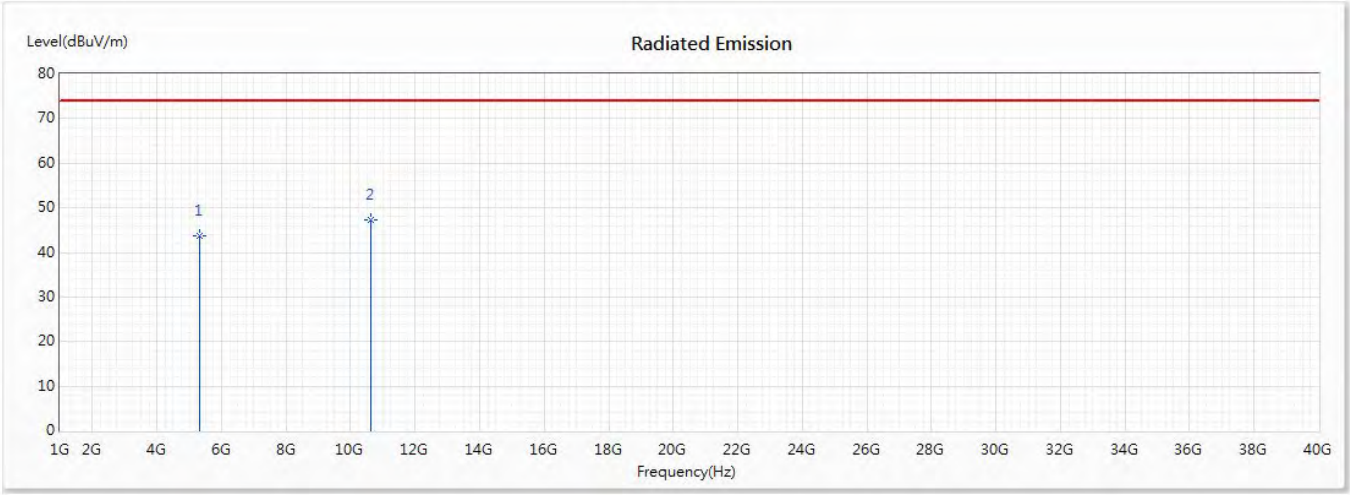


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5320	43.66	74.00	-30.34	49.07	-5.41	PK
* 2	10640	47.36	74.00	-26.64	49.49	-2.13	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

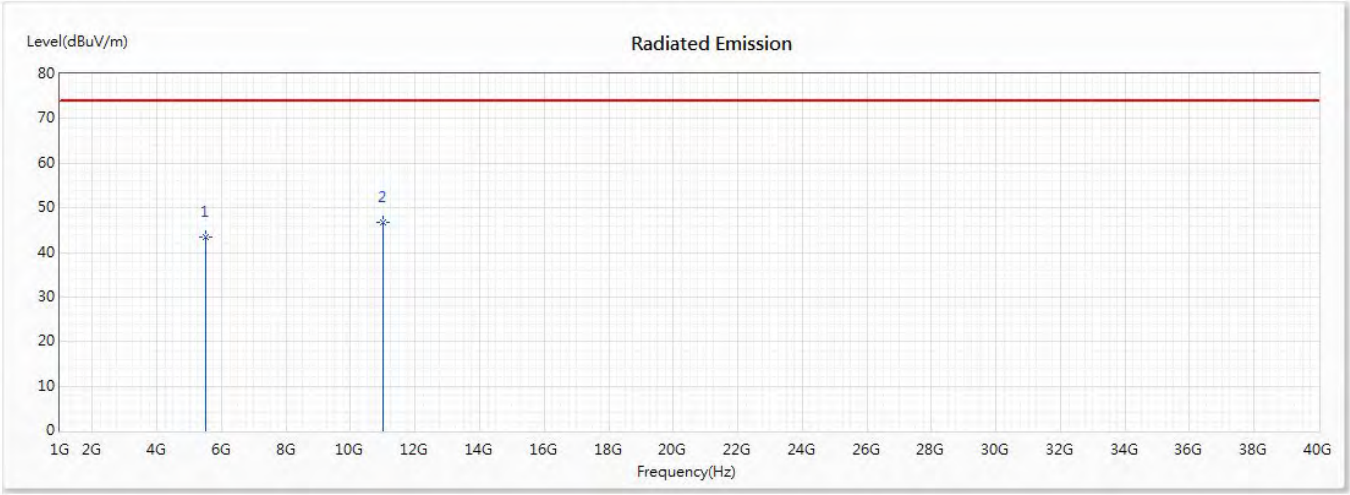


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5500	43.52	74.00	-30.48	48.82	-5.30	PK
* 2	11000	46.81	74.00	-27.19	48.80	-1.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

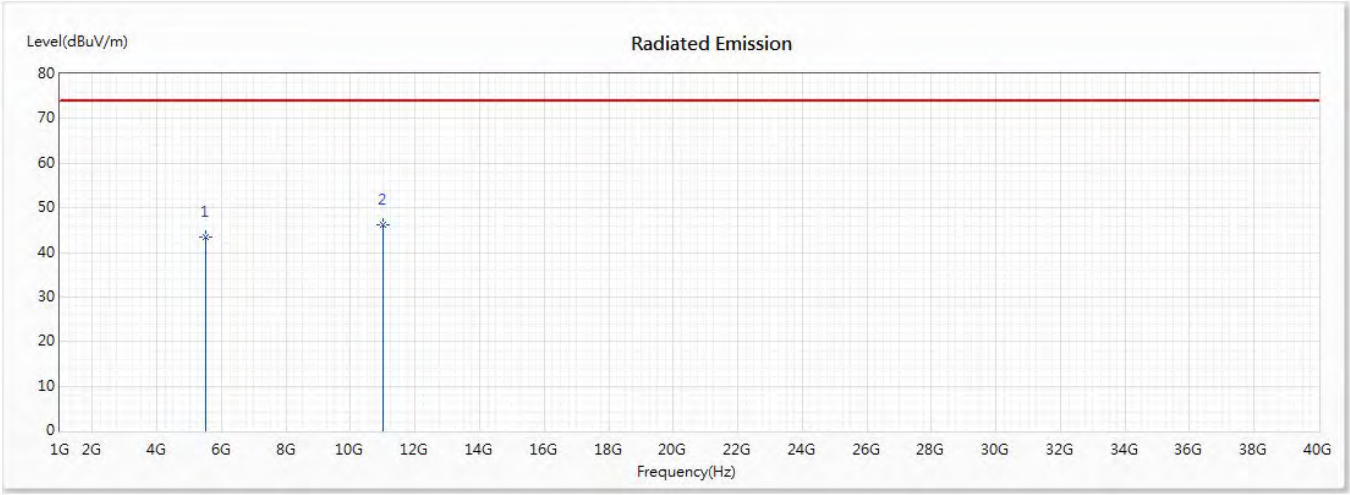


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5500	43.48	74.00	-30.52	48.78	-5.30	PK
* 2	11000	46.16	74.00	-27.84	48.15	-1.99	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

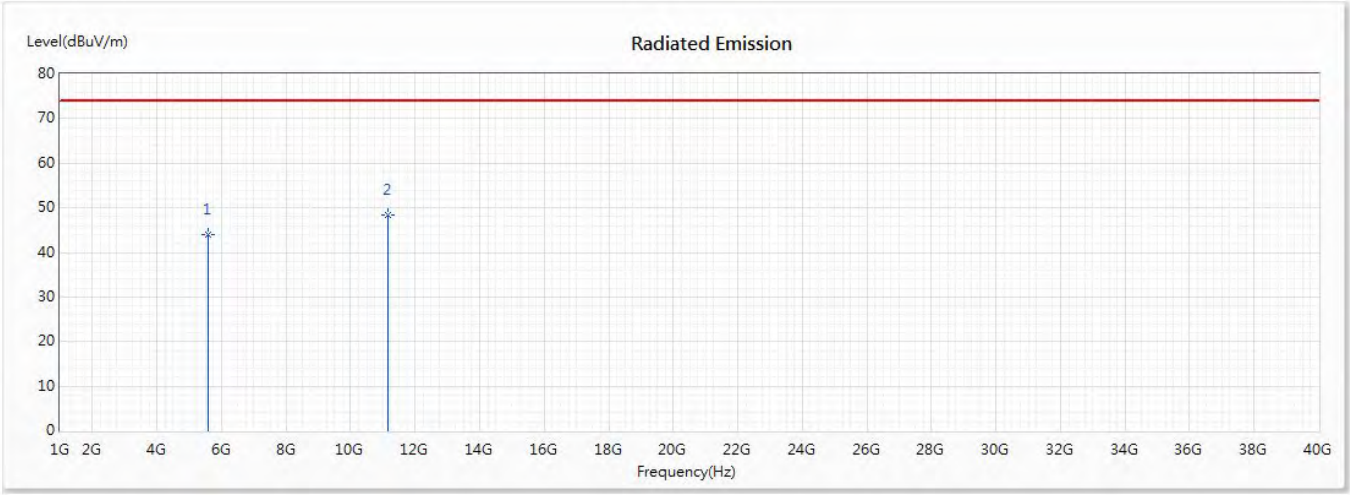


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5580	44.09	74.00	-29.91	49.42	-5.33	PK
* 2	11160	48.34	74.00	-25.66	49.89	-1.55	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

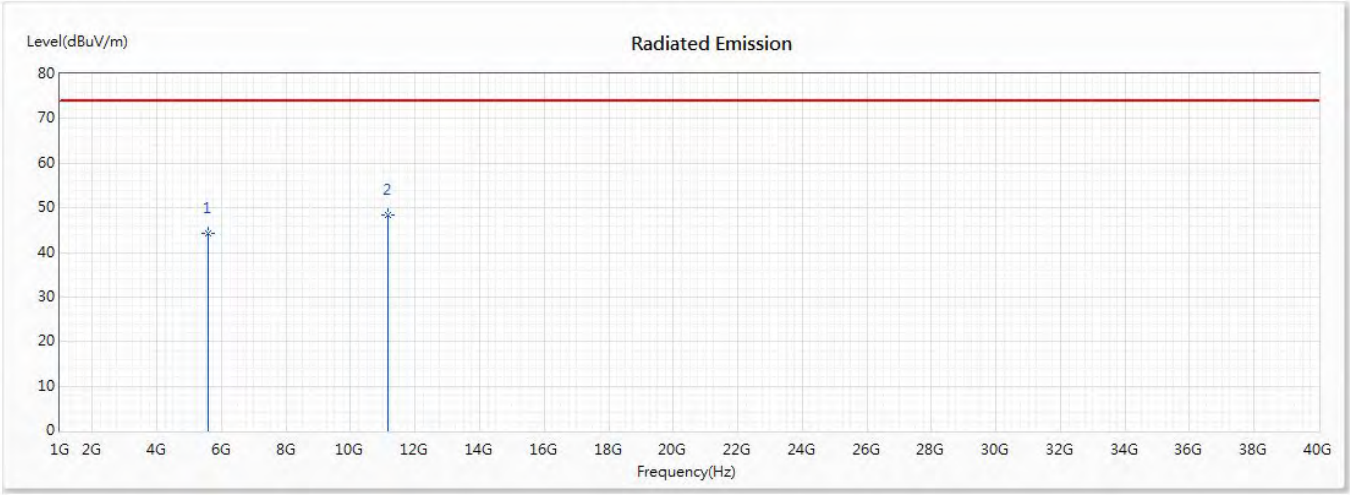


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5580	44.16	74.00	-29.84	49.49	-5.33	PK
* 2	11160	48.31	74.00	-25.69	49.86	-1.55	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

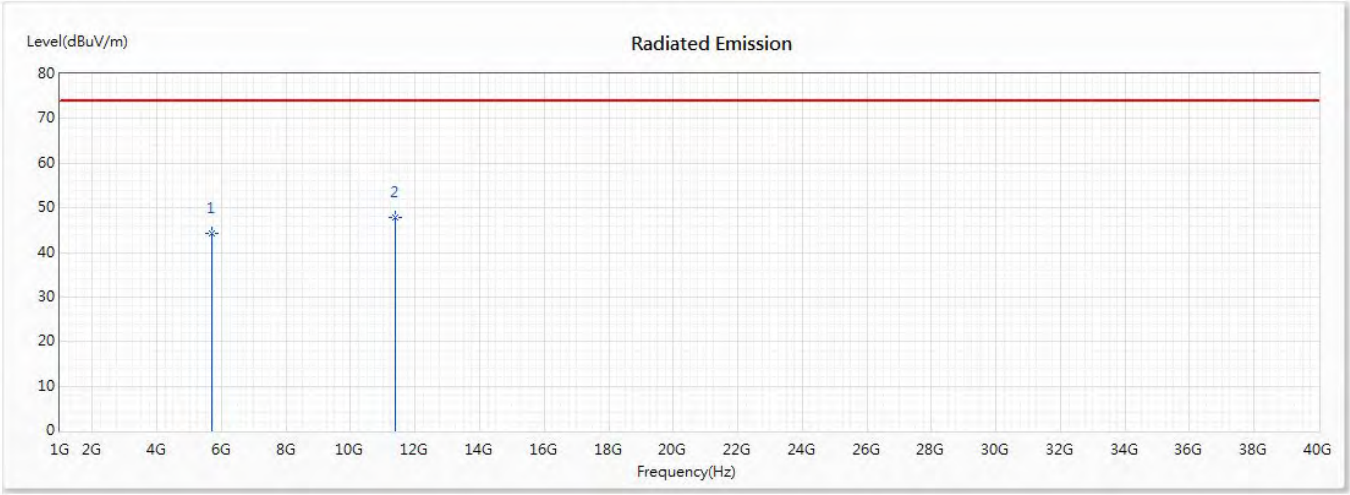


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5700	44.16	74.00	-29.84	49.30	-5.14	PK
* 2	11400	47.74	74.00	-26.26	48.74	-1.00	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

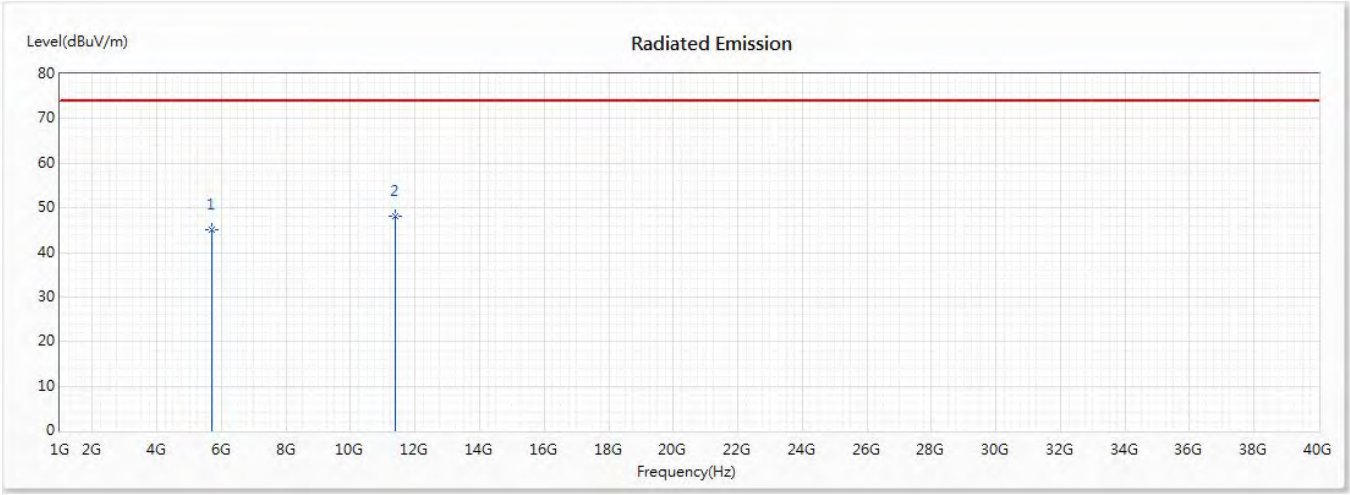


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5700	45.01	74.00	-28.99	50.15	-5.14	PK
* 2	11400	48.02	74.00	-25.98	49.02	-1.00	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

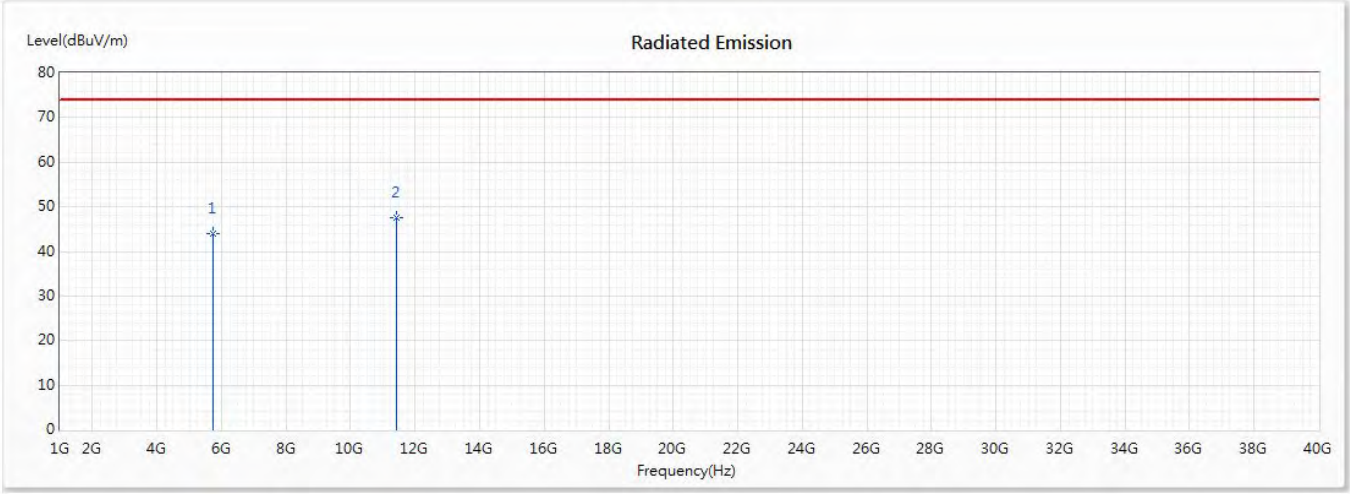


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5720	43.95	74.00	-30.05	49.00	-5.05	PK
* 2	11440	47.48	74.00	-26.52	48.37	-0.89	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

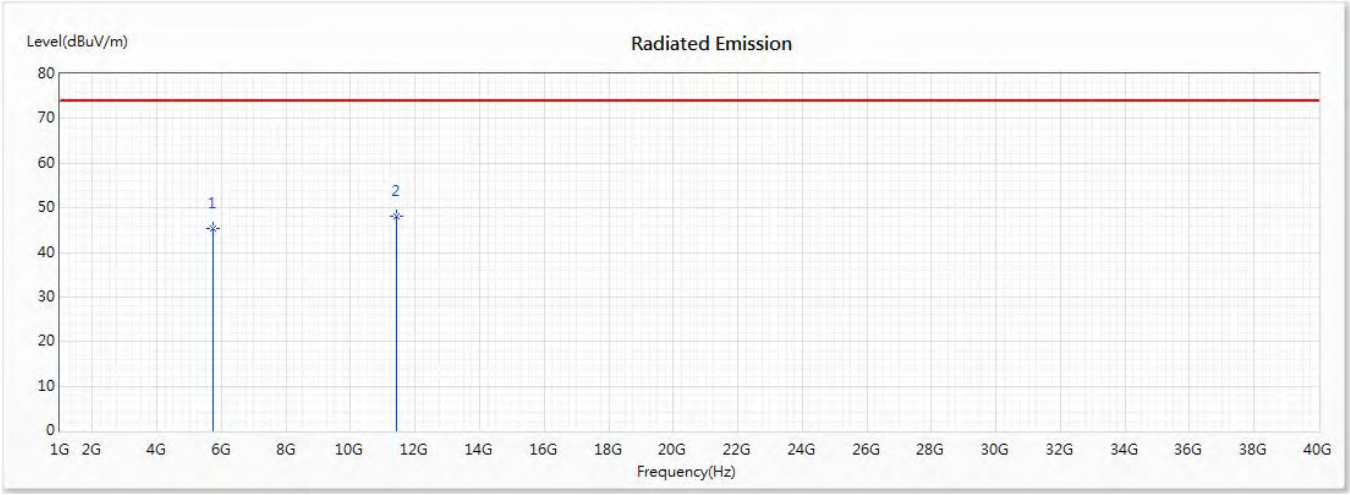


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5720	45.28	74.00	-28.72	50.33	-5.05	PK
* 2	11440	48.17	74.00	-25.83	49.06	-0.89	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

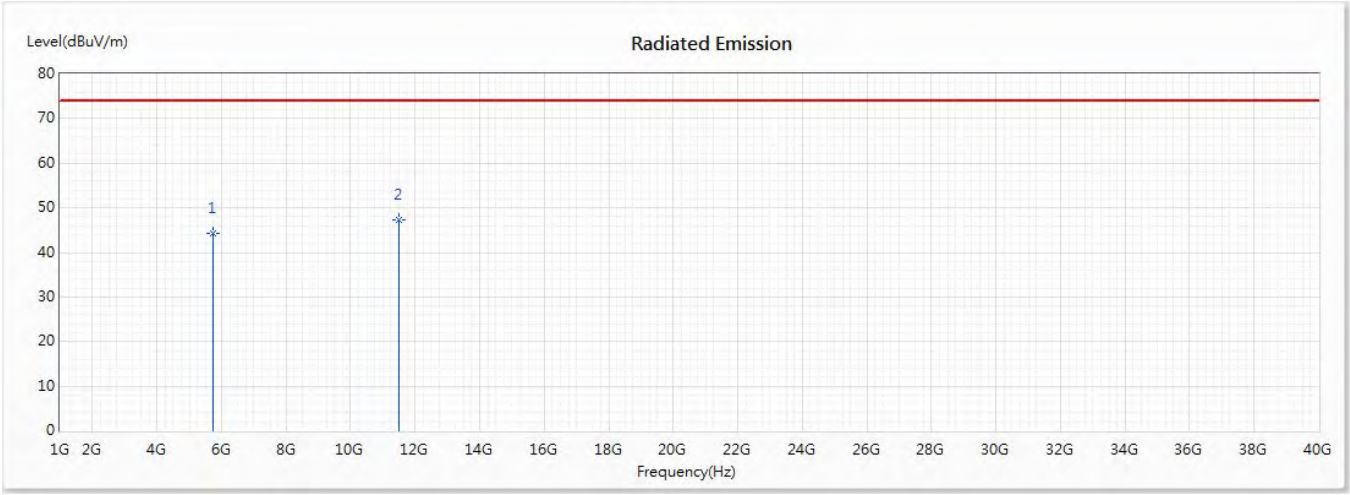


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5745	44.19	74.00	-29.81	49.13	-4.94	PK
* 2	11490	47.28	74.00	-26.72	48.04	-0.76	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

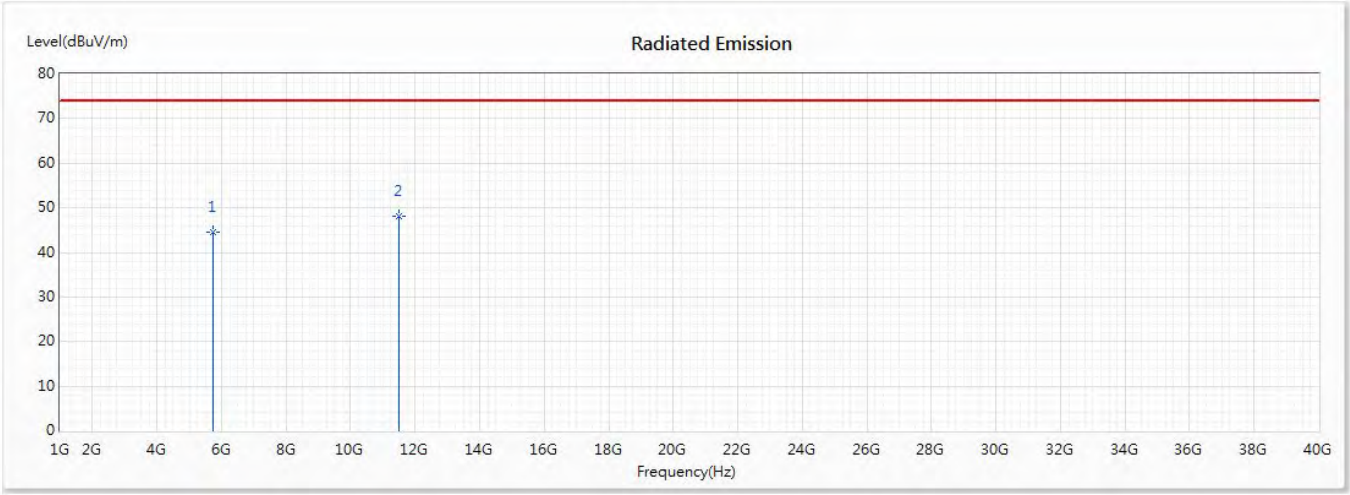


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5745	44.62	74.00	-29.38	49.56	-4.94	PK
* 2	11490	48.03	74.00	-25.97	48.79	-0.76	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

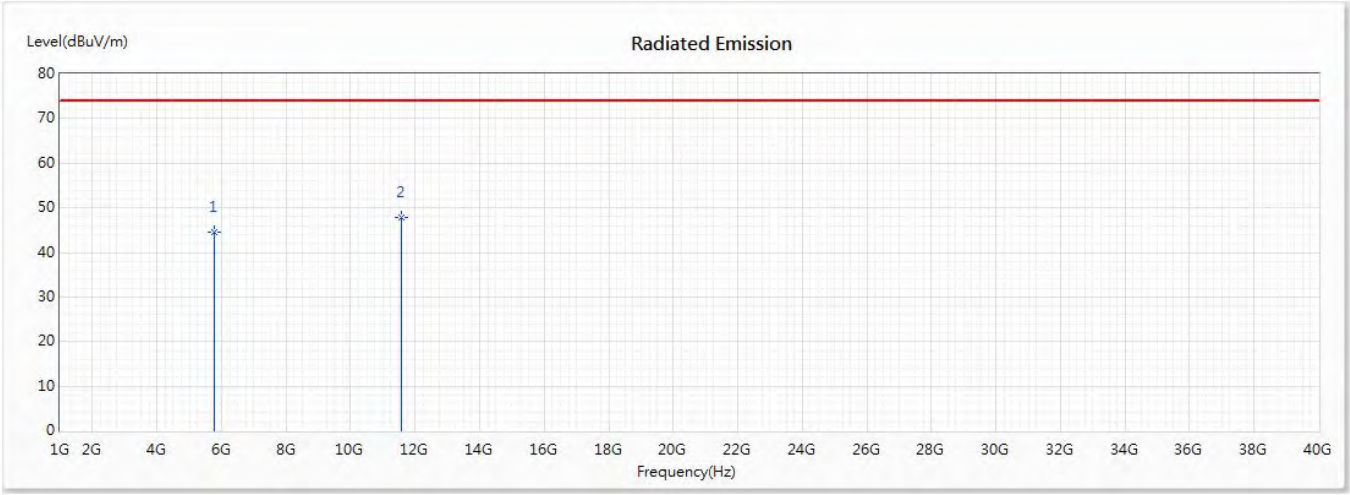


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5785	44.58	74.00	-29.42	49.49	-4.91	PK
* 2	11570	47.73	74.00	-26.27	48.36	-0.63	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

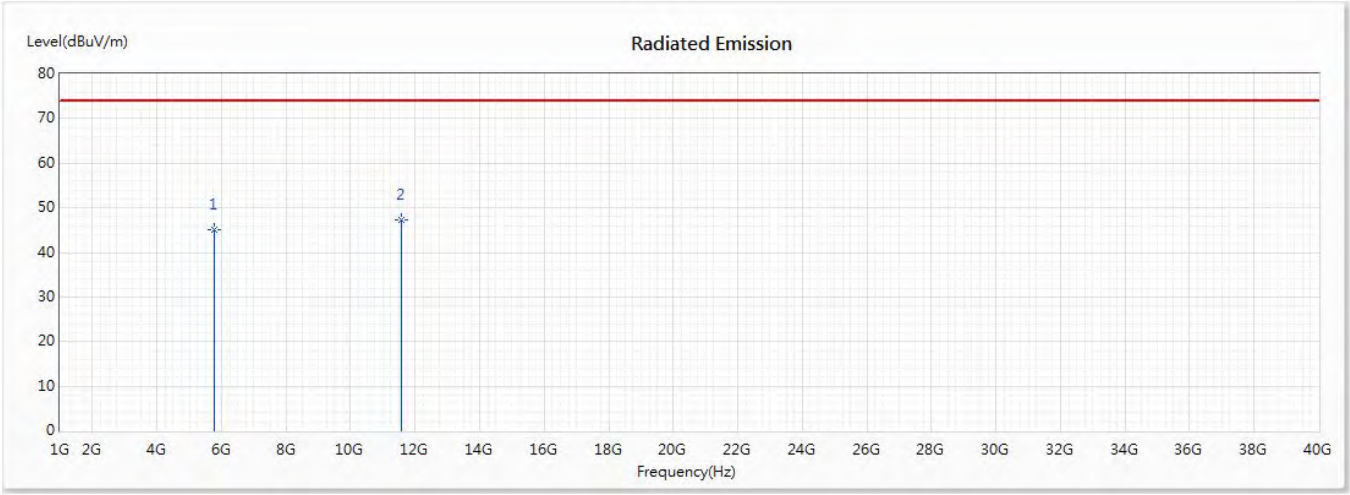


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5785	45.18	74.00	-28.82	50.09	-4.91	PK
* 2	11570	47.36	74.00	-26.64	47.99	-0.63	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

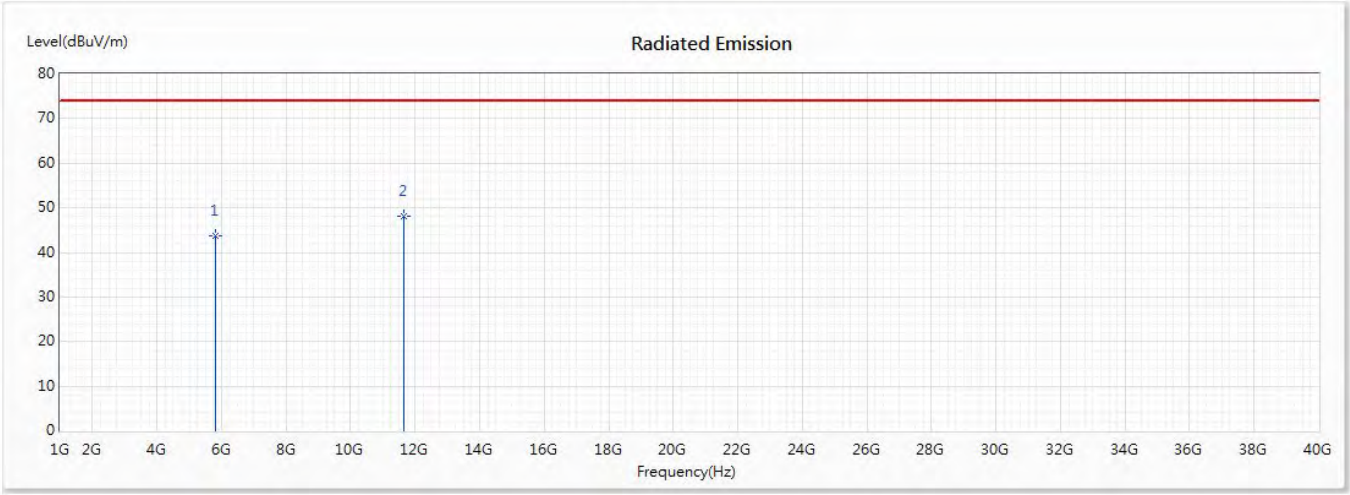


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5825	43.58	74.00	-30.42	48.38	-4.80	PK
* 2	11650	48.23	74.00	-25.77	48.71	-0.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

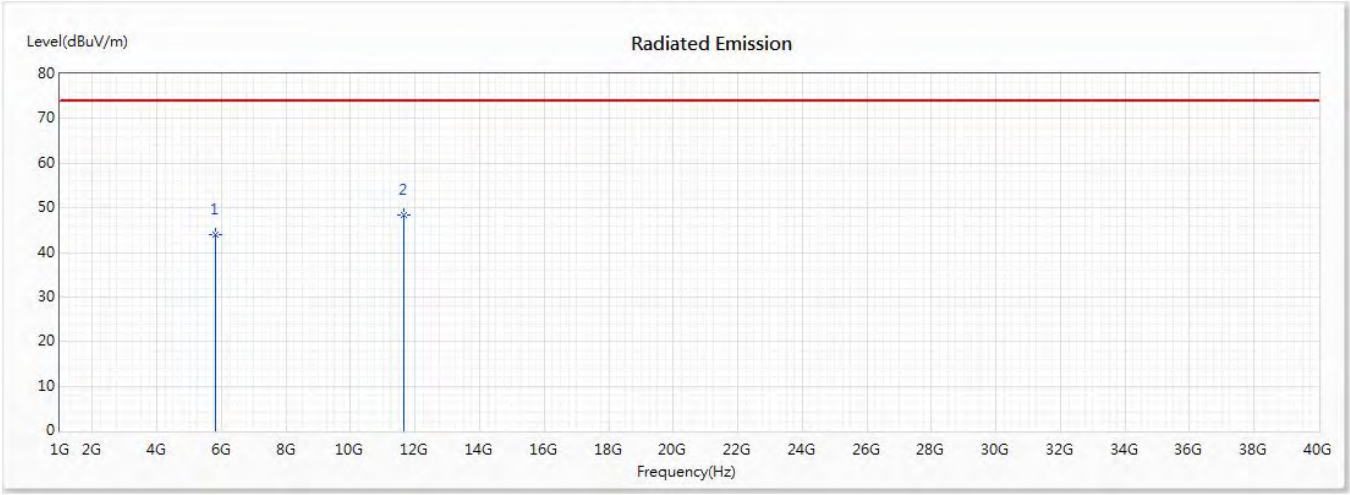


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5825	44.06	74.00	-29.94	48.86	-4.80	PK
* 2	11650	48.37	74.00	-25.63	48.85	-0.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

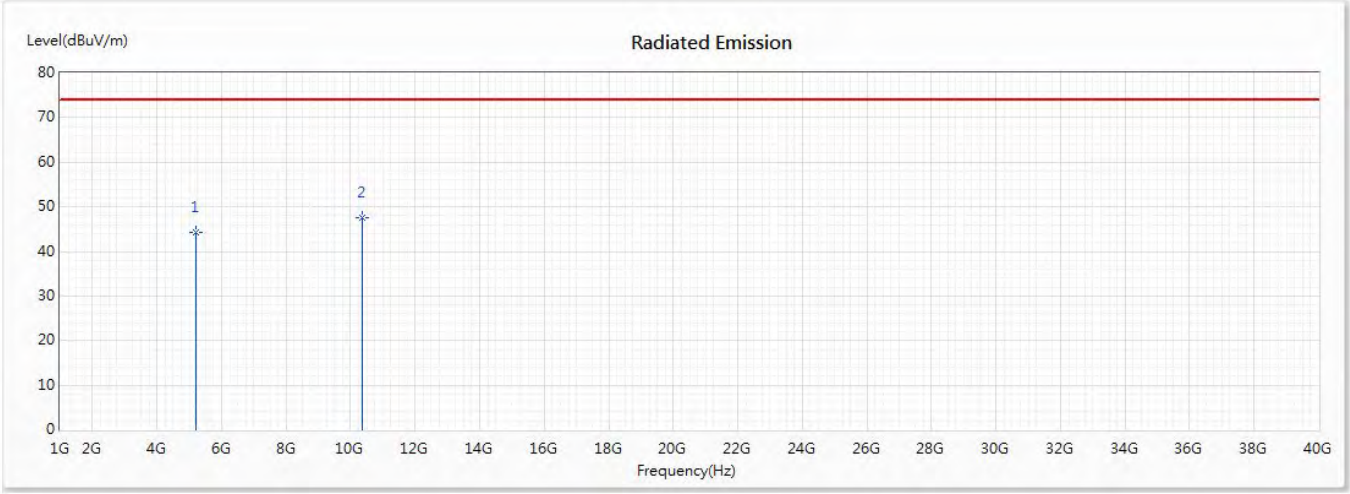


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	44.23	74.00	-29.77	49.77	-5.54	PK
* 2	10380	47.67	74.00	-26.33	50.12	-2.45	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

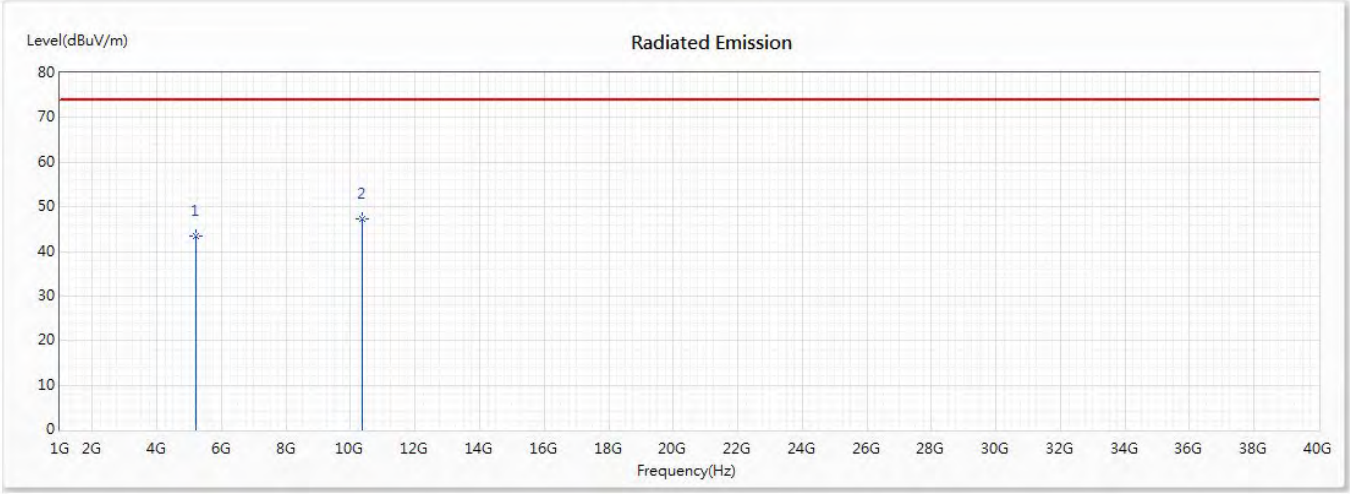


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5190	43.38	74.00	-30.62	48.92	-5.54	PK
* 2	10380	47.21	74.00	-26.79	49.66	-2.45	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

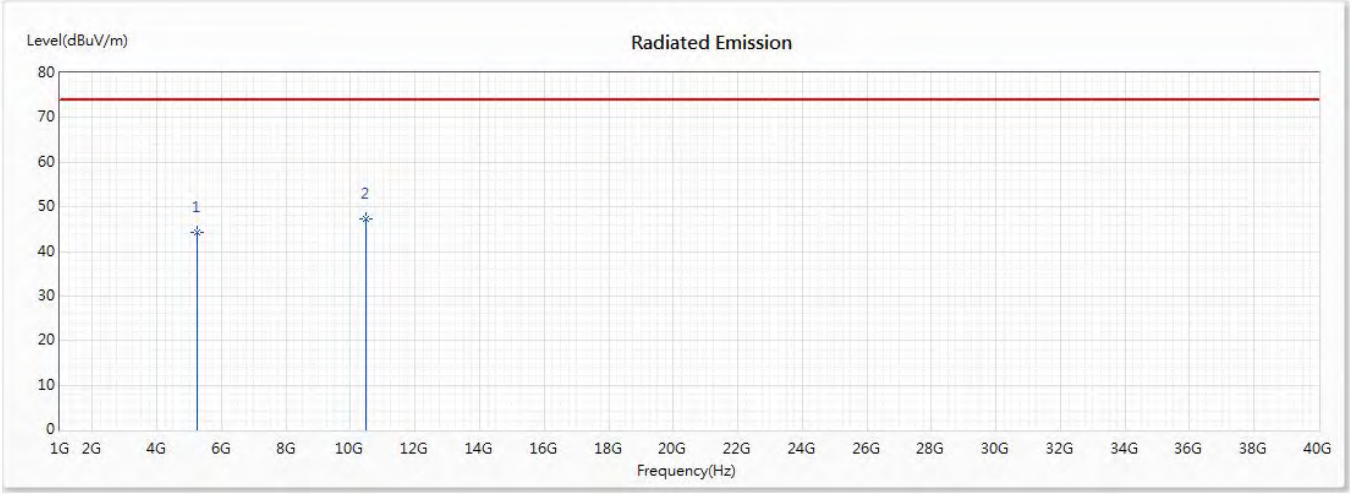


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	44.16	74.00	-29.84	49.71	-5.55	PK
* 2	10460	47.27	74.00	-26.73	49.56	-2.29	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

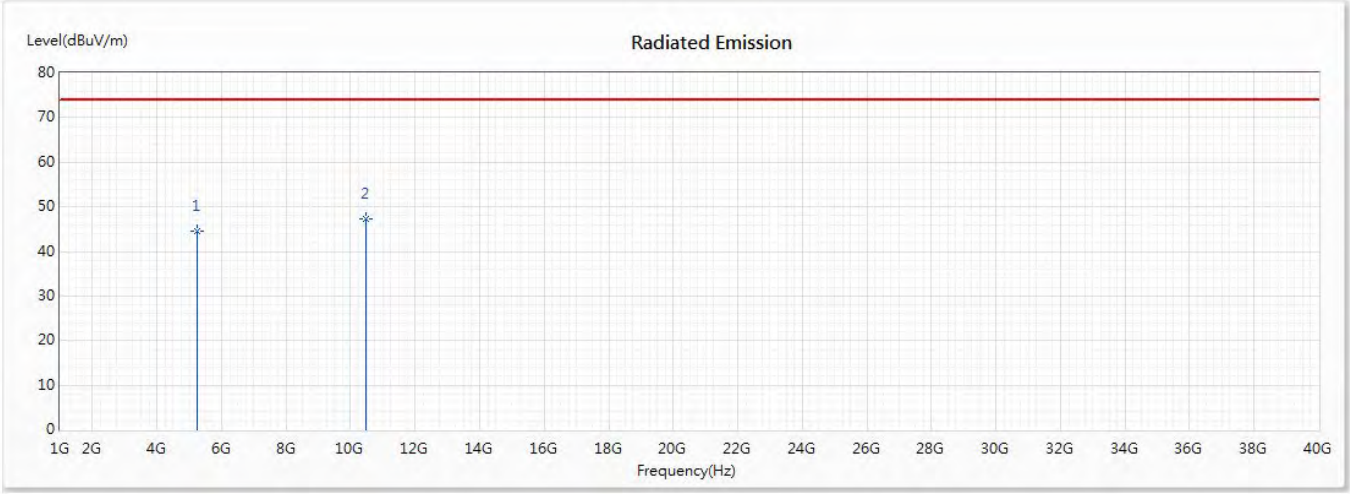


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5230	44.52	74.00	-29.48	50.07	-5.55	PK
* 2	10460	47.18	74.00	-26.82	49.47	-2.29	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

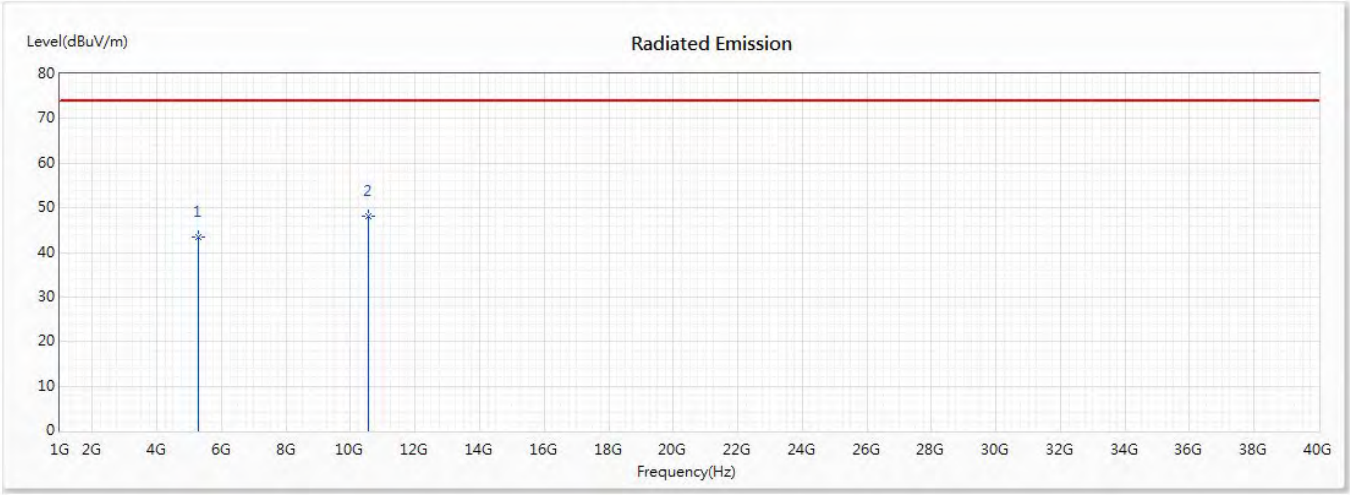


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5270	43.52	74.00	-30.48	49.00	-5.48	PK
* 2	10540	48.13	74.00	-25.87	50.32	-2.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

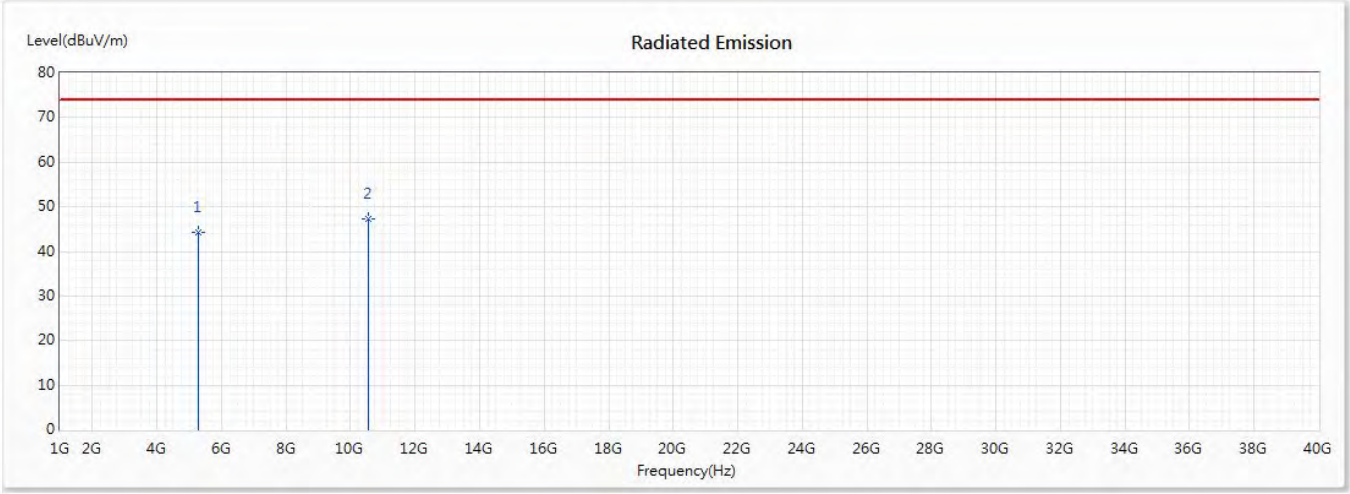


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5270	44.36	74.00	-29.64	49.84	-5.48	PK
* 2	10540	47.18	74.00	-26.82	49.37	-2.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

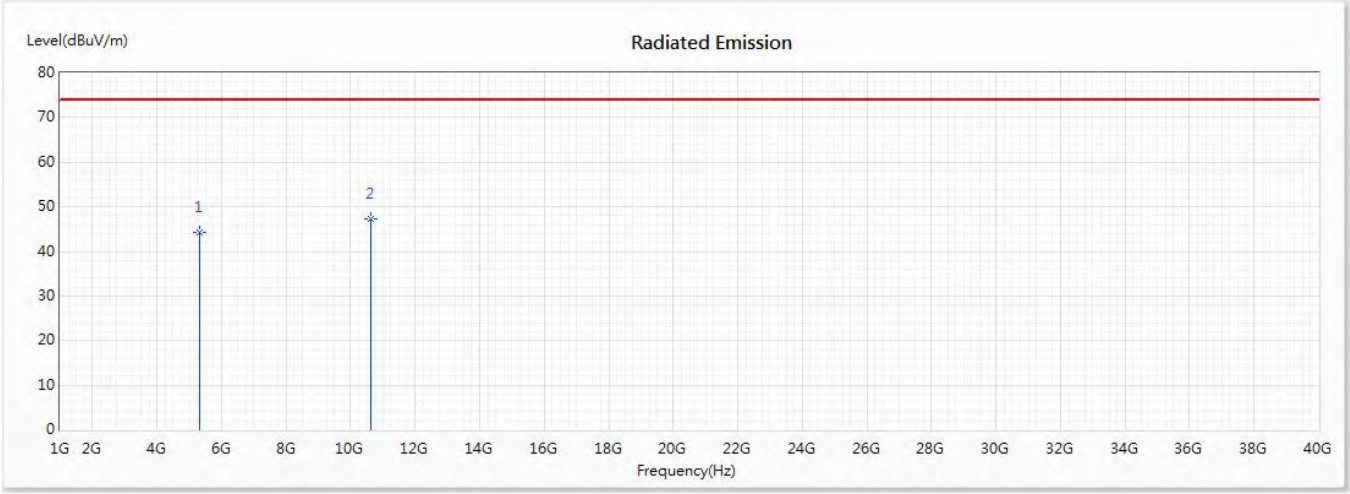


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5310	44.32	74.00	-29.68	49.71	-5.39	PK
* 2	10620	47.21	74.00	-26.79	49.36	-2.15	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

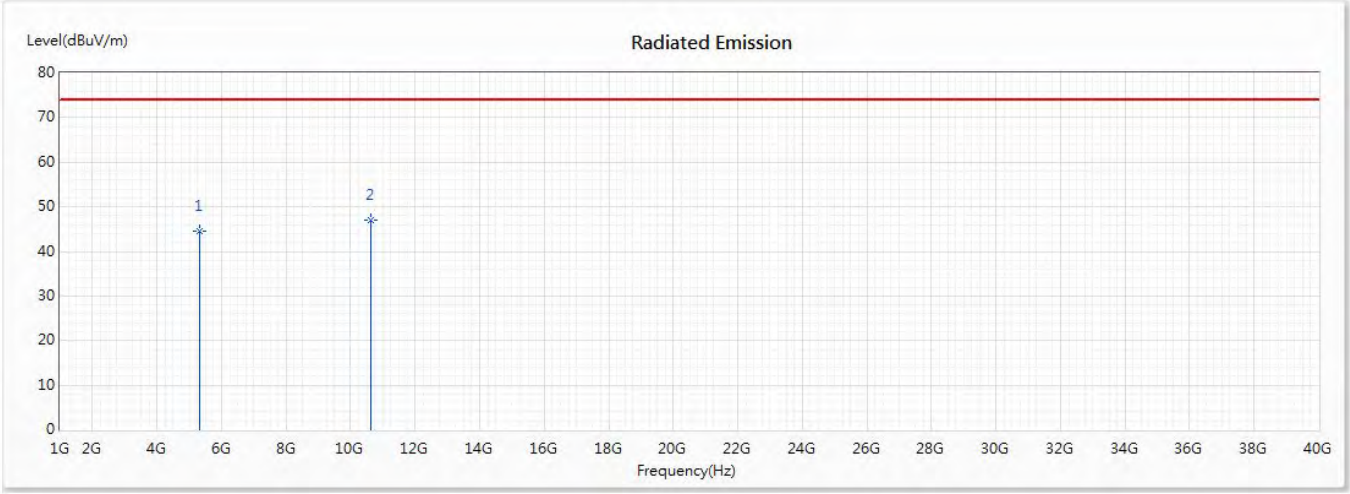


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5310	44.46	74.00	-29.54	49.85	-5.39	PK
* 2	10620	47.08	74.00	-26.92	49.23	-2.15	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

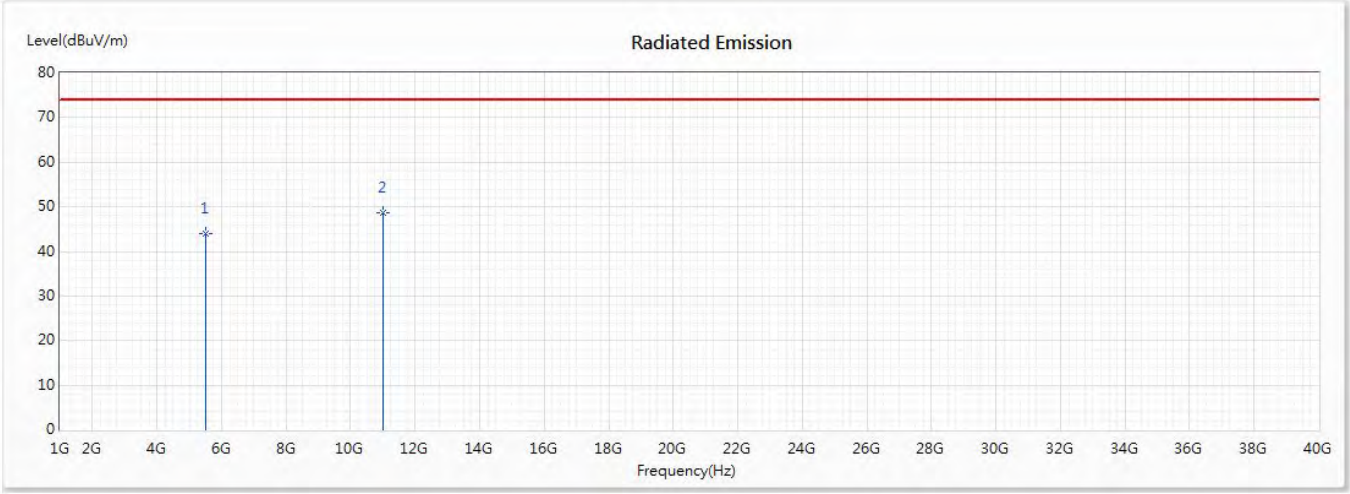


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5510	44.12	74.00	-29.88	49.42	-5.30	PK
* 2	11020	48.61	74.00	-25.39	50.55	-1.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

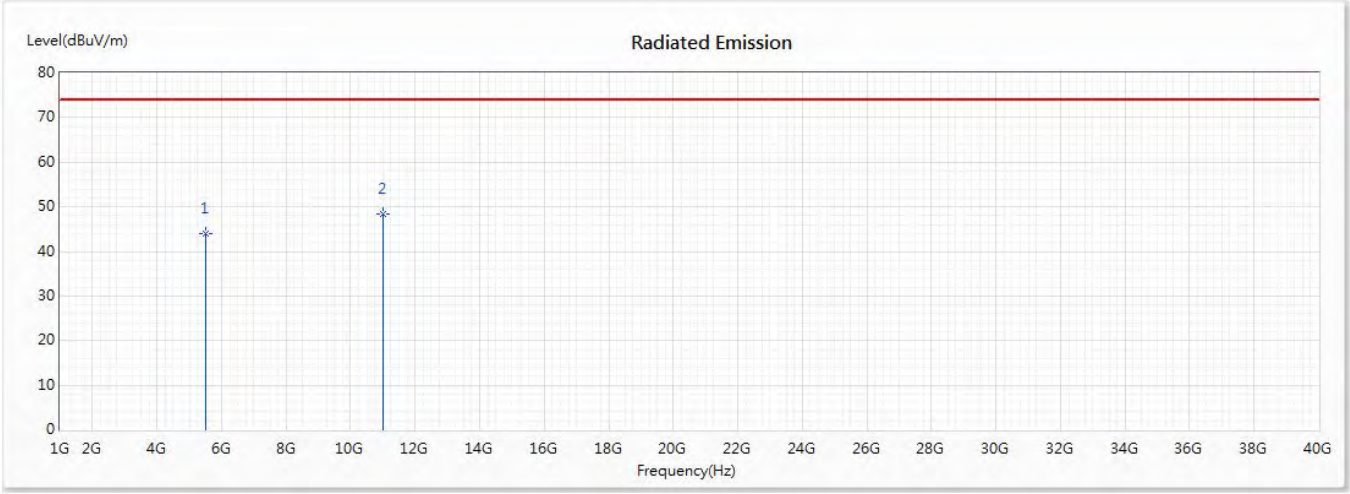


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5510	44.08	74.00	-29.92	49.38	-5.30	PK
* 2	11020	48.52	74.00	-25.48	50.46	-1.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

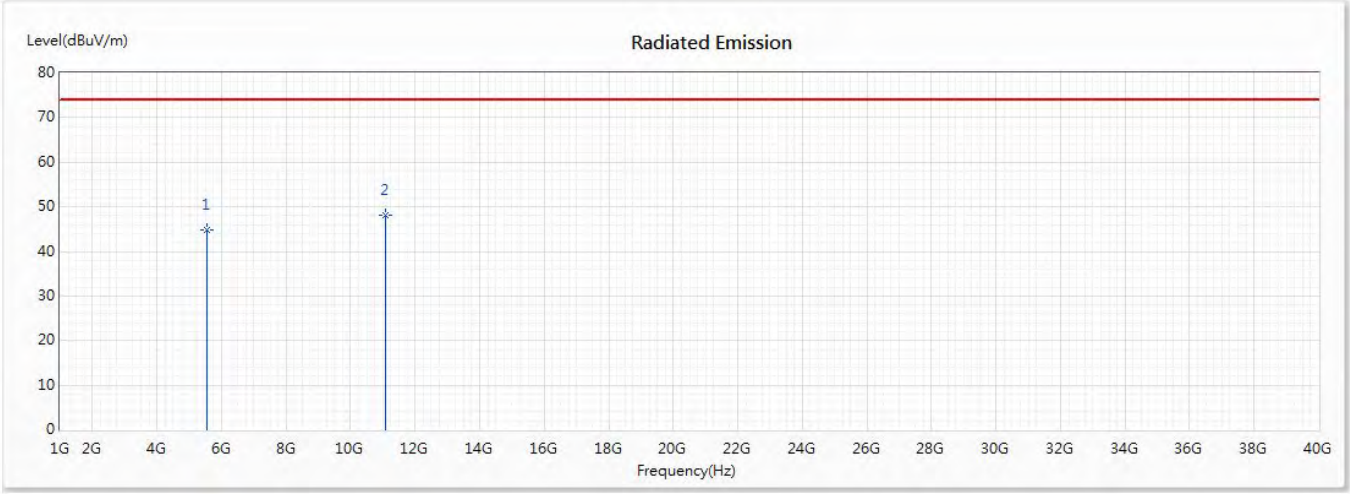


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5550	44.91	74.00	-29.09	50.19	-5.28	PK
* 2	11100	48.16	74.00	-25.84	49.88	-1.72	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

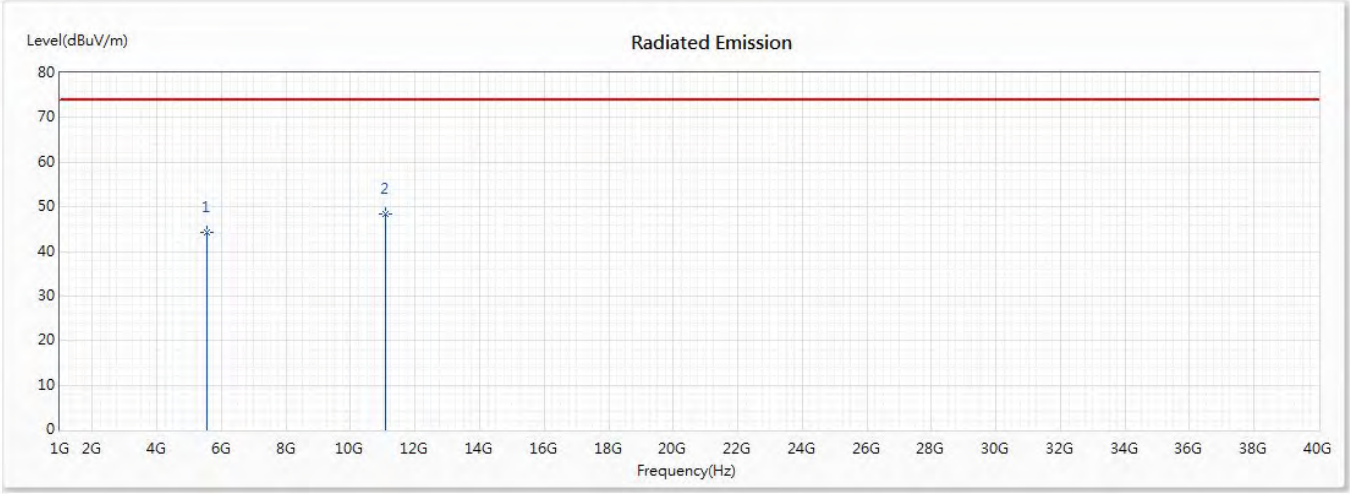


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5550	44.17	74.00	-29.83	49.45	-5.28	PK
* 2	11100	48.25	74.00	-25.75	49.97	-1.72	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

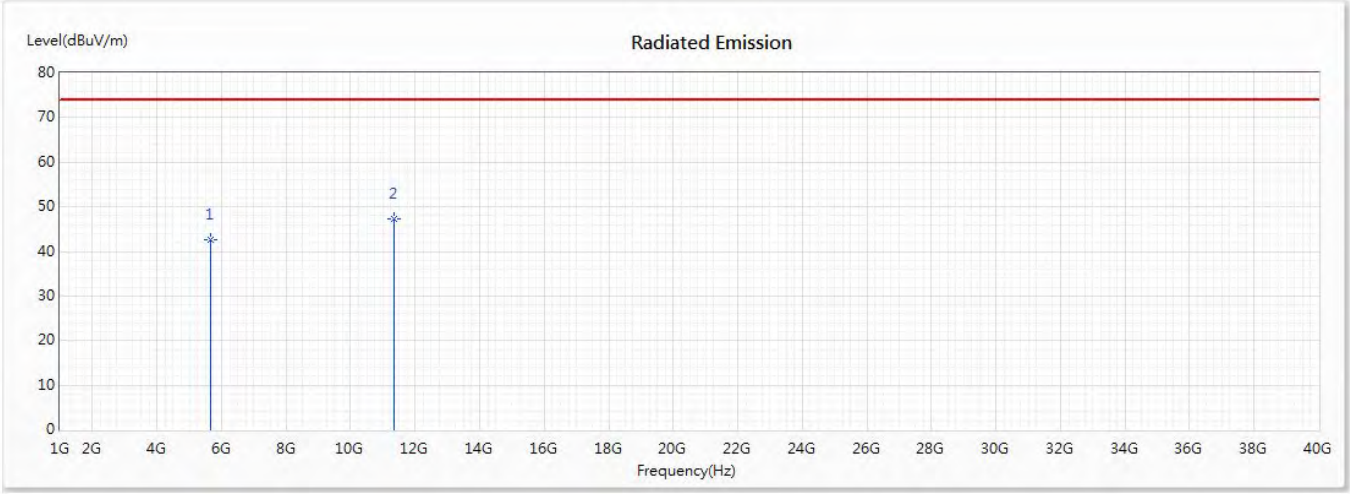


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5670	42.49	74.00	-31.51	47.70	-5.21	PK
* 2	11340	47.23	74.00	-26.77	48.34	-1.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

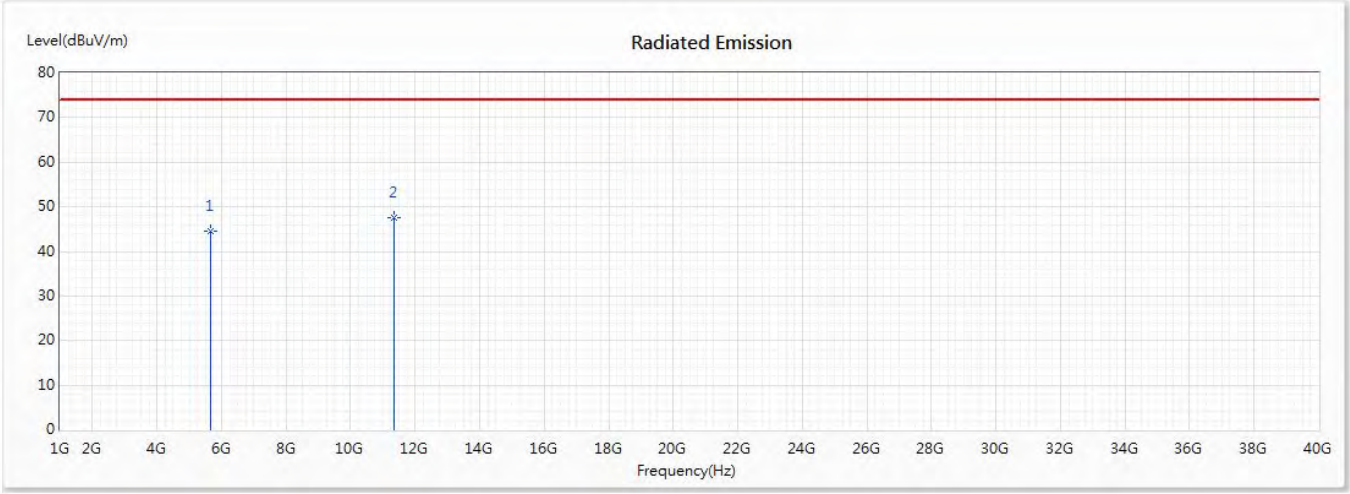


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5670	44.58	74.00	-29.42	49.79	-5.21	PK
* 2	11340	47.52	74.00	-26.48	48.63	-1.11	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

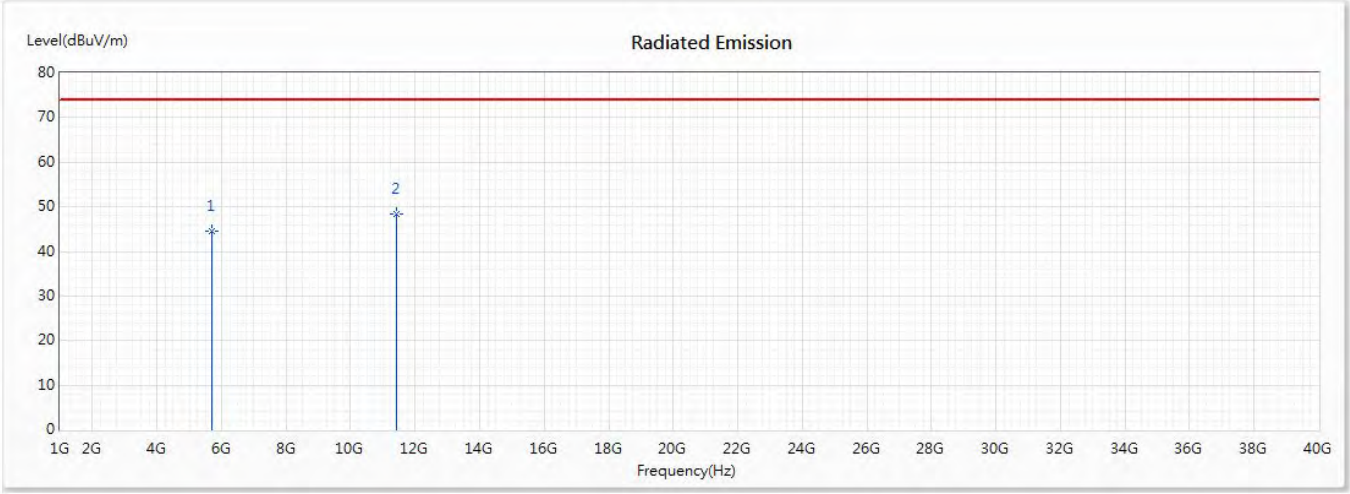


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5710	44.41	74.00	-29.59	49.50	-5.09	PK
* 2	11420	48.35	74.00	-25.65	49.30	-0.95	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

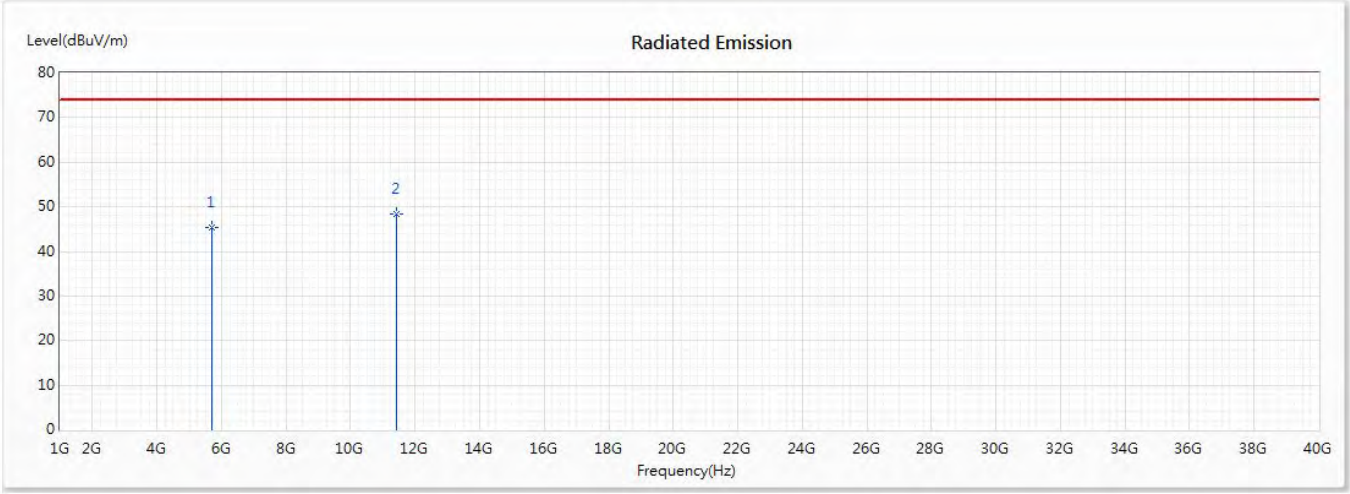


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5710	45.29	74.00	-28.71	50.38	-5.09	PK
* 2	11420	48.25	74.00	-25.75	49.20	-0.95	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

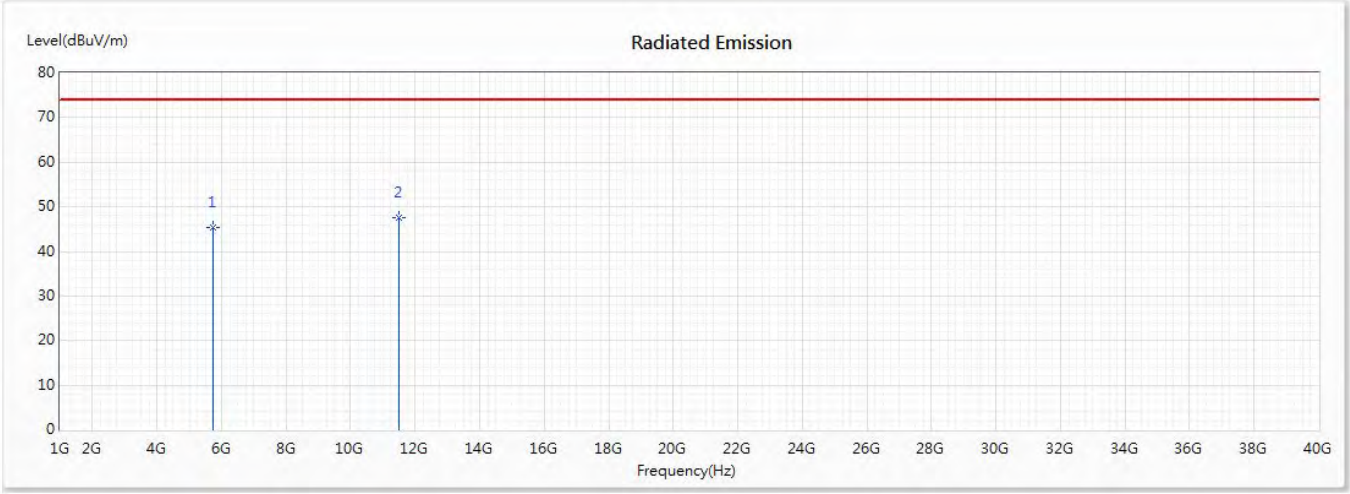


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5755	45.32	74.00	-28.68	50.24	-4.92	PK
* 2	11510	47.53	74.00	-26.47	48.25	-0.72	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

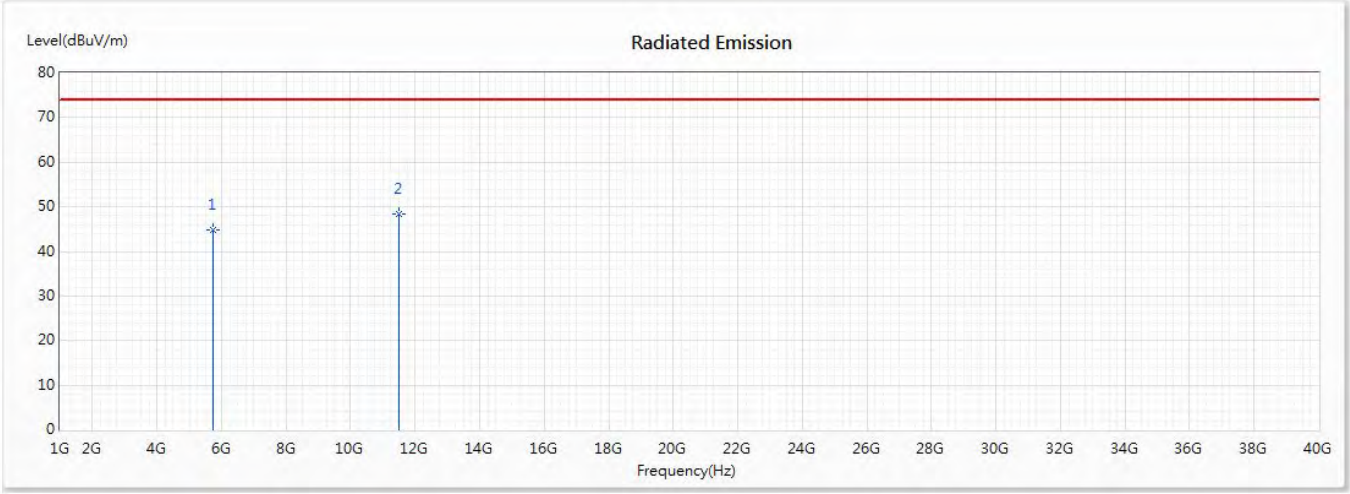


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5755	44.81	74.00	-29.19	49.73	-4.92	PK
* 2	11510	48.34	74.00	-25.66	49.06	-0.72	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

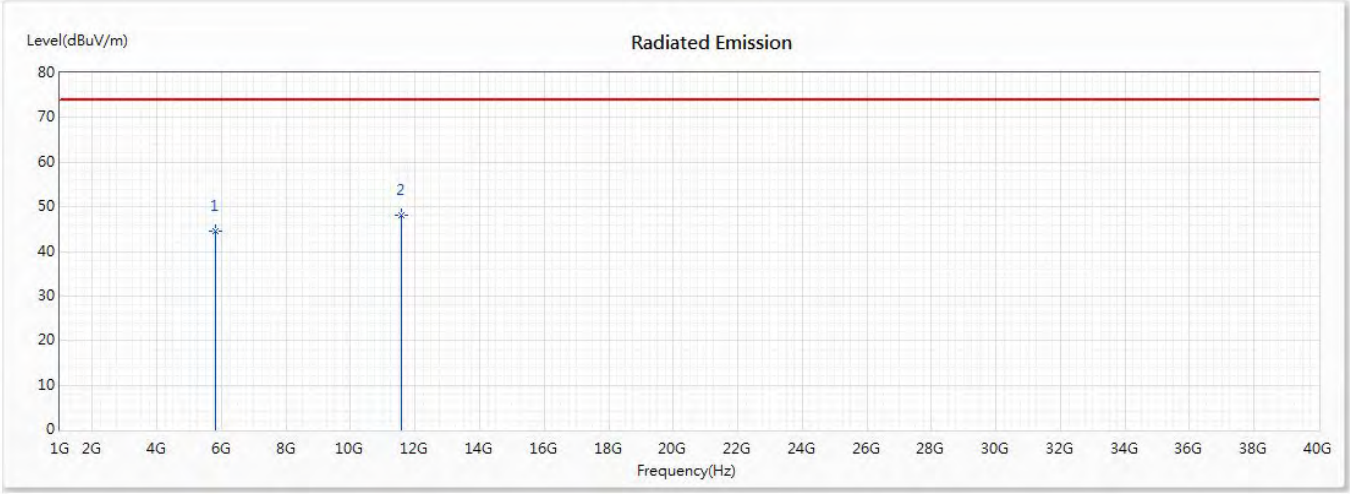


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5795	44.67	74.00	-29.33	49.58	-4.91	PK
* 2	11590	48.13	74.00	-25.87	48.74	-0.61	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

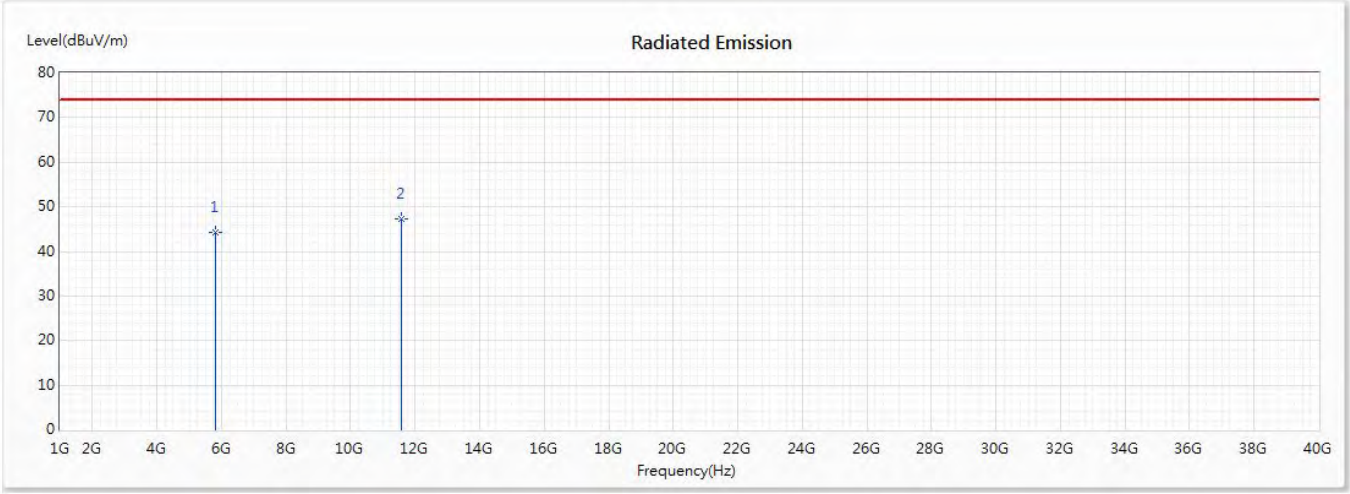


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5795	44.18	74.00	-29.82	49.09	-4.91	PK
* 2	11590	47.25	74.00	-26.75	47.86	-0.61	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

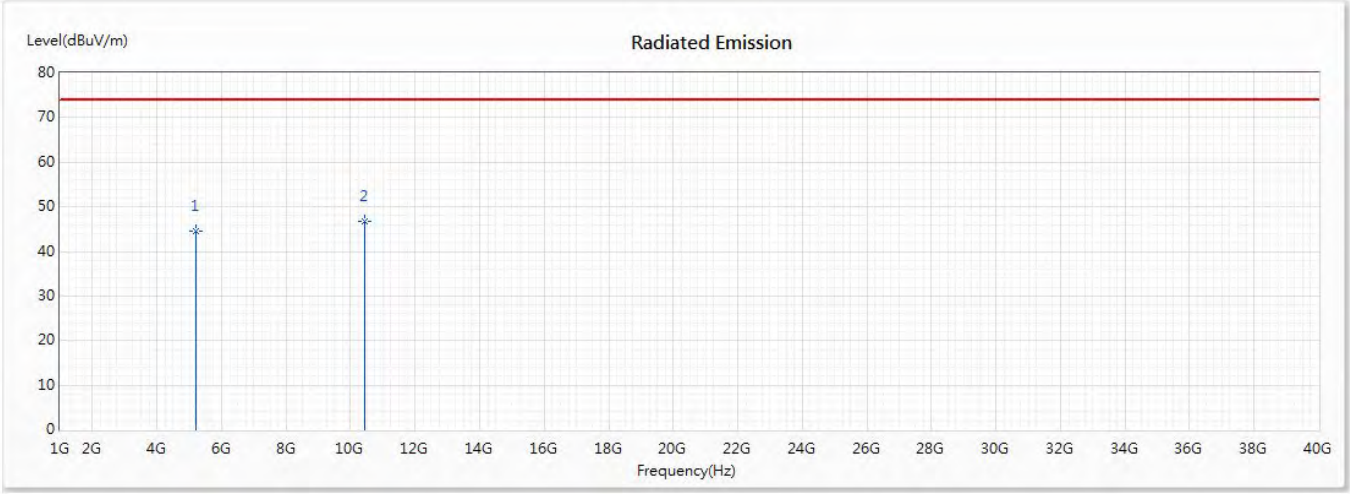


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	44.67	74.00	-29.33	50.22	-5.55	PK
* 2	10420	46.77	74.00	-27.23	49.15	-2.38	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

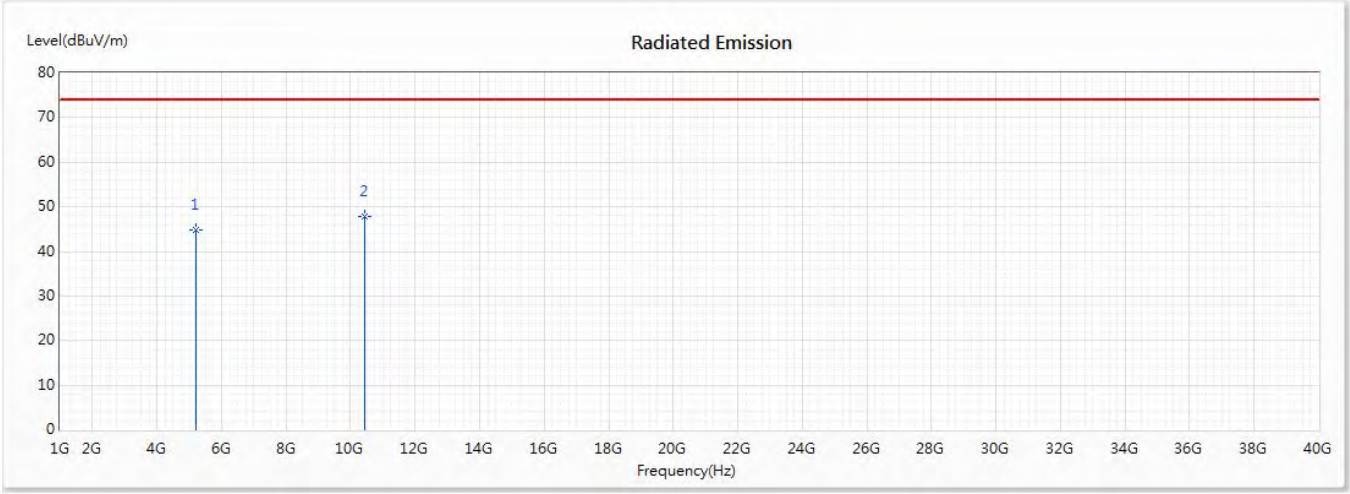


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5210	44.75	74.00	-29.25	50.30	-5.55	PK
* 2	10420	47.81	74.00	-26.19	50.19	-2.38	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

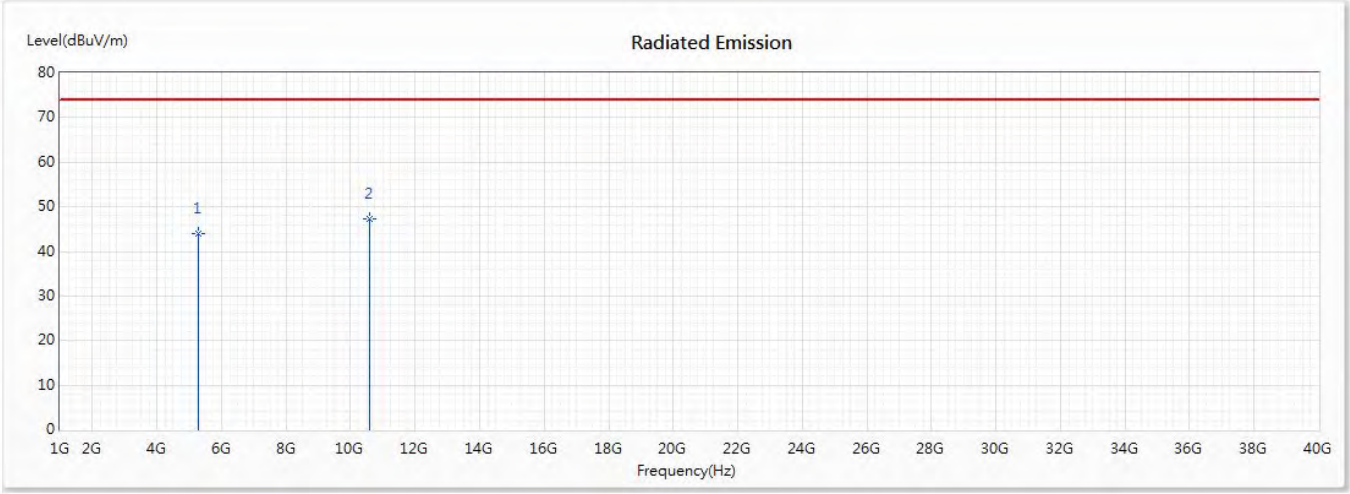


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5290	43.92	74.00	-30.08	49.32	-5.40	PK
* 2	10580	47.37	74.00	-26.63	49.55	-2.18	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

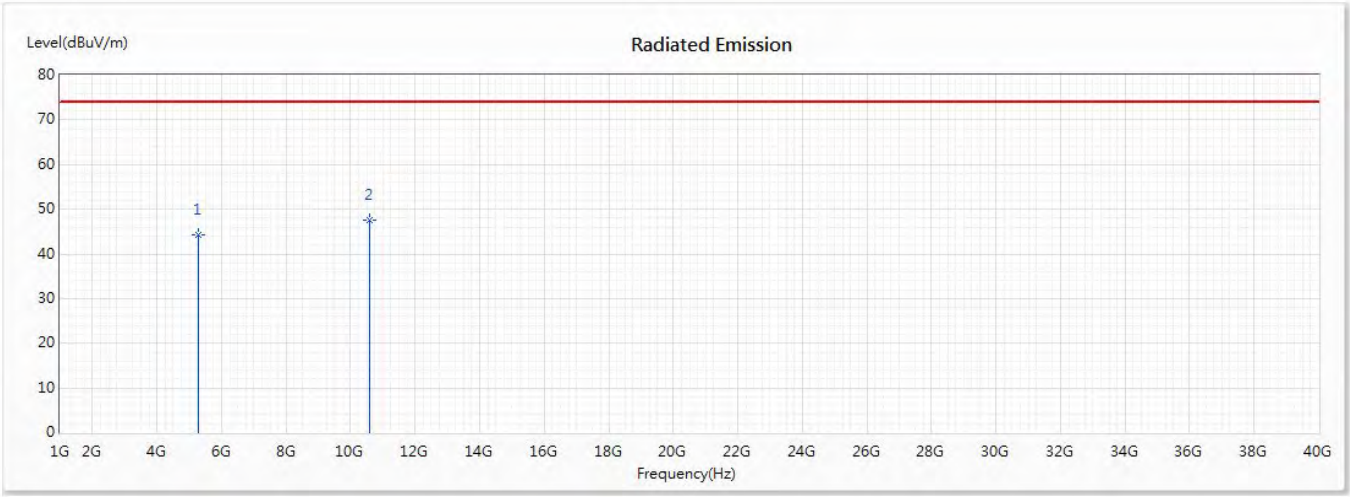


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5290	44.31	74.00	-29.69	49.71	-5.40	PK
* 2	10580	47.52	74.00	-26.48	49.70	-2.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

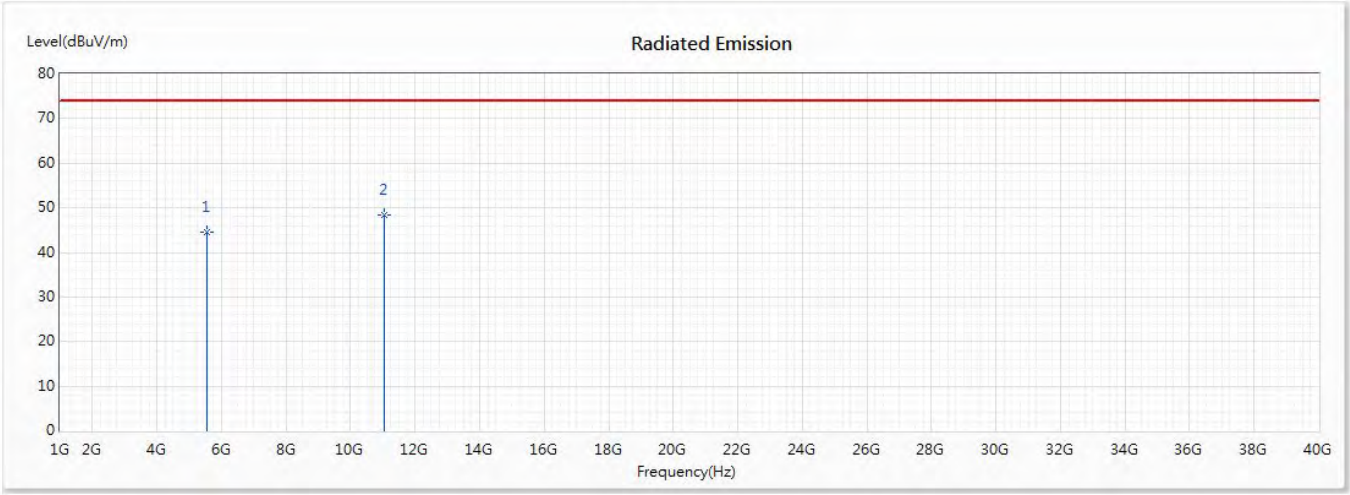


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5530	44.58	74.00	-29.42	49.87	-5.29	PK
* 2	11060	48.26	74.00	-25.74	50.09	-1.83	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

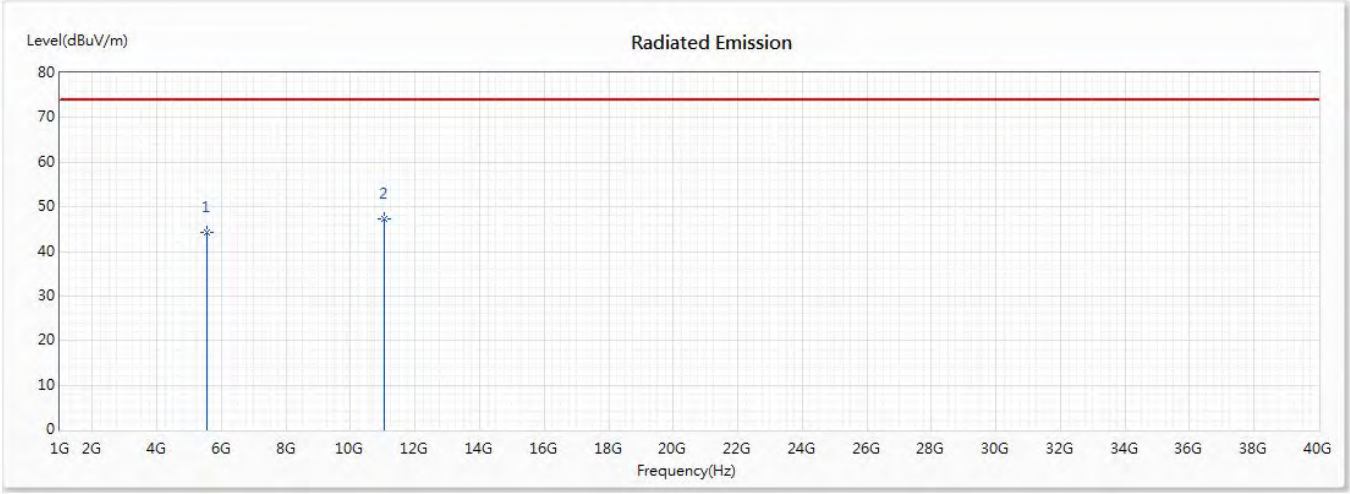


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5530	44.19	74.00	-29.81	49.48	-5.29	PK
* 2	11060	47.21	74.00	-26.79	49.04	-1.83	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

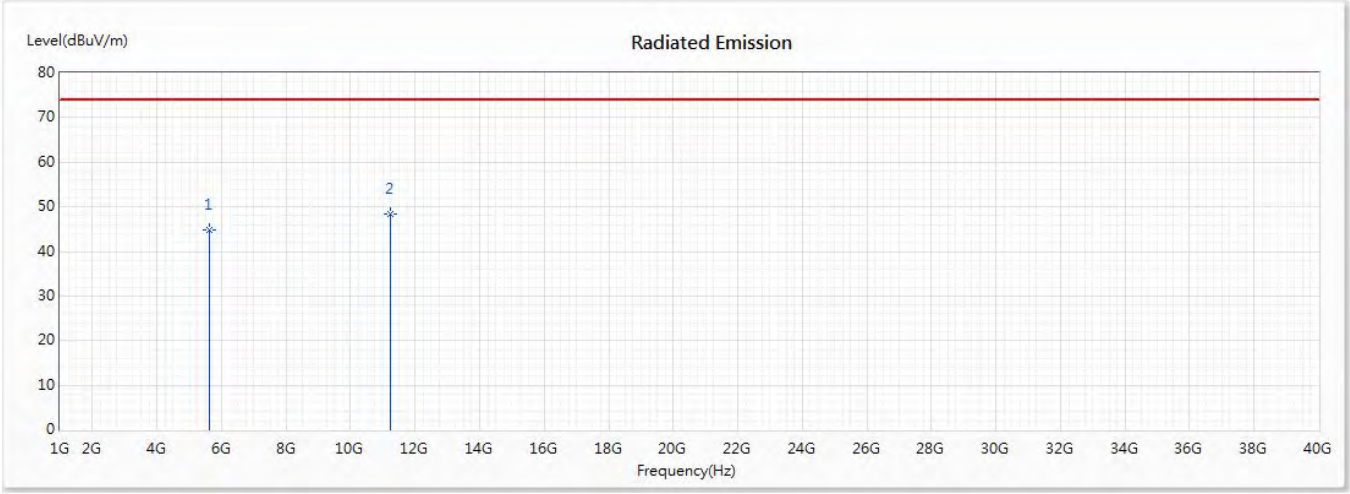


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5610	44.81	74.00	-29.19	50.15	-5.34	PK
* 2	11220	48.36	74.00	-25.64	49.75	-1.39	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

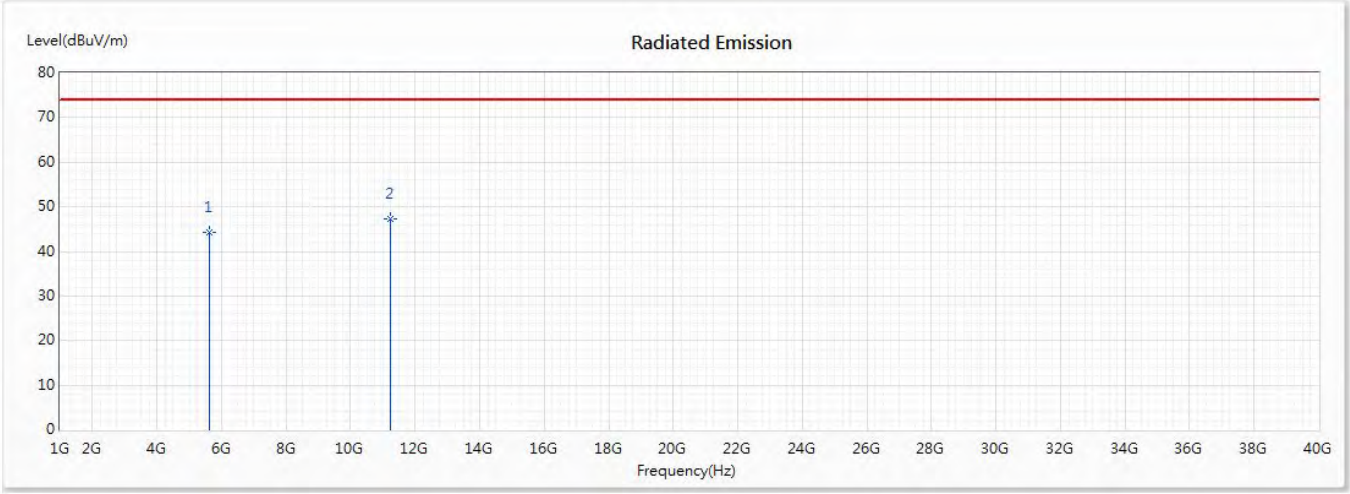


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5610	44.16	74.00	-29.84	49.50	-5.34	PK
* 2	11220	47.29	74.00	-26.71	48.68	-1.39	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

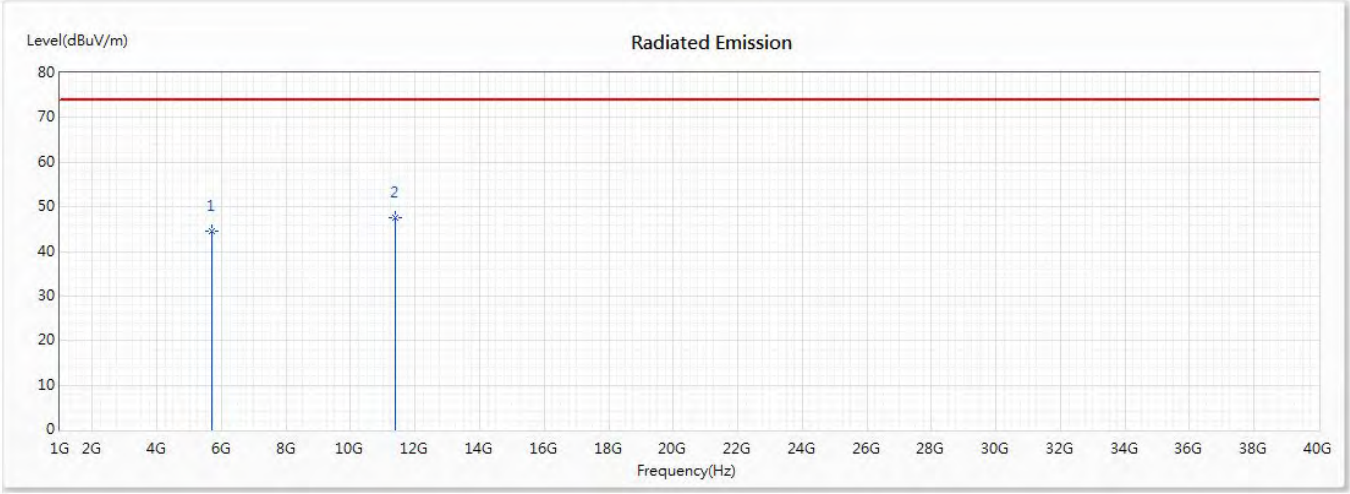


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5690	44.49	74.00	-29.51	49.65	-5.16	PK
* 2	11380	47.68	74.00	-26.32	48.72	-1.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

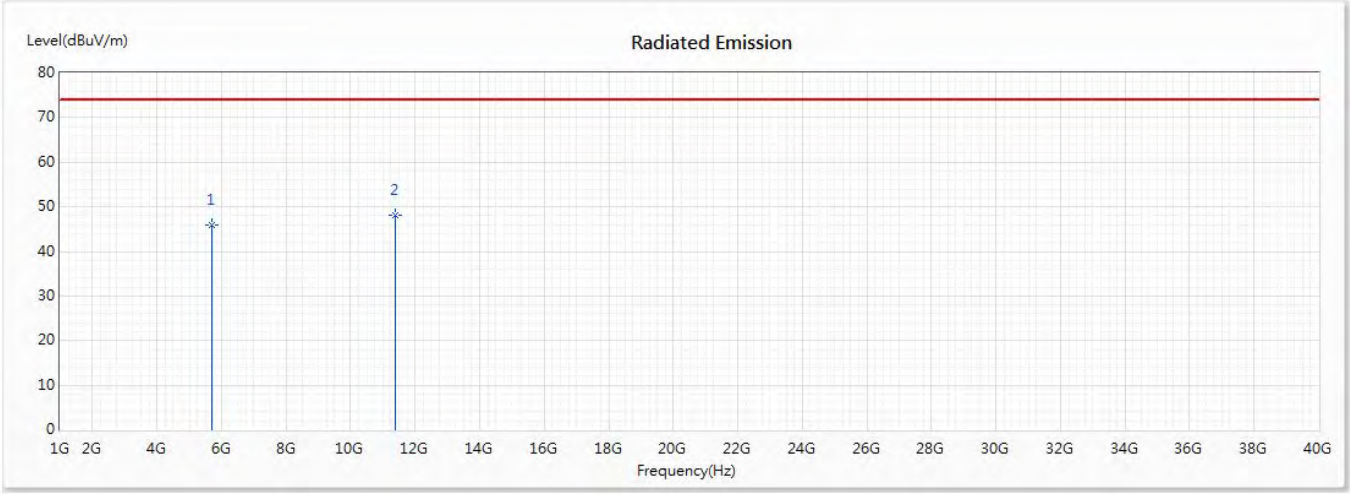


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5690	45.79	74.00	-28.21	50.95	-5.16	PK
* 2	11380	48.13	74.00	-25.87	49.17	-1.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

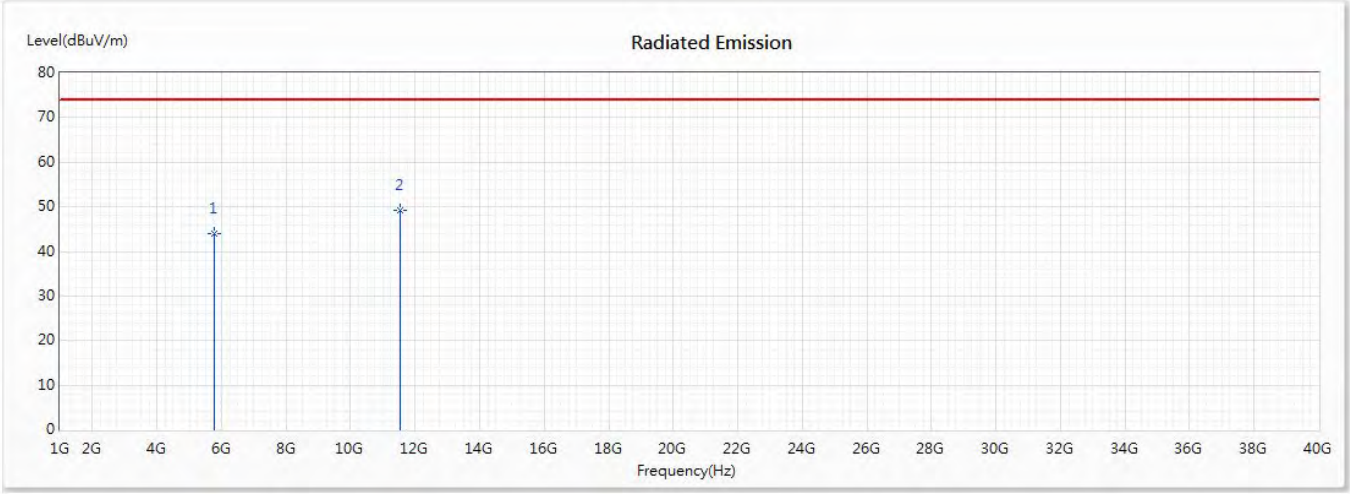


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5775	44.11	74.00	-29.89	49.02	-4.91	PK
* 2	11550	49.32	74.00	-24.68	49.98	-0.66	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

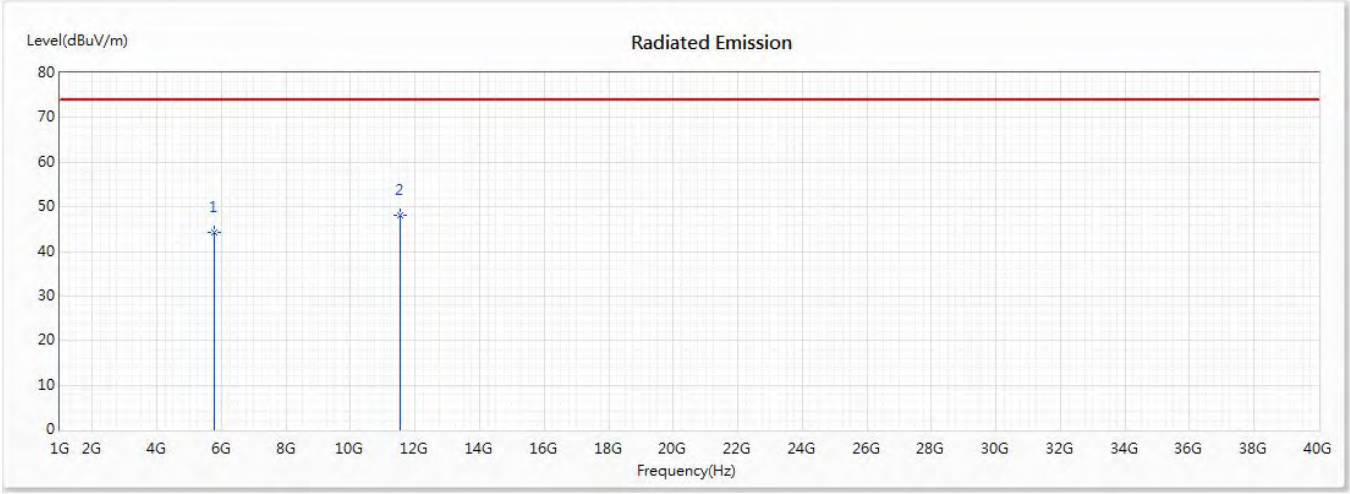


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5775	44.14	74.00	-29.86	49.05	-4.91	PK
* 2	11550	48.02	74.00	-25.98	48.68	-0.66	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 50: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

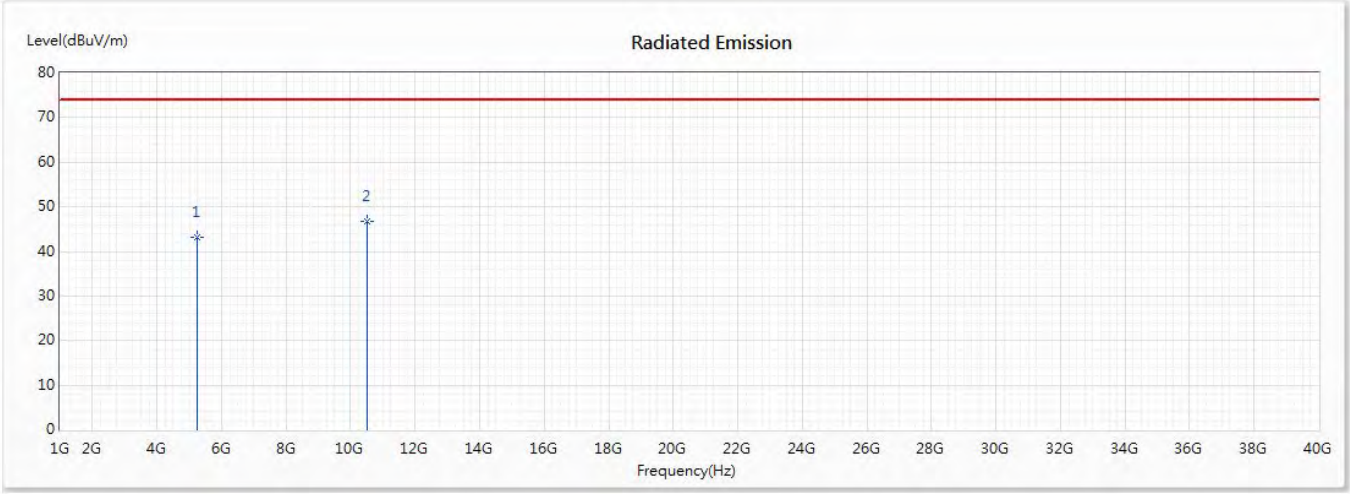


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5250	43.19	74.00	-30.81	48.75	-5.56	PK
* 2	10500	46.81	74.00	-27.19	49.01	-2.20	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 50: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

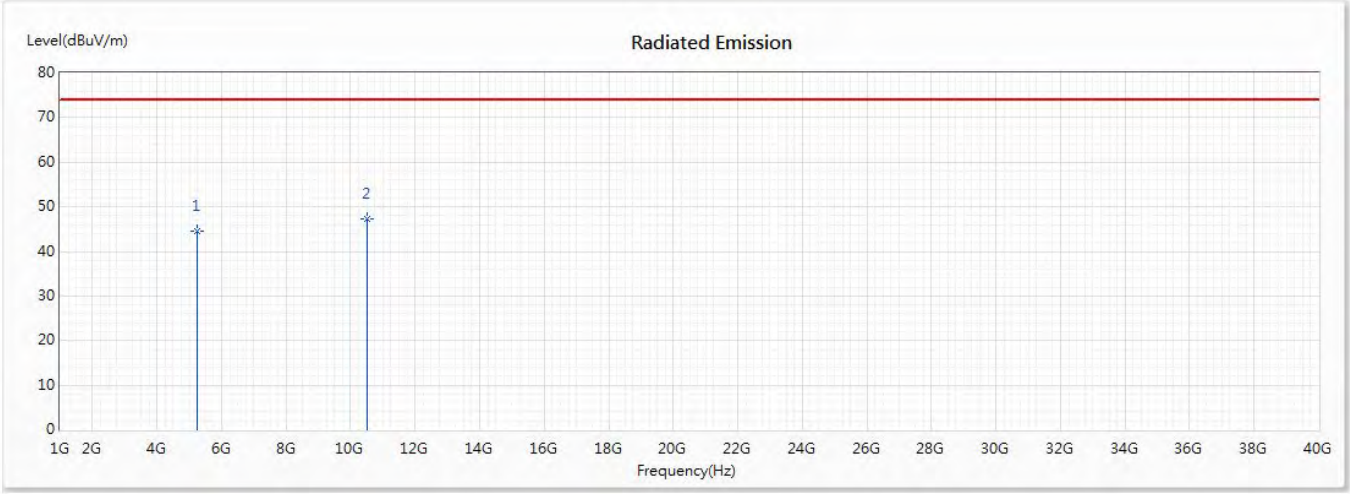


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5250	44.57	74.00	-29.43	50.13	-5.56	PK
* 2	10500	47.24	74.00	-26.76	49.44	-2.20	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 50: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 26 日

Horizontal

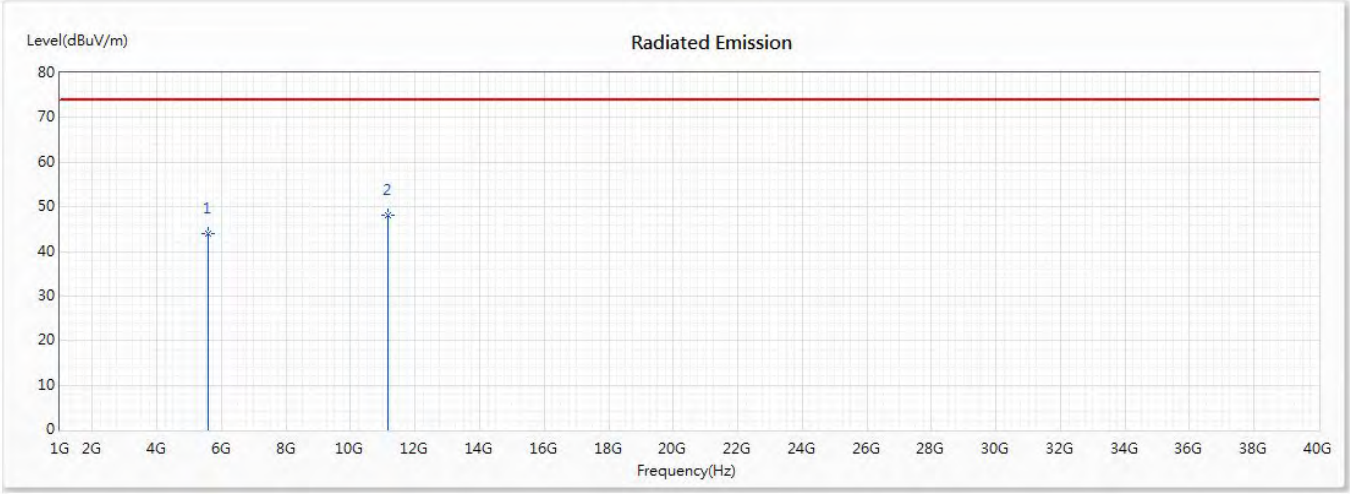


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5570	44.08	74.00	-29.92	49.40	-5.32	PK
* 2	11140	48.12	74.00	-25.88	49.73	-1.61	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 50: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：109 年 08 月 26 日

Vertical

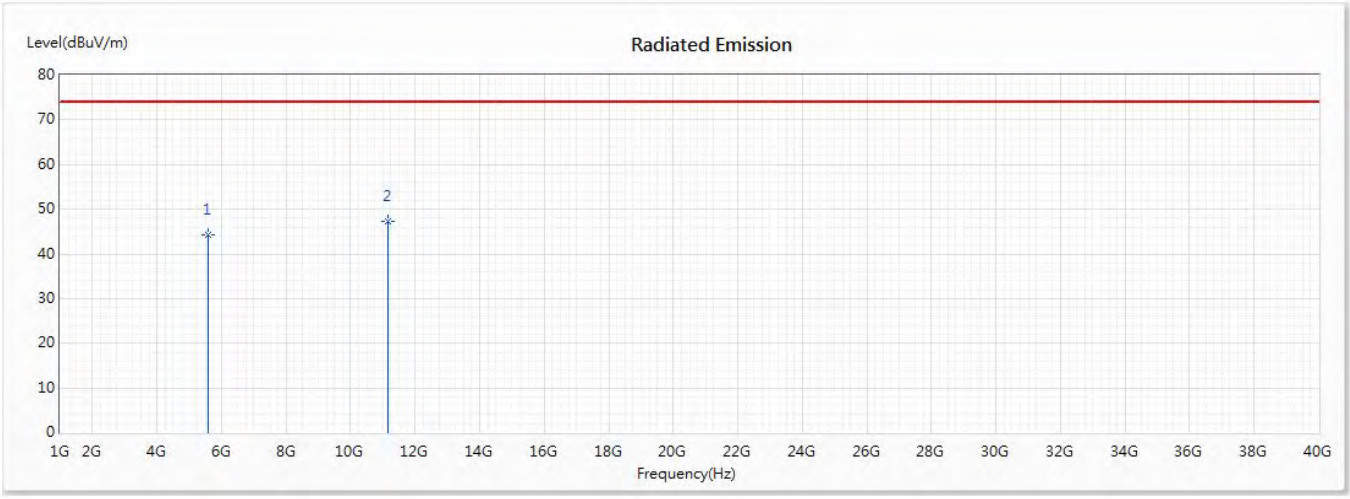


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5570	44.38	74.00	-29.62	49.70	-5.32	PK
* 2	11140	47.24	74.00	-26.76	48.85	-1.61	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

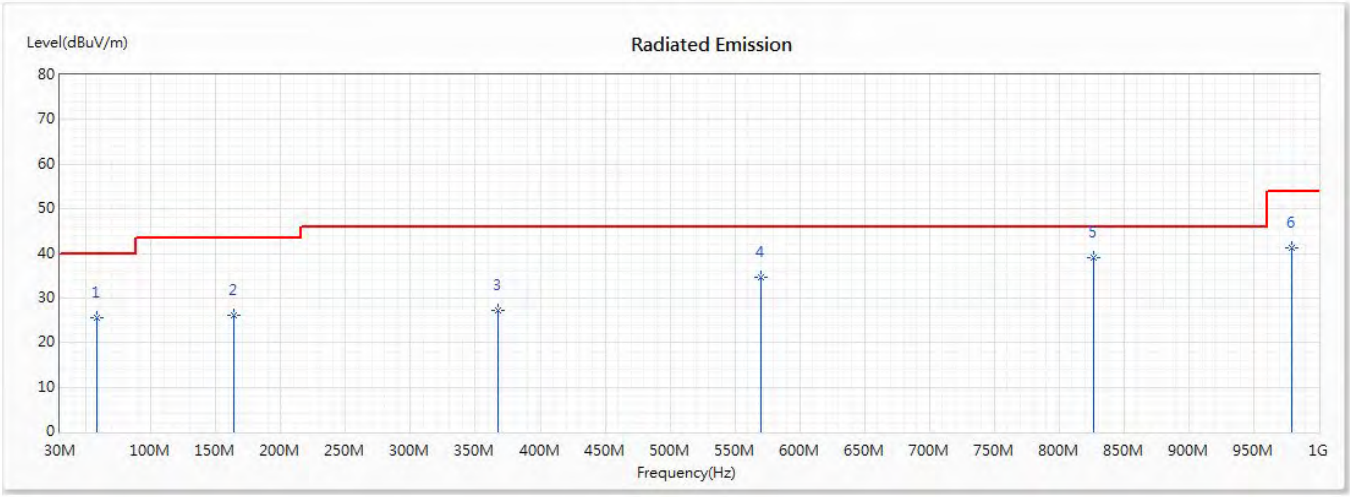


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	58.13	25.43	40.00	-14.57	36.54	-11.11	QP
2	163.86	26.03	43.50	-17.47	36.60	-10.57	QP
3	367.56	27.12	46.00	-18.88	34.68	-7.56	QP
4	570.29	34.67	46.00	-11.33	37.89	-3.22	QP
* 5	826.37	38.98	46.00	-7.02	38.28	0.70	QP
6	979.63	41.35	54.00	-12.65	38.80	2.55	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

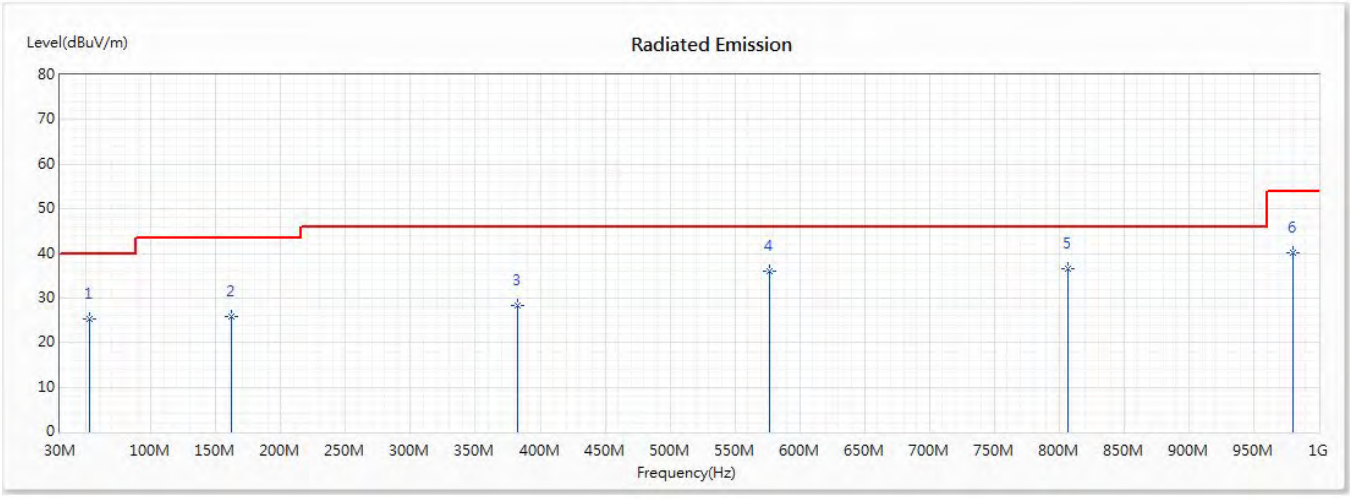


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	25.23	40.00	-14.77	35.83	-10.60	QP
2	161.92	25.81	43.50	-17.69	36.30	-10.49	QP
3	382.11	28.18	46.00	-17.82	35.26	-7.08	QP
4	577.08	36.05	46.00	-9.95	39.03	-2.98	QP
* 5	806.97	36.62	46.00	-9.38	36.22	0.40	QP
6	980.6	40.09	54.00	-13.91	37.53	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

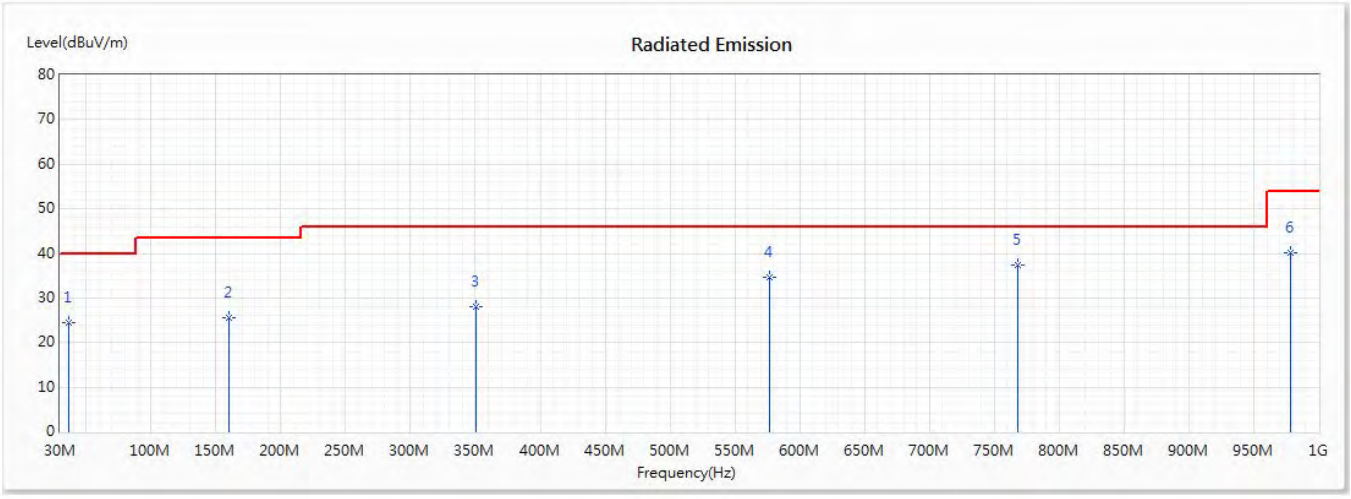


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	36.79	24.39	40.00	-15.61	35.75	-11.36	QP
2	159.98	25.46	43.50	-18.04	35.85	-10.39	QP
3	350.1	28.11	46.00	-17.89	36.13	-8.02	QP
4	577.08	34.77	46.00	-11.23	37.75	-2.98	QP
* 5	768.17	37.34	46.00	-8.66	37.40	-0.06	QP
6	978.66	40.26	54.00	-13.74	37.73	2.53	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

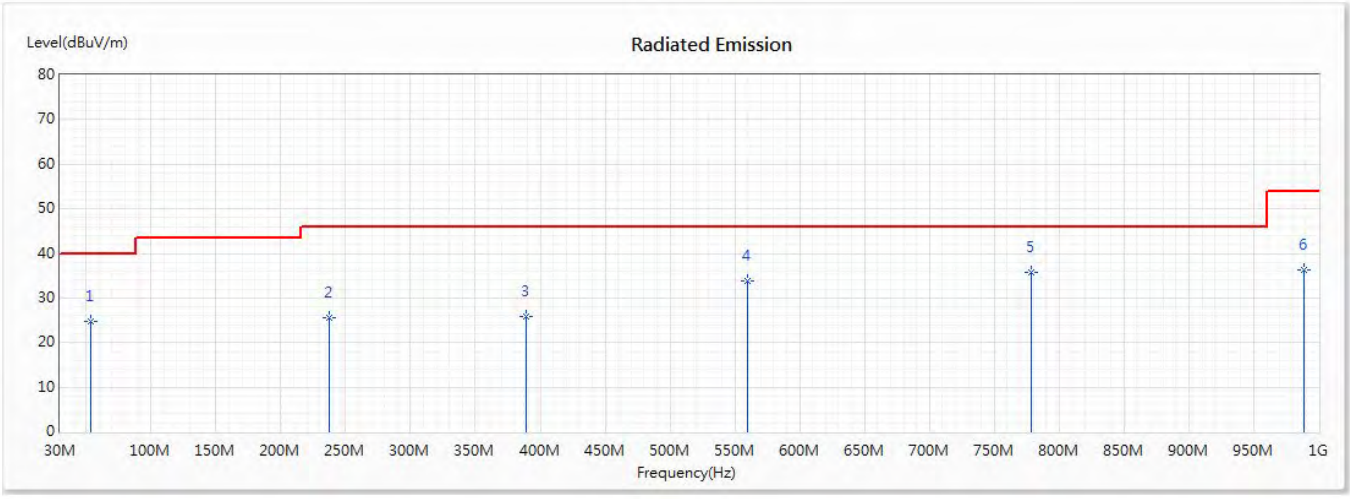


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	24.81	40.00	-15.19	35.46	-10.65	QP
2	237.58	25.47	46.00	-20.53	36.79	-11.32	QP
3	388.9	25.96	46.00	-20.04	32.88	-6.92	QP
4	559.62	33.74	46.00	-12.26	37.30	-3.56	QP
* 5	778.84	35.62	46.00	-10.38	35.53	0.09	QP
6	988.36	36.42	54.00	-17.58	33.78	2.64	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

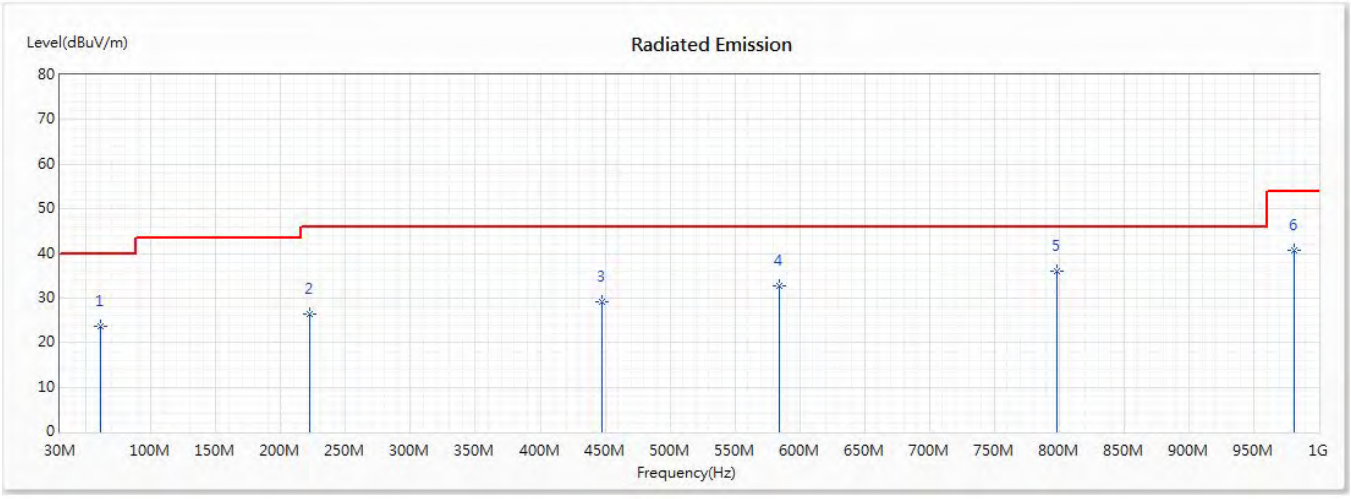


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	61.04	23.70	40.00	-16.30	35.17	-11.47	QP
2	222.06	26.29	46.00	-19.71	38.41	-12.12	QP
3	448.07	29.06	46.00	-16.94	34.77	-5.71	QP
4	583.87	32.66	46.00	-13.34	35.48	-2.82	QP
* 5	798.24	36.15	46.00	-9.85	35.72	0.43	QP
6	981.57	40.82	54.00	-13.18	38.26	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

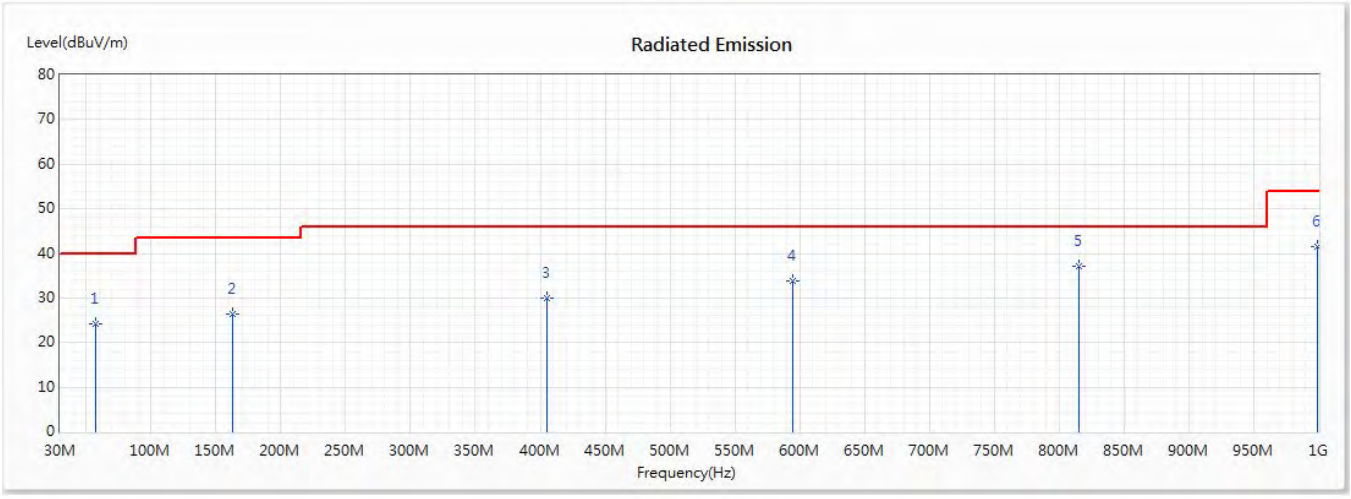


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	57.16	24.13	40.00	-15.87	35.07	-10.94	QP
2	162.89	26.31	43.50	-17.19	36.80	-10.49	QP
3	405.39	29.84	46.00	-16.16	36.49	-6.65	QP
4	594.54	33.73	46.00	-12.27	36.32	-2.59	QP
* 5	815.7	37.11	46.00	-8.89	36.60	0.51	QP
6	999.03	41.63	54.00	-12.37	38.86	2.77	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

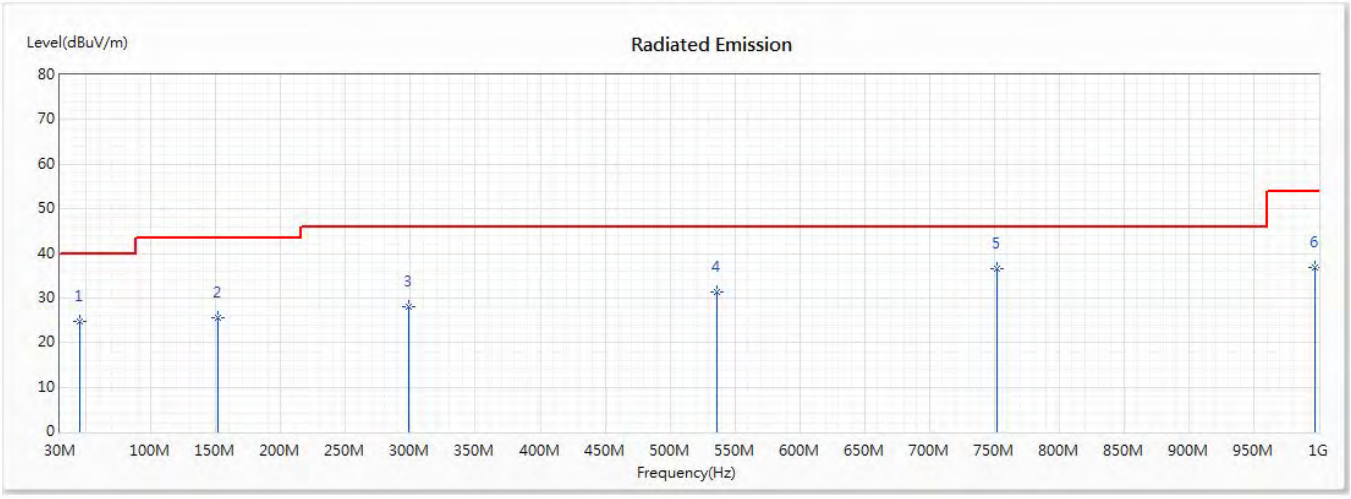


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	45.52	24.66	40.00	-15.34	35.18	-10.52	QP
2	151.25	25.43	43.50	-18.07	35.89	-10.46	QP
3	298.69	28.00	46.00	-18.00	37.42	-9.42	QP
4	536.34	31.21	46.00	-14.79	35.27	-4.06	QP
* 5	751.68	36.58	46.00	-9.42	36.92	-0.34	QP
6	997.09	36.89	54.00	-17.11	34.16	2.73	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

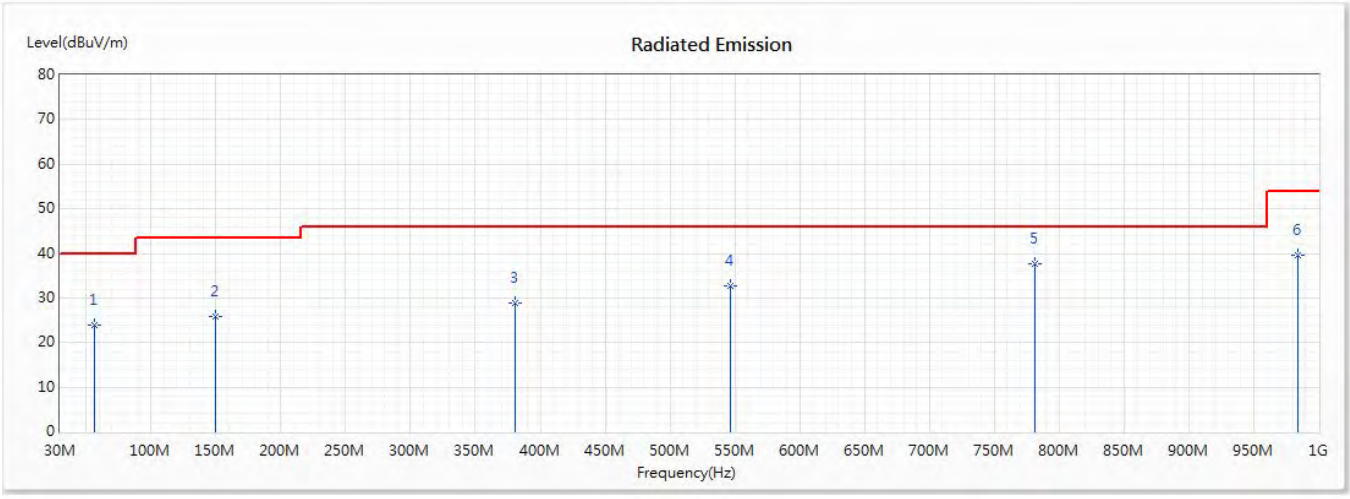


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	56.19	23.87	40.00	-16.13	34.79	-10.92	QP
2	149.31	25.71	43.50	-17.79	36.19	-10.48	QP
3	381.14	28.99	46.00	-17.01	36.10	-7.11	QP
4	547.01	32.63	46.00	-13.37	36.56	-3.93	QP
* 5	781.75	37.77	46.00	-8.23	37.62	0.15	QP
6	983.51	39.65	54.00	-14.35	37.09	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

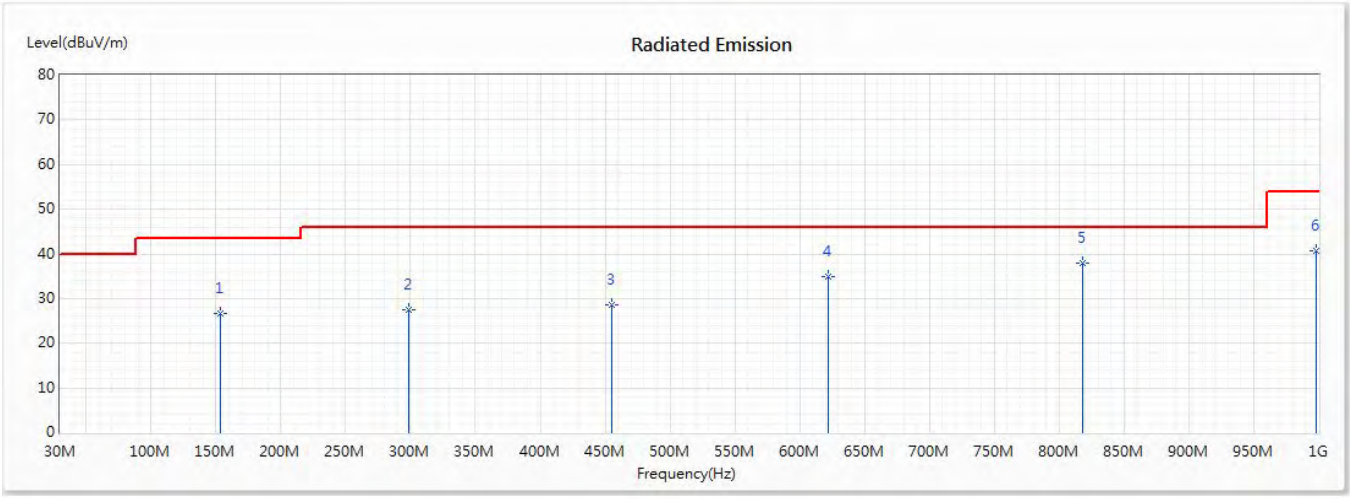


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	153.19	26.55	43.50	-16.95	36.98	-10.43	QP
2	298.69	27.43	46.00	-18.57	36.85	-9.42	QP
3	454.86	28.69	46.00	-17.31	34.25	-5.56	QP
4	621.7	34.88	46.00	-11.12	37.41	-2.53	QP
* 5	817.64	37.85	46.00	-8.15	37.34	0.51	QP
6	998.06	40.77	54.00	-13.23	38.02	2.75	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

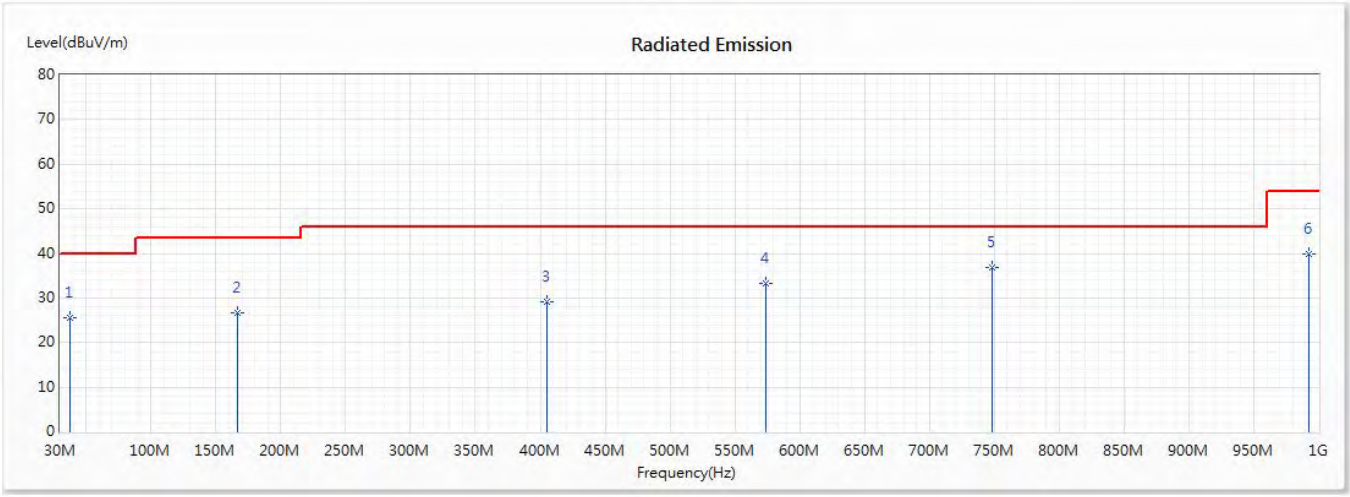


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	37.76	25.64	40.00	-14.36	36.76	-11.12	QP
2	166.77	26.73	43.50	-16.77	37.38	-10.65	QP
3	405.39	29.13	46.00	-16.87	35.78	-6.65	QP
4	574.17	33.23	46.00	-12.77	36.27	-3.04	QP
* 5	748.77	36.71	46.00	-9.29	37.09	-0.38	QP
6	992.24	39.87	54.00	-14.13	37.19	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

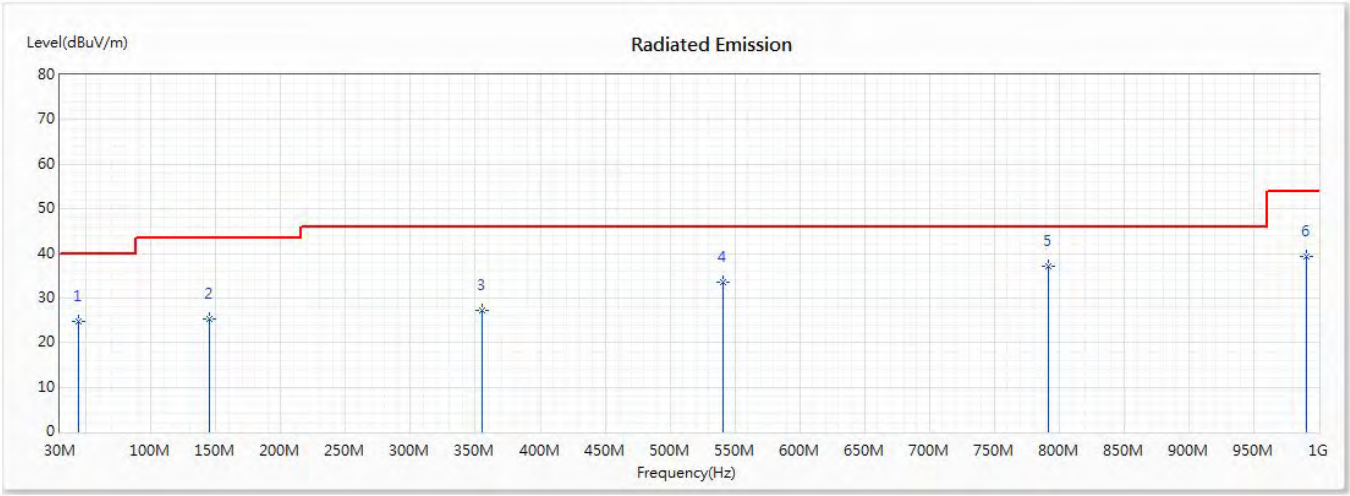


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	44.55	24.79	40.00	-15.21	35.37	-10.58	QP
2	145.43	25.27	43.50	-18.23	35.95	-10.68	QP
3	354.95	27.26	46.00	-18.74	35.17	-7.91	QP
4	541.19	33.53	46.00	-12.47	37.51	-3.98	QP
* 5	791.45	37.02	46.00	-8.98	36.70	0.32	QP
6	990.3	39.33	54.00	-14.67	36.66	2.67	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

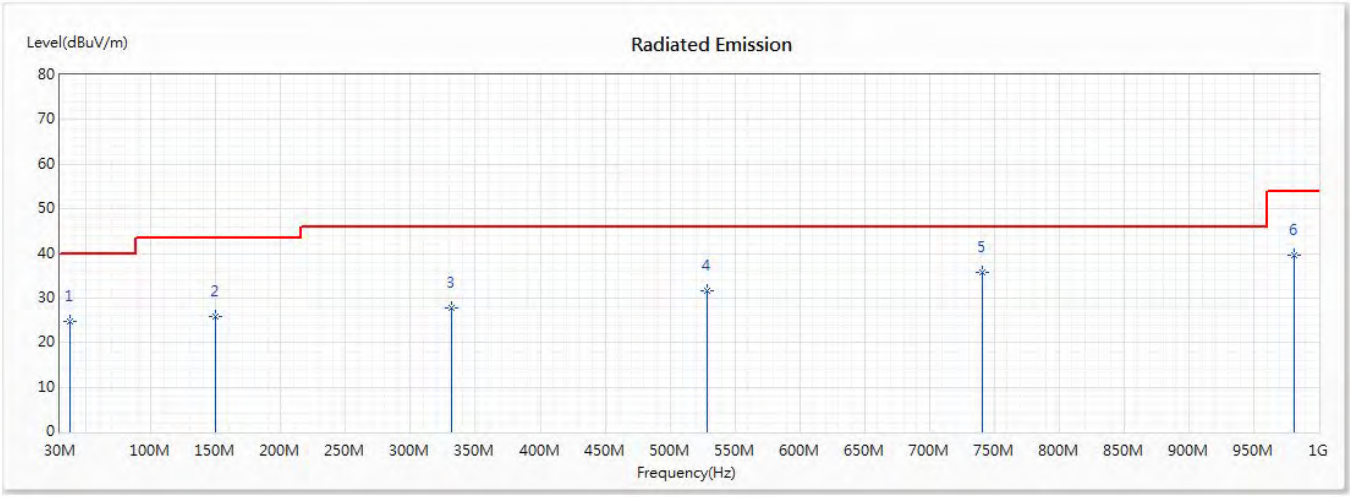


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	37.76	24.71	40.00	-15.29	35.83	-11.12	QP
2	149.31	25.88	43.50	-17.62	36.36	-10.48	QP
3	331.67	27.81	46.00	-18.19	36.16	-8.35	QP
4	528.58	31.54	46.00	-14.46	35.65	-4.11	QP
* 5	741.01	35.66	46.00	-10.34	36.24	-0.58	QP
6	981.57	39.61	54.00	-14.39	37.05	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

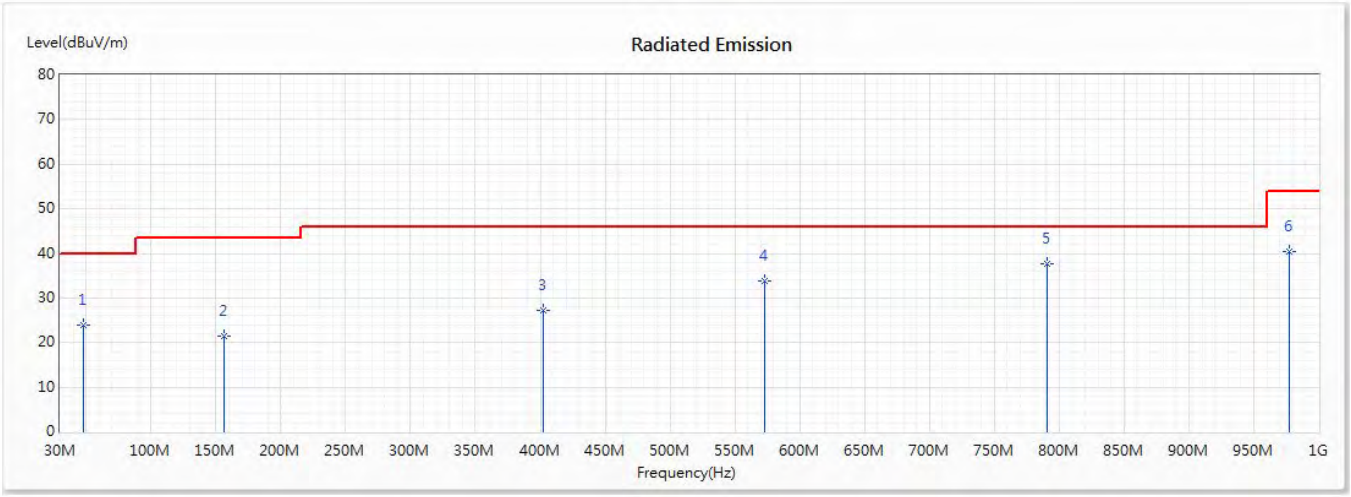


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	47.46	23.92	40.00	-16.08	34.43	-10.51	QP
2	156.1	21.31	43.50	-22.19	31.73	-10.42	QP
3	402.48	27.18	46.00	-18.82	33.85	-6.67	QP
4	573.2	33.72	46.00	-12.28	36.81	-3.09	QP
* 5	790.48	37.73	46.00	-8.27	37.46	0.27	QP
6	977.69	40.32	54.00	-13.68	37.82	2.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

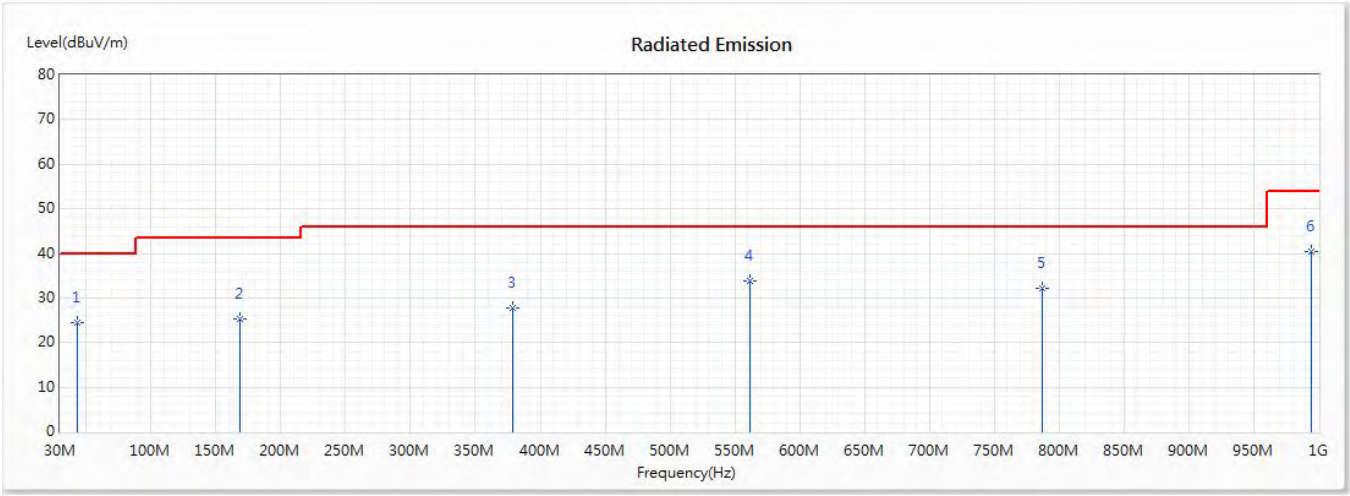


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	43.58	24.50	40.00	-15.50	35.06	-10.56	QP
2	168.71	25.29	43.50	-18.21	36.02	-10.73	QP
3	379.2	27.88	46.00	-18.12	35.03	-7.15	QP
* 4	561.56	33.74	46.00	-12.26	37.22	-3.48	QP
5	786.6	32.11	46.00	-13.89	31.88	0.23	QP
6	994.18	40.45	54.00	-13.55	37.77	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

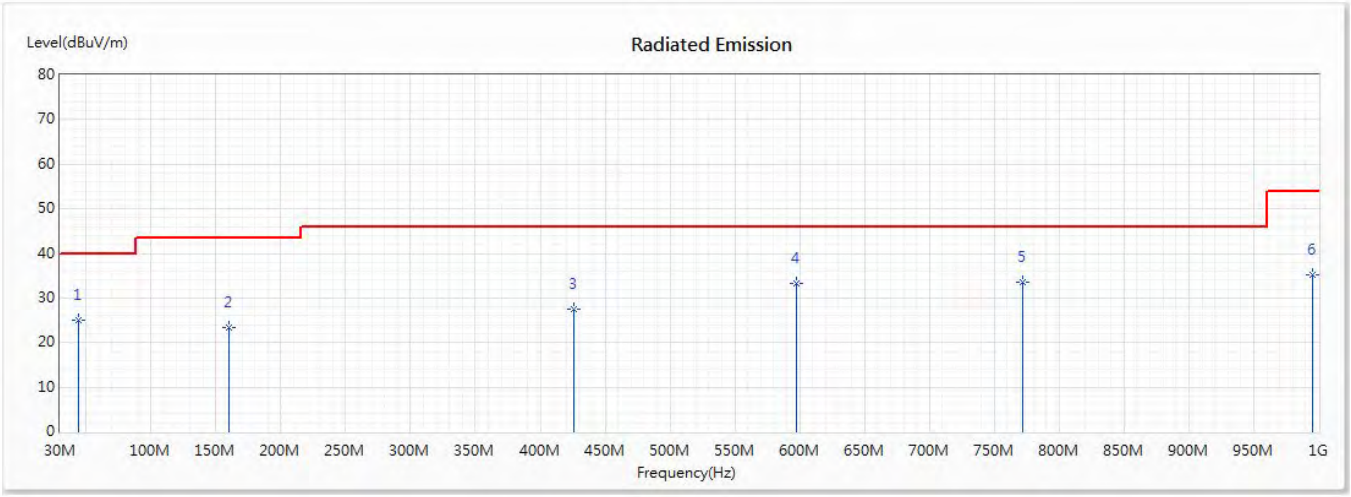


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	44.55	24.88	40.00	-15.12	35.46	-10.58	QP
2	159.98	23.24	43.50	-20.26	33.63	-10.39	QP
3	425.76	27.49	46.00	-18.51	33.79	-6.30	QP
4	597.45	33.39	46.00	-12.61	35.97	-2.58	QP
* 5	772.05	33.46	46.00	-12.54	33.46	0.00	QP
6	995.15	35.24	54.00	-18.76	32.56	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

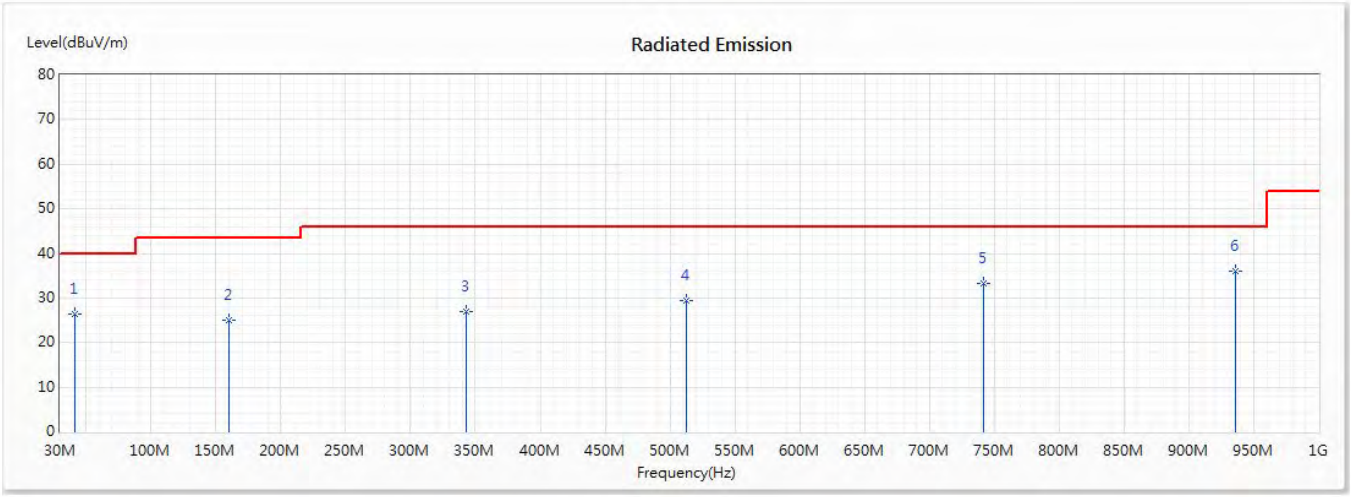


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	41.64	26.26	40.00	-13.74	37.03	-10.77	QP
2	159.98	25.04	43.50	-18.46	35.43	-10.39	QP
3	343.31	26.81	46.00	-19.19	34.98	-8.17	QP
4	513.06	29.49	46.00	-16.51	33.86	-4.37	QP
5	741.98	33.28	46.00	-12.72	33.83	-0.55	QP
* 6	935.98	36.14	46.00	-9.86	34.25	1.89	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

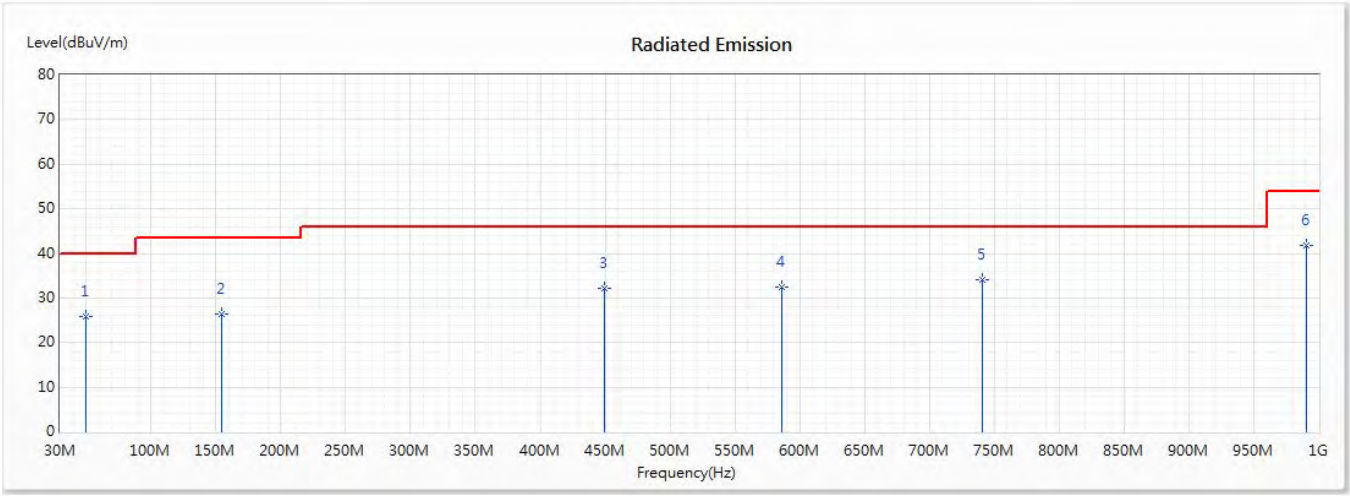


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	49.4	25.74	40.00	-14.26	36.18	-10.44	QP
2	154.16	26.28	43.50	-17.22	36.63	-10.35	QP
3	449.04	32.25	46.00	-13.75	37.94	-5.69	QP
4	585.81	32.48	46.00	-13.52	35.26	-2.78	QP
* 5	741.01	33.99	46.00	-12.01	34.57	-0.58	QP
6	990.3	41.72	54.00	-12.28	39.05	2.67	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

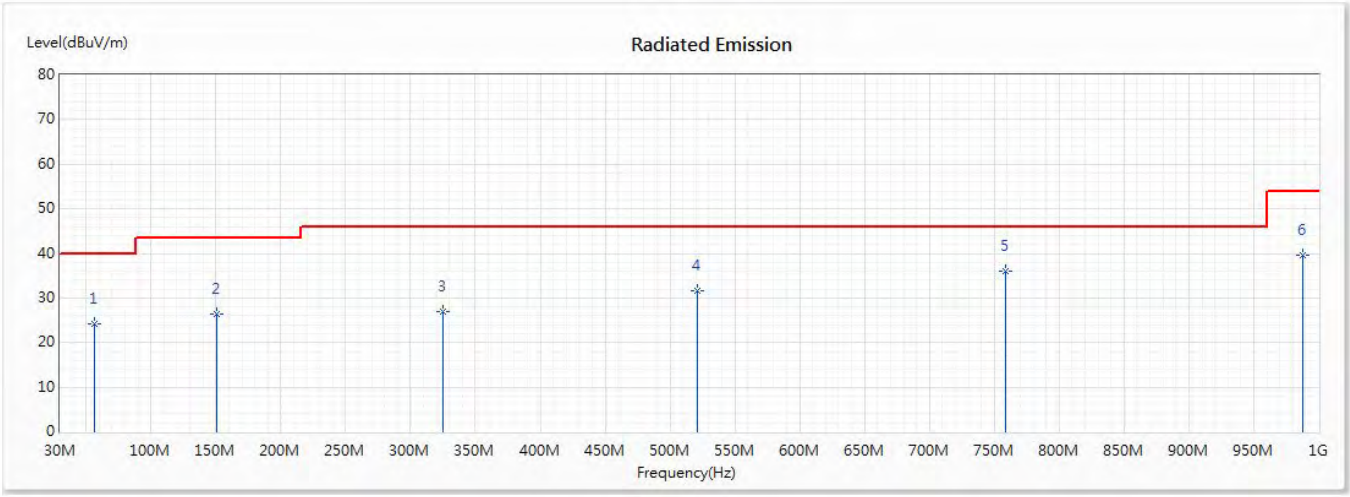


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	56.19	24.20	40.00	-15.80	35.12	-10.92	QP
2	150.28	26.28	43.50	-17.22	36.75	-10.47	QP
3	324.88	27.06	46.00	-18.94	35.65	-8.59	QP
4	520.82	31.64	46.00	-14.36	35.84	-4.20	QP
* 5	758.47	36.09	46.00	-9.91	36.33	-0.24	QP
6	987.39	39.65	54.00	-14.35	37.03	2.62	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

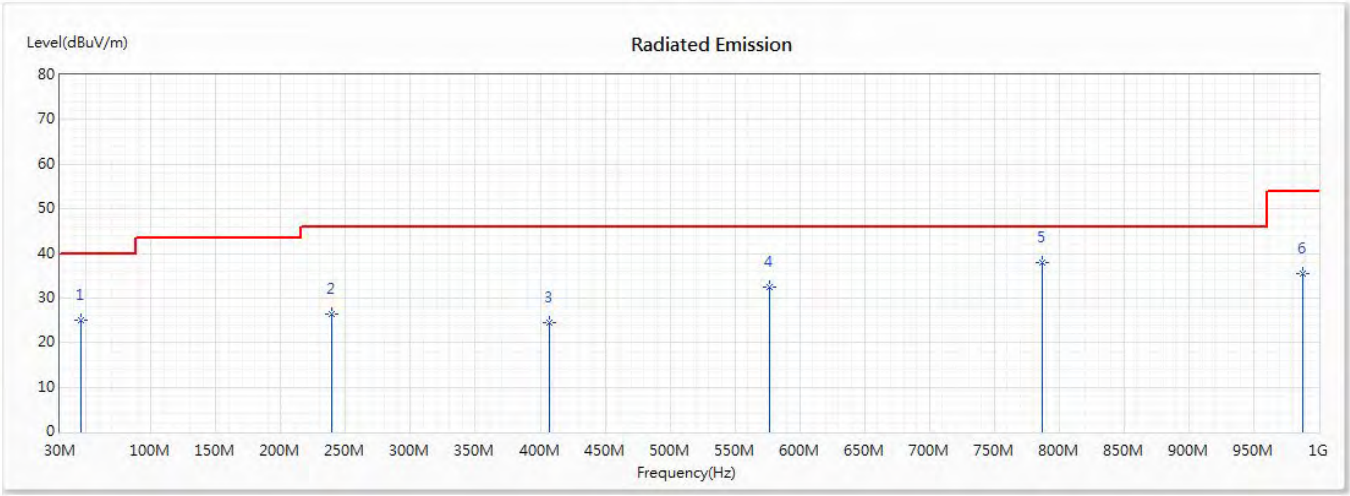


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	46.49	25.04	40.00	-14.96	35.50	-10.46	QP
2	239.52	26.27	46.00	-19.73	37.54	-11.27	QP
3	407.33	24.47	46.00	-21.53	31.07	-6.60	QP
4	577.08	32.52	46.00	-13.48	35.50	-2.98	QP
* 5	786.6	38.07	46.00	-7.93	37.84	0.23	QP
6	987.39	35.42	54.00	-18.58	32.80	2.62	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

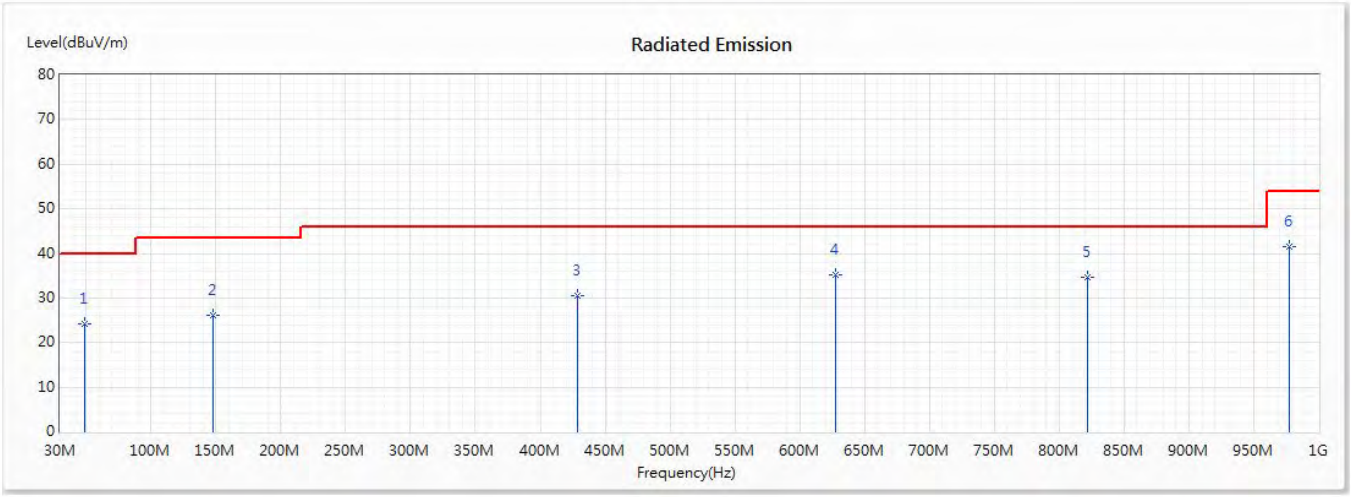


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	48.43	24.21	40.00	-15.79	34.68	-10.47	QP
2	147.37	26.08	43.50	-17.42	36.58	-10.50	QP
3	428.67	30.65	46.00	-15.35	36.89	-6.24	QP
* 4	627.52	35.15	46.00	-10.85	37.55	-2.40	QP
5	821.52	34.62	46.00	-11.38	34.05	0.57	QP
6	977.69	41.46	54.00	-12.54	38.96	2.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

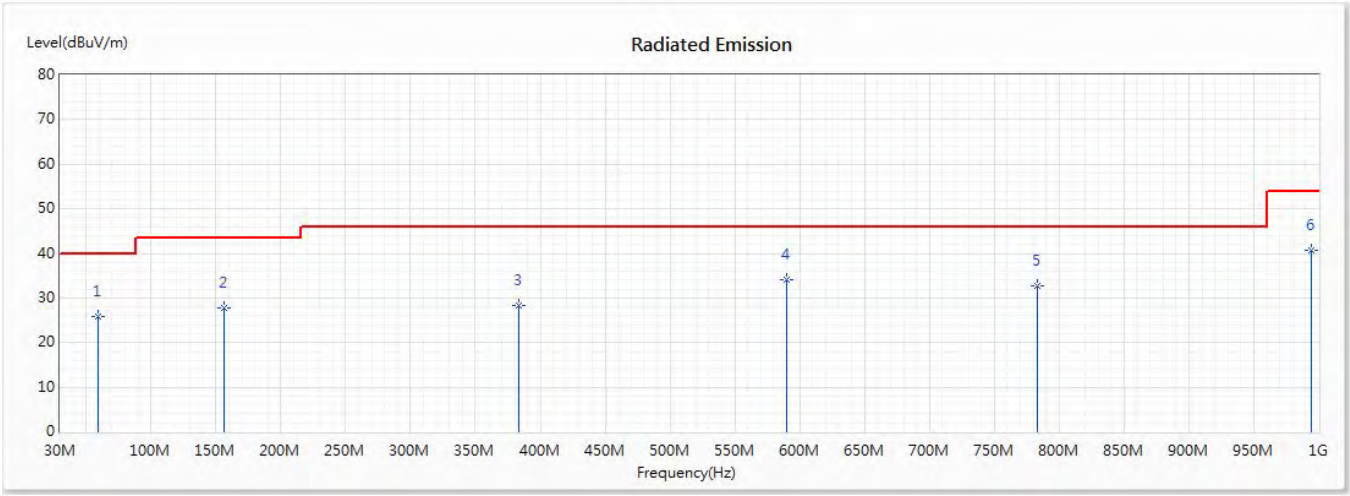


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	59.1	25.82	40.00	-14.18	37.01	-11.19	QP
2	156.1	27.64	43.50	-15.86	38.06	-10.42	QP
3	383.08	28.43	46.00	-17.57	35.49	-7.06	QP
* 4	589.69	34.09	46.00	-11.91	36.79	-2.70	QP
5	782.72	32.64	46.00	-13.36	32.48	0.16	QP
6	994.18	40.59	54.00	-13.41	37.91	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

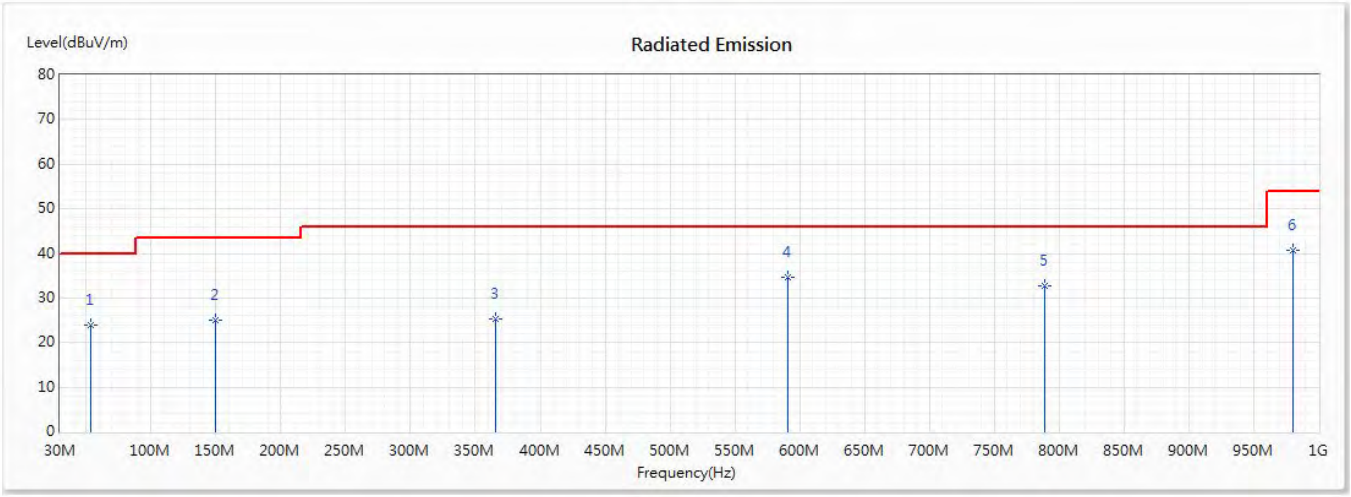


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	23.90	40.00	-16.10	34.55	-10.65	QP
2	149.31	24.98	43.50	-18.52	35.46	-10.48	QP
3	365.62	25.25	46.00	-20.75	32.90	-7.65	QP
* 4	590.66	34.76	46.00	-11.24	37.44	-2.68	QP
5	788.54	32.63	46.00	-13.37	32.39	0.24	QP
6	980.6	40.71	54.00	-13.29	38.15	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

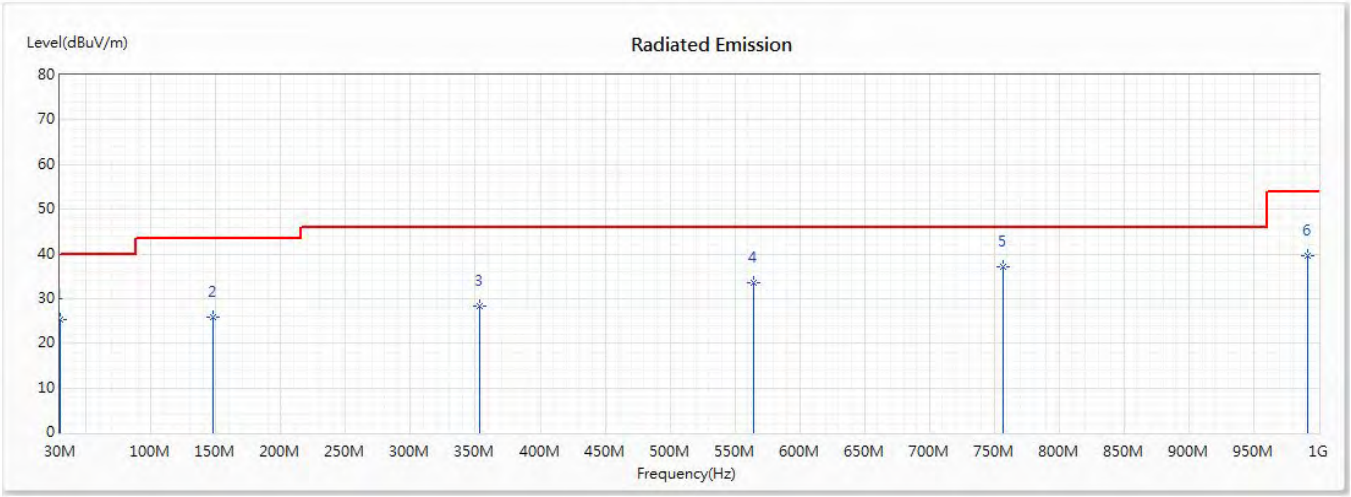


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	30	25.29	40.00	-14.71	37.09	-11.80	QP
2	147.37	25.79	43.50	-17.71	36.29	-10.50	QP
3	353.01	28.42	46.00	-17.58	36.37	-7.95	QP
4	564.47	33.55	46.00	-12.45	36.90	-3.35	QP
* 5	756.53	37.06	46.00	-8.94	37.35	-0.29	QP
6	991.27	39.57	54.00	-14.43	36.89	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

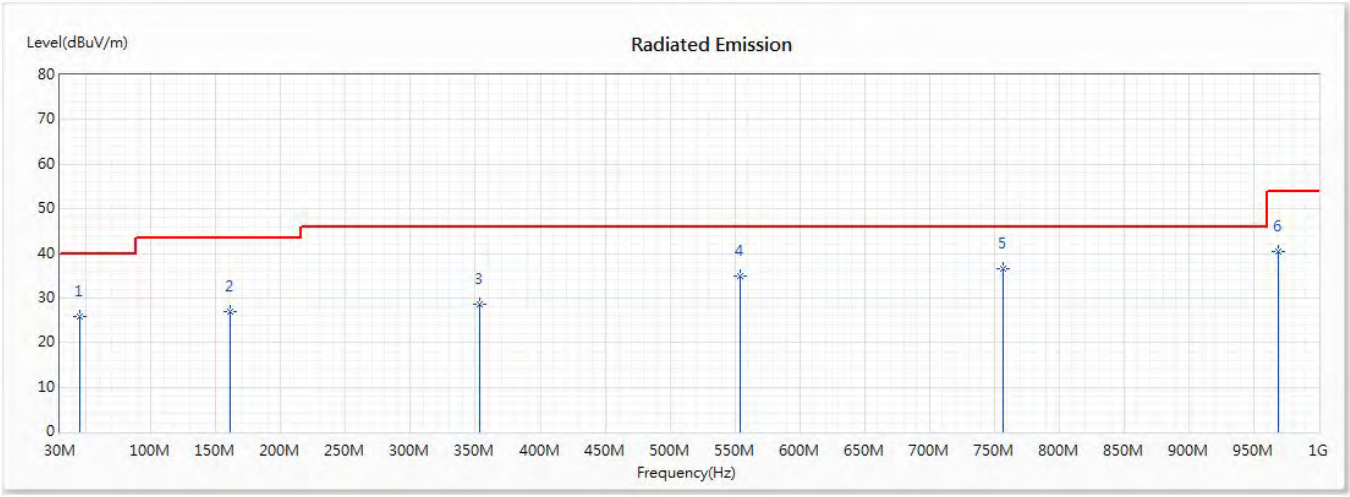


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	45.52	25.89	40.00	-14.11	36.41	-10.52	QP
2	160.95	26.81	43.50	-16.69	37.29	-10.48	QP
3	353.01	28.52	46.00	-17.48	36.47	-7.95	QP
4	553.8	34.78	46.00	-11.22	38.48	-3.70	QP
* 5	756.53	36.64	46.00	-9.36	36.93	-0.29	QP
6	968.96	40.37	54.00	-13.63	38.05	2.32	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

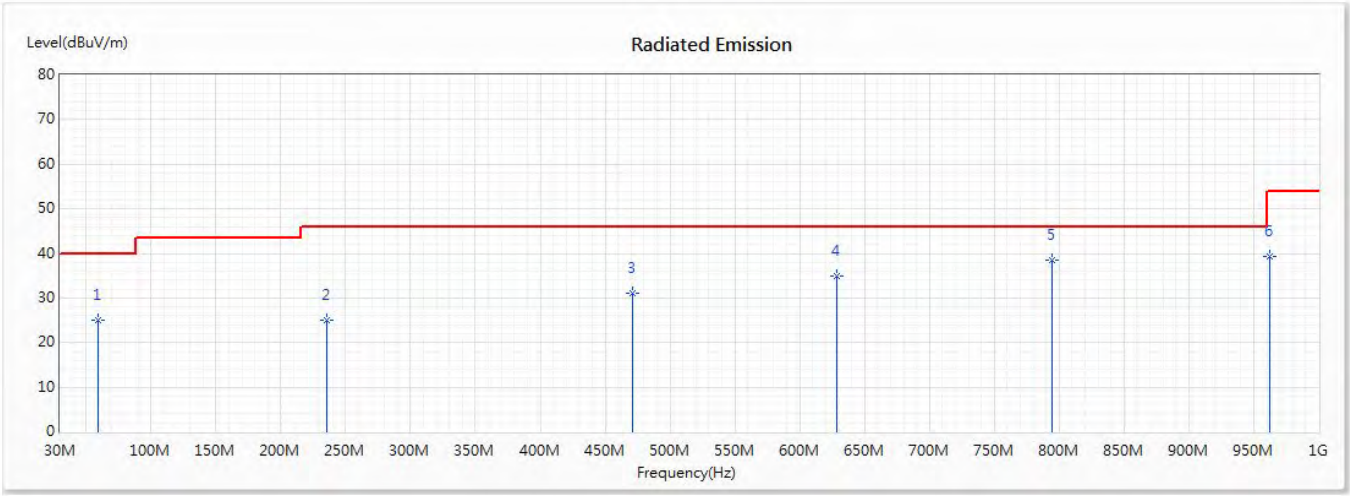


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	59.1	24.88	40.00	-15.12	36.07	-11.19	QP
2	235.64	24.98	46.00	-21.02	36.35	-11.37	QP
3	471.35	30.94	46.00	-15.06	36.16	-5.22	QP
4	628.49	34.86	46.00	-11.14	37.24	-2.38	QP
* 5	794.36	38.49	46.00	-7.51	38.05	0.44	QP
6	962.17	39.27	54.00	-14.73	37.04	2.23	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

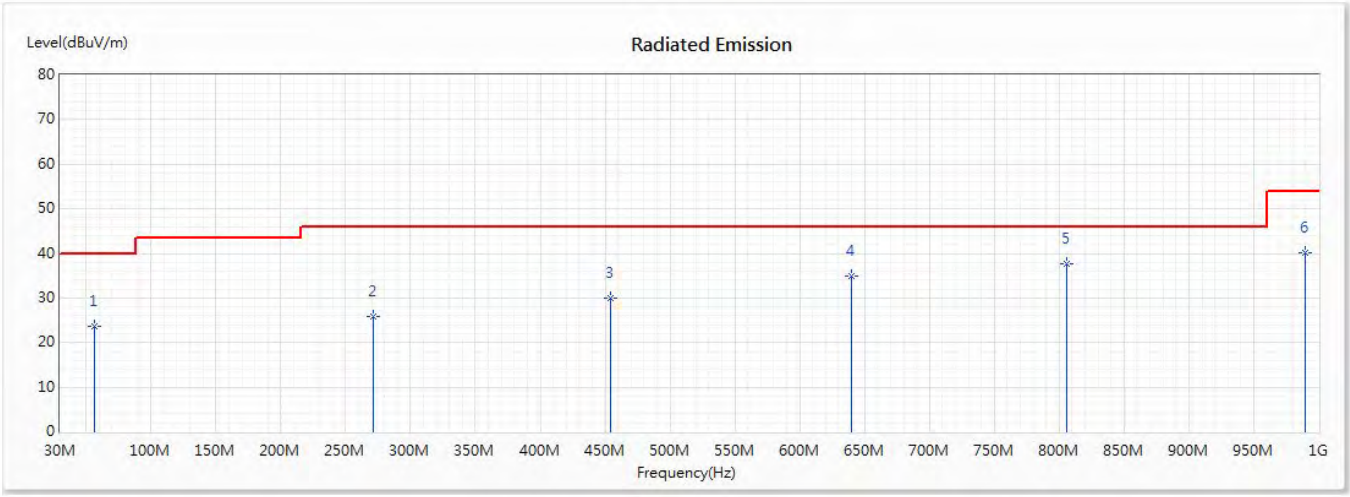


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	56.19	23.56	40.00	-16.44	34.48	-10.92	QP
2	271.53	25.79	46.00	-20.21	36.10	-10.31	QP
3	453.89	29.86	46.00	-16.14	35.44	-5.58	QP
4	640.13	34.95	46.00	-11.05	37.20	-2.25	QP
* 5	806	37.65	46.00	-8.35	37.25	0.40	QP
6	989.33	40.17	54.00	-13.83	37.51	2.66	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

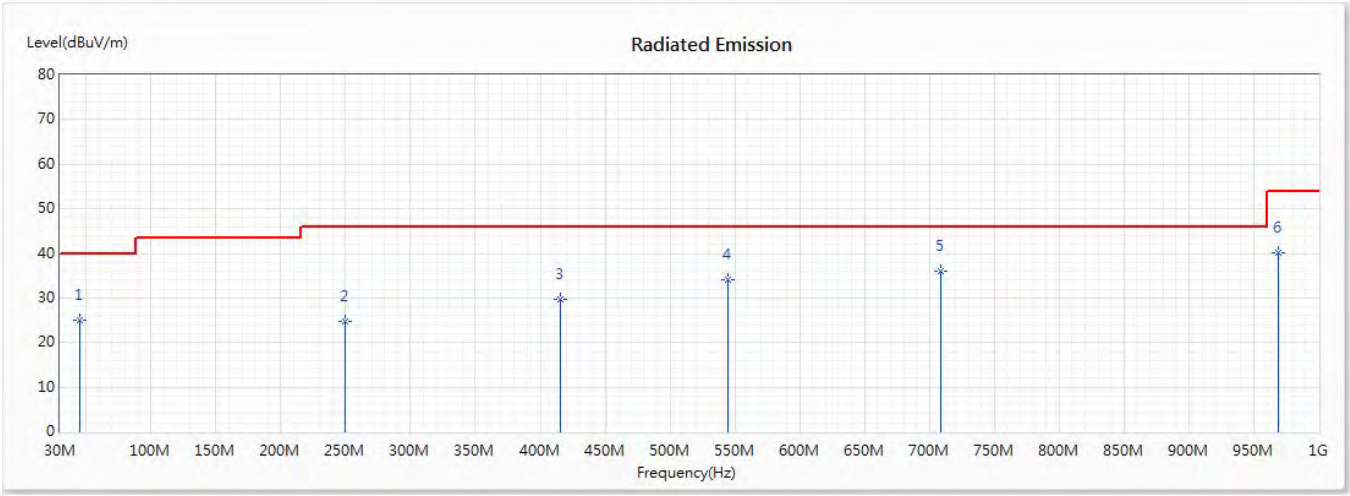


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	45.52	24.95	40.00	-15.05	35.47	-10.52	QP
2	249.22	24.62	46.00	-21.38	35.74	-11.12	QP
3	415.09	29.77	46.00	-16.23	36.21	-6.44	QP
4	545.07	34.02	46.00	-11.98	38.00	-3.98	QP
* 5	709	36.06	46.00	-9.94	37.23	-1.17	QP
6	968.96	40.18	54.00	-13.82	37.86	2.32	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

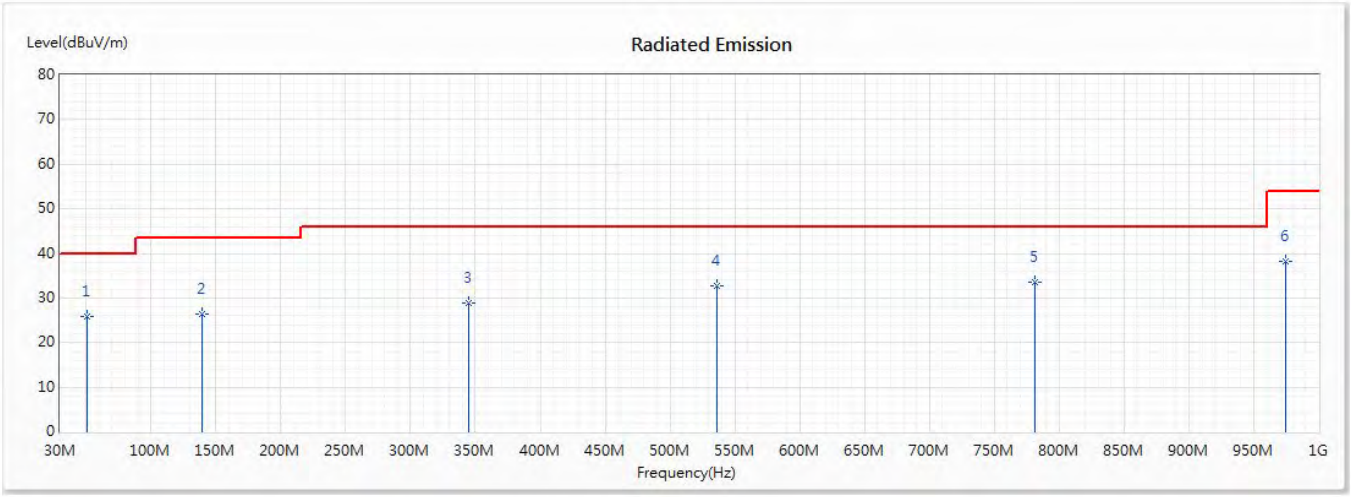


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	50.37	25.81	40.00	-14.19	36.31	-10.50	QP
2	139.61	26.36	43.50	-17.14	37.42	-11.06	QP
3	345.25	28.94	46.00	-17.06	37.06	-8.12	QP
4	536.34	32.68	46.00	-13.32	36.74	-4.06	QP
* 5	781.75	33.48	46.00	-12.52	33.33	0.15	QP
6	974.78	38.24	54.00	-15.76	35.79	2.45	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

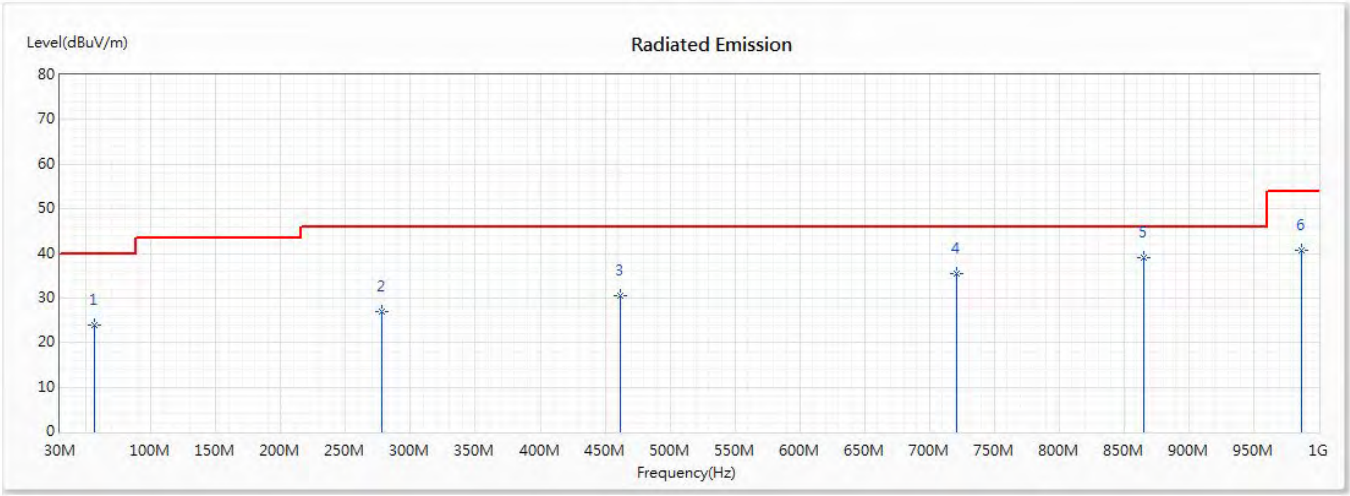


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	56.19	23.93	40.00	-16.07	34.85	-10.92	QP
2	278.32	27.01	46.00	-18.99	36.94	-9.93	QP
3	461.65	30.44	46.00	-15.56	35.85	-5.41	QP
4	720.64	35.60	46.00	-10.40	36.49	-0.89	QP
* 5	865.17	38.92	46.00	-7.08	37.70	1.22	QP
6	986.42	40.73	54.00	-13.27	38.13	2.60	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

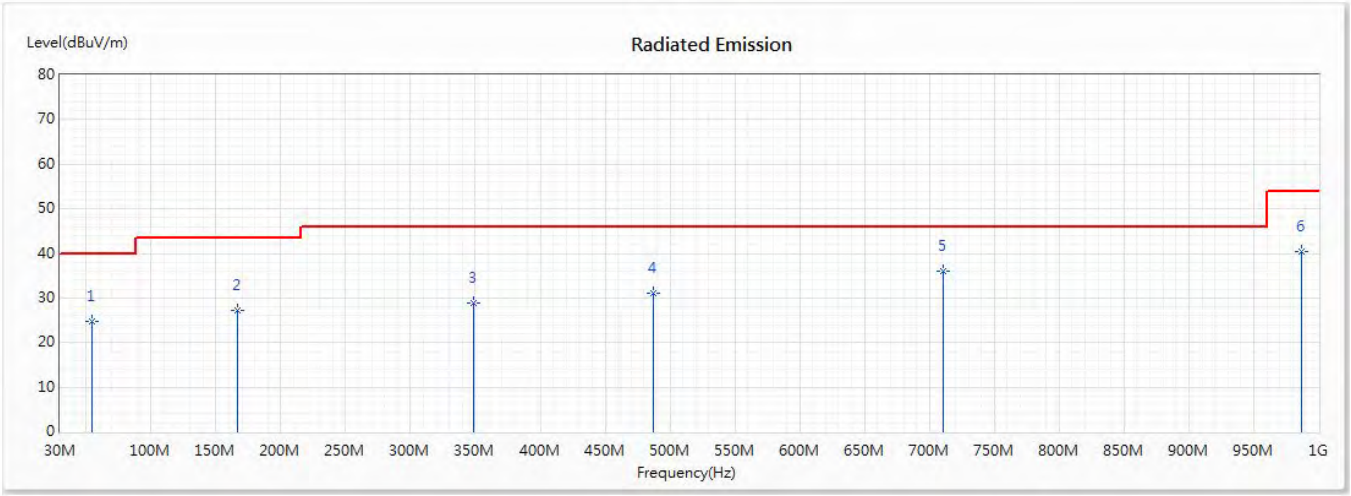


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	54.25	24.73	40.00	-15.27	35.42	-10.69	QP
2	166.77	27.15	43.50	-16.35	37.80	-10.65	QP
3	348.16	28.81	46.00	-17.19	36.87	-8.06	QP
4	486.87	31.15	46.00	-14.85	36.14	-4.99	QP
* 5	710.94	35.97	46.00	-10.03	37.09	-1.12	QP
6	986.42	40.32	54.00	-13.68	37.72	2.60	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

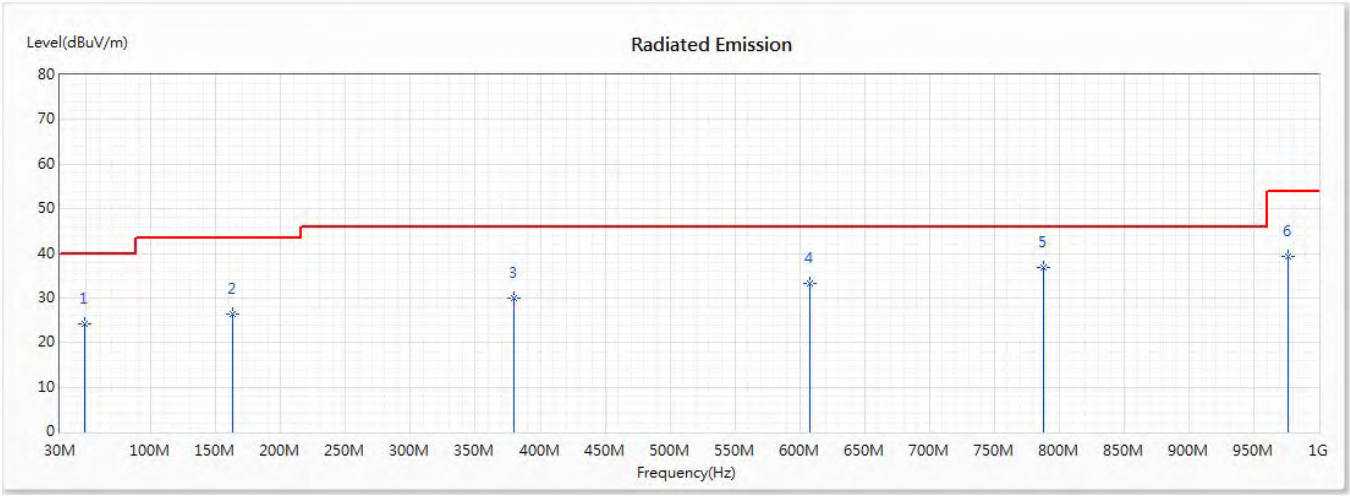


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	48.43	24.18	40.00	-15.82	34.65	-10.47	QP
2	162.89	26.30	43.50	-17.20	36.79	-10.49	QP
3	380.17	29.89	46.00	-16.11	37.02	-7.13	QP
4	608.12	33.16	46.00	-12.84	35.73	-2.57	QP
* 5	787.57	36.83	46.00	-9.17	36.59	0.24	QP
6	976.72	39.39	54.00	-14.61	36.91	2.48	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

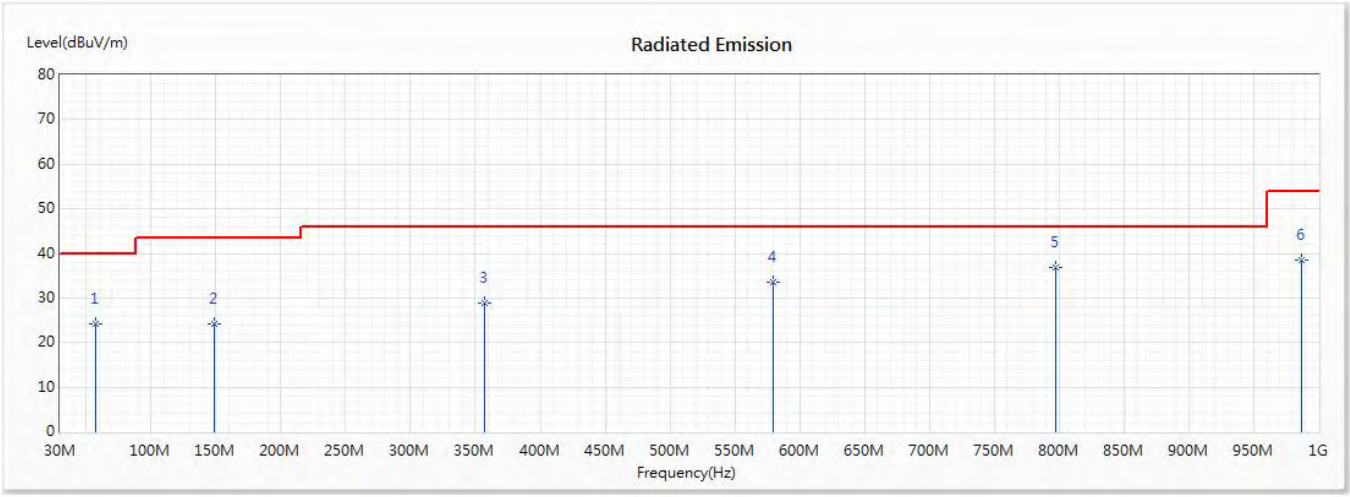


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	57.16	24.29	40.00	-15.71	35.23	-10.94	QP
2	148.34	24.19	43.50	-19.31	34.68	-10.49	QP
3	356.89	28.81	46.00	-17.19	36.67	-7.86	QP
4	579.99	33.55	46.00	-12.45	36.46	-2.91	QP
* 5	797.27	36.88	46.00	-9.12	36.44	0.44	QP
6	986.42	38.36	54.00	-15.64	35.76	2.60	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

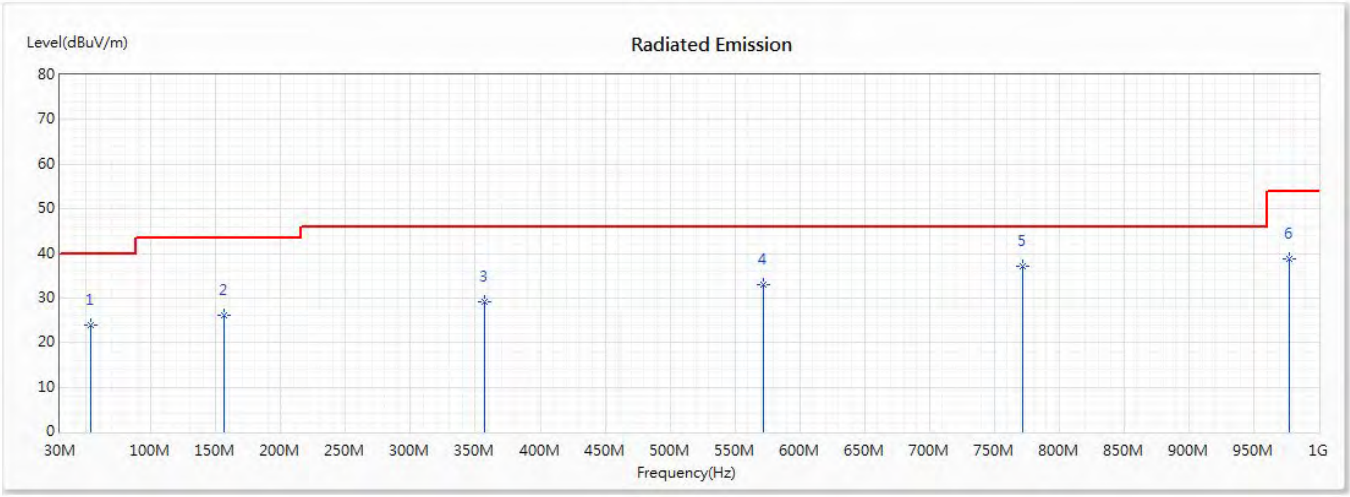


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	23.98	40.00	-16.02	34.63	-10.65	QP
2	156.1	26.00	43.50	-17.50	36.42	-10.42	QP
3	356.89	29.05	46.00	-16.95	36.91	-7.86	QP
4	572.23	32.99	46.00	-13.01	36.12	-3.13	QP
* 5	772.05	37.02	46.00	-8.98	37.02	0.00	QP
6	977.69	38.82	54.00	-15.18	36.32	2.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

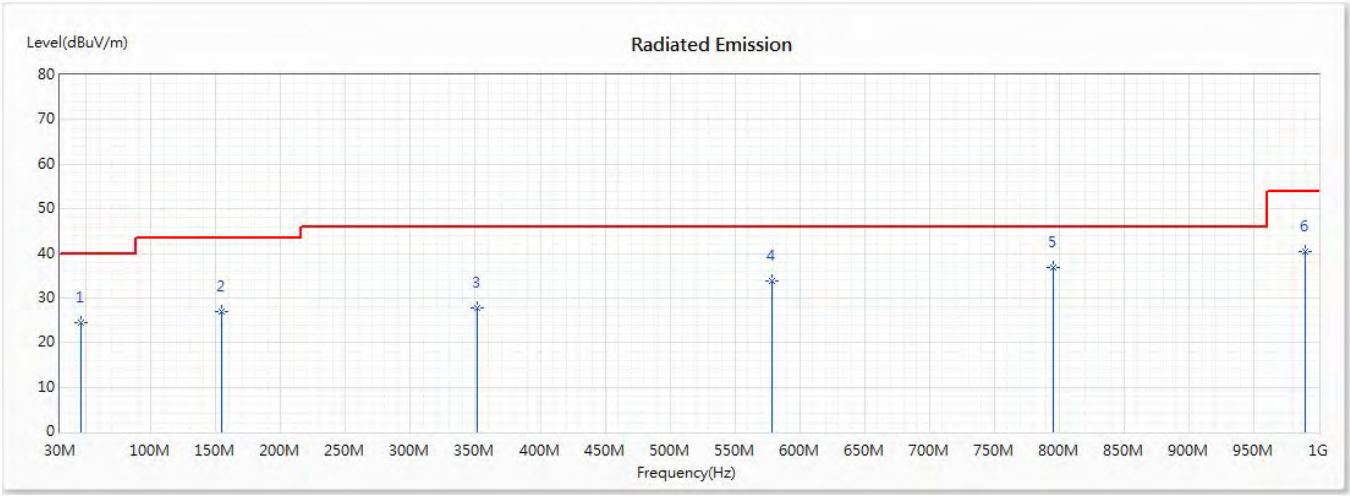


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	46.49	24.39	40.00	-15.61	34.85	-10.46	QP
2	154.16	26.82	43.50	-16.68	37.17	-10.35	QP
3	351.07	27.76	46.00	-18.24	35.76	-8.00	QP
4	579.02	33.68	46.00	-12.32	36.61	-2.93	QP
* 5	795.33	36.80	46.00	-9.20	36.33	0.47	QP
6	989.33	40.54	54.00	-13.46	37.88	2.66	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

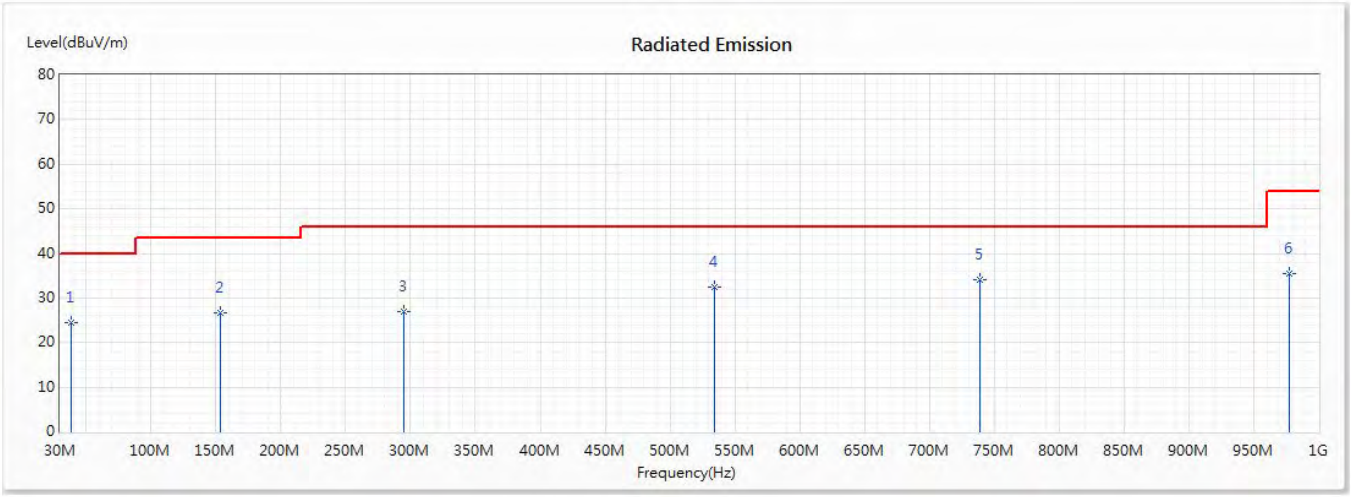


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	38.73	24.50	40.00	-15.50	35.48	-10.98	QP
2	153.19	26.57	43.50	-16.93	37.00	-10.43	QP
3	294.81	26.82	46.00	-19.18	36.42	-9.60	QP
4	534.4	32.45	46.00	-13.55	36.54	-4.09	QP
* 5	739.07	34.03	46.00	-11.97	34.66	-0.63	QP
6	977.69	35.41	54.00	-18.59	32.91	2.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

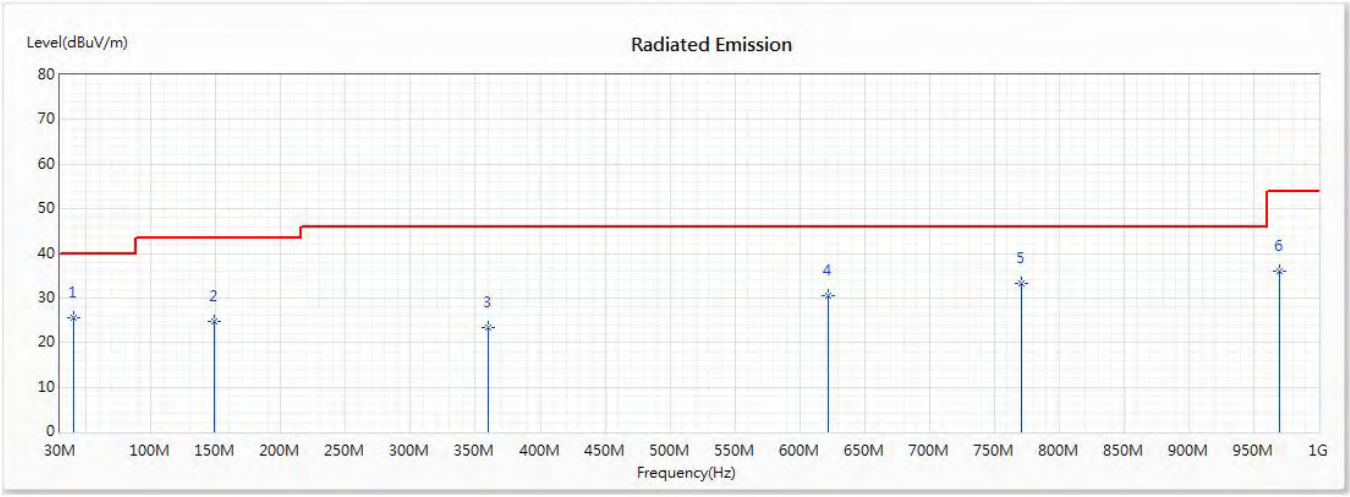


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	40.67	25.68	40.00	-14.32	36.55	-10.87	QP
2	148.34	24.80	43.50	-18.70	35.29	-10.49	QP
3	359.8	23.38	46.00	-22.62	31.17	-7.79	QP
4	621.7	30.50	46.00	-15.50	33.03	-2.53	QP
* 5	771.08	33.39	46.00	-12.61	33.41	-0.02	QP
6	969.93	35.93	54.00	-18.07	33.59	2.34	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

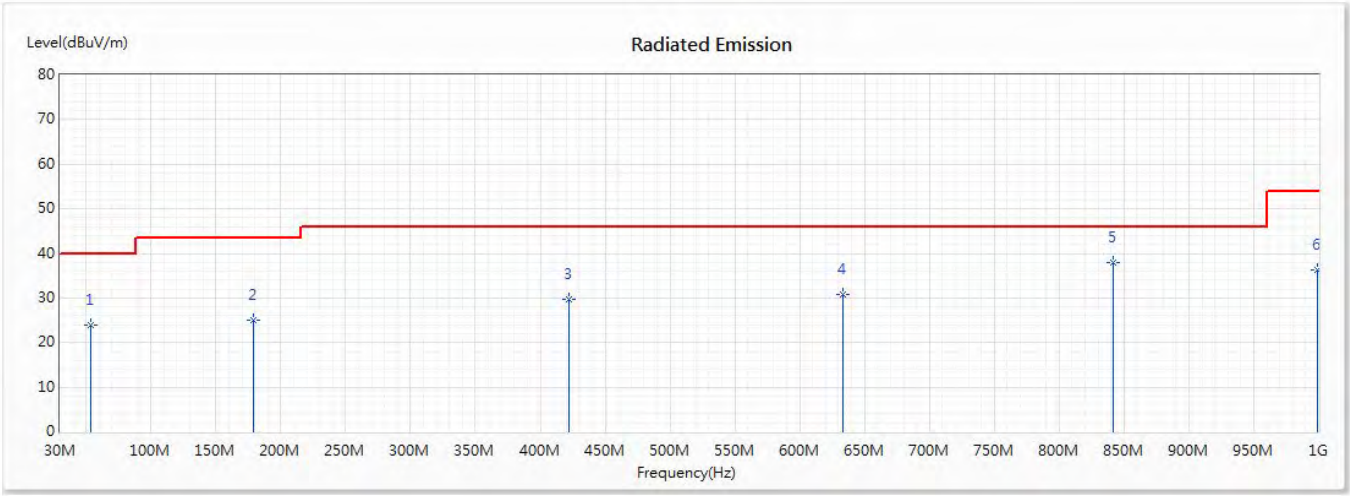


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	23.99	40.00	-16.01	34.64	-10.65	QP
2	179.38	25.12	43.50	-18.38	37.05	-11.93	QP
3	421.88	29.79	46.00	-16.21	36.11	-6.32	QP
4	633.34	30.90	46.00	-15.10	33.25	-2.35	QP
* 5	841.89	37.93	46.00	-8.07	37.08	0.85	QP
6	999.03	36.32	54.00	-17.68	33.55	2.77	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

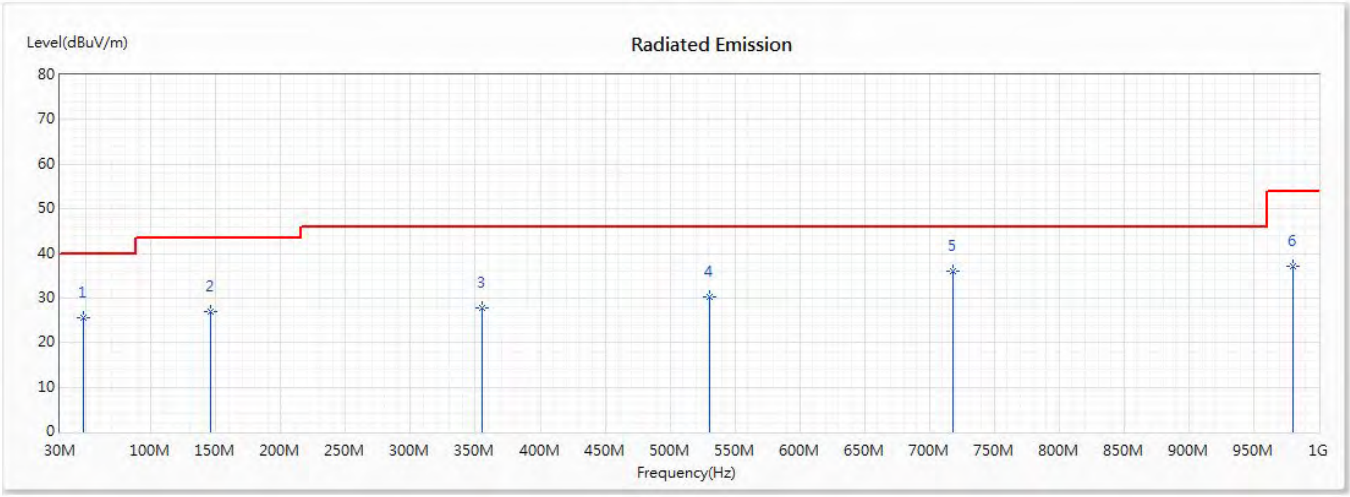


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	47.46	25.64	40.00	-14.36	36.15	-10.51	QP
2	146.4	26.91	43.50	-16.59	37.47	-10.56	QP
3	354.95	27.77	46.00	-18.23	35.68	-7.91	QP
4	530.52	30.11	46.00	-15.89	34.21	-4.10	QP
* 5	717.73	36.13	46.00	-9.87	37.09	-0.96	QP
6	980.6	37.13	54.00	-16.87	34.57	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

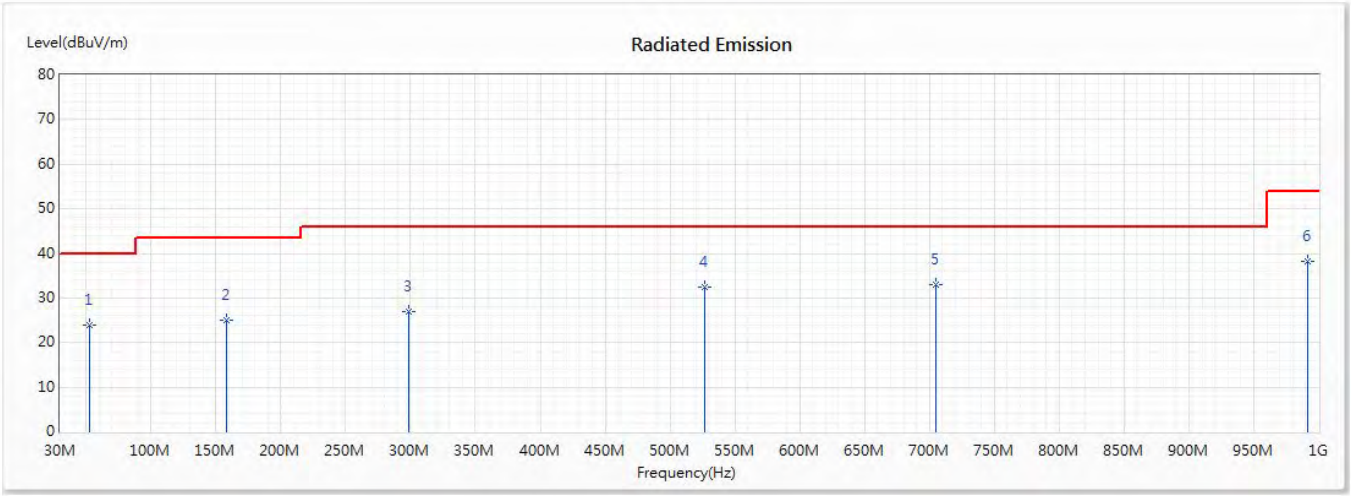


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	23.85	40.00	-16.15	34.45	-10.60	QP
2	158.04	25.06	43.50	-18.44	35.47	-10.41	QP
3	298.69	27.00	46.00	-19.00	36.42	-9.42	QP
4	526.64	32.49	46.00	-13.51	36.60	-4.11	QP
* 5	705.12	33.03	46.00	-12.97	34.30	-1.27	QP
6	991.27	38.16	54.00	-15.84	35.48	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

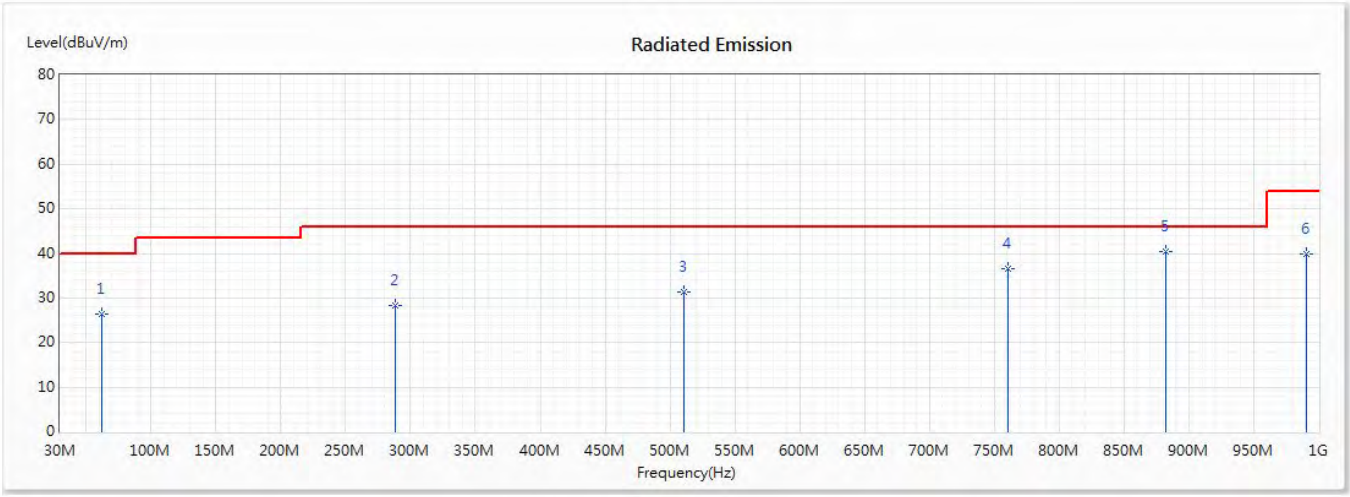


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	62.01	26.38	40.00	-13.62	38.02	-11.64	QP
2	288.02	28.45	46.00	-17.55	38.11	-9.66	QP
3	511.12	31.30	46.00	-14.70	35.72	-4.42	QP
4	760.41	36.48	46.00	-9.52	36.67	-0.19	QP
* 5	882.63	40.41	46.00	-5.59	39.14	1.27	QP
6	990.3	39.87	54.00	-14.13	37.20	2.67	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

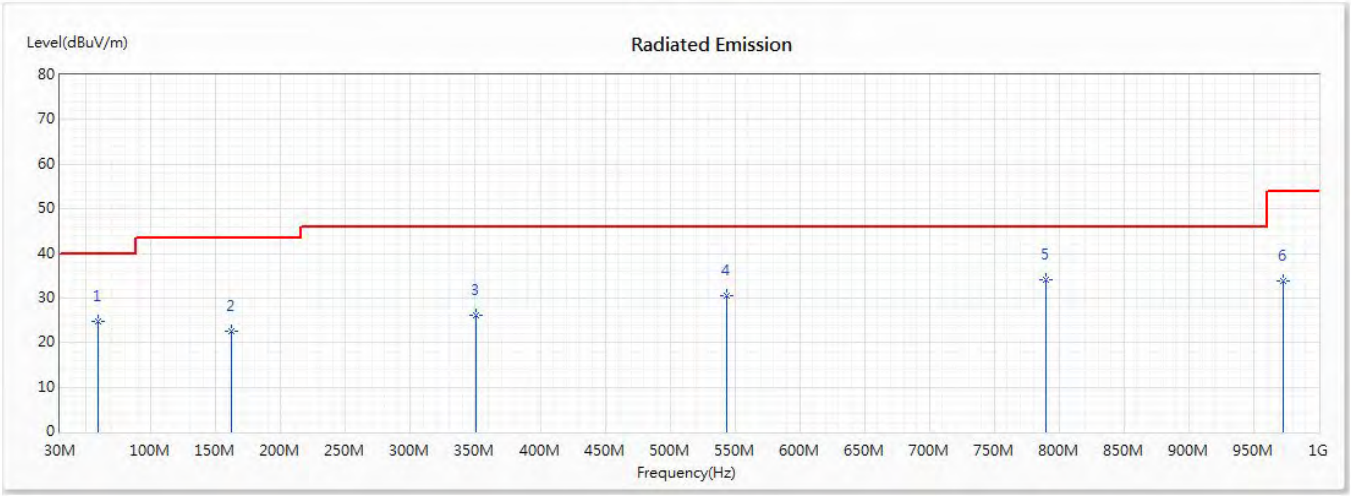


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	59.1	24.69	40.00	-15.31	35.88	-11.19	QP
2	161.92	22.49	43.50	-21.01	32.98	-10.49	QP
3	350.1	25.98	46.00	-20.02	34.00	-8.02	QP
4	544.1	30.38	46.00	-15.62	34.35	-3.97	QP
* 5	789.51	33.98	46.00	-12.02	33.73	0.25	QP
6	972.84	33.68	54.00	-20.32	31.27	2.41	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

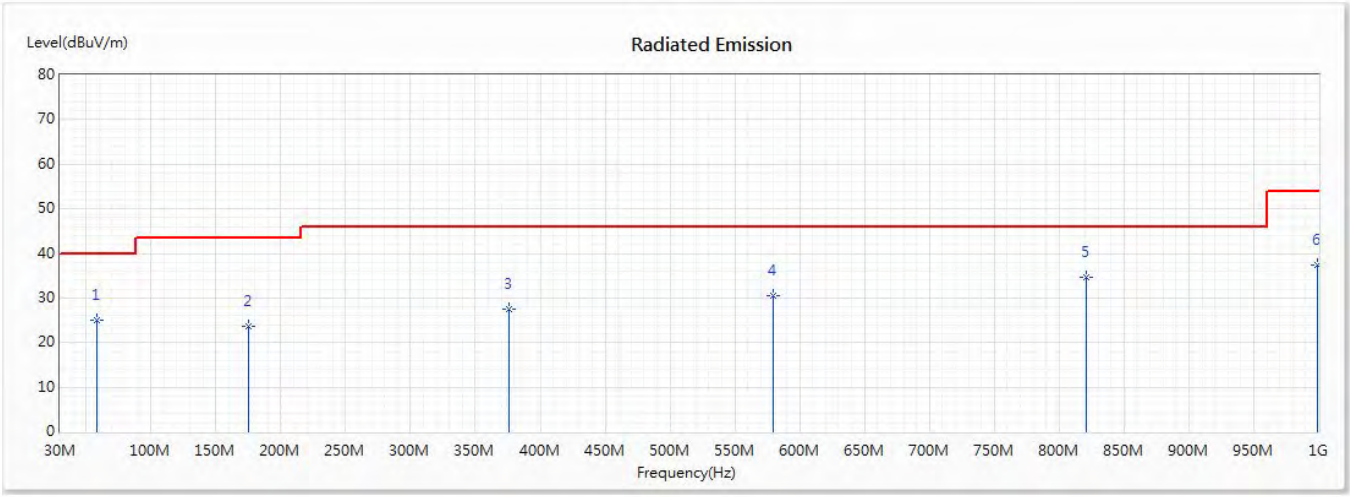


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	58.13	24.93	40.00	-15.07	36.04	-11.11	QP
2	175.5	23.53	43.50	-19.97	35.12	-11.59	QP
3	376.29	27.44	46.00	-18.56	34.65	-7.21	QP
4	579.99	30.39	46.00	-15.61	33.30	-2.91	QP
* 5	820.55	34.60	46.00	-11.40	34.07	0.53	QP
6	999.03	37.42	54.00	-16.58	34.65	2.77	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

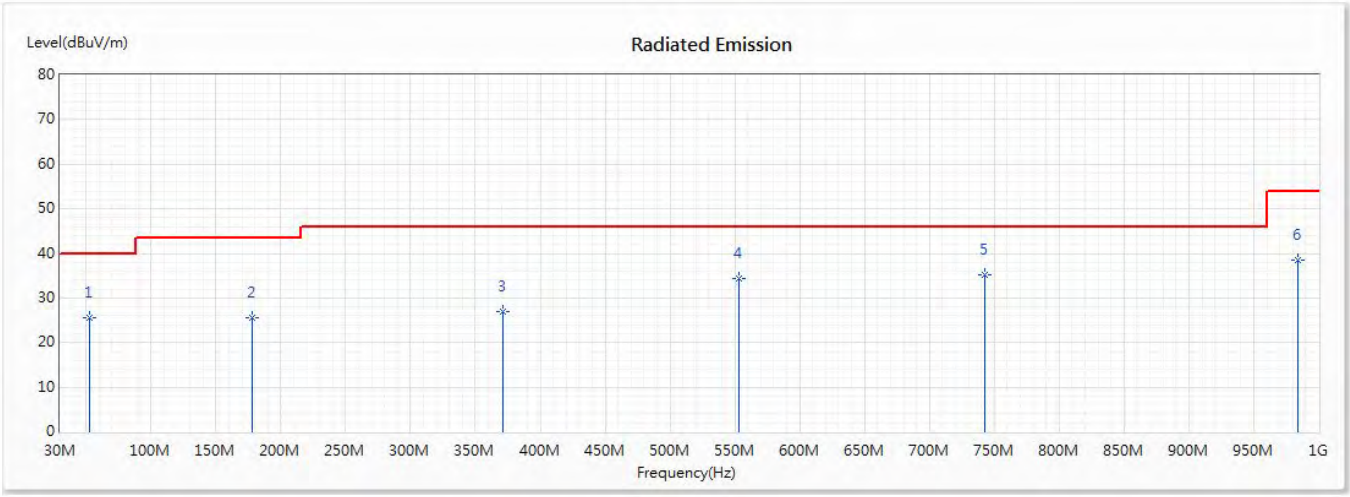


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	25.70	40.00	-14.30	36.30	-10.60	QP
2	178.41	25.46	43.50	-18.04	37.33	-11.87	QP
3	371.44	27.06	46.00	-18.94	34.46	-7.40	QP
4	552.83	34.42	46.00	-11.58	38.17	-3.75	QP
* 5	742.95	35.27	46.00	-10.73	35.80	-0.53	QP
6	983.51	38.60	54.00	-15.40	36.04	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

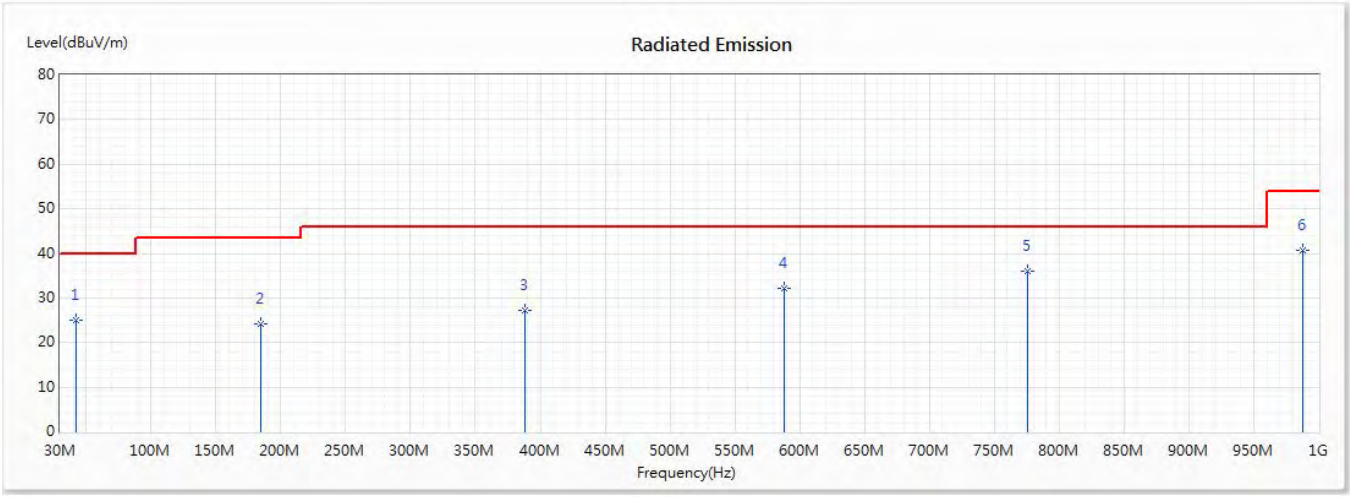


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	42.61	25.07	40.00	-14.93	35.74	-10.67	QP
2	184.23	24.31	43.50	-19.19	36.61	-12.30	QP
3	387.93	27.13	46.00	-18.87	34.07	-6.94	QP
4	587.75	32.30	46.00	-13.70	35.04	-2.74	QP
* 5	775.93	36.02	46.00	-9.98	35.95	0.07	QP
6	987.39	40.55	54.00	-13.45	37.93	2.62	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

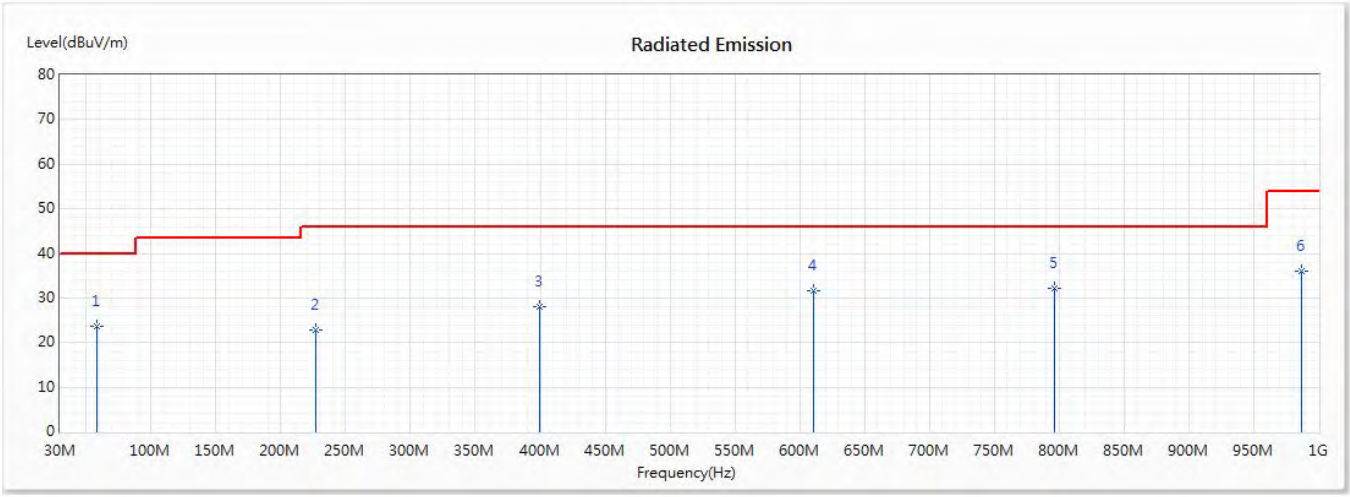


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	58.13	23.78	40.00	-16.22	34.89	-11.11	QP
2	226.91	22.78	46.00	-23.22	34.70	-11.92	QP
3	399.57	27.99	46.00	-18.01	34.67	-6.68	QP
4	611.03	31.57	46.00	-14.43	34.13	-2.56	QP
* 5	796.3	32.16	46.00	-13.84	31.71	0.45	QP
6	986.42	35.97	54.00	-18.03	33.37	2.60	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

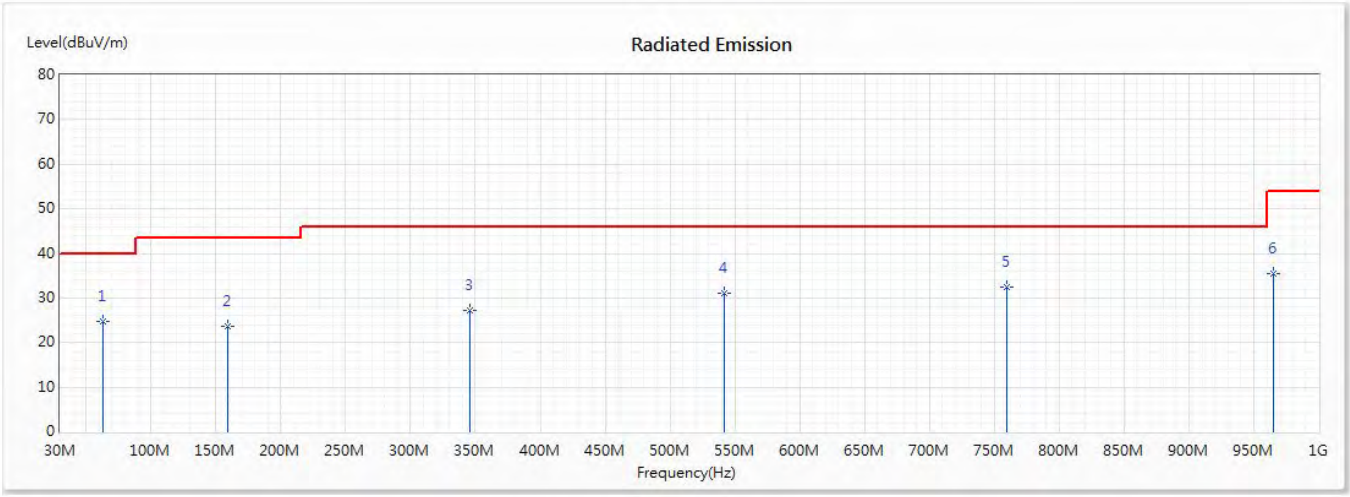


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	62.98	24.61	40.00	-15.39	36.44	-11.83	QP
2	159.01	23.62	43.50	-19.88	34.02	-10.40	QP
3	346.22	27.18	46.00	-18.82	35.29	-8.11	QP
4	542.16	31.11	46.00	-14.89	35.09	-3.98	QP
* 5	759.44	32.44	46.00	-13.56	32.65	-0.21	QP
6	965.08	35.47	54.00	-18.53	33.24	2.23	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

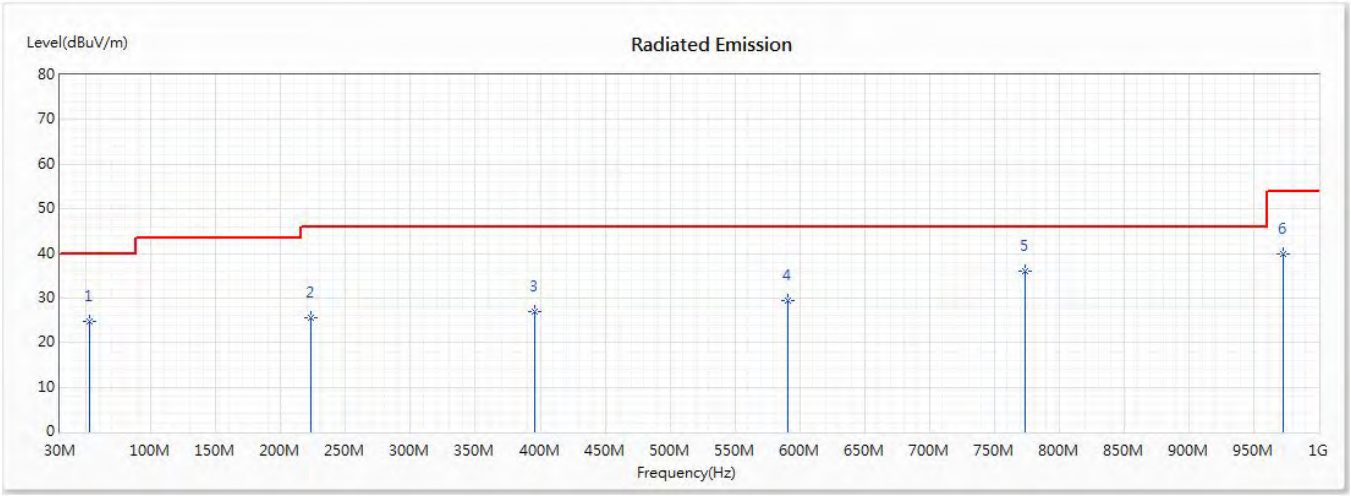


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	24.81	40.00	-15.19	35.41	-10.60	QP
2	223.03	25.48	46.00	-20.52	37.56	-12.08	QP
3	395.69	26.84	46.00	-19.16	33.62	-6.78	QP
4	590.66	29.38	46.00	-16.62	32.06	-2.68	QP
* 5	773.99	35.90	46.00	-10.10	35.85	0.05	QP
6	972.84	39.91	54.00	-14.09	37.50	2.41	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

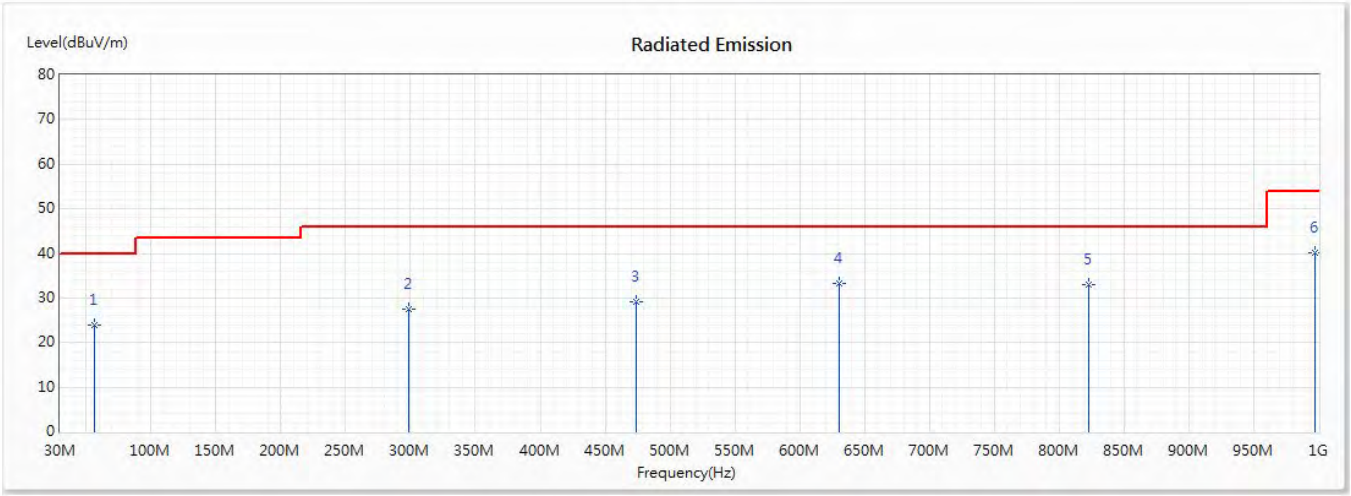


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	56.19	23.84	40.00	-16.16	34.76	-10.92	QP
2	298.69	27.39	46.00	-18.61	36.81	-9.42	QP
3	474.26	29.22	46.00	-16.78	34.43	-5.21	QP
* 4	630.43	33.16	46.00	-12.84	35.51	-2.35	QP
5	822.49	32.95	46.00	-13.05	32.34	0.61	QP
6	997.09	40.09	54.00	-13.91	37.36	2.73	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

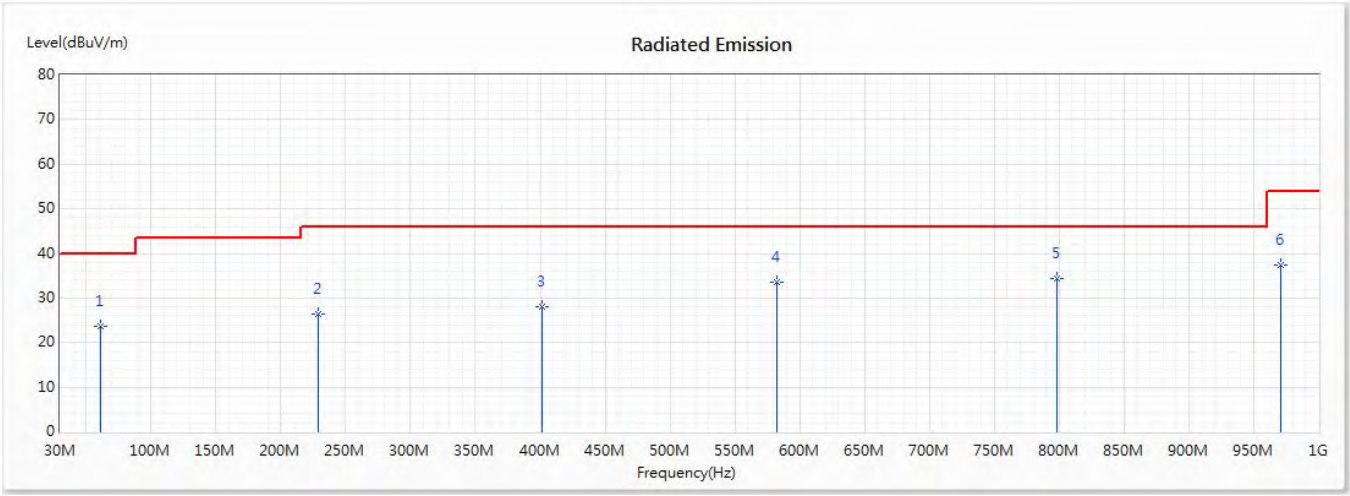


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	61.04	23.74	40.00	-16.26	35.21	-11.47	QP
2	228.85	26.27	46.00	-19.73	38.06	-11.79	QP
3	401.51	28.00	46.00	-18.00	34.67	-6.67	QP
4	581.93	33.41	46.00	-12.59	36.27	-2.86	QP
* 5	798.24	34.26	46.00	-11.74	33.83	0.43	QP
6	970.9	37.40	54.00	-16.60	35.04	2.36	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

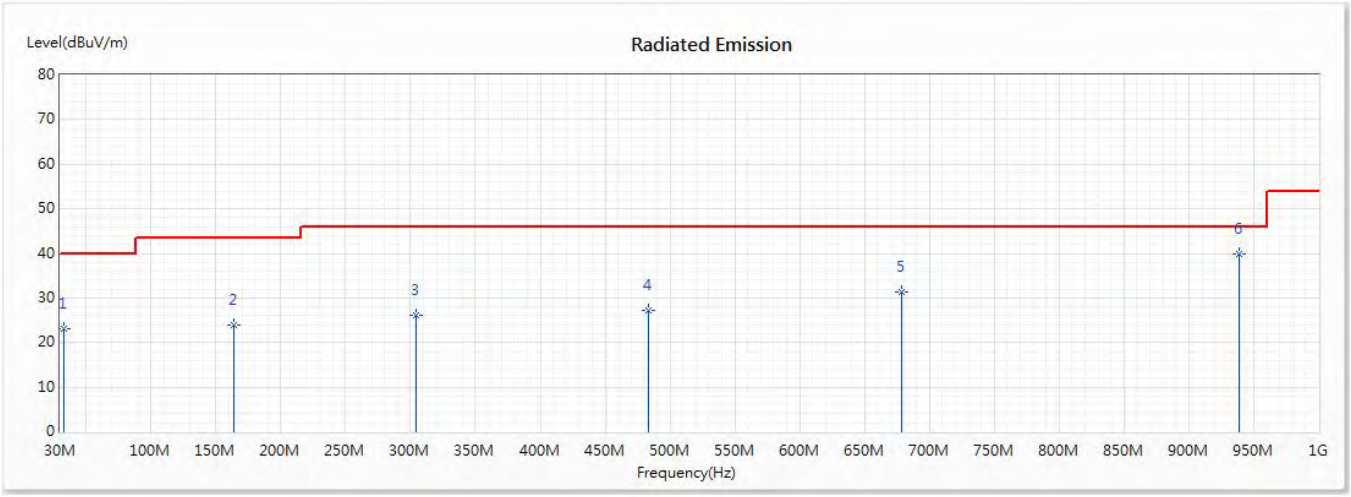


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	32.91	23.10	40.00	-16.90	34.90	-11.80	QP
2	163.86	24.02	43.50	-19.48	34.59	-10.57	QP
3	304.51	25.99	46.00	-20.01	35.25	-9.26	QP
4	482.99	27.28	46.00	-18.72	32.31	-5.03	QP
5	678.93	31.42	46.00	-14.58	33.05	-1.63	QP
* 6	938.89	39.93	46.00	-6.07	38.04	1.89	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

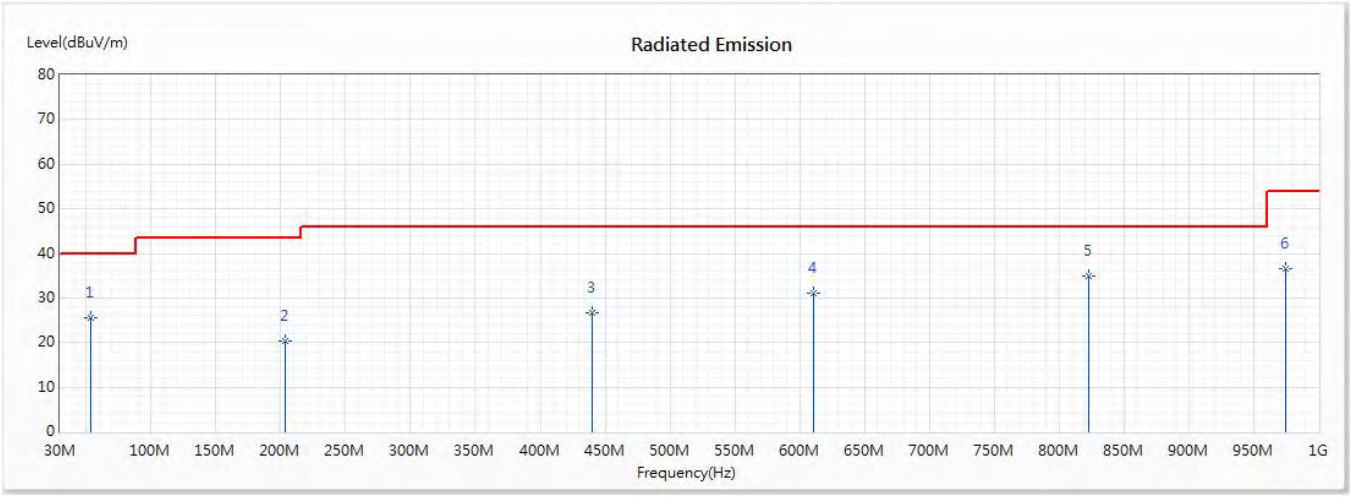


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	25.48	40.00	-14.52	36.13	-10.65	QP
2	203.63	20.46	43.50	-23.04	33.15	-12.69	QP
3	440.31	26.73	46.00	-19.27	32.61	-5.88	QP
4	611.03	30.98	46.00	-15.02	33.54	-2.56	QP
* 5	822.49	34.82	46.00	-11.18	34.21	0.61	QP
6	974.78	36.56	54.00	-17.44	34.11	2.45	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

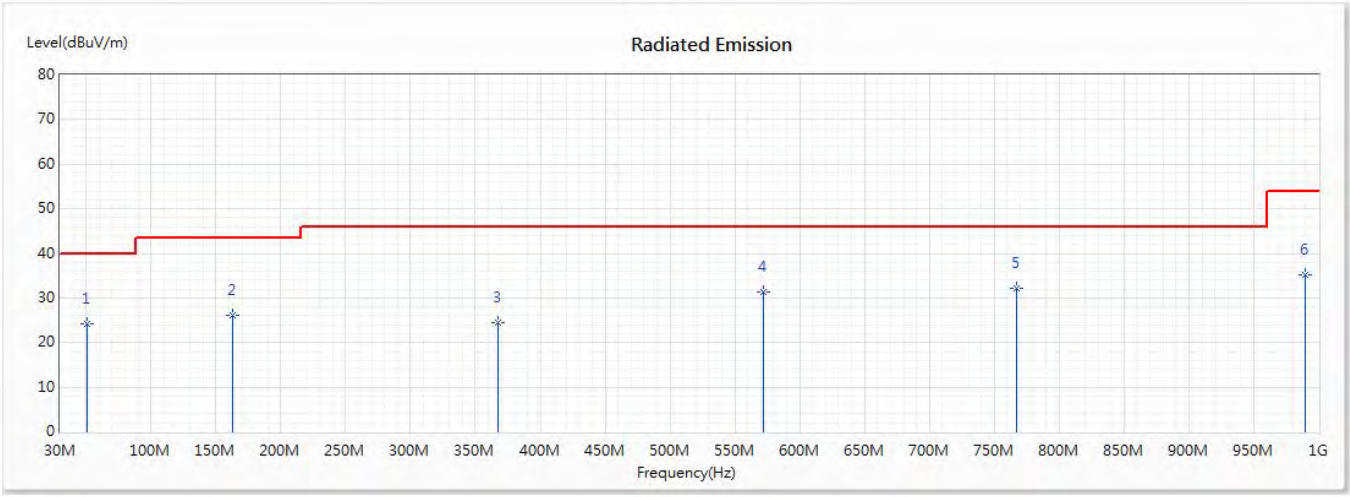

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	50.37	24.15	40.00	-15.85	34.65	-10.50	QP
2	162.89	26.06	43.50	-17.44	36.55	-10.49	QP
3	367.56	24.37	46.00	-21.63	31.93	-7.56	QP
4	572.23	31.29	46.00	-14.71	34.42	-3.13	QP
* 5	767.2	32.14	46.00	-13.86	32.20	-0.06	QP
6	989.33	35.17	54.00	-18.83	32.51	2.66	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

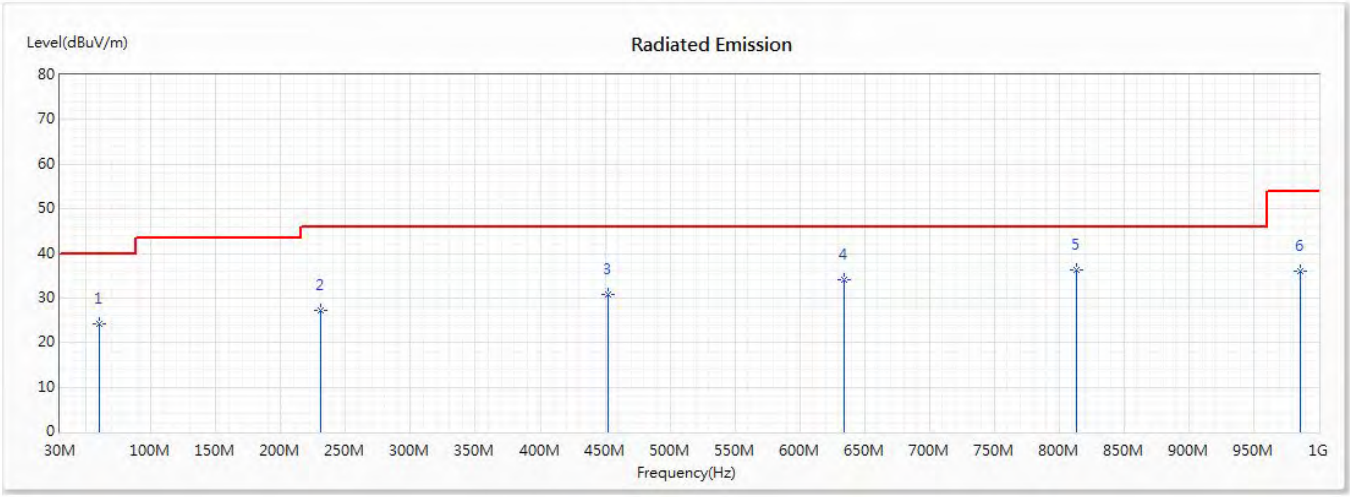

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	60.07	24.23	40.00	-15.77	35.51	-11.28	QP
2	230.79	27.26	46.00	-18.74	38.92	-11.66	QP
3	451.95	30.87	46.00	-15.13	36.49	-5.62	QP
4	634.31	34.04	46.00	-11.96	36.39	-2.35	QP
* 5	813.76	36.31	46.00	-9.69	35.82	0.49	QP
6	985.45	35.90	54.00	-18.10	33.32	2.58	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

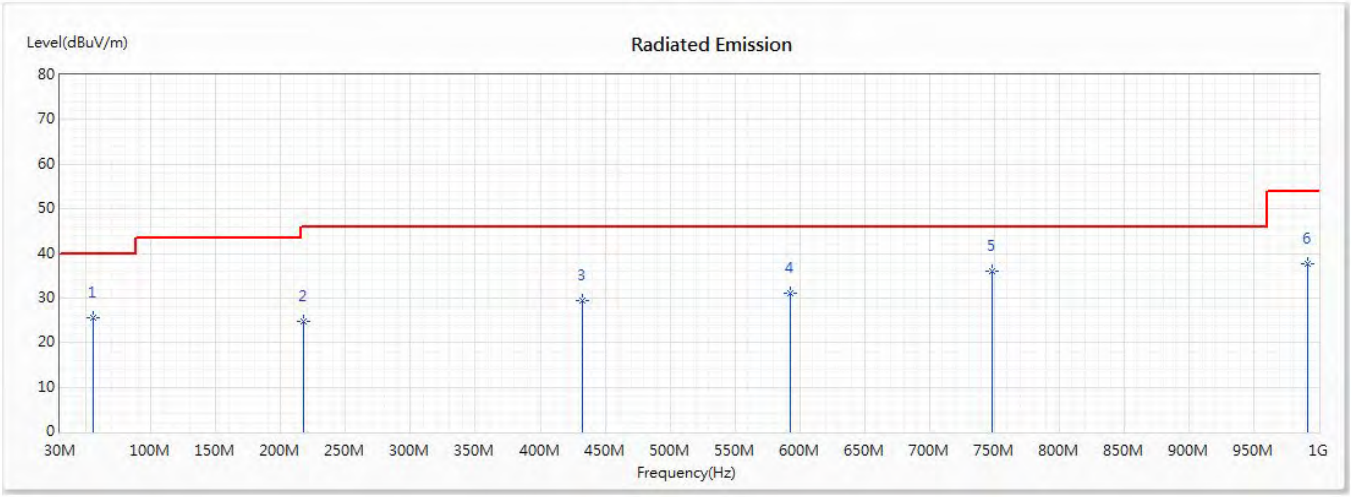

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	55.22	25.59	40.00	-14.41	36.44	-10.85	QP
2	217.21	24.68	46.00	-21.32	36.86	-12.18	QP
3	432.55	29.45	46.00	-16.55	35.60	-6.15	QP
4	592.6	31.14	46.00	-14.86	33.77	-2.63	QP
* 5	748.77	36.02	46.00	-9.98	36.40	-0.38	QP
6	991.27	37.56	54.00	-16.44	34.88	2.68	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

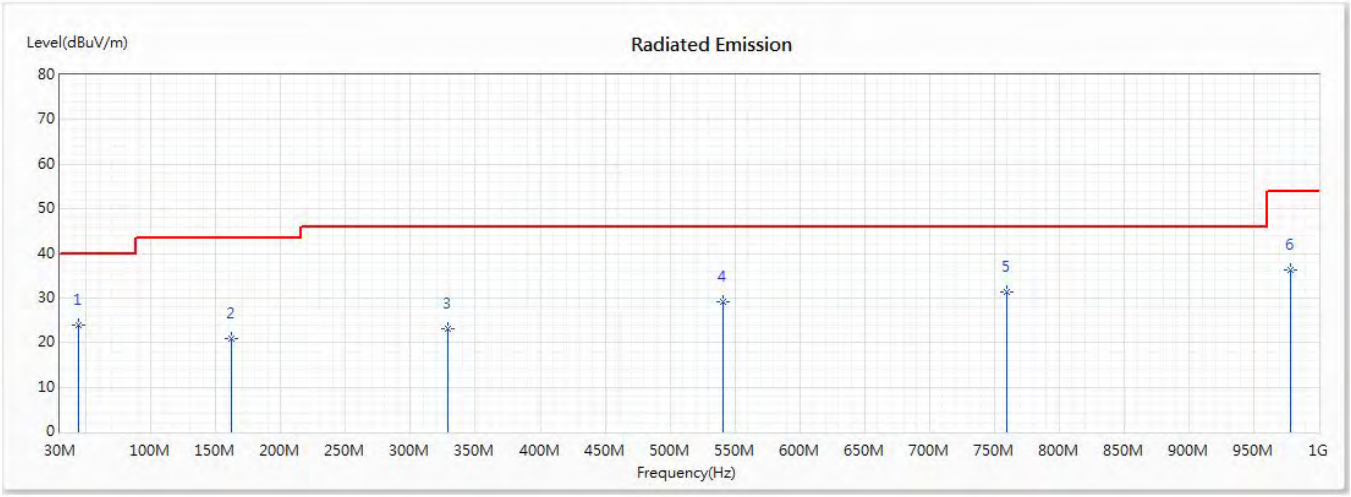

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	44.55	24.05	40.00	-15.95	34.63	-10.58	QP
2	161.92	20.93	43.50	-22.57	31.42	-10.49	QP
3	328.76	23.13	46.00	-22.87	31.56	-8.43	QP
4	541.19	29.22	46.00	-16.78	33.20	-3.98	QP
* 5	759.44	31.33	46.00	-14.67	31.54	-0.21	QP
6	978.66	36.18	54.00	-17.82	33.65	2.53	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

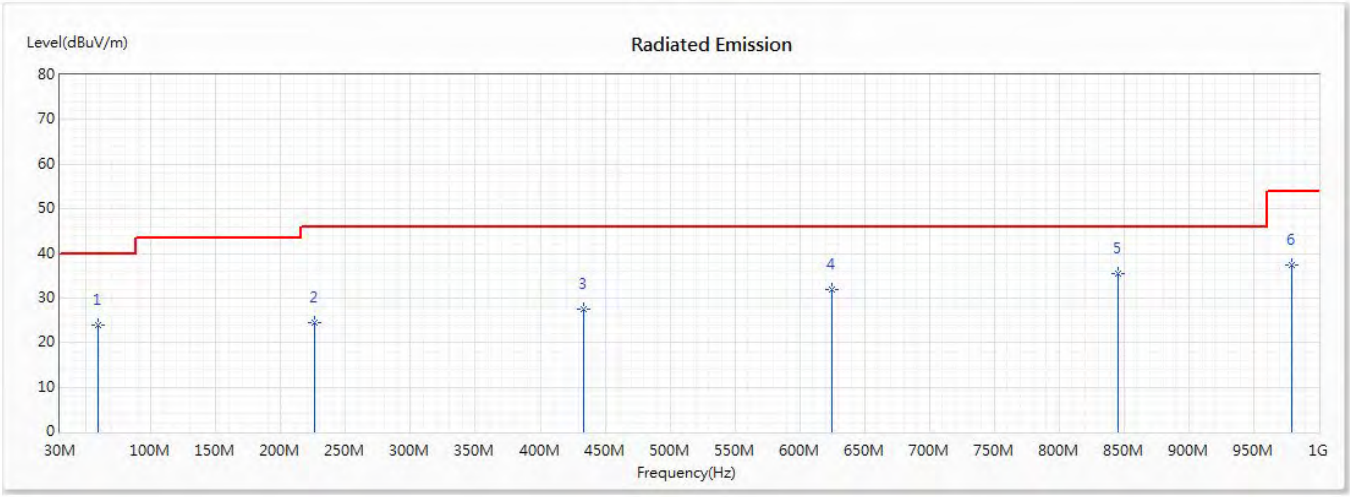

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	59.1	23.92	40.00	-16.08	35.11	-11.19	QP
2	225.94	24.38	46.00	-21.62	36.35	-11.97	QP
3	433.52	27.56	46.00	-18.44	33.69	-6.13	QP
4	624.61	31.83	46.00	-14.17	34.29	-2.46	QP
* 5	845.77	35.37	46.00	-10.63	34.44	0.93	QP
6	979.63	37.34	54.00	-16.66	34.79	2.55	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

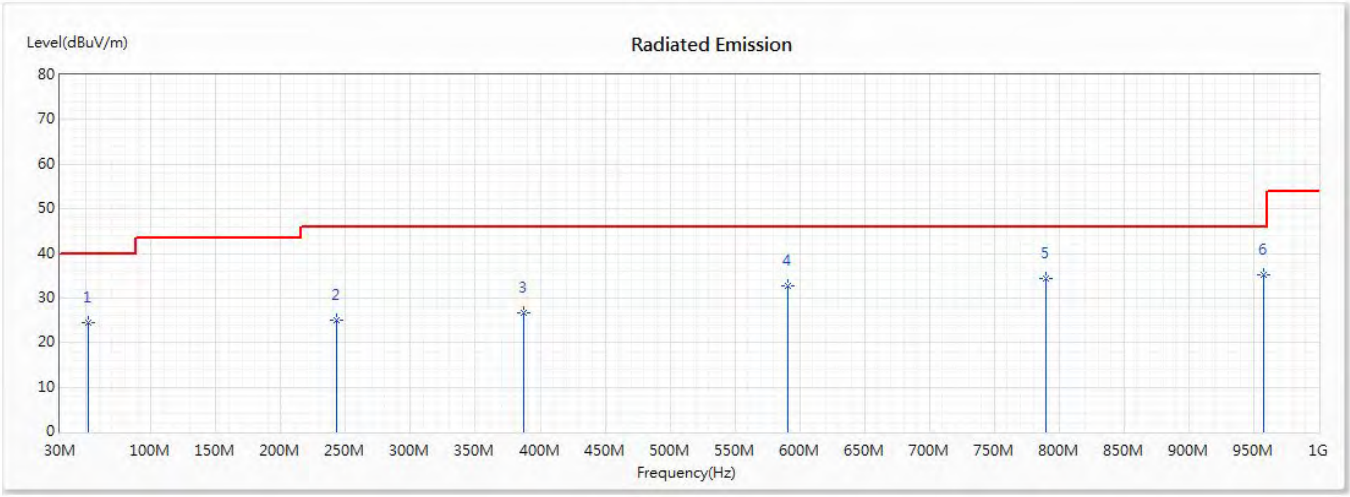

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	51.34	24.49	40.00	-15.51	35.01	-10.52	QP
2	243.4	25.15	46.00	-20.85	36.38	-11.23	QP
3	386.96	26.77	46.00	-19.23	33.74	-6.97	QP
4	590.66	32.68	46.00	-13.32	35.36	-2.68	QP
5	789.51	34.23	46.00	-11.77	33.98	0.25	QP
* 6	957.32	35.06	46.00	-10.94	32.89	2.17	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

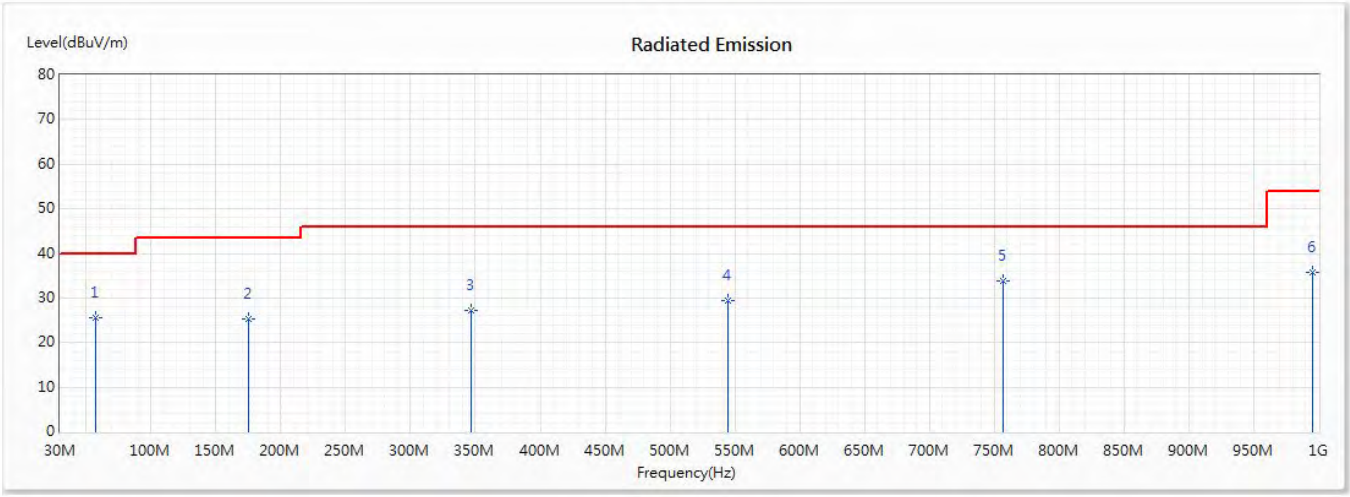

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	57.16	25.56	40.00	-14.44	36.50	-10.94	QP
2	175.5	25.29	43.50	-18.21	36.88	-11.59	QP
3	347.19	27.17	46.00	-18.83	35.25	-8.08	QP
4	545.07	29.37	46.00	-16.63	33.35	-3.98	QP
* 5	756.53	33.90	46.00	-12.10	34.19	-0.29	QP
6	995.15	35.87	54.00	-18.13	33.19	2.68	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

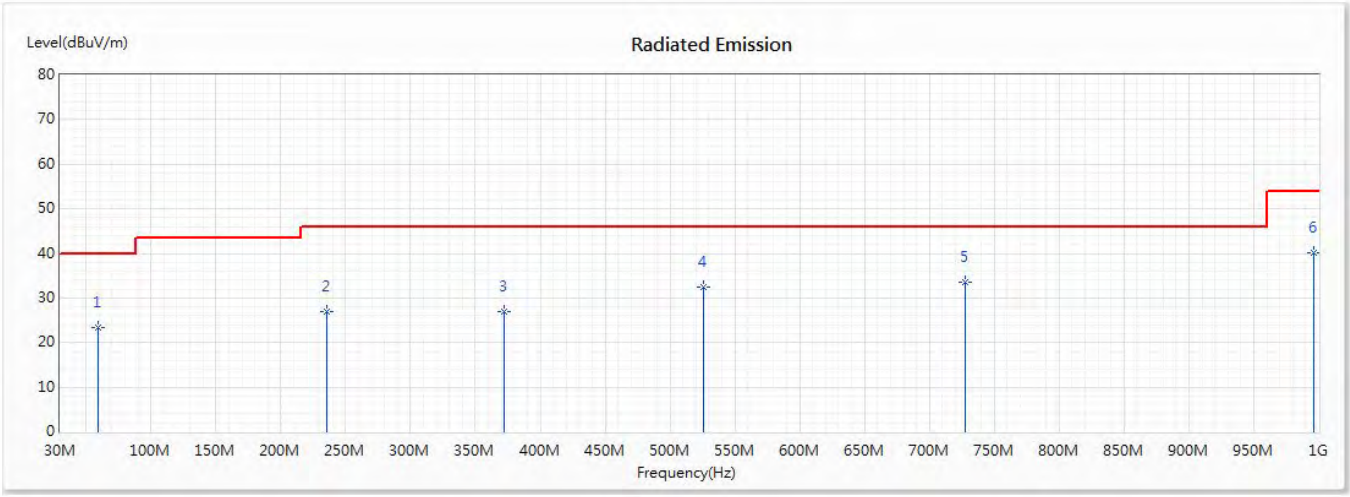

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	59.1	23.44	40.00	-16.56	34.63	-11.19	QP
2	235.64	27.02	46.00	-18.98	38.39	-11.37	QP
3	372.41	26.95	46.00	-19.05	34.31	-7.36	QP
4	525.67	32.35	46.00	-13.65	36.47	-4.12	QP
* 5	727.43	33.60	46.00	-12.40	34.42	-0.82	QP
6	996.12	40.27	54.00	-13.73	37.57	2.70	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

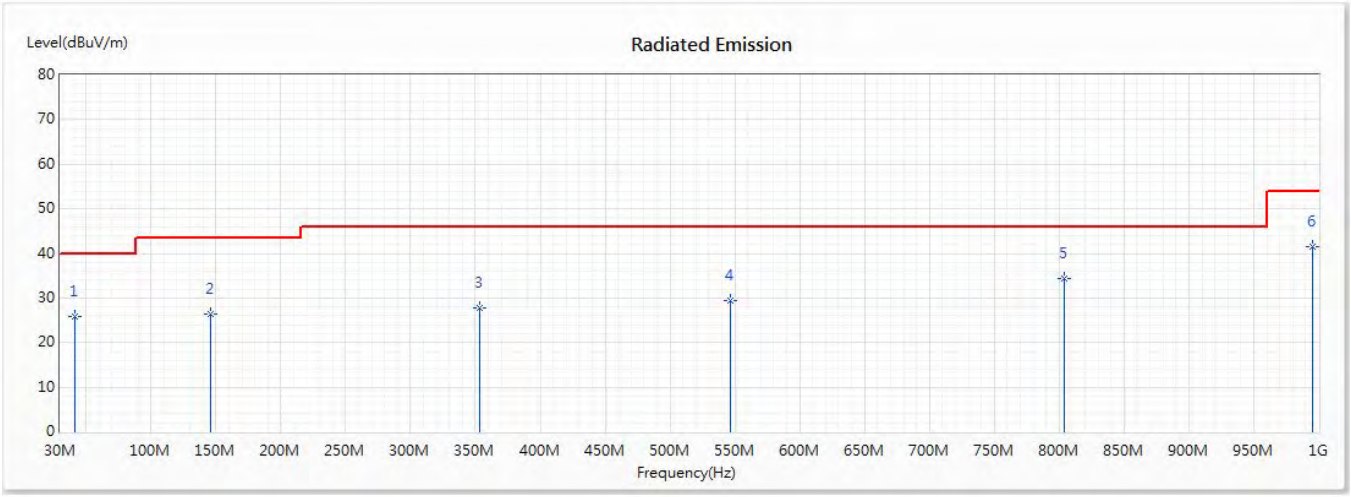

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	41.64	25.75	40.00	-14.25	36.52	-10.77	QP
2	146.4	26.52	43.50	-16.98	37.08	-10.56	QP
3	353.01	27.73	46.00	-18.27	35.68	-7.95	QP
4	547.01	29.38	46.00	-16.62	33.31	-3.93	QP
* 5	804.06	34.31	46.00	-11.69	33.91	0.40	QP
6	995.15	41.55	54.00	-12.45	38.87	2.68	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

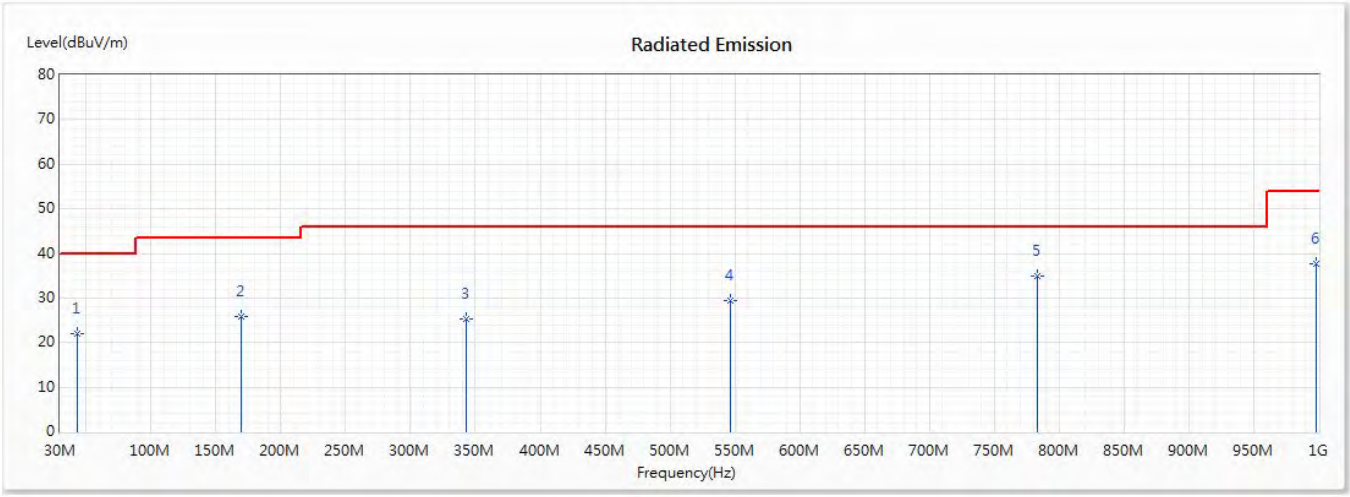

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	43.58	21.90	40.00	-18.10	32.46	-10.56	QP
2	169.68	25.83	43.50	-17.67	36.73	-10.90	QP
3	343.31	25.29	46.00	-20.71	33.46	-8.17	QP
4	547.01	29.40	46.00	-16.60	33.33	-3.93	QP
* 5	782.72	34.88	46.00	-11.12	34.72	0.16	QP
6	998.06	37.67	54.00	-16.33	34.92	2.75	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

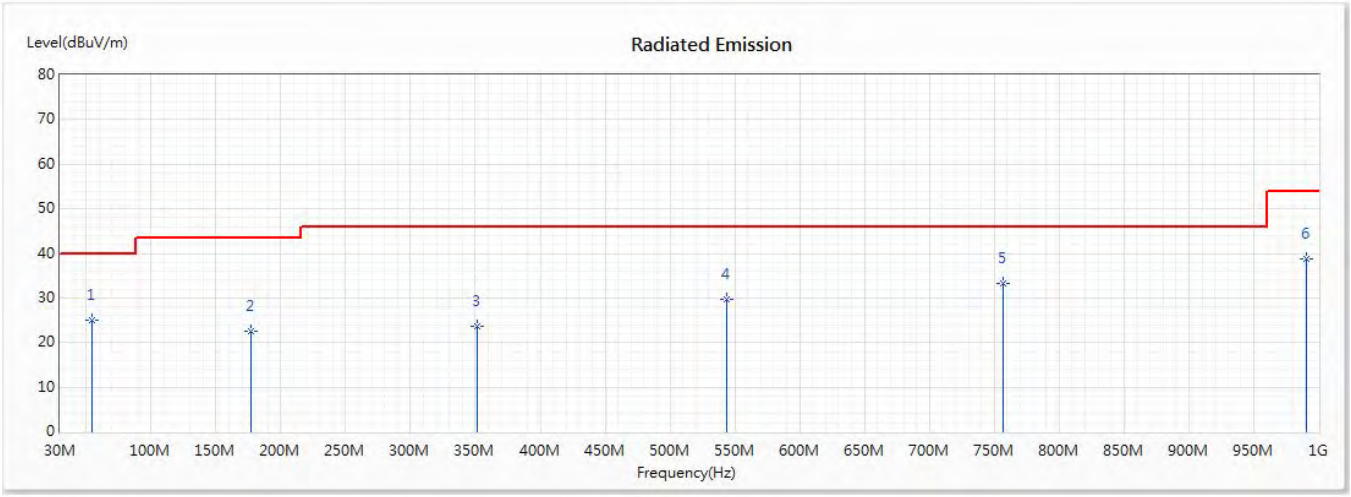

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	54.25	24.99	40.00	-15.01	35.68	-10.69	QP
2	177.44	22.57	43.50	-20.93	34.34	-11.77	QP
3	351.07	23.62	46.00	-22.38	31.62	-8.00	QP
4	544.1	29.59	46.00	-16.41	33.56	-3.97	QP
* 5	756.53	33.30	46.00	-12.70	33.59	-0.29	QP
6	990.3	38.81	54.00	-15.19	36.14	2.67	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

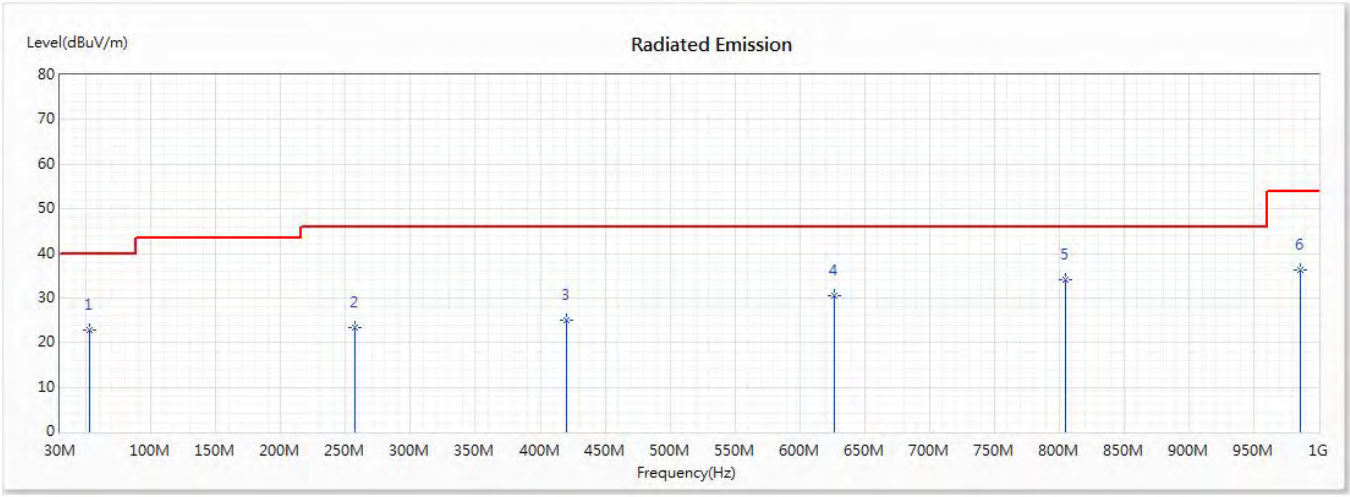

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	22.93	40.00	-17.07	33.53	-10.60	QP
2	256.98	23.45	46.00	-22.55	34.48	-11.03	QP
3	419.94	24.92	46.00	-21.08	31.24	-6.32	QP
4	626.55	30.48	46.00	-15.52	32.90	-2.42	QP
* 5	805.03	34.15	46.00	-11.85	33.75	0.40	QP
6	985.45	36.37	54.00	-17.63	33.79	2.58	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

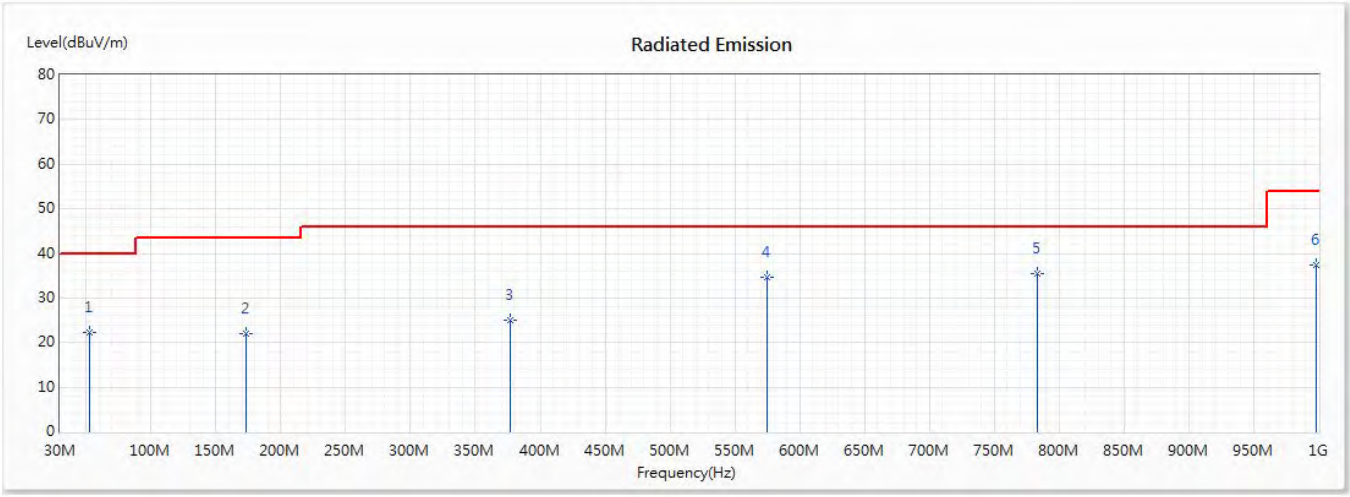

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	22.16	40.00	-17.84	32.76	-10.60	QP
2	173.56	21.89	43.50	-21.61	33.25	-11.36	QP
3	377.26	25.12	46.00	-20.88	32.31	-7.19	QP
4	575.14	34.62	46.00	-11.38	37.64	-3.02	QP
* 5	782.72	35.44	46.00	-10.56	35.28	0.16	QP
6	998.06	37.34	54.00	-16.66	34.59	2.75	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

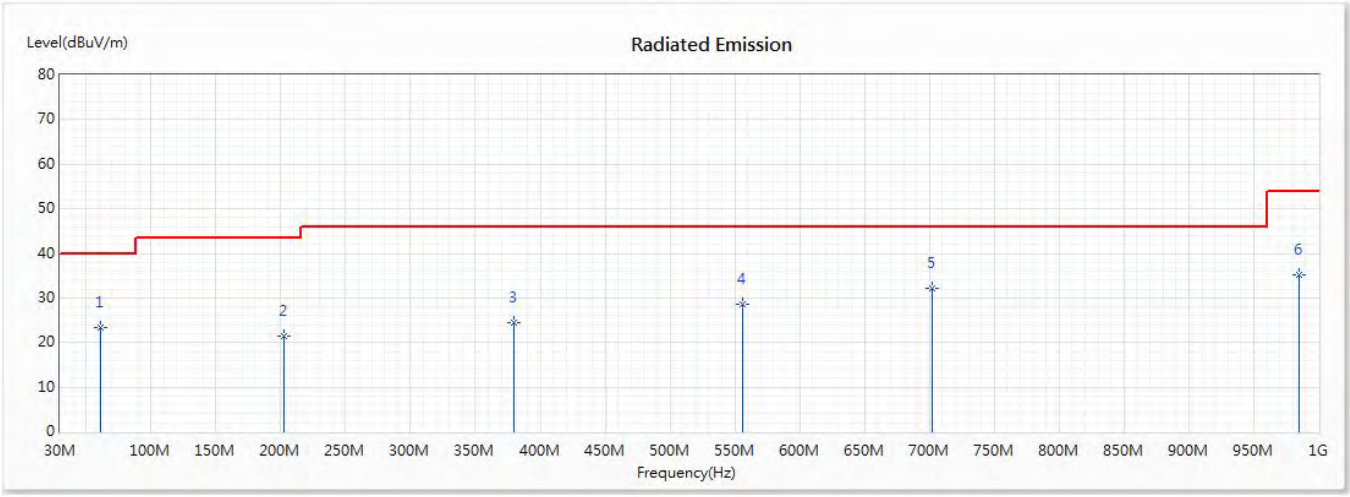

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	61.04	23.38	40.00	-16.62	34.85	-11.47	QP
2	202.66	21.48	43.50	-22.02	34.20	-12.72	QP
3	380.17	24.46	46.00	-21.54	31.59	-7.13	QP
4	555.74	28.58	46.00	-17.42	32.23	-3.65	QP
* 5	702.21	32.23	46.00	-13.77	33.52	-1.29	QP
6	984.48	35.06	54.00	-18.94	32.49	2.57	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

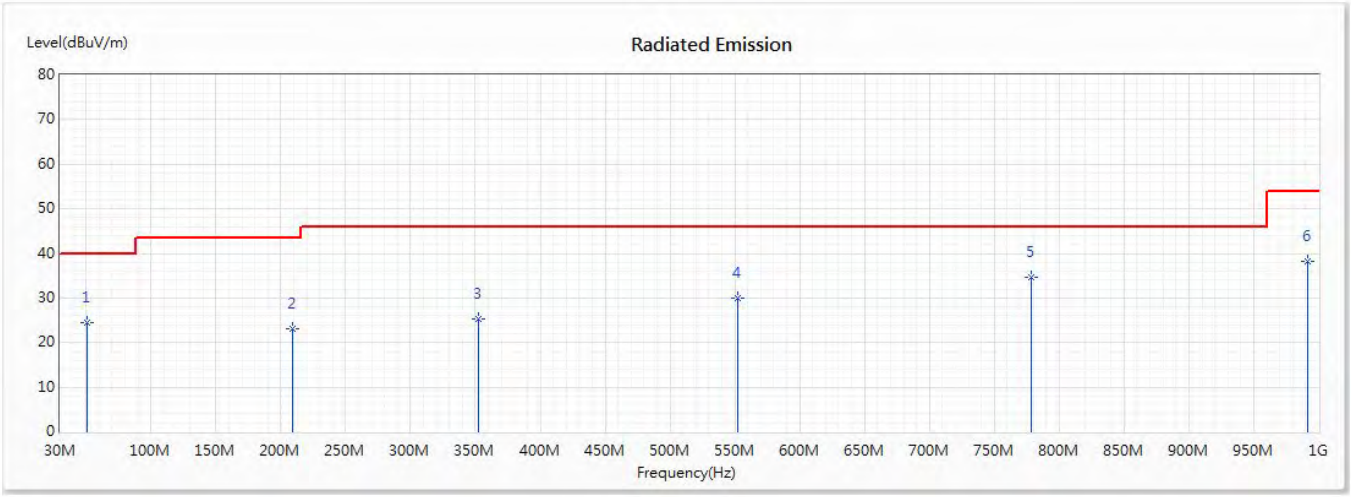

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	50.37	24.44	40.00	-15.56	34.94	-10.50	QP
2	209.45	23.11	43.50	-20.39	35.56	-12.45	QP
3	352.04	25.19	46.00	-20.81	33.17	-7.98	QP
4	551.86	30.05	46.00	-15.95	33.84	-3.79	QP
* 5	778.84	34.70	46.00	-11.30	34.61	0.09	QP
6	991.27	38.22	54.00	-15.78	35.54	2.68	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

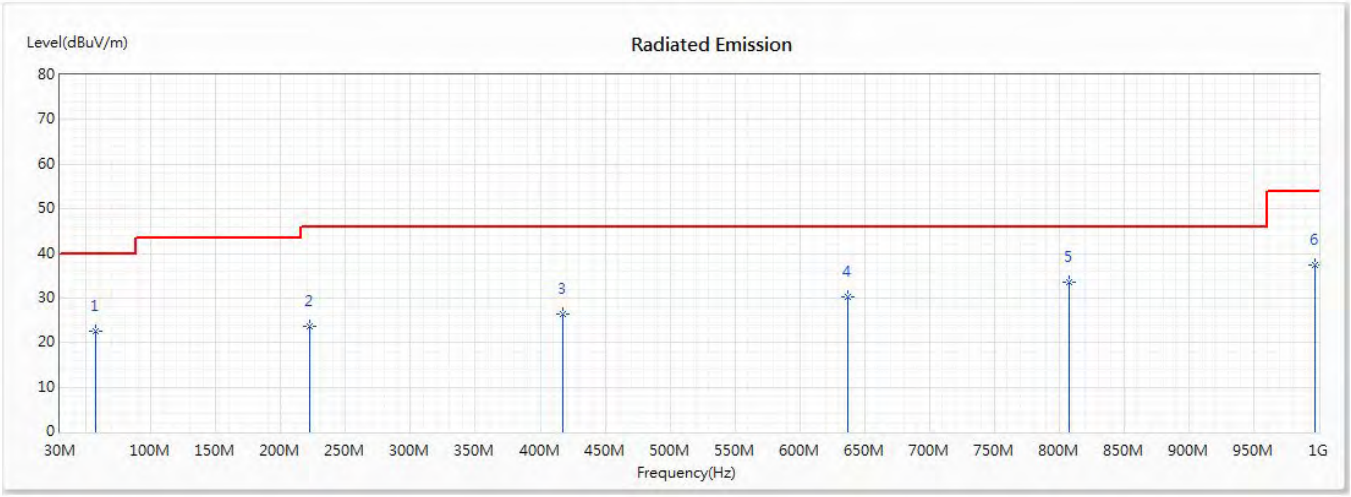

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	57.16	22.48	40.00	-17.52	33.42	-10.94	QP
2	222.06	23.74	46.00	-22.26	35.86	-12.12	QP
3	417.03	26.48	46.00	-19.52	32.88	-6.40	QP
4	637.22	30.35	46.00	-15.65	32.65	-2.30	QP
* 5	807.94	33.62	46.00	-12.38	33.22	0.40	QP
6	997.09	37.49	54.00	-16.51	34.76	2.73	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

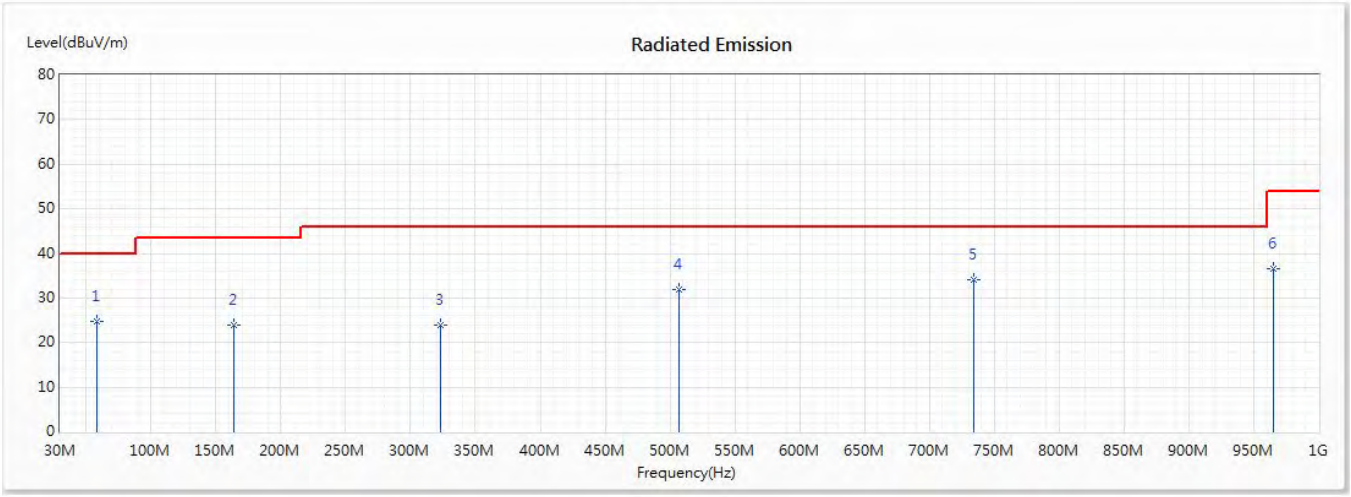

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	58.13	24.68	40.00	-15.32	35.79	-11.11	QP
2	163.86	23.97	43.50	-19.53	34.54	-10.57	QP
3	322.94	23.85	46.00	-22.15	32.53	-8.68	QP
4	507.24	32.00	46.00	-14.00	36.56	-4.56	QP
* 5	734.22	34.07	46.00	-11.93	34.80	-0.73	QP
6	965.08	36.50	54.00	-17.50	34.27	2.23	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

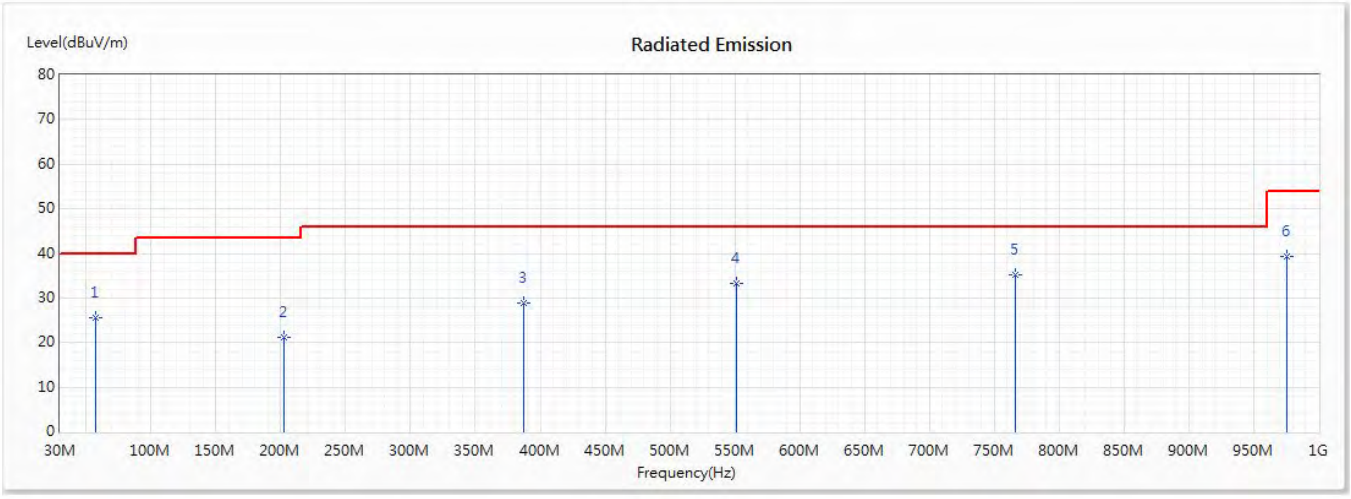

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	57.16	25.46	40.00	-14.54	36.40	-10.94	QP
2	202.66	21.20	43.50	-22.30	33.92	-12.72	QP
3	386.96	28.82	46.00	-17.18	35.79	-6.97	QP
4	550.89	33.21	46.00	-12.79	37.03	-3.82	QP
* 5	766.23	35.25	46.00	-10.75	35.32	-0.07	QP
6	975.75	39.29	54.00	-14.71	36.83	2.46	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

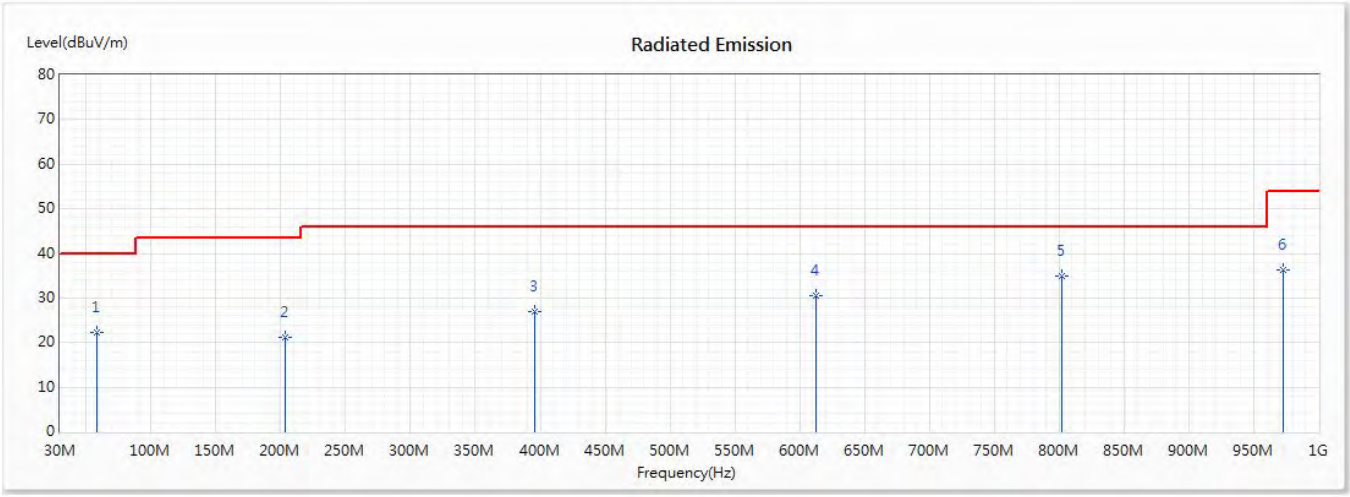

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	58.13	22.39	40.00	-17.61	33.50	-11.11	QP
2	203.63	21.07	43.50	-22.43	33.76	-12.69	QP
3	395.69	26.85	46.00	-19.15	33.63	-6.78	QP
4	612.97	30.42	46.00	-15.58	32.98	-2.56	QP
* 5	802.12	35.03	46.00	-10.97	34.63	0.40	QP
6	972.84	36.26	54.00	-17.74	33.85	2.41	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

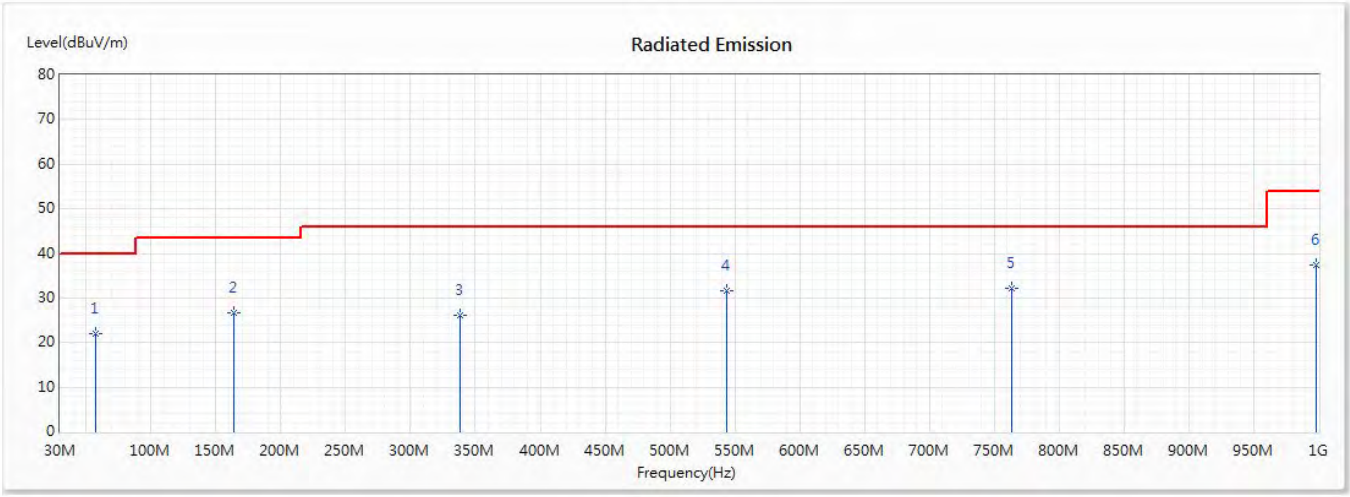

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	57.16	21.97	40.00	-18.03	32.91	-10.94	QP
2	163.86	26.74	43.50	-16.76	37.31	-10.57	QP
3	338.46	26.00	46.00	-20.00	34.26	-8.26	QP
4	544.1	31.53	46.00	-14.47	35.50	-3.97	QP
* 5	763.32	32.26	46.00	-13.74	32.37	-0.11	QP
6	998.06	37.26	54.00	-16.74	34.51	2.75	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

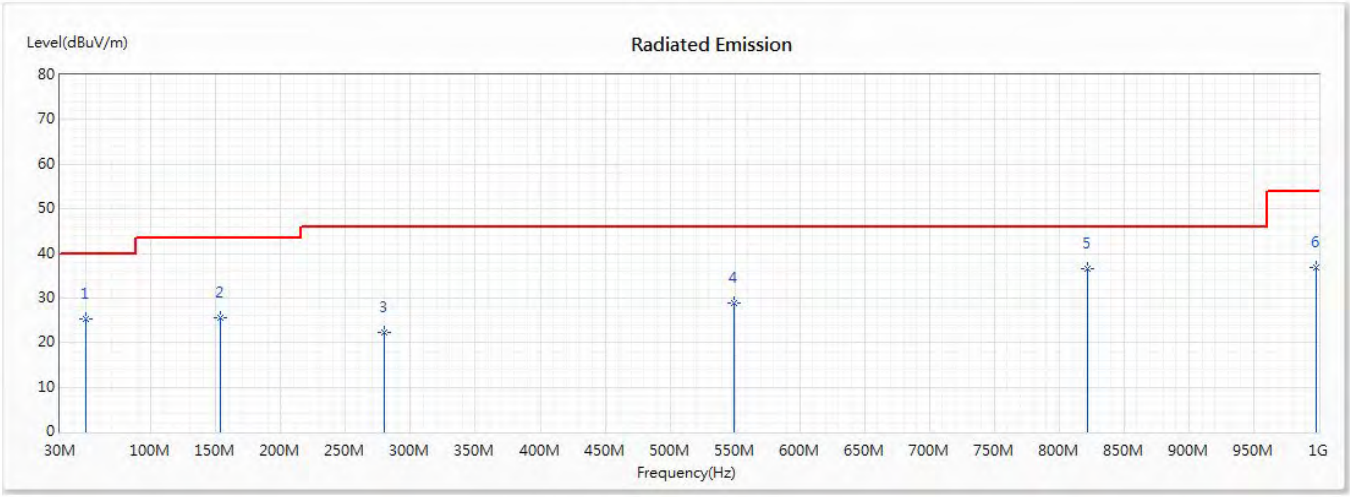


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	49.4	25.26	40.00	-14.74	35.70	-10.44	QP
2	153.19	25.66	43.50	-17.84	36.09	-10.43	QP
3	280.26	22.21	46.00	-23.79	32.06	-9.85	QP
4	548.95	28.97	46.00	-17.03	32.86	-3.89	QP
* 5	821.52	36.58	46.00	-9.42	36.01	0.57	QP
6	998.06	36.90	54.00	-17.10	34.15	2.75	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

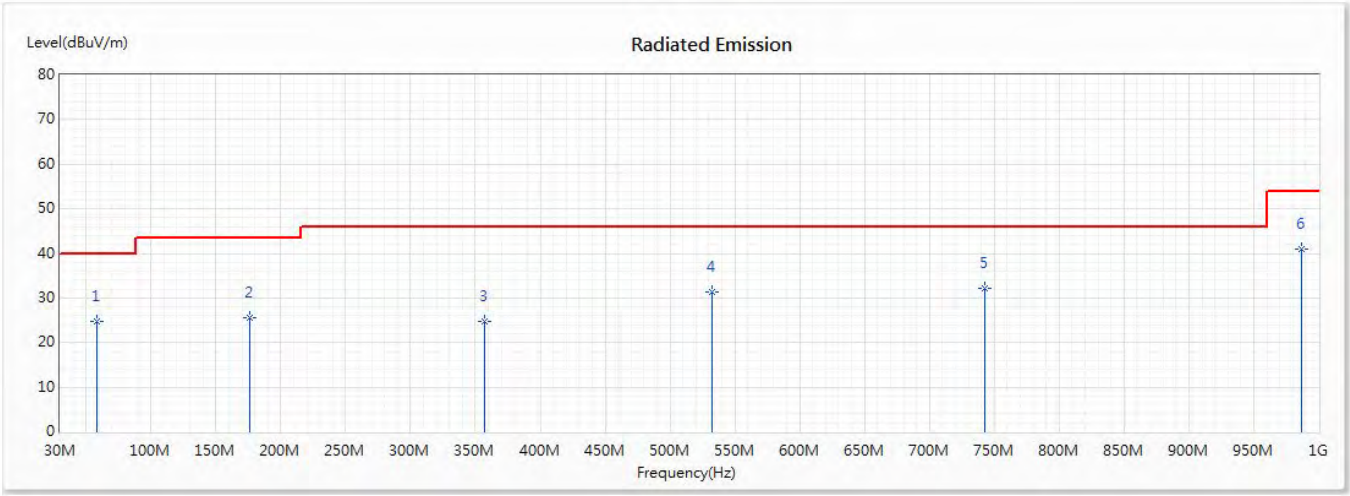


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	58.13	24.70	40.00	-15.30	35.81	-11.11	QP
2	176.47	25.70	43.50	-17.80	37.38	-11.68	QP
3	356.89	24.83	46.00	-21.17	32.69	-7.86	QP
4	532.46	31.32	46.00	-14.68	35.42	-4.10	QP
5	742.95	32.06	46.00	-13.94	32.59	-0.53	QP
* 6	986.42	40.96	54.00	-13.04	38.36	2.60	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

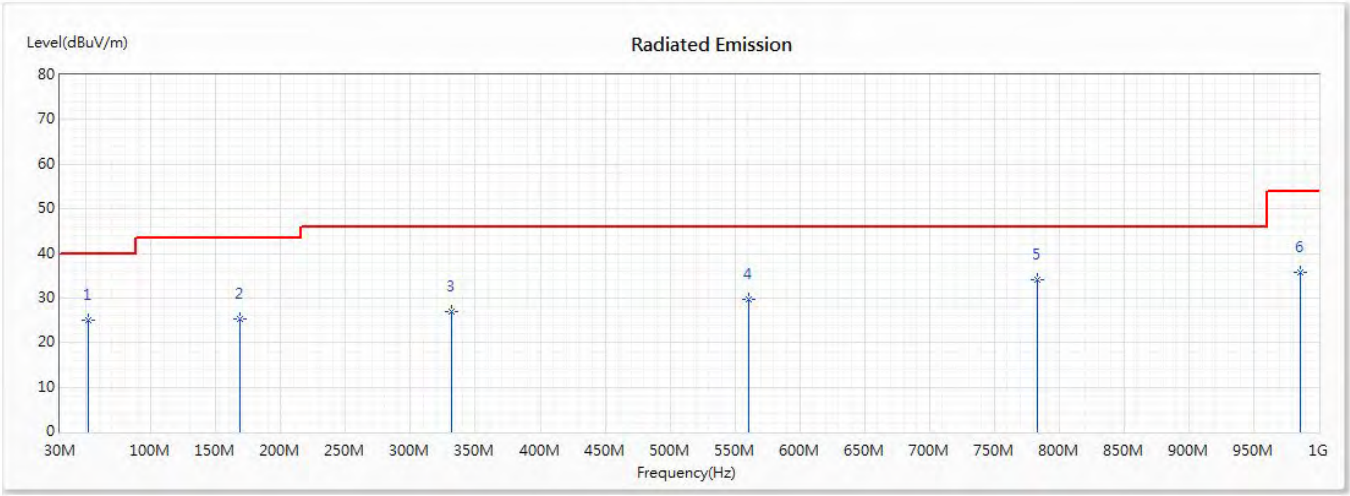


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	51.34	24.92	40.00	-15.08	35.44	-10.52	QP
2	168.71	25.33	43.50	-18.17	36.06	-10.73	QP
3	331.67	27.04	46.00	-18.96	35.39	-8.35	QP
4	560.59	29.75	46.00	-16.25	33.27	-3.52	QP
* 5	782.72	34.10	46.00	-11.90	33.94	0.16	QP
6	985.45	35.81	54.00	-18.19	33.23	2.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

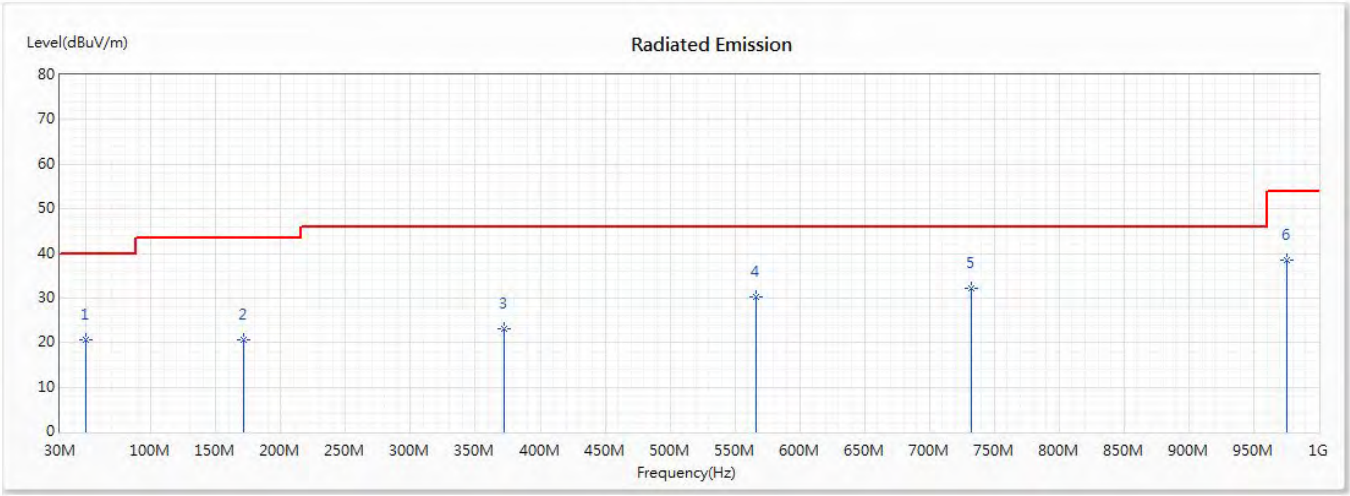


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	49.4	20.60	40.00	-19.40	31.04	-10.44	QP
2	171.62	20.75	43.50	-22.75	31.87	-11.12	QP
3	372.41	23.12	46.00	-22.88	30.48	-7.36	QP
4	566.41	30.26	46.00	-15.74	33.57	-3.31	QP
* 5	732.28	32.28	46.00	-13.72	33.02	-0.74	QP
6	975.75	38.62	54.00	-15.38	36.16	2.46	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

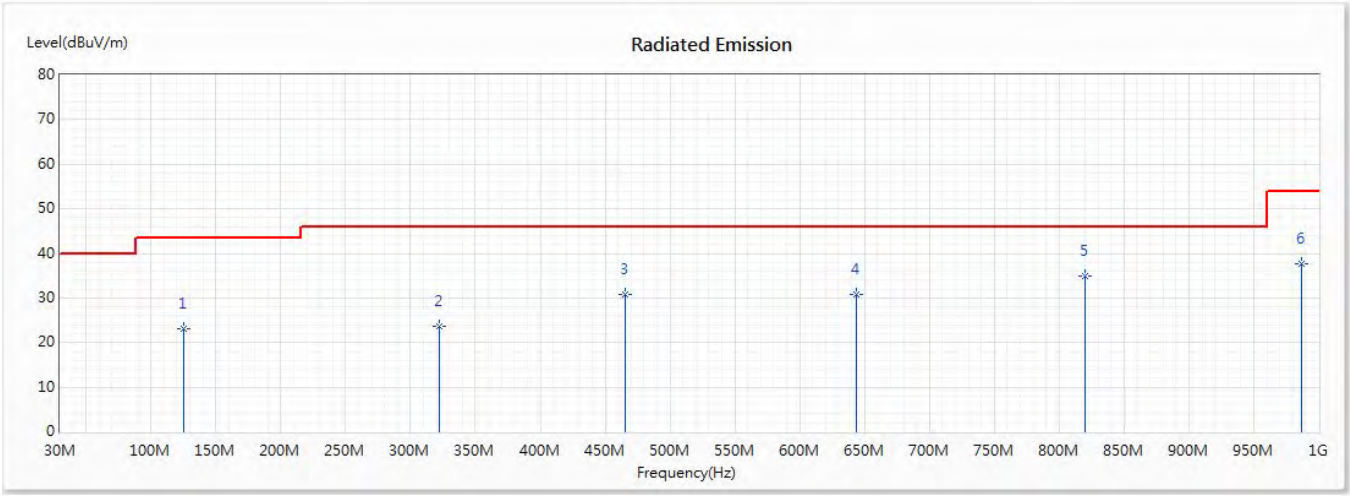


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	23.14	43.50	-20.36	35.60	-12.46	QP
2	321.97	23.62	46.00	-22.38	32.34	-8.72	QP
3	465.53	30.86	46.00	-15.14	36.18	-5.32	QP
4	644.01	30.71	46.00	-15.29	32.95	-2.24	QP
* 5	819.58	34.88	46.00	-11.12	34.37	0.51	QP
6	986.42	37.58	54.00	-16.42	34.98	2.60	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

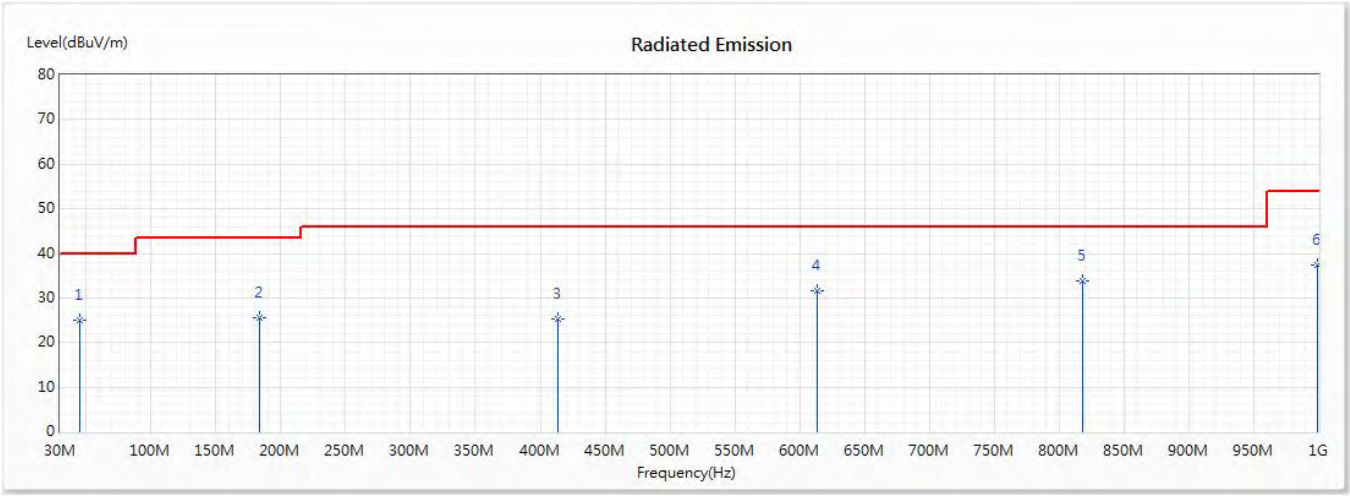


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	45.52	25.14	40.00	-14.86	35.66	-10.52	QP
2	183.26	25.50	43.50	-18.00	37.73	-12.23	QP
3	414.12	25.42	46.00	-20.58	31.88	-6.46	QP
4	613.94	31.57	46.00	-14.43	34.13	-2.56	QP
* 5	817.64	33.93	46.00	-12.07	33.42	0.51	QP
6	999.03	37.26	54.00	-16.74	34.49	2.77	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

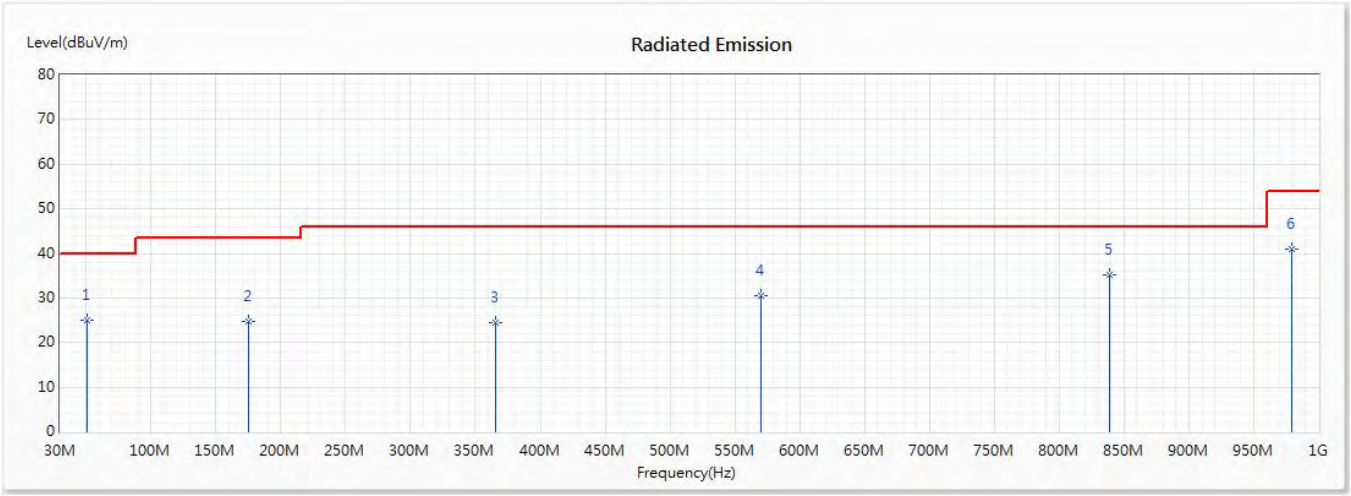


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	50.37	25.03	40.00	-14.97	35.53	-10.50	QP
2	175.5	24.77	43.50	-18.73	36.36	-11.59	QP
3	365.62	24.49	46.00	-21.51	32.14	-7.65	QP
4	570.29	30.61	46.00	-15.39	33.83	-3.22	QP
* 5	838.98	35.31	46.00	-10.69	34.50	0.81	QP
6	979.63	40.98	54.00	-13.02	38.43	2.55	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

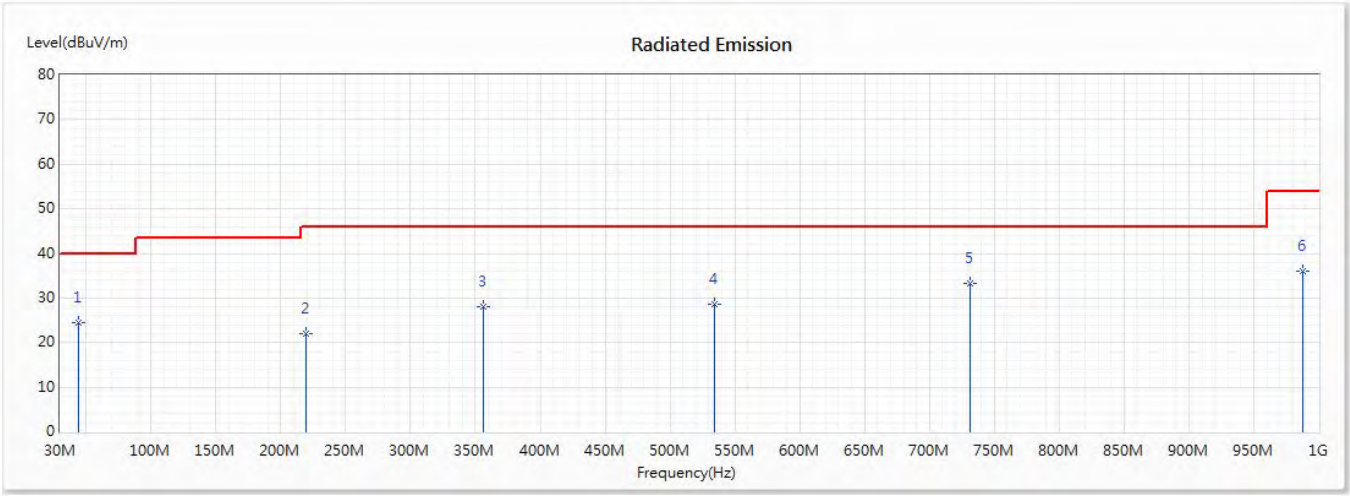


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	44.55	24.47	40.00	-15.53	35.05	-10.58	QP
2	219.15	22.08	46.00	-23.92	34.25	-12.17	QP
3	355.92	27.93	46.00	-18.07	35.81	-7.88	QP
4	534.4	28.49	46.00	-17.51	32.58	-4.09	QP
* 5	731.31	33.29	46.00	-12.71	34.04	-0.75	QP
6	987.39	35.93	54.00	-18.07	33.31	2.62	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

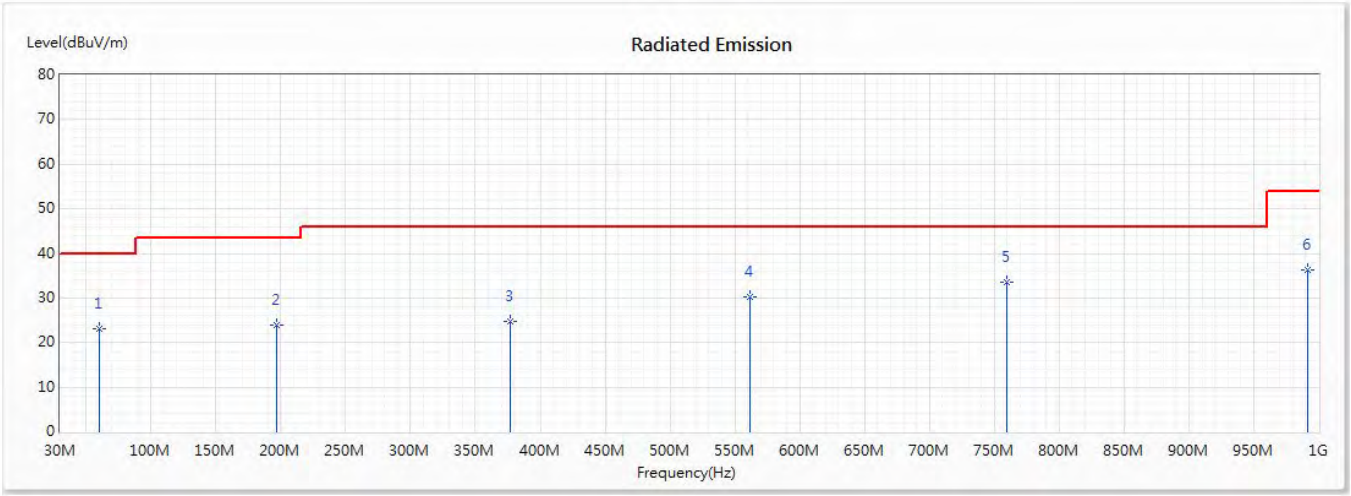

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	60.07	23.21	40.00	-16.79	34.49	-11.28	QP
2	196.84	23.88	43.50	-19.62	36.69	-12.81	QP
3	377.26	24.84	46.00	-21.16	32.03	-7.19	QP
4	561.56	30.17	46.00	-15.83	33.65	-3.48	QP
* 5	759.44	33.54	46.00	-12.46	33.75	-0.21	QP
6	991.27	36.40	54.00	-17.60	33.72	2.68	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

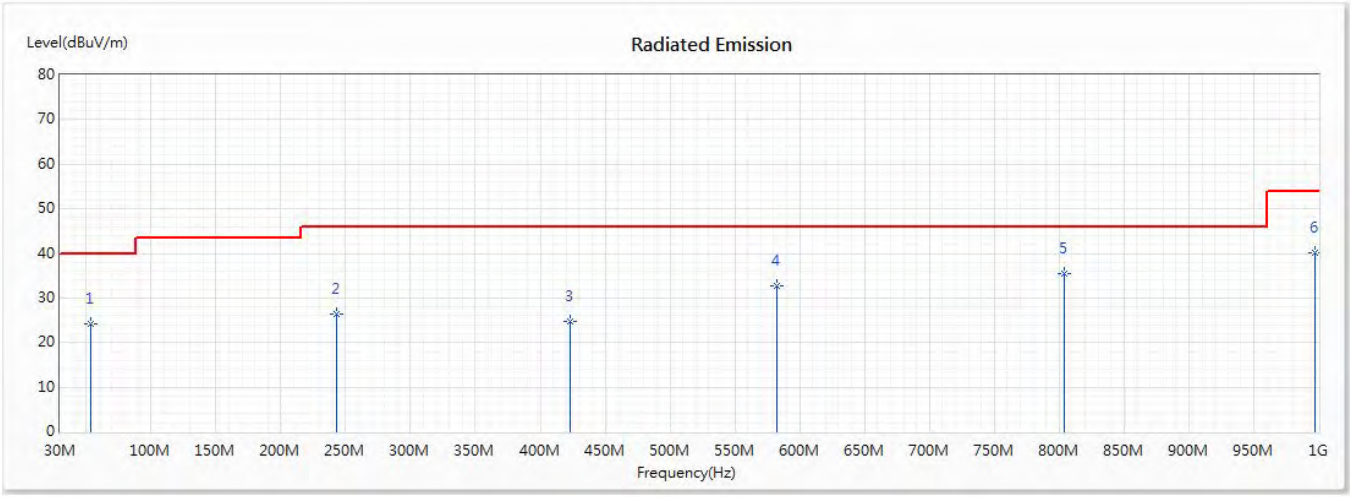

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	24.16	40.00	-15.84	34.81	-10.65	QP
2	243.4	26.41	46.00	-19.59	37.64	-11.23	QP
3	422.85	24.87	46.00	-21.13	31.19	-6.32	QP
4	581.93	32.74	46.00	-13.26	35.60	-2.86	QP
* 5	804.06	35.33	46.00	-10.67	34.93	0.40	QP
6	997.09	40.03	54.00	-13.97	37.30	2.73	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

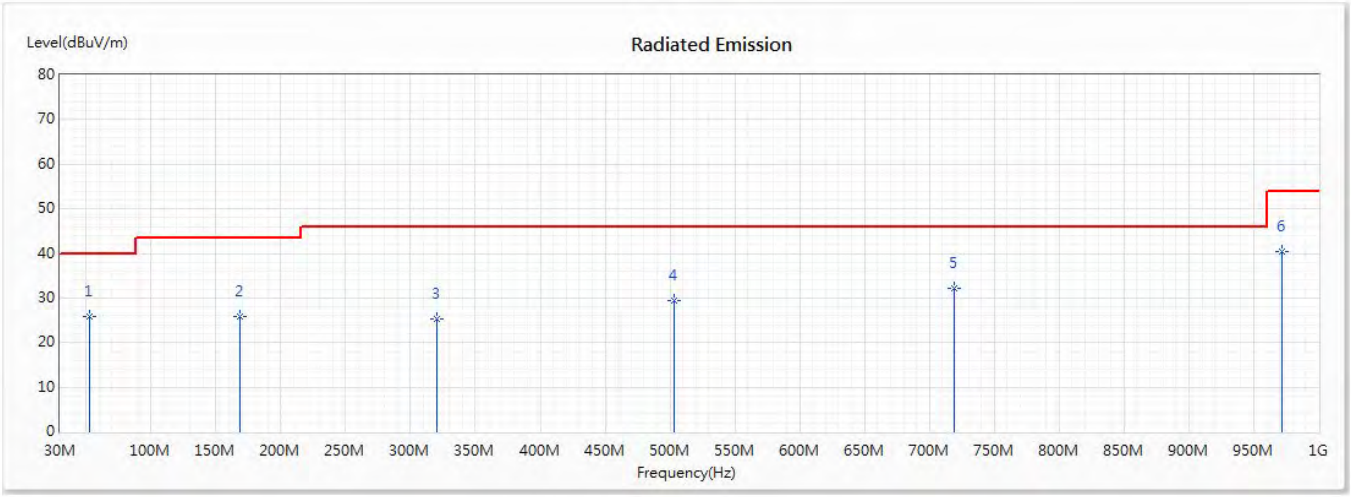

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	25.73	40.00	-14.27	36.33	-10.60	QP
2	168.71	25.71	43.50	-17.79	36.44	-10.73	QP
3	320.03	25.19	46.00	-20.81	34.00	-8.81	QP
4	503.36	29.44	46.00	-16.56	34.12	-4.68	QP
5	718.7	32.29	46.00	-13.71	33.22	-0.93	QP
* 6	971.87	40.52	54.00	-13.48	38.14	2.38	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

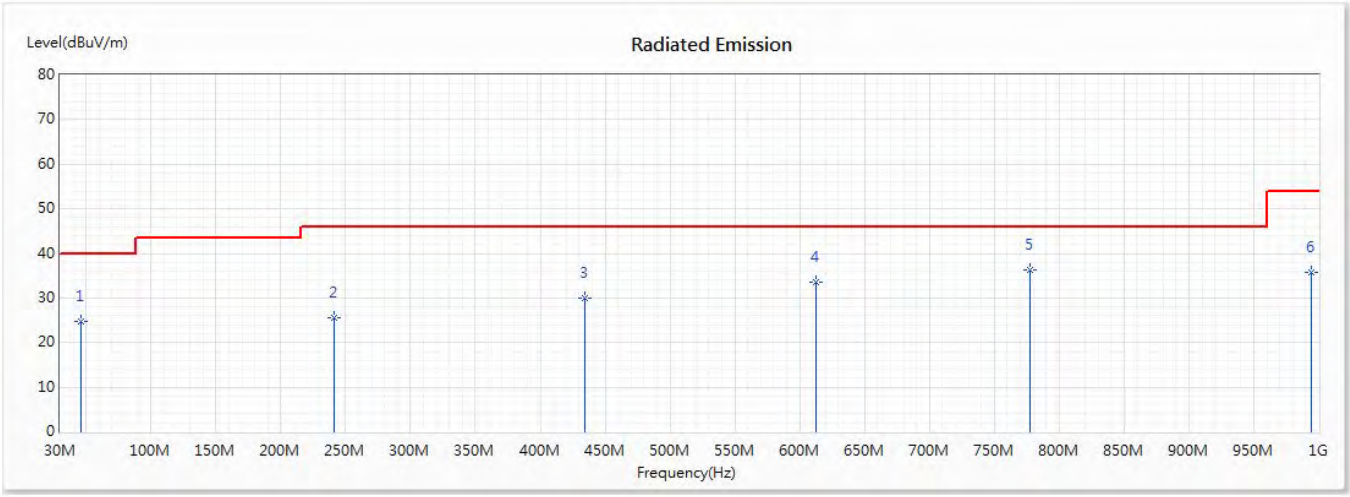

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	46.49	24.68	40.00	-15.32	35.14	-10.46	QP
2	241.46	25.50	46.00	-20.50	36.74	-11.24	QP
3	434.49	29.96	46.00	-16.04	36.07	-6.11	QP
4	612.97	33.44	46.00	-12.56	36.00	-2.56	QP
* 5	777.87	36.22	46.00	-9.78	36.14	0.08	QP
6	994.18	35.84	54.00	-18.16	33.16	2.68	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

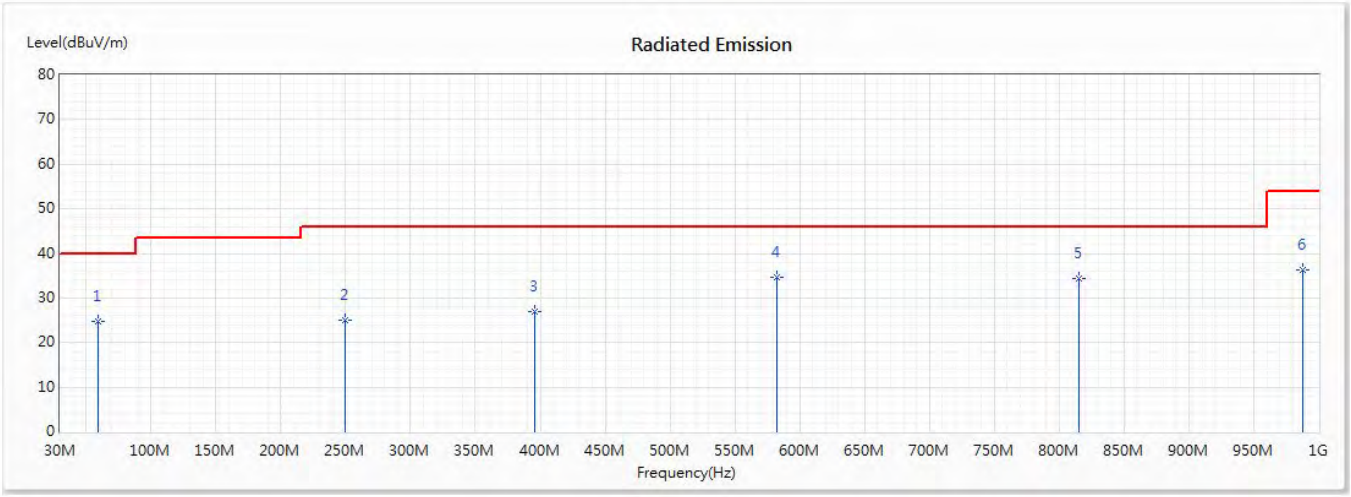

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	59.1	24.71	40.00	-15.29	35.90	-11.19	QP
2	249.22	25.10	46.00	-20.90	36.22	-11.12	QP
3	395.69	26.99	46.00	-19.01	33.77	-6.78	QP
* 4	581.93	34.72	46.00	-11.28	37.58	-2.86	QP
5	815.7	34.50	46.00	-11.50	33.99	0.51	QP
6	987.39	36.28	54.00	-17.72	33.66	2.62	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

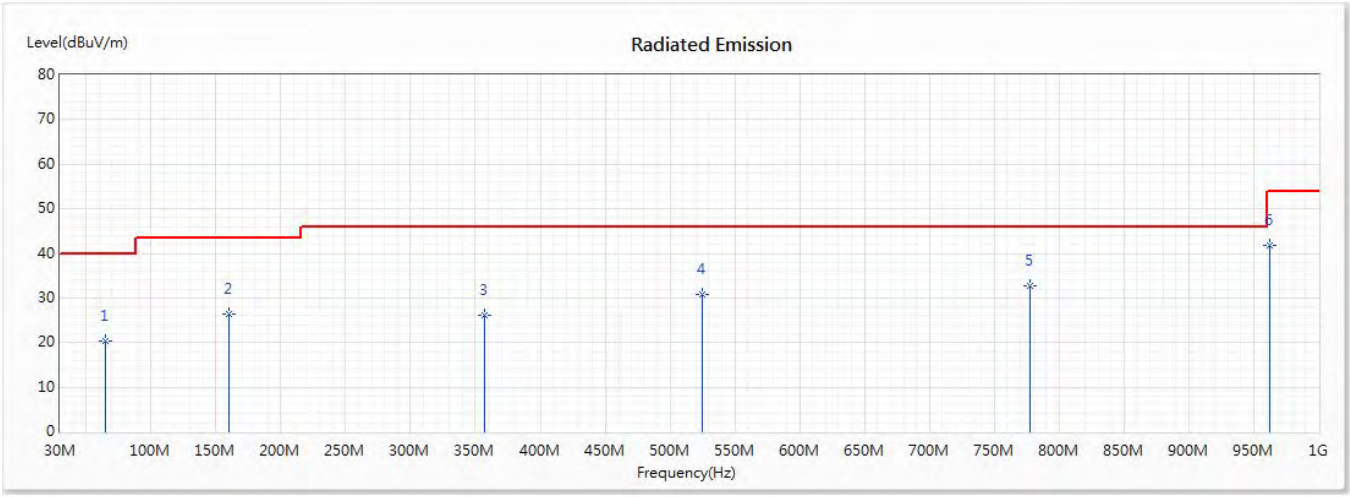

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	64.92	20.38	40.00	-19.62	32.46	-12.08	QP
2	159.98	26.36	43.50	-17.14	36.75	-10.39	QP
3	356.89	26.15	46.00	-19.85	34.01	-7.86	QP
4	524.7	30.71	46.00	-15.29	34.83	-4.12	QP
5	777.87	32.67	46.00	-13.33	32.59	0.08	QP
* 6	962.17	41.89	54.00	-12.11	39.66	2.23	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

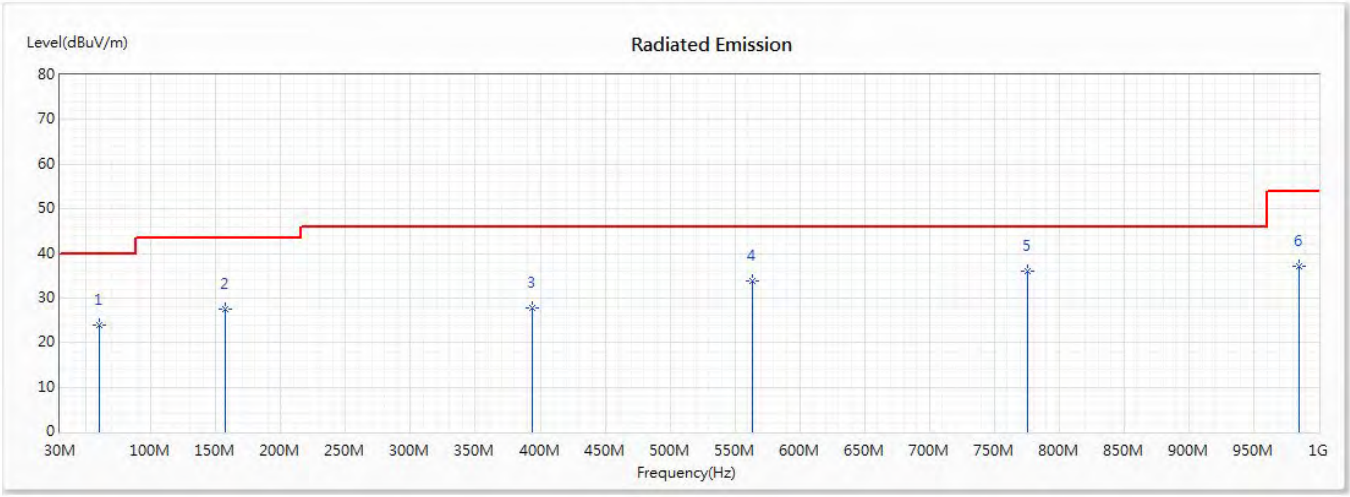

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	60.07	23.89	40.00	-16.11	35.17	-11.28	QP
2	157.07	27.53	43.50	-15.97	37.95	-10.42	QP
3	393.75	27.85	46.00	-18.15	34.66	-6.81	QP
4	563.5	33.72	46.00	-12.28	37.12	-3.40	QP
* 5	775.93	36.08	46.00	-9.92	36.01	0.07	QP
6	984.48	37.25	54.00	-16.75	34.68	2.57	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

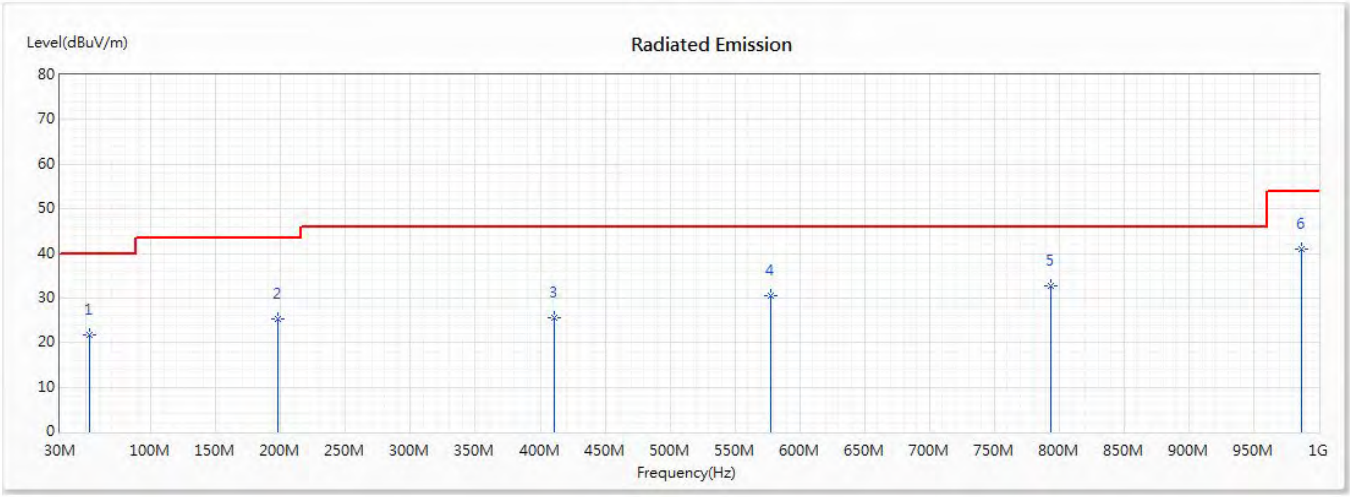

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	21.82	40.00	-18.18	32.42	-10.60	QP
2	197.81	25.17	43.50	-18.33	37.97	-12.80	QP
3	411.21	25.60	46.00	-20.40	32.13	-6.53	QP
4	578.05	30.60	46.00	-15.40	33.55	-2.95	QP
5	793.39	32.80	46.00	-13.20	32.39	0.41	QP
* 6	986.42	40.93	54.00	-13.07	38.33	2.60	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

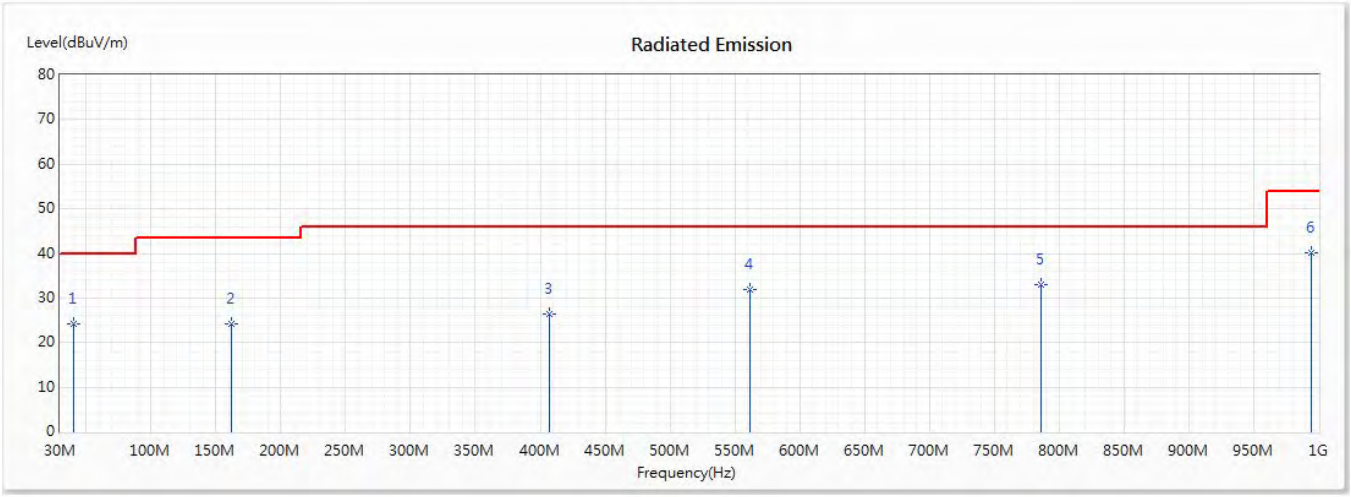

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	40.67	24.11	40.00	-15.89	34.98	-10.87	QP
2	161.92	24.16	43.50	-19.34	34.65	-10.49	QP
3	407.33	26.48	46.00	-19.52	33.08	-6.60	QP
4	561.56	31.89	46.00	-14.11	35.37	-3.48	QP
* 5	785.63	32.89	46.00	-13.11	32.66	0.23	QP
6	994.18	40.10	54.00	-13.90	37.42	2.68	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

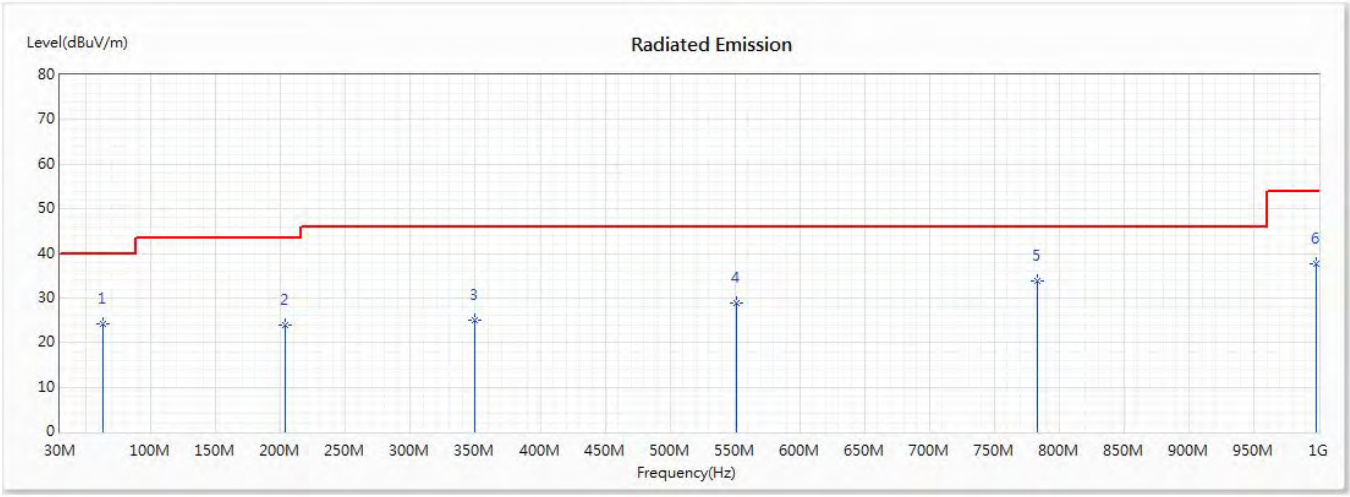

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	62.98	24.06	40.00	-15.94	35.89	-11.83	QP
2	203.63	24.01	43.50	-19.49	36.70	-12.69	QP
3	349.13	25.10	46.00	-20.90	33.14	-8.04	QP
4	550.89	28.98	46.00	-17.02	32.80	-3.82	QP
* 5	782.72	33.76	46.00	-12.24	33.60	0.16	QP
6	998.06	37.73	54.00	-16.27	34.98	2.75	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

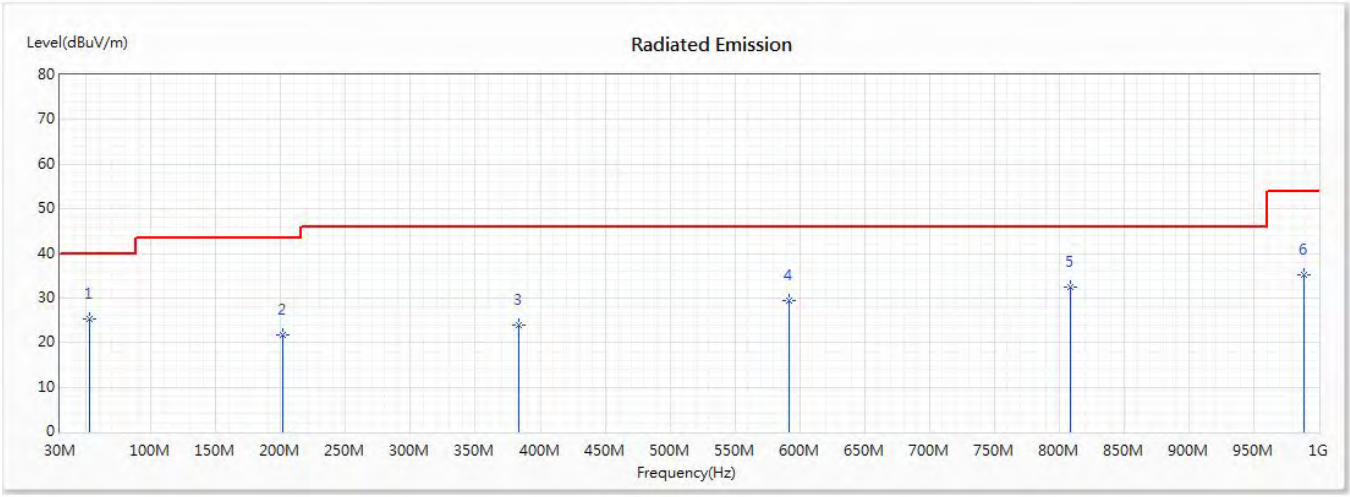

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	25.18	40.00	-14.82	35.78	-10.60	QP
2	201.69	21.69	43.50	-21.81	34.43	-12.74	QP
3	383.08	24.02	46.00	-21.98	31.08	-7.06	QP
4	591.63	29.52	46.00	-16.48	32.17	-2.65	QP
* 5	808.91	32.44	46.00	-13.56	32.04	0.40	QP
6	988.36	35.28	54.00	-18.72	32.64	2.64	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

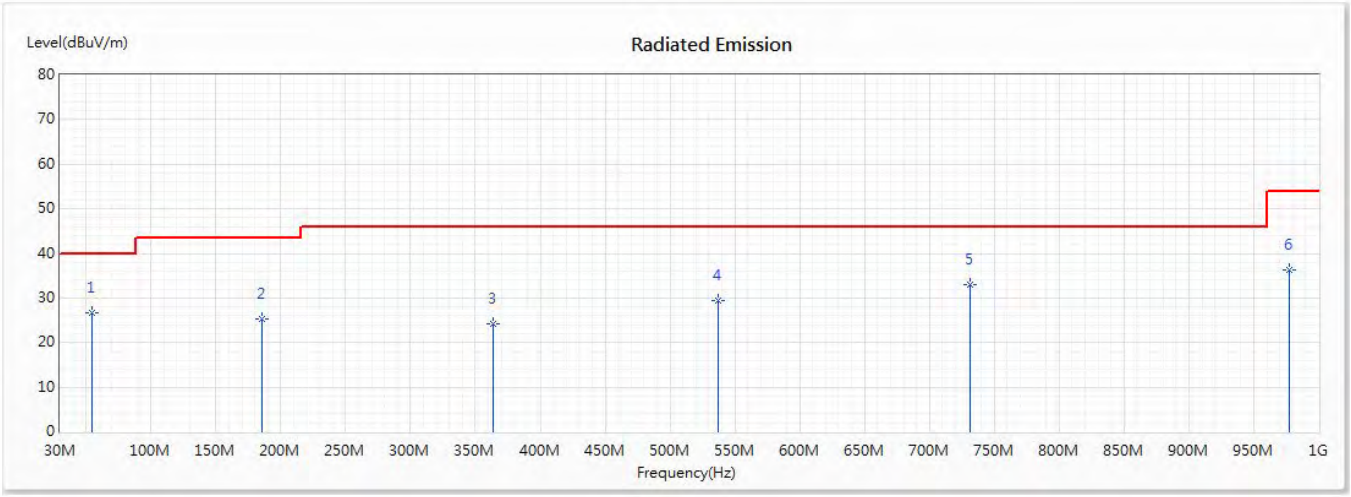

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	54.25	26.53	40.00	-13.47	37.22	-10.69	QP
2	185.2	25.25	43.50	-18.25	37.55	-12.30	QP
3	363.68	24.21	46.00	-21.79	31.92	-7.71	QP
4	537.31	29.47	46.00	-16.53	33.51	-4.04	QP
* 5	731.31	33.11	46.00	-12.89	33.86	-0.75	QP
6	977.69	36.18	54.00	-17.82	33.68	2.50	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

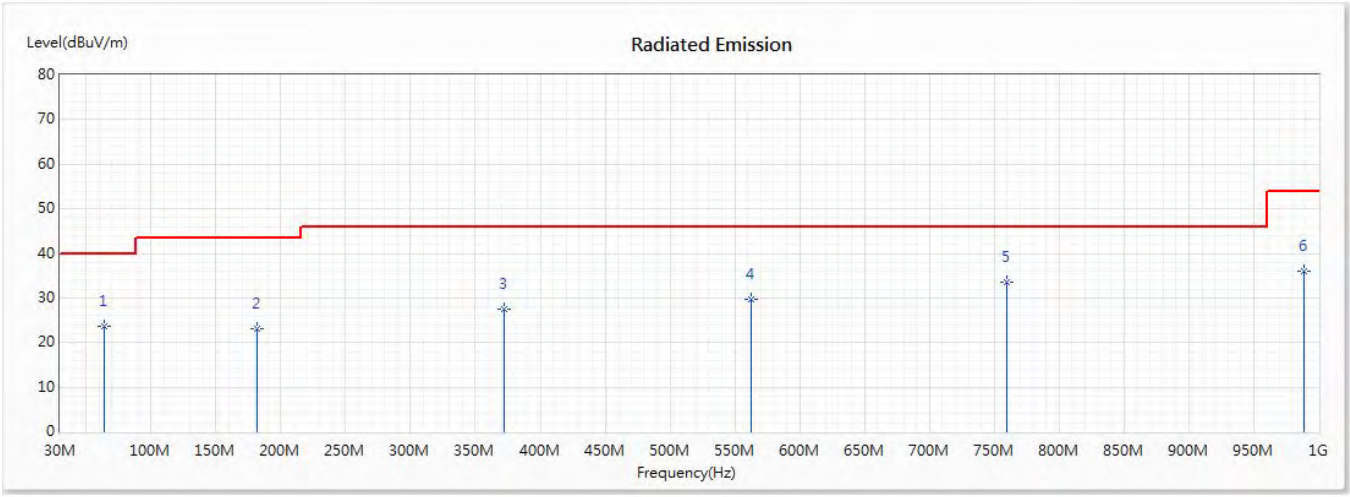

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	63.95	23.65	40.00	-16.35	35.56	-11.91	QP
2	181.32	22.96	43.50	-20.54	35.00	-12.04	QP
3	372.41	27.41	46.00	-18.59	34.77	-7.36	QP
4	562.53	29.65	46.00	-16.35	33.09	-3.44	QP
* 5	759.44	33.49	46.00	-12.51	33.70	-0.21	QP
6	988.36	36.02	54.00	-17.98	33.38	2.64	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

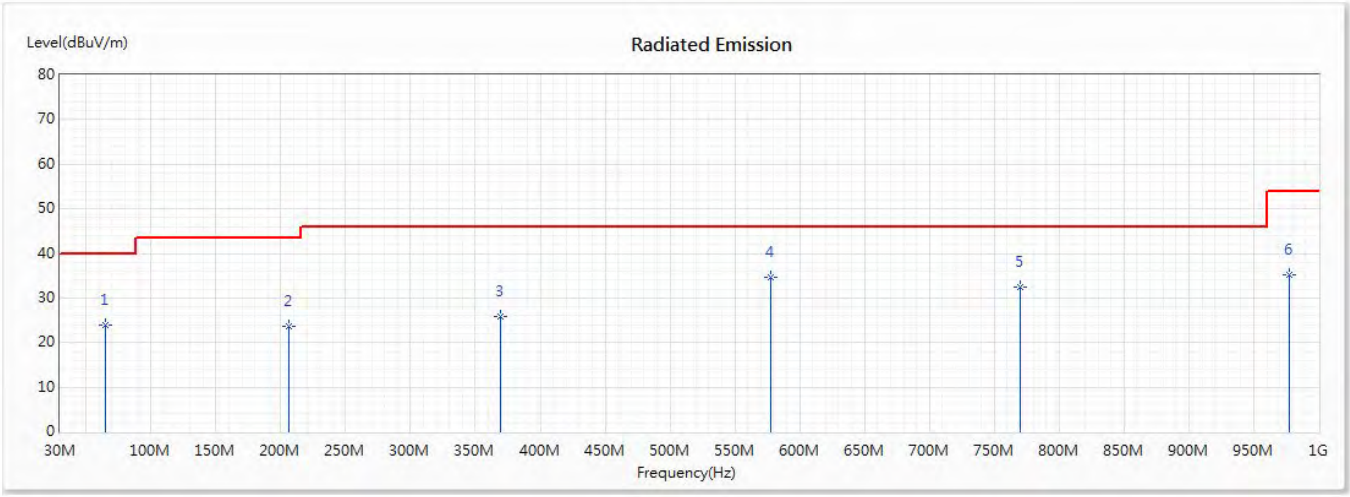

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	64.92	23.91	40.00	-16.09	35.99	-12.08	QP
2	206.54	23.62	43.50	-19.88	36.20	-12.58	QP
3	369.5	25.86	46.00	-20.14	33.34	-7.48	QP
* 4	578.05	34.63	46.00	-11.37	37.58	-2.95	QP
5	770.11	32.39	46.00	-13.61	32.44	-0.05	QP
6	977.69	35.21	54.00	-18.79	32.71	2.50	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

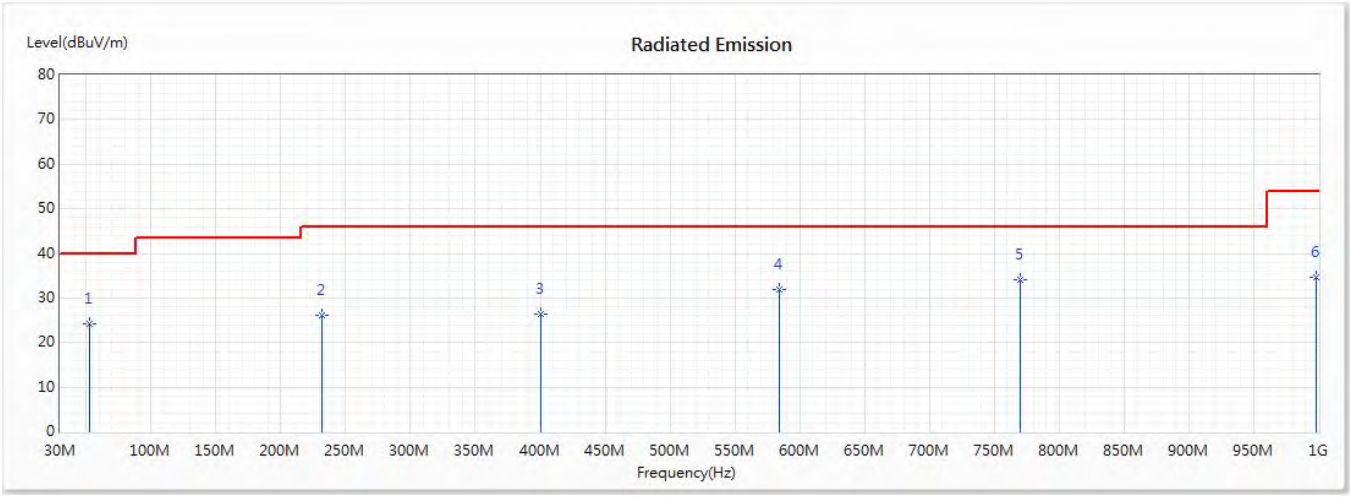

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	24.07	40.00	-15.93	34.67	-10.60	QP
2	231.76	26.00	46.00	-20.00	37.59	-11.59	QP
3	400.54	26.31	46.00	-19.69	32.98	-6.67	QP
4	583.87	31.95	46.00	-14.05	34.77	-2.82	QP
* 5	770.11	34.05	46.00	-11.95	34.10	-0.05	QP
6	998.06	34.51	54.00	-19.49	31.76	2.75	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

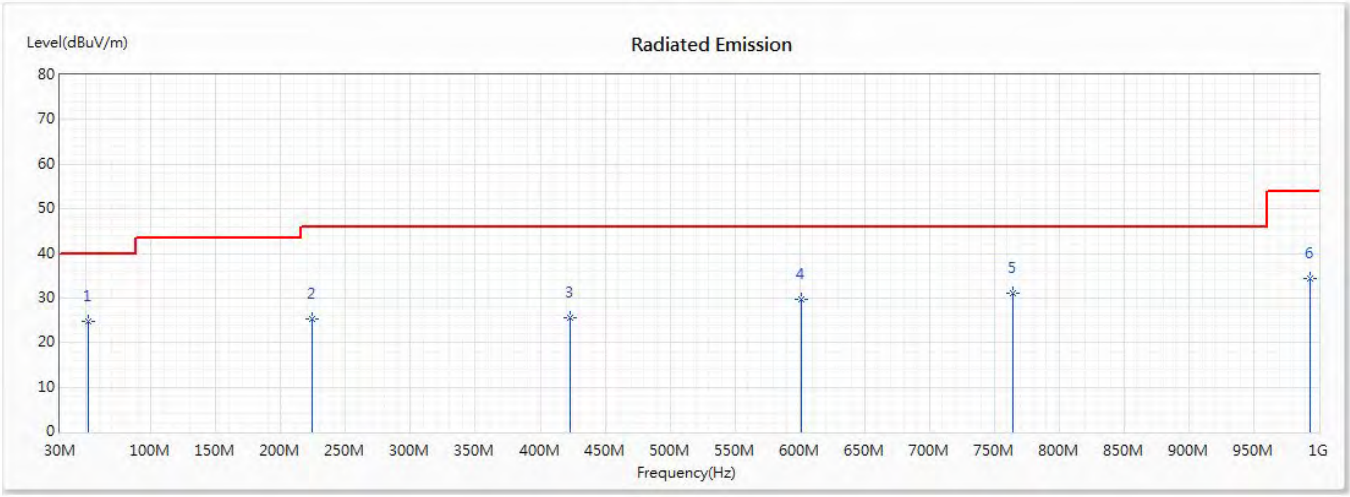

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	51.34	24.61	40.00	-15.39	35.13	-10.52	QP
2	224	25.27	46.00	-20.73	37.33	-12.06	QP
3	422.85	25.47	46.00	-20.53	31.79	-6.32	QP
4	601.33	29.78	46.00	-16.22	32.35	-2.57	QP
* 5	764.29	31.01	46.00	-14.99	31.10	-0.09	QP
6	993.21	34.41	54.00	-19.59	31.73	2.68	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

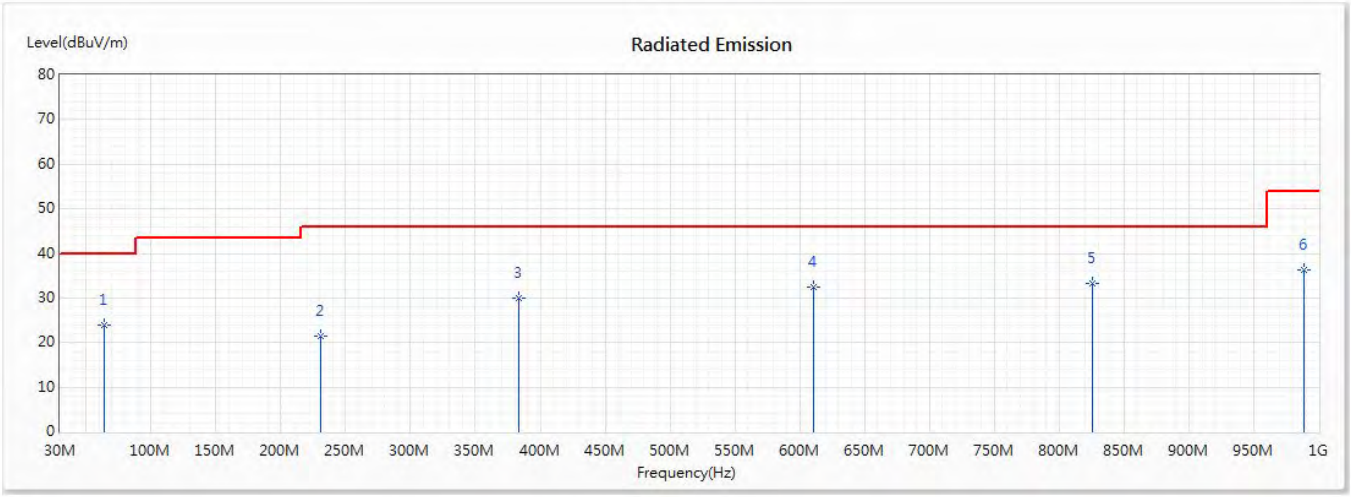

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	63.95	23.80	40.00	-16.20	35.71	-11.91	QP
2	230.79	21.58	46.00	-24.42	33.24	-11.66	QP
3	383.08	29.95	46.00	-16.05	37.01	-7.06	QP
4	611.03	32.43	46.00	-13.57	34.99	-2.56	QP
* 5	825.4	33.34	46.00	-12.66	32.64	0.70	QP
6	988.36	36.28	54.00	-17.72	33.64	2.64	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

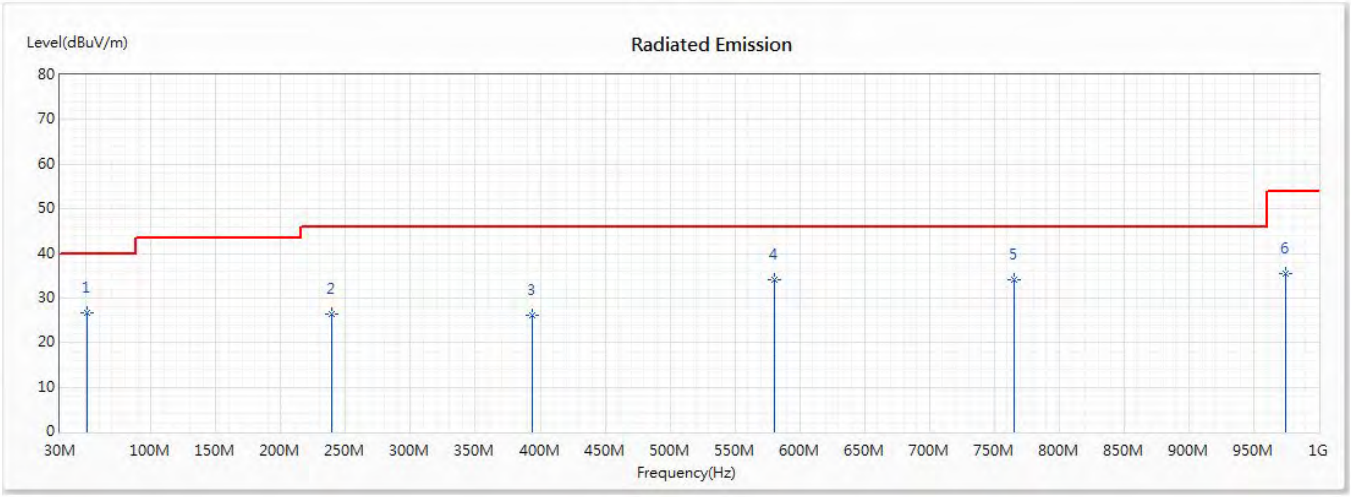

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	50.37	26.69	40.00	-13.31	37.19	-10.50	QP
2	239.52	26.42	46.00	-19.58	37.69	-11.27	QP
3	393.75	26.22	46.00	-19.78	33.03	-6.81	QP
* 4	580.96	34.07	46.00	-11.93	36.96	-2.89	QP
5	765.26	34.07	46.00	-11.93	34.14	-0.07	QP
6	974.78	35.48	54.00	-18.52	33.03	2.45	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

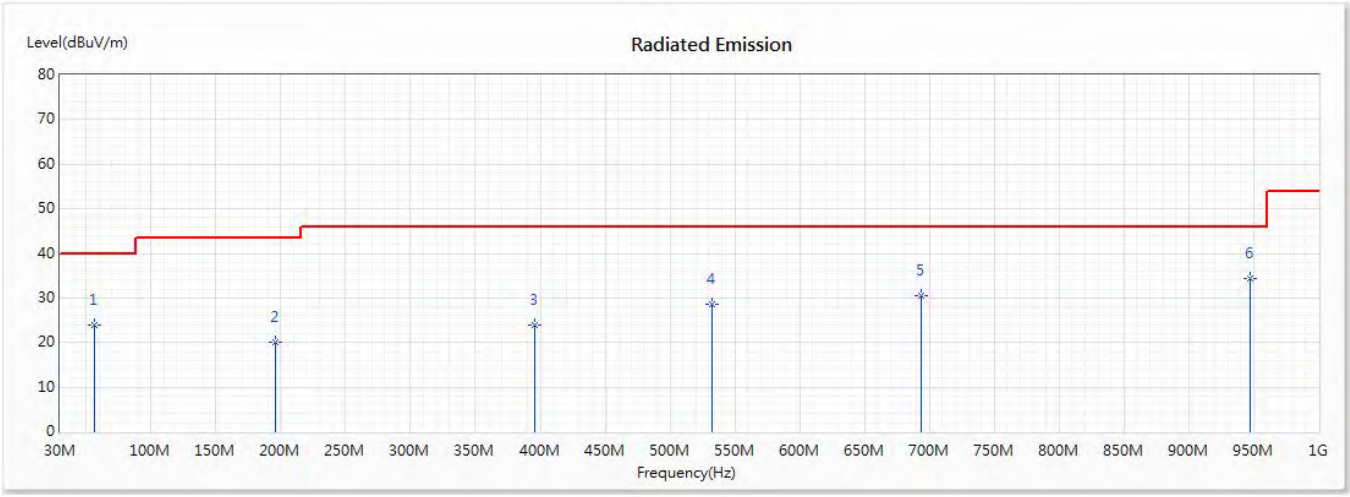

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	56.19	23.92	40.00	-16.08	34.84	-10.92	QP
2	195.87	20.01	43.50	-23.49	32.82	-12.81	QP
3	395.69	24.00	46.00	-22.00	30.78	-6.78	QP
4	532.46	28.46	46.00	-17.54	32.56	-4.10	QP
5	693.48	30.59	46.00	-15.41	31.99	-1.40	QP
* 6	947.62	34.49	46.00	-11.51	32.48	2.01	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

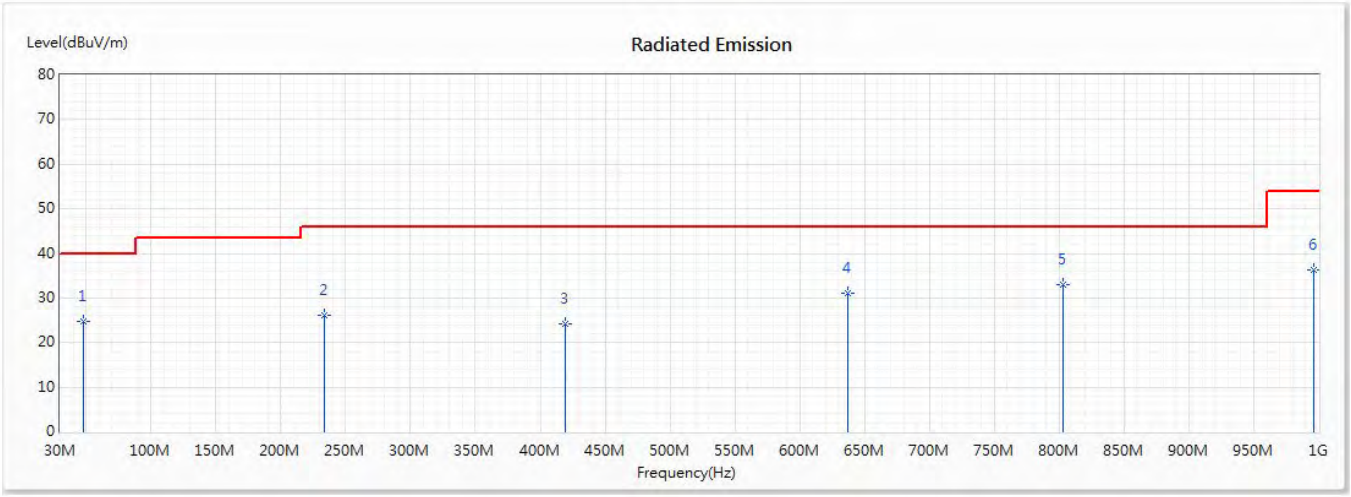

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	47.46	24.67	40.00	-15.33	35.18	-10.51	QP
2	233.7	26.14	46.00	-19.86	37.60	-11.46	QP
3	418.97	24.27	46.00	-21.73	30.62	-6.35	QP
4	637.22	31.18	46.00	-14.82	33.48	-2.30	QP
* 5	803.09	32.99	46.00	-13.01	32.59	0.40	QP
6	996.12	36.37	54.00	-17.63	33.67	2.70	QP


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

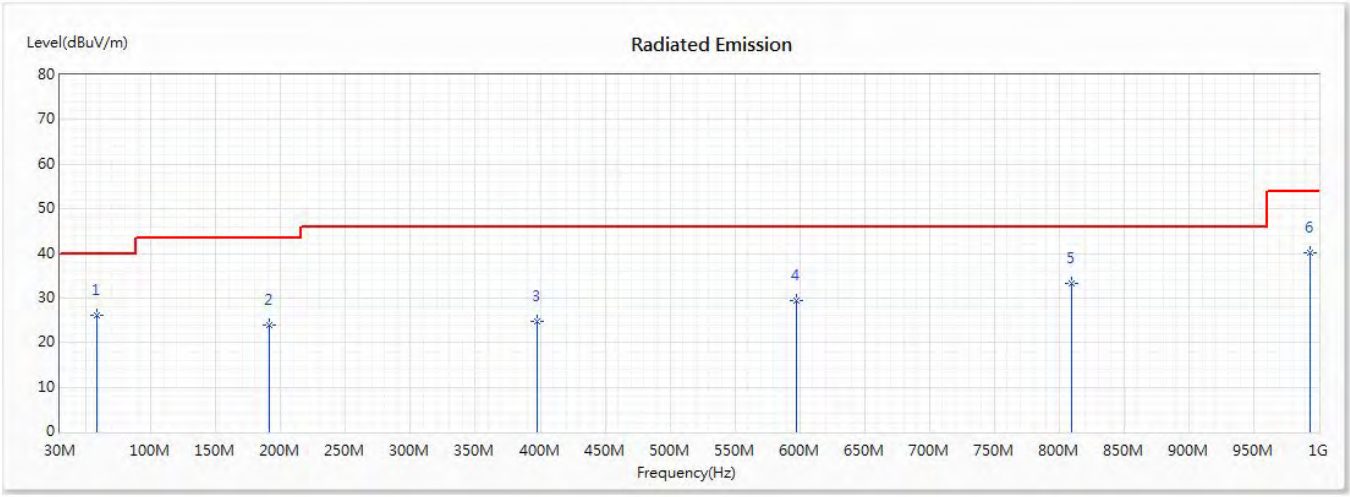


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	58.13	26.10	40.00	-13.90	37.21	-11.11	QP
2	191.02	23.86	43.50	-19.64	36.50	-12.64	QP
3	397.63	24.70	46.00	-21.30	31.43	-6.73	QP
4	597.45	29.50	46.00	-16.50	32.08	-2.58	QP
* 5	809.88	33.16	46.00	-12.84	32.76	0.40	QP
6	993.21	40.25	54.00	-13.75	37.57	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱： Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

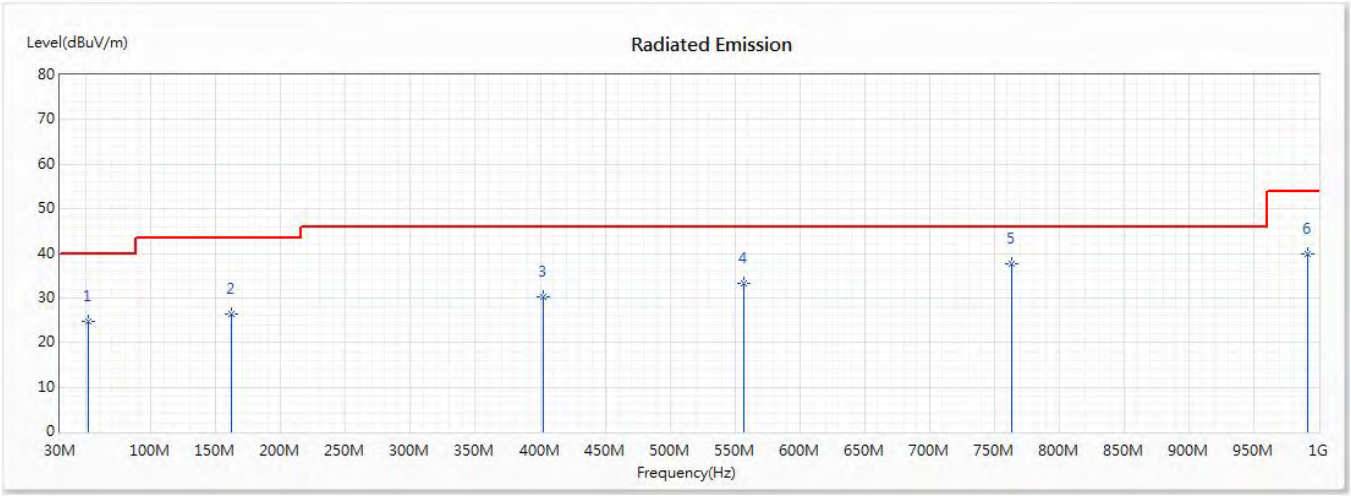


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	51.34	24.80	40.00	-15.20	35.32	-10.52	QP
2	161.92	26.38	43.50	-17.12	36.87	-10.49	QP
3	402.48	30.15	46.00	-15.85	36.82	-6.67	QP
4	556.71	33.33	46.00	-12.67	36.96	-3.63	QP
* 5	763.32	37.74	46.00	-8.26	37.85	-0.11	QP
6	991.27	40.00	54.00	-14.00	37.32	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

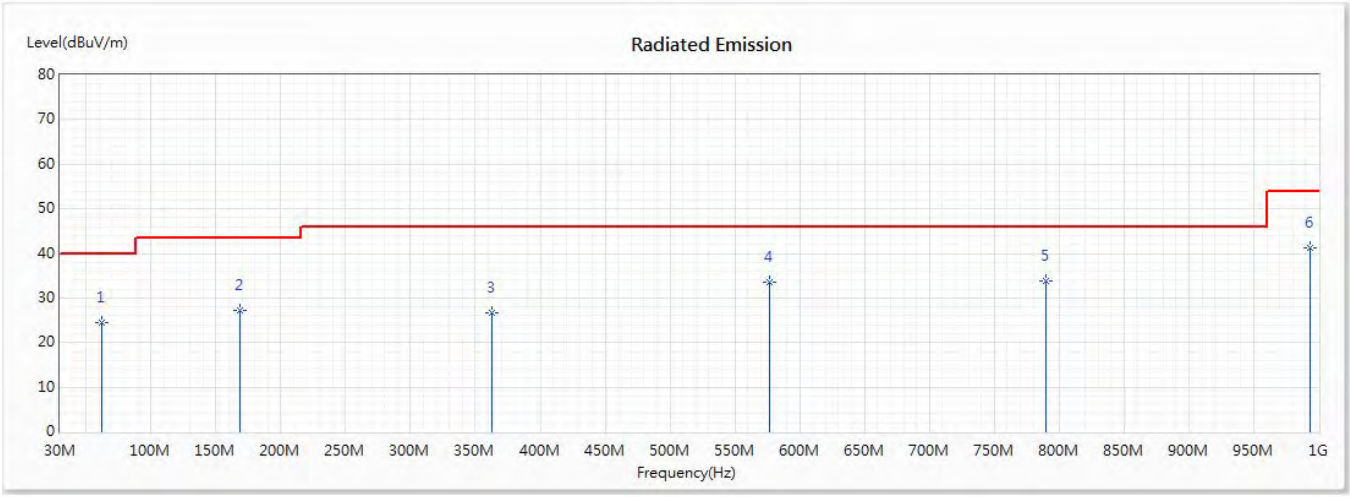


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	62.01	24.54	40.00	-15.46	36.18	-11.64	QP
2	168.71	27.10	43.50	-16.40	37.83	-10.73	QP
3	362.71	26.79	46.00	-19.21	34.52	-7.73	QP
4	577.08	33.60	46.00	-12.40	36.58	-2.98	QP
* 5	789.51	33.94	46.00	-12.06	33.69	0.25	QP
6	993.21	41.12	54.00	-12.88	38.44	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

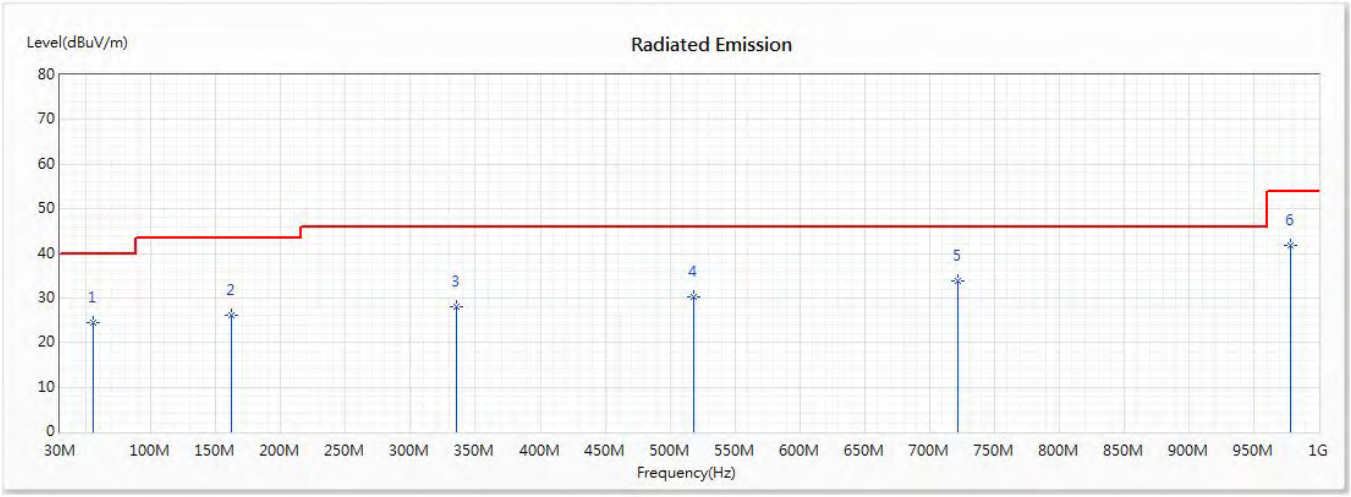


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	55.22	24.40	40.00	-15.60	35.25	-10.85	QP
2	161.92	26.01	43.50	-17.49	36.50	-10.49	QP
3	335.55	28.07	46.00	-17.93	36.34	-8.27	QP
4	517.91	30.31	46.00	-15.69	34.58	-4.27	QP
* 5	721.61	33.91	46.00	-12.09	34.80	-0.89	QP
6	978.66	41.65	54.00	-12.35	39.12	2.53	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

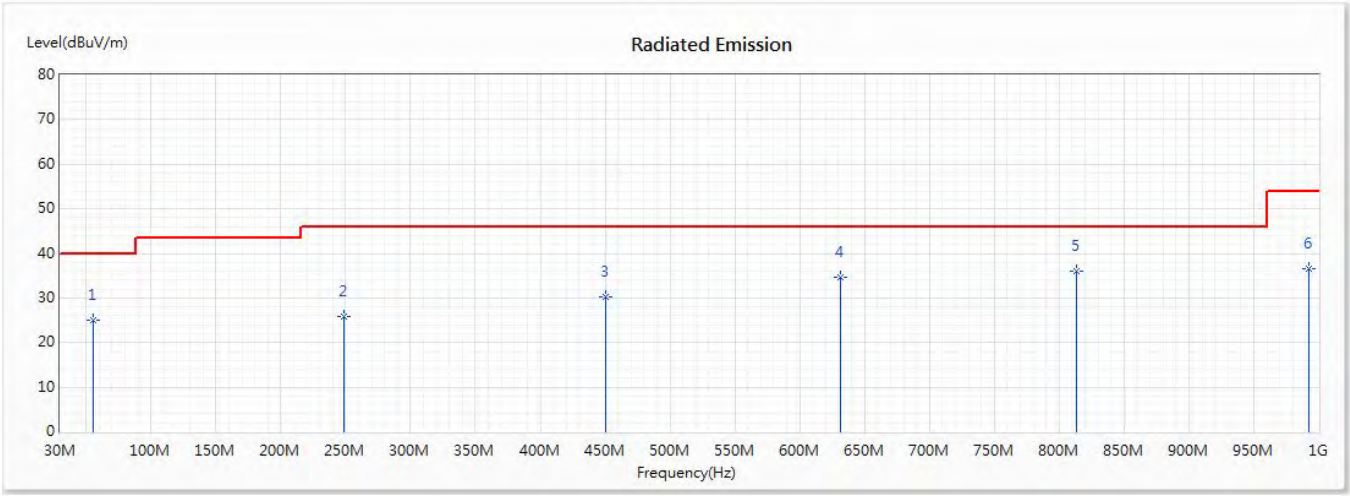


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	55.22	25.01	40.00	-14.99	35.86	-10.85	QP
2	248.25	25.72	46.00	-20.28	36.87	-11.15	QP
3	450.01	30.30	46.00	-15.70	35.96	-5.66	QP
4	631.4	34.54	46.00	-11.46	36.89	-2.35	QP
* 5	813.76	36.12	46.00	-9.88	35.63	0.49	QP
6	992.24	36.57	54.00	-17.43	33.89	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

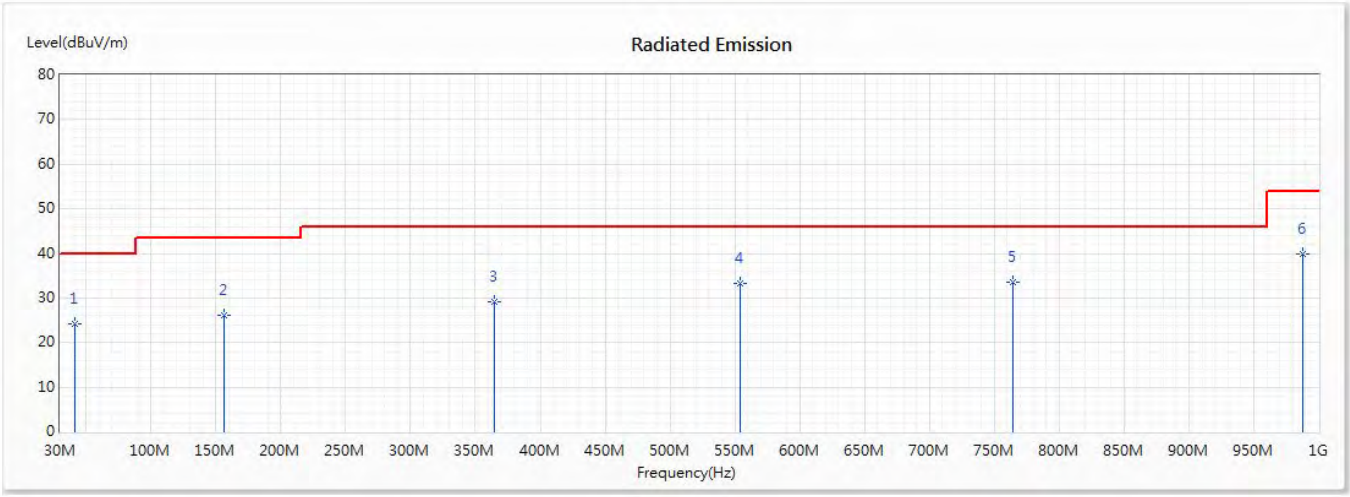


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	41.64	24.20	40.00	-15.80	34.97	-10.77	QP
2	156.1	26.07	43.50	-17.43	36.49	-10.42	QP
3	364.65	29.06	46.00	-16.94	36.74	-7.68	QP
4	553.8	33.18	46.00	-12.82	36.88	-3.70	QP
* 5	764.29	33.51	46.00	-12.49	33.60	-0.09	QP
6	987.39	39.99	54.00	-14.01	37.37	2.62	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

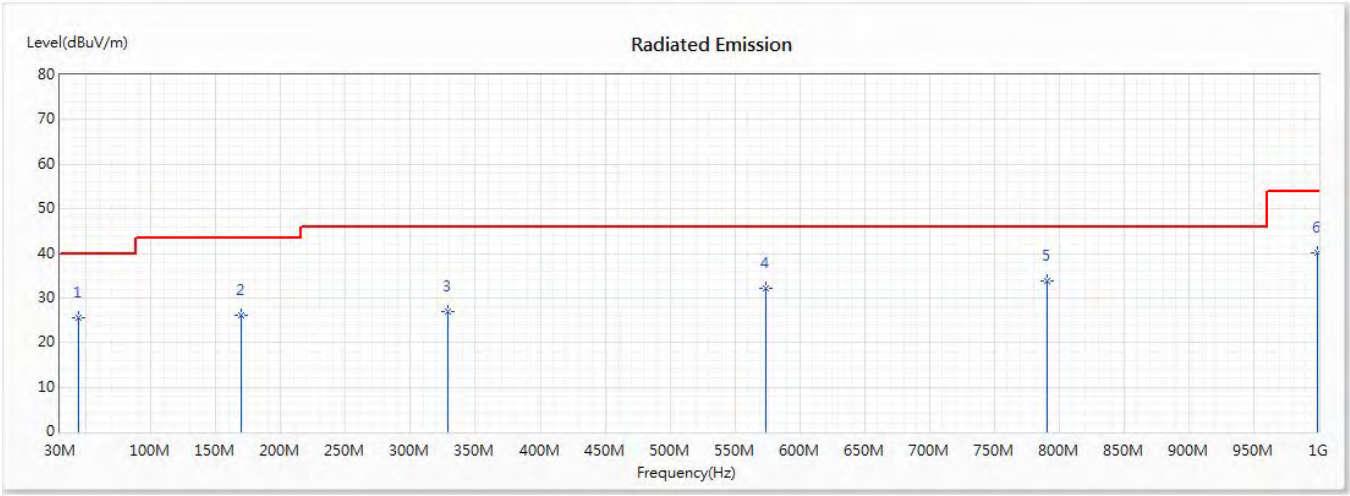


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	44.55	25.60	40.00	-14.40	36.18	-10.58	QP
2	169.68	26.14	43.50	-17.36	37.04	-10.90	QP
3	328.76	26.84	46.00	-19.16	35.27	-8.43	QP
4	574.17	32.24	46.00	-13.76	35.28	-3.04	QP
* 5	790.48	33.70	46.00	-12.30	33.43	0.27	QP
6	999.03	40.08	54.00	-13.92	37.31	2.77	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

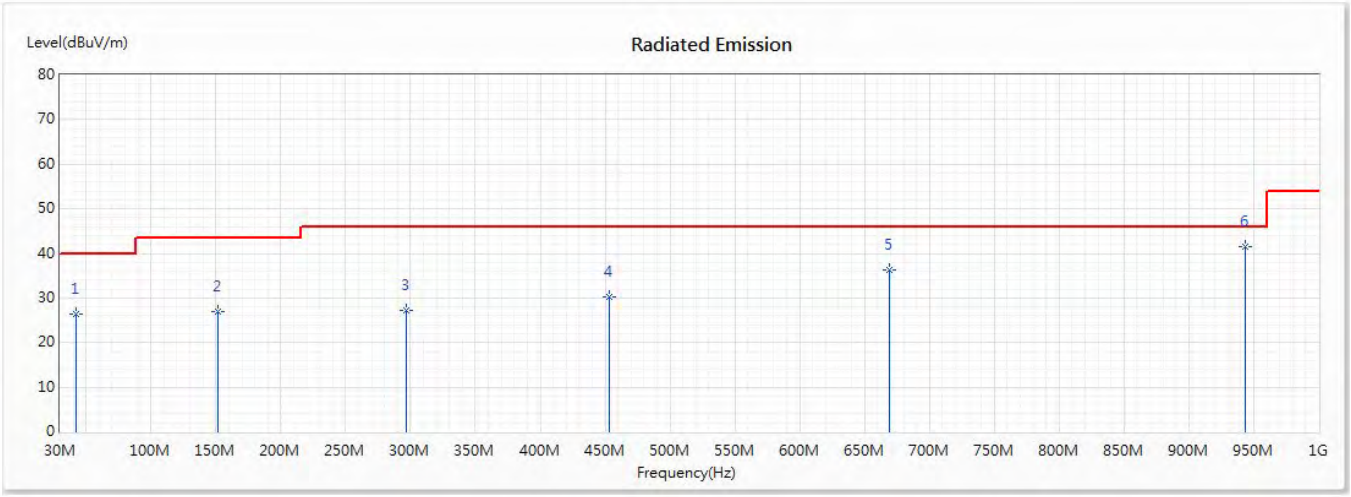


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	42.61	26.30	40.00	-13.70	36.97	-10.67	QP
2	151.25	26.92	43.50	-16.58	37.38	-10.46	QP
3	296.75	27.14	46.00	-18.86	36.65	-9.51	QP
4	452.92	30.20	46.00	-15.80	35.80	-5.60	QP
5	669.23	36.20	46.00	-9.80	38.04	-1.84	QP
* 6	943.74	41.58	46.00	-4.42	39.61	1.97	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

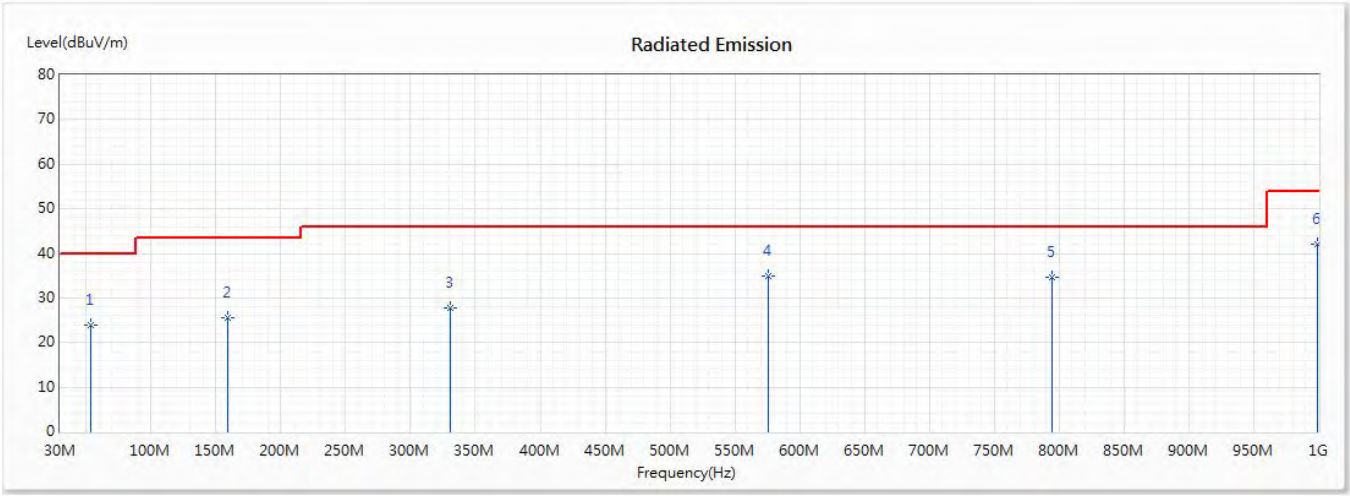


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	23.89	40.00	-16.11	34.54	-10.65	QP
2	159.01	25.58	43.50	-17.92	35.98	-10.40	QP
3	330.7	27.82	46.00	-18.18	36.19	-8.37	QP
* 4	576.11	34.83	46.00	-11.17	37.83	-3.00	QP
5	794.36	34.60	46.00	-11.40	34.16	0.44	QP
6	999.03	42.15	54.00	-11.85	39.38	2.77	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

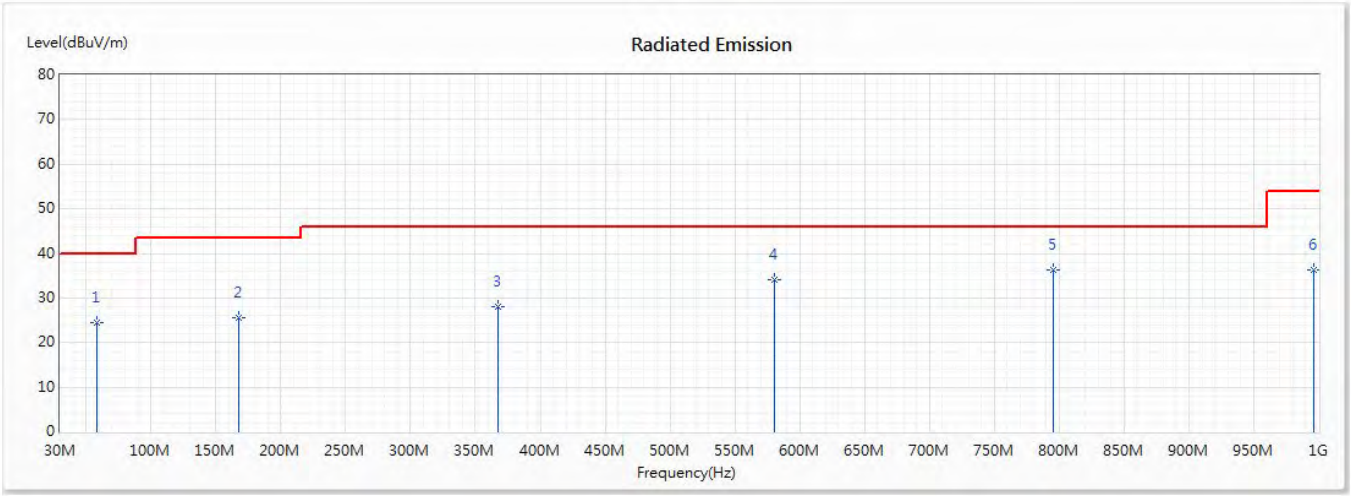


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	58.13	24.40	40.00	-15.60	35.51	-11.11	QP
2	167.74	25.67	43.50	-17.83	36.33	-10.66	QP
3	367.56	28.14	46.00	-17.86	35.70	-7.56	QP
4	580.96	33.96	46.00	-12.04	36.85	-2.89	QP
* 5	795.33	36.37	46.00	-9.63	35.90	0.47	QP
6	996.12	36.33	54.00	-17.67	33.63	2.70	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

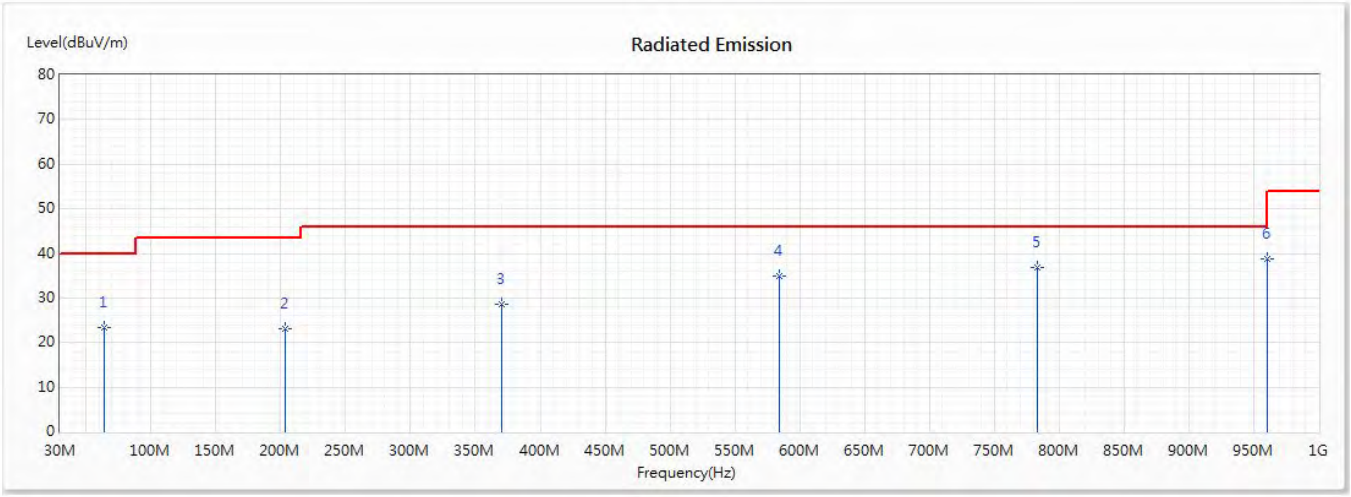


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	63.95	23.35	40.00	-16.65	35.26	-11.91	QP
2	203.63	23.23	43.50	-20.27	35.92	-12.69	QP
3	370.47	28.69	46.00	-17.31	36.13	-7.44	QP
4	583.87	34.95	46.00	-11.05	37.77	-2.82	QP
* 5	782.72	36.95	46.00	-9.05	36.79	0.16	QP
6	960.23	38.69	54.00	-15.31	36.46	2.23	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

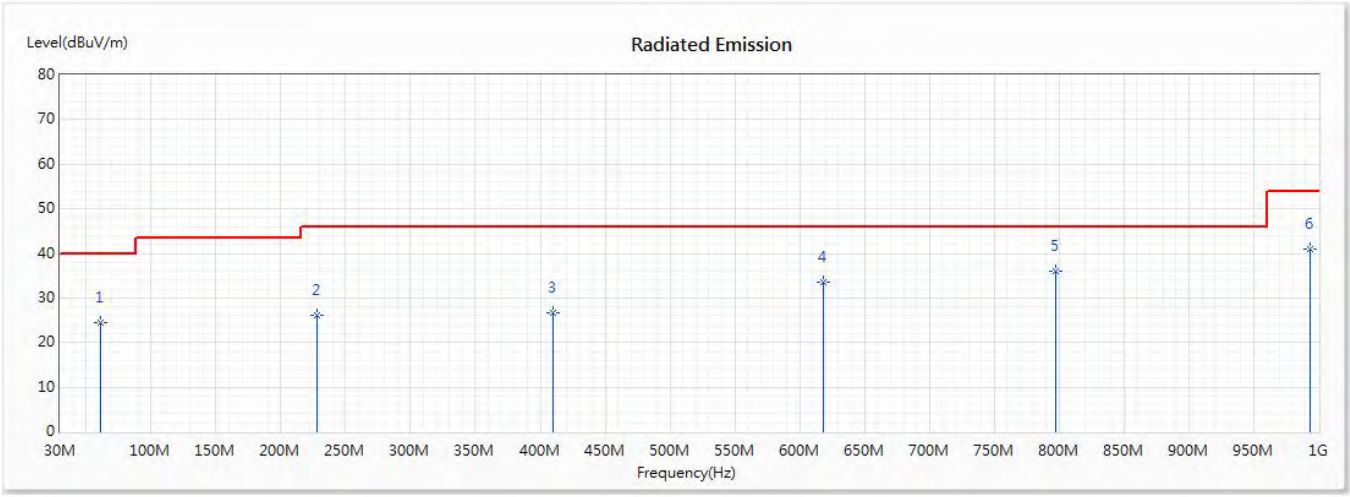


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	61.04	24.47	40.00	-15.53	35.94	-11.47	QP
2	227.88	26.05	46.00	-19.95	37.90	-11.85	QP
3	410.24	26.68	46.00	-19.32	33.23	-6.55	QP
4	617.82	33.46	46.00	-12.54	36.02	-2.56	QP
* 5	797.27	35.94	46.00	-10.06	35.50	0.44	QP
6	993.21	40.97	54.00	-13.03	38.29	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

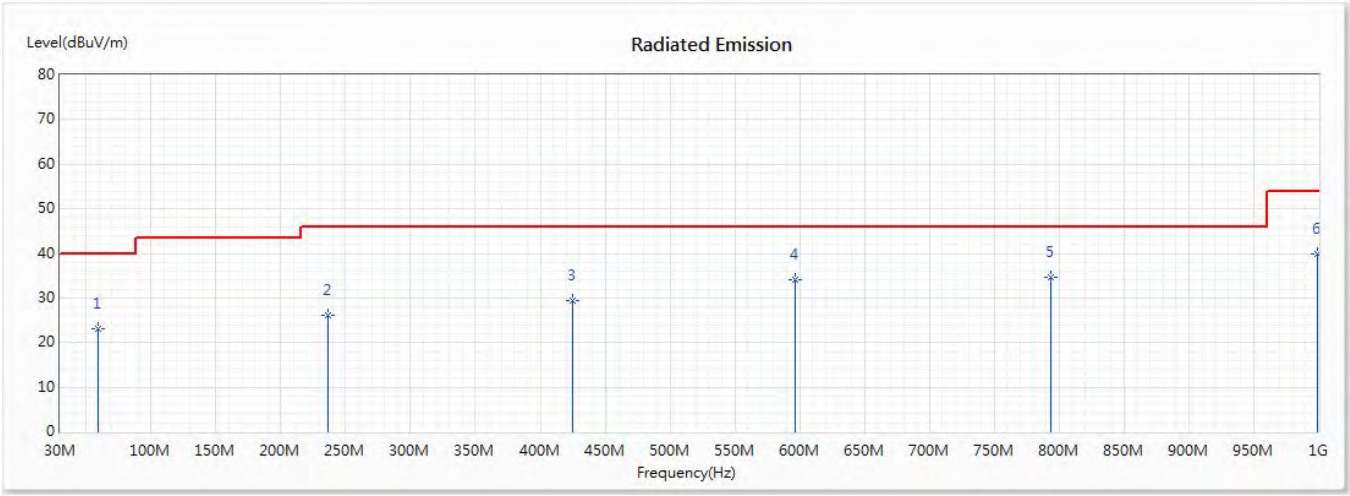


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	59.1	23.14	40.00	-16.86	34.33	-11.19	QP
2	236.61	26.18	46.00	-19.82	37.52	-11.34	QP
3	424.79	29.50	46.00	-16.50	35.82	-6.32	QP
4	596.48	34.20	46.00	-11.80	36.78	-2.58	QP
* 5	793.39	34.58	46.00	-11.42	34.17	0.41	QP
6	999.03	39.77	54.00	-14.23	37.00	2.77	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

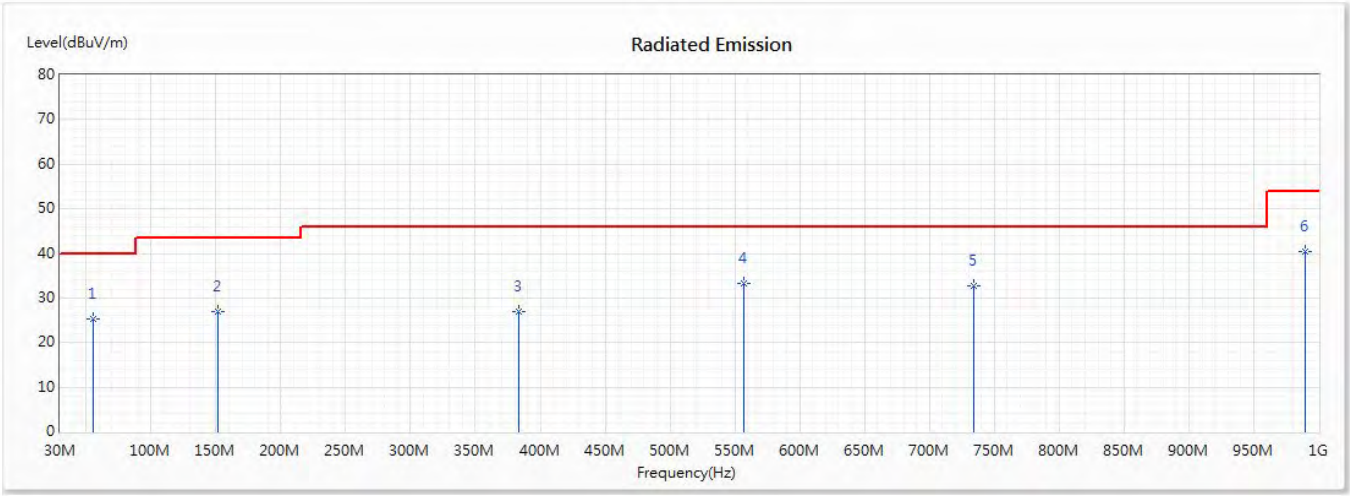


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	55.22	25.25	40.00	-14.75	36.10	-10.85	QP
2	151.25	27.06	43.50	-16.44	37.52	-10.46	QP
3	383.08	27.00	46.00	-19.00	34.06	-7.06	QP
* 4	556.71	33.33	46.00	-12.67	36.96	-3.63	QP
5	734.22	32.73	46.00	-13.27	33.46	-0.73	QP
6	989.33	40.45	54.00	-13.55	37.79	2.66	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

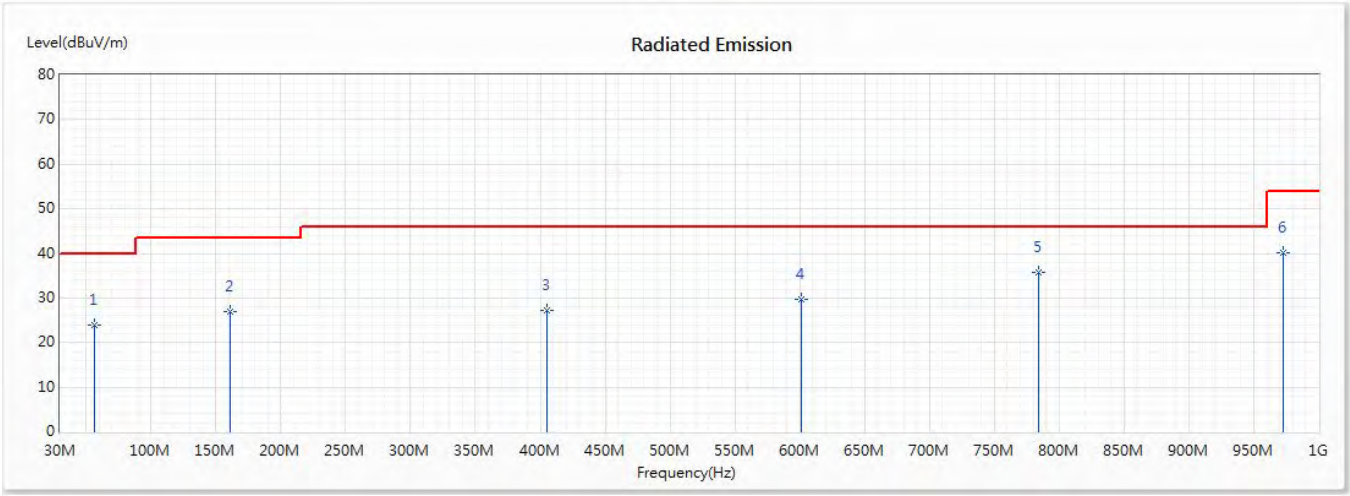


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	56.19	23.94	40.00	-16.06	34.86	-10.92	QP
2	160.95	26.90	43.50	-16.60	37.38	-10.48	QP
3	405.39	27.31	46.00	-18.69	33.96	-6.65	QP
4	601.33	29.67	46.00	-16.33	32.24	-2.57	QP
* 5	783.69	35.87	46.00	-10.13	35.68	0.19	QP
6	972.84	40.27	54.00	-13.73	37.86	2.41	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Horizontal

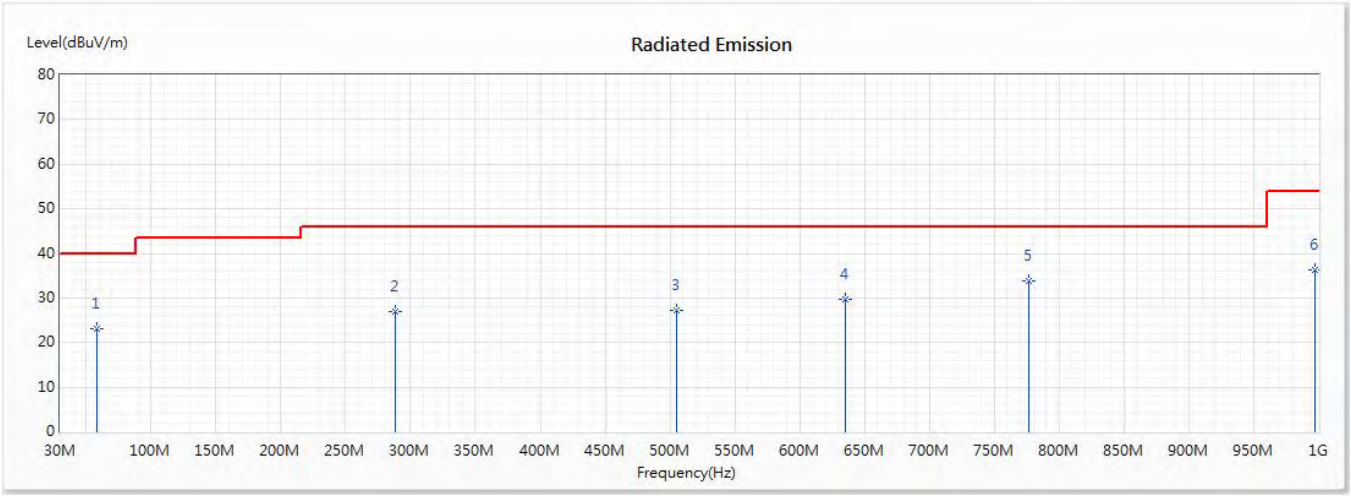


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	58.13	23.10	40.00	-16.90	34.21	-11.11	QP
2	288.02	26.89	46.00	-19.11	36.55	-9.66	QP
3	505.3	27.19	46.00	-18.81	31.83	-4.64	QP
4	635.28	29.81	46.00	-16.19	32.14	-2.33	QP
* 5	776.9	33.78	46.00	-12.22	33.70	0.08	QP
6	997.09	36.24	54.00	-17.76	33.51	2.73	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 21 日

Vertical

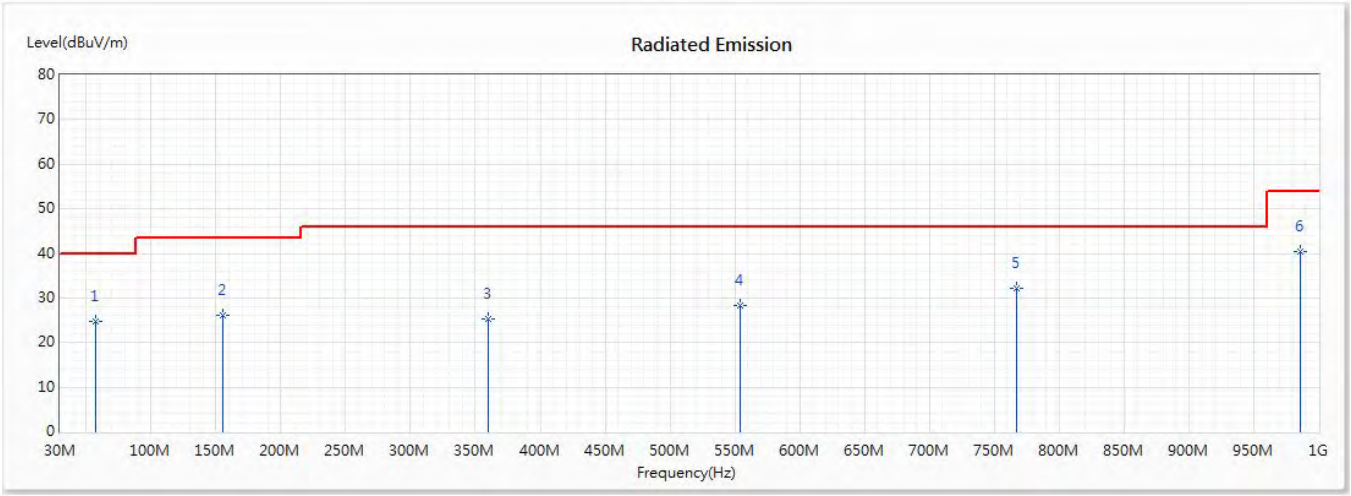


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	57.16	24.69	40.00	-15.31	35.63	-10.94	QP
2	155.13	26.25	43.50	-17.25	36.59	-10.34	QP
3	359.8	25.24	46.00	-20.76	33.03	-7.79	QP
4	553.8	28.28	46.00	-17.72	31.98	-3.70	QP
5	767.2	32.24	46.00	-13.76	32.30	-0.06	QP
* 6	985.45	40.49	54.00	-13.51	37.91	2.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

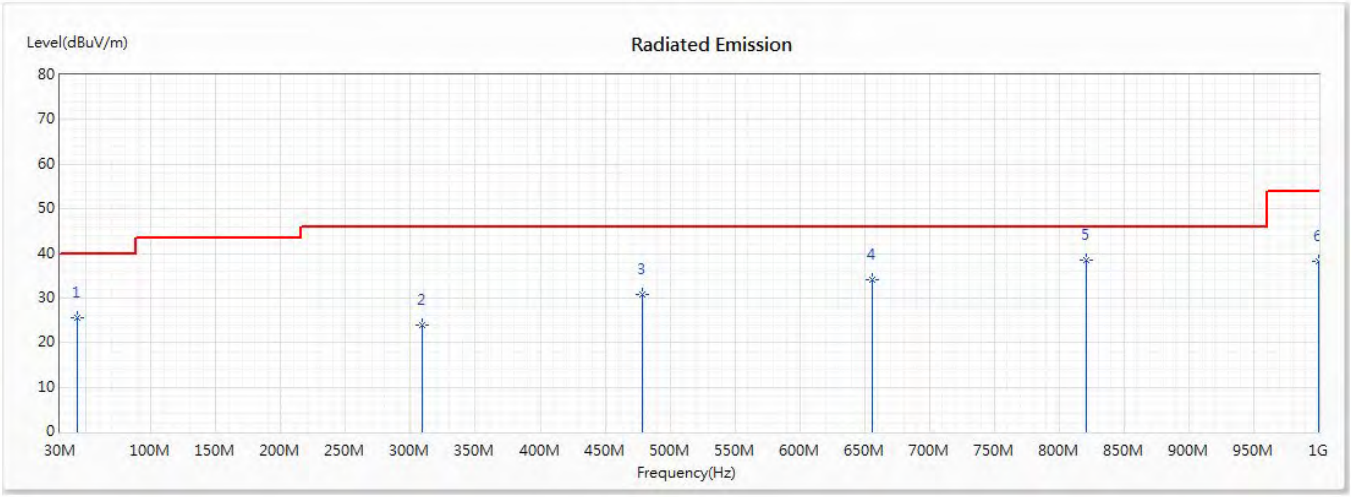


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	43.58	25.46	40.00	-14.54	36.02	-10.56	QP
2	309.36	23.79	46.00	-22.21	32.94	-9.15	QP
3	479.11	30.68	46.00	-15.32	35.81	-5.13	QP
4	655.65	34.02	46.00	-11.98	36.05	-2.03	QP
* 5	820.55	38.61	46.00	-7.39	38.08	0.53	QP
6	1000	38.29	54.00	-15.71	35.50	2.79	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

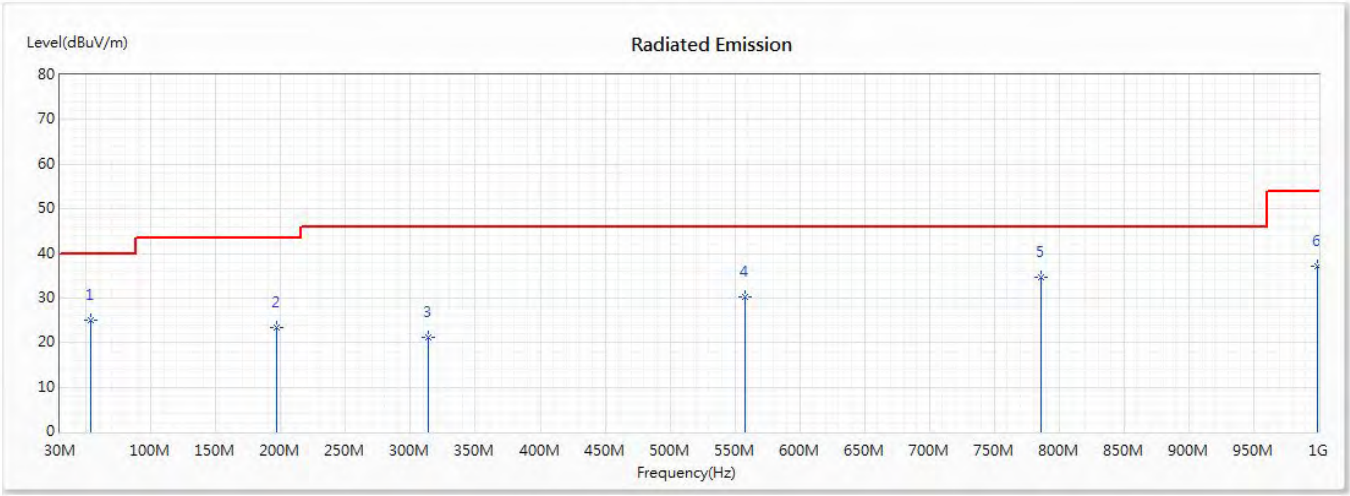


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	24.95	40.00	-15.05	35.60	-10.65	QP
2	196.84	23.25	43.50	-20.25	36.06	-12.81	QP
3	314.21	21.06	46.00	-24.94	30.02	-8.96	QP
4	557.68	30.12	46.00	-15.88	33.72	-3.60	QP
* 5	785.63	34.67	46.00	-11.33	34.44	0.23	QP
6	999.03	37.15	54.00	-16.85	34.38	2.77	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

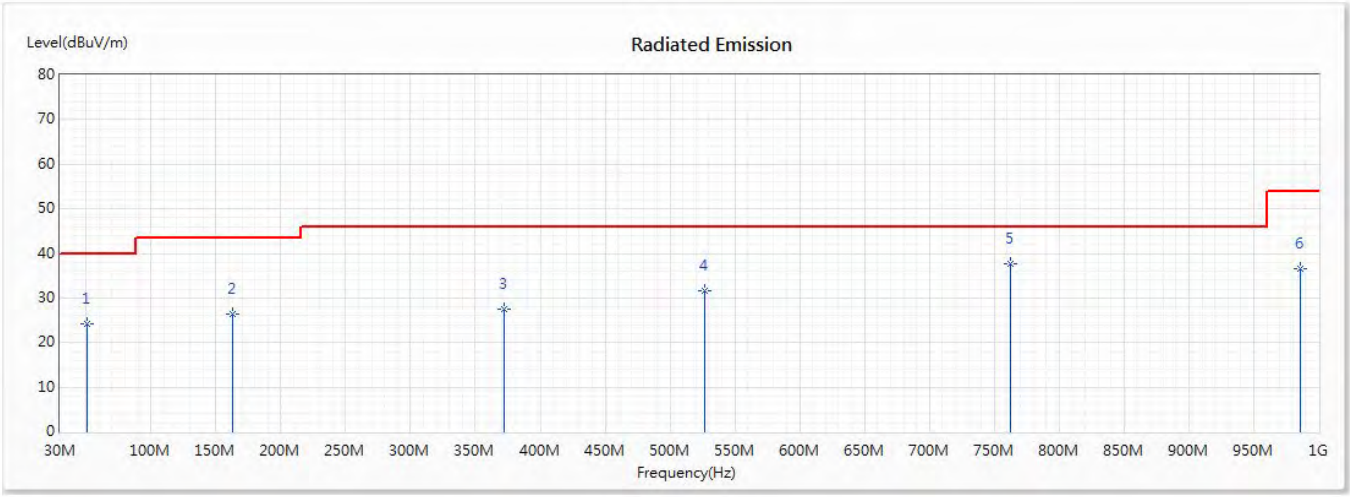


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	50.37	24.11	40.00	-15.89	34.61	-10.50	QP
2	162.89	26.48	43.50	-17.02	36.97	-10.49	QP
3	372.41	27.53	46.00	-18.47	34.89	-7.36	QP
4	526.64	31.68	46.00	-14.32	35.79	-4.11	QP
* 5	762.35	37.54	46.00	-8.46	37.68	-0.14	QP
6	985.45	36.61	54.00	-17.39	34.03	2.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

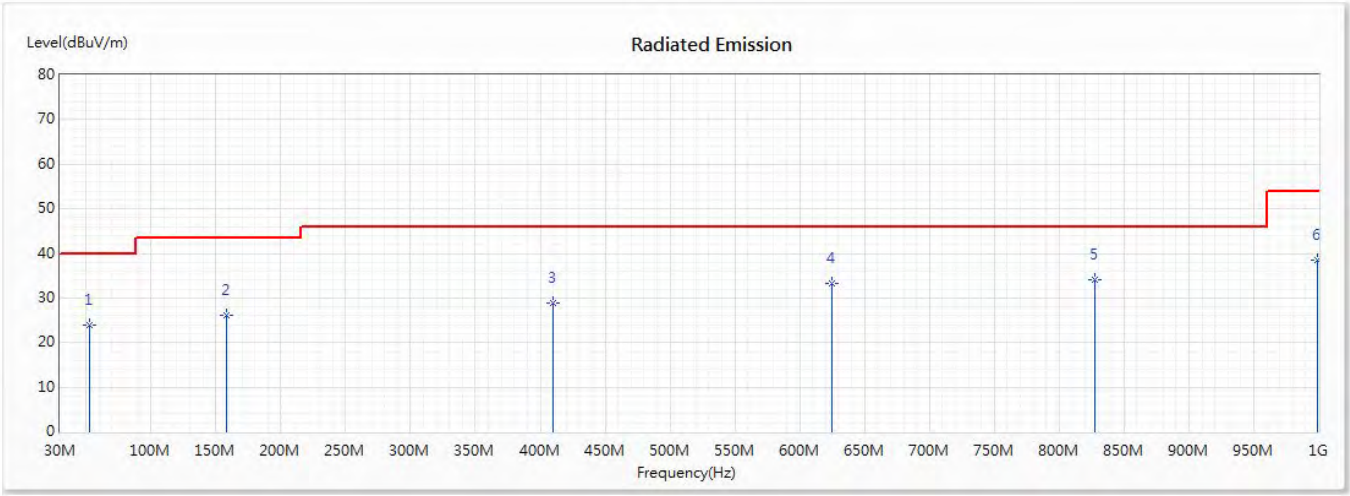


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	24.02	40.00	-15.98	34.62	-10.60	QP
2	158.04	26.05	43.50	-17.45	36.46	-10.41	QP
3	410.24	28.95	46.00	-17.05	35.50	-6.55	QP
4	624.61	33.27	46.00	-12.73	35.73	-2.46	QP
* 5	827.34	34.22	46.00	-11.78	33.52	0.70	QP
6	999.03	38.61	54.00	-15.39	35.84	2.77	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

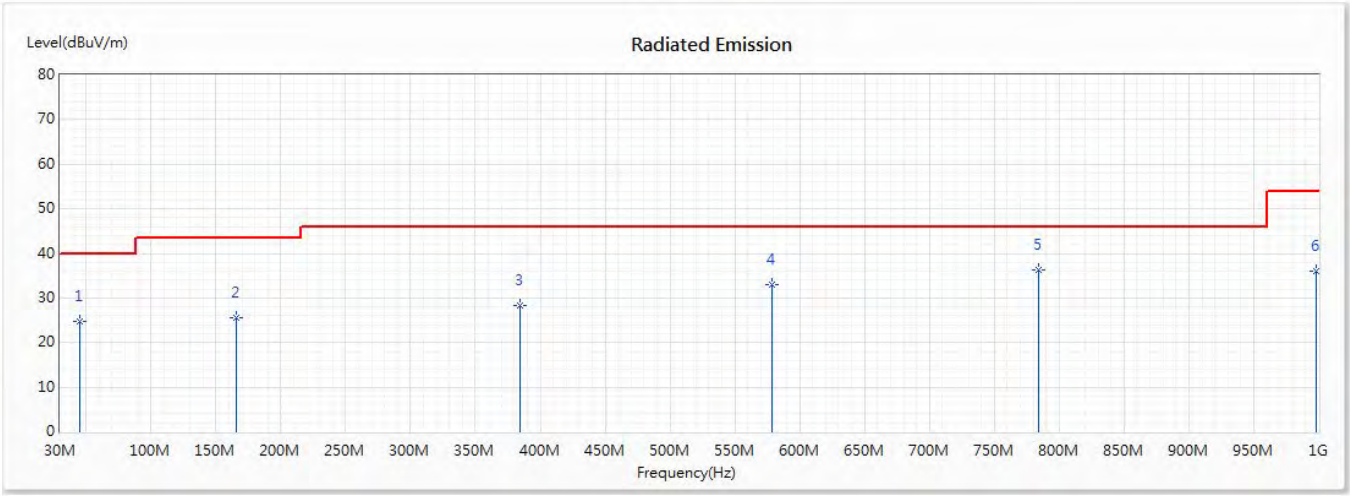


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	45.52	24.66	40.00	-15.34	35.18	-10.52	QP
2	165.8	25.58	43.50	-17.92	36.15	-10.57	QP
3	384.05	28.38	46.00	-17.62	35.42	-7.04	QP
4	579.02	33.09	46.00	-12.91	36.02	-2.93	QP
* 5	783.69	36.37	46.00	-9.63	36.18	0.19	QP
6	998.06	36.04	54.00	-17.96	33.29	2.75	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

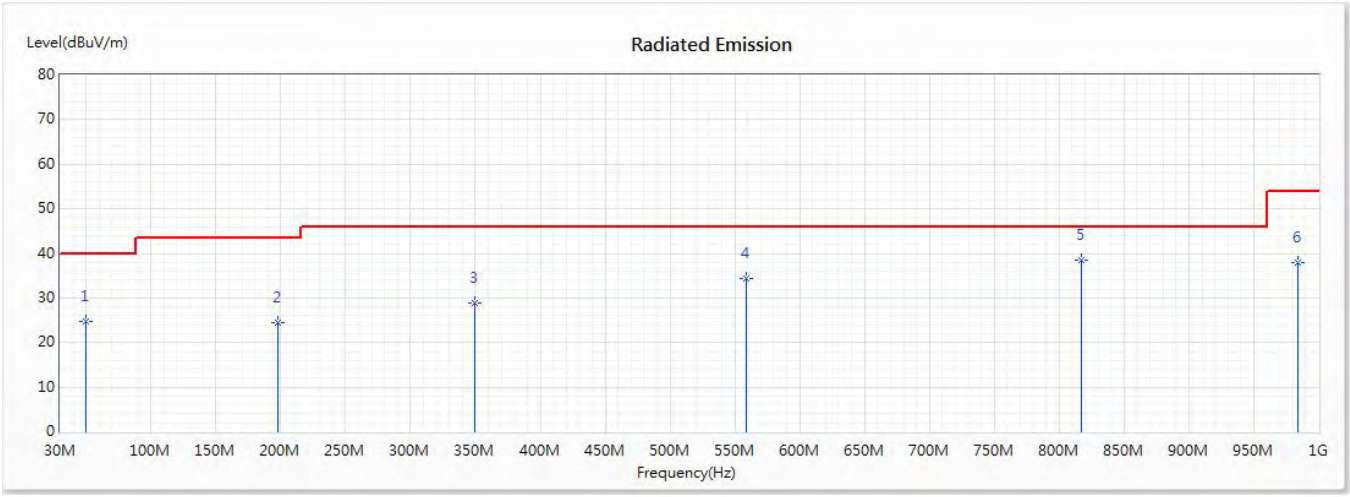


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	49.4	24.71	40.00	-15.29	35.15	-10.44	QP
2	197.81	24.42	43.50	-19.08	37.22	-12.80	QP
3	349.13	28.99	46.00	-17.01	37.03	-8.04	QP
4	558.65	34.36	46.00	-11.64	37.94	-3.58	QP
* 5	816.67	38.41	46.00	-7.59	37.90	0.51	QP
6	983.51	37.83	54.00	-16.17	35.27	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

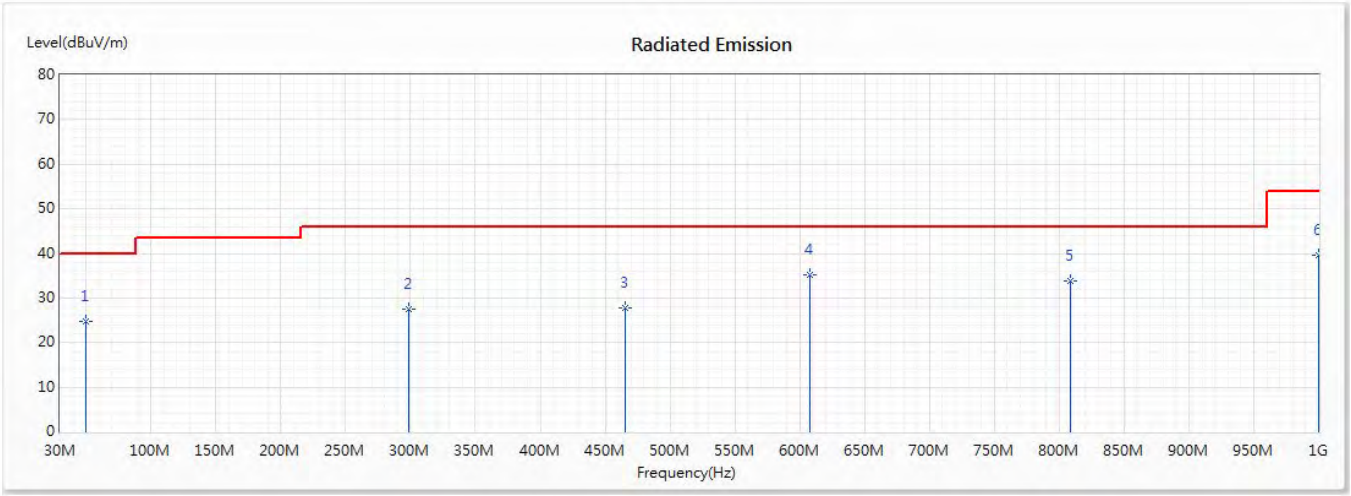


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	49.4	24.86	40.00	-15.14	35.30	-10.44	QP
2	298.69	27.38	46.00	-18.62	36.80	-9.42	QP
3	465.53	27.64	46.00	-18.36	32.96	-5.32	QP
* 4	608.12	35.28	46.00	-10.72	37.85	-2.57	QP
5	808.91	33.88	46.00	-12.12	33.48	0.40	QP
6	1000	39.72	54.00	-14.28	36.93	2.79	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

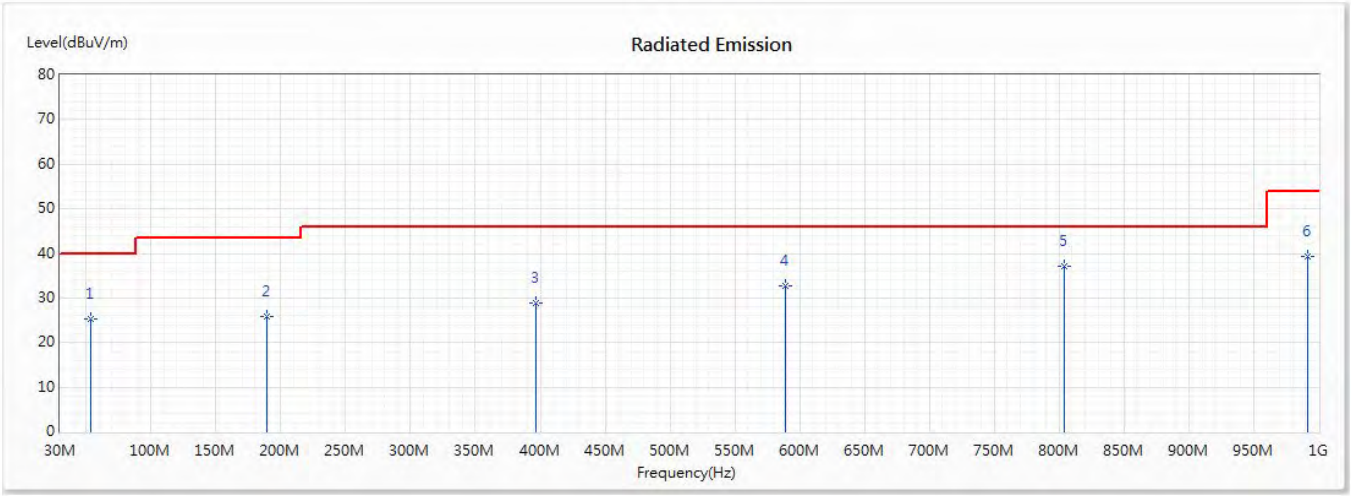


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	25.28	40.00	-14.72	35.93	-10.65	QP
2	189.08	25.84	43.50	-17.66	38.40	-12.56	QP
3	396.66	28.78	46.00	-17.22	35.53	-6.75	QP
4	588.72	32.80	46.00	-13.20	35.52	-2.72	QP
* 5	804.06	37.19	46.00	-8.81	36.79	0.40	QP
6	991.27	39.41	54.00	-14.59	36.73	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 42: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

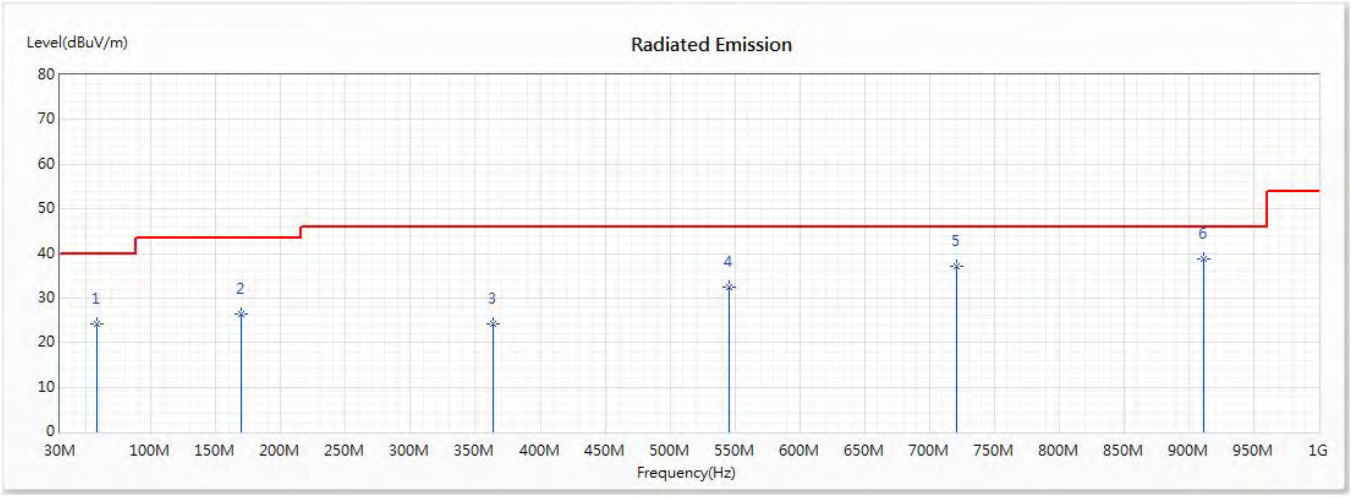


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	58.13	24.16	40.00	-15.84	35.27	-11.11	QP
2	169.68	26.39	43.50	-17.11	37.29	-10.90	QP
3	363.68	24.14	46.00	-21.86	31.85	-7.71	QP
4	546.04	32.41	46.00	-13.59	36.37	-3.96	QP
5	720.64	37.00	46.00	-9.00	37.89	-0.89	QP
* 6	911.73	38.82	46.00	-7.18	37.17	1.65	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 42: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

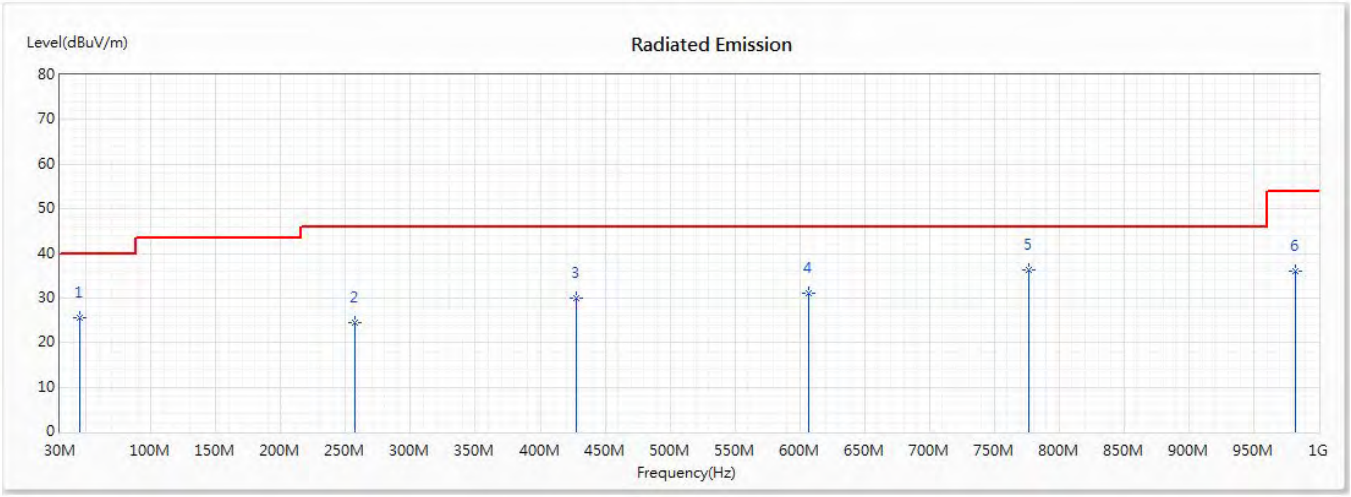


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	45.52	25.59	40.00	-14.41	36.11	-10.52	QP
2	256.98	24.41	46.00	-21.59	35.44	-11.03	QP
3	427.7	29.86	46.00	-16.14	36.12	-6.26	QP
4	607.15	31.10	46.00	-14.90	33.67	-2.57	QP
* 5	776.9	36.29	46.00	-9.71	36.21	0.08	QP
6	982.54	35.92	54.00	-18.08	33.36	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 42: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Horizontal

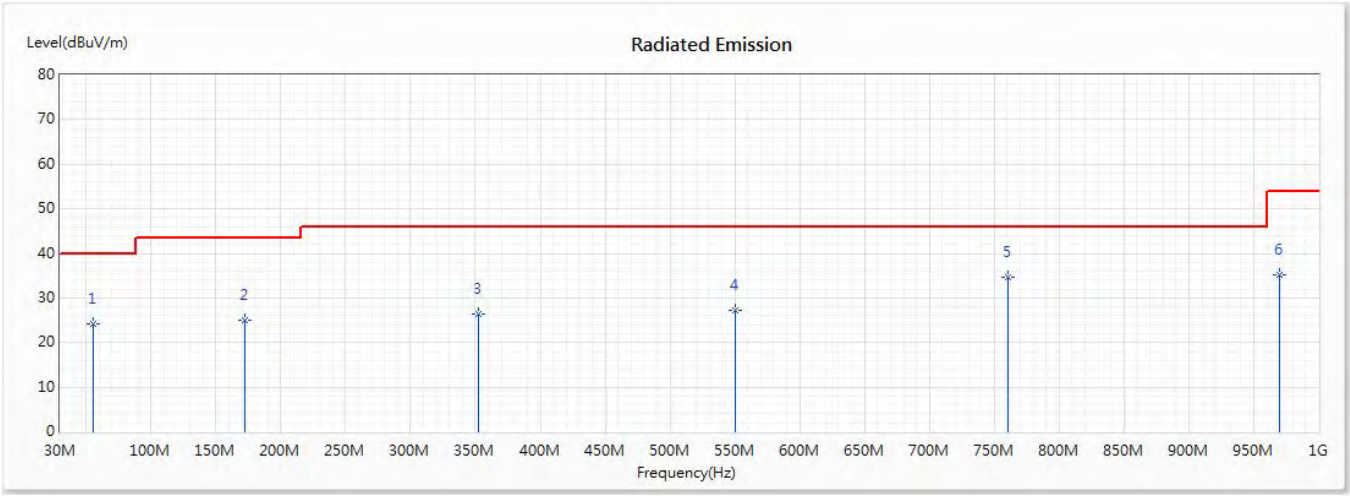


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	55.22	24.26	40.00	-15.74	35.11	-10.85	QP
2	172.59	24.92	43.50	-18.58	36.13	-11.21	QP
3	352.04	26.44	46.00	-19.56	34.42	-7.98	QP
4	549.92	27.28	46.00	-18.72	31.15	-3.87	QP
* 5	760.41	34.61	46.00	-11.39	34.80	-0.19	QP
6	969.93	35.31	54.00	-18.69	32.97	2.34	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 42: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 24 日

Vertical

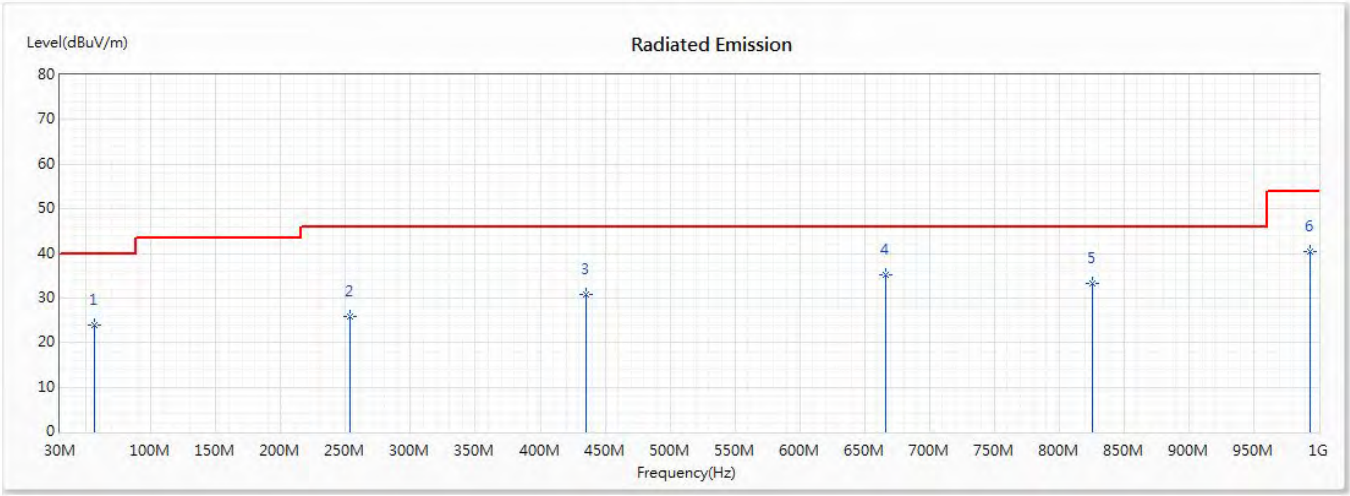


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	56.19	23.97	40.00	-16.03	34.89	-10.92	QP
2	253.1	25.84	46.00	-20.16	36.92	-11.08	QP
3	435.46	30.81	46.00	-15.19	36.88	-6.07	QP
* 4	666.32	35.28	46.00	-10.72	37.17	-1.89	QP
5	825.4	33.28	46.00	-12.72	32.58	0.70	QP
6	993.21	40.48	54.00	-13.52	37.80	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

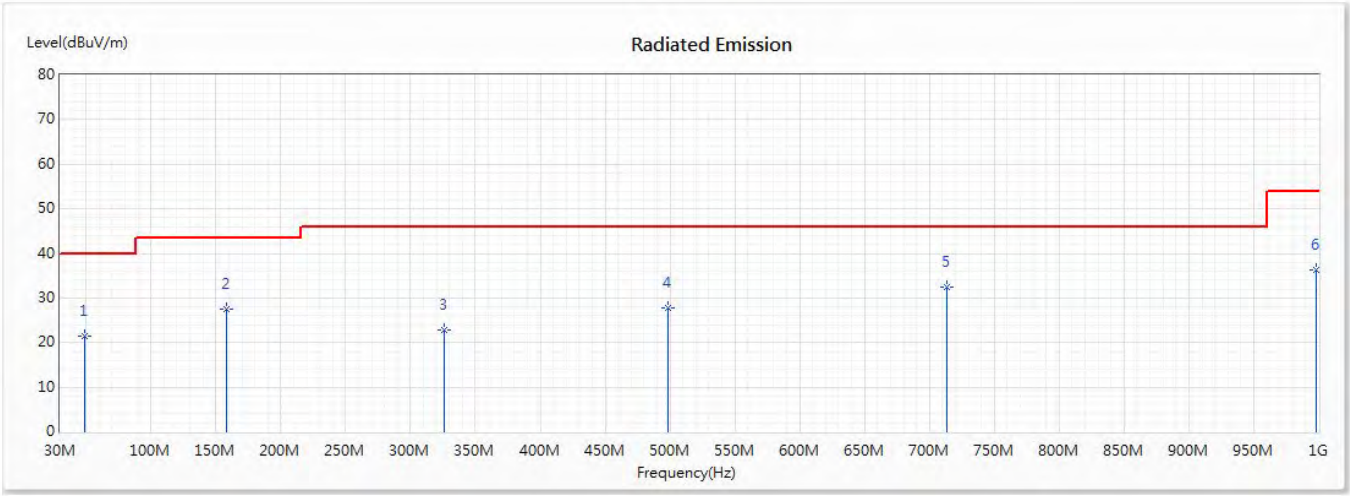


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	48.43	21.46	40.00	-18.54	31.93	-10.47	QP
2	158.04	27.53	43.50	-15.97	37.94	-10.41	QP
3	325.85	22.83	46.00	-23.17	31.39	-8.56	QP
4	498.51	27.82	46.00	-18.18	32.61	-4.79	QP
* 5	713.85	32.50	46.00	-13.50	33.55	-1.05	QP
6	998.06	36.21	54.00	-17.79	33.46	2.75	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

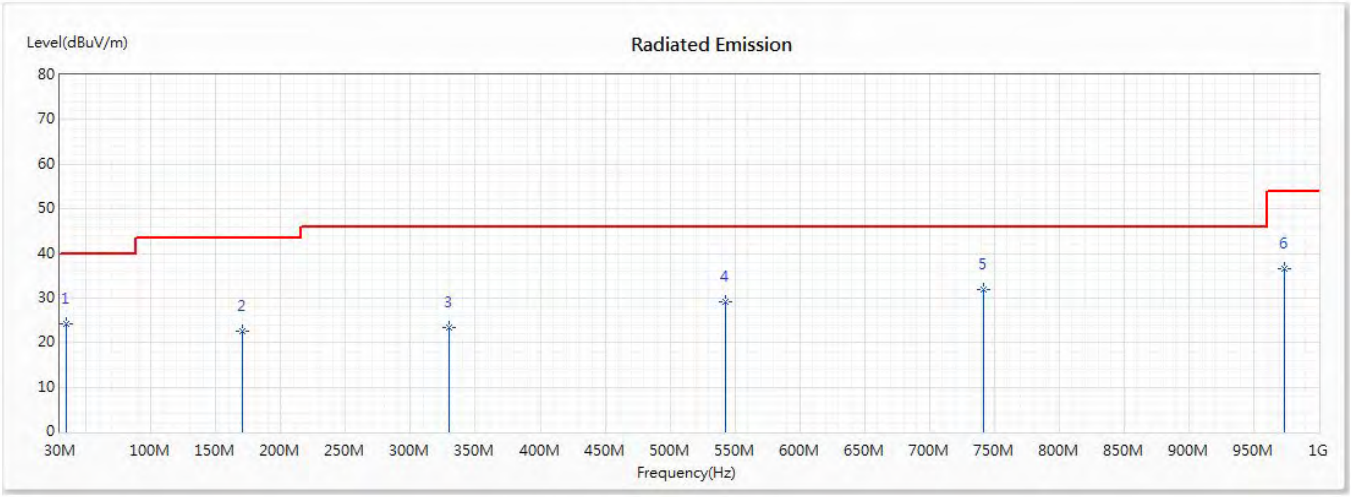


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	34.85	24.28	40.00	-15.72	35.80	-11.52	QP
2	170.65	22.45	43.50	-21.05	33.48	-11.03	QP
3	329.73	23.46	46.00	-22.54	31.85	-8.39	QP
4	543.13	29.06	46.00	-16.94	33.03	-3.97	QP
* 5	741.98	31.94	46.00	-14.06	32.49	-0.55	QP
6	973.81	36.43	54.00	-17.57	34.00	2.43	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

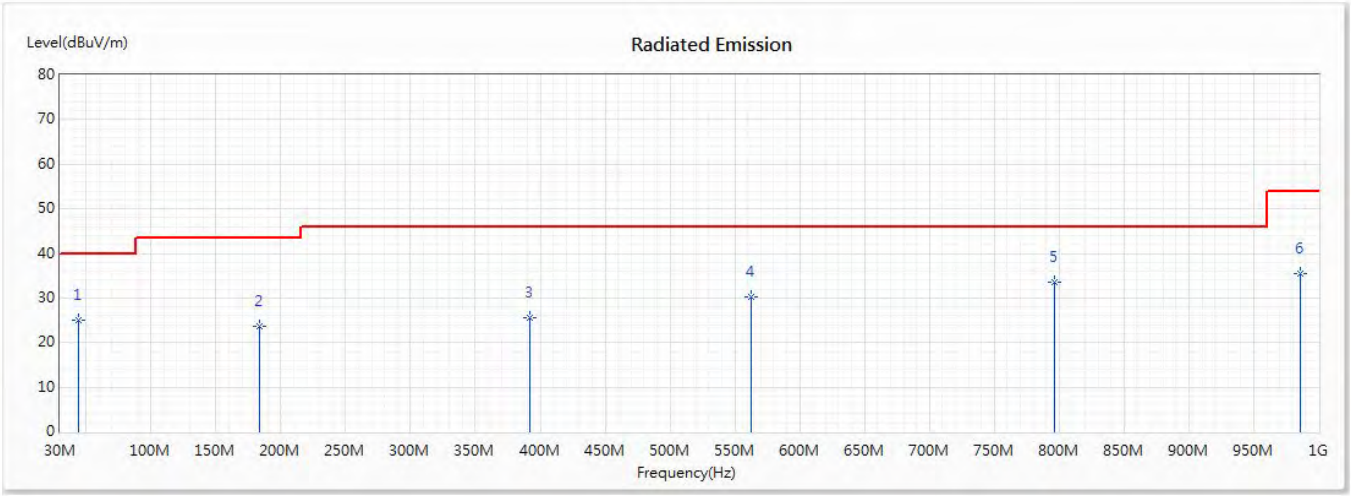


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	44.55	24.93	40.00	-15.07	35.51	-10.58	QP
2	183.26	23.73	43.50	-19.77	35.96	-12.23	QP
3	391.81	25.60	46.00	-20.40	32.46	-6.86	QP
4	562.53	30.17	46.00	-15.83	33.61	-3.44	QP
* 5	796.3	33.50	46.00	-12.50	33.05	0.45	QP
6	985.45	35.56	54.00	-18.44	32.98	2.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

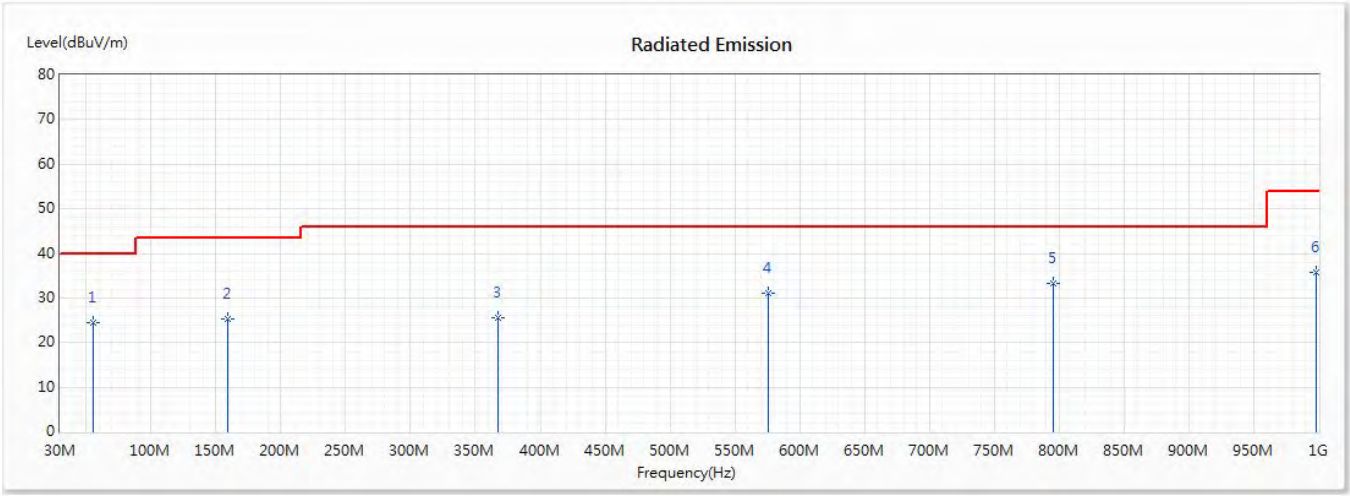


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	55.22	24.36	40.00	-15.64	35.21	-10.85	QP
2	159.01	25.30	43.50	-18.20	35.70	-10.40	QP
3	367.56	25.54	46.00	-20.46	33.10	-7.56	QP
4	576.11	31.07	46.00	-14.93	34.07	-3.00	QP
* 5	795.33	33.17	46.00	-12.83	32.70	0.47	QP
6	998.06	35.74	54.00	-18.26	32.99	2.75	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

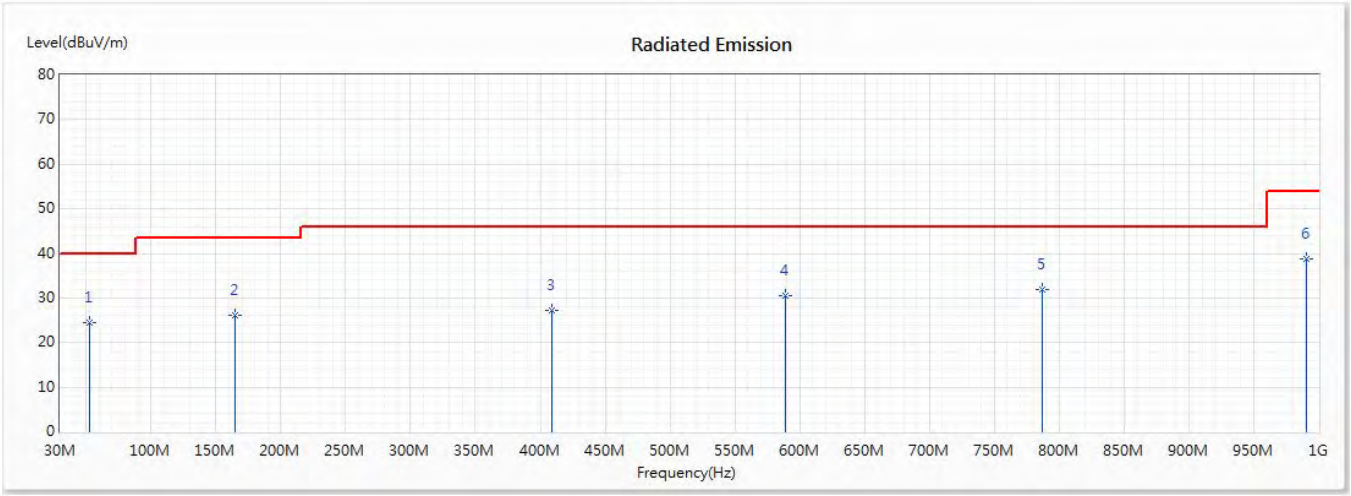


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	24.47	40.00	-15.53	35.07	-10.60	QP
2	164.83	25.98	43.50	-17.52	36.56	-10.58	QP
3	409.27	27.30	46.00	-18.70	33.86	-6.56	QP
4	588.72	30.46	46.00	-15.54	33.18	-2.72	QP
* 5	786.6	31.77	46.00	-14.23	31.54	0.23	QP
6	990.3	38.63	54.00	-15.37	35.96	2.67	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

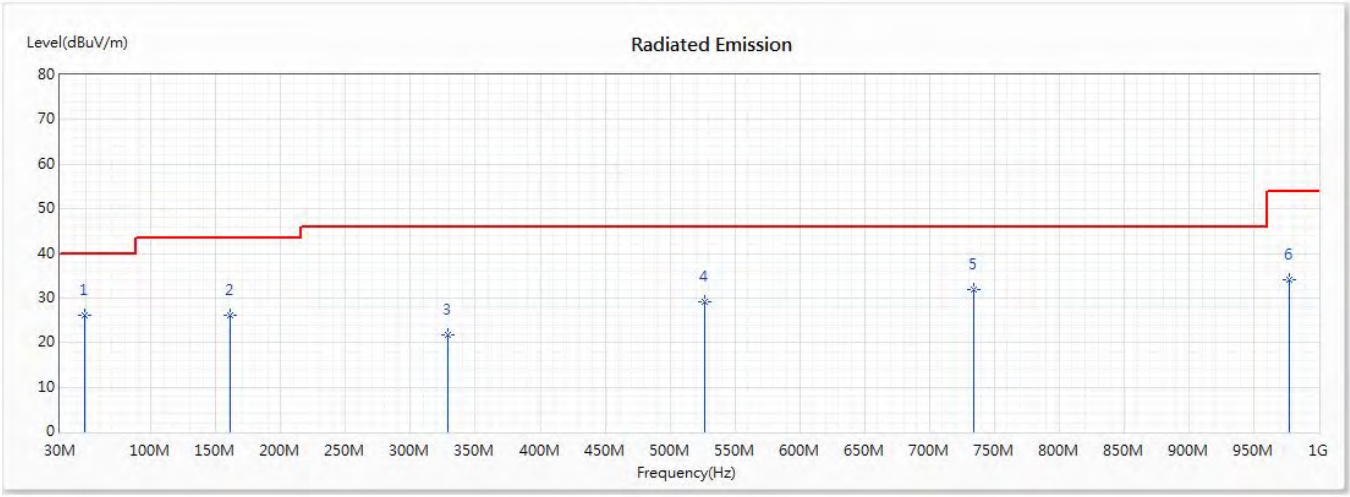


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	48.43	25.98	40.00	-14.02	36.45	-10.47	QP
2	160.95	26.21	43.50	-17.29	36.69	-10.48	QP
3	328.76	21.74	46.00	-24.26	30.17	-8.43	QP
4	526.64	29.13	46.00	-16.87	33.24	-4.11	QP
* 5	734.22	32.00	46.00	-14.00	32.73	-0.73	QP
6	977.69	34.01	54.00	-19.99	31.51	2.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

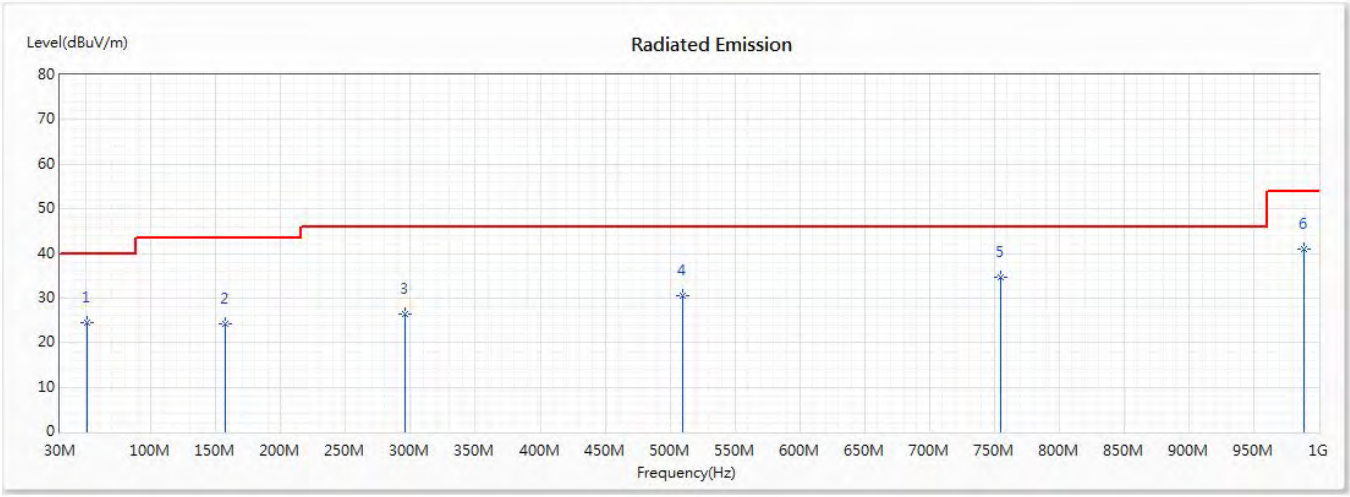


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	50.37	24.52	40.00	-15.48	35.02	-10.50	QP
2	157.07	24.19	43.50	-19.31	34.61	-10.42	QP
3	295.78	26.35	46.00	-19.65	35.90	-9.55	QP
4	510.15	30.60	46.00	-15.40	35.04	-4.44	QP
* 5	754.59	34.72	46.00	-11.28	35.05	-0.33	QP
6	988.36	40.93	54.00	-13.07	38.29	2.64	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

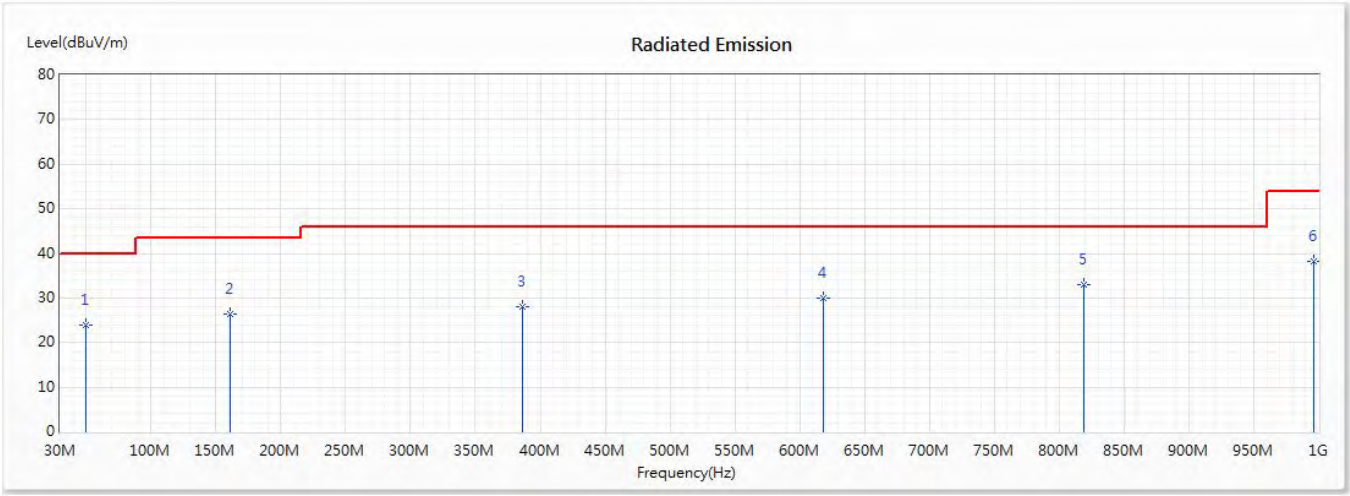


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	49.4	24.00	40.00	-16.00	34.44	-10.44	QP
2	160.95	26.42	43.50	-17.08	36.90	-10.48	QP
3	385.99	28.01	46.00	-17.99	35.00	-6.99	QP
4	617.82	30.03	46.00	-15.97	32.59	-2.56	QP
* 5	818.61	32.96	46.00	-13.04	32.45	0.51	QP
6	996.12	38.32	54.00	-15.68	35.62	2.70	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

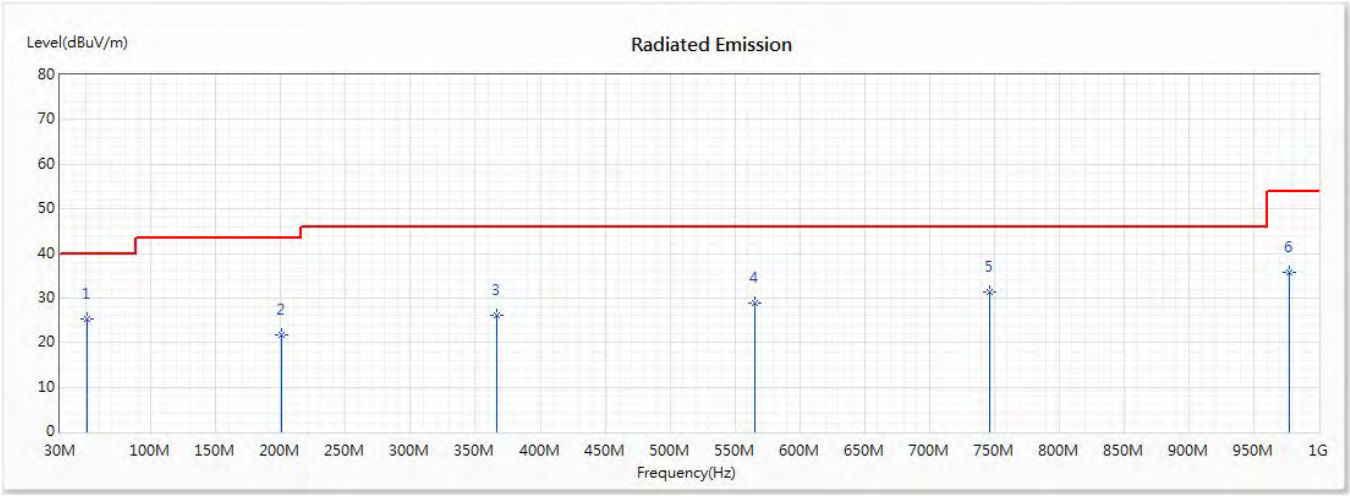


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	50.37	25.16	40.00	-14.84	35.66	-10.50	QP
2	200.72	21.82	43.50	-21.68	34.59	-12.77	QP
3	366.59	26.23	46.00	-19.77	33.84	-7.61	QP
4	565.44	28.83	46.00	-17.17	32.16	-3.33	QP
* 5	746.83	31.26	46.00	-14.74	31.69	-0.43	QP
6	977.69	35.70	54.00	-18.30	33.20	2.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

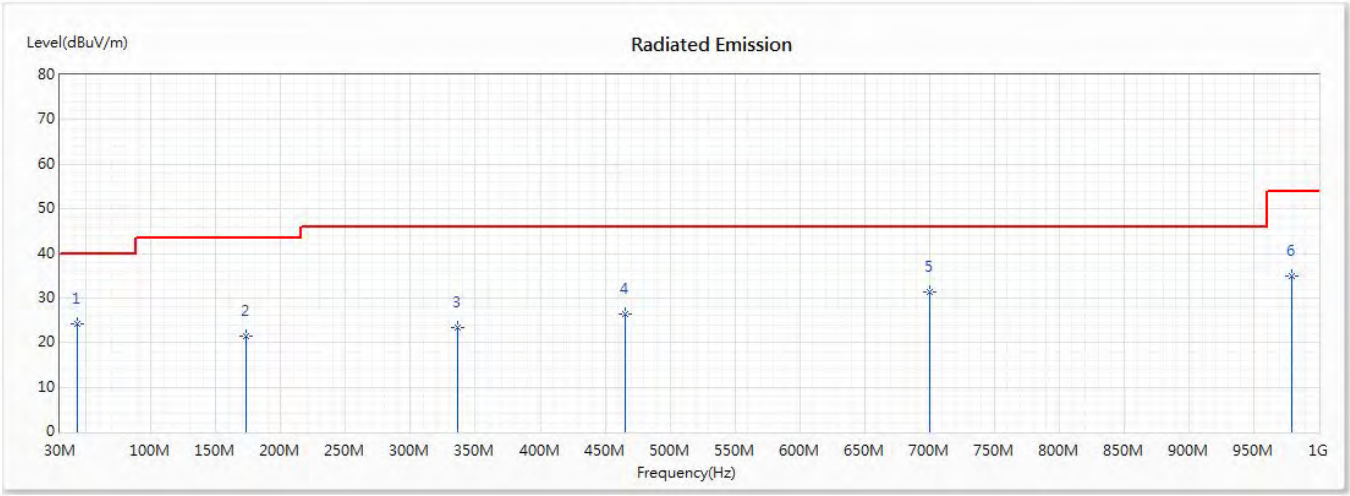


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	43.58	24.14	40.00	-15.86	34.70	-10.56	QP
2	173.56	21.52	43.50	-21.98	32.88	-11.36	QP
3	336.52	23.27	46.00	-22.73	31.53	-8.26	QP
4	465.53	26.49	46.00	-19.51	31.81	-5.32	QP
* 5	700.27	31.27	46.00	-14.73	32.57	-1.30	QP
6	979.63	34.88	54.00	-19.12	32.33	2.55	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

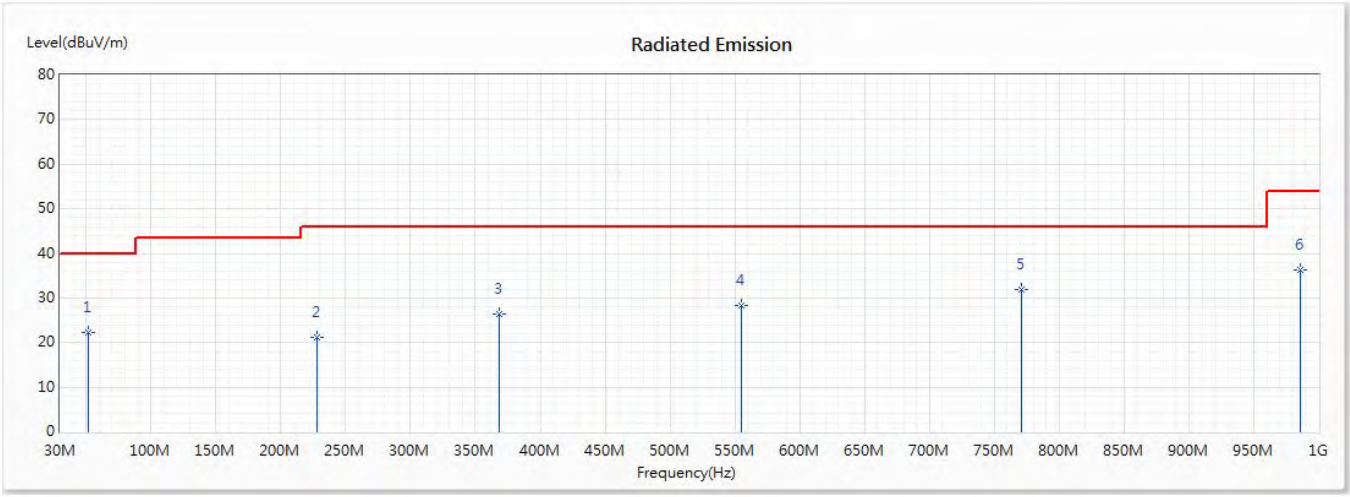


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	51.34	22.22	40.00	-17.78	32.74	-10.52	QP
2	227.88	21.05	46.00	-24.95	32.90	-11.85	QP
3	368.53	26.35	46.00	-19.65	33.87	-7.52	QP
4	554.77	28.33	46.00	-17.67	31.99	-3.66	QP
* 5	771.08	31.84	46.00	-14.16	31.86	-0.02	QP
6	985.45	36.37	54.00	-17.63	33.79	2.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

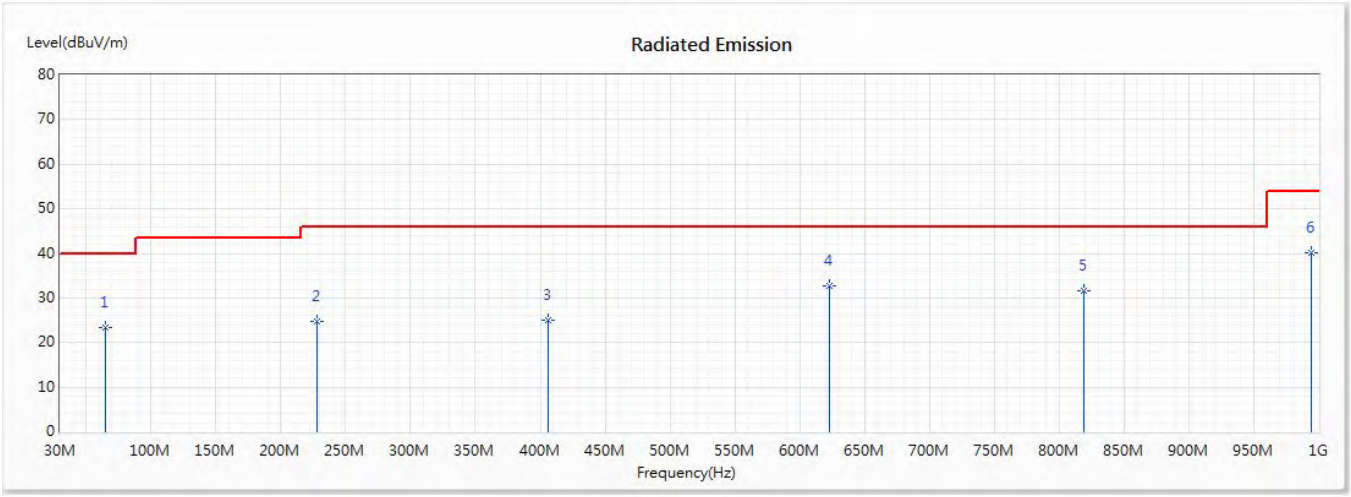


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	64.92	23.31	40.00	-16.69	35.39	-12.08	QP
2	227.88	24.68	46.00	-21.32	36.53	-11.85	QP
3	406.36	24.95	46.00	-21.05	31.57	-6.62	QP
* 4	622.67	32.70	46.00	-13.30	35.20	-2.50	QP
5	818.61	31.68	46.00	-14.32	31.17	0.51	QP
6	994.18	40.16	54.00	-13.84	37.48	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

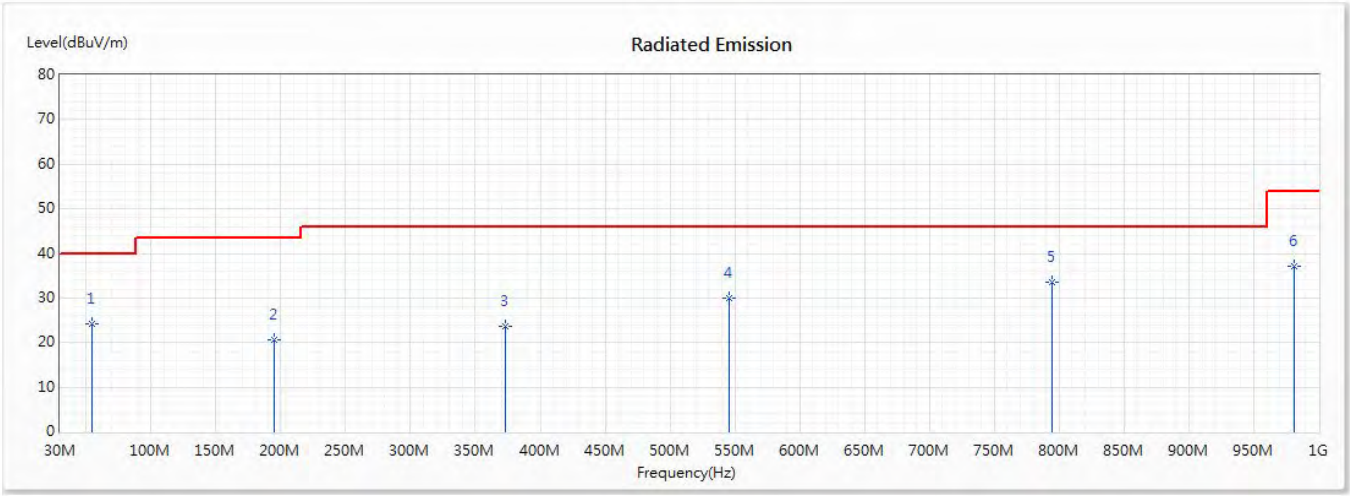


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	54.25	24.17	40.00	-15.83	34.86	-10.69	QP
2	194.9	20.64	43.50	-22.86	33.45	-12.81	QP
3	373.38	23.51	46.00	-22.49	30.82	-7.31	QP
4	546.04	30.10	46.00	-15.90	34.06	-3.96	QP
* 5	794.36	33.65	46.00	-12.35	33.21	0.44	QP
6	981.57	36.99	54.00	-17.01	34.43	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

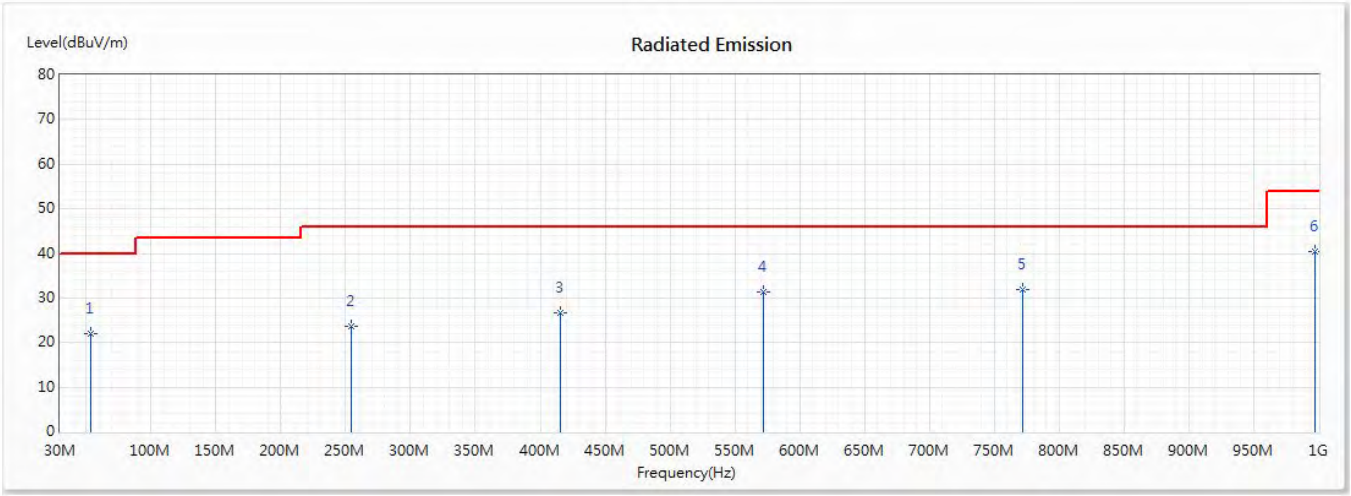


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	22.13	40.00	-17.87	32.78	-10.65	QP
2	254.07	23.54	46.00	-22.46	34.62	-11.08	QP
3	415.09	26.79	46.00	-19.21	33.23	-6.44	QP
4	572.23	31.39	46.00	-14.61	34.52	-3.13	QP
5	772.05	31.83	46.00	-14.17	31.83	0.00	QP
* 6	997.09	40.35	54.00	-13.65	37.62	2.73	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

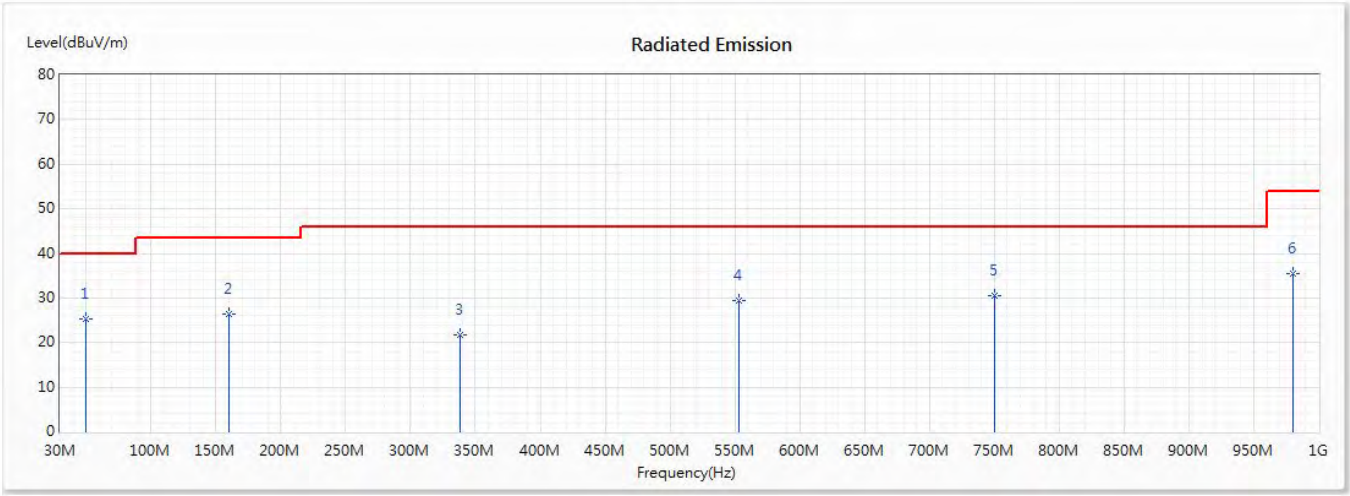


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	49.4	25.34	40.00	-14.66	35.78	-10.44	QP
2	159.98	26.30	43.50	-17.20	36.69	-10.39	QP
3	338.46	21.64	46.00	-24.36	29.90	-8.26	QP
4	552.83	29.41	46.00	-16.59	33.16	-3.75	QP
5	749.74	30.53	46.00	-15.47	30.89	-0.36	QP
6	980.6	35.45	54.00	-18.55	32.89	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

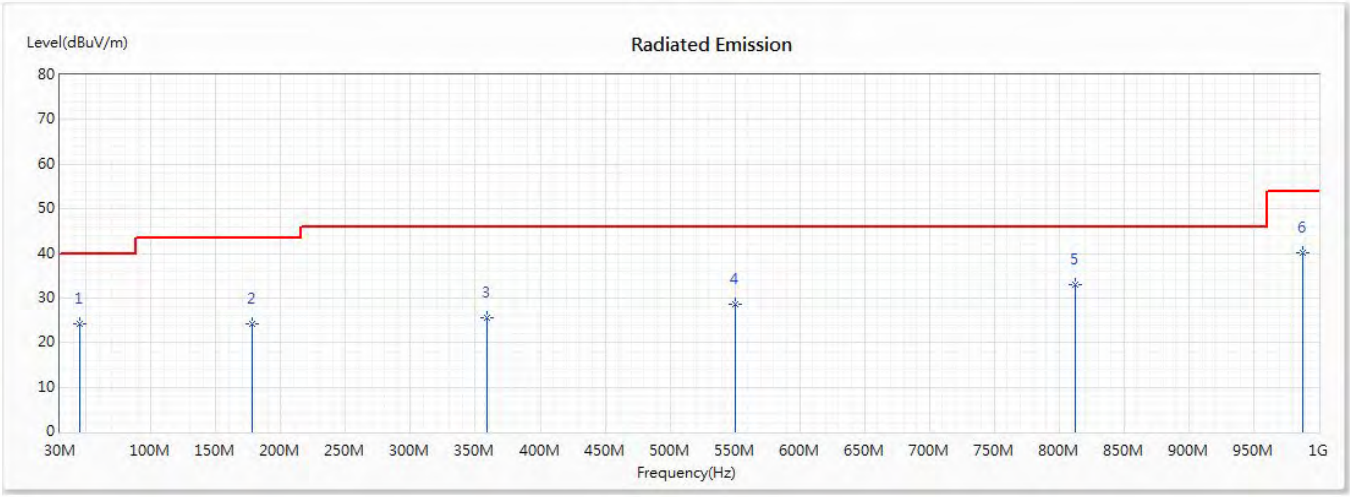


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	45.52	24.30	40.00	-15.70	34.82	-10.52	QP
2	178.41	24.31	43.50	-19.19	36.18	-11.87	QP
3	358.83	25.69	46.00	-20.31	33.50	-7.81	QP
4	549.92	28.61	46.00	-17.39	32.48	-3.87	QP
* 5	812.79	33.01	46.00	-12.99	32.54	0.47	QP
6	987.39	40.03	54.00	-13.97	37.41	2.62	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

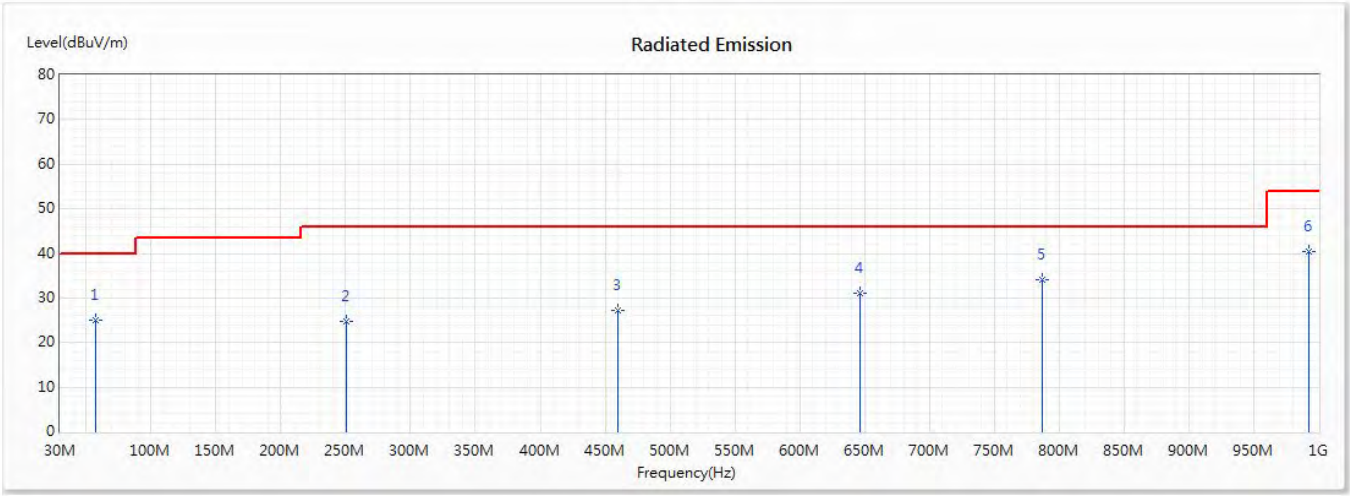


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	57.16	24.93	40.00	-15.07	35.87	-10.94	QP
2	250.19	24.71	46.00	-21.29	35.80	-11.09	QP
3	459.71	27.25	46.00	-18.75	32.70	-5.45	QP
4	646.92	31.12	46.00	-14.88	33.31	-2.19	QP
* 5	786.6	34.04	46.00	-11.96	33.81	0.23	QP
6	992.24	40.35	54.00	-13.65	37.67	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

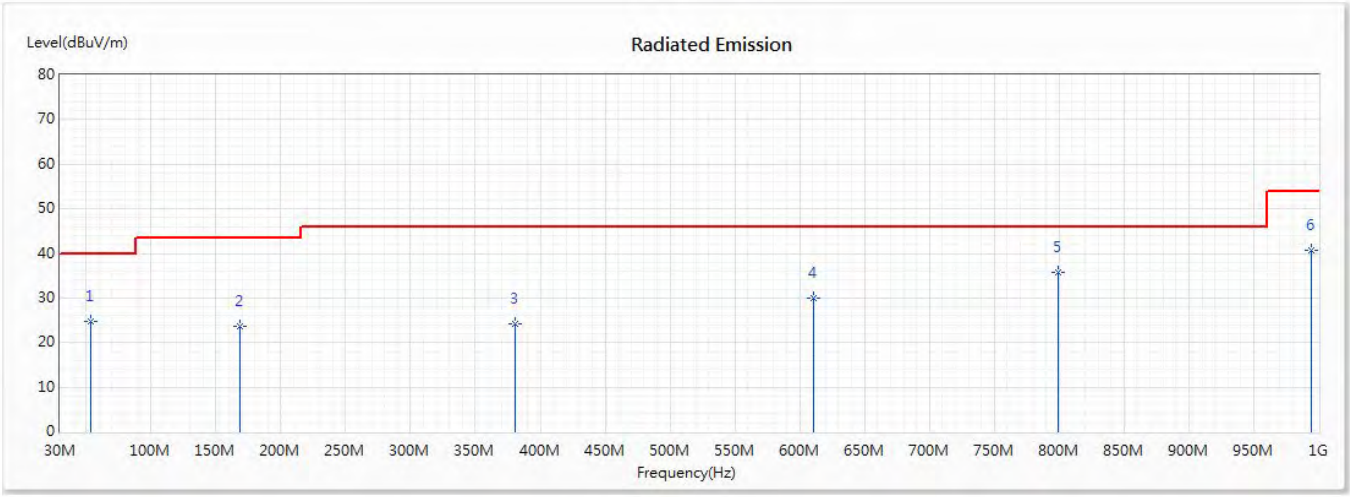


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	24.85	40.00	-15.15	35.50	-10.65	QP
2	168.71	23.58	43.50	-19.92	34.31	-10.73	QP
3	381.14	24.28	46.00	-21.72	31.39	-7.11	QP
4	611.03	29.85	46.00	-16.15	32.41	-2.56	QP
* 5	799.21	35.76	46.00	-10.24	35.34	0.42	QP
6	994.18	40.72	54.00	-13.28	38.04	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

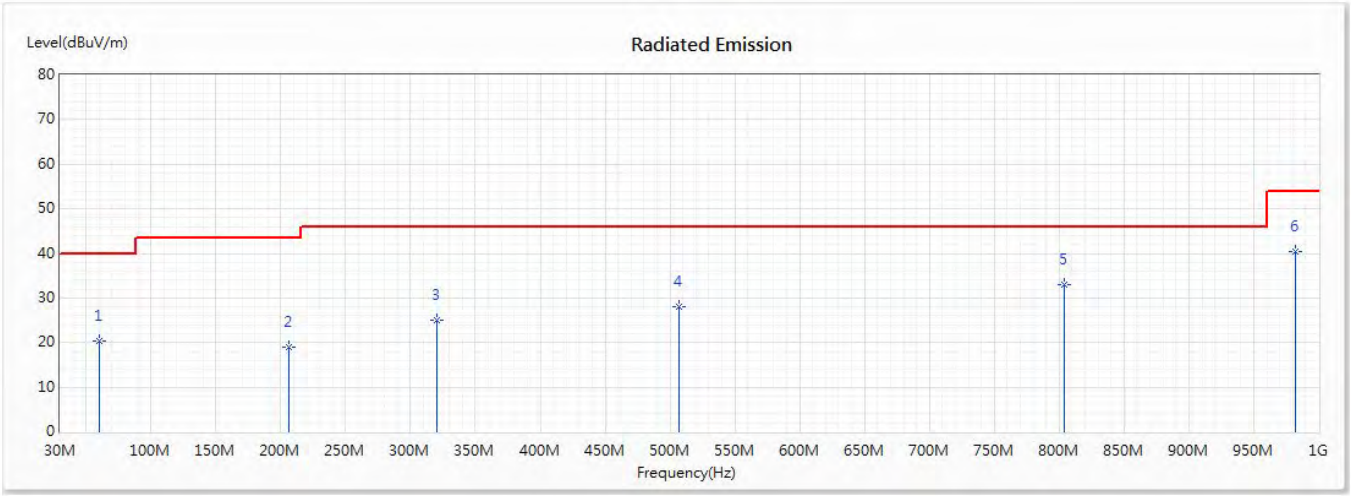


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	60.07	20.23	40.00	-19.77	31.51	-11.28	QP
2	206.54	18.84	43.50	-24.66	31.42	-12.58	QP
3	320.03	25.15	46.00	-20.85	33.96	-8.81	QP
4	507.24	28.12	46.00	-17.88	32.68	-4.56	QP
* 5	804.06	33.03	46.00	-12.97	32.63	0.40	QP
6	982.54	40.38	54.00	-13.62	37.82	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

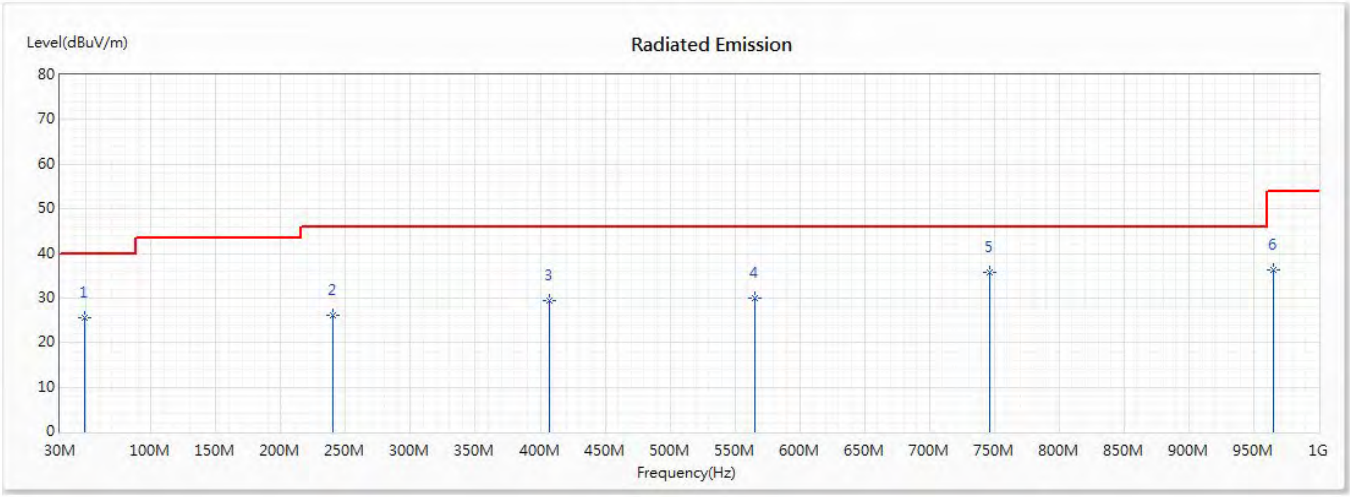


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	48.43	25.60	40.00	-14.40	36.07	-10.47	QP
2	240.49	26.09	46.00	-19.91	37.34	-11.25	QP
3	407.33	29.37	46.00	-16.63	35.97	-6.60	QP
4	565.44	30.10	46.00	-15.90	33.43	-3.33	QP
* 5	746.83	35.84	46.00	-10.16	36.27	-0.43	QP
6	965.08	36.21	54.00	-17.79	33.98	2.23	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

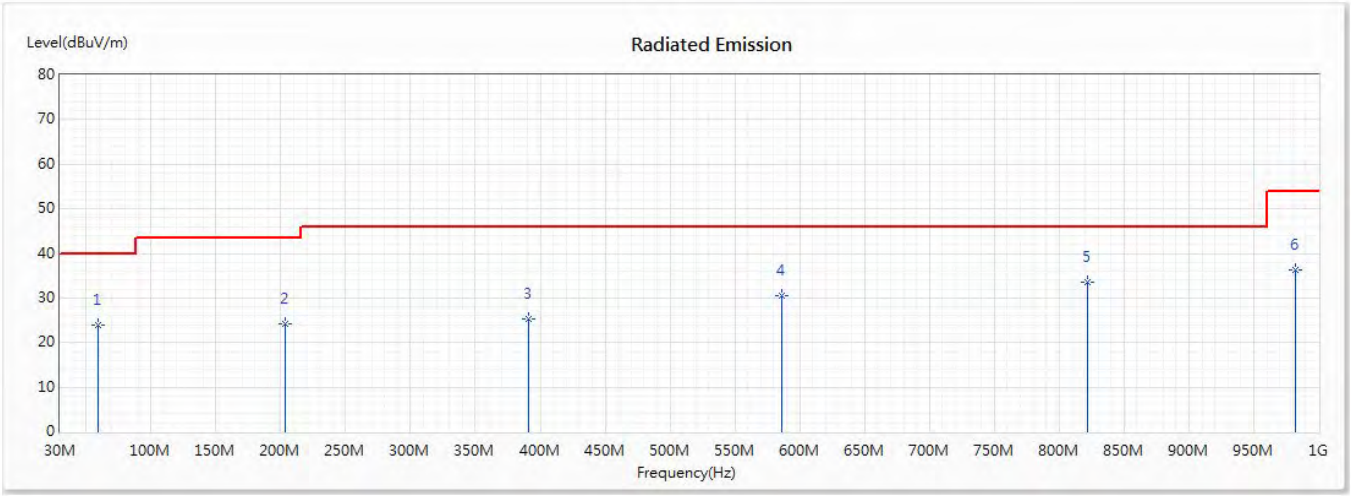


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	59.1	23.87	40.00	-16.13	35.06	-11.19	QP
2	203.63	24.21	43.50	-19.29	36.90	-12.69	QP
3	390.84	25.39	46.00	-20.61	32.27	-6.88	QP
4	585.81	30.45	46.00	-15.55	33.23	-2.78	QP
* 5	821.52	33.43	46.00	-12.57	32.86	0.57	QP
6	982.54	36.21	54.00	-17.79	33.65	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

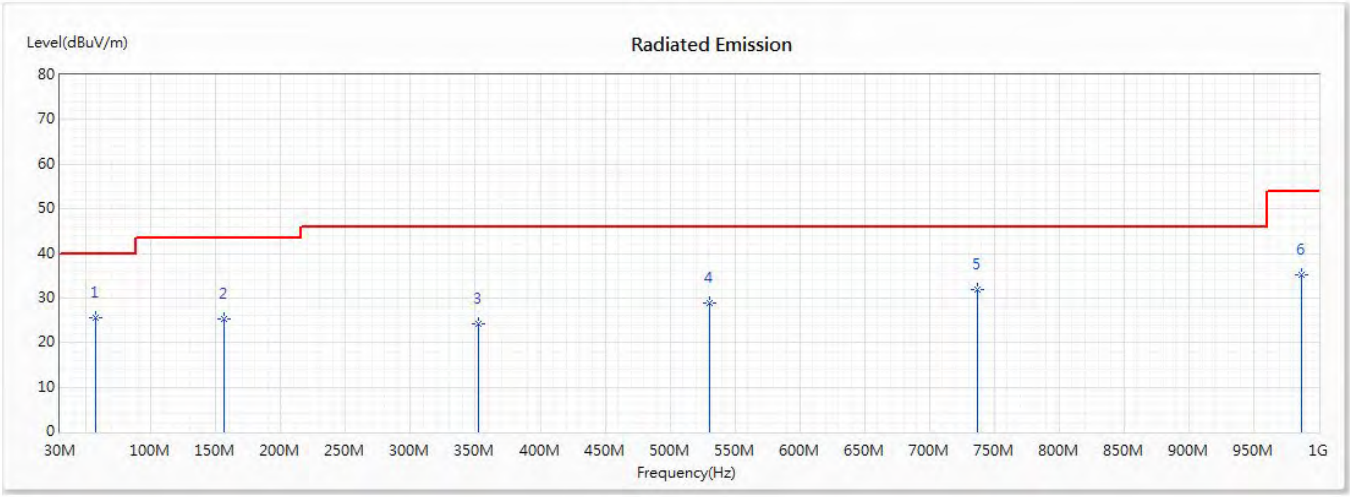


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	57.16	25.44	40.00	-14.56	36.38	-10.94	QP
2	156.1	25.19	43.50	-18.31	35.61	-10.42	QP
3	352.04	24.31	46.00	-21.69	32.29	-7.98	QP
4	530.52	28.99	46.00	-17.01	33.09	-4.10	QP
* 5	737.13	31.82	46.00	-14.18	32.50	-0.68	QP
6	986.42	35.19	54.00	-18.81	32.59	2.60	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

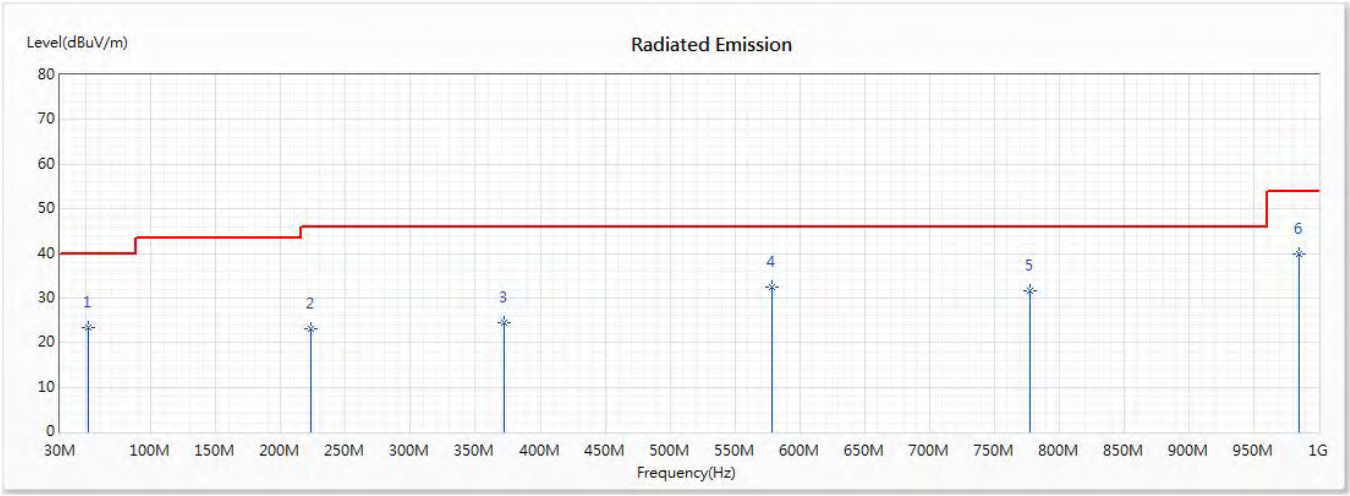


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	51.34	23.32	40.00	-16.68	33.84	-10.52	QP
2	223.03	23.16	46.00	-22.84	35.24	-12.08	QP
3	372.41	24.56	46.00	-21.44	31.92	-7.36	QP
* 4	579.02	32.32	46.00	-13.68	35.25	-2.93	QP
5	777.87	31.75	46.00	-14.25	31.67	0.08	QP
6	984.48	39.73	54.00	-14.27	37.16	2.57	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

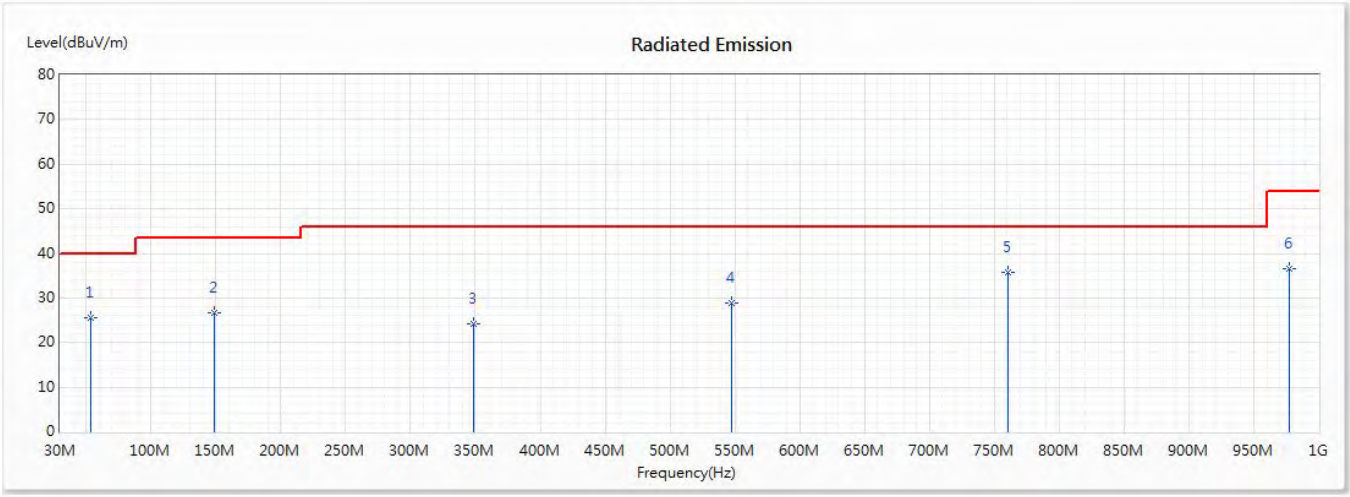


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	25.43	40.00	-14.57	36.08	-10.65	QP
2	148.34	26.69	43.50	-16.81	37.18	-10.49	QP
3	348.16	24.16	46.00	-21.84	32.22	-8.06	QP
4	547.98	28.78	46.00	-17.22	32.69	-3.91	QP
* 5	760.41	35.63	46.00	-10.37	35.82	-0.19	QP
6	977.69	36.67	54.00	-17.33	34.17	2.50	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 46: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

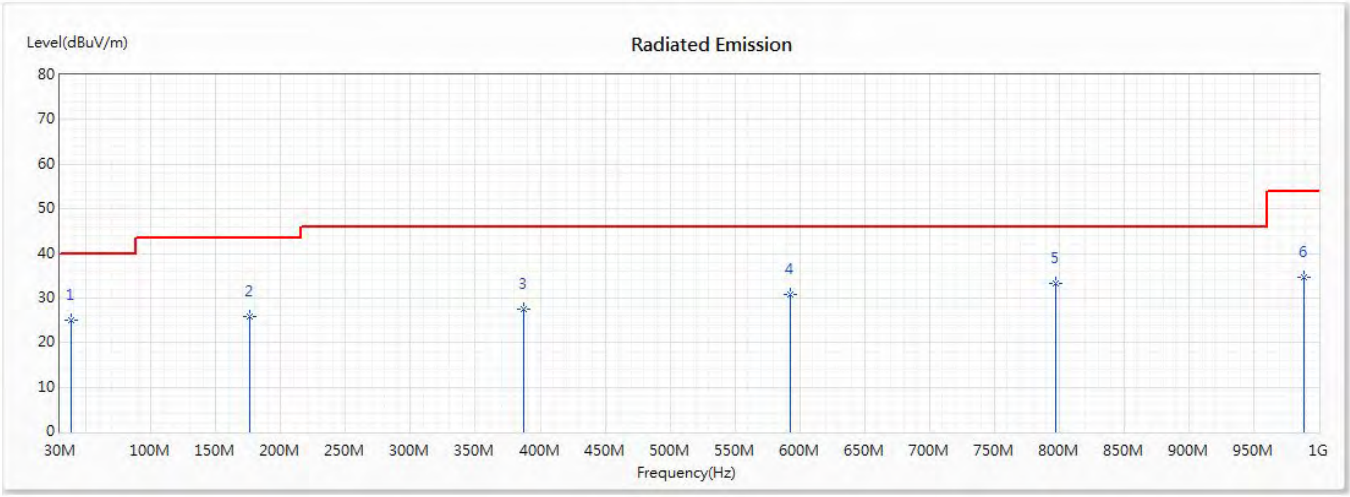


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	38.73	24.88	40.00	-15.12	35.86	-10.98	QP
2	176.47	25.84	43.50	-17.66	37.52	-11.68	QP
3	386.96	27.54	46.00	-18.46	34.51	-6.97	QP
4	592.6	30.66	46.00	-15.34	33.29	-2.63	QP
* 5	797.27	33.14	46.00	-12.86	32.70	0.44	QP
6	988.36	34.69	54.00	-19.31	32.05	2.64	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 46: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

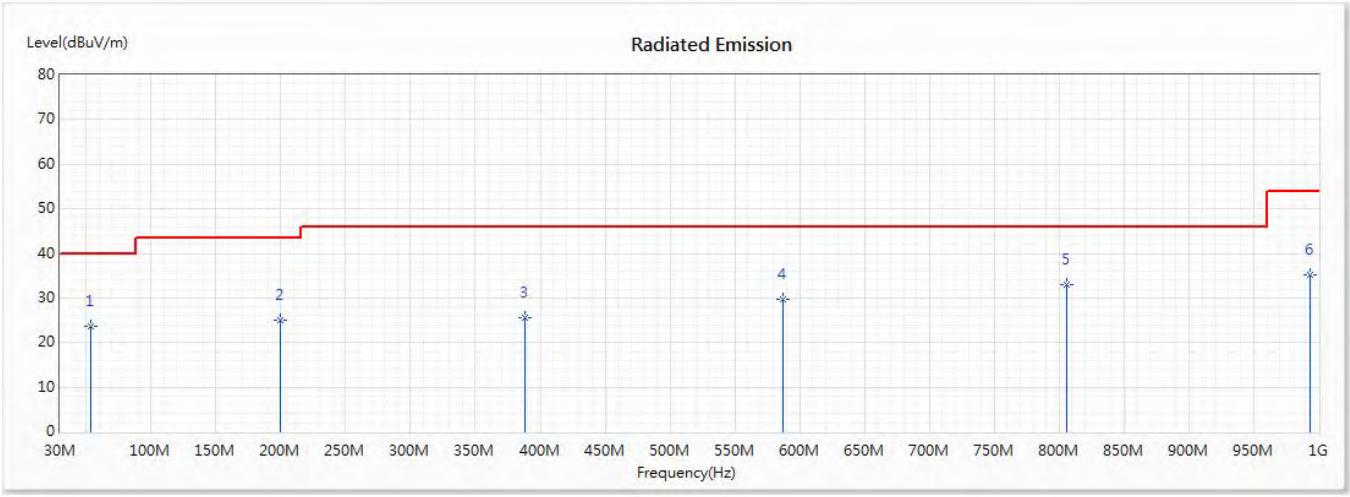


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	23.70	40.00	-16.30	34.35	-10.65	QP
2	199.75	24.92	43.50	-18.58	37.70	-12.78	QP
3	387.93	25.64	46.00	-20.36	32.58	-6.94	QP
4	586.78	29.71	46.00	-16.29	32.47	-2.76	QP
* 5	806	32.93	46.00	-13.07	32.53	0.40	QP
6	993.21	35.18	54.00	-18.82	32.50	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 46: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

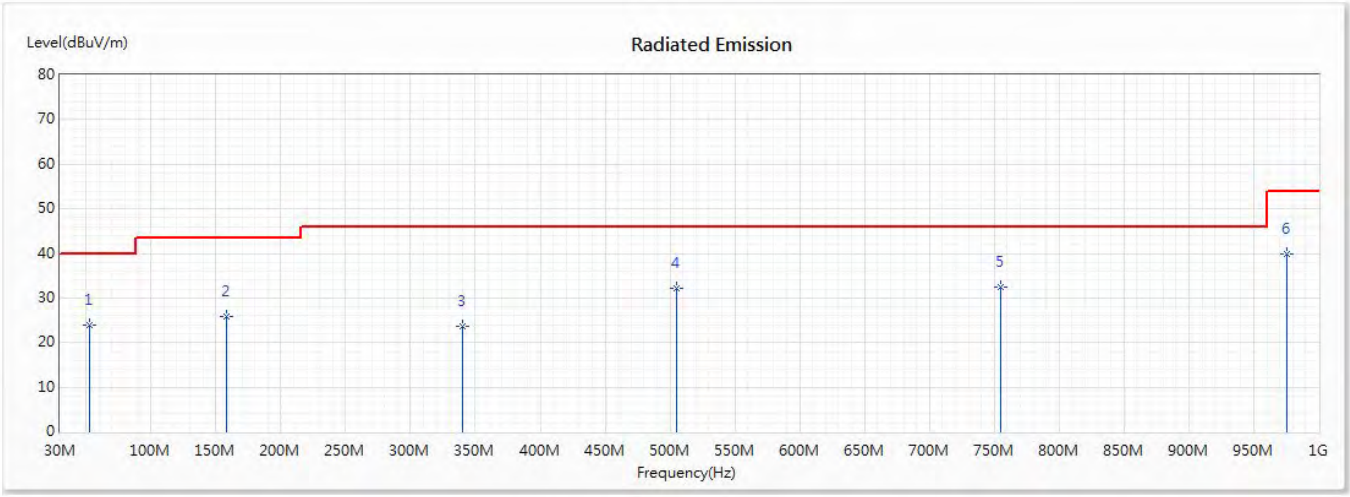


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	23.93	40.00	-16.07	34.53	-10.60	QP
2	158.04	25.92	43.50	-17.58	36.33	-10.41	QP
3	340.4	23.73	46.00	-22.27	31.97	-8.24	QP
4	505.3	32.08	46.00	-13.92	36.72	-4.64	QP
* 5	754.59	32.45	46.00	-13.55	32.78	-0.33	QP
6	975.75	39.81	54.00	-14.19	37.35	2.46	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 46: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

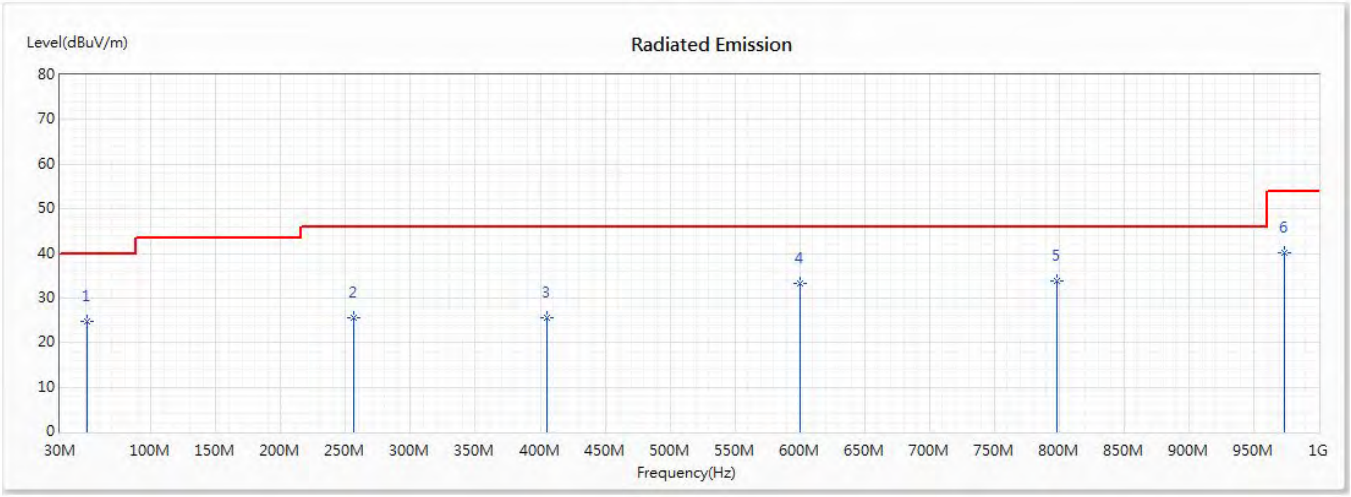


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	50.37	24.81	40.00	-15.19	35.31	-10.50	QP
2	256.01	25.49	46.00	-20.51	36.54	-11.05	QP
3	405.39	25.56	46.00	-20.44	32.21	-6.65	QP
4	600.36	33.29	46.00	-12.71	35.86	-2.57	QP
* 5	798.24	33.74	46.00	-12.26	33.31	0.43	QP
6	973.81	40.01	54.00	-13.99	37.58	2.43	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

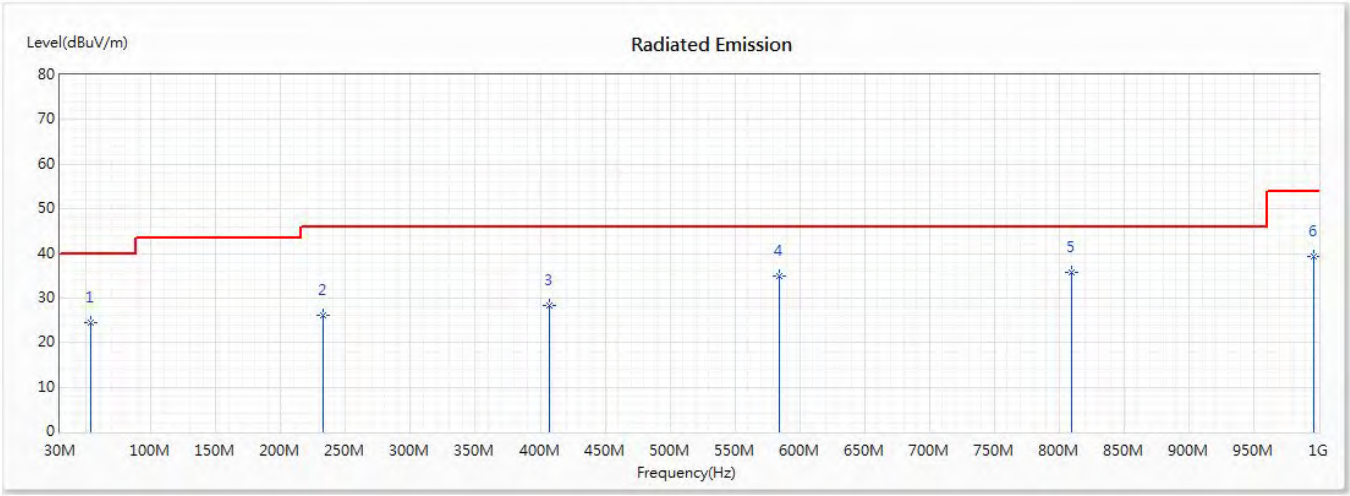


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	53.28	24.40	40.00	-15.60	35.05	-10.65	QP
2	232.73	26.00	46.00	-20.00	37.53	-11.53	QP
3	407.33	28.25	46.00	-17.75	34.85	-6.60	QP
4	583.87	34.98	46.00	-11.02	37.80	-2.82	QP
* 5	809.88	35.83	46.00	-10.17	35.43	0.40	QP
6	996.12	39.42	54.00	-14.58	36.72	2.70	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

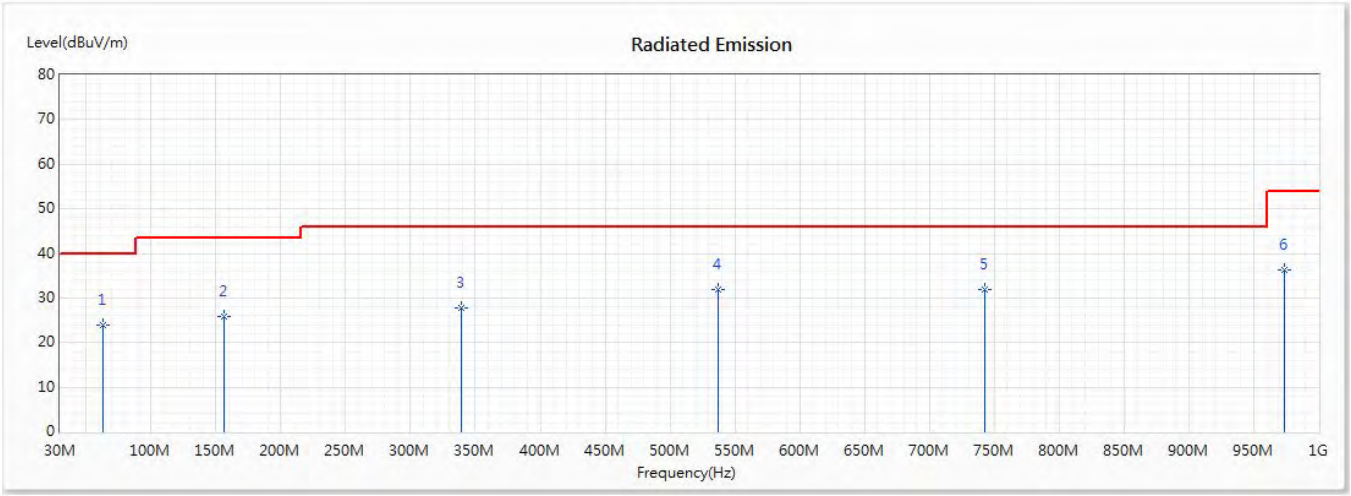


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	62.98	23.98	40.00	-16.02	35.81	-11.83	QP
2	156.1	25.71	43.50	-17.79	36.13	-10.42	QP
3	339.43	27.75	46.00	-18.25	36.00	-8.25	QP
4	537.31	31.81	46.00	-14.19	35.85	-4.04	QP
* 5	742.95	31.85	46.00	-14.15	32.38	-0.53	QP
6	973.81	36.36	54.00	-17.64	33.93	2.43	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

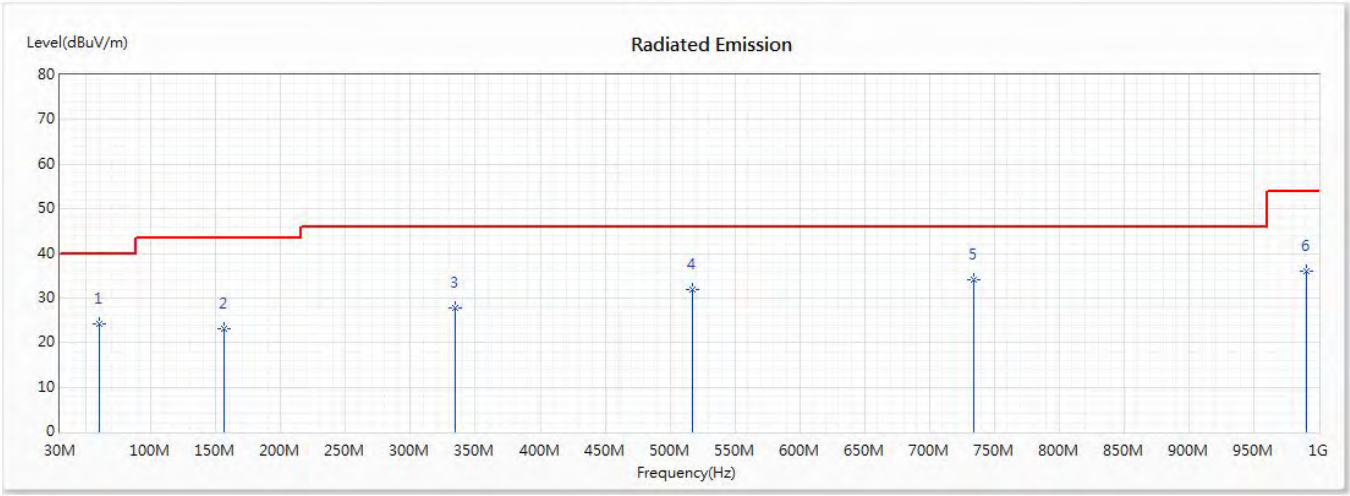


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	60.07	24.18	40.00	-15.82	35.46	-11.28	QP
2	156.1	22.97	43.50	-20.53	33.39	-10.42	QP
3	334.58	27.74	46.00	-18.26	36.02	-8.28	QP
4	516.94	31.93	46.00	-14.07	36.22	-4.29	QP
* 5	734.22	33.96	46.00	-12.04	34.69	-0.73	QP
6	990.3	35.90	54.00	-18.10	33.23	2.67	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

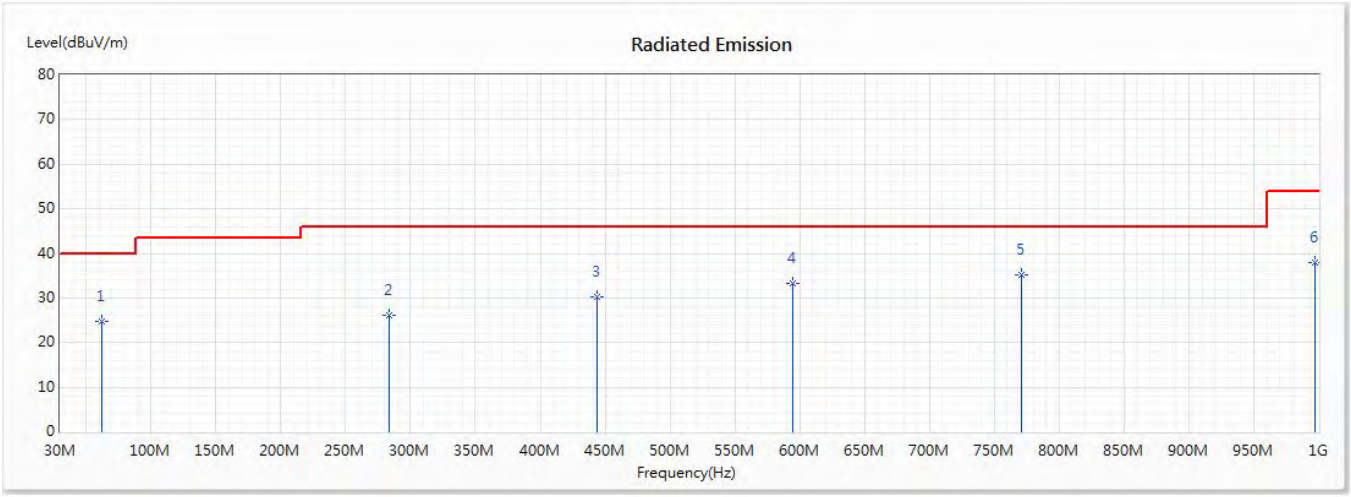


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	62.01	24.82	40.00	-15.18	36.46	-11.64	QP
2	283.17	26.23	46.00	-19.77	36.02	-9.79	QP
3	444.19	30.32	46.00	-15.68	36.11	-5.79	QP
4	594.54	33.25	46.00	-12.75	35.84	-2.59	QP
* 5	771.08	35.26	46.00	-10.74	35.28	-0.02	QP
6	997.09	38.02	54.00	-15.98	35.29	2.73	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

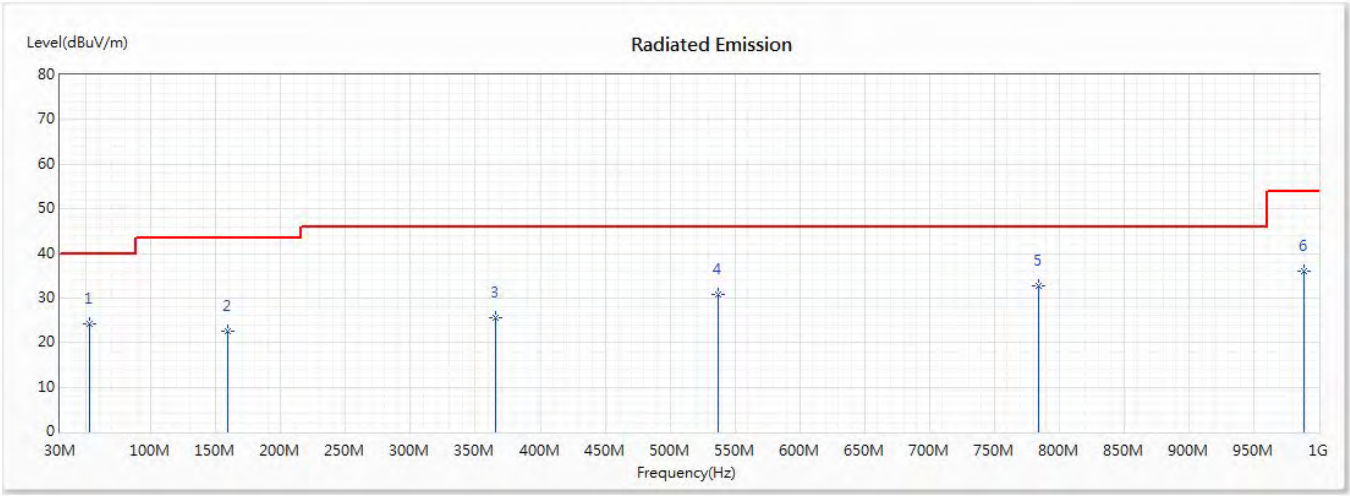


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	24.27	40.00	-15.73	34.87	-10.60	QP
2	159.01	22.44	43.50	-21.06	32.84	-10.40	QP
3	365.62	25.58	46.00	-20.42	33.23	-7.65	QP
4	537.31	30.70	46.00	-15.30	34.74	-4.04	QP
* 5	783.69	32.73	46.00	-13.27	32.54	0.19	QP
6	988.36	35.91	54.00	-18.09	33.27	2.64	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

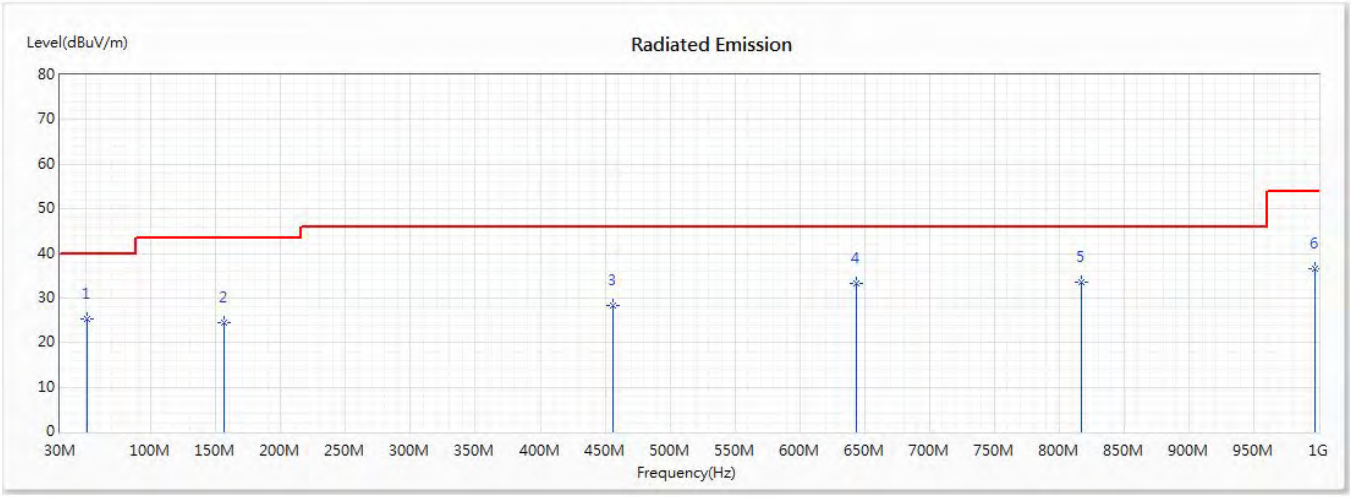


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	50.37	25.40	40.00	-14.60	35.90	-10.50	QP
2	156.1	24.49	43.50	-19.01	34.91	-10.42	QP
3	455.83	28.29	46.00	-17.71	33.83	-5.54	QP
4	644.01	33.26	46.00	-12.74	35.50	-2.24	QP
* 5	816.67	33.61	46.00	-12.39	33.10	0.51	QP
6	997.09	36.70	54.00	-17.30	33.97	2.73	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

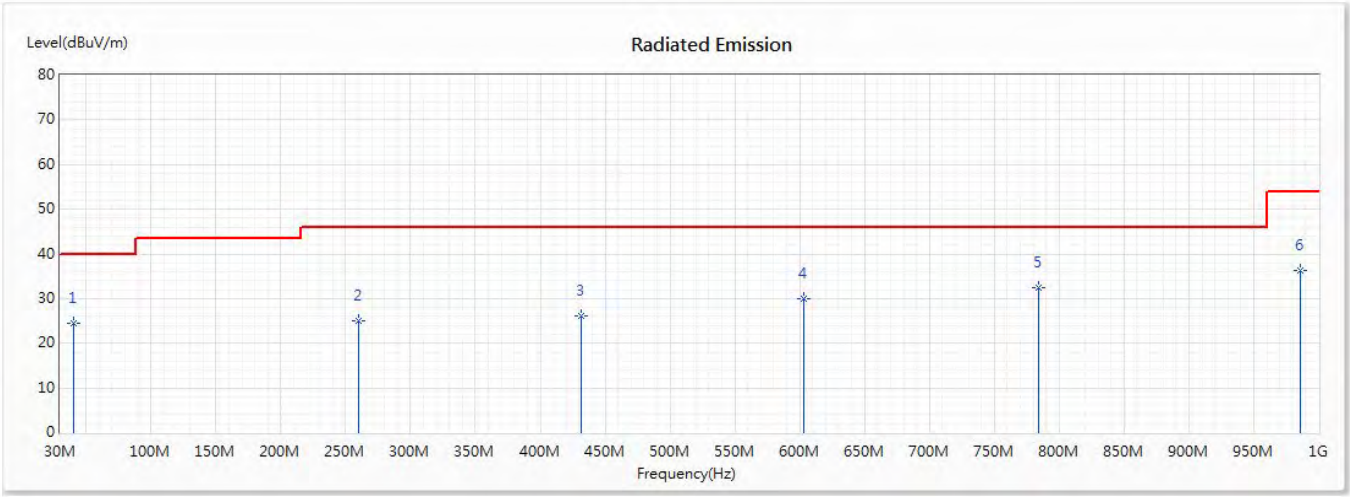


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	40.67	24.52	40.00	-15.48	35.39	-10.87	QP
2	259.89	25.00	46.00	-21.00	35.95	-10.95	QP
3	431.58	26.22	46.00	-19.78	32.39	-6.17	QP
4	603.27	30.08	46.00	-15.92	32.64	-2.56	QP
* 5	783.69	32.42	46.00	-13.58	32.23	0.19	QP
6	985.45	36.23	54.00	-17.77	33.65	2.58	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

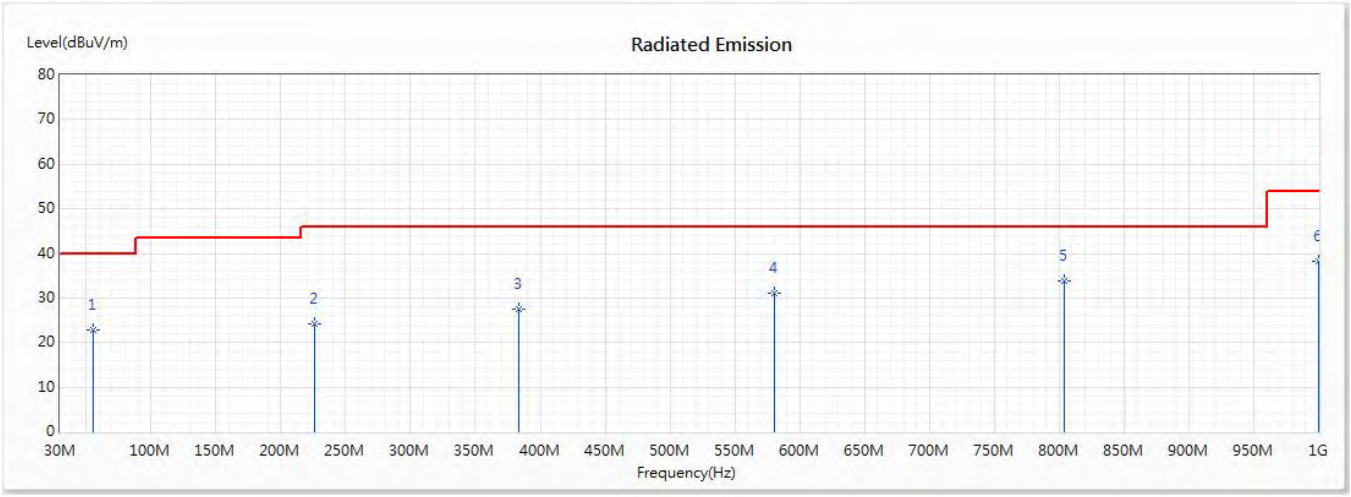


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	55.22	22.72	40.00	-17.28	33.57	-10.85	QP
2	225.94	24.17	46.00	-21.83	36.14	-11.97	QP
3	383.08	27.45	46.00	-18.55	34.51	-7.06	QP
4	580.96	31.07	46.00	-14.93	33.96	-2.89	QP
* 5	804.06	33.88	46.00	-12.12	33.48	0.40	QP
6	1000	38.17	54.00	-15.83	35.38	2.79	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

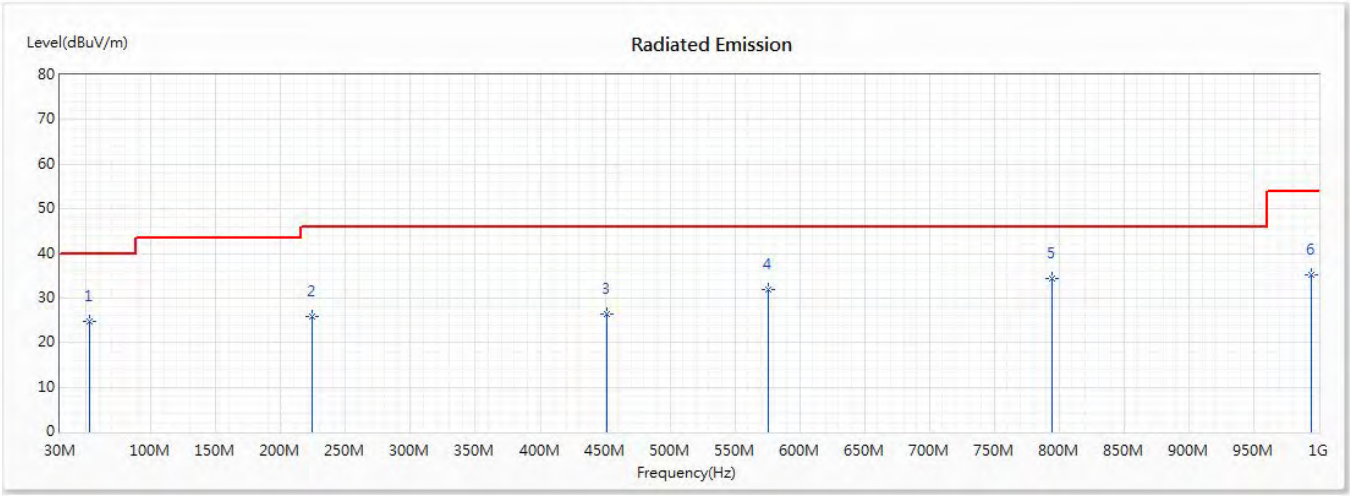


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	52.31	24.75	40.00	-15.25	35.35	-10.60	QP
2	224	25.78	46.00	-20.22	37.84	-12.06	QP
3	450.98	26.49	46.00	-19.51	32.13	-5.64	QP
4	576.11	31.76	46.00	-14.24	34.76	-3.00	QP
* 5	794.36	34.27	46.00	-11.73	33.83	0.44	QP
6	994.18	35.28	54.00	-18.72	32.60	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

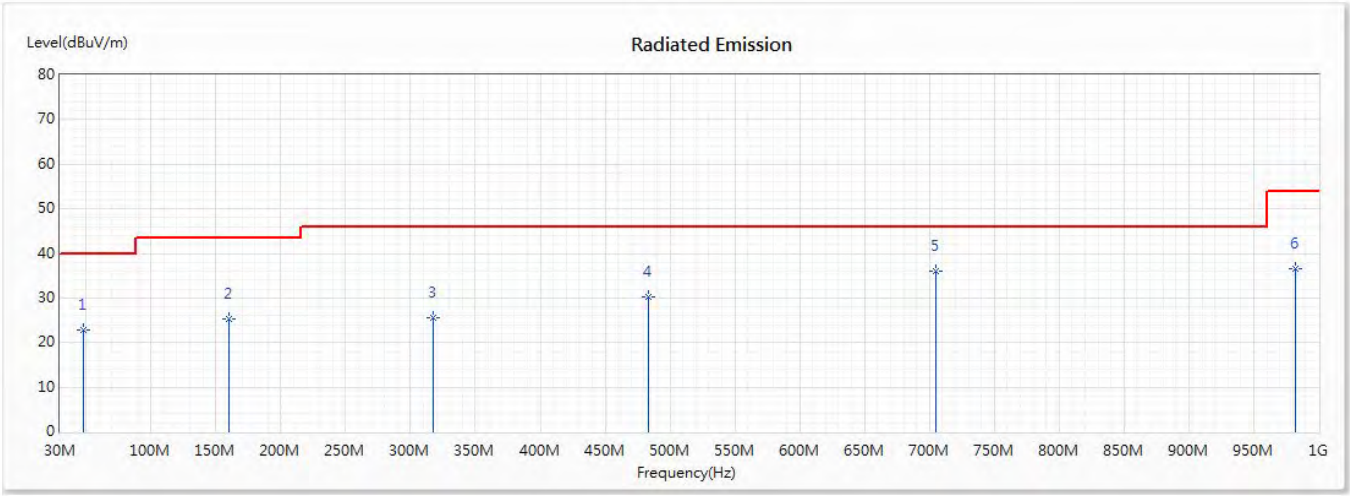


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	47.46	22.76	40.00	-17.24	33.27	-10.51	QP
2	159.98	25.23	43.50	-18.27	35.62	-10.39	QP
3	317.12	25.45	46.00	-20.55	34.33	-8.88	QP
4	482.99	30.11	46.00	-15.89	35.14	-5.03	QP
* 5	705.12	35.96	46.00	-10.04	37.23	-1.27	QP
6	982.54	36.53	54.00	-17.47	33.97	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

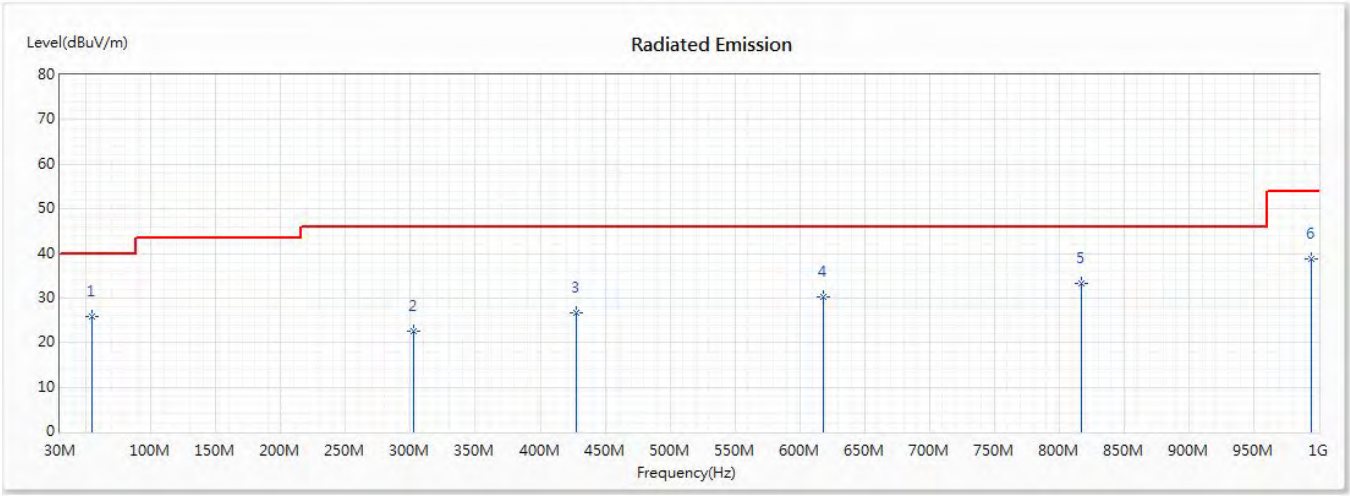


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	54.25	25.82	40.00	-14.18	36.51	-10.69	QP
2	302.57	22.62	46.00	-23.38	31.93	-9.31	QP
3	427.7	26.74	46.00	-19.26	33.00	-6.26	QP
4	617.82	30.17	46.00	-15.83	32.73	-2.56	QP
* 5	816.67	33.24	46.00	-12.76	32.73	0.51	QP
6	994.18	38.77	54.00	-15.23	36.09	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

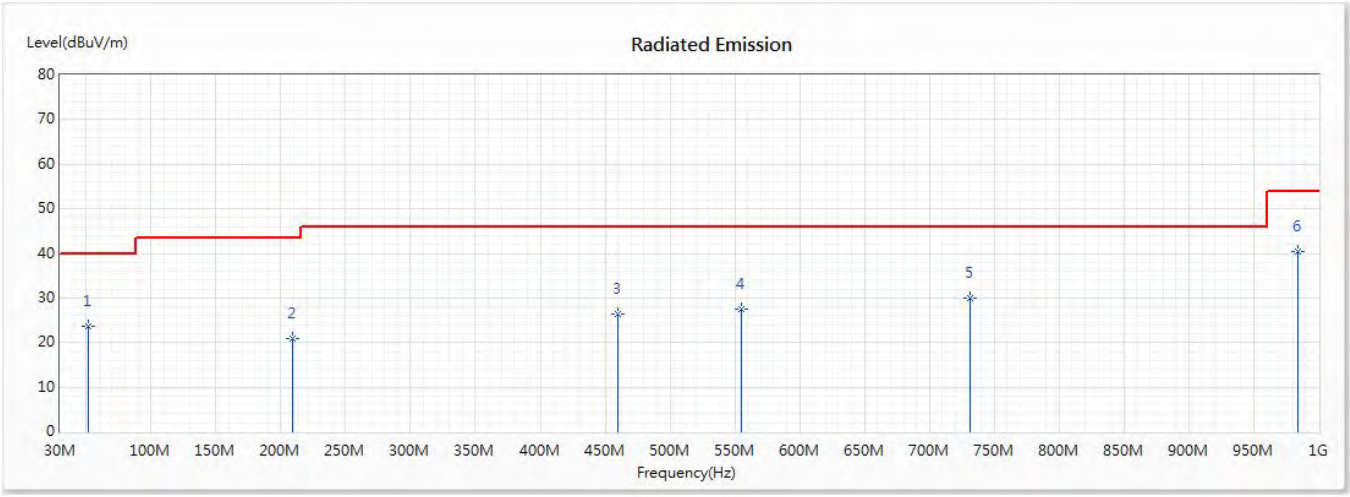


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	51.34	23.56	40.00	-16.44	34.08	-10.52	QP
2	209.45	20.78	43.50	-22.72	33.23	-12.45	QP
3	459.71	26.46	46.00	-19.54	31.91	-5.45	QP
4	554.77	27.39	46.00	-18.61	31.05	-3.66	QP
5	731.31	30.10	46.00	-15.90	30.85	-0.75	QP
* 6	983.51	40.30	54.00	-13.70	37.74	2.56	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

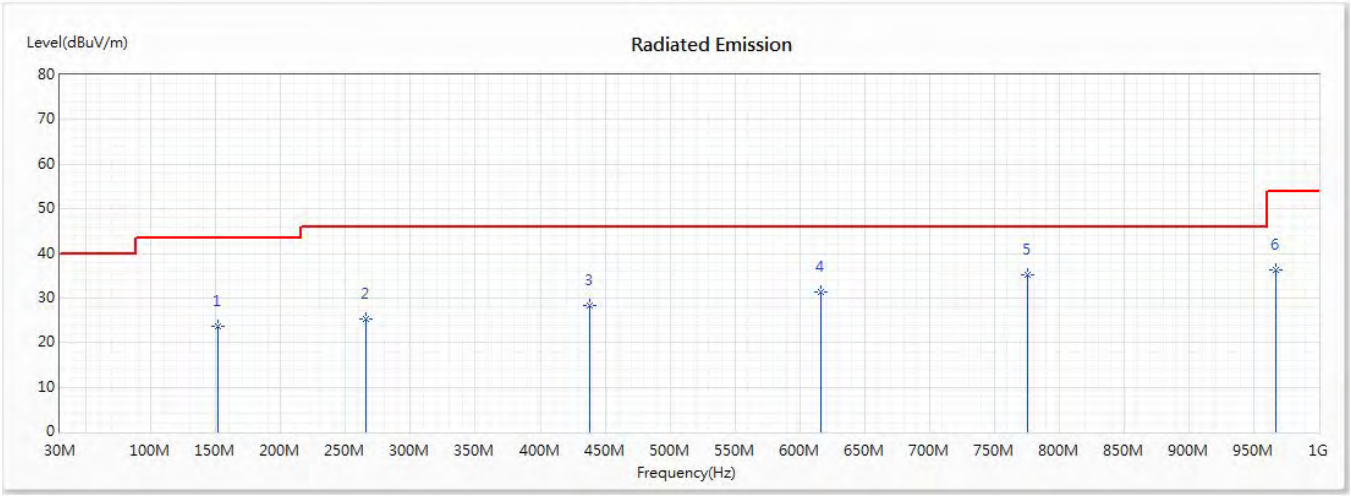


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	151.25	23.53	43.50	-19.97	33.99	-10.46	QP
2	265.71	25.41	46.00	-20.59	36.10	-10.69	QP
3	438.37	28.45	46.00	-17.55	34.41	-5.96	QP
4	615.88	31.40	46.00	-14.60	33.95	-2.55	QP
* 5	775.93	35.31	46.00	-10.69	35.24	0.07	QP
6	967.02	36.38	54.00	-17.62	34.10	2.28	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

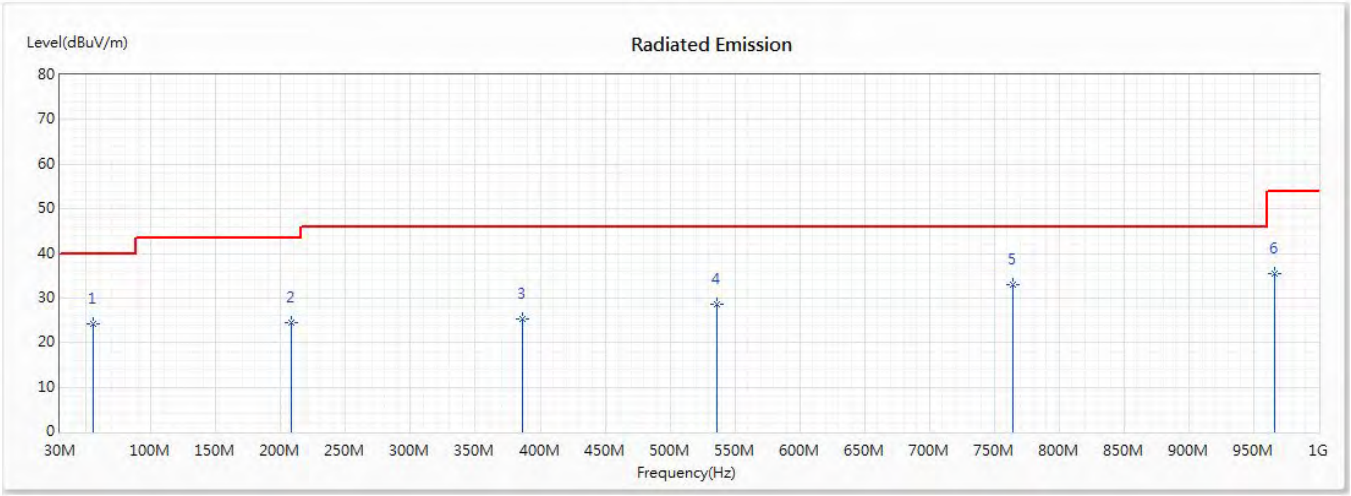


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	55.22	24.27	40.00	-15.73	35.12	-10.85	QP
2	208.48	24.55	43.50	-18.95	37.04	-12.49	QP
3	385.99	25.33	46.00	-20.67	32.32	-6.99	QP
4	536.34	28.58	46.00	-17.42	32.64	-4.06	QP
* 5	764.29	33.07	46.00	-12.93	33.16	-0.09	QP
6	966.05	35.39	54.00	-18.61	33.13	2.26	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

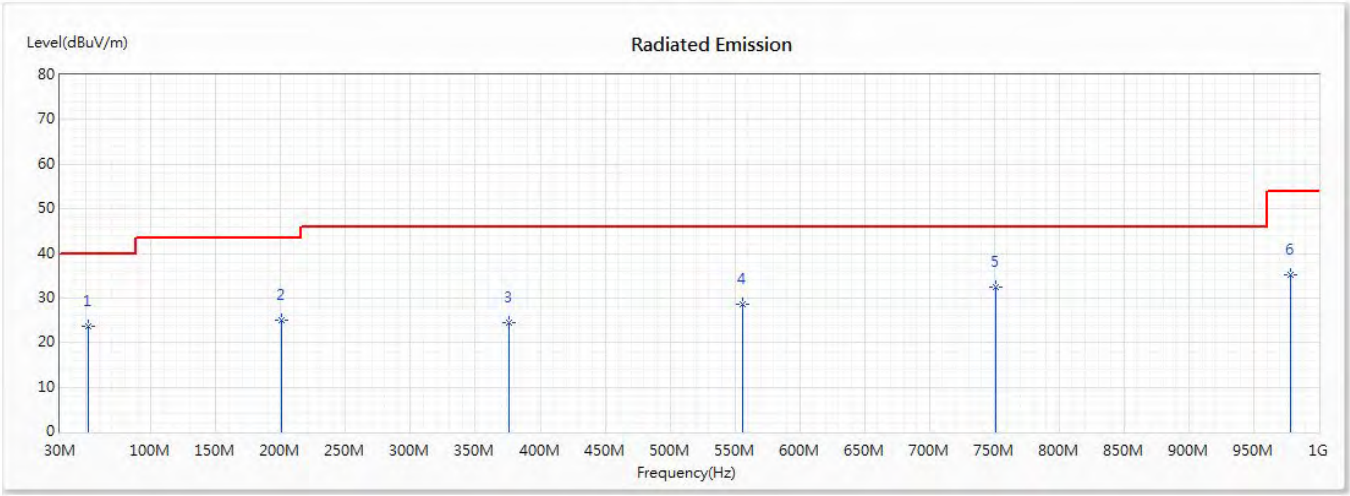


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	51.34	23.74	40.00	-16.26	34.26	-10.52	QP
2	200.72	24.96	43.50	-18.54	37.73	-12.77	QP
3	376.29	24.42	46.00	-21.58	31.63	-7.21	QP
4	555.74	28.66	46.00	-17.34	32.31	-3.65	QP
* 5	750.71	32.55	46.00	-13.45	32.90	-0.35	QP
6	978.66	35.15	54.00	-18.85	32.62	2.53	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

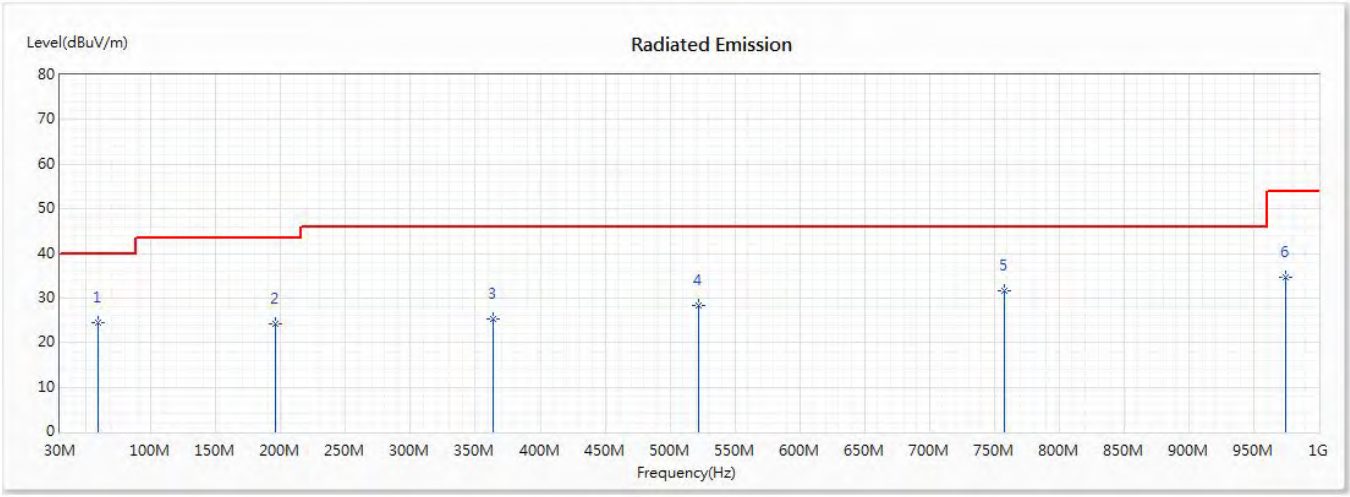


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	59.1	24.55	40.00	-15.45	35.74	-11.19	QP
2	195.87	24.26	43.50	-19.24	37.07	-12.81	QP
3	363.68	25.19	46.00	-20.81	32.90	-7.71	QP
4	521.79	28.31	46.00	-17.69	32.49	-4.18	QP
* 5	757.5	31.51	46.00	-14.49	31.77	-0.26	QP
6	974.78	34.64	54.00	-19.36	32.19	2.45	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

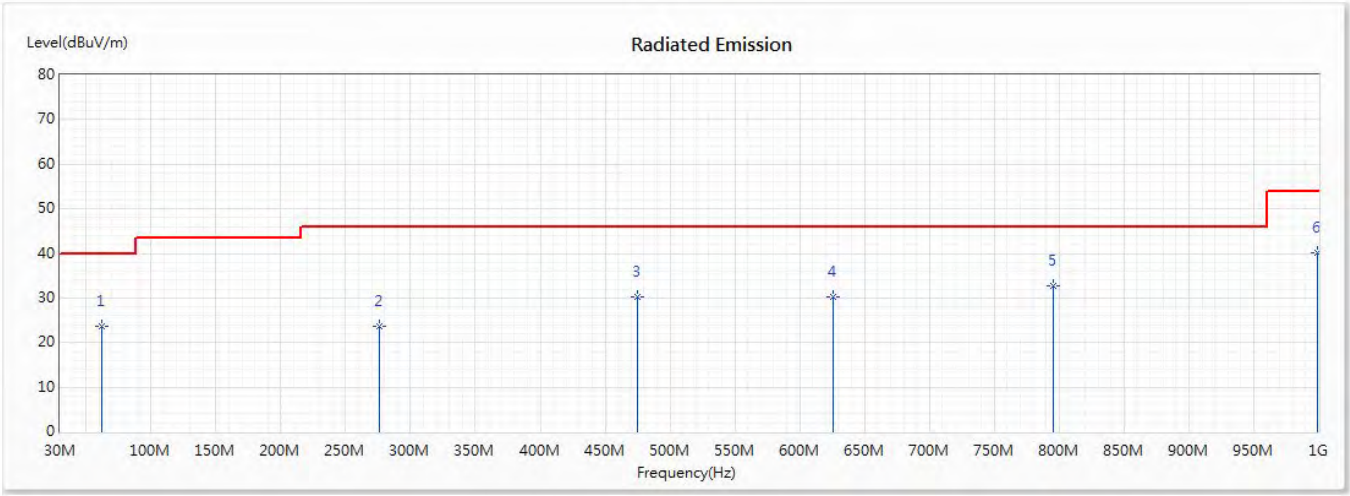


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	62.01	23.76	40.00	-16.24	35.40	-11.64	QP
2	276.38	23.76	46.00	-22.24	33.78	-10.02	QP
3	475.23	30.35	46.00	-15.65	35.56	-5.21	QP
4	625.58	30.30	46.00	-15.70	32.74	-2.44	QP
* 5	795.33	32.74	46.00	-13.26	32.27	0.47	QP
6	999.03	40.08	54.00	-13.92	37.31	2.77	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

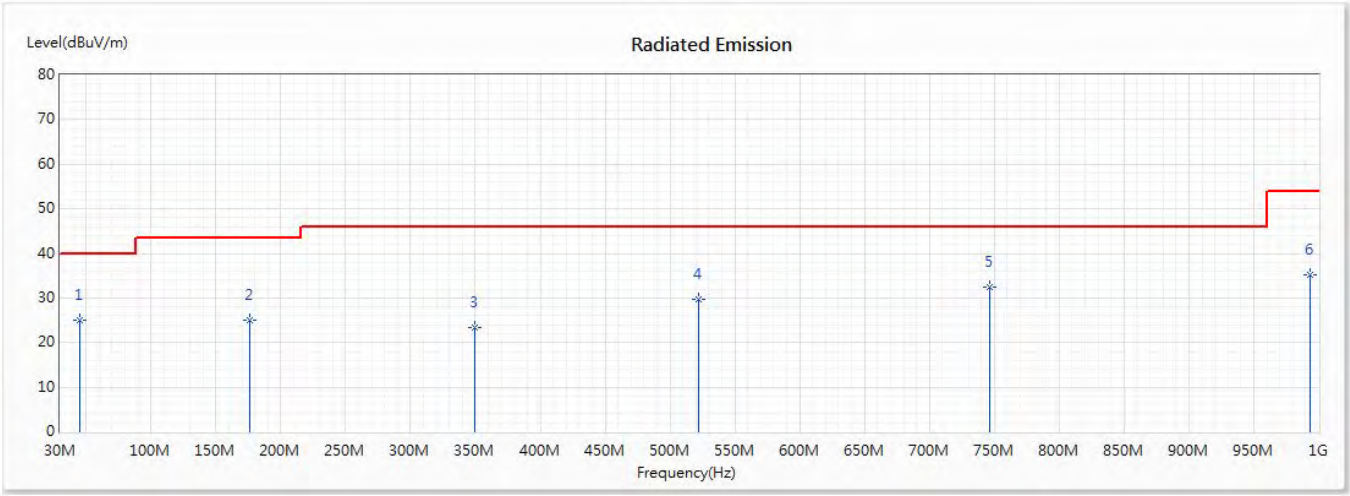


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	45.52	25.13	40.00	-14.87	35.65	-10.52	QP
2	176.47	25.08	43.50	-18.42	36.76	-11.68	QP
3	349.13	23.41	46.00	-22.59	31.45	-8.04	QP
4	521.79	29.73	46.00	-16.27	33.91	-4.18	QP
* 5	746.83	32.34	46.00	-13.66	32.77	-0.43	QP
6	993.21	35.22	54.00	-18.78	32.54	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

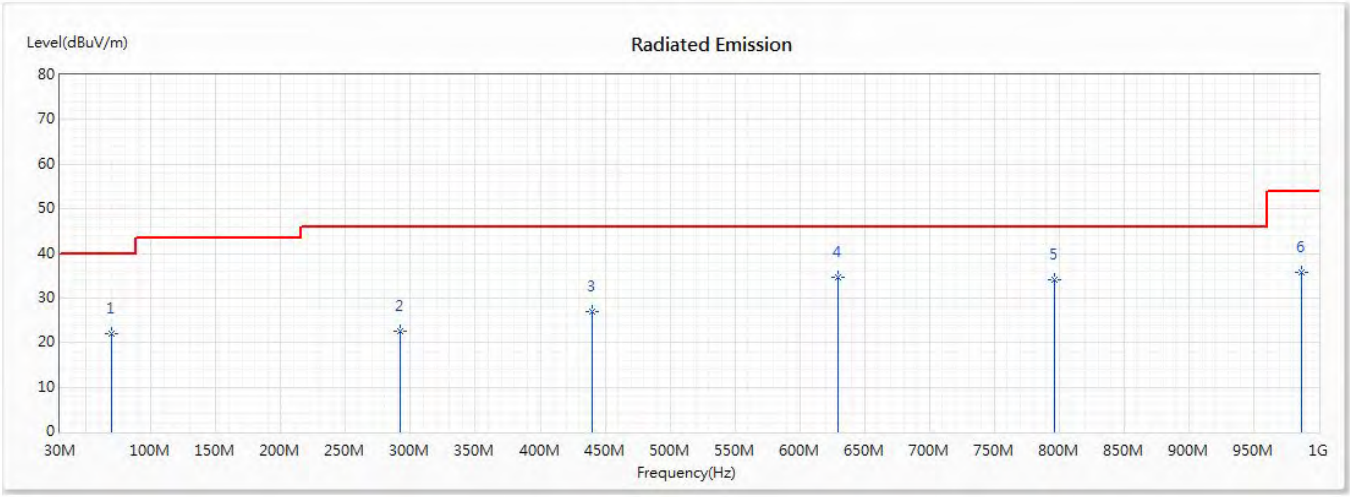


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	69.77	21.99	40.00	-18.01	35.16	-13.17	QP
2	291.9	22.45	46.00	-23.55	32.06	-9.61	QP
3	440.31	26.82	46.00	-19.18	32.70	-5.88	QP
* 4	629.46	34.77	46.00	-11.23	37.13	-2.36	QP
5	796.3	34.13	46.00	-11.87	33.68	0.45	QP
6	986.42	35.65	54.00	-18.35	33.05	2.60	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

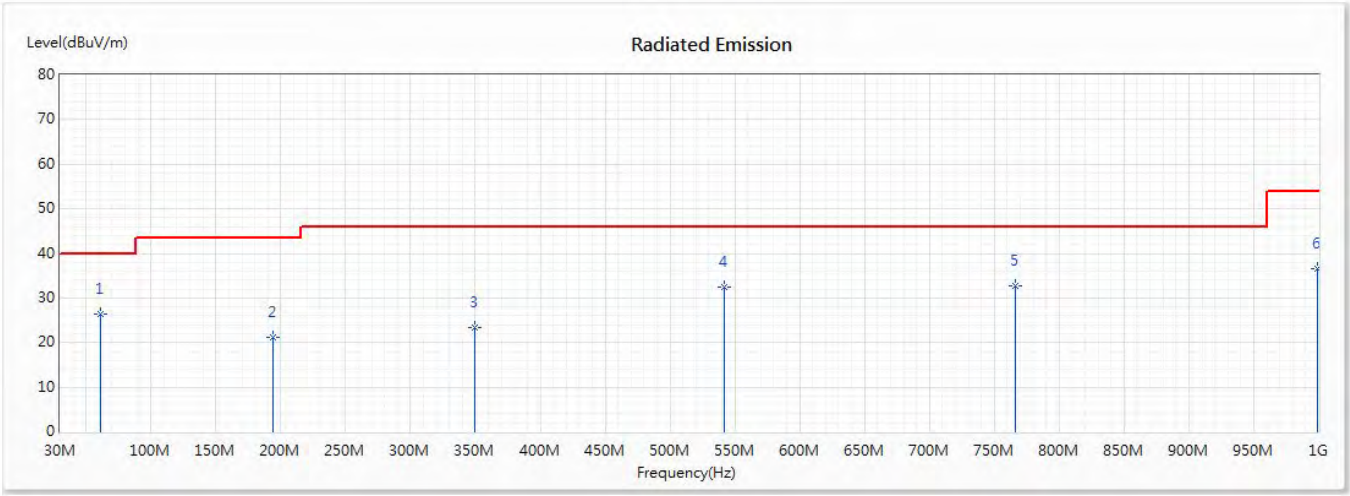


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	61.04	26.52	40.00	-13.48	37.99	-11.47	QP
2	193.93	21.08	43.50	-22.42	33.80	-12.72	QP
3	349.13	23.49	46.00	-22.51	31.53	-8.04	QP
4	542.16	32.36	46.00	-13.64	36.34	-3.98	QP
* 5	766.23	32.60	46.00	-13.40	32.67	-0.07	QP
6	999.03	36.56	54.00	-17.44	33.79	2.77	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

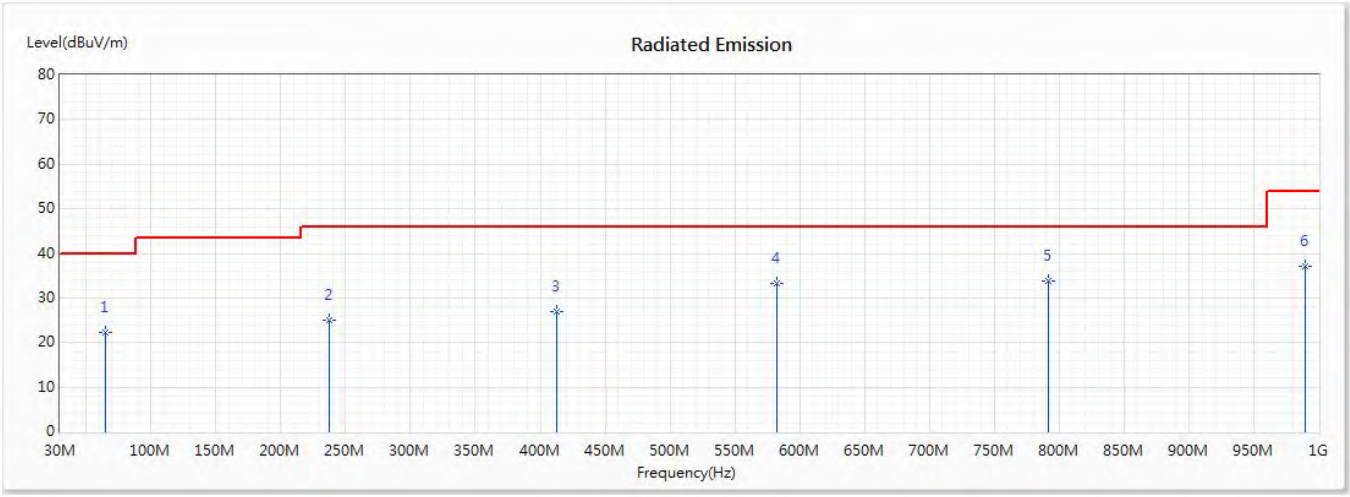


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	64.92	22.24	40.00	-17.76	34.32	-12.08	QP
2	237.58	25.15	46.00	-20.85	36.47	-11.32	QP
3	413.15	26.91	46.00	-19.09	33.39	-6.48	QP
4	581.93	33.39	46.00	-12.61	36.25	-2.86	QP
* 5	791.45	33.80	46.00	-12.20	33.48	0.32	QP
6	989.33	37.07	54.00	-16.93	34.41	2.66	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

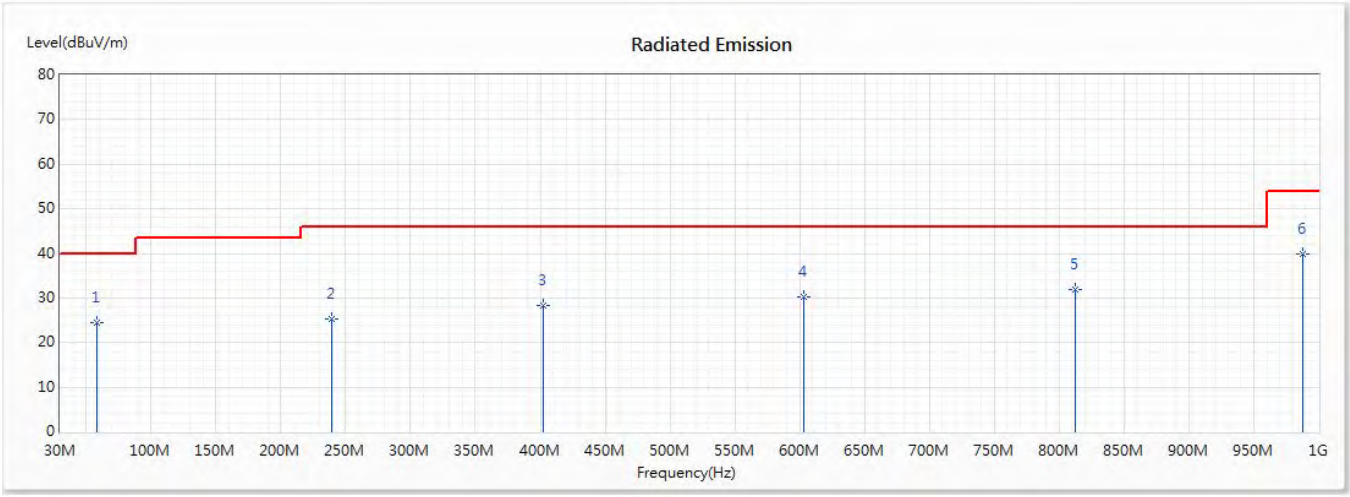


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	58.13	24.45	40.00	-15.55	35.56	-11.11	QP
2	239.52	25.32	46.00	-20.68	36.59	-11.27	QP
3	402.48	28.27	46.00	-17.73	34.94	-6.67	QP
4	603.27	30.15	46.00	-15.85	32.71	-2.56	QP
* 5	812.79	32.01	46.00	-13.99	31.54	0.47	QP
6	987.39	39.88	54.00	-14.12	37.26	2.62	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

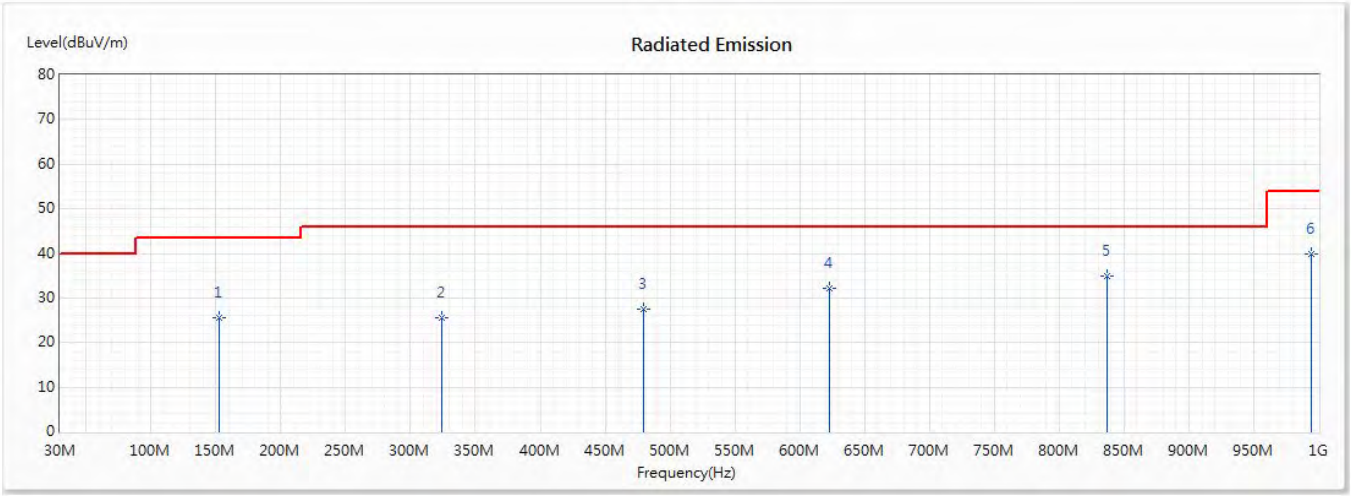


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	152.22	25.65	43.50	-17.85	36.11	-10.46	QP
2	323.91	25.60	46.00	-20.40	34.24	-8.64	QP
3	480.08	27.60	46.00	-18.40	32.71	-5.11	QP
4	622.67	32.16	46.00	-13.84	34.66	-2.50	QP
* 5	837.04	34.83	46.00	-11.17	34.02	0.81	QP
6	994.18	39.89	54.00	-14.11	37.21	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

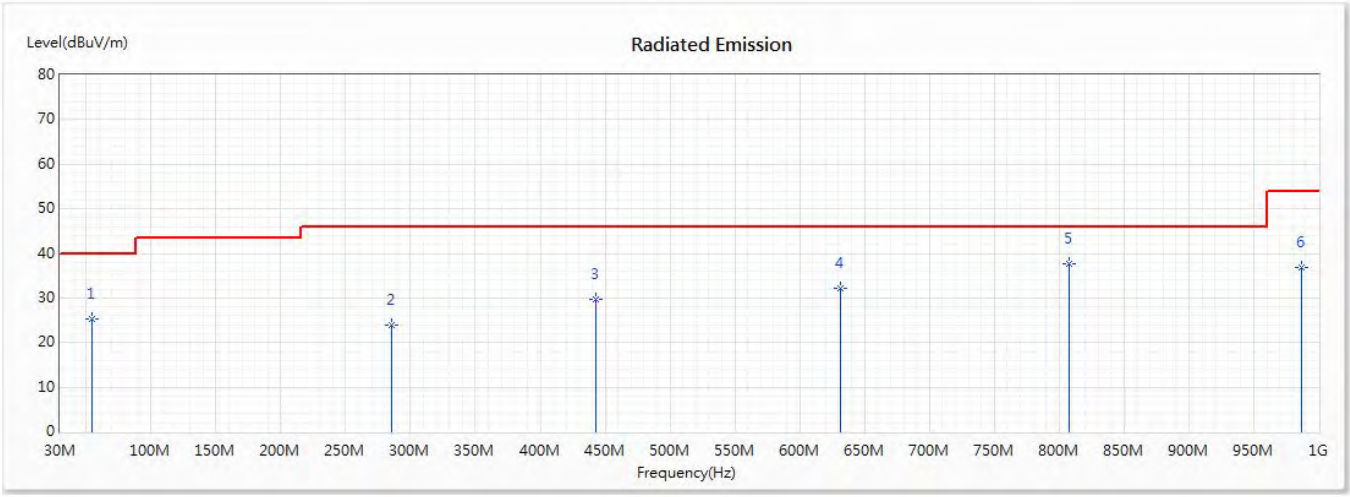


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	54.25	25.26	40.00	-14.74	35.95	-10.69	QP
2	285.11	23.97	46.00	-22.03	33.71	-9.74	QP
3	443.22	29.76	46.00	-16.24	35.58	-5.82	QP
4	631.4	32.25	46.00	-13.75	34.60	-2.35	QP
* 5	807.94	37.54	46.00	-8.46	37.14	0.40	QP
6	986.42	36.85	54.00	-17.15	34.25	2.60	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 50: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

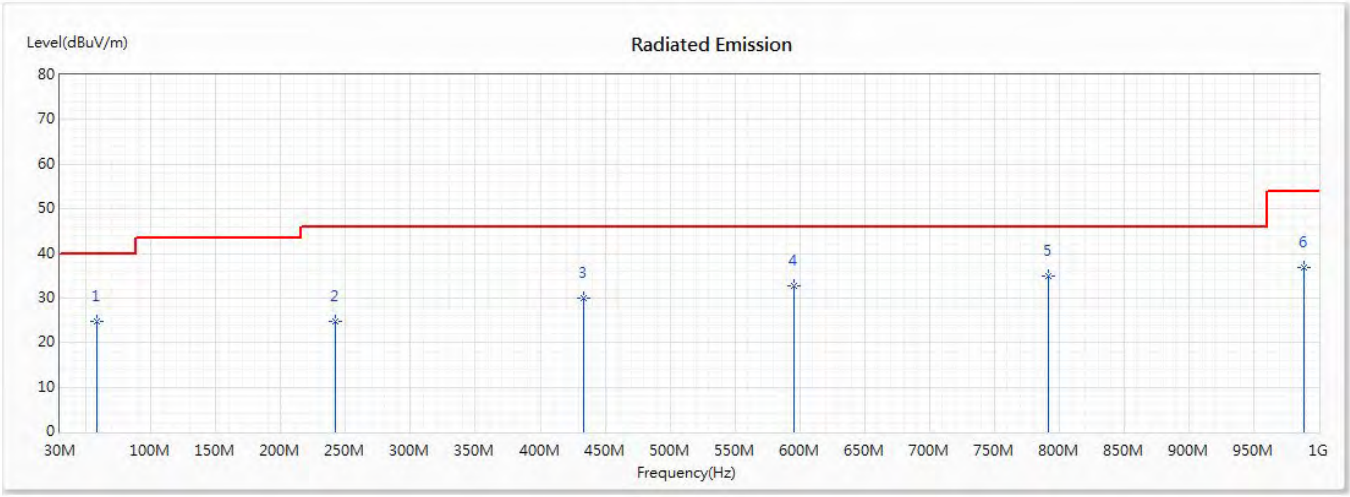


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	58.13	24.64	40.00	-15.36	35.75	-11.11	QP
2	242.43	24.69	46.00	-21.31	35.92	-11.23	QP
3	433.52	30.05	46.00	-15.95	36.18	-6.13	QP
4	595.51	32.69	46.00	-13.31	35.27	-2.58	QP
* 5	791.45	34.89	46.00	-11.11	34.57	0.32	QP
6	988.36	36.72	54.00	-17.28	34.08	2.64	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 50: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

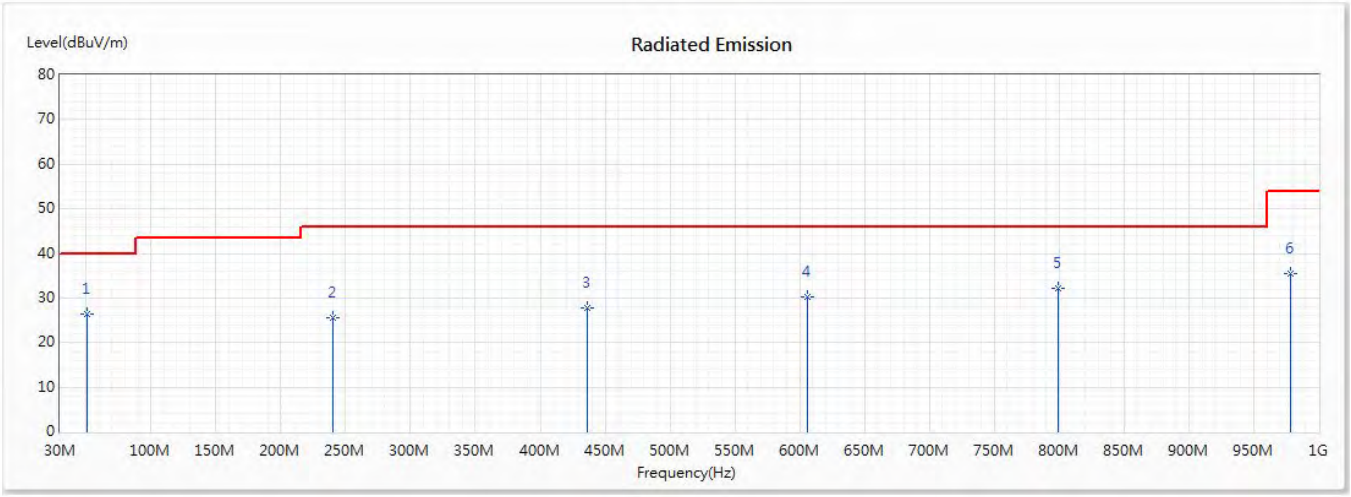


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	50.37	26.48	40.00	-13.52	36.98	-10.50	QP
2	240.49	25.64	46.00	-20.36	36.89	-11.25	QP
3	436.43	27.73	46.00	-18.27	33.76	-6.03	QP
4	606.18	30.34	46.00	-15.66	32.91	-2.57	QP
5	799.21	32.09	46.00	-13.91	31.67	0.42	QP
6	978.66	35.46	54.00	-18.54	32.93	2.53	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 50: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Horizontal

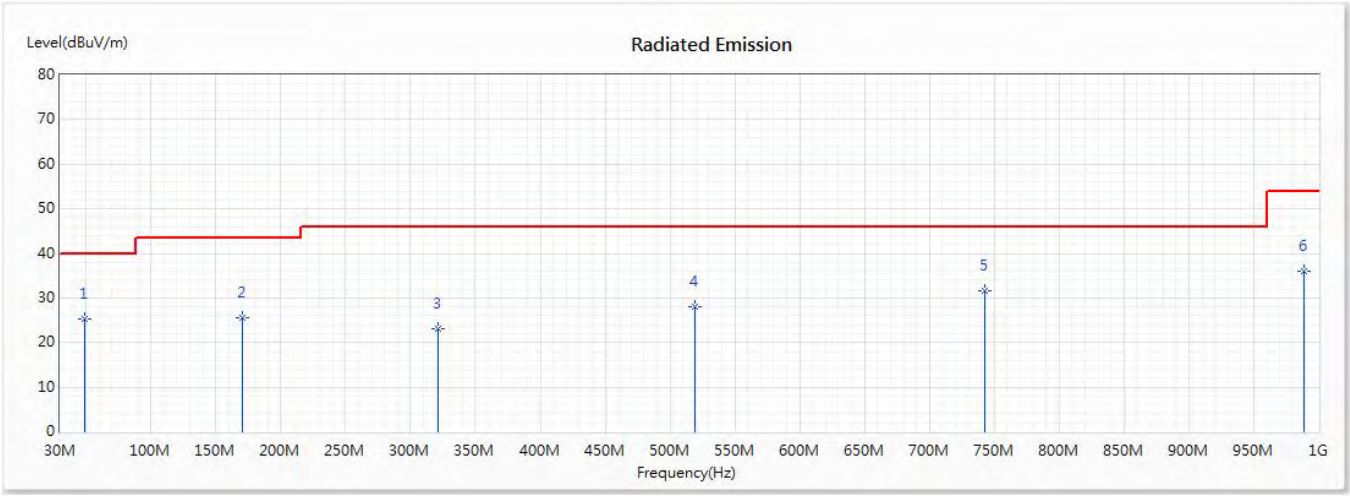


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	48.43	25.24	40.00	-14.76	35.71	-10.47	QP
2	170.65	25.43	43.50	-18.07	36.46	-11.03	QP
3	321	23.14	46.00	-22.86	31.91	-8.77	QP
4	518.88	28.03	46.00	-17.97	32.28	-4.25	QP
* 5	742.95	31.74	46.00	-14.26	32.27	-0.53	QP
6	988.36	35.92	54.00	-18.08	33.28	2.64	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 50: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：109 年 08 月 25 日

Vertical

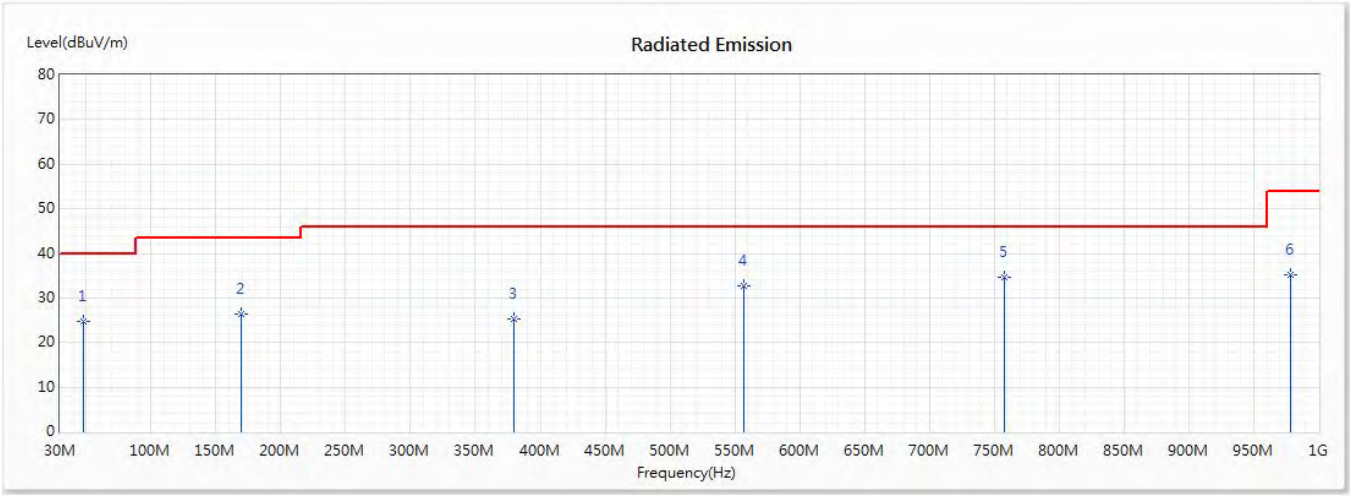

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	47.46	24.69	40.00	-15.31	35.20	-10.51	QP
2	169.68	26.34	43.50	-17.16	37.24	-10.90	QP
3	380.17	25.27	46.00	-20.73	32.40	-7.13	QP
4	556.71	32.84	46.00	-13.16	36.47	-3.63	QP
* 5	757.5	34.57	46.00	-11.43	34.83	-0.26	QP
6	978.66	35.21	54.00	-18.79	32.68	2.53	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

不必要發射測試結果:	**PASS**

10. 發射功率控制(TPC)

10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 5.7.7.1 節，發射功率控制(TPC)：操作於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 頻段的設備，應具備發射功率控制功能。設備必須至少具有 6 dB 低於平均 EIRP 30 dBm 的能力。EIRP 低於 500 mW 之系統不須具備 TPC 功能。

10.2. 發射功率控制測試結果

此待測物於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 的頻段，EIRP 小於 500mW，可不須具備 TPC 功能。

11. 佔用頻帶寬度

11.1. 測試架構圖

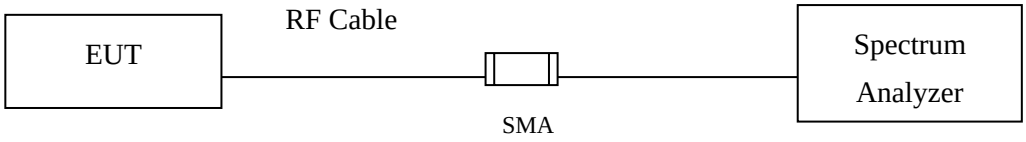

11.2. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 5.7.5 節，在 5.725 GHz～5.850 GHz 頻段操作之設備，其 6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

11.3. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端,設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。
待測物應在正常發射狀態下量測。

11.4. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	15200	>500	Pass
157	5785	15200	>500	Pass
165	5825	15200	>500	Pass

Figure Channel 149



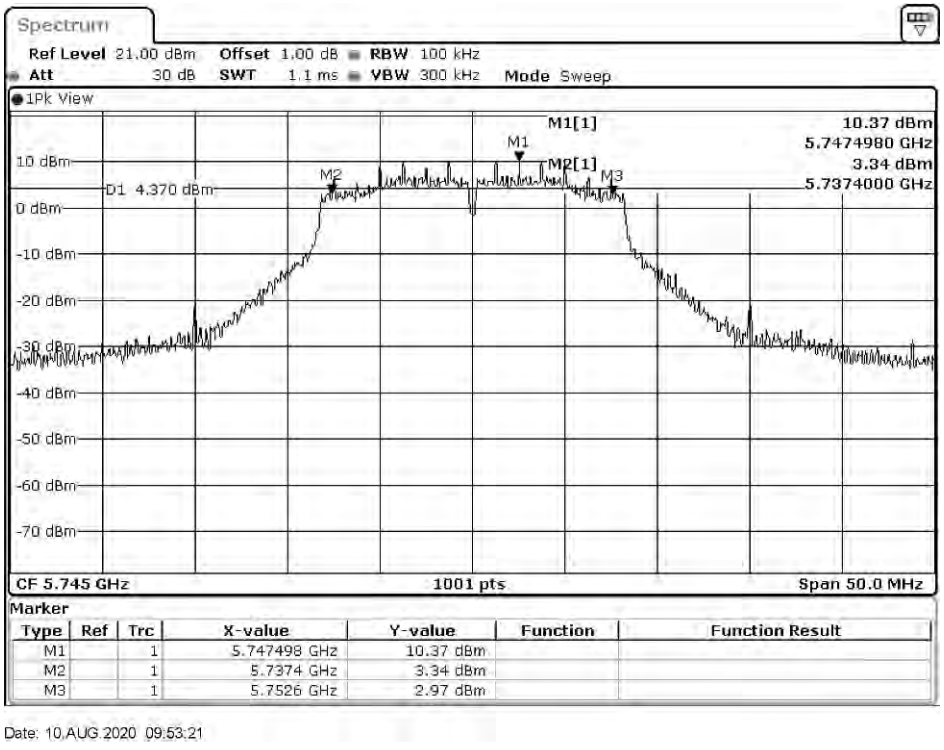


Figure Channel 157

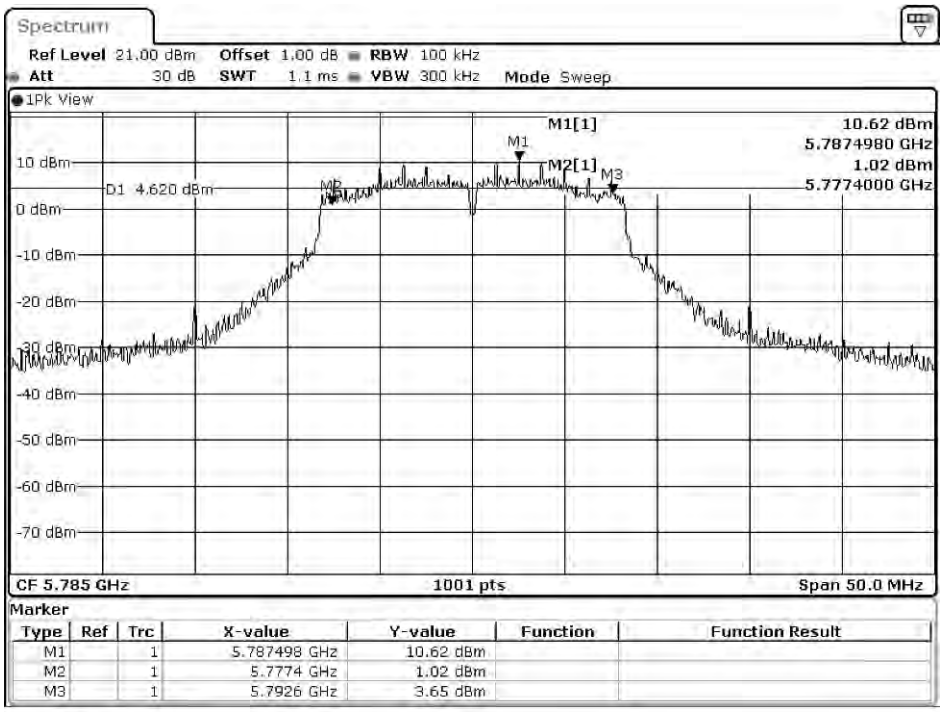

Date: 10.AUG.2020 09:57:11

Figure Channel 165

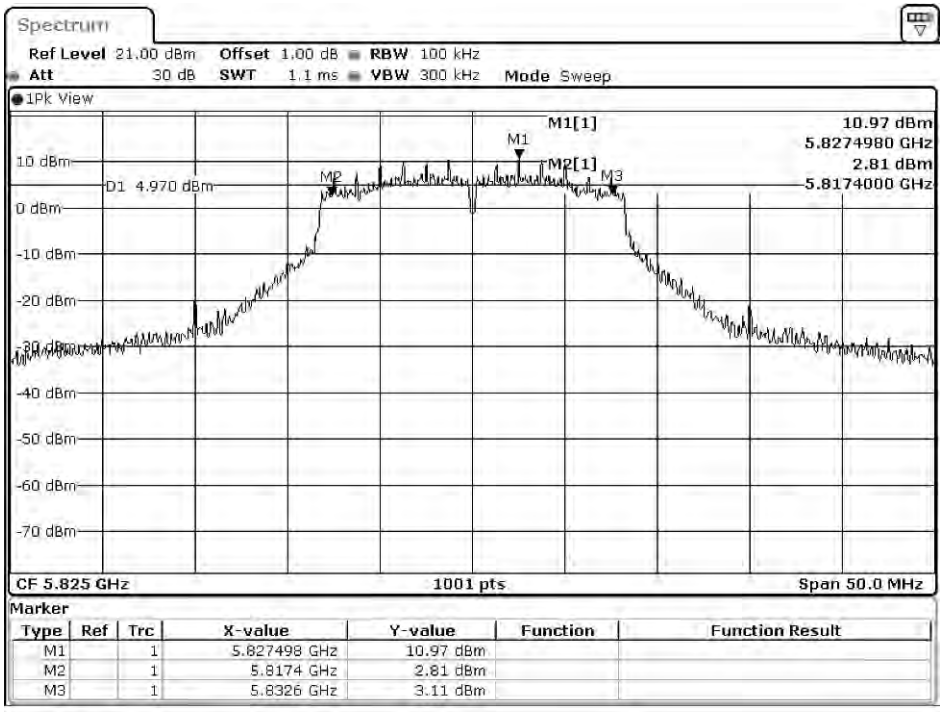

Date: 10.AUG.2020 10:02:52

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	17700	>500	Pass
157	5785	14150	>500	Pass
165	5825	14150	>500	Pass

Figure Channel 149



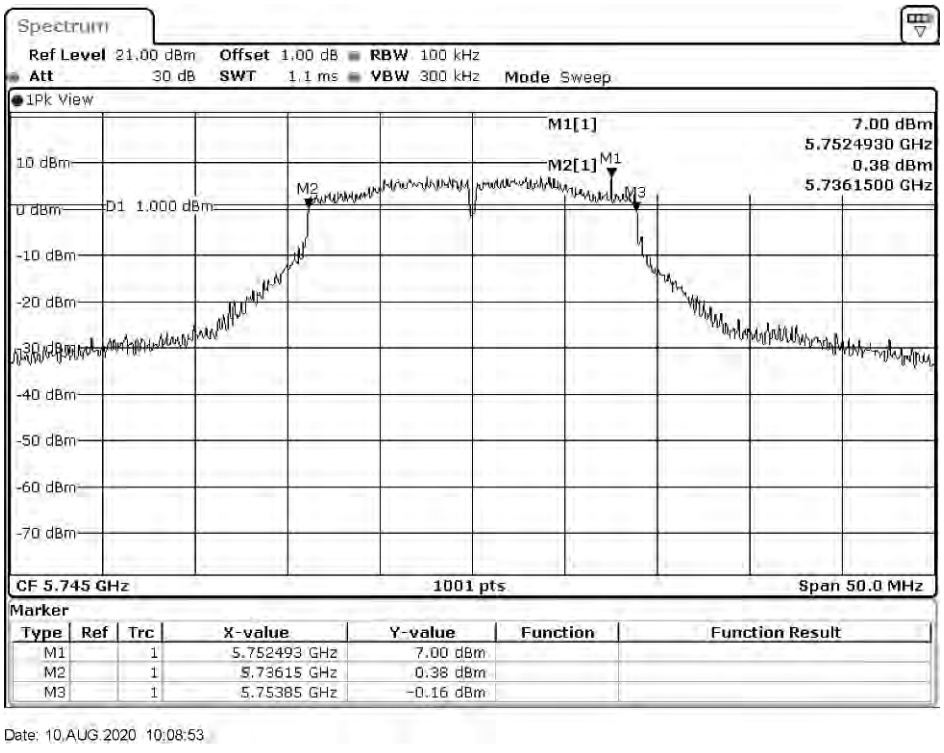


Figure Channel 157

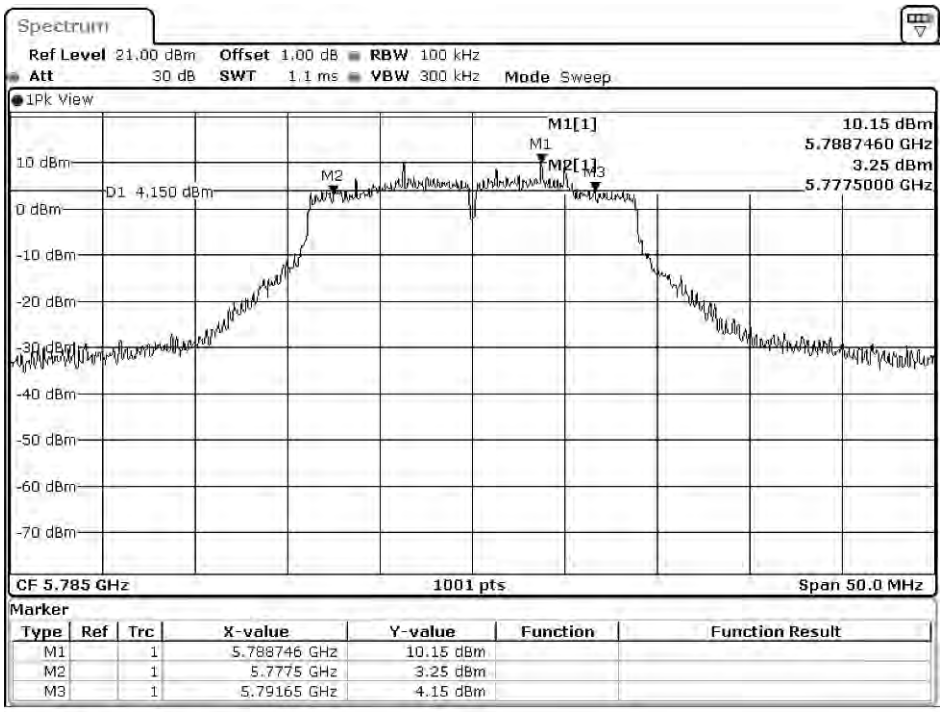

Date: 10.AUG.2020 10:11:33

Figure Channel 165

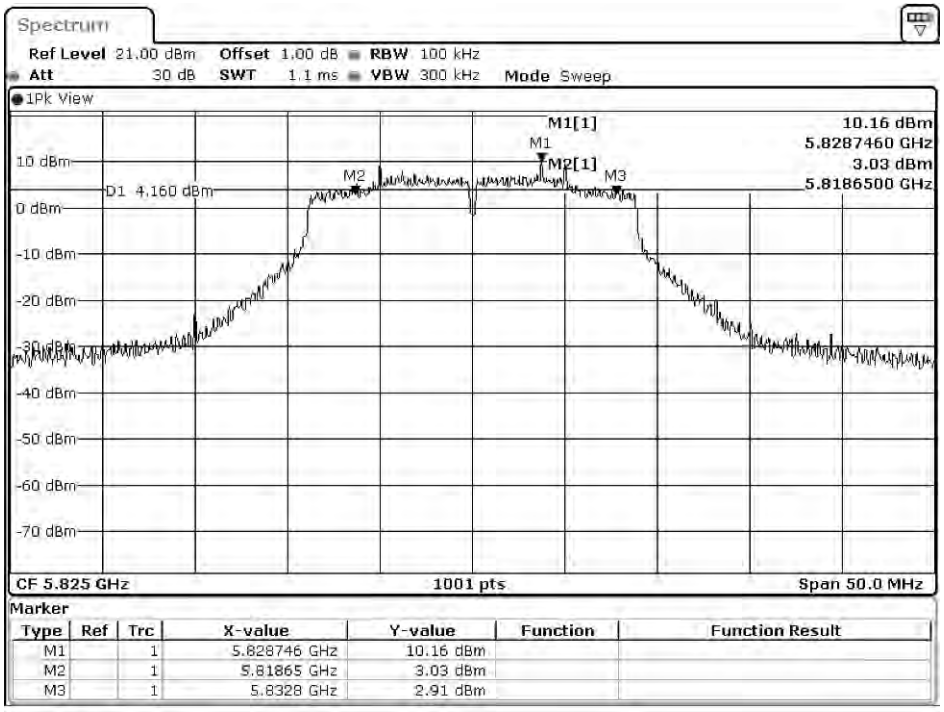

Date: 10.AUG.2020 10:16:53

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	35200	>500	Pass
159	5795	35300	>500	Pass

Figure Channel 151


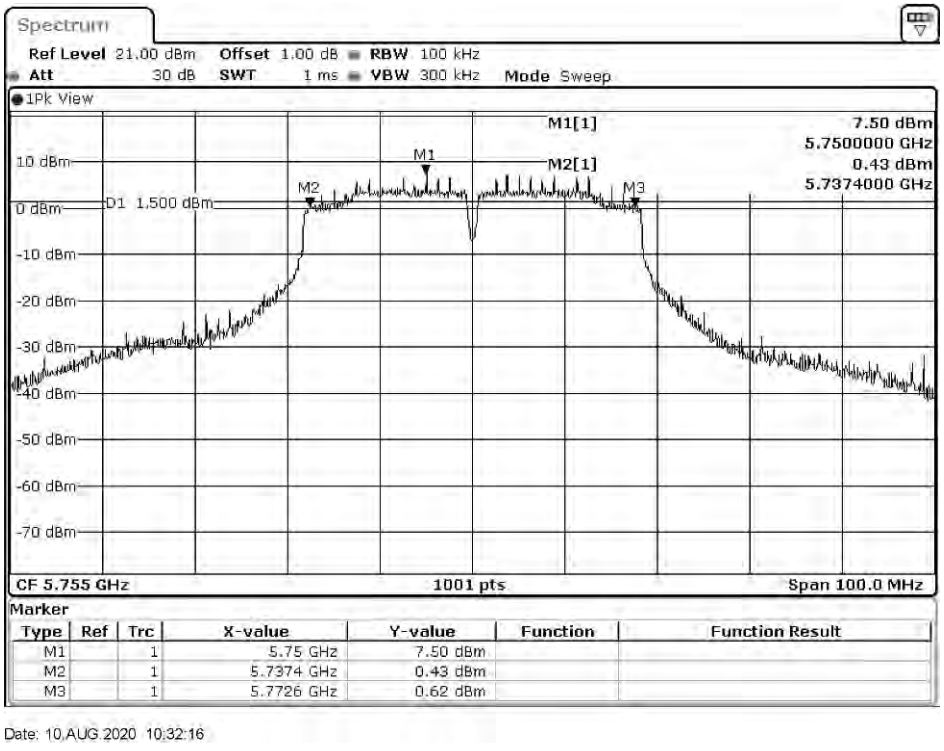


Figure Channel 159

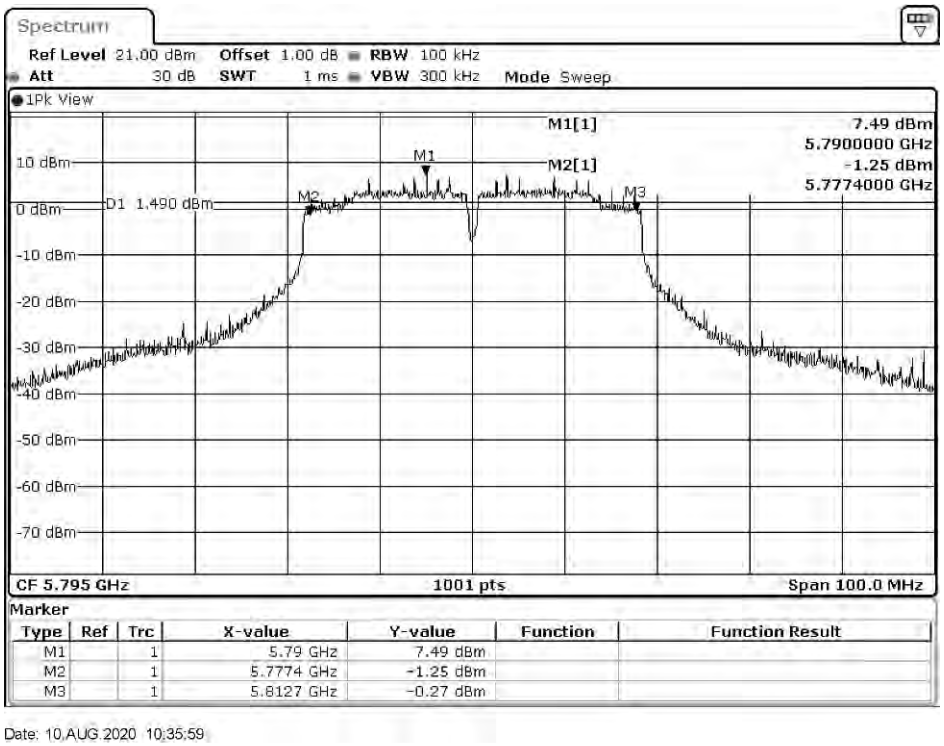


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	74200	>500	Pass

Figure Channel 155

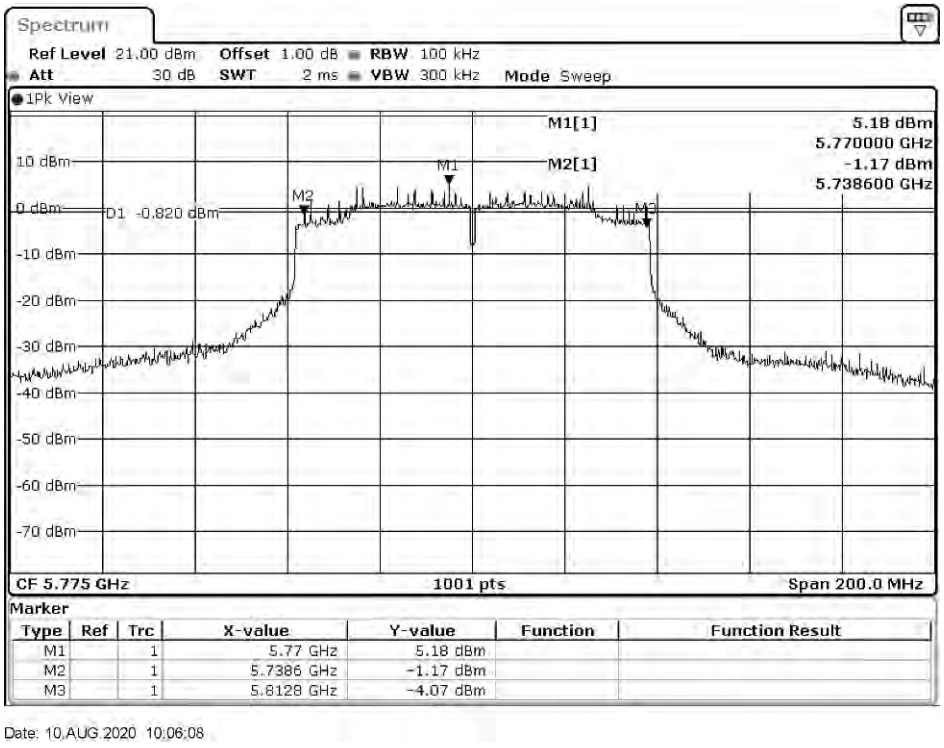

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 29 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	15200	>500	Pass
157	5785	15250	>500	Pass
165	5825	15200	>500	Pass

Figure Channel 149



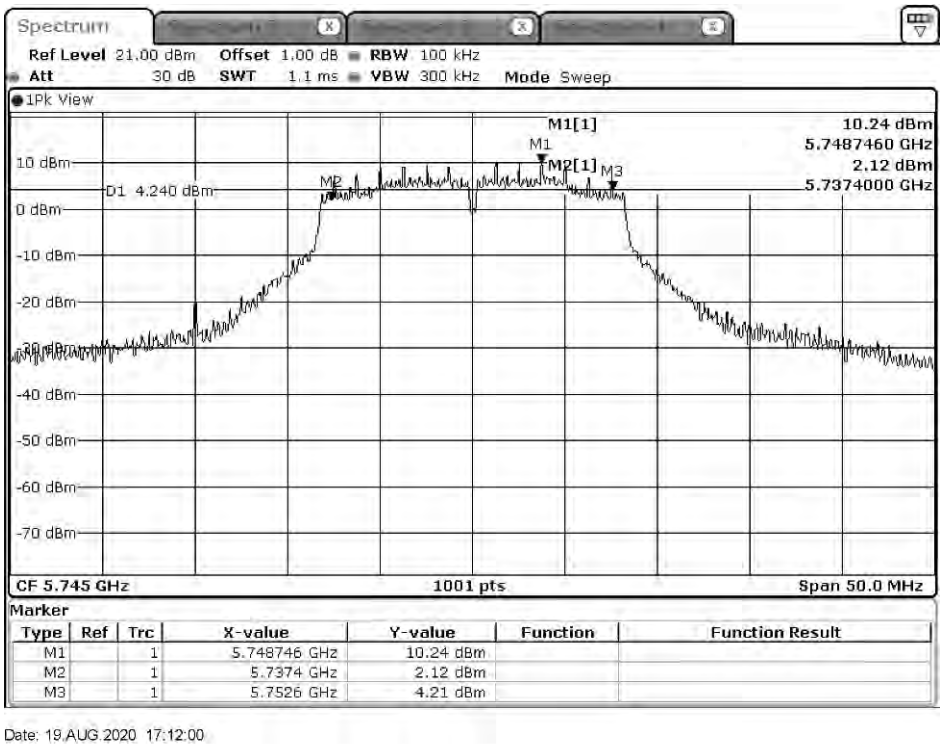


Figure Channel 157

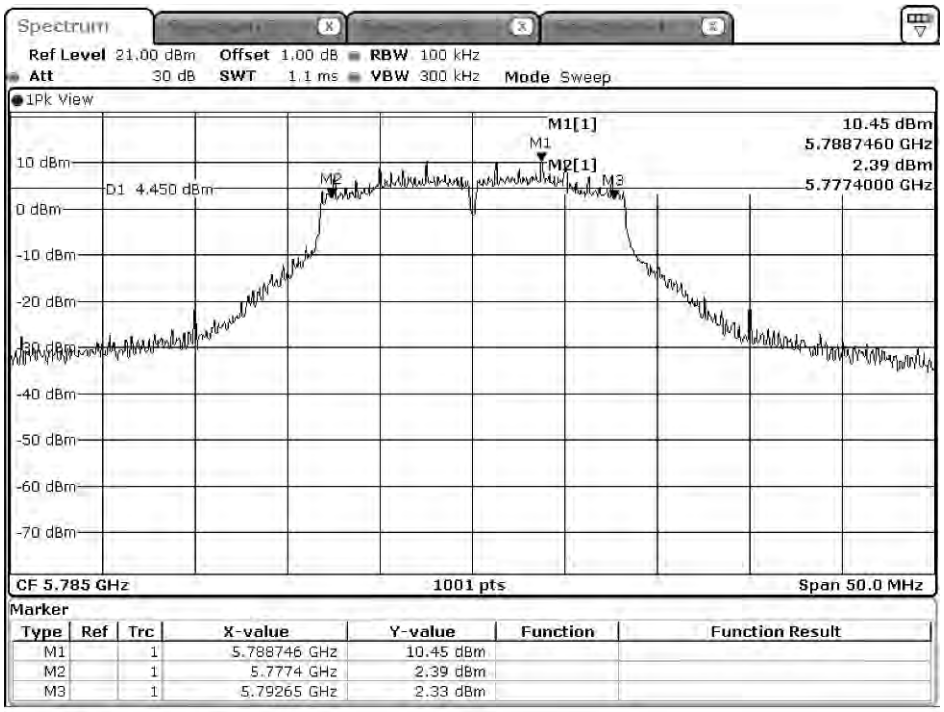

Date: 19.AUG.2020 17:14:05

Figure Channel 165

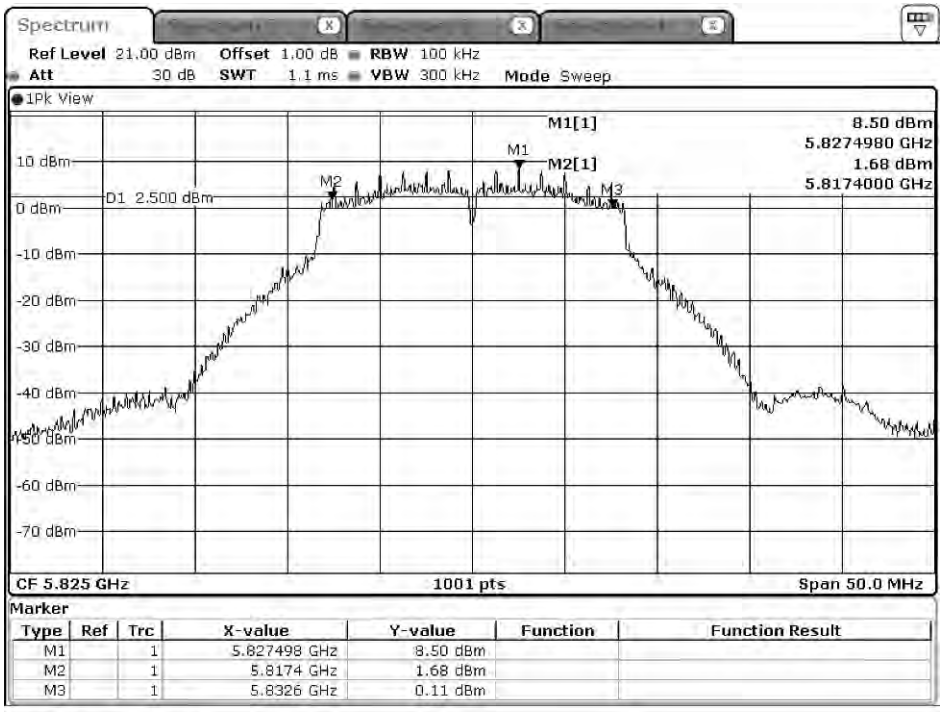

Date: 29.AUG.2020 22:39:28

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 19 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	15500	>500	Pass
157	5785	17400	>500	Pass
165	5825	13950	>500	Pass

Figure Channel 149



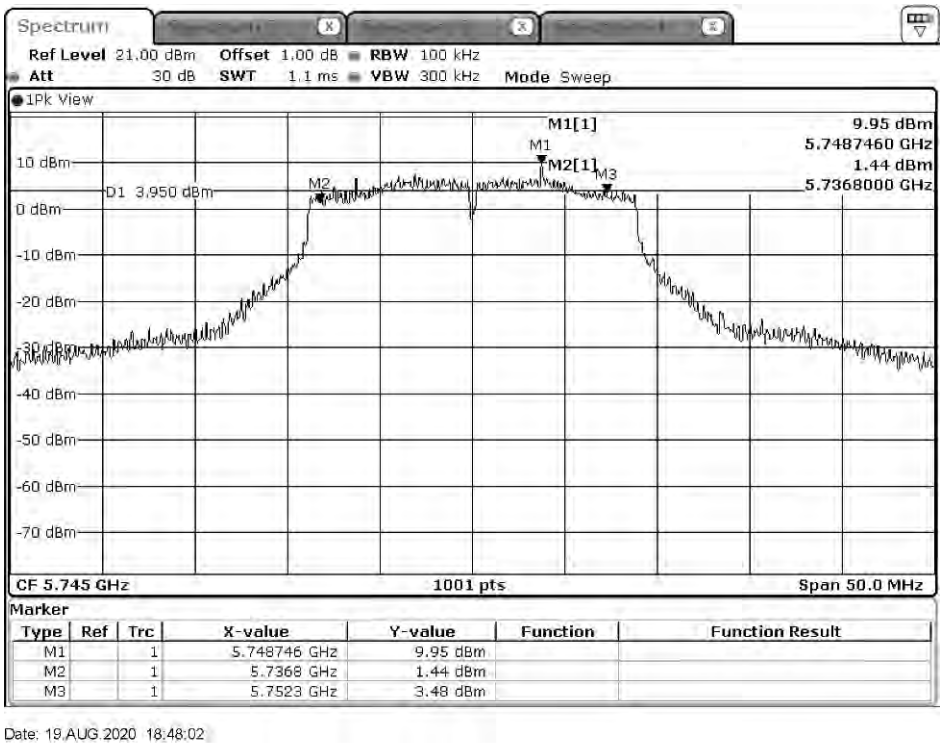


Figure Channel 157

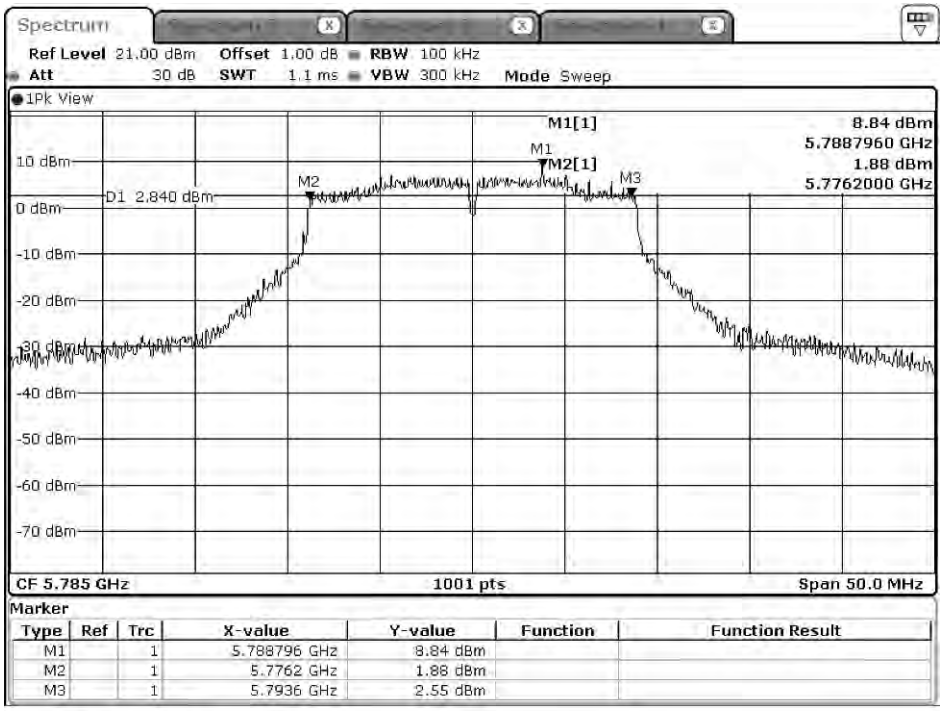

Date: 19.AUG.2020 19:00:47

Figure Channel 165

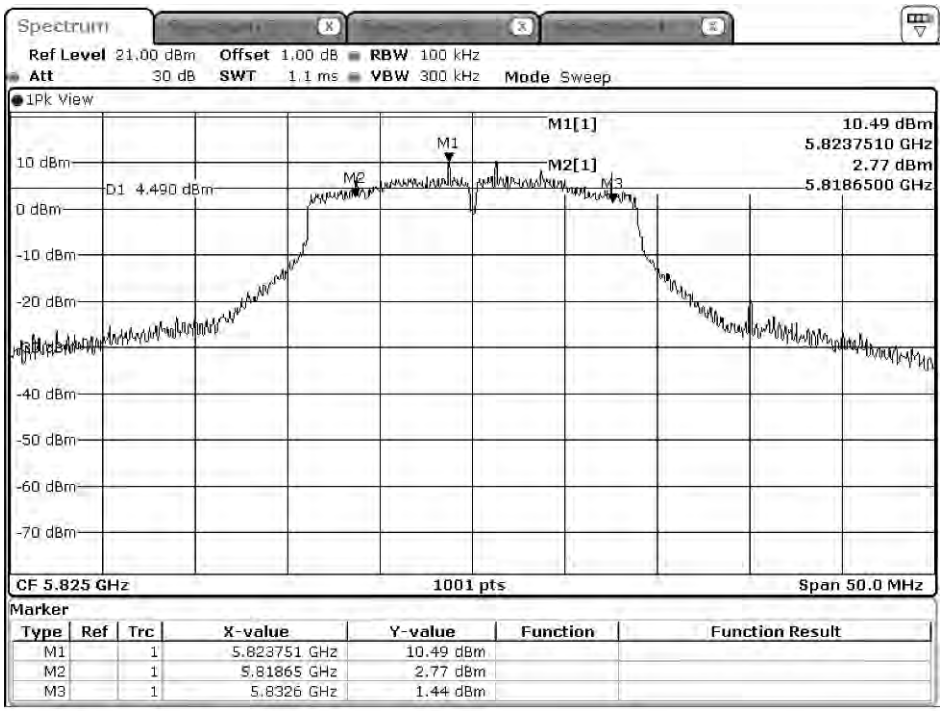

Date: 19.AUG.2020 19:12:08

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 19 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	34000	>500	Pass
159	5795	35300	>500	Pass

Figure Channel 151


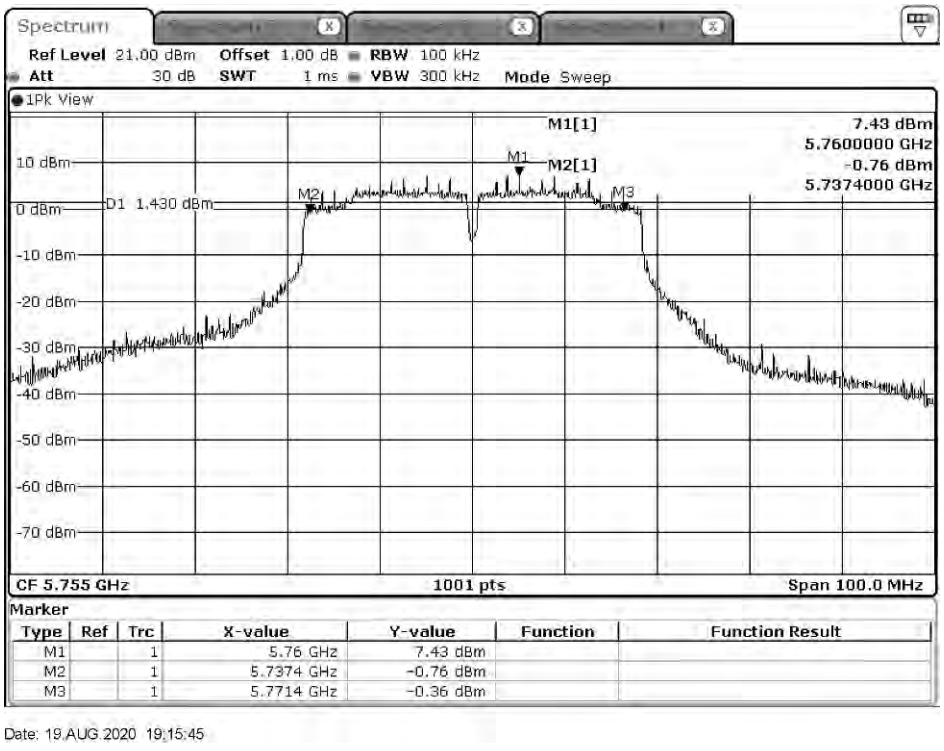



Figure Channel 159

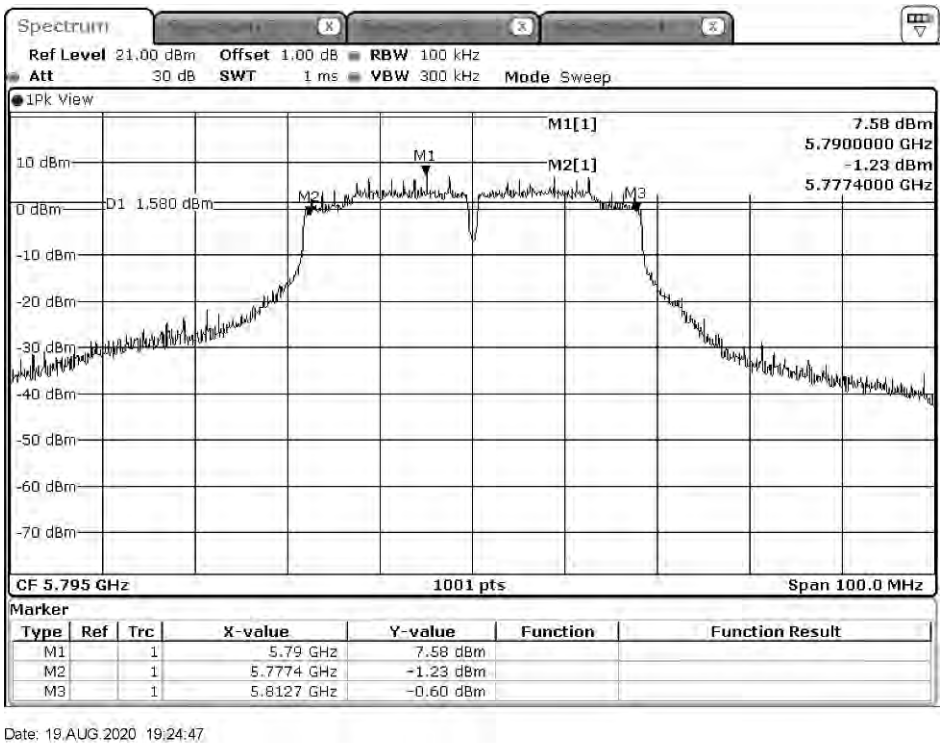

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 19 日

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75600	>500	Pass

Figure Channel 155

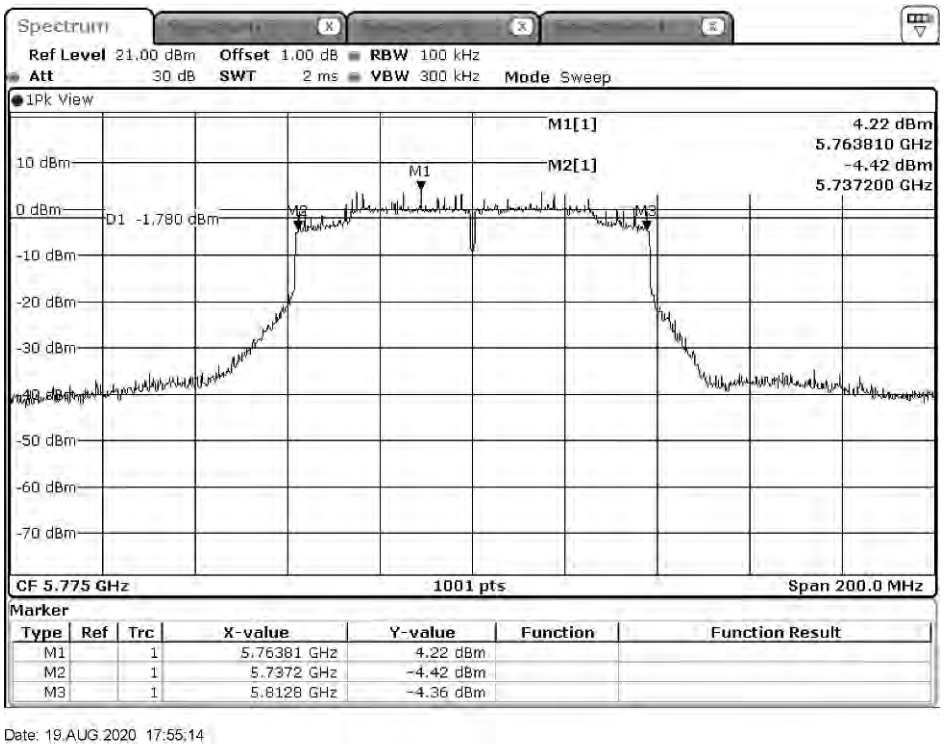

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300kHz
量測天線：--
測試距離：Conducted
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 30 日

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	A	14800	>500	Pass
157	5785	A	15250	>500	Pass
165	5825	A	13050	>500	Pass
149	5745	B	15150	>500	Pass
157	5785	B	15100	>500	Pass
165	5825	B	16400	>500	Pass

Figure Channel 149 (Chain A)



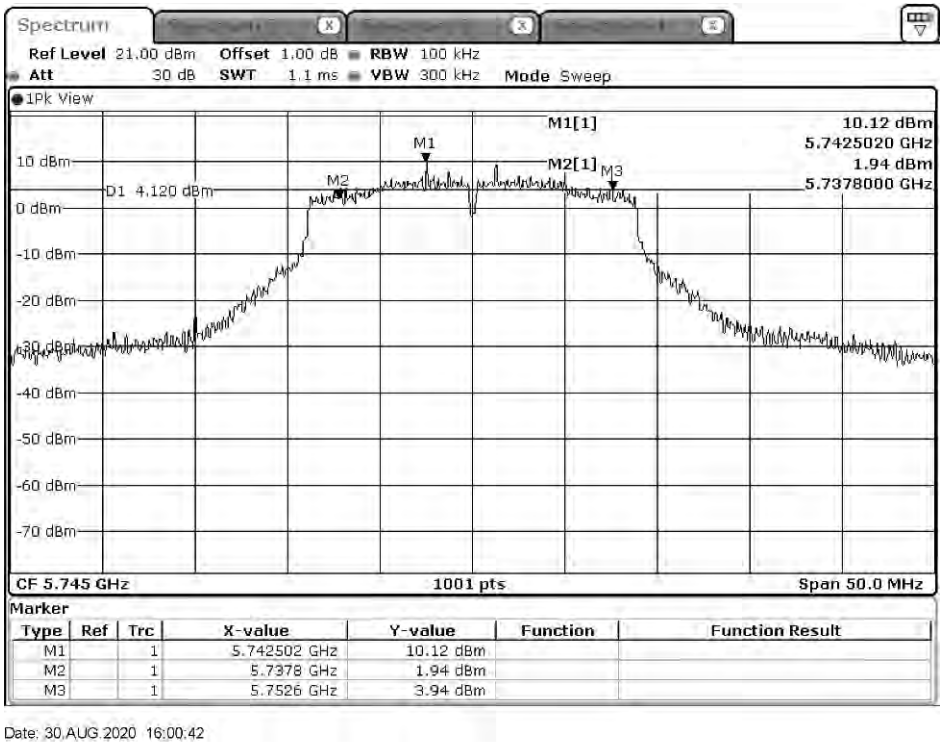


Figure Channel 149 (Chain B)

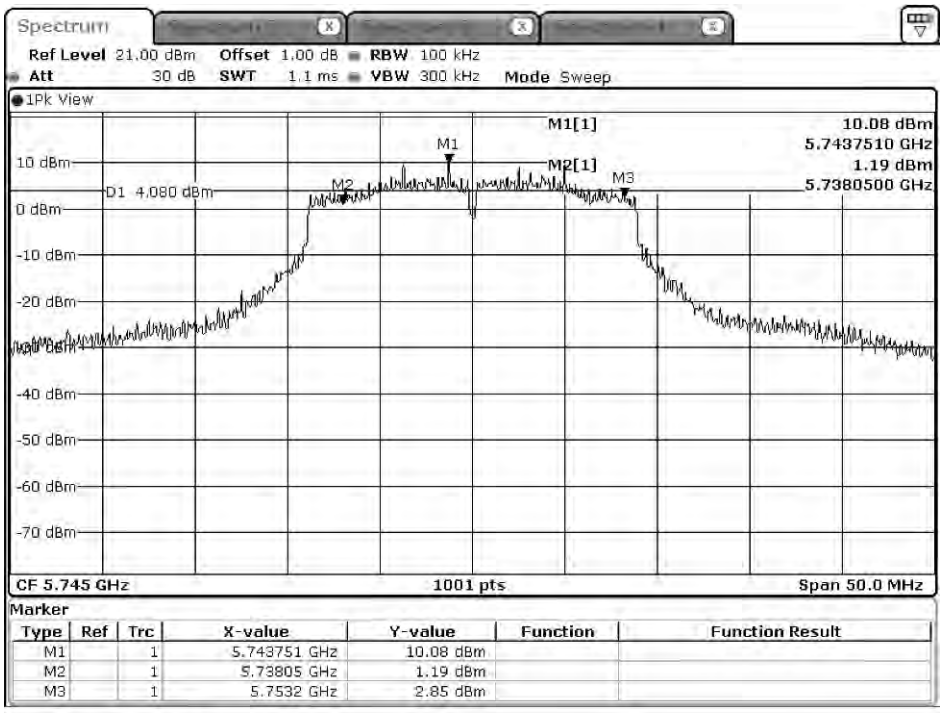


Date: 30.AUG.2020 16:03:43

Figure Channel 157 (Chain A)

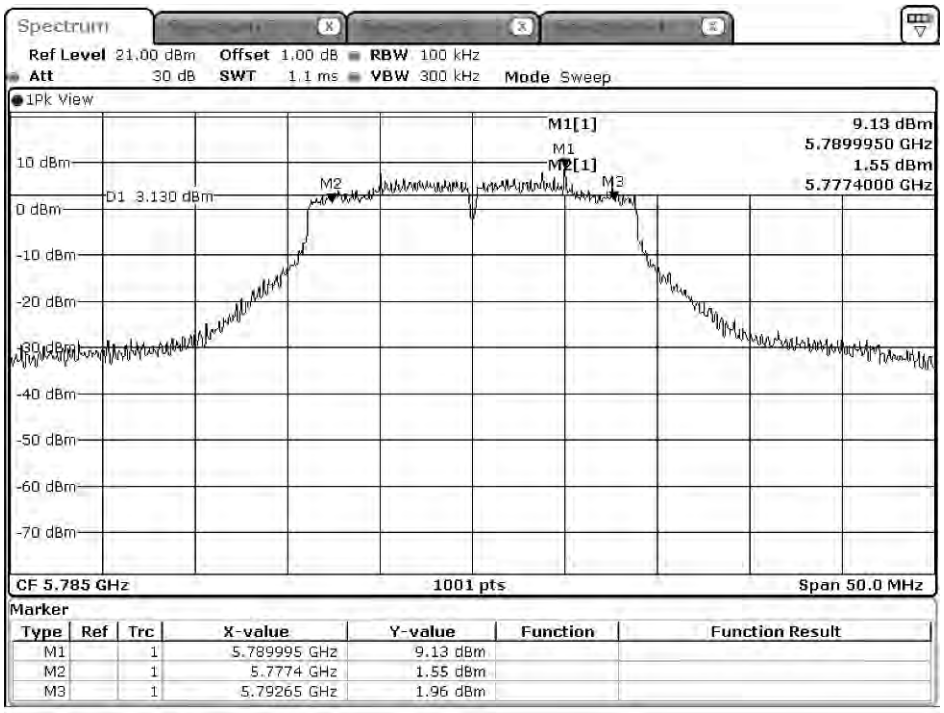


Date: 30.AUG.2020 16:01:50

Figure Channel 157 (Chain B)

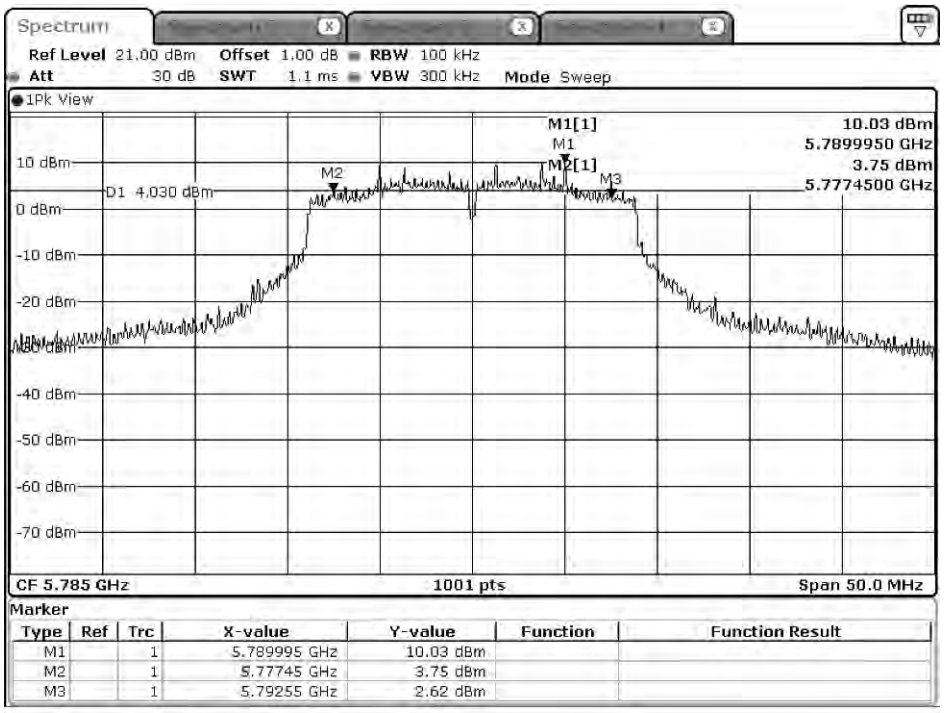


Date: 30.AUG.2020 16:04:54

Figure Channel 165 (Chain A)

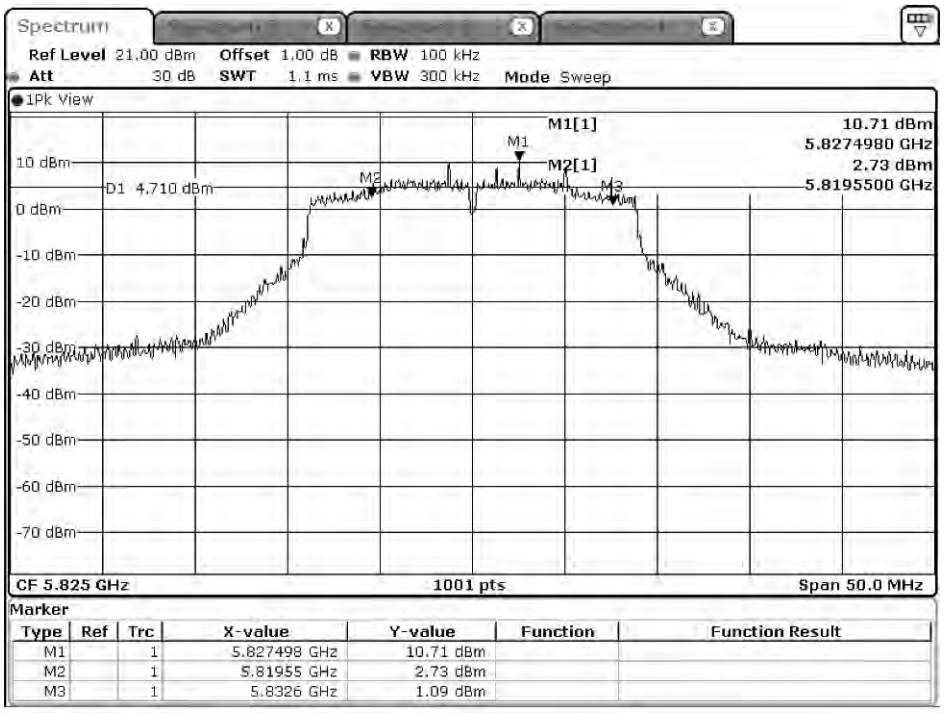

Date: 30.AUG.2020 16:03:14

Figure Channel 165 (Chain B)

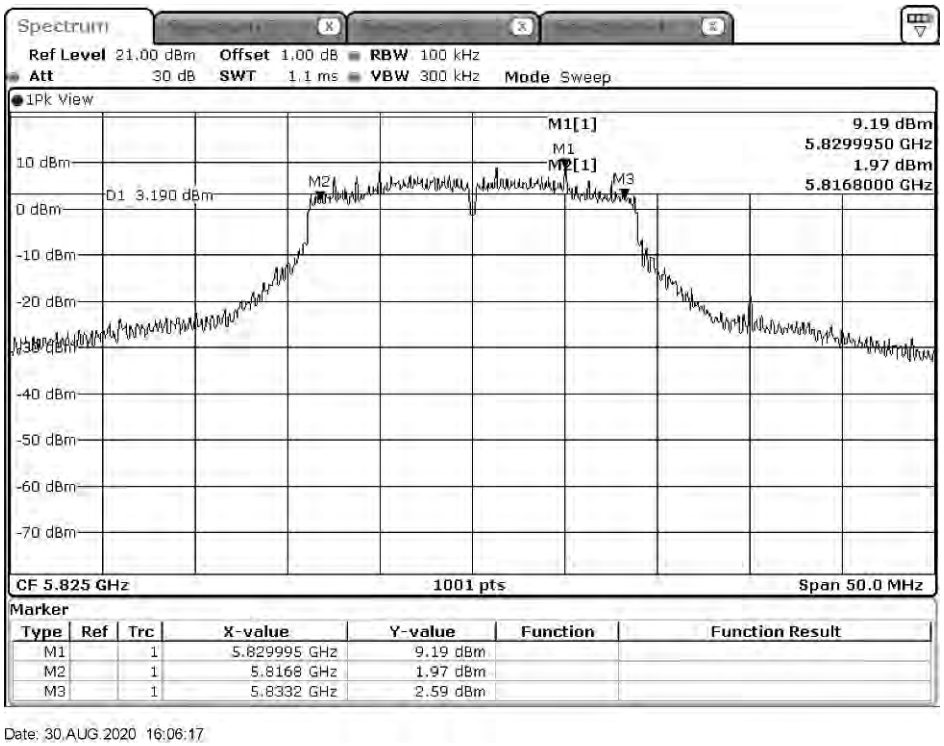

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 30 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	A	35300	>500	Pass
159	5795	A	34100	>500	Pass
151	5755	B	35200	>500	Pass
159	5795	B	35300	>500	Pass

Figure Channel 151 (Chain A)



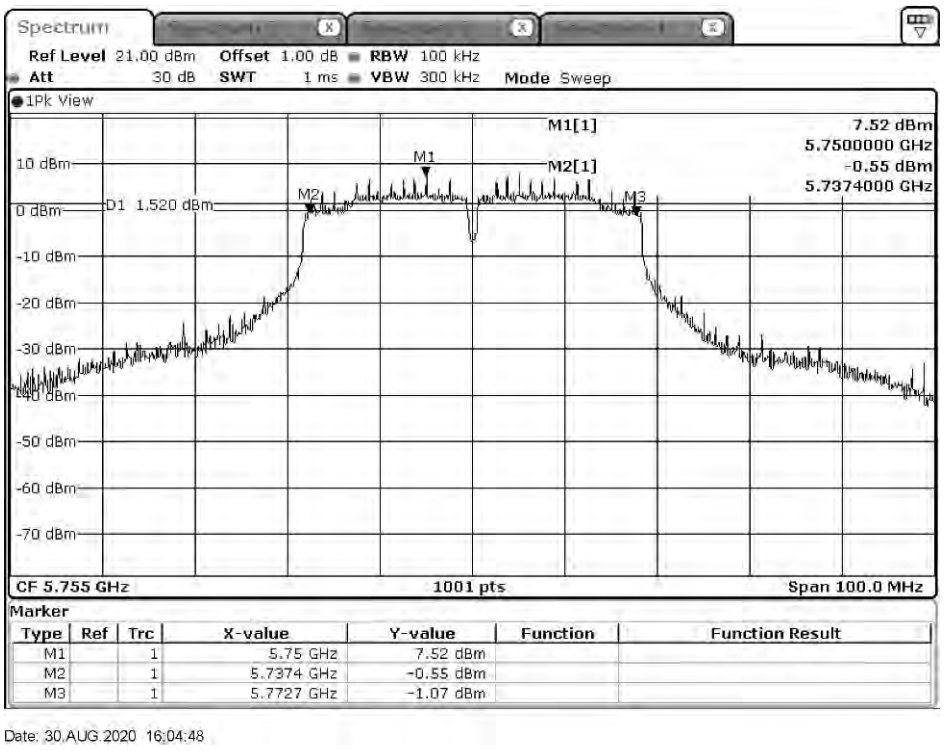


Figure Channel 151 (Chain B)

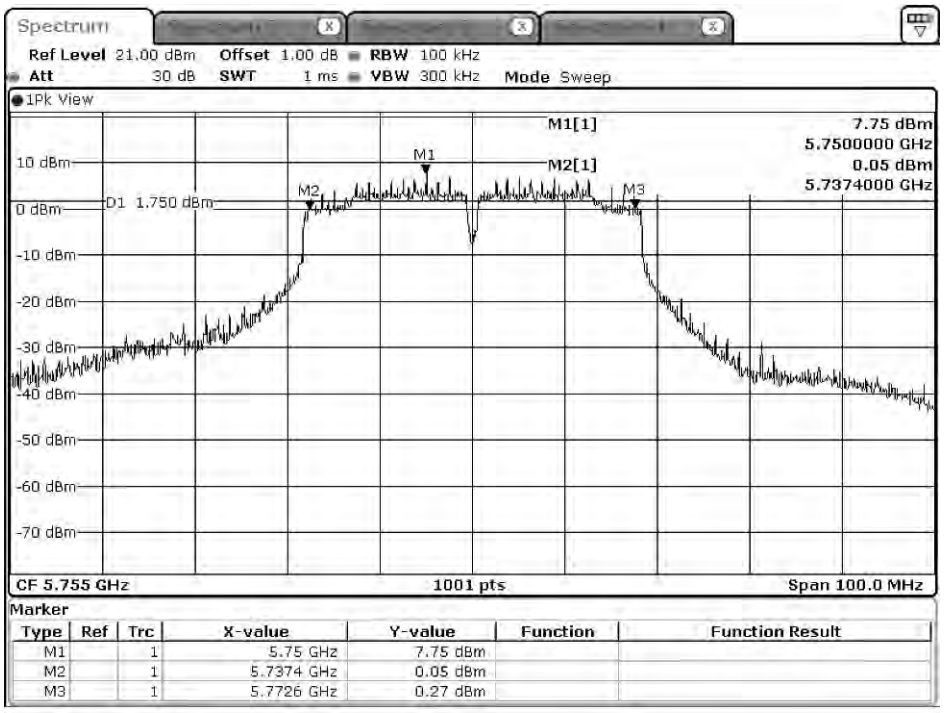


Date: 30.AUG.2020 16:07:52

Figure Channel 159 (Chain A)

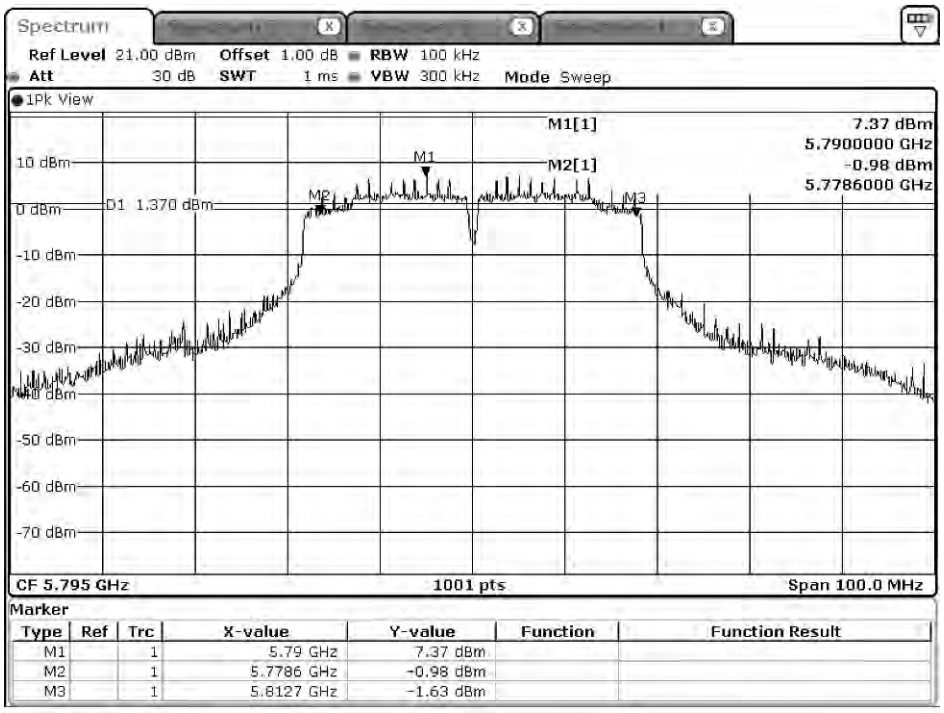

Date: 30.AUG.2020 16:05:59

Figure Channel 159 (Chain B)

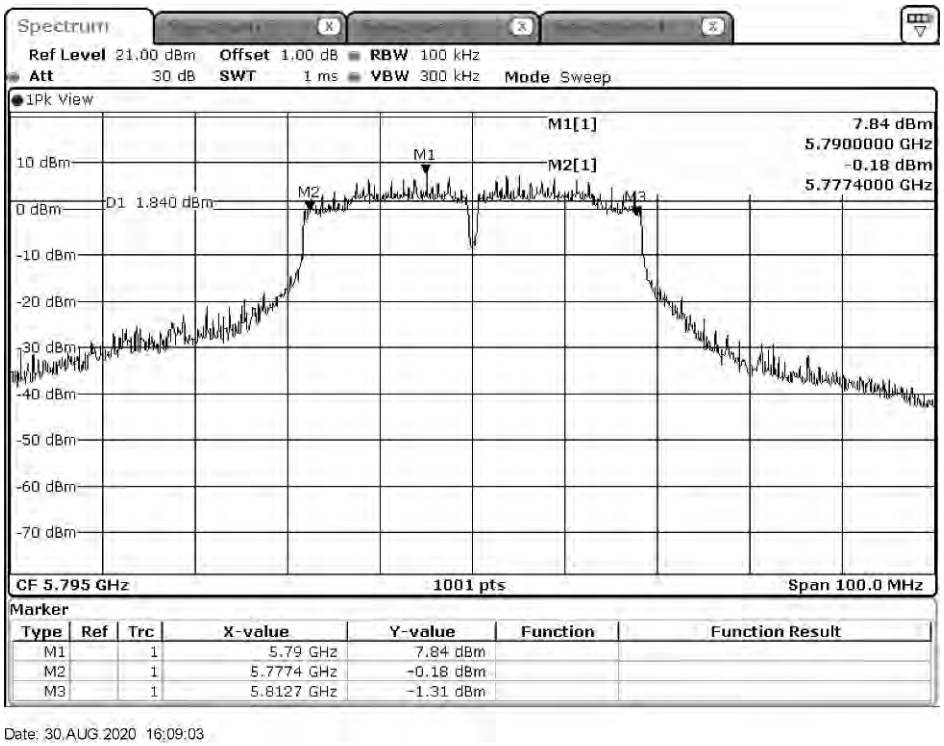

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 30 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	A	74200	>500	Pass
155	5775	B	74200	>500	Pass

Figure Channel 155 (Chain A)


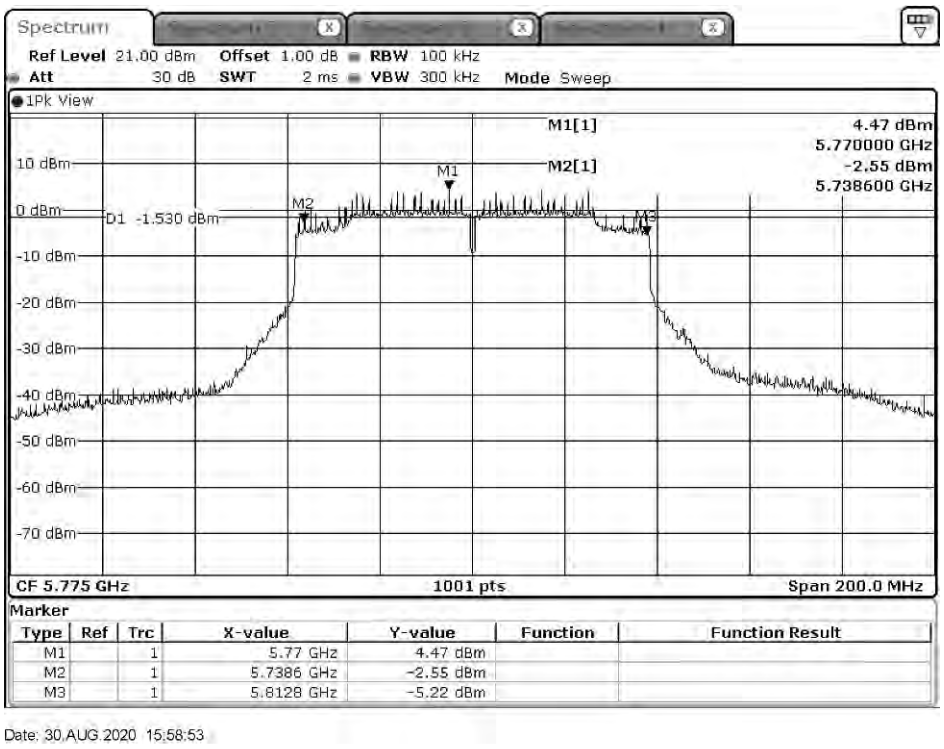


Figure Channel 155 (Chain B)

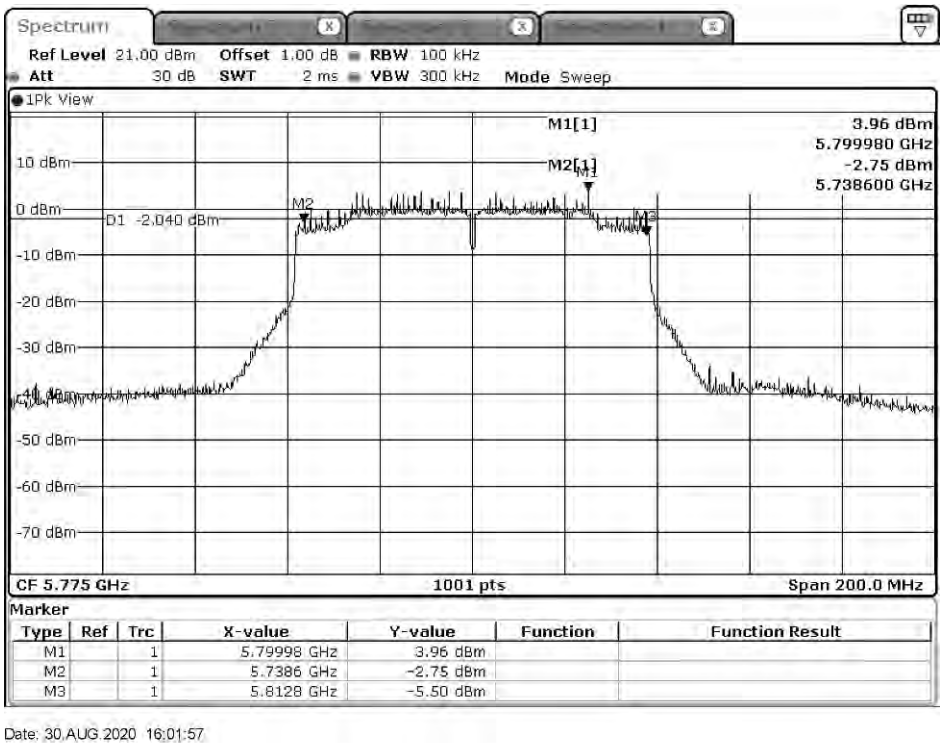

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 08 月 10 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	13800	>500	Pass
157	5785	16700	>500	Pass
165	5825	17750	>500	Pass

Figure Channel 149



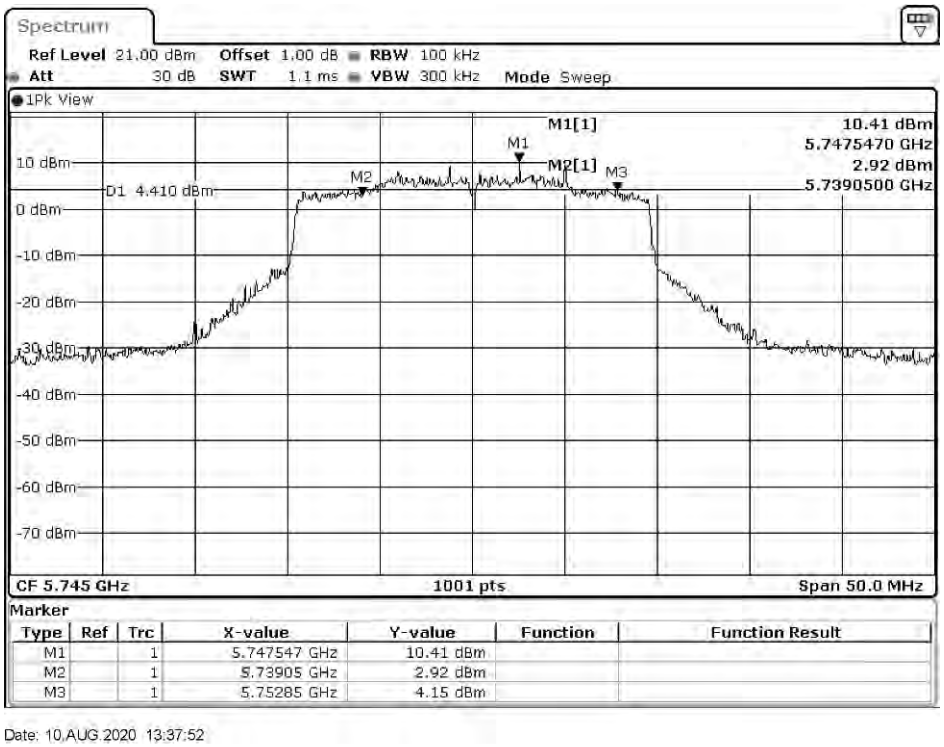


Figure Channel 157

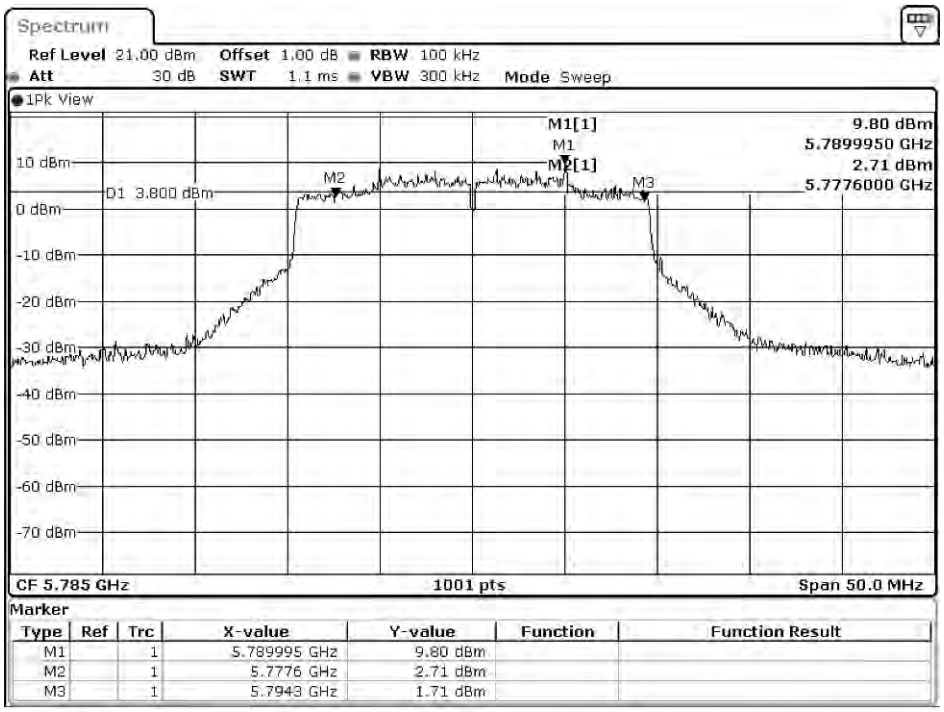

Date: 10.AUG.2020 13:39:41

Figure Channel 165

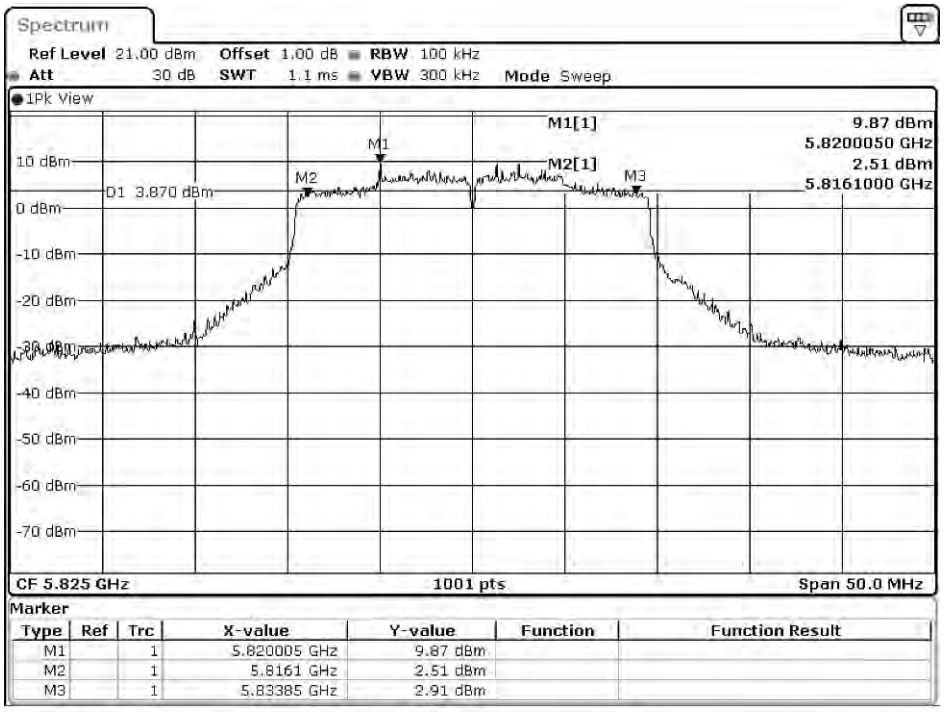

Date: 10.AUG.2020 13:43:25

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測 試 項 目 ：佔用頻帶寬度
測 試 頻 道 ：--　　測 試 模 式 ：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視 頻 頻 寬 ：300kHz
量 測 天 線 ：--　　測 試 距 離 ：Conducted
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：109 年 08 月 10 日

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	37200	>500	Pass
159	5795	37000	>500	Pass

Figure Channel 151


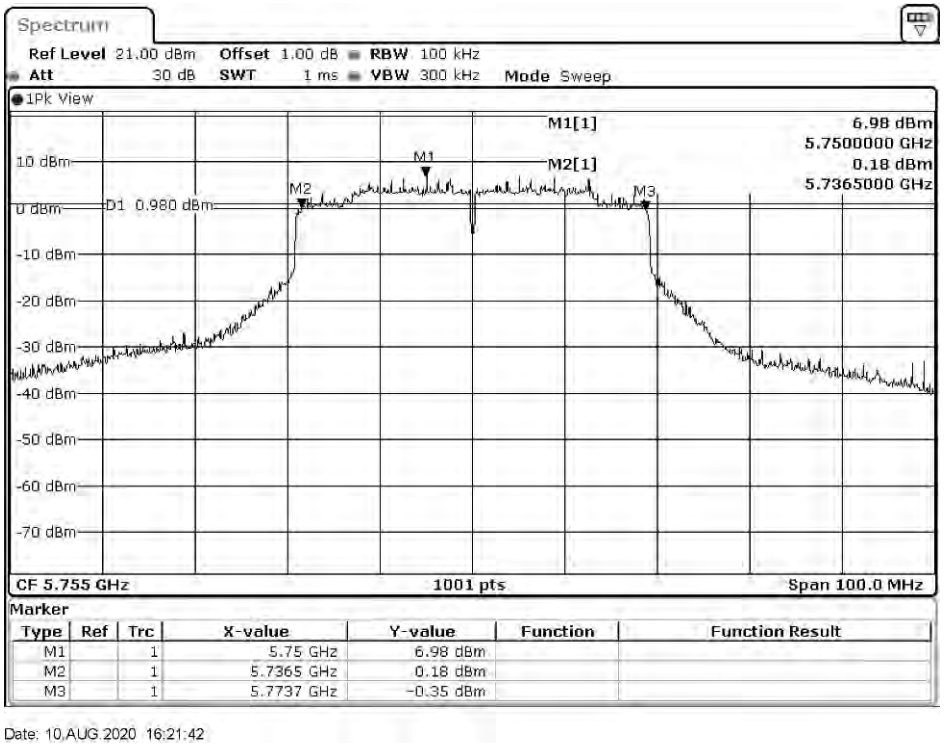



Figure Channel 159

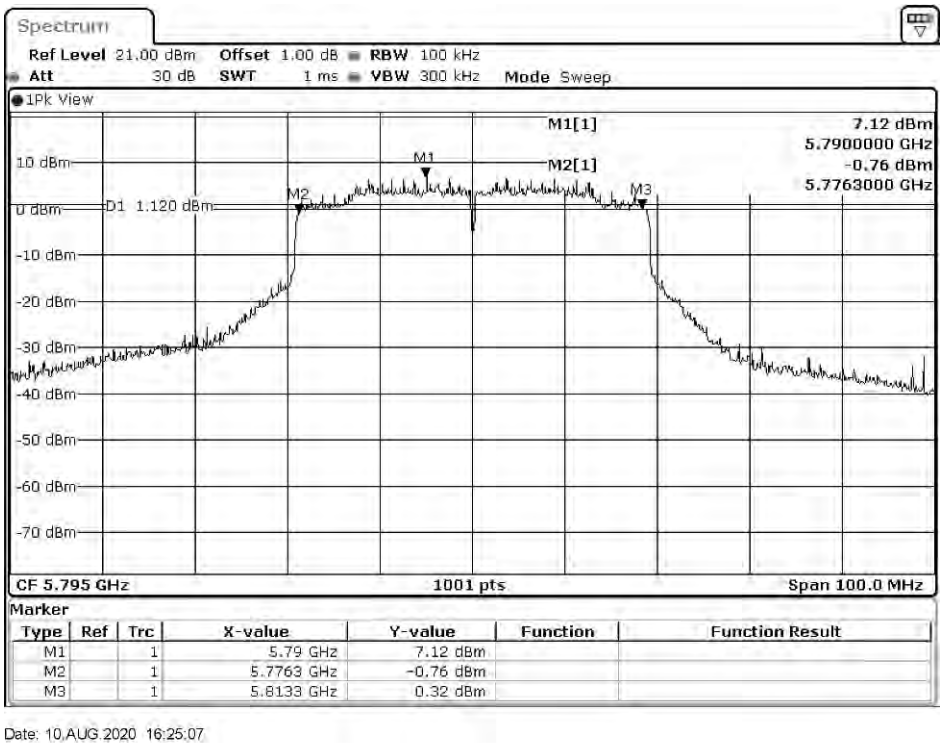

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
測試日期：109 年 08 月 10 日　　檢測器：峰值

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75400	>500	Pass

Figure Channel 155

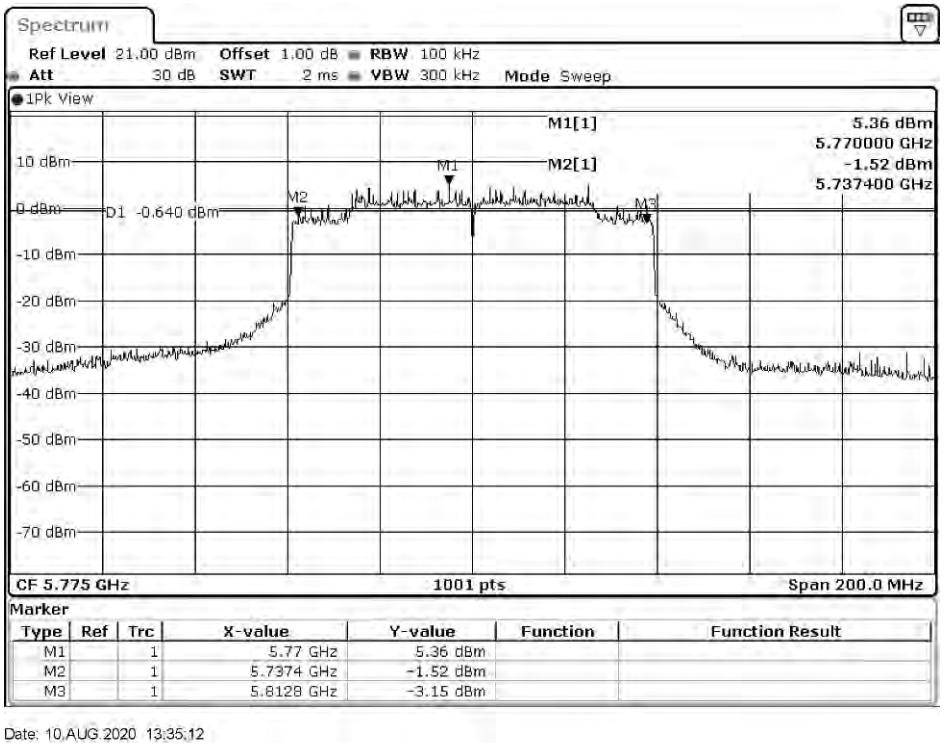

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
測試日期：109 年 08 月 29 日　　檢測器：峰值

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	15600	>500	Pass
157	5785	16200	>500	Pass
165	5825	15350	>500	Pass

Figure Channel 149



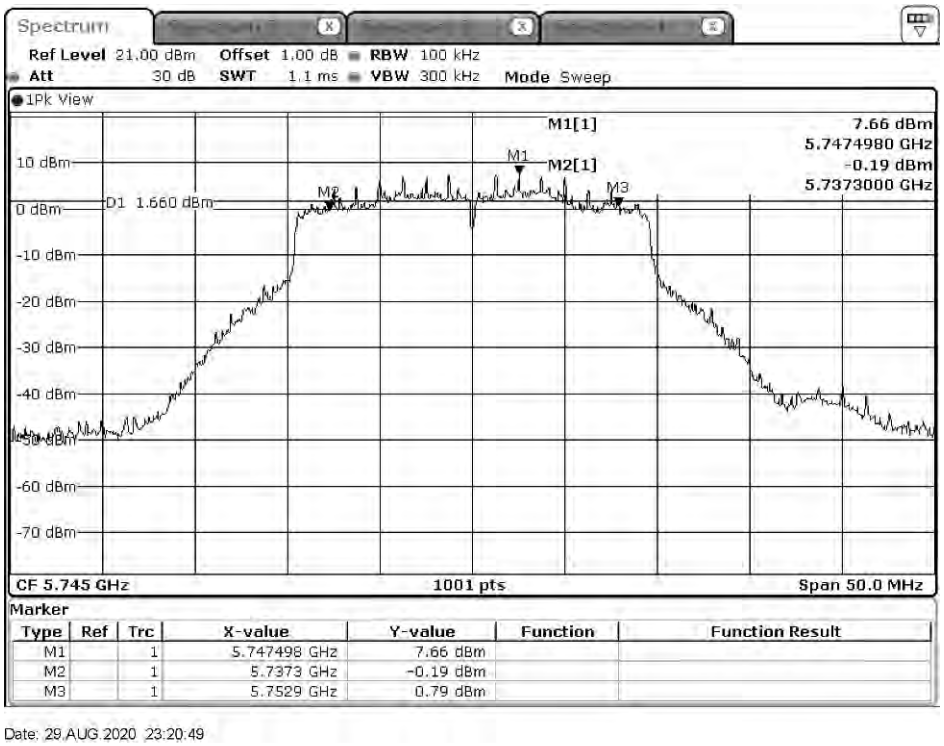


Figure Channel 157

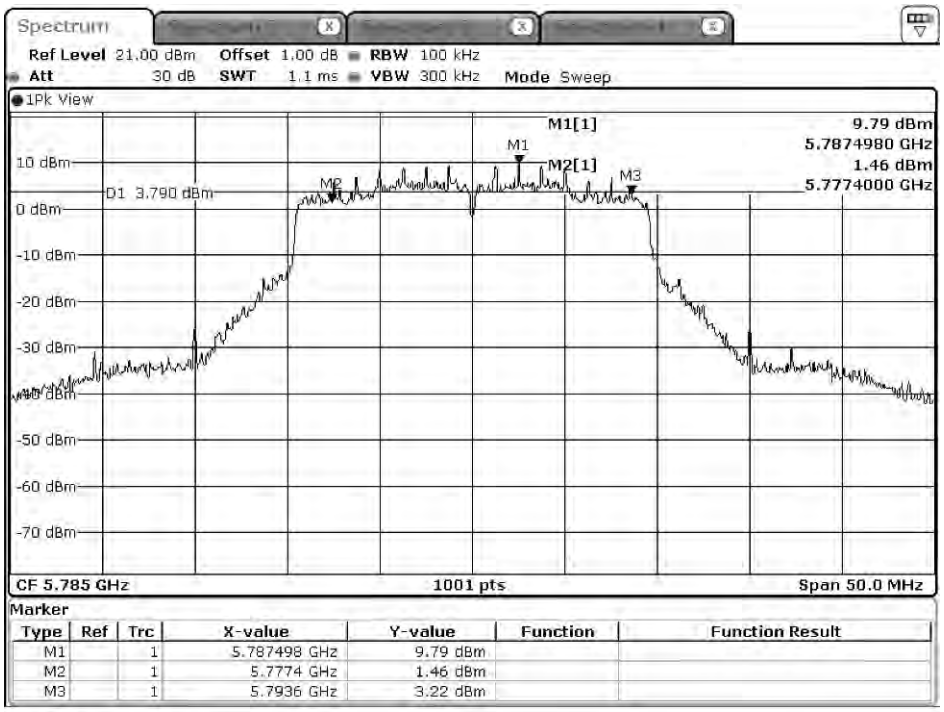

Date: 29.AUG.2020 23:21:49

Figure Channel 165

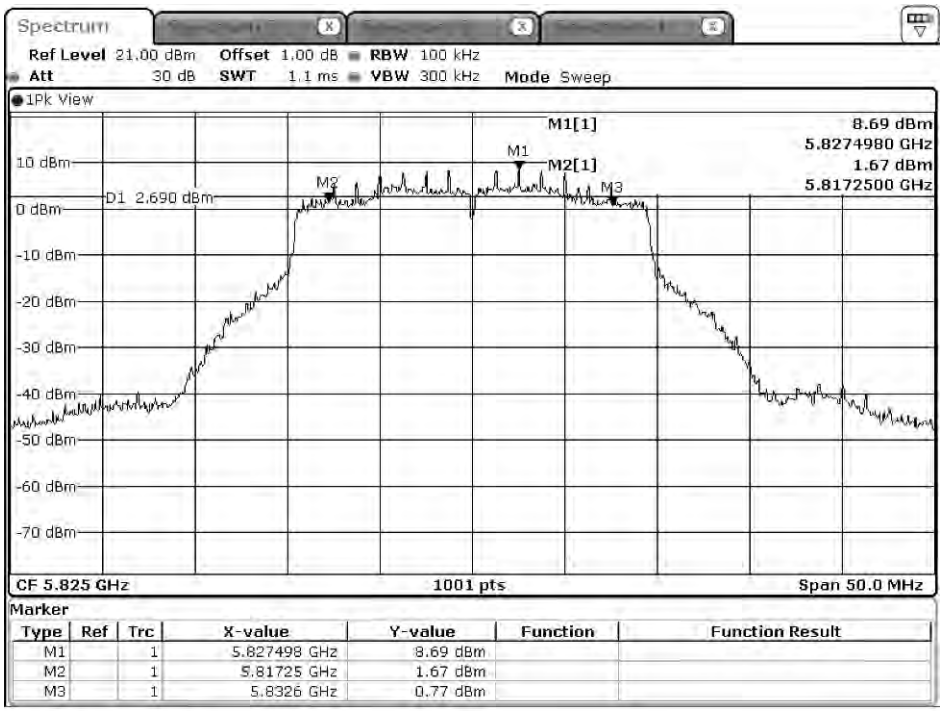

Date: 29.AUG.2020 23:22:49

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
測試日期：109 年 08 月 29 日　　檢測器：峰值

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	36200	>500	Pass
159	5795	35700	>500	Pass

Figure Channel 151


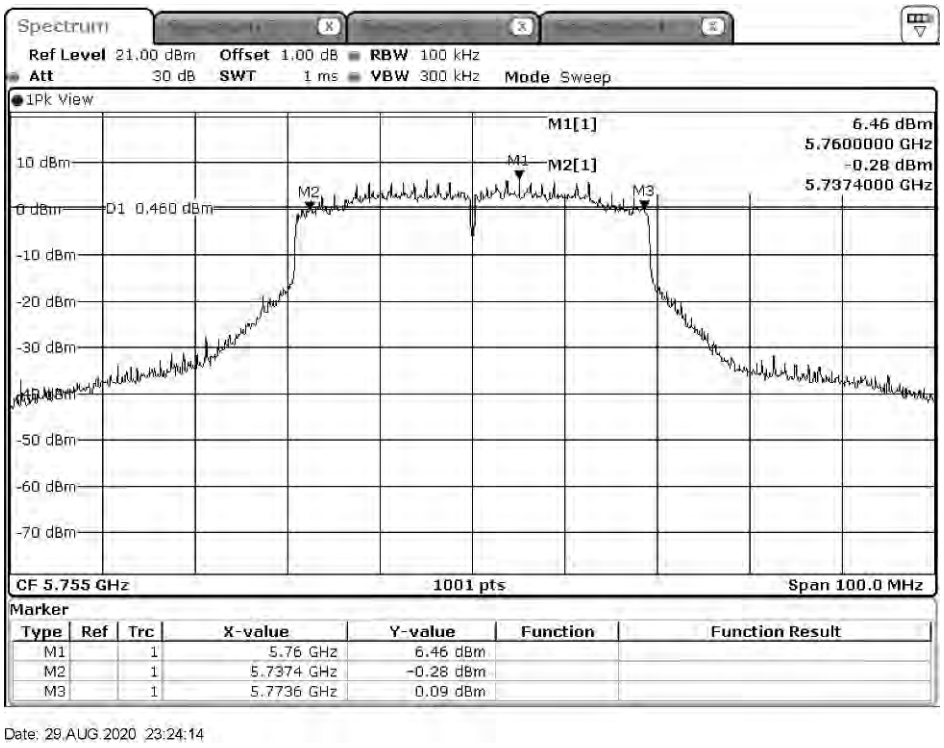


Figure Channel 159

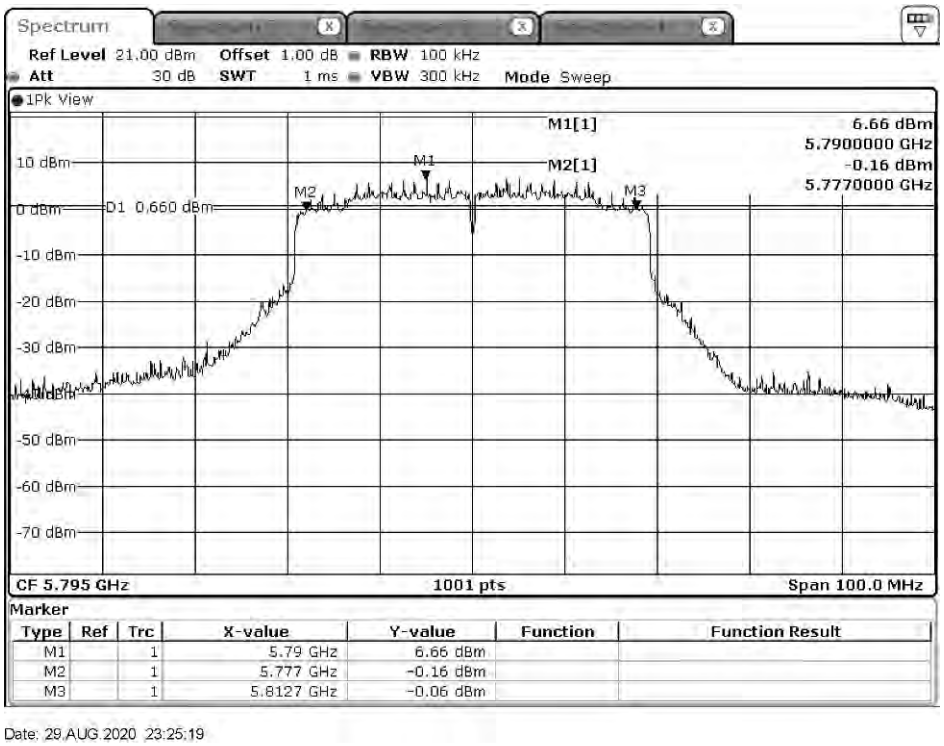


Date: 29.AUG.2020 23:25:19

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
測試日期：109 年 08 月 29 日　　檢測器：峰值

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75600	>500	Pass

Figure Channel 155

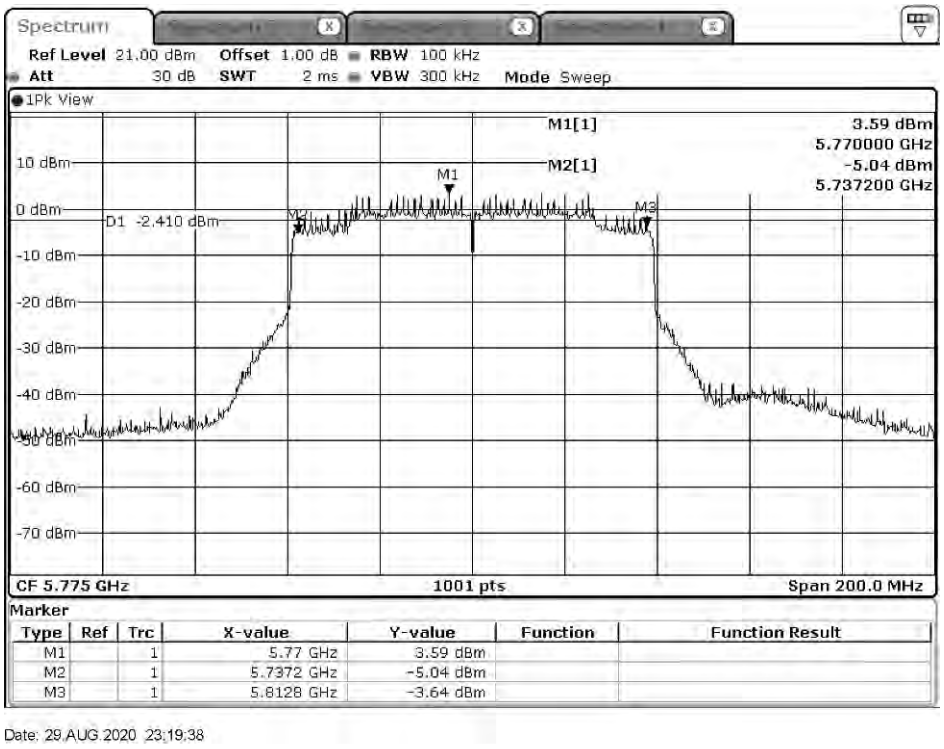

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
測試日期：109 年 08 月 30 日　　檢測器：峰值

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	A	16250	>500	Pass
157	5785	A	15750	>500	Pass
165	5825	A	12300	>500	Pass
149	5745	B	14550	>500	Pass
157	5785	B	12150	>500	Pass
165	5825	B	13450	>500	Pass

Figure Channel 149 (Chain A)



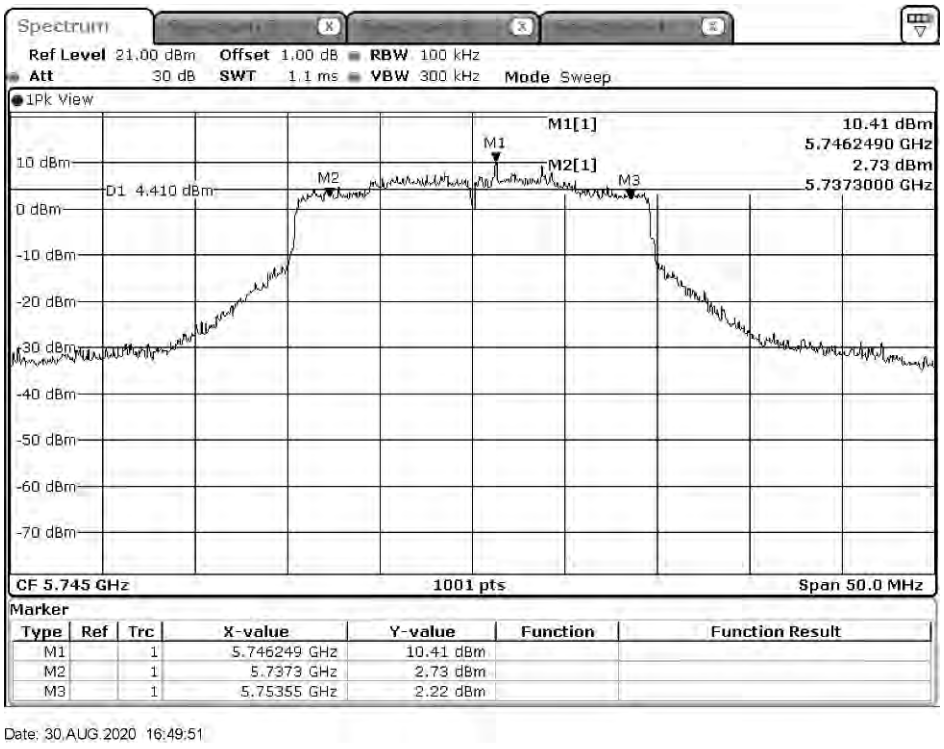


Figure Channel 149 (Chain B)

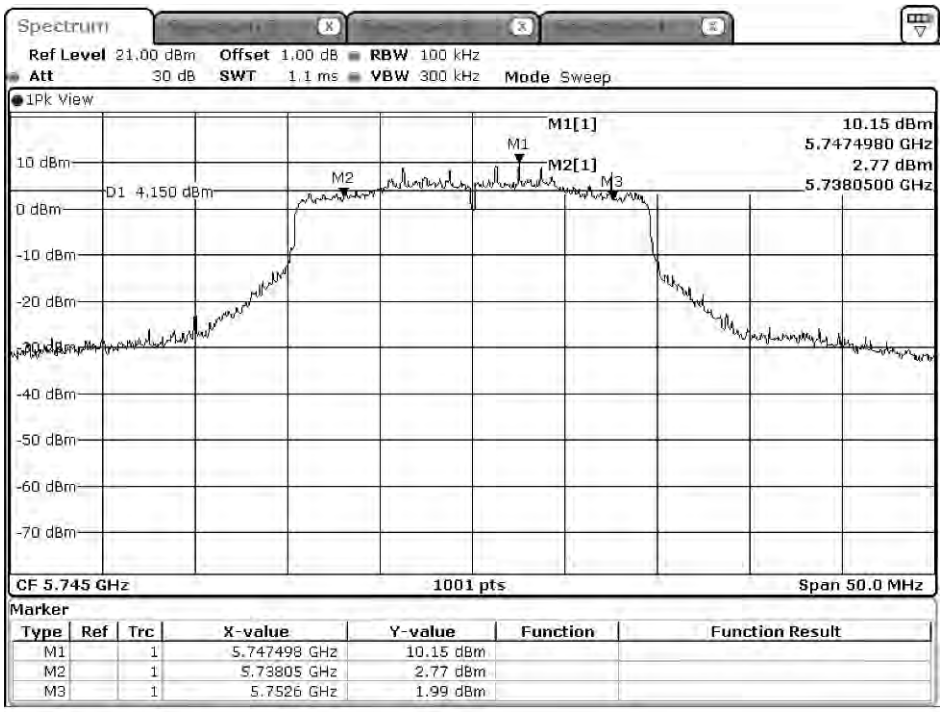


Date: 30.AUG.2020 16:52:55

Figure Channel 157 (Chain A)

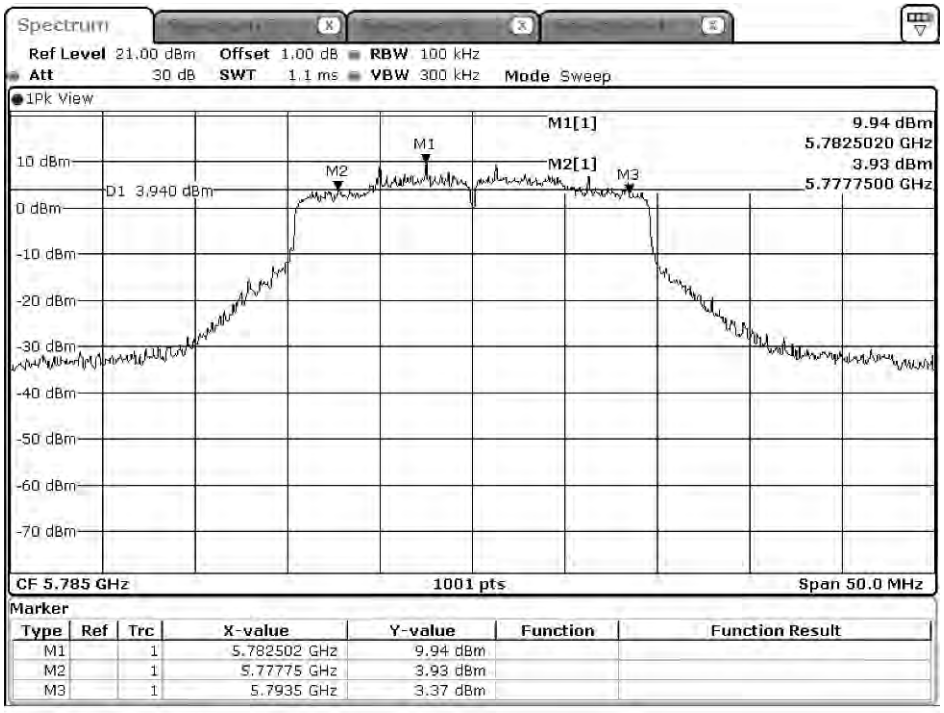


Date: 30.AUG.2020 16:50:52

Figure Channel 157 (Chain B)

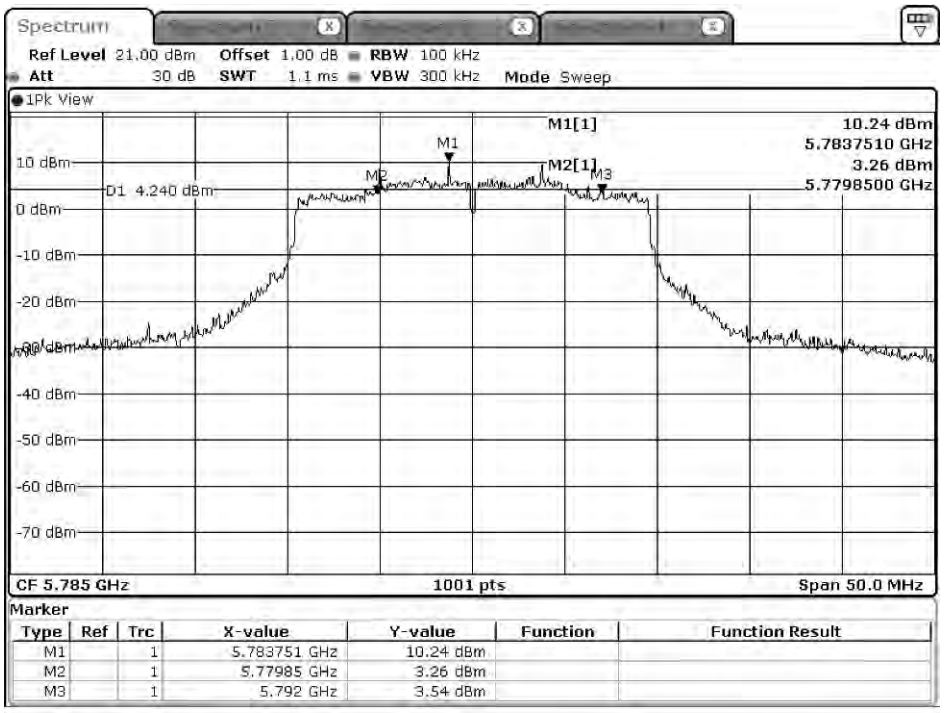


Date: 30.AUG.2020 16:53:56

Figure Channel 165 (Chain A)

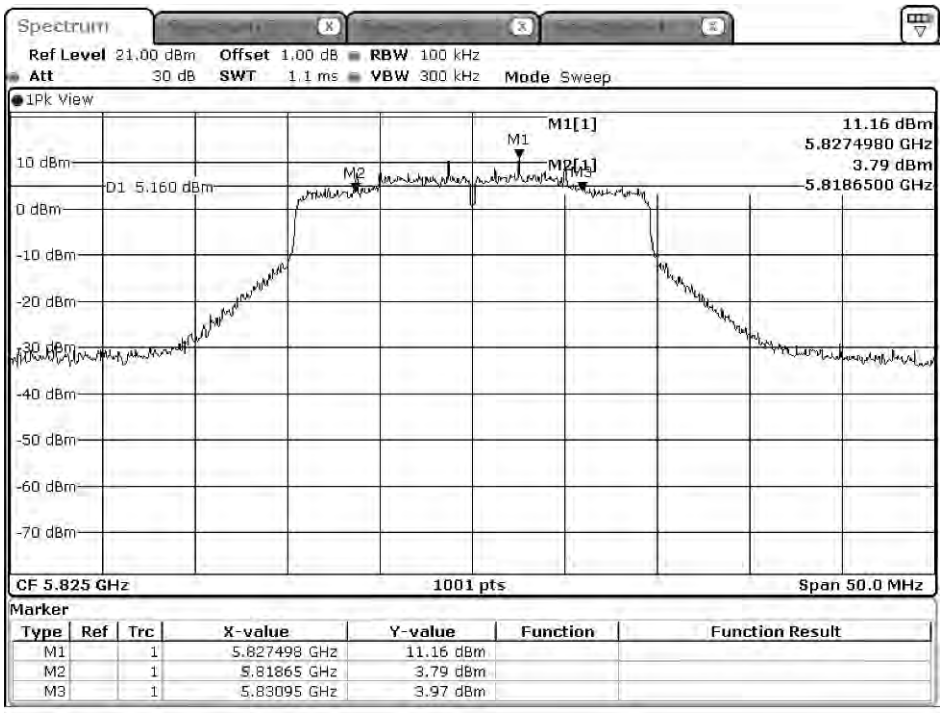

Date: 30.AUG.2020 16:52:03

Figure Channel 165 (Chain B)

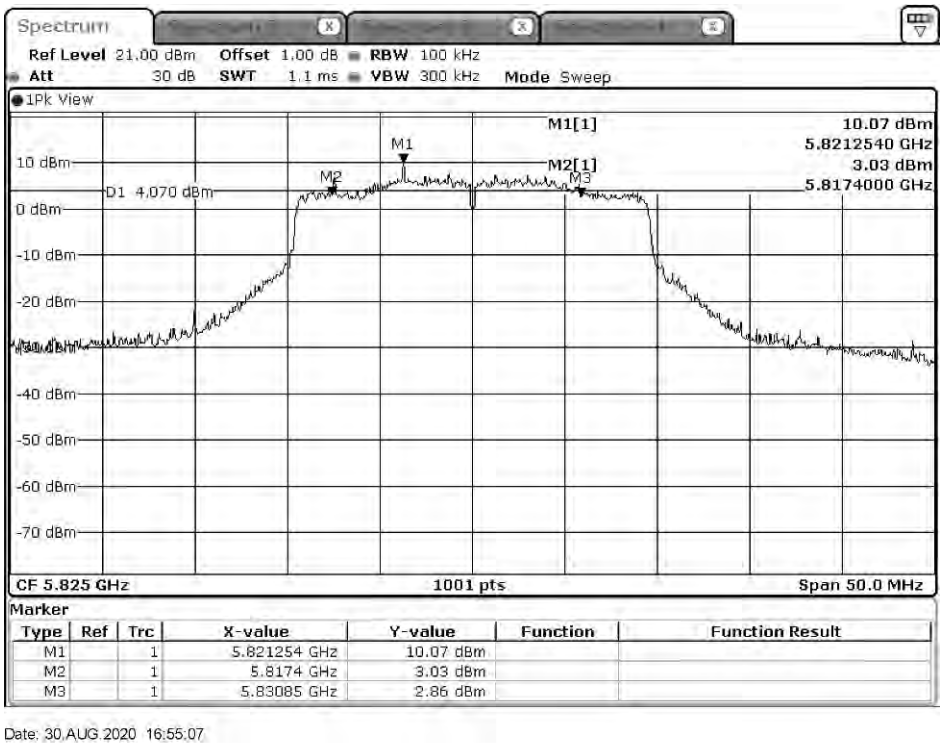

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
測試日期：109 年 08 月 30 日　　檢測器：峰值

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	A	35200	>500	Pass
159	5795	A	36100	>500	Pass
151	5755	B	35200	>500	Pass
159	5795	B	35300	>500	Pass

Figure Channel 151 (Chain A)



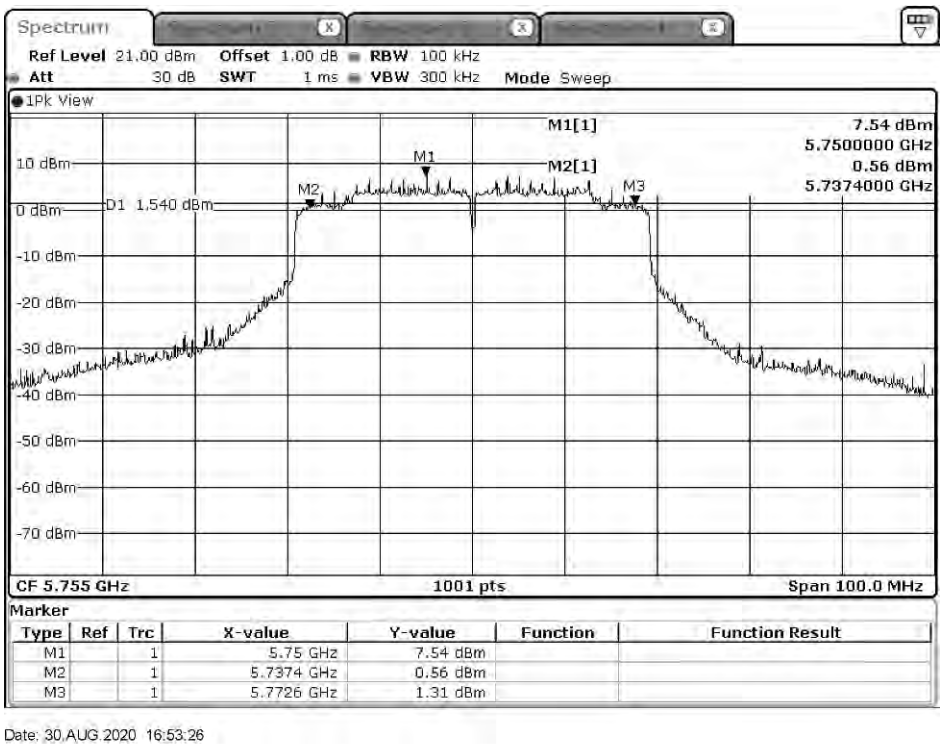


Figure Channel 151 (Chain B)

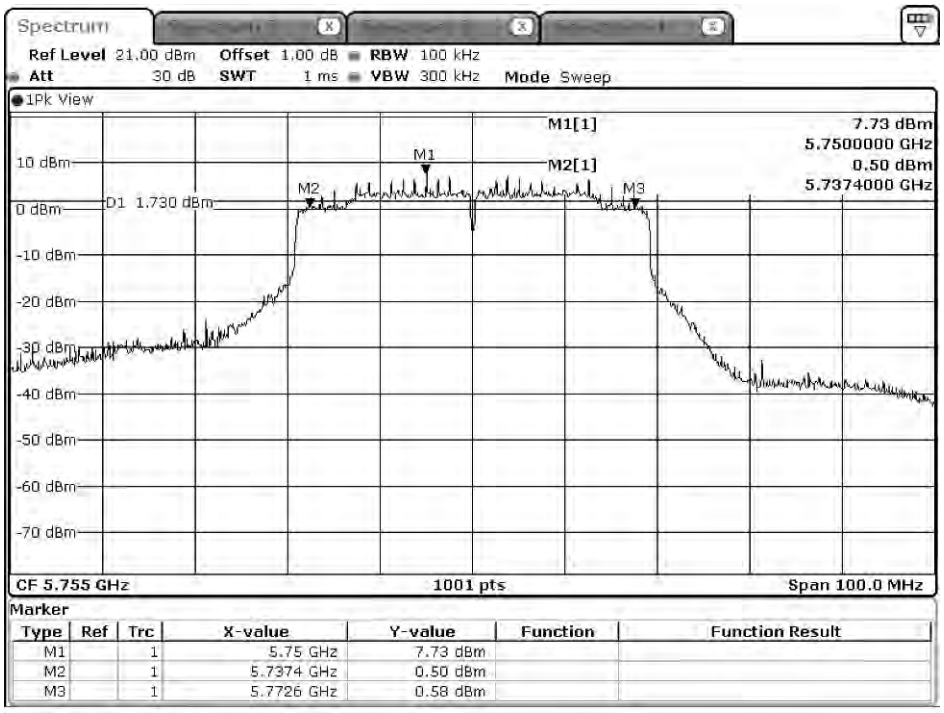


Date: 30.AUG.2020 16:56:30

Figure Channel 159 (Chain A)

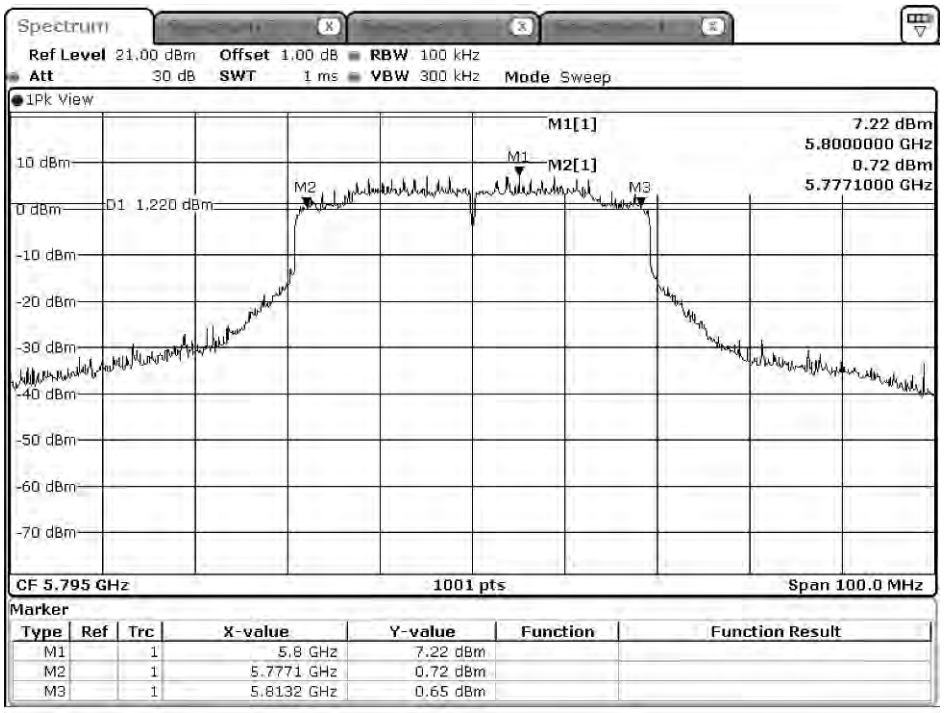

Date: 30.AUG.2020 16:54:32

Figure Channel 159 (Chain B)

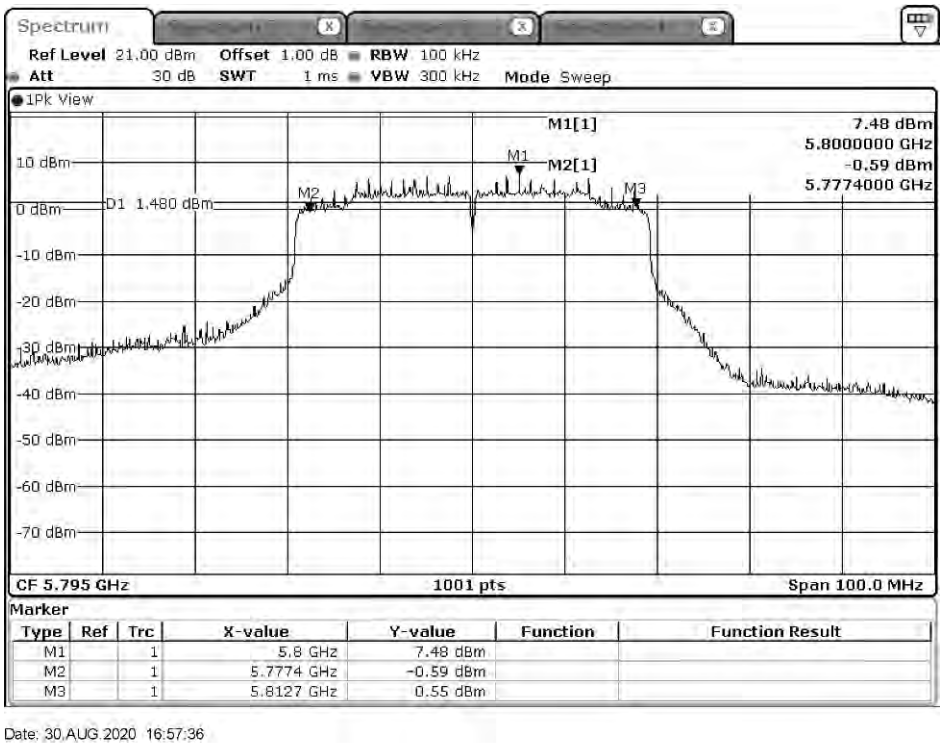

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：--　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
測試日期：109 年 08 月 30 日　　檢測器：峰值

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	A	75600	>500	Pass
155	5775	B	75600	>500	Pass

Figure Channel 155 (Chain A)


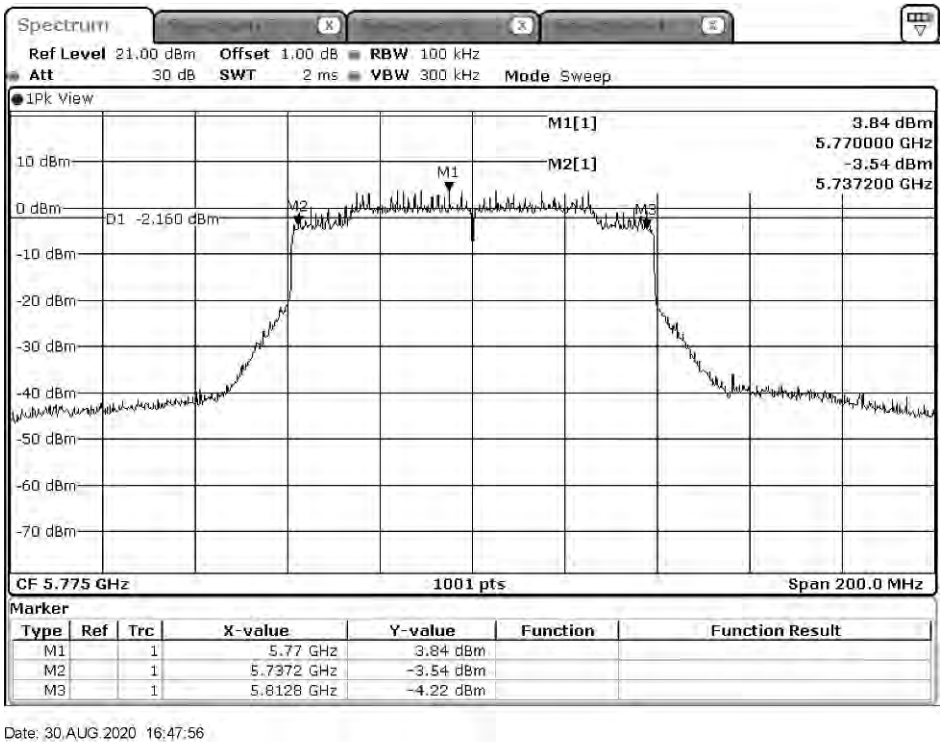


Figure Channel 155 (Chain B)

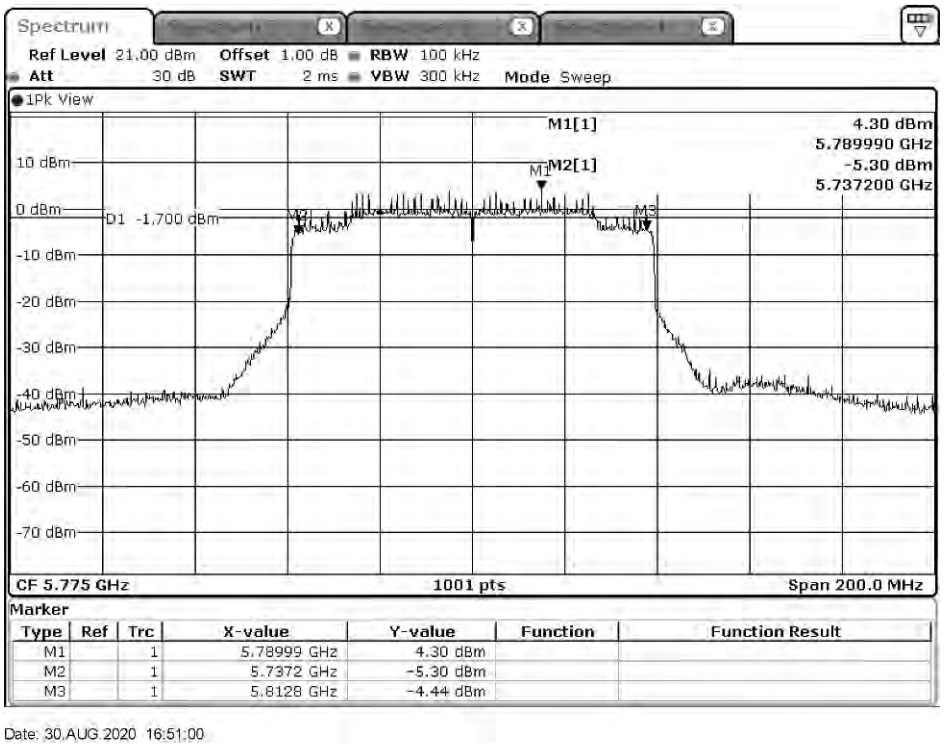


佔用頻帶寬度測試結果:	**PASS**

12. Duty Cycle

12.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

12.2. 測試架構圖

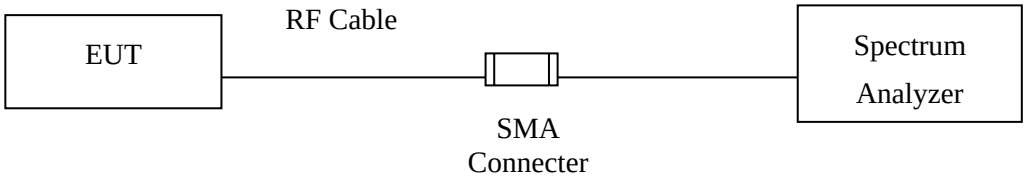

12.3. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210NGW
測試頻道：--
量測天線：--
測試日期：107 年 10 月 23 日

測試項目：Duty Cycle
測試模式：--
測試距離：Conducted
檢測器：峰值

Duty Cycle Formula:
Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)
Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)
Results:

SISO A

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.0870	2.1287	98.04	0.09
802.11 n20	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 n40	3.9710	4.0145	98.92	0.05
802.11 ac80	3.9710	4.0290	98.56	0.06
802.11 ac160	3.9710	4.0145	98.92	0.05
802.11 ax20	3.9565	4.0000	98.91	0.05
802.11 ax40	3.9710	4.0290	98.56	0.06
802.11 ax80	3.9710	4.0145	98.92	0.05
802.11 ax160	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 ax20-26/0-RU	3.9855	4.0435	98.57	0.06
802.11 ax20-52/37-RU	3.9855	4.0435	98.57	0.06
802.11 ax20-106/53-RU	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 ax40-RU	3.9855	4.0435	98.57	0.06
802.11 ax80-RU	3.9855	4.0435	98.57	0.06
802.11 ax160-RU	3.9855	4.0290	98.92	0.05


SISO B

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.1014	2.1409	98.15	0.08
802.11 n20	3.9710	4.0145	98.92	0.05
802.11 n40	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 ac80	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 ac160	3.9710	4.0145	98.92	0.05
802.11 ax20	3.9565	4.0000	98.91	0.05
802.11 ax40	3.9710	4.0290	98.56	0.06
802.11 ax80	3.9565	4.0145	98.56	0.06
802.11 ax160	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 ax20-26/0-RU	3.9710	4.0435	98.21	0.08
802.11 ax20-52/37-RU	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 ax20-106/53-RU	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 ax40-RU	3.9855	4.0435	98.57	0.06
802.11 ax80-RU	3.9855	4.0435	98.57	0.06
802.11 ax160-RU	3.9855	4.0435	98.57	0.06


MIMO

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 n20	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 n40	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 ac80	3.9710	4.0290	98.56	0.06
802.11 ac160	2.7971	2.8406	98.47	0.07
802.11 ax20	7.8986	7.9420	99.45	0.02
802.11 ax40	7.8986	7.9420	99.45	0.02
802.11 ax80	7.8986	7.9710	99.09	0.04
802.11 ax160	4.7971	4.8696	98.51	0.07
802.11 ax20-26/0-RU	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 ax20-52/37-RU	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 ax20-106/53-RU	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 ax40-RU	3.9855	4.0435	98.57	0.06
802.11 ax80-RU	3.9855	4.0290	98.92	0.05
802.11 ax160-RU	3.9855	4.0290	98.92	0.05


802.11a (SISO A)

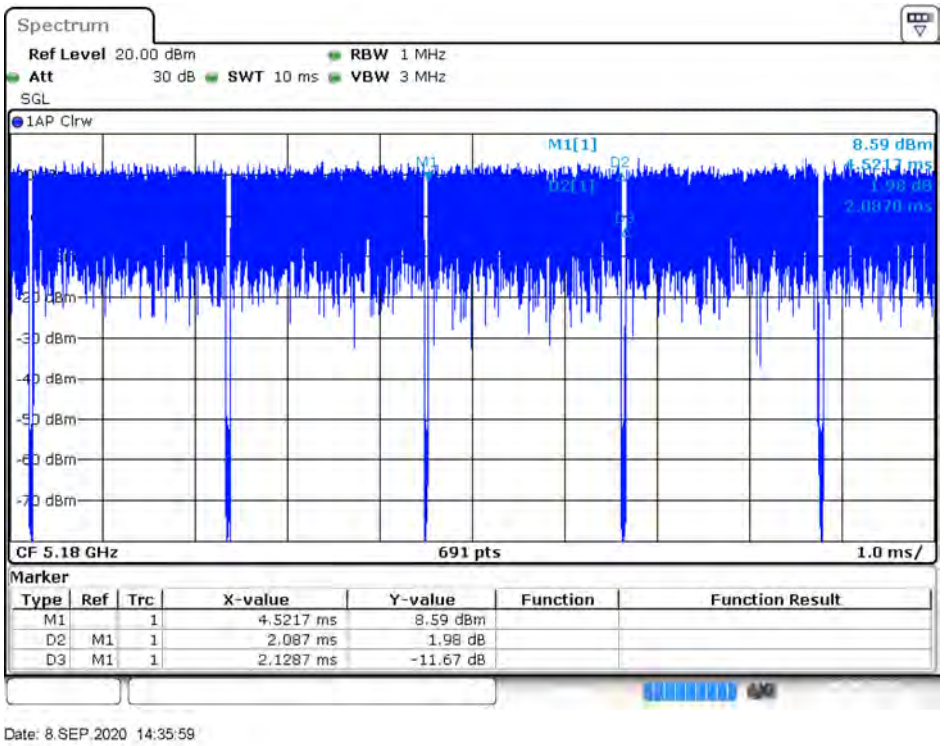


802.11n20 (SISO A)

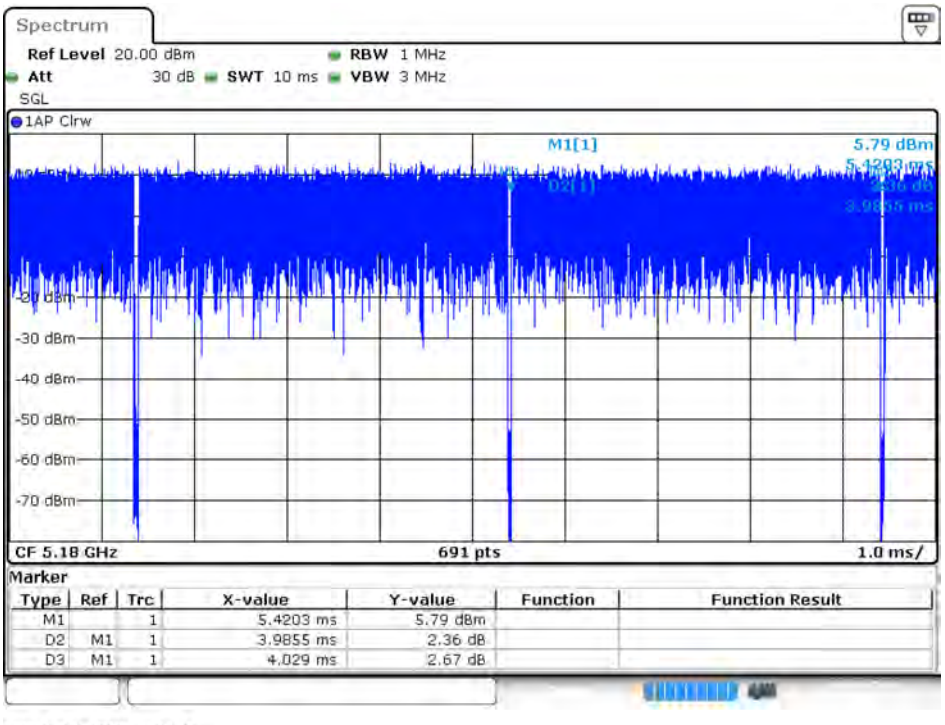


802.11n40 (SISO A)

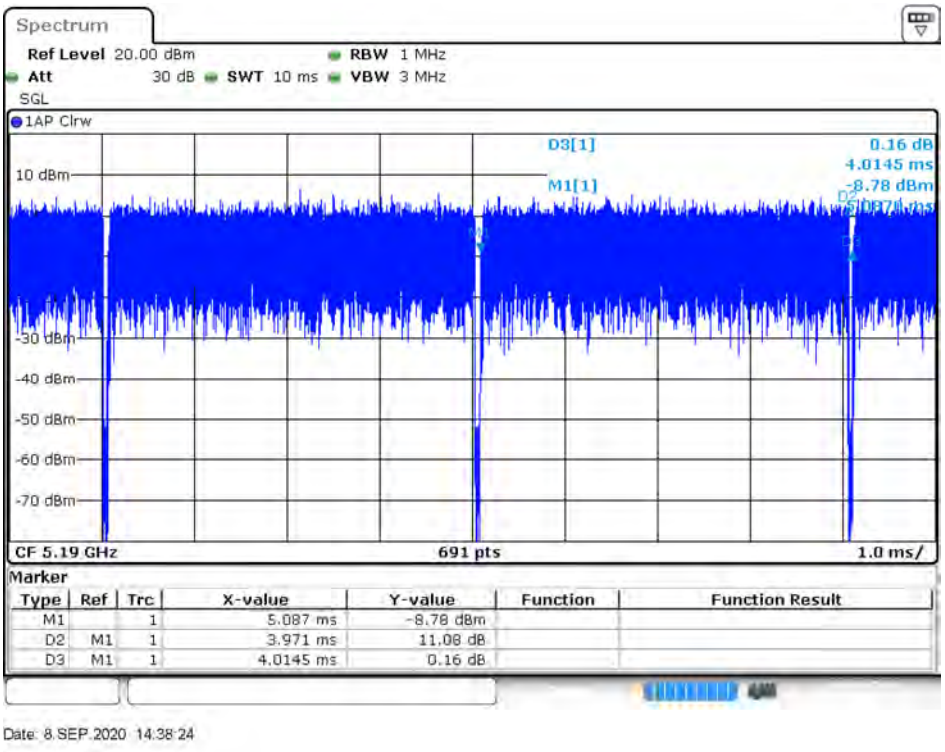

802.11ac80 (SISO A)

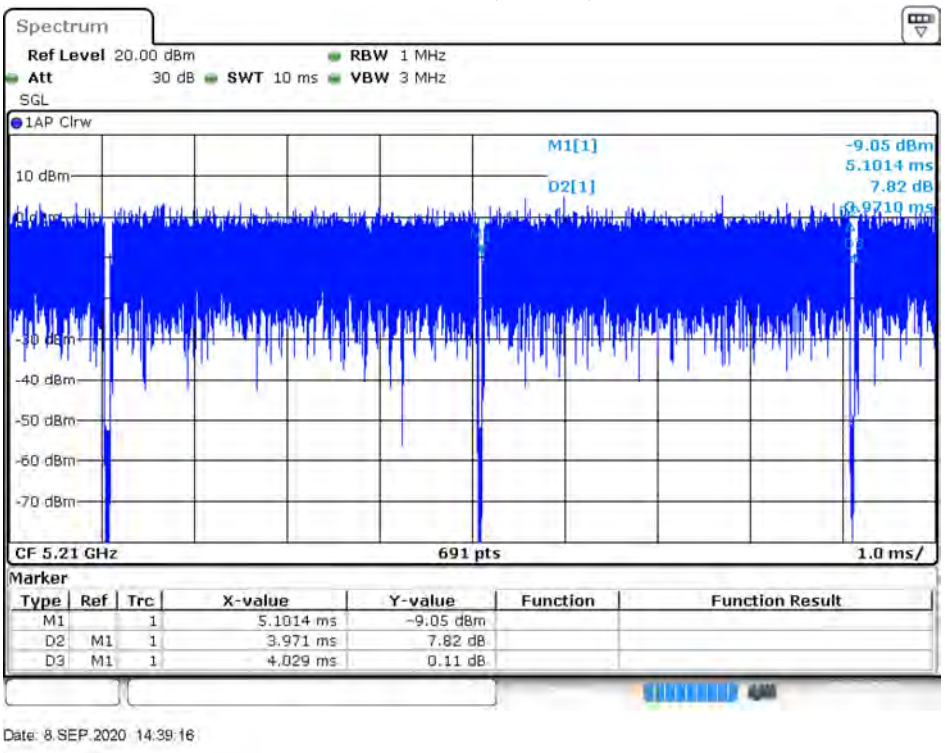


802.11ac160 (SISO A)

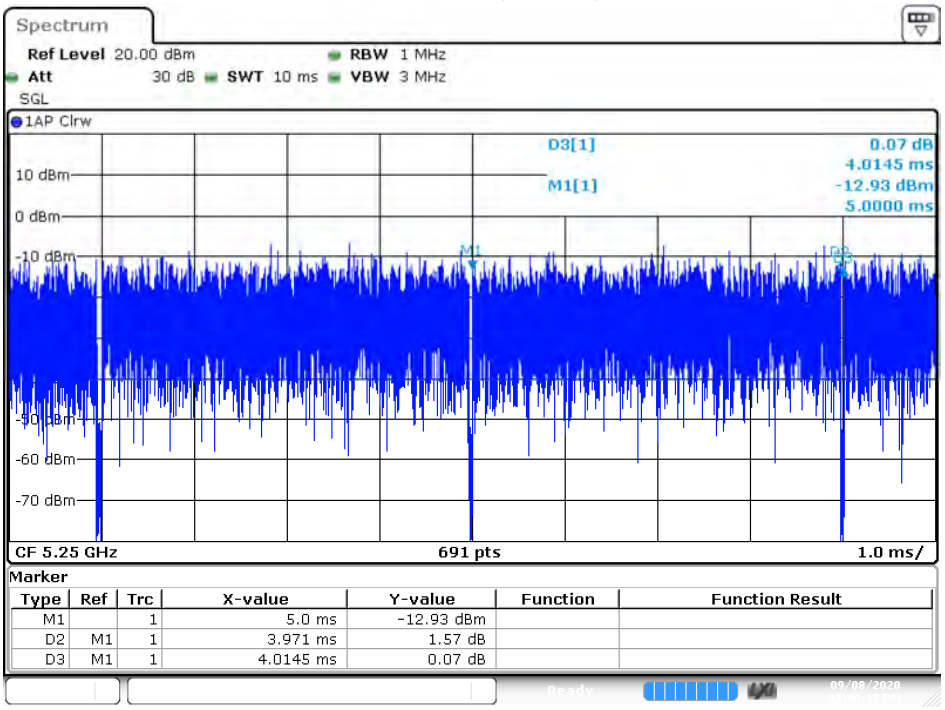


Date: 8.SEP.2020 14:40:12

802.11ax20 (SISO A)

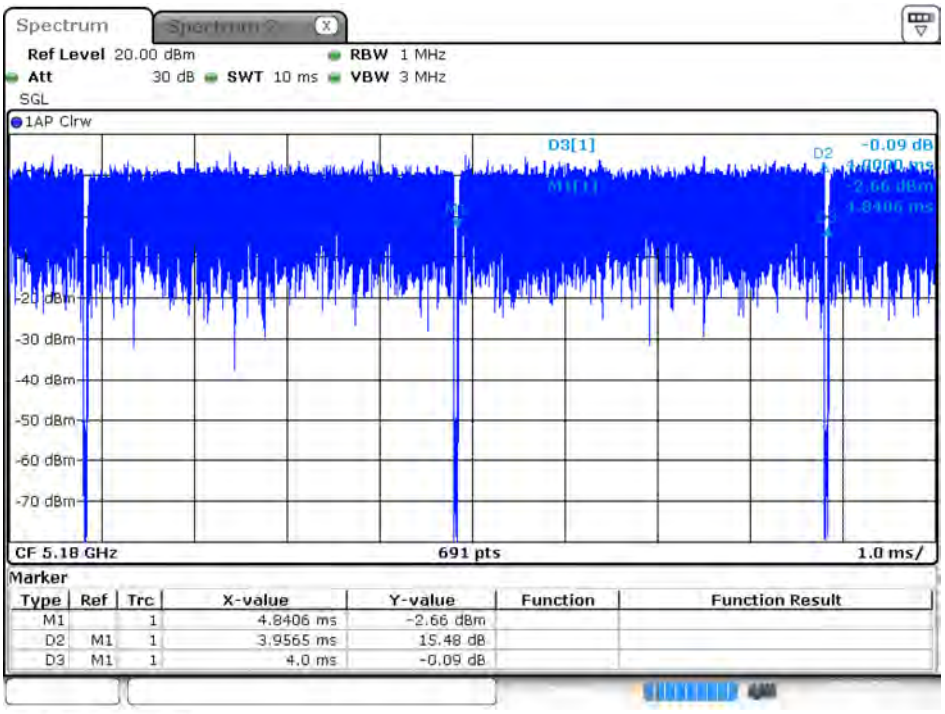


Date: 8.SEP.2020 14:52:50


802.11ax40 (SISO A)

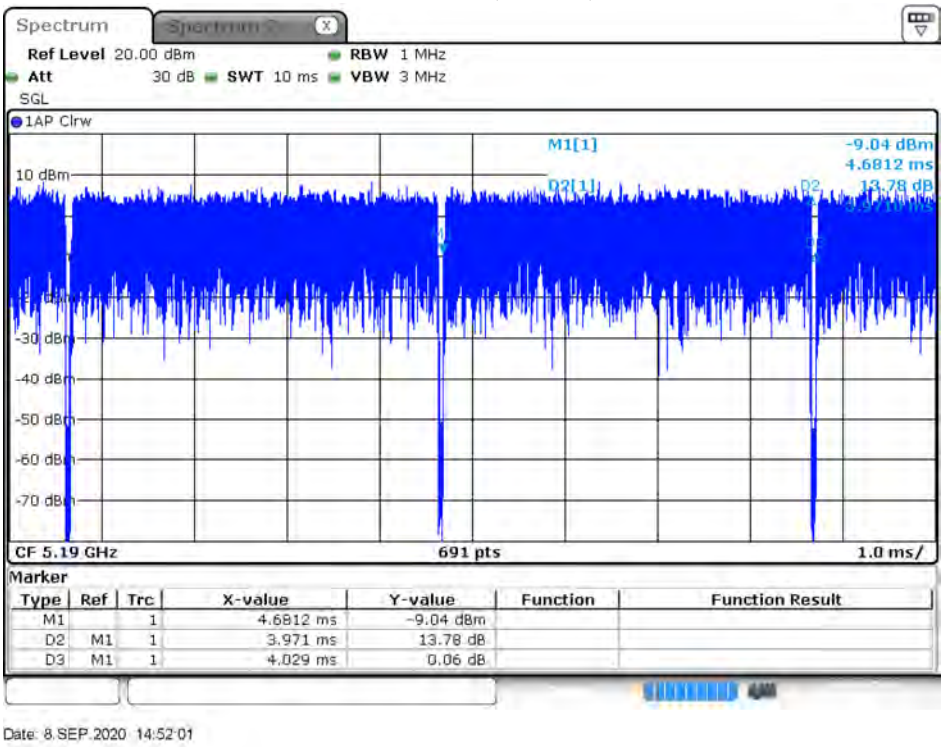

802.11ax80 (SISO A)

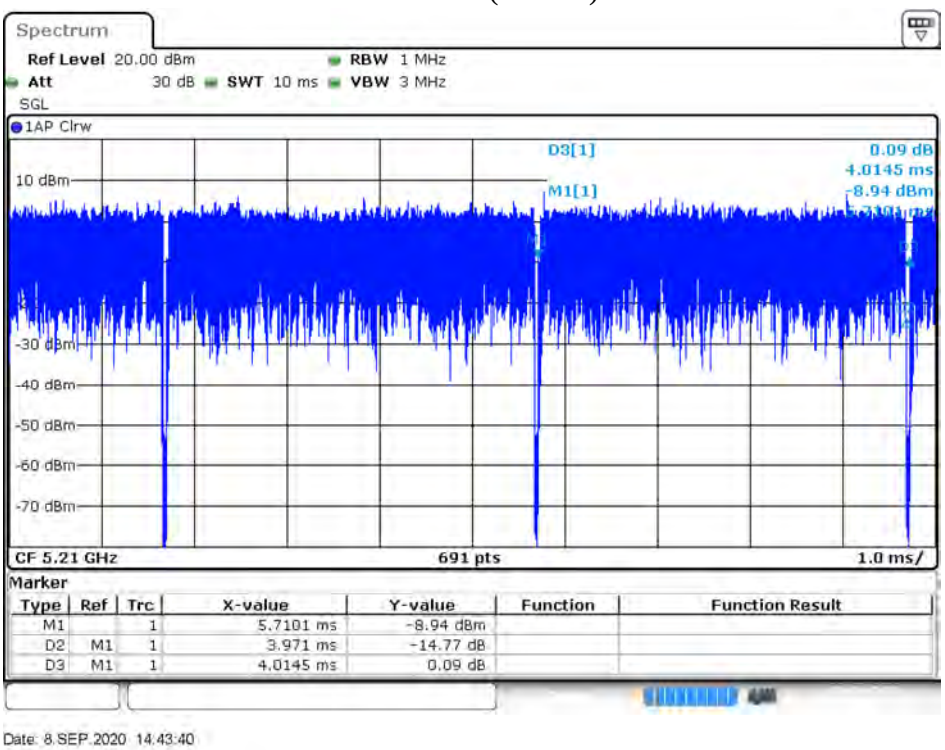


802.11ax160 (SISO A)

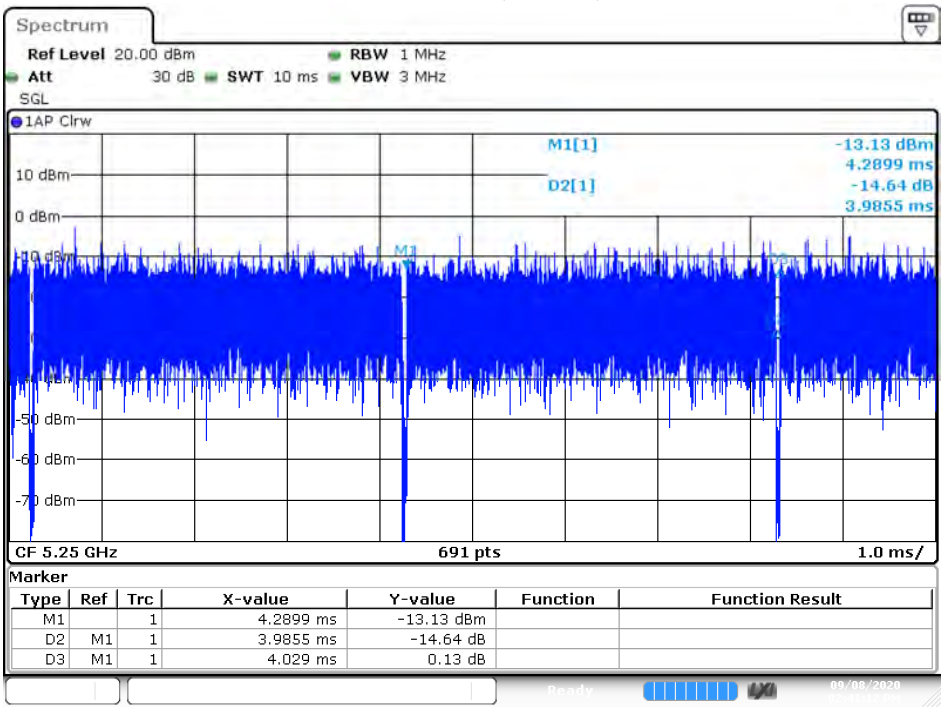


Date: 8.SEP.2020 14:41:12

802.11ax20 (Partial RU_26/0) (SISO A)

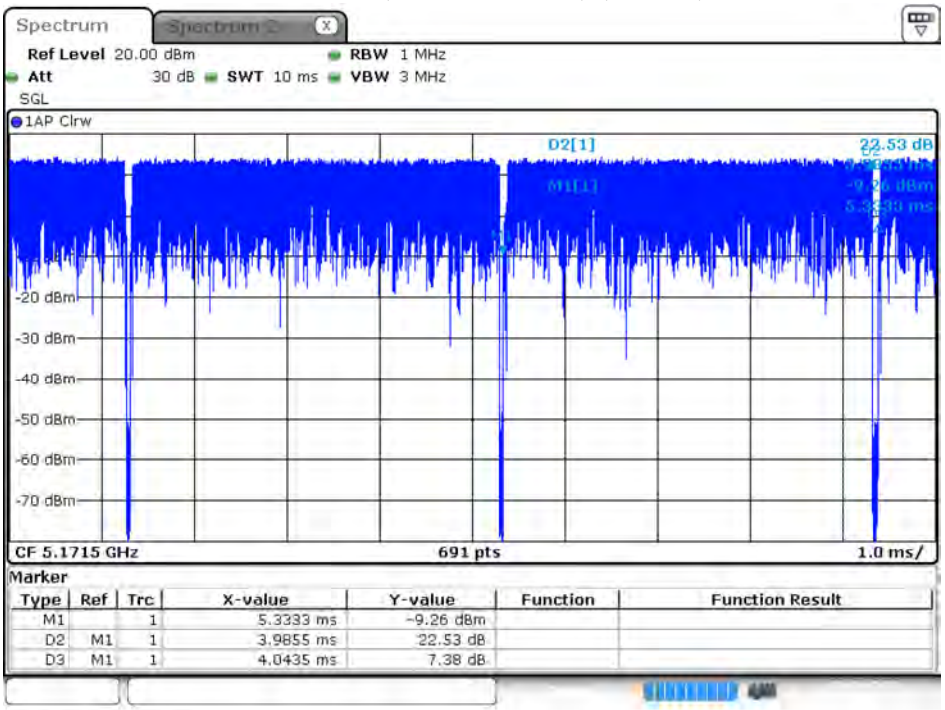


Date: 8.SEP.2020 14:54:29

802.11ax20 (Partial RU_52/37) (SISO A)

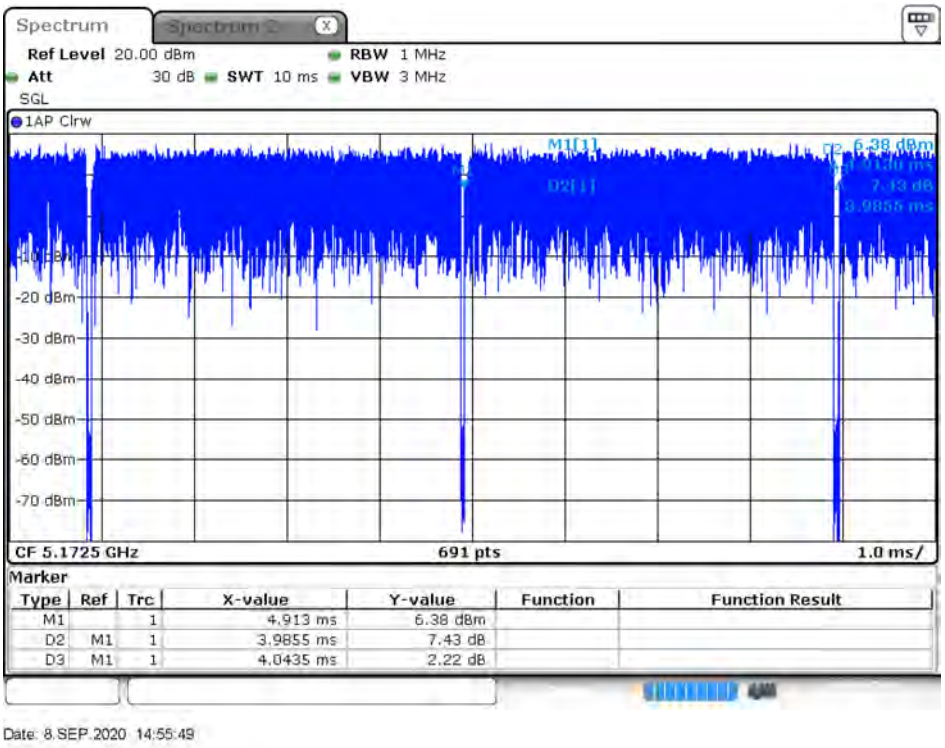


Date: 8.SEP.2020 14:55:49

802.11ax20 (Partial RU_106/53) (SISO A)

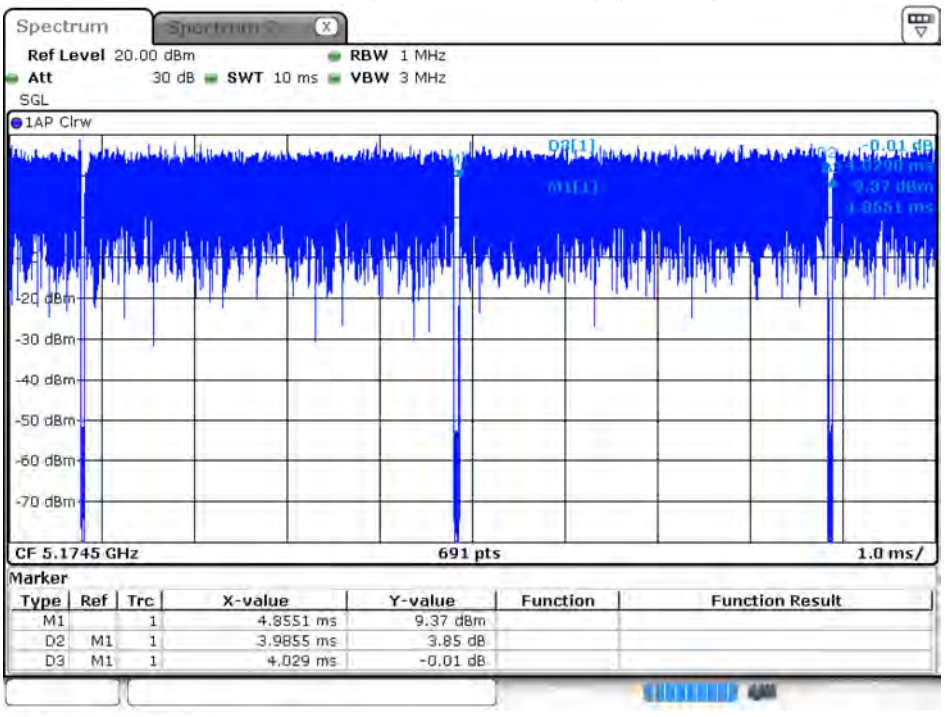


Date: 8.SEP.2020 14:56:59


802.11ax40 (Partial RU) (SISO A)

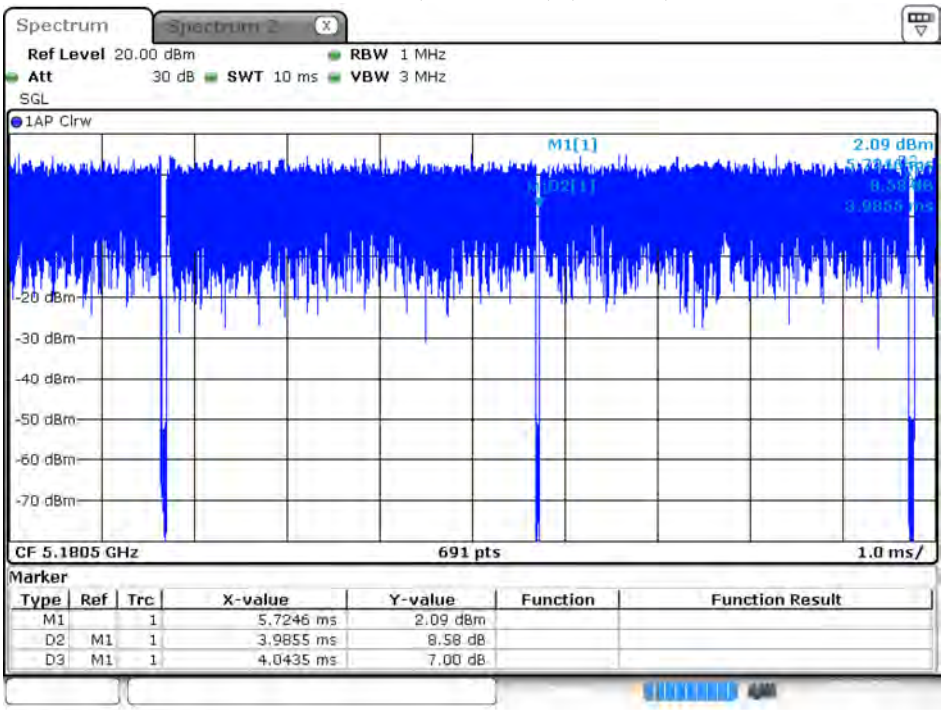


802.11ax80 (Partial RU) (SISO A)

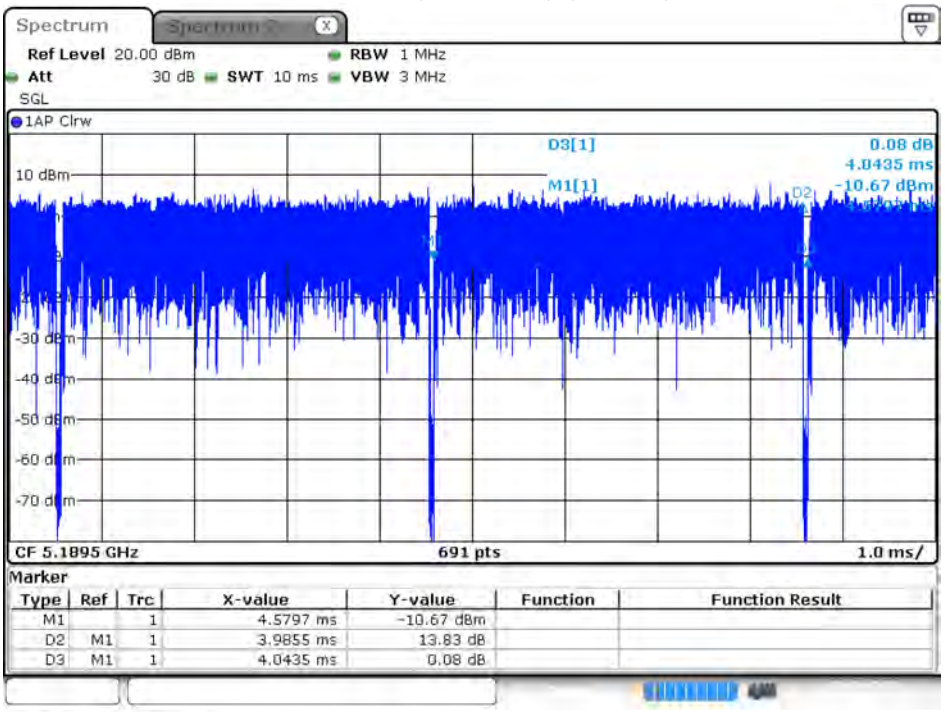


802.11ax160 (Partial RU) (SISO A)

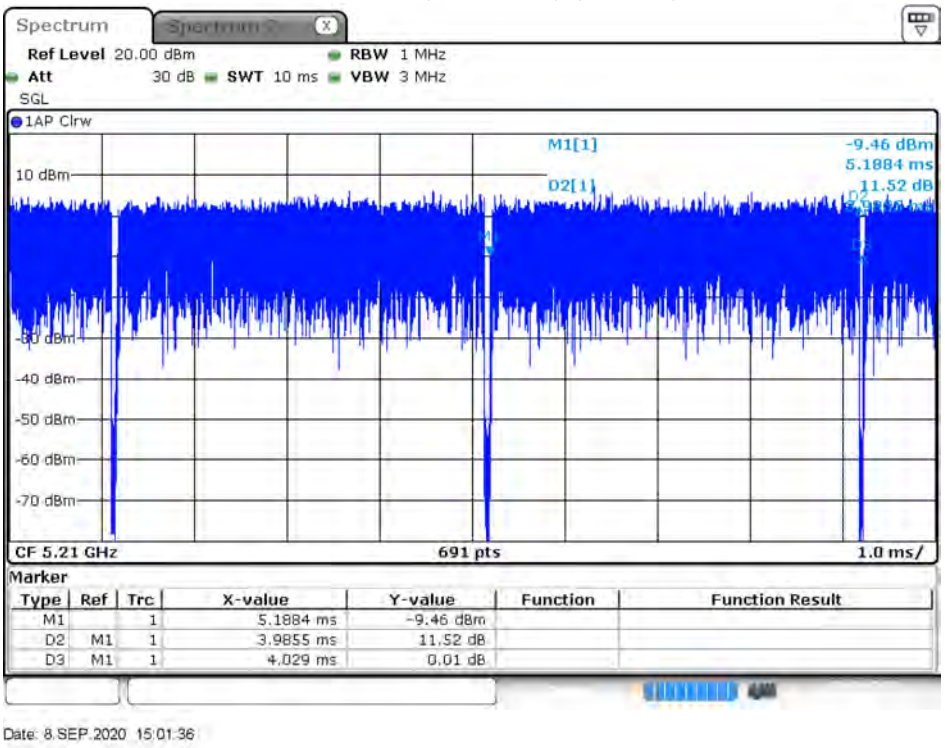


802.11a (SISO B)

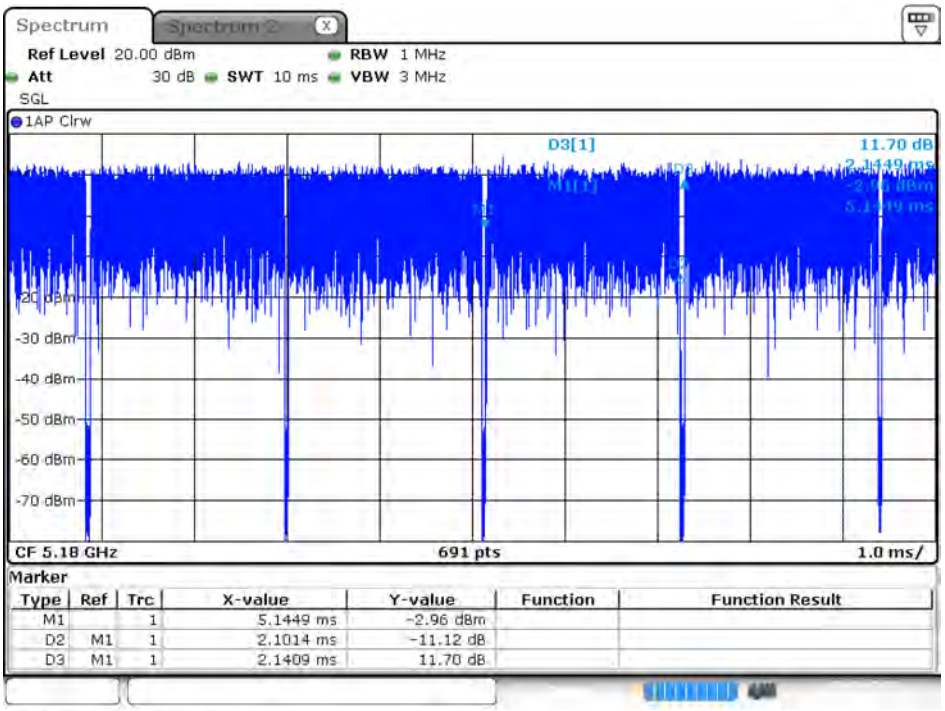


802.11n20 (SISO B)

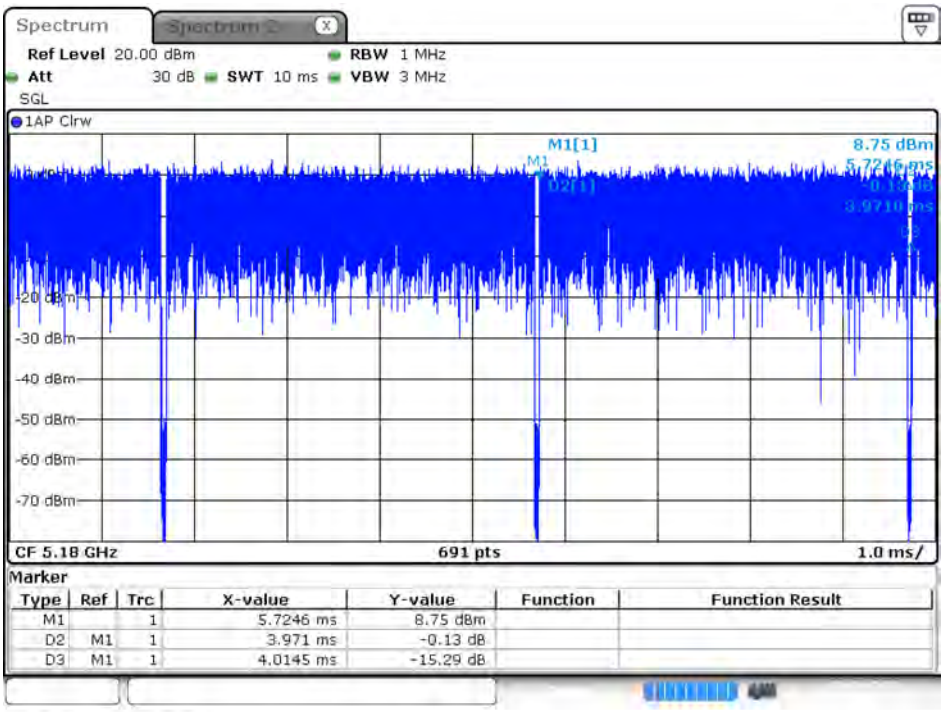


802.11n40 (SISO B)

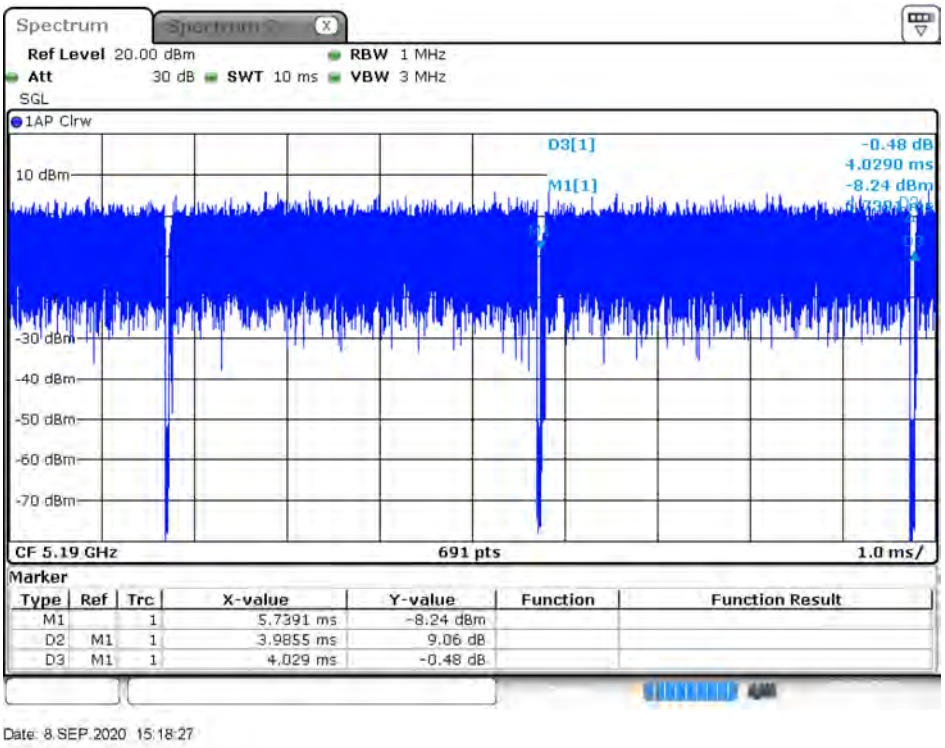

802.11ac80 (SISO B)

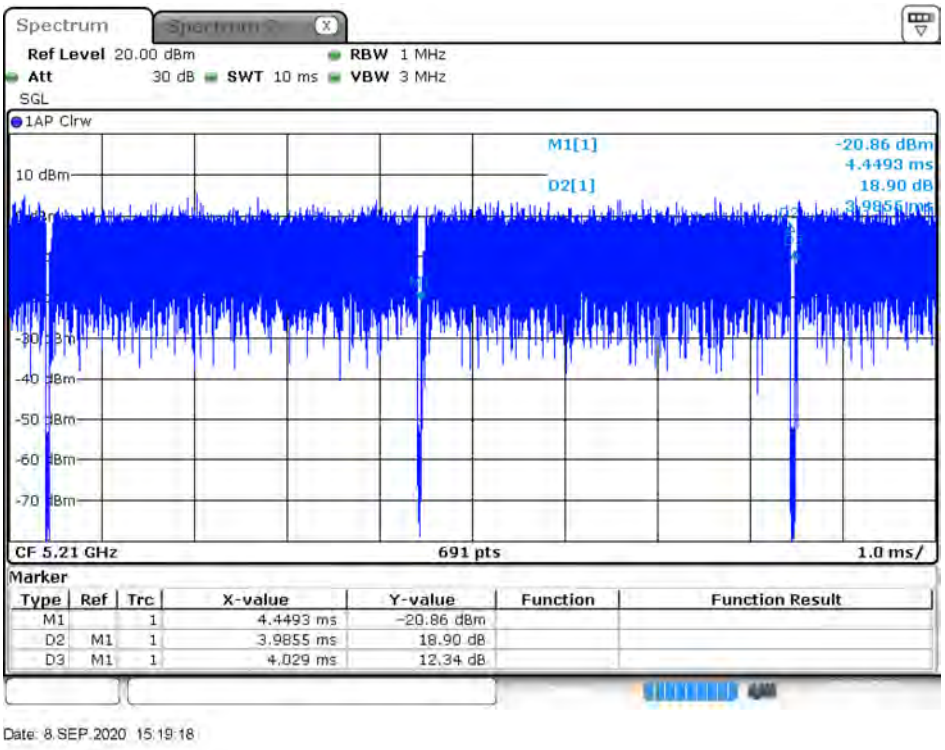


802.11ac160 (SISO B)

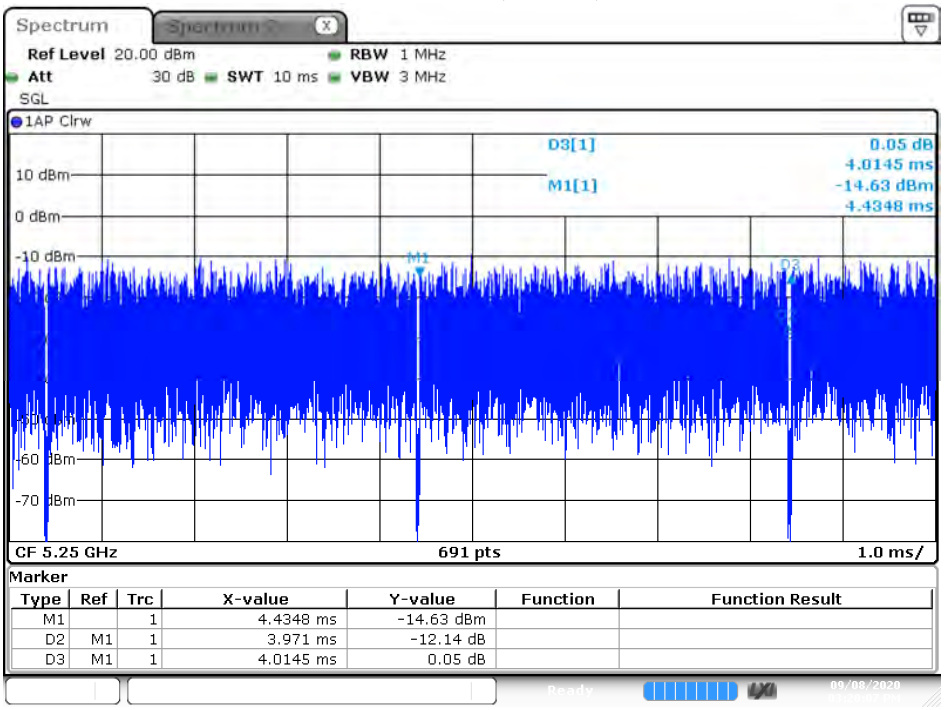


Date: 8.SEP.2020 15:20:07

802.11ax20 (SISO B)

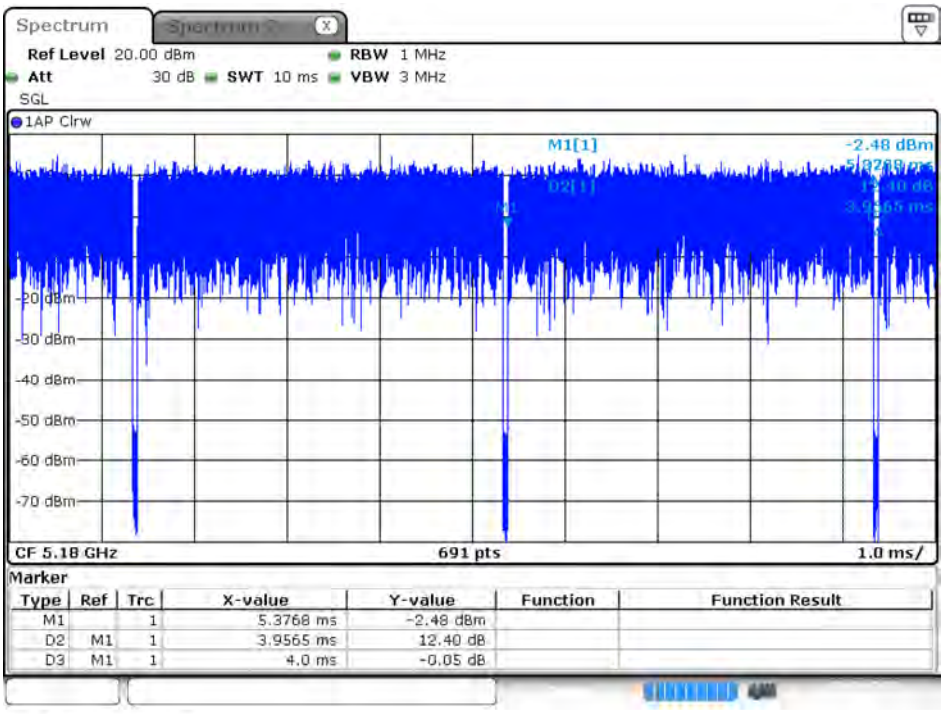


Date: 8.SEP.2020 15:15:28

802.11ax40 (SISO B)

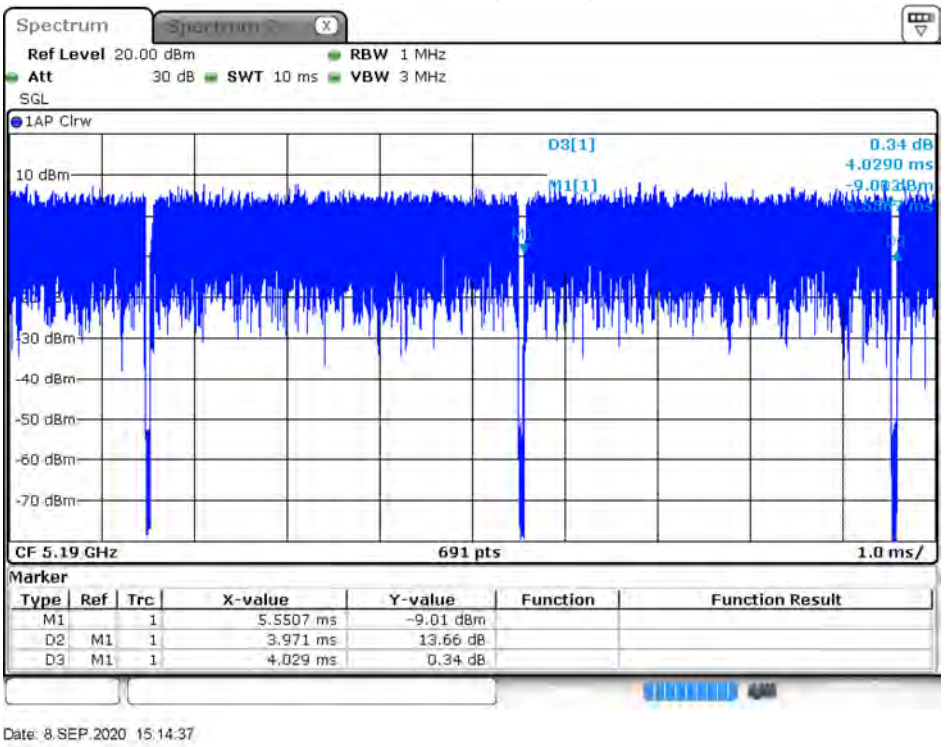


Date: 8.SEP.2020 15:14:37

802.11ax80 (SISO B)

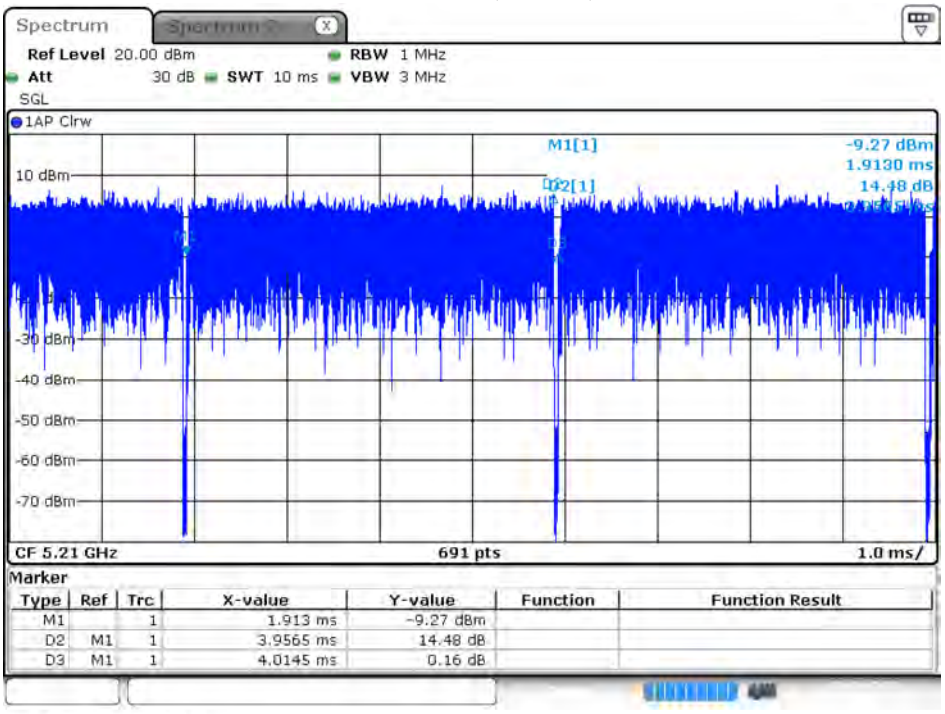


Date: 8.SEP.2020 15:13:34

802.11ax160 (SISO B)

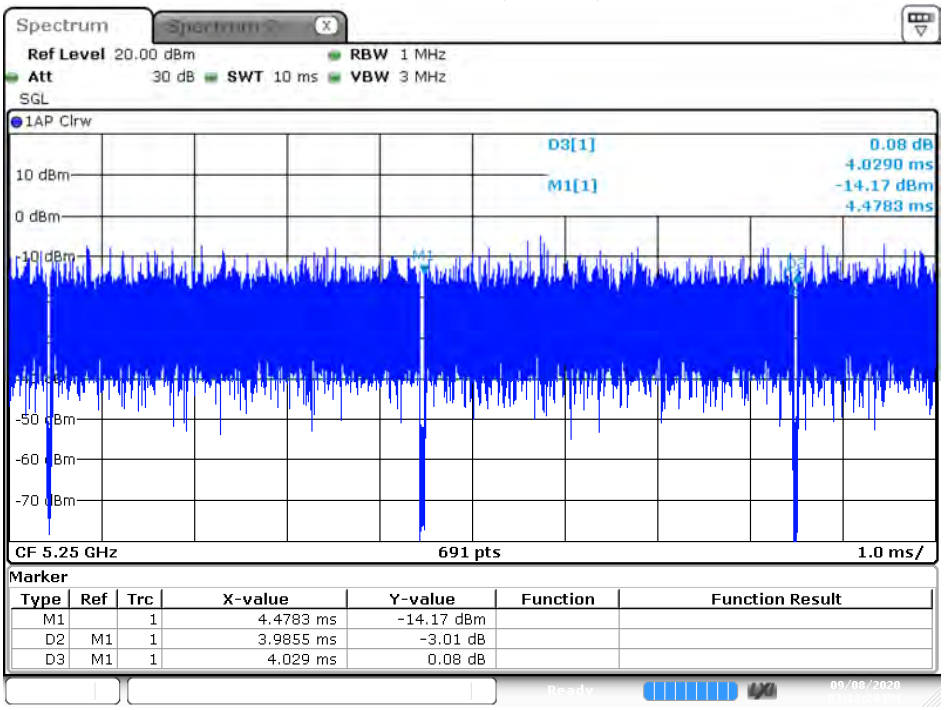


Date: 8.SEP.2020 15:12:24

802.11ax20 (Partial RU_26/0) (SISO B)

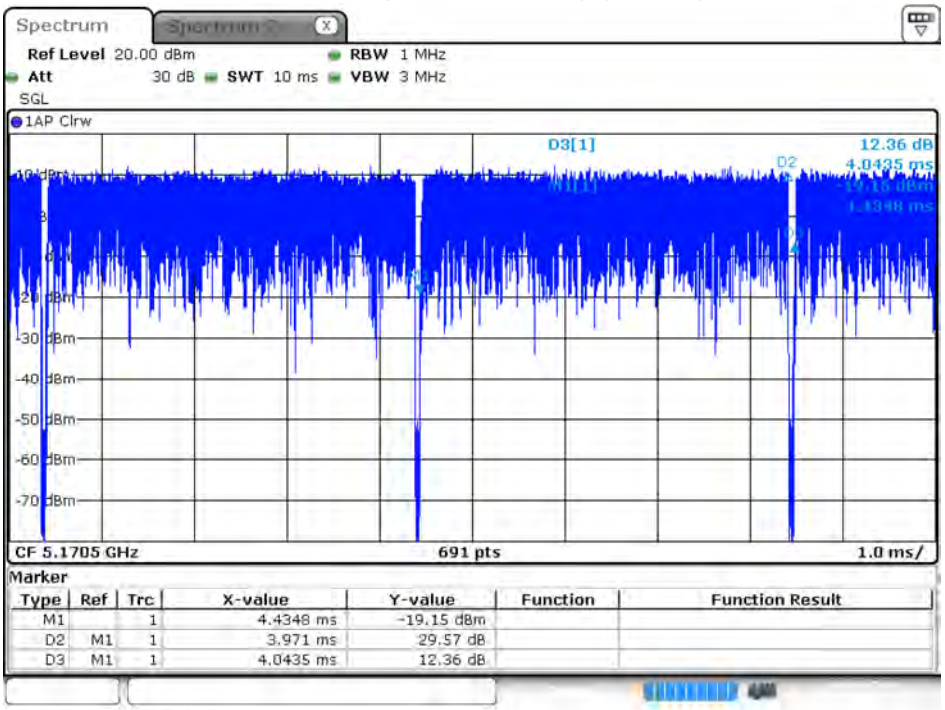


Date: 8.SEP.2020 15:04:42


802.11ax20 (Partial RU_52/37) (SISO B)

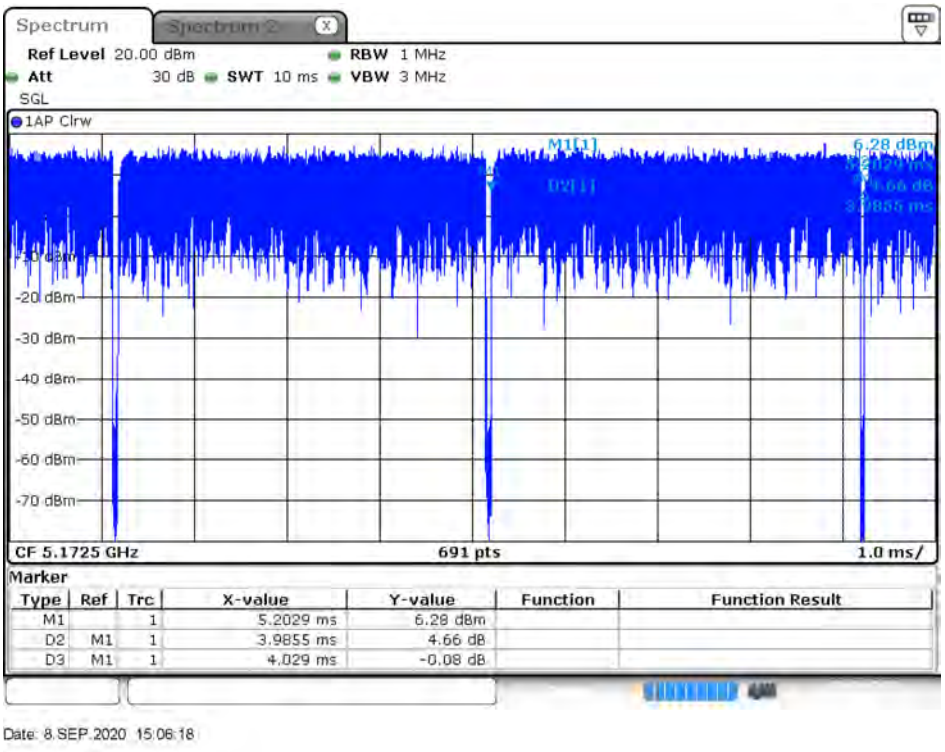

802.11ax20 (Partial RU_106/53) (SISO B)

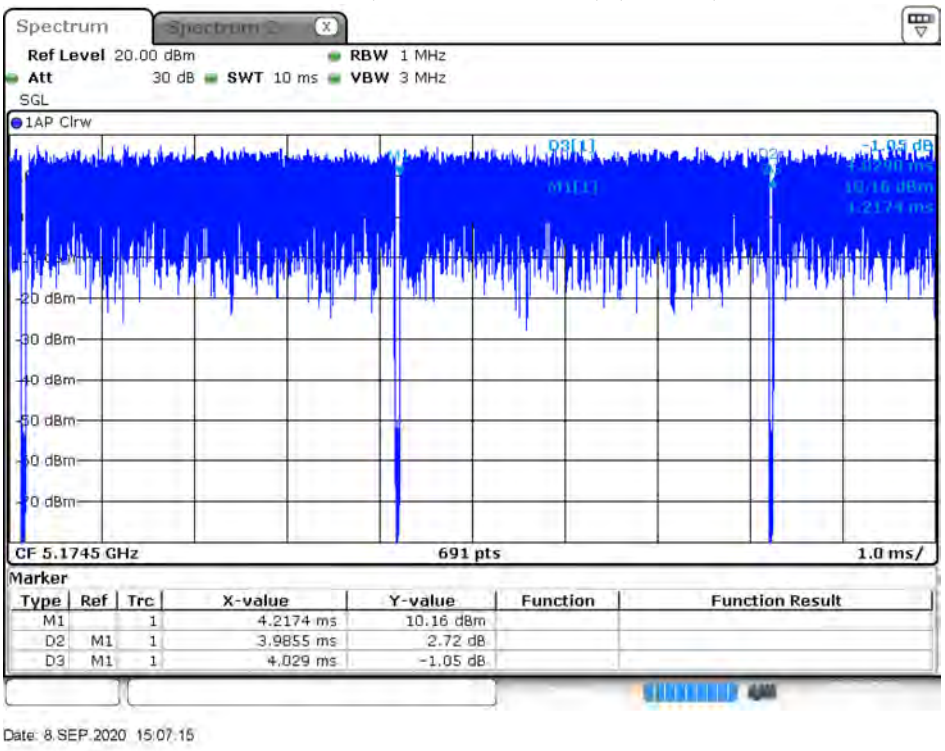


802.11ax40 (Partial RU) (SISO B)

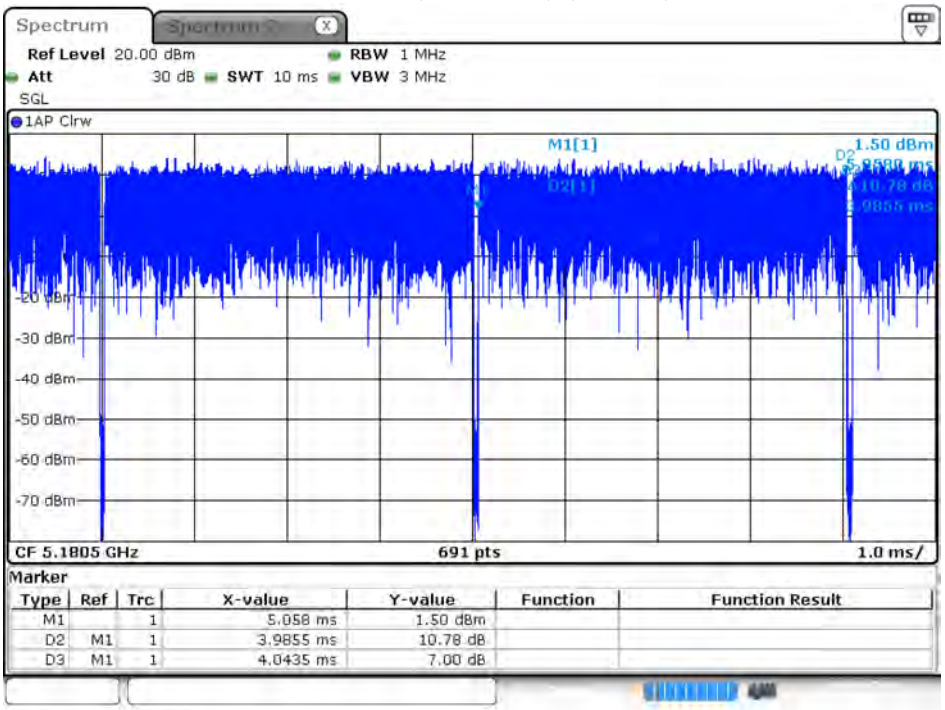


Date: 8.SEP.2020 15:08:39

802.11ax80 (Partial RU) (SISO B)

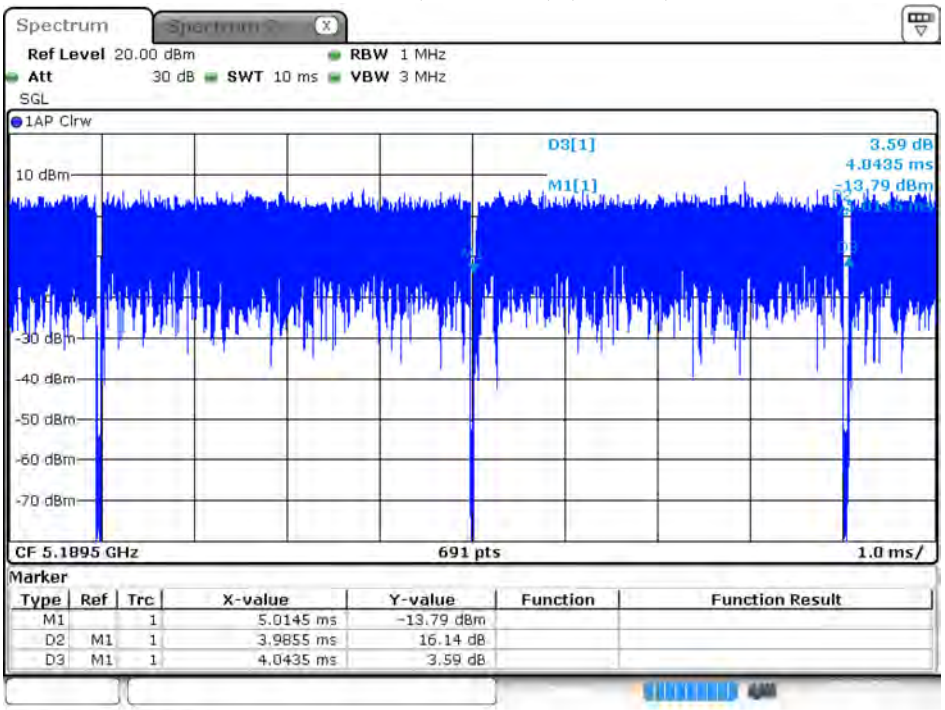


Date: 8.SEP.2020 15:09:59


802.11ax160 (Partial RU) (SISO B)

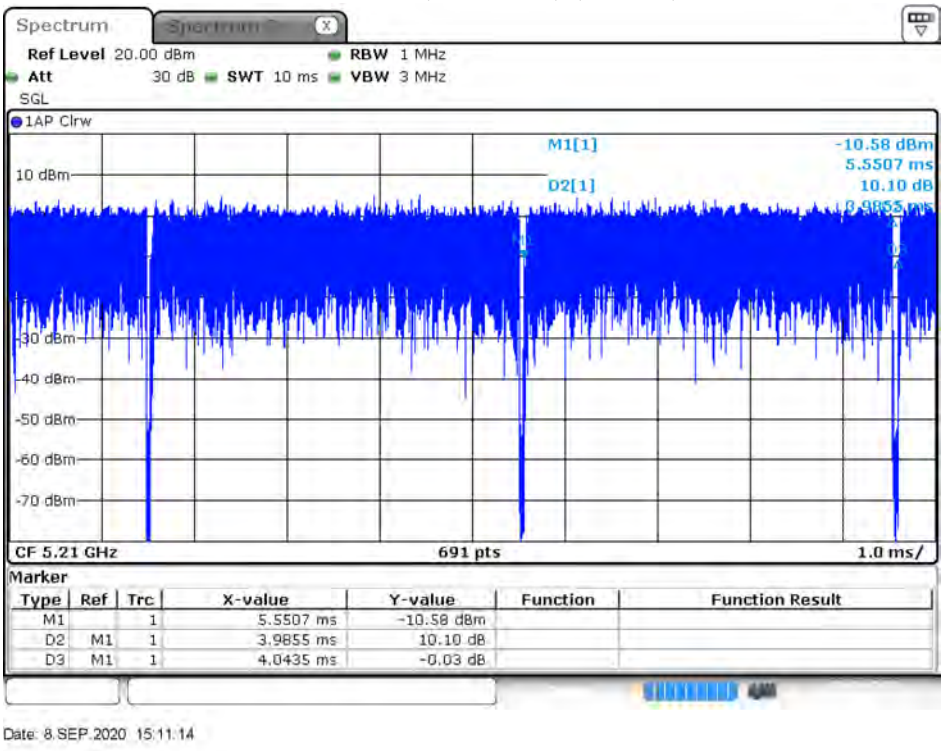


802.11n20 (MIMO)

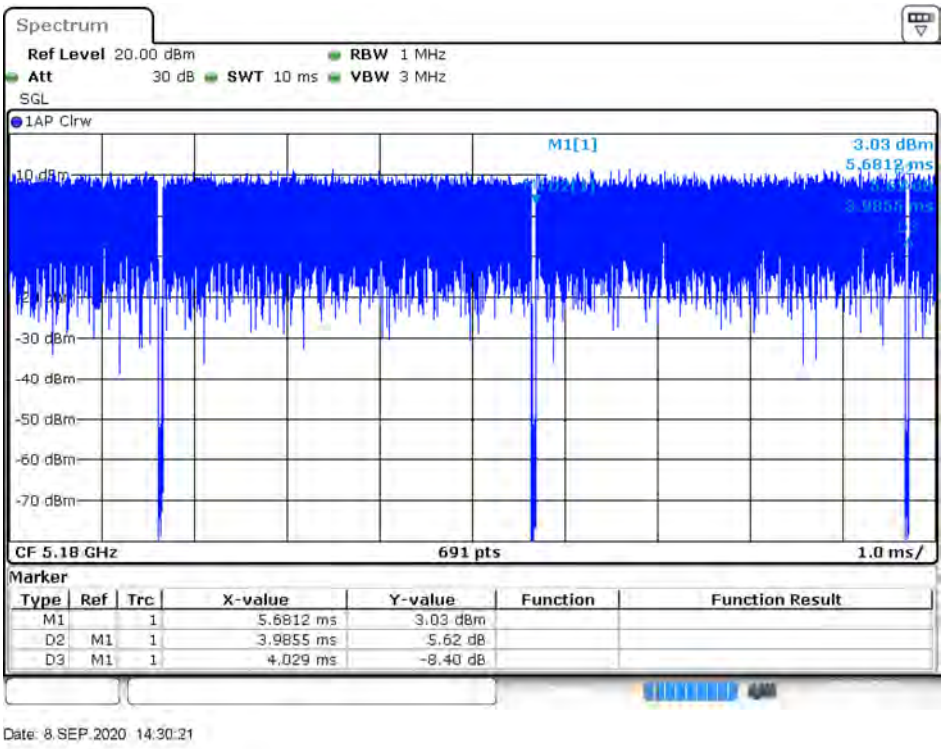

802.11n40 (MIMO)

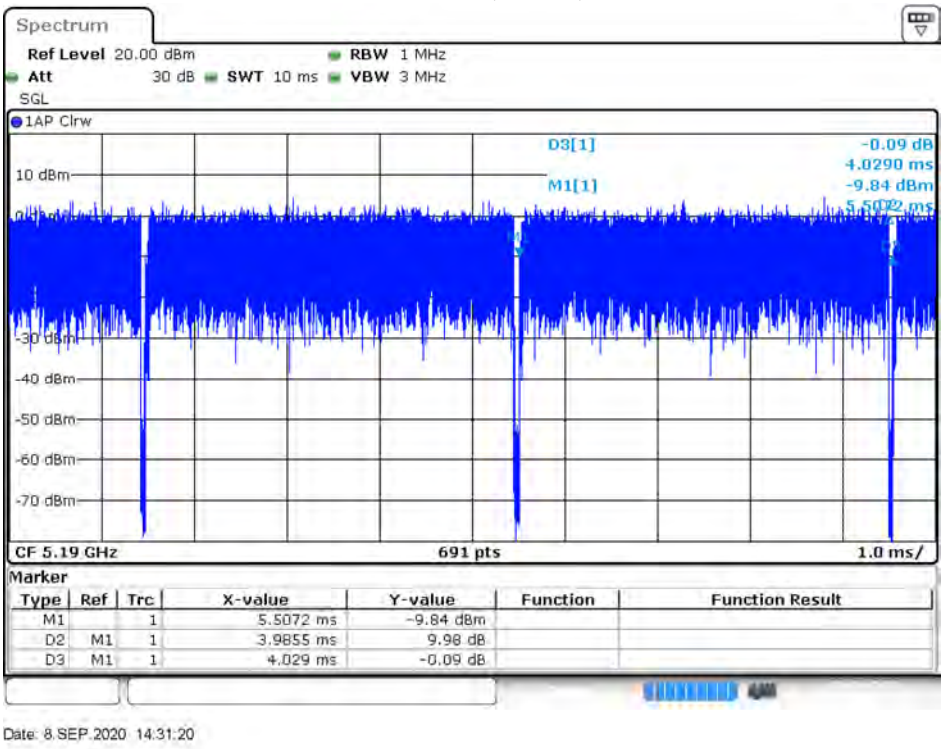


802.11ac80 (MIMO)

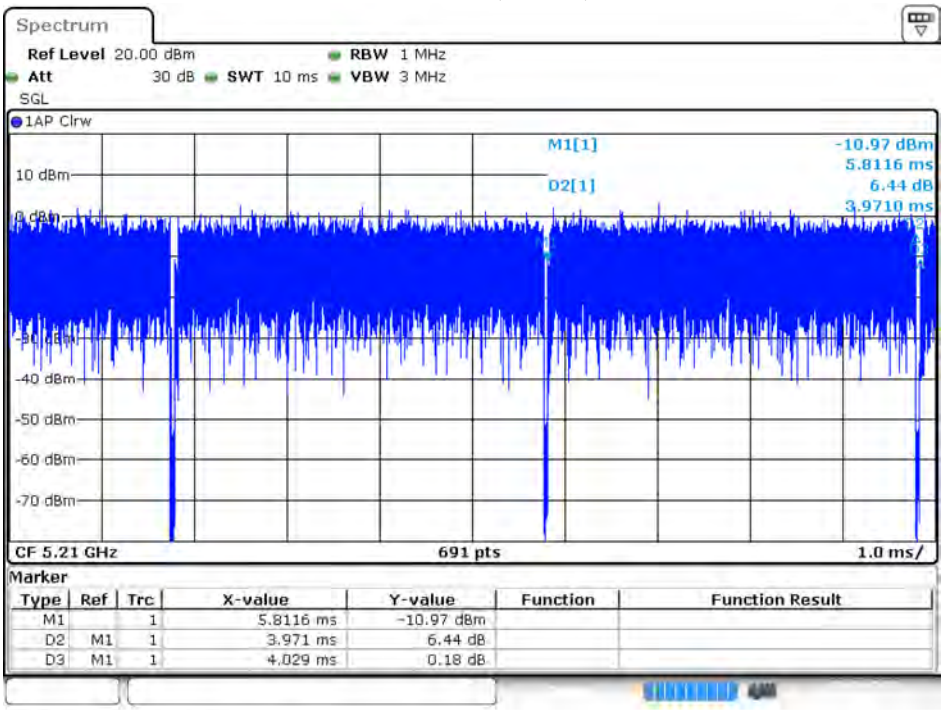


Date: 8.SEP.2020 14:32:23

802.11ac160 (MIMO)

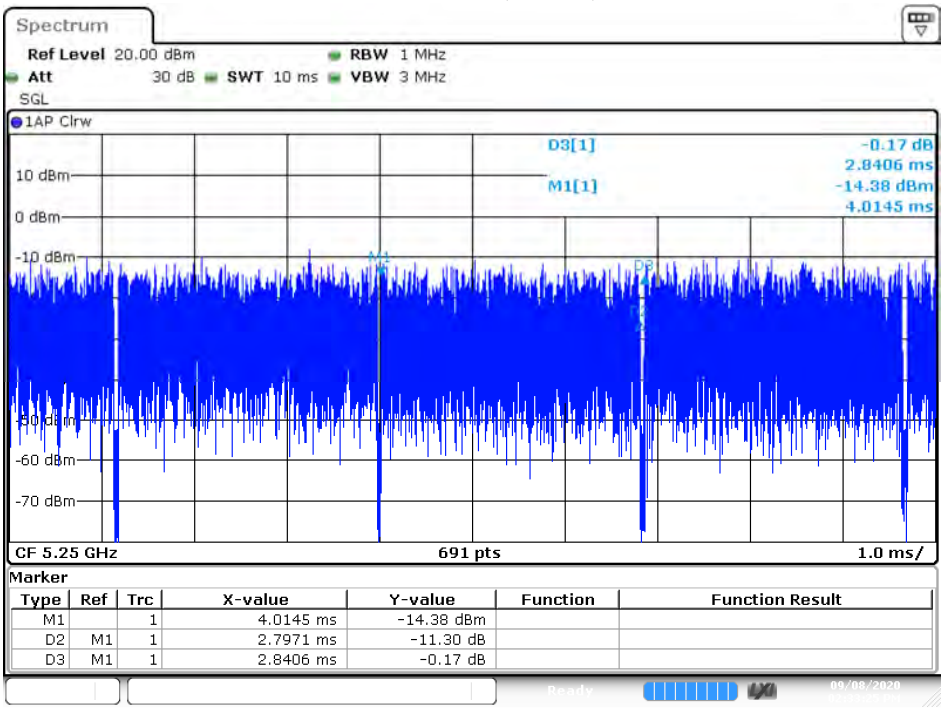


Date: 8.SEP.2020 14:33:25


802.11ax20 (MIMO)

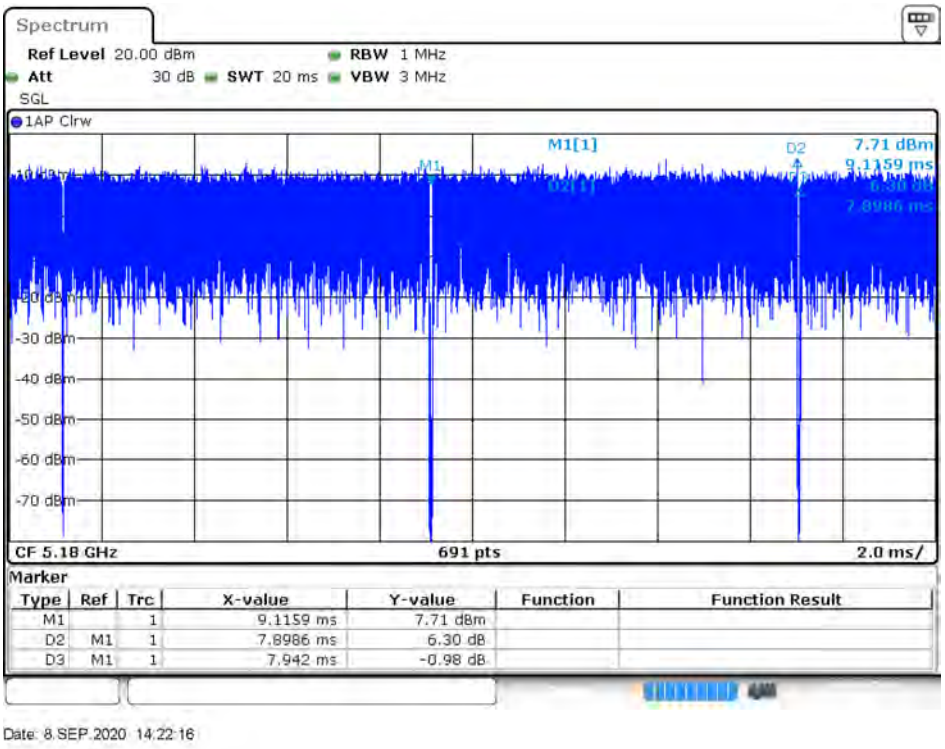

802.11ax40 (MIMO)

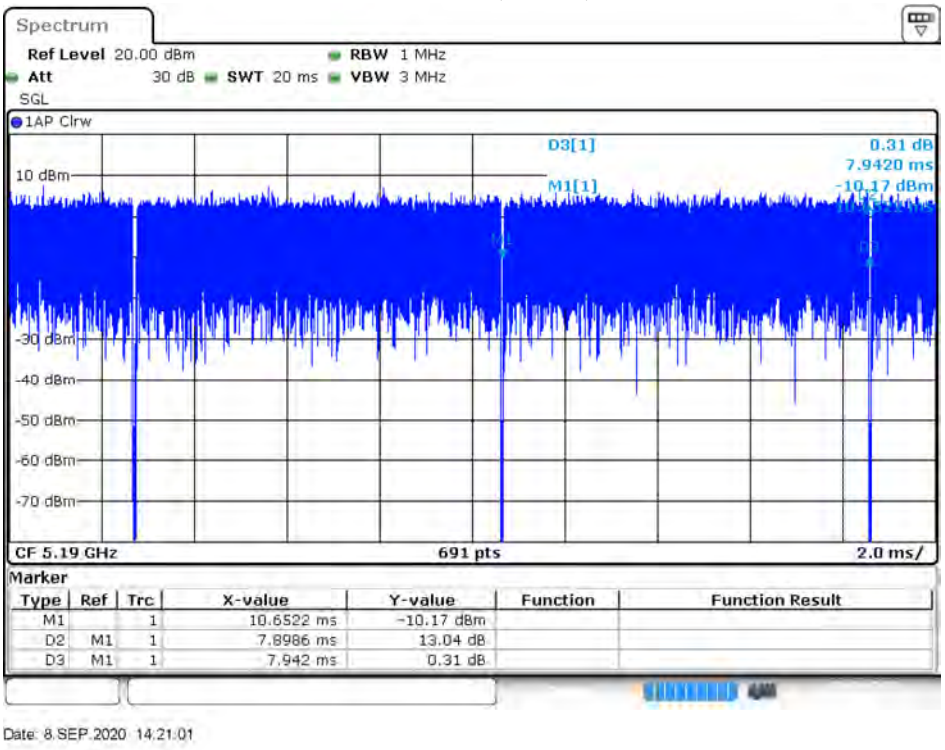


802.11ax80 (MIMO)

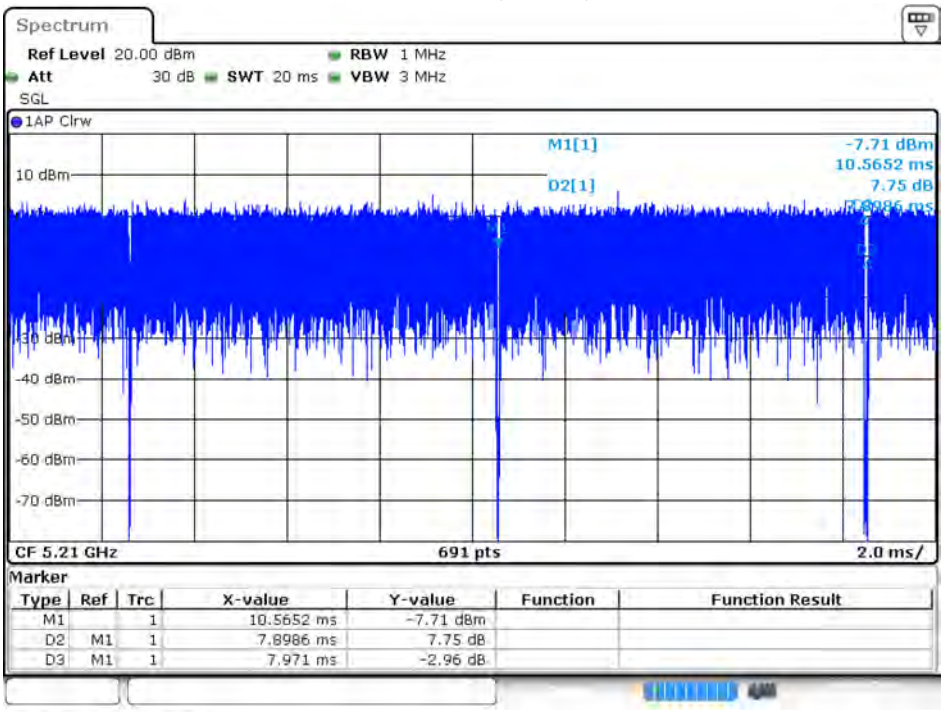


Date: 8.SEP.2020 14:19:45

802.11ax160 (MIMO)

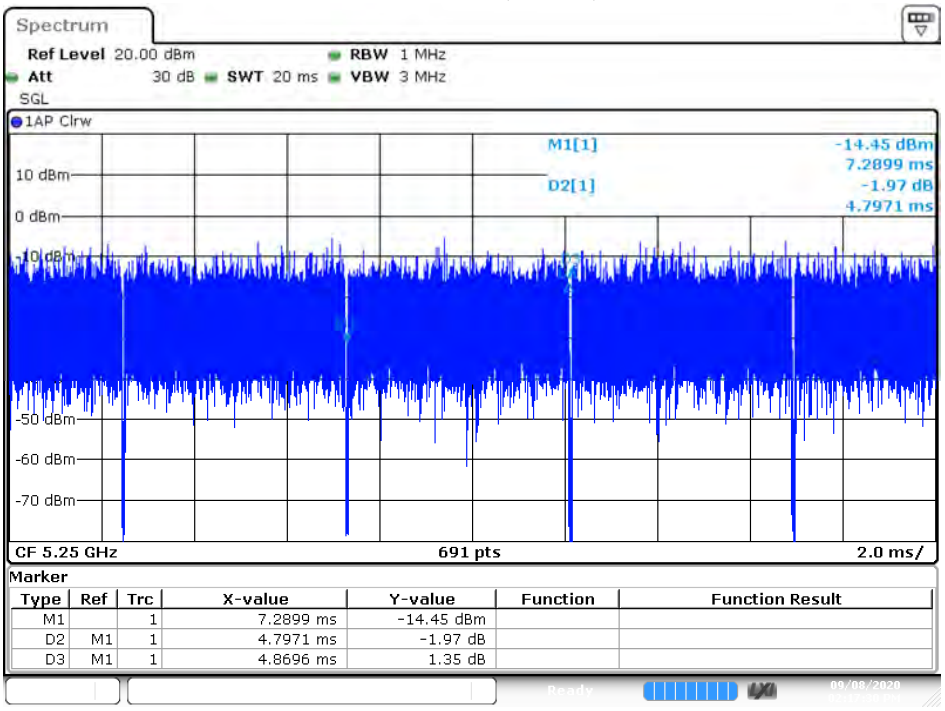


Date: 8.SEP.2020 14:17:31

802.11ax20 (Partial RU_26/0) (MIMO)

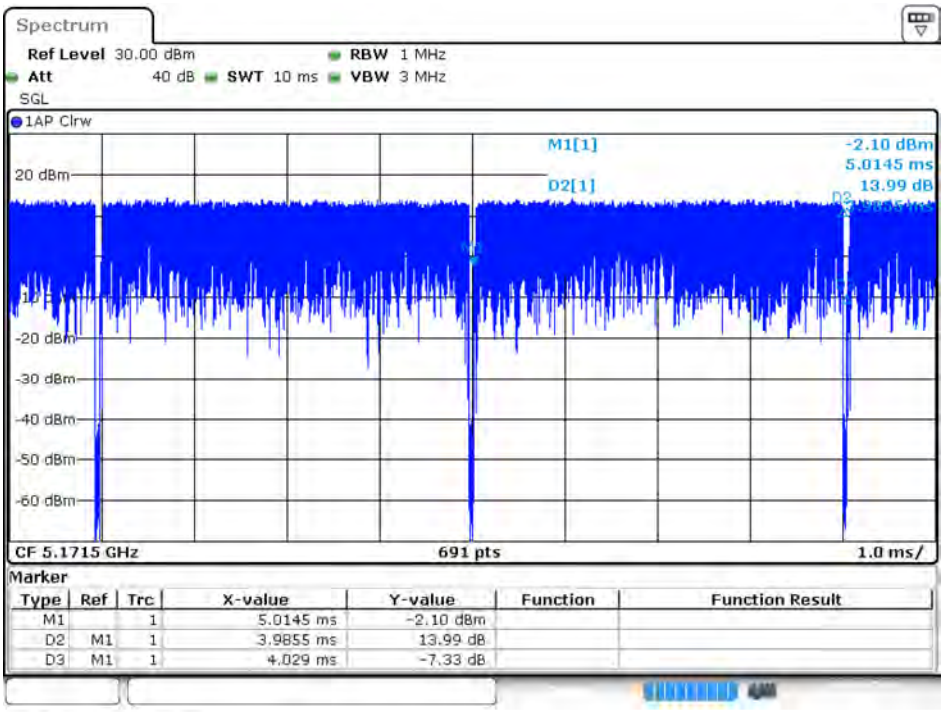


Date: 8.SEP.2020 14:09:27

802.11ax20 (Partial RU_52/37) (MIMO)

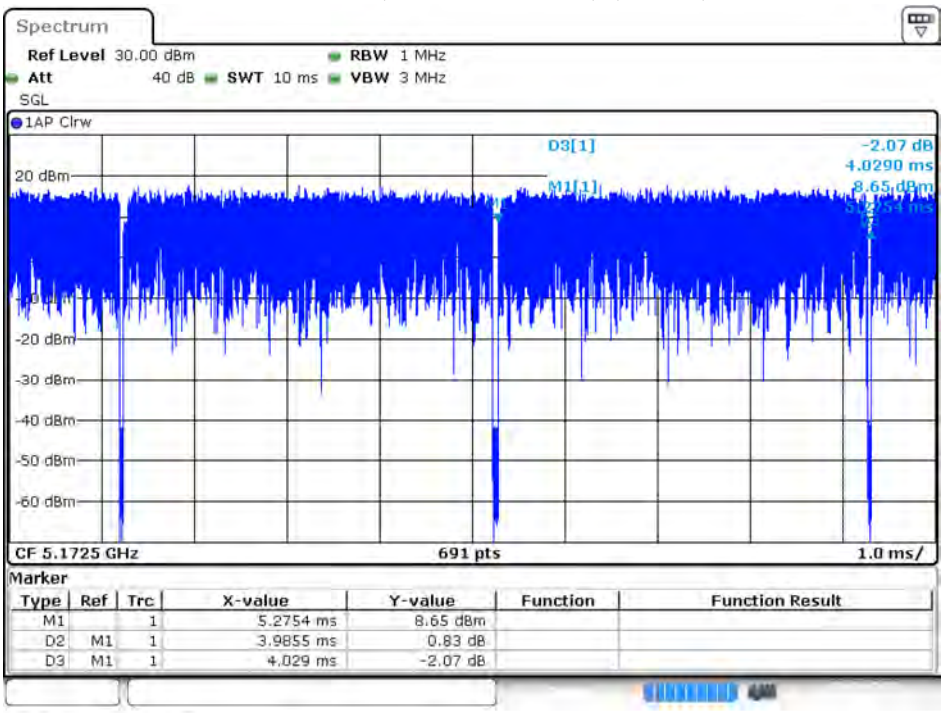


Date: 8.SEP.2020 14:10:58


802.11ax20 (Partial RU_106/53) (MIMO)

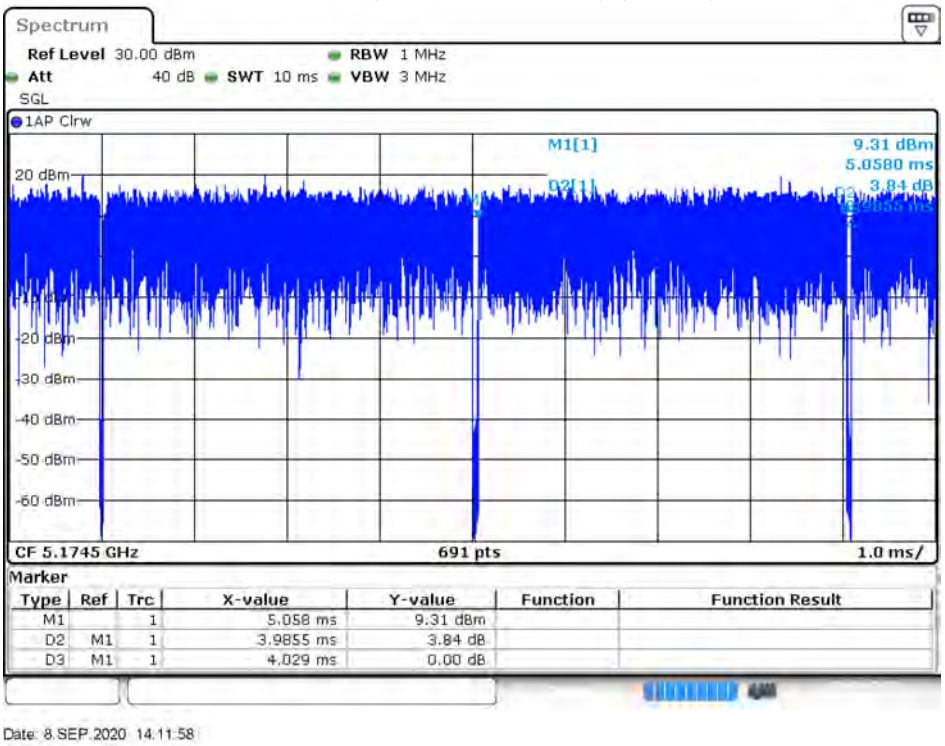

802.11ax40 (Partial RU) (MIMO)

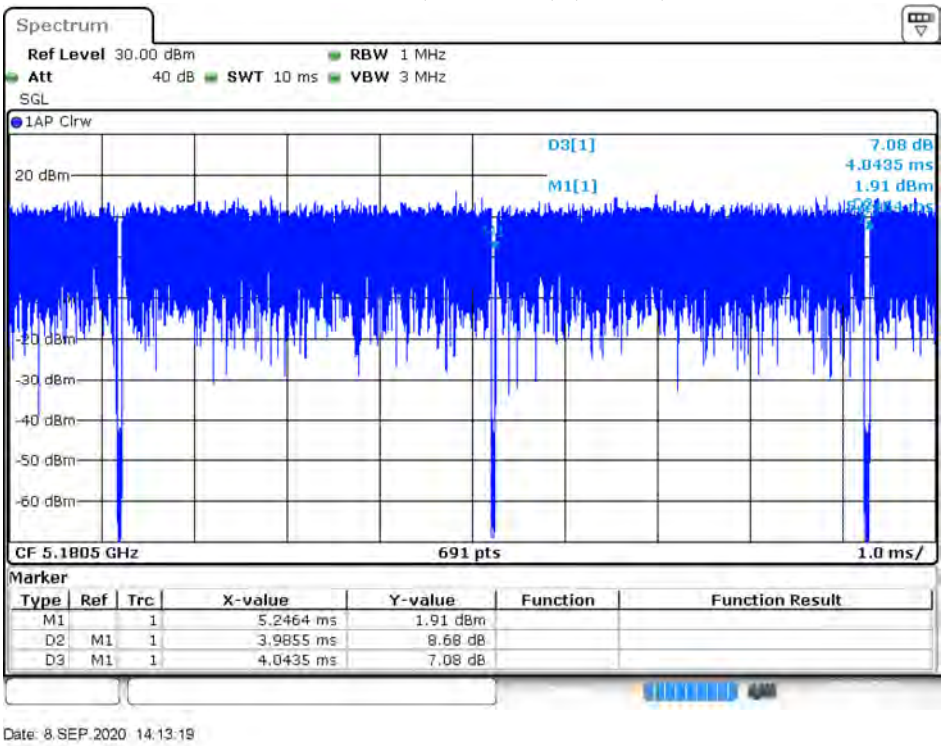


802.11ax80 (Partial RU) (MIMO)

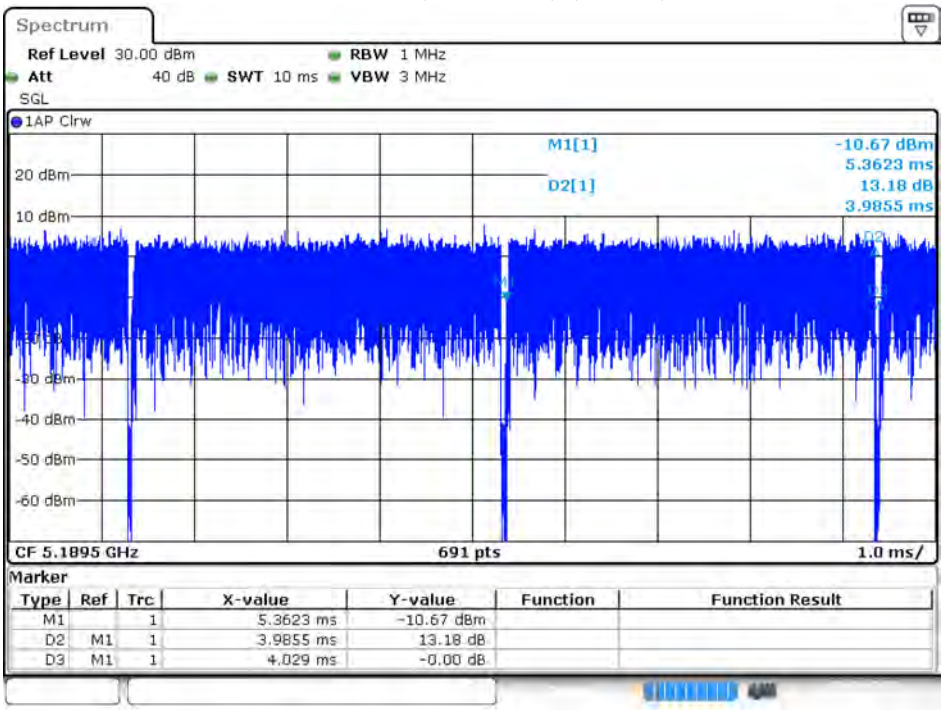

Date: 8.SEP.2020 14:14:35

802.11ax160 (Partial RU) (MIMO)

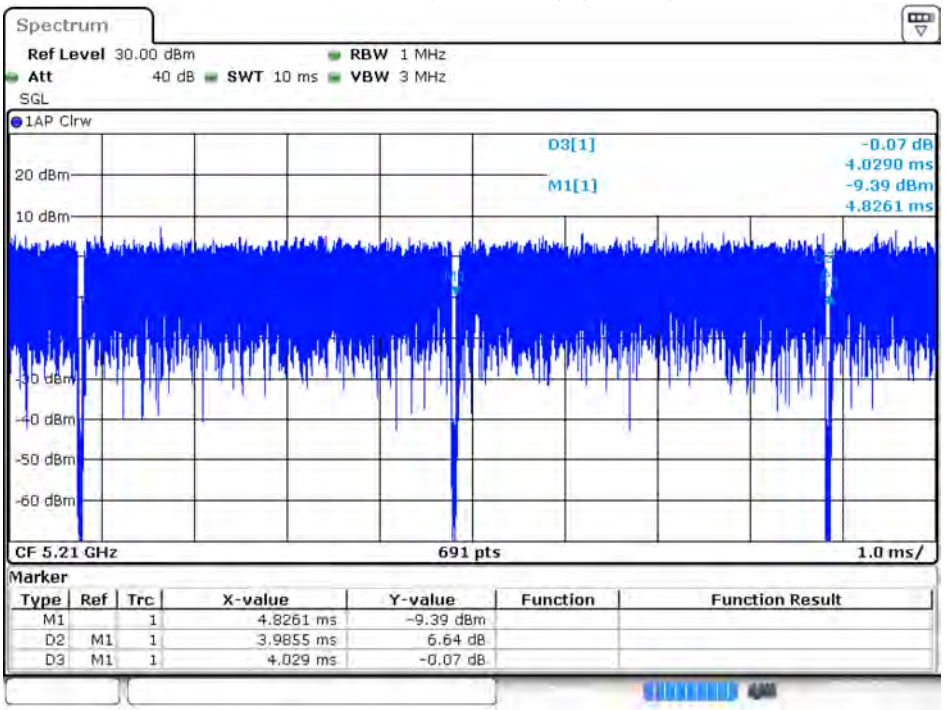


Date: 8.SEP.2020 14:15:54

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片 ： 電源端點測試 正面相片




測試相片 ： 電源端點測試 背面相片

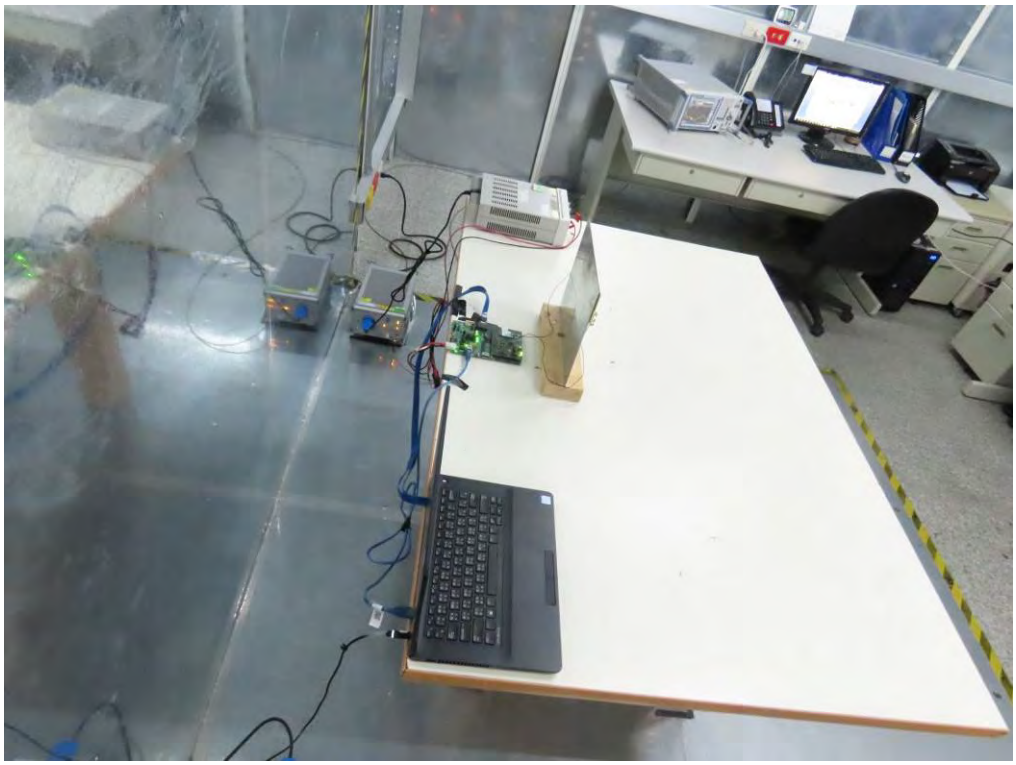


測試相片 ： 輻射測試 正面相片




測試相片 ： 輻射測試 背面相片

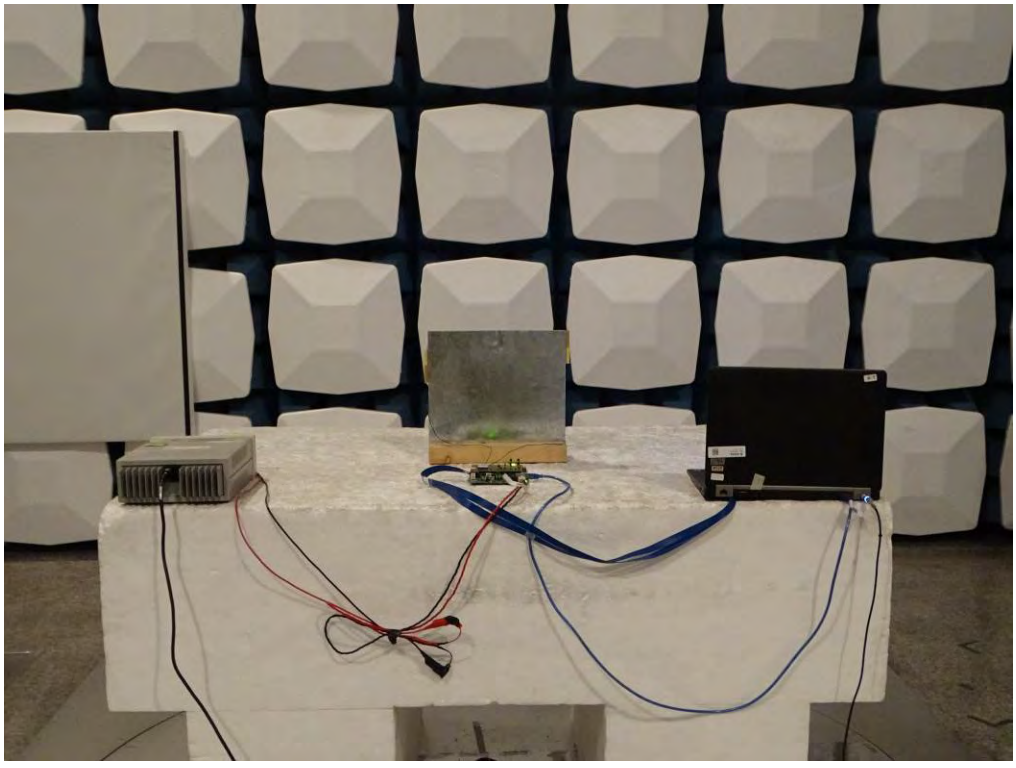


測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)

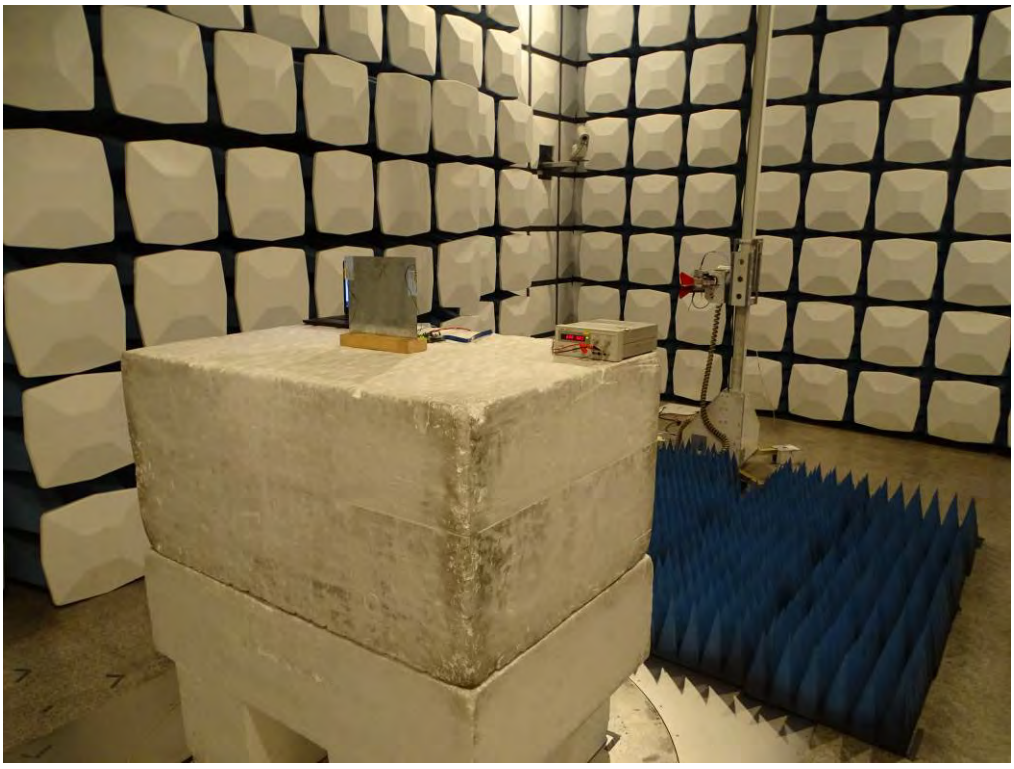

測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

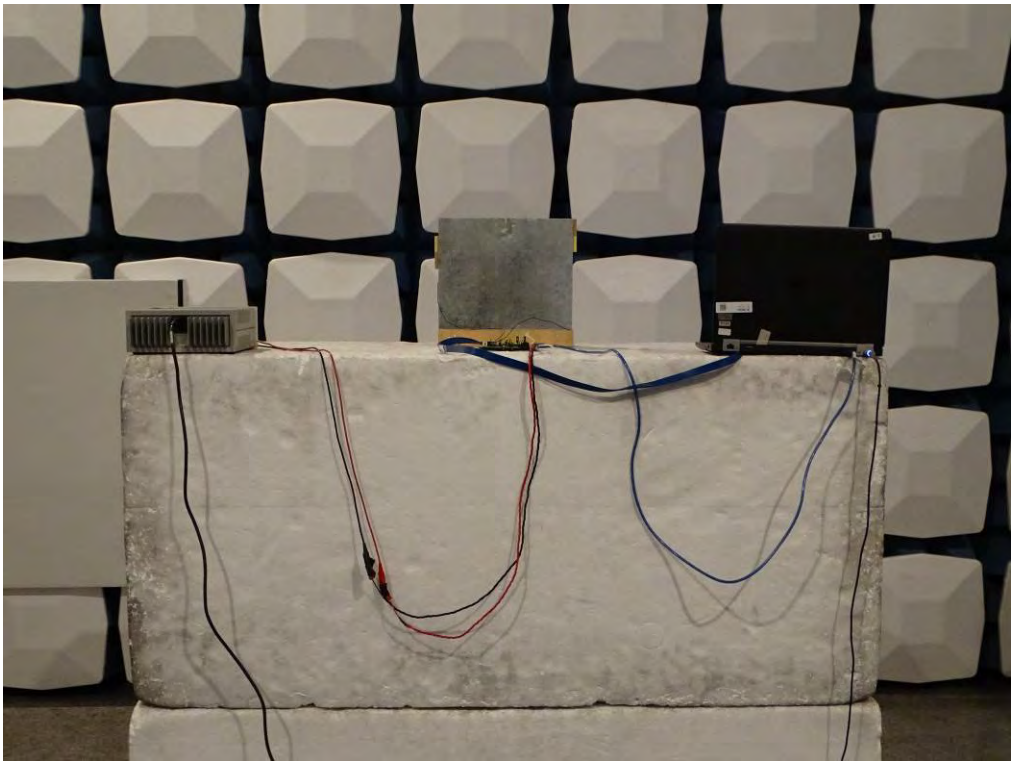

測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)

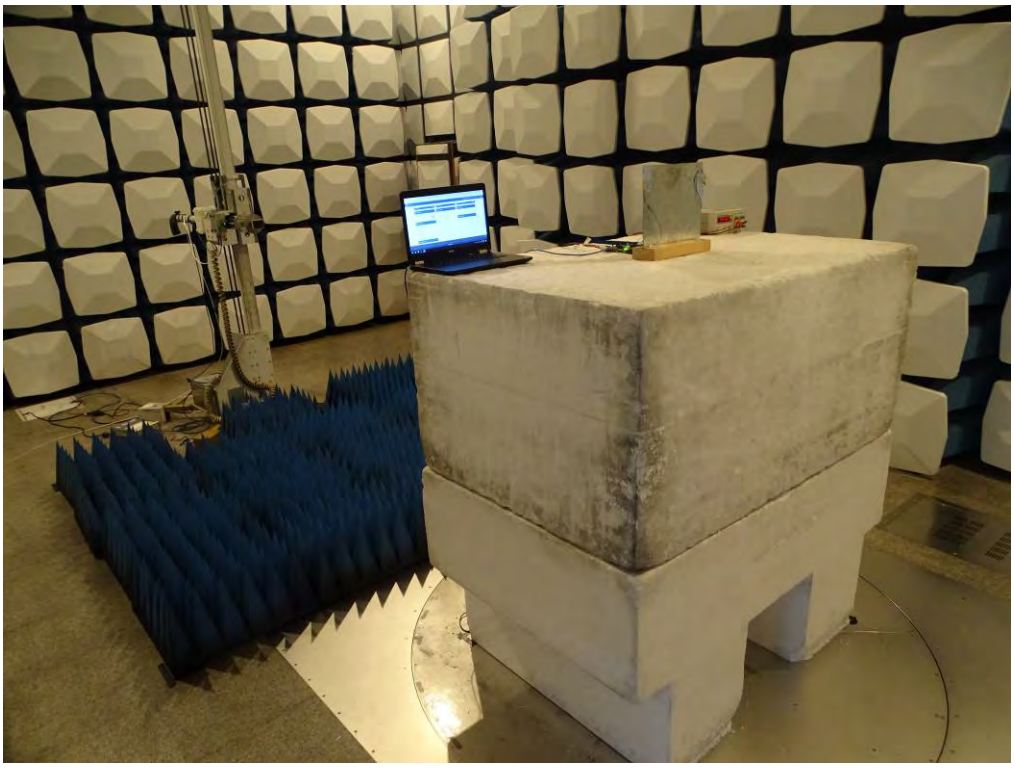

測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

