


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(DTS)		
測試模式	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
測試日期	2019/10/23	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n_40M(ANT 0)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
151	5755	35.720	≥ 0.5	Pass
159	5795	35.760	≥ 0.5	Pass

Channel 151 (5755MHz)

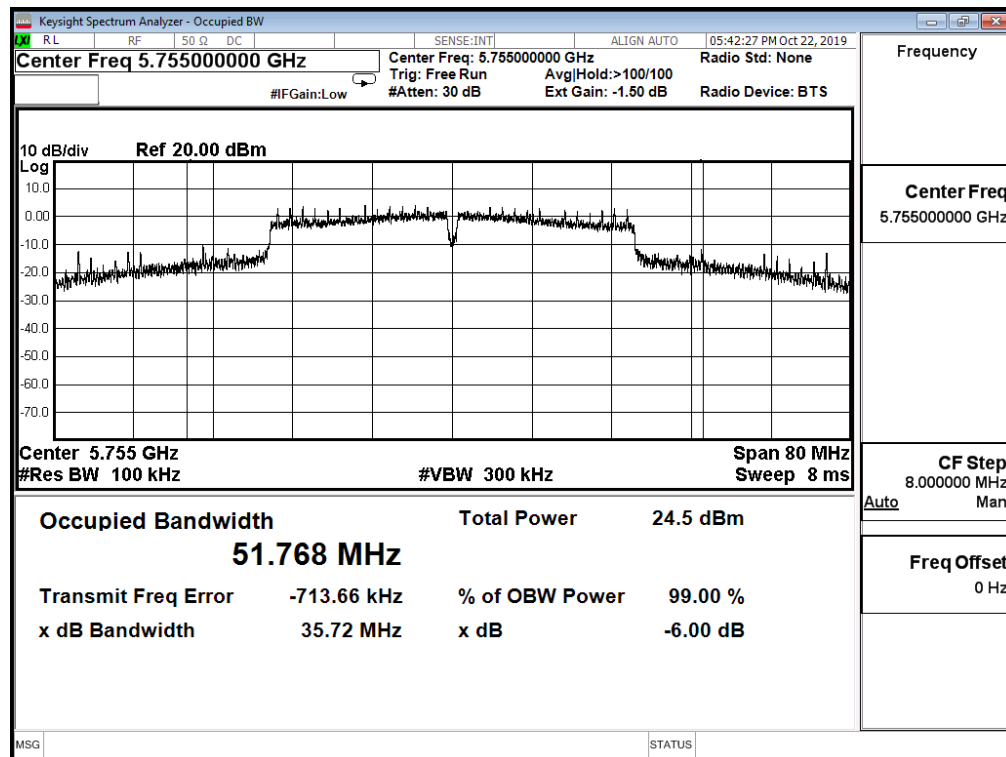

Channel 159 (5795MHz)

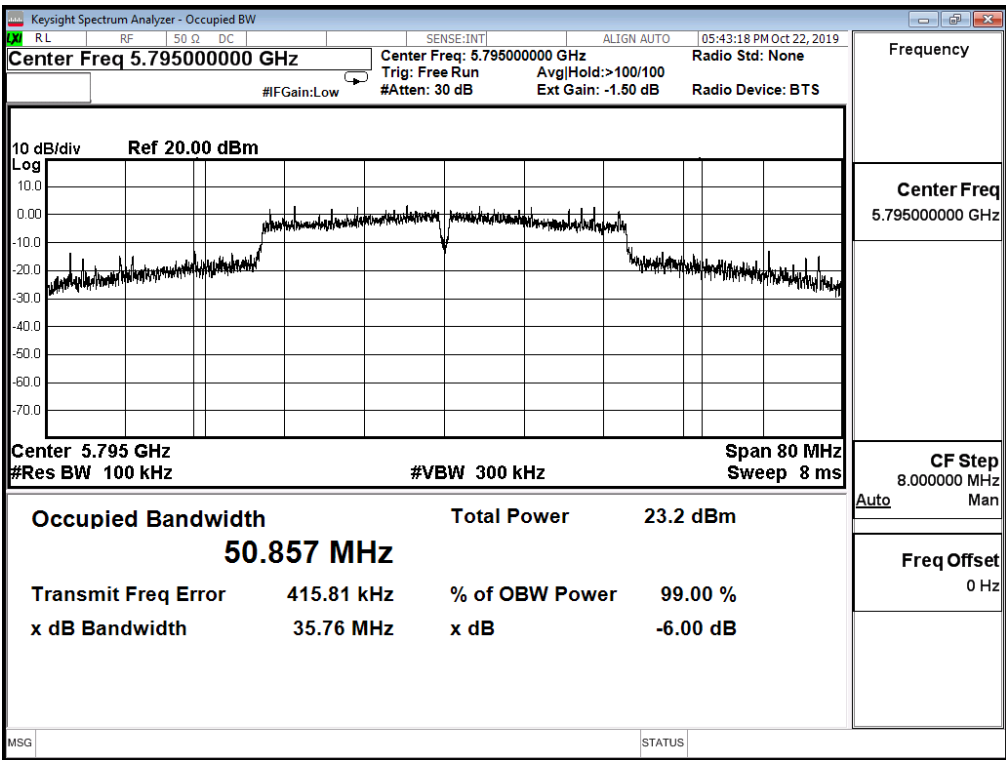


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(DTS)		
測試模式	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
測試日期	2019/10/23	測試場地	SR10-H

IEEE 802.11ac_80M(ANT 0)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
155	5775	75.180	≥ 0.5	Pass

Channel 155 (5775MHz)

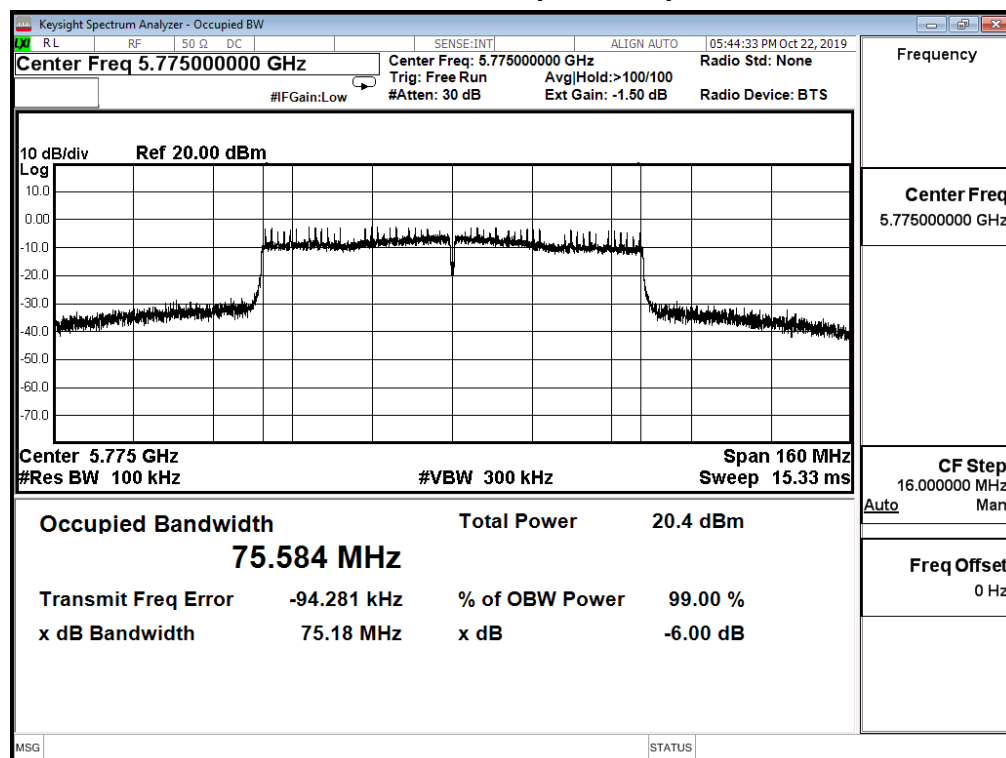


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(DTS)		
測試模式	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
測試日期	2019/10/21	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n_20M(ANT 0)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
149	5745	17.520	≥ 0.5	Pass
157	5785	17.550	≥ 0.5	Pass
165	5825	17.520	≥ 0.5	Pass


Channel 149 (5745MHz)

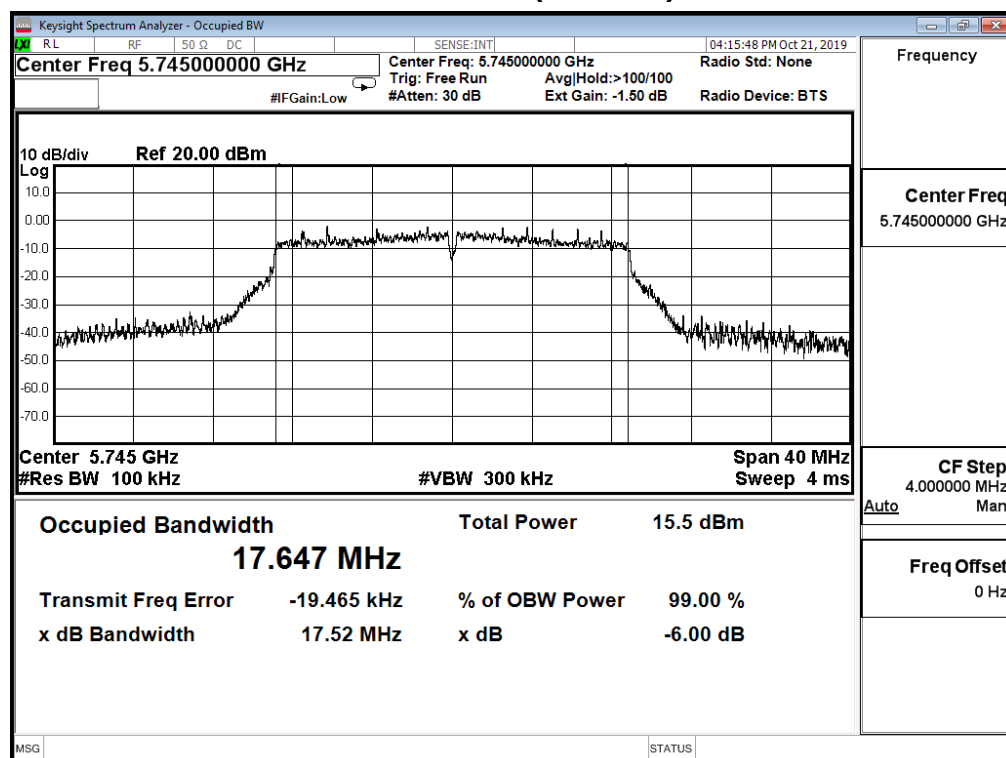

Channel 157 (5785MHz)

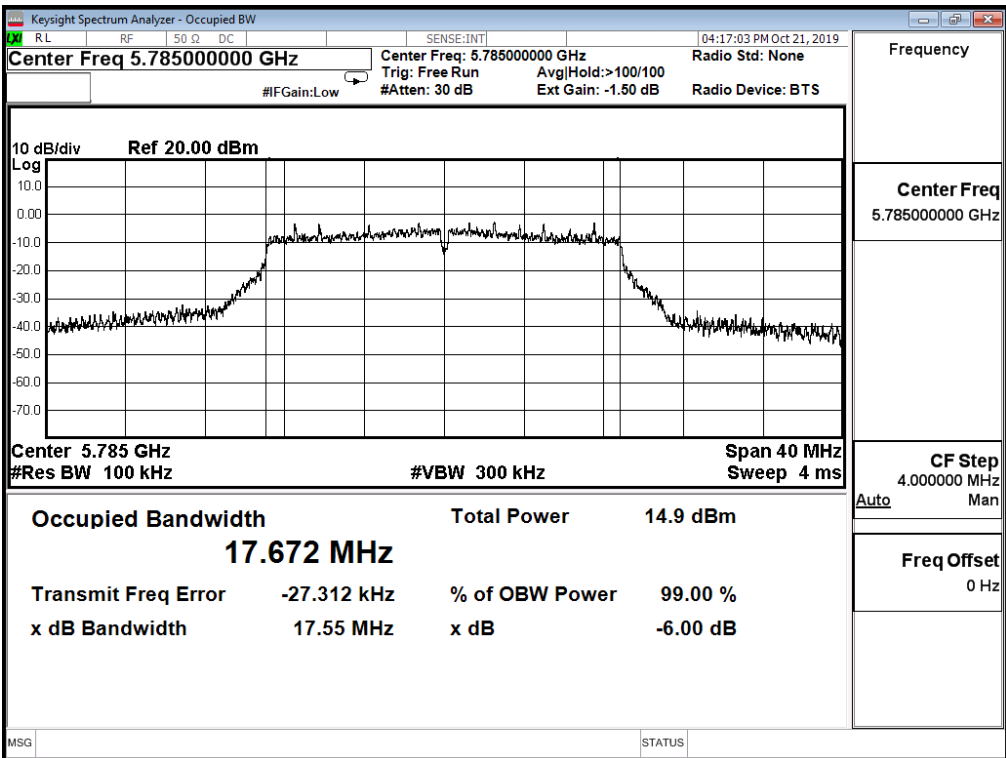

Channel 165 (5825MHz)

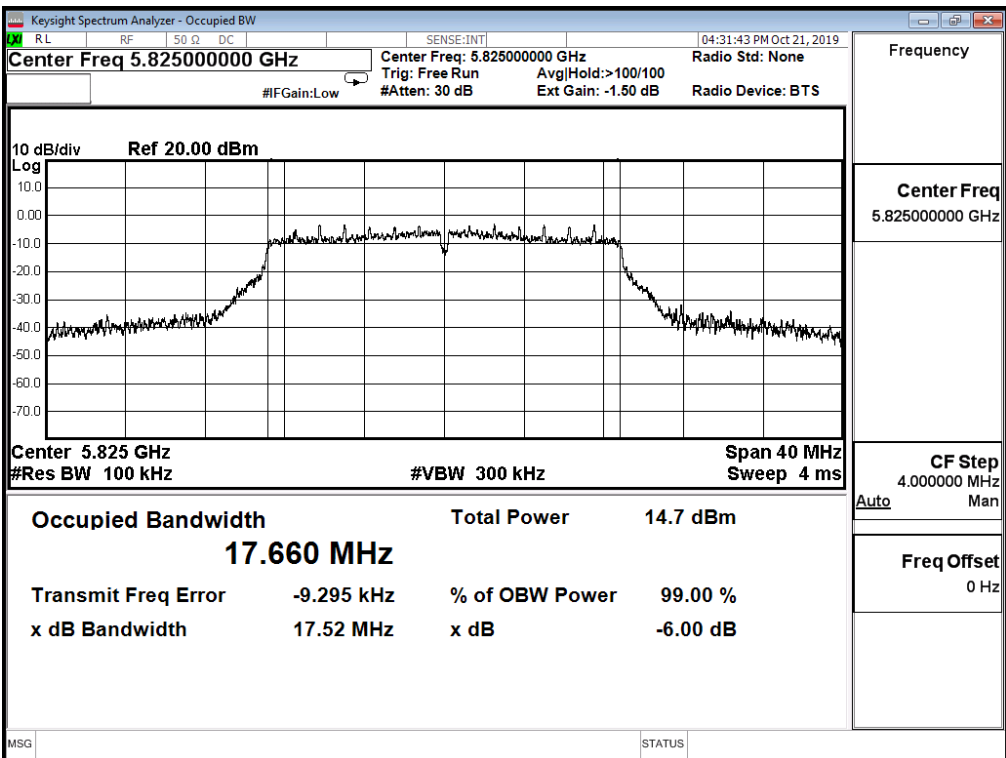


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(DTS)		
測試模式	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
測試日期	2019/10/21	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n_20M(ANT 1)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
149	5745	17.570	≥ 0.5	Pass
157	5785	17.570	≥ 0.5	Pass
165	5825	17.570	≥ 0.5	Pass


Channel 149 (5745MHz)

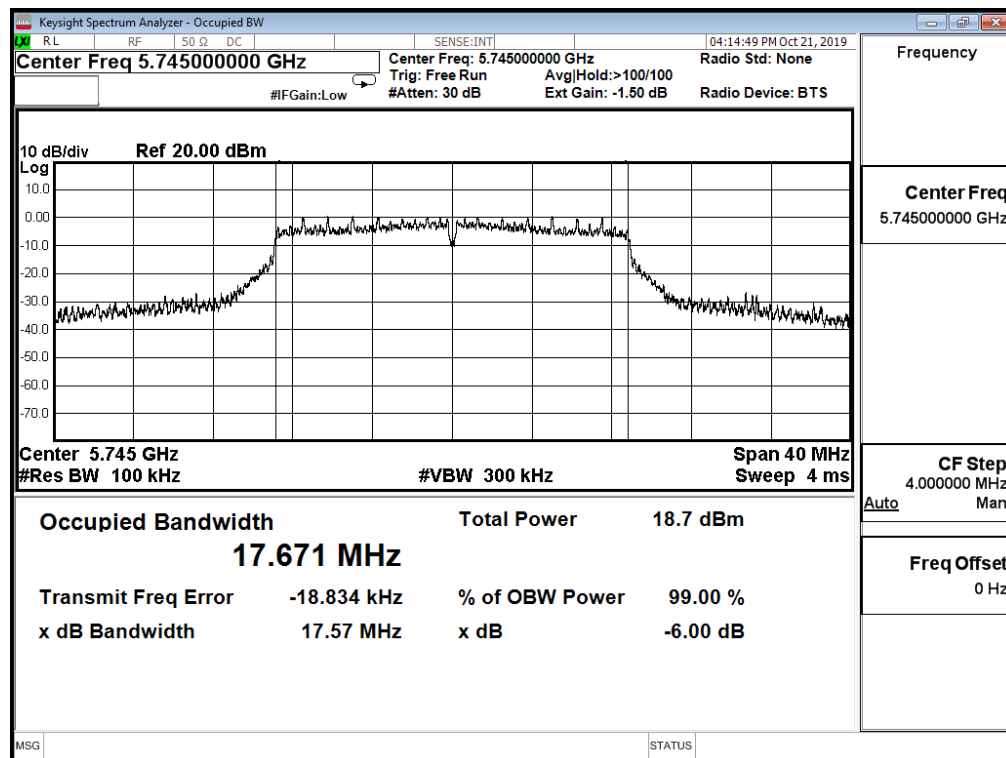

Channel 157 (5785MHz)

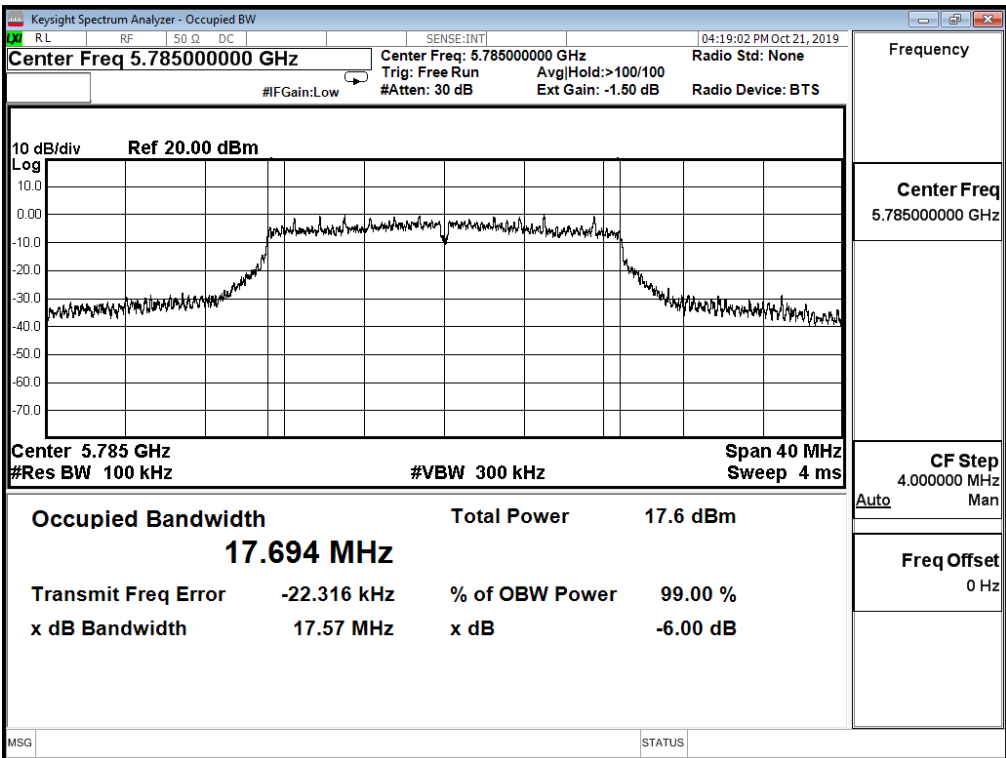

Channel 165 (5825MHz)

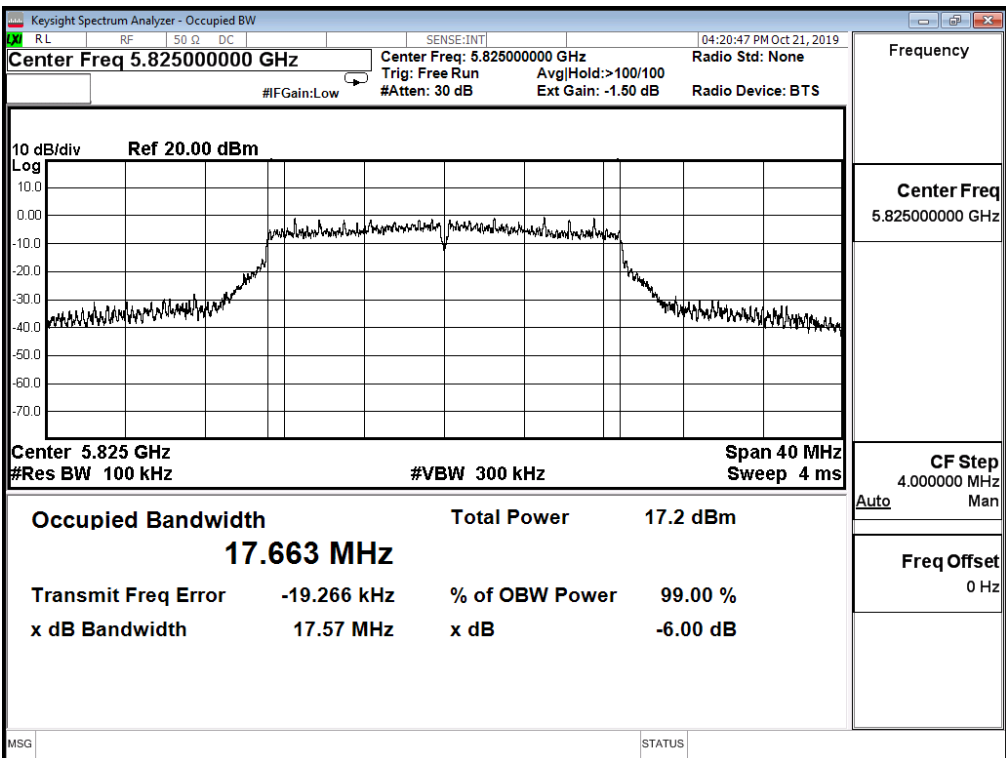


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(DTS)		
測試模式	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
測試日期	2019/10/21	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n_40M(ANT 0)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
151	5755	35.470	≥ 0.5	Pass
159	5795	35.490	≥ 0.5	Pass

Channel 151 (5755MHz)

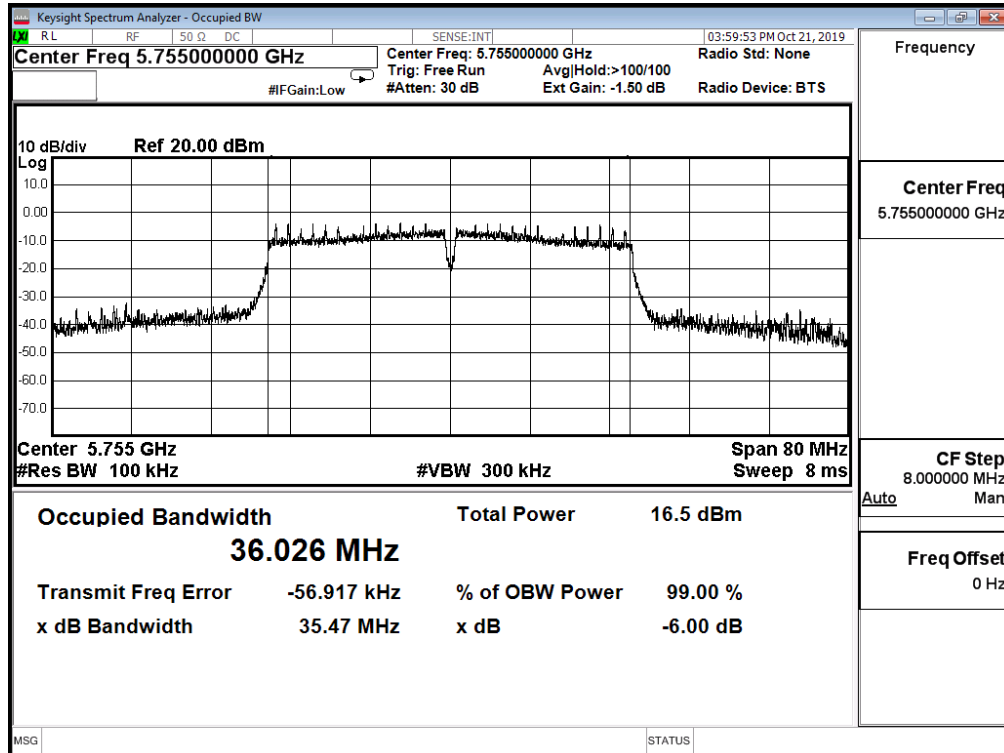

Channel 159 (5795MHz)

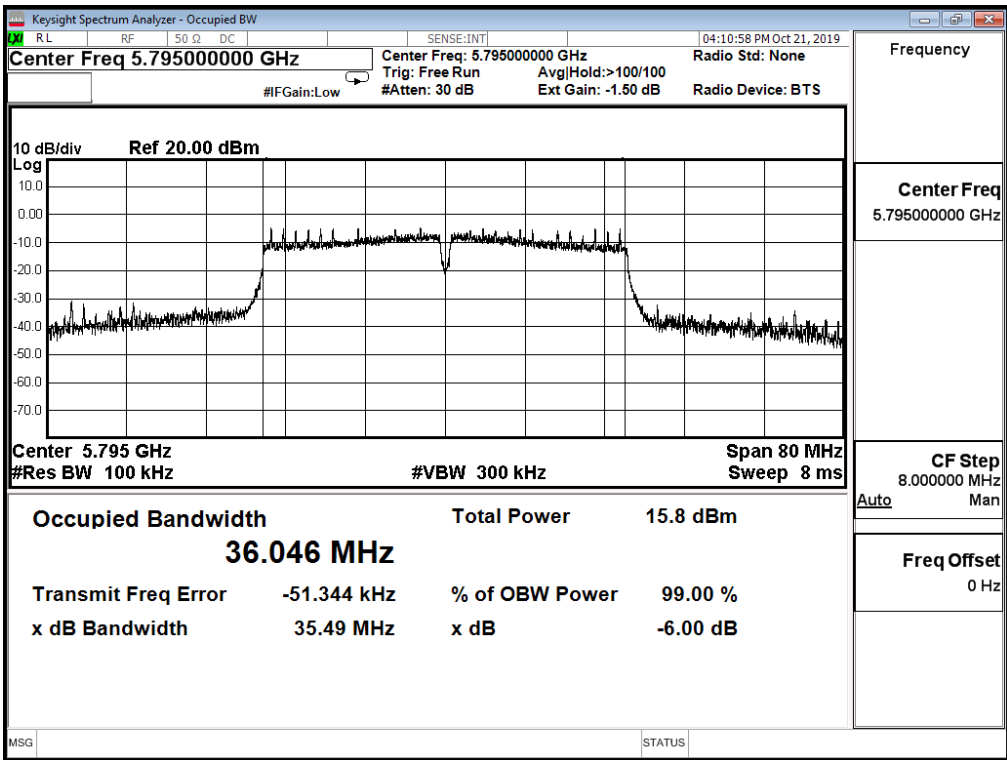


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(DTS)		
測試模式	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
測試日期	2019/10/21	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n_40M(ANT 1)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
151	5755	34.100	≥ 0.5	Pass
159	5795	35.710	≥ 0.5	Pass

Channel 151 (5755MHz)

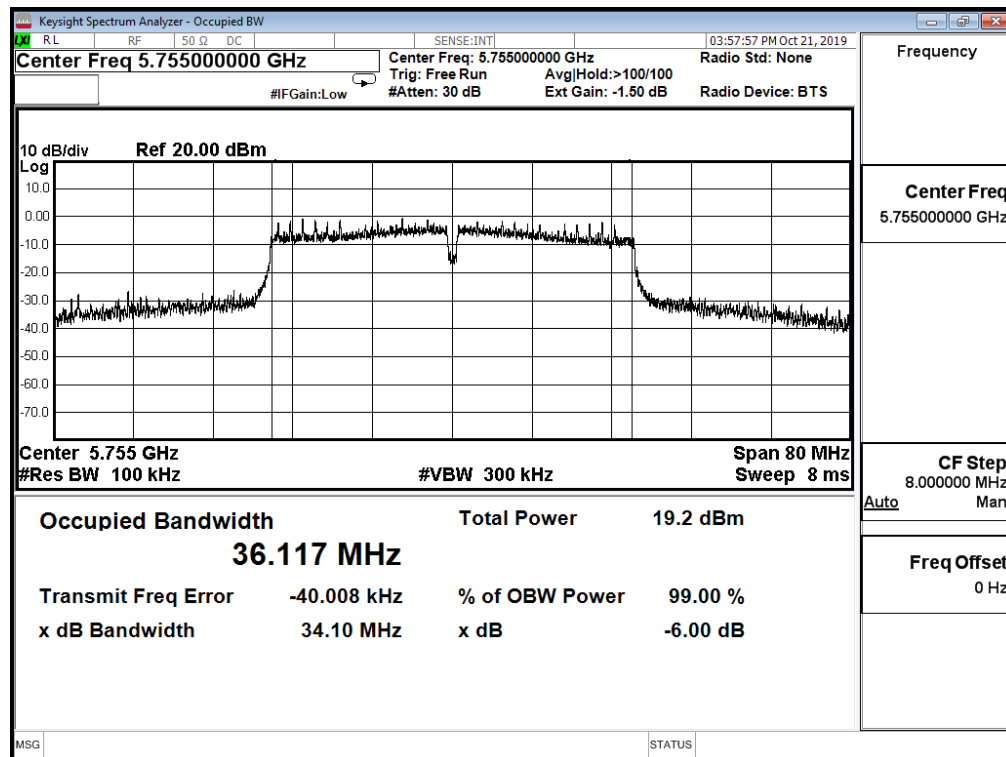

Channel 159 (5795MHz)

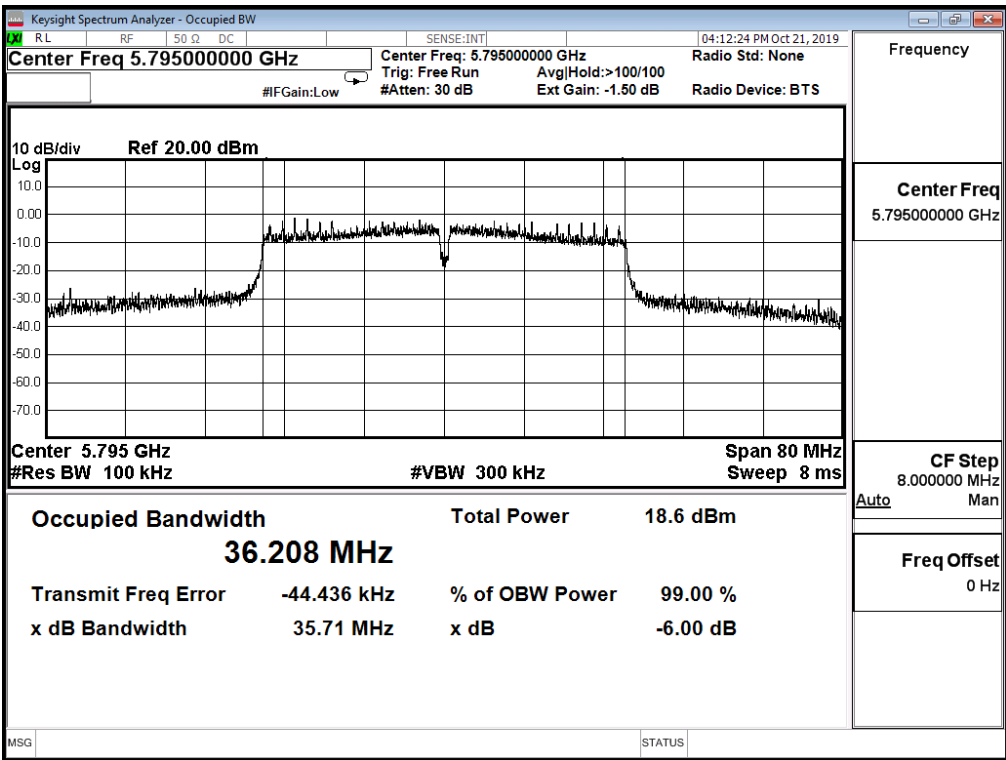


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(DTS)		
測試模式	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
測試日期	2019/10/21	測試場地	SR10-H

IEEE 802.11ac_80M(ANT 0)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
155	5775	75.330	≥ 0.5	Pass

Channel 155 (5775MHz)

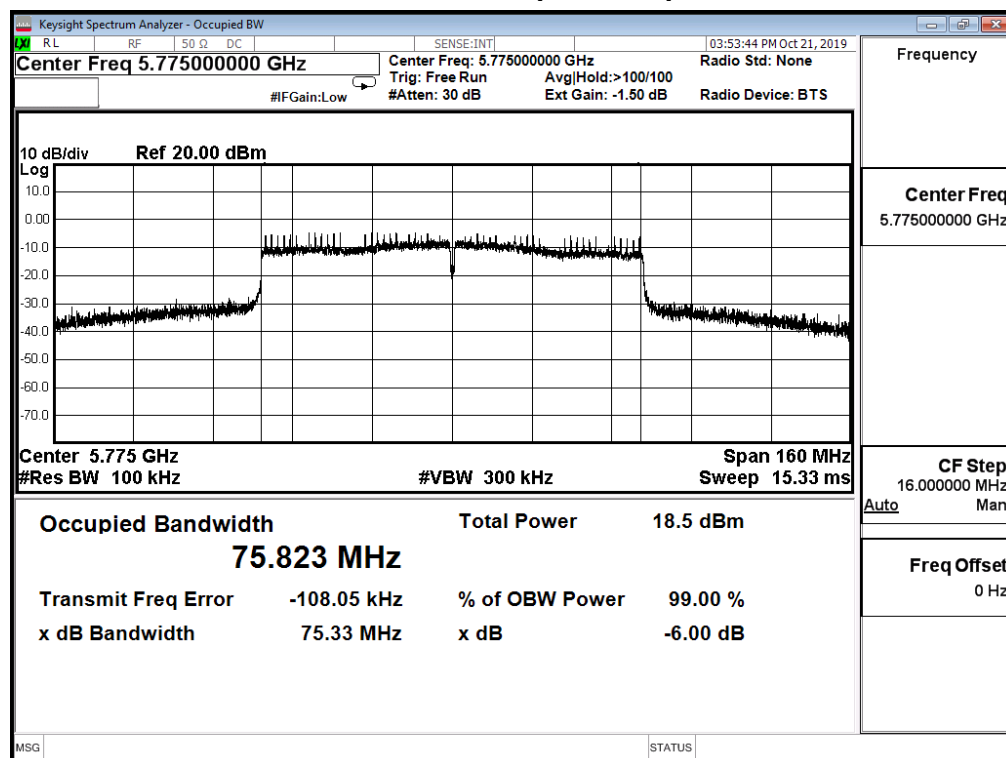


產品名稱	汽車音響		
測試項目	佔用頻帶寬度(DTS)		
測試模式	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
測試日期	2019/10/21	測試場地	SR10-H

IEEE 802.11ac_80M(ANT 1)

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)	Result
155	5775	75.040	≥ 0.5	Pass

Channel 155 (5775MHz)

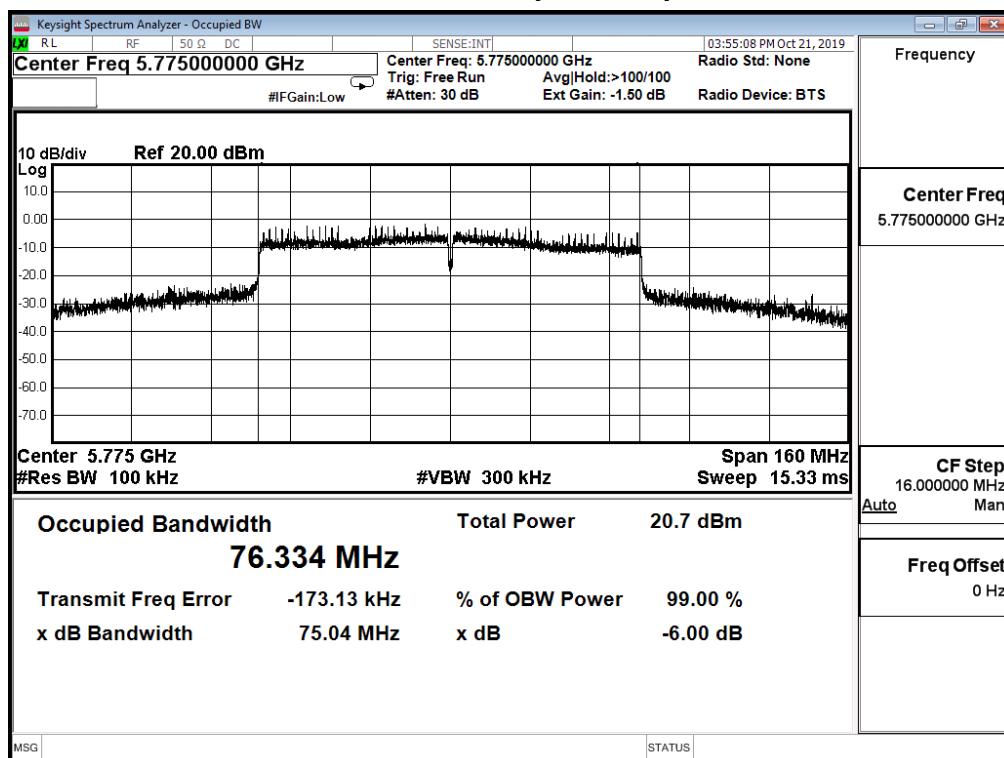

7. 峰值功率頻譜密度

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.3 節
使用於5.15 GHz~5.25 GHz 頻段

(1) 供戶外操作使用:

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於1 W。
- (B) 在任何1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於17 dBm。
- (C) 使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大 傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。
- (D) 在水平面仰角超過30 度時，其最大EIRP 應小於或等於21 dBm。

(2) 供室內操作使用:

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於1 W。
- (B) 在任何1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於17 dBm。
- (C) 使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(3) 供固定式點對點操作使用:

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於1 W。
- (B) 在任何1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於17 dBm。
- (C) 使用超過23 dBi方向增益之指向性天線時，應依超過23 dBi天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。
- (D) 固定式點對點操作，不包括點對多點系統、全方向性應用及多台共站發射機傳送相同資訊。

(4) 供用戶端裝置(Client Device)操作使用:

- (A) 最大傳導輸出功率應小於或等於250 mW。
- (B) 在任何1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於11 dBm。
- (C) 使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。


使用頻率於5.25 GHz~5.35 GHz 與5.470 GHz~5.725 GHz 頻段

- (1) 最大傳導輸出功率應小於或等於250 mW或 $11\text{dBm}+10\log B$ (B是26 dB發射頻寬，單位MHz)之較小者。
- (2) 最大功率頻譜密度在任何1 MHz 頻帶中應小於或等於11 dBm。
- (3) 使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

使用頻率於5.725 GHz~5.850 GHz 頻段

- (1) 最大傳導輸出功率應小於或等於1 W。
- (2) 在任何500 kHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於30 dBm。
- (3) 供固定式點對點操作時，使用方向增益超過6 dBi 之發射天線，可不需對應減少發射器之傳導輸出功率限制值。
- (4) 除(3)外，使用超過6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。


7.2. 測試架構圖

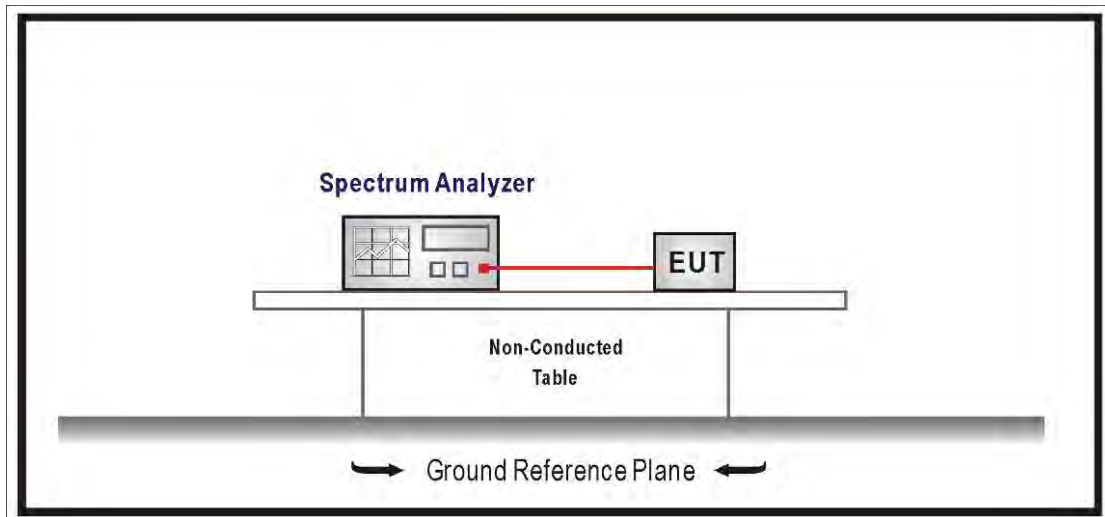


7.3. 測試結果

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11a (ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
36	5180	-3.220	≤ 17	Pass
44	5220	-4.040	≤ 17	Pass
48	5240	-3.550	≤ 17	Pass

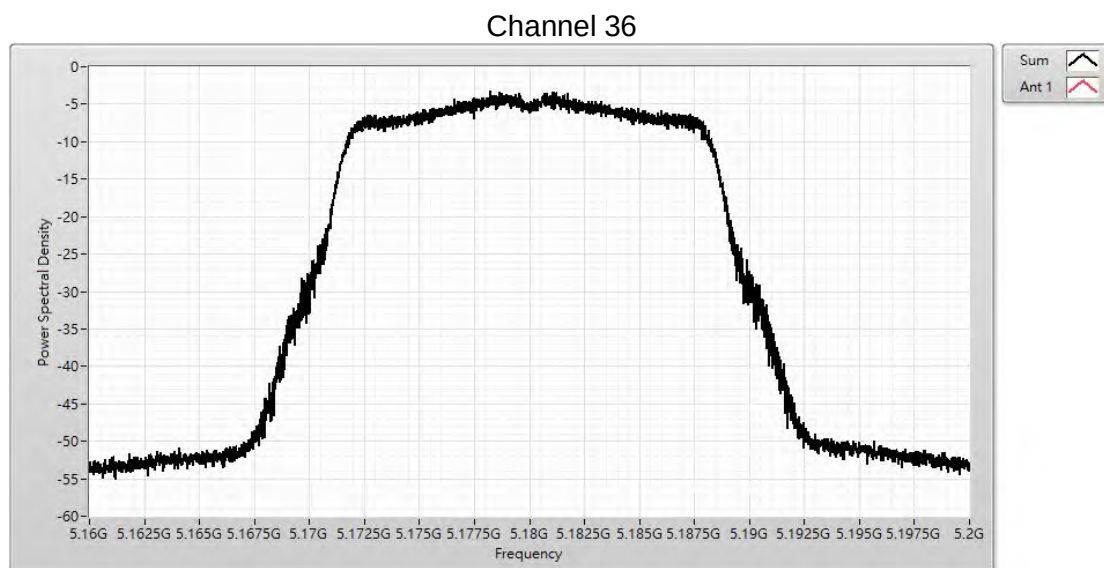

Channel 44

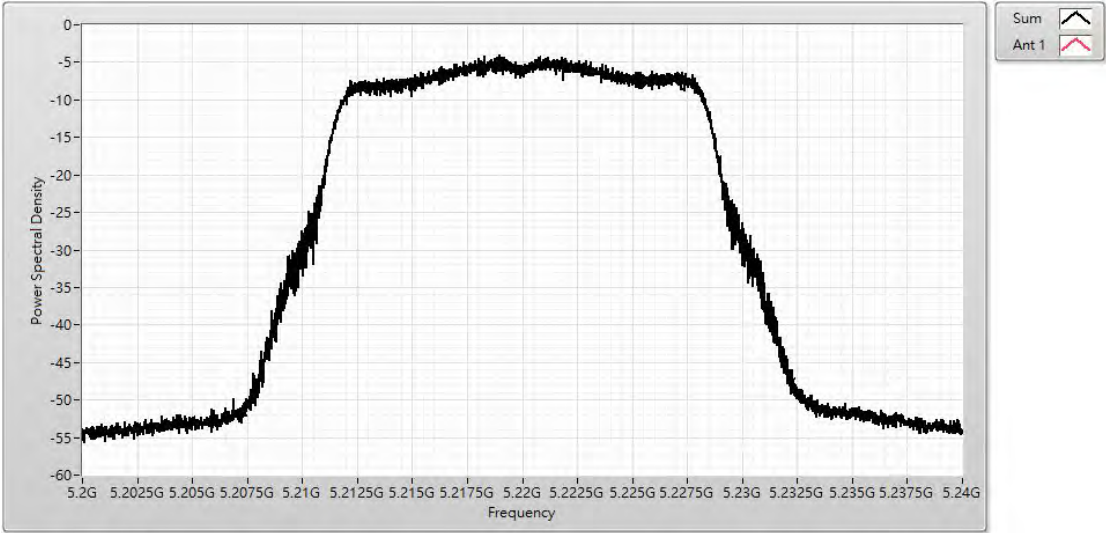


Channel 48

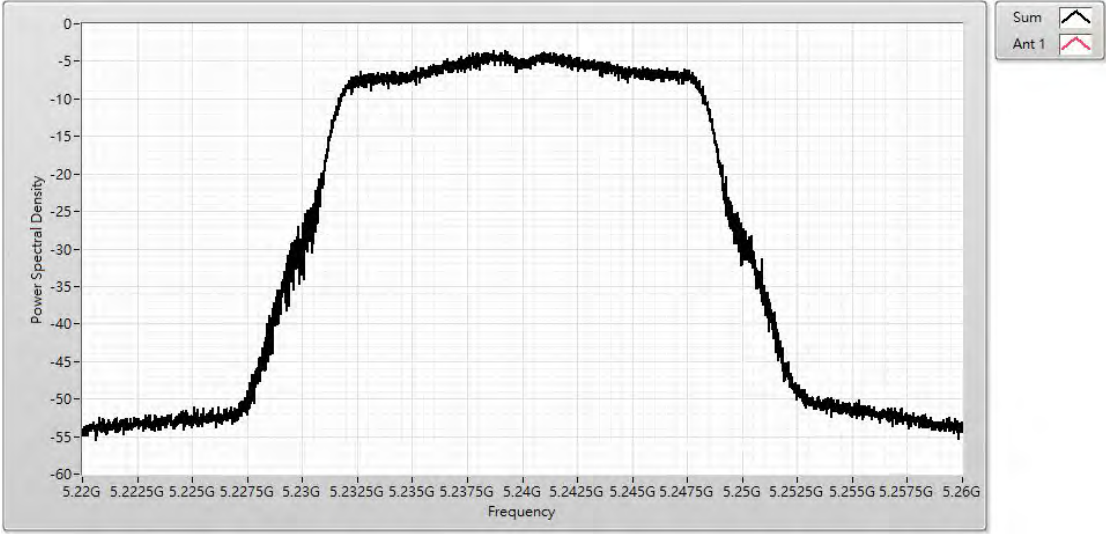


產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(20MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
36	5180	-4.200	≤ 17	Pass
44	5220	-4.180	≤ 17	Pass
48	5240	-4.370	≤ 17	Pass

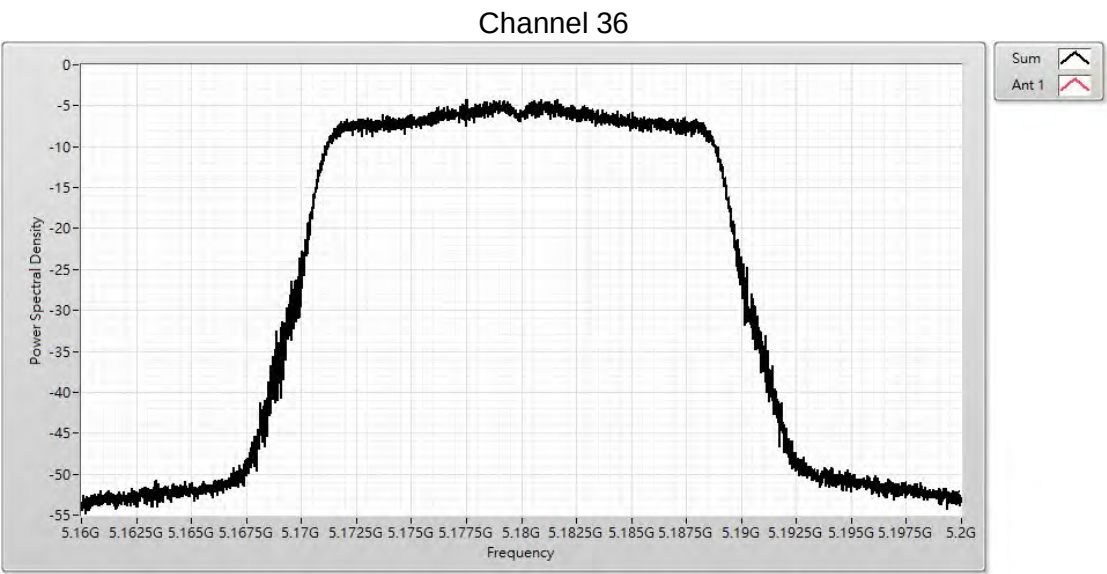

Channel 44

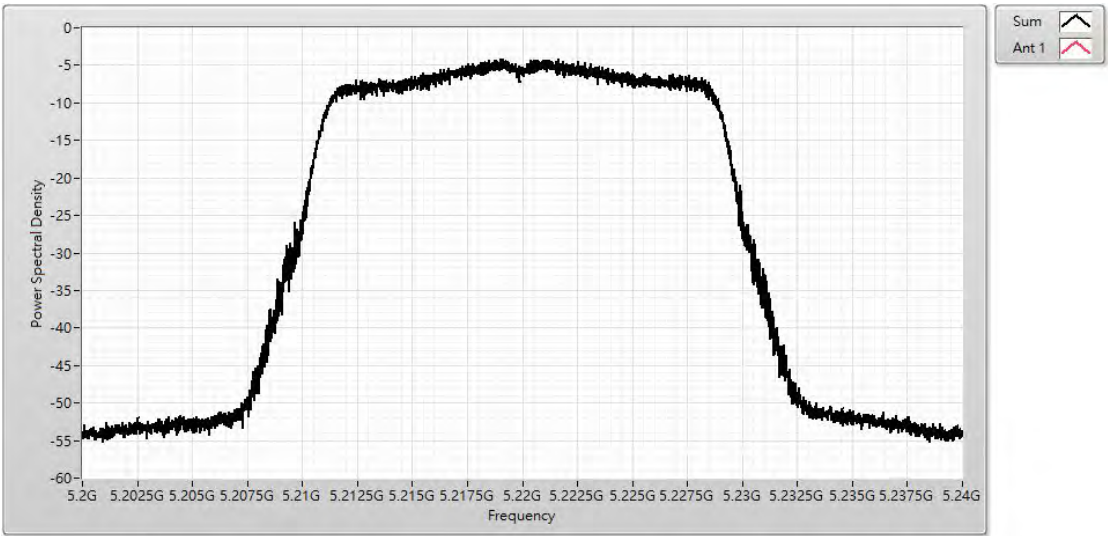



Channel 48

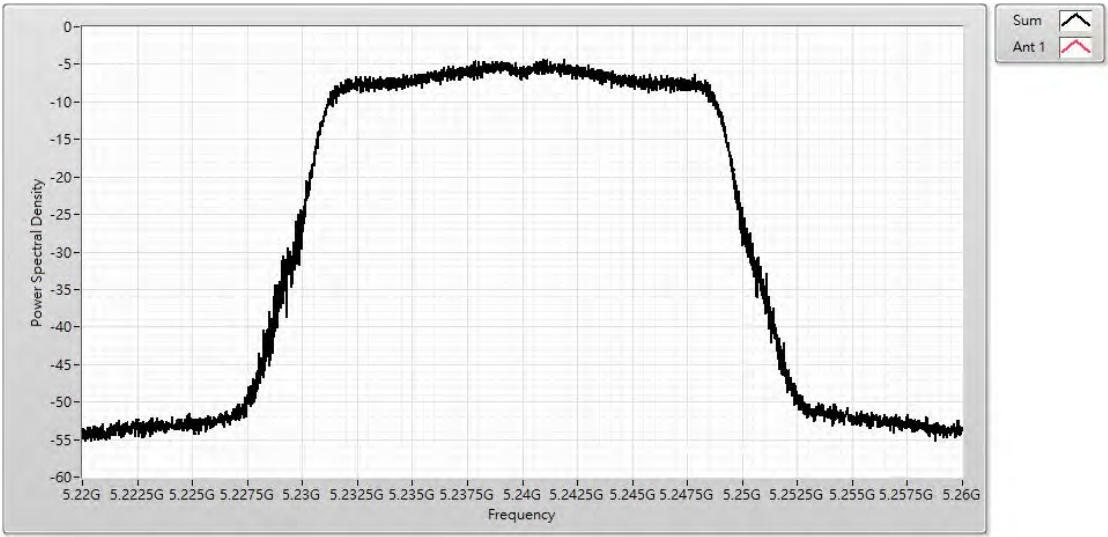

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(40MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
38	5190	-6.280	≤ 17	Pass
46	5230	-5.880	≤ 17	Pass

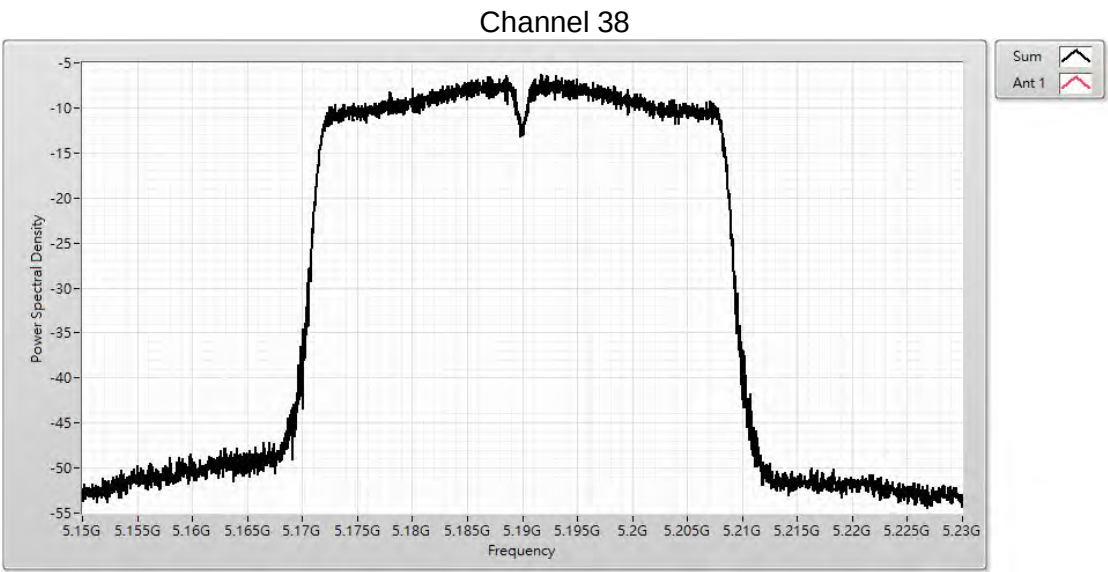

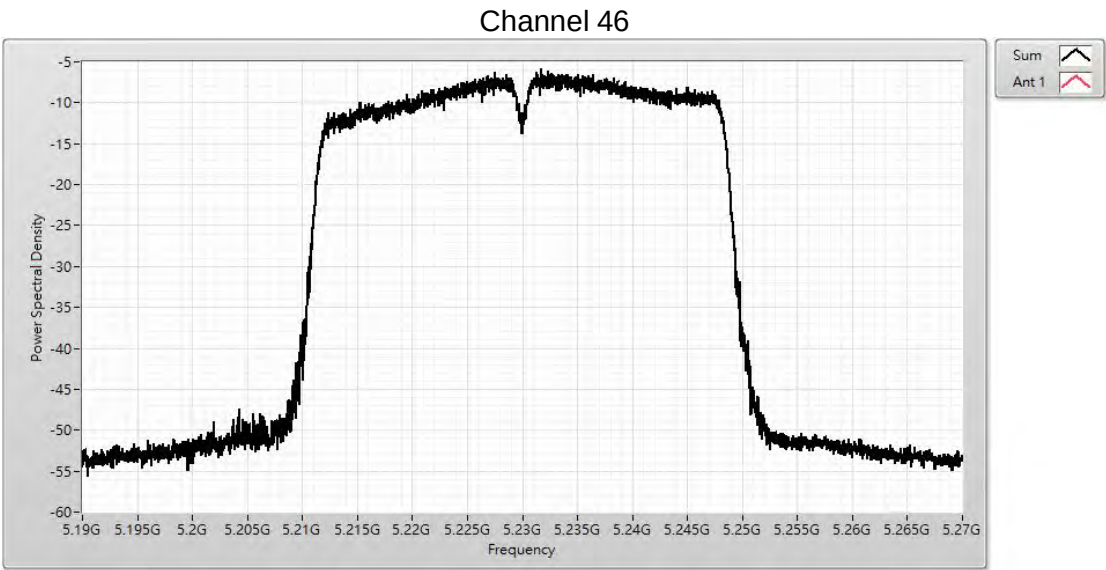


產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H



IEEE 802.11ac(80MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
42	5210	-9.100	≤17	Pass

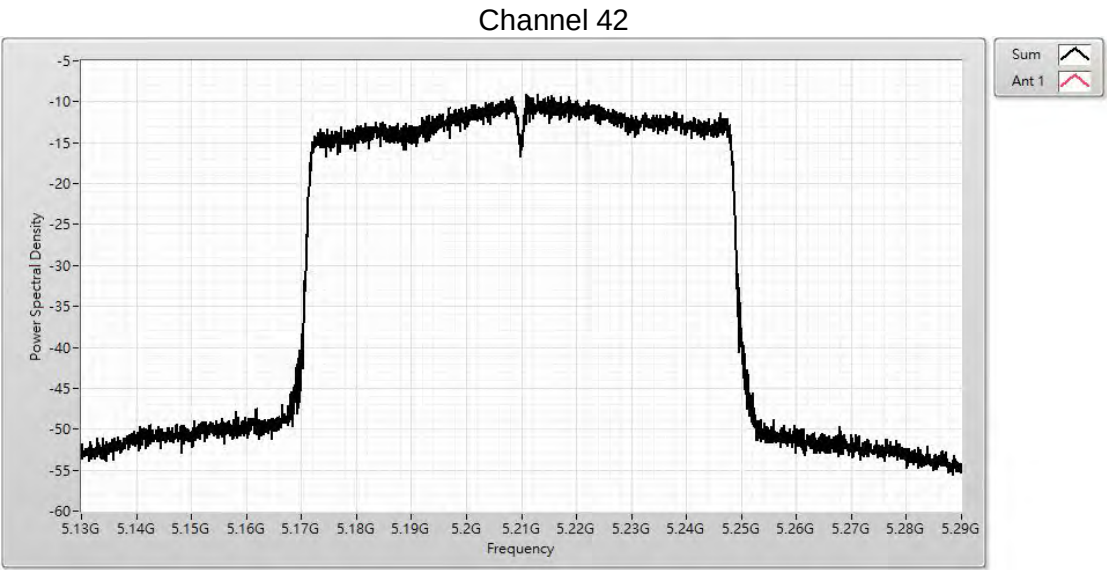

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11a (ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
149	5745	-2.480	≤ 30	Pass
157	5785	-2.980	≤ 30	Pass
165	5825	-2.350	≤ 30	Pass


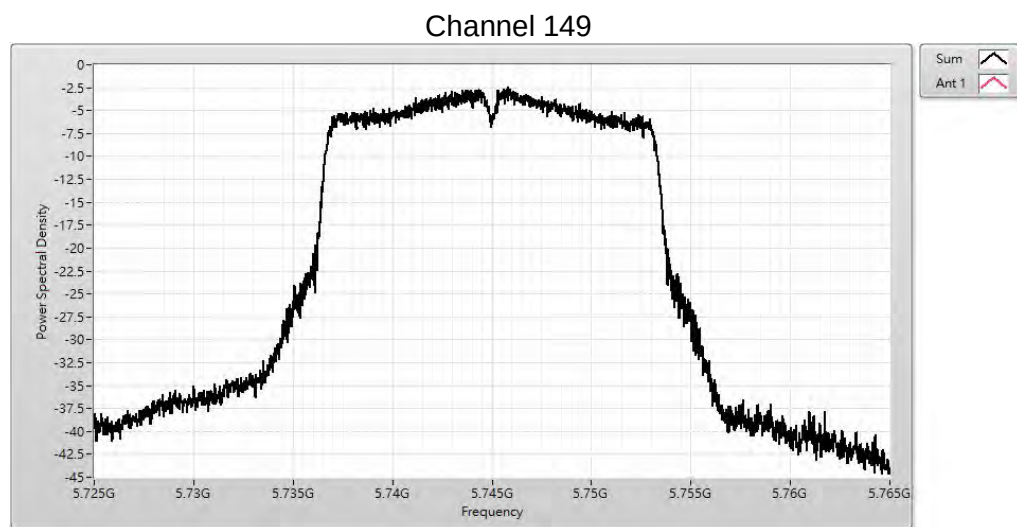


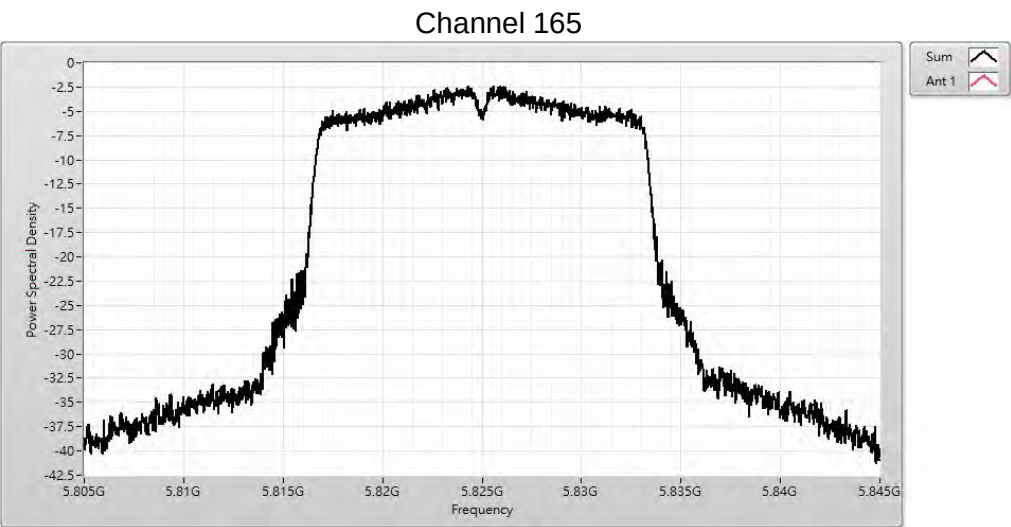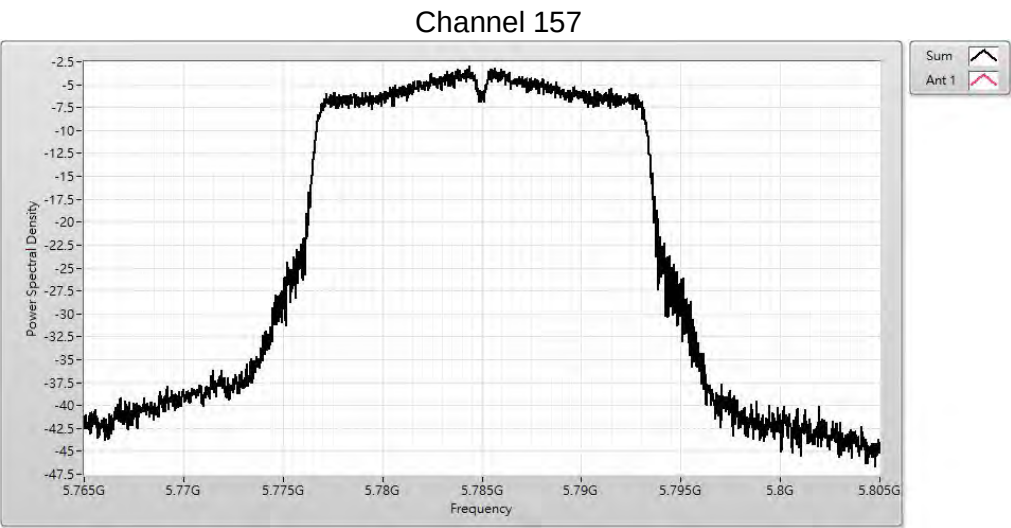

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(20MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
149	5745	-2.880	≤ 30	Pass
157	5785	-2.970	≤ 30	Pass
165	5825	-2.800	≤ 30	Pass

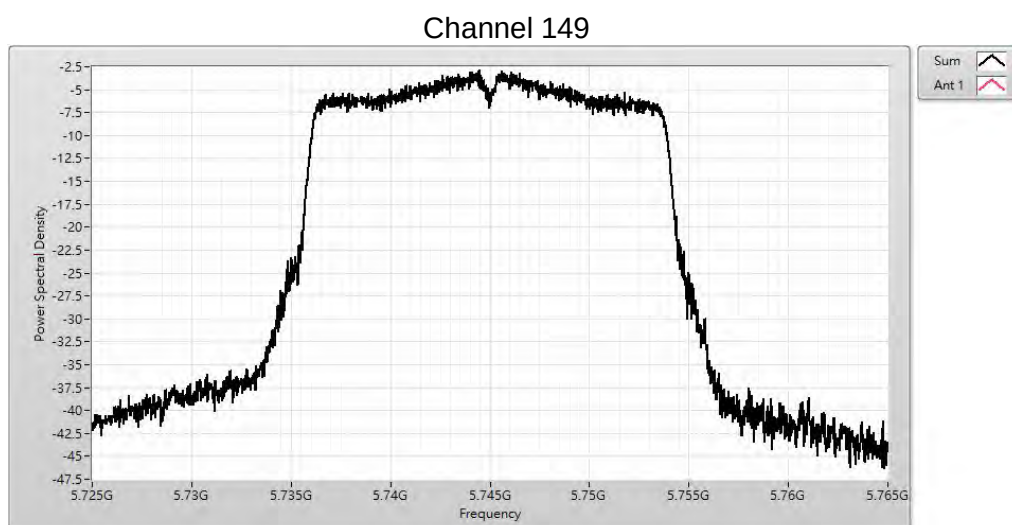


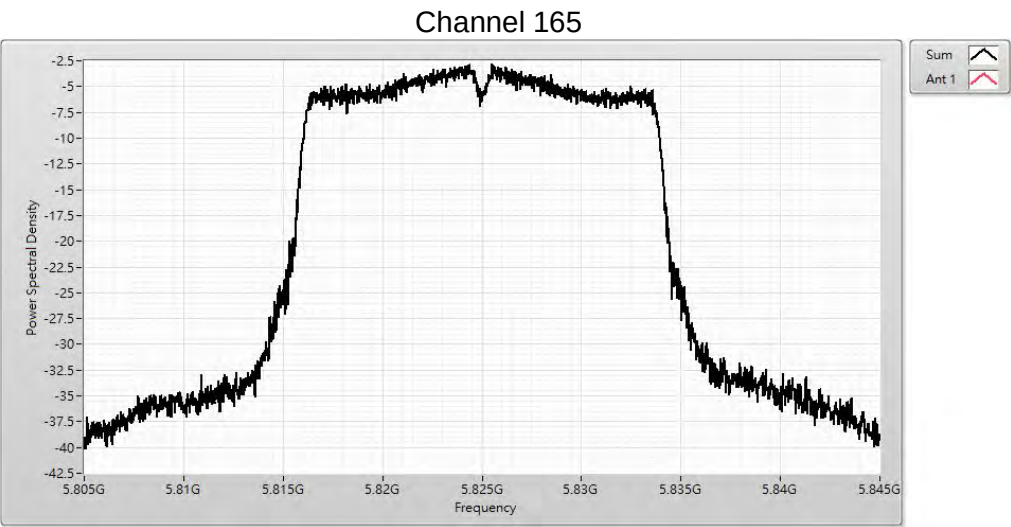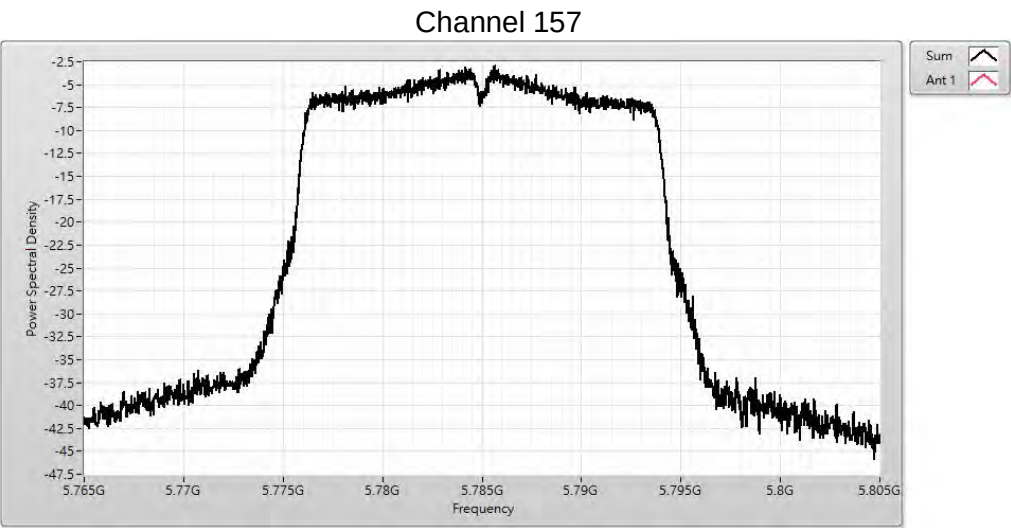

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(40MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
151	5755	-3.480	≤ 30	Pass
159	5795	-4.490	≤ 30	Pass

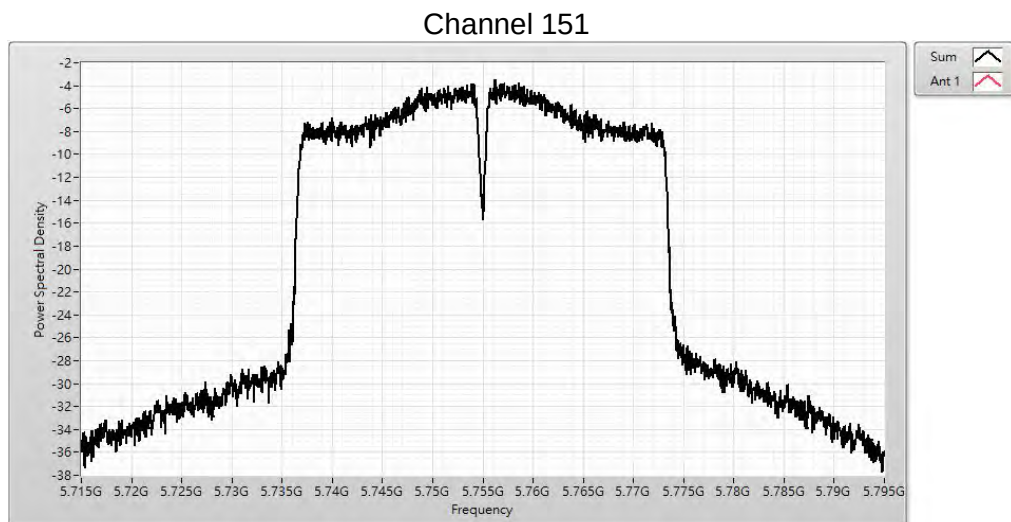

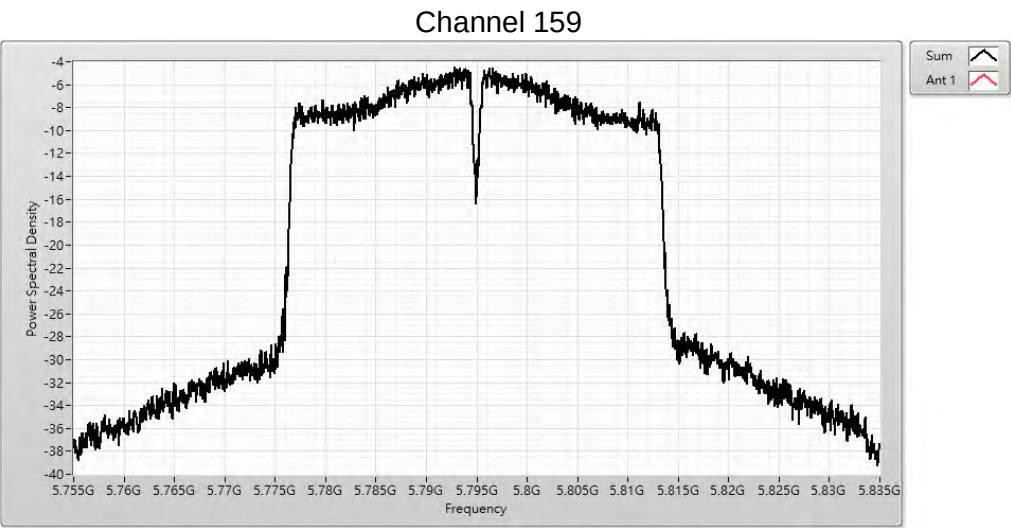

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11ac(80MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
155	5775	-7.220	≤ 30	Pass

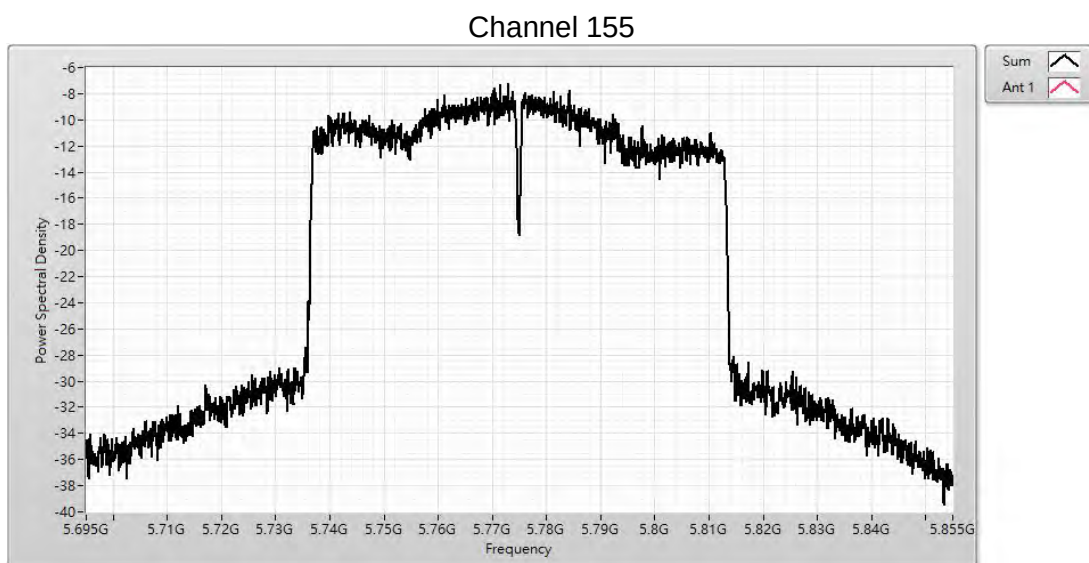


產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H

IEEE 802.11a (ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
36	5180	-1.660	≤ 17	Pass
44	5220	-1.560	≤ 17	Pass
48	5240	-1.800	≤ 17	Pass


Channel 36

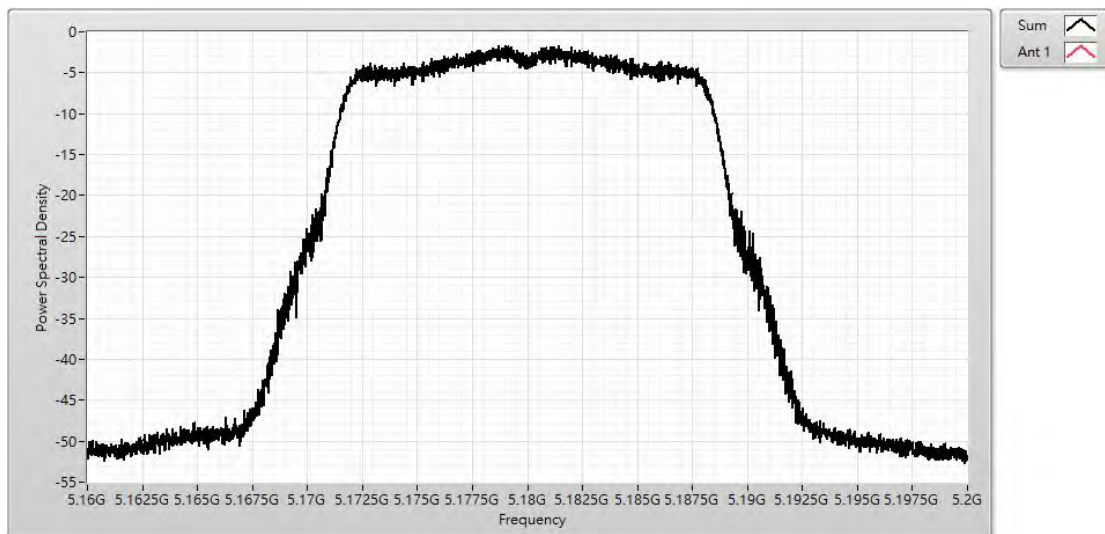

Channel 44

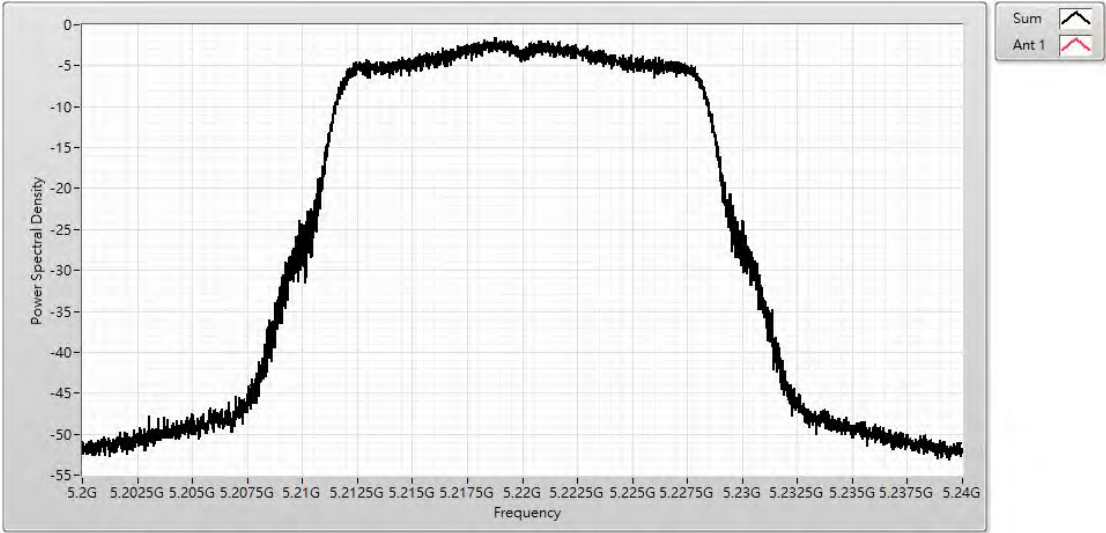


Channel 48

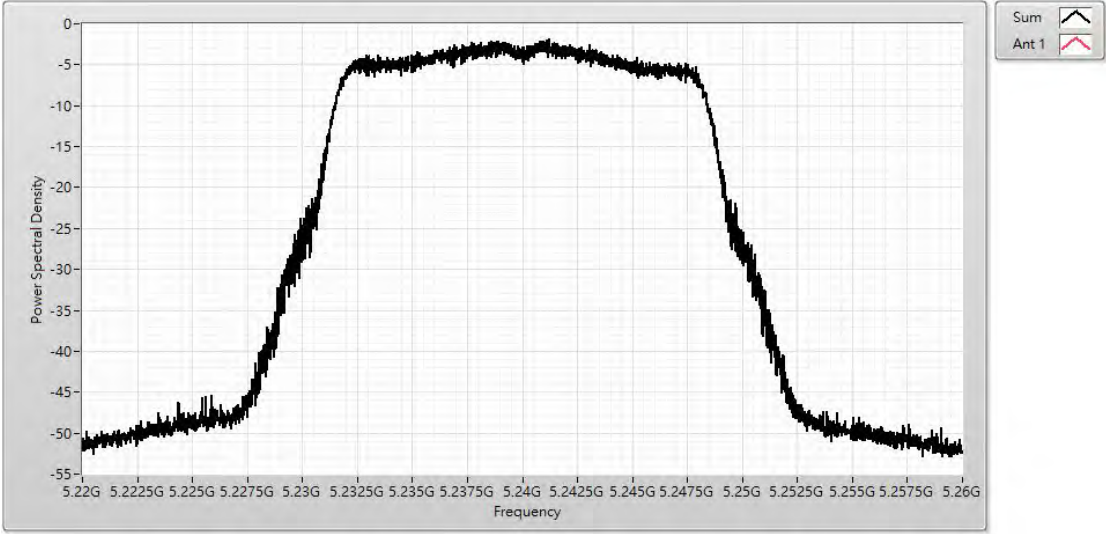


產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(20MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
36	5180	-1.910	≤ 17	Pass
44	5220	-2.070	≤ 17	Pass
48	5240	-2.000	≤ 17	Pass

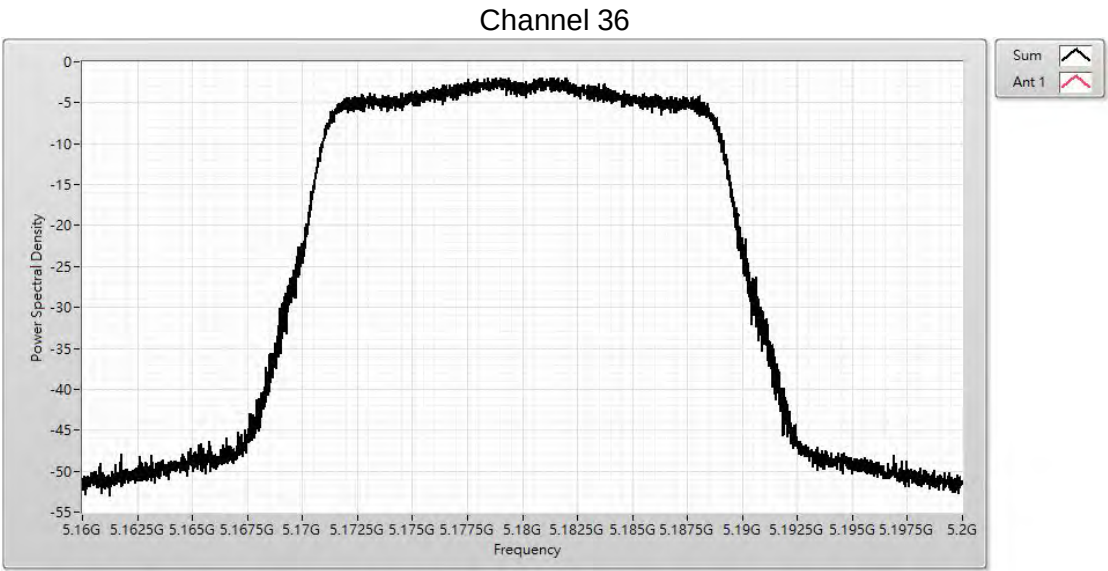

Channel 44

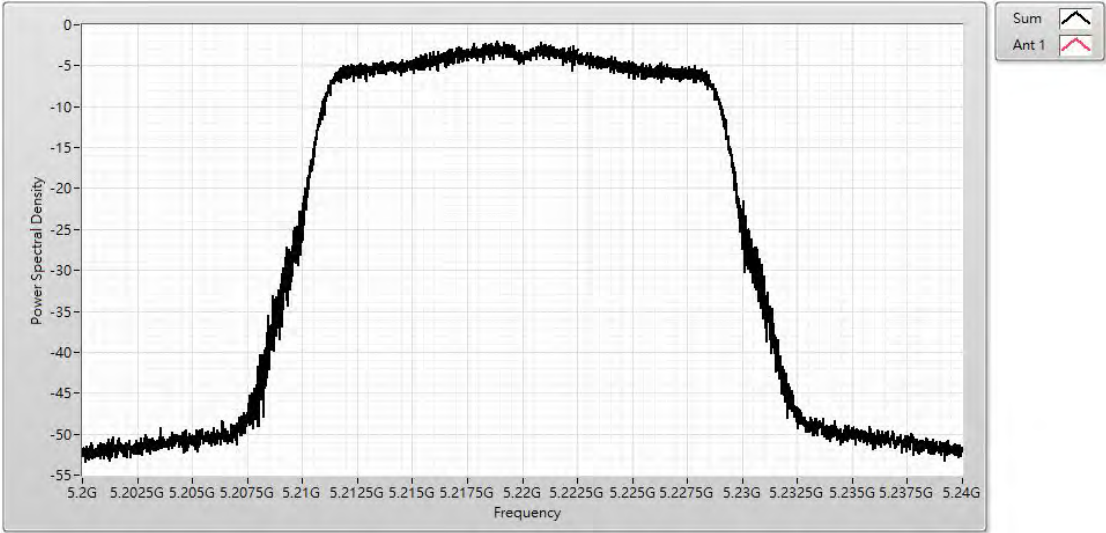



Channel 48

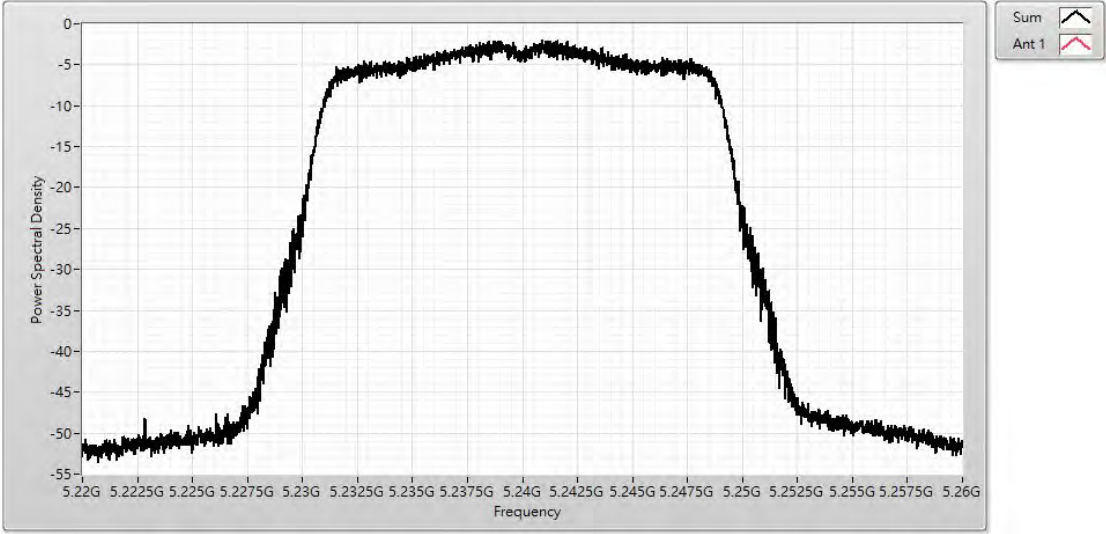

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(40MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
38	5190	-3.670	≤17	Pass
46	5230	-3.740	≤17	Pass

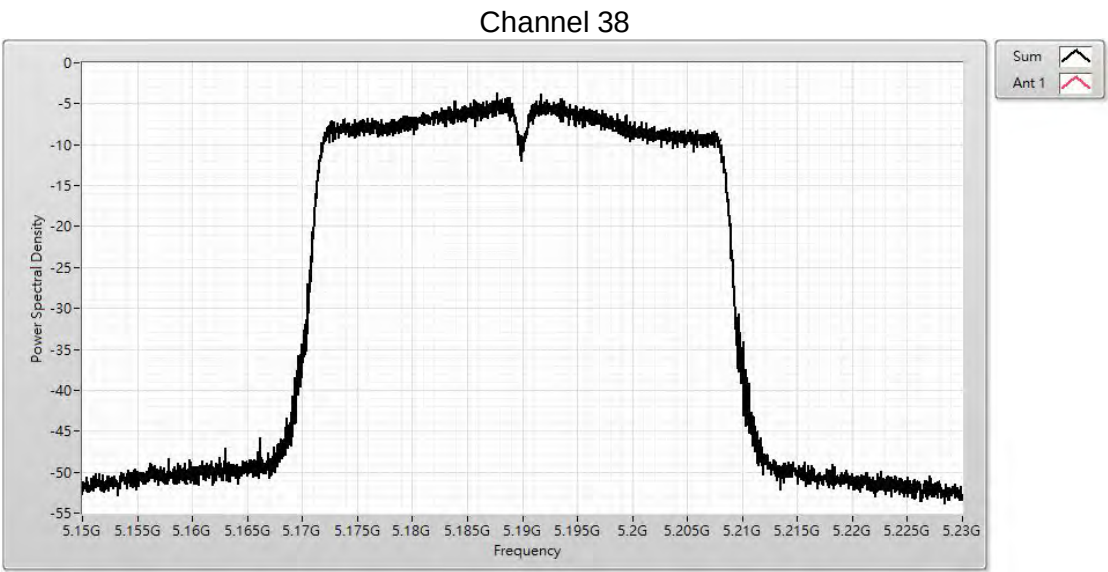

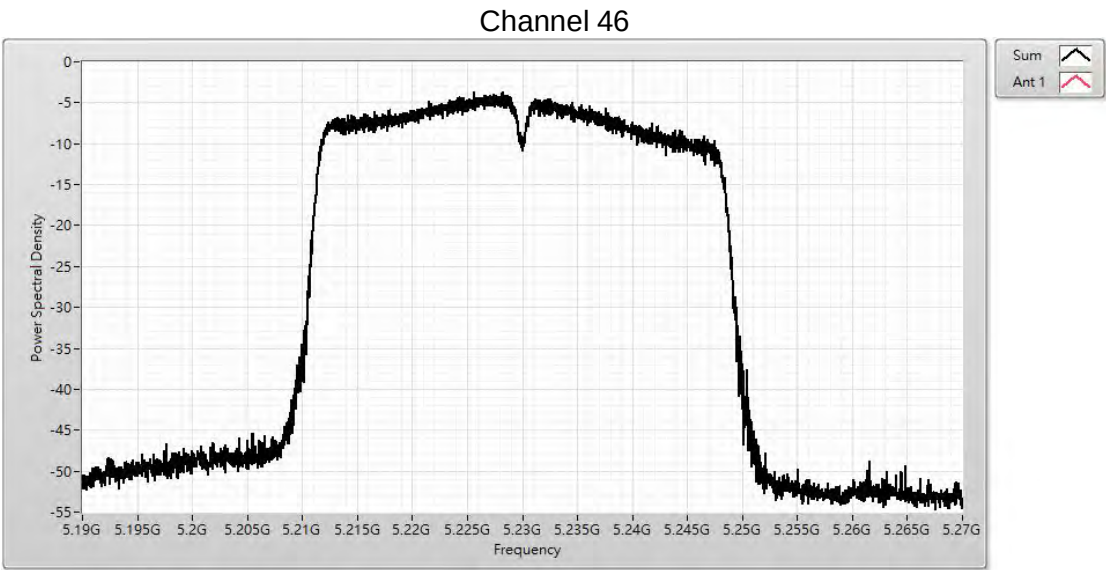


產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H

IEEE 802.11ac(80MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
42	5210	-6.470	≤ 17	Pass

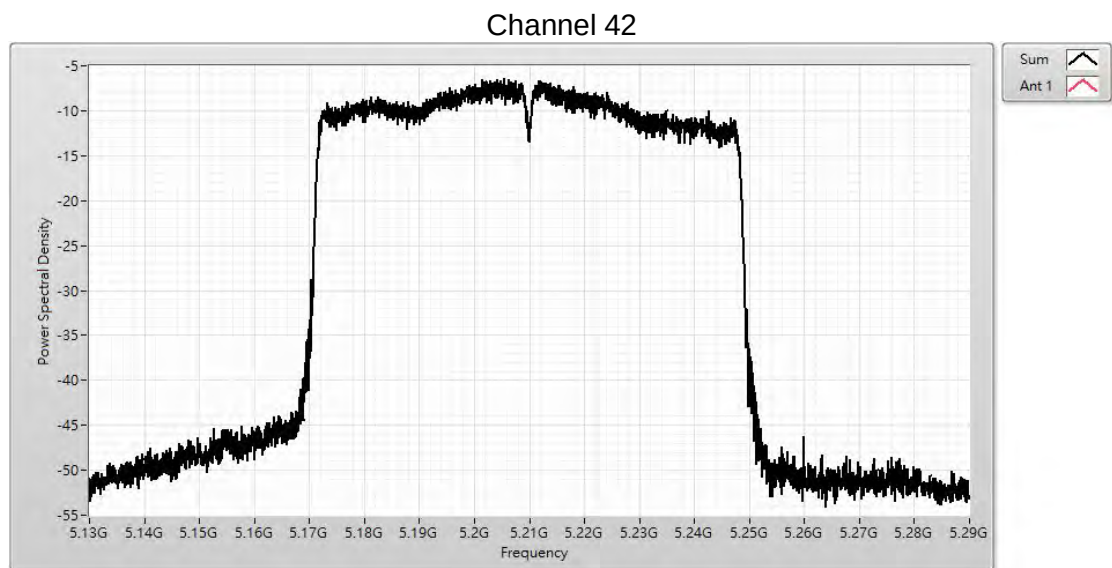


產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11a (ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
149	5745	3.960	≤ 30	Pass
157	5785	4.240	≤ 30	Pass
165	5825	3.580	≤ 30	Pass

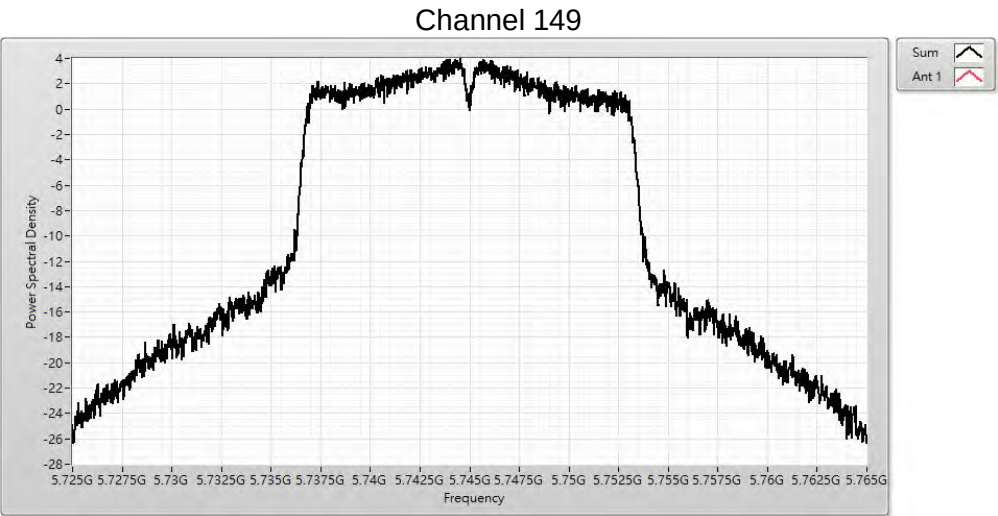

Channel 157

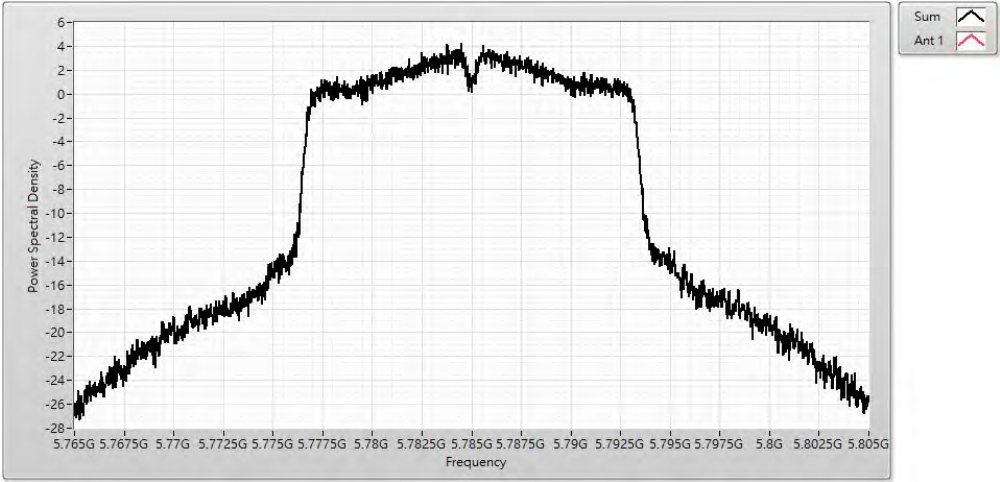


Channel 165

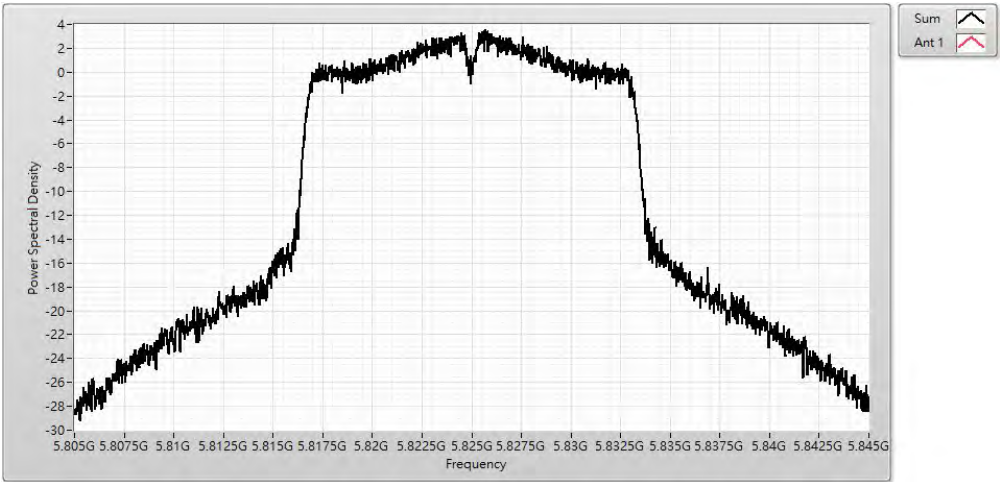


產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(20MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
149	5745	4.000	≤ 30	Pass
157	5785	4.010	≤ 30	Pass
165	5825	3.810	≤ 30	Pass

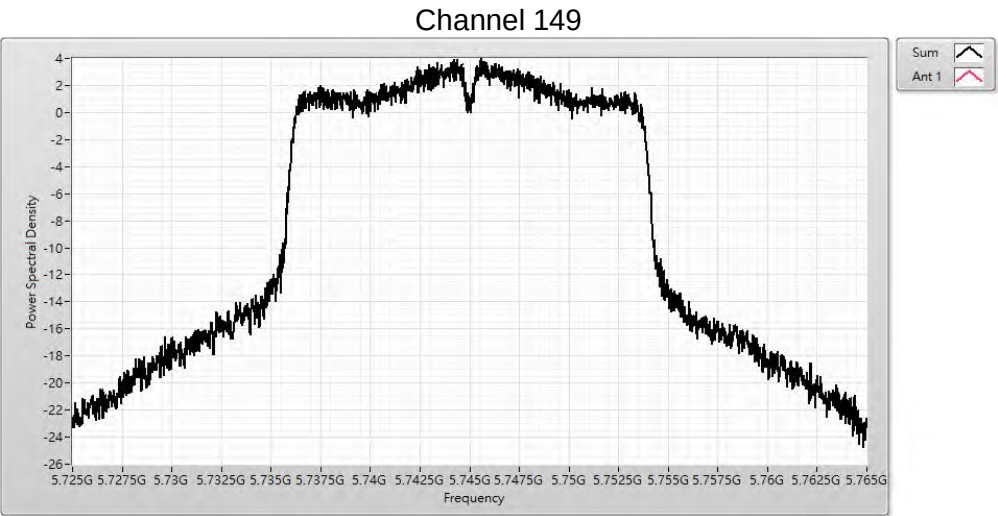

Channel 157

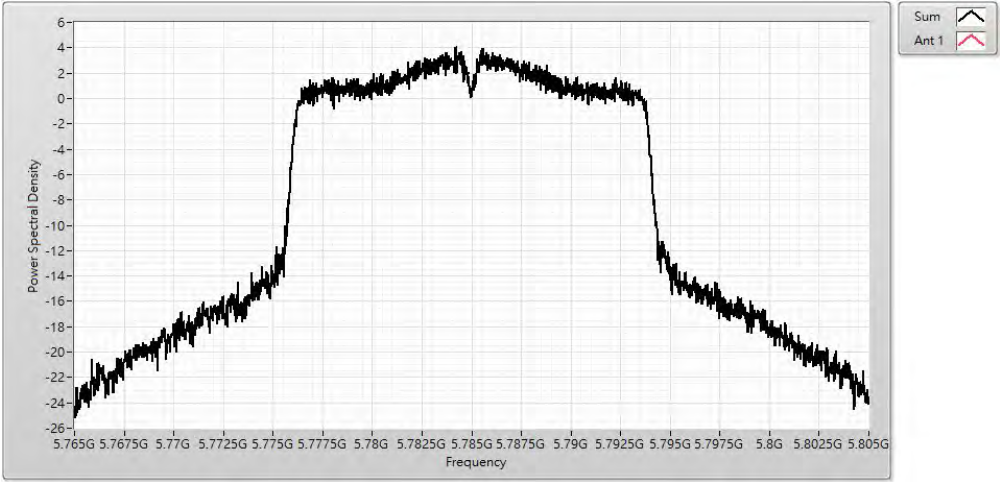



Channel 165

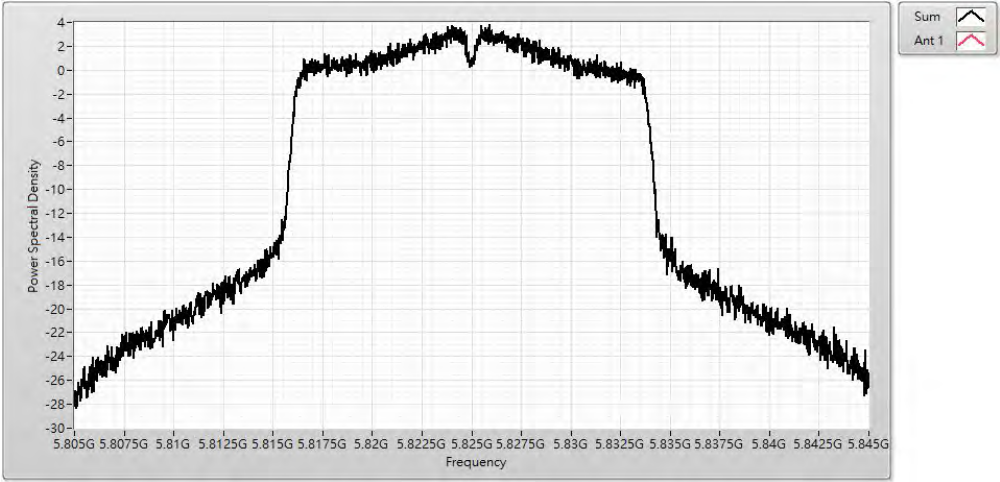

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(40MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
151	5755	0.180	≤ 30	Pass
159	5795	0.120	≤ 30	Pass

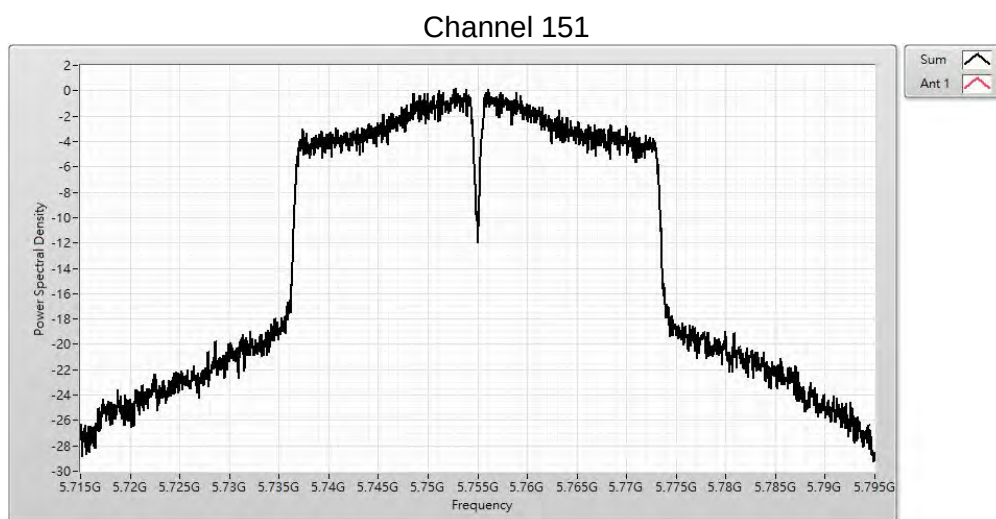

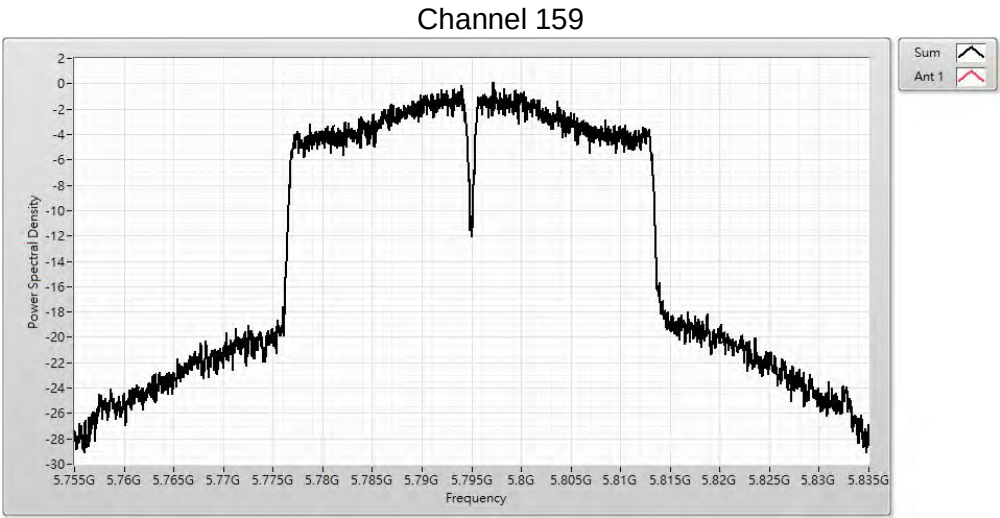

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11ac(80MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
155	5775	-7.660	≤ 30	Pass


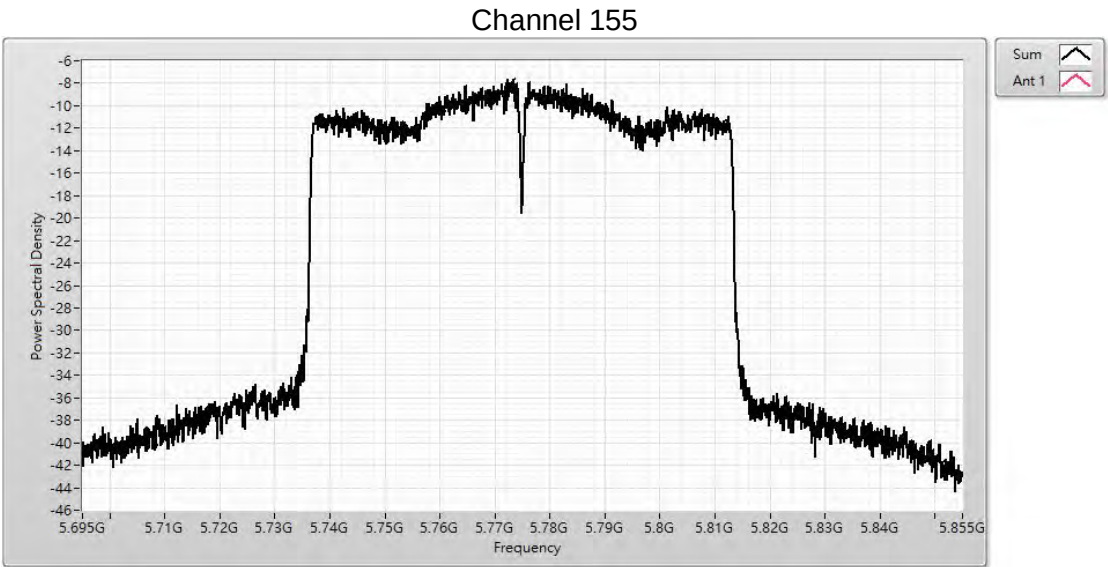


產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H

IEEE 802.11a (ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
36	5180	-1.540	≤ 17	Pass
44	5220	-1.630	≤ 17	Pass
48	5240	-1.540	≤ 17	Pass


Channel 36

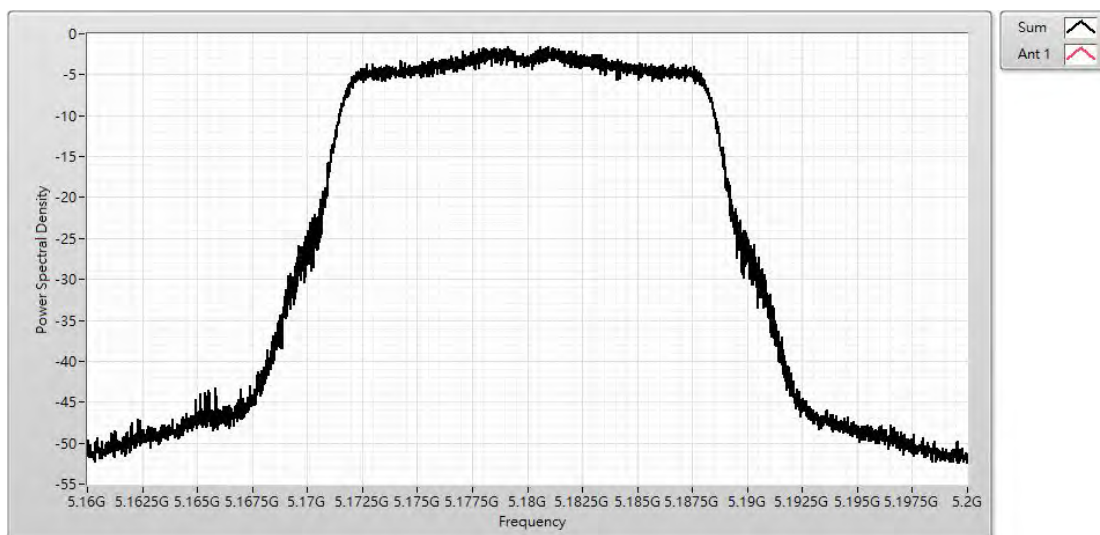

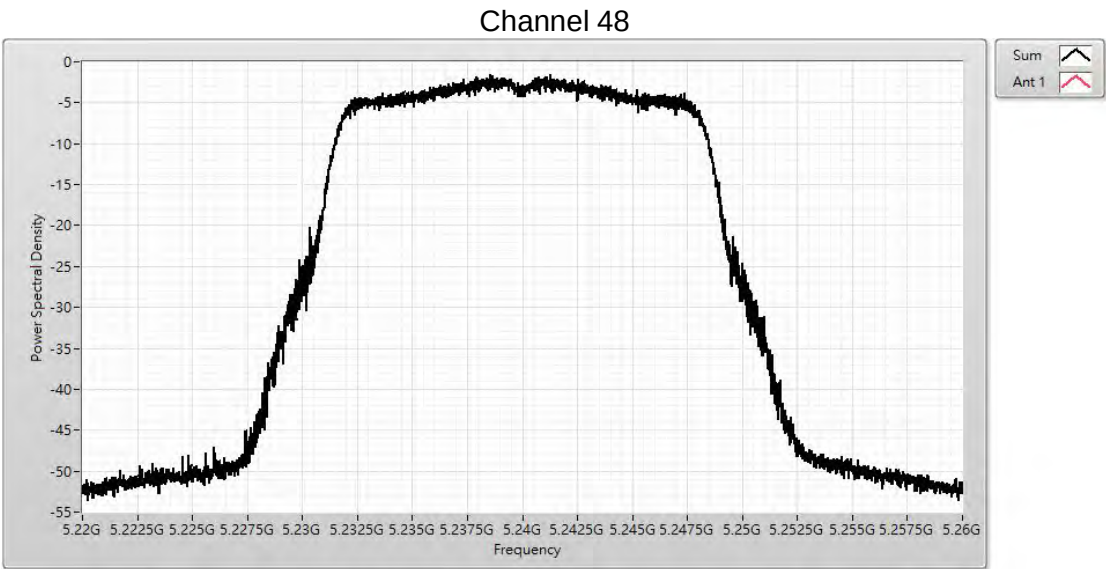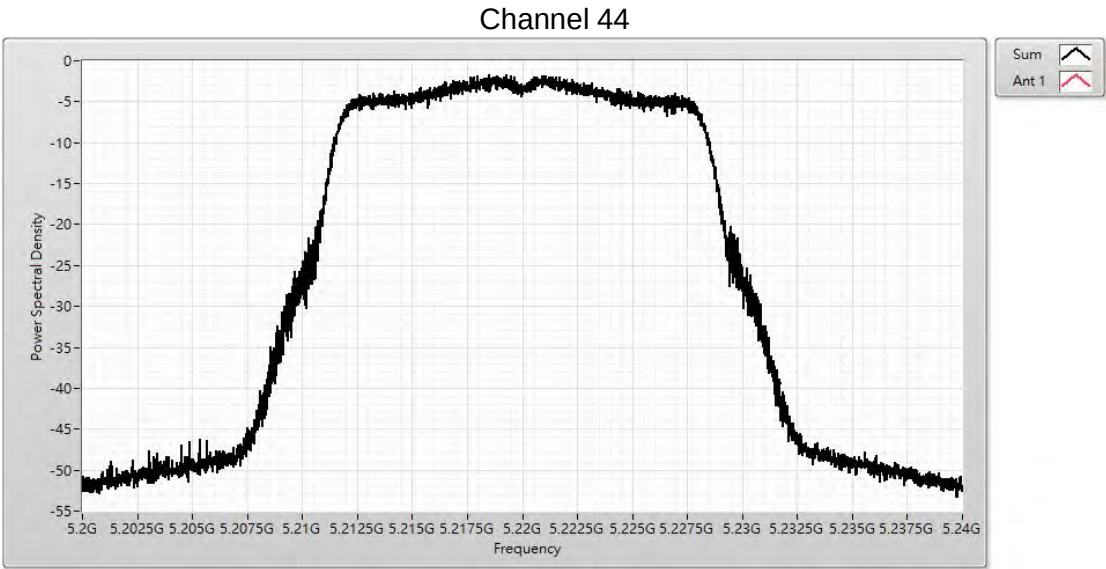


產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(20MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
36	5180	-1.740	≤ 17	Pass
44	5220	-2.080	≤ 17	Pass
48	5240	-1.820	≤ 17	Pass

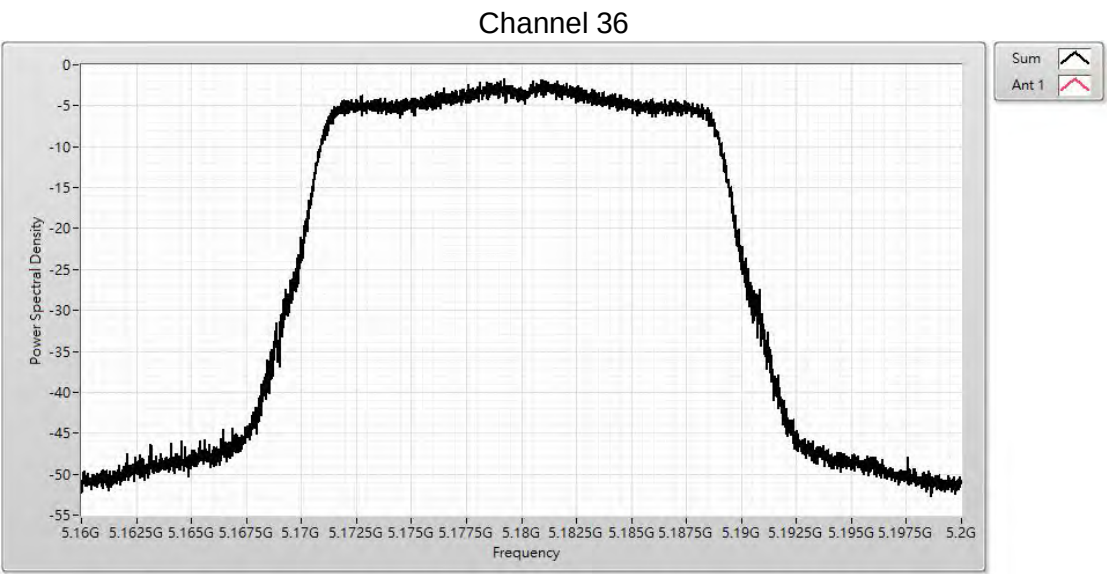

Channel 44

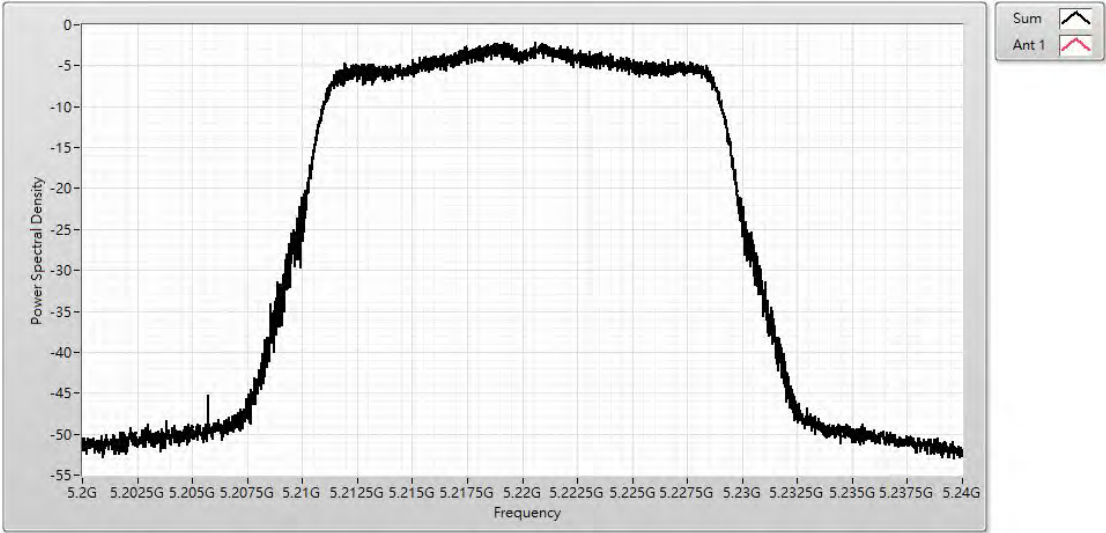



Channel 48

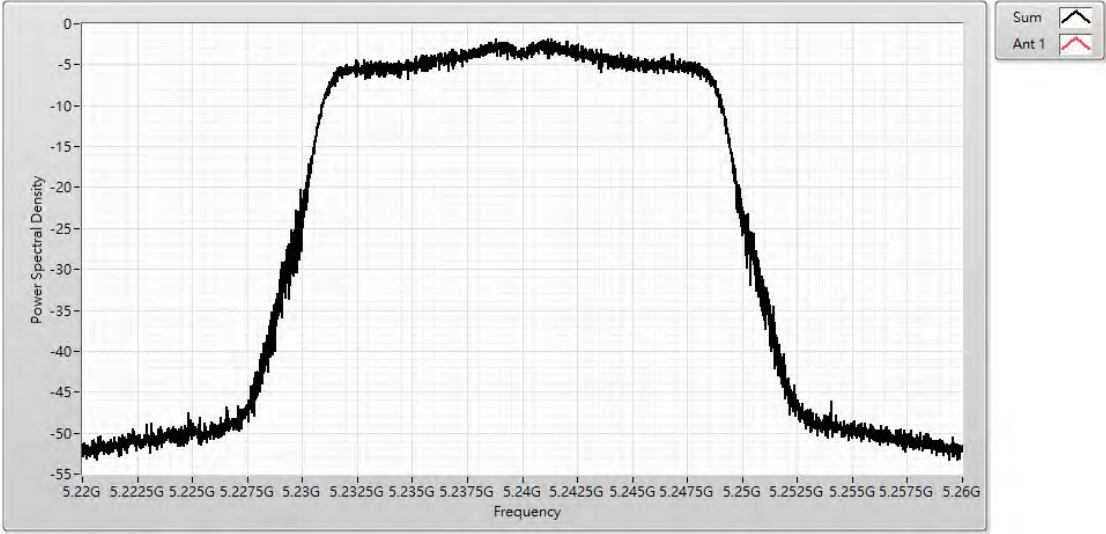

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(40MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
38	5190	-3.870	≤ 17	Pass
46	5230	-3.880	≤ 17	Pass

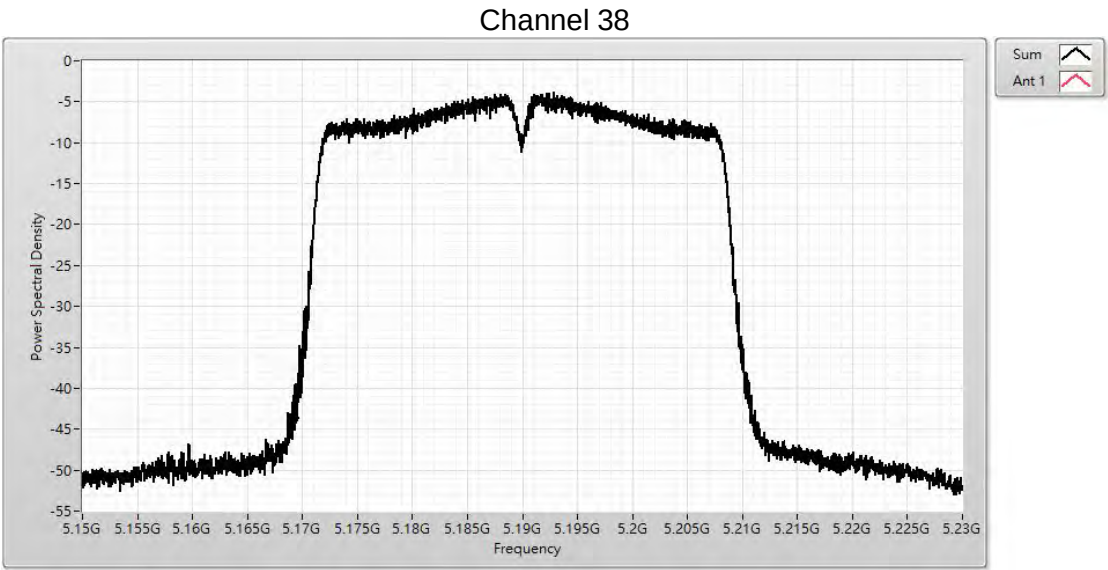

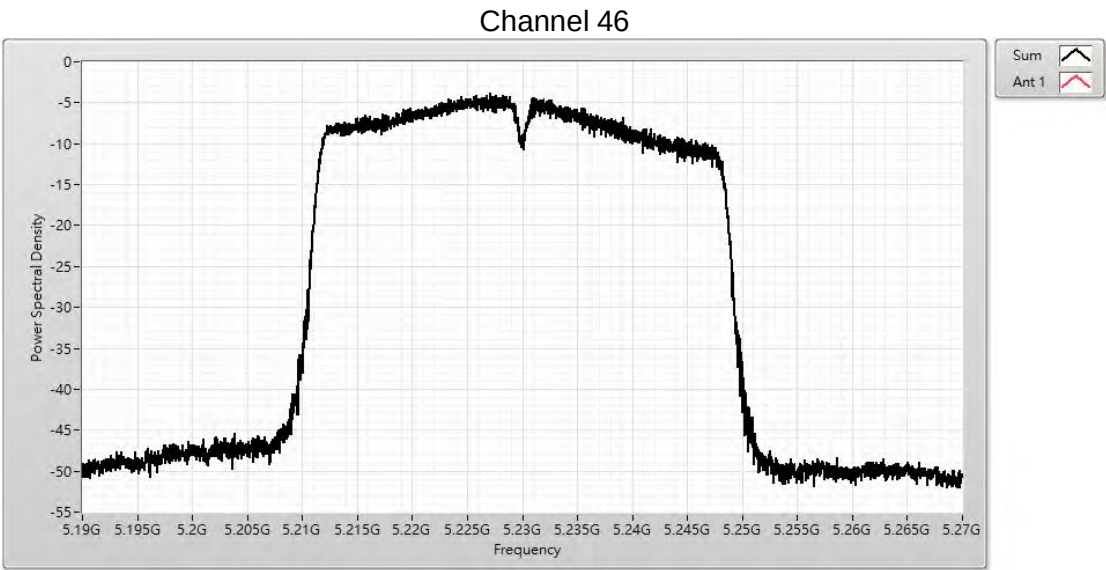


產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H



IEEE 802.11ac(80MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
42	5210	-6.090	≤17	Pass

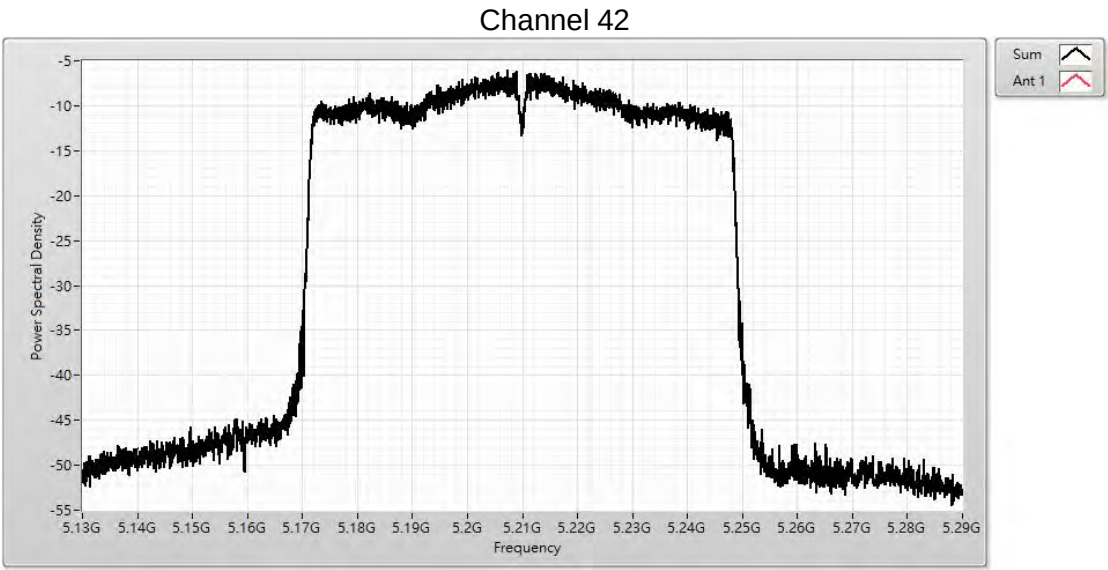

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11a (ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
149	5745	4.180	≤ 30	Pass
157	5785	4.100	≤ 30	Pass
165	5825	3.570	≤ 30	Pass

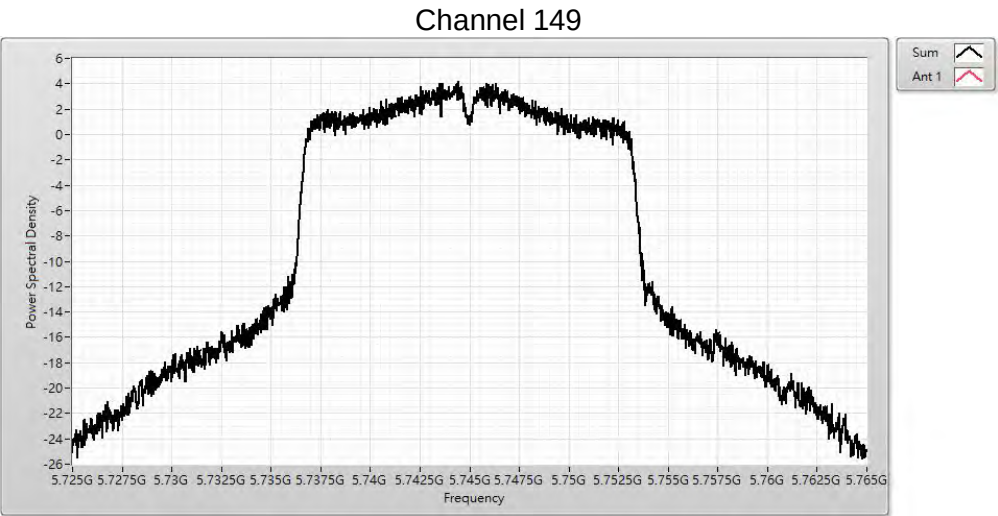

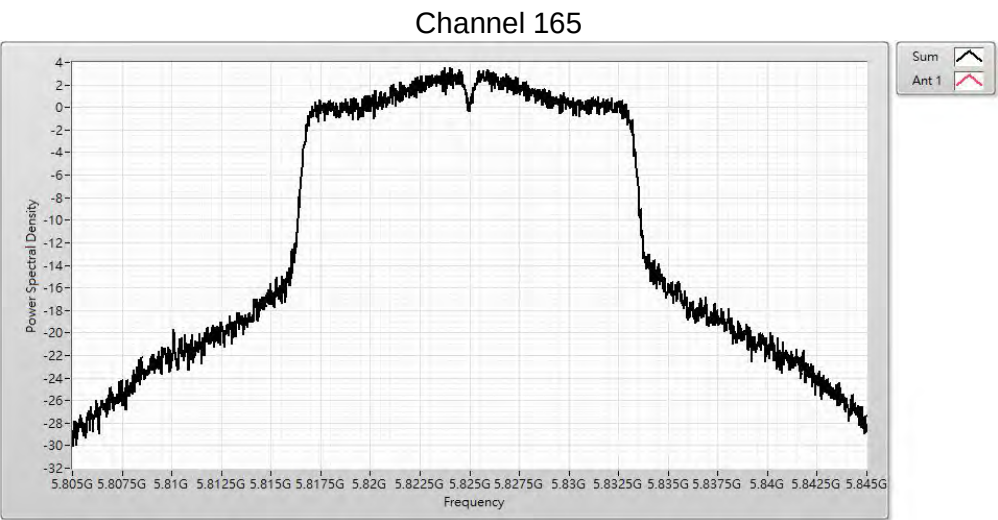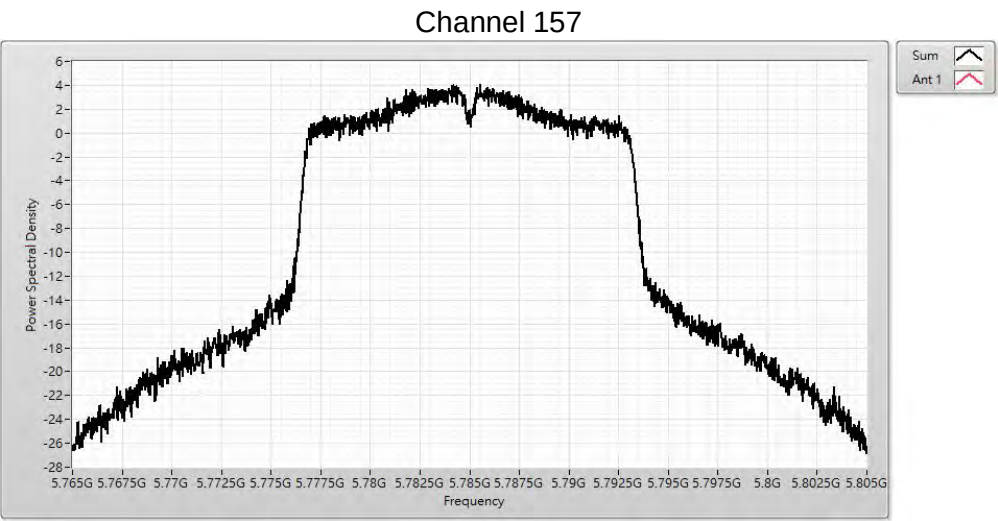


產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(20MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
149	5745	4.290	≤ 30	Pass
157	5785	4.180	≤ 30	Pass
165	5825	4.070	≤ 30	Pass

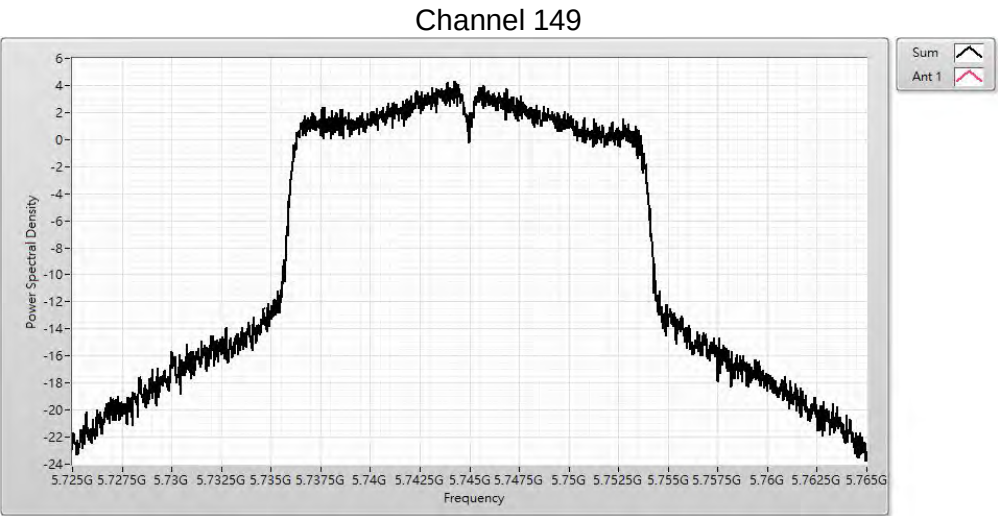

Channel 157

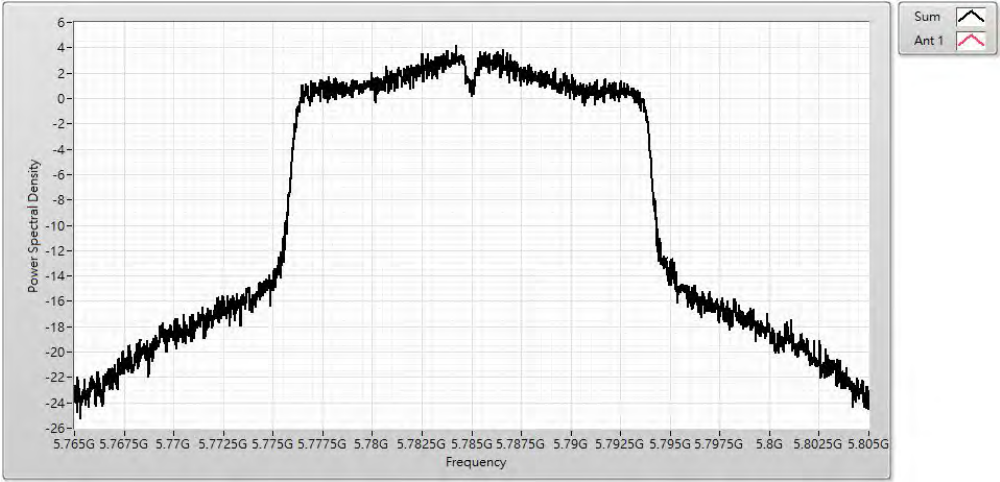



Channel 165

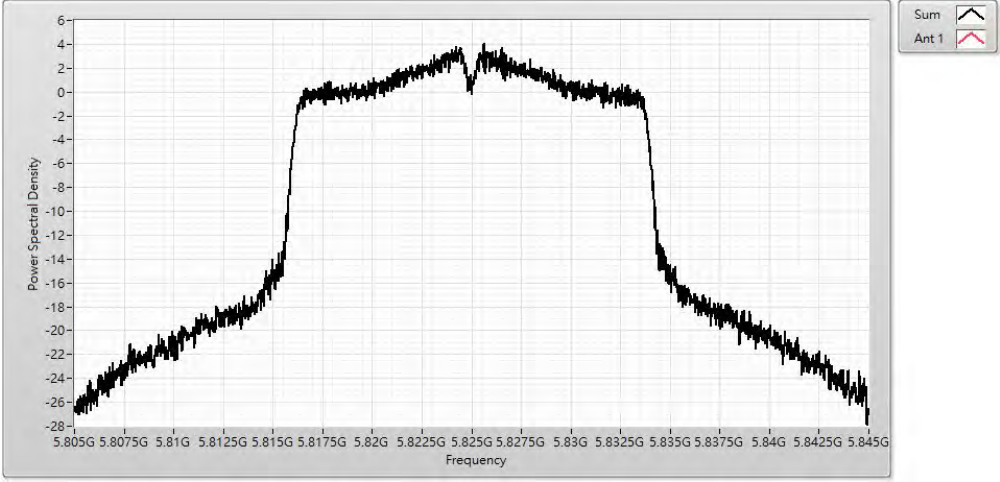

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(40MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
151	5755	0.030	≤ 30	Pass
159	5795	0.130	≤ 30	Pass

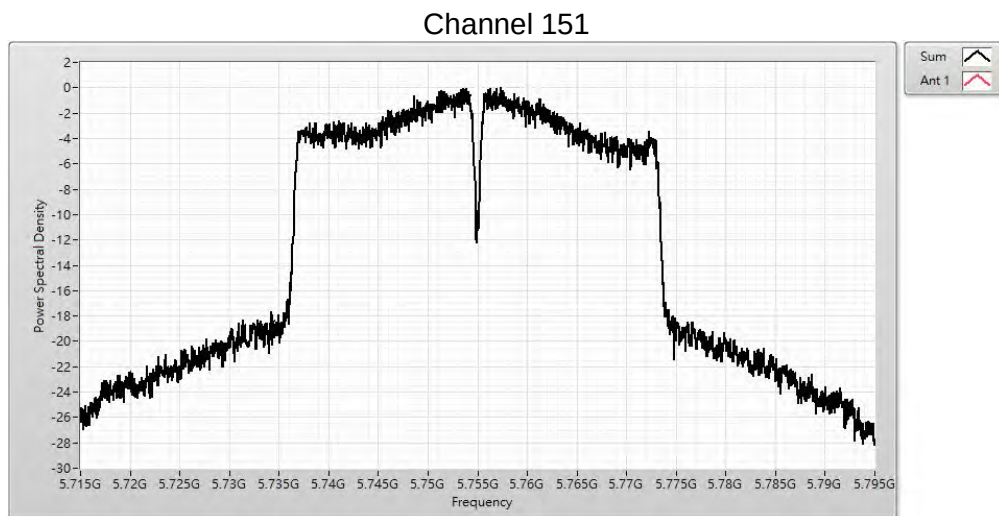

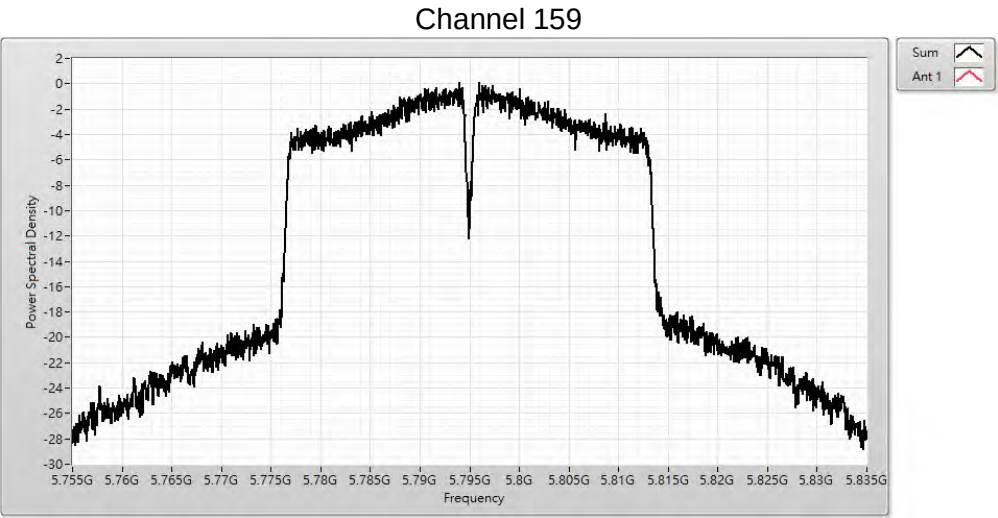


產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H

IEEE 802.11ac(80MHz)(ANT0)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
155	5775	-7.470	≤ 30	Pass

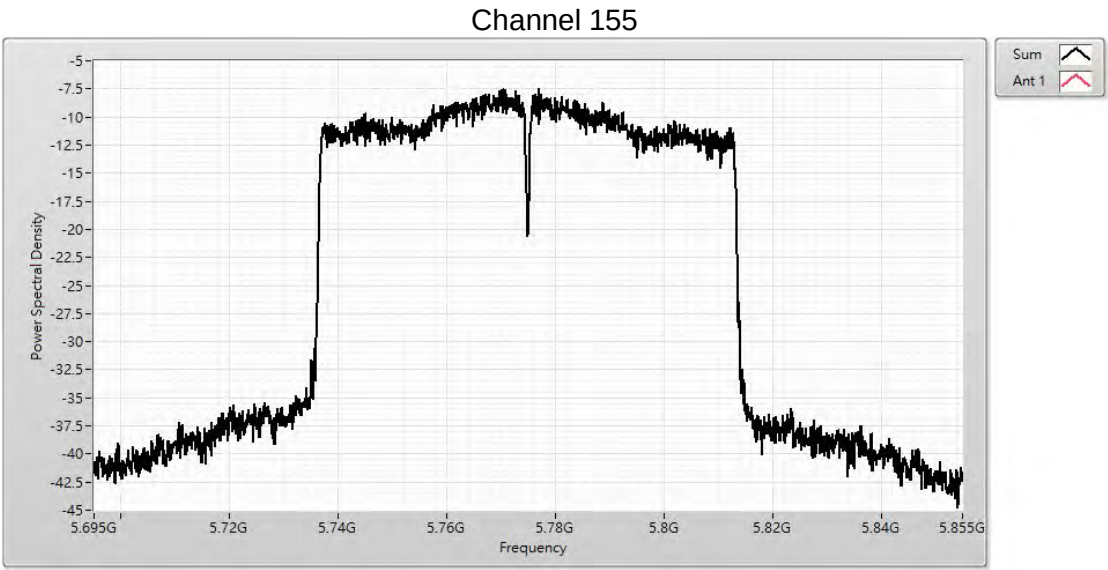

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(20MHz)(ANT0+1)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
36	5180	-4.010	≤ 15.5	Pass
44	5220	-2.940	≤ 15.5	Pass
48	5240	-3.080	≤ 15.5	Pass

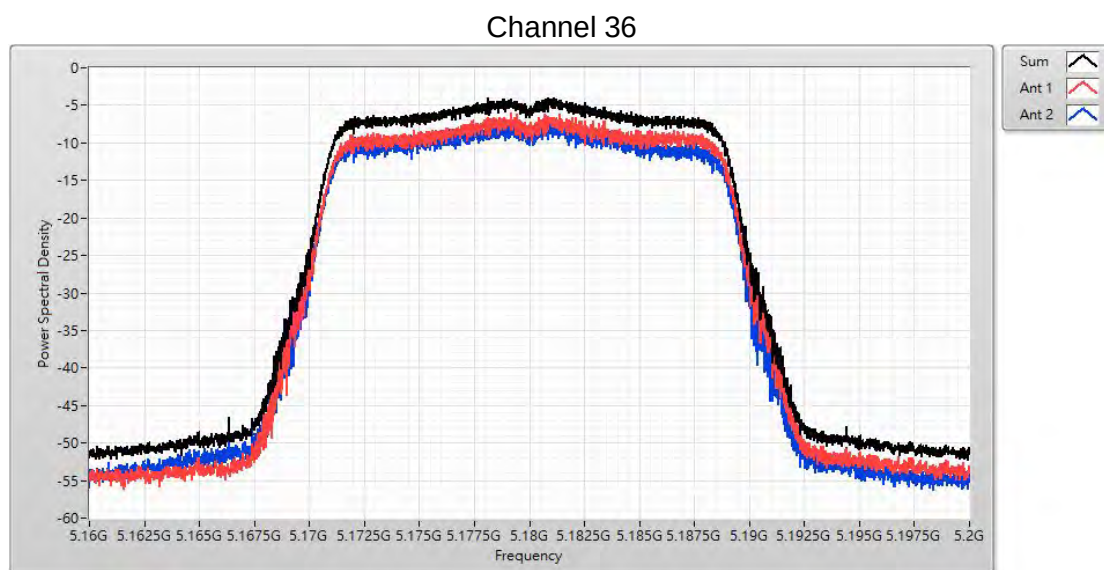

Channel 44





Channel 48

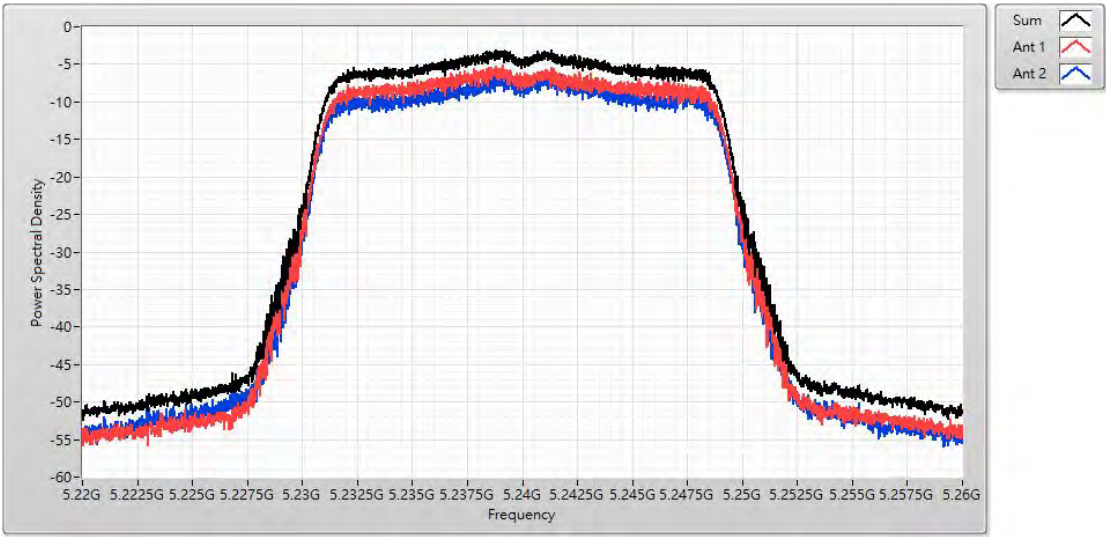

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(40MHz)(ANT0+1)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
38	5190	-4.160	≤15.5	Pass
46	5230	-3.160	≤15.5	Pass

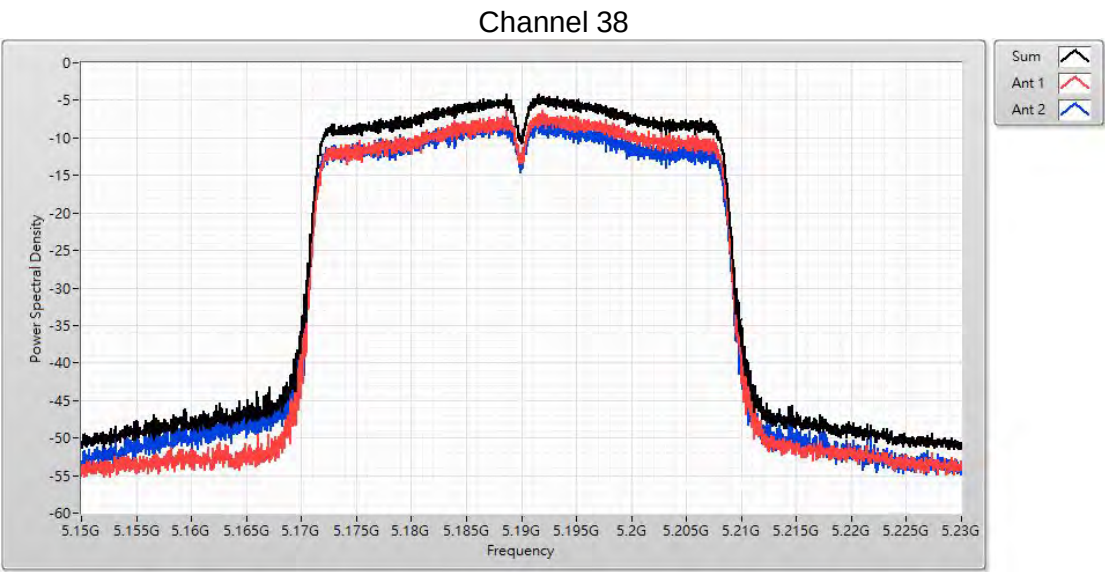

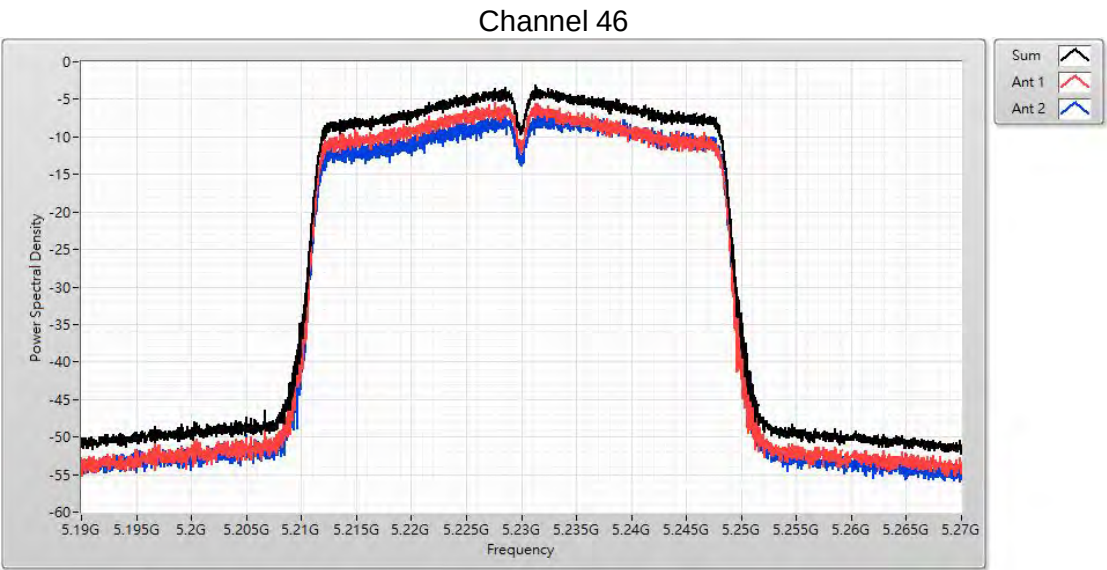


產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H



IEEE 802.11ac(80MHz)(ANT0+1)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
42	5210	-6.590	≤15.5	Pass

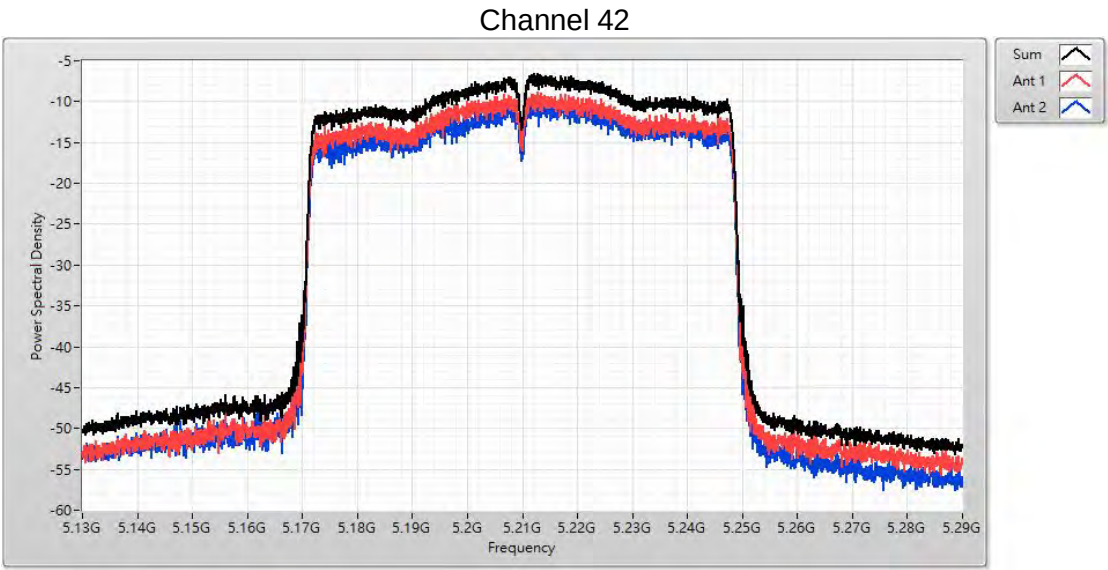

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(20MHz)(ANT0+1)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
149	5745	-0.460	≤ 28.5	Pass
157	5785	-1.250	≤ 28.5	Pass
165	5825	-1.280	≤ 28.5	Pass

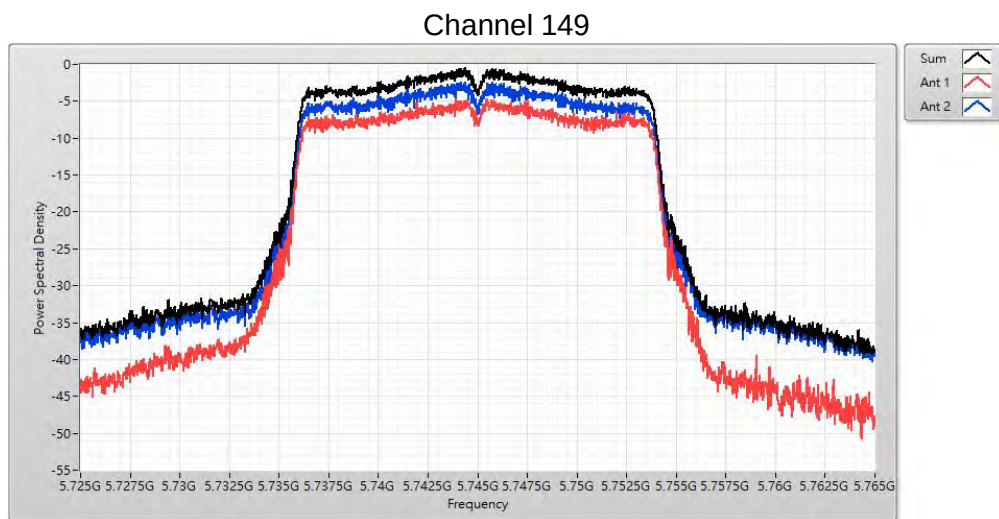


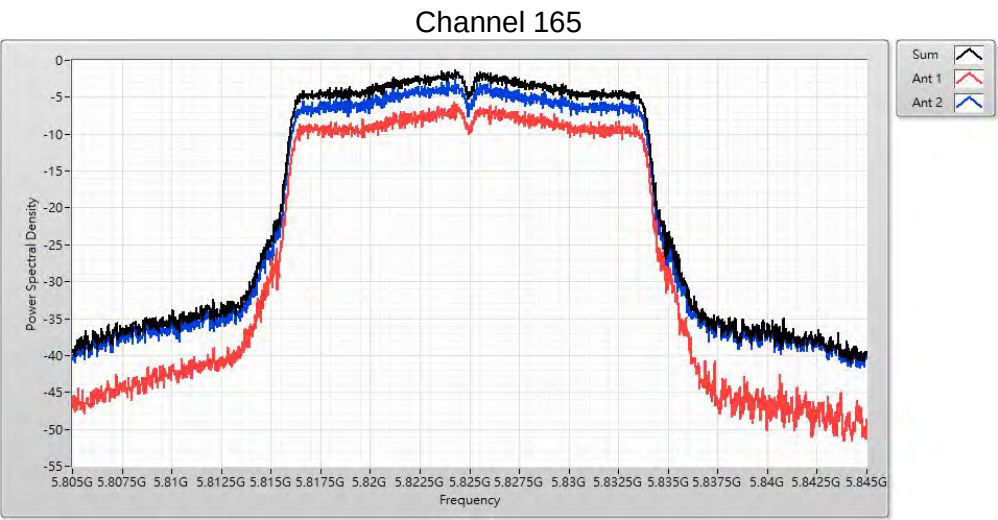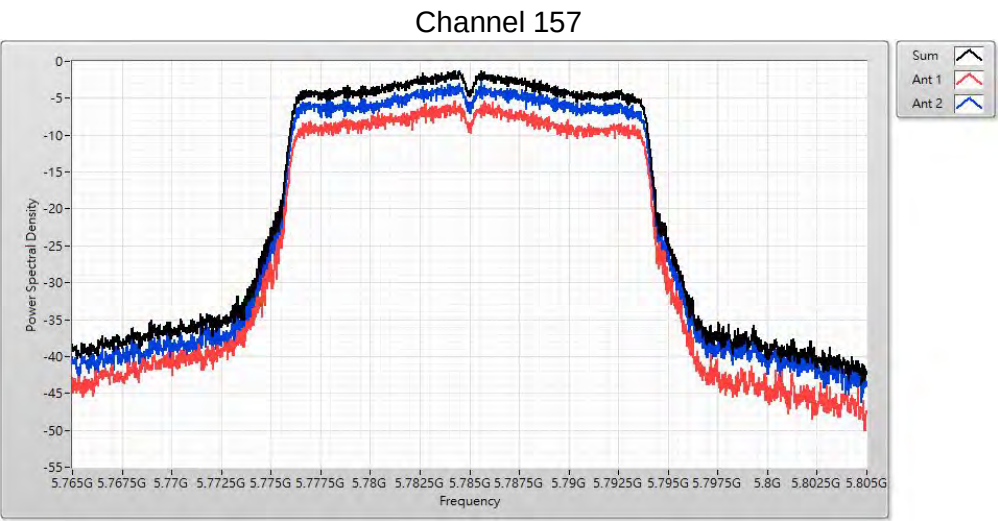

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11n(40MHz)(ANT0+1)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
151	5755	-3.170	≤ 28.5	Pass
159	5795	-3.580	≤ 28.5	Pass

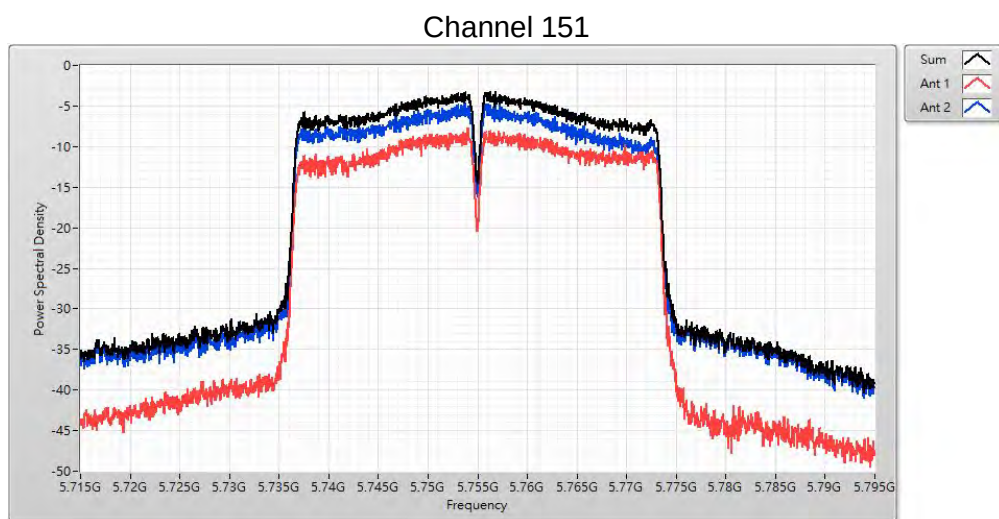

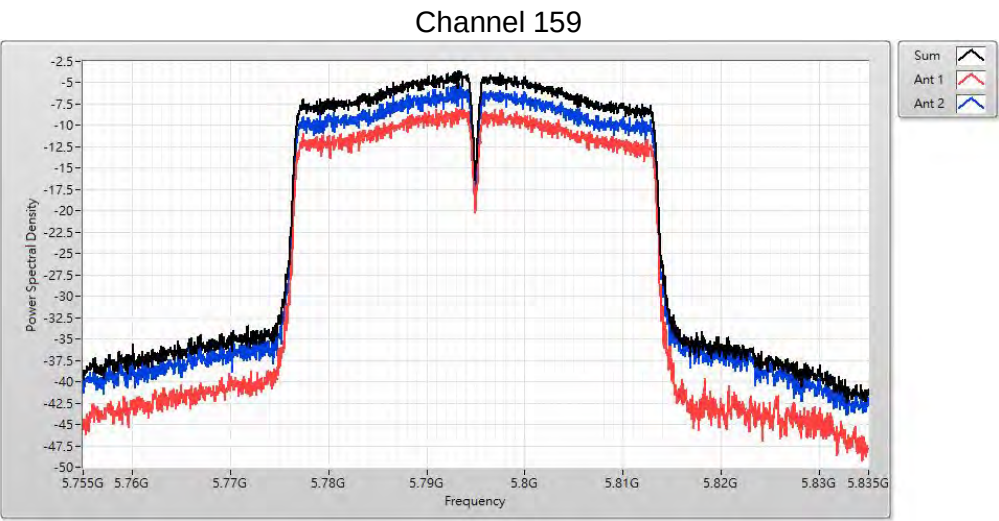

產品名稱	汽車音響		
測試項目	峰值功率頻譜密度		
測試模式	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
測試日期	2019/10/22	測試場地	SR10-H


IEEE 802.11ac(80MHz)(ANT0+1)				
Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
155	5775	-5.930	≤ 28.5	Pass

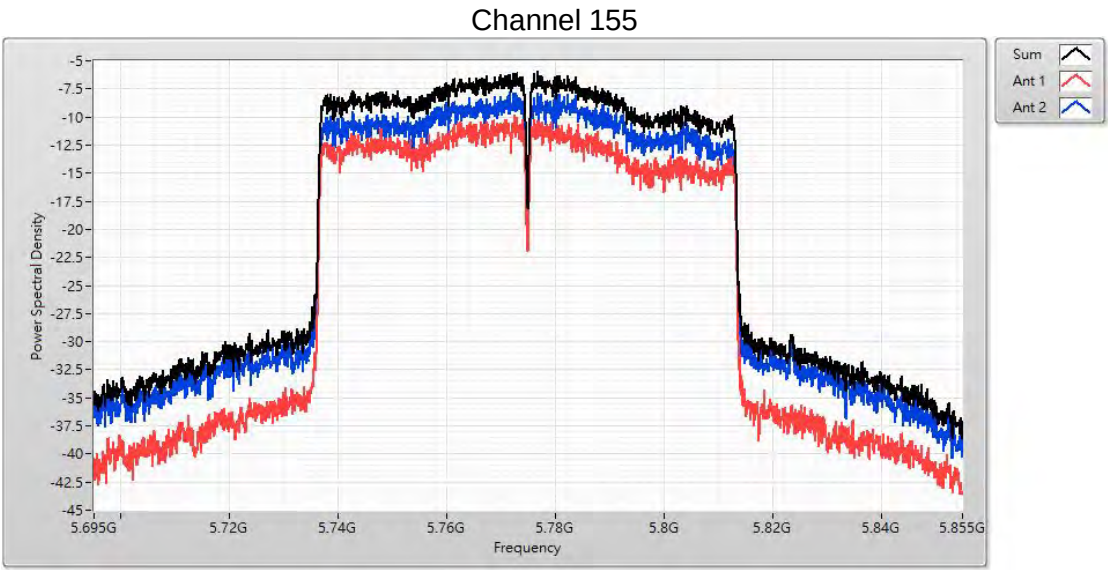

8. 操作頻帶外的峰值發射

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：在 5.15 GHz~5.35 GHz 及 5.470 GHz~5.725 GHz 頻段操作的發射器：帶外發射之有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz。在 5.725 GHz~5.850 GHz 的頻段操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 27 dBm/MHz~15.6 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz~25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 15.6 dBm/MHz~10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz~75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 10 dBm/MHz~-27 dBm/MHz(以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 $\geq$ 75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz；有關遮罩限制值詳圖 1。

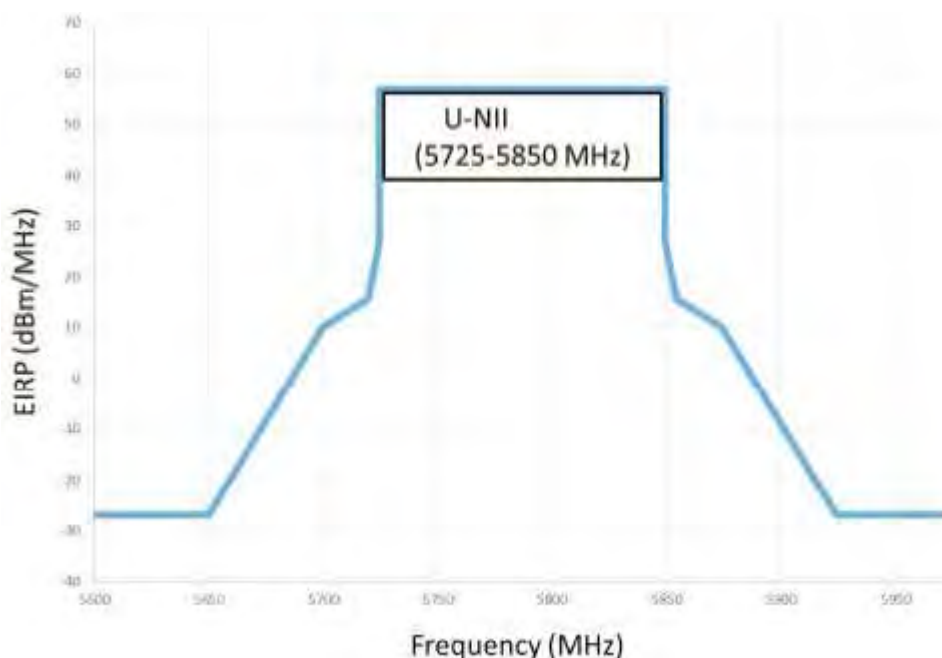


8.2. 量測方法

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水準及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


8.3. 測試架構圖

Radiated Measurement

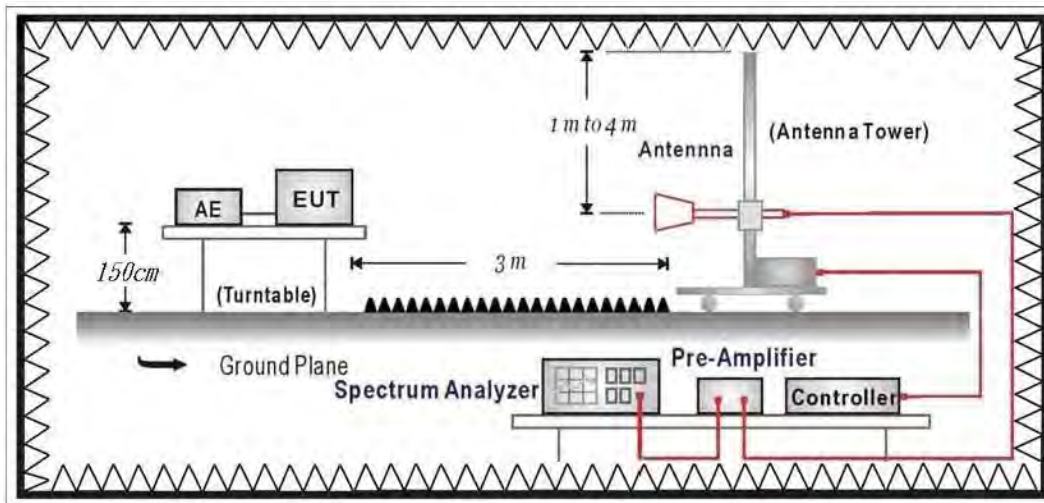

8.4. 測試結果

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5180MHz		

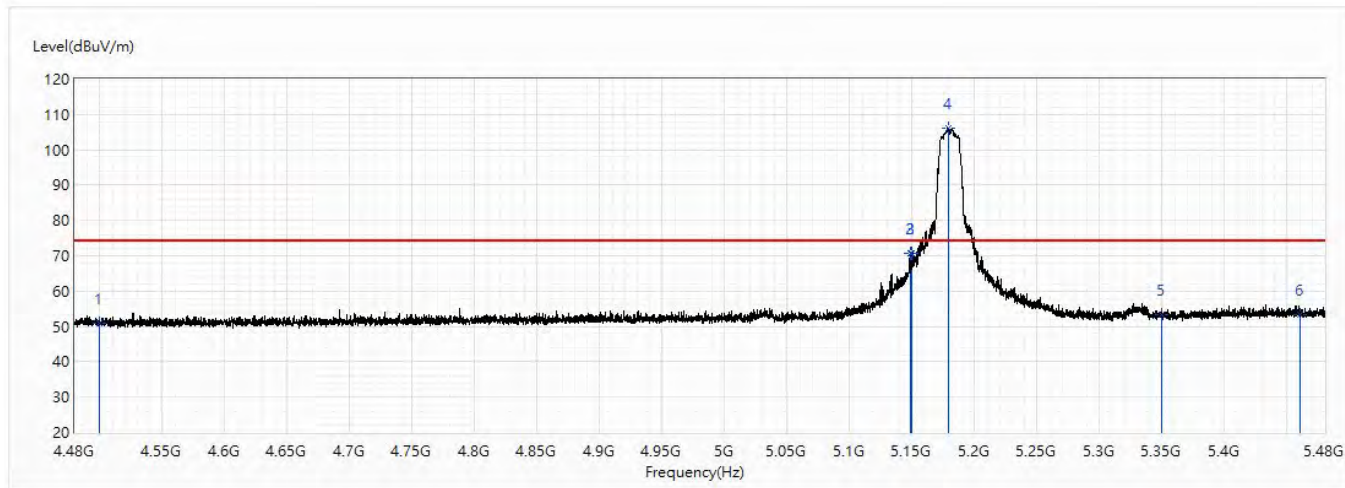


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	50.90	74.00	-23.10	30.54	20.36	PK
2	5148.75	70.68	74.00	-3.32	48.91	21.77	PK
3	5150	70.60	74.00	-3.40	48.83	21.77	PK
! 4	5178.75	106.04	74.00	32.04	84.22	21.82	PK
5	5350	53.21	74.00	-20.79	31.04	22.17	PK
6	5460	53.26	74.00	-20.74	30.87	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5180MHz		

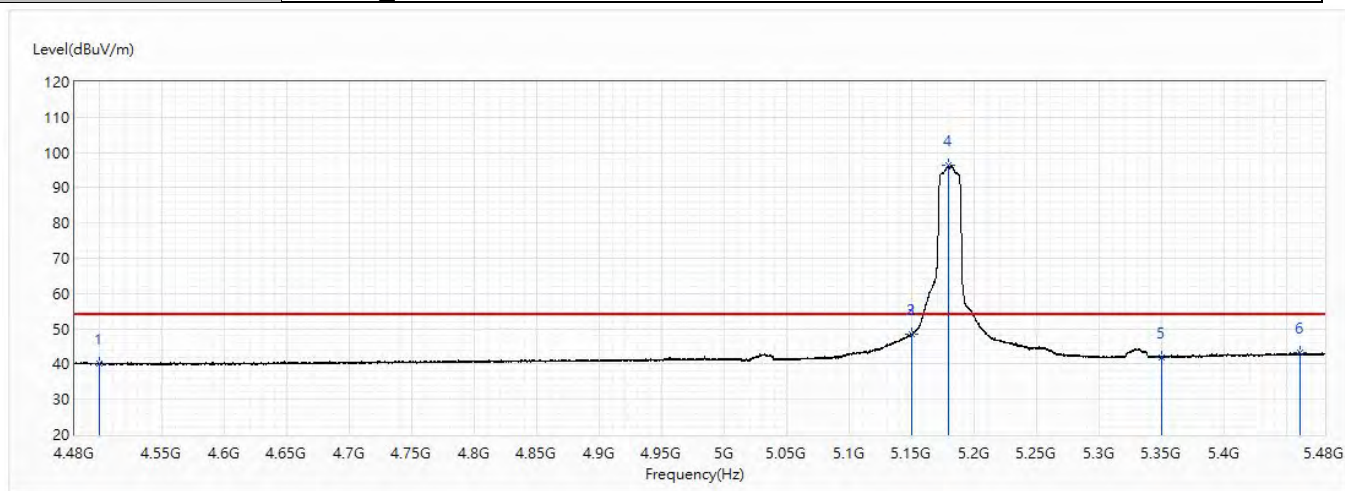


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.23	54.00	-13.77	19.87	20.36	AV
2	5149.9	48.56	54.00	-5.44	26.79	21.77	AV
3	5150	48.64	54.00	-5.36	26.87	21.77	AV
! 4	5179.125	96.44	54.00	42.44	74.61	21.83	AV
5	5350	41.95	54.00	-12.05	19.78	22.17	AV
6	5460	43.29	54.00	-10.71	20.90	22.39	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5180MHz		

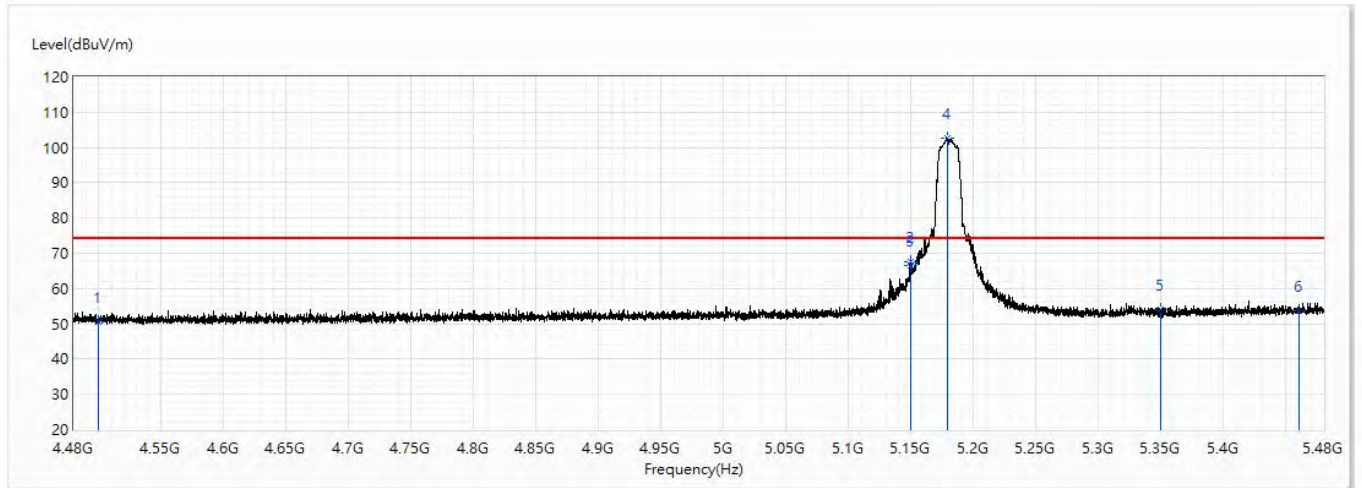


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	50.70	74.00	-23.30	30.34	20.36	PK
2	5149.25	67.56	74.00	-6.44	45.79	21.77	PK
3	5150	66.46	74.00	-7.54	44.69	21.77	PK
! 4	5178.75	102.58	74.00	28.58	80.76	21.82	PK
5	5350	53.87	74.00	-20.13	31.70	22.17	PK
6	5460	53.51	74.00	-20.49	31.12	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5180MHz		

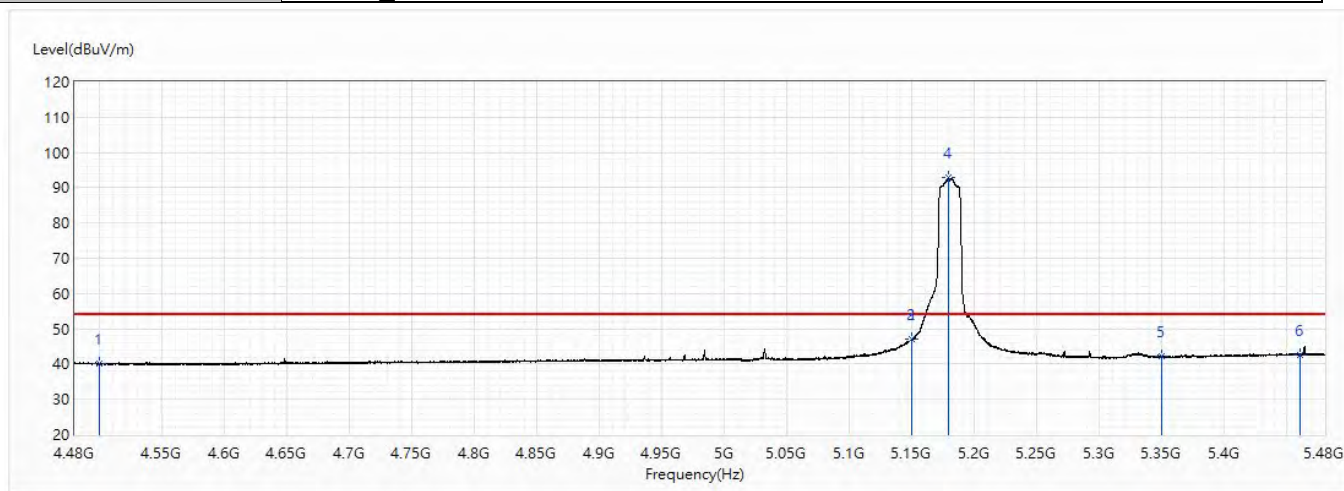


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.06	54.00	-13.94	19.70	20.36	AV
2	5149.9	47.01	54.00	-6.99	25.24	21.77	AV
3	5150	47.03	54.00	-6.97	25.26	21.77	AV
! 4	5179.125	92.91	54.00	38.91	71.08	21.83	AV
5	5350	42.15	54.00	-11.85	19.98	22.17	AV
6	5460	42.61	54.00	-11.39	20.22	22.39	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5220MHz		

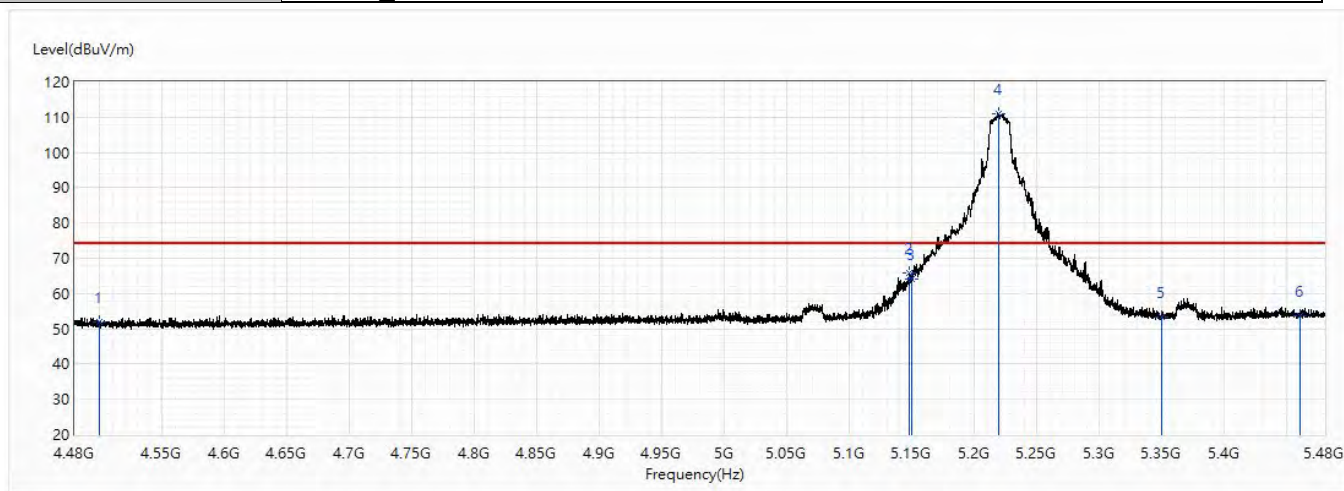


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	51.89	74.00	-22.11	31.53	20.36	PK
2	5148.125	65.93	74.00	-8.07	44.16	21.77	PK
3	5150	64.12	74.00	-9.88	42.35	21.77	PK
! 4	5219	110.93	74.00	36.93	89.03	21.90	PK
5	5350	53.46	74.00	-20.54	31.29	22.17	PK
6	5460	53.74	74.00	-20.26	31.35	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5220MHz		

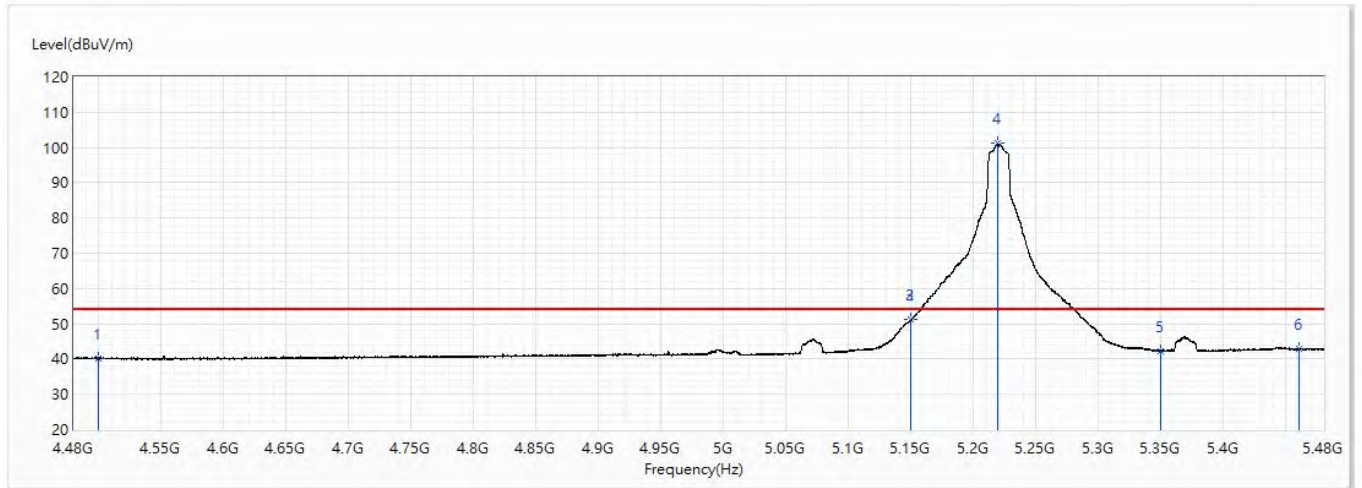


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.31	54.00	-13.69	19.95	20.36	AV
2	5149.9	51.12	54.00	-2.88	29.35	21.77	AV
3	5150	51.20	54.00	-2.80	29.43	21.77	AV
! 4	5219.25	101.09	54.00	47.09	79.19	21.90	AV
5	5350	42.23	54.00	-11.77	20.06	22.17	AV
6	5460	42.99	54.00	-11.01	20.60	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5220MHz		

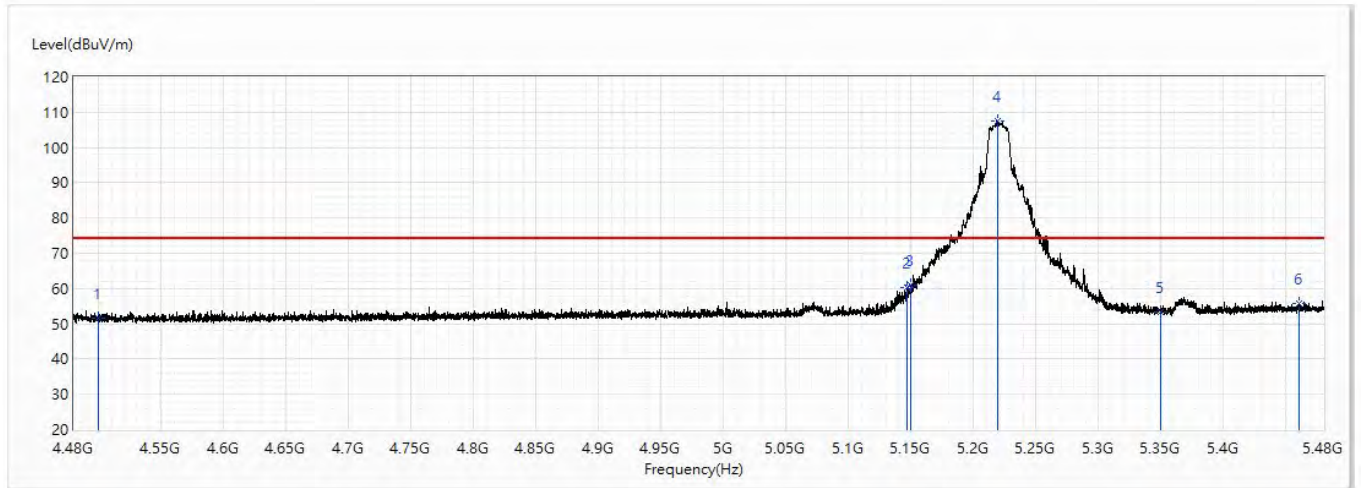


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	51.45	74.00	-22.55	31.09	20.36	PK
2	5147.125	60.37	74.00	-13.63	38.61	21.76	PK
3	5150	61.01	74.00	-12.99	39.24	21.77	PK
! 4	5218.75	107.42	74.00	33.42	85.52	21.90	PK
5	5350	53.31	74.00	-20.69	31.14	22.17	PK
6	5460	55.90	74.00	-18.10	33.51	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5220MHz		

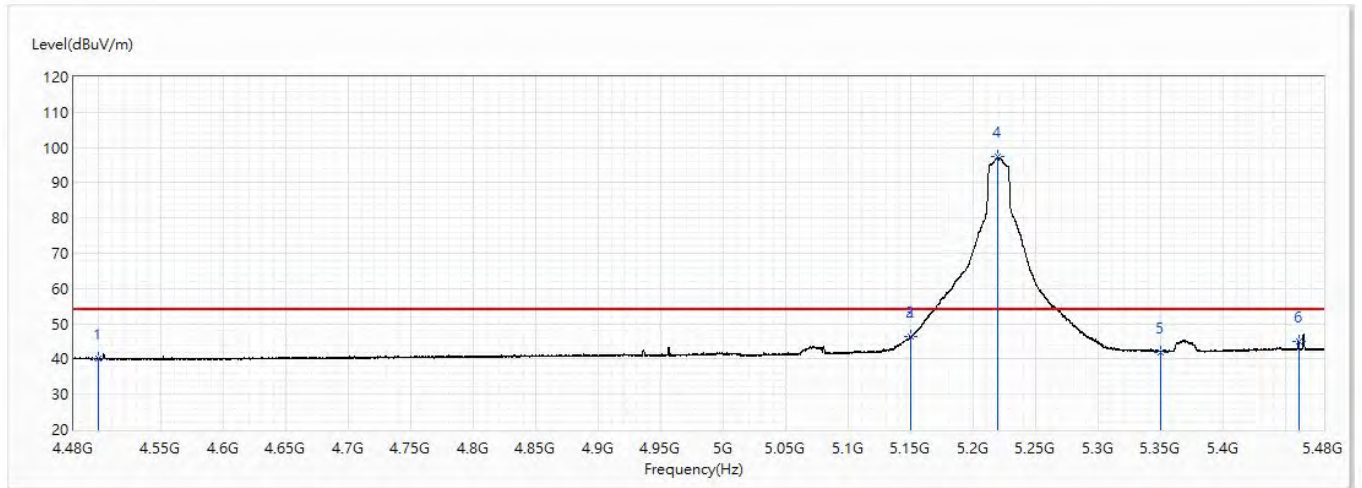


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.10	54.00	-13.90	19.74	20.36	AV
2	5149.9	46.32	54.00	-7.68	24.55	21.77	AV
3	5150	46.31	54.00	-7.69	24.54	21.77	AV
! 4	5219.125	97.40	54.00	43.40	75.50	21.90	AV
5	5350	41.98	54.00	-12.02	19.81	22.17	AV
6	5460	45.13	54.00	-8.87	22.74	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5240MHz		

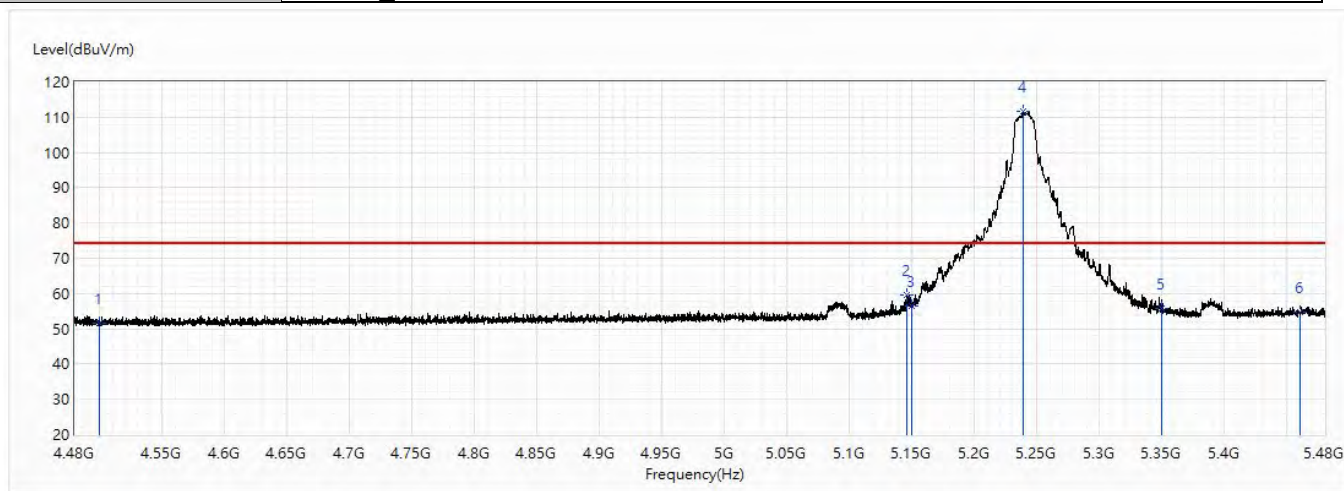


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	51.73	74.00	-22.27	31.37	20.36	PK
2	5146.125	59.57	74.00	-14.43	37.81	21.76	PK
3	5150	56.52	74.00	-17.48	34.75	21.77	PK
! 4	5238.75	111.58	74.00	37.58	89.63	21.95	PK
5	5350	55.93	74.00	-18.07	33.76	22.17	PK
6	5460	54.84	74.00	-19.16	32.45	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5240MHz		

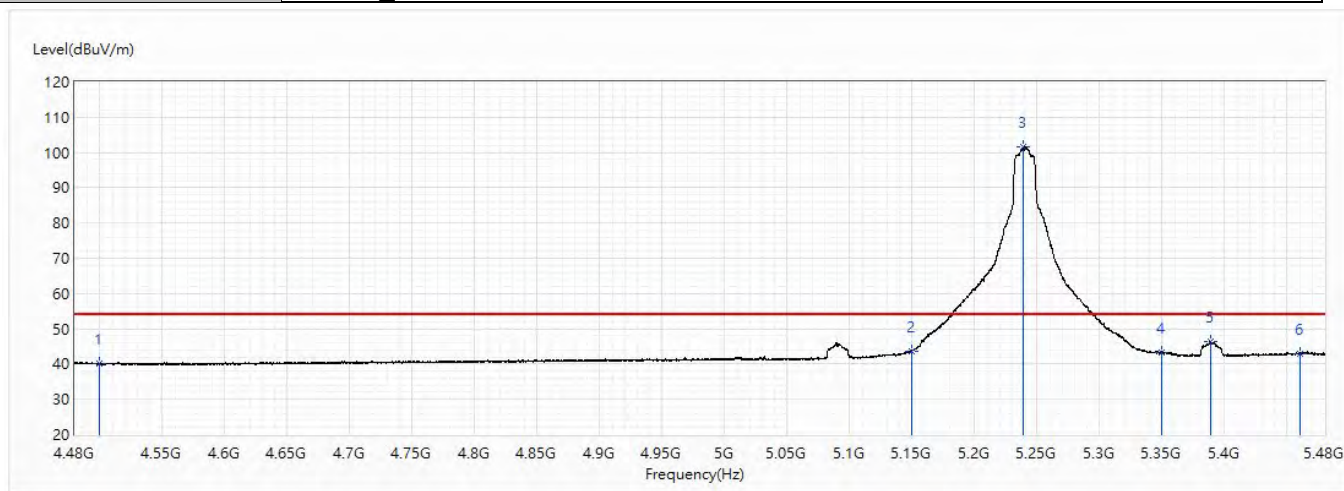


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.18	54.00	-13.82	19.82	20.36	AV
2	5150	43.78	54.00	-10.22	22.01	21.77	AV
3	5239.125	101.67	54.00	47.67	79.72	21.95	AV
4	5350	43.28	54.00	-10.72	21.11	22.17	AV
5	5388.875	46.26	54.00	-7.74	24.00	22.26	AV
6	5460	42.79	54.00	-11.21	20.40	22.39	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5240MHz		

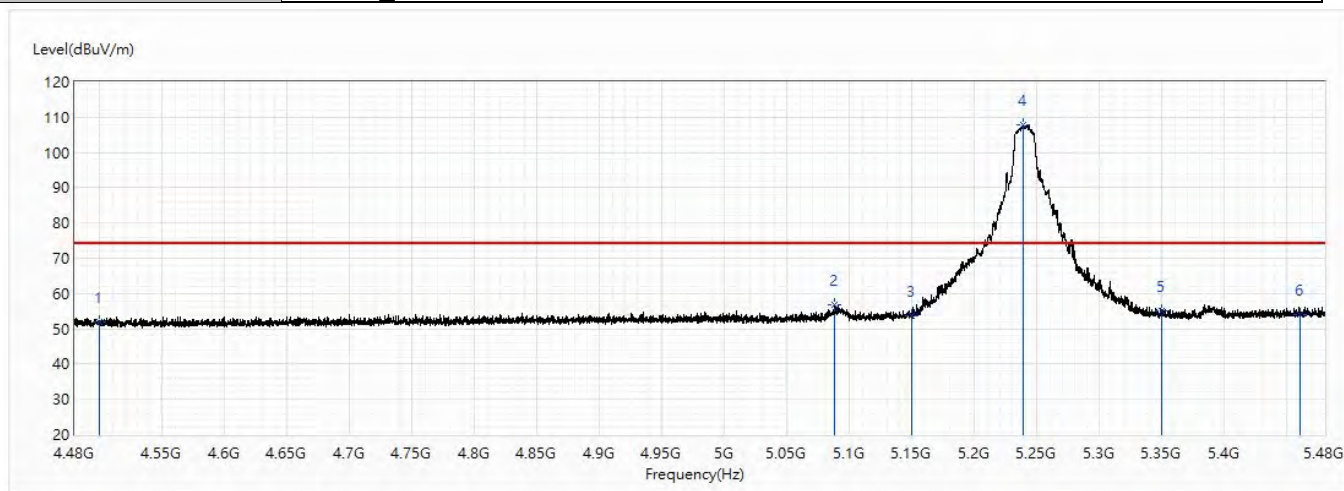


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	51.78	74.00	-22.22	31.42	20.36	PK
2	5088	56.72	74.00	-17.28	35.07	21.65	PK
3	5150	53.83	74.00	-20.17	32.06	21.77	PK
! 4	5238.75	107.98	74.00	33.98	86.03	21.95	PK
5	5350	55.02	74.00	-18.98	32.85	22.17	PK
6	5460	54.14	74.00	-19.86	31.75	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5240MHz		

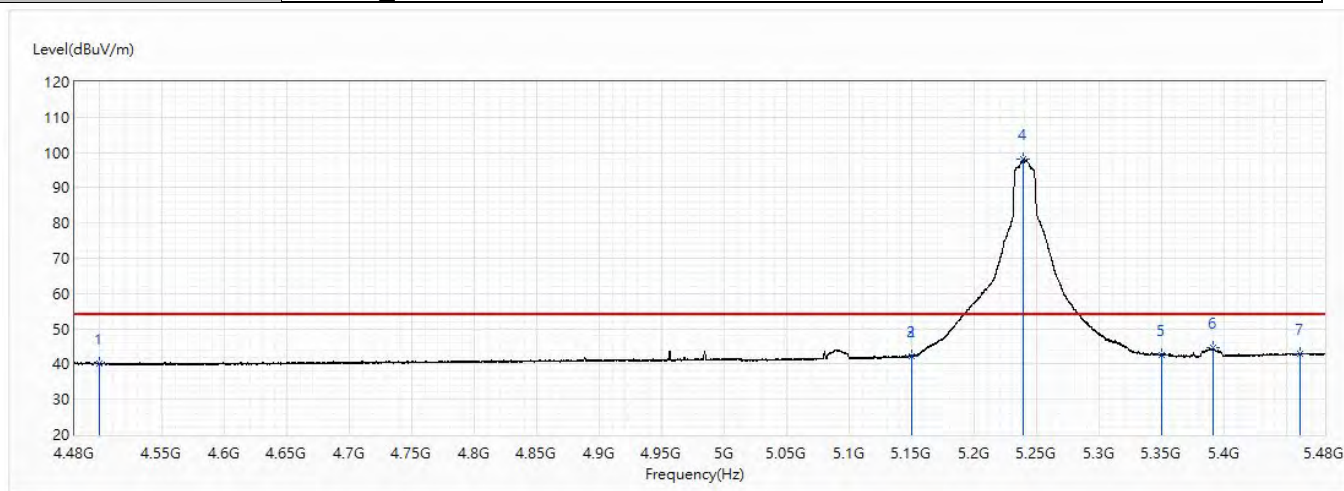


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.08	54.00	-13.92	19.72	20.36	AV
2	5149.9	42.35	54.00	-11.65	20.58	21.77	AV
3	5150	42.38	54.00	-11.62	20.61	21.77	AV
! 4	5239.125	98.12	54.00	44.12	76.17	21.95	AV
5	5350	42.58	54.00	-11.42	20.41	22.17	AV
6	5391.125	44.54	54.00	-9.46	22.28	22.26	AV
7	5460	43.03	54.00	-10.97	20.64	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20 5180MHz		

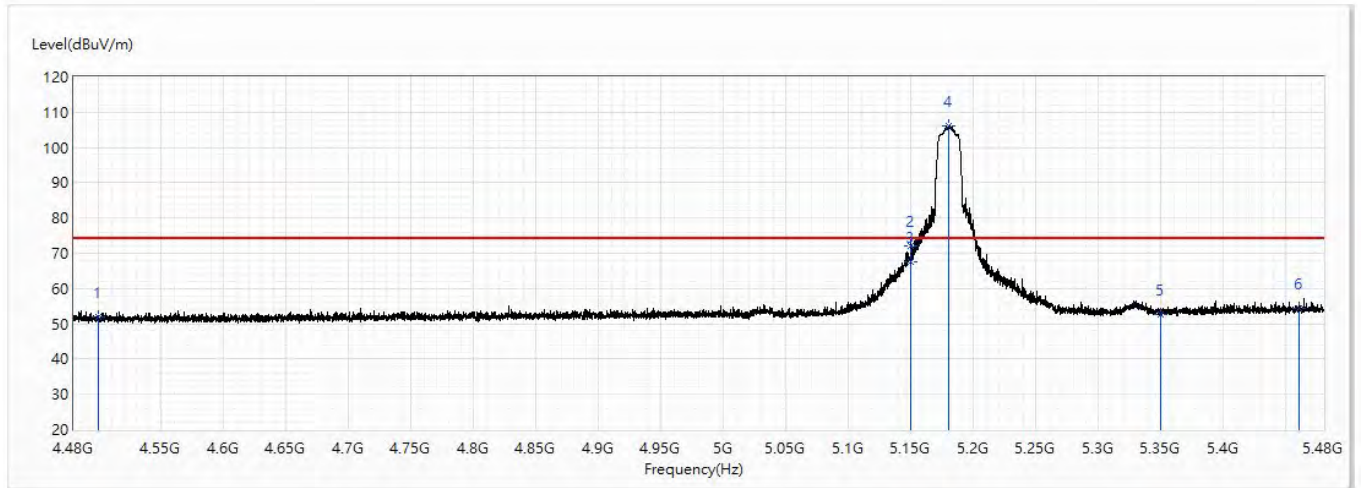


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	51.94	74.00	-22.06	31.58	20.36	PK
2	5149.9	72.07	74.00	-1.93	50.30	21.77	PK
3	5150	67.61	74.00	-6.39	45.84	21.77	PK
! 4	5179.875	106.18	74.00	32.18	84.34	21.84	PK
5	5350	52.65	74.00	-21.35	30.48	22.17	PK
6	5460	54.53	74.00	-19.47	32.14	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5180MHz		

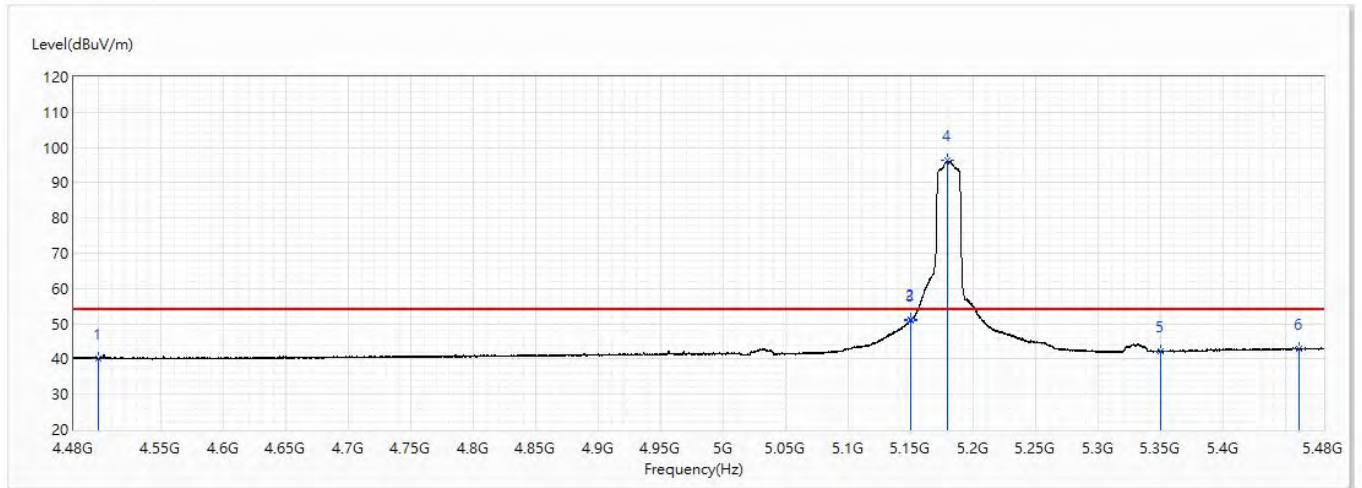


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.18	54.00	-13.82	19.82	20.36	AV
2	5149.9	51.12	54.00	-2.88	29.35	21.77	AV
3	5150	51.02	54.00	-2.98	29.25	21.77	AV
! 4	5178.75	96.24	54.00	42.24	74.42	21.82	AV
5	5350	42.16	54.00	-11.84	19.99	22.17	AV
6	5460	42.98	54.00	-11.02	20.59	22.39	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5180MHz		

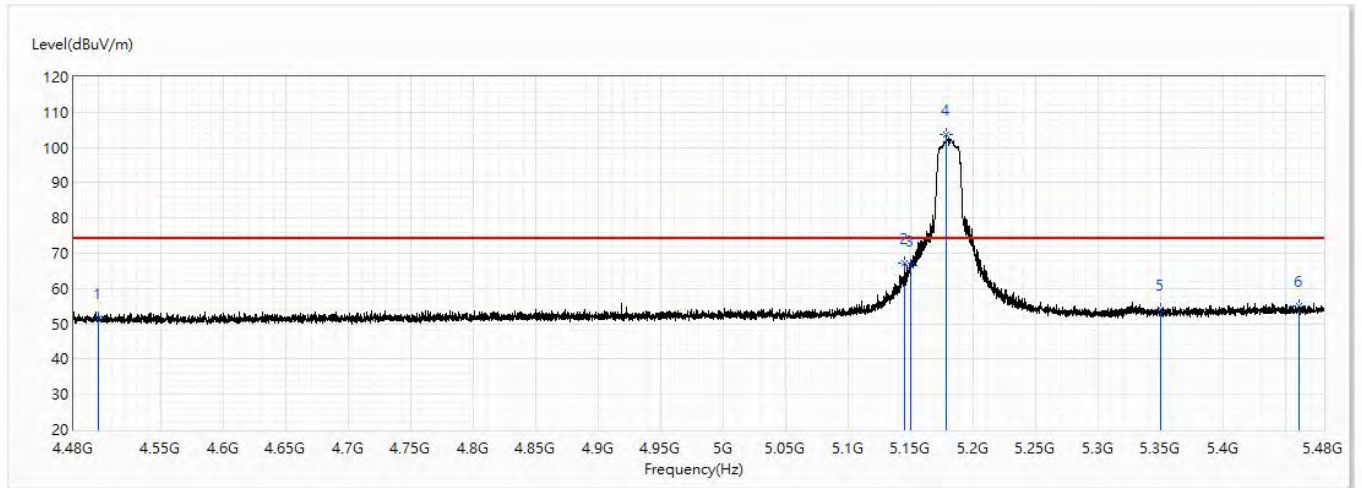


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	51.55	74.00	-22.45	31.19	20.36	PK
2	5144.5	67.11	74.00	-6.89	45.36	21.75	PK
3	5150	66.54	74.00	-7.46	44.77	21.77	PK
! 4	5177.75	103.74	74.00	29.74	81.92	21.82	PK
5	5350	53.94	74.00	-20.06	31.77	22.17	PK
6	5460	54.99	74.00	-19.01	32.60	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5180MHz		

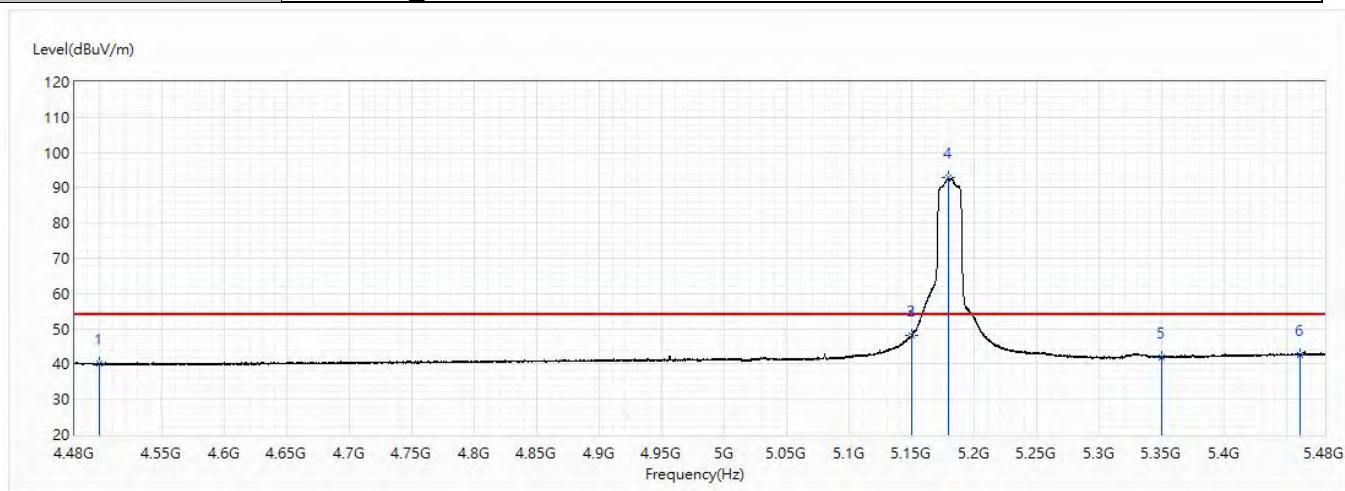


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	39.99	54.00	-14.01	19.63	20.36	AV
2	5149.9	48.09	54.00	-5.91	26.32	21.77	AV
3	5150	48.23	54.00	-5.77	26.46	21.77	AV
! 4	5179.125	92.80	54.00	38.80	70.97	21.83	AV
5	5350	41.91	54.00	-12.09	19.74	22.17	AV
6	5460	42.69	54.00	-11.31	20.30	22.39	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5220MHz		

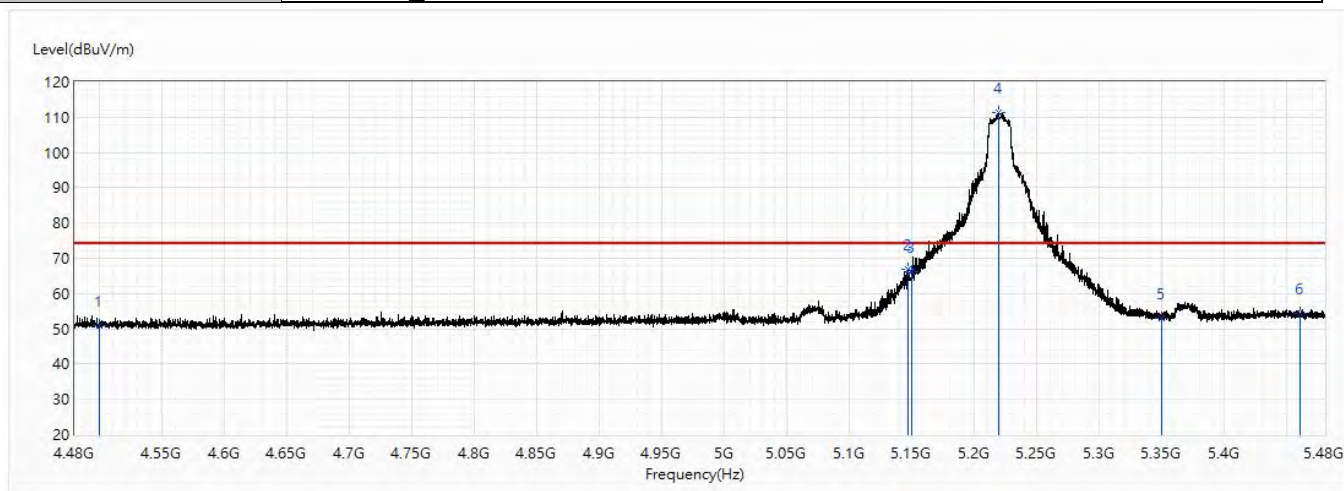


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	50.74	74.00	-23.26	30.38	20.36	PK
2	5146.25	66.81	74.00	-7.19	45.05	21.76	PK
3	5150	66.02	74.00	-7.98	44.25	21.77	PK
! 4	5219.5	111.31	74.00	37.31	89.41	21.90	PK
5	5350	53.10	74.00	-20.90	30.93	22.17	PK
6	5460	54.35	74.00	-19.65	31.96	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5220MHz		

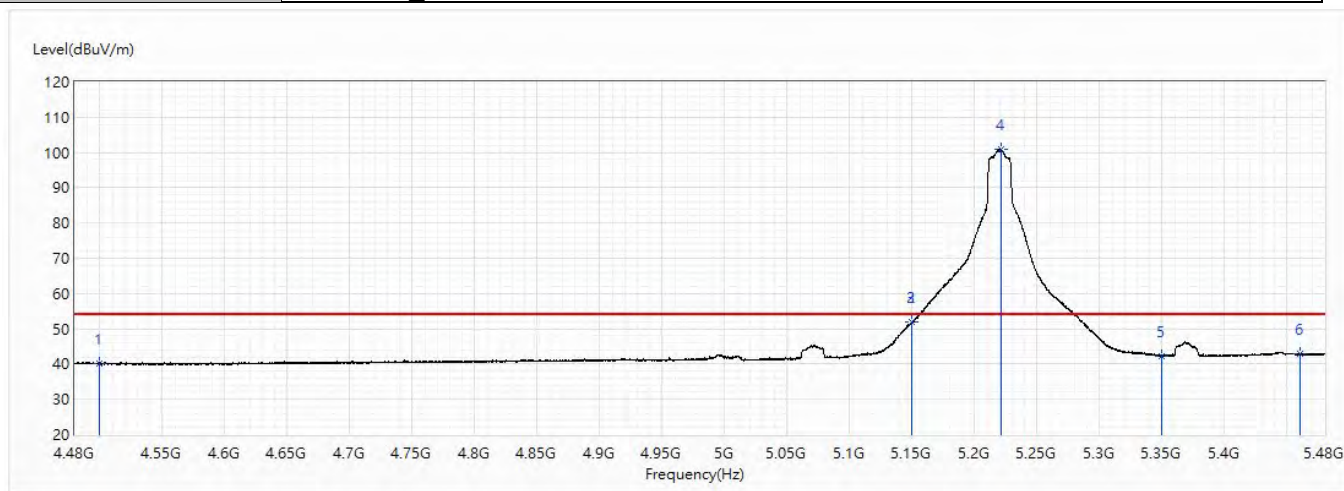


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.12	54.00	-13.88	19.76	20.36	AV
2	5149.9	51.91	54.00	-2.09	30.14	21.77	AV
3	5150	51.95	54.00	-2.05	30.18	21.77	AV
! 4	5221	101.04	54.00	47.04	79.13	21.91	AV
5	5350	42.30	54.00	-11.70	20.13	22.17	AV
6	5460	42.76	54.00	-11.24	20.37	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5220MHz		

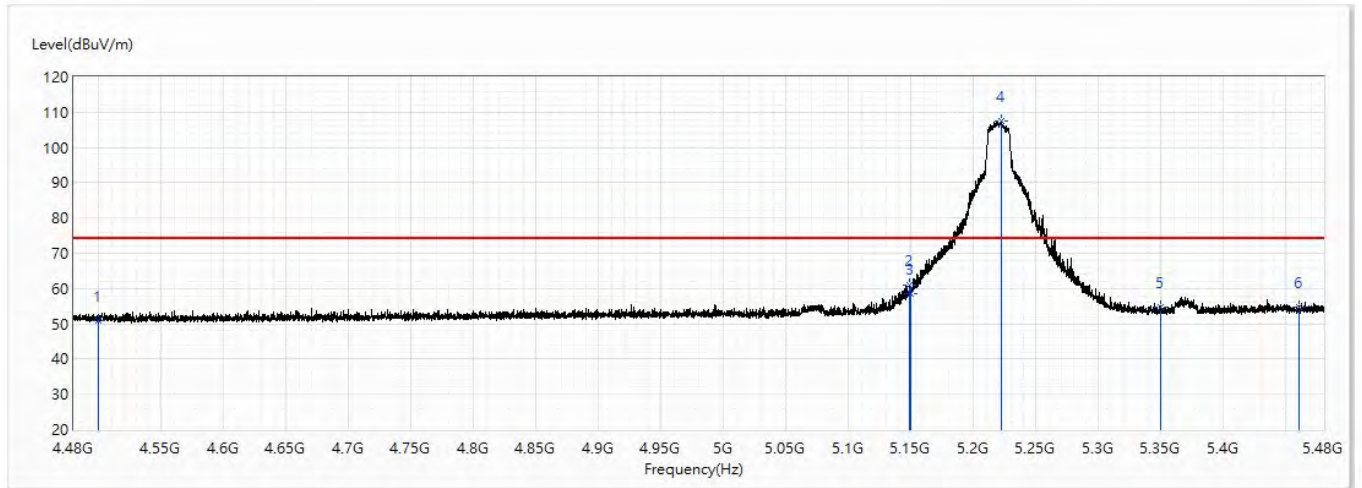


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	51.07	74.00	-22.93	30.71	20.36	PK
2	5148.625	61.03	74.00	-12.97	39.26	21.77	PK
3	5150	58.71	74.00	-15.29	36.94	21.77	PK
! 4	5221.875	107.43	74.00	33.43	85.52	21.91	PK
5	5350	54.83	74.00	-19.17	32.66	22.17	PK
6	5460	54.70	74.00	-19.30	32.31	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5220MHz		

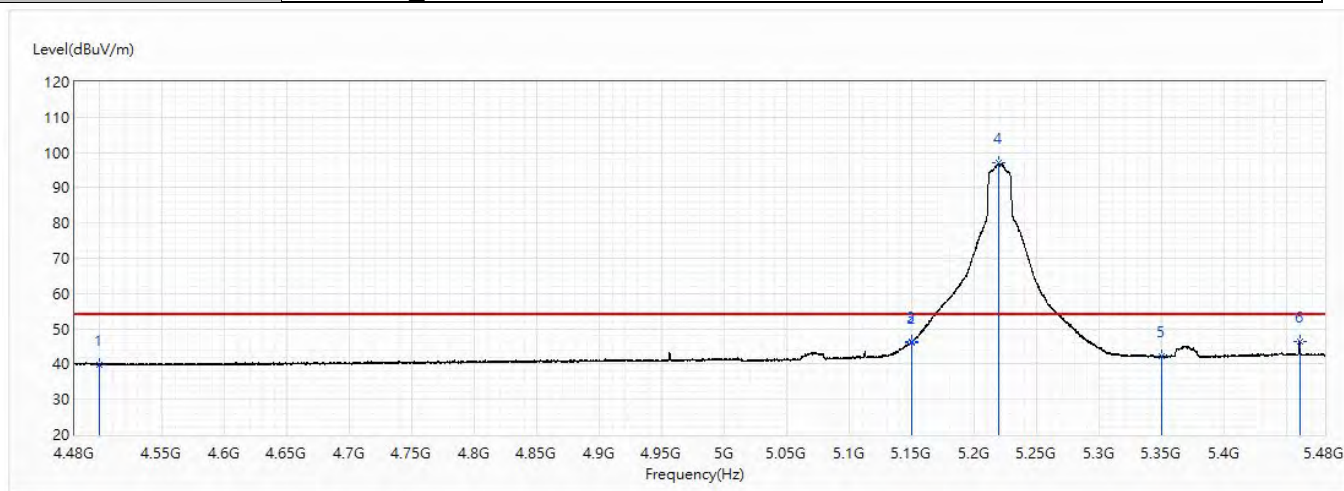


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	39.90	54.00	-14.10	19.54	20.36	AV
2	5149.9	46.16	54.00	-7.84	24.39	21.77	AV
3	5150	46.28	54.00	-7.72	24.51	21.77	AV
! 4	5219.125	97.07	54.00	43.07	75.17	21.90	AV
5	5350	42.06	54.00	-11.94	19.89	22.17	AV
6	5460	46.50	54.00	-7.50	24.11	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5240MHz		

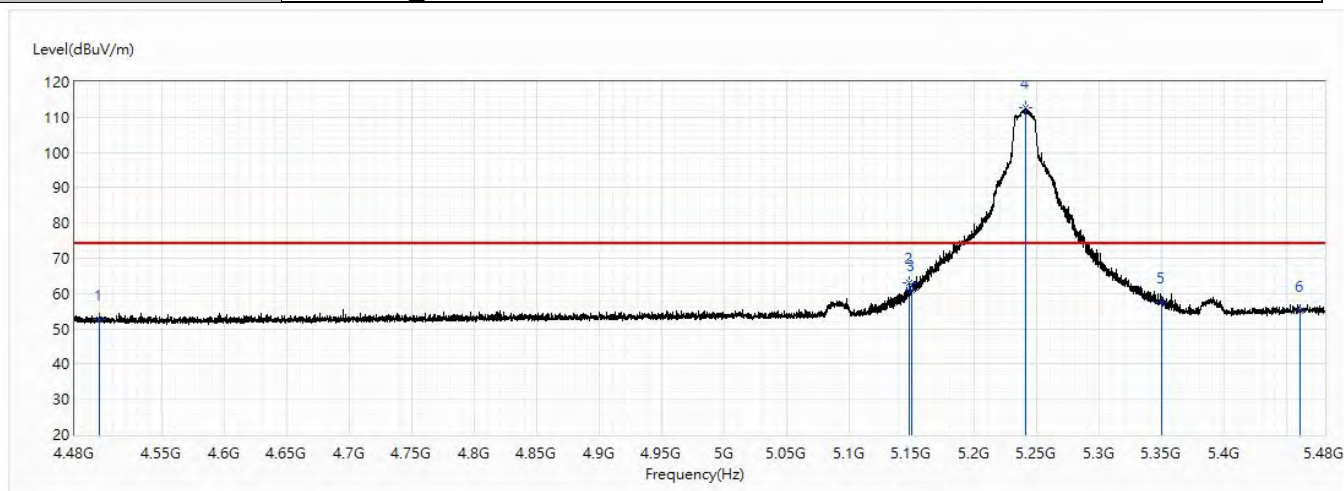


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	52.68	74.00	-21.32	32.32	20.36	PK
2	5148.125	63.06	74.00	-10.94	41.29	21.77	PK
3	5150	60.88	74.00	-13.12	39.11	21.77	PK
! 4	5241.25	112.58	74.00	38.58	90.63	21.95	PK
5	5350	57.58	74.00	-16.42	35.41	22.17	PK
6	5460	55.20	74.00	-18.80	32.81	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5240MHz		

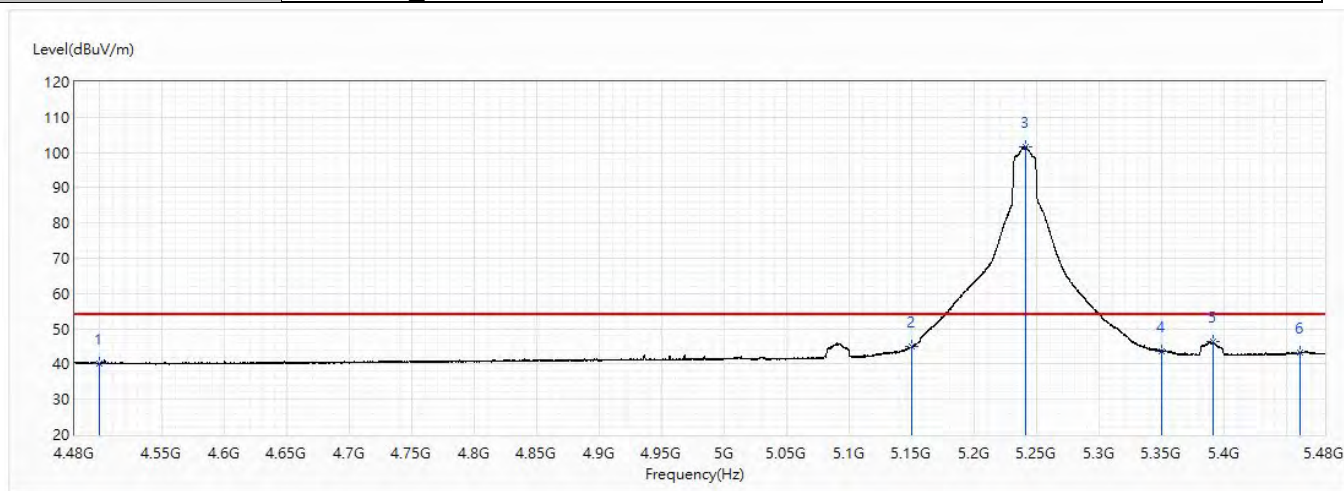


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.29	54.00	-13.71	19.93	20.36	AV
2	5150	44.90	54.00	-9.10	23.13	21.77	AV
3	5241.125	101.74	54.00	47.74	79.79	21.95	AV
4	5350	43.69	54.00	-10.31	21.52	22.17	AV
5	5390.375	46.39	54.00	-7.61	24.13	22.26	AV
6	5460	43.16	54.00	-10.84	20.77	22.39	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5240MHz		

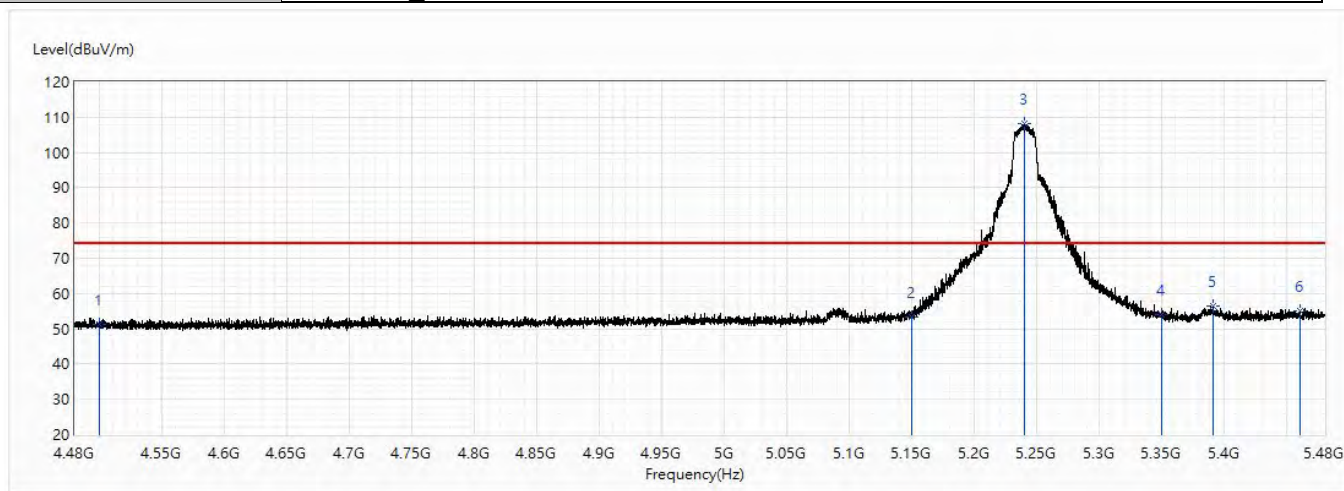


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	51.17	74.00	-22.83	30.81	20.36	PK
2	5150	53.24	74.00	-20.76	31.47	21.77	PK
3	5239.375	108.19	74.00	34.19	86.24	21.95	PK
4	5350	54.10	74.00	-19.90	31.93	22.17	PK
5	5390.625	56.56	74.00	-17.44	34.30	22.26	PK
6	5460	55.01	74.00	-18.99	32.62	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5240MHz		

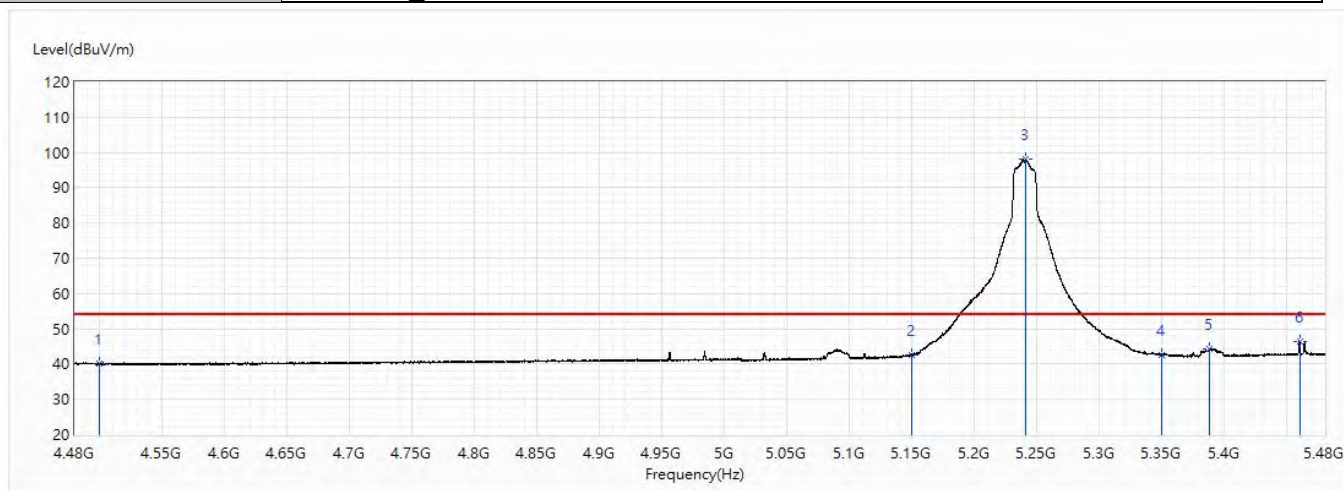


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	39.98	54.00	-14.02	19.62	20.36	AV
2	5150	42.72	54.00	-11.28	20.95	21.77	AV
3	5240.875	98.02	54.00	44.02	76.07	21.95	AV
4	5350	42.61	54.00	-11.39	20.44	22.17	AV
5	5387.875	44.22	54.00	-9.78	21.96	22.26	AV
6	5460	46.45	54.00	-7.55	24.06	22.39	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40 5190MHz		

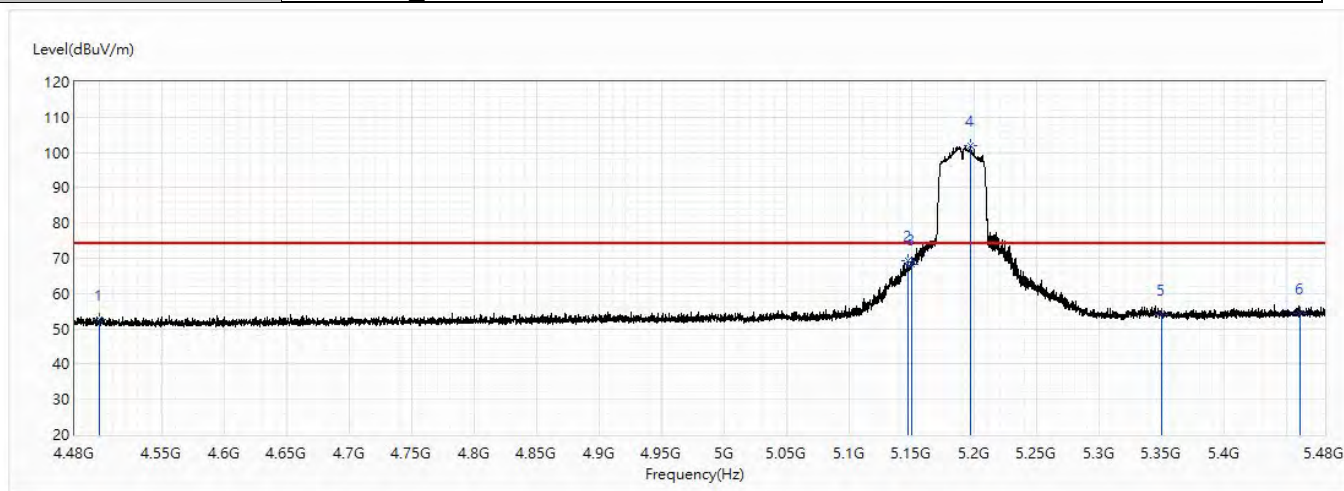


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	52.55	74.00	-21.45	32.19	20.36	PK
2	5146.375	69.14	74.00	-4.86	47.38	21.76	PK
3	5150	68.18	74.00	-5.82	46.41	21.77	PK
! 4	5196.75	102.07	74.00	28.07	80.20	21.87	PK
5	5350	54.06	74.00	-19.94	31.89	22.17	PK
6	5460	54.33	74.00	-19.67	31.94	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40 5190MHz		

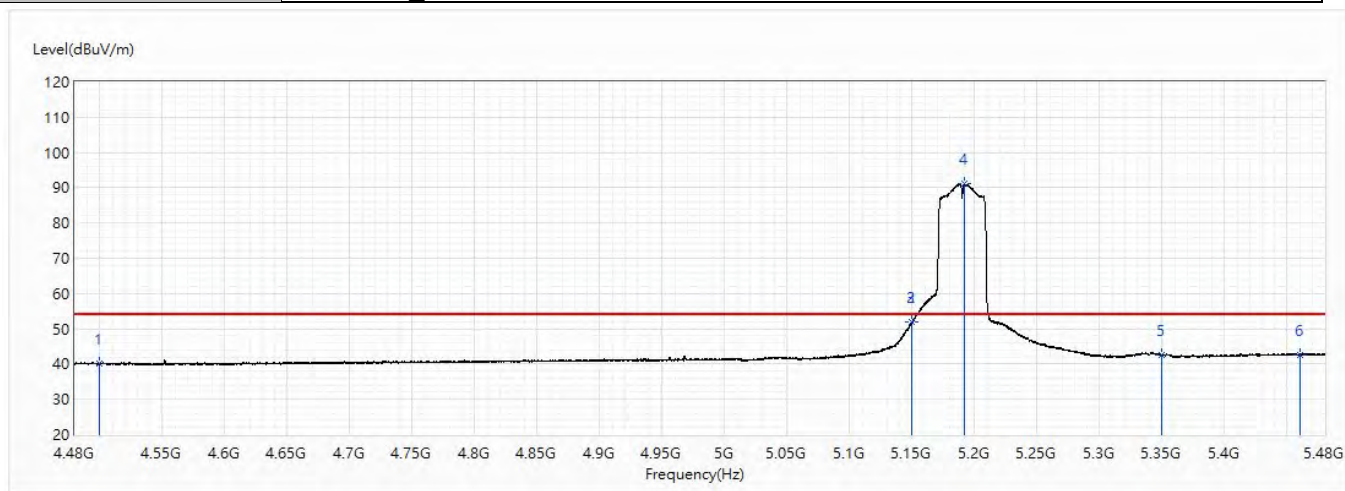


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.02	54.00	-13.98	19.66	20.36	AV
2	5149.9	51.79	54.00	-2.21	30.02	21.77	AV
3	5150	51.87	54.00	-2.13	30.10	21.77	AV
! 4	5192	91.33	54.00	37.33	69.48	21.85	AV
5	5350	42.65	54.00	-11.35	20.48	22.17	AV
6	5460	42.65	54.00	-11.35	20.26	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40 5190MHz		

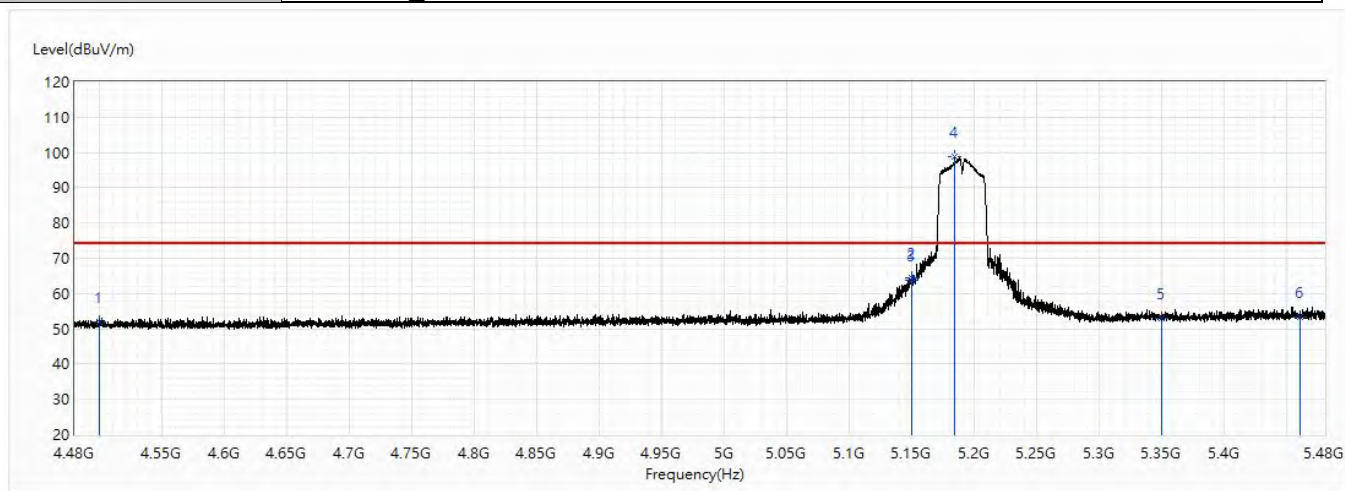


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	51.80	74.00	-22.20	31.44	20.36	PK
2	5149.5	64.38	74.00	-9.62	42.61	21.77	PK
3	5150	63.81	74.00	-10.19	42.04	21.77	PK
! 4	5184	98.82	74.00	24.82	76.98	21.84	PK
5	5350	53.05	74.00	-20.95	30.88	22.17	PK
6	5460	53.43	74.00	-20.57	31.04	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40 5190MHz		

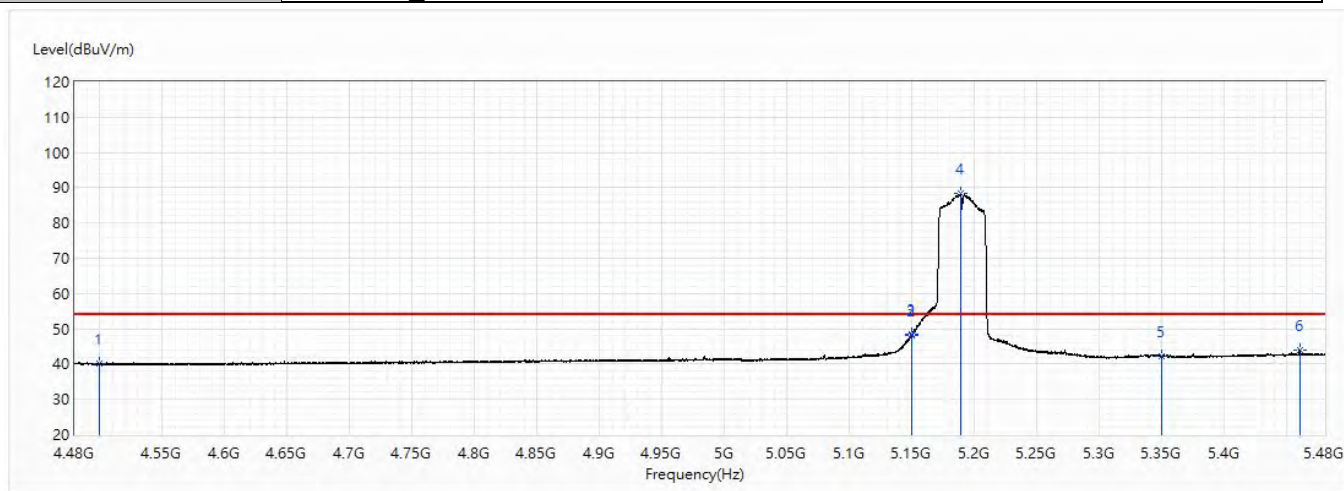


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.01	54.00	-13.99	19.65	20.36	AV
2	5149.9	48.26	54.00	-5.74	26.49	21.77	AV
3	5150	48.30	54.00	-5.70	26.53	21.77	AV
! 4	5188.5	88.32	54.00	34.32	66.47	21.85	AV
5	5350	42.11	54.00	-11.89	19.94	22.17	AV
6	5460	44.13	54.00	-9.87	21.74	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5230MHz		

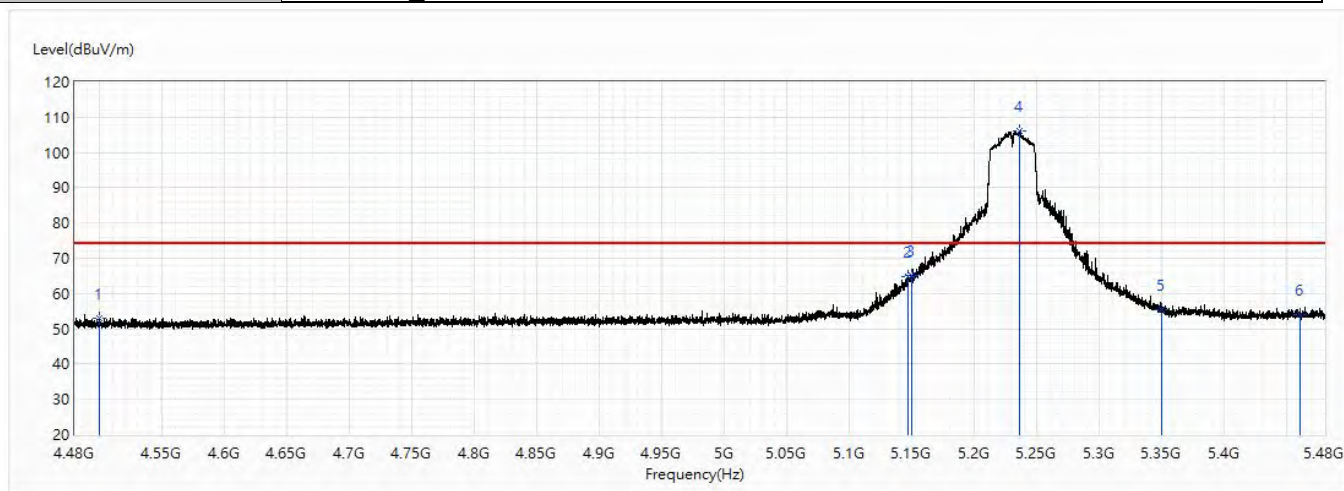


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	52.88	74.00	-21.12	32.52	20.36	PK
2	5146.25	64.76	74.00	-9.24	43.00	21.76	PK
3	5150	65.02	74.00	-8.98	43.25	21.77	PK
! 4	5236.25	106.27	74.00	32.27	84.33	21.94	PK
5	5350	55.48	74.00	-18.52	33.31	22.17	PK
6	5460	54.14	74.00	-19.86	31.75	22.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5230MHz		

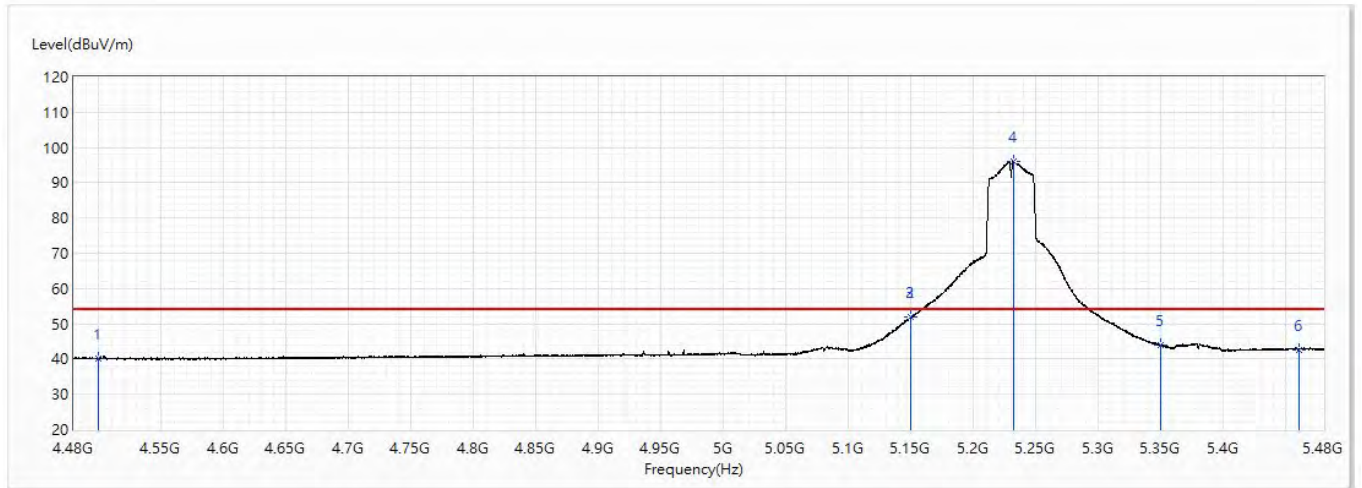


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.05	54.00	-13.95	19.69	20.36	AV
2	5149.9	51.91	54.00	-2.09	30.14	21.77	AV
3	5150	51.78	54.00	-2.22	30.01	21.77	AV
! 4	5231.875	95.99	54.00	41.99	74.05	21.94	AV
5	5350	43.94	54.00	-10.06	21.77	22.17	AV
6	5460	42.69	54.00	-11.31	20.30	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5230MHz		

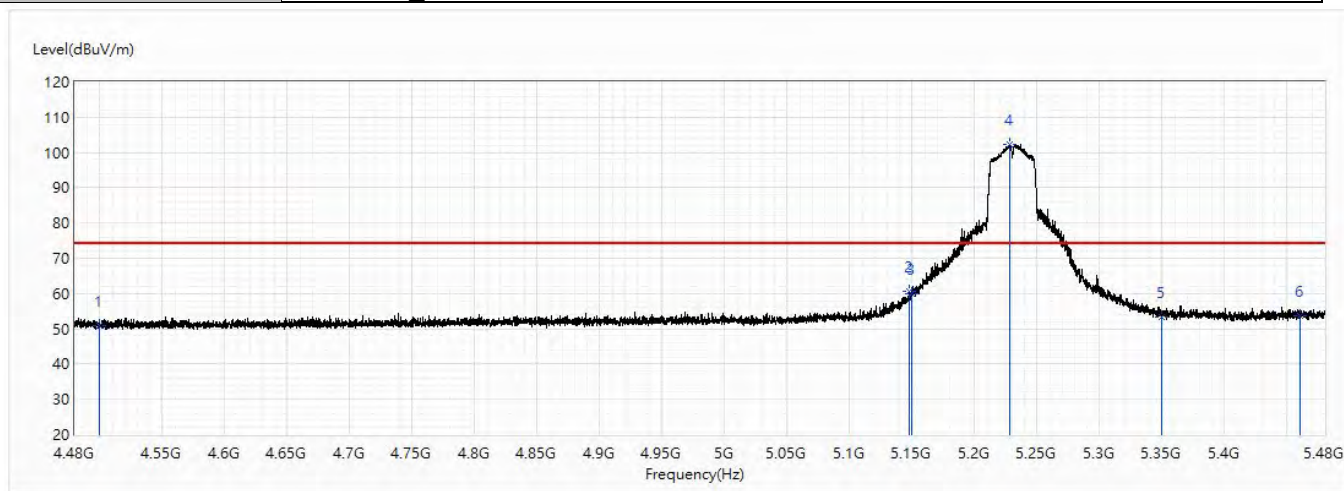


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	50.85	74.00	-23.15	30.49	20.36	PK
2	5147.375	60.71	74.00	-13.29	38.94	21.77	PK
3	5150	60.07	74.00	-13.93	38.30	21.77	PK
! 4	5228.25	102.22	74.00	28.22	80.29	21.93	PK
5	5350	53.45	74.00	-20.55	31.28	22.17	PK
6	5460	53.56	74.00	-20.44	31.17	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5230MHz		

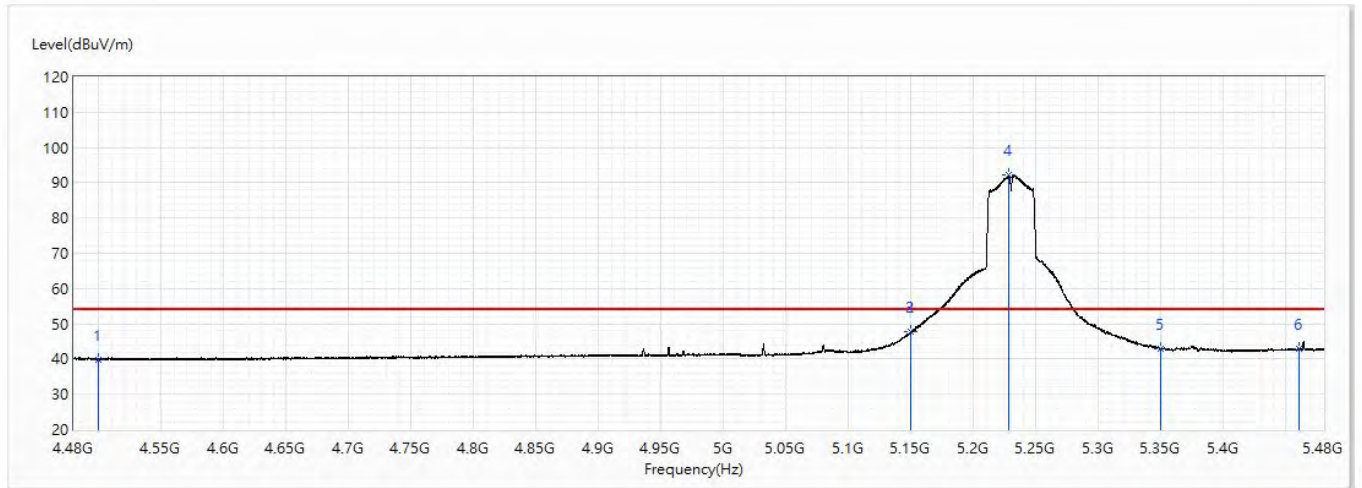


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	39.93	54.00	-14.07	19.57	20.36	AV
2	5149.9	47.82	54.00	-6.18	26.05	21.77	AV
3	5150	47.83	54.00	-6.17	26.06	21.77	AV
! 4	5228.125	92.08	54.00	38.08	70.15	21.93	AV
5	5350	42.92	54.00	-11.08	20.75	22.17	AV
6	5460	42.83	54.00	-11.17	20.44	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

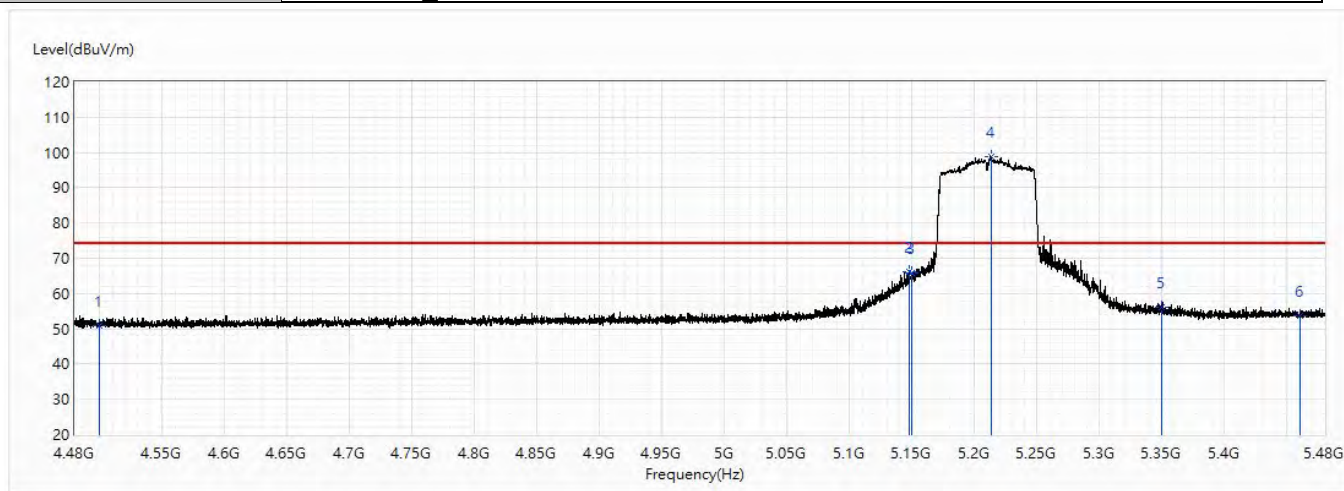


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	50.79	74.00	-23.21	30.43	20.36	PK
2	5147.875	66.17	74.00	-7.83	44.40	21.77	PK
3	5150	65.98	74.00	-8.02	44.21	21.77	PK
! 4	5212.875	98.85	74.00	24.85	76.95	21.90	PK
5	5350	56.26	74.00	-17.74	34.09	22.17	PK
6	5460	53.79	74.00	-20.21	31.40	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

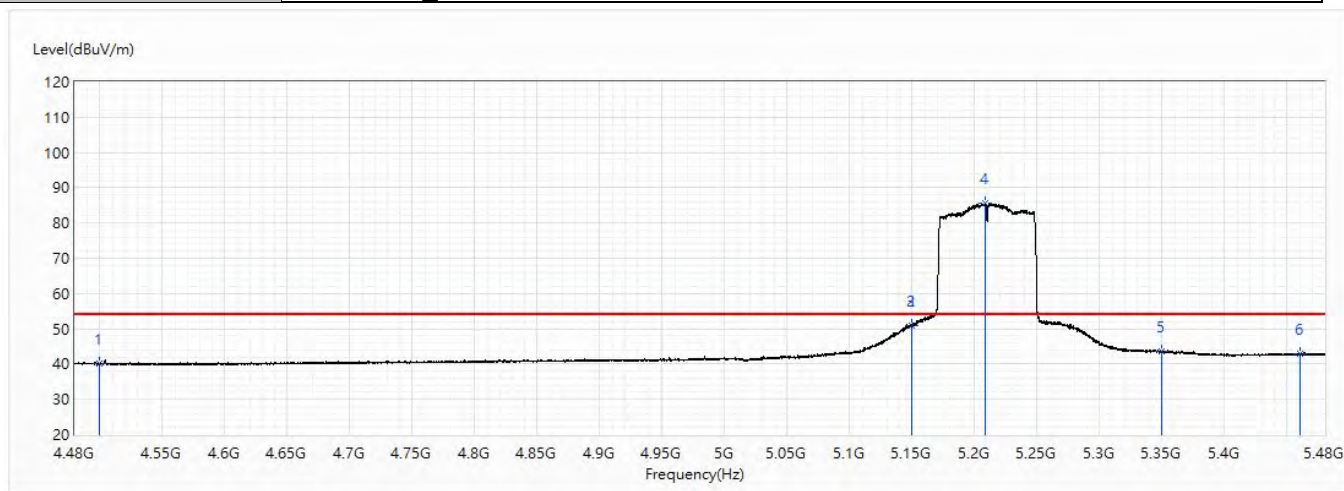


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.05	54.00	-13.95	19.69	20.36	AV
2	5149.9	50.98	54.00	-3.02	29.21	21.77	AV
3	5150	50.85	54.00	-3.15	29.08	21.77	AV
! 4	5208	85.61	54.00	31.61	63.73	21.88	AV
5	5350	43.48	54.00	-10.52	21.31	22.17	AV
6	5460	42.81	54.00	-11.19	20.42	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

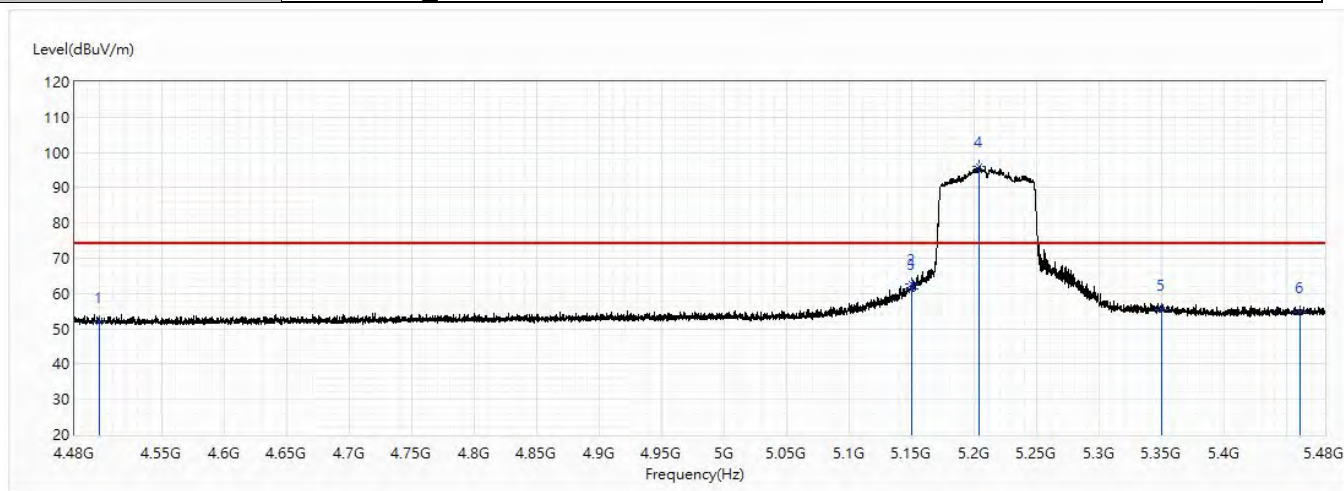


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	51.98	74.00	-22.02	31.62	20.36	PK
2	5149.9	62.58	74.00	-11.42	40.81	21.77	PK
3	5150	61.21	74.00	-12.79	39.44	21.77	PK
! 4	5204	96.13	74.00	22.13	74.26	21.87	PK
5	5350	55.38	74.00	-18.62	33.21	22.17	PK
6	5460	54.81	74.00	-19.19	32.42	22.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/15
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

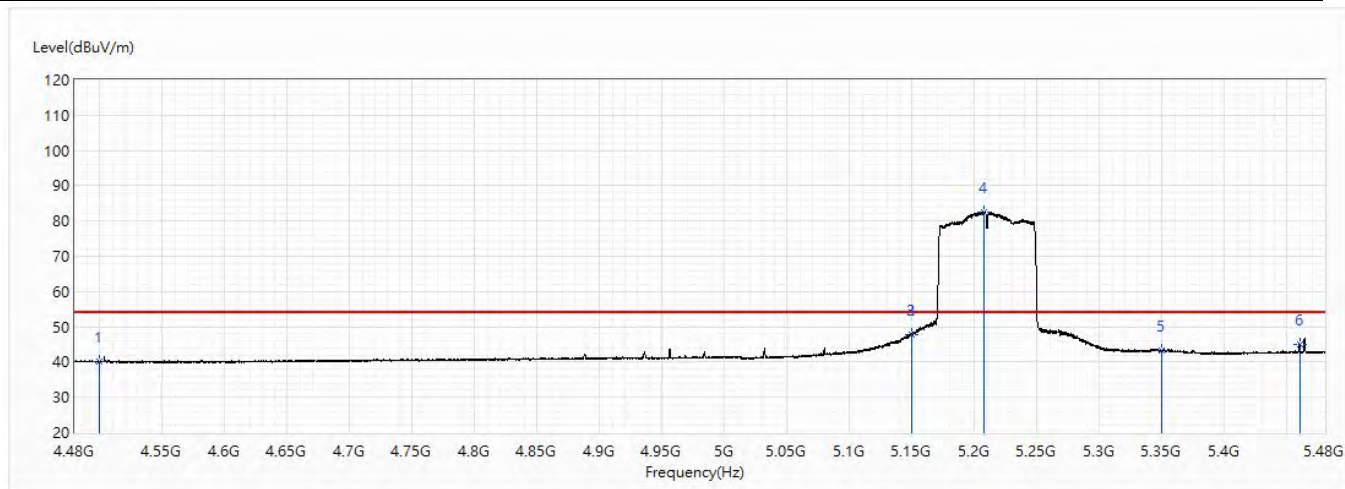


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4500	40.03	54.00	-13.97	19.67	20.36	AV
2	5149.9	47.79	54.00	-6.21	26.02	21.77	AV
3	5150	47.90	54.00	-6.10	26.13	21.77	AV
! 4	5207.625	82.62	54.00	28.62	60.74	21.88	AV
5	5350	43.14	54.00	-10.86	20.97	22.17	AV
6	5460	44.92	54.00	-9.08	22.53	22.39	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5745MHz		

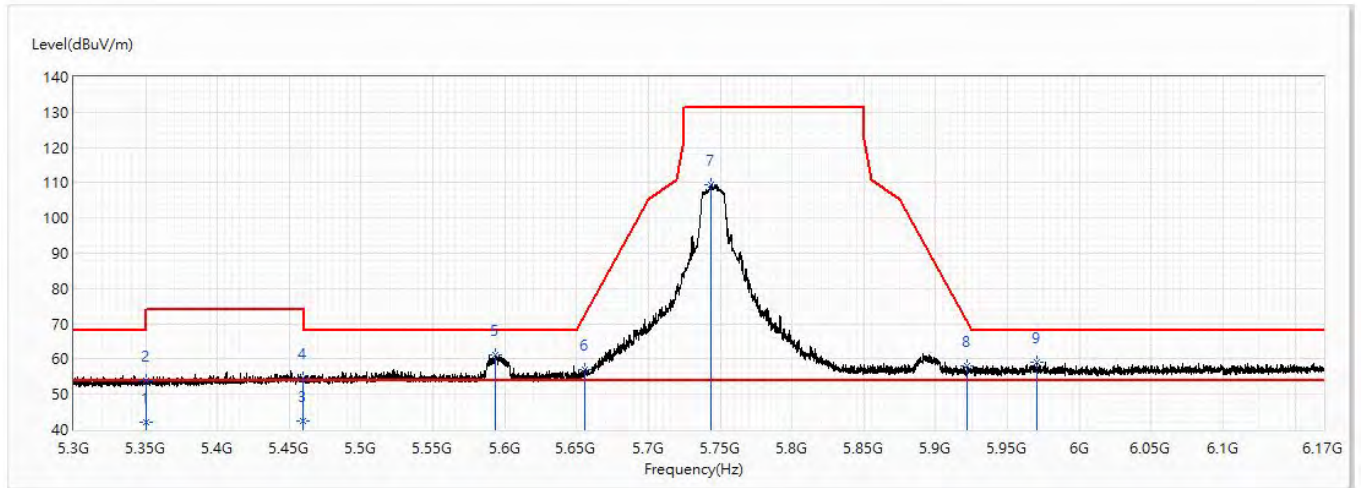


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.99	54.00	-12.01	19.82	22.17	AV
2	5350.1	53.81	74.00	-20.19	31.64	22.17	PK
3	5459.9	42.57	54.00	-11.43	20.18	22.39	AV
4	5459.9	54.61	74.00	-19.39	32.22	22.39	PK
* 5	5593.625	61.08	68.20	-7.12	38.30	22.78	PK
6	5656.048	56.90	72.69	-15.79	33.92	22.98	PK
7	5743.809	109.47	131.20	-21.73	86.21	23.26	PK
8	5921.833	58.09	70.53	-12.44	34.26	23.83	PK
9	5970.553	59.04	68.20	-9.16	35.05	23.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5745MHz		

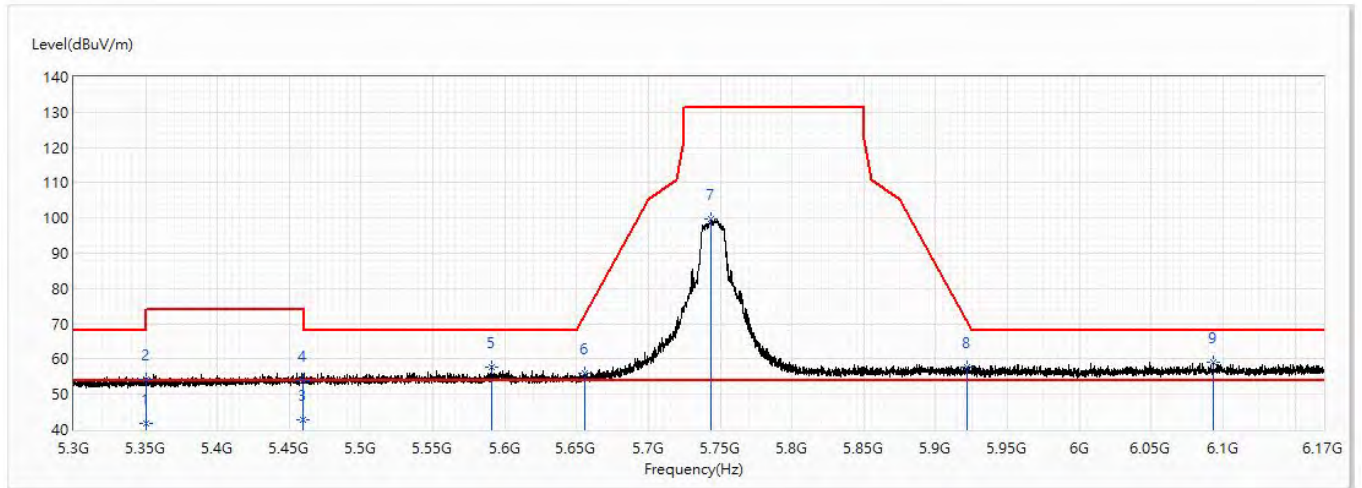


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.88	54.00	-12.12	19.71	22.17	AV
2	5350.1	54.30	74.00	-19.70	32.13	22.17	PK
3	5459.9	42.65	54.00	-11.35	20.26	22.39	AV
4	5459.9	53.81	74.00	-20.19	31.42	22.39	PK
5	5590.689	57.88	68.20	-10.32	35.10	22.78	PK
6	5655.286	56.06	72.13	-16.06	33.08	22.98	PK
7	5743.918	99.72	131.20	-31.48	76.46	23.26	PK
8	5921.724	57.70	70.61	-12.91	33.87	23.83	PK
* 9	6093.114	58.93	68.20	-9.27	34.44	24.49	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5785MHz		

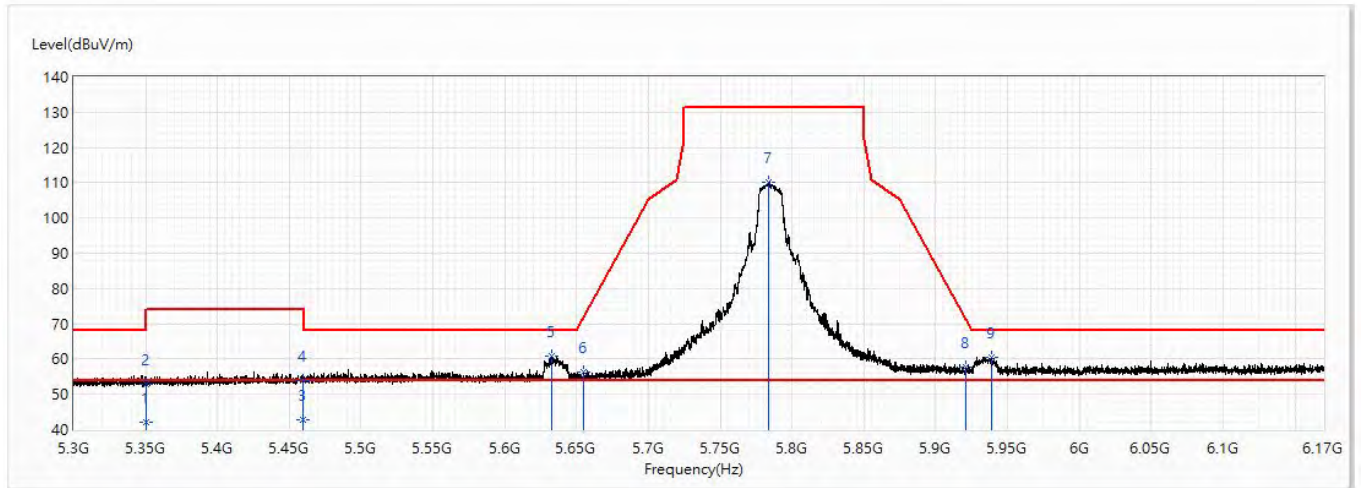


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.93	54.00	-12.07	19.76	22.17	AV
2	5350.1	52.98	74.00	-21.02	30.81	22.17	PK
3	5459.9	42.62	54.00	-11.38	20.23	22.39	AV
4	5459.9	53.98	74.00	-20.02	31.59	22.39	PK
* 5	5632.231	60.77	68.20	-7.43	37.86	22.91	PK
6	5654.525	56.24	71.56	-15.32	33.26	22.98	PK
7	5783.829	110.27	131.20	-20.93	86.88	23.39	PK
8	5920.963	57.64	71.18	-13.54	33.81	23.83	PK
9	5939.233	60.61	68.20	-7.59	36.73	23.88	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5785MHz		

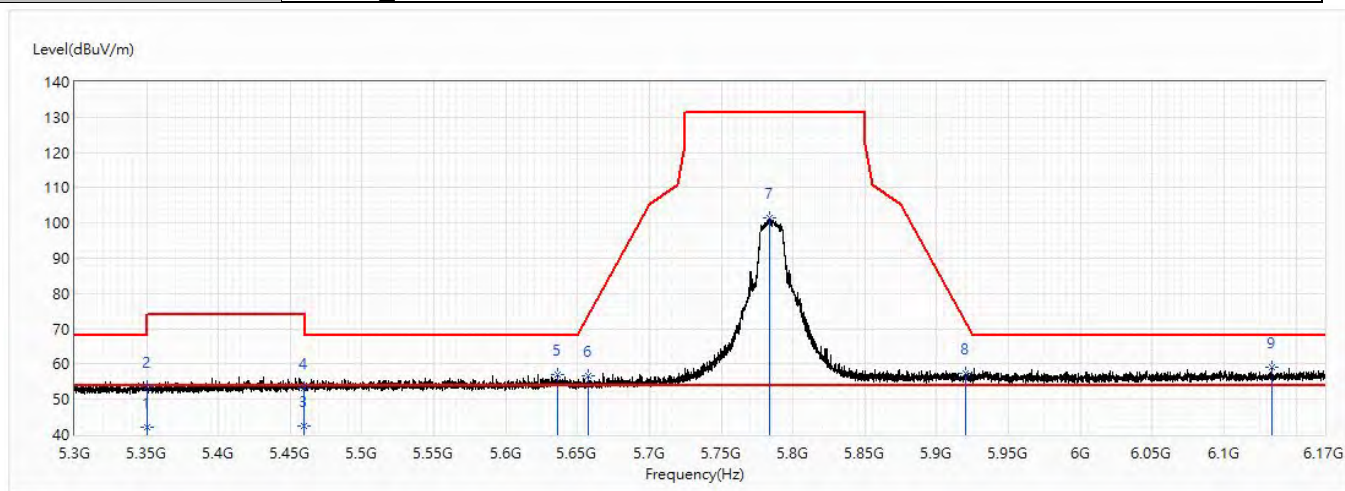


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.91	54.00	-12.09	19.74	22.17	AV
2	5350.1	53.71	74.00	-20.29	31.54	22.17	PK
3	5459.9	42.53	54.00	-11.47	20.14	22.39	AV
4	5459.9	53.15	74.00	-20.85	30.76	22.39	PK
5	5636.364	57.02	68.20	-11.18	34.11	22.91	PK
6	5657.57	56.50	73.82	-17.33	33.52	22.98	PK
7	5783.829	101.41	131.20	-29.79	78.02	23.39	PK
8	5920.201	57.34	71.74	-14.40	33.51	23.83	PK
* 9	6132.916	59.06	68.20	-9.14	34.38	24.68	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5825MHz		

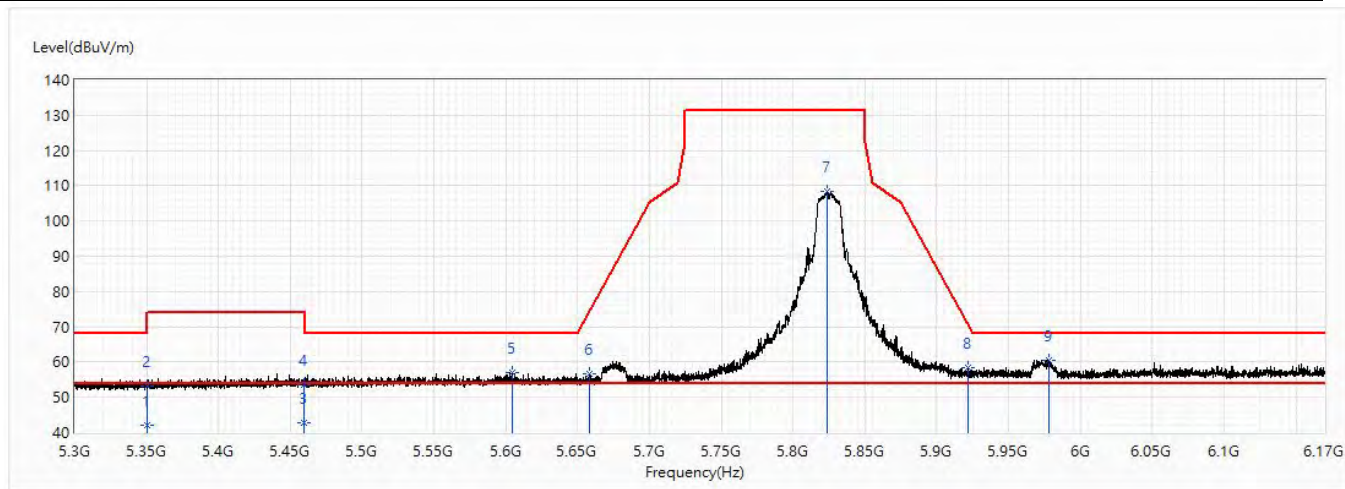


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.97	54.00	-12.03	19.80	22.17	AV
2	5350.1	53.14	74.00	-20.86	30.97	22.17	PK
3	5459.9	42.67	54.00	-11.33	20.28	22.39	AV
4	5459.9	53.65	74.00	-20.35	31.26	22.39	PK
5	5604.5	57.13	68.20	-11.07	34.31	22.82	PK
6	5658.005	56.51	74.15	-17.63	33.53	22.98	PK
7	5823.849	108.43	131.20	-22.77	84.92	23.51	PK
8	5921.615	58.25	70.70	-12.44	34.42	23.83	PK
* 9	5977.839	60.59	68.20	-7.61	36.58	24.01	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5825MHz		

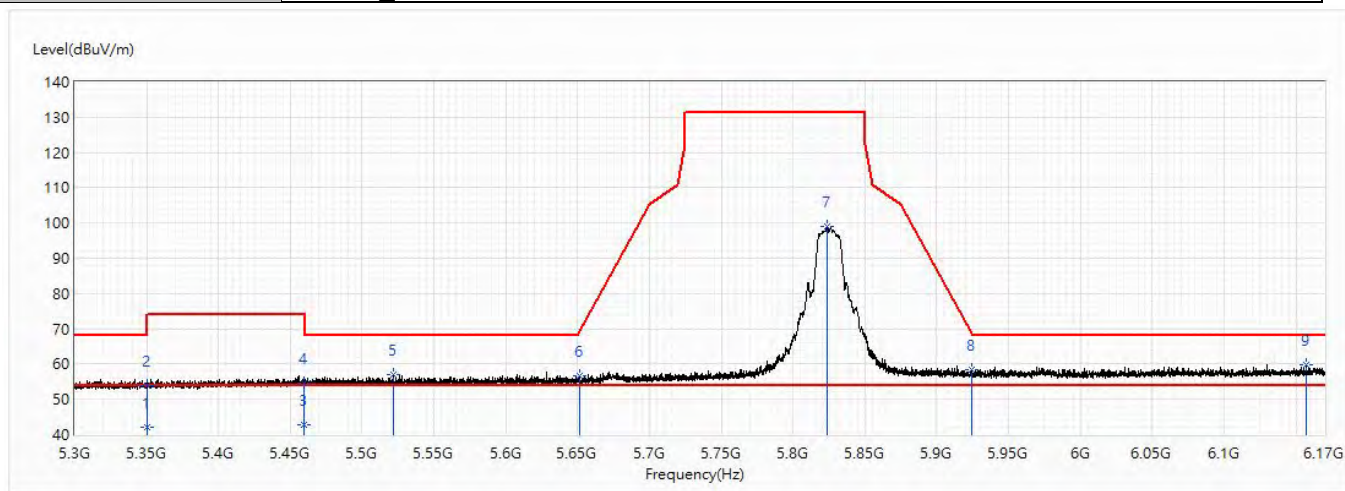


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.95	54.00	-12.05	19.78	22.17	AV
2	5350.1	53.74	74.00	-20.26	31.57	22.17	PK
3	5459.9	42.63	54.00	-11.37	20.24	22.39	AV
4	5459.9	54.74	74.00	-19.26	32.35	22.39	PK
5	5521.633	57.15	68.20	-11.05	34.60	22.55	PK
6	5651.154	56.75	69.06	-12.31	33.79	22.96	PK
7	5823.849	98.90	131.20	-32.30	75.39	23.51	PK
8	5924.008	58.36	68.93	-10.57	34.53	23.83	PK
* 9	6157.059	59.69	68.20	-8.51	34.90	24.79	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5745MHz		

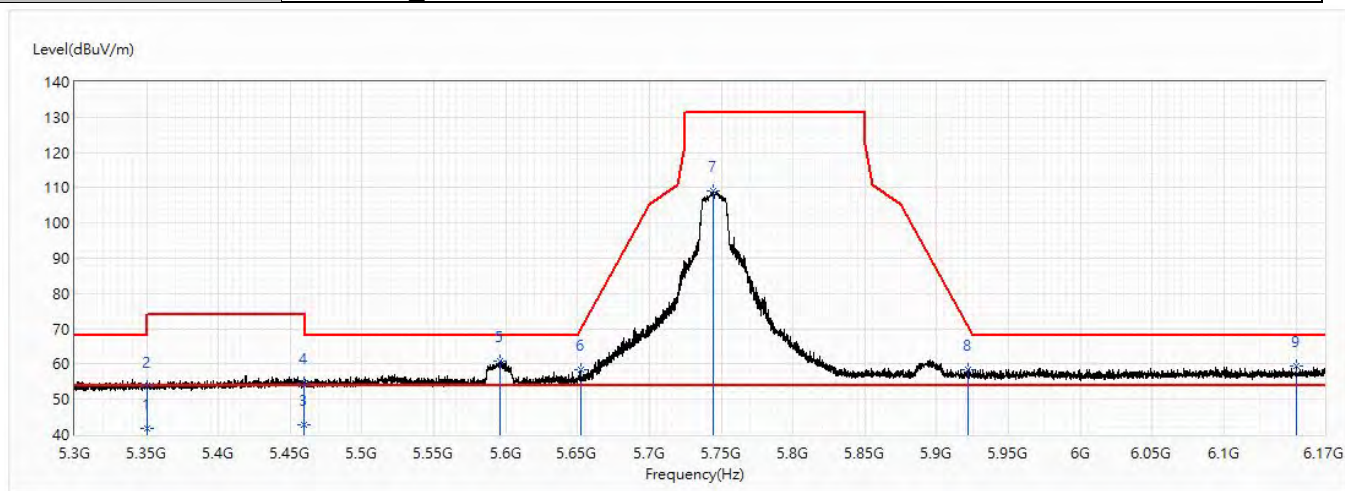


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.89	54.00	-12.11	19.72	22.17	AV
2	5350.1	53.59	74.00	-20.41	31.42	22.17	PK
3	5459.9	42.67	54.00	-11.33	20.28	22.39	AV
4	5459.9	54.64	74.00	-19.36	32.25	22.39	PK
* 5	5596.018	60.99	68.20	-7.21	38.21	22.78	PK
6	5651.915	58.36	69.62	-11.26	35.40	22.96	PK
7	5744.026	108.95	131.20	-22.25	85.69	23.26	PK
8	5922.159	58.50	70.29	-11.80	34.67	23.83	PK
9	6150.425	59.32	68.20	-8.88	34.57	24.75	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5745MHz		

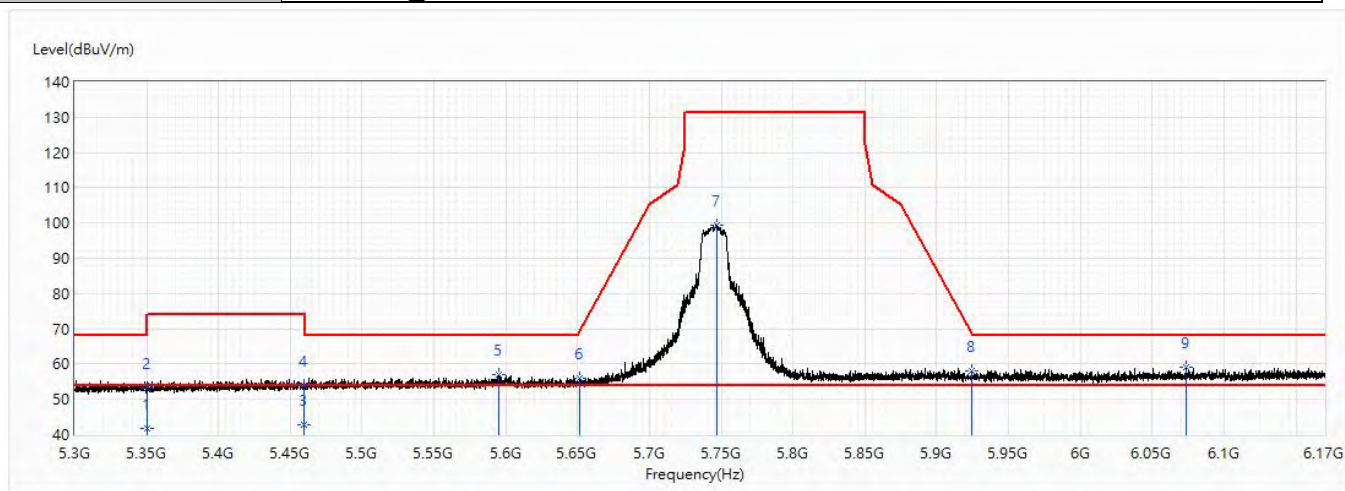


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.85	54.00	-12.15	19.68	22.17	AV
2	5350.1	53.30	74.00	-20.70	31.13	22.17	PK
3	5459.9	42.63	54.00	-11.37	20.24	22.39	AV
4	5459.9	53.80	74.00	-20.20	31.41	22.39	PK
5	5595.365	56.98	68.20	-11.22	34.20	22.78	PK
6	5651.698	55.95	69.46	-13.51	32.99	22.96	PK
7	5746.854	99.49	131.20	-31.71	76.21	23.28	PK
8	5924.66	57.94	68.45	-10.51	34.11	23.83	PK
* 9	6073.865	59.05	68.20	-9.15	34.64	24.41	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5785MHz		

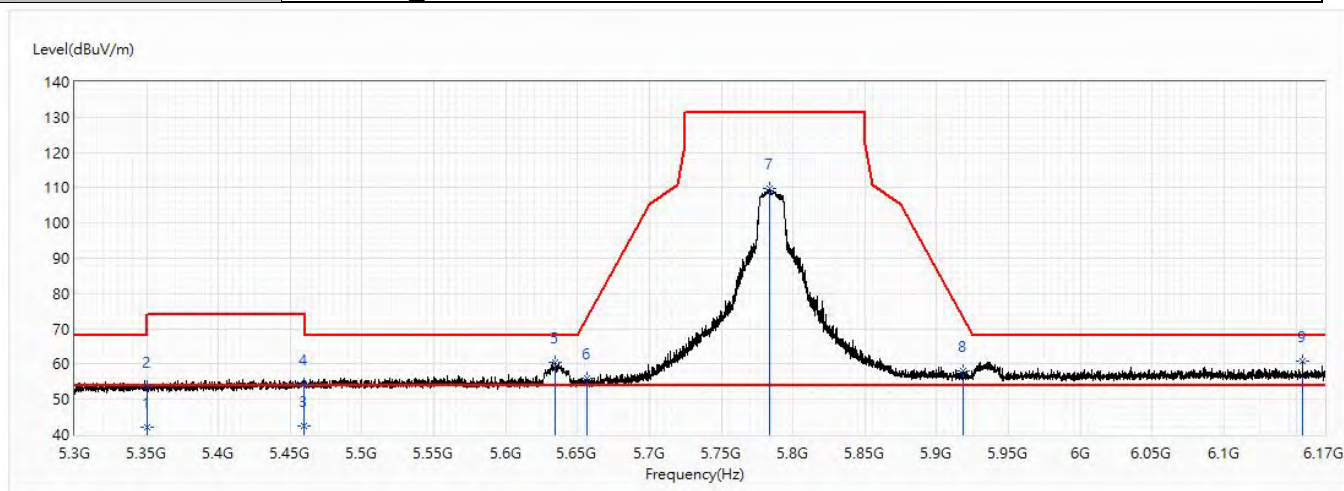


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.99	54.00	-12.01	19.82	22.17	AV
2	5350.1	53.58	74.00	-20.42	31.41	22.17	PK
3	5459.9	42.51	54.00	-11.49	20.12	22.39	AV
4	5459.9	54.33	74.00	-19.67	31.94	22.39	PK
5	5634.189	60.41	68.20	-7.79	37.50	22.91	PK
6	5656.591	55.94	73.10	-17.16	32.96	22.98	PK
7	5783.285	109.62	131.20	-21.58	86.23	23.39	PK
8	5918.135	58.12	73.26	-15.14	34.29	23.83	PK
* 9	6154.775	60.88	68.20	-7.32	36.12	24.76	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5785MHz		

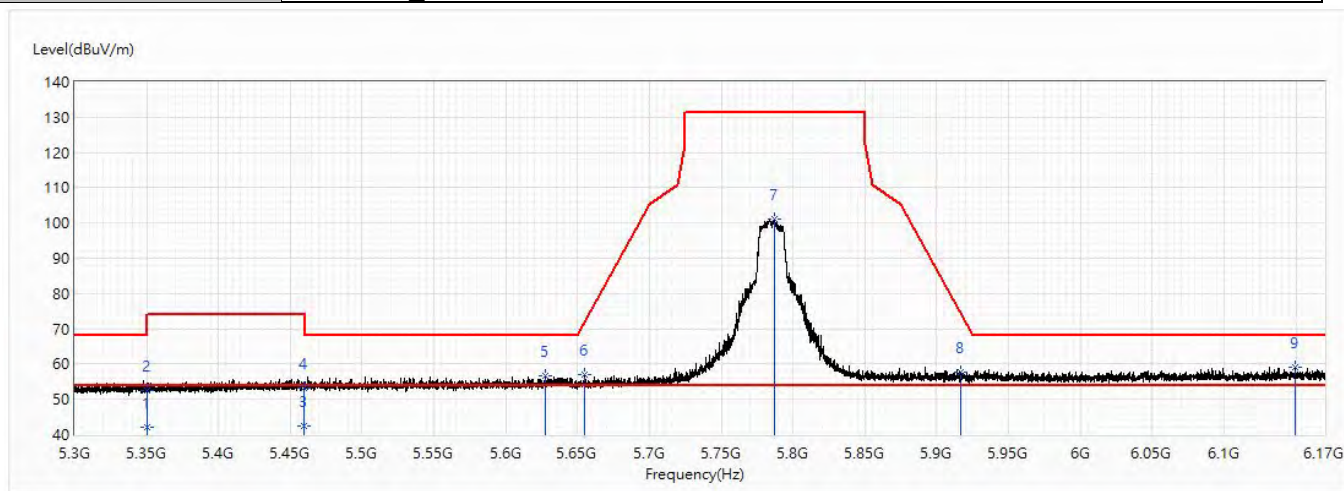


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.92	54.00	-12.08	19.75	22.17	AV
2	5350.1	52.61	74.00	-21.39	30.44	22.17	PK
3	5459.9	42.59	54.00	-11.41	20.20	22.39	AV
4	5459.9	53.24	74.00	-20.76	30.85	22.39	PK
5	5627.881	56.51	68.20	-11.69	33.62	22.89	PK
6	5654.96	56.93	71.88	-14.95	33.95	22.98	PK
7	5787.2	100.98	131.20	-30.22	77.58	23.40	PK
8	5917.048	57.69	74.06	-16.37	33.88	23.81	PK
* 9	6149.555	59.17	68.20	-9.03	34.42	24.75	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5825MHz		

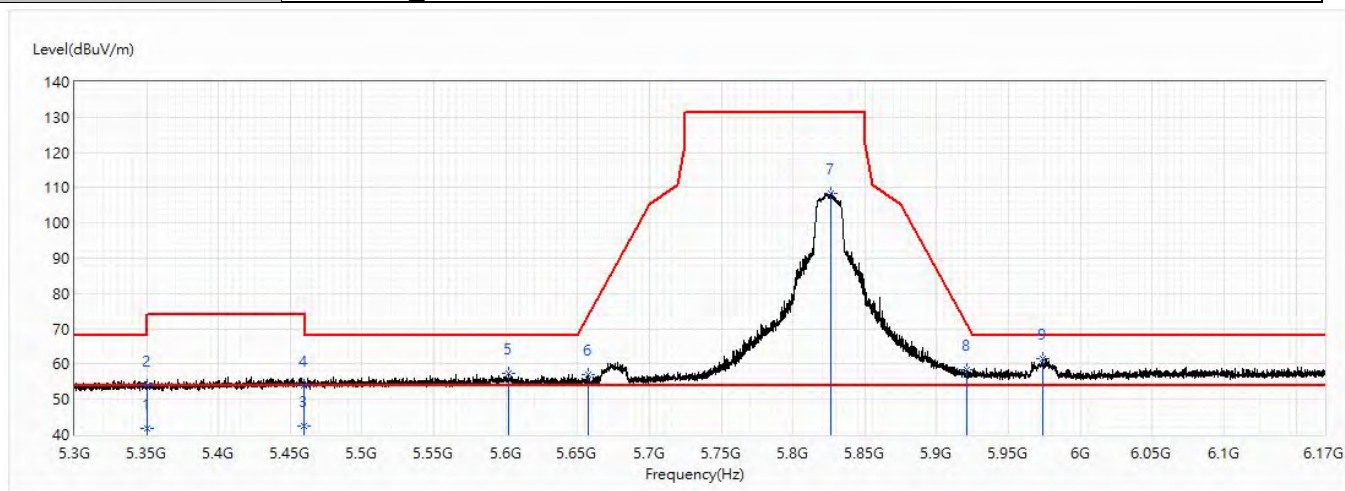


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.85	54.00	-12.15	19.68	22.17	AV
2	5350.1	53.88	74.00	-20.12	31.71	22.17	PK
3	5459.9	42.52	54.00	-11.48	20.13	22.39	AV
4	5459.9	53.84	74.00	-20.16	31.45	22.39	PK
5	5602.108	57.23	68.20	-10.97	34.43	22.80	PK
6	5657.244	56.95	73.58	-16.63	33.97	22.98	PK
7	5826.024	108.52	131.20	-22.68	84.99	23.53	PK
8	5921.18	58.44	71.02	-12.57	34.61	23.83	PK
* 9	5973.598	61.57	68.20	-6.63	37.58	23.99	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5825MHz		

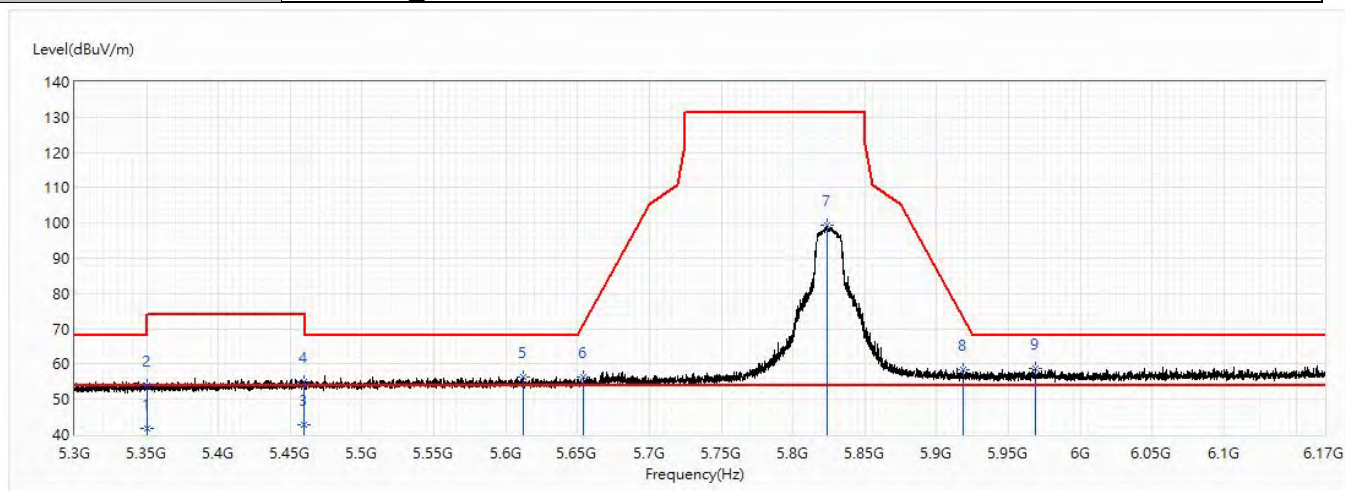


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.89	54.00	-12.11	19.72	22.17	AV
2	5350.1	53.72	74.00	-20.28	31.55	22.17	PK
3	5459.9	42.68	54.00	-11.32	20.29	22.39	AV
4	5459.9	54.84	74.00	-19.16	32.45	22.39	PK
5	5612.004	56.32	68.20	-11.88	33.48	22.84	PK
6	5654.09	56.44	71.24	-14.80	33.46	22.98	PK
7	5823.849	99.30	131.20	-31.90	75.79	23.51	PK
8	5918.026	58.49	73.34	-14.85	34.66	23.83	PK
* 9	5968.595	58.83	68.20	-9.37	34.84	23.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40 5755MHz		

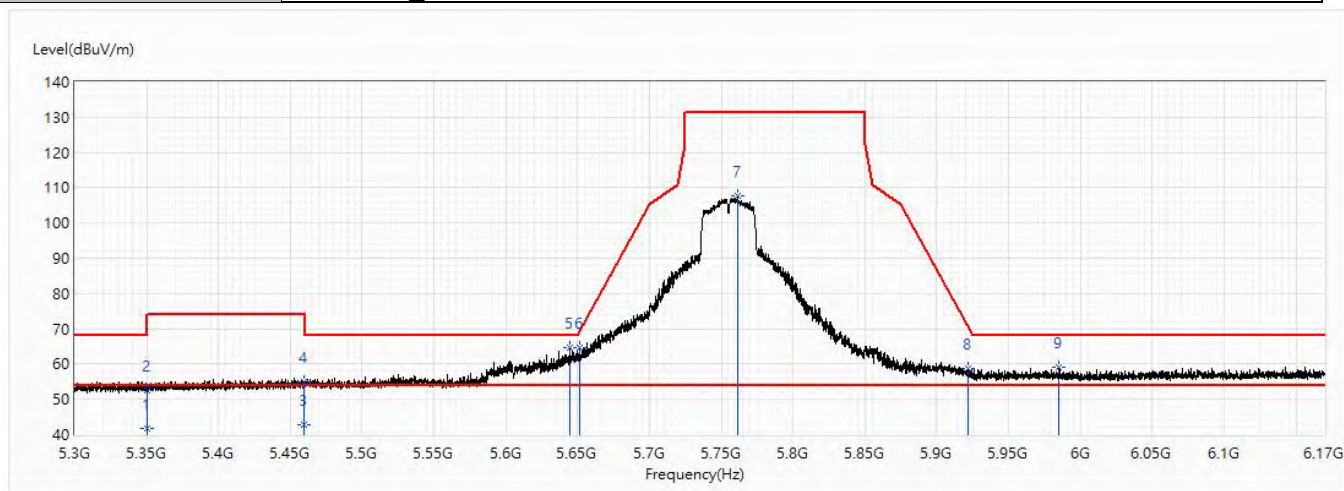


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.89	54.00	-12.11	19.72	22.17	AV
2	5350.1	52.60	74.00	-21.40	30.43	22.17	PK
3	5459.9	42.61	54.00	-11.39	20.22	22.39	AV
4	5459.9	54.88	74.00	-19.12	32.49	22.39	PK
* 5	5644.738	64.52	68.20	-3.68	41.58	22.94	PK
6	5651.371	64.73	69.22	-4.49	41.77	22.96	PK
7	5761.426	107.70	131.20	-23.50	84.37	23.33	PK
8	5921.615	58.72	70.70	-11.98	34.89	23.83	PK
9	5985.234	58.96	68.20	-9.24	34.92	24.04	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5755MHz		

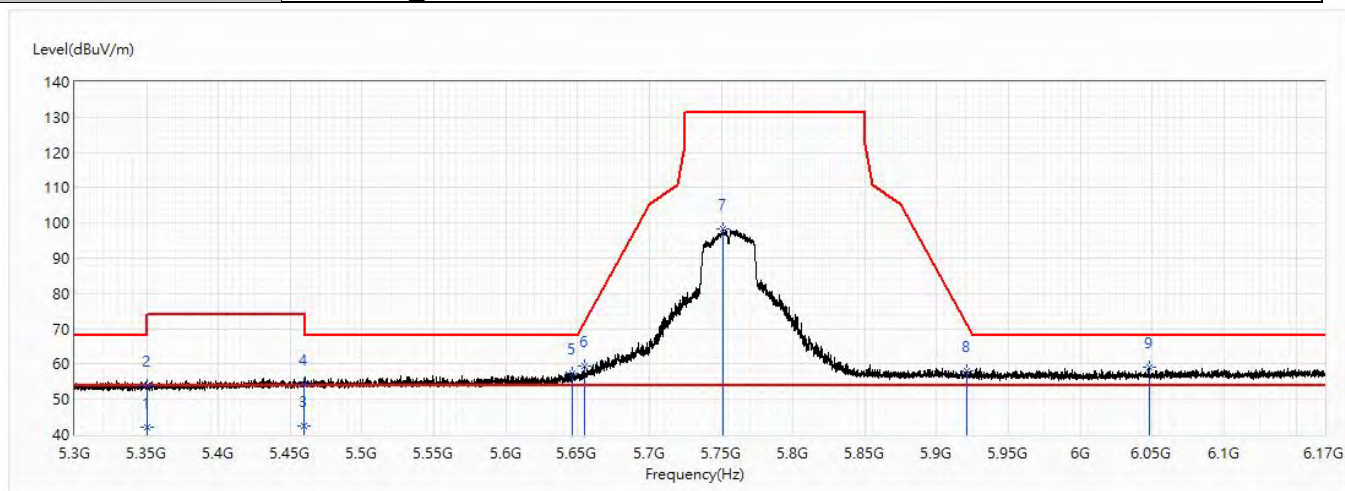


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.97	54.00	-12.03	19.80	22.17	AV
2	5350.1	53.79	74.00	-20.21	31.62	22.17	PK
3	5459.9	42.59	54.00	-11.41	20.20	22.39	AV
4	5459.9	54.26	74.00	-19.74	31.87	22.39	PK
5	5646.586	57.40	68.20	-10.80	34.44	22.96	PK
6	5654.525	59.48	71.56	-12.08	36.50	22.98	PK
7	5751.421	98.26	131.20	-32.94	74.98	23.28	PK
8	5920.528	58.01	71.50	-13.49	34.18	23.83	PK
* 9	6047.656	59.14	68.20	-9.06	34.85	24.29	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5795MHz		

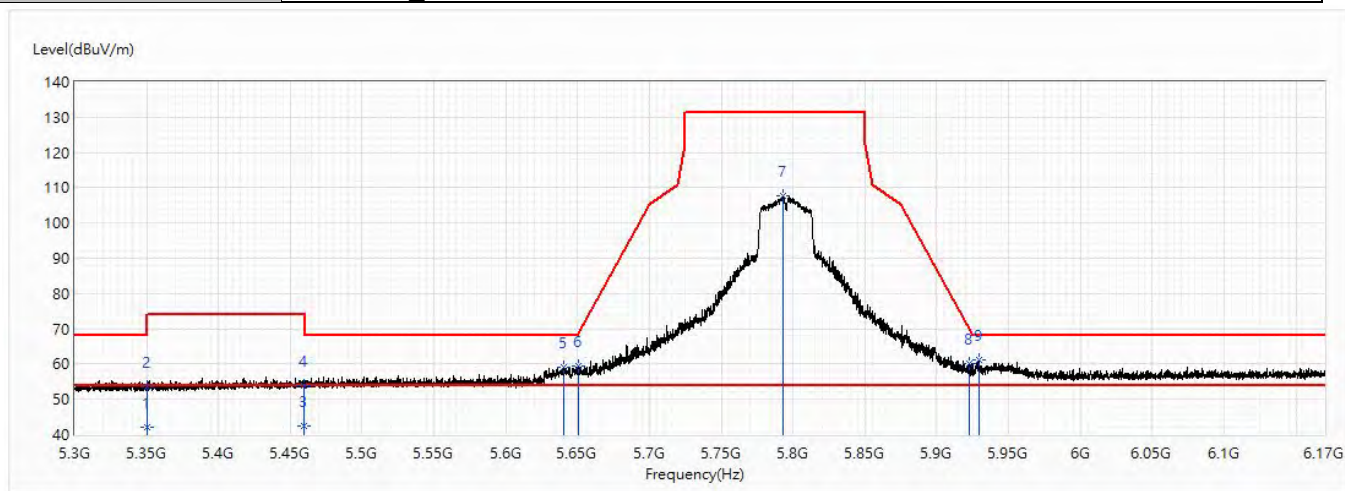

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5350.1	41.91	54.00	-12.09	19.74	22.17	AV
2	5350.1	53.69	74.00	-20.31	31.52	22.17	PK
3	5459.9	42.59	54.00	-11.41	20.20	22.39	AV
4	5459.9	53.83	74.00	-20.17	31.44	22.39	PK
5	5640.17	59.01	68.20	-9.19	36.07	22.94	PK
6	5650.61	59.46	68.65	-9.19	36.50	22.96	PK
7	5793.073	107.76	131.20	-23.44	84.34	23.42	PK
8	5922.92	60.05	69.73	-9.69	36.22	23.83	PK
* 9	5929.771	61.10	68.20	-7.10	37.25	23.85	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。