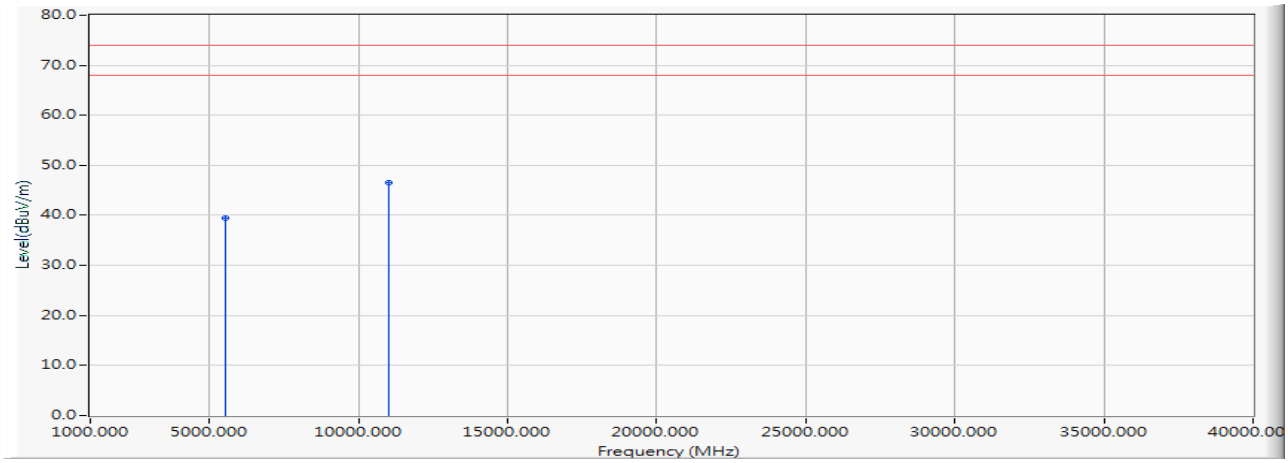
待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5510.000 | -13.897 | 53.302 | 39.405 | -34.595 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11020.000 | -10.478 | 57.026 | 46.547 | -27.453 | 74.000 | PEAK |

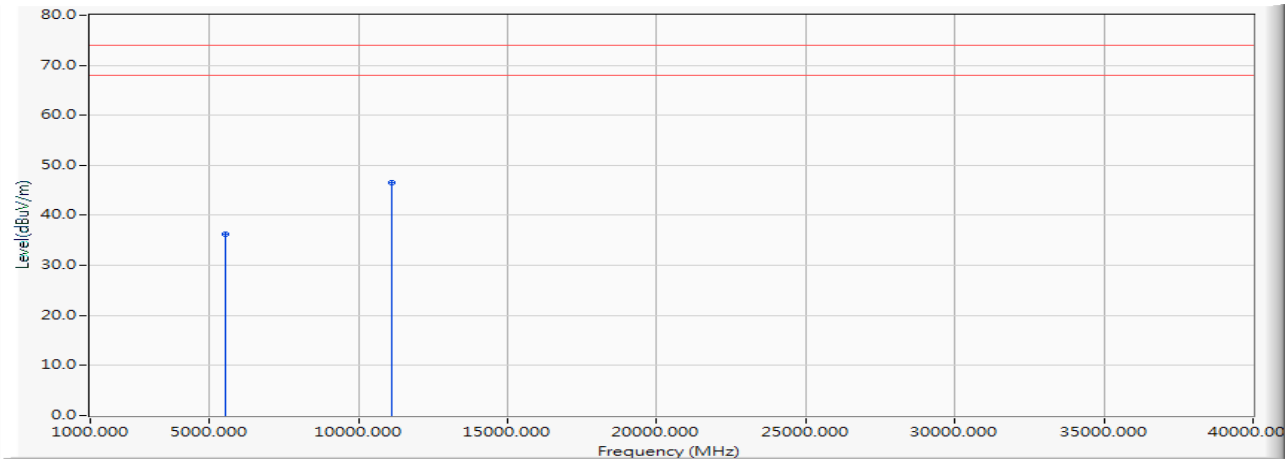
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5550.000 | -14.075 | 50.296 | 36.221 | -37.779 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11100.000 | -10.015 | 56.501 | 46.486 | -27.514 | 74.000 | PEAK |

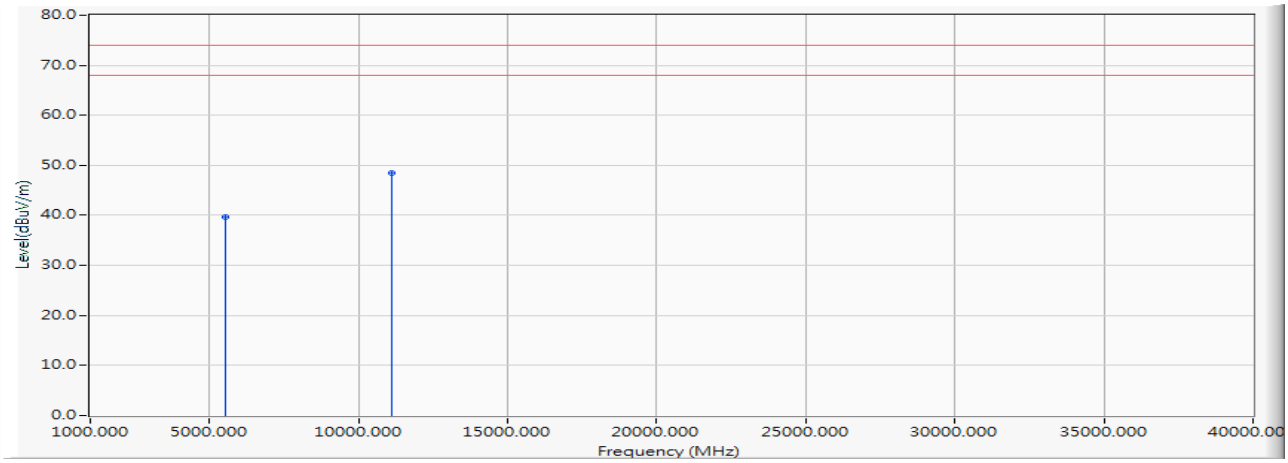
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5550.000 | -14.075 | 53.754 | 39.679 | -34.321 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11100.000 | -10.015 | 58.457 | 48.442 | -25.558 | 74.000 | PEAK |

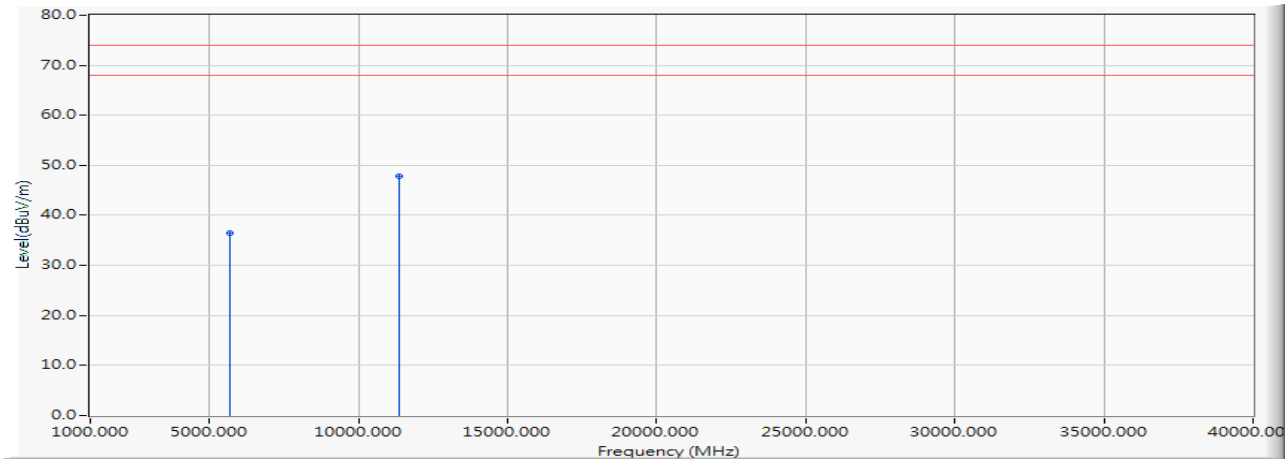
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5670.000 | -14.602 | 50.967 | 36.365 | -37.635 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11340.000 | -9.471 | 57.289 | 47.818 | -26.182 | 74.000 | PEAK |

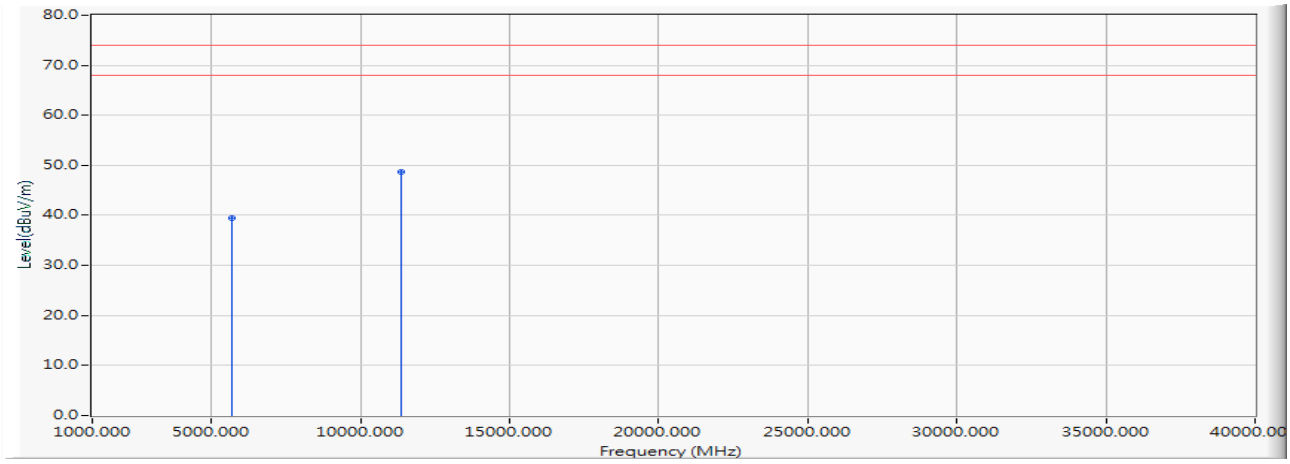
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5670.000 | -14.602 | 54.154 | 39.552 | -34.448 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11340.000 | -9.471 | 58.257 | 48.786 | -25.214 | 74.000 | PEAK |

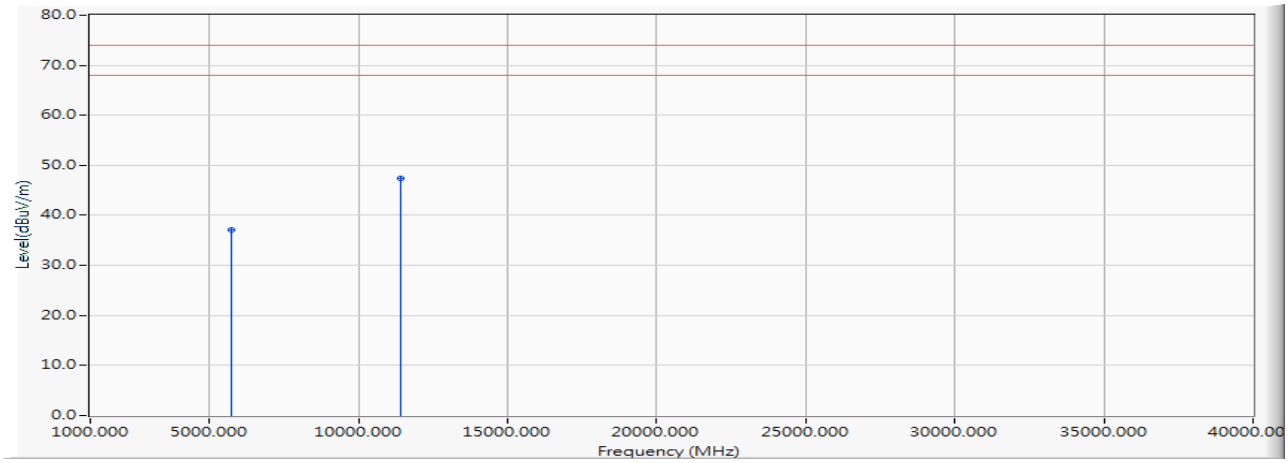
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5710.000 | -14.748 | 51.938 | 37.191 | -36.809 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11420.000 | -9.902 | 57.254 | 47.352 | -26.648 | 74.000 | PEAK |

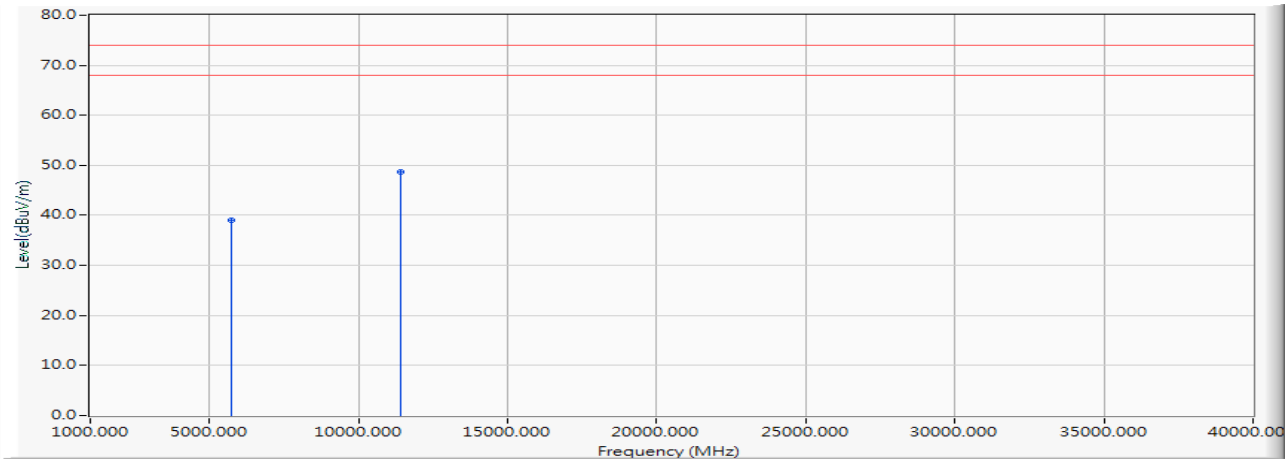
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



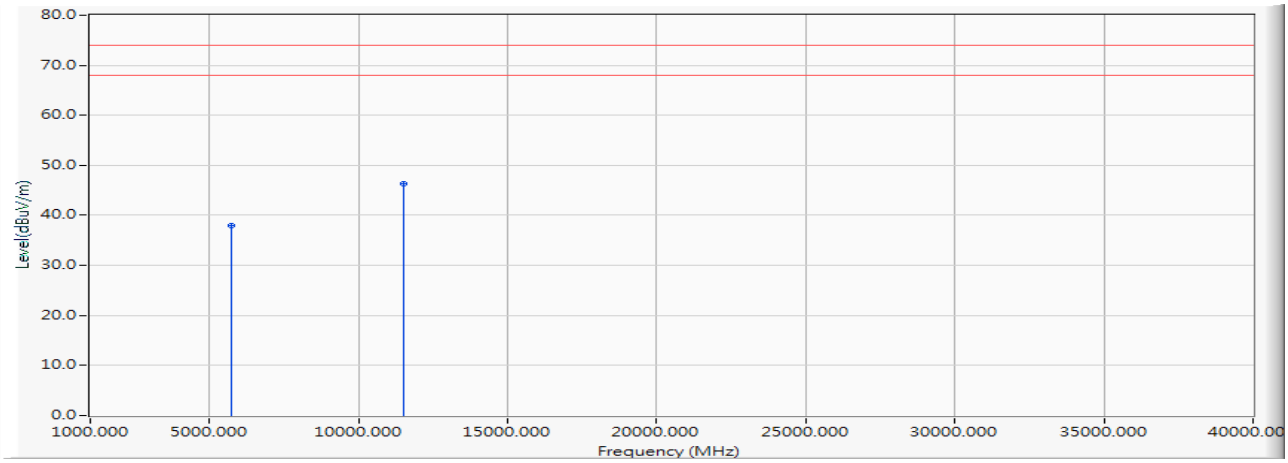

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5710.000 | -14.748 | 53.745 | 38.998 | -35.002 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11420.000 | -9.902 | 58.670 | 48.768 | -25.232 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5755.000 | -14.784 | 52.669 | 37.885 | -36.115 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11510.000 | -10.408 | 56.759 | 46.351 | -27.649 | 74.000 | PEAK |

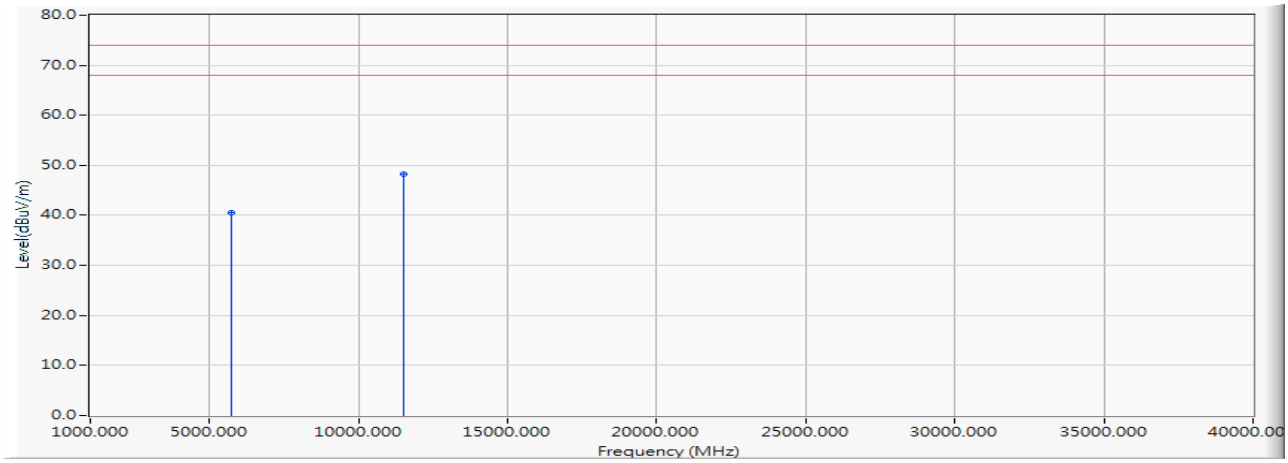
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5755.000 | -14.784 | 55.279 | 40.495 | -33.505 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11510.000 | -10.408 | 58.624 | 48.216 | -25.784 | 74.000 | PEAK |

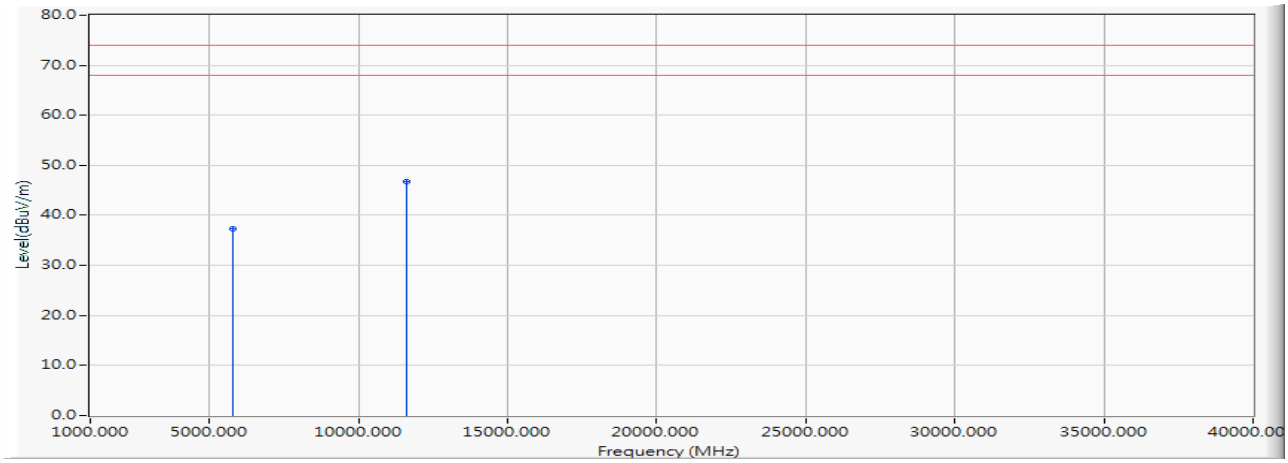
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5795.000 | -14.688 | 52.093 | 37.405 | -36.595 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11590.000 | -10.000 | 56.688 | 46.688 | -27.312 | 74.000 | PEAK |

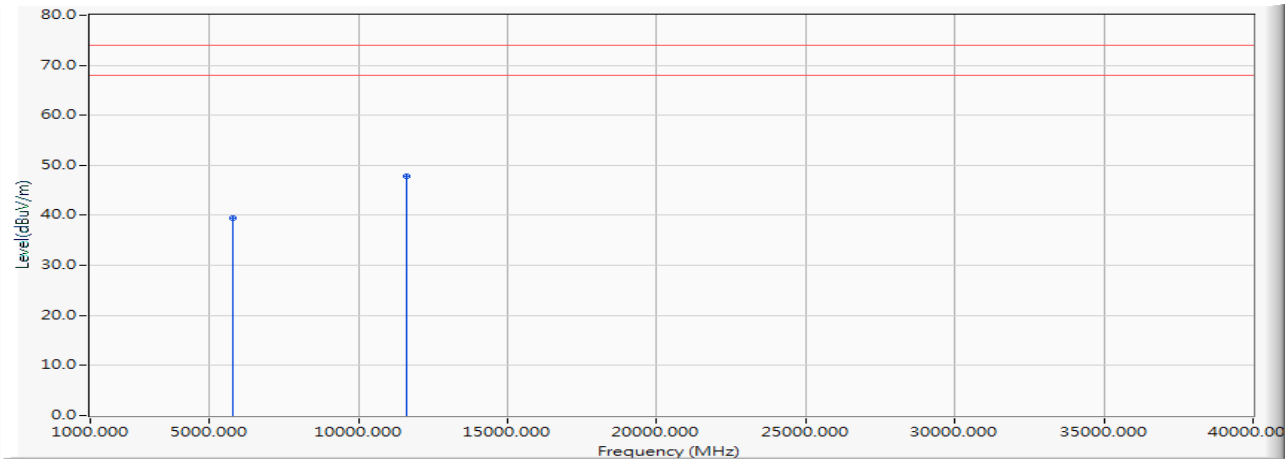
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5795.000 | -14.688 | 54.137 | 39.449 | -34.551 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11590.000 | -10.000 | 57.818 | 47.818 | -26.182 | 74.000 | PEAK |

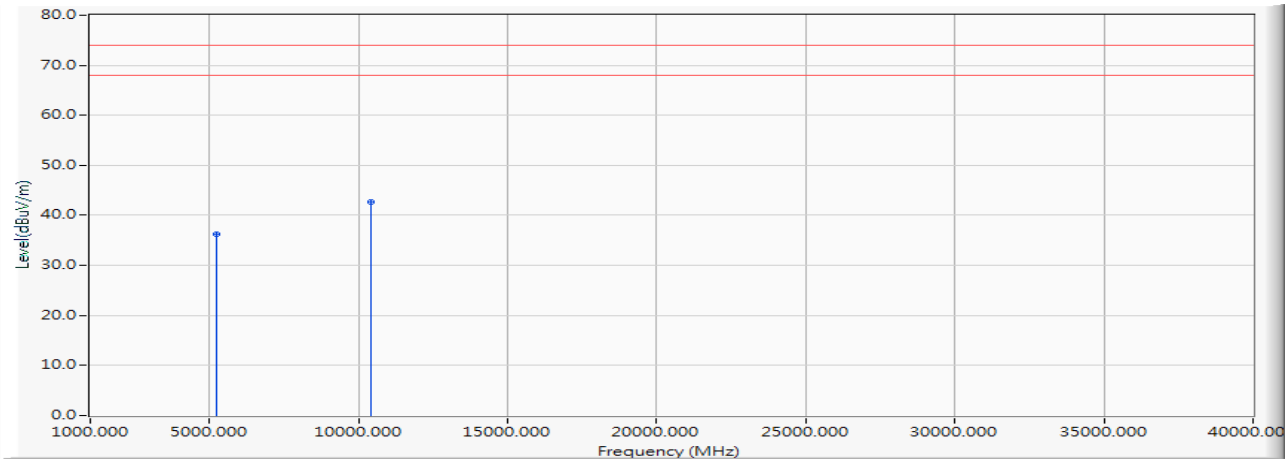
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**



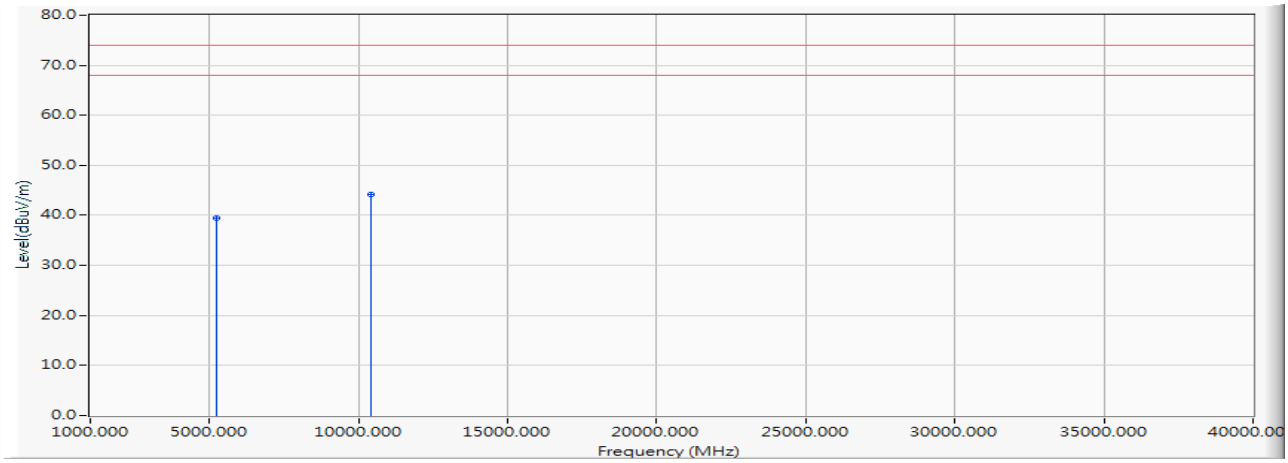

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5210.000 | -15.209 | 51.374 | 36.164 | -37.836 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10420.000 | -10.342 | 53.027 | 42.685 | -31.315 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



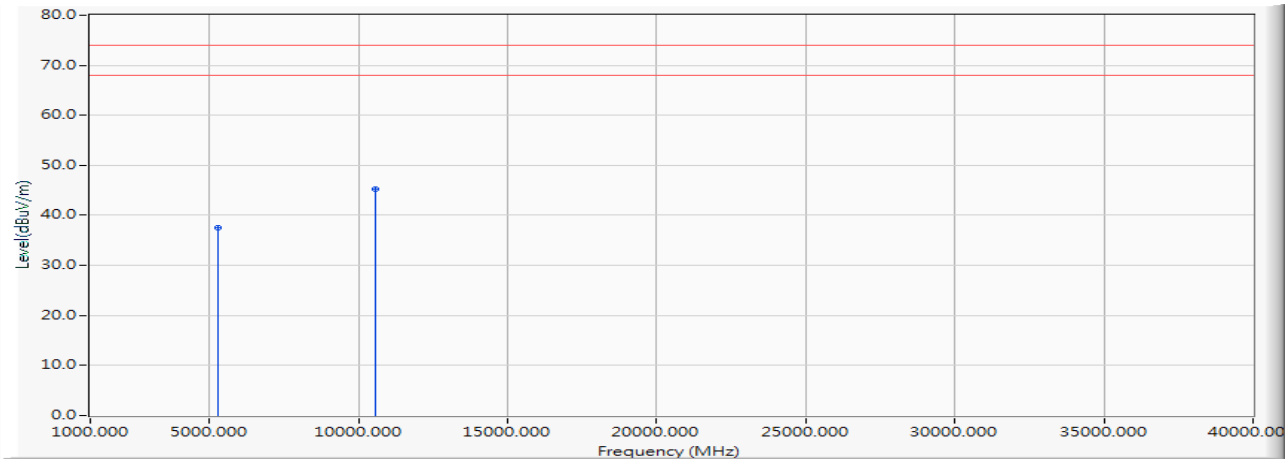

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5210.000 | -15.209 | 54.651 | 39.441 | -34.559 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10420.000 | -10.342 | 54.558 | 44.216 | -29.784 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5290.000 | -15.484 | 52.933 | 37.449 | -36.551 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10580.000 | -11.747 | 57.074 | 45.326 | -28.674 | 74.000 | PEAK |

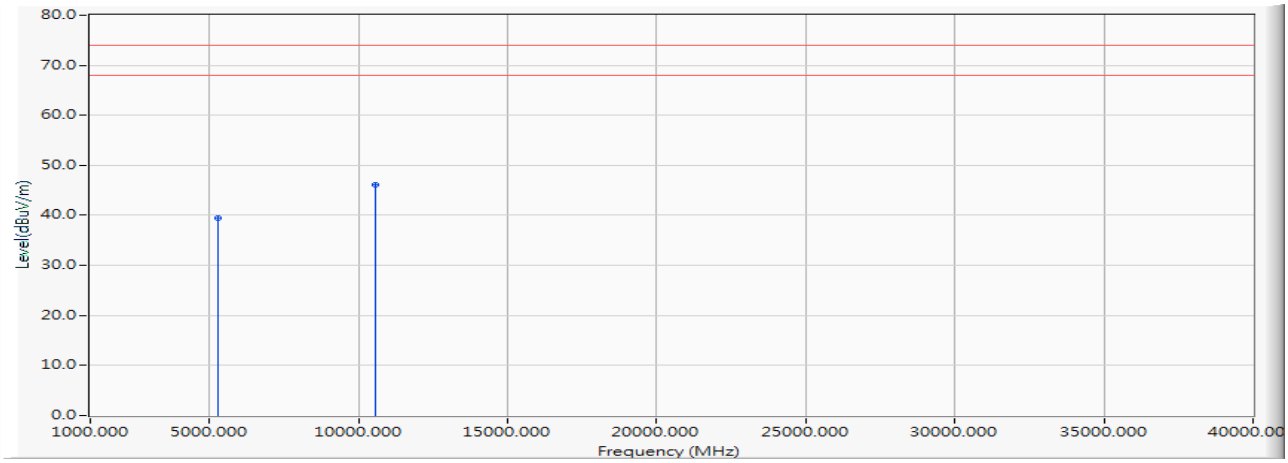
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



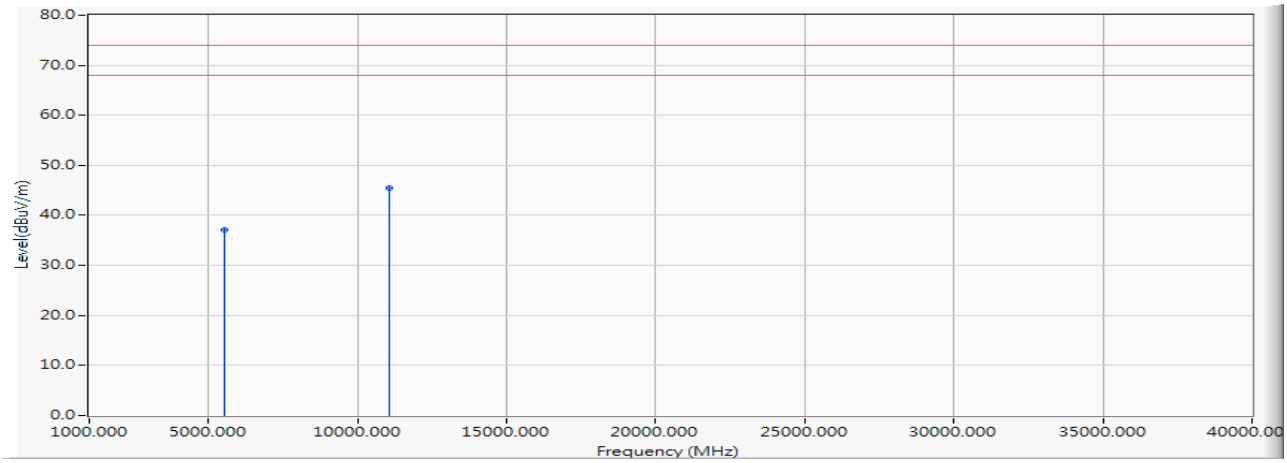

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5290.000 | -15.484 | 55.042 | 39.558 | -34.442 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10580.000 | -11.747 | 57.851 | 46.103 | -27.897 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



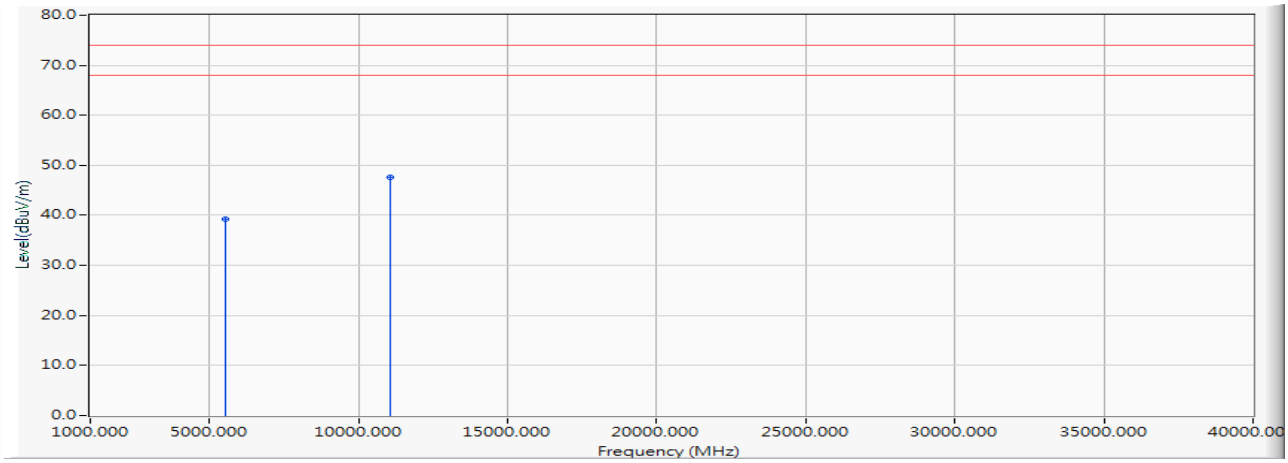

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5530.000 | -13.986 | 51.180 | 37.194 | -36.806 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11060.000 | -10.248 | 55.704 | 45.456 | -28.544 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5530.000 | -13.986 | 53.312 | 39.326 | -34.674 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11060.000 | -10.248 | 57.832 | 47.584 | -26.416 | 74.000 | PEAK |

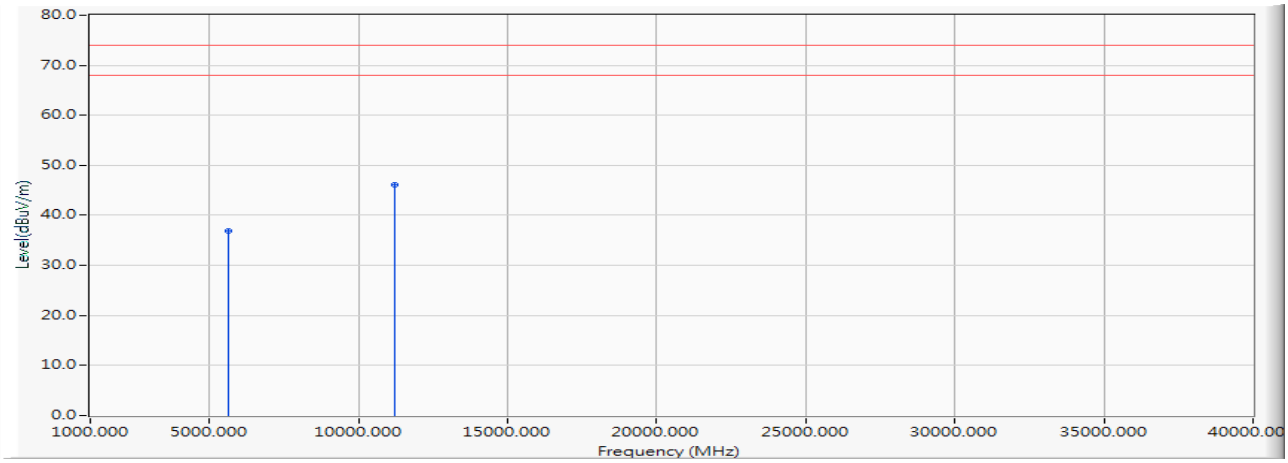
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5610MHz) | 測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5610.000 | -14.341 | 51.214 | 36.873 | -37.127 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11220.000 | -9.142 | 55.271 | 46.129 | -27.871 | 74.000 | PEAK |

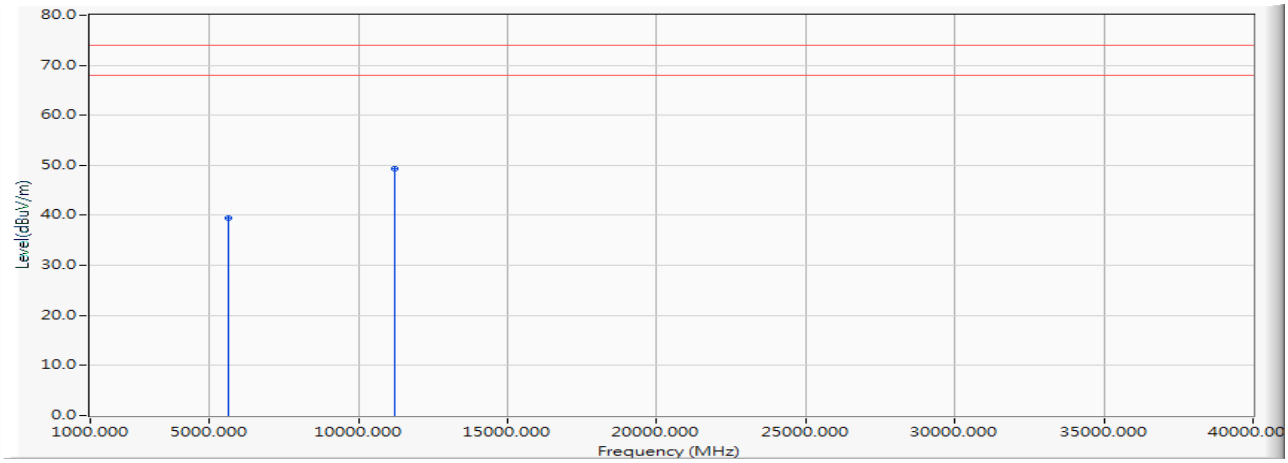
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5610MHz) | 測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



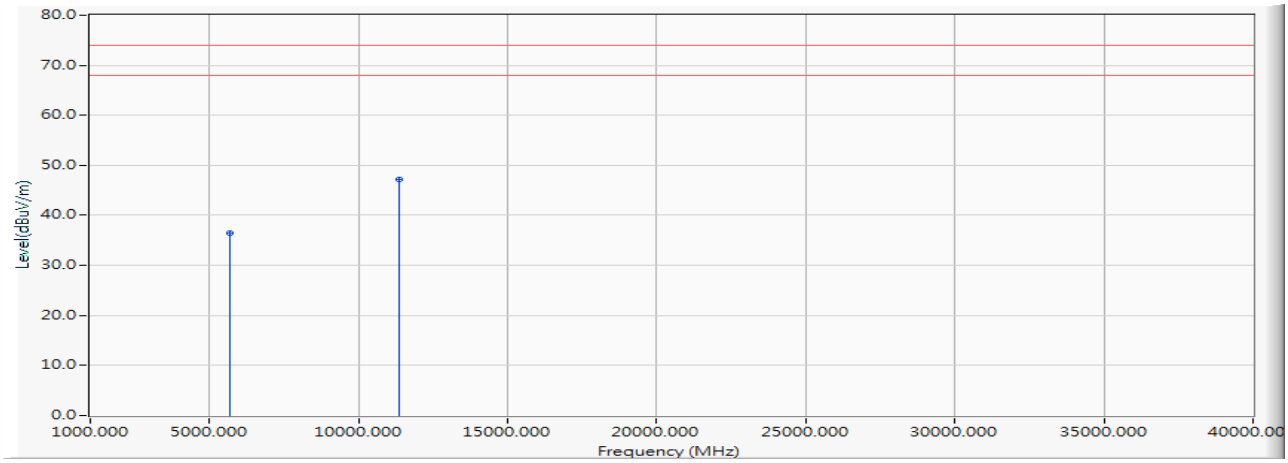

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5610.000 | -14.341 | 53.789 | 39.448 | -34.552 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11220.000 | -9.142 | 58.493 | 49.351 | -24.649 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5690.000 | -14.689 | 51.092 | 36.404 | -37.596 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11380.000 | -9.666 | 56.935 | 47.269 | -26.731 | 74.000 | PEAK |

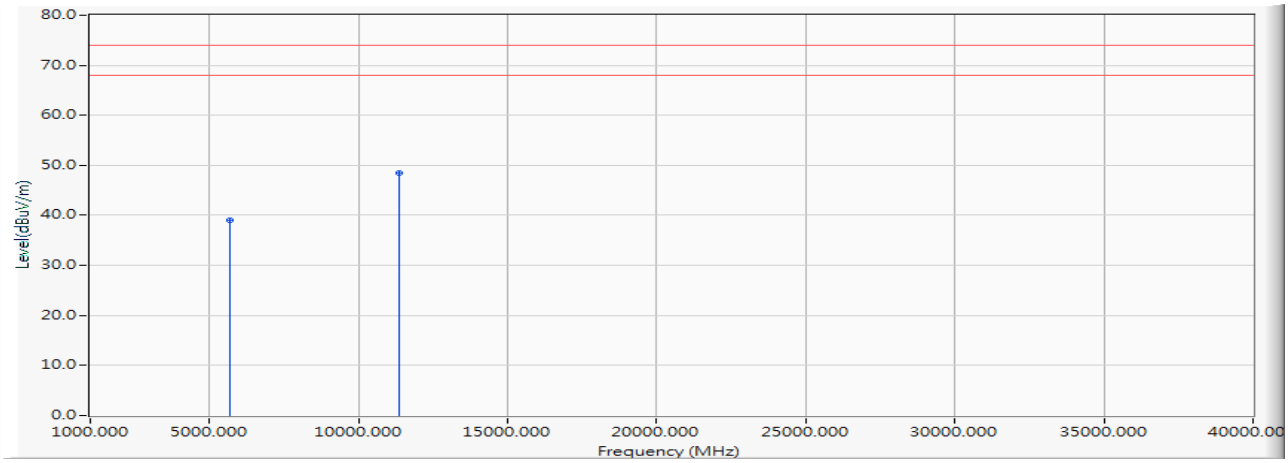
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5690MHz) | 測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



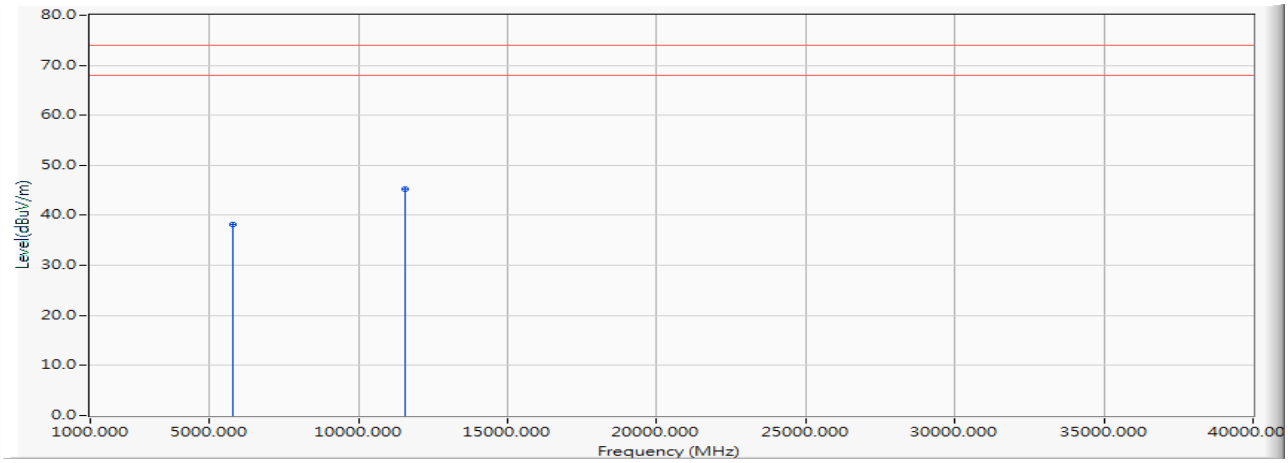

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5690.000 | -14.689 | 53.789 | 39.101 | -34.899 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11380.000 | -9.666 | 58.159 | 48.493 | -25.507 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5775.000 | -14.741 | 52.946 | 38.205 | -35.795 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11550.000 | -10.204 | 55.549 | 45.346 | -28.654 | 74.000 | PEAK |

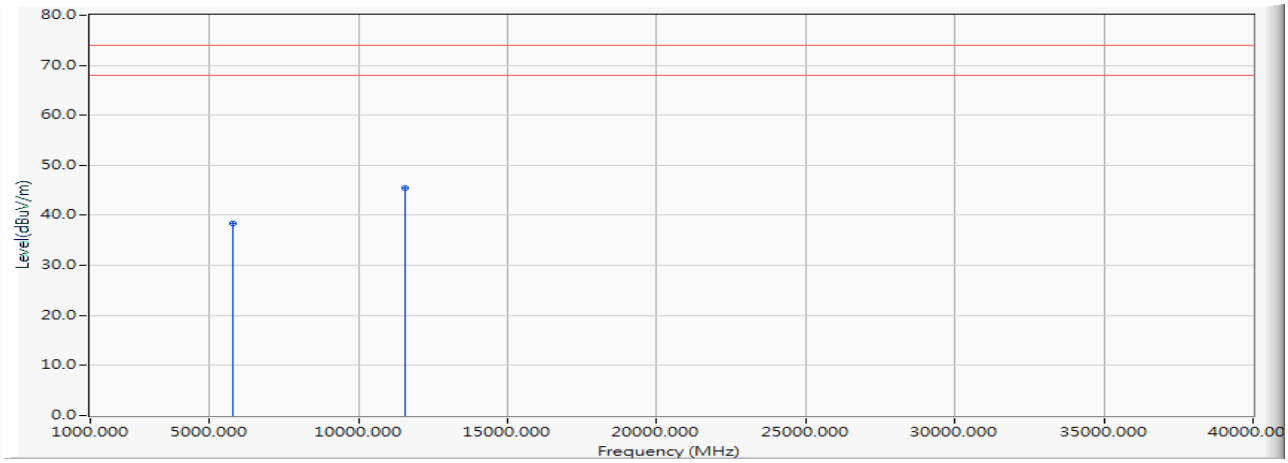
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5775.000 | -14.741 | 53.160 | 38.419 | -35.581 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11550.000 | -10.204 | 55.668 | 45.465 | -28.535 | 74.000 | PEAK |

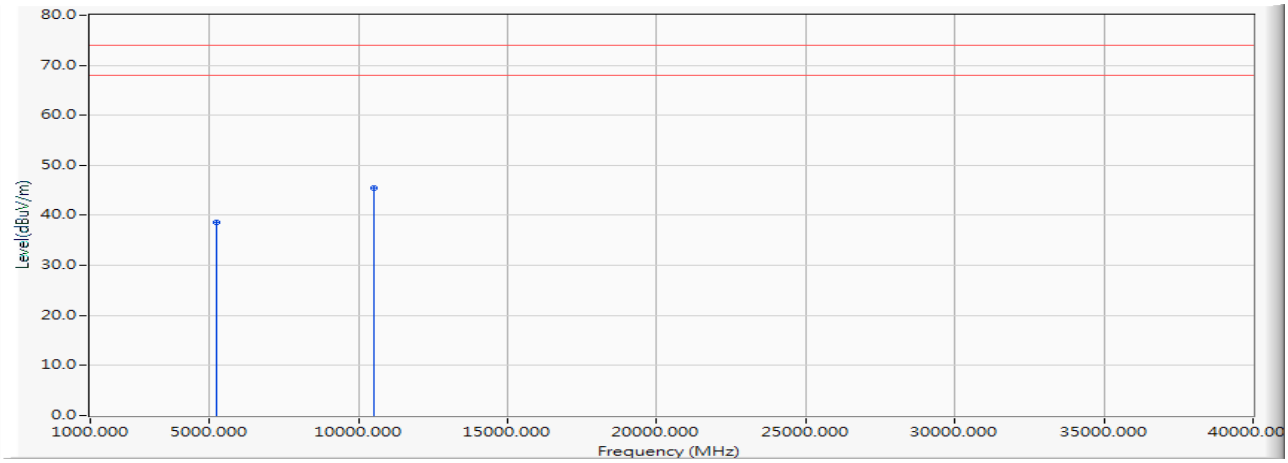
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 50 (5250MHz) | 測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5250.000 | -15.631 | 54.302 | 38.671 | -35.329 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10500.000 | -11.130 | 56.616 | 45.486 | -28.514 | 74.000 | PEAK |

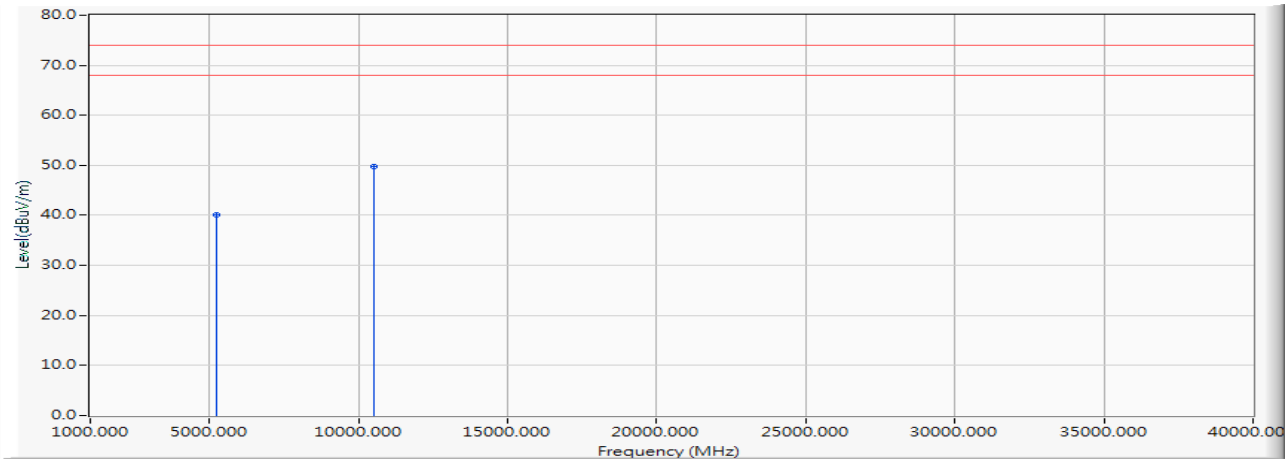
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 50 (5250MHz) | 測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



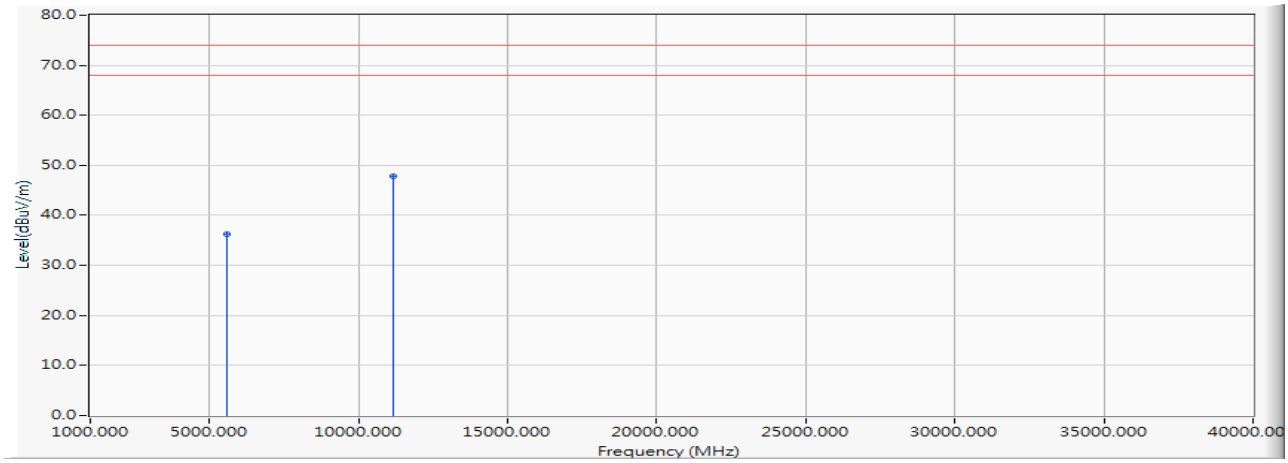

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5250.000 | -15.631 | 55.830 | 40.199 | -33.801 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10500.000 | -11.130 | 60.991 | 49.861 | -24.139 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5570.000 | -14.164 | 50.500 | 36.336 | -37.664 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11140.000 | -9.739 | 57.557 | 47.818 | -26.182 | 74.000 | PEAK |

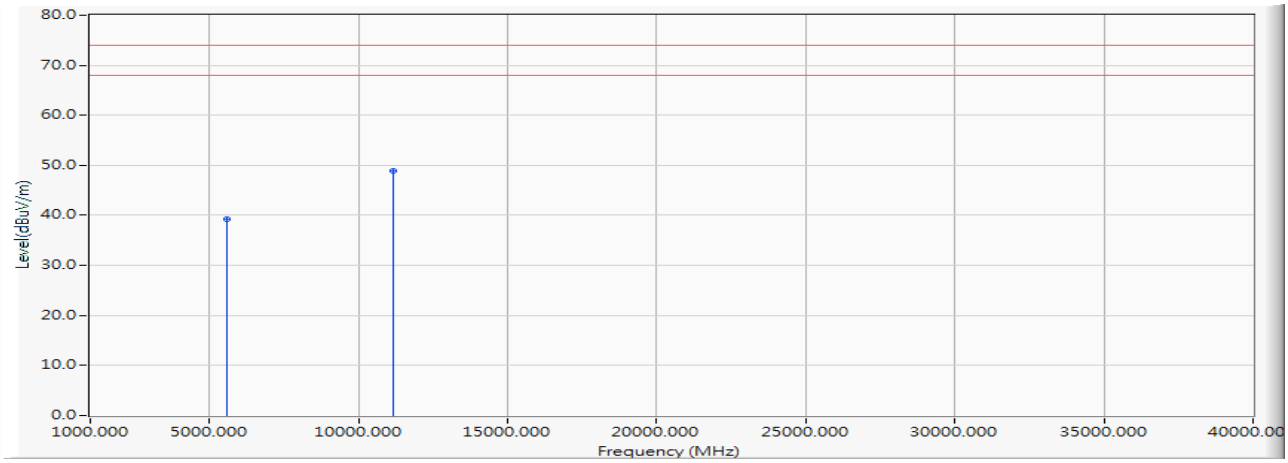
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 114 (5570MHz) | 測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5570.000 | -14.164 | 53.310 | 39.146 | -34.854 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11140.000 | -9.739 | 58.603 | 48.864 | -25.136 | 74.000 | PEAK |

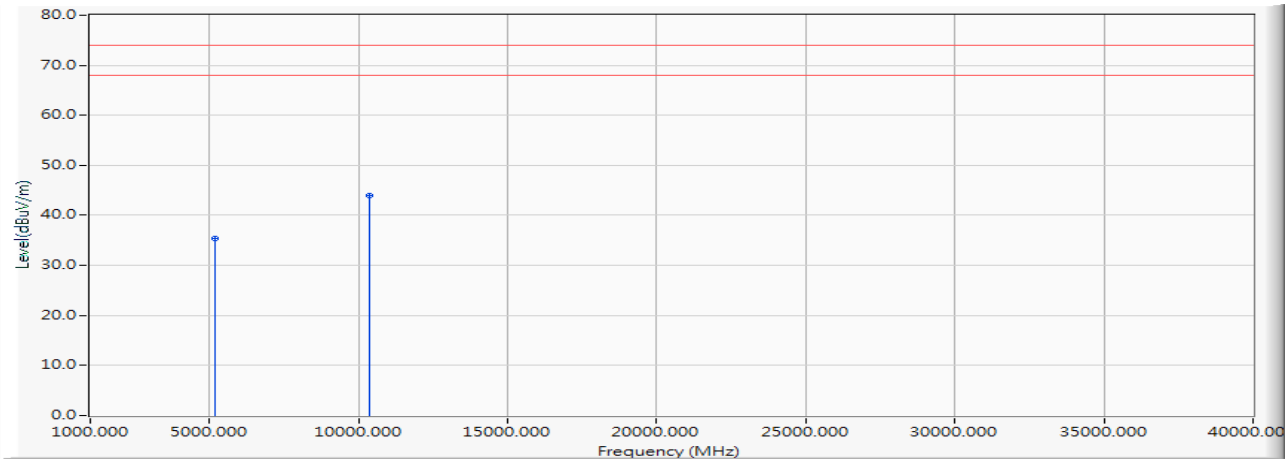
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**



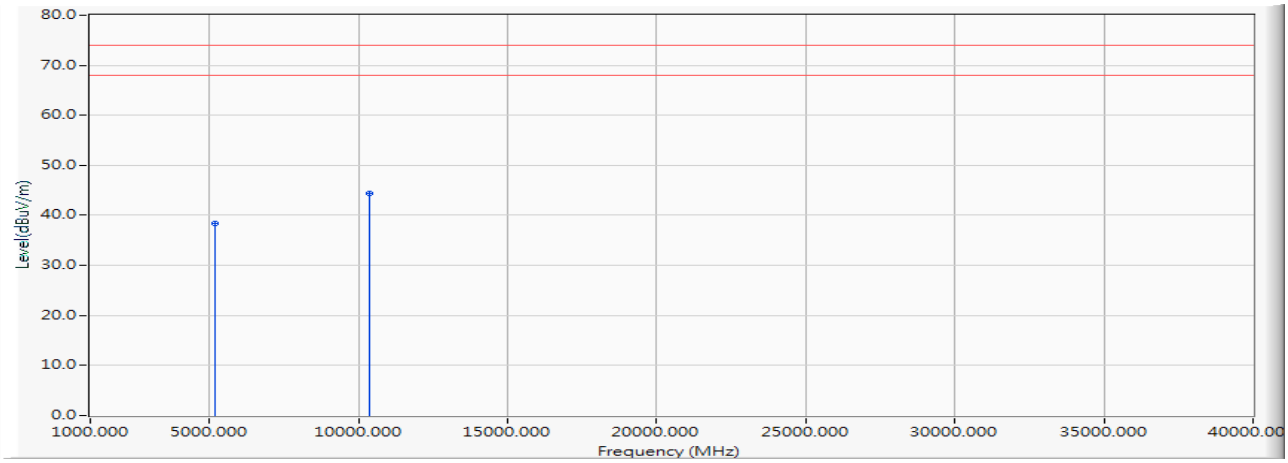

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5180.000 | -14.857 | 50.210 | 35.353 | -38.647 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10360.000 | -9.899 | 53.770 | 43.871 | -30.129 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



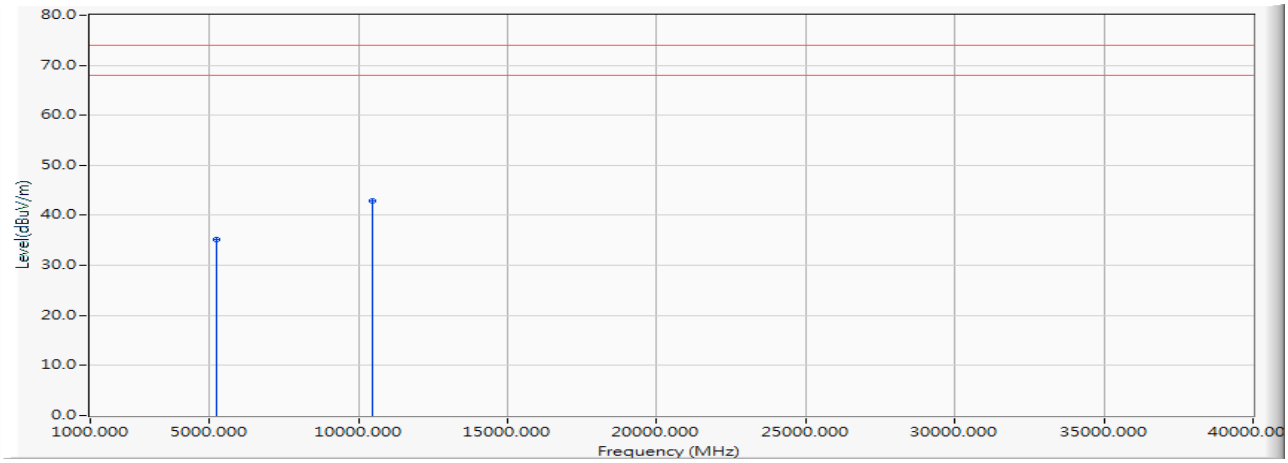

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5180.000 | -14.857 | 53.349 | 38.492 | -35.508 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10360.000 | -9.899 | 54.390 | 44.491 | -29.509 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



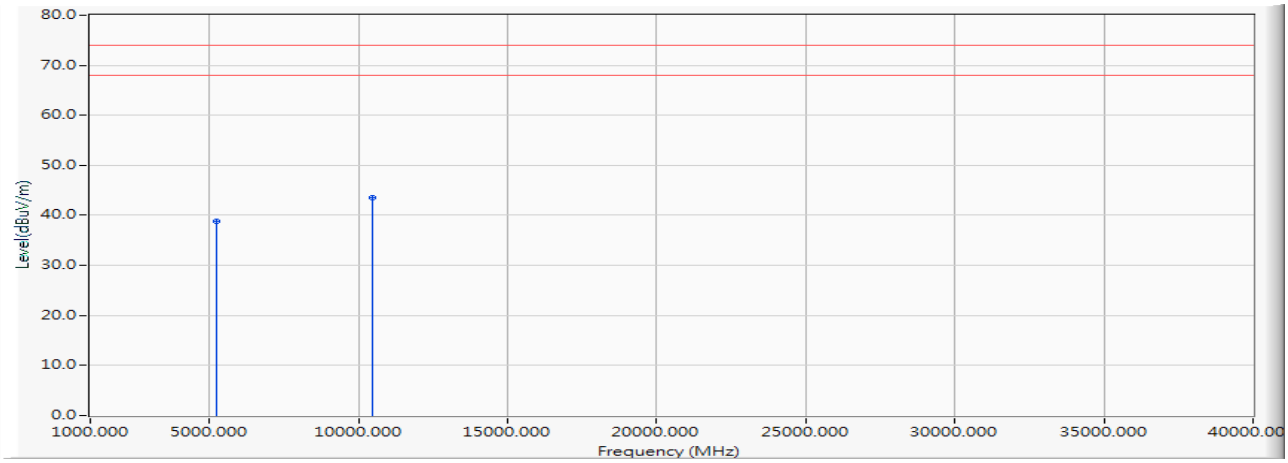

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5220.000 | -15.316 | 50.480 | 35.164 | -38.836 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10440.000 | -10.540 | 53.535 | 42.995 | -31.005 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



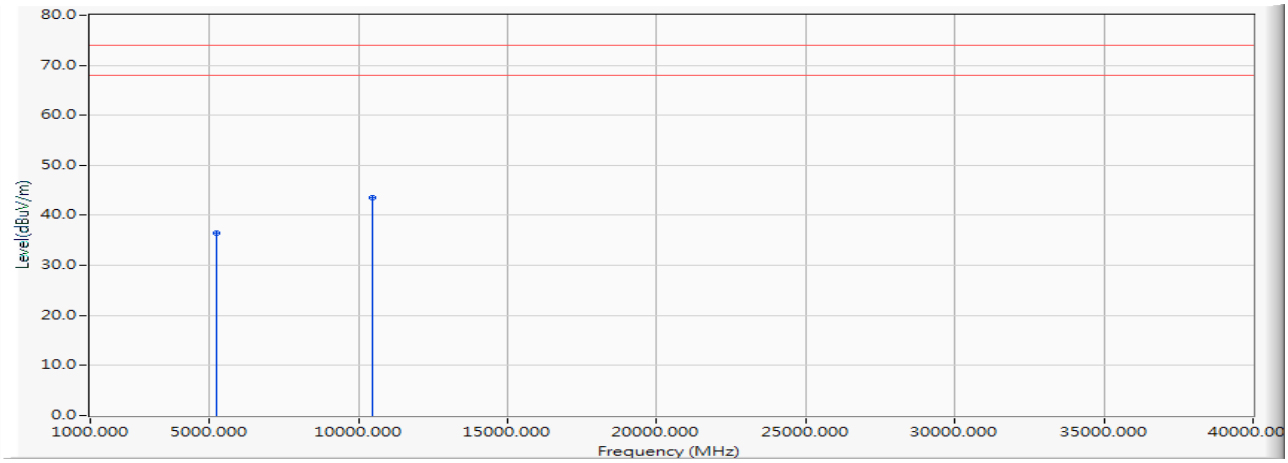

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5220.000 | -15.316 | 54.111 | 38.795 | -35.205 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10440.000 | -10.540 | 54.036 | 43.496 | -30.504 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



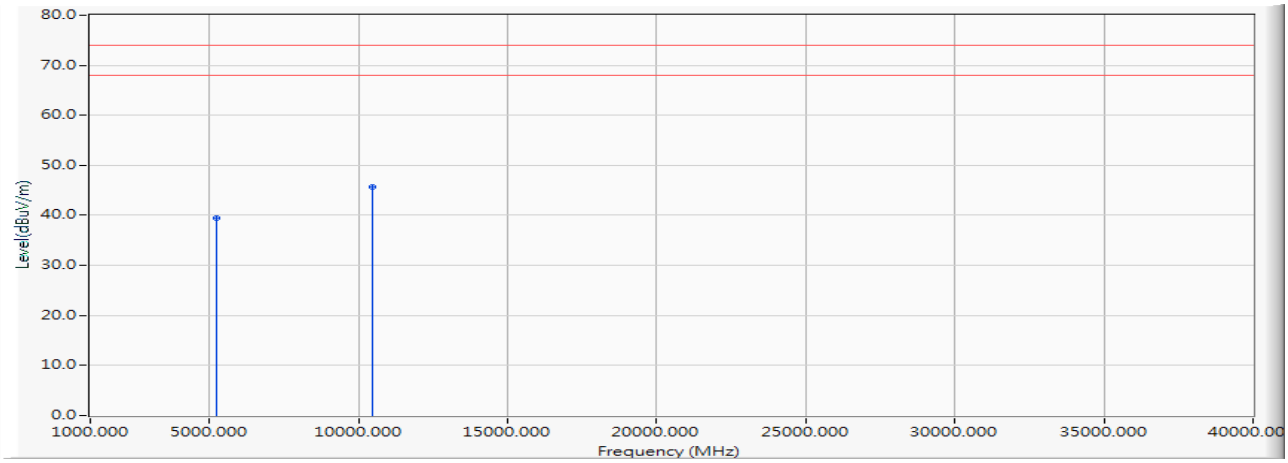

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5240.000 | -15.526 | 52.017 | 36.491 | -37.509 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10480.000 | -10.937 | 54.565 | 43.628 | -30.372 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



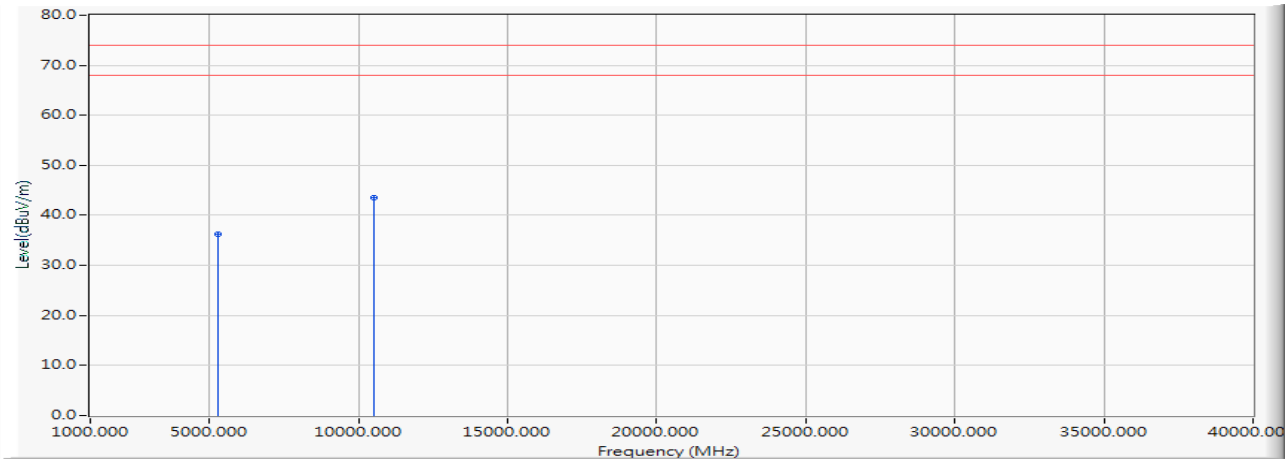

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5240.000 | -15.526 | 54.974 | 39.448 | -34.552 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10480.000 | -10.937 | 56.606 | 45.669 | -28.331 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



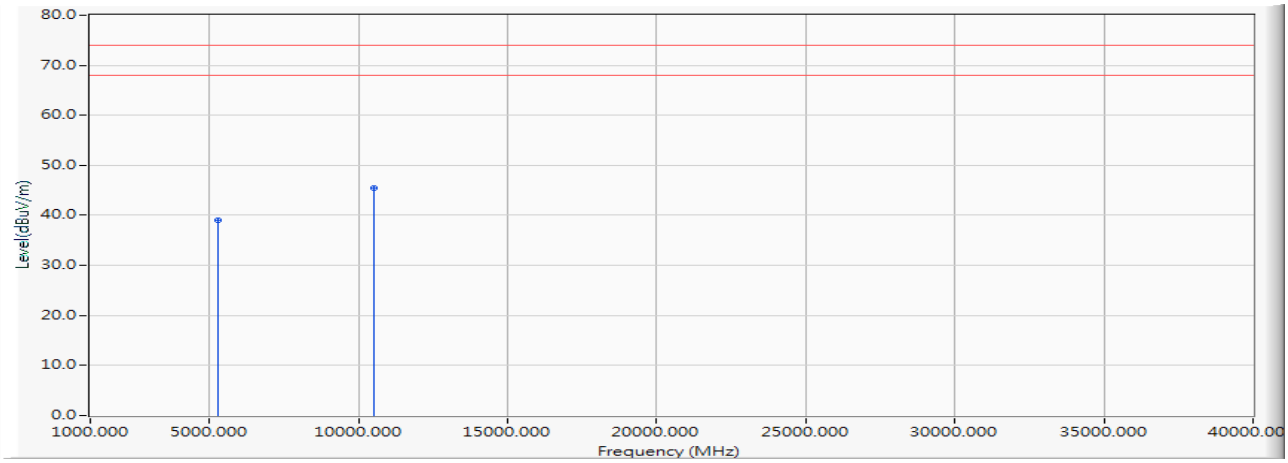

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5260.000 | -15.595 | 51.933 | 36.338 | -37.662 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10520.000 | -11.289 | 54.798 | 43.509 | -30.491 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



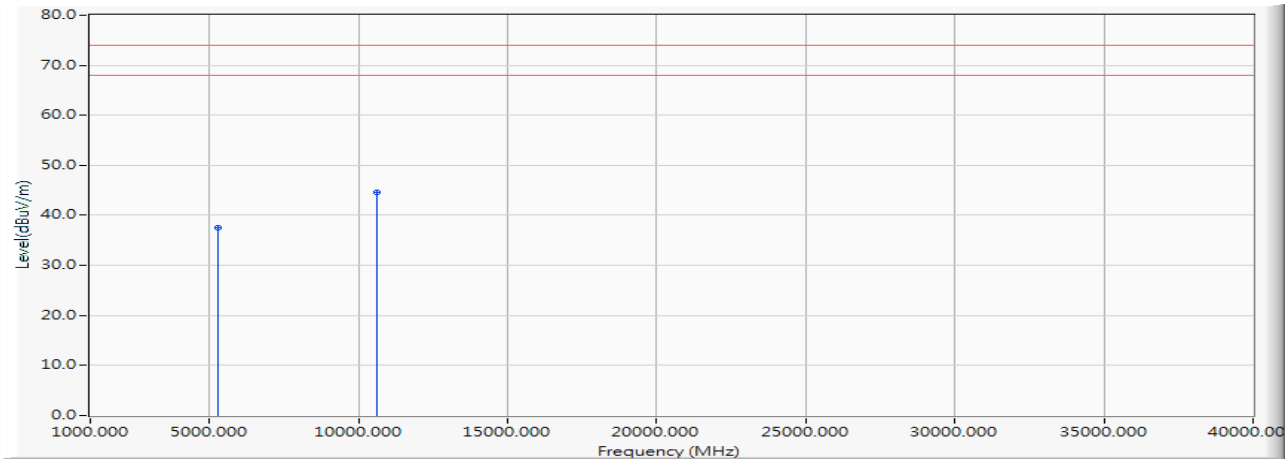

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5260.000 | -15.595 | 54.707 | 39.112 | -34.888 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10520.000 | -11.289 | 56.784 | 45.495 | -28.505 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



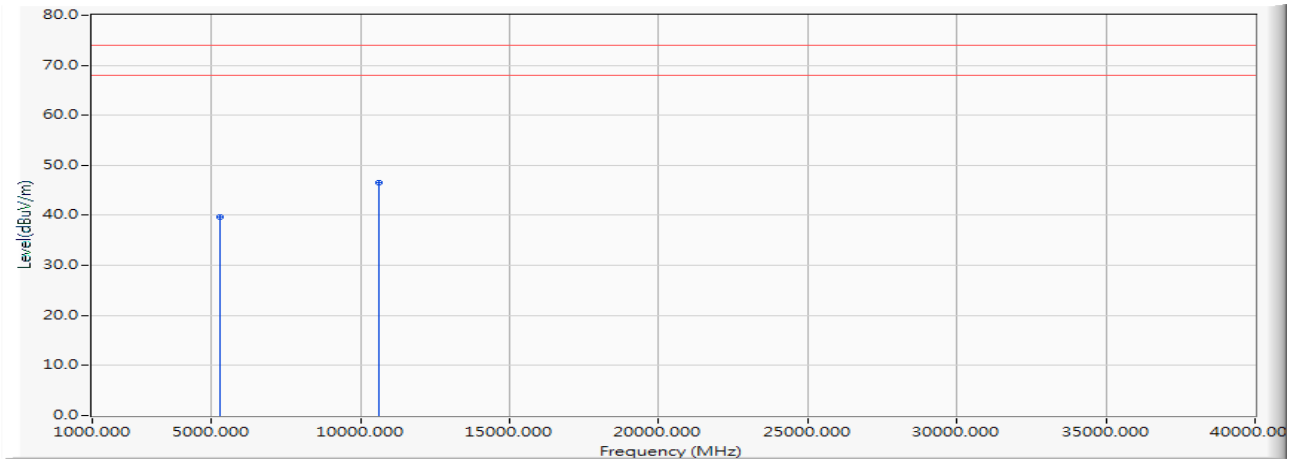

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5300.000 | -15.445 | 52.902 | 37.456 | -36.544 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10600.000 | -11.904 | 56.500 | 44.596 | -29.404 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



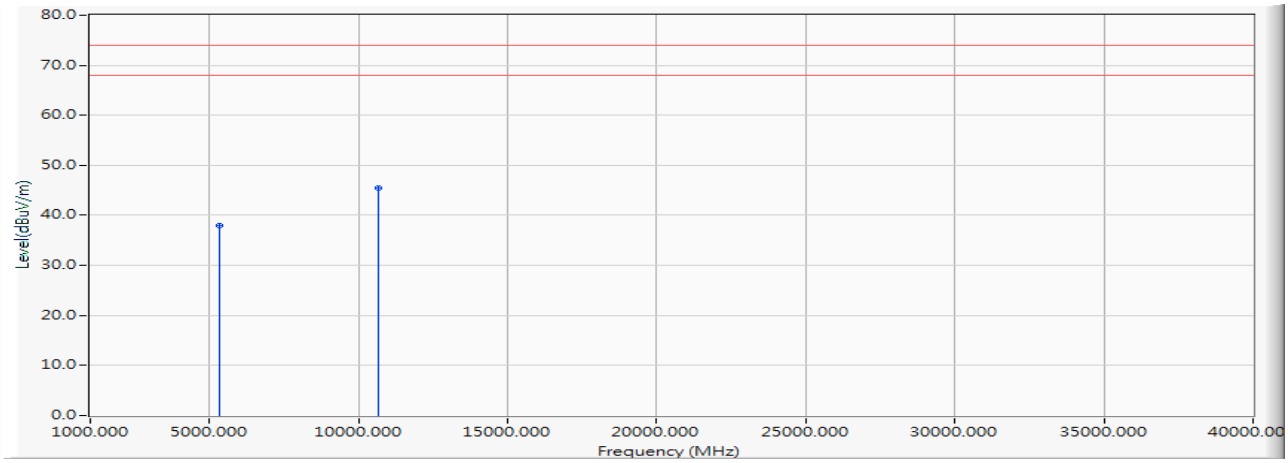

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5300.000 | -15.445 | 55.227 | 39.781 | -34.219 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10600.000 | -11.904 | 58.495 | 46.591 | -27.409 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



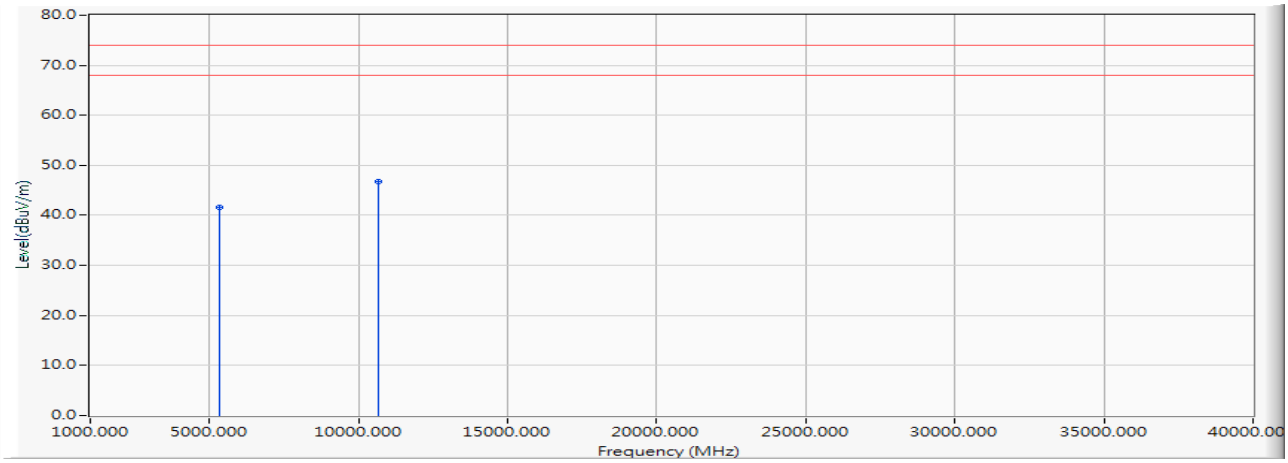

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5320.000 | -15.281 | 53.166 | 37.885 | -36.115 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10640.000 | -12.246 | 57.654 | 45.408 | -28.592 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



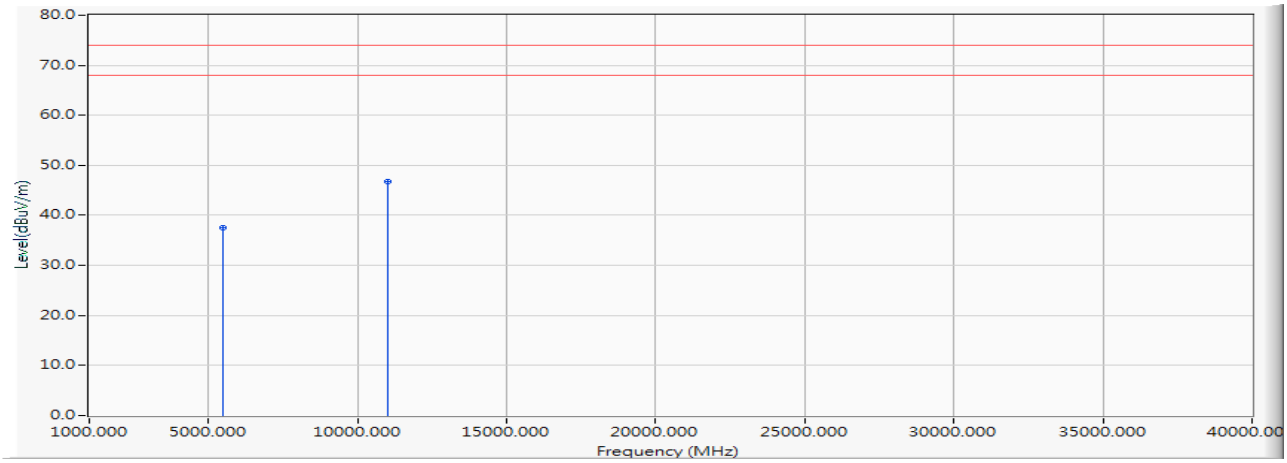

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5320.000 | -15.281 | 56.810 | 41.529 | -32.471 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10640.000 | -12.246 | 59.024 | 46.778 | -27.222 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Horizontal**



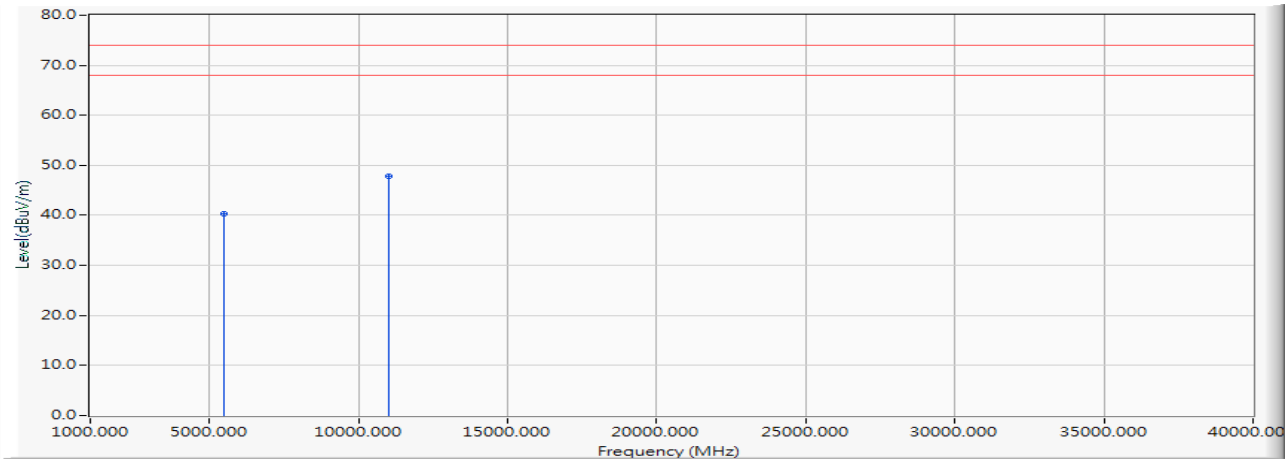

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5500.000 | -13.893 | 51.510 | 37.616 | -36.384 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11000.000 | -10.606 | 57.415 | 46.809 | -27.191 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Vertical**



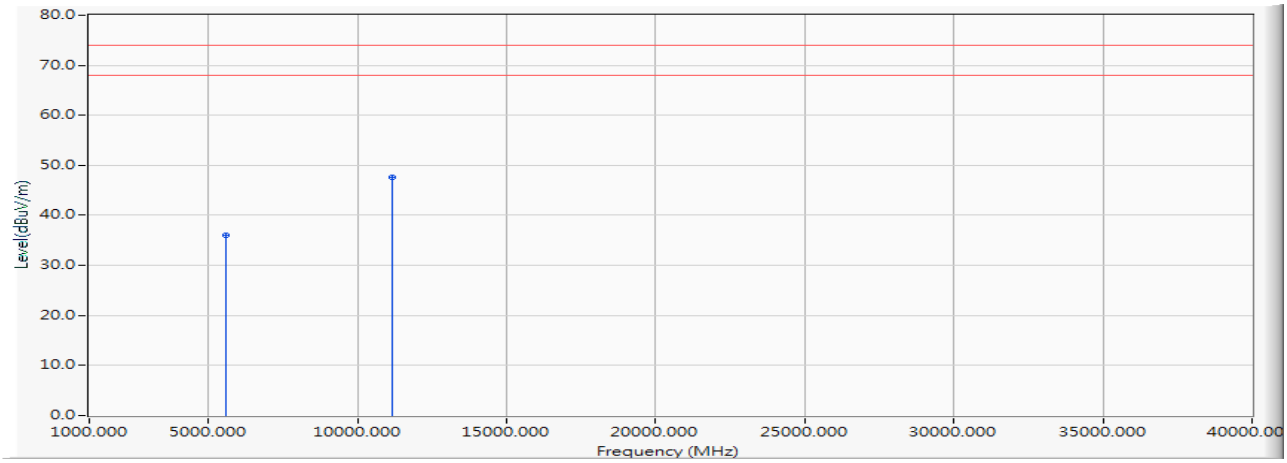

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5500.000 | -13.893 | 54.226 | 40.332 | -33.668 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11000.000 | -10.606 | 58.525 | 47.919 | -26.081 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



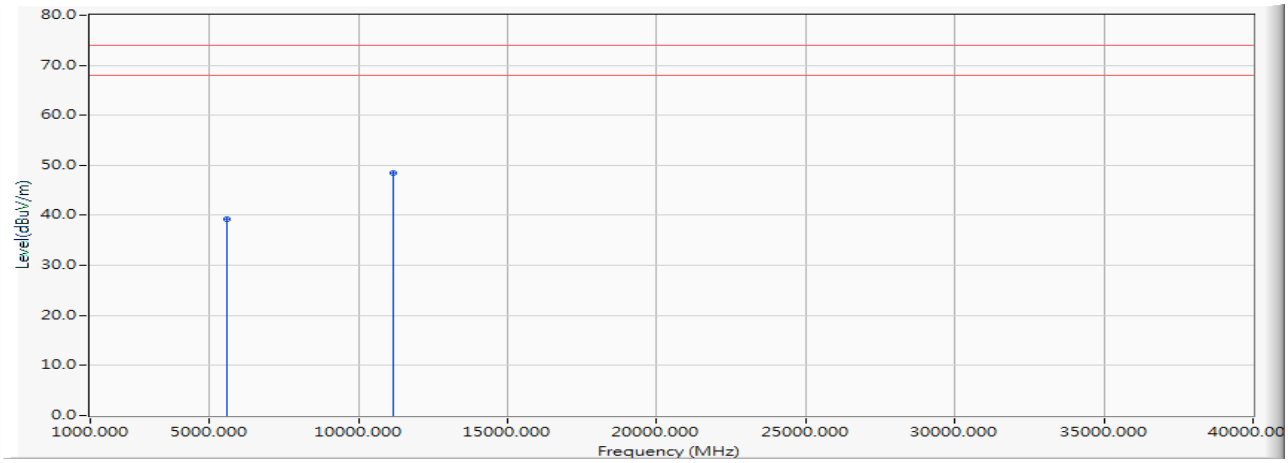

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5580.000 | -14.209 | 50.337 | 36.129 | -37.871 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11160.000 | -9.600 | 57.181 | 47.581 | -26.419 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Vertical**



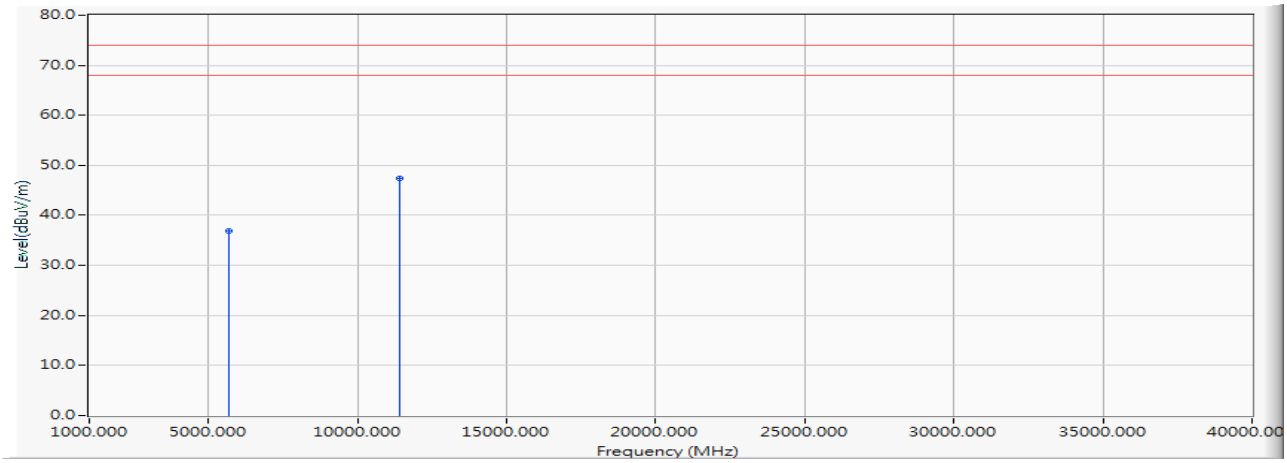

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5580.000 | -14.209 | 53.554 | 39.346 | -34.654 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11160.000 | -9.600 | 58.109 | 48.509 | -25.491 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



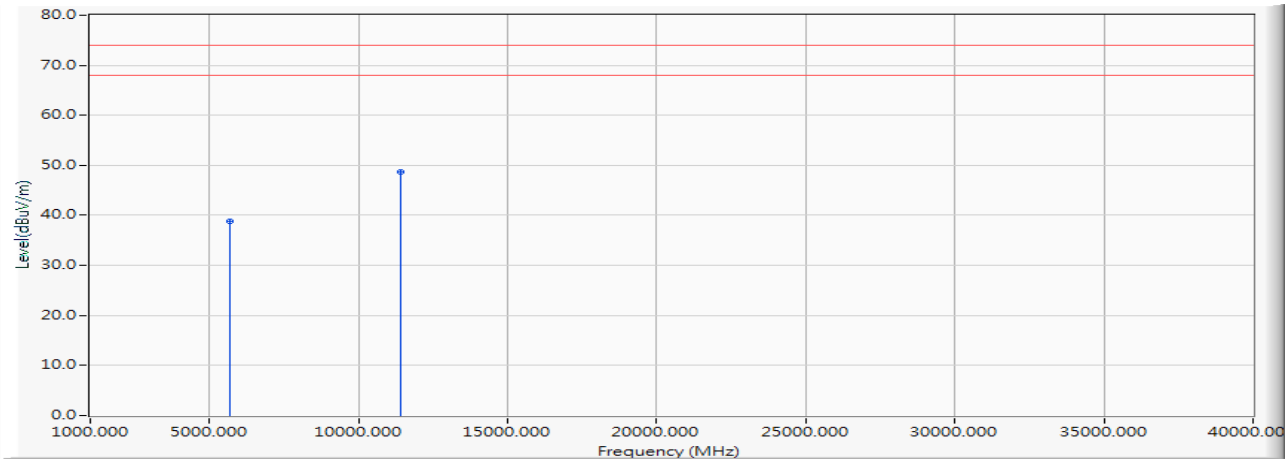

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5700.000 | -14.720 | 51.601 | 36.881 | -37.119 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11400.000 | -9.769 | 57.120 | 47.351 | -26.649 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5700.000 | -14.720 | 53.539 | 38.819 | -35.181 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11400.000 | -9.769 | 58.434 | 48.665 | -25.335 | 74.000 | PEAK |

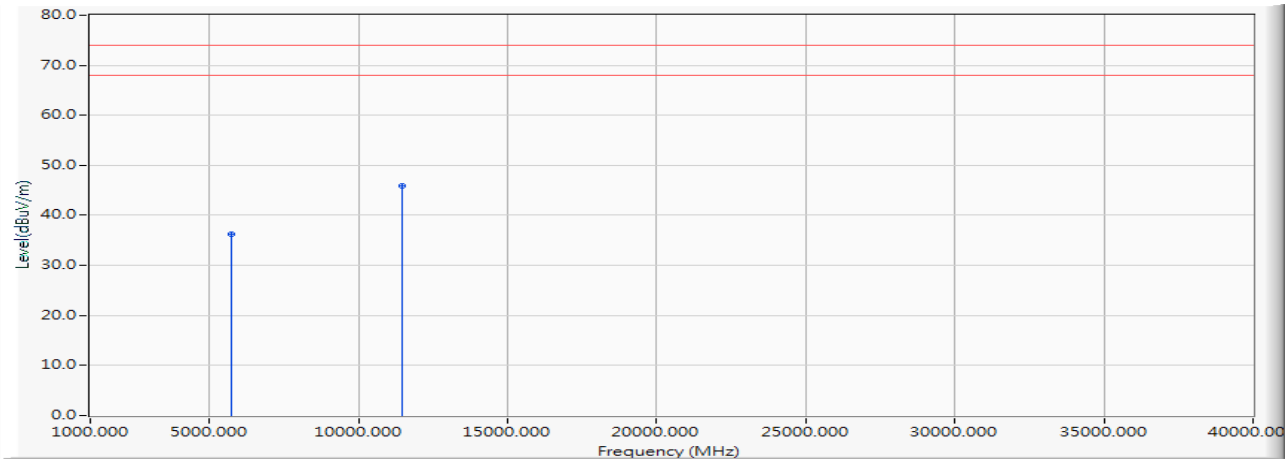
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**



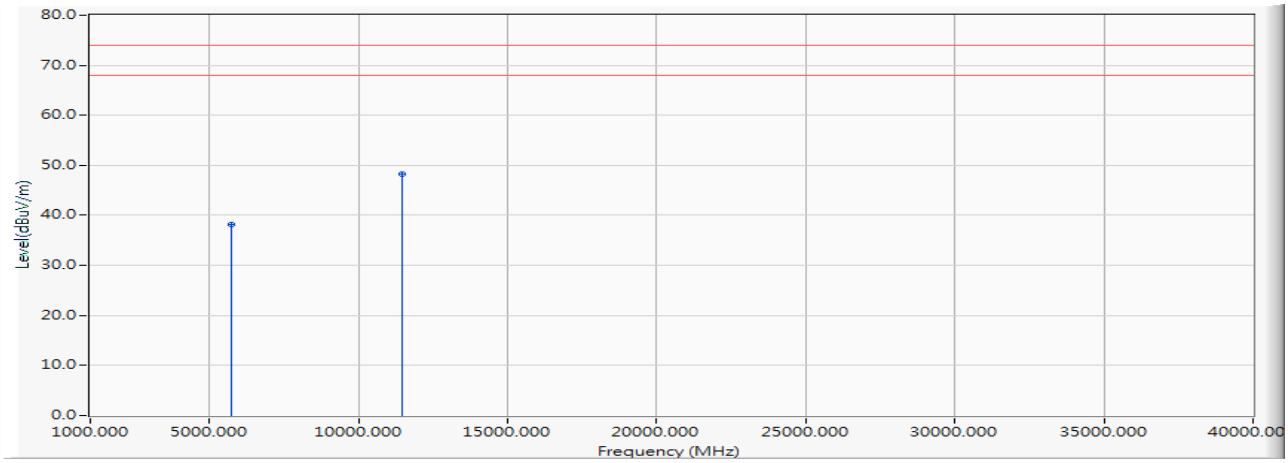

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5720.000 | -14.762 | 51.097 | 36.335 | -37.665 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11440.000 | -10.042 | 55.847 | 45.805 | -28.195 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Vertical**



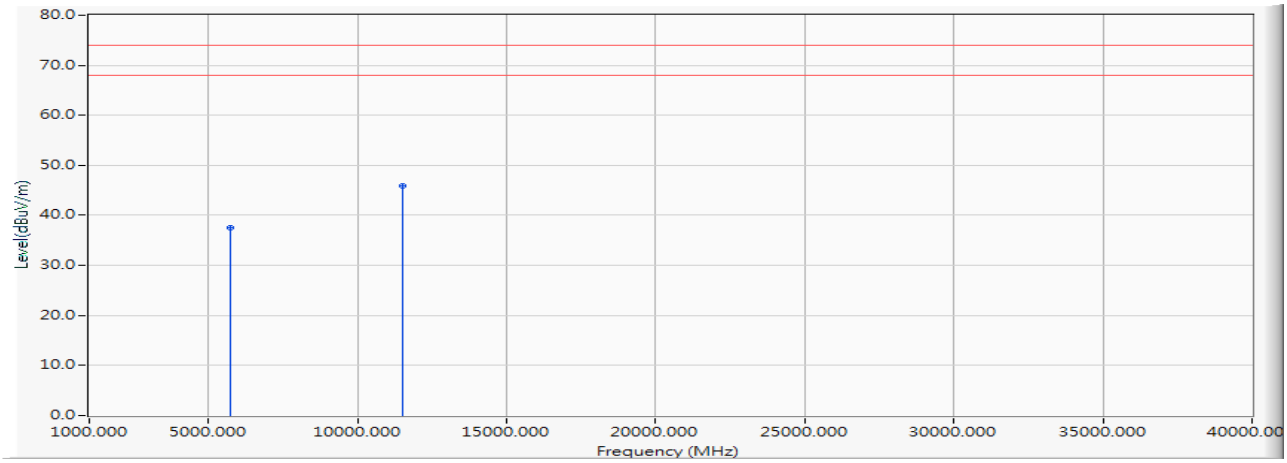

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5720.000 | -14.762 | 52.867 | 38.105 | -35.895 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11440.000 | -10.042 | 58.391 | 48.349 | -25.651 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Horizontal**



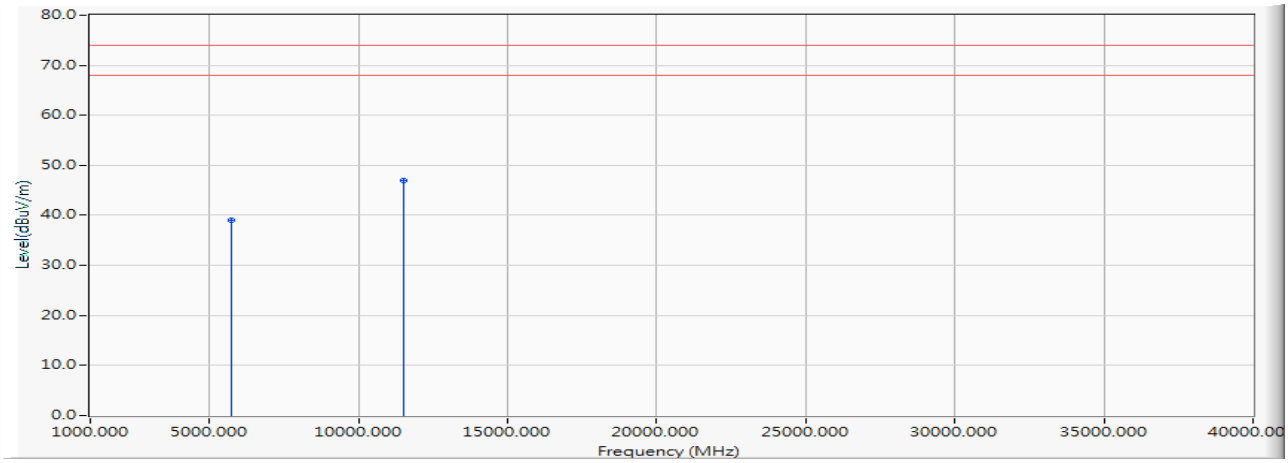

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5745.000 | -14.793 | 52.289 | 37.496 | -36.504 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11490.000 | -10.385 | 56.270 | 45.885 | -28.115 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Vertical**



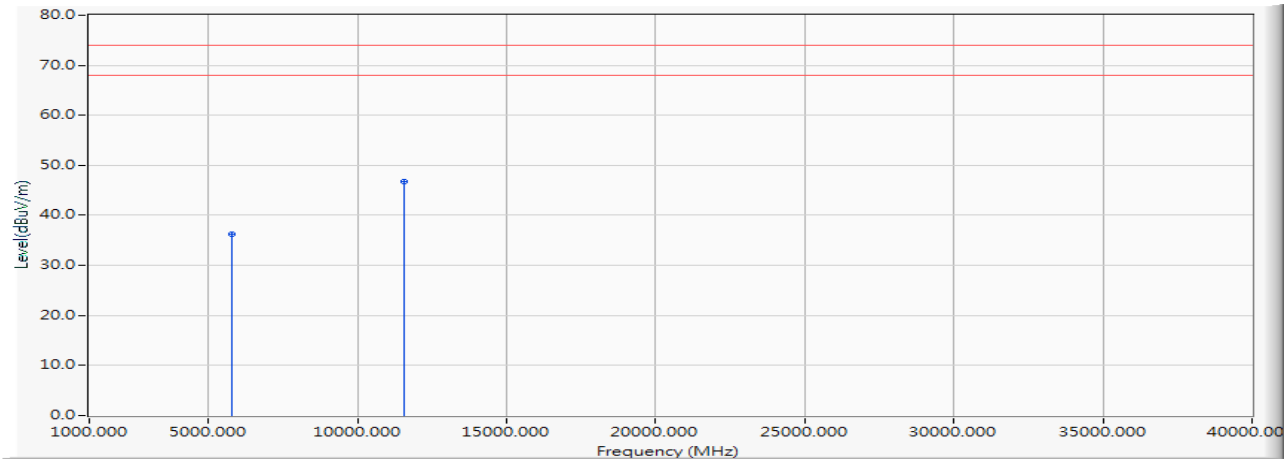

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5745.000 | -14.793 | 53.808 | 39.015 | -34.985 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11490.000 | -10.385 | 57.250 | 46.865 | -27.135 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Horizontal**



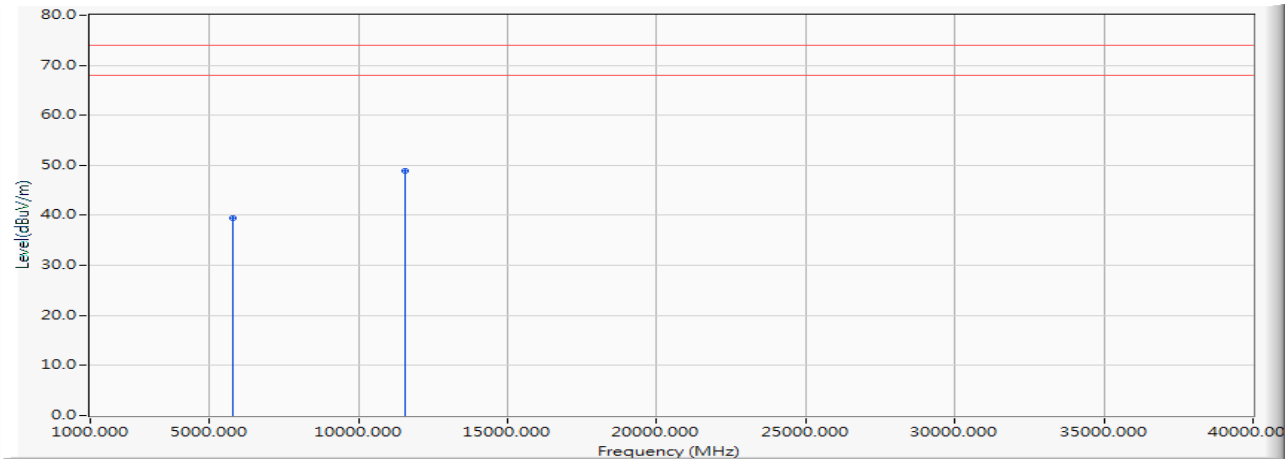

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5785.000 | -14.715 | 51.066 | 36.351 | -37.649 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11570.000 | -10.101 | 56.899 | 46.799 | -27.201 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Vertical**



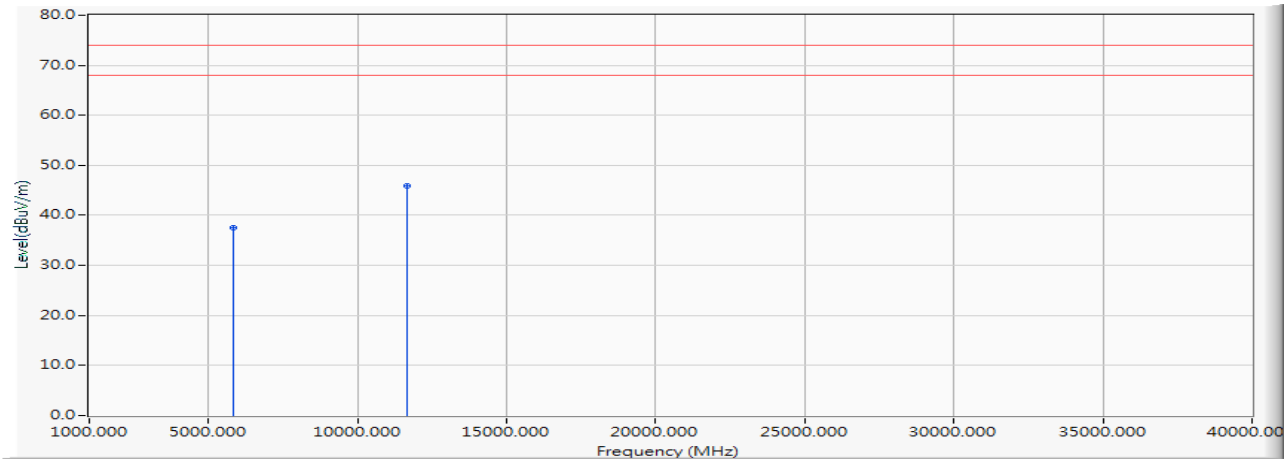

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5785.000 | -14.715 | 54.223 | 39.508 | -34.492 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11570.000 | -10.101 | 59.019 | 48.919 | -25.081 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Horizontal**



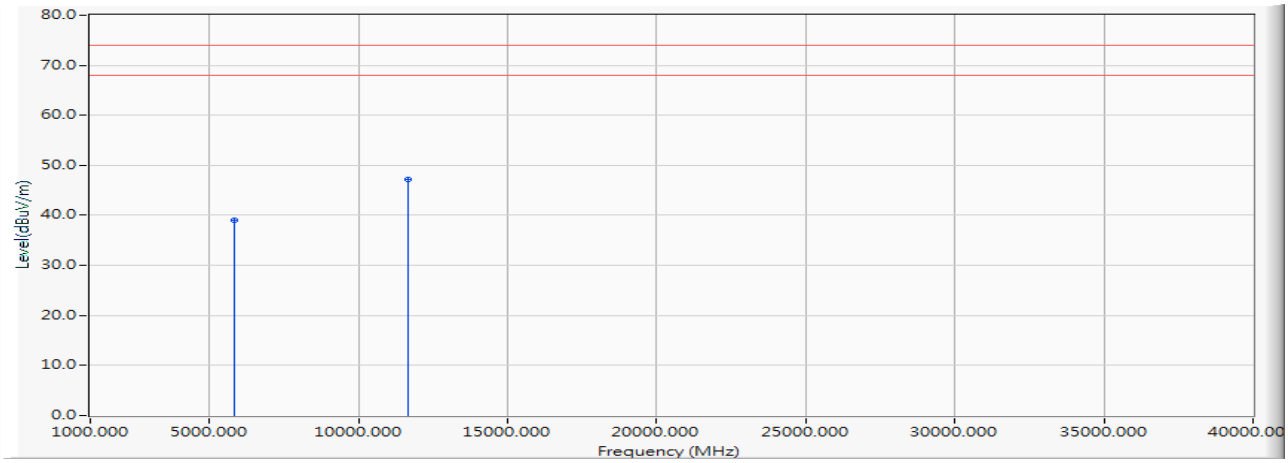

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5825.000 | -14.581 | 52.077 | 37.496 | -36.504 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11650.000 | -9.992 | 55.797 | 45.805 | -28.195 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Vertical**



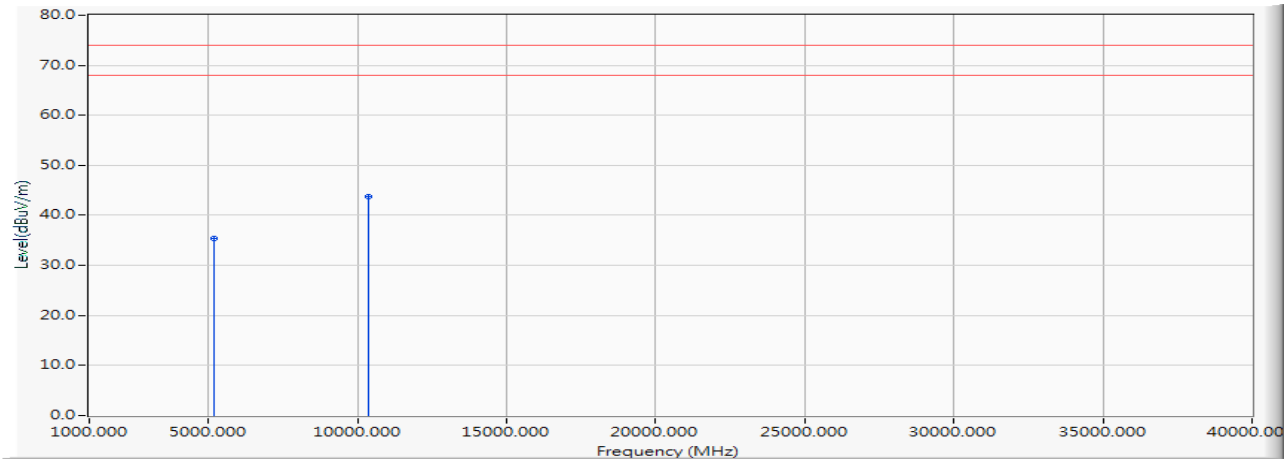

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5825.000 | -14.581 | 53.645 | 39.064 | -34.936 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11650.000 | -9.992 | 57.233 | 47.241 | -26.759 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5190.000 | -14.981 | 50.327 | 35.346 | -38.654 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10380.000 | -10.021 | 53.837 | 43.816 | -30.184 | 74.000 | PEAK |

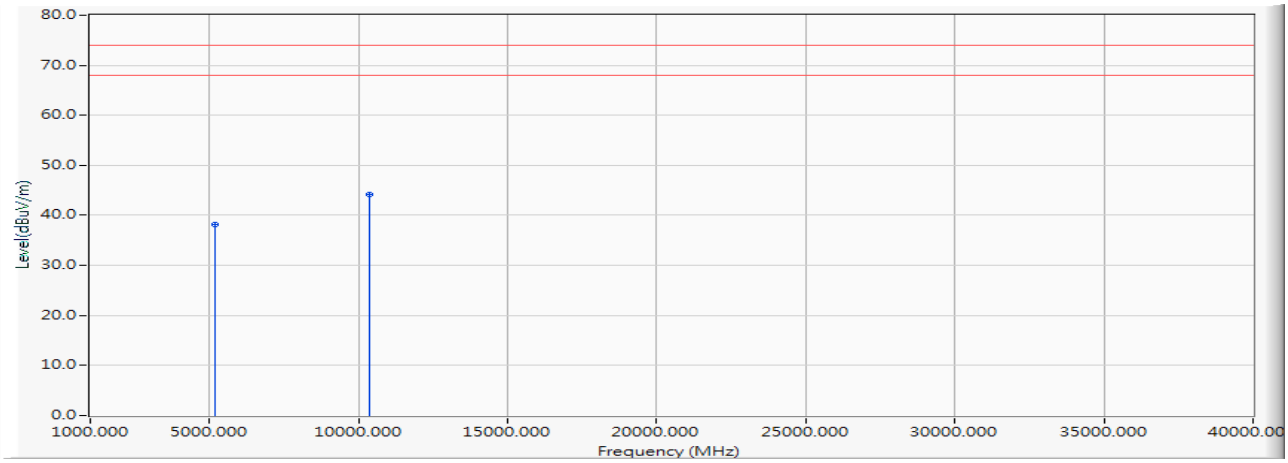
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5190.000 | -14.981 | 53.100 | 38.119 | -35.881 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10380.000 | -10.021 | 54.226 | 44.205 | -29.795 | 74.000 | PEAK |

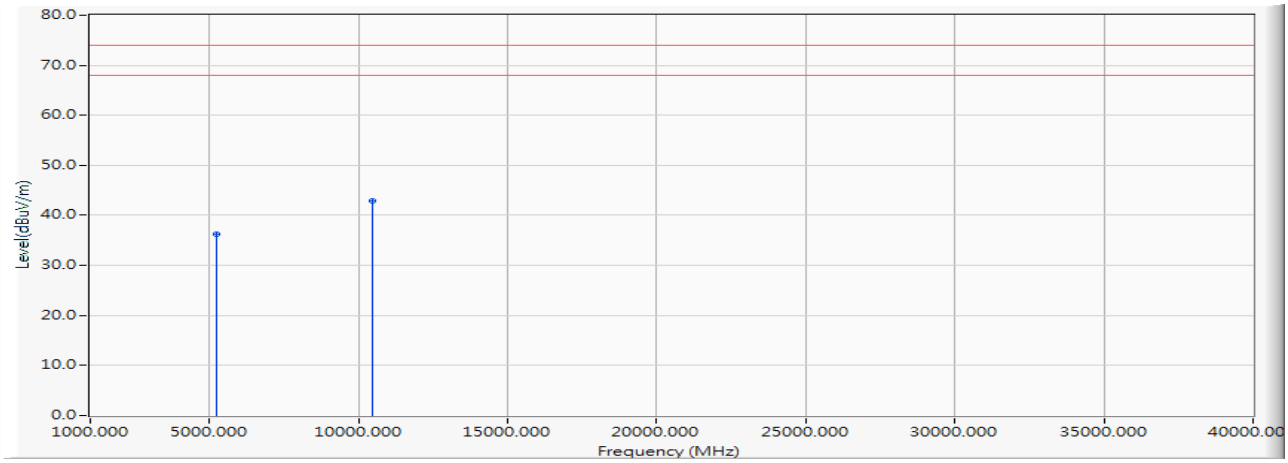
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**



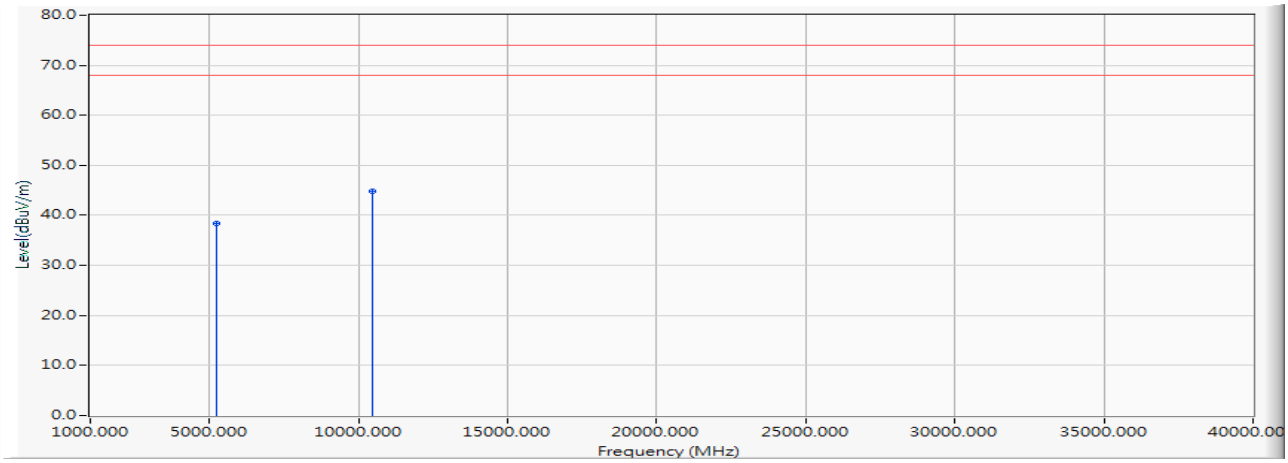

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5230.000 | -15.420 | 51.574 | 36.153 | -37.847 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10460.000 | -10.738 | 53.617 | 42.879 | -31.121 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



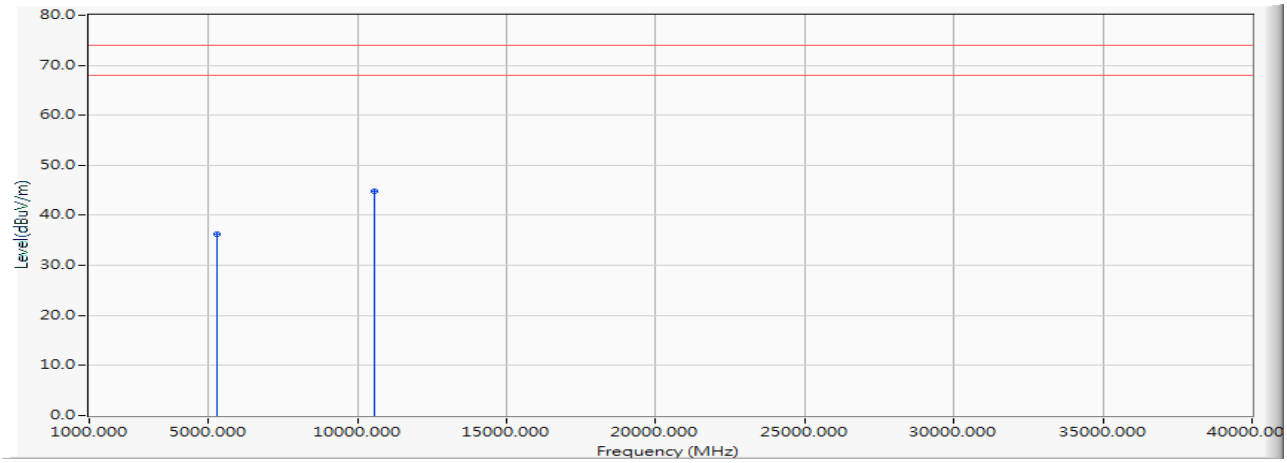

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5230.000 | -15.420 | 53.826 | 38.405 | -35.595 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10460.000 | -10.738 | 55.554 | 44.816 | -29.184 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5270.000 | -15.558 | 51.893 | 36.335 | -37.665 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10540.000 | -11.442 | 56.333 | 44.891 | -29.109 | 74.000 | PEAK |

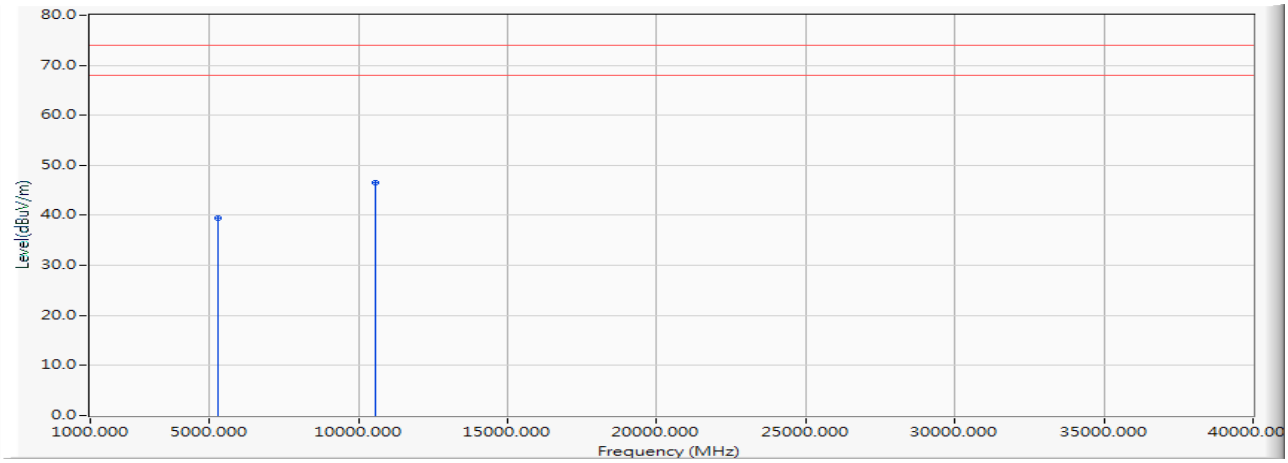
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



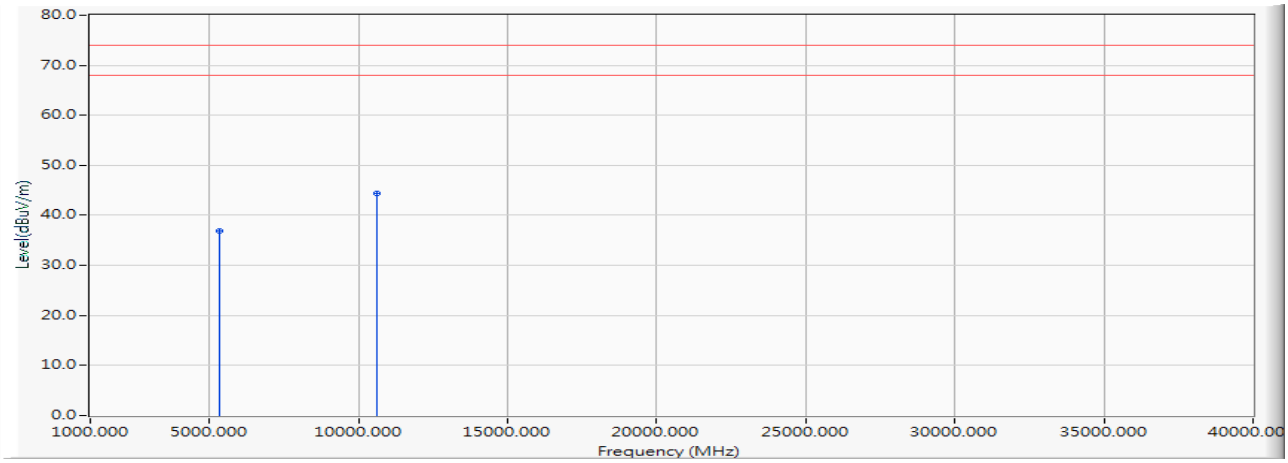

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5270.000 | -15.558 | 54.963 | 39.405 | -34.595 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10540.000 | -11.442 | 57.968 | 46.526 | -27.474 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



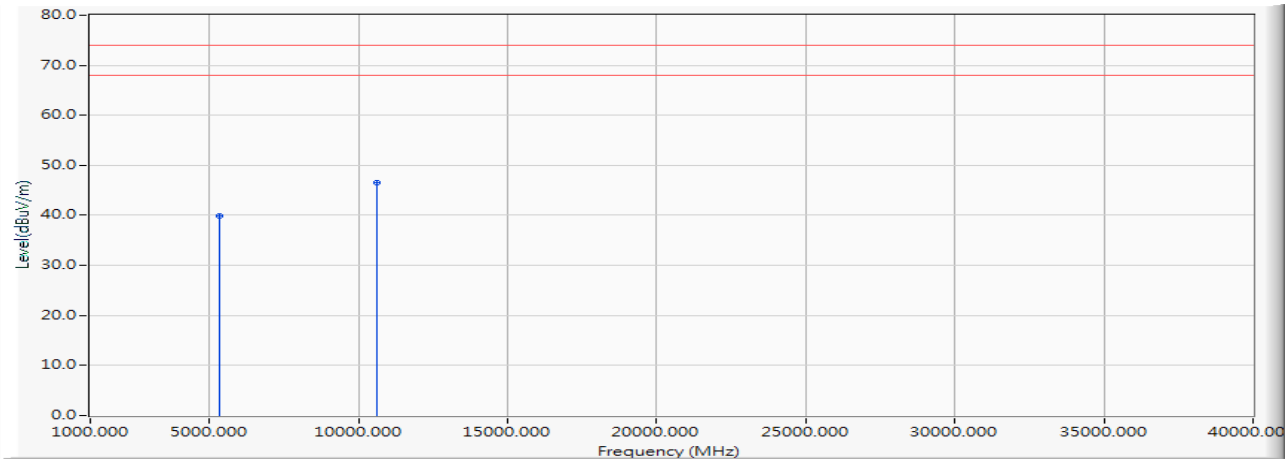

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5310.000 | -15.365 | 52.285 | 36.919 | -37.081 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10620.000 | -12.073 | 56.424 | 44.351 | -29.649 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



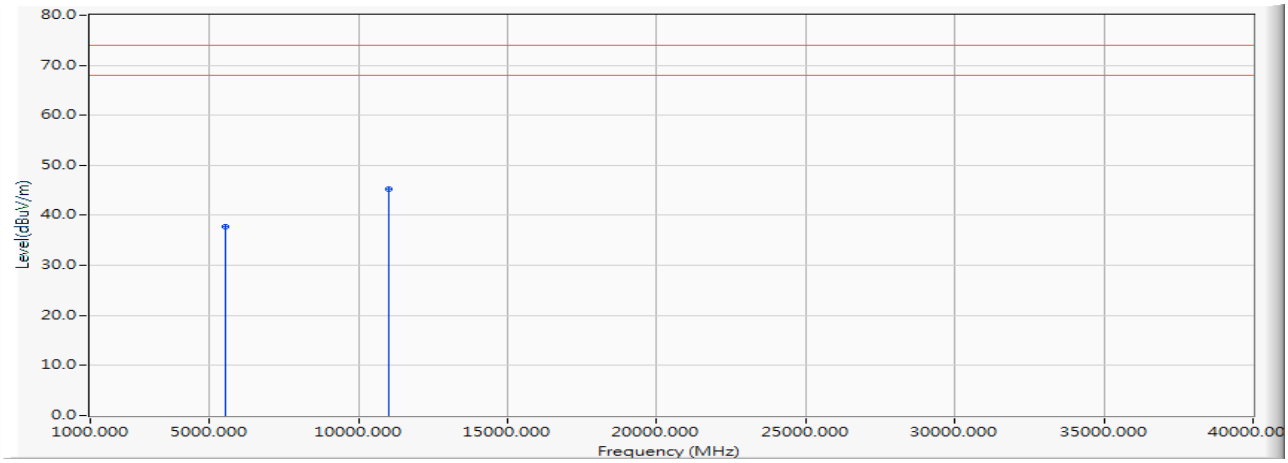

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5310.000 | -15.365 | 55.152 | 39.786 | -34.214 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10620.000 | -12.073 | 58.659 | 46.586 | -27.414 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5510.000 | -13.897 | 51.556 | 37.659 | -36.341 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11020.000 | -10.478 | 55.688 | 45.209 | -28.791 | 74.000 | PEAK |

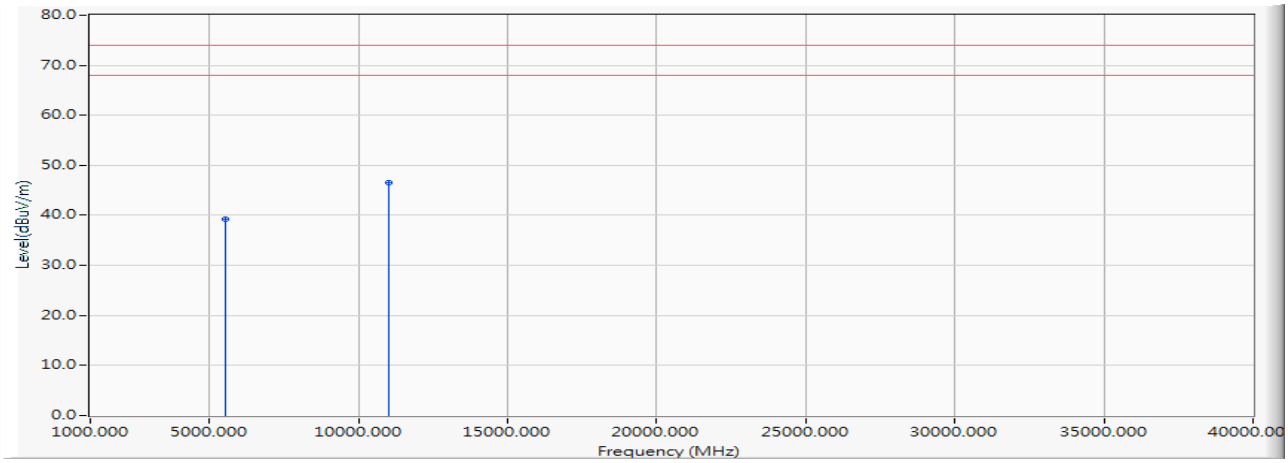
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5510.000 | -13.897 | 53.248 | 39.351 | -34.649 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11020.000 | -10.478 | 56.937 | 46.458 | -27.542 | 74.000 | PEAK |

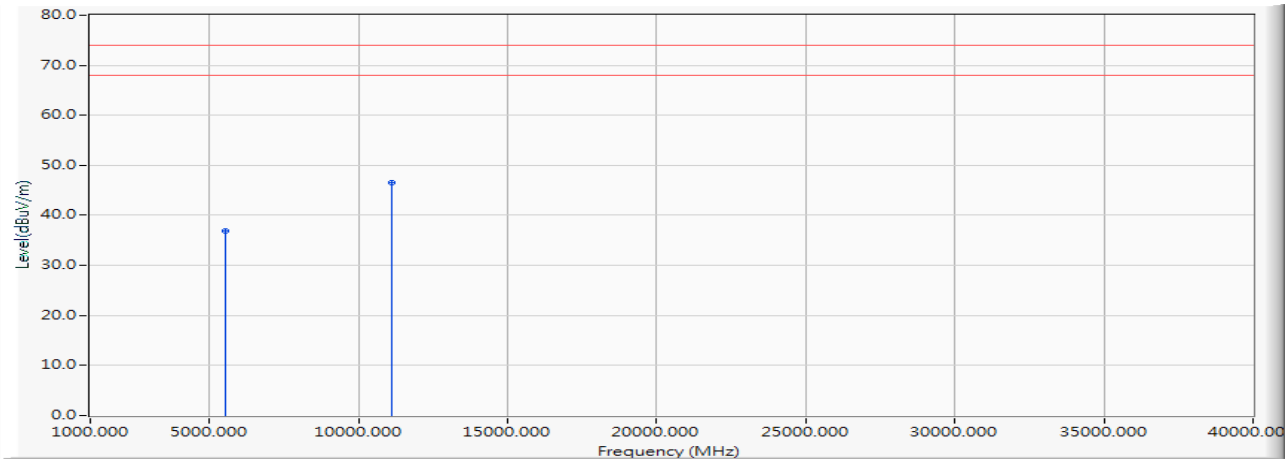
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5550.000 | -14.075 | 50.960 | 36.885 | -37.115 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11100.000 | -10.015 | 56.453 | 46.438 | -27.562 | 74.000 | PEAK |

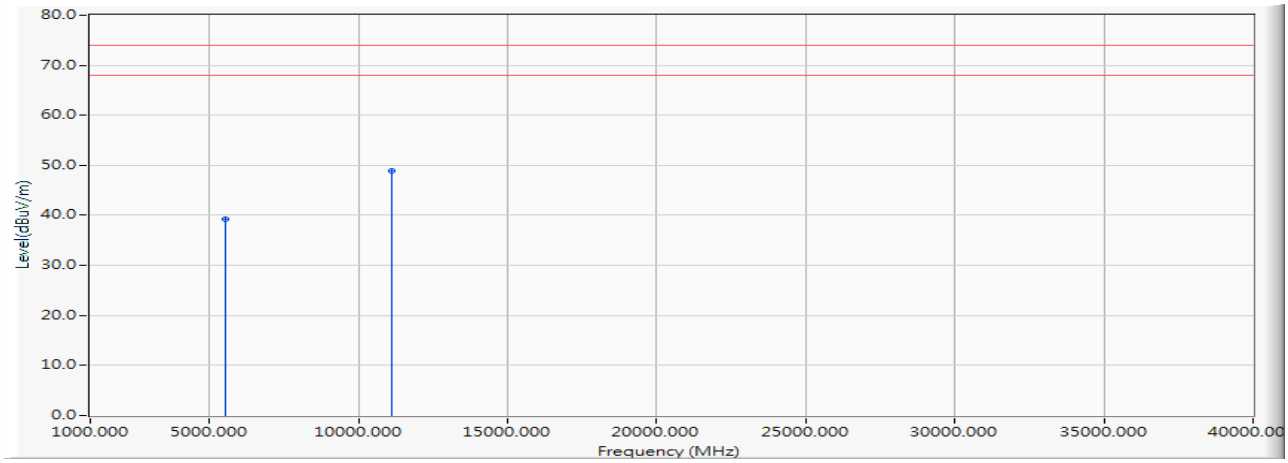
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5550.000 | -14.075 | 53.426 | 39.351 | -34.649 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11100.000 | -10.015 | 58.966 | 48.951 | -25.049 | 74.000 | PEAK |

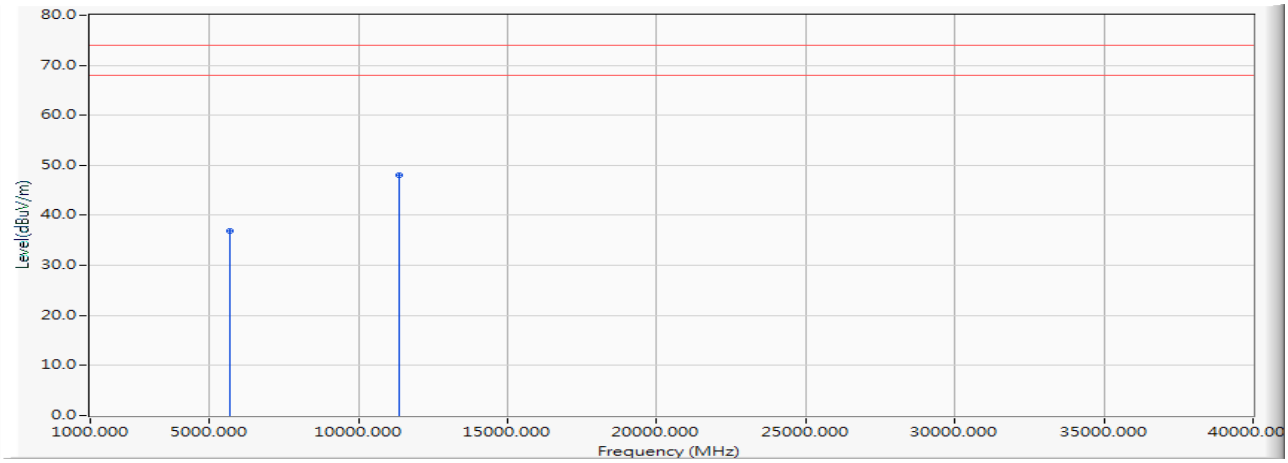
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5670.000 | -14.602 | 51.420 | 36.818 | -37.182 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11340.000 | -9.471 | 57.423 | 47.952 | -26.048 | 74.000 | PEAK |

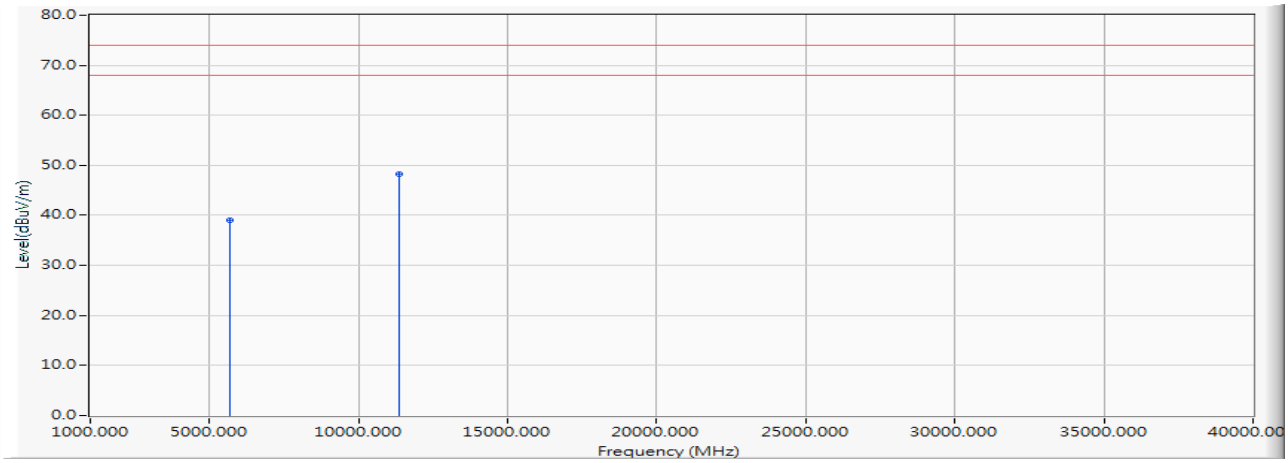
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5670.000 | -14.602 | 53.726 | 39.124 | -34.876 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11340.000 | -9.471 | 57.730 | 48.259 | -25.741 | 74.000 | PEAK |

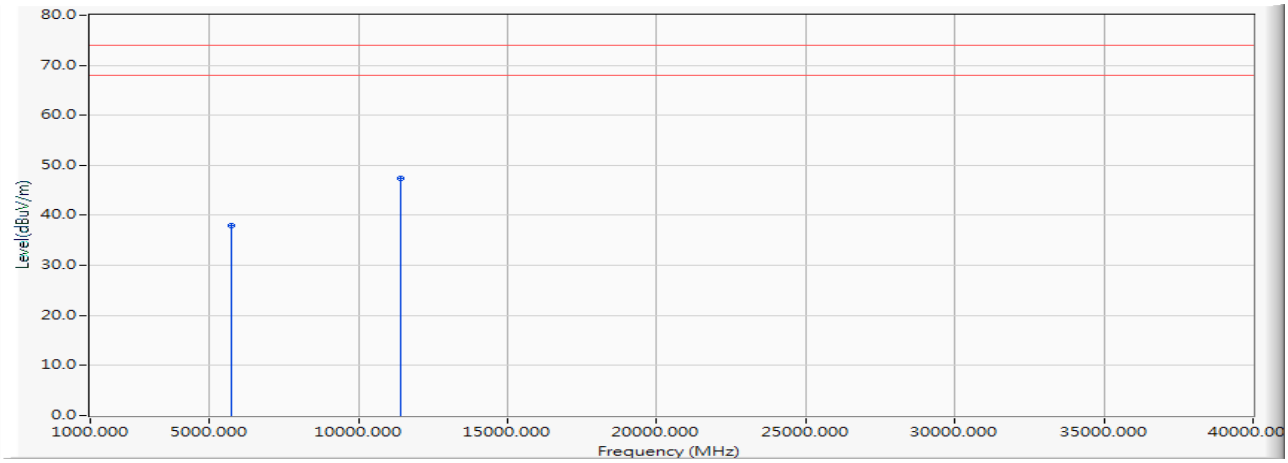
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5710.000 | -14.748 | 52.603 | 37.856 | -36.144 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11420.000 | -9.902 | 57.207 | 47.305 | -26.695 | 74.000 | PEAK |

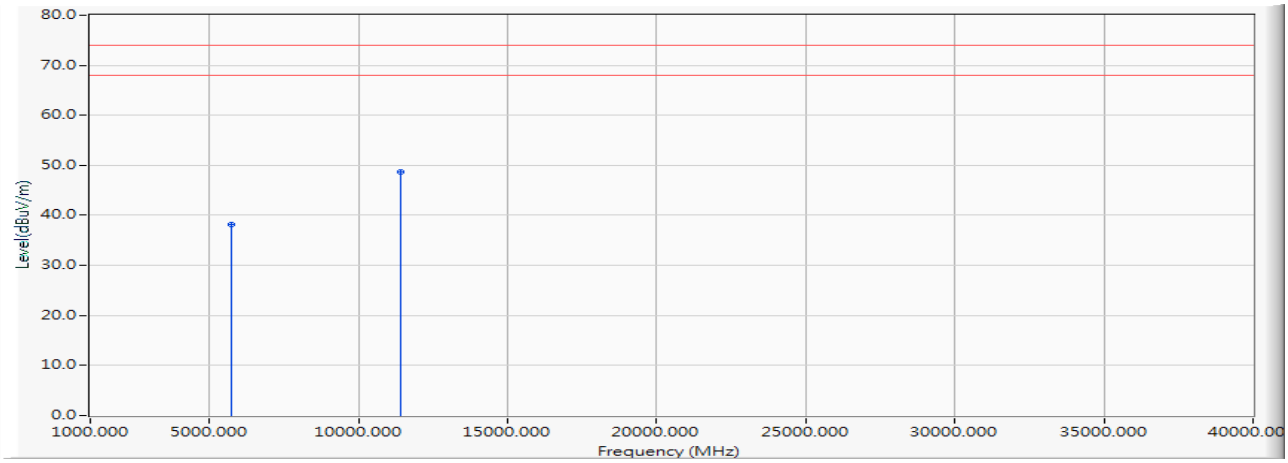
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5710.000 | -14.748 | 52.946 | 38.199 | -35.801 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11420.000 | -9.902 | 58.687 | 48.785 | -25.215 | 74.000 | PEAK |

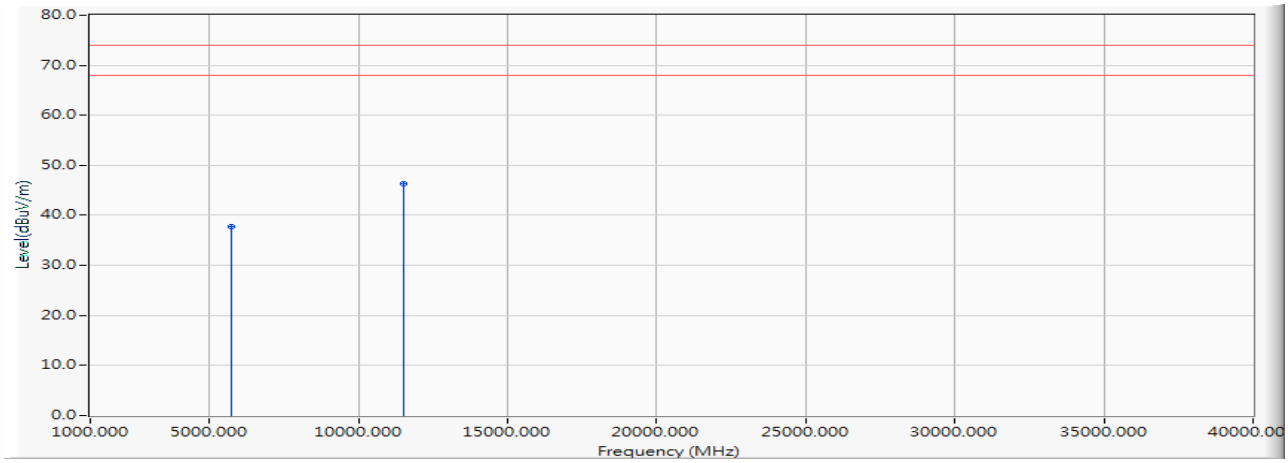
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5755.000 | -14.784 | 52.593 | 37.809 | -36.191 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11510.000 | -10.408 | 56.759 | 46.351 | -27.649 | 74.000 | PEAK |

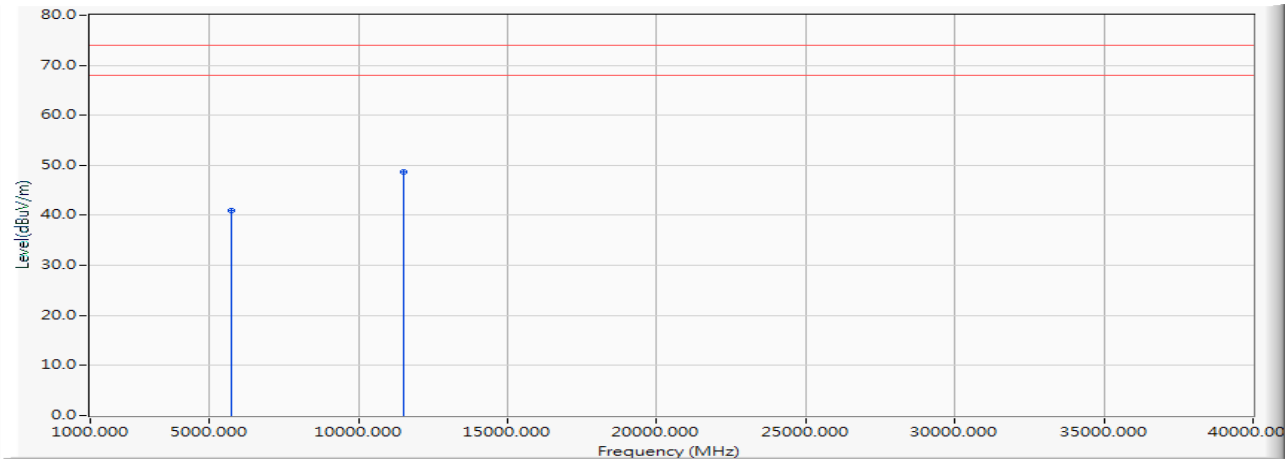
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5755.000 | -14.784 | 55.779 | 40.995 | -33.005 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11510.000 | -10.408 | 59.024 | 48.616 | -25.384 | 74.000 | PEAK |

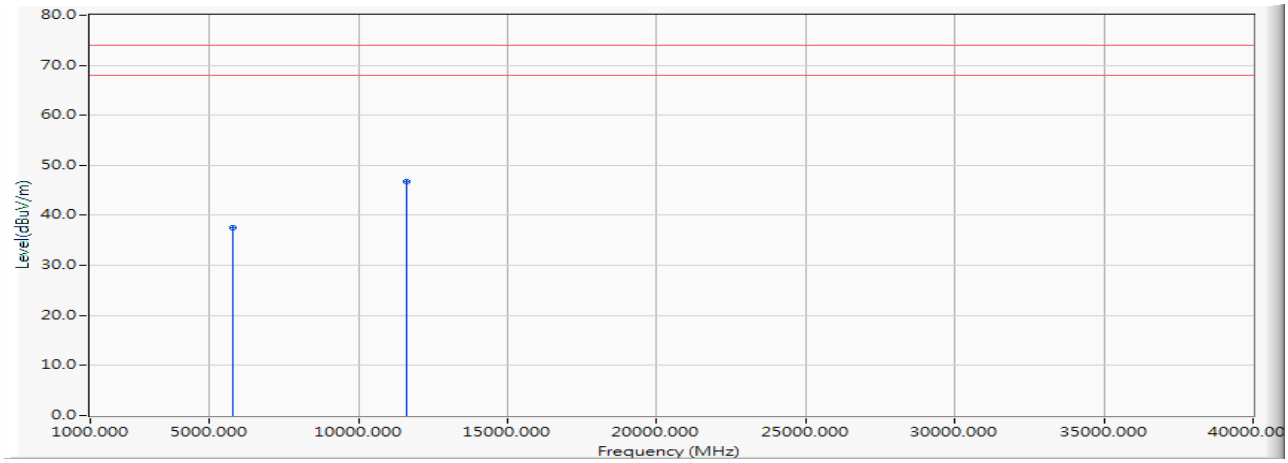
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5795.000 | -14.688 | 52.140 | 37.452 | -36.548 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11590.000 | -10.000 | 56.685 | 46.685 | -27.315 | 74.000 | PEAK |

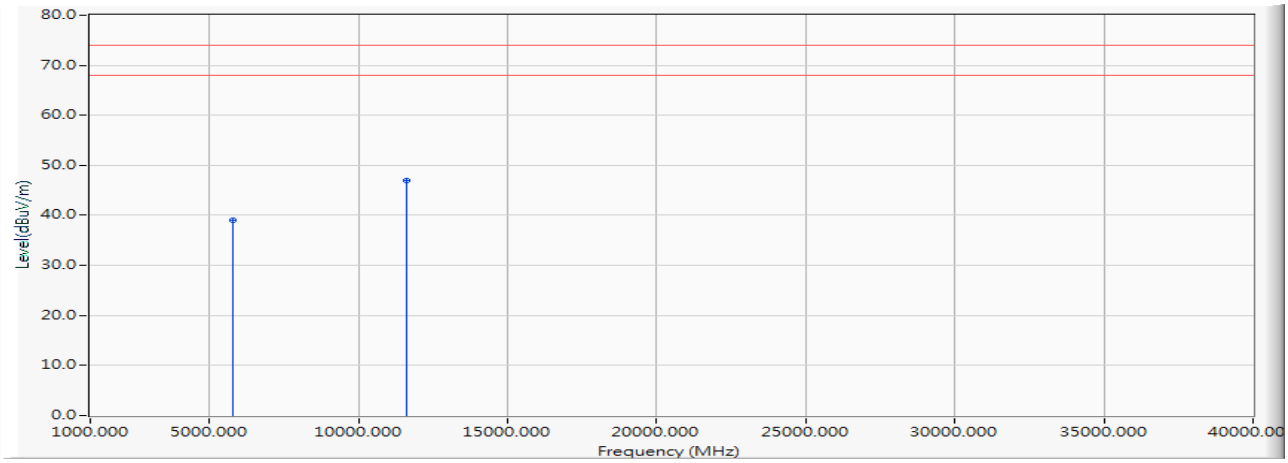
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



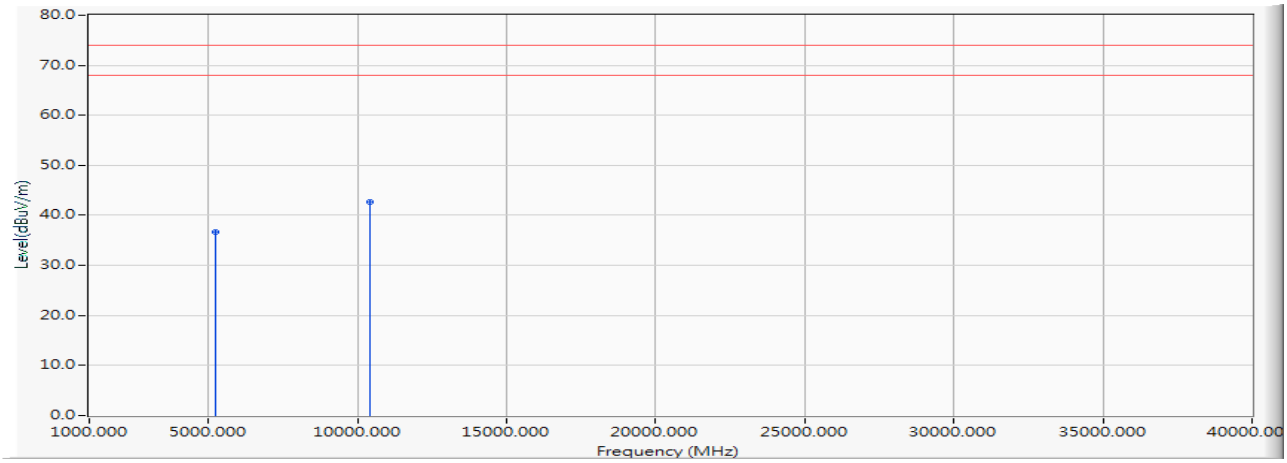

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5795.000 | -14.688 | 53.703 | 39.015 | -34.985 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11590.000 | -10.000 | 57.015 | 47.015 | -26.985 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



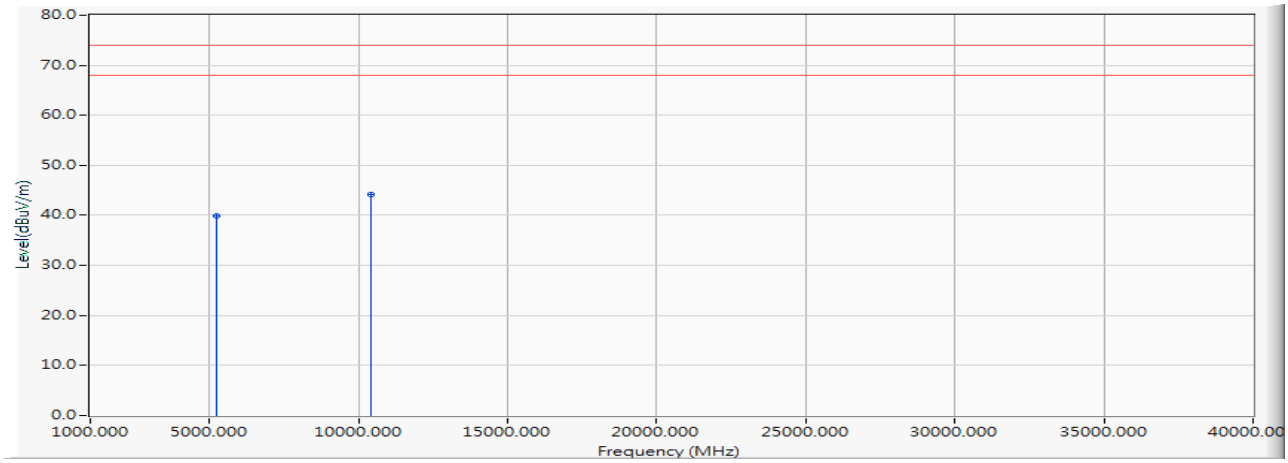

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5210.000 | -15.209 | 51.862 | 36.652 | -37.348 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10420.000 | -10.342 | 53.101 | 42.759 | -31.241 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5210.000 | -15.209 | 55.014 | 39.804 | -34.196 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10420.000 | -10.342 | 54.558 | 44.216 | -29.784 | 74.000 | PEAK |

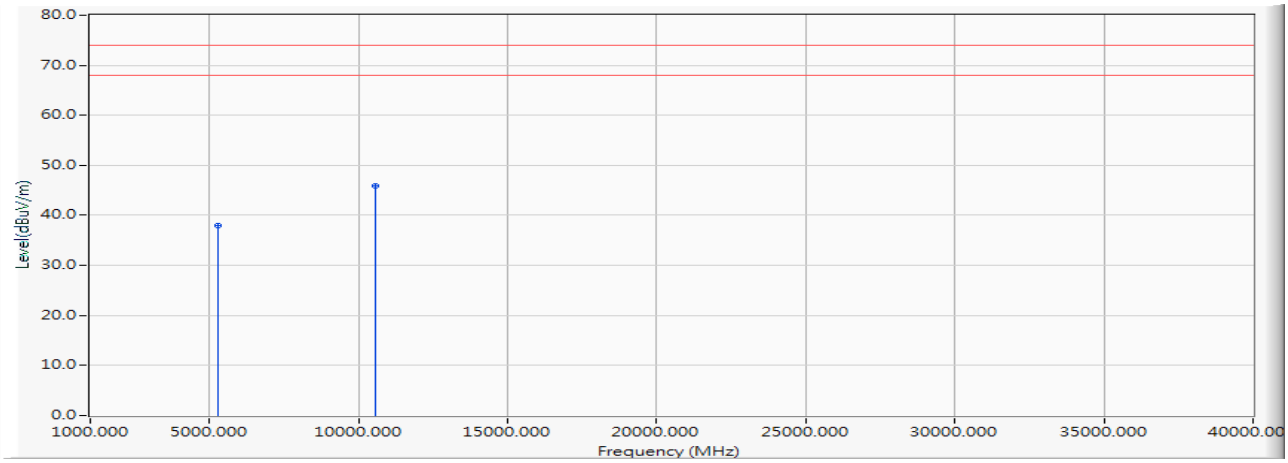
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5290.000 | -15.484 | 53.479 | 37.995 | -36.005 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10580.000 | -11.747 | 57.653 | 45.905 | -28.095 | 74.000 | PEAK |

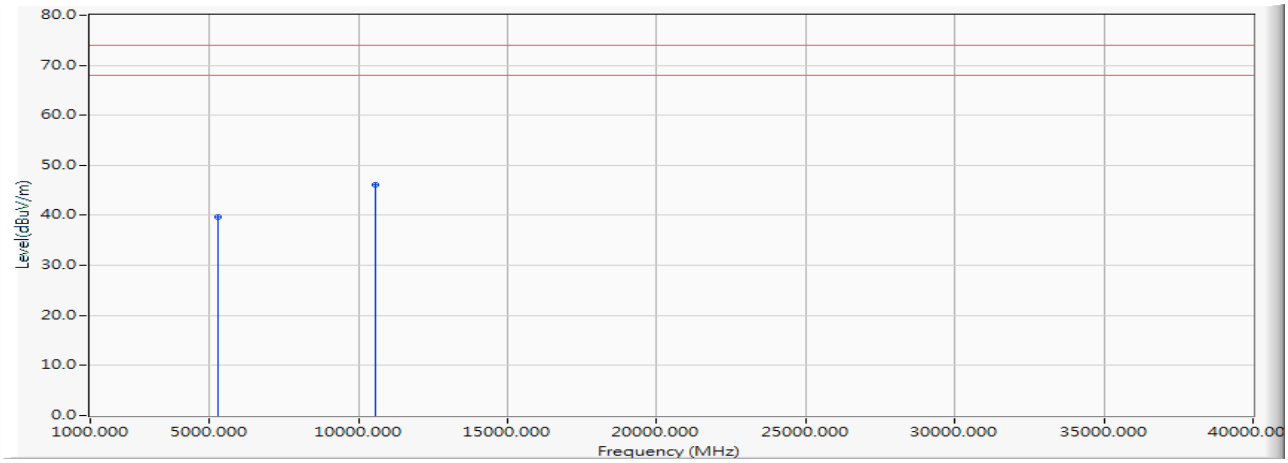
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



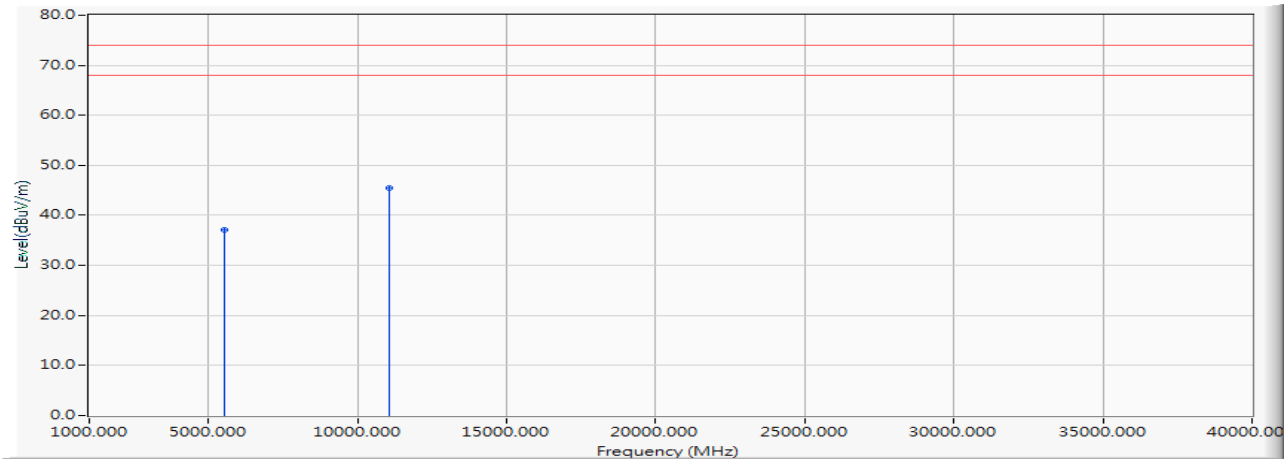

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5290.000 | -15.484 | 55.099 | 39.615 | -34.385 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10580.000 | -11.747 | 57.761 | 46.013 | -27.987 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5530.000 | -13.986 | 51.005 | 37.019 | -36.981 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11060.000 | -10.248 | 55.730 | 45.482 | -28.518 | 74.000 | PEAK |

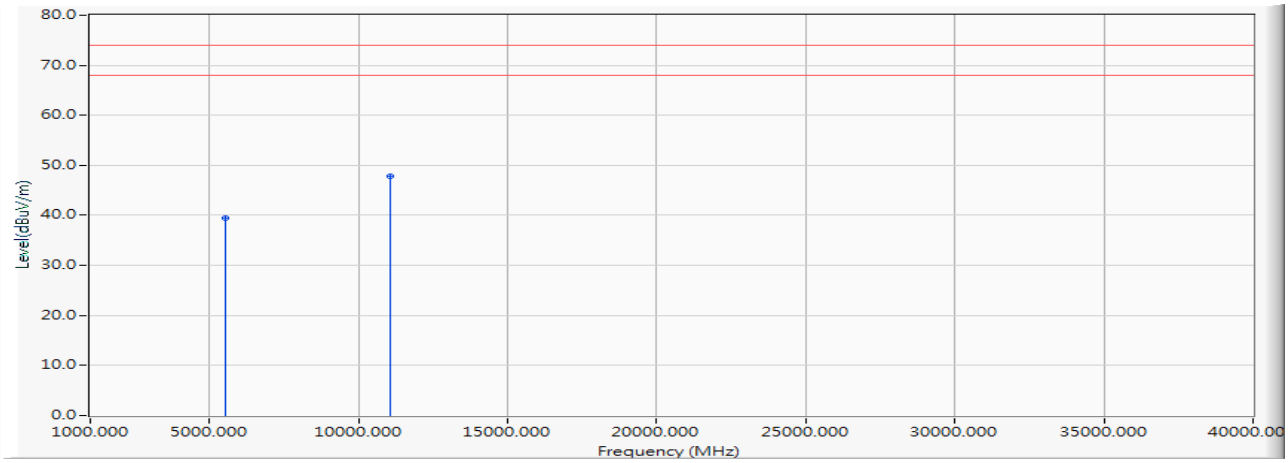
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 106 (5530MHz) | 測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5530.000 | -13.986 | 53.482 | 39.496 | -34.504 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11060.000 | -10.248 | 58.099 | 47.851 | -26.149 | 74.000 | PEAK |

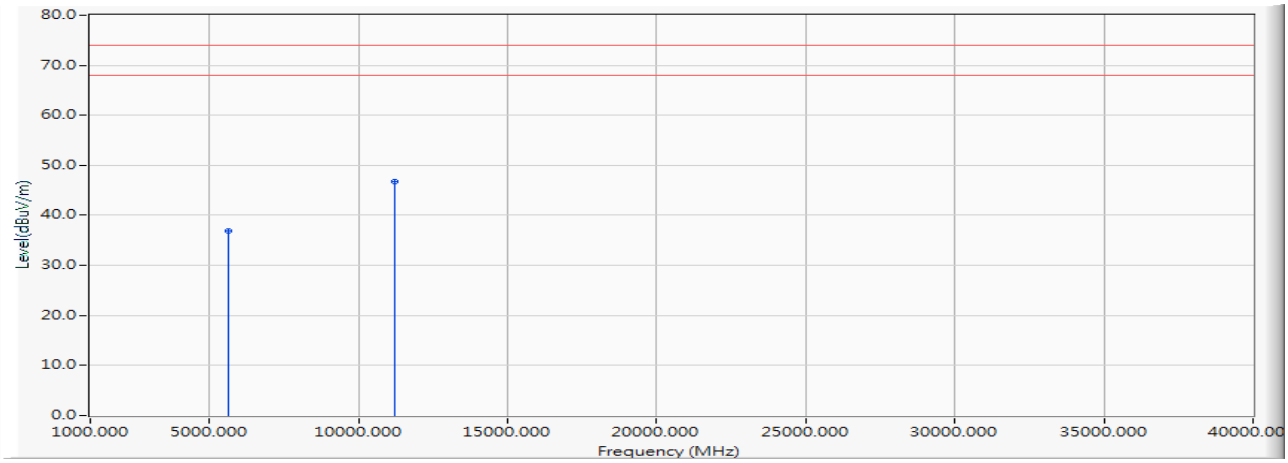
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5610MHz) | 測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5610.000 | -14.341 | 51.142 | 36.801 | -37.199 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11220.000 | -9.142 | 55.831 | 46.689 | -27.311 | 74.000 | PEAK |

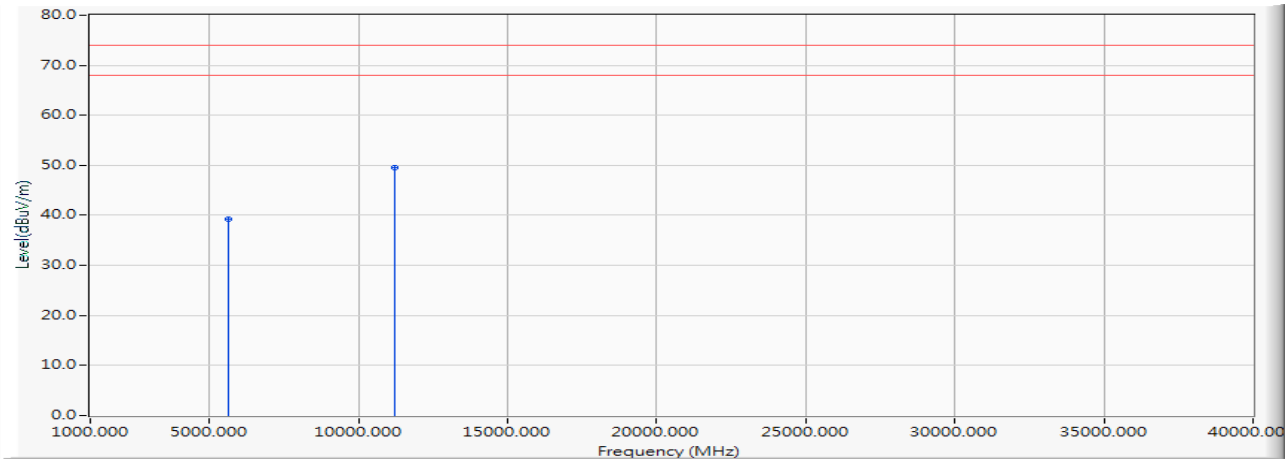
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5610MHz) | 測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5610.000 | -14.341 | 53.692 | 39.351 | -34.649 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11220.000 | -9.142 | 58.627 | 49.485 | -24.515 | 74.000 | PEAK |

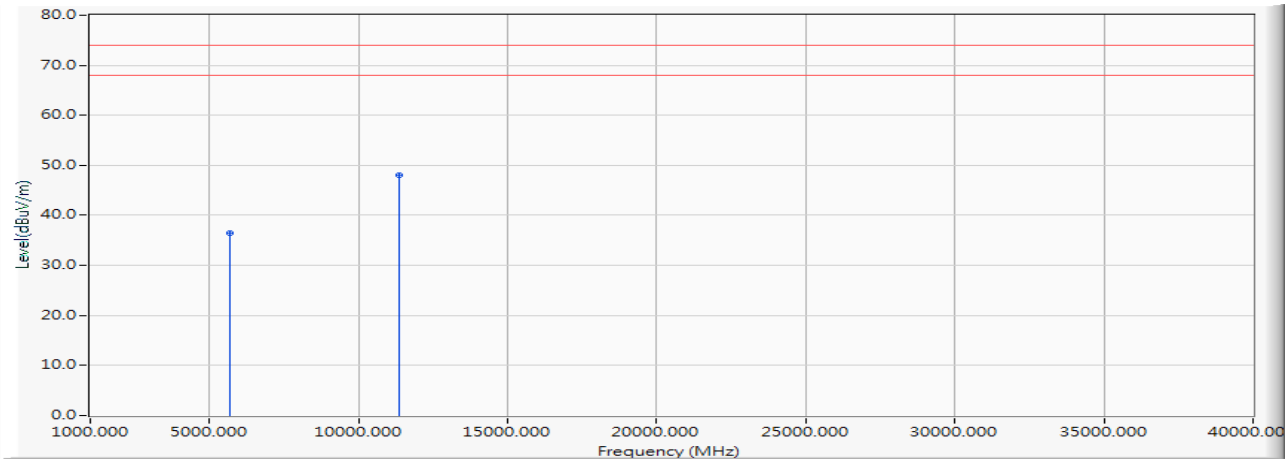
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5690MHz) | 測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5690.000 | -14.689 | 51.069 | 36.381 | -37.619 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11380.000 | -9.666 | 57.661 | 47.995 | -26.005 | 74.000 | PEAK |

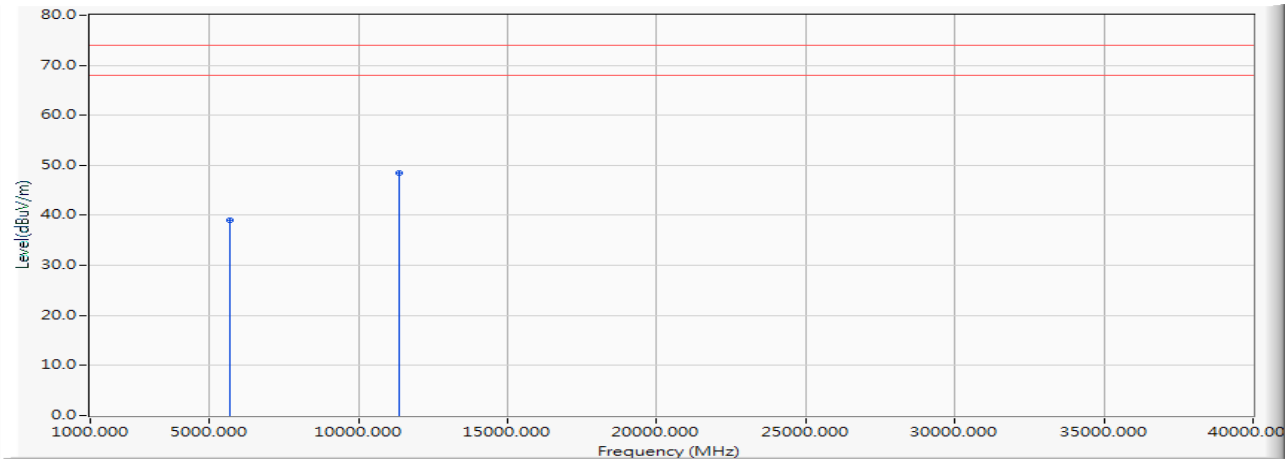
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 138 (5690MHz) | 測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



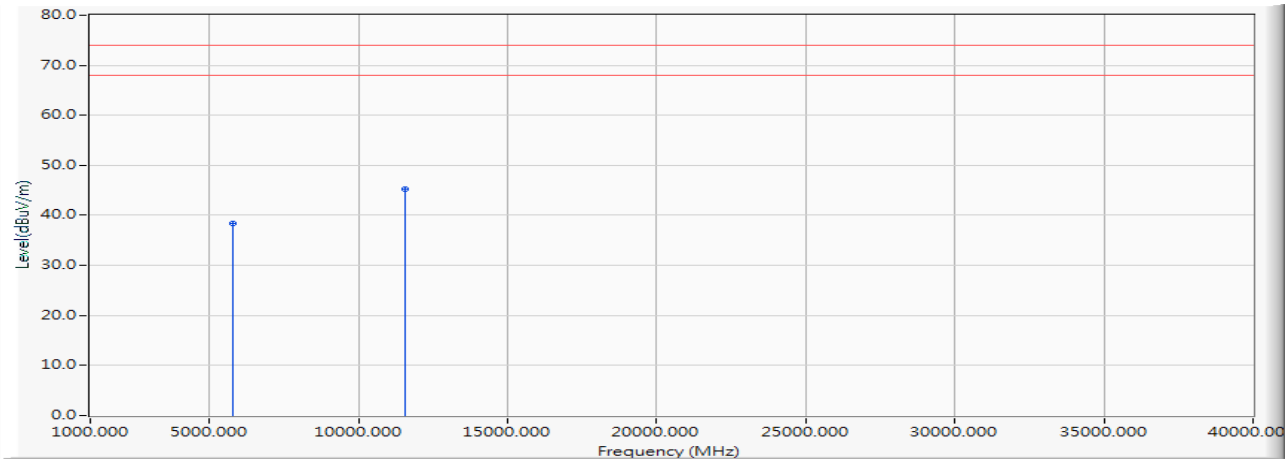

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5690.000 | -14.689 | 53.813 | 39.125 | -34.875 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11380.000 | -9.666 | 58.075 | 48.409 | -25.591 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



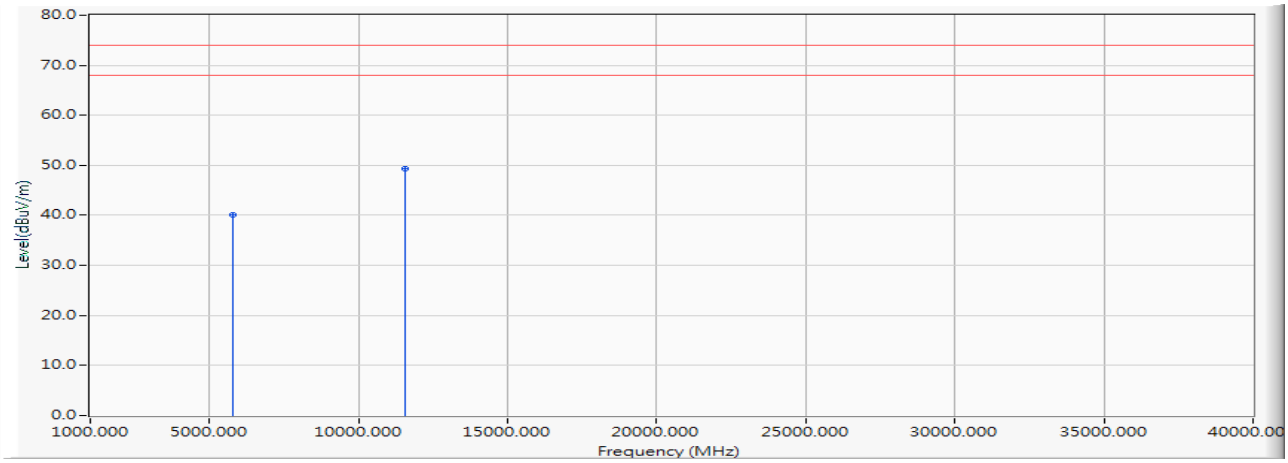

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5775.000 | -14.741 | 53.146 | 38.405 | -35.595 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11550.000 | -10.204 | 55.561 | 45.358 | -28.642 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5775.000 | -14.741 | 54.870 | 40.129 | -33.871 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11550.000 | -10.204 | 59.584 | 49.381 | -24.619 | 74.000 | PEAK |

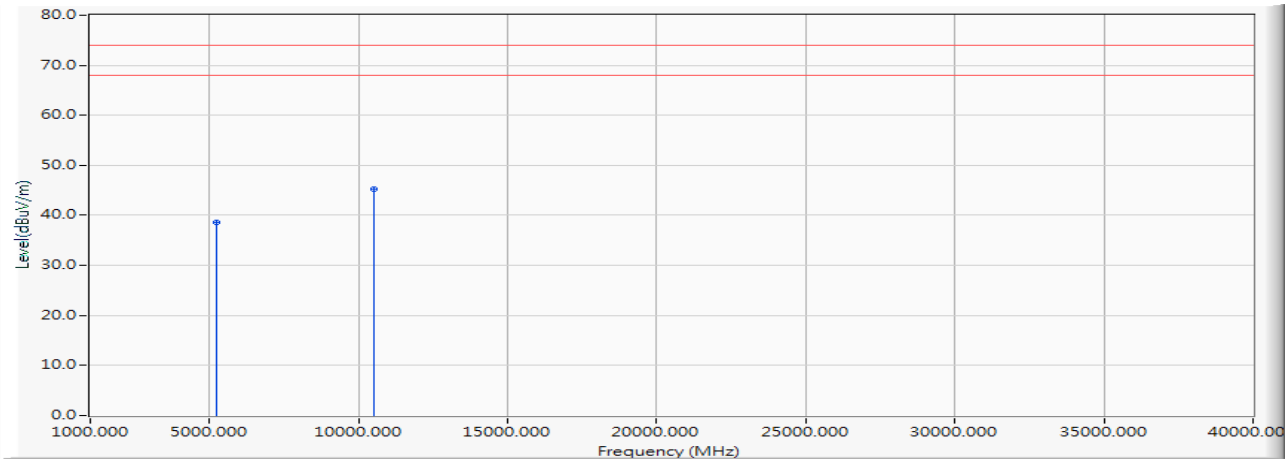
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 50 (5250MHz) | 測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5250.000 | -15.631 | 54.183 | 38.552 | -35.448 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10500.000 | -11.130 | 56.466 | 45.336 | -28.664 | 74.000 | PEAK |

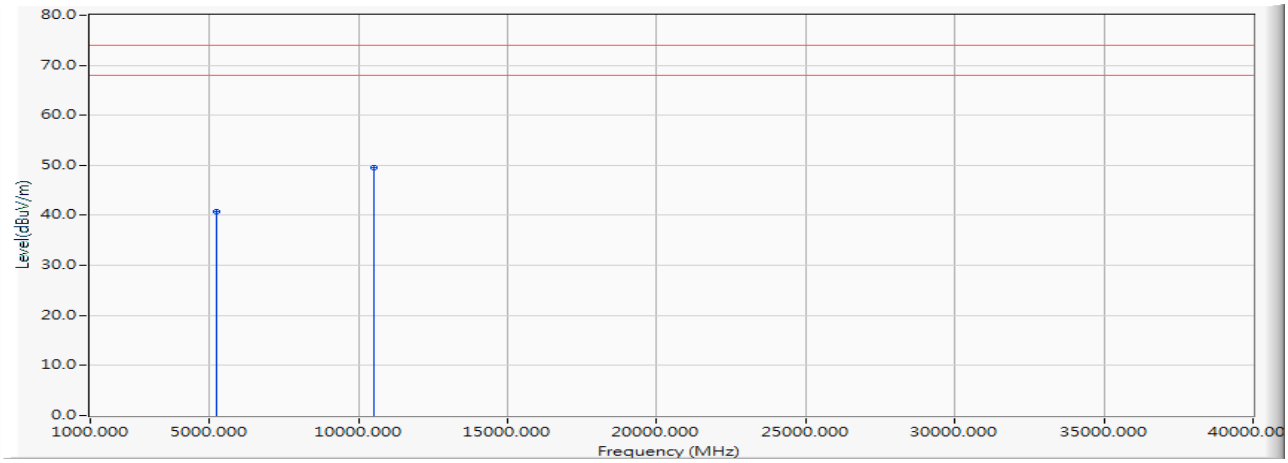
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 50 (5250MHz) | 測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



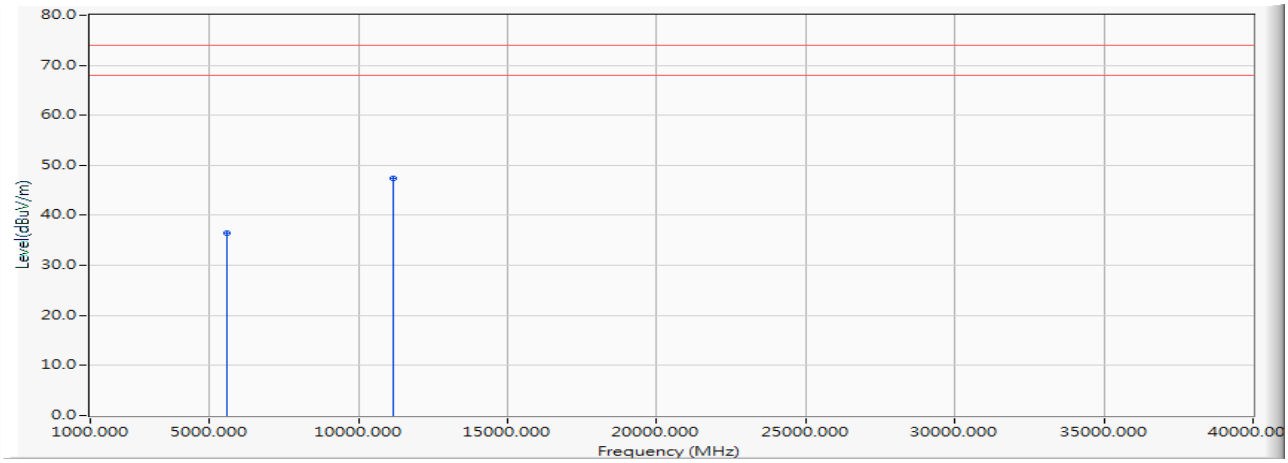

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5250.000 | -15.631 | 56.313 | 40.682 | -33.318 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10500.000 | -11.130 | 60.588 | 49.458 | -24.542 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5570.000 | -14.164 | 50.520 | 36.356 | -37.644 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11140.000 | -9.739 | 57.092 | 47.353 | -26.647 | 74.000 | PEAK |

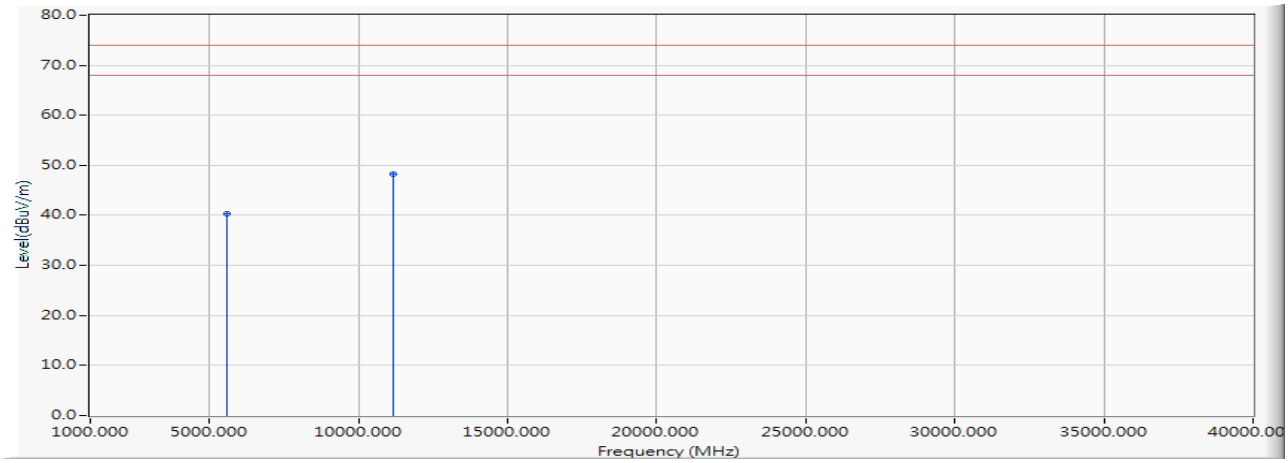
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 114 (5570MHz) | 測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5570.000 | -14.164 | 54.389 | 40.225 | -33.775 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11140.000 | -9.739 | 57.893 | 48.154 | -25.846 | 74.000 | PEAK |

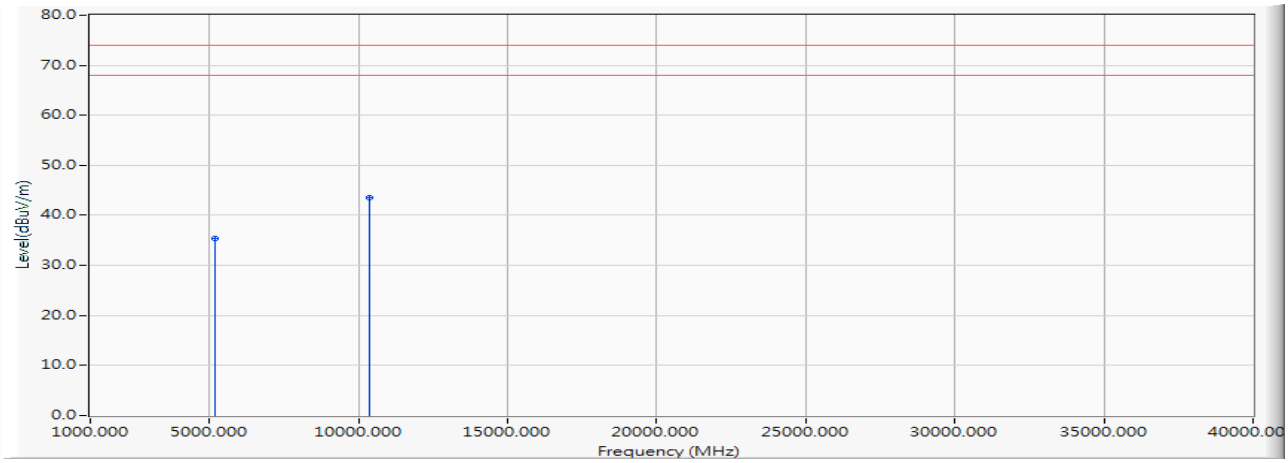
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**



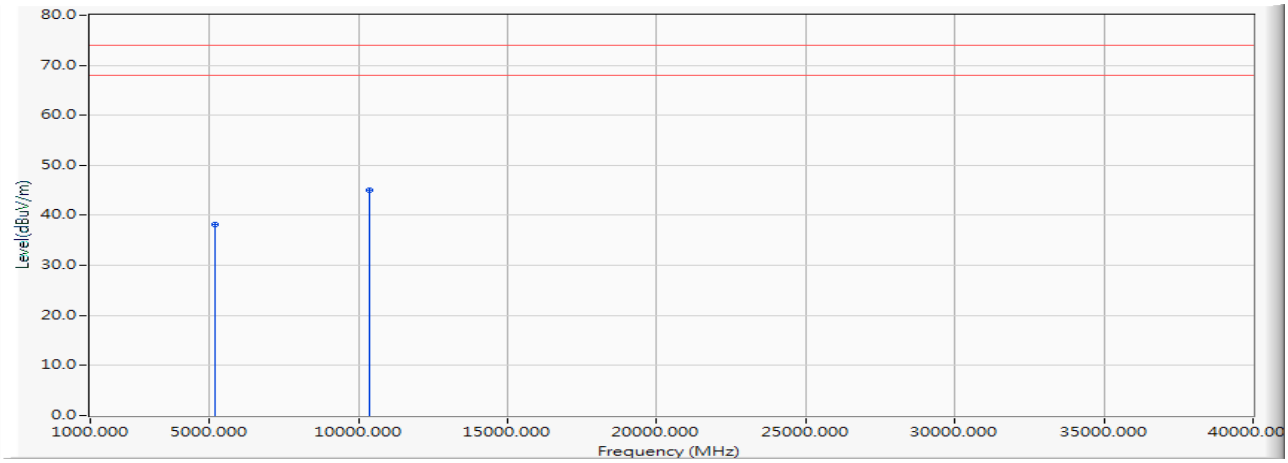

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5180.000 | -14.857 | 50.189 | 35.332 | -38.668 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10360.000 | -9.899 | 53.457 | 43.558 | -30.442 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



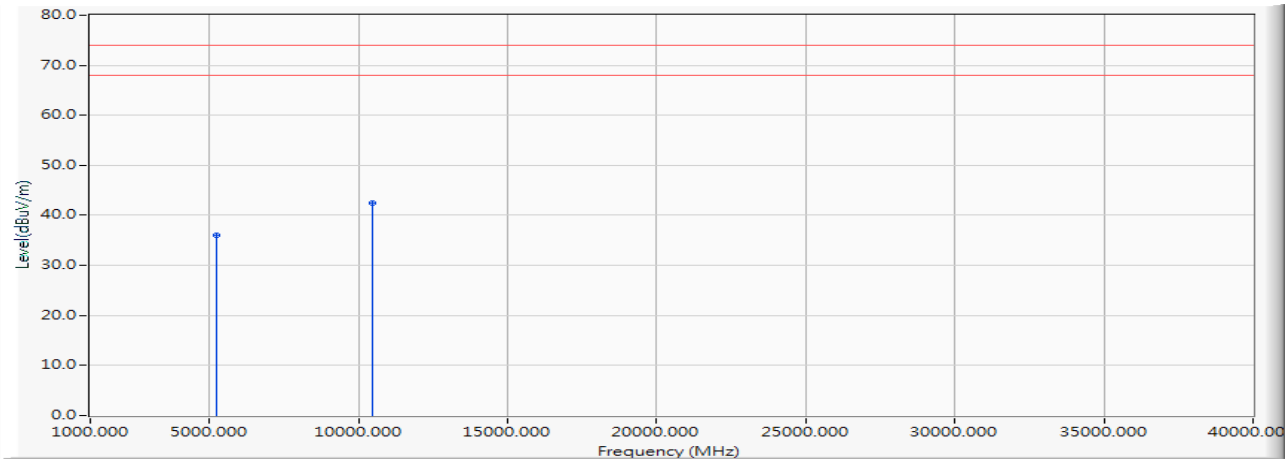

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5180.000 | -14.857 | 53.103 | 38.246 | -35.754 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10360.000 | -9.899 | 54.875 | 44.976 | -29.024 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



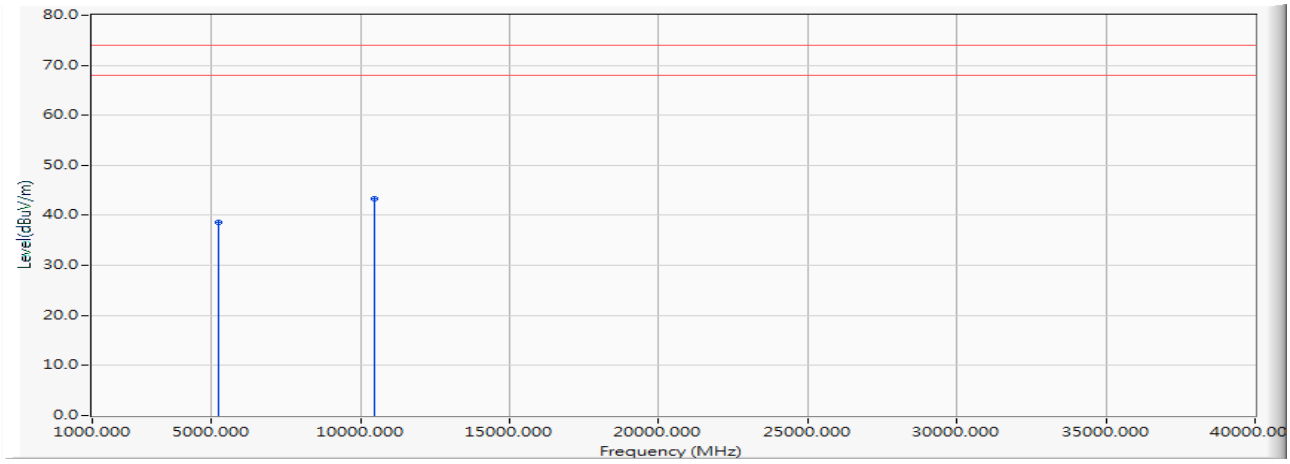

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5220.000 | -15.316 | 51.314 | 35.998 | -38.002 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10440.000 | -10.540 | 53.059 | 42.519 | -31.481 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



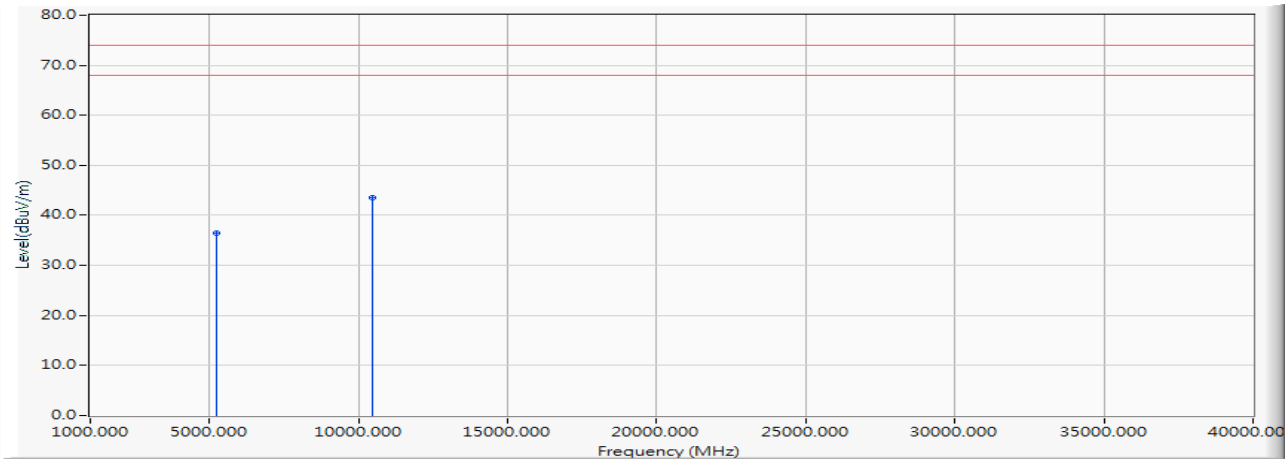

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5220.000 | -15.316 | 53.932 | 38.616 | -35.384 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10440.000 | -10.540 | 53.891 | 43.351 | -30.649 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



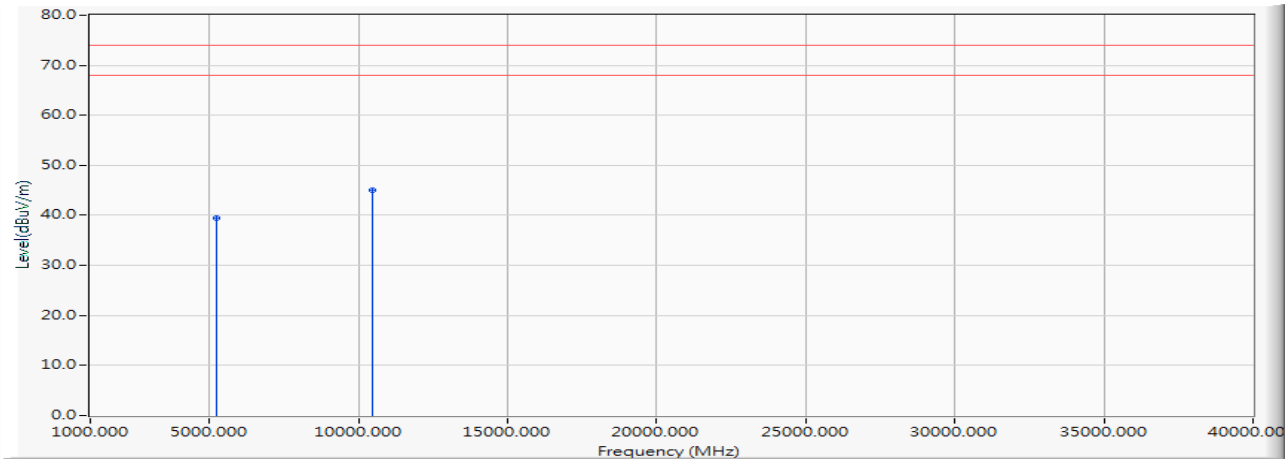

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5240.000 | -15.526 | 51.967 | 36.441 | -37.559 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10480.000 | -10.937 | 54.553 | 43.616 | -30.384 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



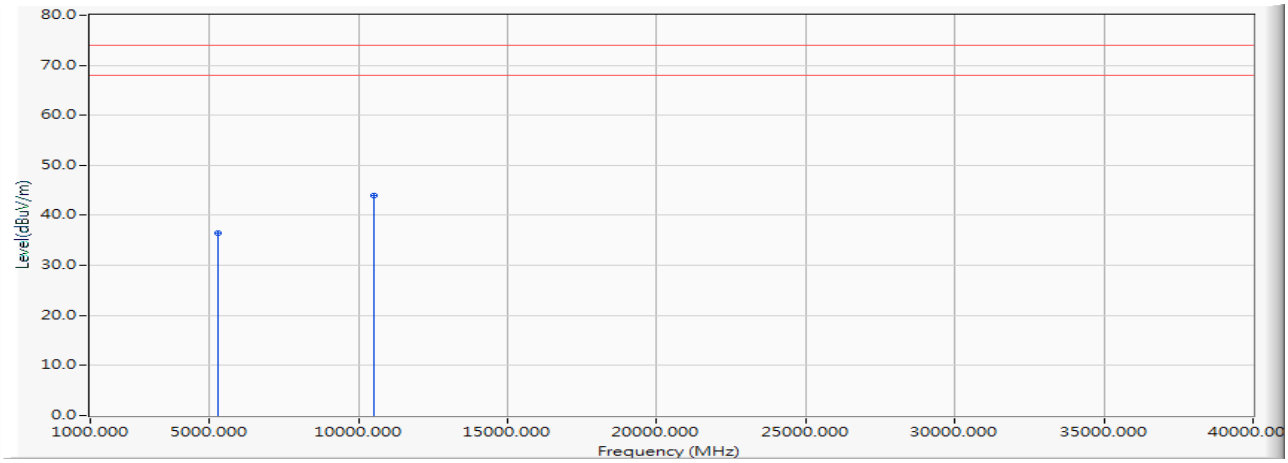

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5240.000 | -15.526 | 54.967 | 39.441 | -34.559 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10480.000 | -10.937 | 55.966 | 45.029 | -28.971 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



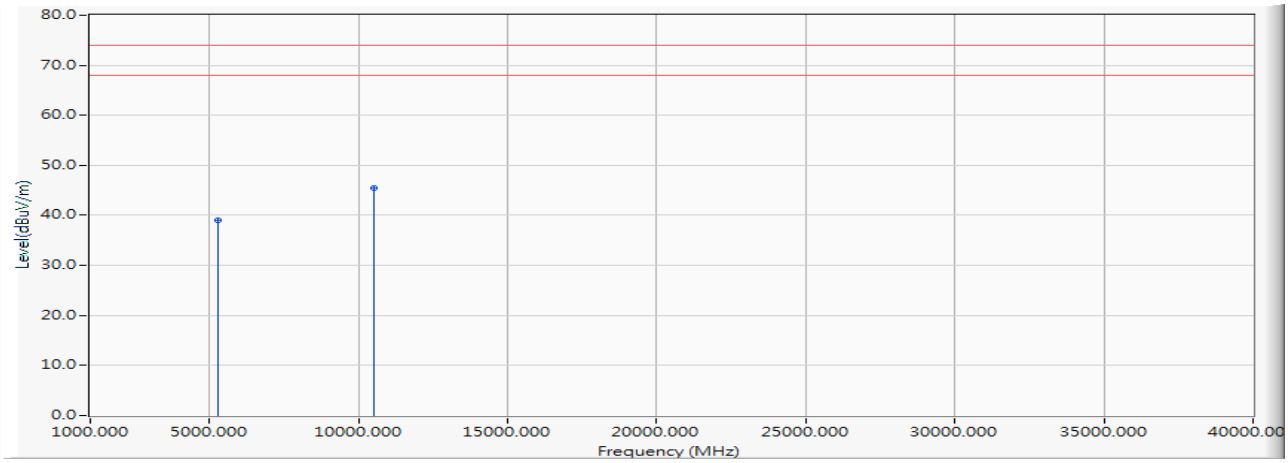

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5260.000 | -15.595 | 52.006 | 36.411 | -37.589 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10520.000 | -11.289 | 55.287 | 43.998 | -30.002 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



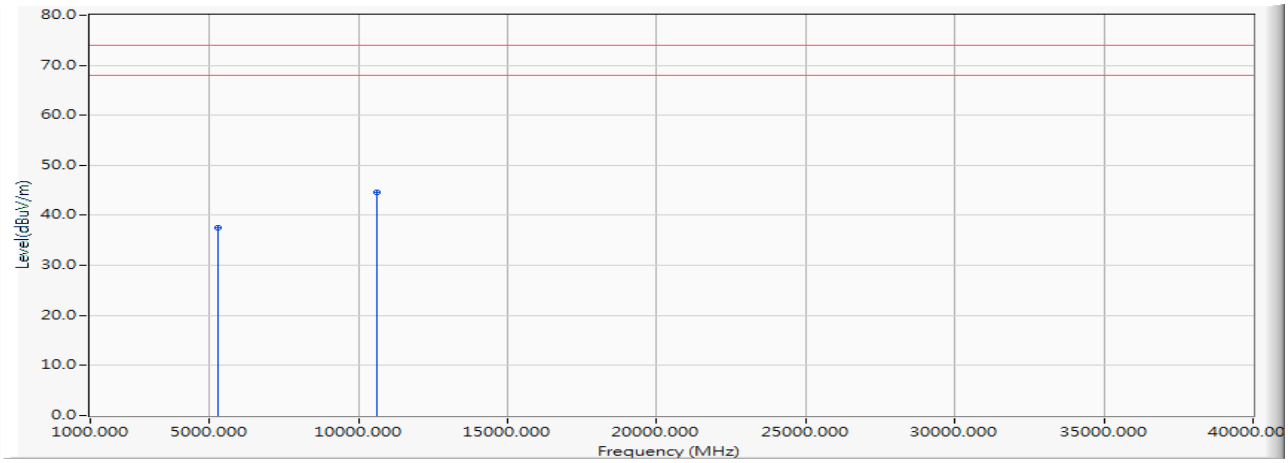

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5260.000 | -15.595 | 54.711 | 39.116 | -34.884 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10520.000 | -11.289 | 56.670 | 45.381 | -28.619 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



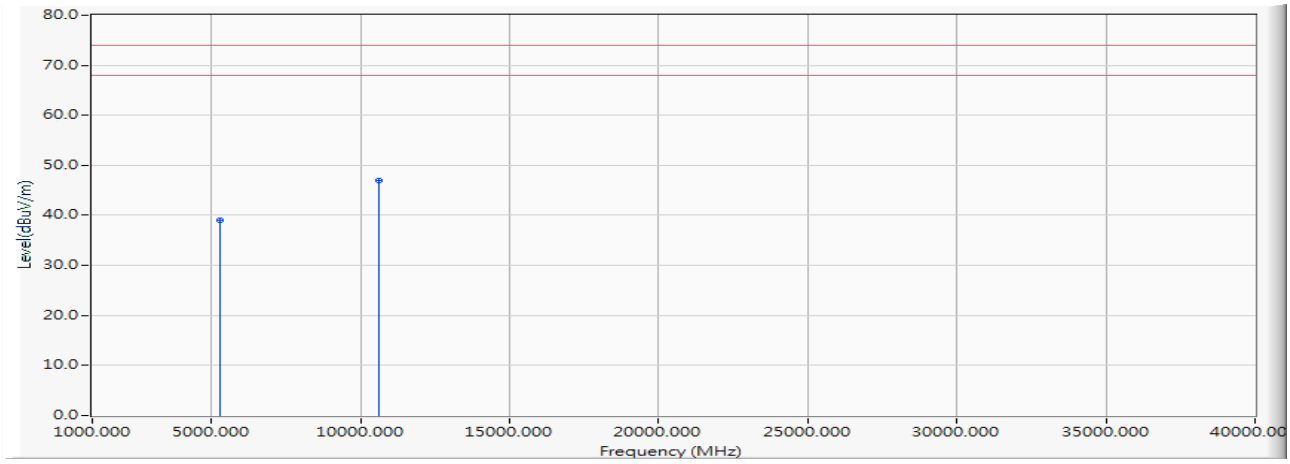

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5300.000 | -15.445 | 52.895 | 37.449 | -36.551 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10600.000 | -11.904 | 56.456 | 44.552 | -29.448 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



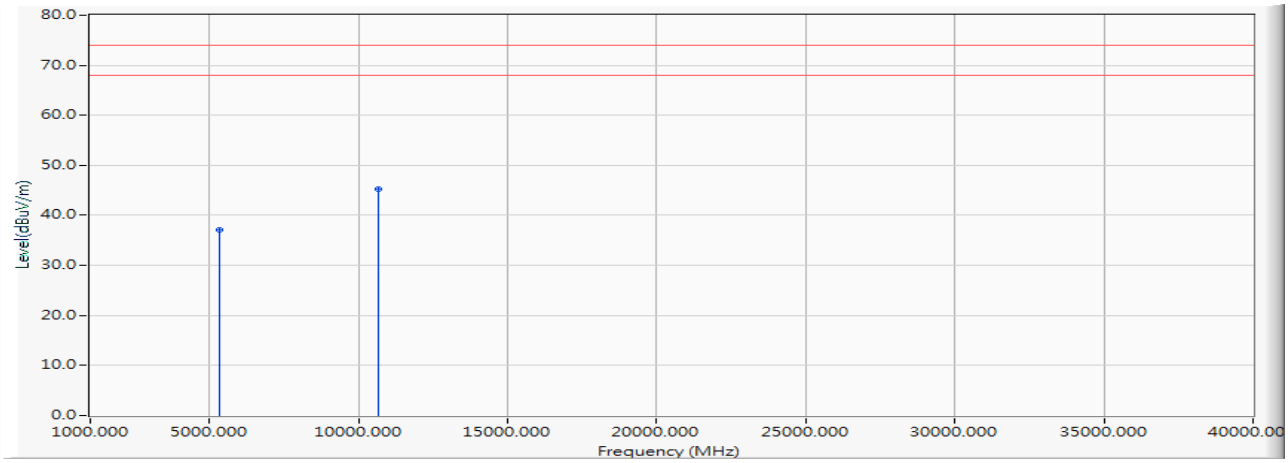

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5300.000 | -15.445 | 54.462 | 39.016 | -34.984 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10600.000 | -11.904 | 58.880 | 46.976 | -27.024 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



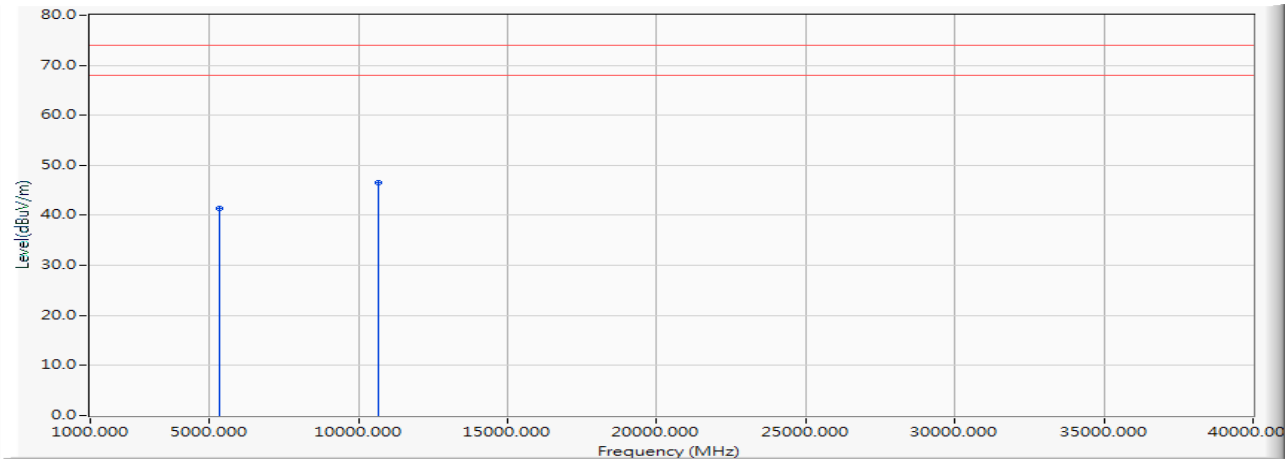

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5320.000 | -15.281 | 52.396 | 37.115 | -36.885 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10640.000 | -12.246 | 57.541 | 45.295 | -28.705 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



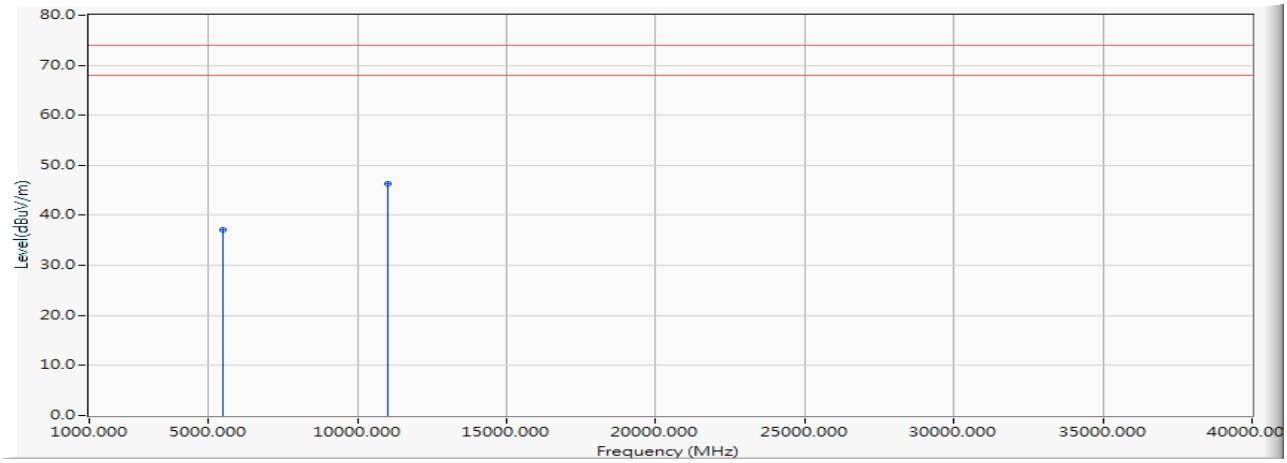

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5320.000 | -15.281 | 56.730 | 41.449 | -32.551 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10640.000 | -12.246 | 58.848 | 46.602 | -27.398 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



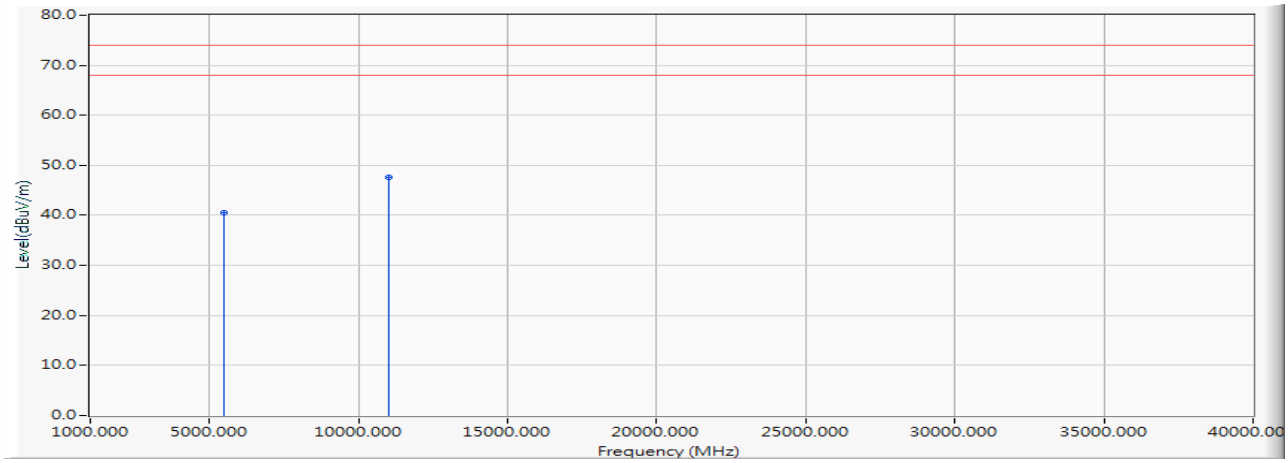

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5500.000 | -13.893 | 51.085 | 37.191 | -36.809 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11000.000 | -10.606 | 56.871 | 46.265 | -27.735 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



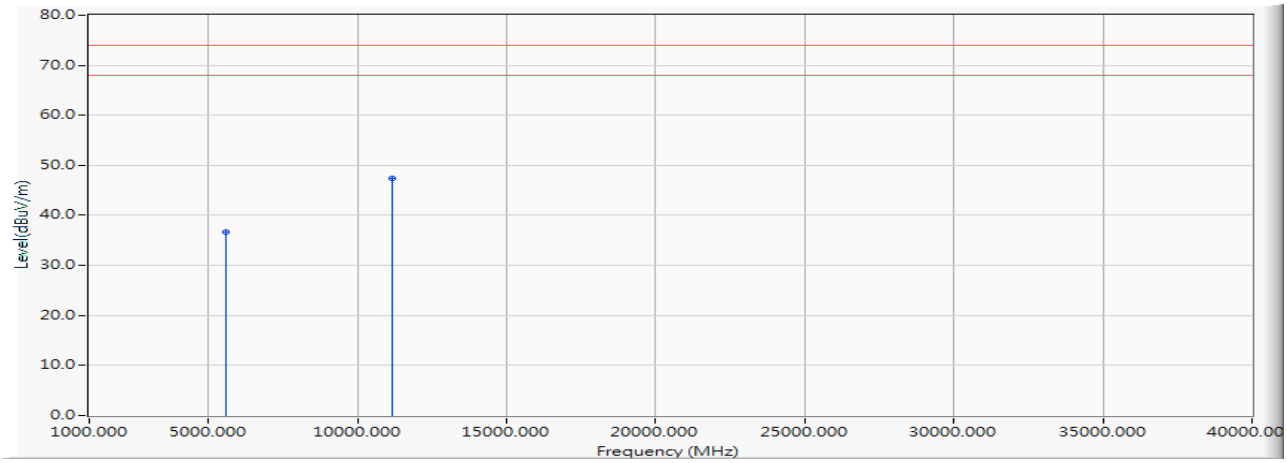

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5500.000 | -13.893 | 54.345 | 40.451 | -33.549 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11000.000 | -10.606 | 58.274 | 47.668 | -26.332 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Horizontal**



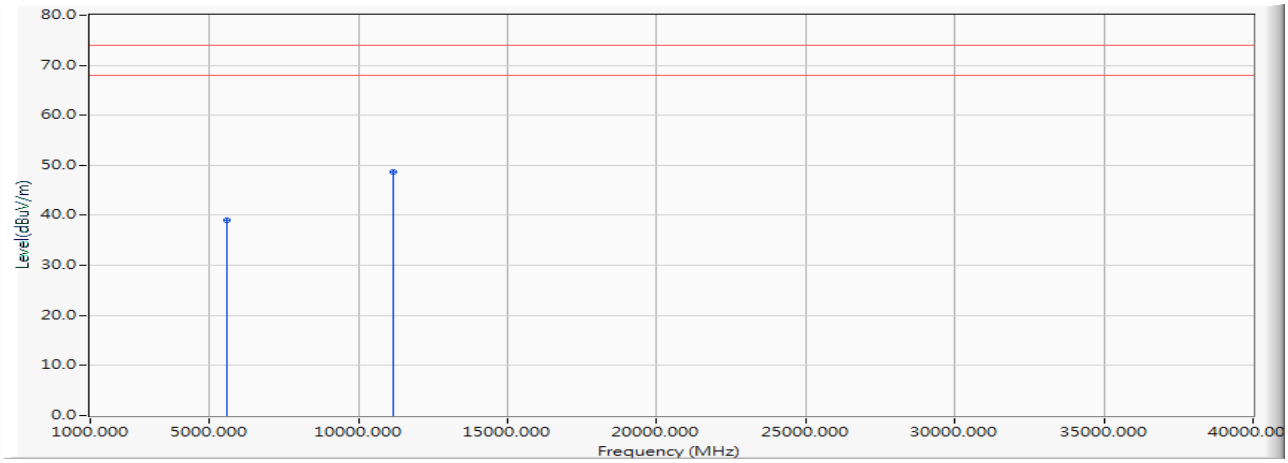

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5580.000 | -14.209 | 50.824 | 36.616 | -37.384 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11160.000 | -9.600 | 56.981 | 47.381 | -26.619 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



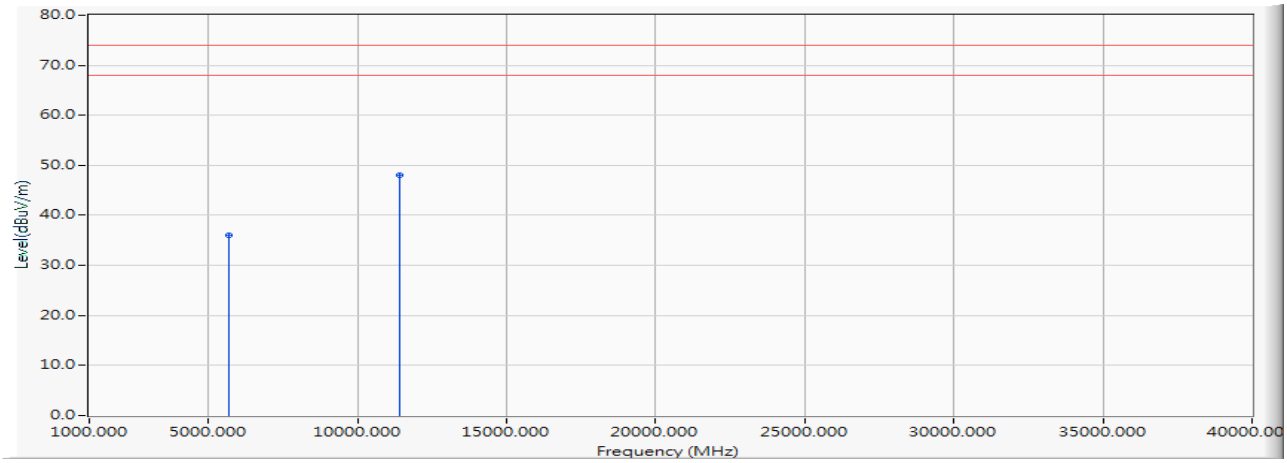

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5580.000 | -14.209 | 53.313 | 39.105 | -34.895 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11160.000 | -9.600 | 58.285 | 48.685 | -25.315 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5700.000 | -14.720 | 50.835 | 36.115 | -37.885 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11400.000 | -9.769 | 57.767 | 47.998 | -26.002 | 74.000 | PEAK |

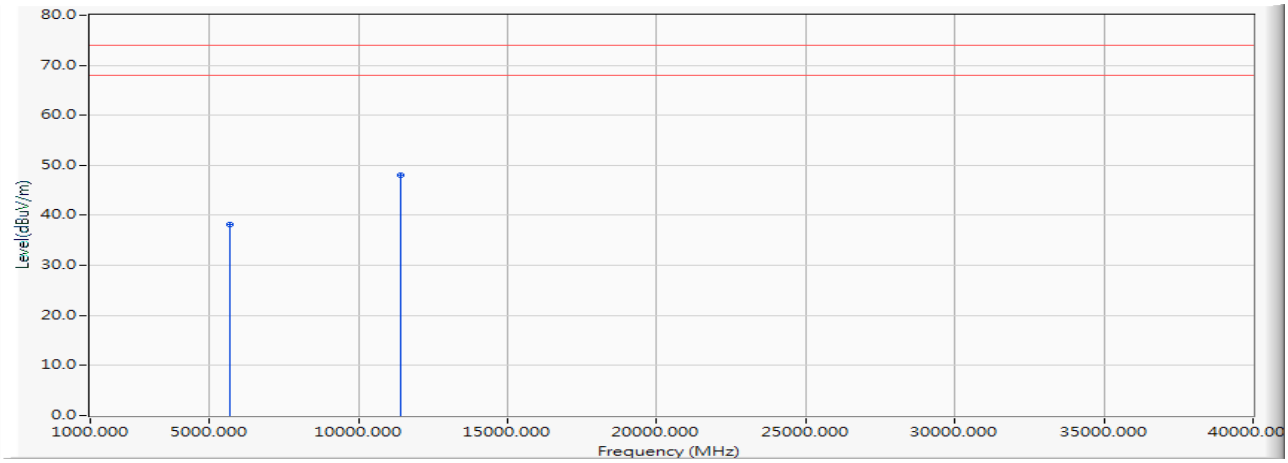
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 140 (5700MHz) | 測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



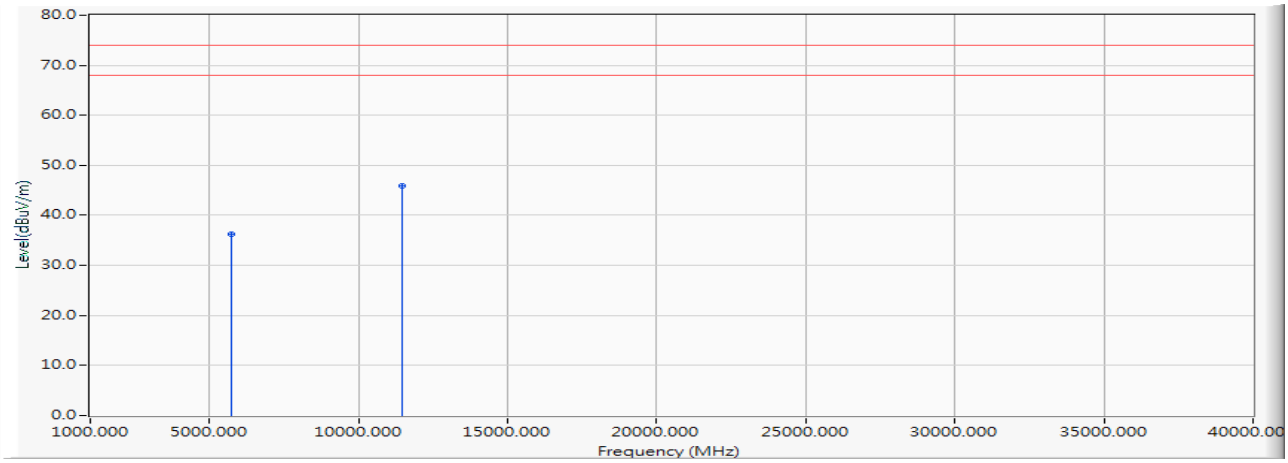

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5700.000 | -14.720 | 52.961 | 38.241 | -35.759 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11400.000 | -9.769 | 57.864 | 48.095 | -25.905 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



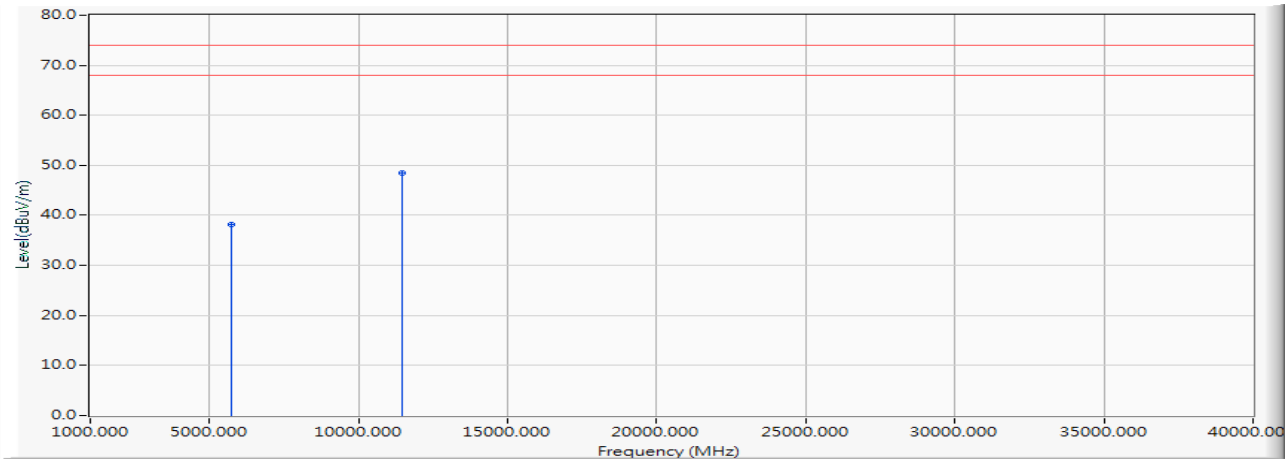

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5720.000 | -14.762 | 51.075 | 36.313 | -37.687 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11440.000 | -10.042 | 56.028 | 45.986 | -28.014 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



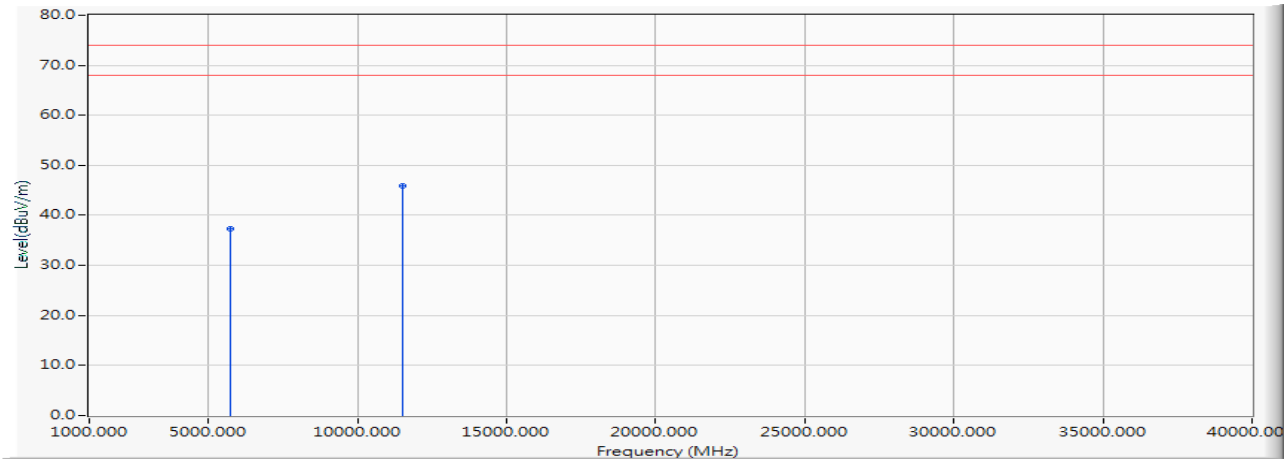

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5720.000 | -14.762 | 52.866 | 38.104 | -35.896 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11440.000 | -10.042 | 58.437 | 48.395 | -25.605 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



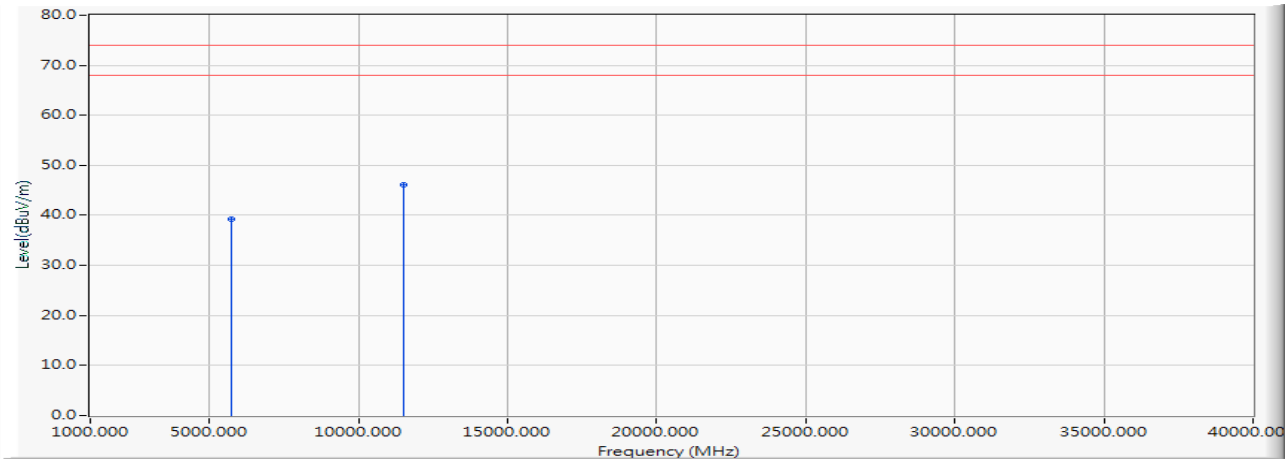

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5745.000 | -14.793 | 52.129 | 37.336 | -36.664 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11490.000 | -10.385 | 56.190 | 45.805 | -28.195 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



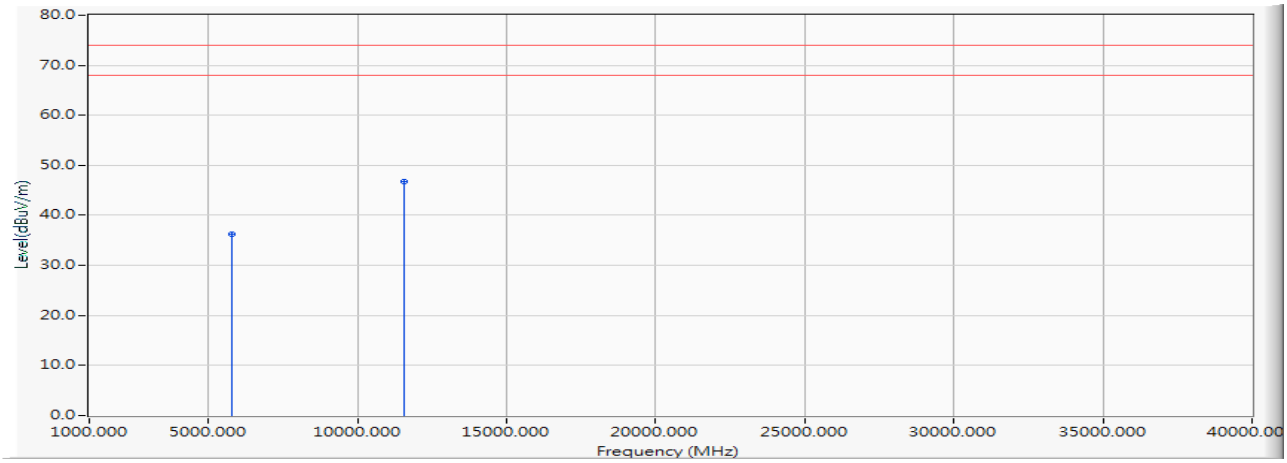

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5745.000 | -14.793 | 53.939 | 39.146 | -34.854 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11490.000 | -10.385 | 56.587 | 46.202 | -27.798 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



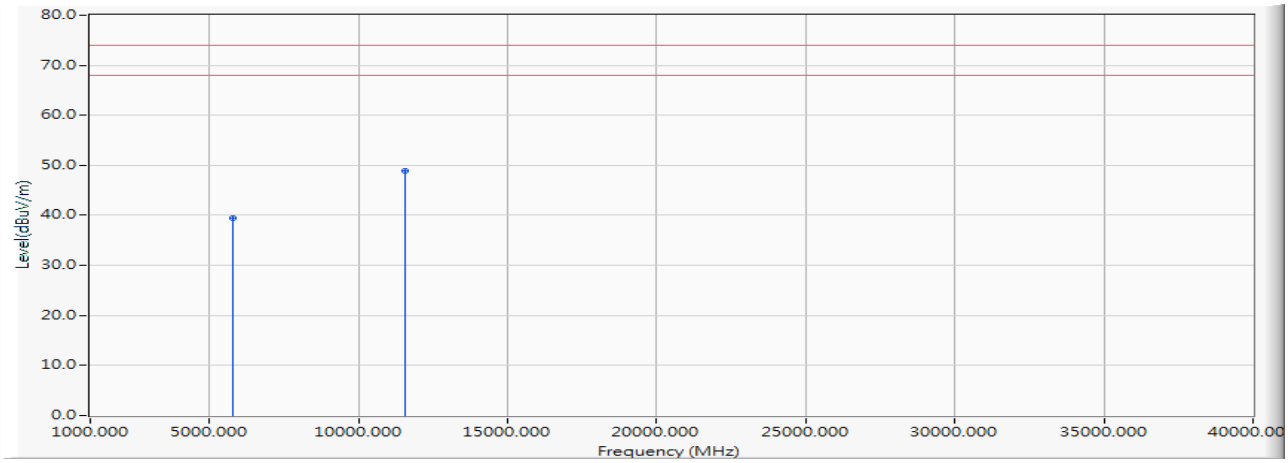

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5785.000 | -14.715 | 51.018 | 36.303 | -37.697 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11570.000 | -10.101 | 56.919 | 46.819 | -27.181 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



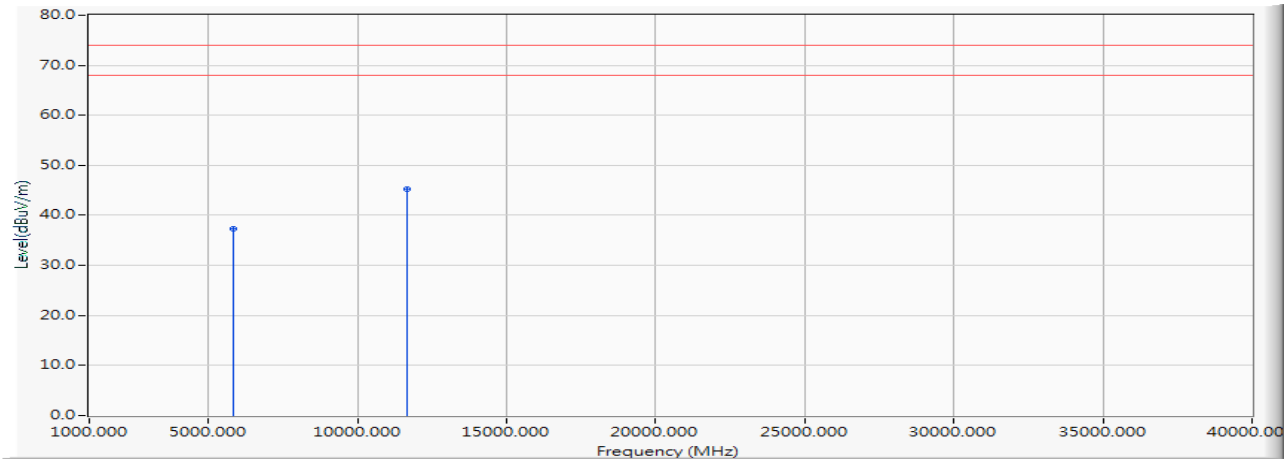

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5785.000 | -14.715 | 54.134 | 39.419 | -34.581 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11570.000 | -10.101 | 59.095 | 48.995 | -25.005 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日
環境濕度：48 %

**Horizontal**



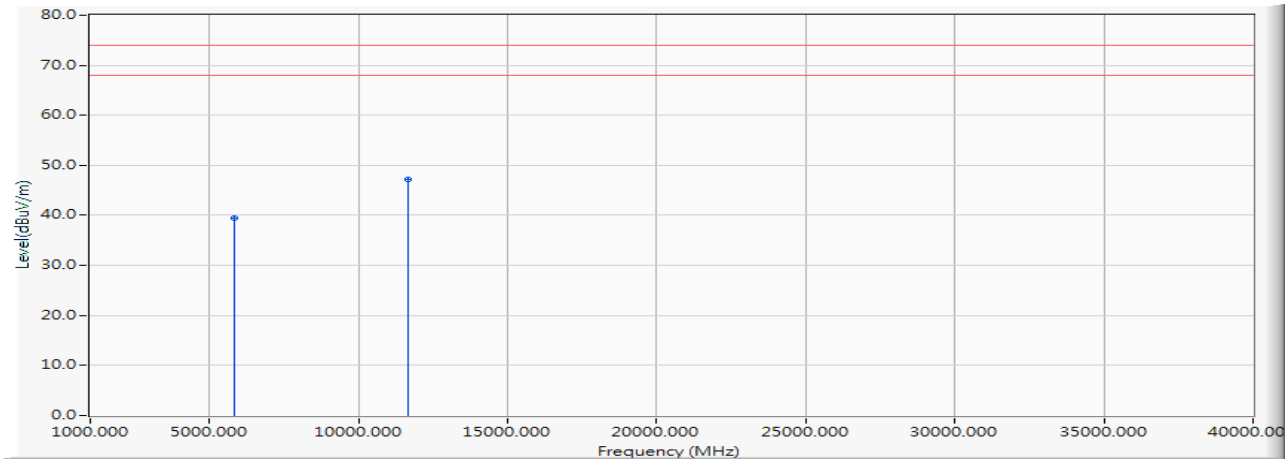

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5825.000 | -14.581 | 51.996 | 37.415 | -36.585 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11650.000 | -9.992 | 55.301 | 45.309 | -28.691 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



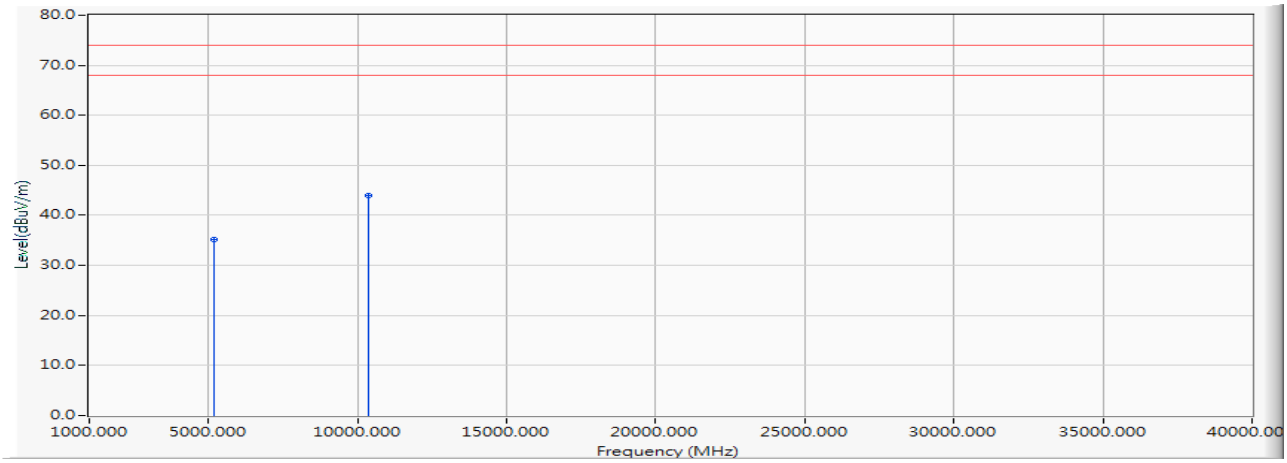

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5825.000 | -14.581 | 54.077 | 39.496 | -34.504 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11650.000 | -9.992 | 57.197 | 47.205 | -26.795 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5190.000 | -14.981 | 50.212 | 35.231 | -38.769 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10380.000 | -10.021 | 53.906 | 43.885 | -30.115 | 74.000 | PEAK |

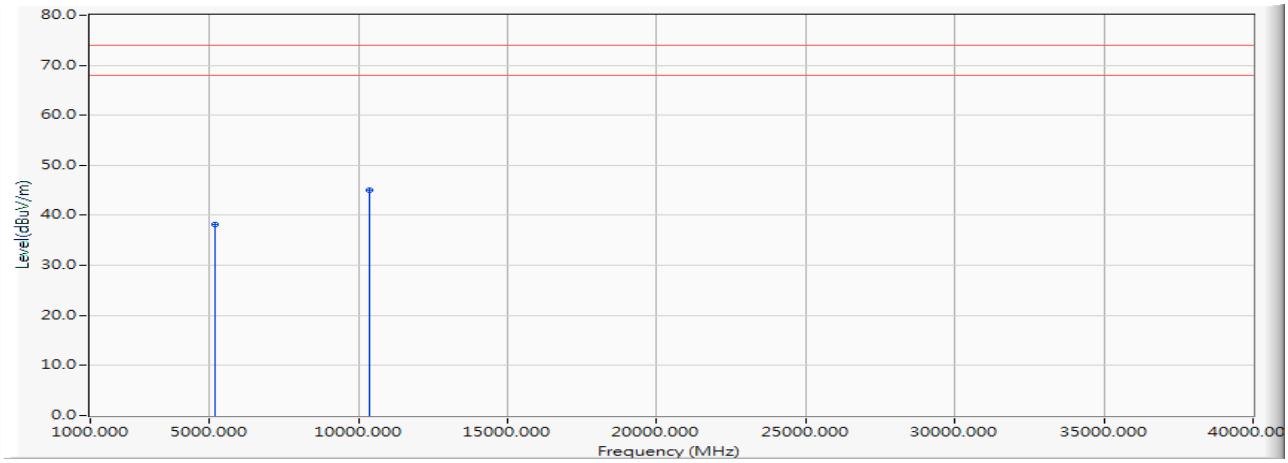
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



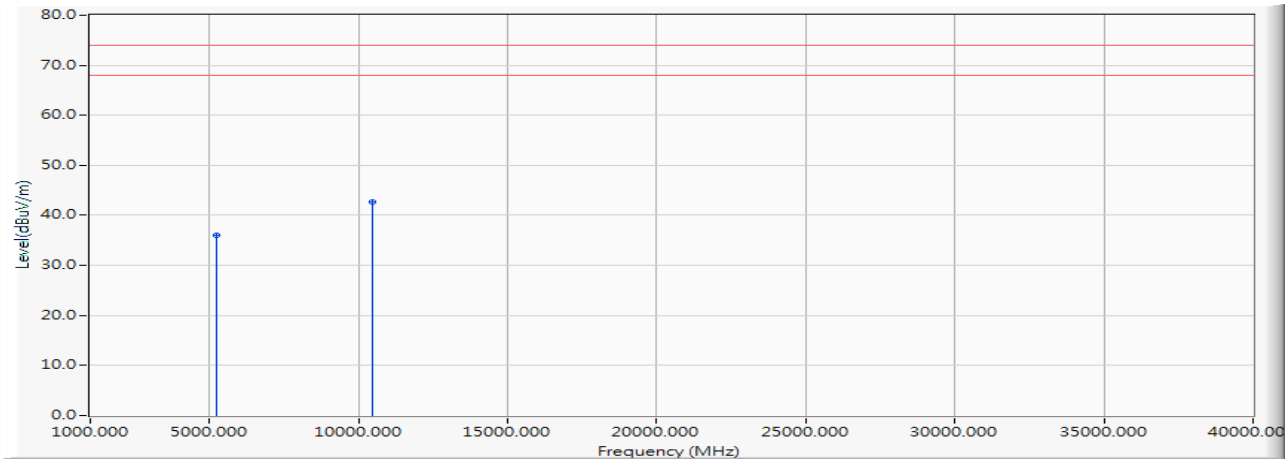

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5190.000 | -14.981 | 53.145 | 38.164 | -35.836 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10380.000 | -10.021 | 54.998 | 44.977 | -29.023 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5230.000 | -15.420 | 51.523 | 36.102 | -37.898 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10460.000 | -10.738 | 53.523 | 42.785 | -31.215 | 74.000 | PEAK |

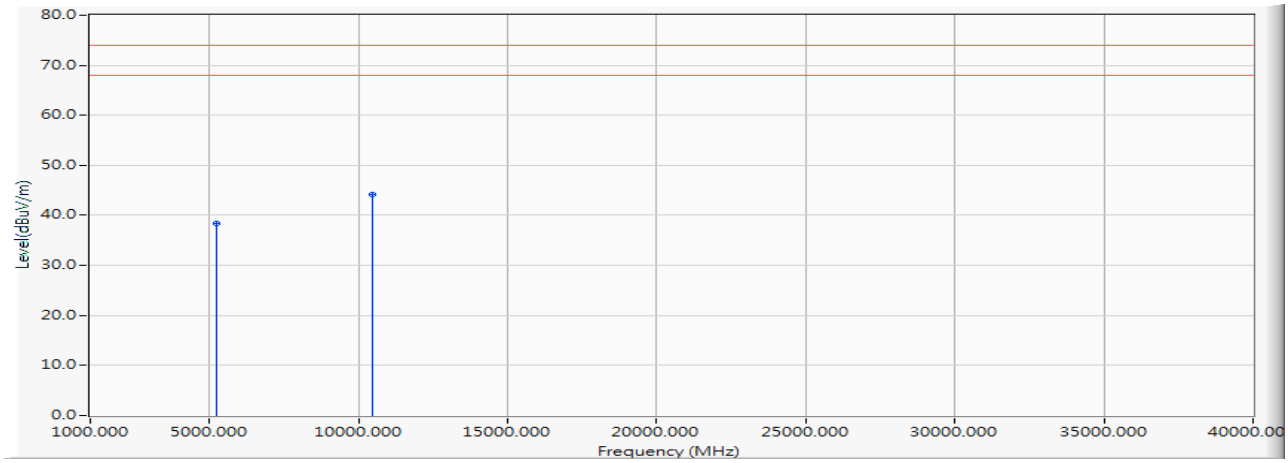
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



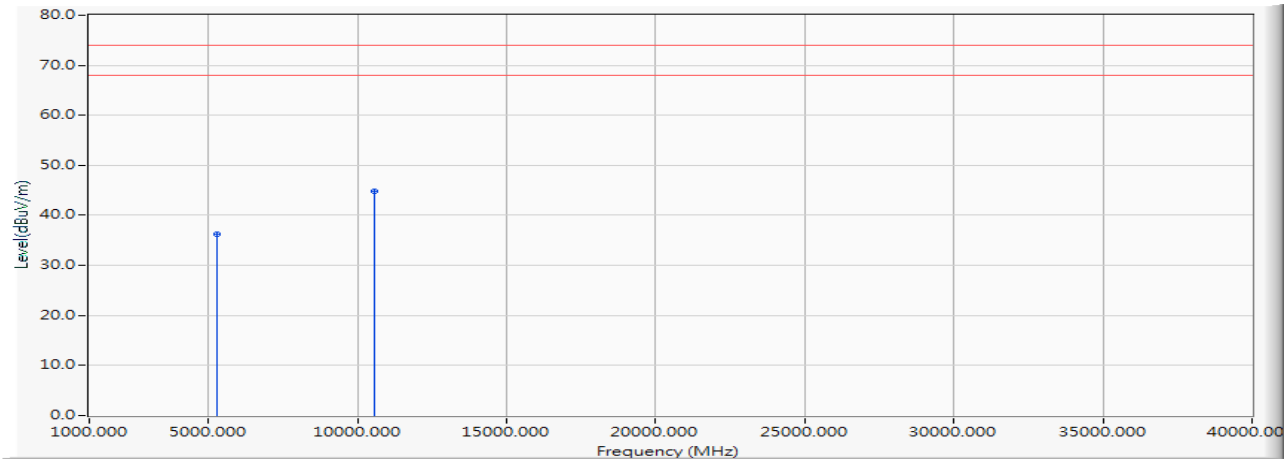

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5230.000 | -15.420 | 53.916 | 38.495 | -35.505 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10460.000 | -10.738 | 54.954 | 44.216 | -29.784 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5270.000 | -15.558 | 51.871 | 36.313 | -37.687 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10540.000 | -11.442 | 56.331 | 44.889 | -29.111 | 74.000 | PEAK |

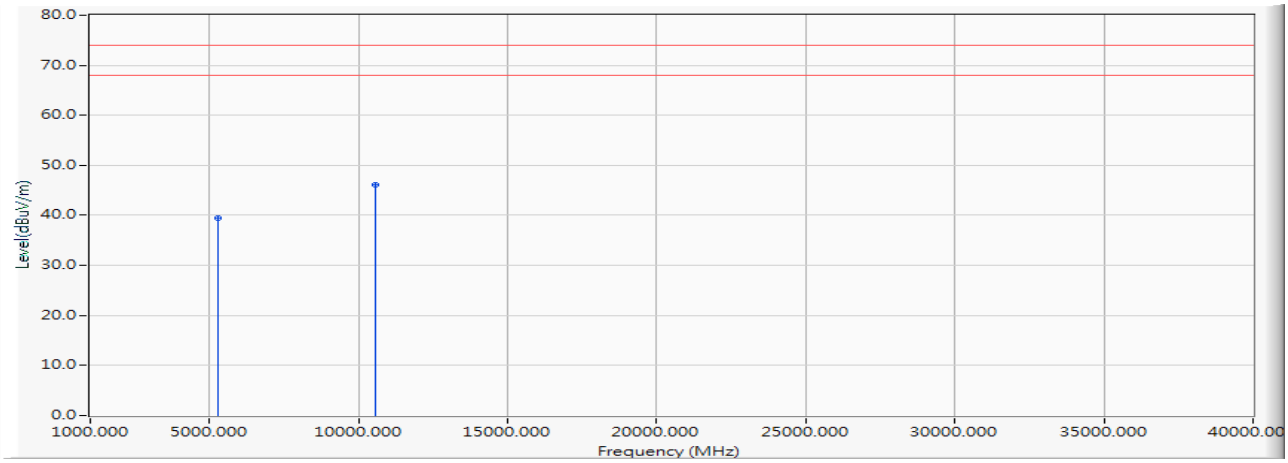
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 54 (5270 MHz) | 測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



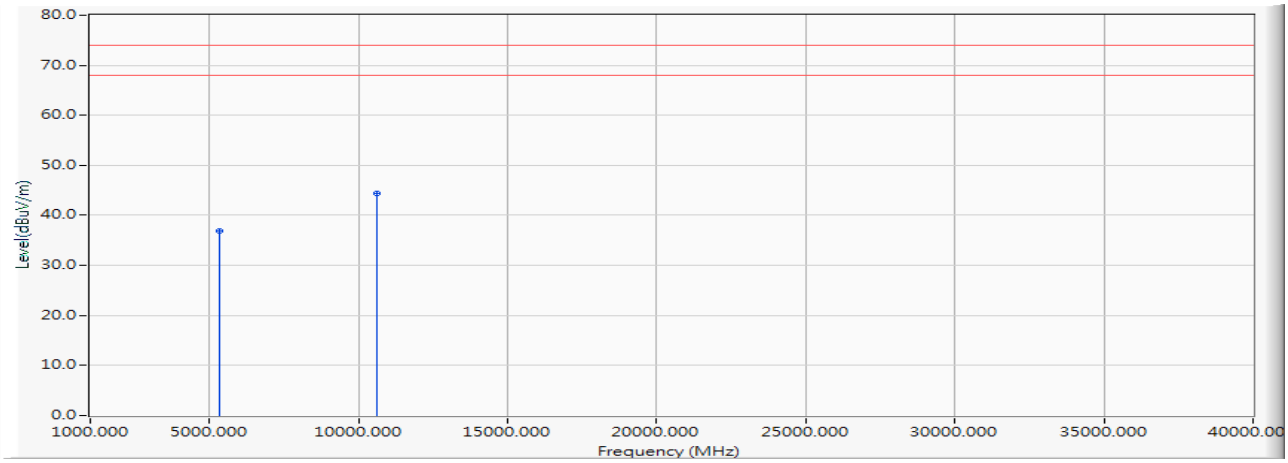

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5270.000 | -15.558 | 55.007 | 39.449 | -34.551 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10540.000 | -11.442 | 57.471 | 46.029 | -27.971 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



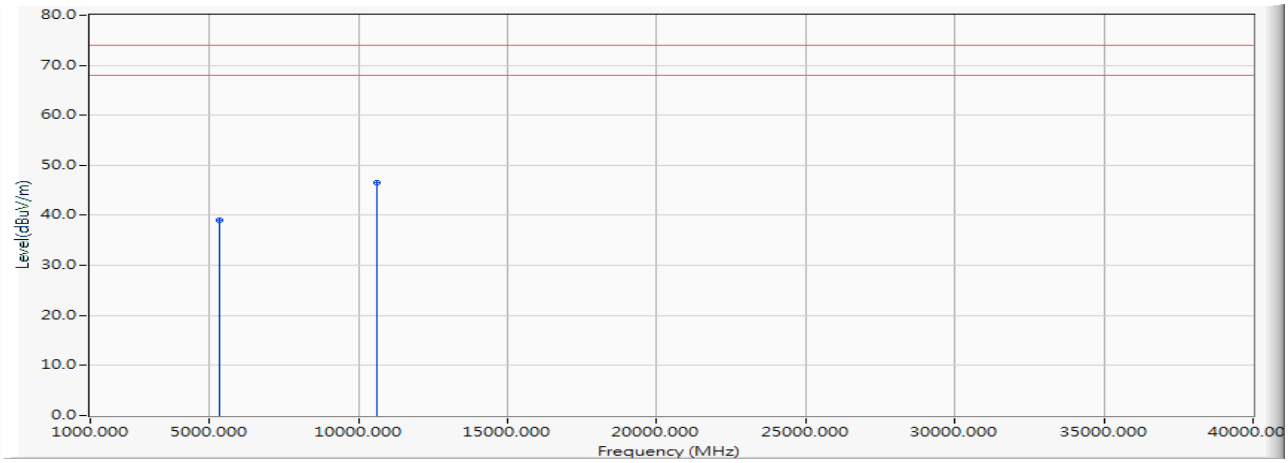

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5310.000 | -15.365 | 52.260 | 36.894 | -37.106 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10620.000 | -12.073 | 56.379 | 44.306 | -29.694 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



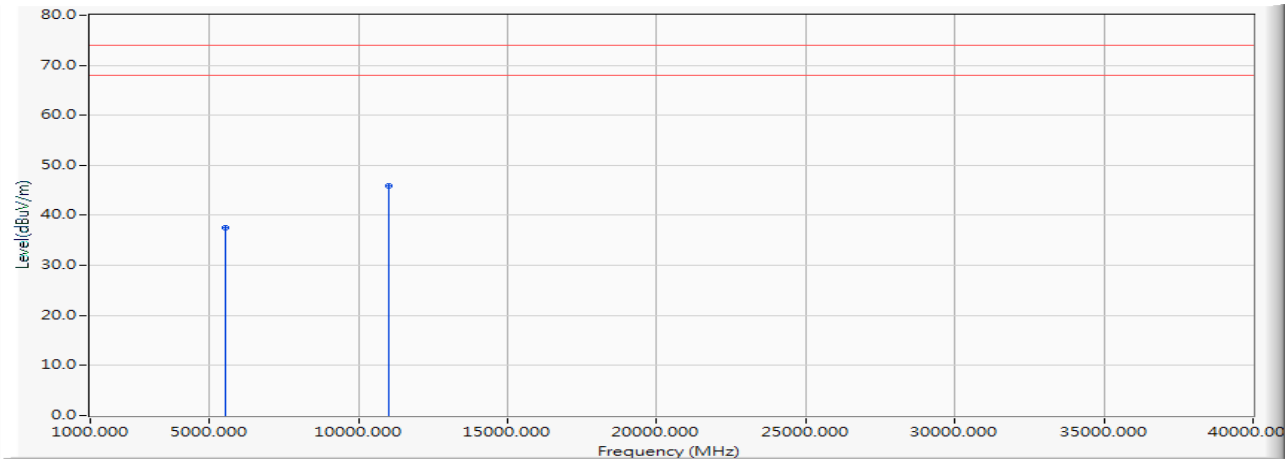

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5310.000 | -15.365 | 54.471 | 39.105 | -34.895 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10620.000 | -12.073 | 58.655 | 46.582 | -27.418 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5510.000 | -13.897 | 51.490 | 37.593 | -36.407 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11020.000 | -10.478 | 56.470 | 45.991 | -28.009 | 74.000 | PEAK |

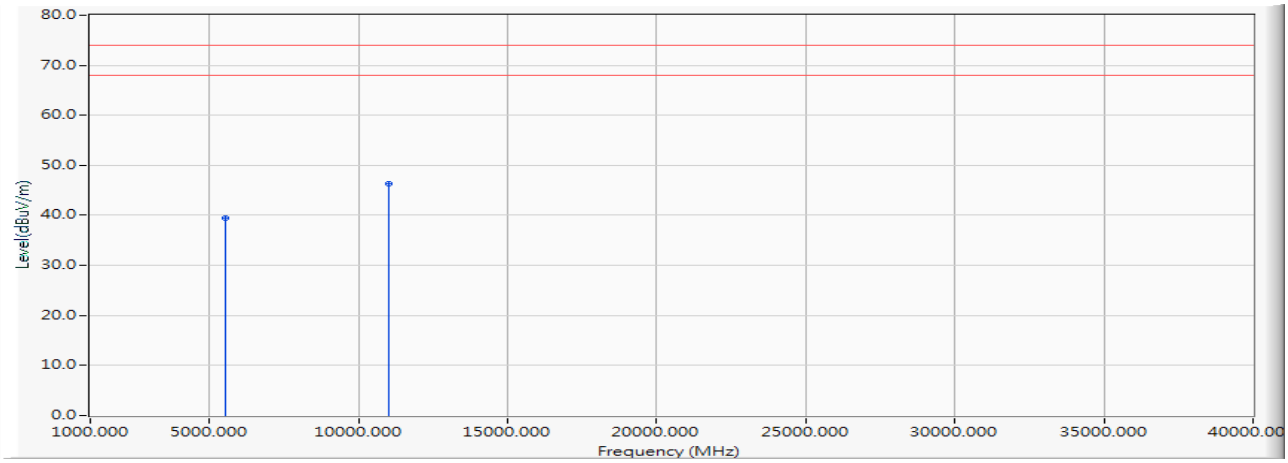
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5510.000 | -13.897 | 53.326 | 39.429 | -34.571 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11020.000 | -10.478 | 56.784 | 46.305 | -27.695 | 74.000 | PEAK |

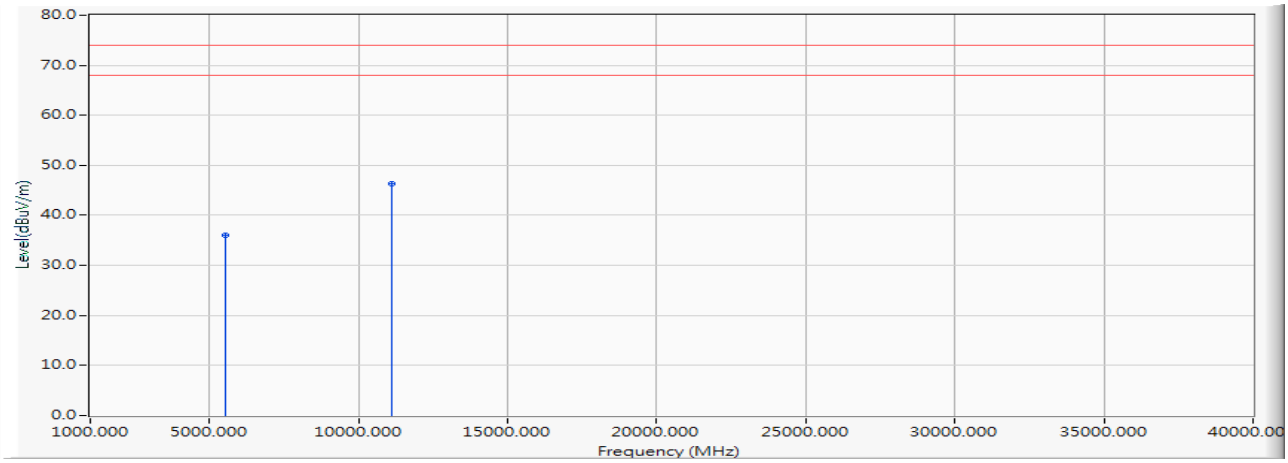
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5550.000 | -14.075 | 50.177 | 36.102 | -37.898 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11100.000 | -10.015 | 56.400 | 46.385 | -27.615 | 74.000 | PEAK |

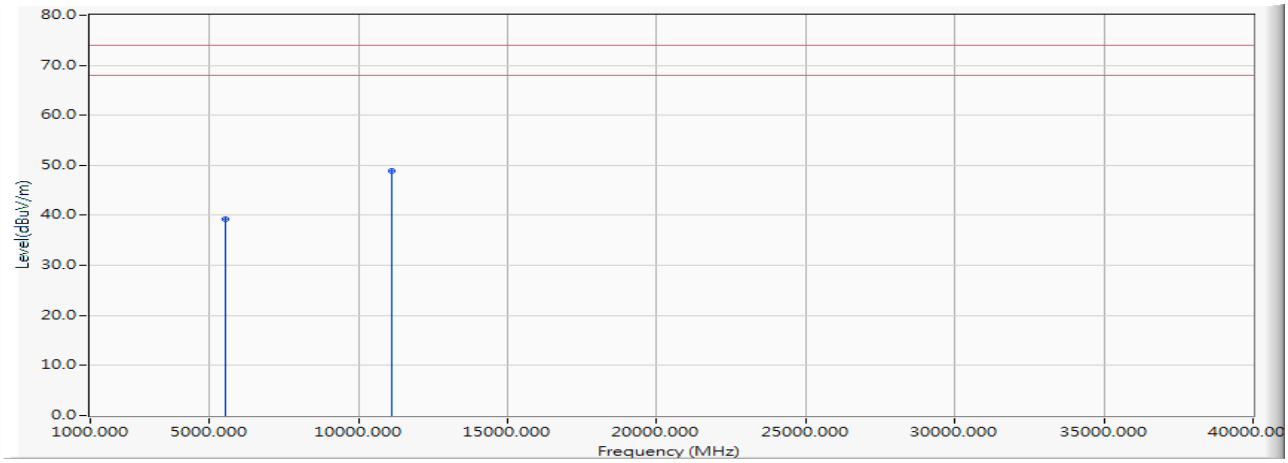
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



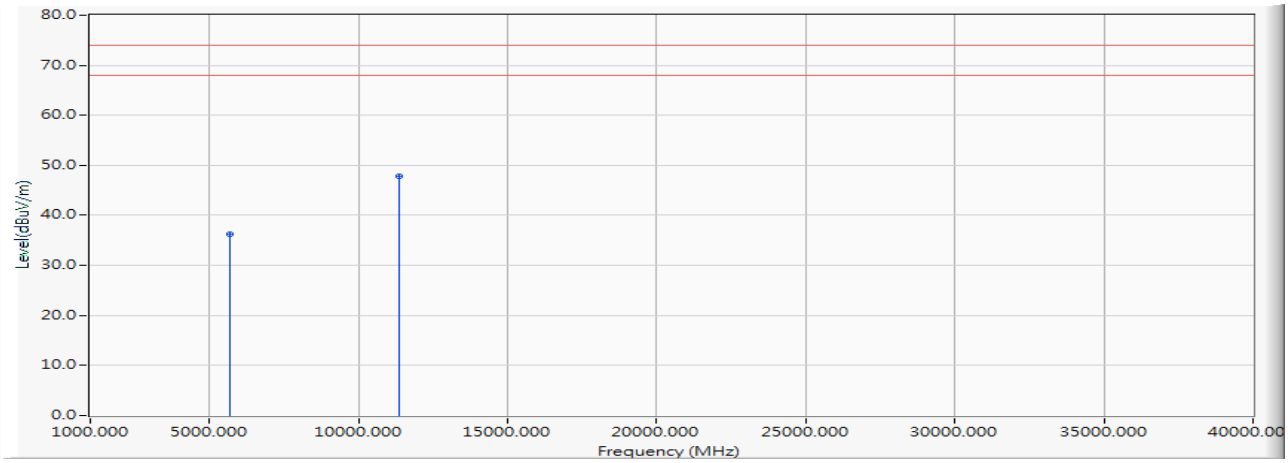

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5550.000 | -14.075 | 53.414 | 39.339 | -34.661 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11100.000 | -10.015 | 58.966 | 48.951 | -25.049 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5670.000 | -14.602 | 50.905 | 36.303 | -37.697 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11340.000 | -9.471 | 57.330 | 47.859 | -26.141 | 74.000 | PEAK |

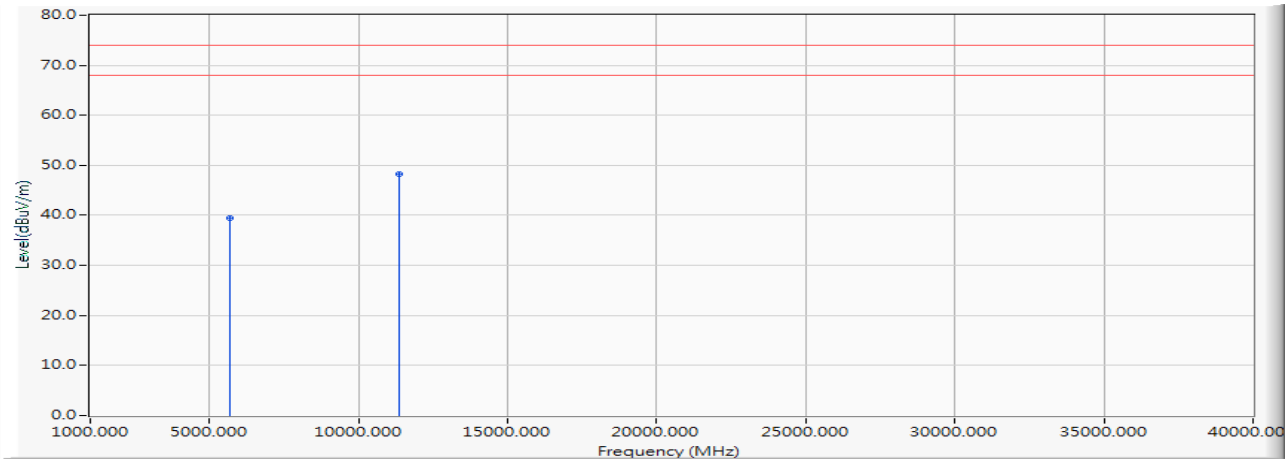
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5670.000 | -14.602 | 54.163 | 39.561 | -34.439 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11340.000 | -9.471 | 57.676 | 48.205 | -25.795 | 74.000 | PEAK |

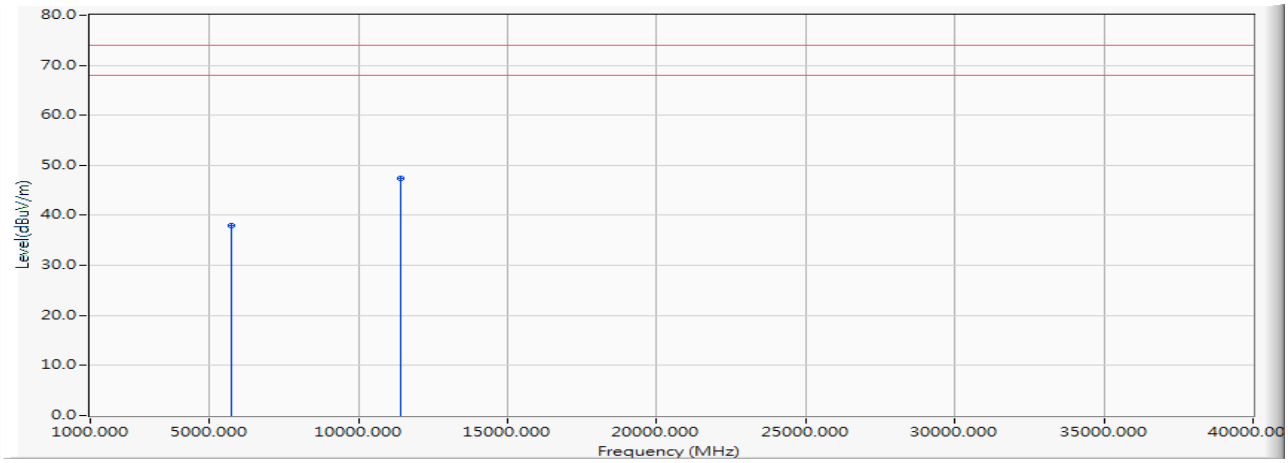
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5710.000 | -14.748 | 52.642 | 37.895 | -36.105 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11420.000 | -9.902 | 57.323 | 47.421 | -26.579 | 74.000 | PEAK |

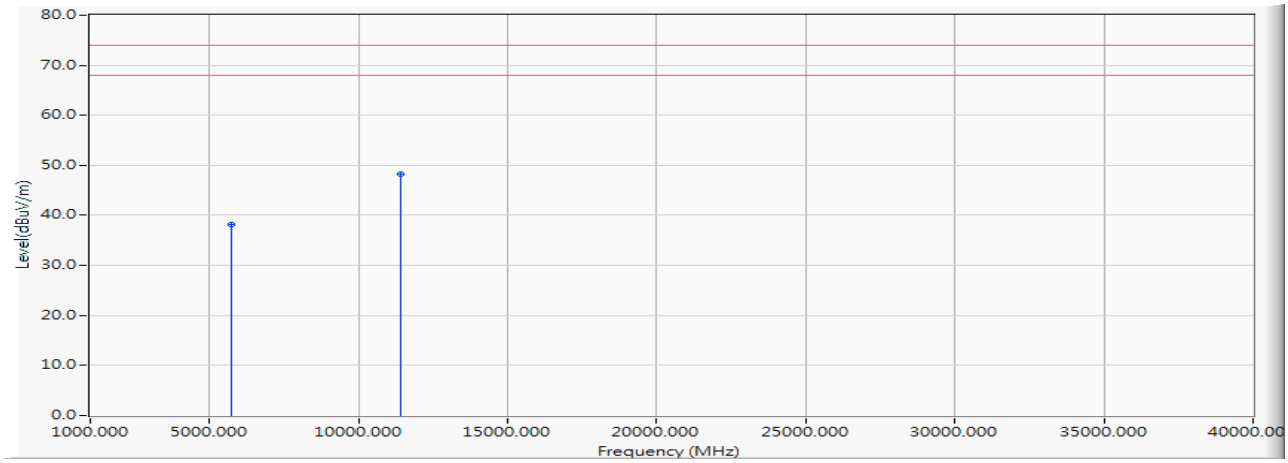
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



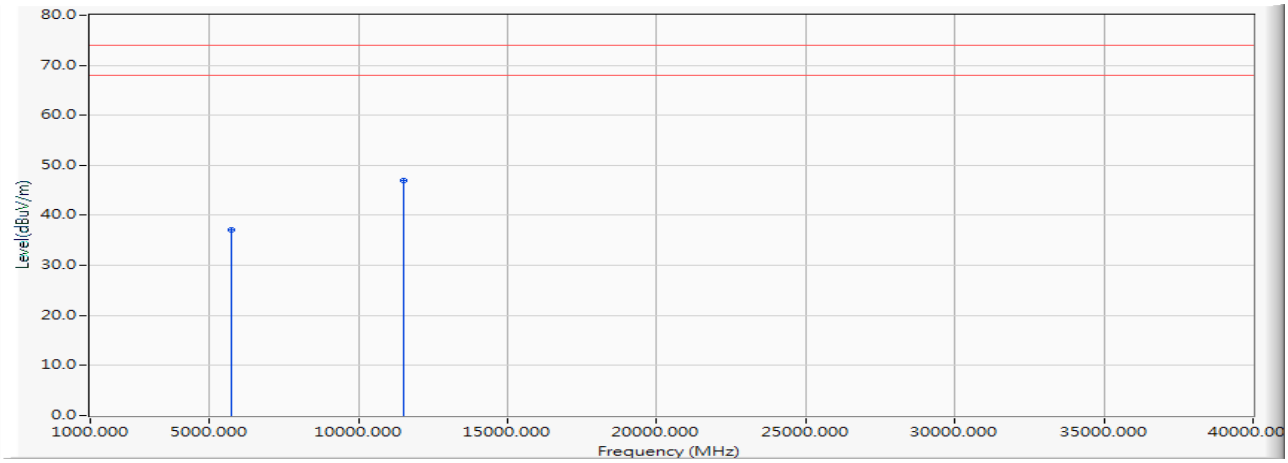

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5710.000 | -14.748 | 52.968 | 38.221 | -35.779 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11420.000 | -9.902 | 58.097 | 48.195 | -25.805 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5755.000 | -14.784 | 51.938 | 37.154 | -36.846 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11510.000 | -10.408 | 57.334 | 46.926 | -27.074 | 74.000 | PEAK |

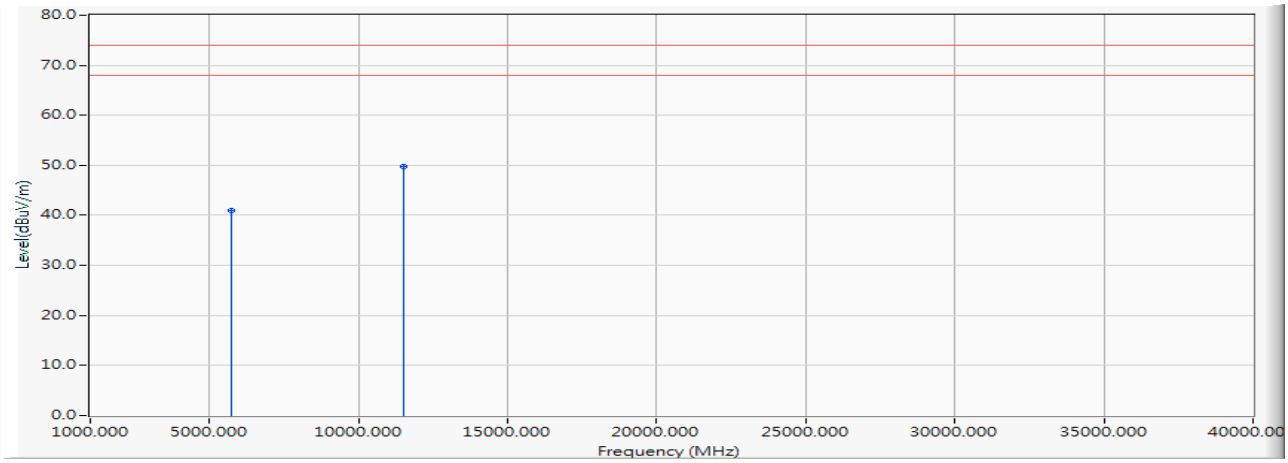
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



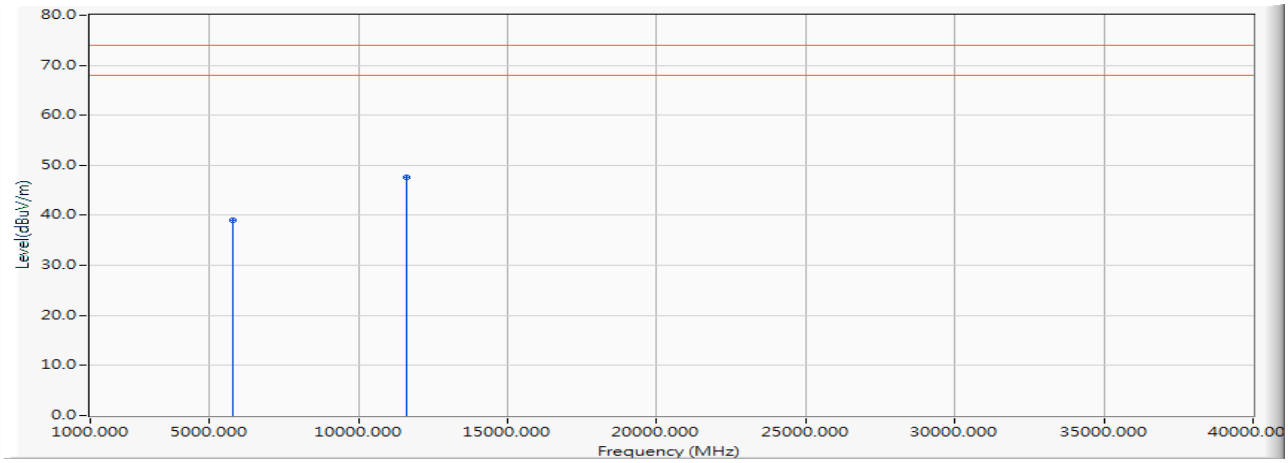

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5755.000 | -14.784 | 55.779 | 40.995 | -33.005 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11510.000 | -10.408 | 60.097 | 49.689 | -24.311 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5795.000 | -14.688 | 53.790 | 39.102 | -34.898 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11590.000 | -10.000 | 57.625 | 47.625 | -26.375 | 74.000 | PEAK |

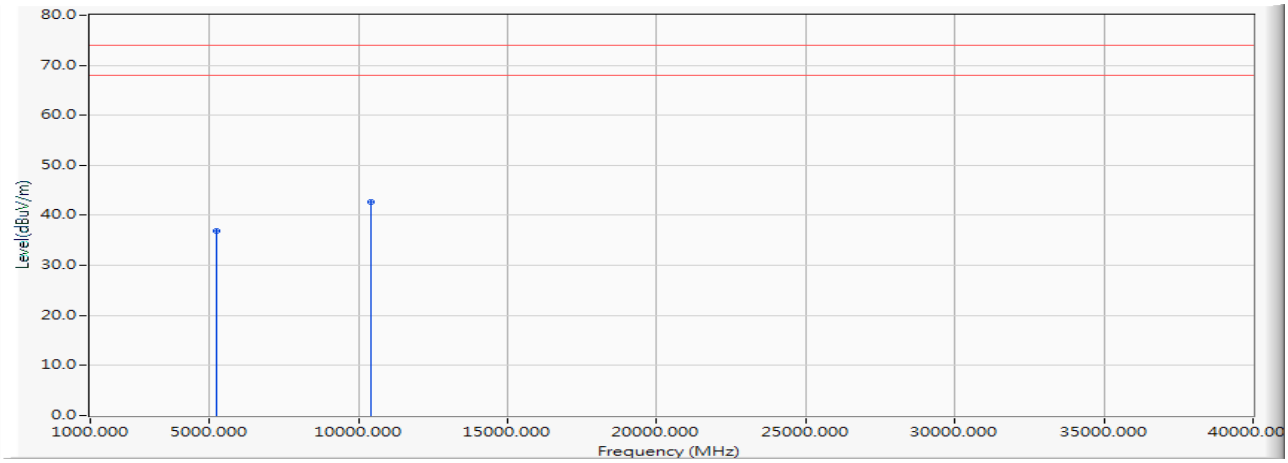
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5210.000 | -15.209 | 52.095 | 36.885 | -37.115 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10420.000 | -10.342 | 52.958 | 42.616 | -31.384 | 74.000 | PEAK |

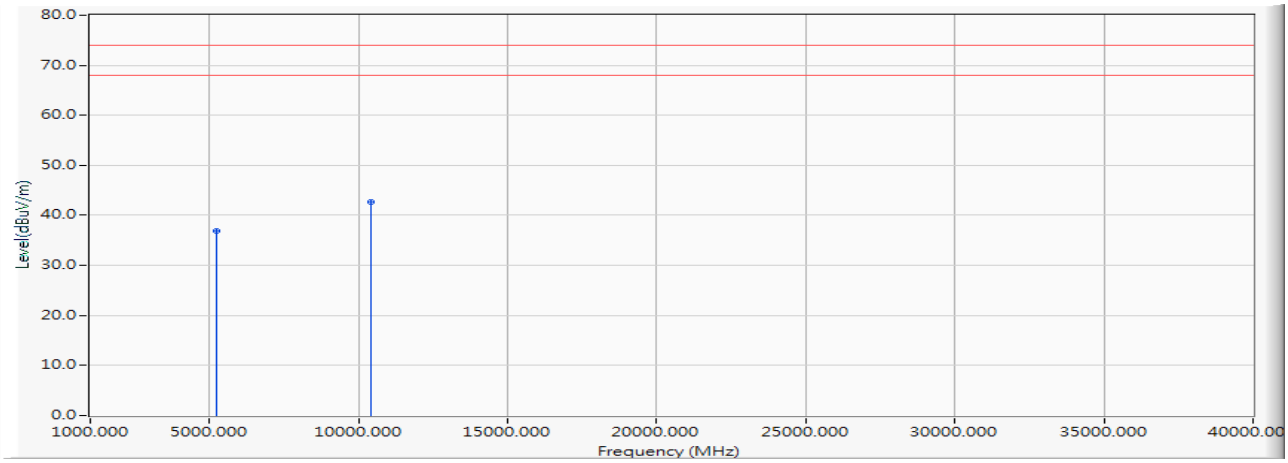
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5210.000 | -15.209 | 52.095 | 36.885 | -37.115 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10420.000 | -10.342 | 52.958 | 42.616 | -31.384 | 74.000 | PEAK |

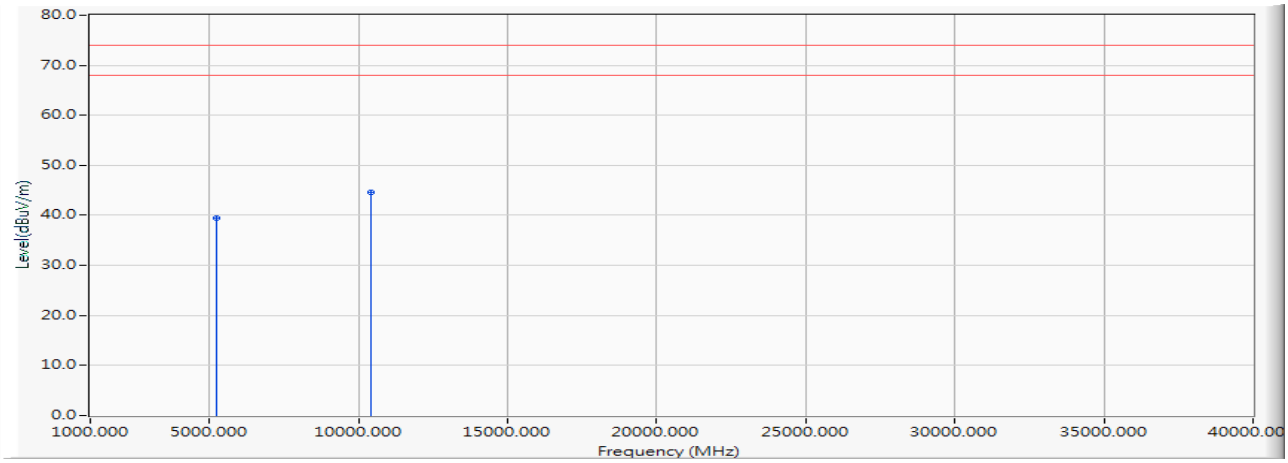
備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



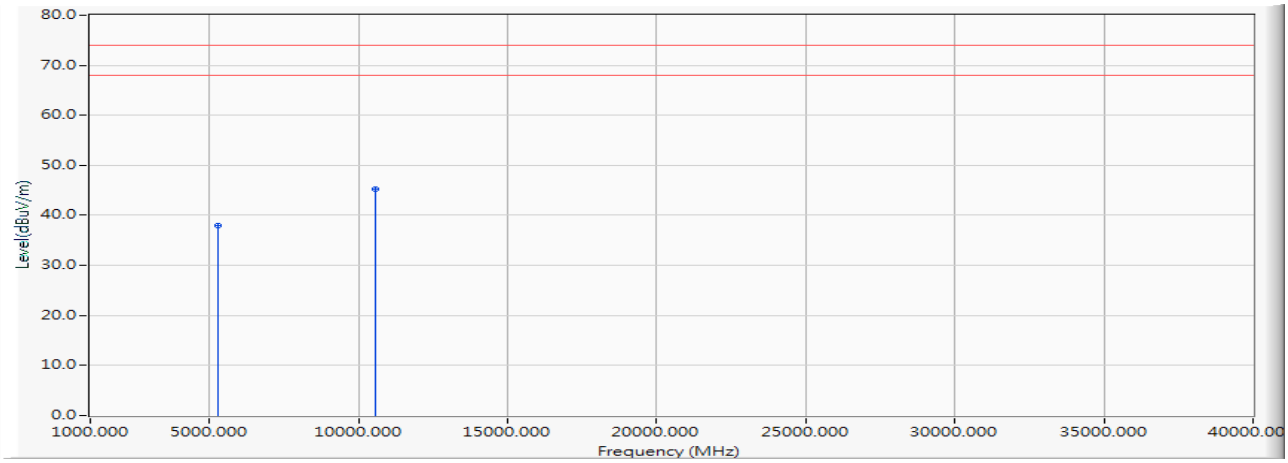

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5210.000 | -15.209 | 54.695 | 39.485 | -34.515 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10420.000 | -10.342 | 55.037 | 44.695 | -29.305 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



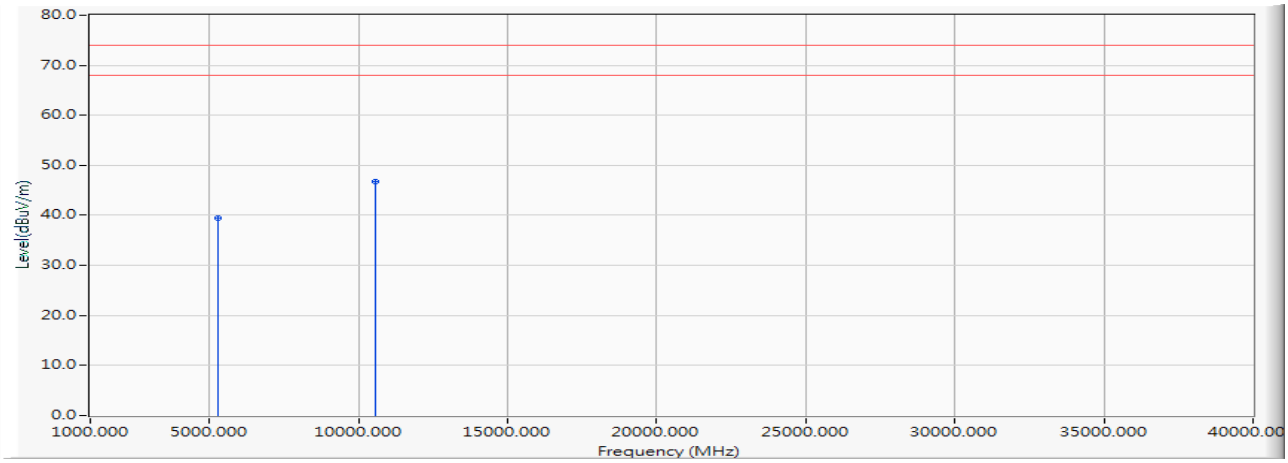

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5290.000 | -15.484 | 53.365 | 37.881 | -36.119 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10580.000 | -11.747 | 57.099 | 45.351 | -28.649 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



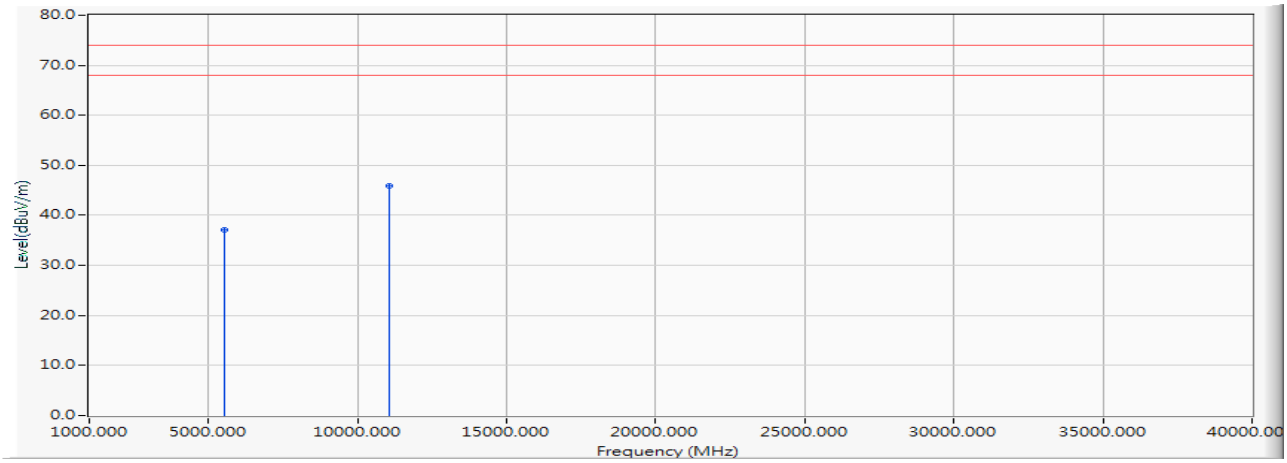

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5290.000 | -15.484 | 54.932 | 39.448 | -34.552 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10580.000 | -11.747 | 58.429 | 46.681 | -27.319 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5530.000 | -13.986 | 51.107 | 37.121 | -36.879 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11060.000 | -10.248 | 56.117 | 45.869 | -28.131 | 74.000 | PEAK |

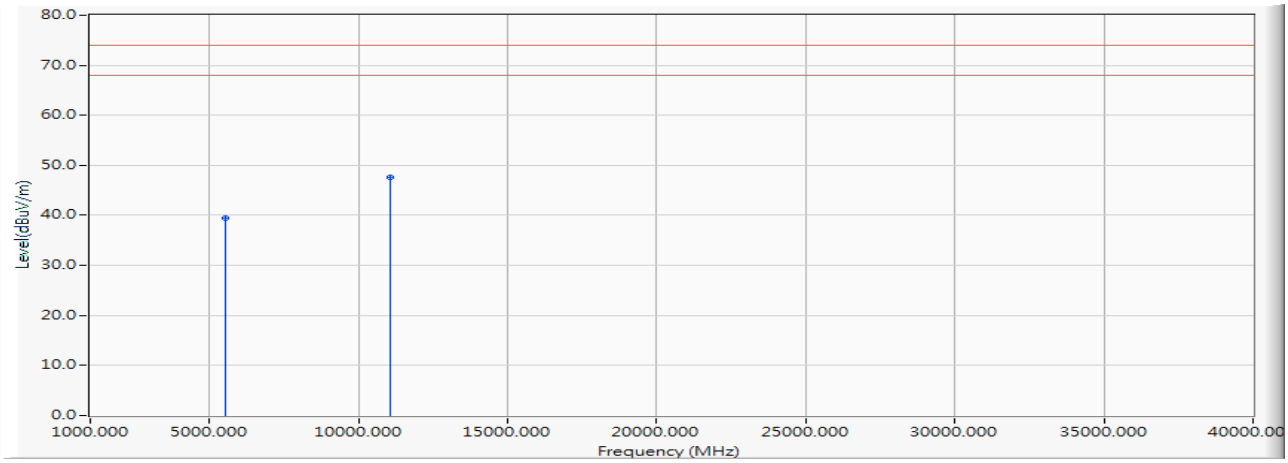
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 106 (5530MHz) | 測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



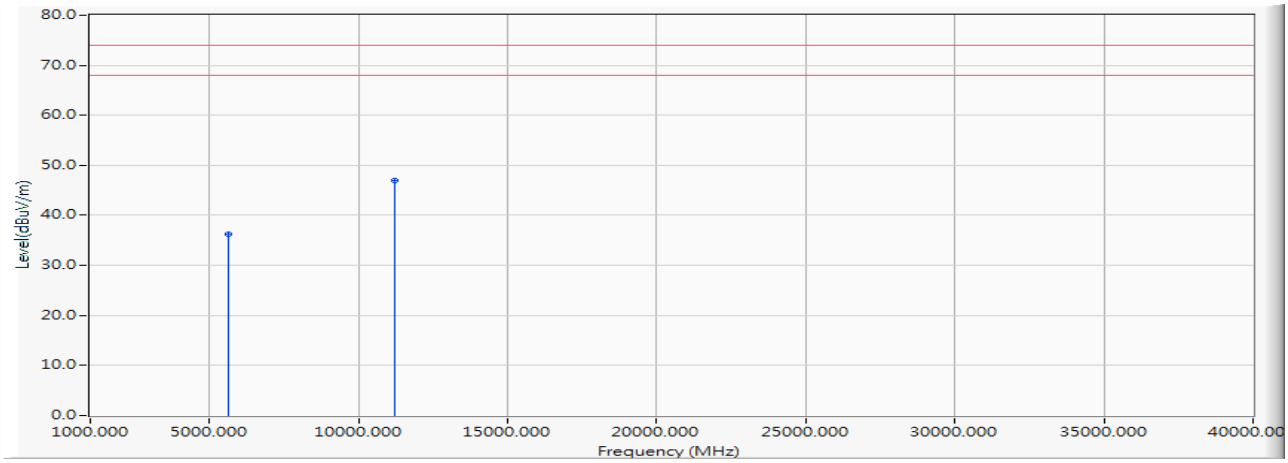

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5530.000 | -13.986 | 53.394 | 39.408 | -34.592 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11060.000 | -10.248 | 57.937 | 47.689 | -26.311 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



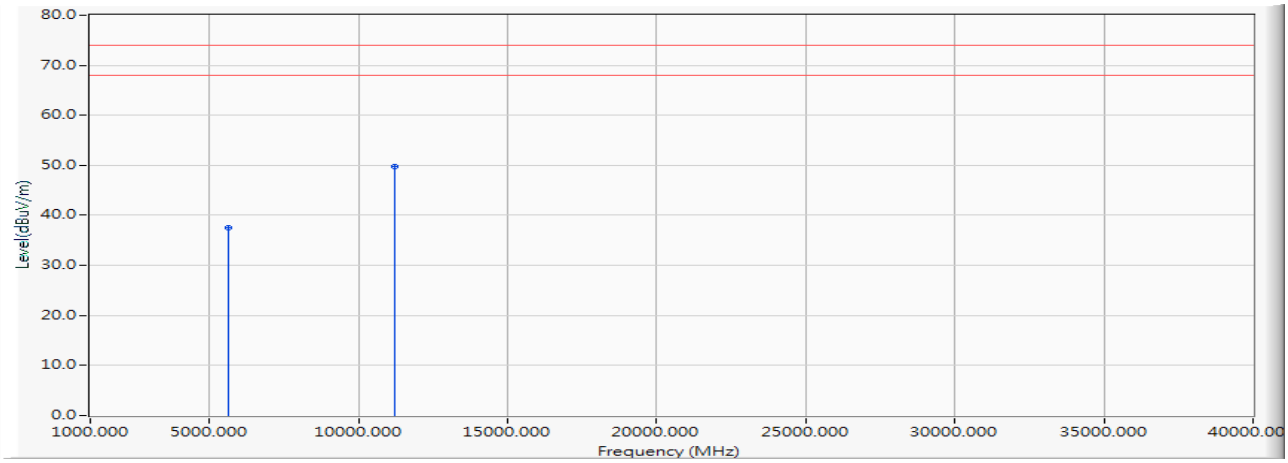

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5610.000 | -14.341 | 50.562 | 36.221 | -37.779 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11220.000 | -9.142 | 56.027 | 46.885 | -27.115 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



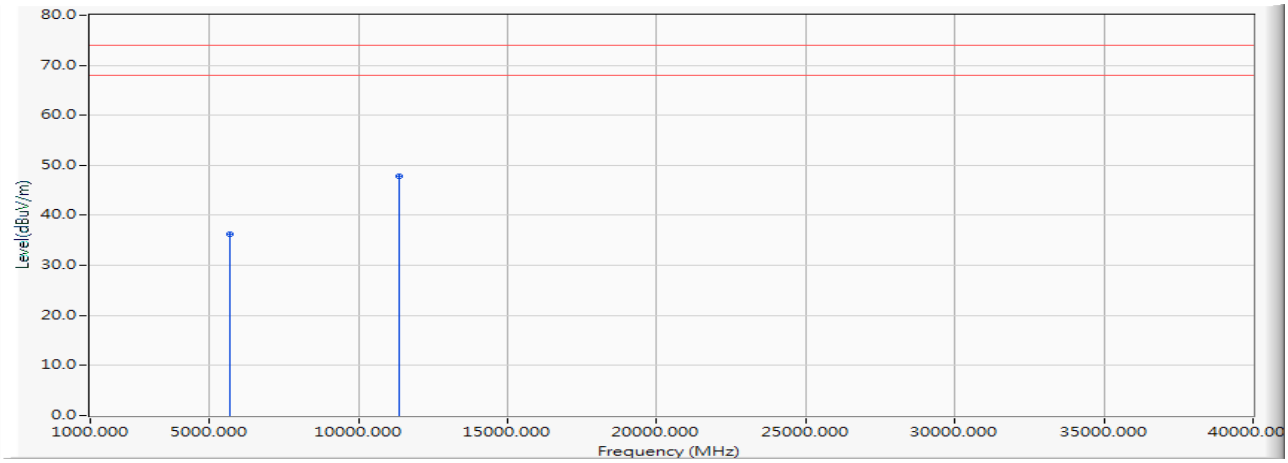

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5610.000 | -14.341 | 51.805 | 37.464 | -36.536 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11220.000 | -9.142 | 58.831 | 49.689 | -24.311 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



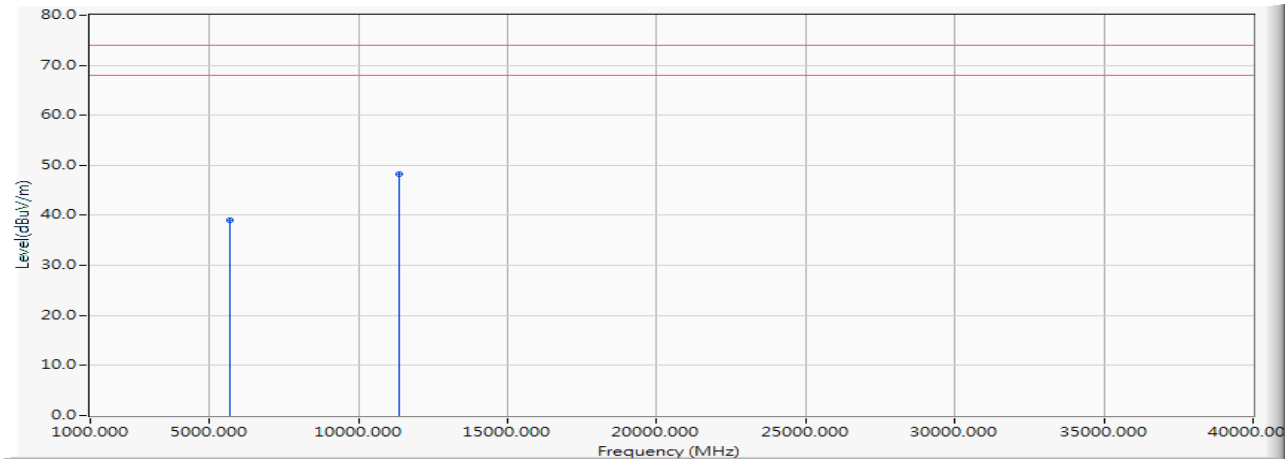

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5690.000 | -14.689 | 50.916 | 36.228 | -37.772 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11380.000 | -9.666 | 57.581 | 47.915 | -26.085 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



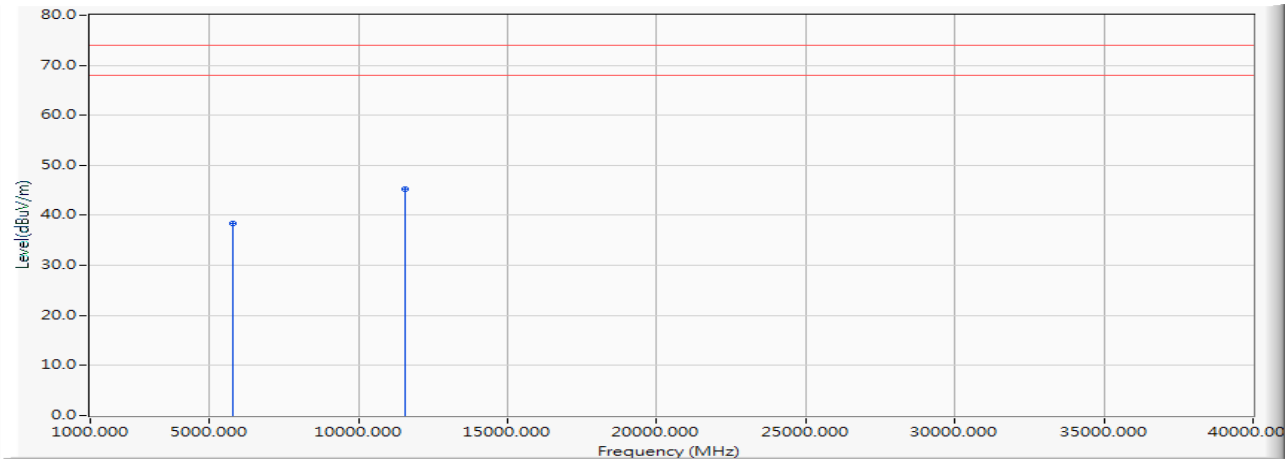

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5690.000 | -14.689 | 53.803 | 39.115 | -34.885 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11380.000 | -9.666 | 57.880 | 48.214 | -25.786 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



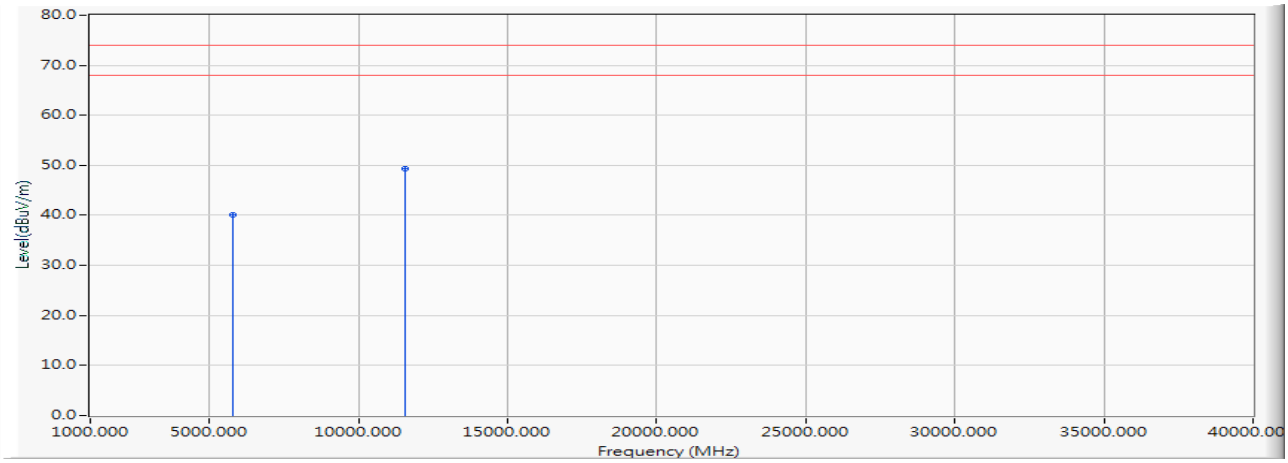

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5775.000 | -14.741 | 53.186 | 38.445 | -35.555 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11550.000 | -10.204 | 55.508 | 45.305 | -28.695 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



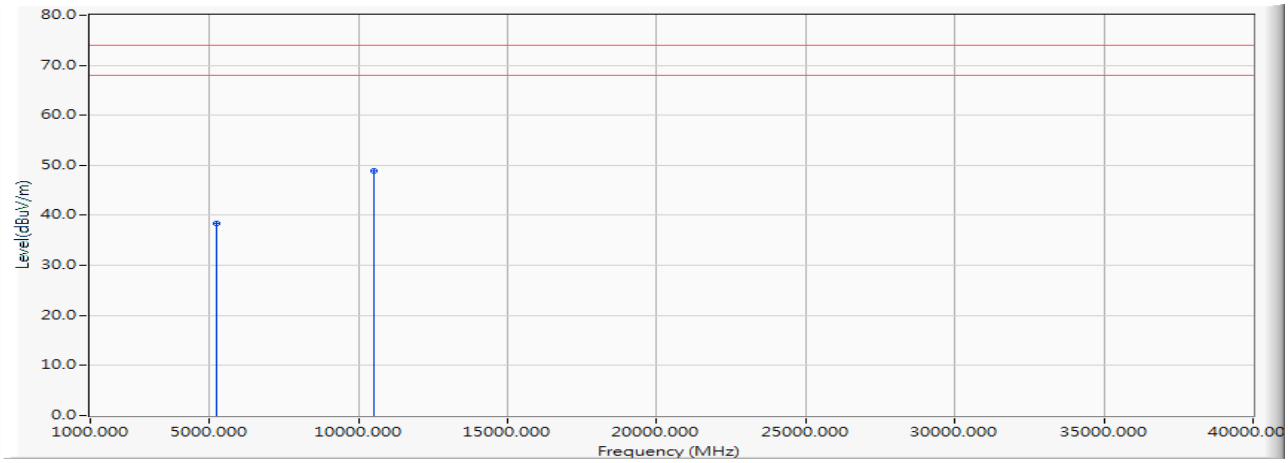

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5775.000 | -14.741 | 54.843 | 40.102 | -33.898 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11550.000 | -10.204 | 59.554 | 49.351 | -24.649 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5250.000 | -15.631 | 53.967 | 38.336 | -35.664 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10500.000 | -11.130 | 60.125 | 48.995 | -25.005 | 74.000 | PEAK |

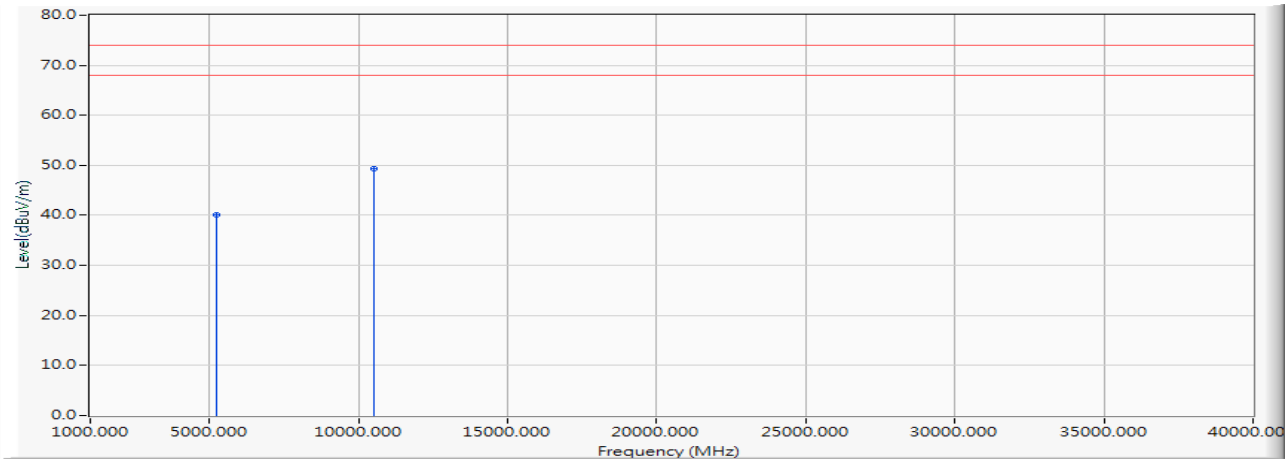
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 50 (5250MHz) | 測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 06 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

**Vertical**



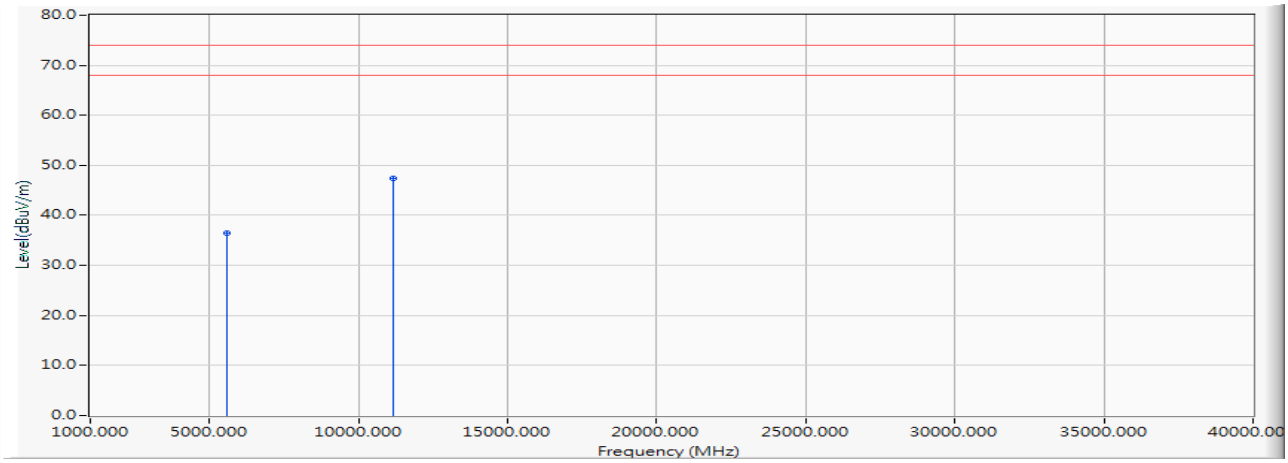

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5250.000 | -15.631 | 55.733 | 40.102 | -33.898 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 10500.000 | -11.130 | 60.486 | 49.356 | -24.644 | 74.000 | PEAK |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



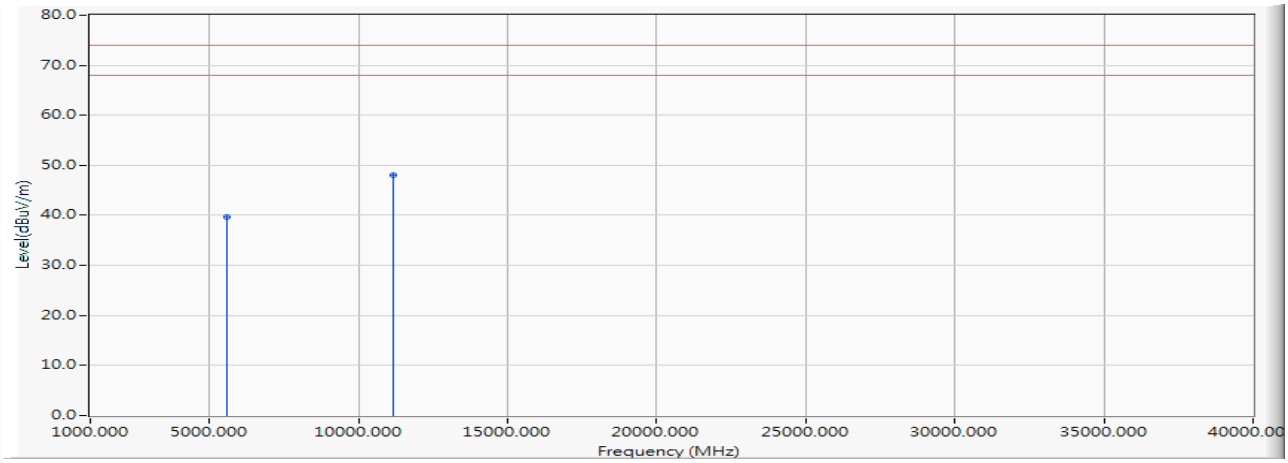

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5570.000 | -14.164 | 50.578 | 36.414 | -37.586 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11140.000 | -9.739 | 57.235 | 47.496 | -26.504 | 74.000 | PEAK |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 38: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 17 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5570.000 | -14.164 | 53.746 | 39.582 | -34.418 | 74.000 | PEAK |
| 2 | * | 11140.000 | -9.739 | 57.865 | 48.126 | -25.874 | 74.000 | PEAK |

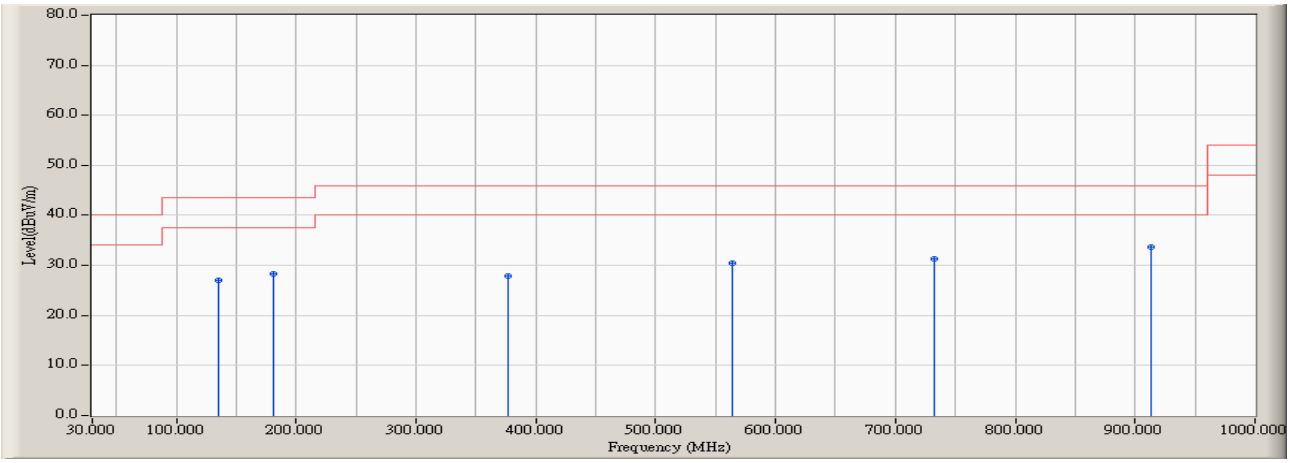
備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



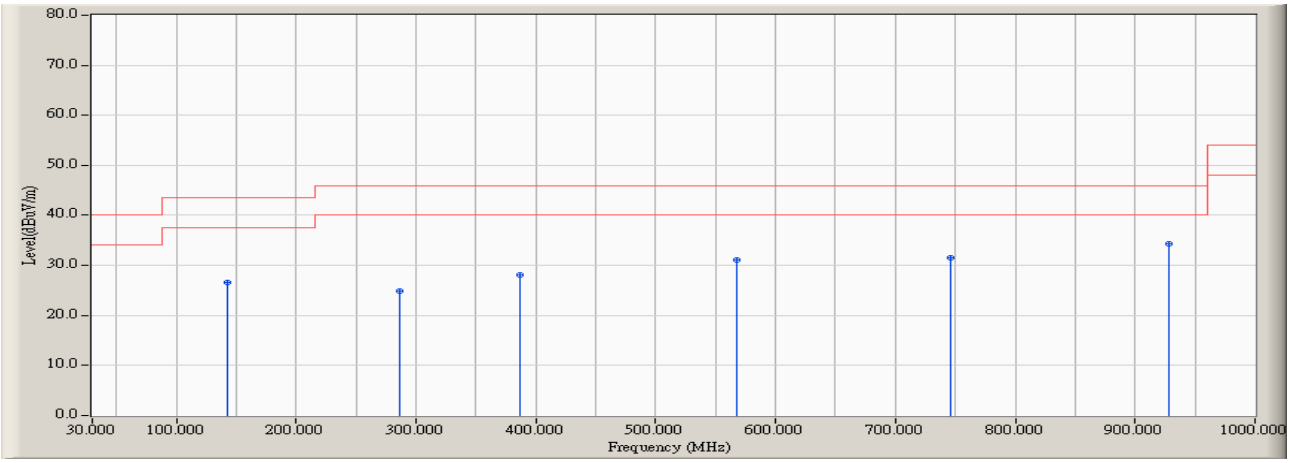

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 27.904 | 26.982 | -16.518 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 31.344 | 28.235 | -15.265 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 377.260 | 4.270 | 23.614 | 27.884 | -18.116 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 563.500 | 7.924 | 22.539 | 30.463 | -15.537 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 732.280 | 9.913 | 21.322 | 31.235 | -14.765 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 912.700 | 12.324 | 21.406 | 33.730 | -12.270 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



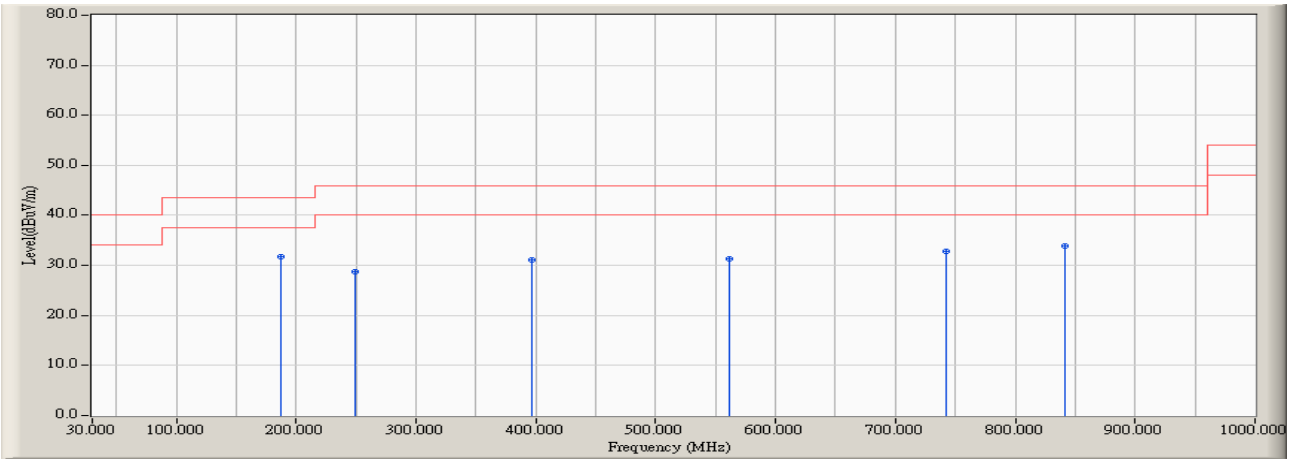

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 142.520 | -1.332 | 27.865 | 26.533 | -16.967 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 286.080 | 1.320 | 23.529 | 24.849 | -21.151 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 386.960 | 4.566 | 23.594 | 28.160 | -17.840 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 567.380 | 7.965 | 23.054 | 31.019 | -14.981 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 745.860 | 10.153 | 21.407 | 31.560 | -14.440 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 928.220 | 12.590 | 21.703 | 34.293 | -11.707 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



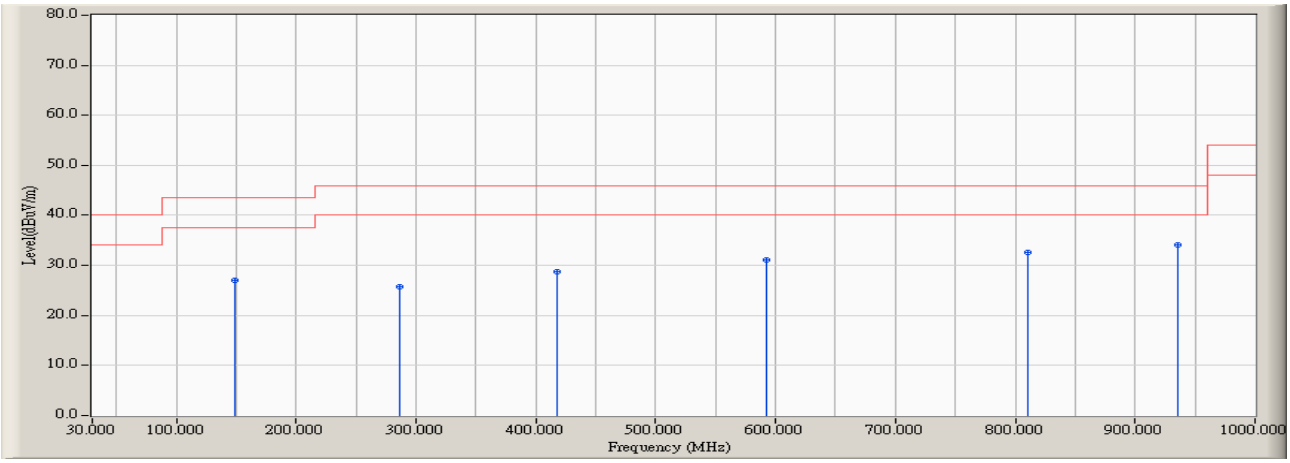

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 187.140 | -3.183 | 34.839 | 31.656 | -11.844 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 249.220 | 0.448 | 28.186 | 28.634 | -17.366 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 396.660 | 4.864 | 26.259 | 31.123 | -14.877 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 561.560 | 7.899 | 23.435 | 31.334 | -14.666 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 741.980 | 10.075 | 22.707 | 32.782 | -13.218 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 840.920 | 11.556 | 22.354 | 33.910 | -12.090 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



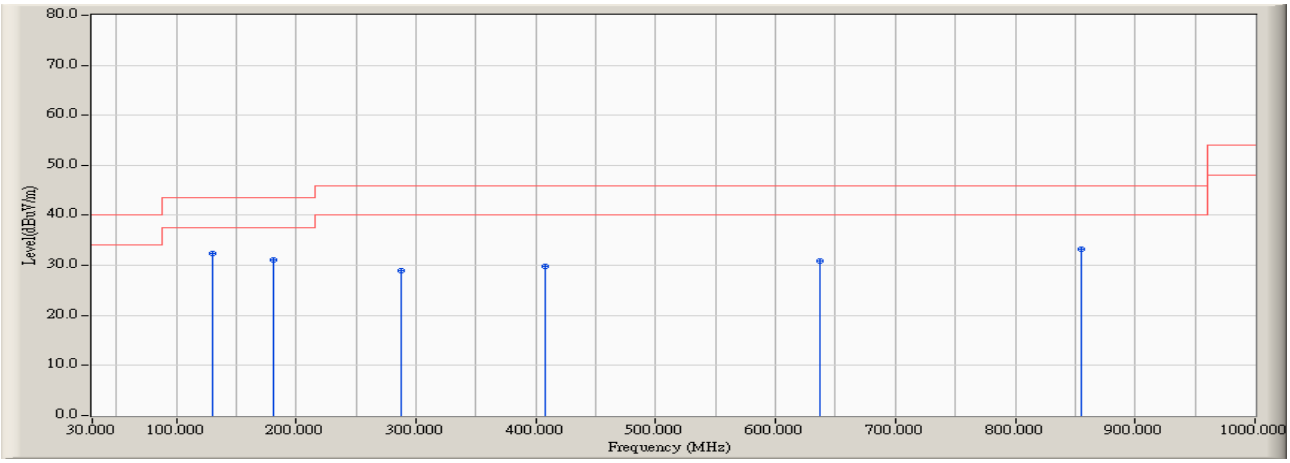

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 148.340 | -1.769 | 28.857 | 27.088 | -16.412 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 286.080 | 1.320 | 24.487 | 25.807 | -20.193 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 418.000 | 5.262 | 23.423 | 28.685 | -17.315 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 592.600 | 8.249 | 22.779 | 31.028 | -14.972 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 809.880 | 10.962 | 21.597 | 32.559 | -13.441 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 935.980 | 12.712 | 21.347 | 34.059 | -11.941 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



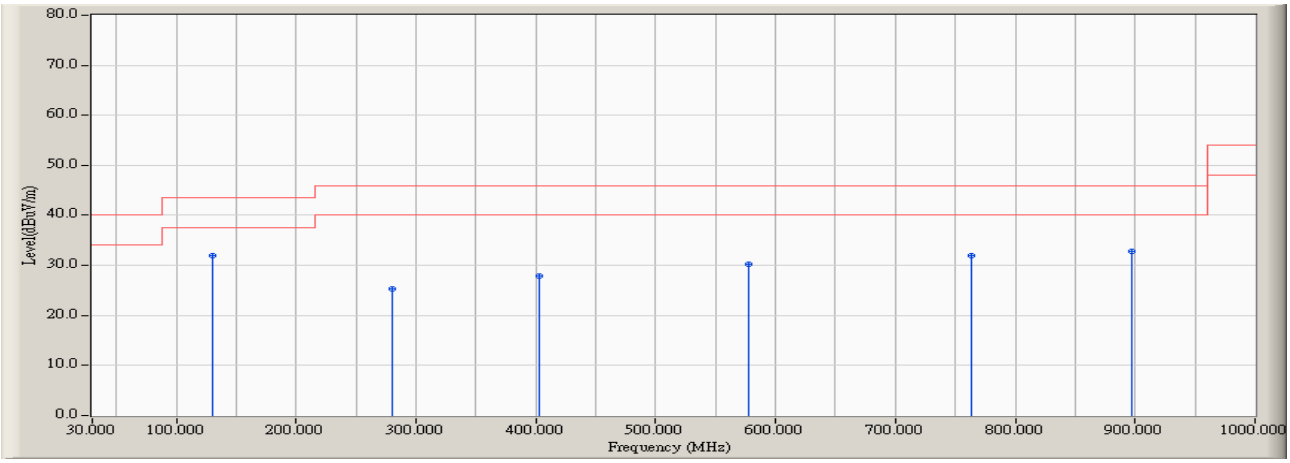

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 130.880 | -0.747 | 33.089 | 32.342 | -11.158 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 34.304 | 31.195 | -12.305 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 288.020 | 1.370 | 27.560 | 28.930 | -17.070 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 408.300 | 5.111 | 24.805 | 29.916 | -16.084 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 637.220 | 8.930 | 22.014 | 30.944 | -15.056 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 854.500 | 11.784 | 21.371 | 33.155 | -12.845 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



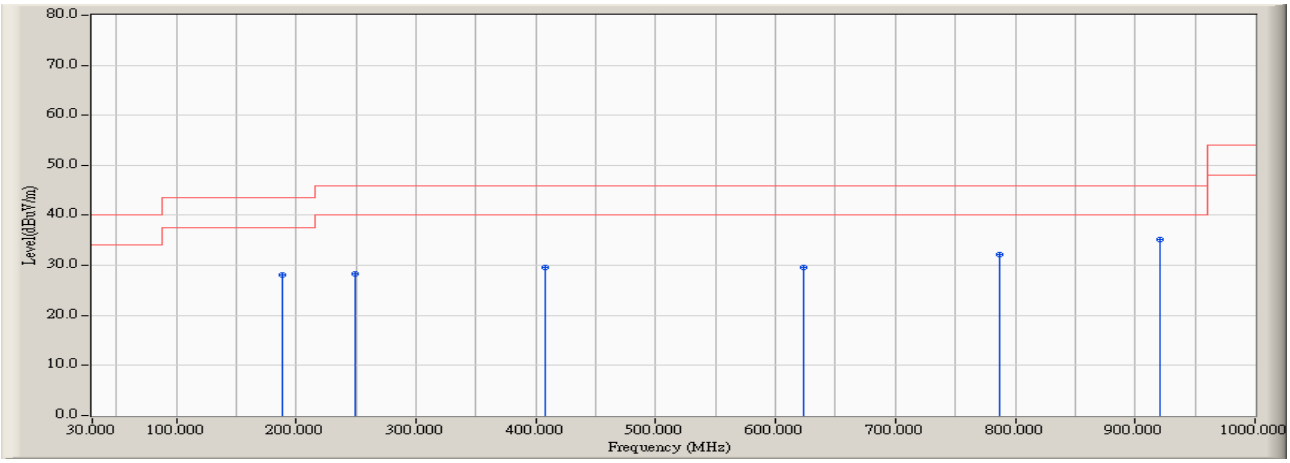

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 130.880 | -0.747 | 32.650 | 31.903 | -11.597 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 280.260 | 1.185 | 24.125 | 25.310 | -20.690 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 402.480 | 5.014 | 22.971 | 27.985 | -18.015 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 577.080 | 8.083 | 22.138 | 30.221 | -15.779 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 763.320 | 10.348 | 21.573 | 31.921 | -14.079 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 897.180 | 12.088 | 20.752 | 32.840 | -13.160 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



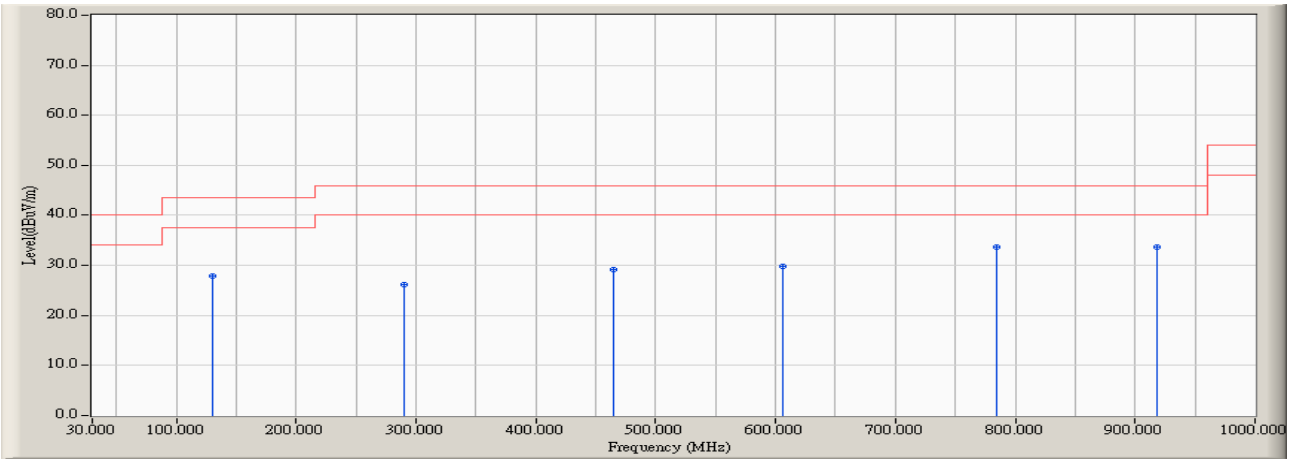

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 189.080 | -3.217 | 31.328 | 28.111 | -15.389 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 249.220 | 0.448 | 27.807 | 28.255 | -17.745 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 408.300 | 5.111 | 24.452 | 29.563 | -16.437 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 623.640 | 8.730 | 20.859 | 29.589 | -16.411 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 786.600 | 10.623 | 21.549 | 32.172 | -13.828 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 920.460 | 12.457 | 22.715 | 35.172 | -10.828 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 130.880 | -0.747 | 28.585 | 27.838 | -15.662 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 289.960 | 1.410 | 24.788 | 26.198 | -19.802 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 464.560 | 6.047 | 23.021 | 29.068 | -16.932 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 606.180 | 8.433 | 21.332 | 29.765 | -16.235 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 784.660 | 10.600 | 23.033 | 33.633 | -12.367 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 918.520 | 12.423 | 21.246 | 33.669 | -12.331 | 46.000 | QUASIPEAK |

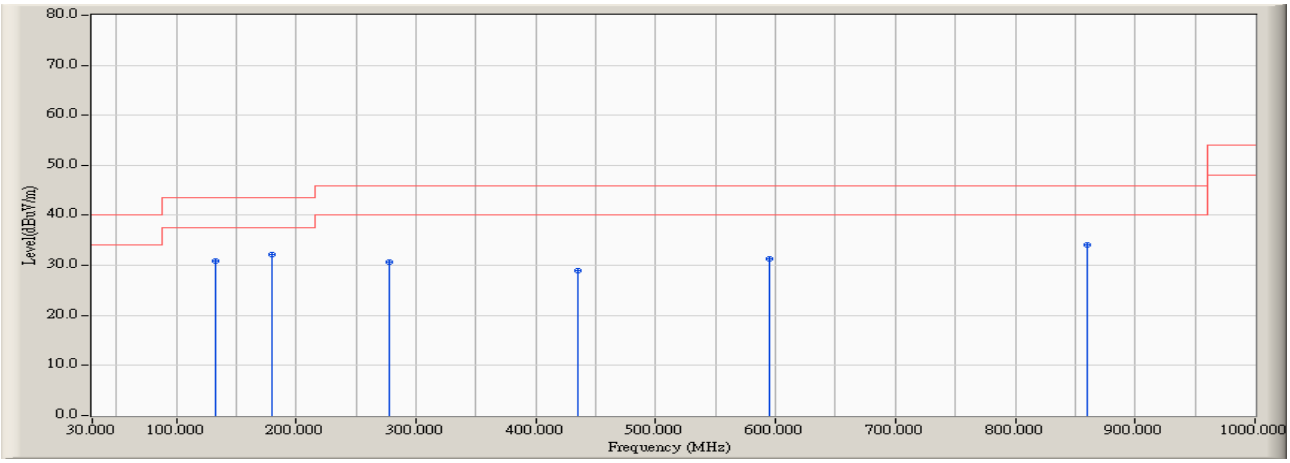
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 31.749 | 30.920 | -12.580 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 179.380 | -3.064 | 35.263 | 32.199 | -11.301 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 29.528 | 30.675 | -15.325 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 435.460 | 5.533 | 23.320 | 28.853 | -17.147 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 594.540 | 8.272 | 23.063 | 31.335 | -14.665 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 860.320 | 11.822 | 22.224 | 34.046 | -11.954 | 46.000 | QUASIPEAK |

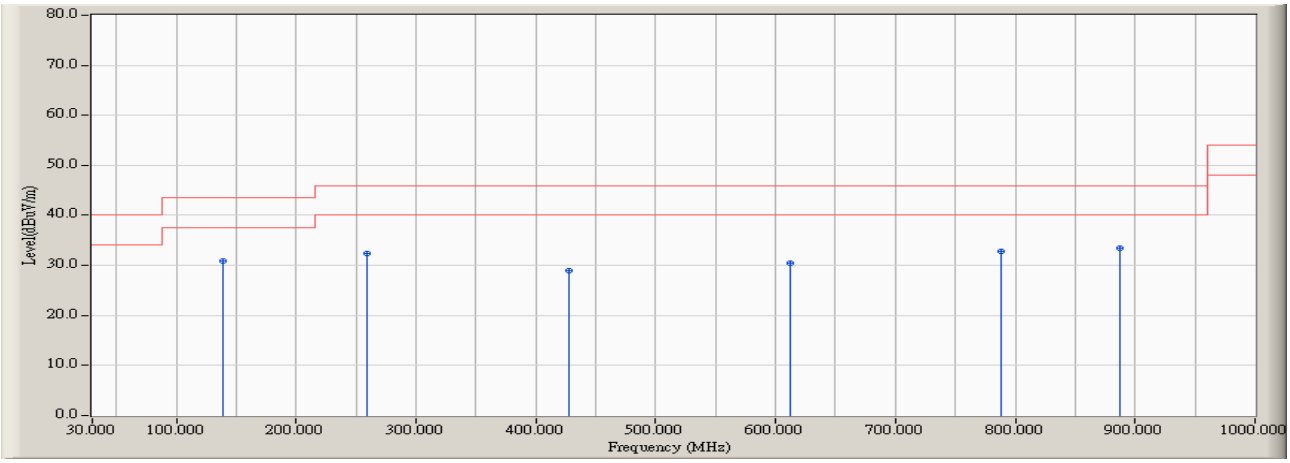
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX201NGW | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2707 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 06 月 19 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

**Vertical**



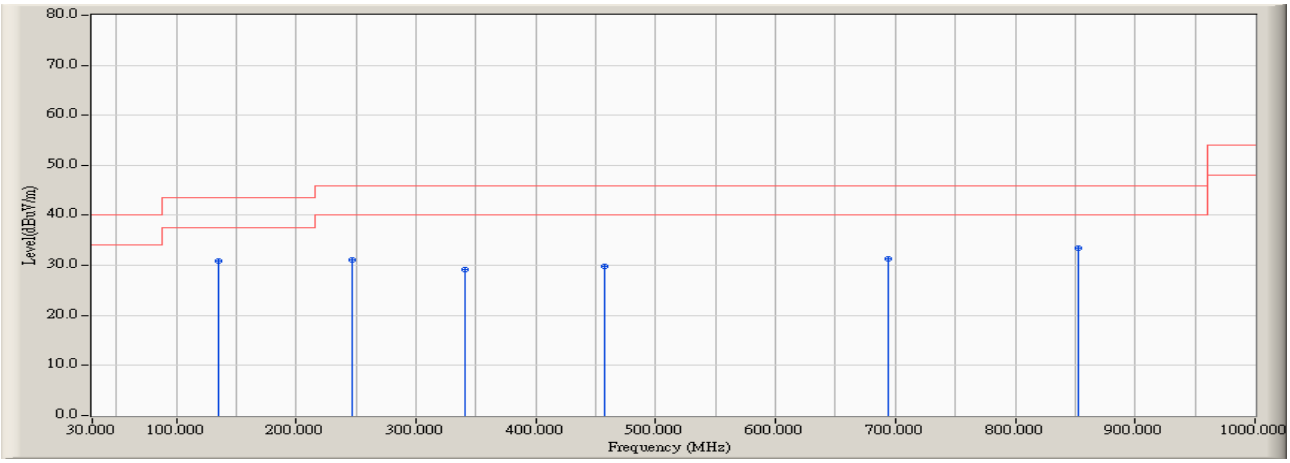

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 31.962 | 30.875 | -12.625 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 258.920 | 1.520 | 30.788 | 32.308 | -13.692 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 427.700 | 5.405 | 23.614 | 29.019 | -16.981 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 612.000 | 8.529 | 21.879 | 30.408 | -15.592 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 788.540 | 10.636 | 22.179 | 32.815 | -13.185 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 887.480 | 12.022 | 21.465 | 33.487 | -12.513 | 46.000 | QUASIPEAK |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



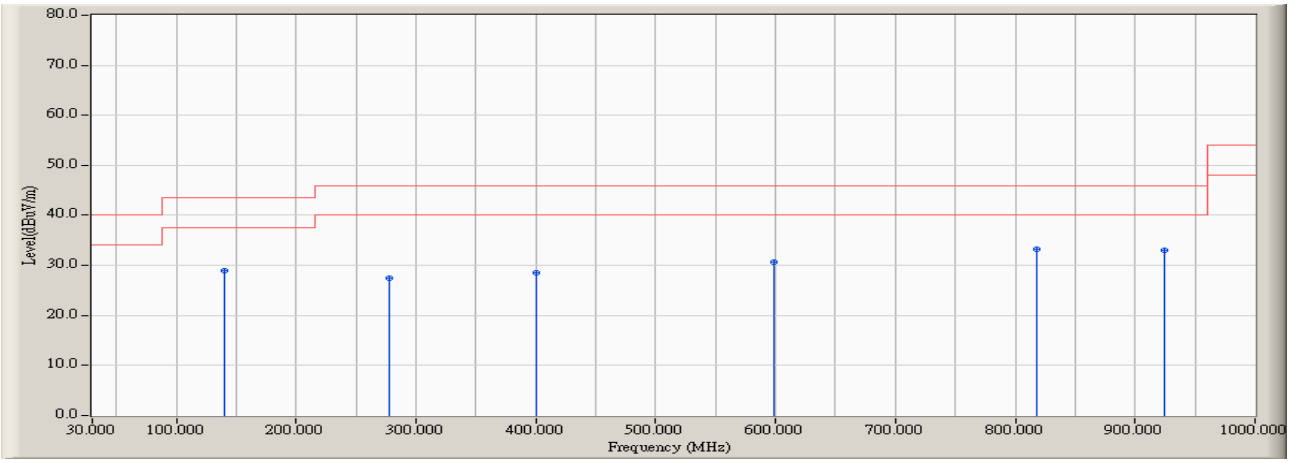

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 31.739 | 30.817 | -12.683 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 247.280 | 0.304 | 30.877 | 31.181 | -14.819 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 340.400 | 3.081 | 26.141 | 29.222 | -16.778 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 456.800 | 5.905 | 23.864 | 29.769 | -16.231 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 693.480 | 9.337 | 21.958 | 31.295 | -14.705 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 852.560 | 11.769 | 21.655 | 33.424 | -12.576 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



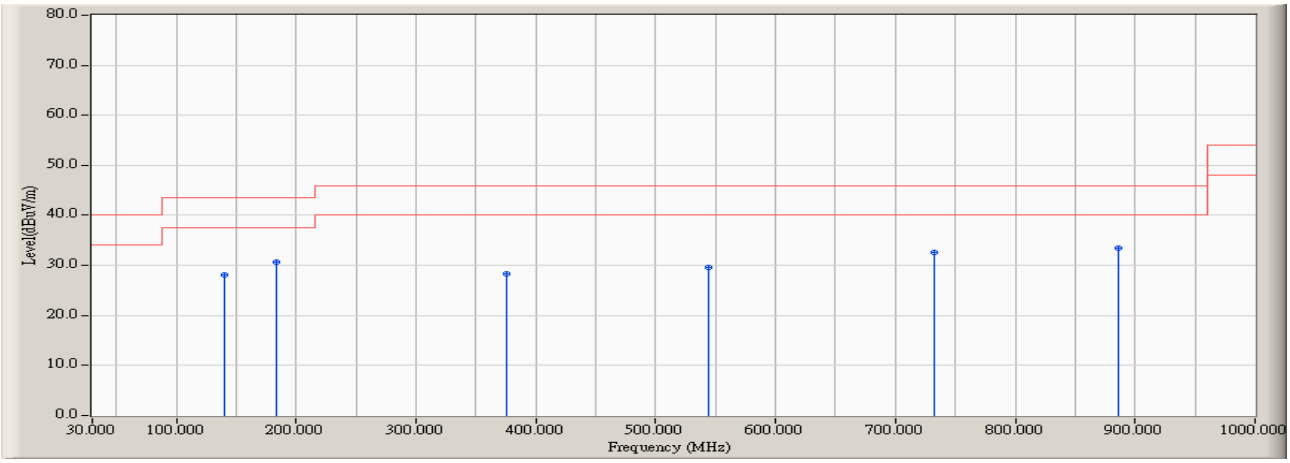

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 30.056 | 28.857 | -14.643 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 278.320 | 1.147 | 26.247 | 27.394 | -18.606 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 400.540 | 4.987 | 23.614 | 28.601 | -17.399 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 598.420 | 8.319 | 22.247 | 30.566 | -15.434 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | * | 817.640 | 11.105 | 22.115 | 33.220 | -12.780 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 924.340 | 12.513 | 20.514 | 33.027 | -12.973 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



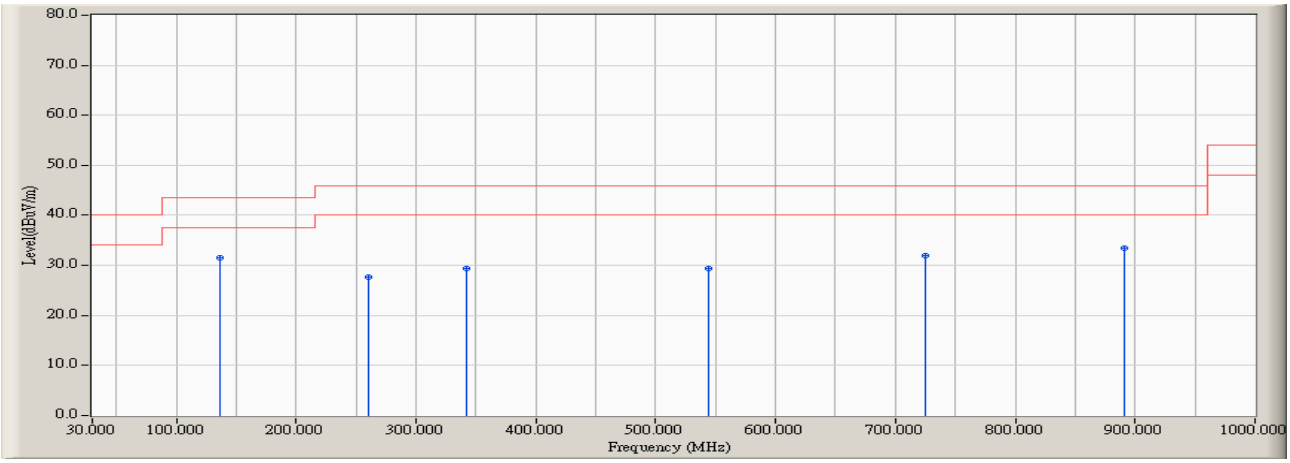

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 29.253 | 28.054 | -15.446 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 33.735 | 30.601 | -12.899 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 375.320 | 4.216 | 24.089 | 28.305 | -17.695 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 544.100 | 7.620 | 21.982 | 29.602 | -16.398 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 732.280 | 9.913 | 22.715 | 32.628 | -13.372 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 885.540 | 11.998 | 21.525 | 33.523 | -12.477 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



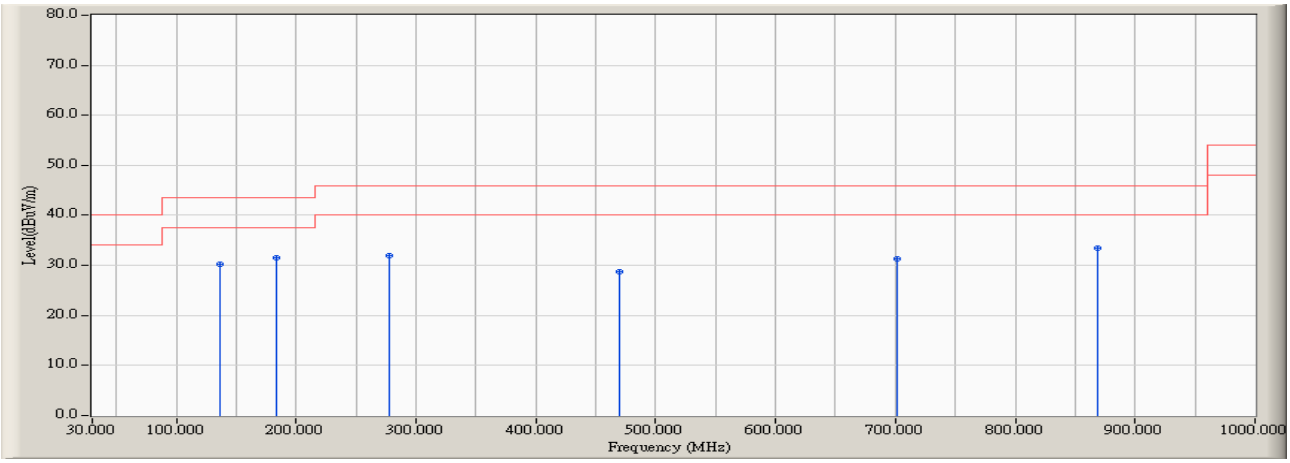

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 136.700 | -1.014 | 32.543 | 31.529 | -11.971 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 26.092 | 27.686 | -18.314 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 342.340 | 3.145 | 26.239 | 29.384 | -16.616 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 544.100 | 7.620 | 21.775 | 29.395 | -16.605 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 724.520 | 9.776 | 22.078 | 31.854 | -14.146 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 891.360 | 12.048 | 21.505 | 33.553 | -12.447 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



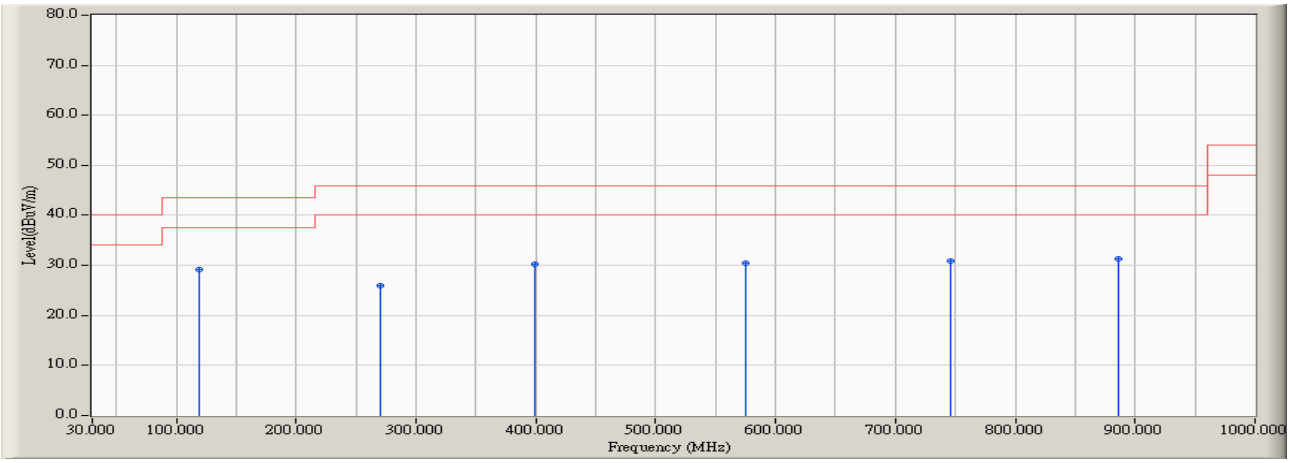

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 31.301 | 30.287 | -13.213 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 183.260 | -3.134 | 34.631 | 31.497 | -12.003 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.886 | 32.033 | -13.967 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 470.380 | 6.160 | 22.517 | 28.677 | -17.323 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 701.240 | 9.377 | 21.912 | 31.289 | -14.711 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 868.080 | 11.876 | 21.632 | 33.508 | -12.492 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



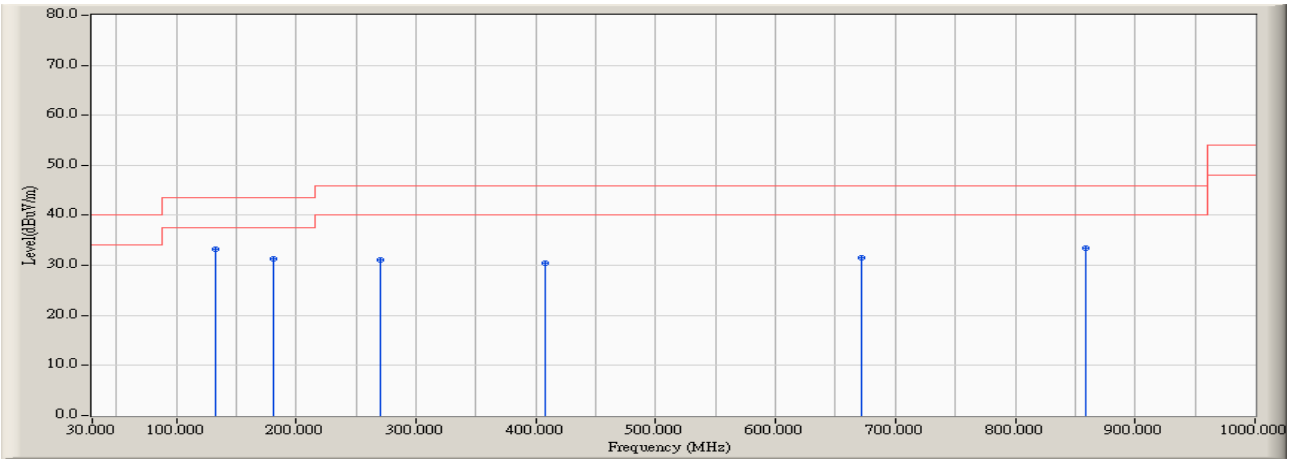

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 119.240 | -0.604 | 29.875 | 29.271 | -14.229 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 270.560 | 1.037 | 24.862 | 25.899 | -20.101 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 398.600 | 4.931 | 25.356 | 30.287 | -15.713 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 575.140 | 8.060 | 22.292 | 30.352 | -15.648 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 745.860 | 10.153 | 20.715 | 30.868 | -15.132 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 885.540 | 11.998 | 19.421 | 31.419 | -14.581 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



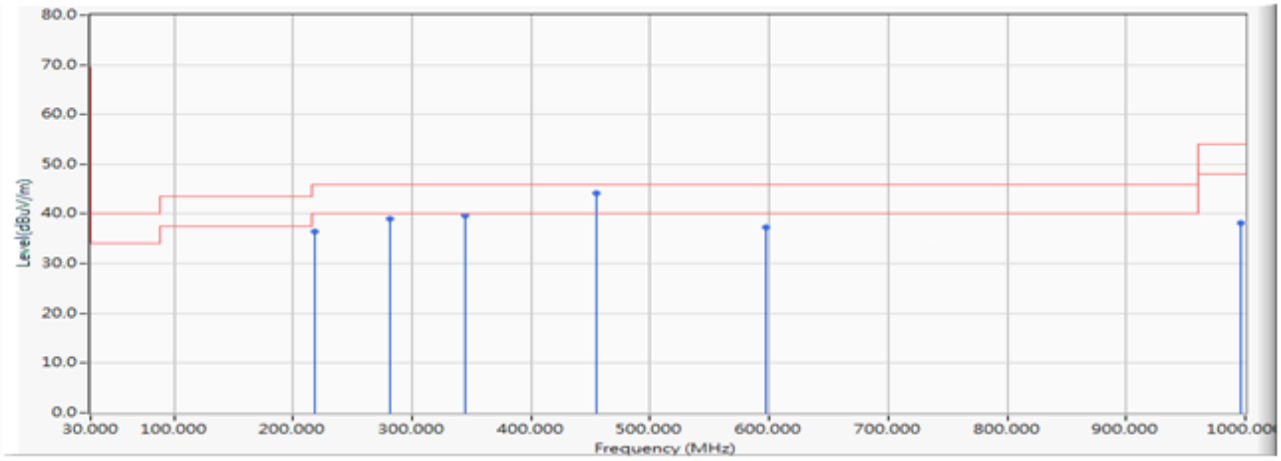

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 132.820 | -0.829 | 34.033 | 33.204 | -10.296 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 34.517 | 31.408 | -12.092 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 270.560 | 1.037 | 29.972 | 31.009 | -14.991 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 408.300 | 5.111 | 25.441 | 30.552 | -15.448 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 672.140 | 9.239 | 22.202 | 31.441 | -14.559 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 858.380 | 11.811 | 21.751 | 33.562 | -12.438 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



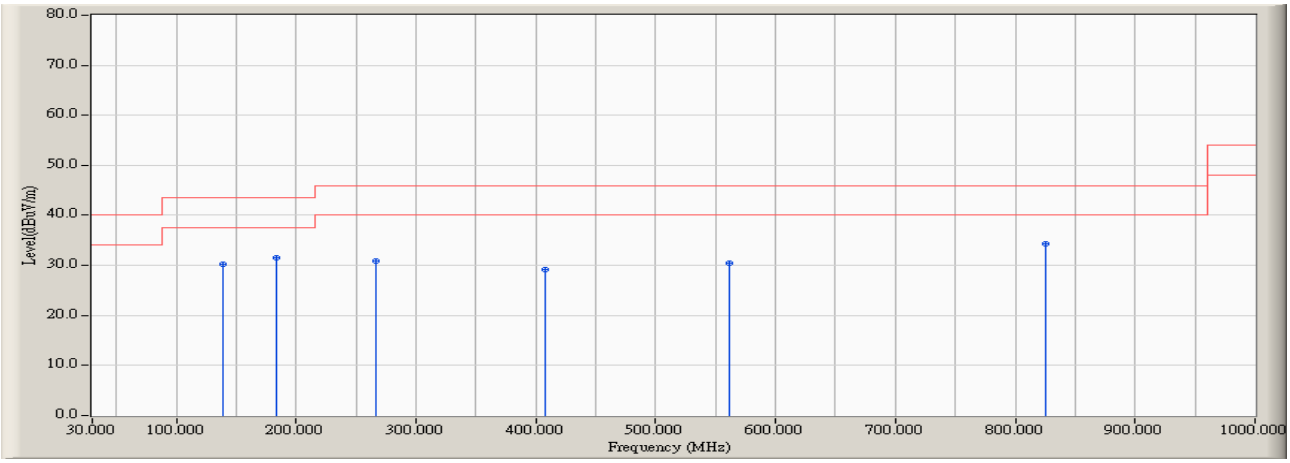

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 218.180 | -13.311 | 49.746 | 36.435 | -9.565 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 2 | | 281.230 | -10.862 | 49.819 | 38.957 | -7.043 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 344.280 | -9.312 | 49.090 | 39.778 | -6.222 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | * | 454.860 | -6.713 | 50.941 | 44.229 | -1.771 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 597.450 | -4.065 | 41.427 | 37.362 | -8.638 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 996.120 | 0.956 | 37.153 | 38.109 | -15.891 | 54.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



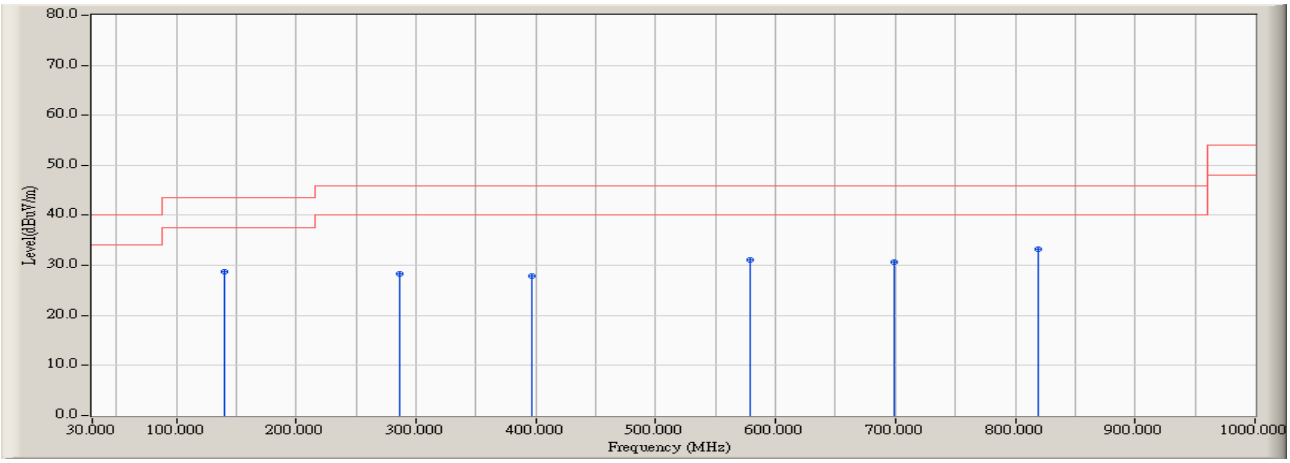

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 31.368 | 30.281 | -13.219 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 34.639 | 31.505 | -11.995 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 266.680 | 1.222 | 29.588 | 30.810 | -15.190 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 408.300 | 5.111 | 23.972 | 29.083 | -16.917 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 561.560 | 7.899 | 22.621 | 30.520 | -15.480 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 825.400 | 11.265 | 23.034 | 34.299 | -11.701 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 30.012 | 28.813 | -14.687 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 286.080 | 1.320 | 27.026 | 28.346 | -17.654 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 396.660 | 4.864 | 23.111 | 27.975 | -18.025 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 579.020 | 8.097 | 22.950 | 31.047 | -14.953 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 699.300 | 9.365 | 21.271 | 30.636 | -15.364 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 819.580 | 11.148 | 22.037 | 33.185 | -12.815 | 46.000 | QUASIPEAK |

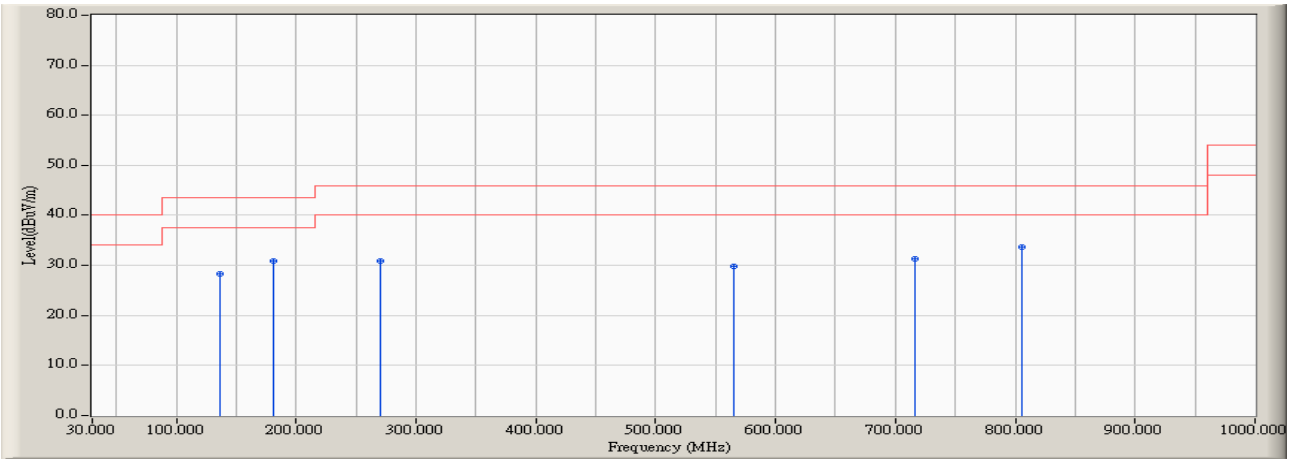
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



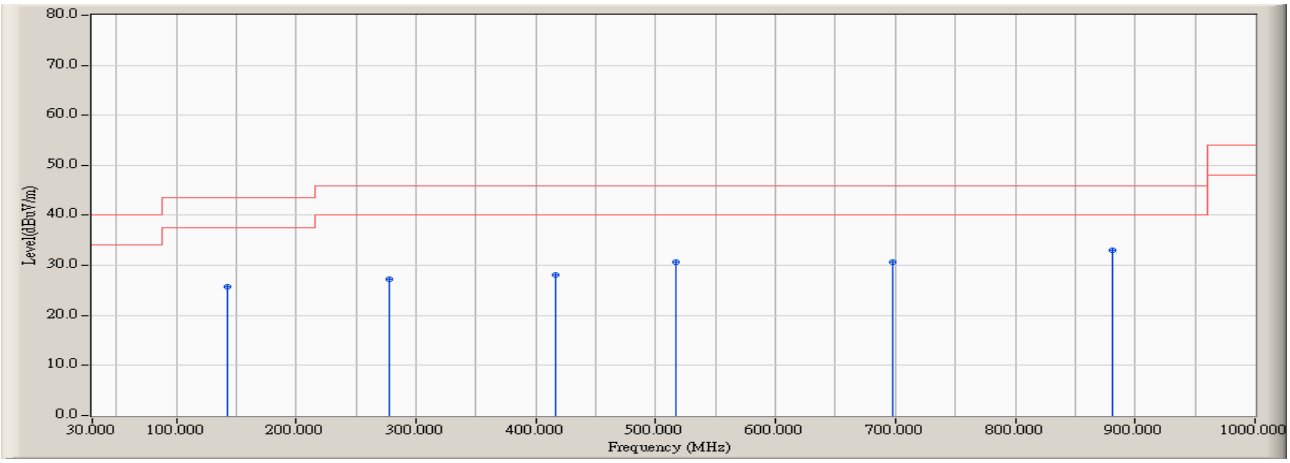

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 29.349 | 28.335 | -15.165 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 34.056 | 30.947 | -12.553 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 270.560 | 1.037 | 29.802 | 30.839 | -15.161 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 565.440 | 7.940 | 21.912 | 29.852 | -16.148 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 716.760 | 9.639 | 21.597 | 31.236 | -14.764 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 806.000 | 10.885 | 22.694 | 33.579 | -12.421 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 142.520 | -1.332 | 26.969 | 25.637 | -17.863 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 278.320 | 1.147 | 26.064 | 27.211 | -18.789 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 416.060 | 5.230 | 22.808 | 28.038 | -17.962 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 516.940 | 7.033 | 23.614 | 30.647 | -15.353 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 697.360 | 9.353 | 21.311 | 30.664 | -15.336 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 881.660 | 11.982 | 20.958 | 32.940 | -13.060 | 46.000 | QUASIPEAK |

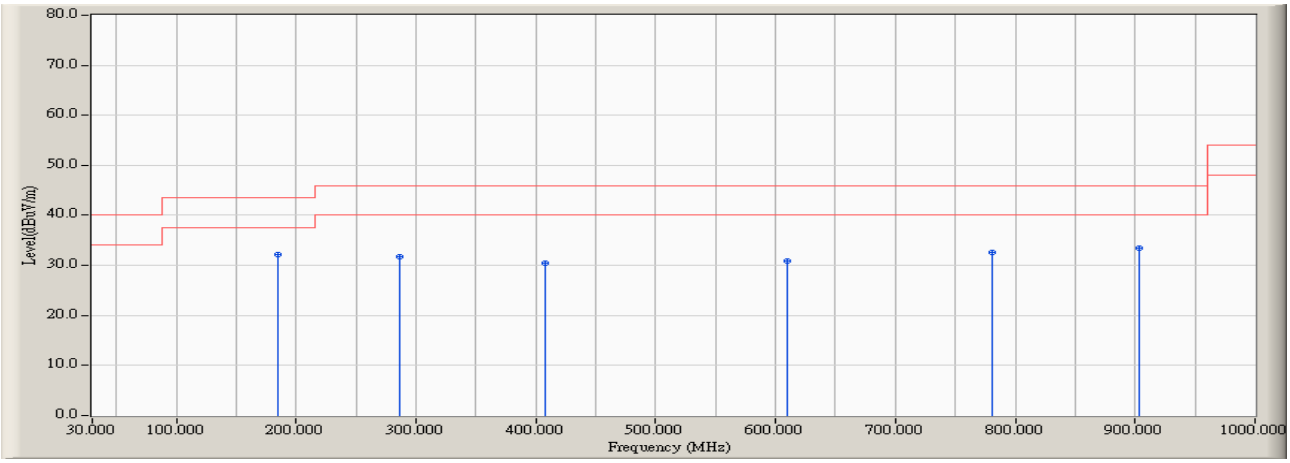
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



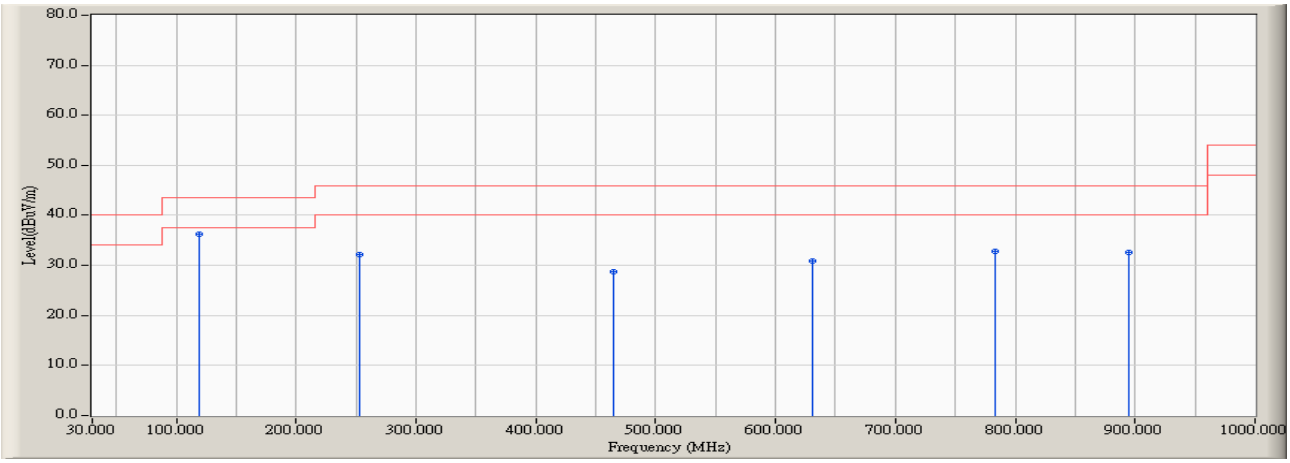

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 185.200 | 17.132 | 15.090 | 32.222 | -11.278 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 286.080 | 1.320 | 30.371 | 31.691 | -14.309 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 408.300 | 5.111 | 25.373 | 30.484 | -15.516 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 610.060 | 8.504 | 22.323 | 30.827 | -15.173 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 780.780 | 10.549 | 22.023 | 32.572 | -13.428 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 903.000 | 12.157 | 21.382 | 33.539 | -12.461 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 119.240 | -0.604 | 36.913 | 36.309 | -7.191 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 253.100 | 0.857 | 31.413 | 32.270 | -13.730 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 464.560 | 6.047 | 22.694 | 28.741 | -17.259 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 631.400 | 8.850 | 22.023 | 30.873 | -15.127 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 782.720 | 10.574 | 22.202 | 32.776 | -13.224 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 895.240 | 12.074 | 20.465 | 32.539 | -13.461 | 46.000 | QUASIPEAK |

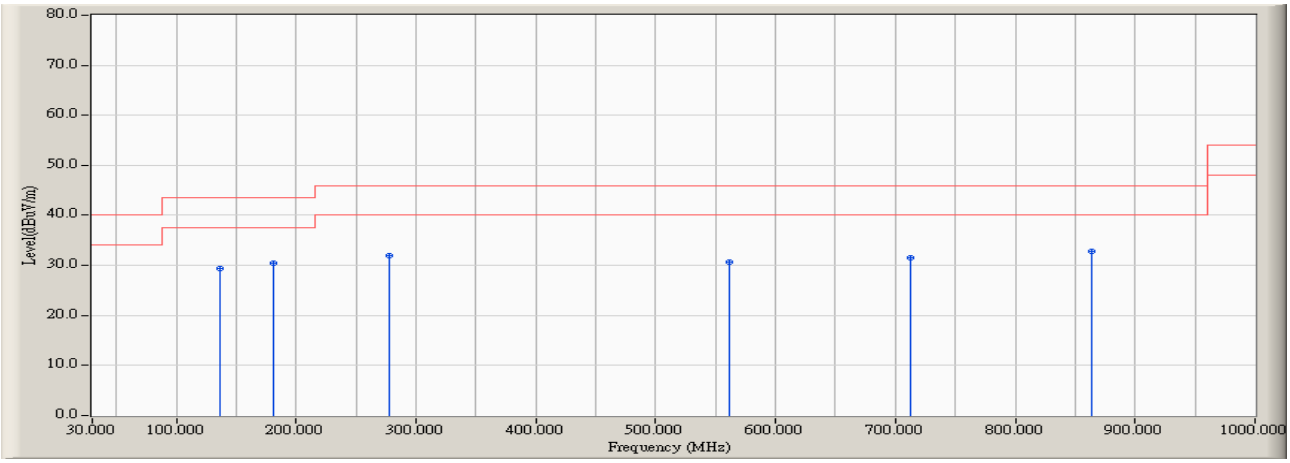
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



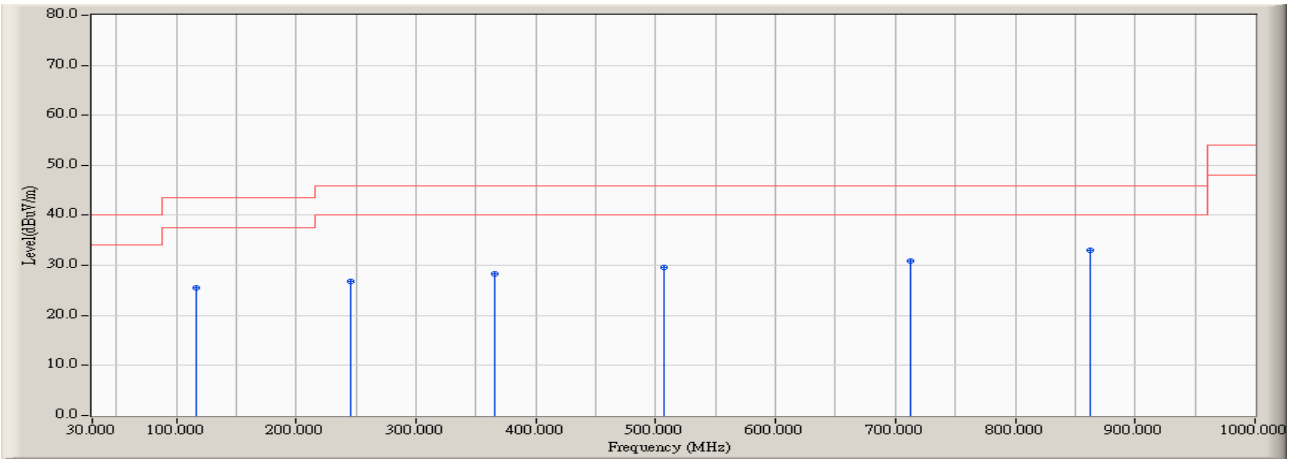

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.415 | 29.401 | -14.099 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 181.320 | -3.109 | 33.608 | 30.499 | -13.001 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.862 | 32.009 | -13.991 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 561.560 | 7.899 | 22.715 | 30.614 | -15.386 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 712.880 | 9.570 | 21.958 | 31.528 | -14.472 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 864.200 | 11.854 | 21.011 | 32.865 | -13.135 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 117.300 | -0.696 | 26.315 | 25.619 | -17.881 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 26.652 | 26.801 | -19.199 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 365.620 | 3.911 | 24.308 | 28.219 | -17.781 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 507.240 | 6.841 | 22.758 | 29.599 | -16.401 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 712.880 | 9.570 | 21.371 | 30.941 | -15.059 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 862.260 | 11.843 | 21.124 | 32.967 | -13.033 | 46.000 | QUASIPEAK |

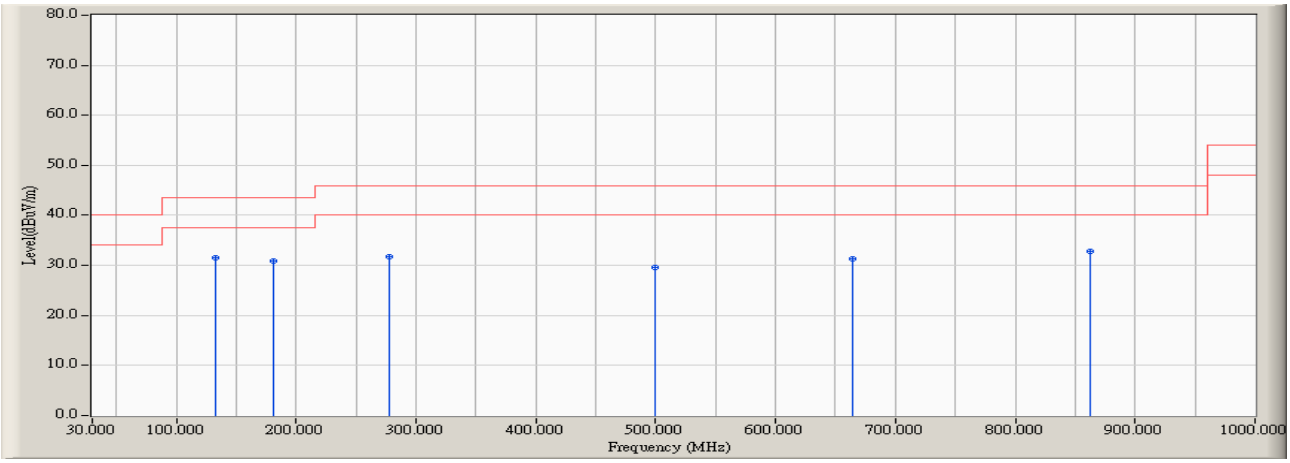
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



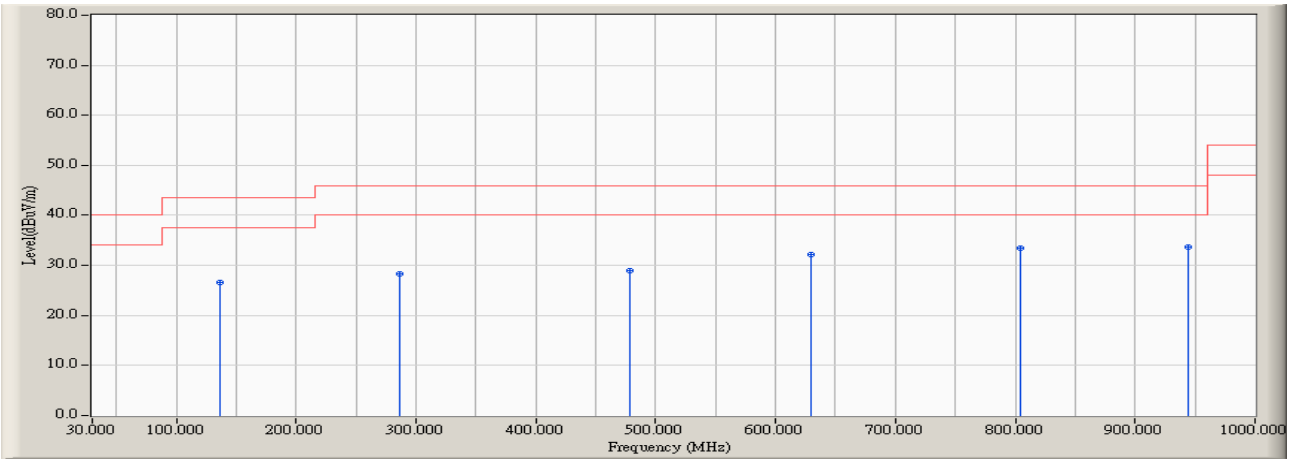

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 132.820 | -0.829 | 32.411 | 31.582 | -11.918 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 33.988 | 30.879 | -12.621 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.501 | 31.648 | -14.352 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 499.480 | 6.683 | 22.942 | 29.625 | -16.375 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 664.380 | 9.202 | 22.060 | 31.262 | -14.738 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 862.260 | 11.843 | 21.037 | 32.880 | -13.120 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



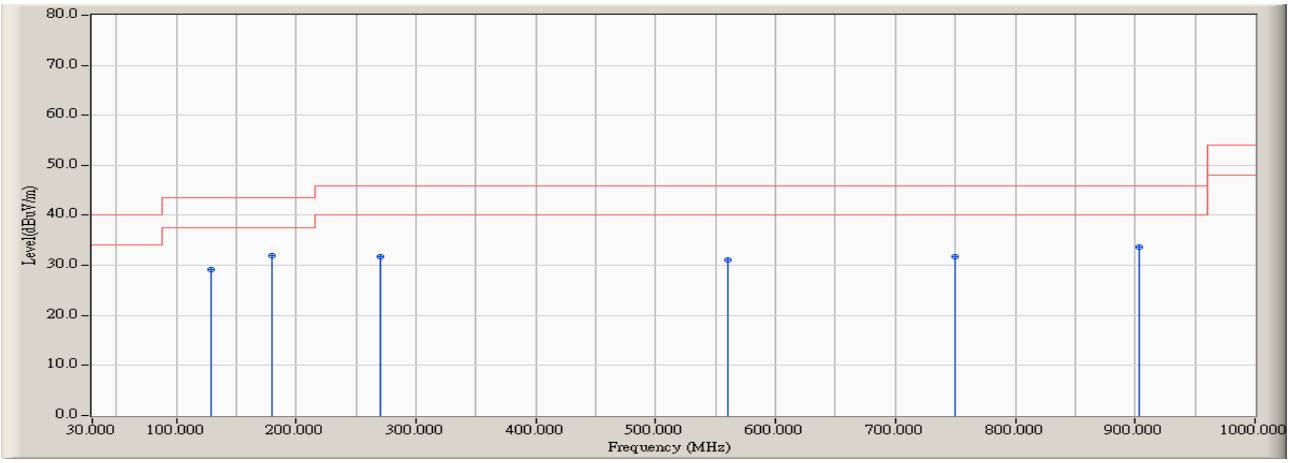

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 27.661 | 26.647 | -16.853 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 286.080 | 1.320 | 26.911 | 28.231 | -17.769 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 478.140 | 6.288 | 22.620 | 28.908 | -17.092 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 629.460 | 8.810 | 23.396 | 32.206 | -13.794 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 804.060 | 10.842 | 22.664 | 33.506 | -12.494 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 943.740 | 12.835 | 20.843 | 33.678 | -12.322 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



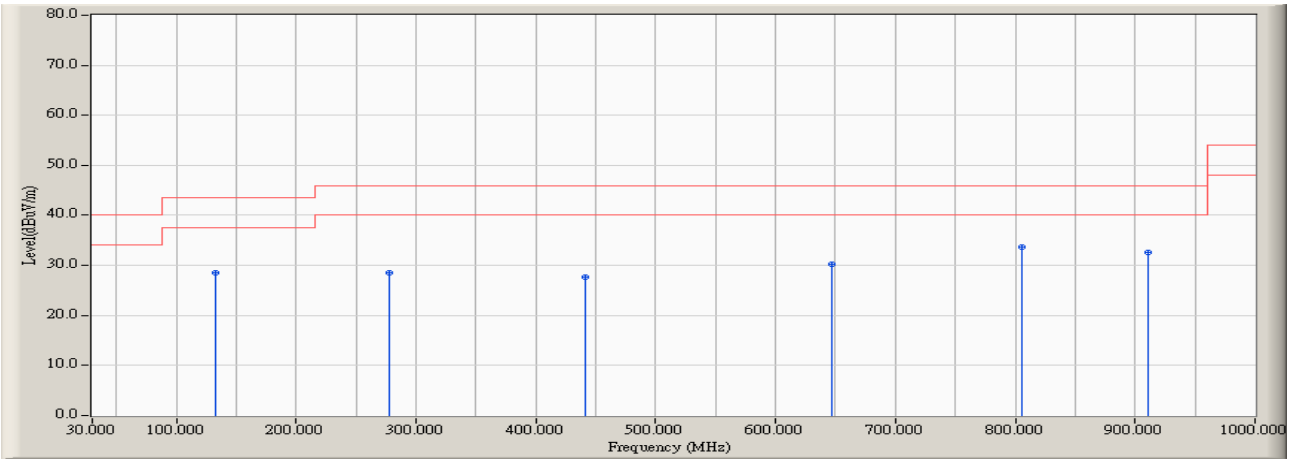

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 128.940 | -0.695 | 29.844 | 29.149 | -14.351 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 179.380 | -3.064 | 34.919 | 31.855 | -11.645 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 270.560 | 1.037 | 30.751 | 31.788 | -14.212 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 559.620 | 7.874 | 23.300 | 31.174 | -14.826 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 749.740 | 10.221 | 21.490 | 31.711 | -14.289 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 903.000 | 12.157 | 21.490 | 33.647 | -12.353 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



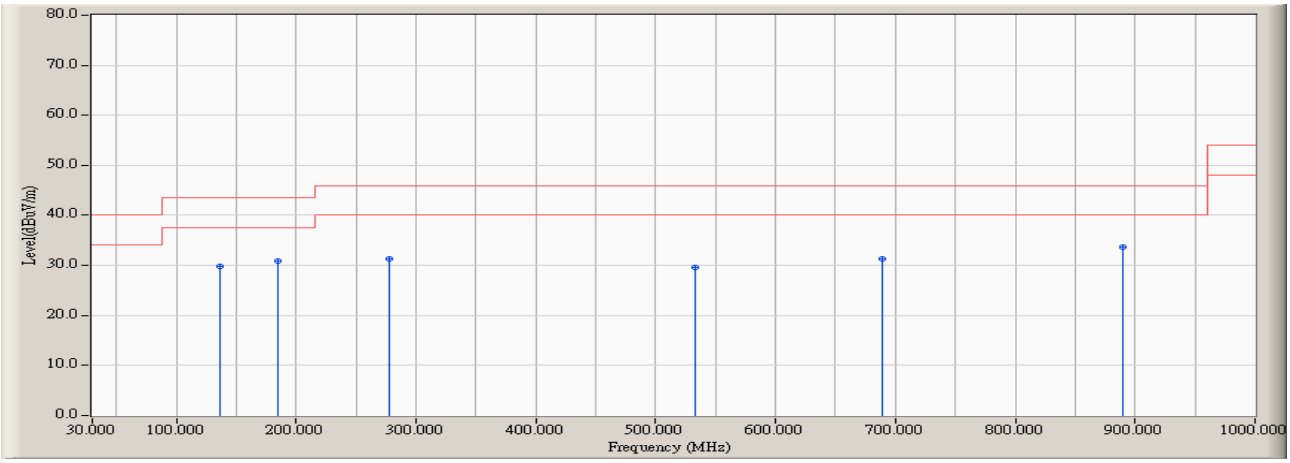

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 29.287 | 28.458 | -15.042 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 278.320 | 1.147 | 27.367 | 28.514 | -17.486 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 441.280 | 5.625 | 21.959 | 27.584 | -18.416 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 646.920 | 9.083 | 21.099 | 30.182 | -15.818 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | * | 806.000 | 10.885 | 22.880 | 33.765 | -12.235 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 910.760 | 12.290 | 20.382 | 32.672 | -13.328 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



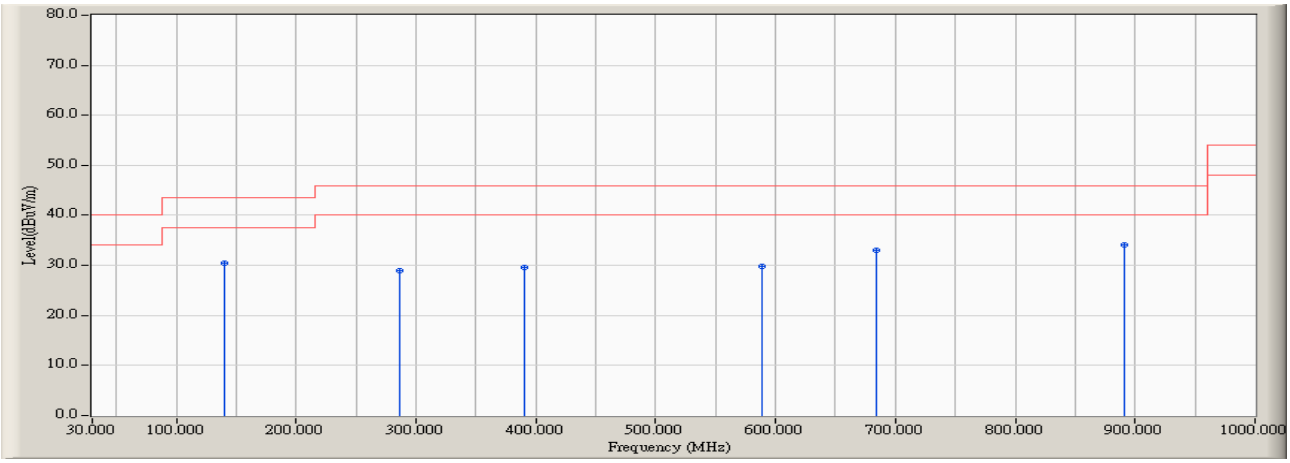

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.722 | 29.708 | -13.792 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 34.011 | 30.853 | -12.647 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.211 | 31.358 | -14.642 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 532.460 | 7.369 | 22.215 | 29.584 | -16.416 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 689.600 | 9.318 | 21.898 | 31.216 | -14.784 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 889.420 | 12.035 | 21.539 | 33.574 | -12.426 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



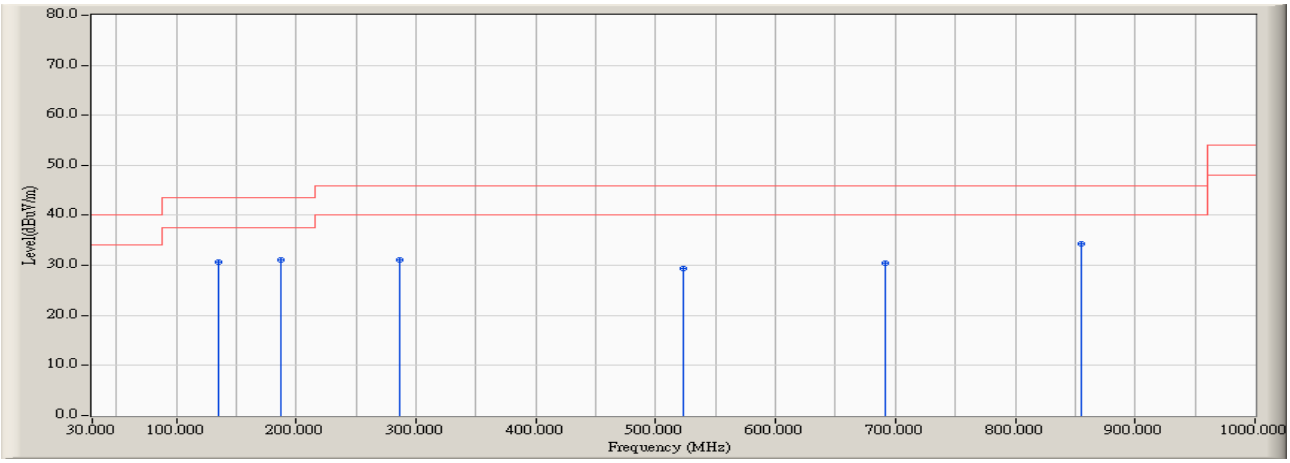

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 31.669 | 30.470 | -13.030 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 286.080 | 1.320 | 27.538 | 28.858 | -17.142 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 390.840 | 4.685 | 24.957 | 29.642 | -16.358 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 588.720 | 8.203 | 21.621 | 29.824 | -16.176 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 683.780 | 9.295 | 23.679 | 32.974 | -13.026 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 891.360 | 12.048 | 22.161 | 34.209 | -11.791 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



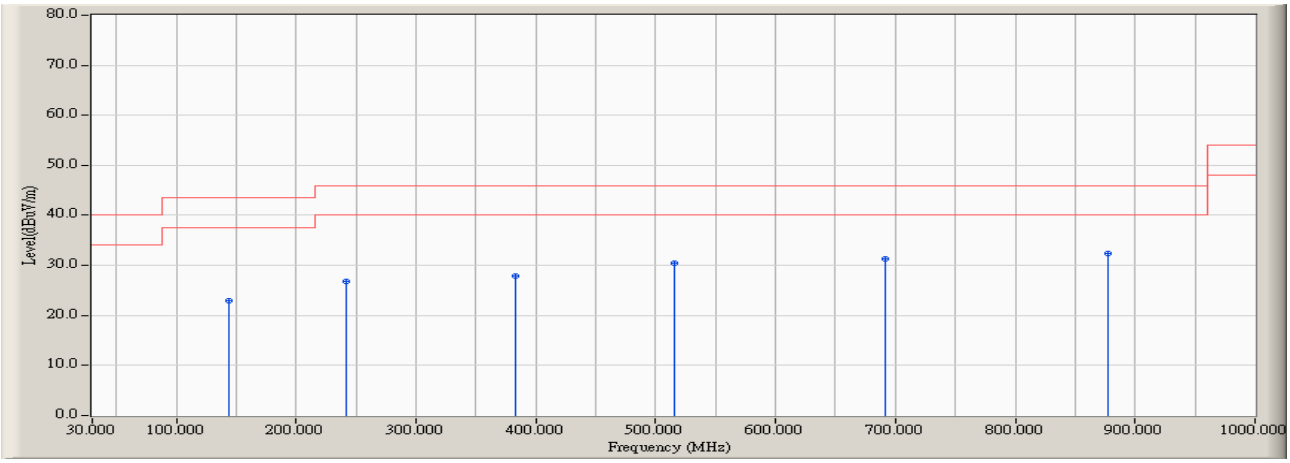

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 31.501 | 30.579 | -12.921 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 187.140 | -3.183 | 34.339 | 31.156 | -12.344 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 29.711 | 31.031 | -14.969 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 522.760 | 7.163 | 22.192 | 29.355 | -16.645 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 691.540 | 9.333 | 21.225 | 30.558 | -15.442 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 854.500 | 11.784 | 22.539 | 34.323 | -11.677 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



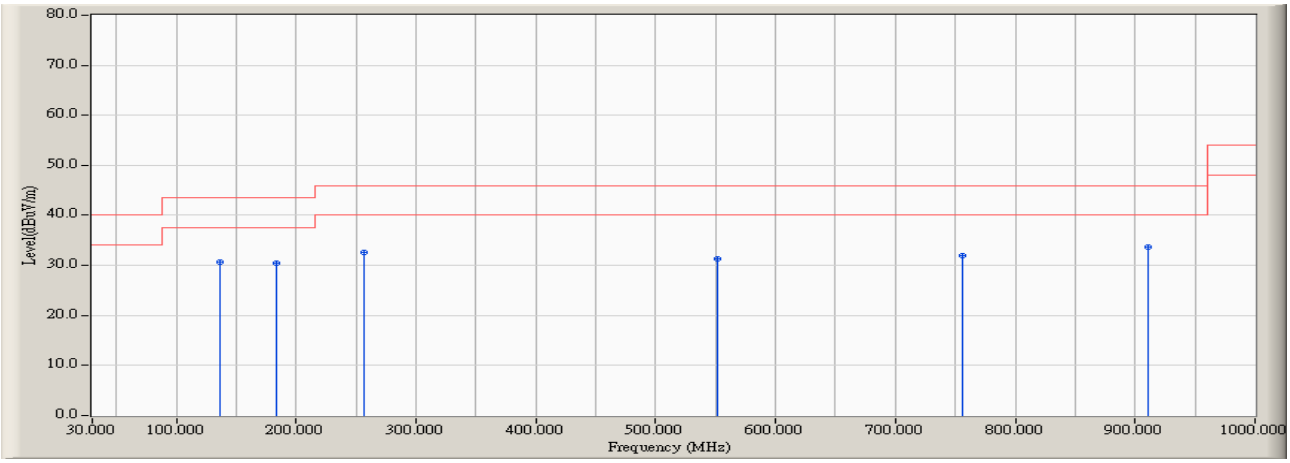

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 144.460 | -1.484 | 24.326 | 22.842 | -20.658 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 241.460 | -0.139 | 26.848 | 26.709 | -19.291 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 383.080 | 4.449 | 23.463 | 27.912 | -18.088 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 515.000 | 7.000 | 23.388 | 30.388 | -15.612 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 691.540 | 9.333 | 21.921 | 31.254 | -14.746 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 877.780 | 11.945 | 20.382 | 32.327 | -13.673 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



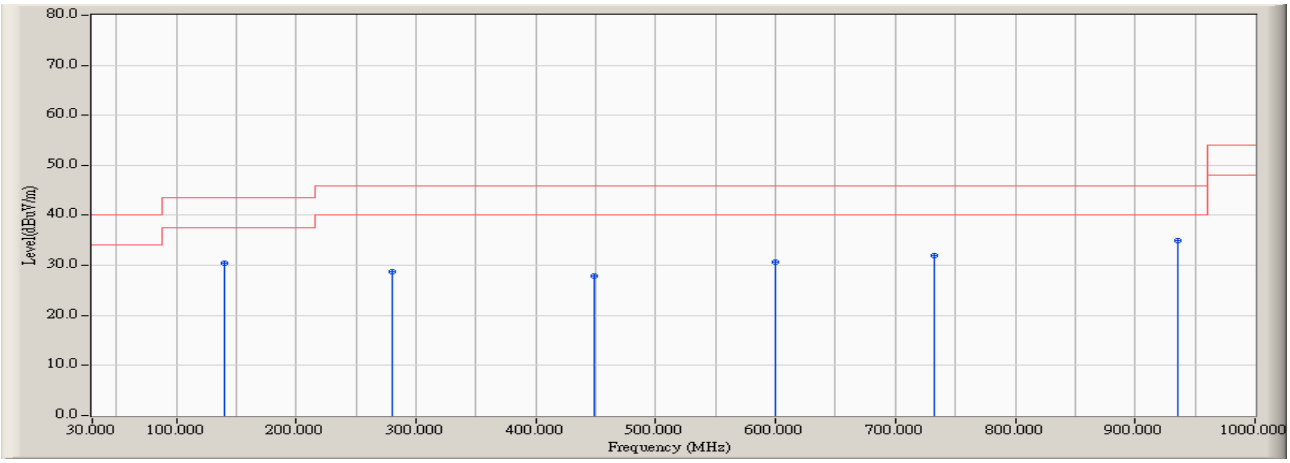

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 31.669 | 30.655 | -12.845 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 33.543 | 30.409 | -13.091 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 256.980 | 1.305 | 31.352 | 32.657 | -13.343 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 551.860 | 7.772 | 23.521 | 31.293 | -14.707 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 755.560 | 10.274 | 21.694 | 31.968 | -14.032 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 910.760 | 12.290 | 21.297 | 33.587 | -12.413 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



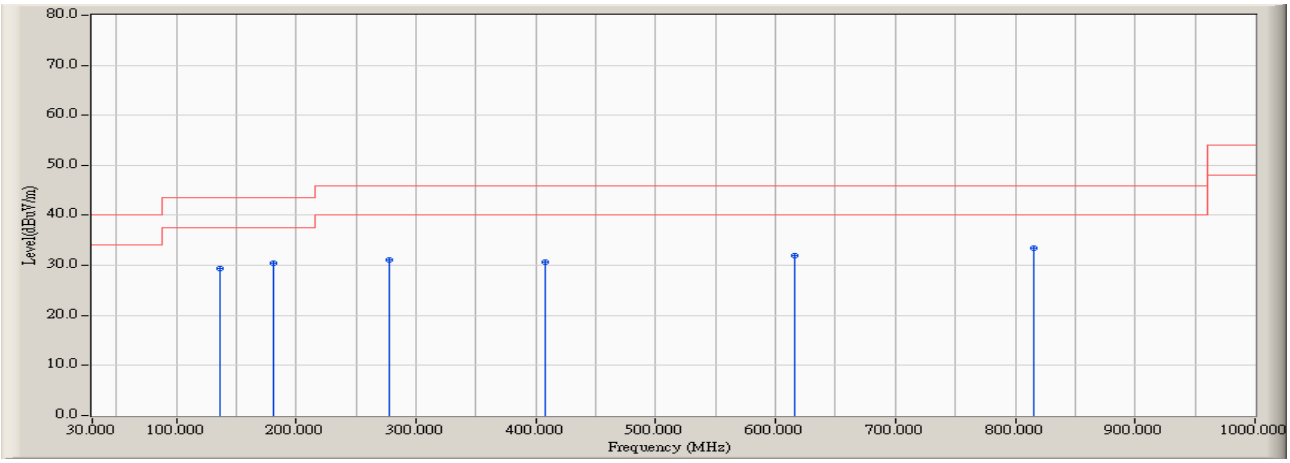

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 31.576 | 30.377 | -13.123 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 280.260 | 1.185 | 27.530 | 28.715 | -17.285 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 449.040 | 5.759 | 22.102 | 27.861 | -18.139 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 600.360 | 8.332 | 22.345 | 30.677 | -15.323 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 732.280 | 9.913 | 22.060 | 31.973 | -14.027 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 935.980 | 12.712 | 22.279 | 34.991 | -11.009 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



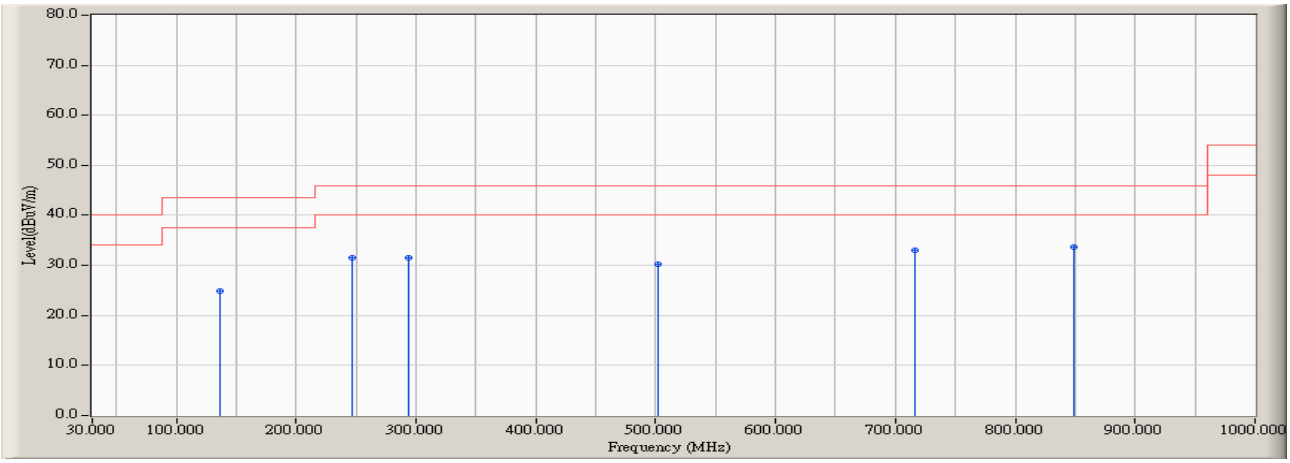

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.371 | 29.357 | -14.143 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 33.590 | 30.481 | -13.019 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 29.957 | 31.104 | -14.896 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 408.300 | 5.111 | 25.635 | 30.746 | -15.254 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 615.880 | 8.600 | 23.309 | 31.909 | -14.091 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 815.700 | 11.072 | 22.367 | 33.439 | -12.561 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



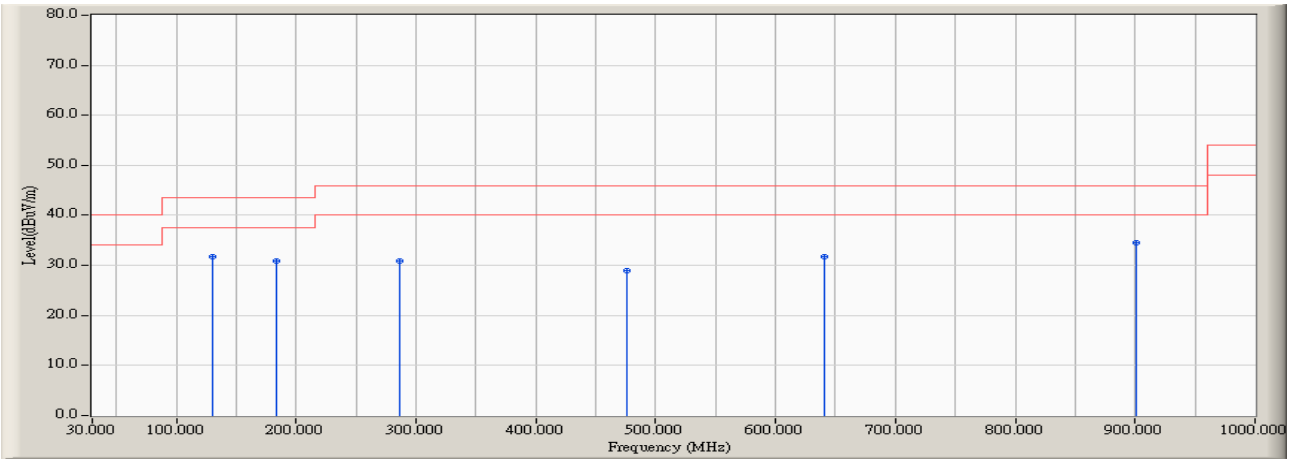

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 25.984 | 24.970 | -18.530 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 247.280 | 0.304 | 31.279 | 31.583 | -14.417 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 293.840 | 1.500 | 30.122 | 31.622 | -14.378 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 501.420 | 6.725 | 23.443 | 30.168 | -15.832 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 716.760 | 9.639 | 23.490 | 33.129 | -12.871 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 848.680 | 11.718 | 21.935 | 33.653 | -12.347 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



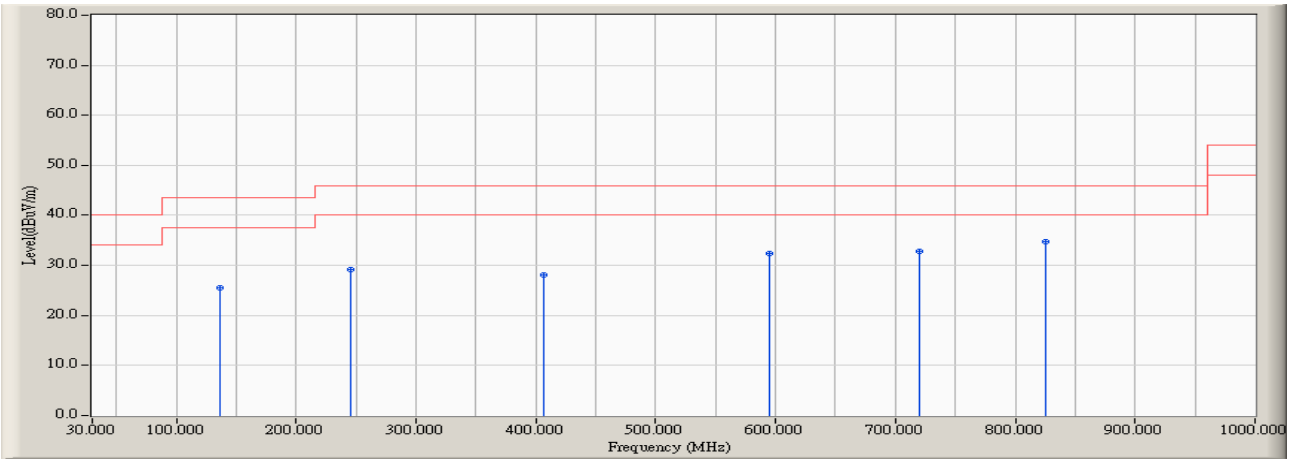

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 130.880 | -0.747 | 32.466 | 31.719 | -11.781 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 34.000 | 30.866 | -12.634 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 29.555 | 30.875 | -15.125 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 476.200 | 6.263 | 22.767 | 29.030 | -16.970 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 641.100 | 8.980 | 22.767 | 31.747 | -14.253 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 901.060 | 12.124 | 22.495 | 34.619 | -11.381 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



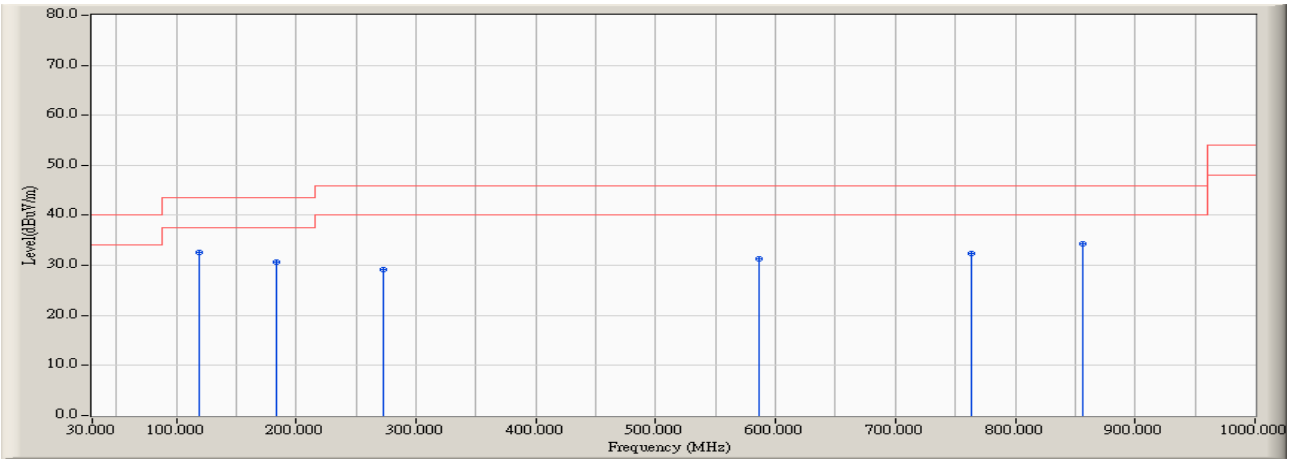

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 26.438 | 25.424 | -18.076 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 28.917 | 29.066 | -16.934 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 406.360 | 5.087 | 23.004 | 28.091 | -17.909 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 594.540 | 8.272 | 24.108 | 32.380 | -13.620 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 720.640 | 9.717 | 23.164 | 32.881 | -13.119 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 825.400 | 11.265 | 23.376 | 34.641 | -11.359 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



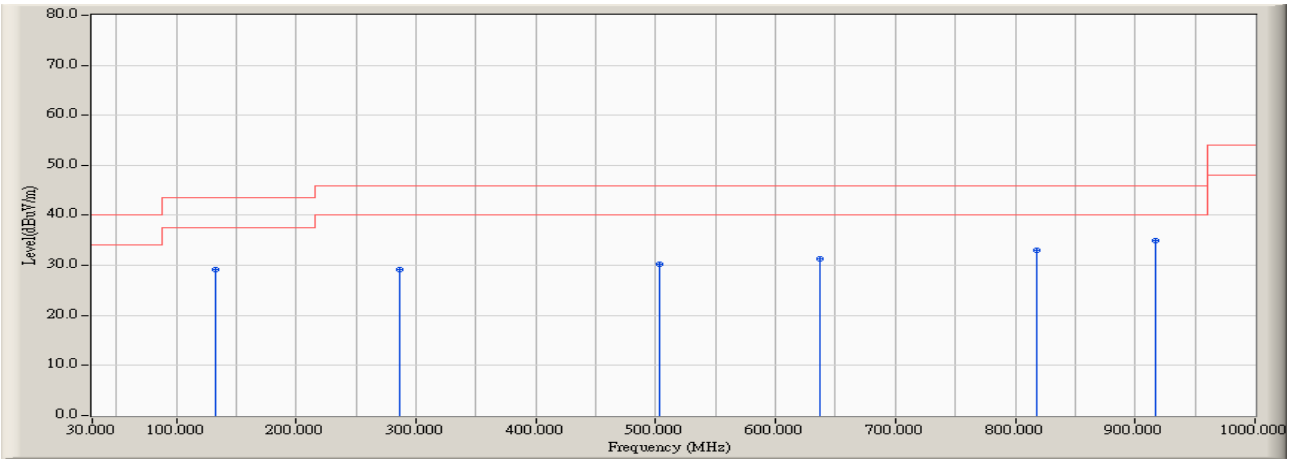

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 119.240 | -0.604 | 33.205 | 32.601 | -10.899 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 33.857 | 30.723 | -12.777 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 272.500 | 1.045 | 28.181 | 29.226 | -16.774 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 586.780 | 8.180 | 23.143 | 31.323 | -14.677 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 763.320 | 10.348 | 21.944 | 32.292 | -13.708 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 856.440 | 11.809 | 22.583 | 34.392 | -11.608 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



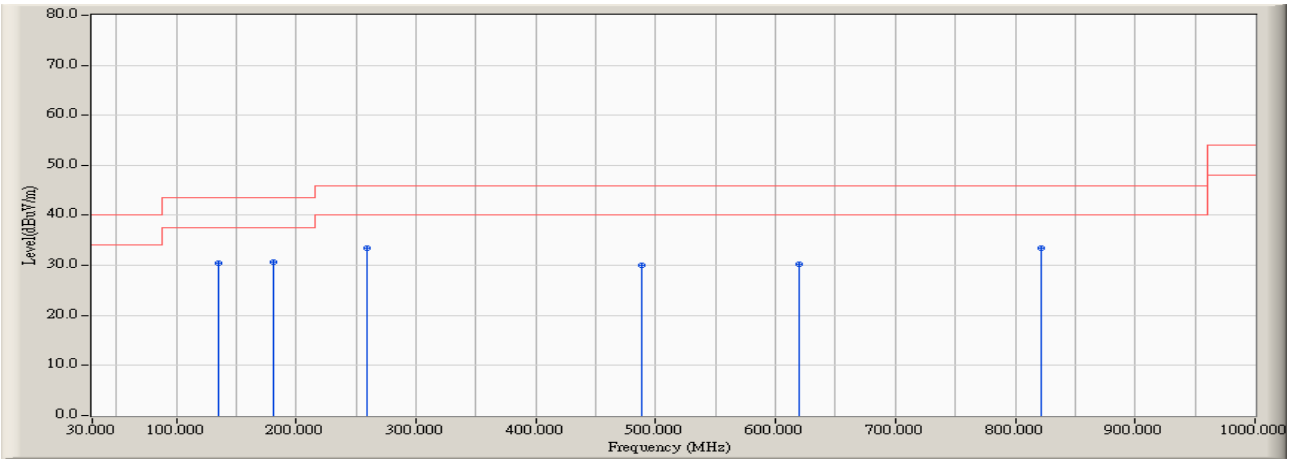

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 30.060 | 29.231 | -14.269 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 286.080 | 1.320 | 27.748 | 29.068 | -16.932 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 503.360 | 6.757 | 23.587 | 30.344 | -15.656 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 637.220 | 8.930 | 22.345 | 31.275 | -14.725 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 817.640 | 11.105 | 21.865 | 32.970 | -13.030 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 916.580 | 12.390 | 22.464 | 34.854 | -11.146 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



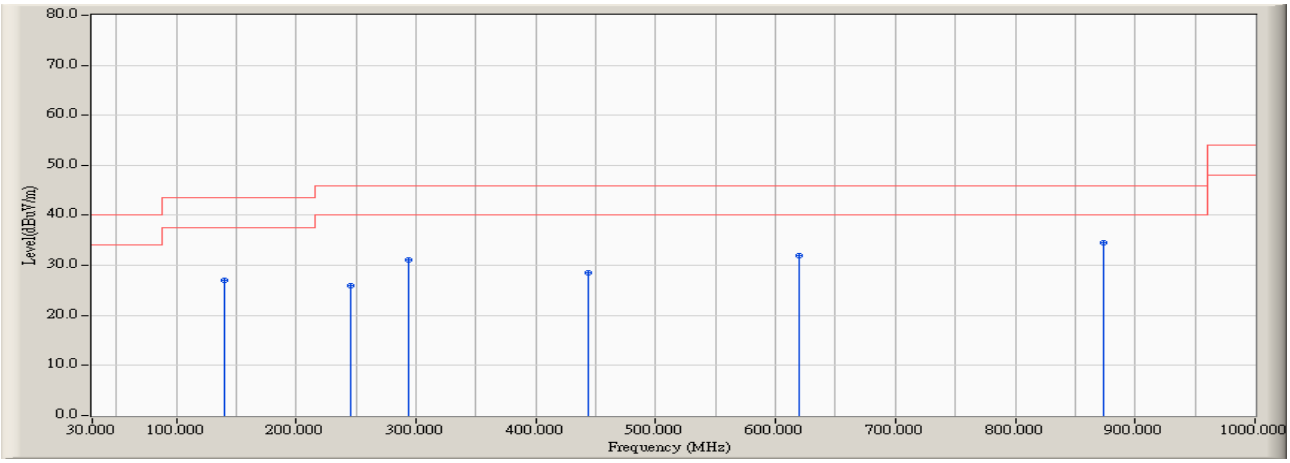

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 31.417 | 30.495 | -13.005 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 33.705 | 30.596 | -12.904 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 258.920 | 1.520 | 31.906 | 33.426 | -12.574 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 487.840 | 6.474 | 23.521 | 29.995 | -16.005 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 619.760 | 8.671 | 21.524 | 30.195 | -15.805 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 821.520 | 11.181 | 22.367 | 33.548 | -12.452 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



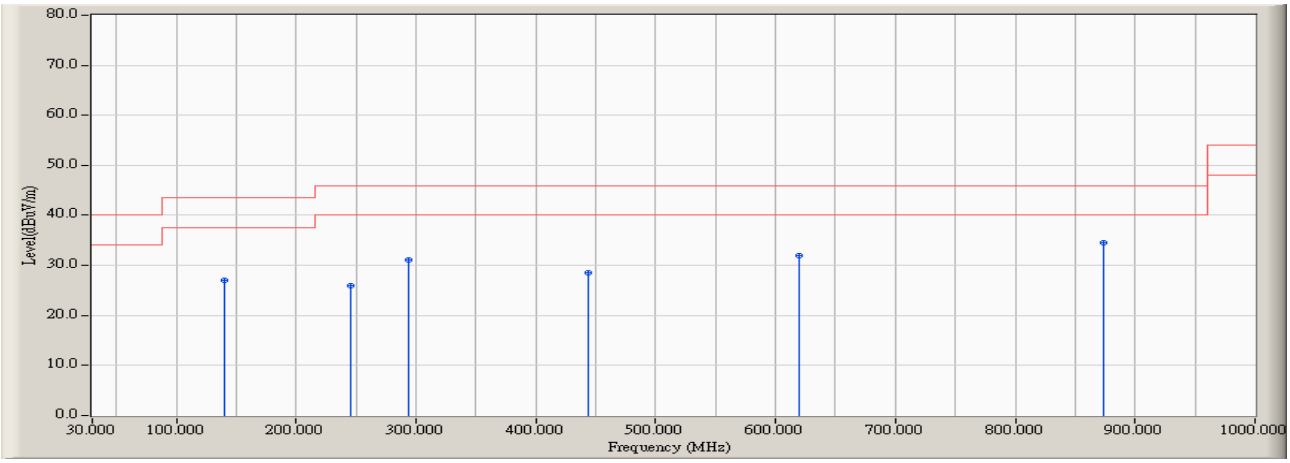

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 28.208 | 27.009 | -16.491 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 25.783 | 25.932 | -20.068 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 293.840 | 1.500 | 29.673 | 31.173 | -14.827 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 443.220 | 5.660 | 22.892 | 28.552 | -17.448 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 619.760 | 8.671 | 23.320 | 31.991 | -14.009 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 873.900 | 11.920 | 22.664 | 34.584 | -11.416 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



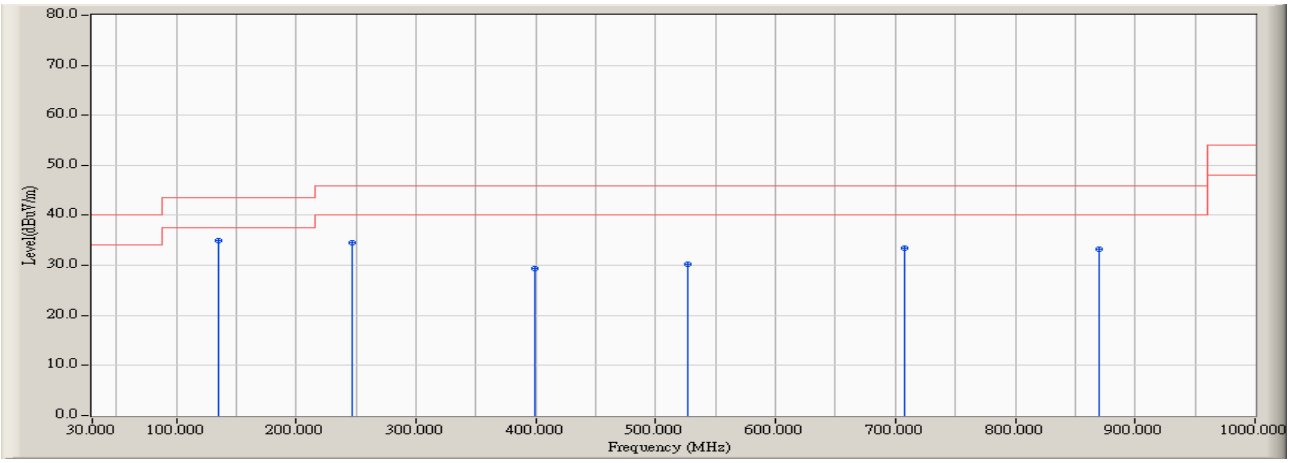

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 28.208 | 27.009 | -16.491 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 25.783 | 25.932 | -20.068 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 293.840 | 1.500 | 29.673 | 31.173 | -14.827 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 443.220 | 5.660 | 22.892 | 28.552 | -17.448 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 619.760 | 8.671 | 23.320 | 31.991 | -14.009 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 873.900 | 11.920 | 22.664 | 34.584 | -11.416 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



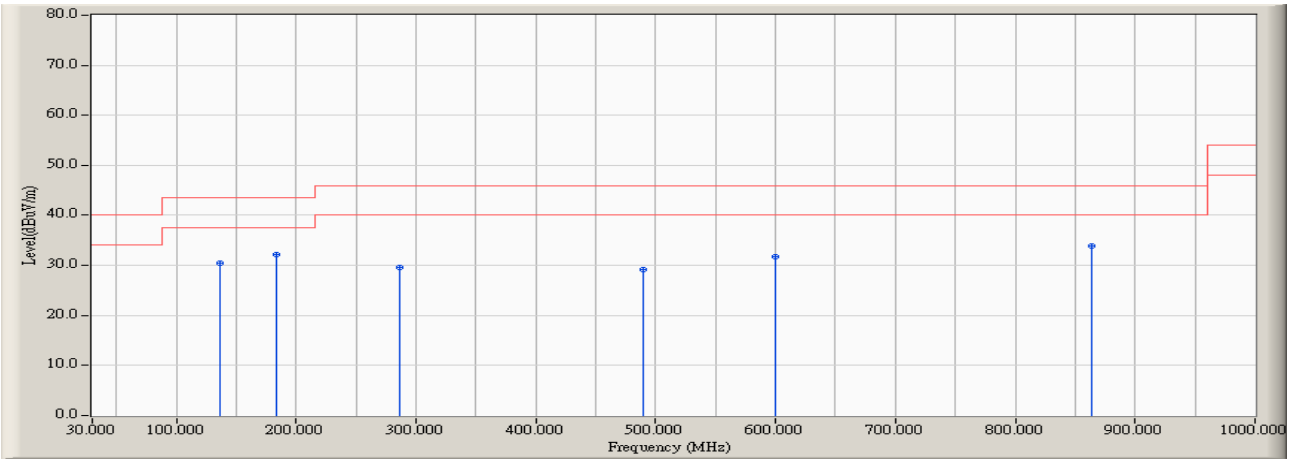

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 134.760 | -0.922 | 35.961 | 35.039 | -8.461 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 247.280 | 0.304 | 34.206 | 34.510 | -11.490 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 398.600 | 4.931 | 24.375 | 29.306 | -16.694 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 526.640 | 7.249 | 22.972 | 30.221 | -15.779 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 707.060 | 9.474 | 24.015 | 33.489 | -12.511 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 870.020 | 11.887 | 21.297 | 33.184 | -12.816 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



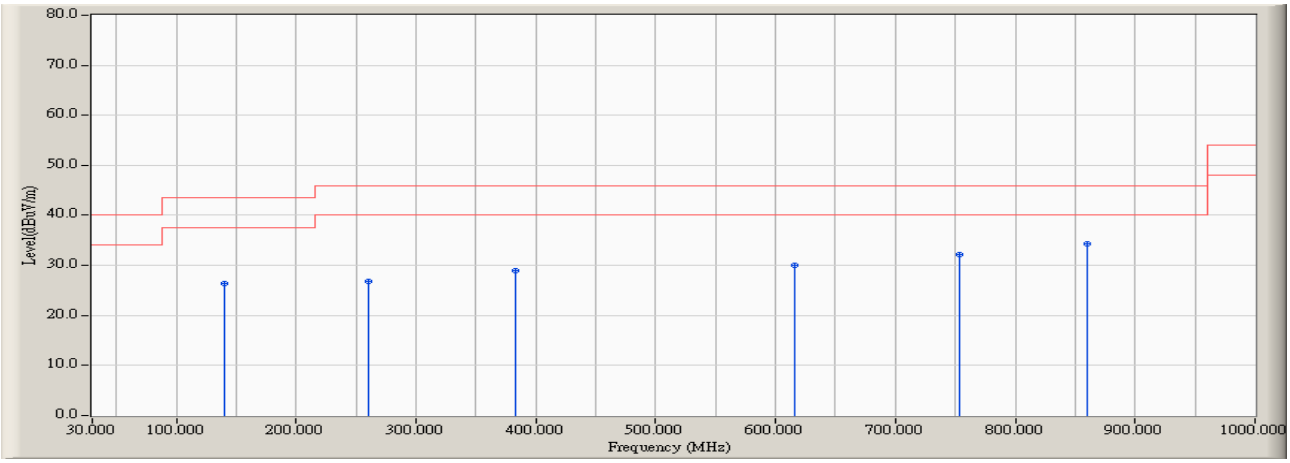

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 31.477 | 30.463 | -13.037 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 183.260 | -3.134 | 35.352 | 32.218 | -11.282 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 28.296 | 29.616 | -16.384 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 489.780 | 6.509 | 22.737 | 29.246 | -16.754 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 23.368 | 31.700 | -14.300 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 864.200 | 11.854 | 22.000 | 33.854 | -12.146 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



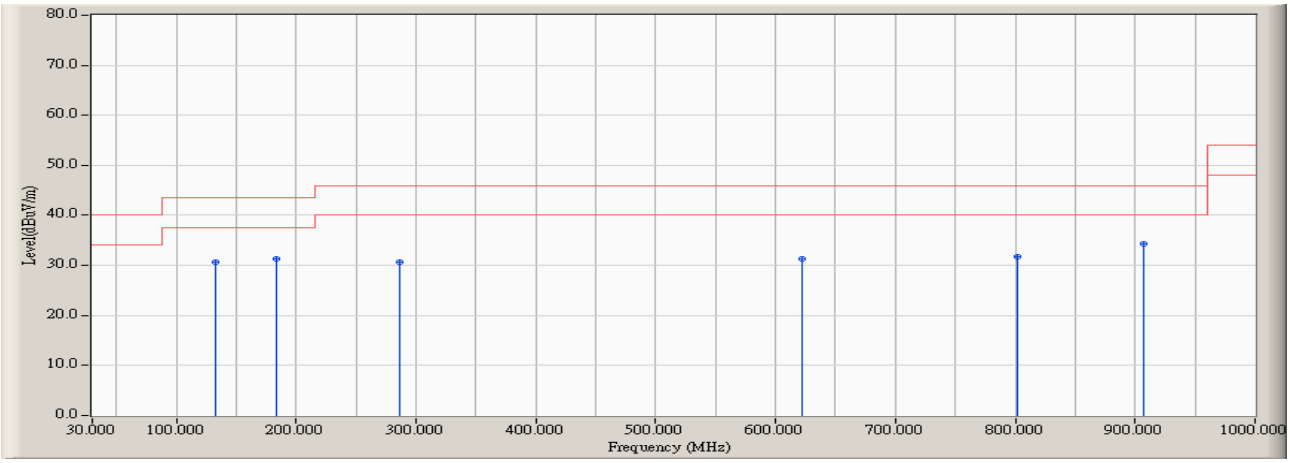

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 27.579 | 26.380 | -17.120 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 25.195 | 26.789 | -19.211 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 383.080 | 4.449 | 24.529 | 28.978 | -17.022 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 615.880 | 8.600 | 21.505 | 30.105 | -15.895 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 753.620 | 10.253 | 21.981 | 32.234 | -13.766 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 860.320 | 11.822 | 22.451 | 34.273 | -11.727 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



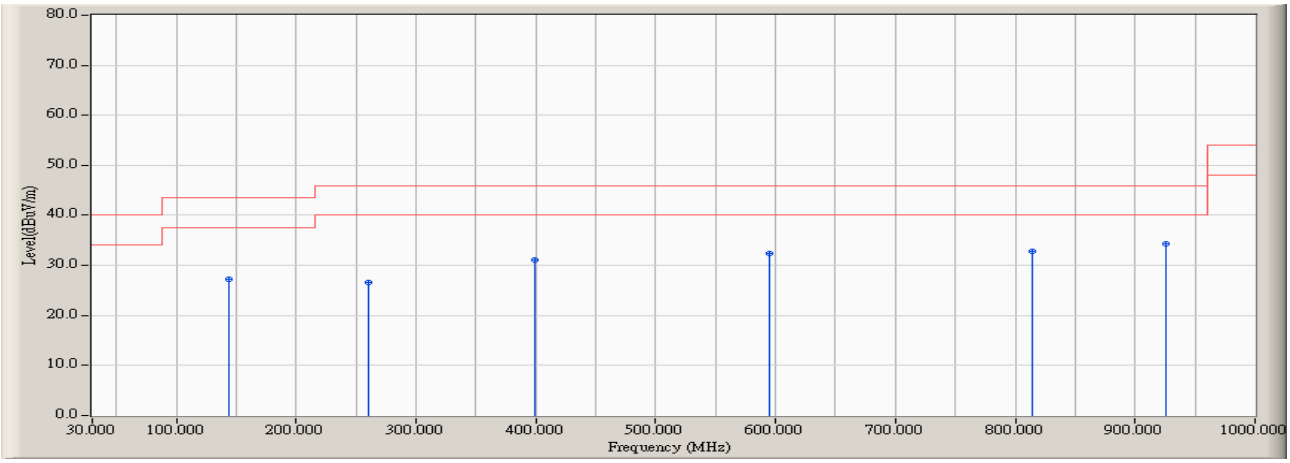

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 31.527 | 30.698 | -12.802 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 34.483 | 31.349 | -12.151 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 29.369 | 30.689 | -15.311 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 621.700 | 8.696 | 22.634 | 31.330 | -14.670 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 802.120 | 10.799 | 21.047 | 31.846 | -14.154 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 906.880 | 12.234 | 22.170 | 34.404 | -11.596 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



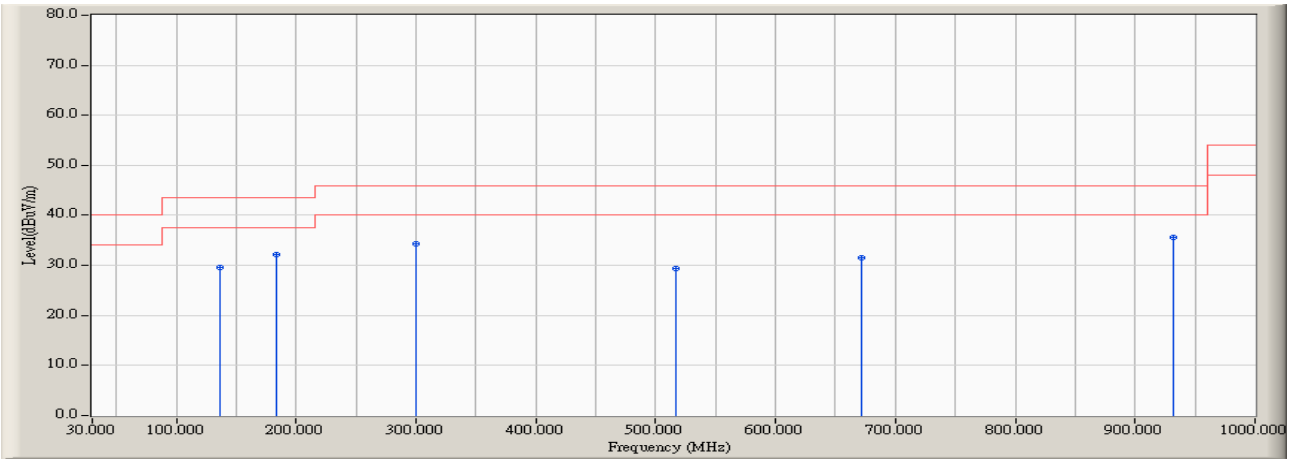

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 144.460 | -1.484 | 28.806 | 27.322 | -16.178 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 24.918 | 26.512 | -19.488 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 398.600 | 4.931 | 26.210 | 31.141 | -14.859 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 594.540 | 8.272 | 24.046 | 32.318 | -13.682 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 813.760 | 11.038 | 21.728 | 32.766 | -13.234 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 926.280 | 12.556 | 21.694 | 34.250 | -11.750 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



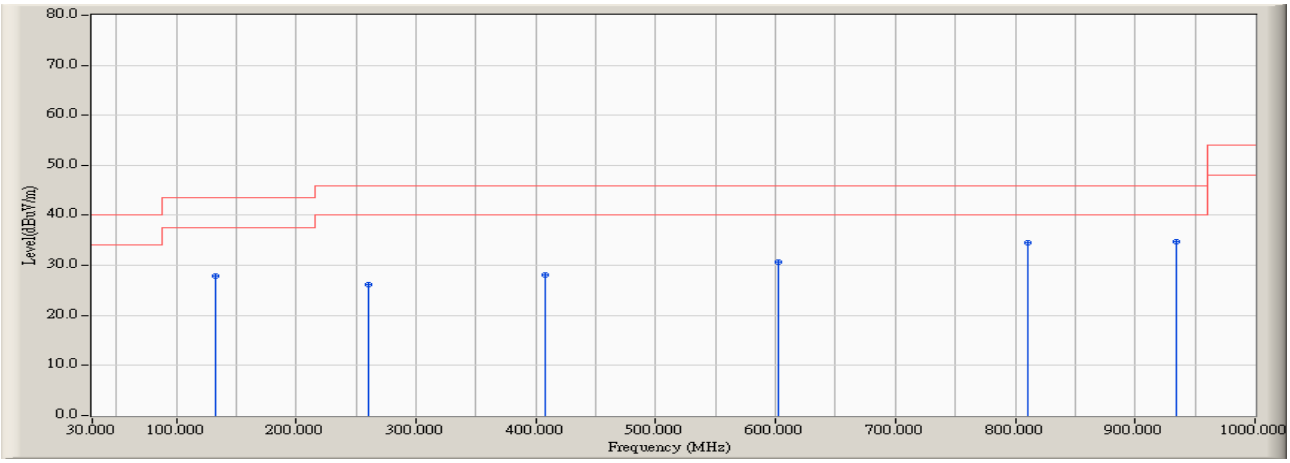

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.642 | 29.628 | -13.872 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 35.259 | 32.125 | -11.375 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 299.660 | 1.630 | 32.778 | 34.408 | -11.592 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 516.940 | 7.033 | 22.389 | 29.422 | -16.578 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 672.140 | 9.239 | 22.202 | 31.441 | -14.559 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 932.100 | 12.646 | 22.930 | 35.576 | -10.424 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



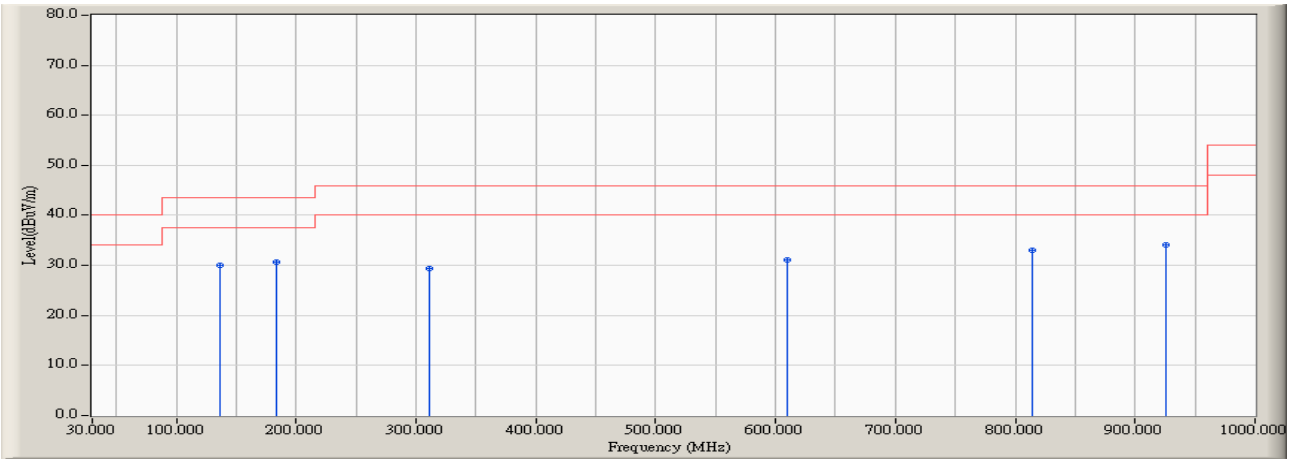

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 28.716 | 27.887 | -15.613 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 24.587 | 26.181 | -19.819 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 408.300 | 5.111 | 22.943 | 28.054 | -17.946 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 602.300 | 8.375 | 22.224 | 30.599 | -15.401 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 809.880 | 10.962 | 23.671 | 34.633 | -11.367 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 934.040 | 12.679 | 22.014 | 34.693 | -11.307 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



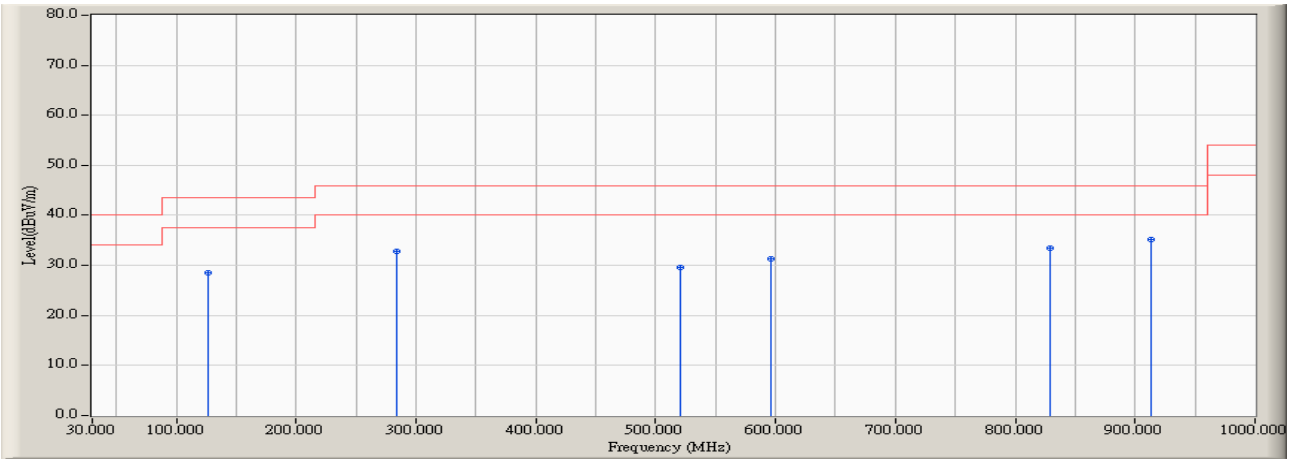

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 31.105 | 30.091 | -13.409 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 33.828 | 30.694 | -12.806 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 311.300 | 2.049 | 27.422 | 29.471 | -16.529 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 610.060 | 8.504 | 22.599 | 31.103 | -14.897 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 813.760 | 11.038 | 21.935 | 32.973 | -13.027 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 926.280 | 12.556 | 21.632 | 34.188 | -11.812 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



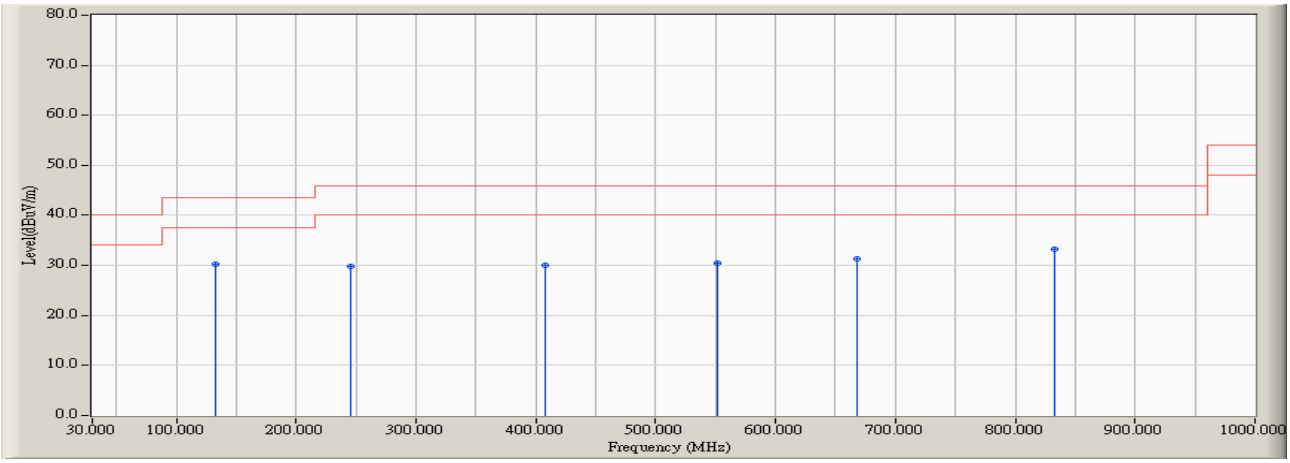

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 127.000 | -0.672 | 29.119 | 28.447 | -15.053 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 284.140 | 1.280 | 31.456 | 32.736 | -13.264 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 520.820 | 7.119 | 22.582 | 29.701 | -16.299 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 596.480 | 8.296 | 23.062 | 31.358 | -14.642 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 829.280 | 11.340 | 22.060 | 33.400 | -12.600 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 912.700 | 12.324 | 22.779 | 35.103 | -10.897 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



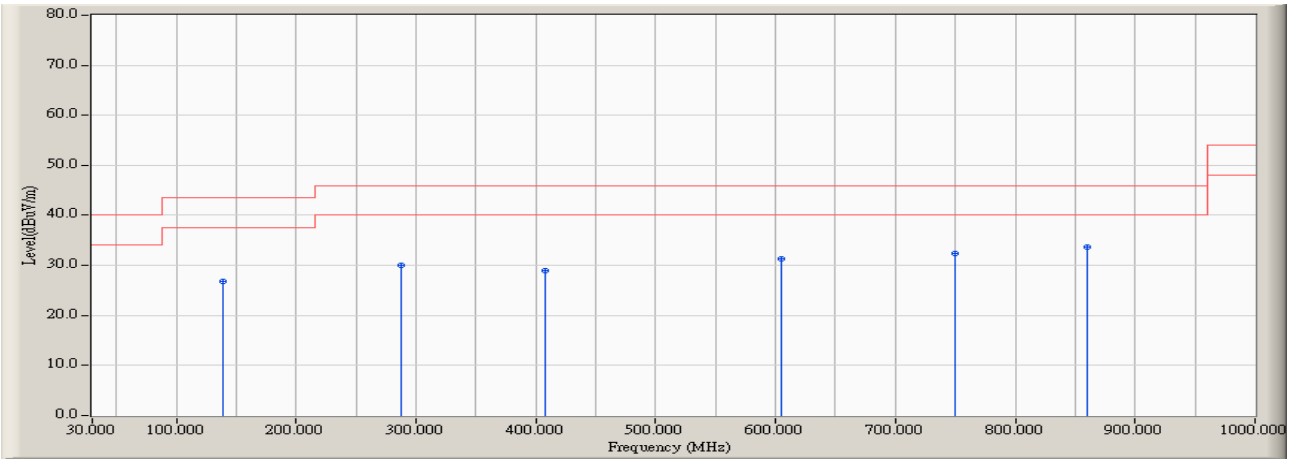

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 31.133 | 30.304 | -13.196 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 29.769 | 29.918 | -16.082 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 408.300 | 5.111 | 25.014 | 30.125 | -15.875 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 551.860 | 7.772 | 22.707 | 30.479 | -15.521 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 668.260 | 9.221 | 22.092 | 31.313 | -14.687 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 833.160 | 11.404 | 21.841 | 33.245 | -12.755 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



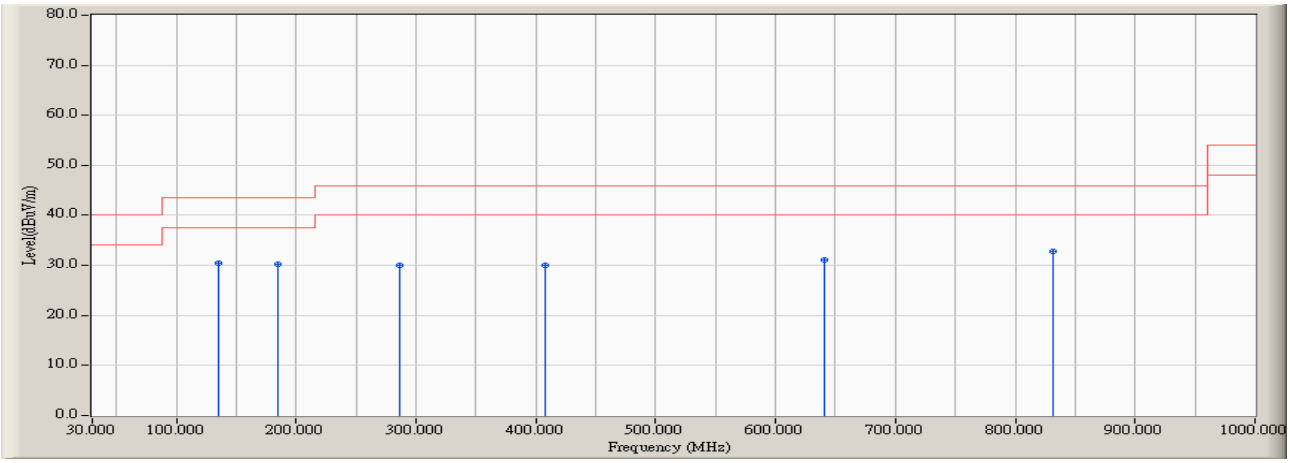

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 27.932 | 26.845 | -16.655 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 288.020 | 1.370 | 28.712 | 30.082 | -15.918 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 408.300 | 5.111 | 23.827 | 28.938 | -17.062 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 604.240 | 8.399 | 22.880 | 31.279 | -14.721 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 749.740 | 10.221 | 22.237 | 32.458 | -13.542 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 860.320 | 11.822 | 21.799 | 33.621 | -12.379 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



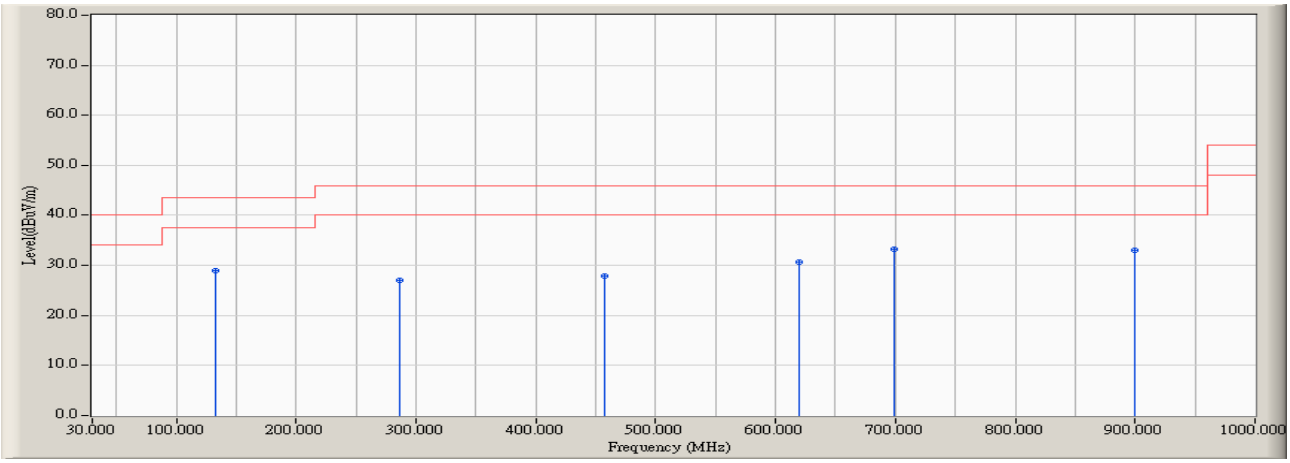

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 134.760 | -0.922 | 31.440 | 30.518 | -12.982 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 33.456 | 30.298 | -13.202 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 28.702 | 30.022 | -15.978 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 408.300 | 5.111 | 24.892 | 30.003 | -15.997 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 641.100 | 8.980 | 22.092 | 31.072 | -14.928 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 831.220 | 11.372 | 21.504 | 32.876 | -13.124 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 29.705 | 28.876 | -14.624 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 286.080 | 1.320 | 25.681 | 27.001 | -18.999 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 456.800 | 5.905 | 21.921 | 27.826 | -18.174 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 619.760 | 8.671 | 22.092 | 30.763 | -15.237 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | * | 699.300 | 9.365 | 23.845 | 33.210 | -12.790 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 899.120 | 12.111 | 20.974 | 33.085 | -12.915 | 46.000 | QUASIPEAK |

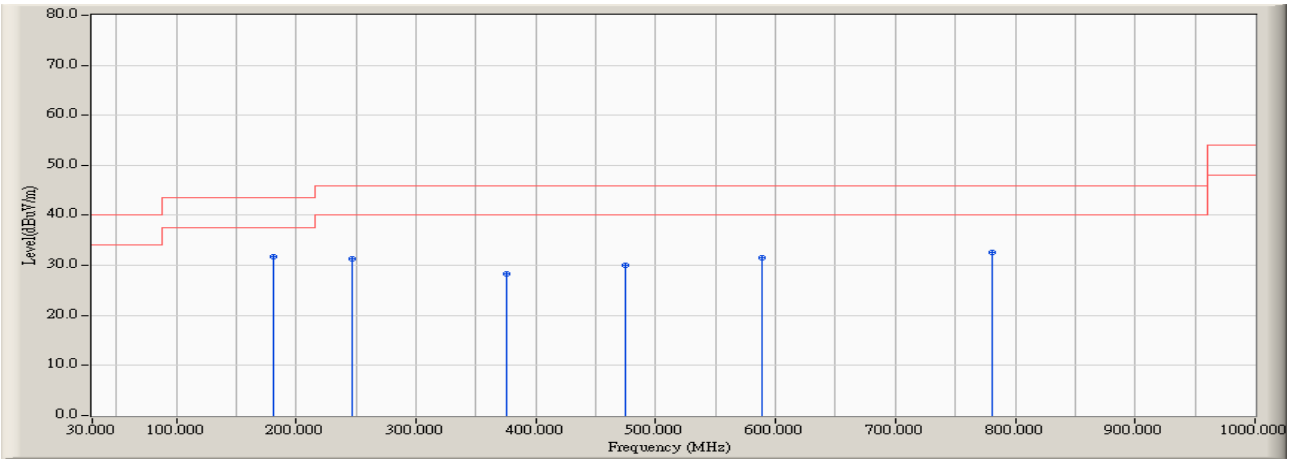
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 181.320 | -3.109 | 34.796 | 31.687 | -11.813 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 247.280 | 0.304 | 31.030 | 31.334 | -14.666 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 375.320 | 4.216 | 24.194 | 28.410 | -17.590 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 474.260 | 6.219 | 23.853 | 30.072 | -15.928 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 588.720 | 8.203 | 23.348 | 31.551 | -14.449 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 780.780 | 10.549 | 22.000 | 32.549 | -13.451 | 46.000 | QUASIPEAK |

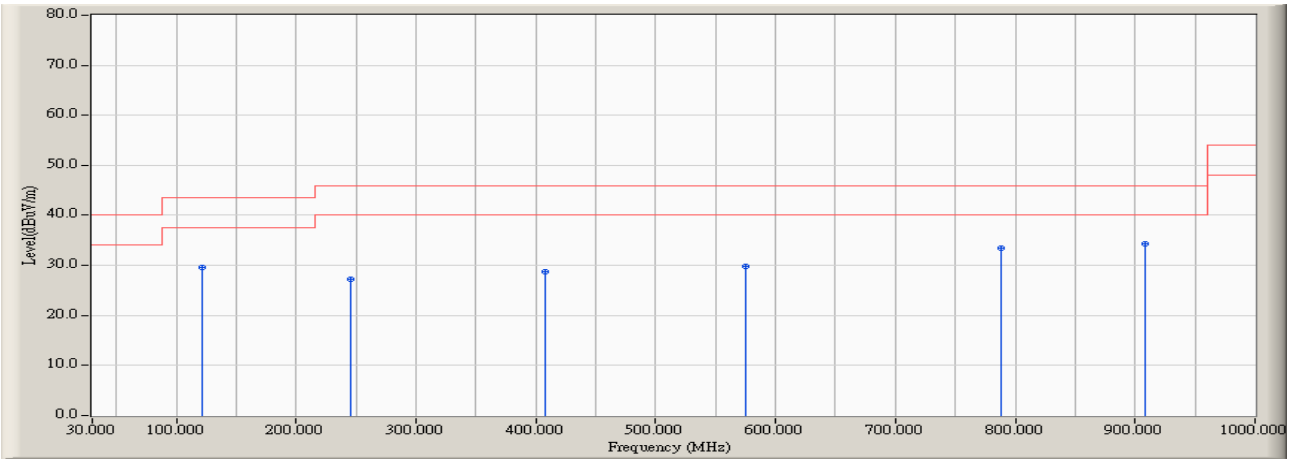
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.180 | -0.585 | 30.155 | 29.570 | -13.930 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 27.152 | 27.301 | -18.699 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 408.300 | 5.111 | 23.556 | 28.667 | -17.333 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 575.140 | 8.060 | 21.818 | 29.878 | -16.122 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 788.540 | 10.636 | 22.800 | 33.436 | -12.564 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 908.820 | 12.257 | 22.102 | 34.359 | -11.641 | 46.000 | QUASIPEAK |

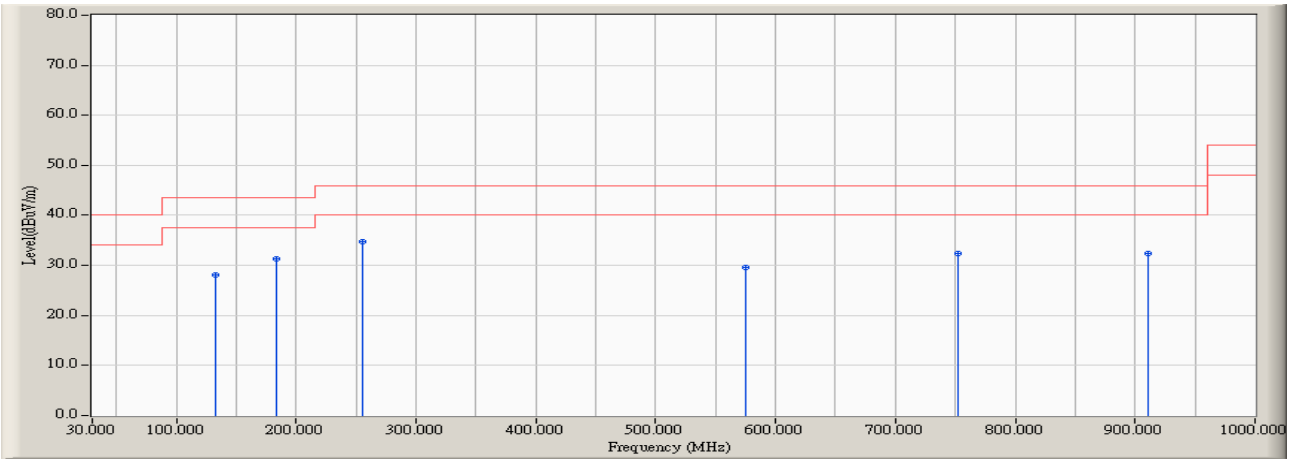
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 28.906 | 28.077 | -15.423 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 34.491 | 31.357 | -12.143 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 255.040 | 1.071 | 33.631 | 34.702 | -11.298 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 575.140 | 8.060 | 21.622 | 29.682 | -16.318 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 751.680 | 10.242 | 22.037 | 32.279 | -13.721 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 910.760 | 12.290 | 20.034 | 32.324 | -13.676 | 46.000 | QUASIPEAK |

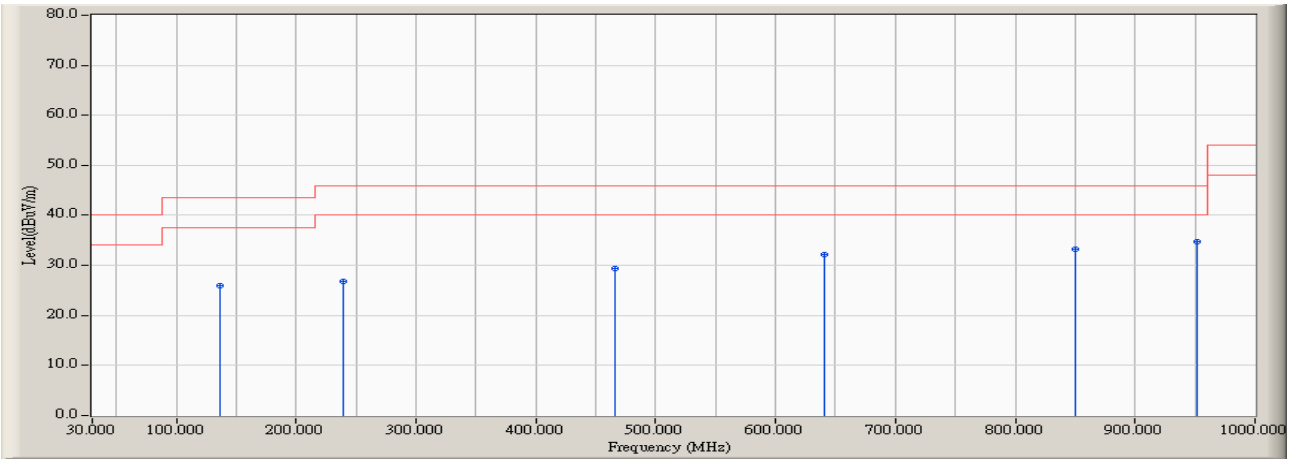
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 26.887 | 25.873 | -17.627 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 239.520 | -0.317 | 27.157 | 26.840 | -19.160 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 466.500 | 6.082 | 23.336 | 29.418 | -16.582 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 641.100 | 8.980 | 23.091 | 32.071 | -13.929 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 850.620 | 11.753 | 21.490 | 33.243 | -12.757 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 951.500 | 12.961 | 21.808 | 34.769 | -11.231 | 46.000 | QUASIPEAK |

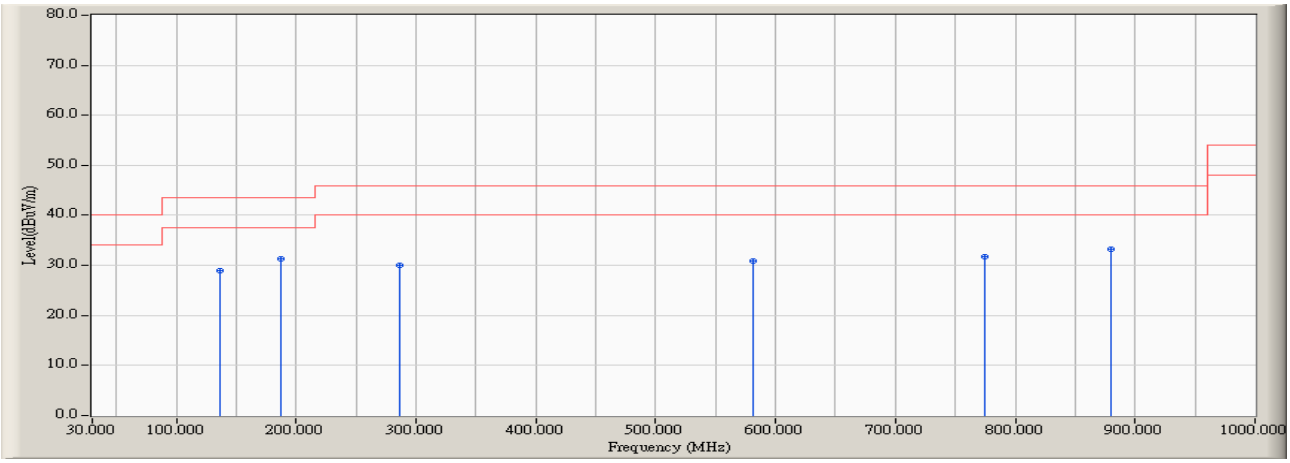
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.038 | 29.024 | -14.476 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 187.140 | -3.183 | 34.509 | 31.326 | -12.174 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 28.603 | 29.923 | -16.077 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 580.960 | 8.120 | 22.685 | 30.805 | -15.195 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 774.960 | 10.483 | 21.356 | 31.839 | -14.161 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 879.720 | 11.959 | 21.235 | 33.194 | -12.806 | 46.000 | QUASIPEAK |

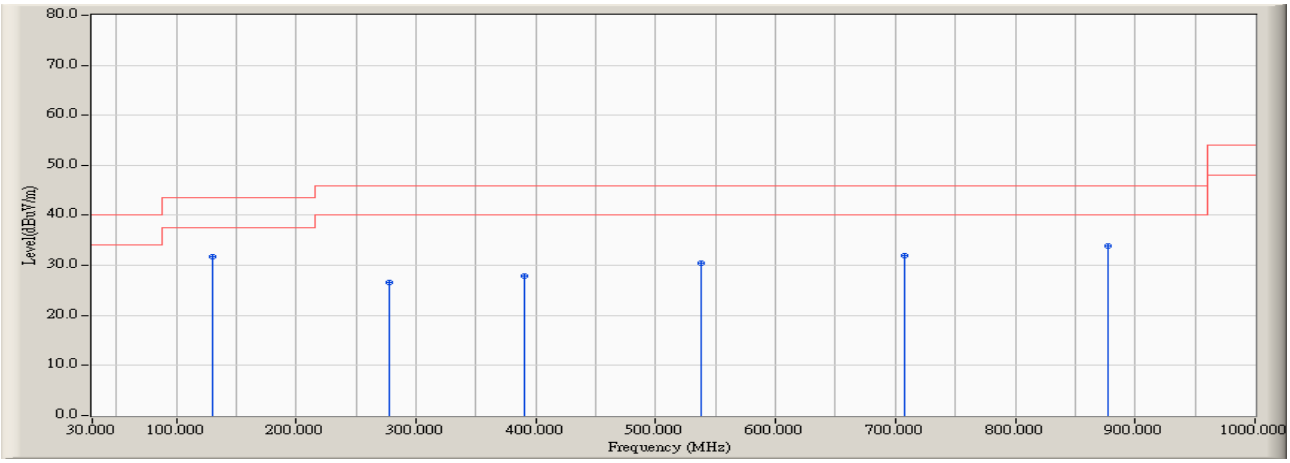
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 130.880 | -0.747 | 32.576 | 31.829 | -11.671 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 278.320 | 1.147 | 25.504 | 26.651 | -19.349 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 390.840 | 4.685 | 23.152 | 27.837 | -18.163 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 538.280 | 7.494 | 23.062 | 30.556 | -15.444 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 707.060 | 9.474 | 22.582 | 32.056 | -13.944 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 877.780 | 11.945 | 21.921 | 33.866 | -12.134 | 46.000 | QUASIPEAK |

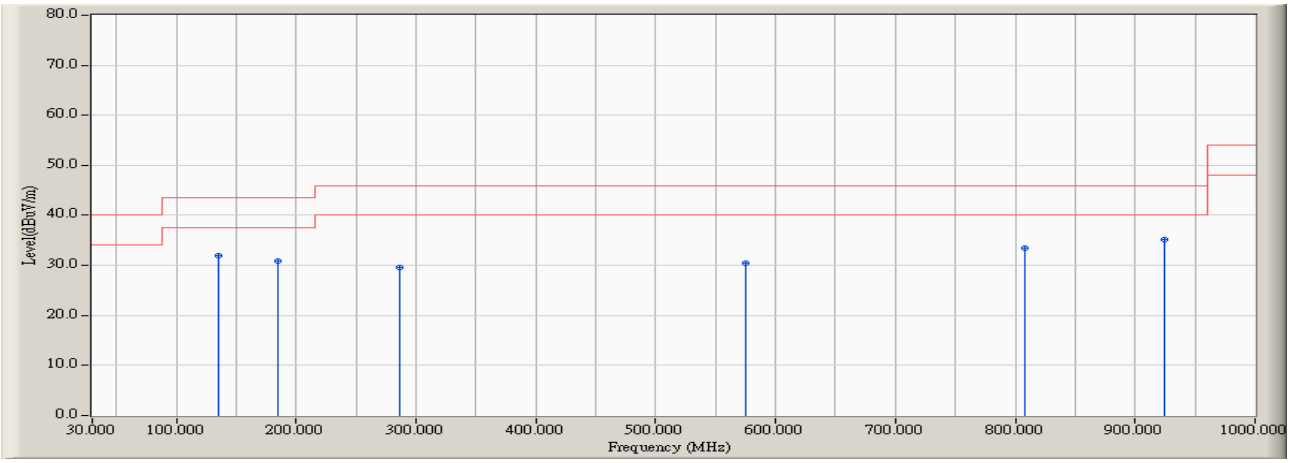
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 32.908 | 31.986 | -11.514 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 34.090 | 30.932 | -12.568 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 28.361 | 29.681 | -16.319 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 575.140 | 8.060 | 22.464 | 30.524 | -15.476 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 807.940 | 10.929 | 22.590 | 33.519 | -12.481 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 924.340 | 12.513 | 22.621 | 35.134 | -10.866 | 46.000 | QUASIPEAK |

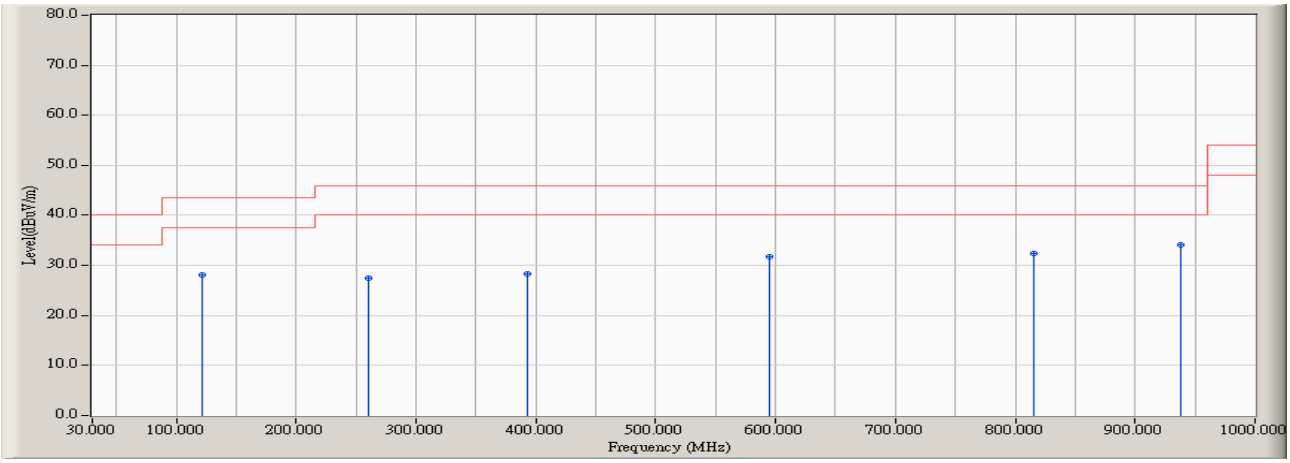
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.180 | -0.585 | 28.622 | 28.037 | -15.463 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 25.804 | 27.398 | -18.602 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 392.780 | 4.741 | 23.541 | 28.282 | -17.718 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 594.540 | 8.272 | 23.396 | 31.668 | -14.332 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 815.700 | 11.072 | 21.210 | 32.282 | -13.718 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 937.920 | 12.746 | 21.286 | 34.032 | -11.968 | 46.000 | QUASIPEAK |

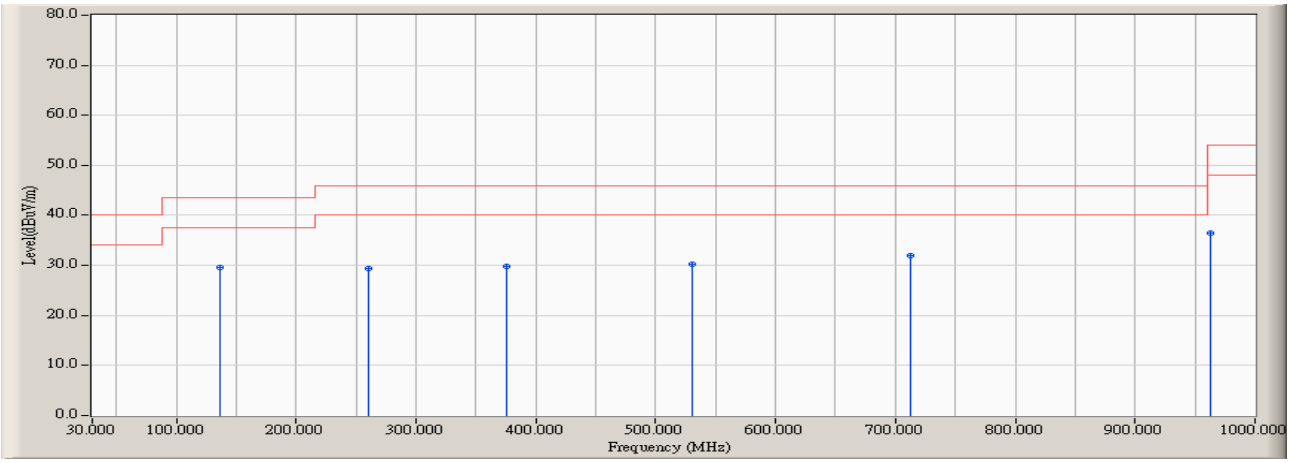
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 136.700 | -1.014 | 30.513 | 29.499 | -14.001 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 27.743 | 29.337 | -16.663 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 375.320 | 4.216 | 25.675 | 29.891 | -16.109 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 530.520 | 7.326 | 22.921 | 30.247 | -15.753 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 712.880 | 9.570 | 22.376 | 31.946 | -14.054 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 963.140 | 13.067 | 23.474 | 36.541 | -17.459 | 54.000 | QUASIPEAK |

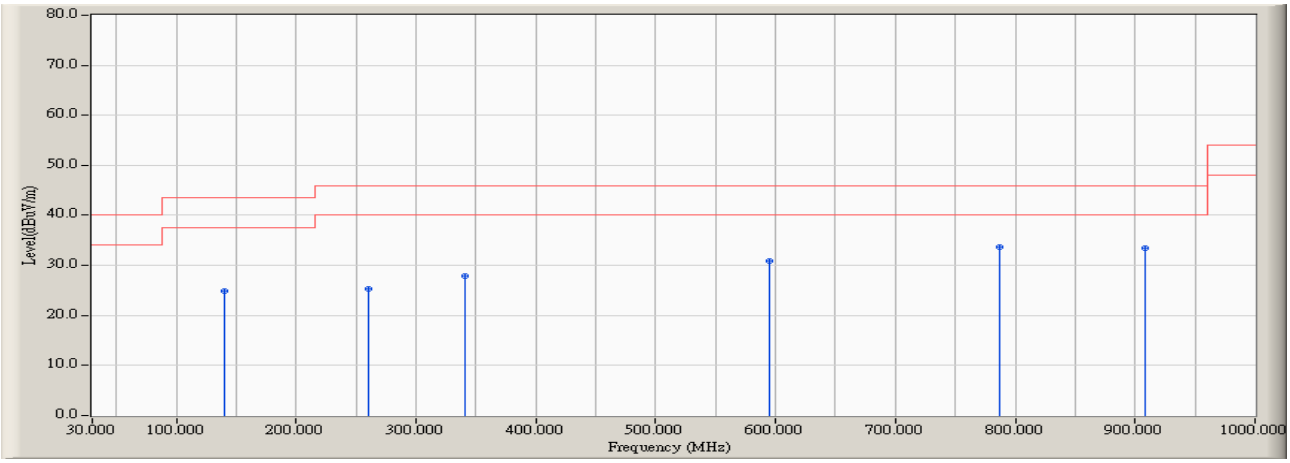
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 26.022 | 24.823 | -18.677 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 23.808 | 25.402 | -20.598 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 340.400 | 3.081 | 24.788 | 27.869 | -18.131 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 594.540 | 8.272 | 22.591 | 30.863 | -15.137 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | * | 786.600 | 10.623 | 23.034 | 33.657 | -12.343 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 908.820 | 12.257 | 21.098 | 33.355 | -12.645 | 46.000 | QUASIPEAK |

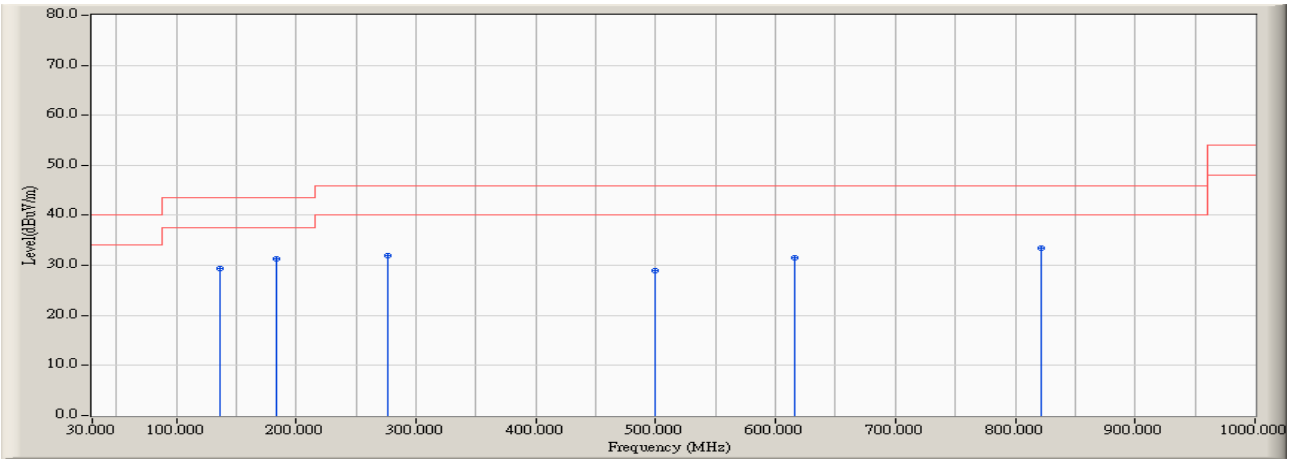
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.424 | 29.410 | -14.090 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 183.260 | -3.134 | 34.552 | 31.418 | -12.082 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 276.380 | 1.110 | 30.825 | 31.935 | -14.065 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 499.480 | 6.683 | 22.353 | 29.036 | -16.964 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 615.880 | 8.600 | 22.880 | 31.480 | -14.520 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 821.520 | 11.181 | 22.291 | 33.472 | -12.528 | 46.000 | QUASIPEAK |

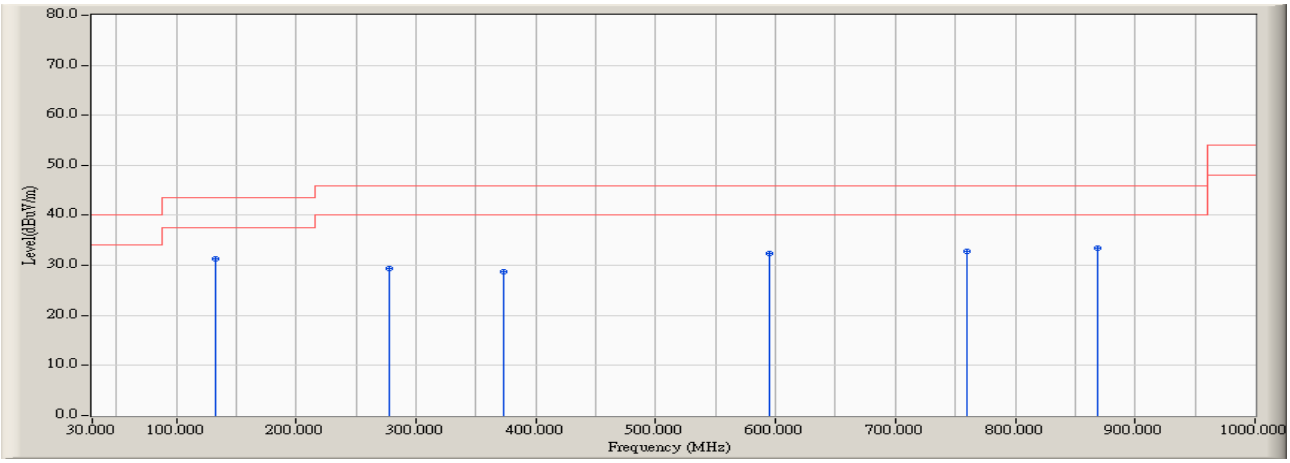
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 132.820 | -0.829 | 32.176 | 31.347 | -12.153 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 278.320 | 1.147 | 28.159 | 29.306 | -16.694 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 373.380 | 4.153 | 24.588 | 28.741 | -17.259 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 594.540 | 8.272 | 24.115 | 32.387 | -13.613 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 759.440 | 10.316 | 22.508 | 32.824 | -13.176 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 868.080 | 11.876 | 21.632 | 33.508 | -12.492 | 46.000 | QUASIPEAK |

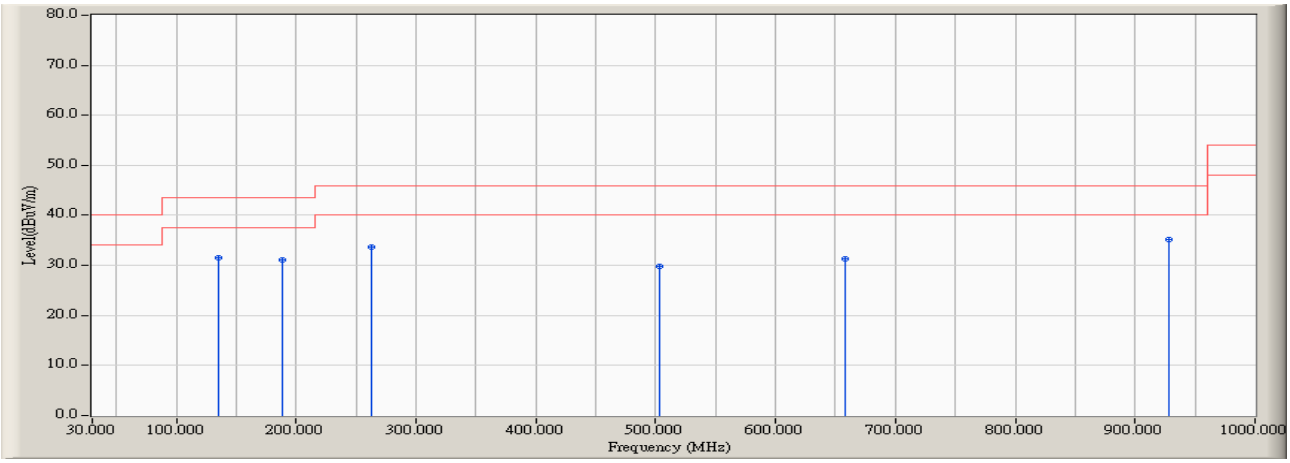
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 32.557 | 31.635 | -11.865 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 189.080 | -3.217 | 34.262 | 31.045 | -12.455 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 262.800 | 1.468 | 32.113 | 33.581 | -12.419 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 503.360 | 6.757 | 23.054 | 29.811 | -16.189 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 658.560 | 9.179 | 22.147 | 31.326 | -14.674 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 928.220 | 12.590 | 22.538 | 35.128 | -10.872 | 46.000 | QUASIPEAK |

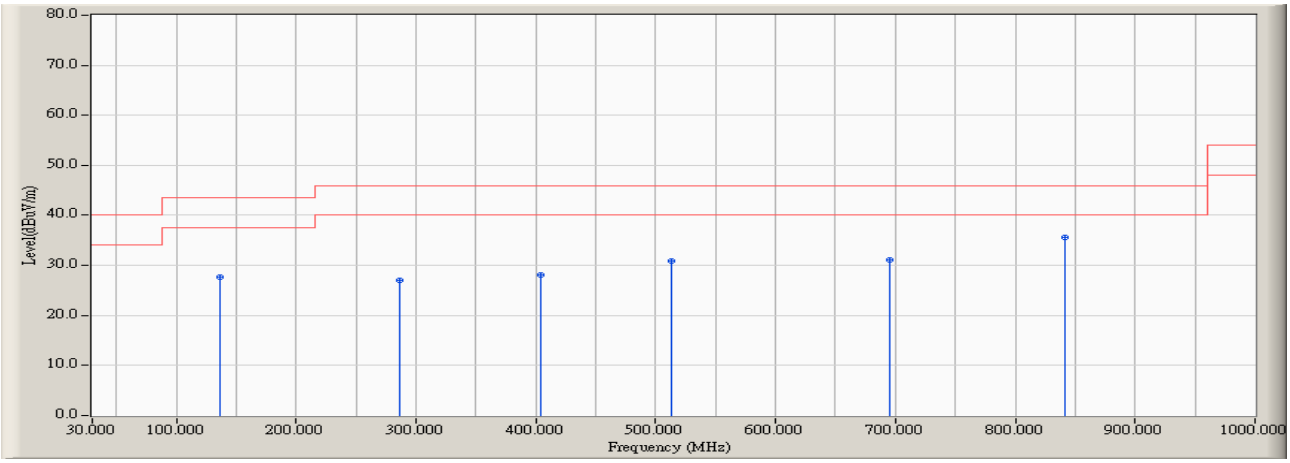
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 28.716 | 27.702 | -15.798 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 286.080 | 1.320 | 25.804 | 27.124 | -18.876 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 404.420 | 5.050 | 23.124 | 28.174 | -17.826 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 513.060 | 6.968 | 23.908 | 30.876 | -15.124 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 695.420 | 9.351 | 21.655 | 31.006 | -14.994 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 840.920 | 11.556 | 23.946 | 35.502 | -10.498 | 46.000 | QUASIPEAK |

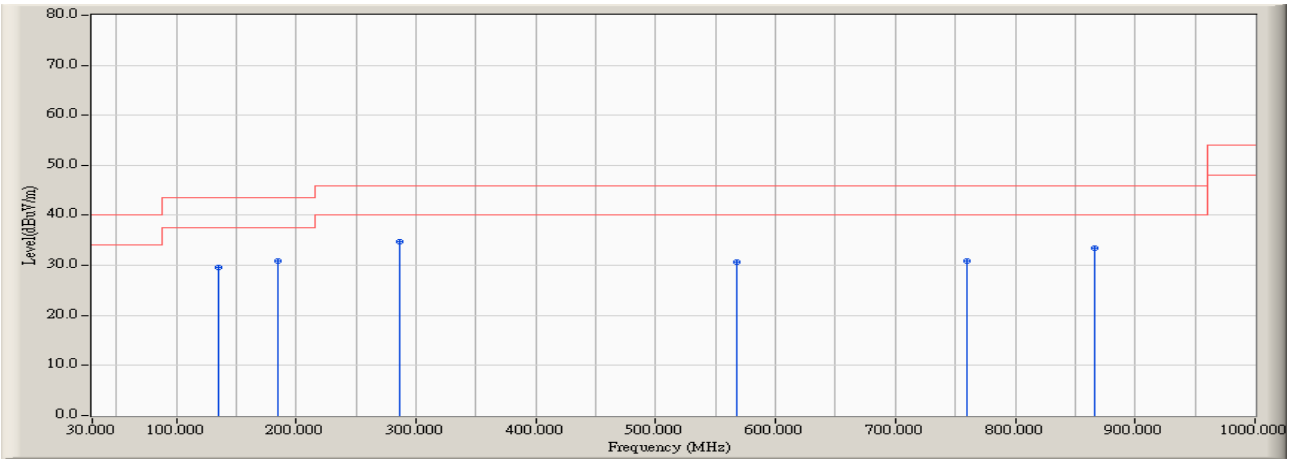
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 30.576 | 29.654 | -13.846 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 34.017 | 30.859 | -12.641 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 286.080 | 1.320 | 33.488 | 34.808 | -11.192 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 567.380 | 7.965 | 22.767 | 30.732 | -15.268 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 759.440 | 10.316 | 20.661 | 30.977 | -15.023 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 866.140 | 11.865 | 21.598 | 33.463 | -12.537 | 46.000 | QUASIPEAK |

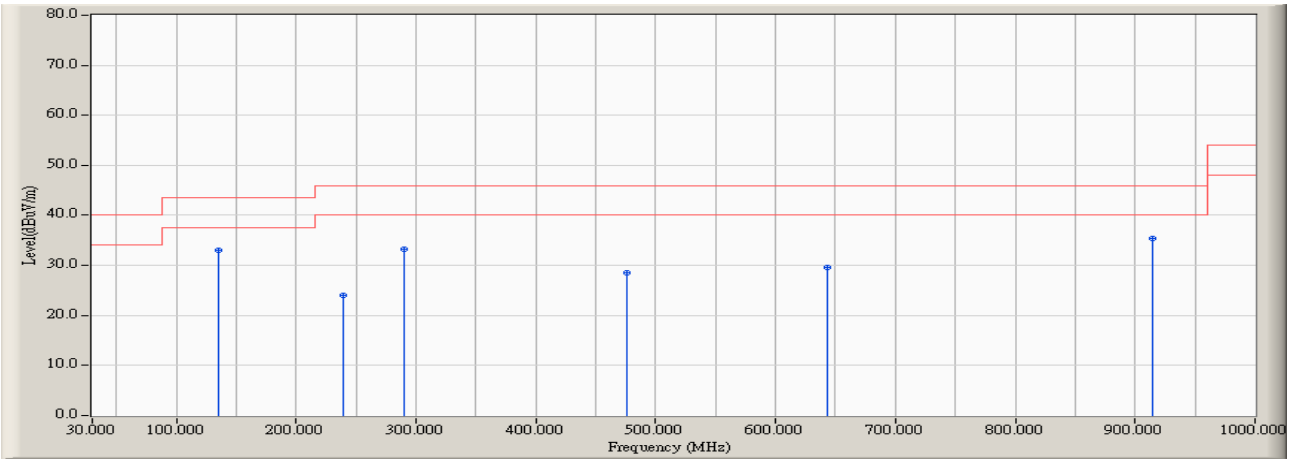
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 134.760 | -0.922 | 33.908 | 32.986 | -10.514 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 239.520 | -0.317 | 24.435 | 24.118 | -21.882 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 289.960 | 1.410 | 31.742 | 33.152 | -12.848 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 476.200 | 6.263 | 22.345 | 28.608 | -17.392 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 643.040 | 9.025 | 20.596 | 29.621 | -16.379 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 914.640 | 12.347 | 23.062 | 35.409 | -10.591 | 46.000 | QUASIPEAK |

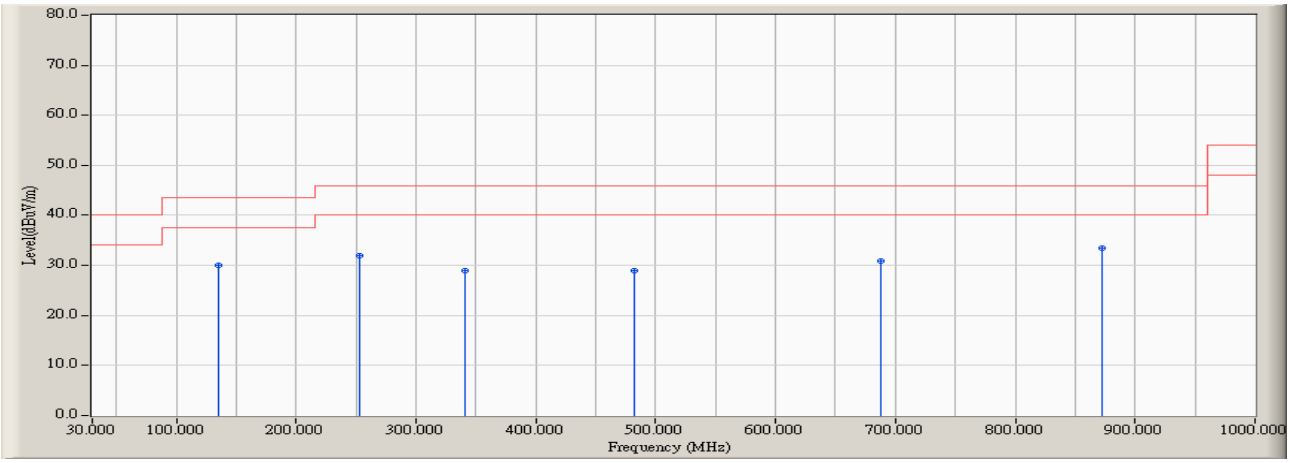
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 30.998 | 30.076 | -13.424 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 253.100 | 0.857 | 31.102 | 31.959 | -14.041 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 340.400 | 3.081 | 25.893 | 28.974 | -17.026 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 482.020 | 6.368 | 22.582 | 28.950 | -17.050 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 687.660 | 9.314 | 21.631 | 30.945 | -15.055 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 871.960 | 11.909 | 21.465 | 33.374 | -12.626 | 46.000 | QUASIPEAK |

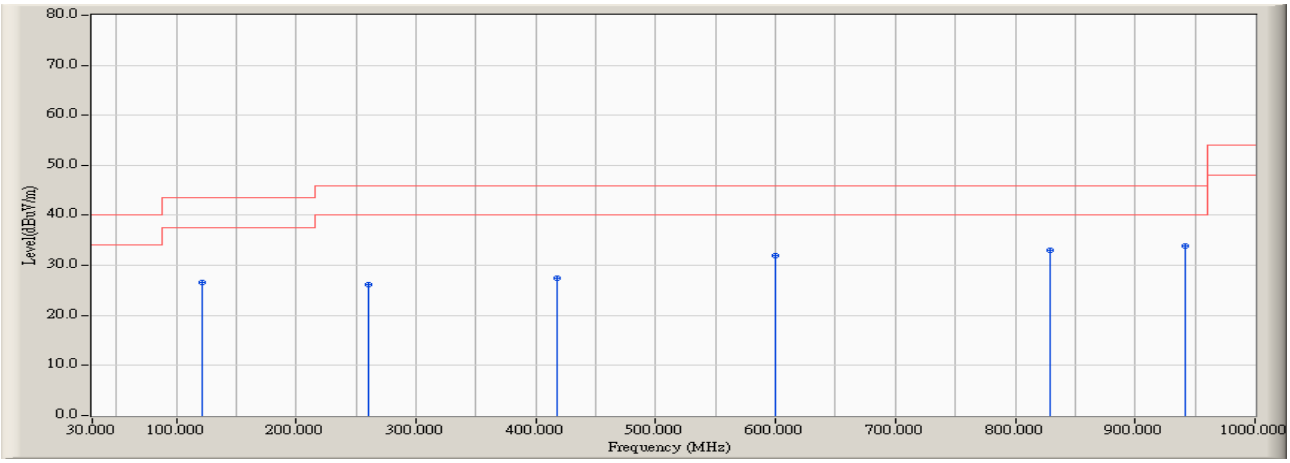
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.180 | -0.585 | 27.234 | 26.649 | -16.851 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 24.639 | 26.233 | -19.767 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 418.000 | 5.262 | 22.192 | 27.454 | -18.546 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 600.360 | 8.332 | 23.568 | 31.900 | -14.100 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 829.280 | 11.340 | 21.784 | 33.124 | -12.876 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 941.800 | 12.812 | 21.114 | 33.926 | -12.074 | 46.000 | QUASIPEAK |

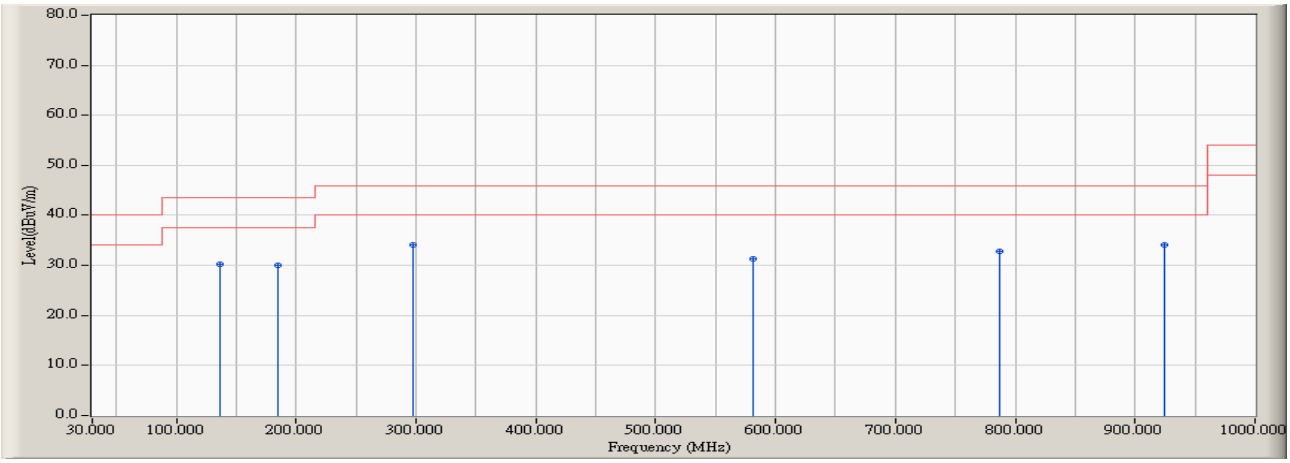
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 31.282 | 30.268 | -13.232 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 33.226 | 30.068 | -13.432 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 297.720 | 1.580 | 32.529 | 34.109 | -11.891 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 580.960 | 8.120 | 23.248 | 31.368 | -14.632 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 786.600 | 10.623 | 22.247 | 32.870 | -13.130 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 924.340 | 12.513 | 21.490 | 34.003 | -11.997 | 46.000 | QUASIPEAK |

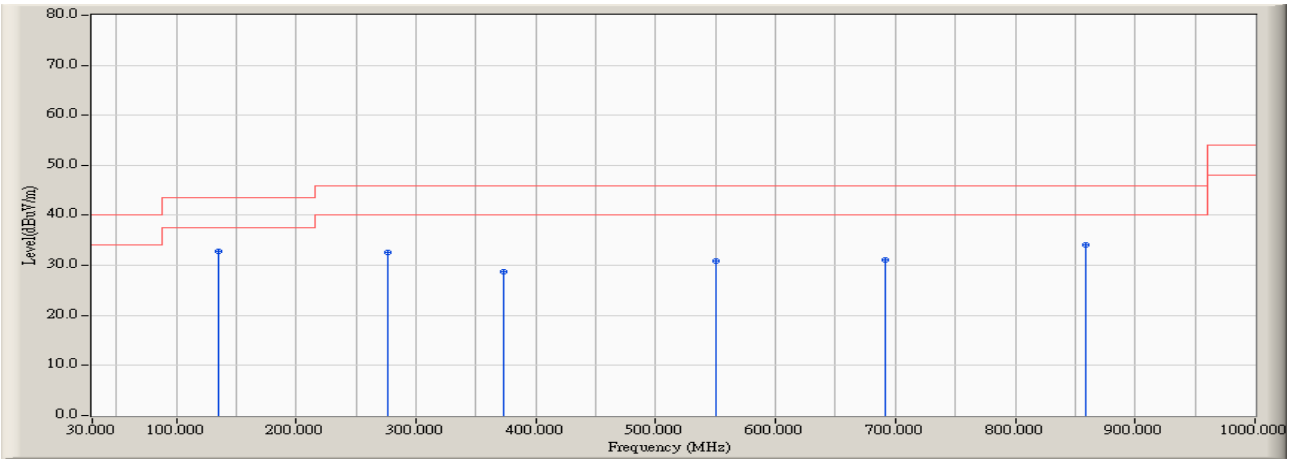
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 134.760 | -0.922 | 33.647 | 32.725 | -10.775 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 276.380 | 1.110 | 31.504 | 32.614 | -13.386 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 373.380 | 4.153 | 24.512 | 28.665 | -17.335 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 549.920 | 7.757 | 23.172 | 30.929 | -15.071 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 691.540 | 9.333 | 21.760 | 31.093 | -14.907 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 858.380 | 11.811 | 22.376 | 34.187 | -11.813 | 46.000 | QUASIPEAK |

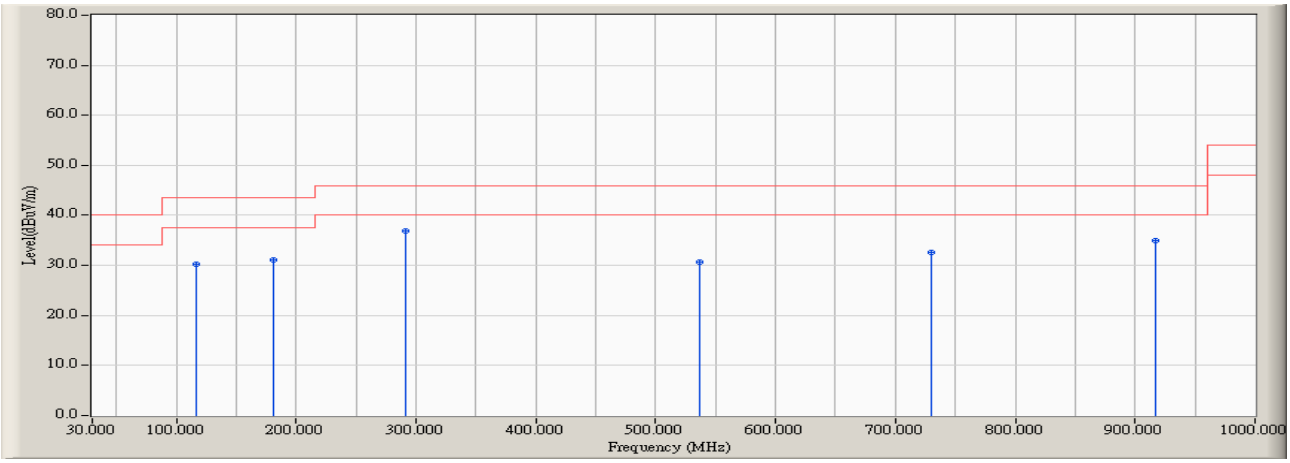
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 117.300 | -0.696 | 31.043 | 30.347 | -13.153 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 34.290 | 31.181 | -12.319 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 291.900 | 1.460 | 35.421 | 36.881 | -9.119 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 536.340 | 7.449 | 23.200 | 30.649 | -15.351 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 730.340 | 9.879 | 22.677 | 32.556 | -13.444 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 916.580 | 12.390 | 22.473 | 34.863 | -11.137 | 46.000 | QUASIPEAK |

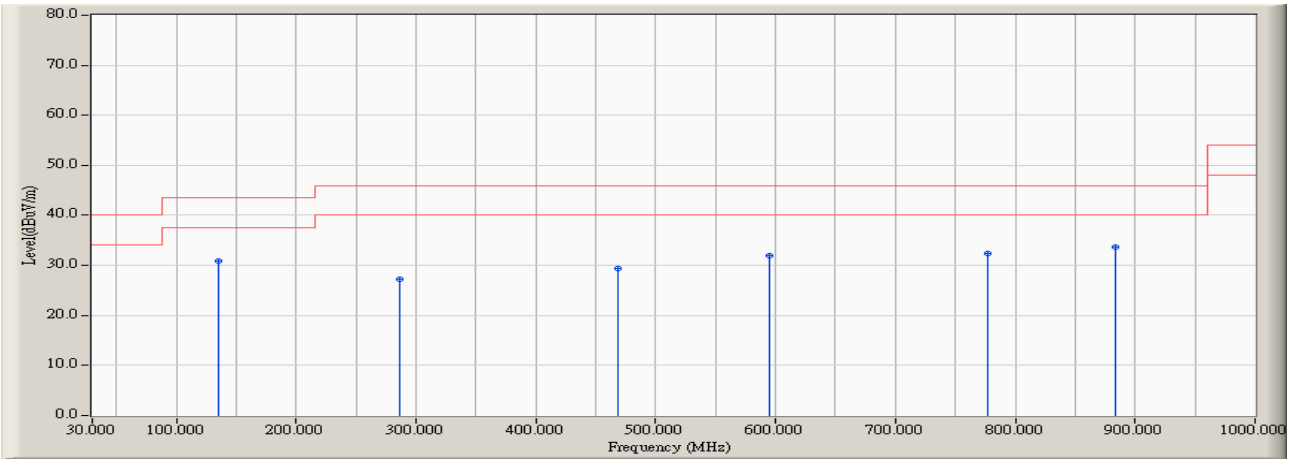
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 31.801 | 30.879 | -12.621 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 286.080 | 1.320 | 25.973 | 27.293 | -18.707 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 468.440 | 6.116 | 23.249 | 29.365 | -16.635 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 594.540 | 8.272 | 23.614 | 31.886 | -14.114 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 776.900 | 10.508 | 21.785 | 32.293 | -13.707 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 883.600 | 11.985 | 21.775 | 33.760 | -12.240 | 46.000 | QUASIPEAK |

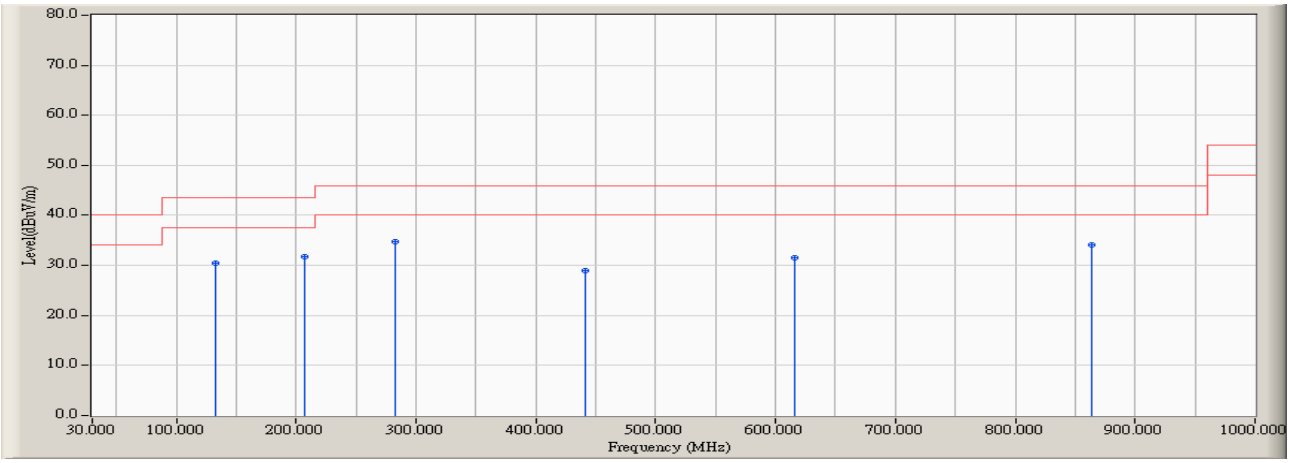
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



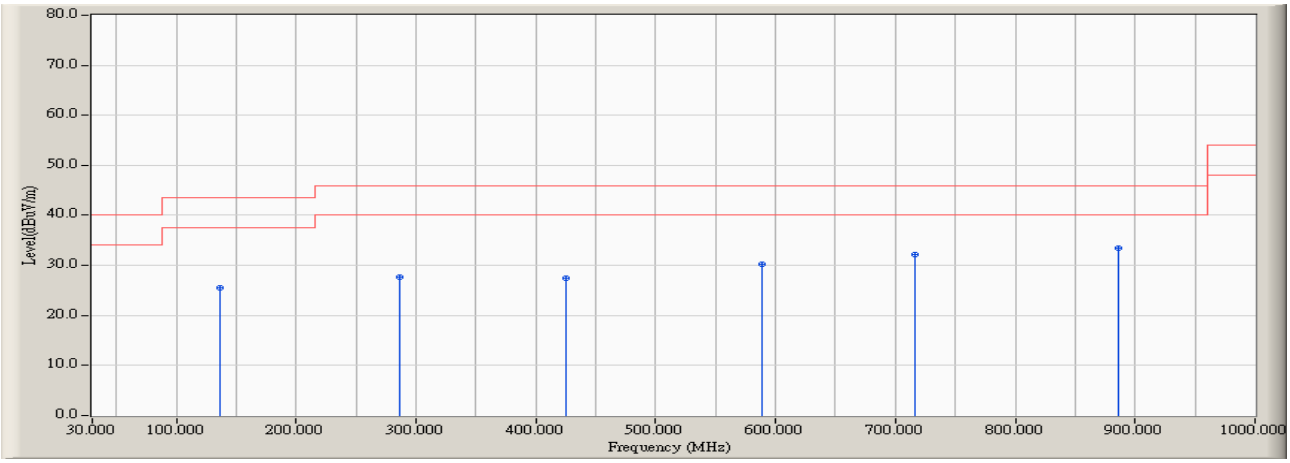

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 31.301 | 30.472 | -13.028 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 33.802 | 31.721 | -11.779 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 282.200 | 1.230 | 33.437 | 34.667 | -11.333 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 441.280 | 5.625 | 23.233 | 28.858 | -17.142 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 615.880 | 8.600 | 22.972 | 31.572 | -14.428 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 864.200 | 11.854 | 22.179 | 34.033 | -11.967 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 26.559 | 25.545 | -17.955 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 286.080 | 1.320 | 26.349 | 27.669 | -18.331 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 425.760 | 5.381 | 22.138 | 27.519 | -18.481 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 588.720 | 8.203 | 22.078 | 30.281 | -15.719 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 716.760 | 9.639 | 22.590 | 32.229 | -13.771 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 885.540 | 11.998 | 21.396 | 33.394 | -12.606 | 46.000 | QUASIPEAK |

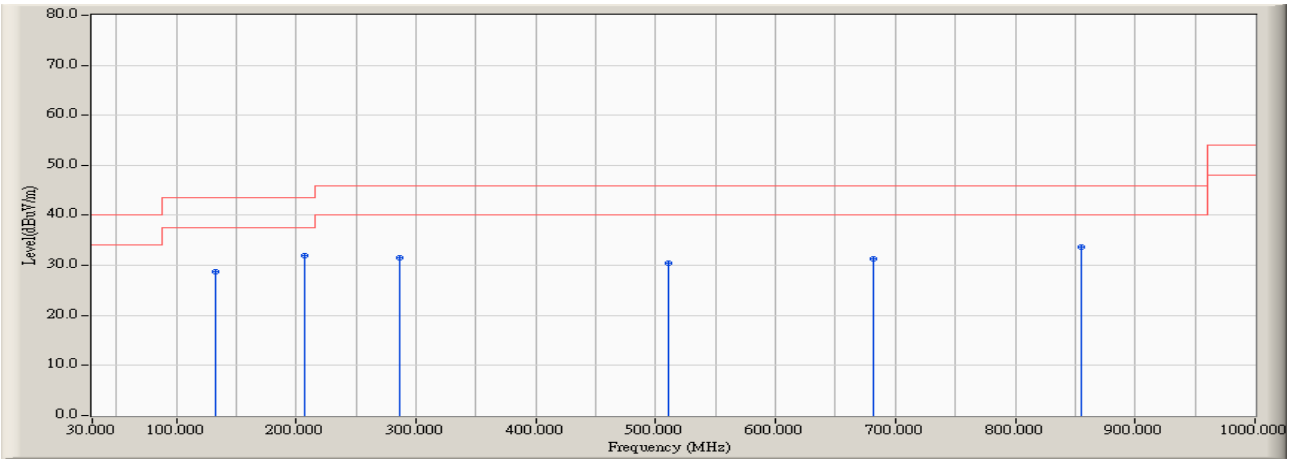
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



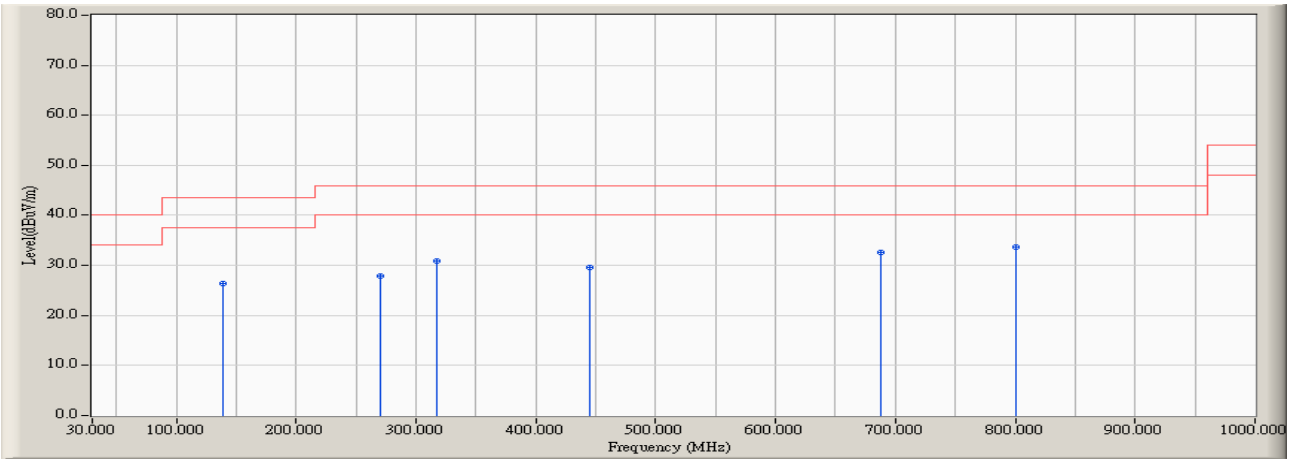

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 29.541 | 28.712 | -14.788 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 206.540 | -2.081 | 34.098 | 32.017 | -11.483 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 30.186 | 31.506 | -14.494 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 511.120 | 6.925 | 23.475 | 30.400 | -15.600 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 681.840 | 9.281 | 21.935 | 31.216 | -14.784 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 854.500 | 11.784 | 21.808 | 33.592 | -12.408 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 27.429 | 26.342 | -17.158 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 270.560 | 1.037 | 26.834 | 27.871 | -18.129 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 317.120 | 2.249 | 28.592 | 30.841 | -15.159 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 445.160 | 5.686 | 23.927 | 29.613 | -16.387 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 687.660 | 9.314 | 23.328 | 32.642 | -13.358 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 800.180 | 10.766 | 22.942 | 33.708 | -12.292 | 46.000 | QUASIPEAK |

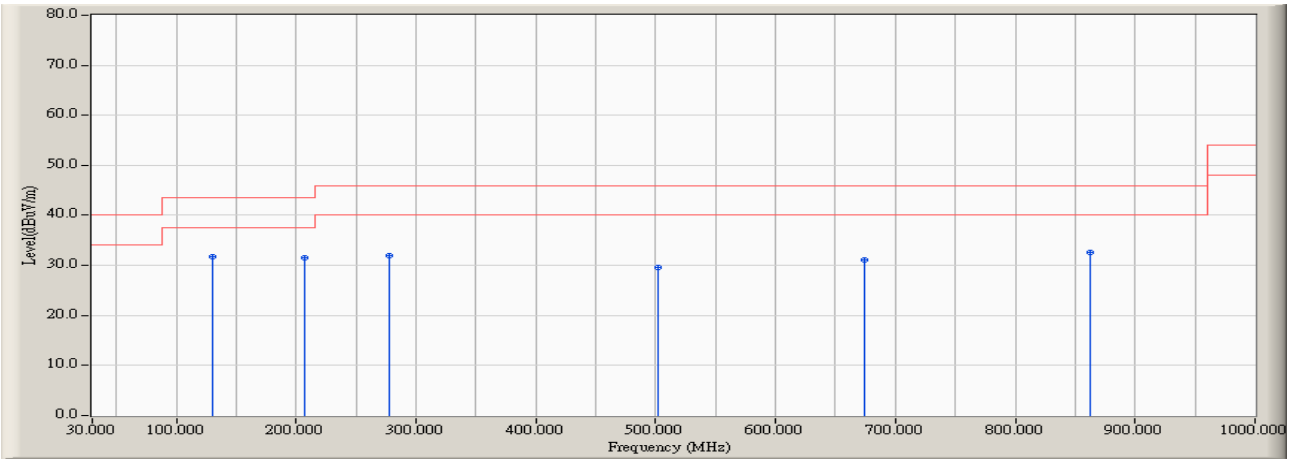
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



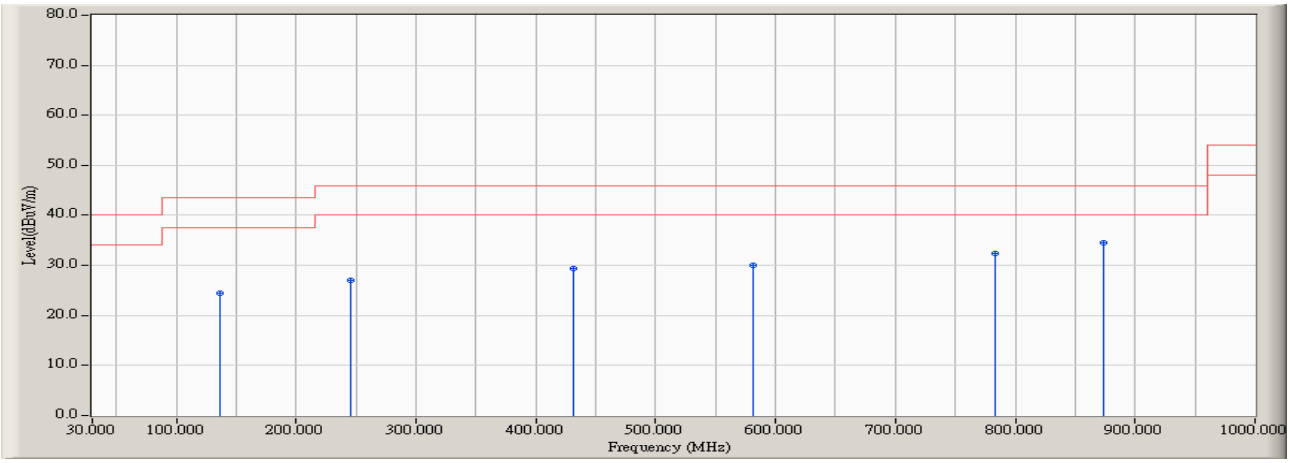

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 130.880 | -0.747 | 32.570 | 31.823 | -11.677 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 33.576 | 31.495 | -12.005 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.792 | 31.939 | -14.061 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 501.420 | 6.725 | 22.871 | 29.596 | -16.404 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 674.080 | 9.254 | 21.808 | 31.062 | -14.938 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 862.260 | 11.843 | 20.726 | 32.569 | -13.431 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 25.546 | 24.532 | -18.968 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 26.815 | 26.964 | -19.036 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 431.580 | 5.474 | 23.953 | 29.427 | -16.573 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 580.960 | 8.120 | 21.865 | 29.985 | -16.015 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 782.720 | 10.574 | 21.842 | 32.416 | -13.584 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 873.900 | 11.920 | 22.590 | 34.510 | -11.490 | 46.000 | QUASIPEAK |

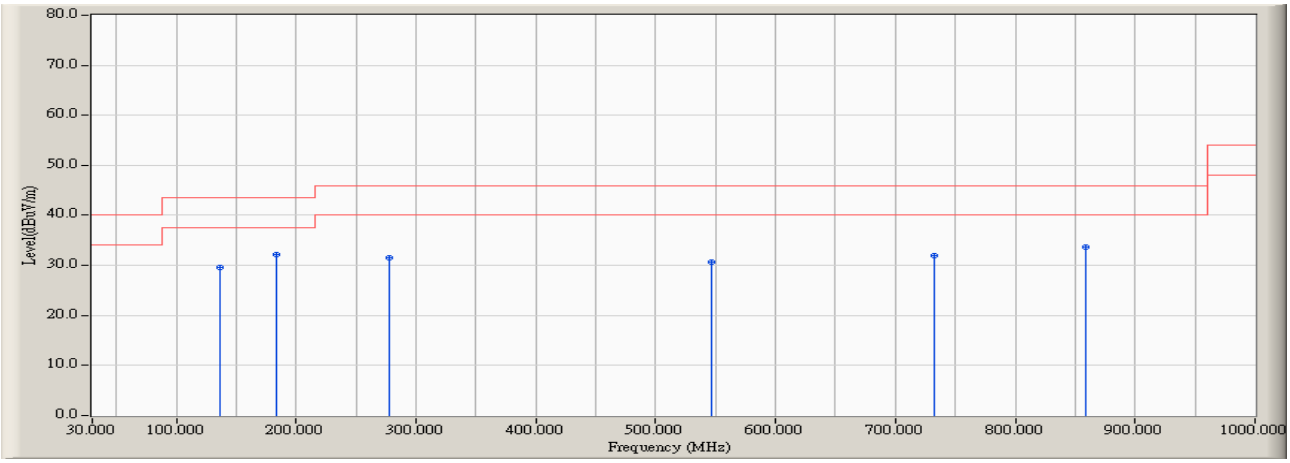
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.546 | 29.532 | -13.968 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 183.260 | -3.134 | 35.332 | 32.198 | -11.302 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.428 | 31.575 | -14.425 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 546.040 | 7.666 | 23.103 | 30.769 | -15.231 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 732.280 | 9.913 | 22.000 | 31.913 | -14.087 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 858.380 | 11.811 | 21.799 | 33.610 | -12.390 | 46.000 | QUASIPEAK |

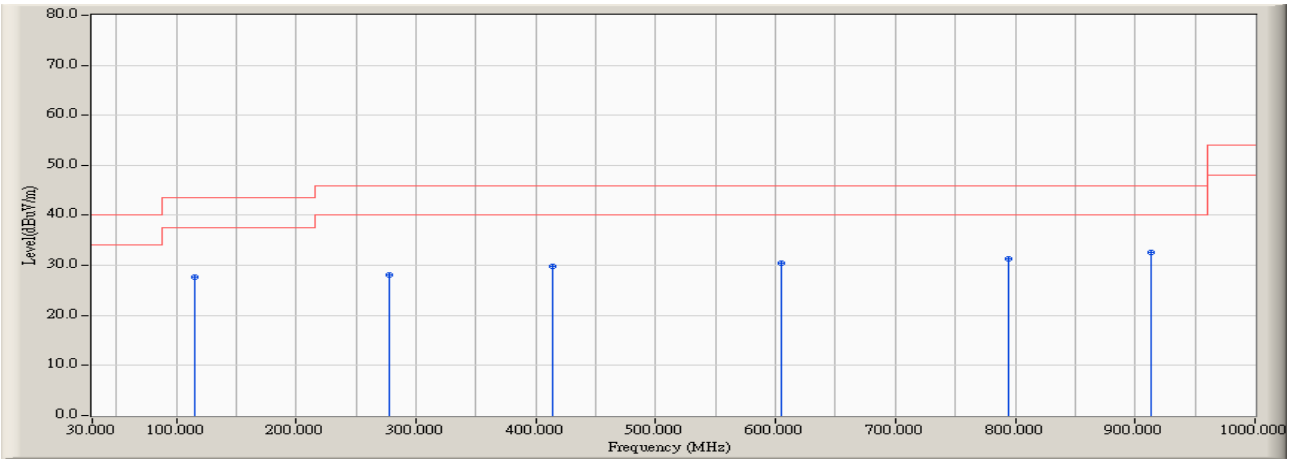
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**



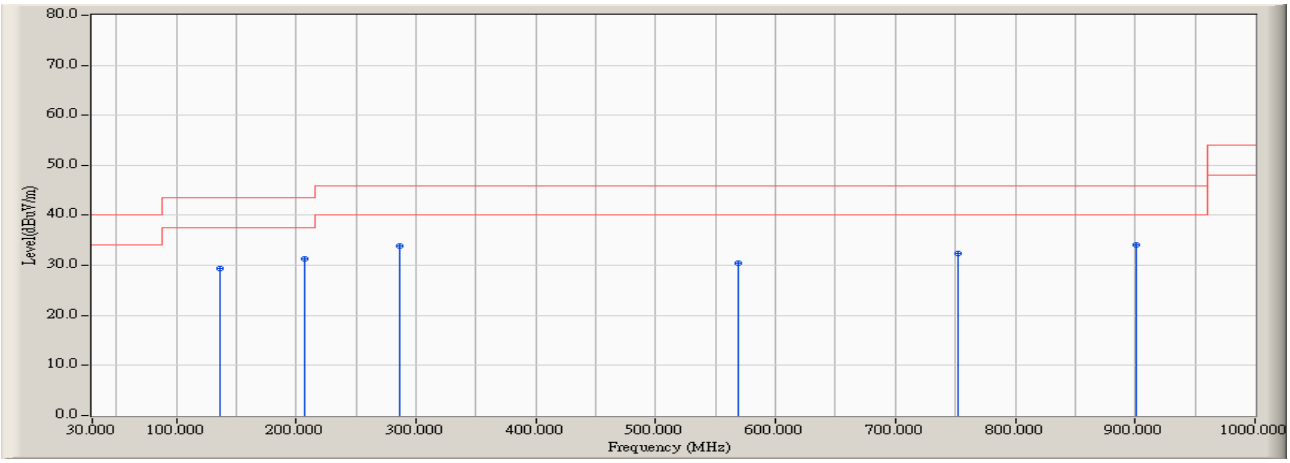

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 115.360 | -0.787 | 28.361 | 27.574 | -15.926 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 278.320 | 1.147 | 26.906 | 28.053 | -17.947 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 414.120 | 5.208 | 24.580 | 29.788 | -16.212 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 604.240 | 8.399 | 22.101 | 30.500 | -15.500 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 794.360 | 10.706 | 20.704 | 31.410 | -14.590 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 912.700 | 12.324 | 20.274 | 32.598 | -13.402 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



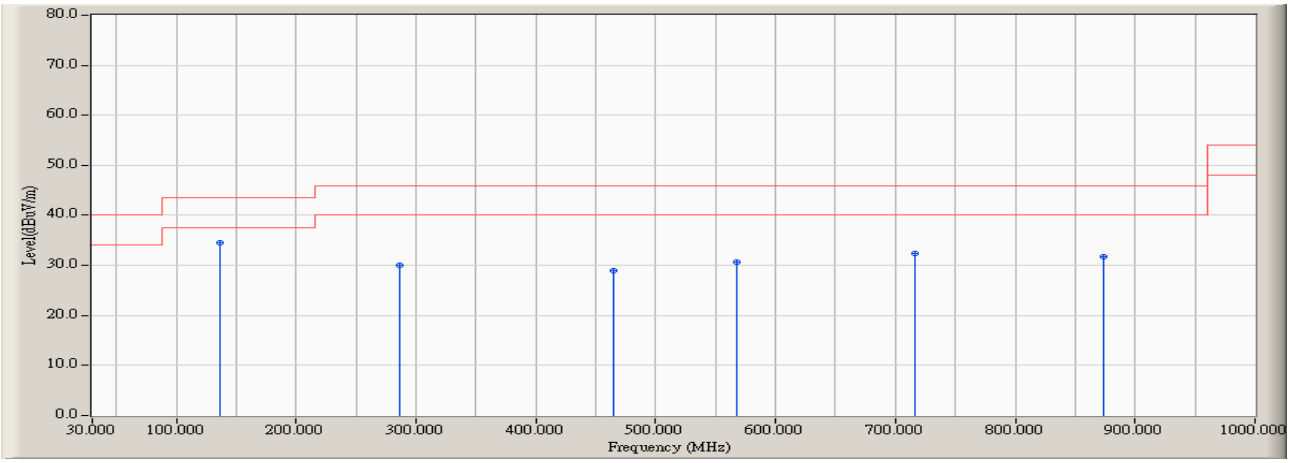

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.311 | 29.297 | -14.203 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 33.291 | 31.210 | -12.290 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 32.536 | 33.856 | -12.144 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 569.320 | 7.990 | 22.421 | 30.411 | -15.589 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 751.680 | 10.242 | 22.046 | 32.288 | -13.712 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 901.060 | 12.124 | 21.945 | 34.069 | -11.931 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 136.700 | -1.014 | 35.532 | 34.518 | -8.982 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 286.080 | 1.320 | 28.706 | 30.026 | -15.974 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 464.560 | 6.047 | 22.930 | 28.977 | -17.023 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 567.380 | 7.965 | 22.686 | 30.651 | -15.349 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 716.760 | 9.639 | 22.736 | 32.375 | -13.625 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 873.900 | 11.920 | 19.893 | 31.813 | -14.187 | 46.000 | QUASIPEAK |

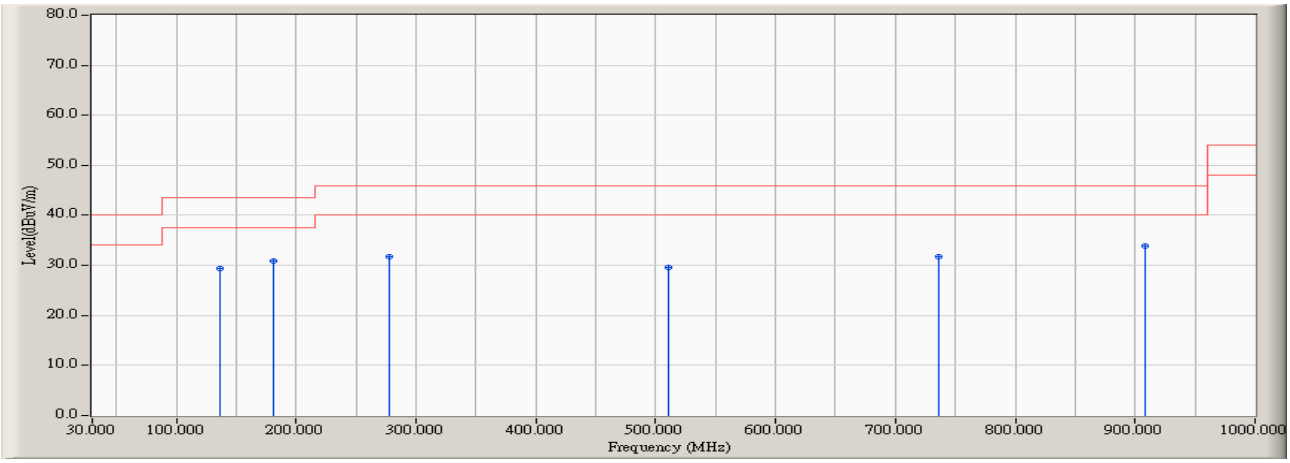
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.325 | 29.311 | -14.189 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 34.051 | 30.942 | -12.558 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.656 | 31.803 | -14.197 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 511.120 | 6.925 | 22.591 | 29.516 | -16.484 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 736.160 | 9.982 | 21.655 | 31.637 | -14.363 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 908.820 | 12.257 | 21.631 | 33.888 | -12.112 | 46.000 | QUASIPEAK |

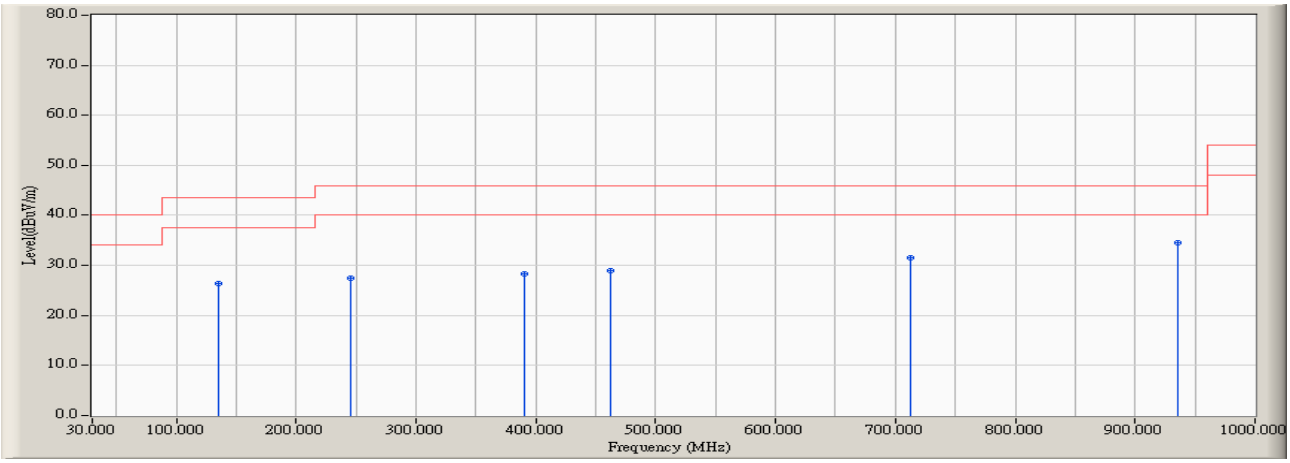
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 27.277 | 26.355 | -17.145 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 27.374 | 27.523 | -18.477 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 390.840 | 4.685 | 23.529 | 28.214 | -17.786 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 462.620 | 6.013 | 22.851 | 28.864 | -17.136 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 712.880 | 9.570 | 22.023 | 31.593 | -14.407 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 935.980 | 12.712 | 21.879 | 34.591 | -11.409 | 46.000 | QUASIPEAK |

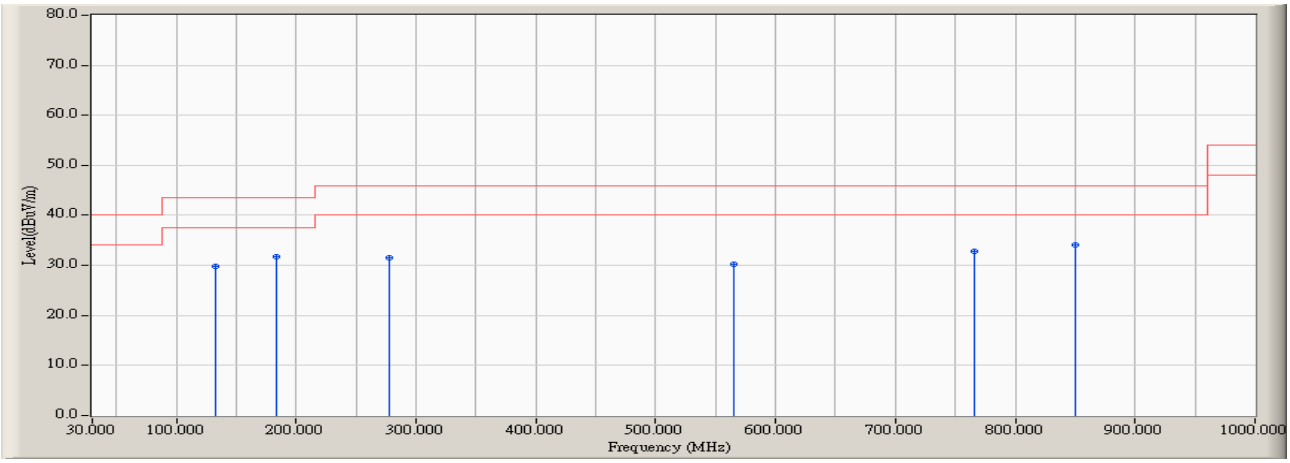
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 30.575 | 29.746 | -13.754 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 183.260 | -3.134 | 34.978 | 31.844 | -11.656 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.470 | 31.617 | -14.383 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 565.440 | 7.940 | 22.389 | 30.329 | -15.671 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 765.260 | 10.369 | 22.429 | 32.798 | -13.202 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 850.620 | 11.753 | 22.247 | 34.000 | -12.000 | 46.000 | QUASIPEAK |

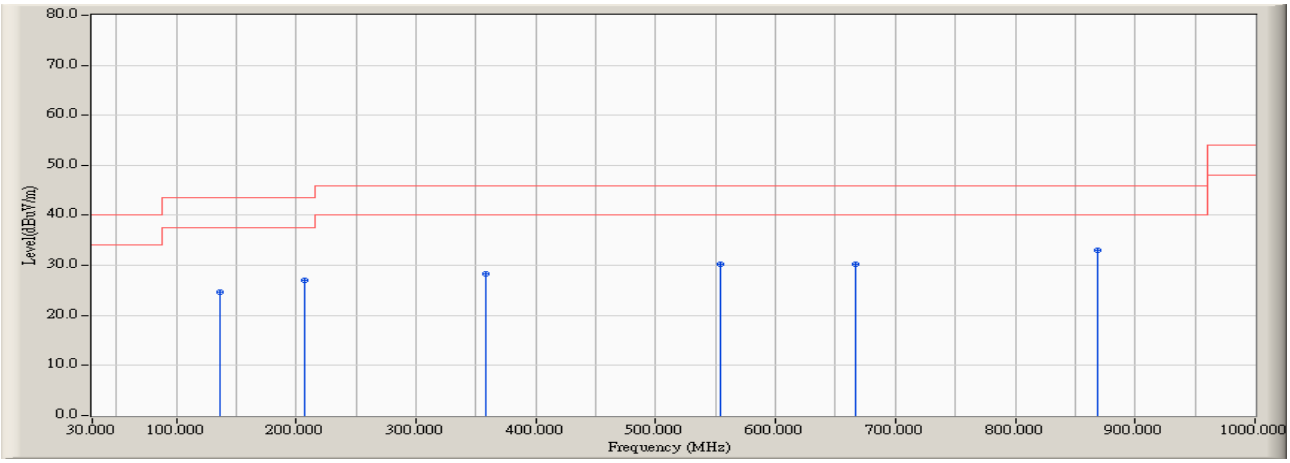
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 25.629 | 24.615 | -18.885 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 29.096 | 27.015 | -16.485 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 357.860 | 3.655 | 24.680 | 28.335 | -17.665 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 553.800 | 7.807 | 22.526 | 30.333 | -15.667 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 666.320 | 9.216 | 20.959 | 30.175 | -15.825 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 868.080 | 11.876 | 21.186 | 33.062 | -12.938 | 46.000 | QUASIPEAK |

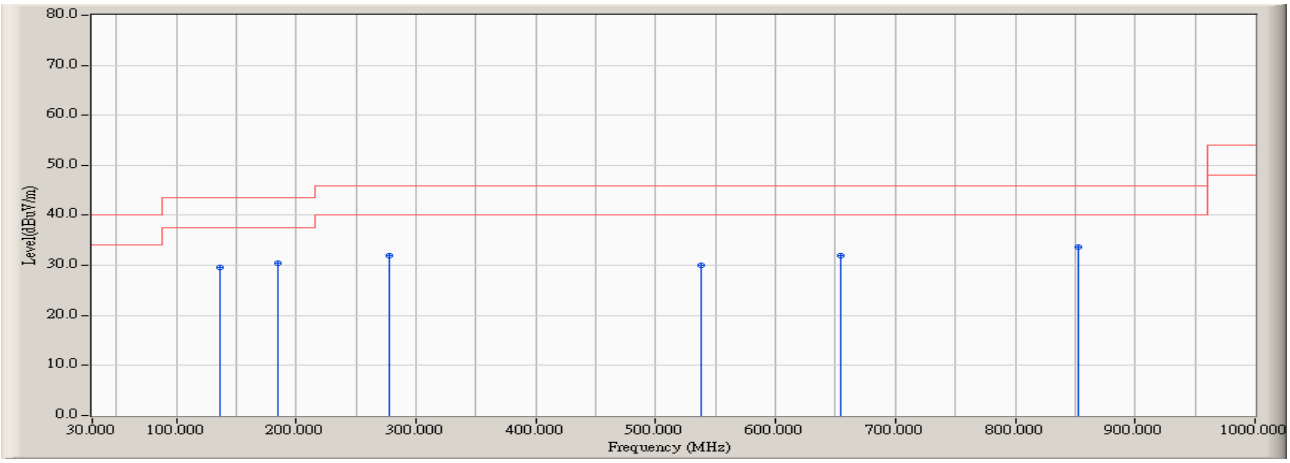
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.656 | 29.642 | -13.858 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 33.573 | 30.415 | -13.085 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.846 | 31.993 | -14.007 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 538.280 | 7.494 | 22.634 | 30.128 | -15.872 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 654.680 | 9.160 | 22.737 | 31.897 | -14.103 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 852.560 | 11.769 | 21.981 | 33.750 | -12.250 | 46.000 | QUASIPEAK |

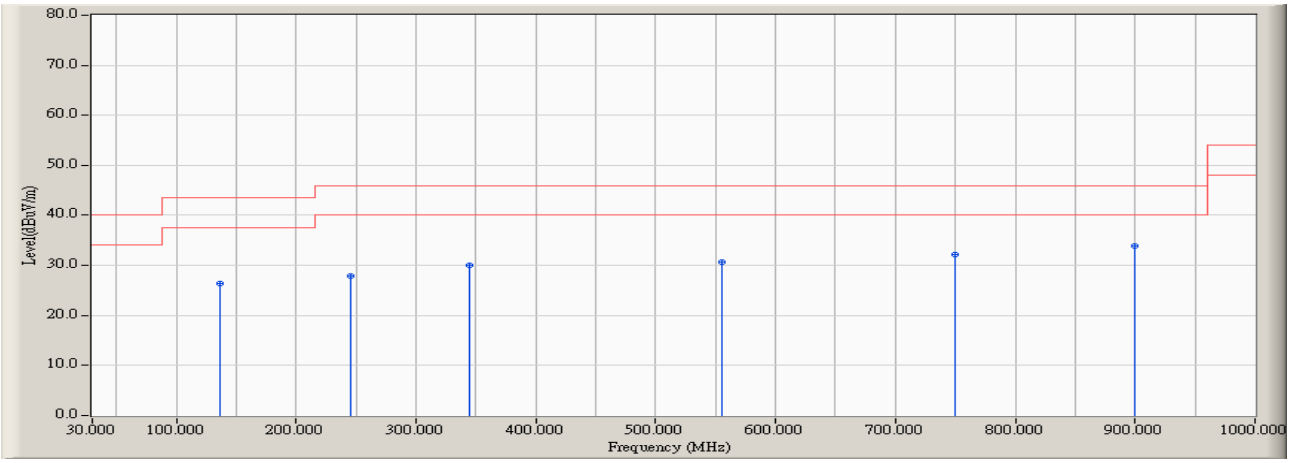
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 27.488 | 26.474 | -17.026 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 27.726 | 27.875 | -18.125 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 344.280 | 3.220 | 26.738 | 29.958 | -16.042 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 555.740 | 7.833 | 22.758 | 30.591 | -15.409 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 749.740 | 10.221 | 21.888 | 32.109 | -13.891 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 899.120 | 12.111 | 21.784 | 33.895 | -12.105 | 46.000 | QUASIPEAK |

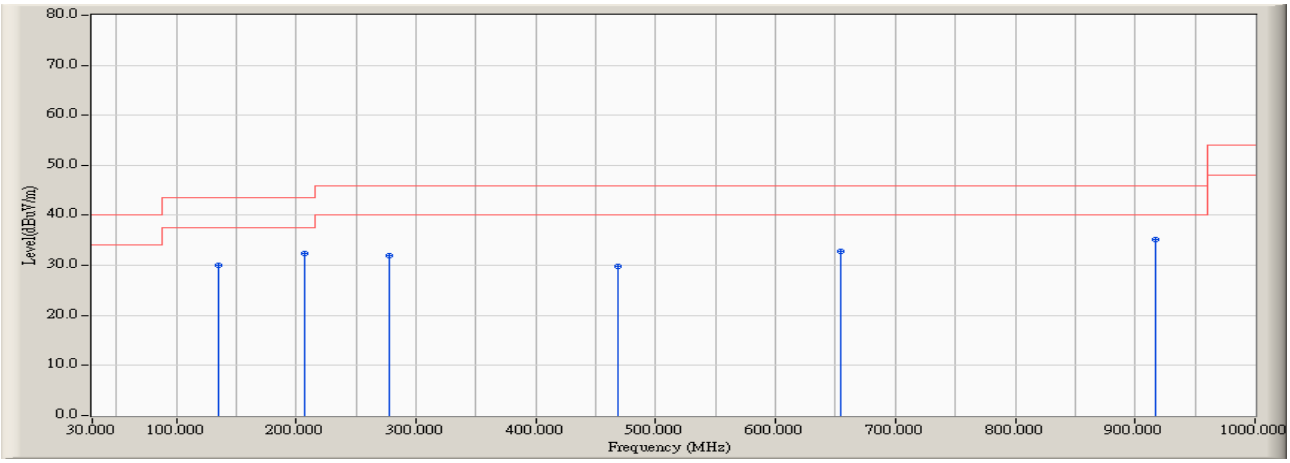
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



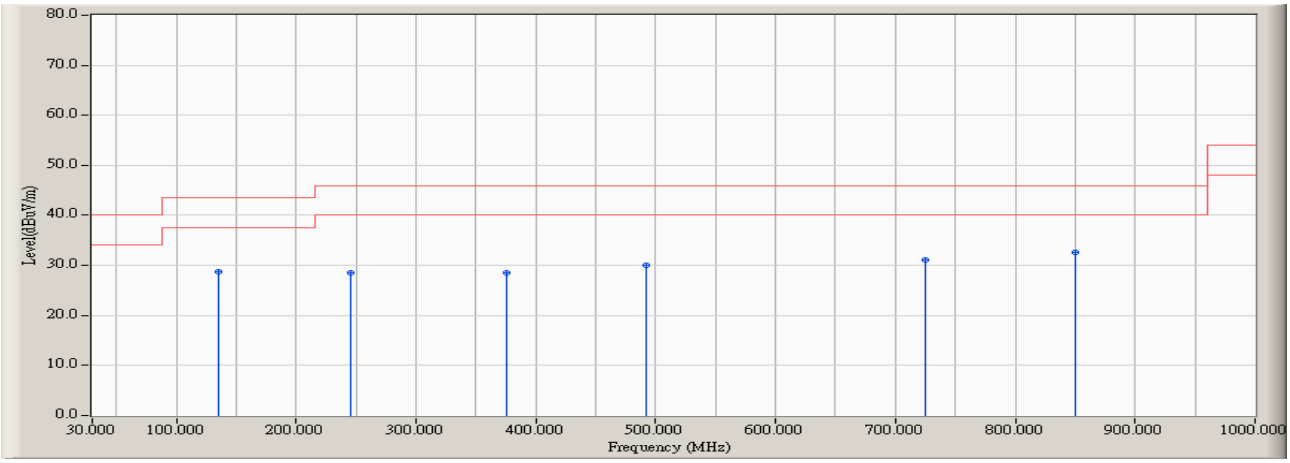

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 30.927 | 30.005 | -13.495 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 34.426 | 32.345 | -11.155 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.760 | 31.907 | -14.093 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 468.440 | 6.116 | 23.660 | 29.776 | -16.224 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 654.680 | 9.160 | 23.660 | 32.820 | -13.180 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 916.580 | 12.390 | 22.800 | 35.190 | -10.810 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 29.611 | 28.689 | -14.811 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 28.339 | 28.488 | -17.512 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 375.320 | 4.216 | 24.273 | 28.489 | -17.511 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 491.720 | 6.545 | 23.509 | 30.054 | -15.946 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 724.520 | 9.776 | 21.246 | 31.022 | -14.978 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 850.620 | 11.753 | 20.795 | 32.548 | -13.452 | 46.000 | QUASIPEAK |

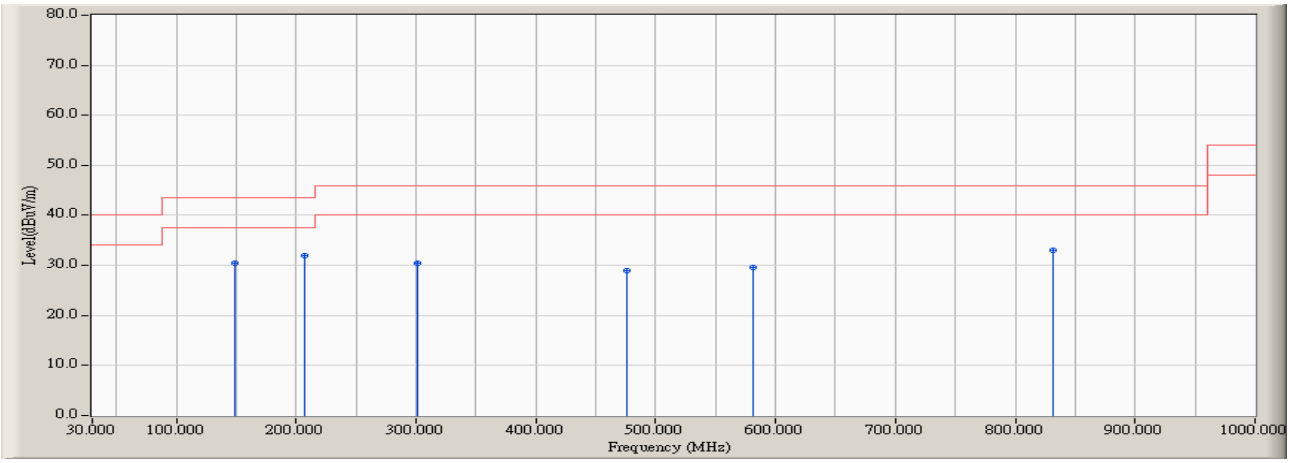
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 148.340 | -1.769 | 32.124 | 30.355 | -13.145 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 206.540 | -2.081 | 33.974 | 31.893 | -11.607 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 301.600 | 1.697 | 28.753 | 30.450 | -15.550 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 476.200 | 6.263 | 22.591 | 28.854 | -17.146 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 580.960 | 8.120 | 21.490 | 29.610 | -16.390 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 831.220 | 11.372 | 21.655 | 33.027 | -12.973 | 46.000 | QUASIPEAK |

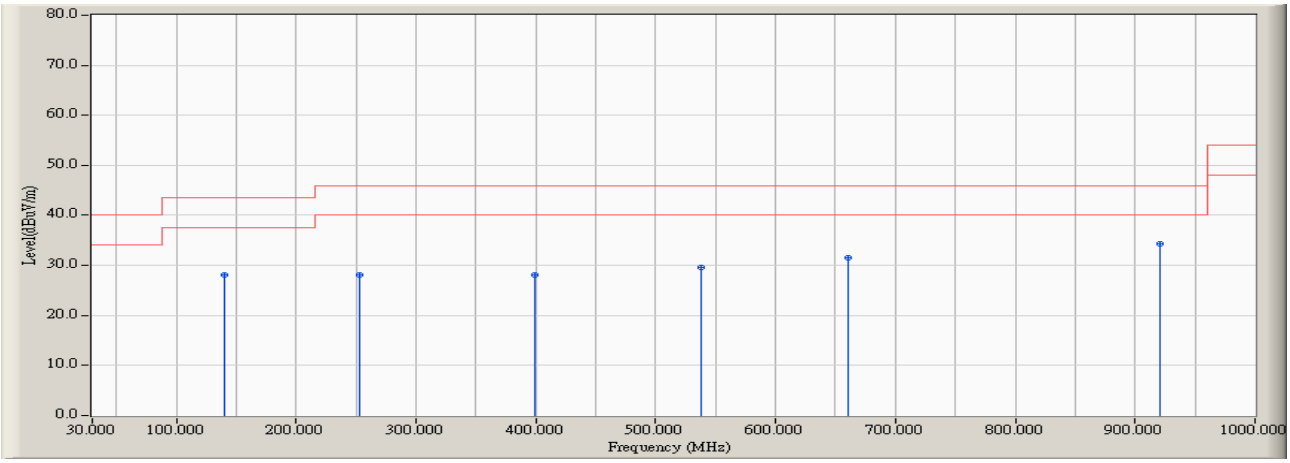
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 29.253 | 28.054 | -15.446 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 253.100 | 0.857 | 27.190 | 28.047 | -17.953 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 398.600 | 4.931 | 23.082 | 28.013 | -17.987 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 538.280 | 7.494 | 22.023 | 29.517 | -16.483 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 660.500 | 9.183 | 22.368 | 31.551 | -14.449 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 920.460 | 12.457 | 21.958 | 34.415 | -11.585 | 46.000 | QUASIPEAK |

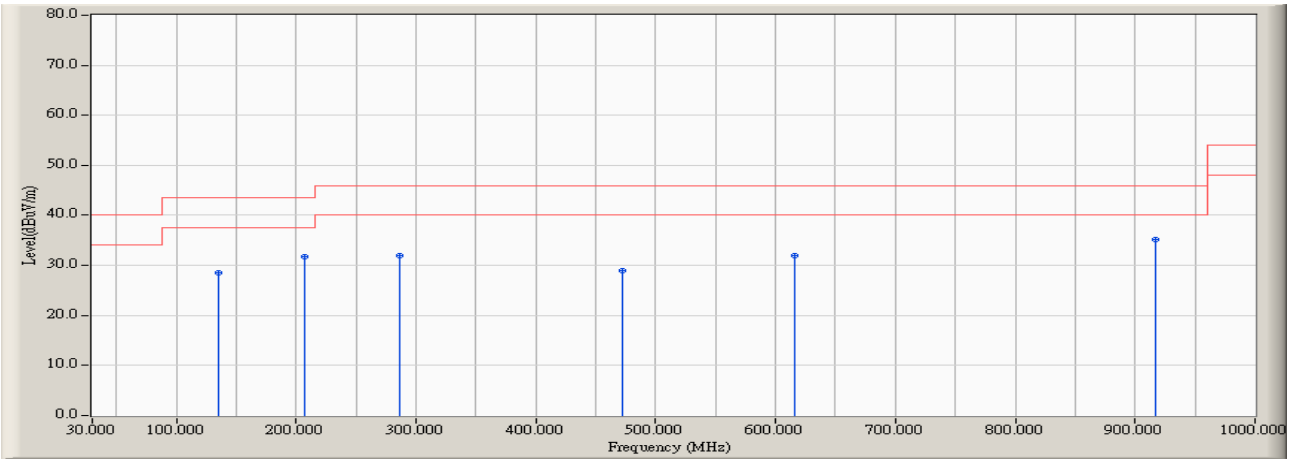
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 29.456 | 28.534 | -14.966 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 33.726 | 31.645 | -11.855 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 30.601 | 31.921 | -14.079 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 472.320 | 6.185 | 22.706 | 28.891 | -17.109 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 615.880 | 8.600 | 23.368 | 31.968 | -14.032 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 916.580 | 12.390 | 22.872 | 35.262 | -10.738 | 46.000 | QUASIPEAK |

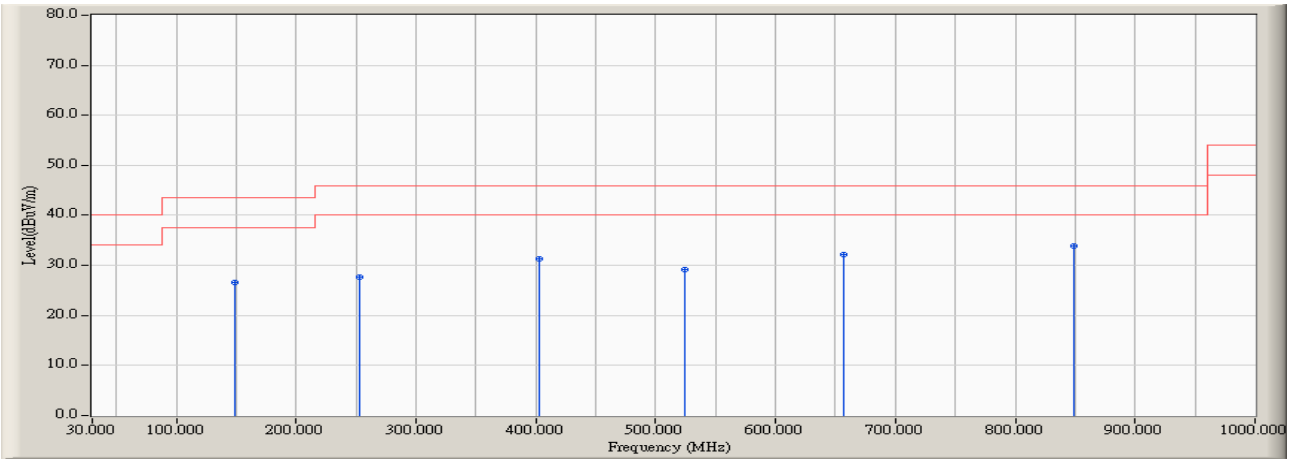
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 148.340 | -1.769 | 28.346 | 26.577 | -16.923 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 253.100 | 0.857 | 26.738 | 27.595 | -18.405 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 402.480 | 5.014 | 26.286 | 31.300 | -14.700 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 524.700 | 7.196 | 22.046 | 29.242 | -16.758 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 656.620 | 9.165 | 22.963 | 32.128 | -13.872 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 848.680 | 11.718 | 22.069 | 33.787 | -12.213 | 46.000 | QUASIPEAK |

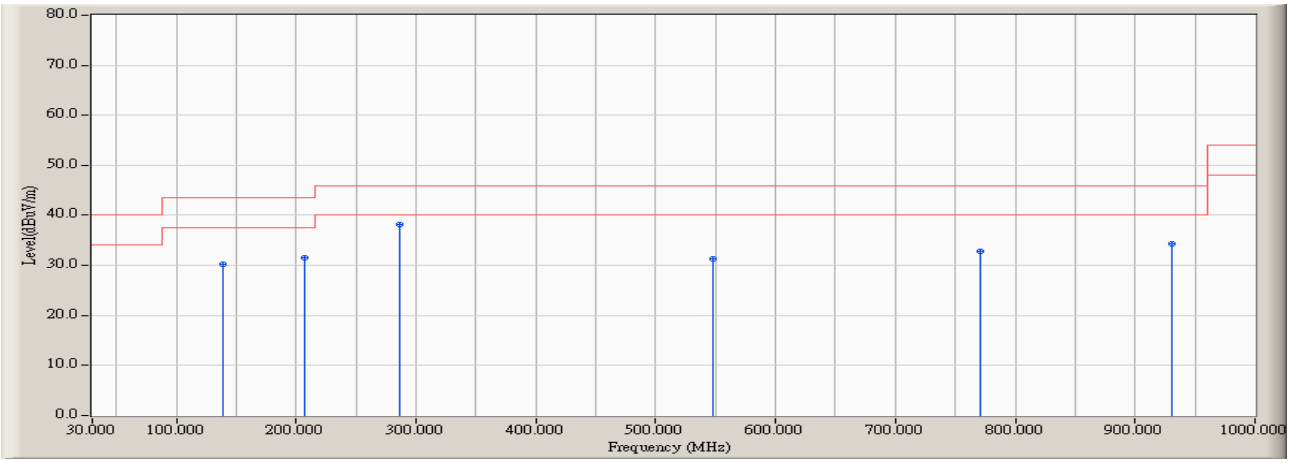
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 31.299 | 30.212 | -13.288 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 33.697 | 31.616 | -11.884 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 286.080 | 1.320 | 36.887 | 38.207 | -7.793 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 547.980 | 7.711 | 23.548 | 31.259 | -14.741 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 771.080 | 10.442 | 22.420 | 32.862 | -13.138 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 930.160 | 12.613 | 21.798 | 34.411 | -11.589 | 46.000 | QUASIPEAK |

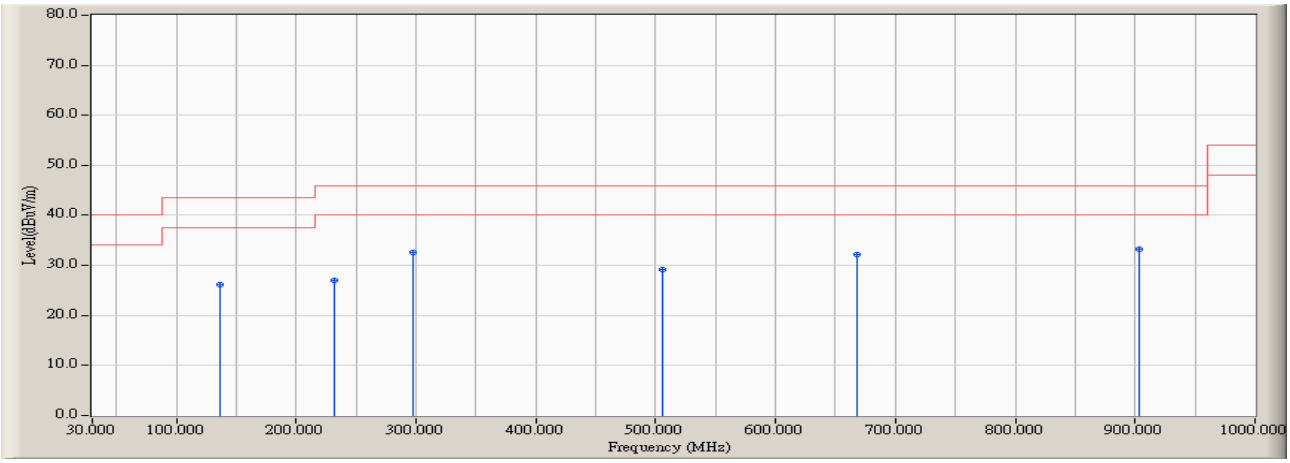
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 27.157 | 26.143 | -17.357 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 231.760 | -1.122 | 28.252 | 27.130 | -18.870 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 297.720 | 1.580 | 31.070 | 32.650 | -13.350 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 505.300 | 6.809 | 22.464 | 29.273 | -16.727 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 668.260 | 9.221 | 22.913 | 32.134 | -13.866 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 903.000 | 12.157 | 21.063 | 33.220 | -12.780 | 46.000 | QUASIPEAK |

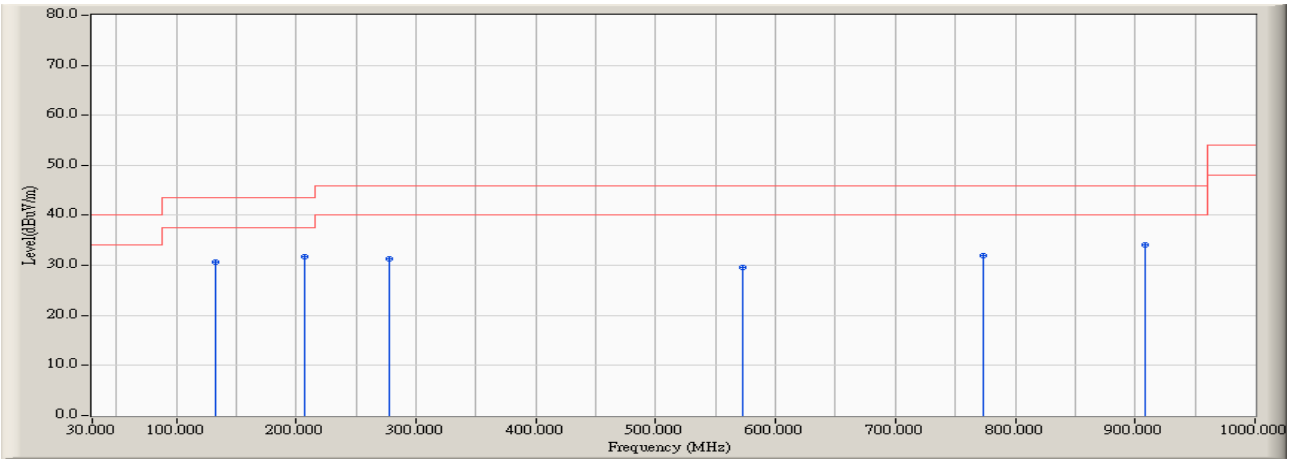
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 31.496 | 30.667 | -12.833 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 206.540 | -2.081 | 33.741 | 31.660 | -11.840 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.272 | 31.419 | -14.581 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 573.200 | 8.037 | 21.524 | 29.561 | -16.439 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 773.020 | 10.457 | 21.539 | 31.996 | -14.004 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 908.820 | 12.257 | 21.856 | 34.113 | -11.887 | 46.000 | QUASIPEAK |

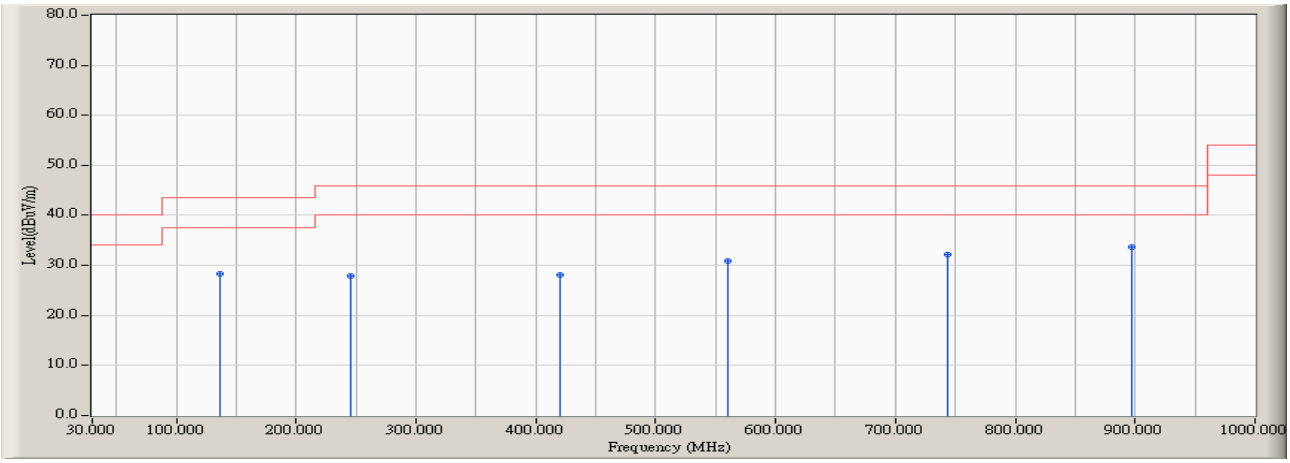
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 29.287 | 28.273 | -15.227 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 27.642 | 27.791 | -18.209 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 419.940 | 5.294 | 22.880 | 28.174 | -17.826 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 559.620 | 7.874 | 23.012 | 30.886 | -15.114 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 743.920 | 10.119 | 22.060 | 32.179 | -13.821 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 897.180 | 12.088 | 21.514 | 33.602 | -12.398 | 46.000 | QUASIPEAK |

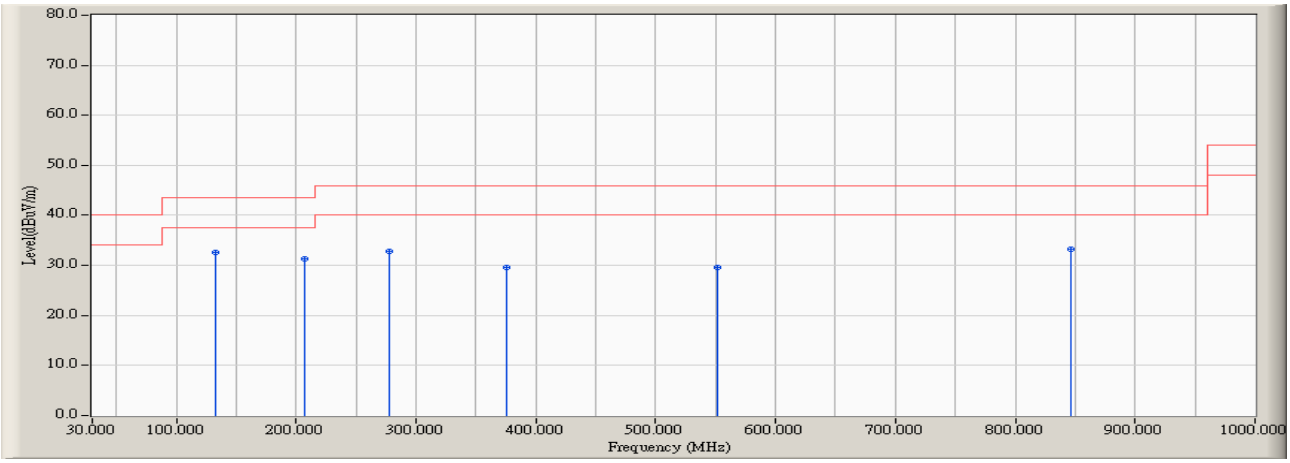
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 132.820 | -0.829 | 33.425 | 32.596 | -10.904 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 33.356 | 31.275 | -12.225 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 31.725 | 32.872 | -13.128 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 375.320 | 4.216 | 25.288 | 29.504 | -16.496 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 551.860 | 7.772 | 21.761 | 29.533 | -16.467 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 846.740 | 11.683 | 21.631 | 33.314 | -12.686 | 46.000 | QUASIPEAK |

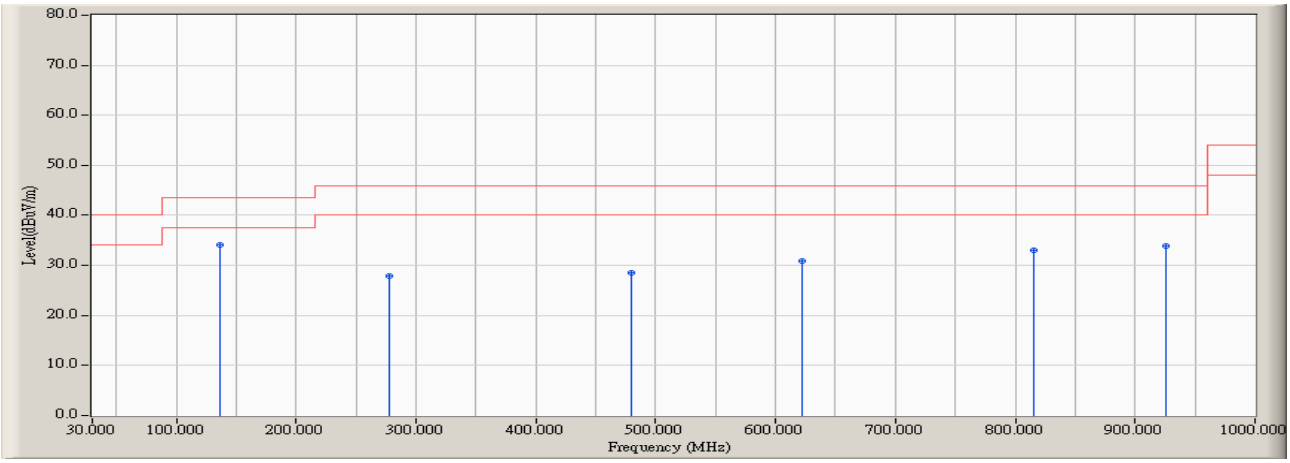
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 136.700 | -1.014 | 35.090 | 34.076 | -9.424 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 278.320 | 1.147 | 26.795 | 27.942 | -18.058 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 480.080 | 6.322 | 22.161 | 28.483 | -17.517 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 621.700 | 8.696 | 22.256 | 30.952 | -15.048 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 815.700 | 11.072 | 21.864 | 32.936 | -13.064 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 926.280 | 12.556 | 21.347 | 33.903 | -12.097 | 46.000 | QUASIPEAK |

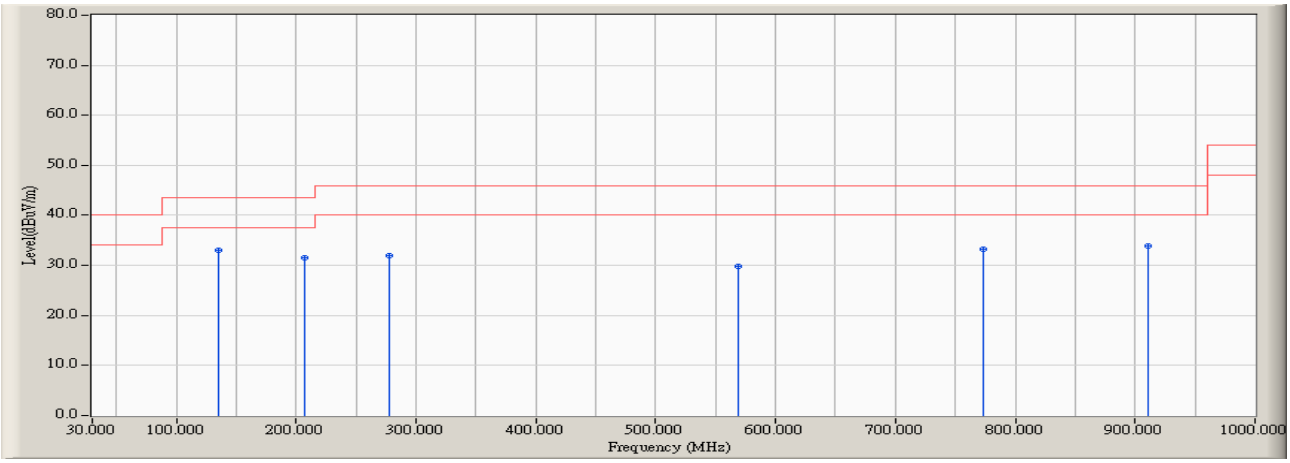
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 134.760 | -0.922 | 33.972 | 33.050 | -10.450 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 33.573 | 31.492 | -12.008 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.801 | 31.948 | -14.052 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 569.320 | 7.990 | 21.889 | 29.879 | -16.121 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 773.020 | 10.457 | 22.809 | 33.266 | -12.734 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 910.760 | 12.290 | 21.549 | 33.839 | -12.161 | 46.000 | QUASIPEAK |

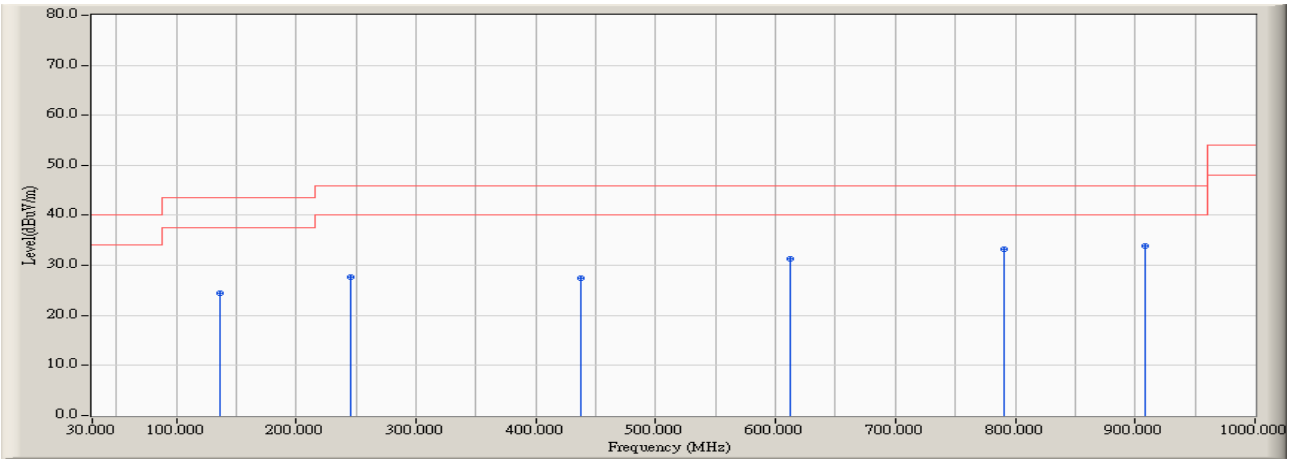
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 25.435 | 24.421 | -19.079 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 27.625 | 27.774 | -18.226 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 437.400 | 5.567 | 21.981 | 27.548 | -18.452 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 612.000 | 8.529 | 22.822 | 31.351 | -14.649 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 790.480 | 10.660 | 22.685 | 33.345 | -12.655 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 908.820 | 12.257 | 21.694 | 33.951 | -12.049 | 46.000 | QUASIPEAK |

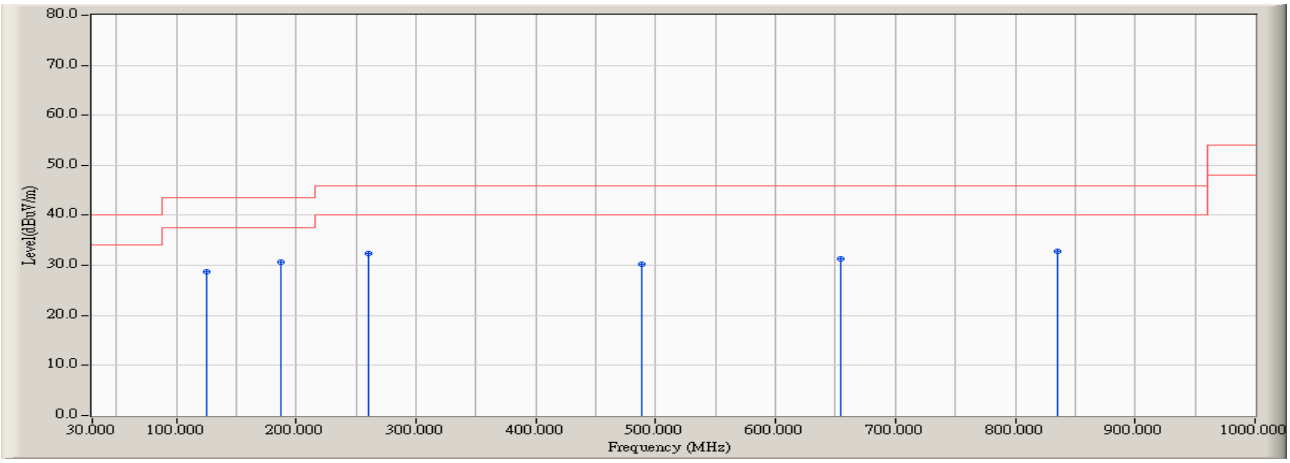
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 29.302 | 28.662 | -14.838 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 187.140 | -3.183 | 33.871 | 30.688 | -12.812 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 260.860 | 1.594 | 30.702 | 32.296 | -13.704 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 487.840 | 6.474 | 23.671 | 30.145 | -15.855 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 654.680 | 9.160 | 22.061 | 31.221 | -14.779 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 835.100 | 11.446 | 21.406 | 32.852 | -13.148 | 46.000 | QUASIPEAK |

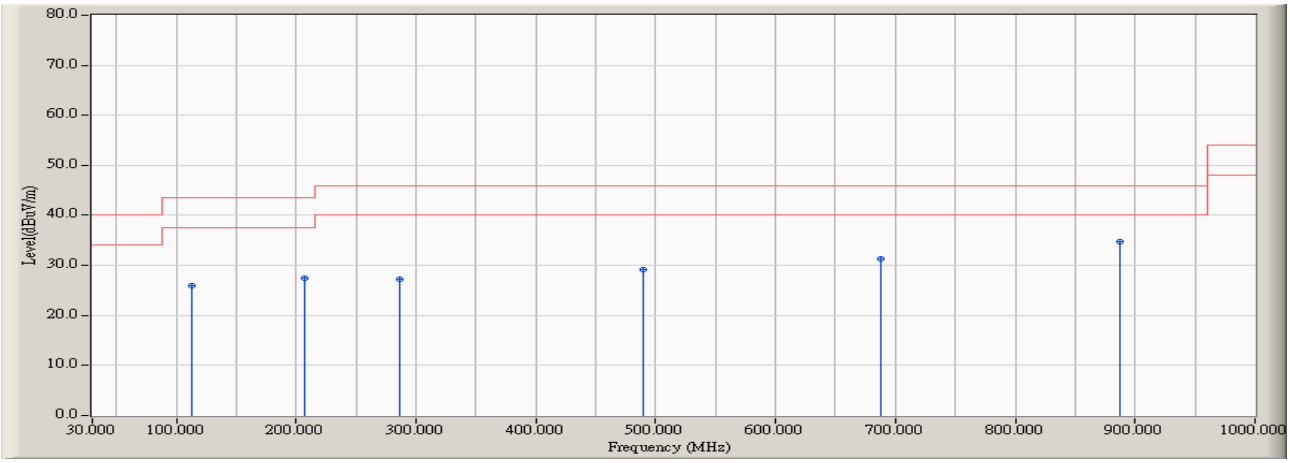
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Vertical**



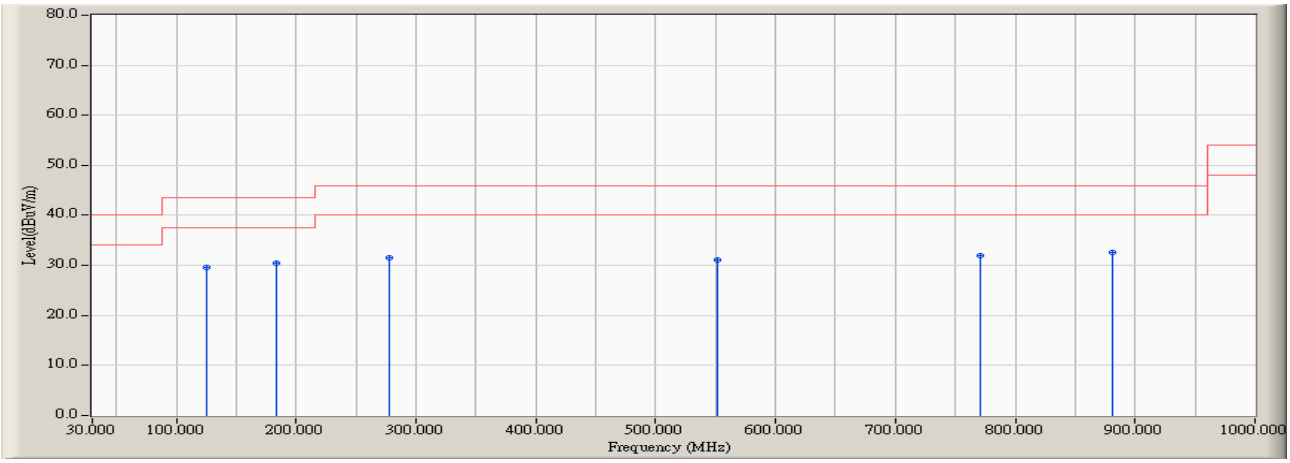

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 113.420 | -0.879 | 26.762 | 25.883 | -17.617 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 29.621 | 27.540 | -15.960 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 25.929 | 27.249 | -18.751 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 489.780 | 6.509 | 22.621 | 29.130 | -16.870 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 687.660 | 9.314 | 21.991 | 31.305 | -14.695 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 887.480 | 12.022 | 22.663 | 34.685 | -11.315 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



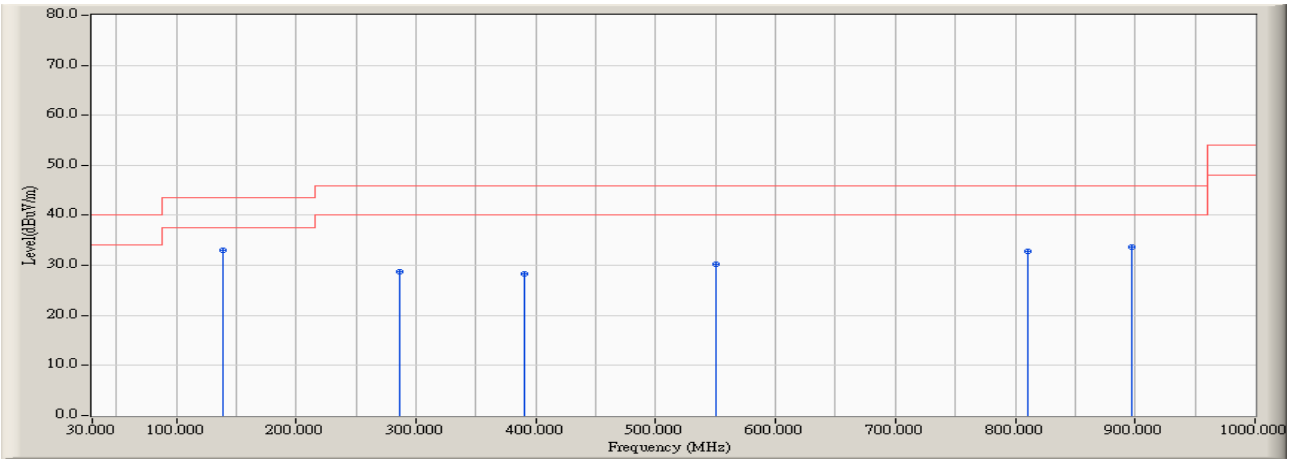

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 30.268 | 29.628 | -13.872 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 183.260 | -3.134 | 33.635 | 30.501 | -12.999 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.380 | 31.527 | -14.473 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 551.860 | 7.772 | 23.289 | 31.061 | -14.939 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 771.080 | 10.442 | 21.588 | 32.030 | -13.970 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 881.660 | 11.982 | 20.650 | 32.632 | -13.368 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



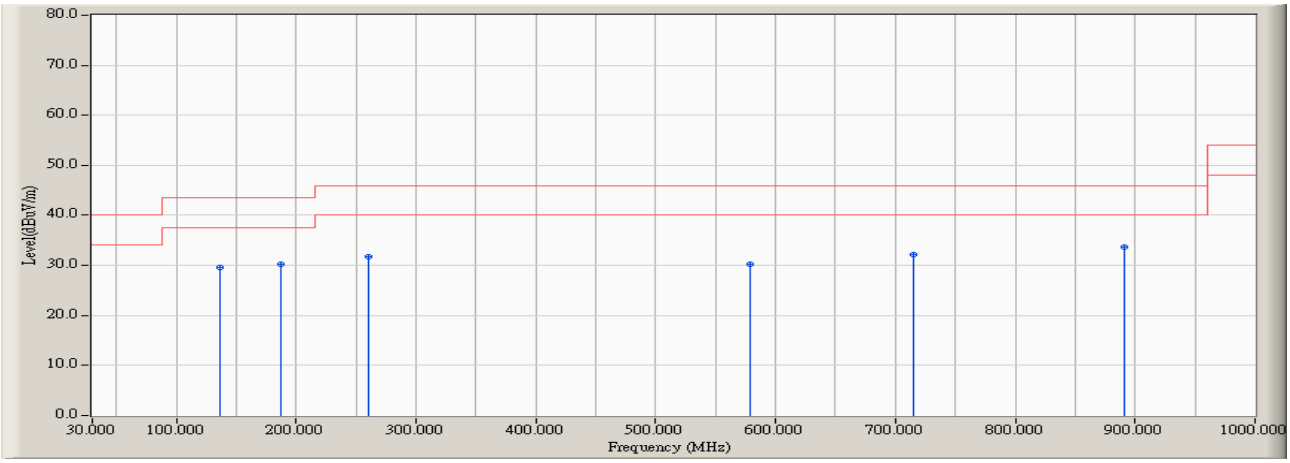

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 138.640 | -1.087 | 34.045 | 32.958 | -10.542 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 286.080 | 1.320 | 27.380 | 28.700 | -17.300 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 390.840 | 4.685 | 23.705 | 28.390 | -17.610 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 549.920 | 7.757 | 22.451 | 30.208 | -15.792 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 809.880 | 10.962 | 21.855 | 32.817 | -13.183 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 897.180 | 12.088 | 21.670 | 33.758 | -12.242 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



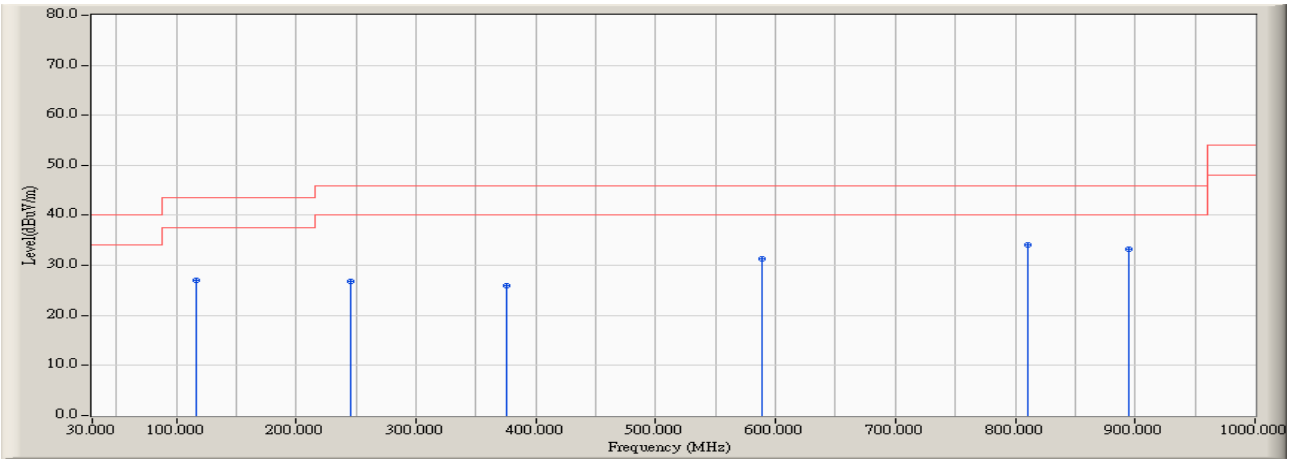

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.656 | 29.642 | -13.858 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 187.140 | -3.183 | 33.498 | 30.315 | -13.185 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 260.860 | 1.594 | 30.115 | 31.709 | -14.291 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 579.020 | 8.097 | 22.215 | 30.312 | -15.688 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 714.820 | 9.614 | 22.656 | 32.270 | -13.730 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 891.360 | 12.048 | 21.694 | 33.742 | -12.258 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



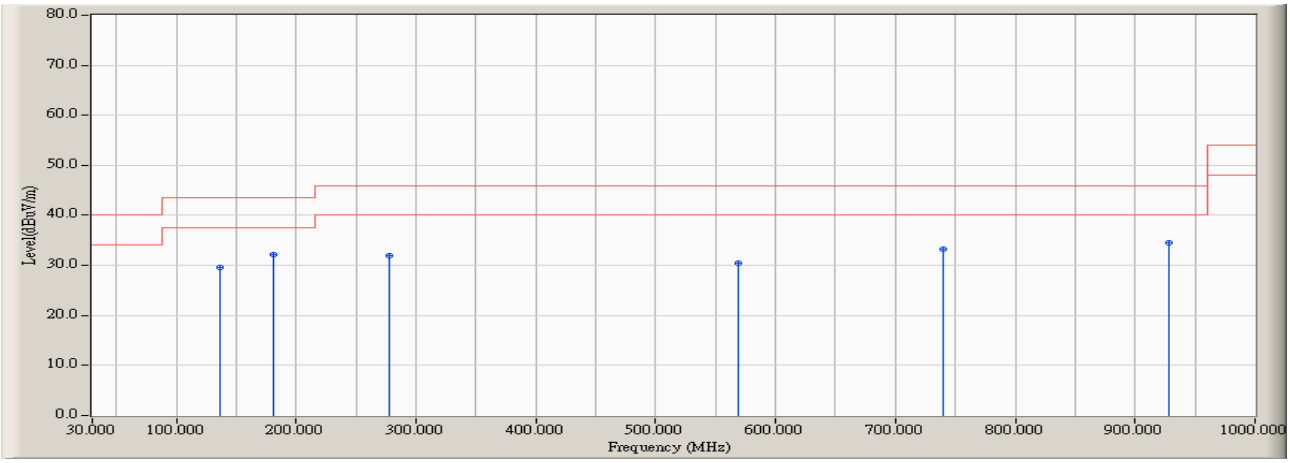

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 117.300 | -0.696 | 27.614 | 26.918 | -16.582 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 26.625 | 26.774 | -19.226 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 375.320 | 4.216 | 21.785 | 26.001 | -19.999 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 588.720 | 8.203 | 23.082 | 31.285 | -14.715 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | * | 809.880 | 10.962 | 23.241 | 34.203 | -11.797 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 895.240 | 12.074 | 21.211 | 33.285 | -12.715 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



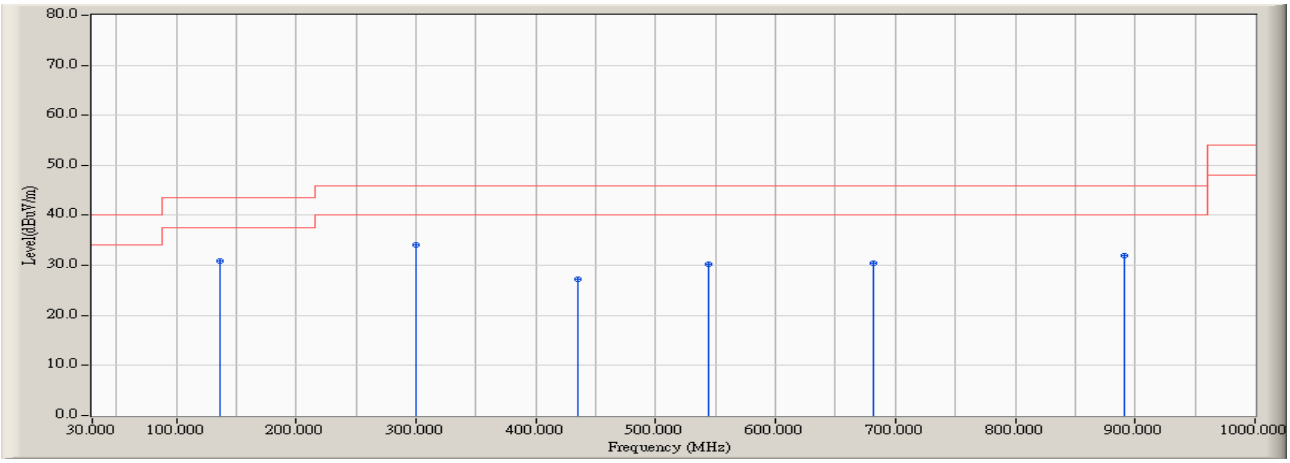

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.592 | 29.578 | -13.922 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 181.320 | -3.109 | 35.379 | 32.270 | -11.230 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.846 | 31.993 | -14.007 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 569.320 | 7.990 | 22.548 | 30.538 | -15.462 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 740.040 | 10.051 | 23.103 | 33.154 | -12.846 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 928.220 | 12.590 | 21.990 | 34.580 | -11.420 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



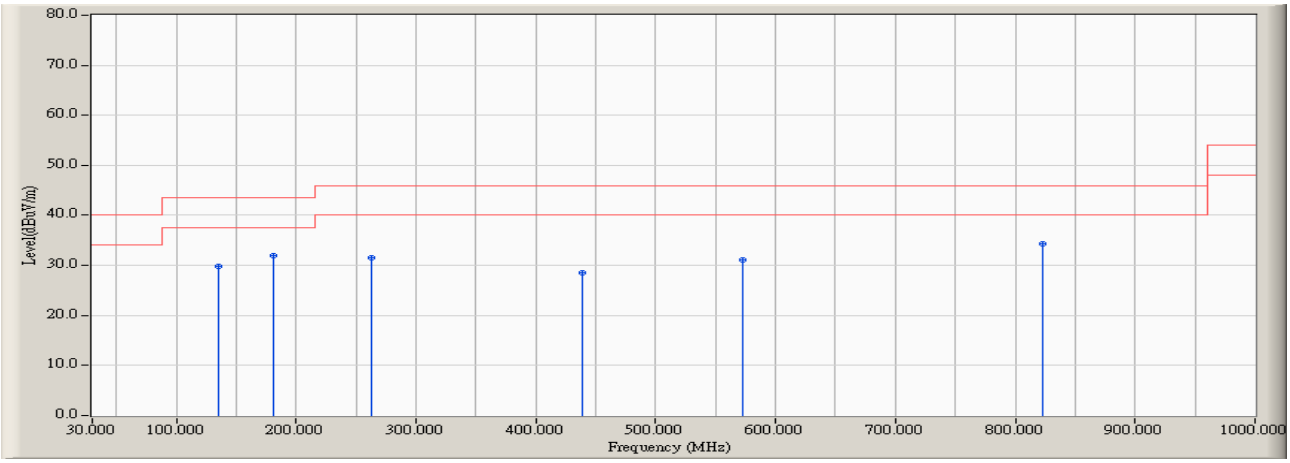

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 31.939 | 30.925 | -12.575 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 299.660 | 1.630 | 32.412 | 34.042 | -11.958 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 435.460 | 5.533 | 21.727 | 27.260 | -18.740 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 544.100 | 7.620 | 22.686 | 30.306 | -15.694 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 681.840 | 9.281 | 21.226 | 30.507 | -15.493 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 891.360 | 12.048 | 19.993 | 32.041 | -13.959 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



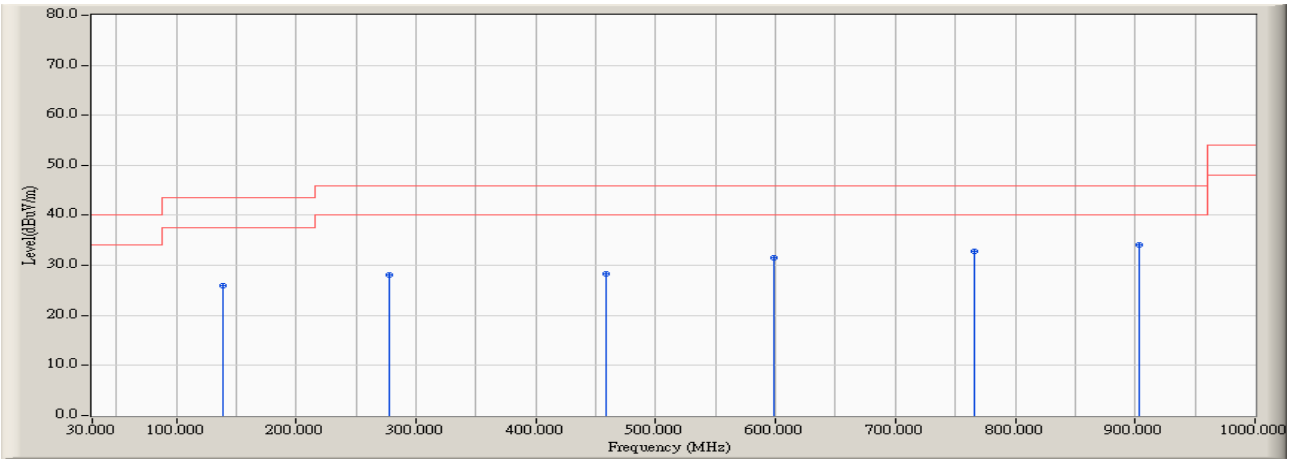

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 30.841 | 29.919 | -13.581 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 181.320 | -3.109 | 35.163 | 32.054 | -11.446 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 262.800 | 1.468 | 30.044 | 31.512 | -14.488 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 439.340 | 5.591 | 22.992 | 28.583 | -17.417 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 573.200 | 8.037 | 23.152 | 31.189 | -14.811 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 823.460 | 11.223 | 23.021 | 34.244 | -11.756 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



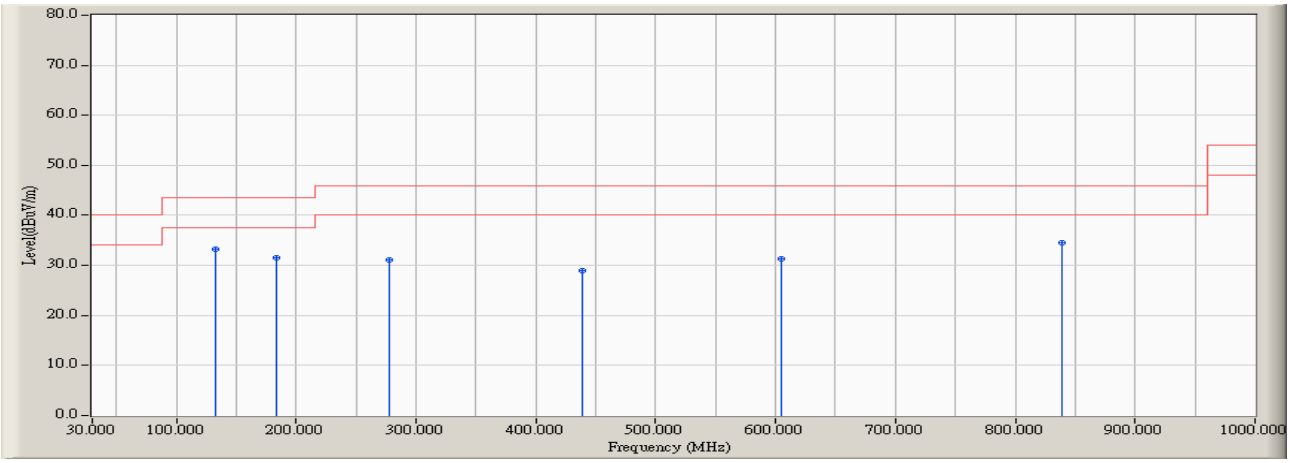

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 26.990 | 25.903 | -17.597 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 278.320 | 1.147 | 27.052 | 28.199 | -17.801 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 458.740 | 5.942 | 22.291 | 28.233 | -17.767 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 598.420 | 8.319 | 23.103 | 31.422 | -14.578 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 765.260 | 10.369 | 22.526 | 32.895 | -13.105 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 903.000 | 12.157 | 21.898 | 34.055 | -11.945 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



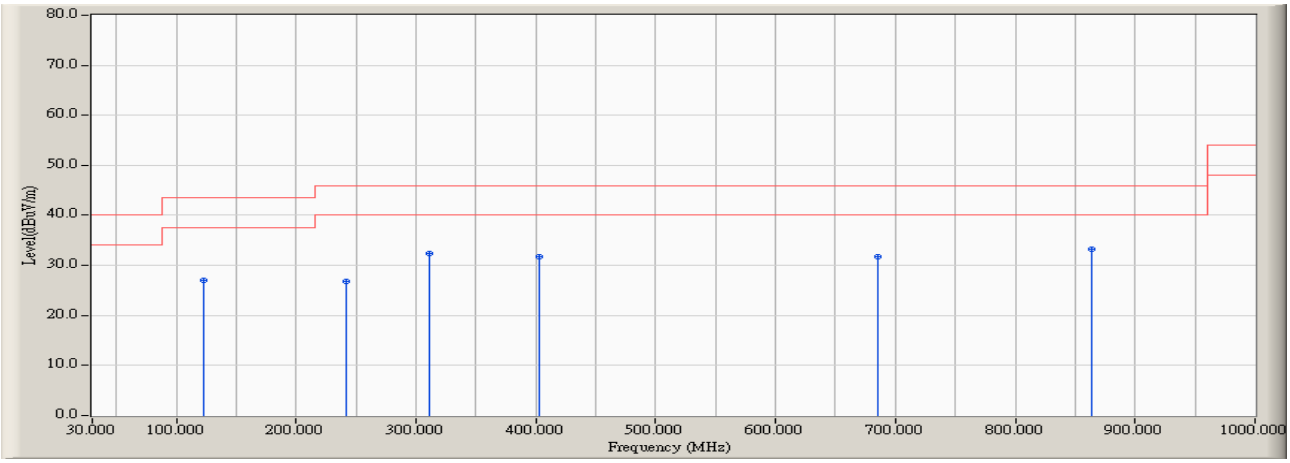

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 132.820 | -0.829 | 33.987 | 33.158 | -10.342 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 34.589 | 31.455 | -12.045 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 29.935 | 31.082 | -14.918 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 439.340 | 5.591 | 23.388 | 28.979 | -17.021 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 604.240 | 8.399 | 22.808 | 31.207 | -14.793 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 838.980 | 11.511 | 23.074 | 34.585 | -11.415 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



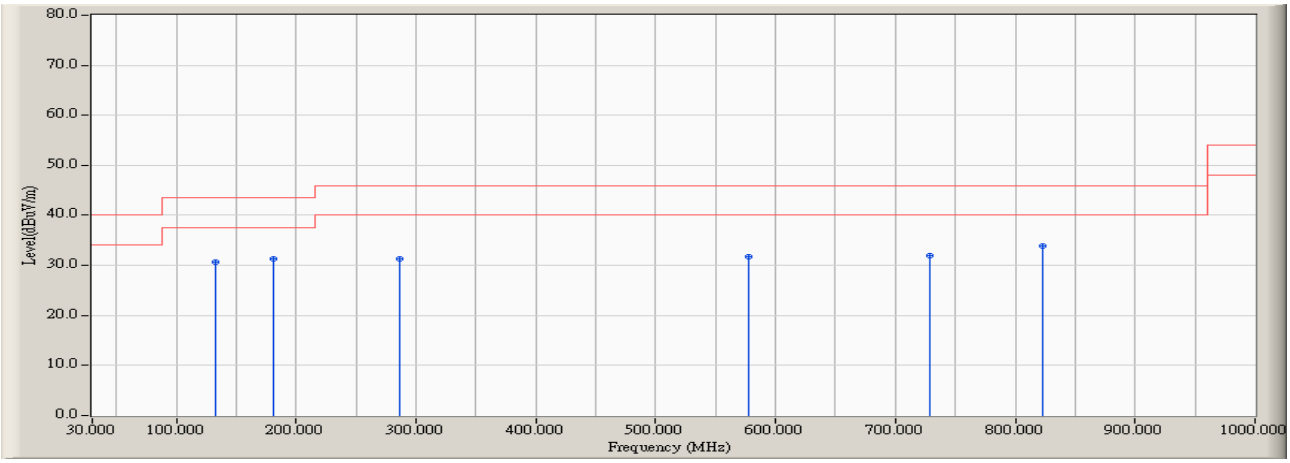

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 123.120 | -0.607 | 27.736 | 27.129 | -16.371 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 241.460 | -0.139 | 26.893 | 26.754 | -19.246 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 311.300 | 2.049 | 30.286 | 32.335 | -13.665 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 402.480 | 5.014 | 26.815 | 31.829 | -14.171 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 685.720 | 9.300 | 22.508 | 31.808 | -14.192 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 864.200 | 11.854 | 21.382 | 33.236 | -12.764 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



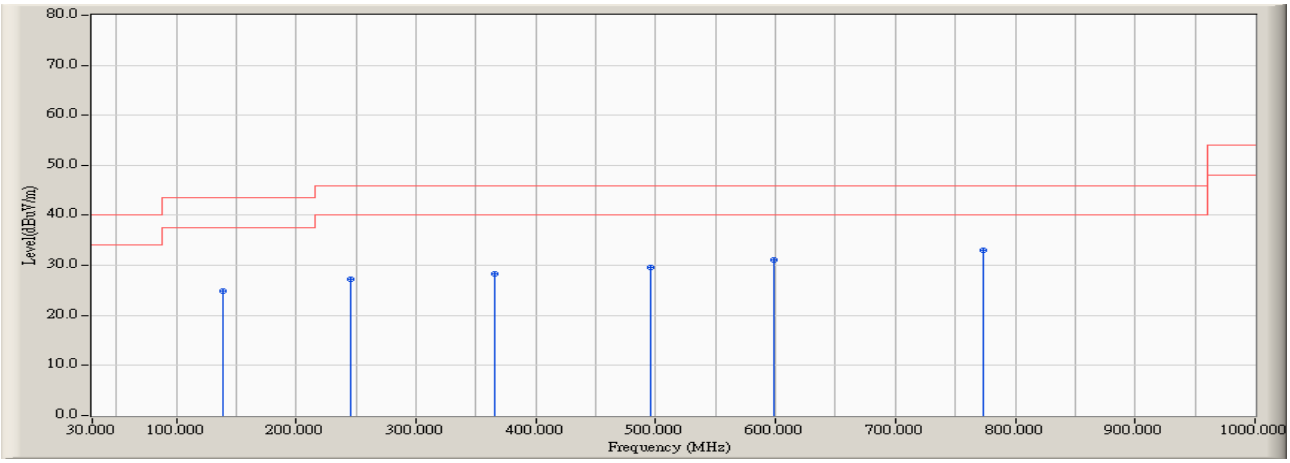

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 31.590 | 30.761 | -12.739 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 34.425 | 31.316 | -12.184 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 30.051 | 31.371 | -14.629 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 577.080 | 8.083 | 23.660 | 31.743 | -14.257 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 728.400 | 9.845 | 22.169 | 32.014 | -13.986 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 823.460 | 11.223 | 22.749 | 33.972 | -12.028 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 56 (5230MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



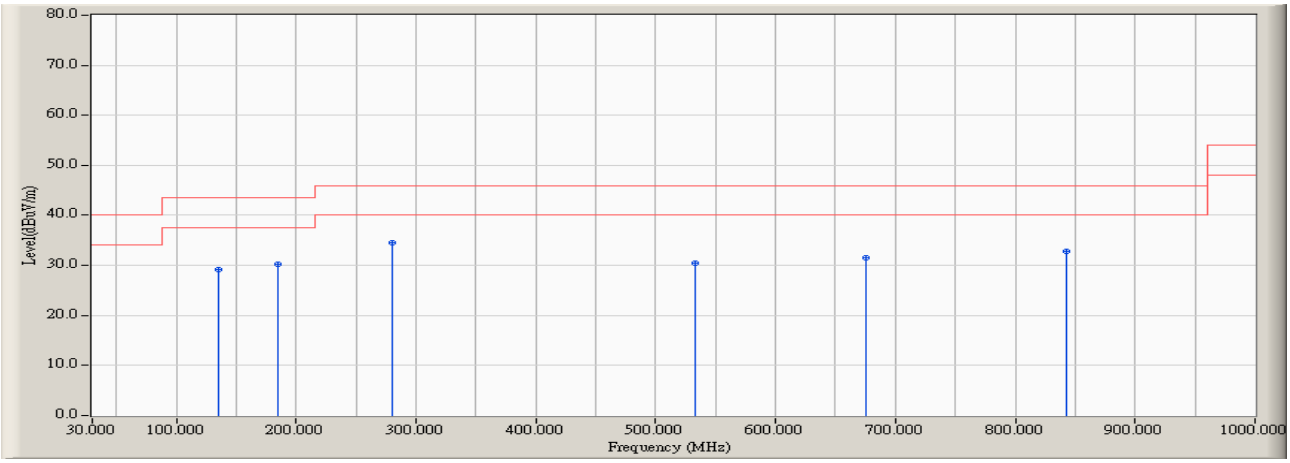

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 26.043 | 24.956 | -18.544 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 27.090 | 27.239 | -18.761 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 365.620 | 3.911 | 24.403 | 28.314 | -17.686 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 495.600 | 6.615 | 22.984 | 29.599 | -16.401 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 598.420 | 8.319 | 22.872 | 31.191 | -14.809 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 773.020 | 10.457 | 22.613 | 33.070 | -12.930 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



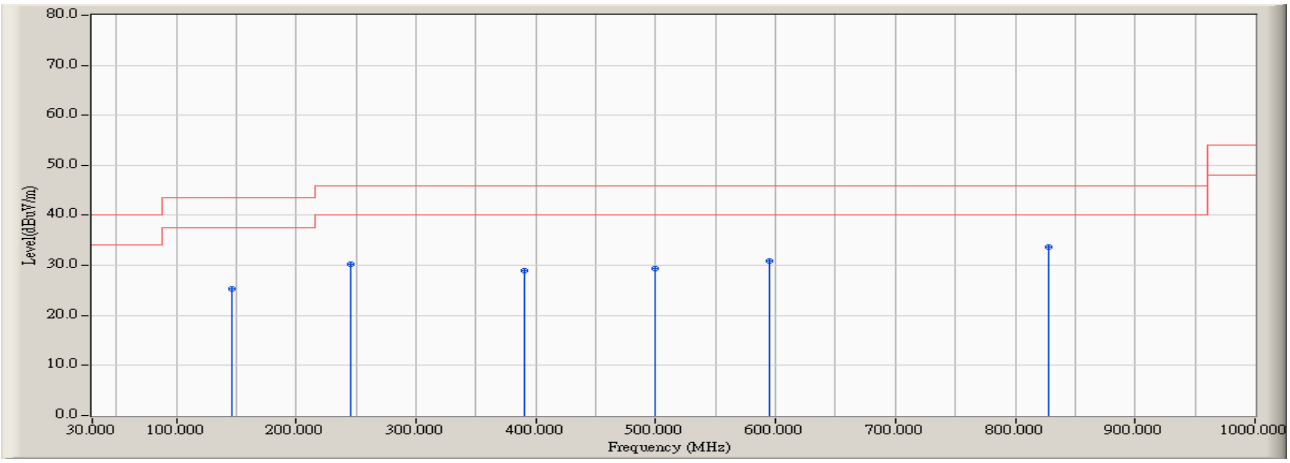

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 30.088 | 29.166 | -14.334 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 33.494 | 30.336 | -13.164 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 280.260 | 1.185 | 33.359 | 34.544 | -11.456 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 532.460 | 7.369 | 23.082 | 30.451 | -15.549 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 676.020 | 9.258 | 22.376 | 31.634 | -14.366 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 842.860 | 11.602 | 21.236 | 32.838 | -13.162 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



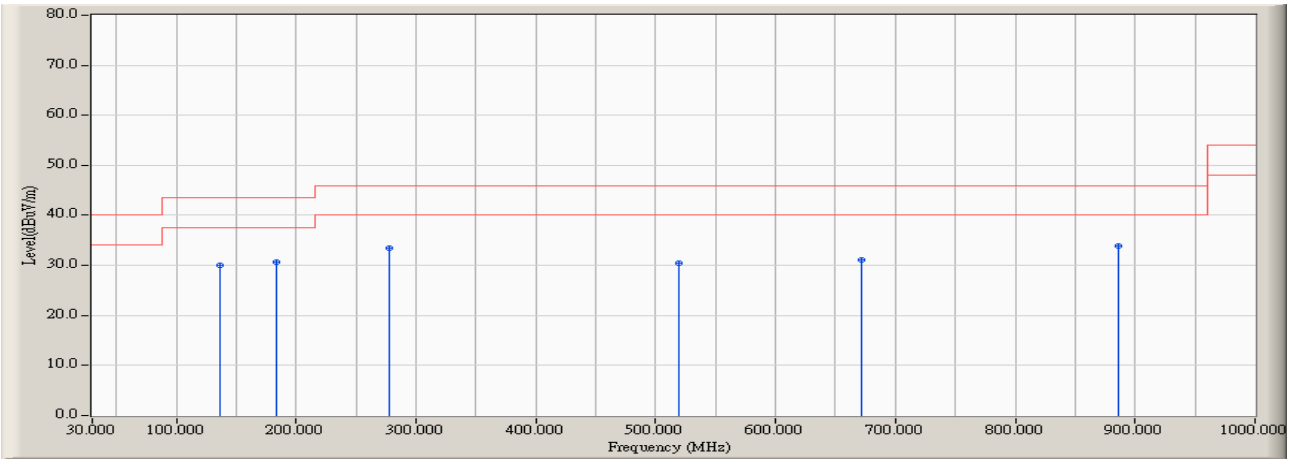

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 146.400 | -1.617 | 26.893 | 25.276 | -18.224 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 30.025 | 30.174 | -15.826 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 390.840 | 4.685 | 24.255 | 28.940 | -17.060 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 499.480 | 6.683 | 22.749 | 29.432 | -16.568 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 594.540 | 8.272 | 22.677 | 30.949 | -15.051 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 827.340 | 11.297 | 22.452 | 33.749 | -12.251 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



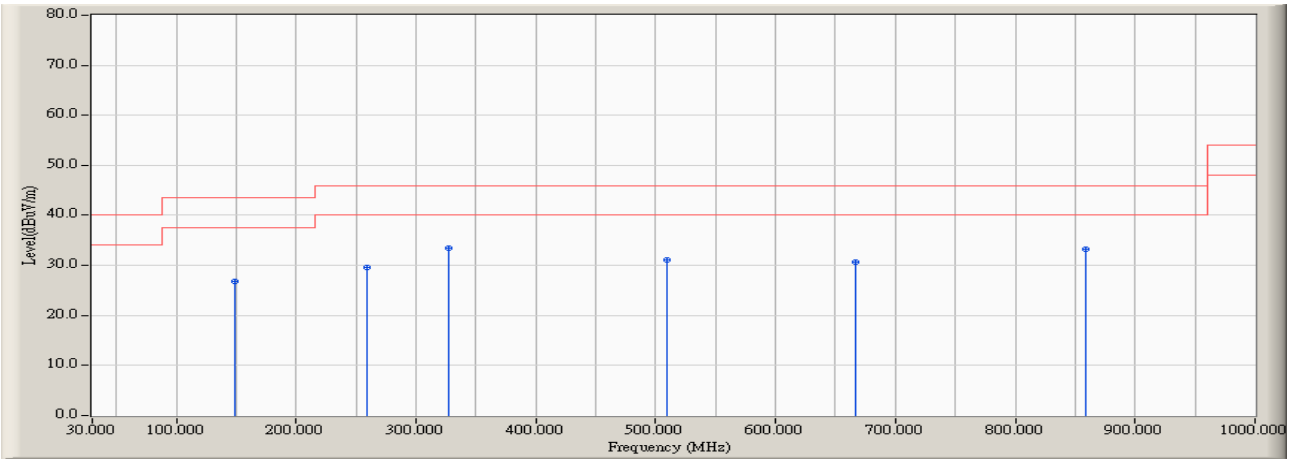

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 31.022 | 30.008 | -13.492 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 33.808 | 30.674 | -12.826 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 32.309 | 33.456 | -12.544 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 518.880 | 7.086 | 23.435 | 30.521 | -15.479 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 672.140 | 9.239 | 21.945 | 31.184 | -14.816 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 885.540 | 11.998 | 21.785 | 33.783 | -12.217 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



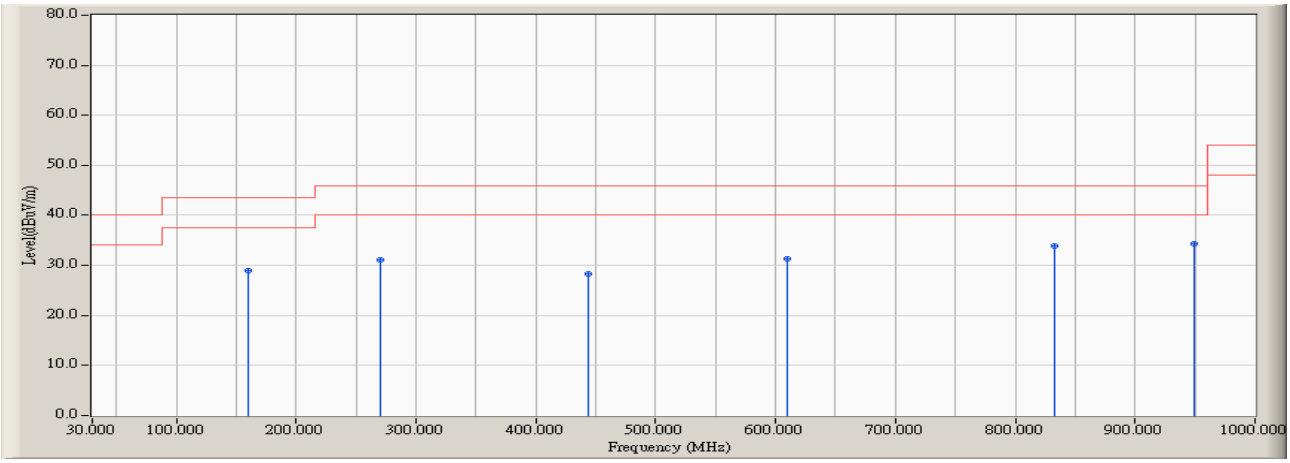

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 148.340 | -1.769 | 28.522 | 26.753 | -16.747 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 258.920 | 1.520 | 28.108 | 29.628 | -16.372 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 326.820 | 2.596 | 30.885 | 33.481 | -12.519 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 509.180 | 6.883 | 24.133 | 31.016 | -14.984 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 666.320 | 9.216 | 21.456 | 30.672 | -15.328 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 858.380 | 11.811 | 21.465 | 33.276 | -12.724 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



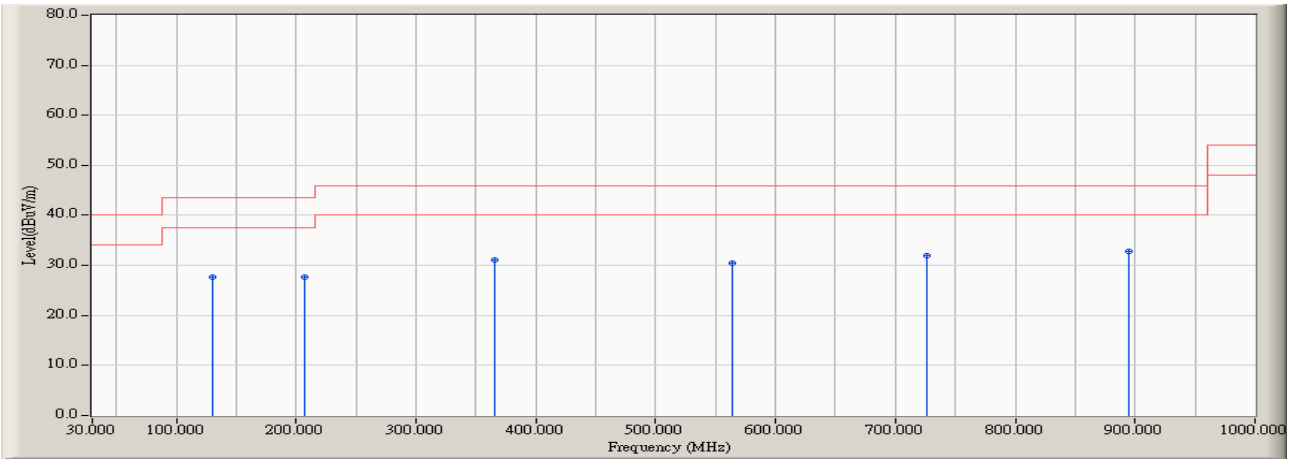

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 159.980 | -2.331 | 31.283 | 28.952 | -14.548 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 270.560 | 1.037 | 30.155 | 31.192 | -14.808 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 443.220 | 5.660 | 22.655 | 28.315 | -17.685 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 610.060 | 8.504 | 22.787 | 31.291 | -14.709 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 833.160 | 11.404 | 22.473 | 33.877 | -12.123 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 949.560 | 12.937 | 21.346 | 34.283 | -11.717 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



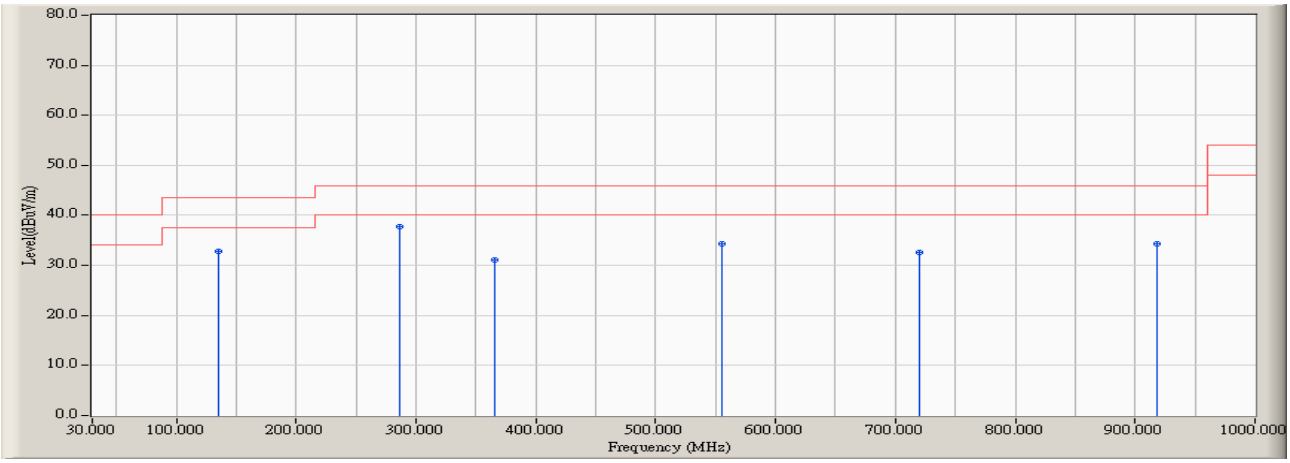

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 130.880 | -0.747 | 28.312 | 27.565 | -15.935 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 29.757 | 27.676 | -15.824 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 365.620 | 3.911 | 27.221 | 31.132 | -14.868 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 563.500 | 7.924 | 22.526 | 30.450 | -15.550 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 726.460 | 9.810 | 22.125 | 31.935 | -14.065 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 895.240 | 12.074 | 20.796 | 32.870 | -13.130 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



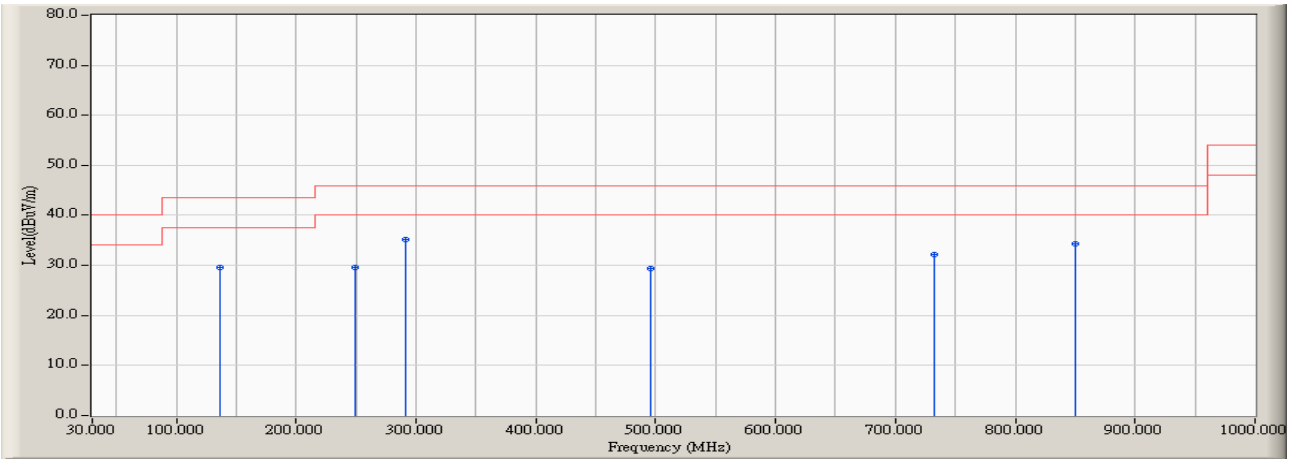

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 33.662 | 32.740 | -10.760 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 286.080 | 1.320 | 36.457 | 37.777 | -8.223 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 365.620 | 3.911 | 27.221 | 31.132 | -14.868 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 555.740 | 7.833 | 26.559 | 34.392 | -11.608 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 720.640 | 9.717 | 22.851 | 32.568 | -13.432 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 918.520 | 12.423 | 21.968 | 34.391 | -11.609 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



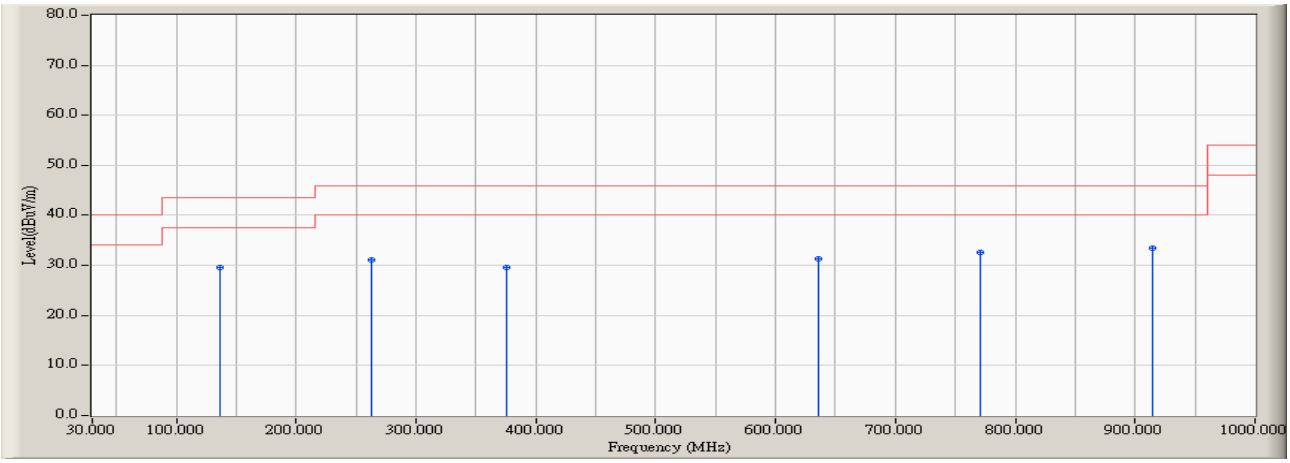

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.568 | 29.554 | -13.946 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 249.220 | 0.448 | 29.233 | 29.681 | -16.319 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 291.900 | 1.460 | 33.682 | 35.142 | -10.858 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 495.600 | 6.615 | 22.729 | 29.344 | -16.656 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 732.280 | 9.913 | 22.170 | 32.083 | -13.917 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 850.620 | 11.753 | 22.613 | 34.366 | -11.634 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



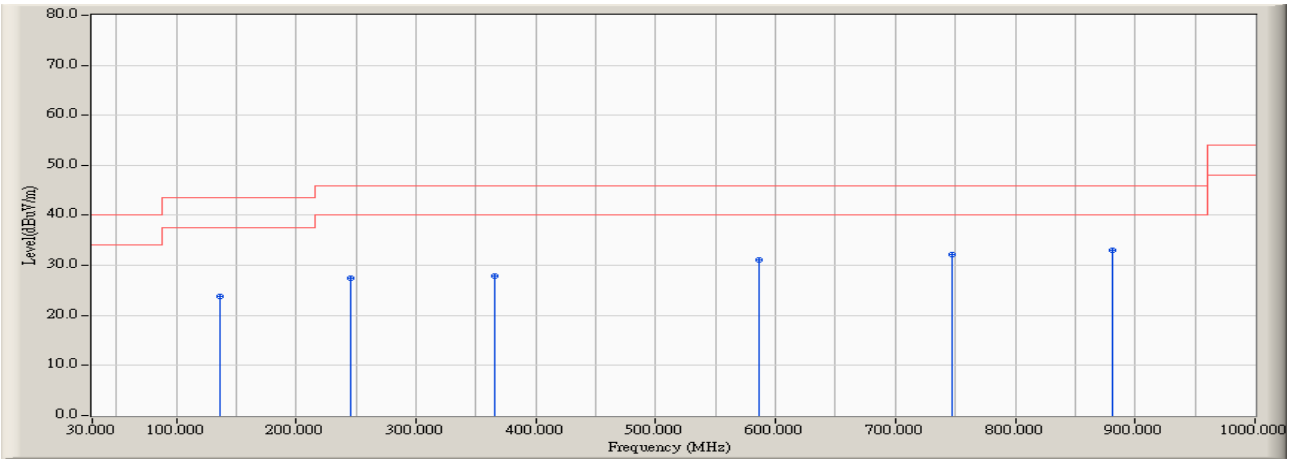

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.530 | 29.516 | -13.984 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 262.800 | 1.468 | 29.627 | 31.095 | -14.905 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 375.320 | 4.216 | 25.457 | 29.673 | -16.327 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 635.280 | 8.900 | 22.314 | 31.214 | -14.786 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 771.080 | 10.442 | 22.224 | 32.666 | -13.334 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 914.640 | 12.347 | 21.160 | 33.507 | -12.493 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



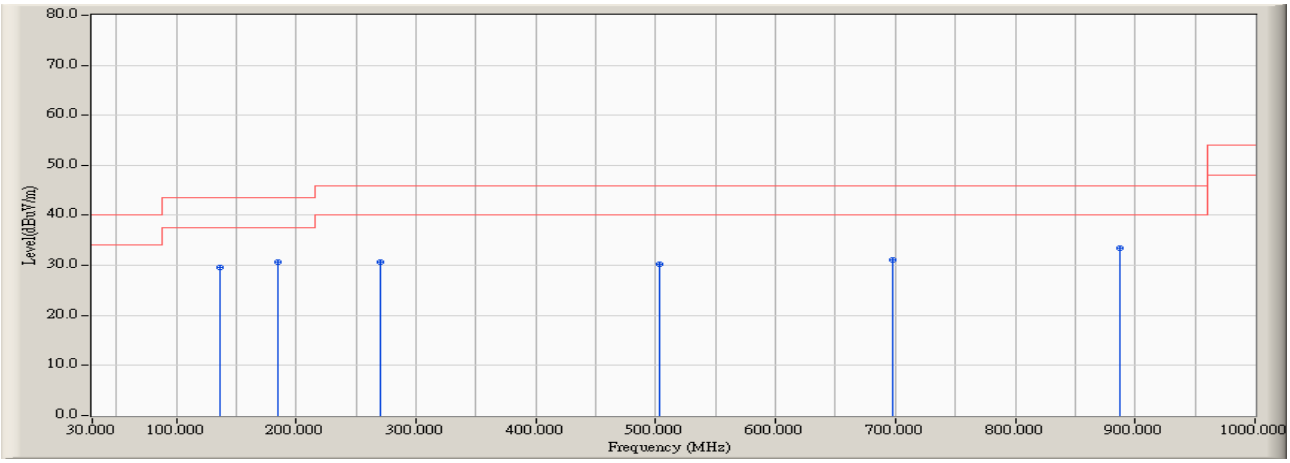

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 24.835 | 23.821 | -19.679 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 27.392 | 27.541 | -18.459 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 365.620 | 3.911 | 24.008 | 27.919 | -18.081 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 586.780 | 8.180 | 22.971 | 31.151 | -14.849 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 747.800 | 10.178 | 22.037 | 32.215 | -13.785 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 881.660 | 11.982 | 21.036 | 33.018 | -12.982 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



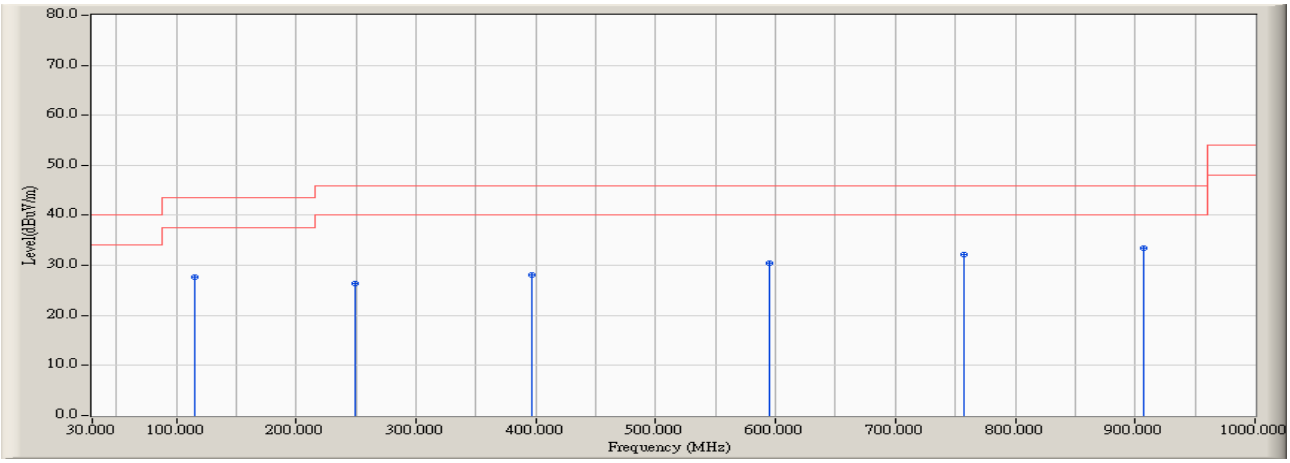

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.551 | 29.537 | -13.963 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 33.908 | 30.750 | -12.750 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 270.560 | 1.037 | 29.617 | 30.654 | -15.346 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 503.360 | 6.757 | 23.474 | 30.231 | -15.769 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 697.360 | 9.353 | 21.817 | 31.170 | -14.830 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 887.480 | 12.022 | 21.490 | 33.512 | -12.488 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



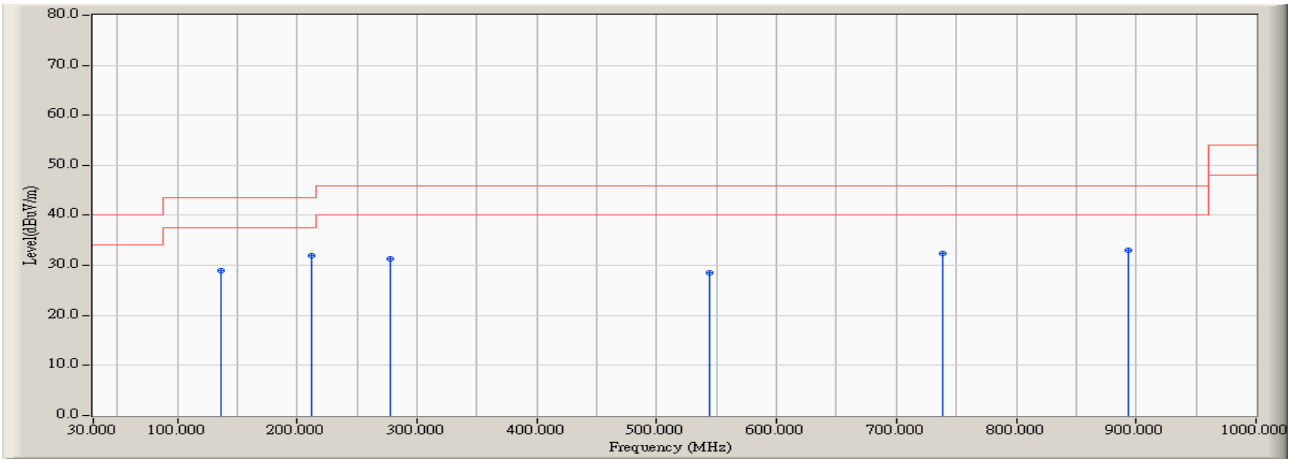

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 115.360 | -0.787 | 28.533 | 27.746 | -15.754 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 249.220 | 0.448 | 26.023 | 26.471 | -19.529 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 396.660 | 4.864 | 23.261 | 28.125 | -17.875 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 594.540 | 8.272 | 22.125 | 30.397 | -15.603 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 757.500 | 10.295 | 21.981 | 32.276 | -13.724 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 906.880 | 12.234 | 21.236 | 33.470 | -12.530 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



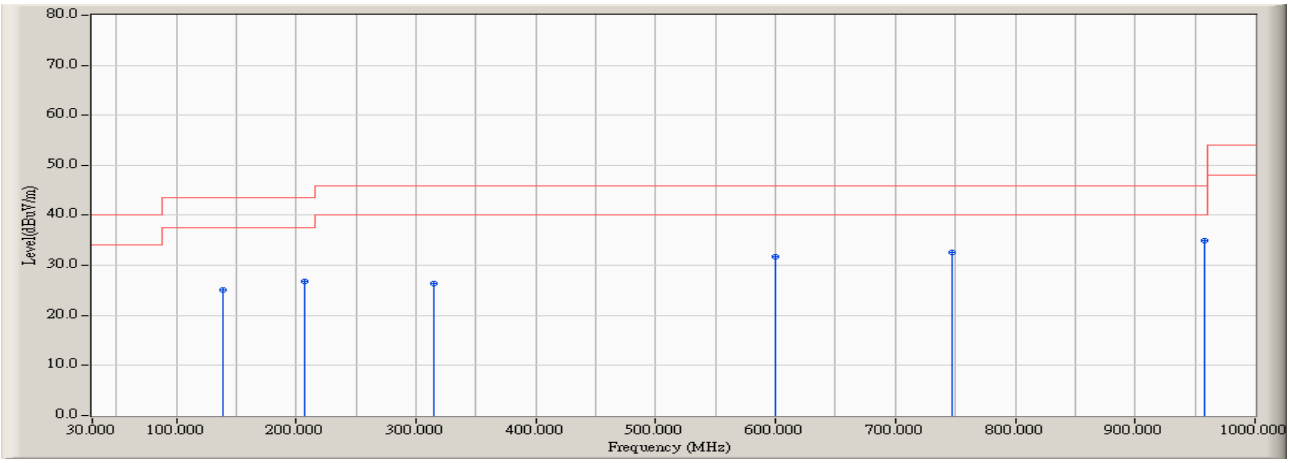

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.074 | 29.060 | -14.440 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 212.360 | -1.930 | 33.834 | 31.904 | -11.596 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.260 | 31.407 | -14.593 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 544.100 | 7.620 | 21.001 | 28.621 | -17.379 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 738.100 | 10.016 | 22.292 | 32.308 | -13.692 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 893.300 | 12.061 | 20.974 | 33.035 | -12.965 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



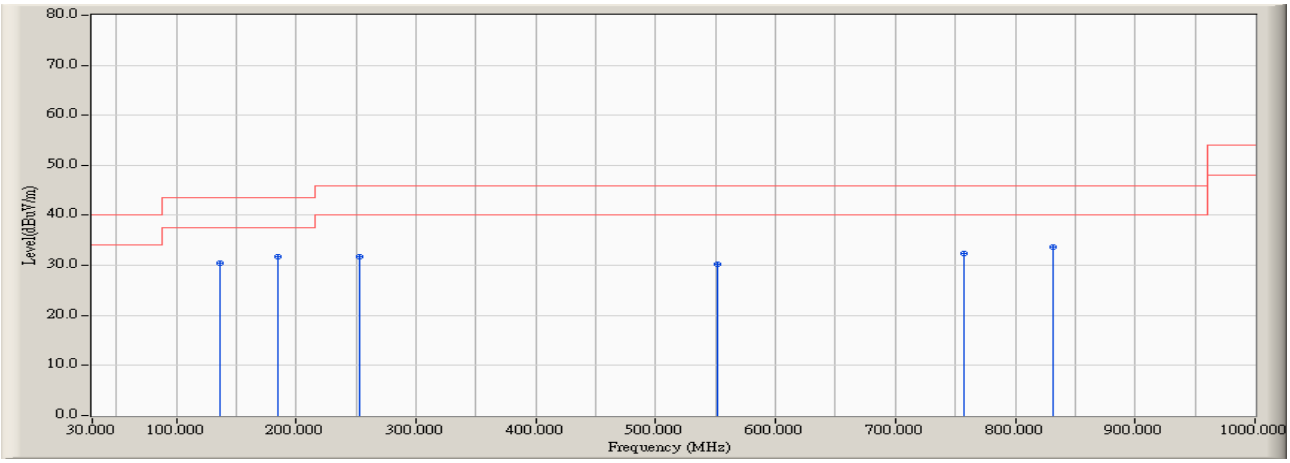

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 26.224 | 25.137 | -18.363 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 28.868 | 26.787 | -16.713 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 315.180 | 2.192 | 24.089 | 26.281 | -19.719 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 600.360 | 8.332 | 23.368 | 31.700 | -14.300 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 747.800 | 10.178 | 22.517 | 32.695 | -13.305 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 957.320 | 13.014 | 21.982 | 34.996 | -11.004 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



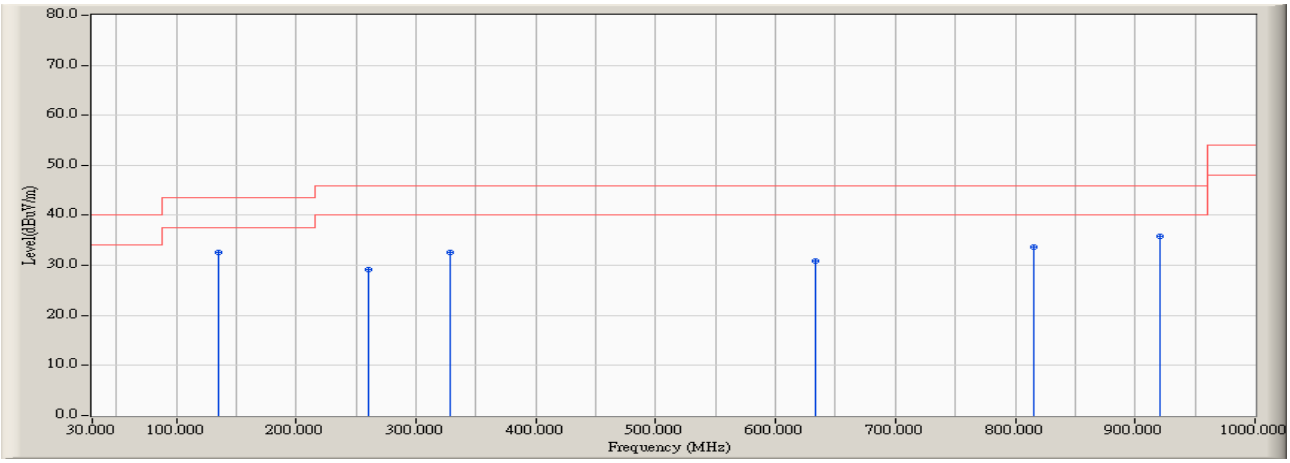

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 31.379 | 30.365 | -13.135 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 185.200 | -3.158 | 34.828 | 31.670 | -11.830 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 253.100 | 0.857 | 30.808 | 31.665 | -14.335 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 551.860 | 7.772 | 22.442 | 30.214 | -15.786 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 757.500 | 10.295 | 22.060 | 32.355 | -13.645 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 831.220 | 11.372 | 22.237 | 33.609 | -12.391 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



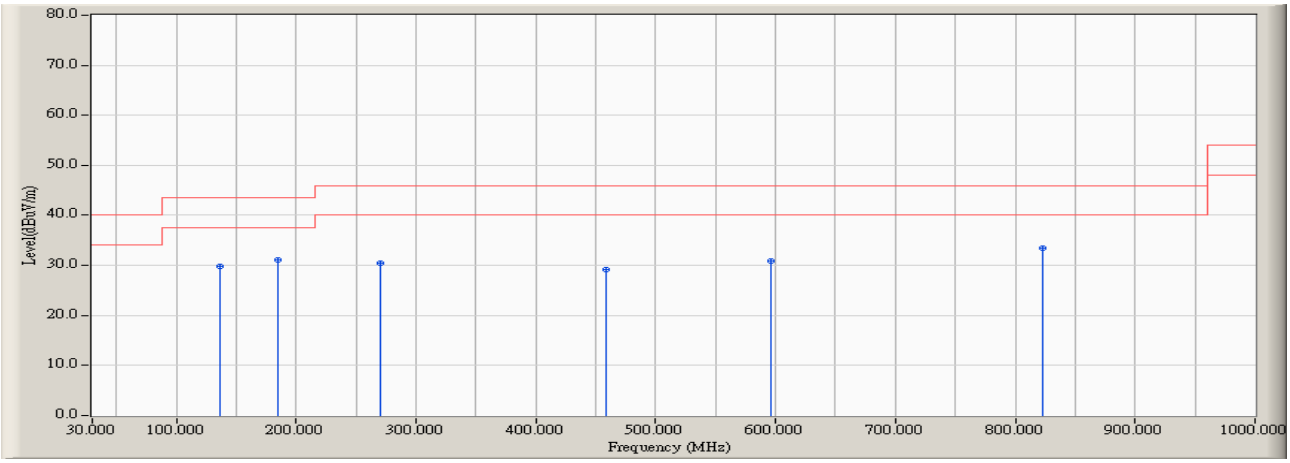

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 33.452 | 32.530 | -10.970 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 27.601 | 29.195 | -16.805 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 328.760 | 2.661 | 30.020 | 32.681 | -13.319 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 633.340 | 8.870 | 22.037 | 30.907 | -15.093 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 815.700 | 11.072 | 22.538 | 33.610 | -12.390 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 920.460 | 12.457 | 23.300 | 35.757 | -10.243 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



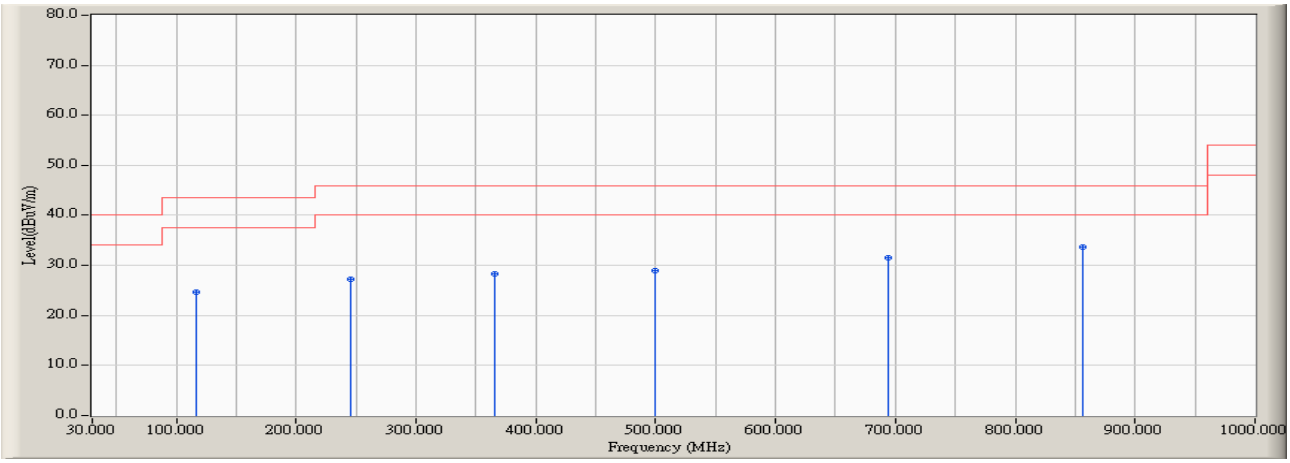

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.874 | 29.860 | -13.640 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 185.200 | -3.158 | 34.162 | 31.004 | -12.496 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 270.560 | 1.037 | 29.479 | 30.516 | -15.484 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 458.740 | 5.942 | 23.260 | 29.202 | -16.798 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 596.480 | 8.296 | 22.599 | 30.895 | -15.105 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 823.460 | 11.223 | 22.179 | 33.402 | -12.598 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



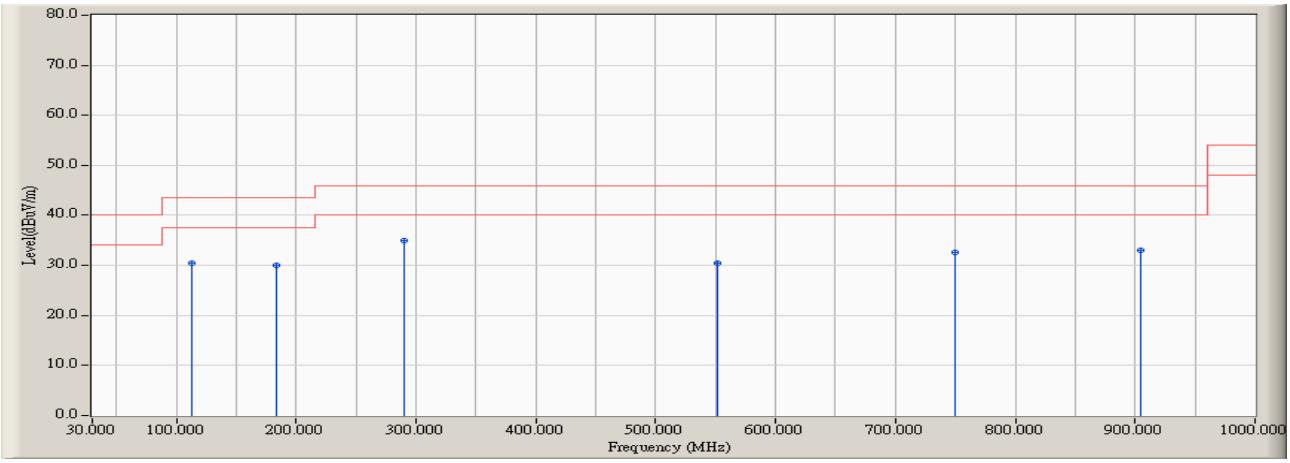

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 117.300 | -0.696 | 25.335 | 24.639 | -18.861 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 27.052 | 27.201 | -18.799 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 365.620 | 3.911 | 24.308 | 28.219 | -17.781 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 499.480 | 6.683 | 22.278 | 28.961 | -17.039 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 693.480 | 9.337 | 22.201 | 31.538 | -14.462 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 856.440 | 11.809 | 21.809 | 33.618 | -12.382 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



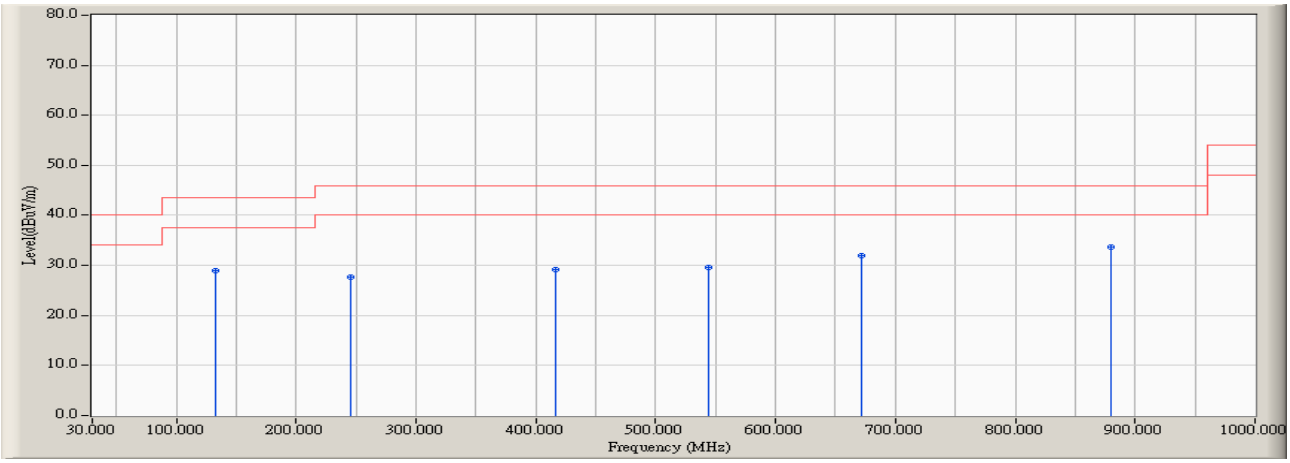

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 113.420 | -0.879 | 31.341 | 30.462 | -13.038 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 33.255 | 30.121 | -13.379 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 289.960 | 1.410 | 33.504 | 34.914 | -11.086 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 551.860 | 7.772 | 22.612 | 30.384 | -15.616 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 749.740 | 10.221 | 22.367 | 32.588 | -13.412 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 904.940 | 12.191 | 20.805 | 32.996 | -13.004 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



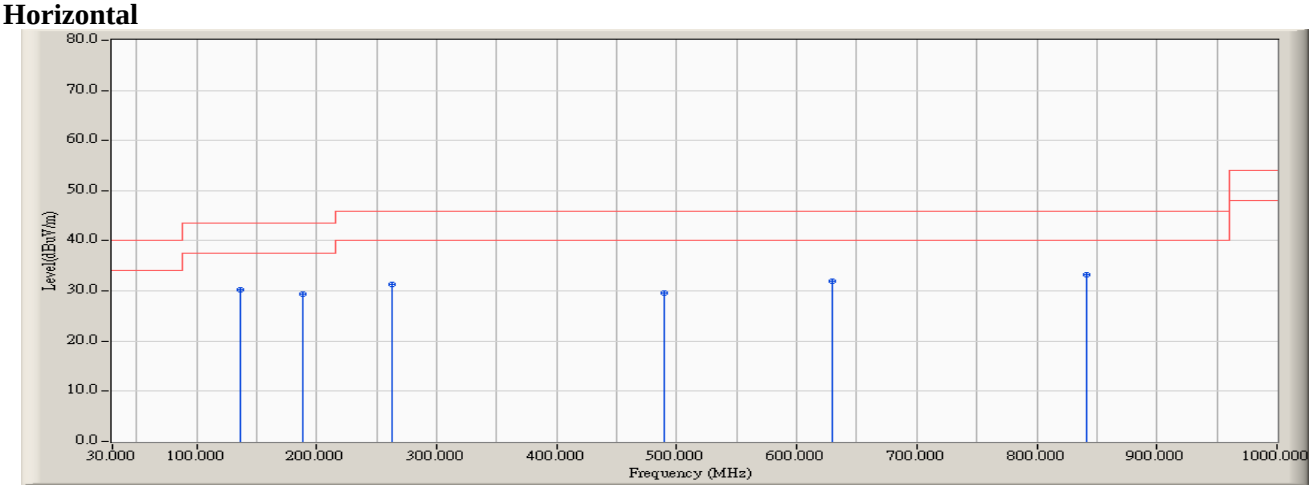

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 29.769 | 28.940 | -14.560 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 27.500 | 27.649 | -18.351 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 416.060 | 5.230 | 24.008 | 29.238 | -16.762 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 544.100 | 7.620 | 21.991 | 29.611 | -16.389 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 672.140 | 9.239 | 22.613 | 31.852 | -14.148 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 879.720 | 11.959 | 21.611 | 33.570 | -12.430 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



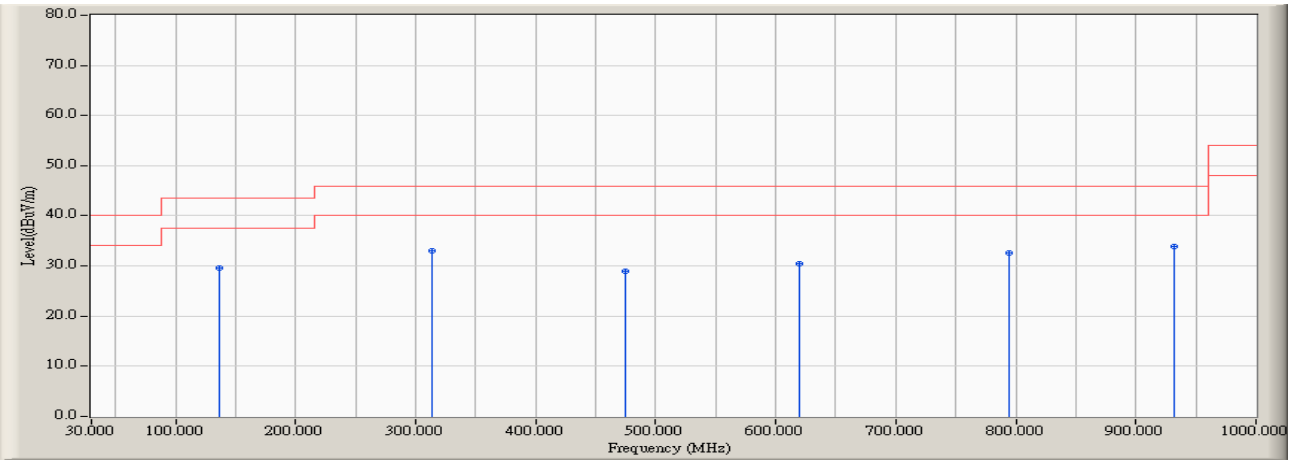

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 31.231 | 30.217 | -13.283 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 189.080 | -3.217 | 32.617 | 29.400 | -14.100 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 262.800 | 1.468 | 29.757 | 31.225 | -14.775 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 489.780 | 6.509 | 23.152 | 29.661 | -16.339 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 629.460 | 8.810 | 23.123 | 31.933 | -14.067 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 840.920 | 11.556 | 21.775 | 33.331 | -12.669 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



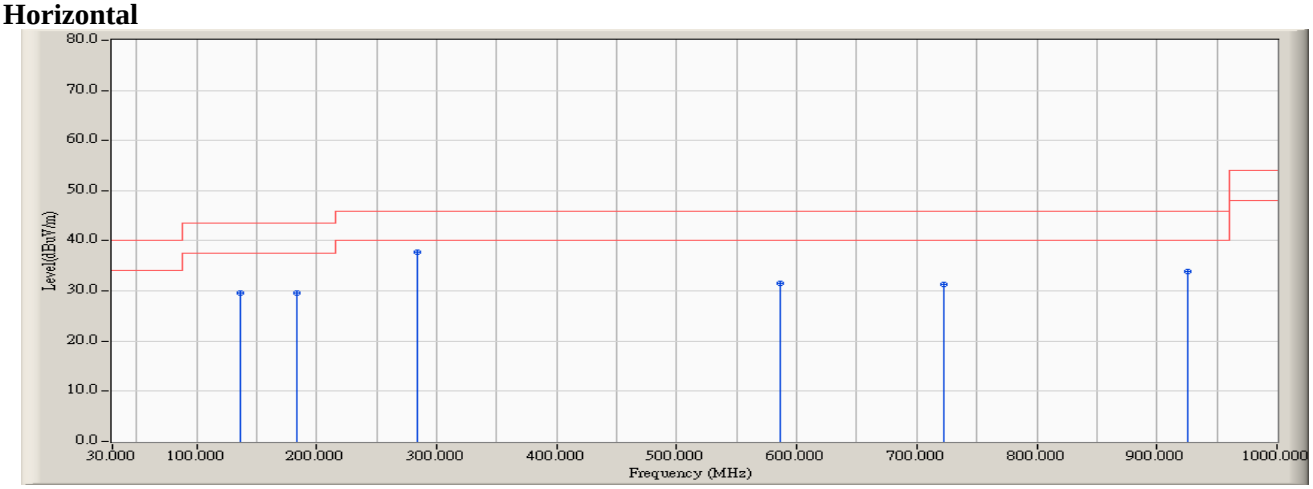

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.693 | 29.679 | -13.821 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 313.240 | 2.116 | 30.825 | 32.941 | -13.059 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 474.260 | 6.219 | 22.758 | 28.977 | -17.023 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 619.760 | 8.671 | 21.832 | 30.503 | -15.497 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 794.360 | 10.706 | 21.898 | 32.604 | -13.396 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 932.100 | 12.646 | 21.346 | 33.992 | -12.008 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



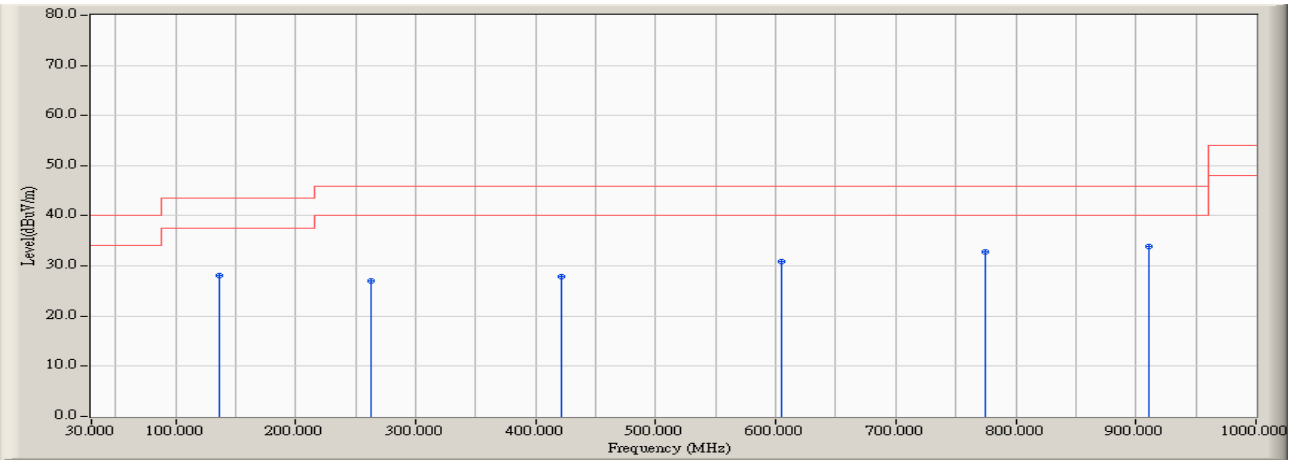

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.563 | 29.549 | -13.951 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 32.636 | 29.502 | -13.998 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 284.140 | 1.280 | 36.373 | 37.653 | -8.347 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 586.780 | 8.180 | 23.395 | 31.575 | -14.425 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 722.580 | 9.742 | 21.597 | 31.339 | -14.661 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 926.280 | 12.556 | 21.421 | 33.977 | -12.023 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



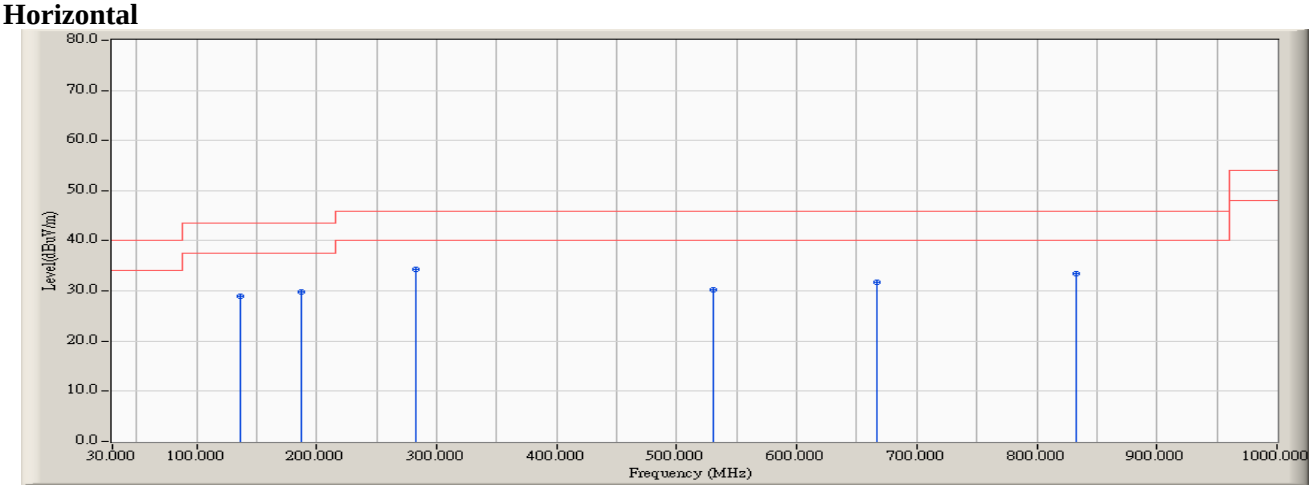

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 29.178 | 28.164 | -15.336 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 262.800 | 1.468 | 25.630 | 27.098 | -18.902 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 421.880 | 5.316 | 22.539 | 27.855 | -18.145 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 604.240 | 8.399 | 22.517 | 30.916 | -15.084 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 774.960 | 10.483 | 22.246 | 32.729 | -13.271 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 910.760 | 12.290 | 21.680 | 33.970 | -12.030 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



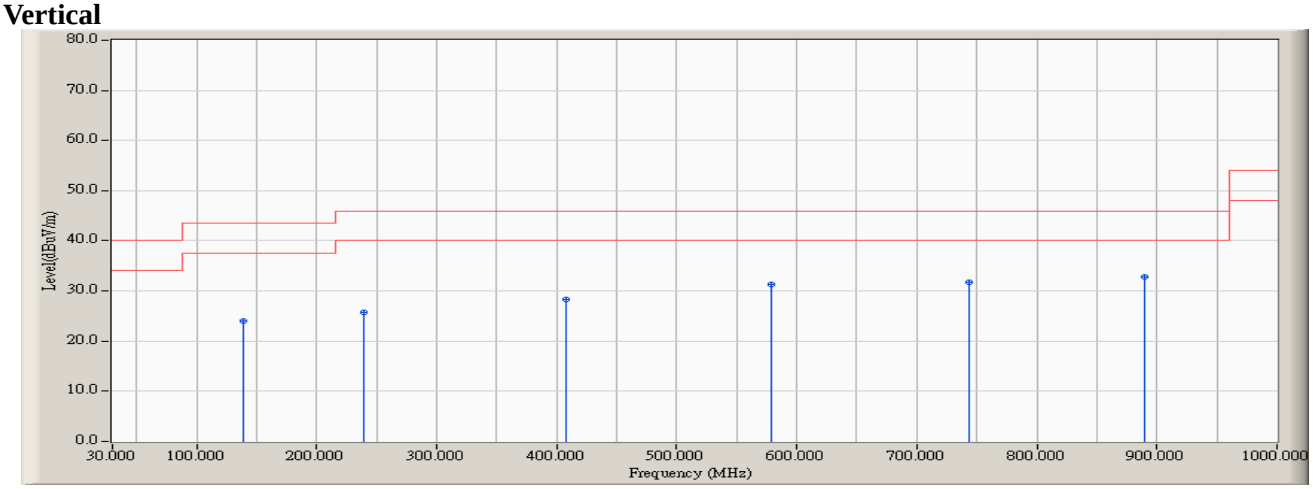

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 29.871 | 28.857 | -14.643 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 187.140 | -3.183 | 33.022 | 29.839 | -13.661 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 282.200 | 1.230 | 33.183 | 34.413 | -11.587 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 530.520 | 7.326 | 22.900 | 30.226 | -15.774 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 666.320 | 9.216 | 22.613 | 31.829 | -14.171 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 833.160 | 11.404 | 22.000 | 33.404 | -12.596 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



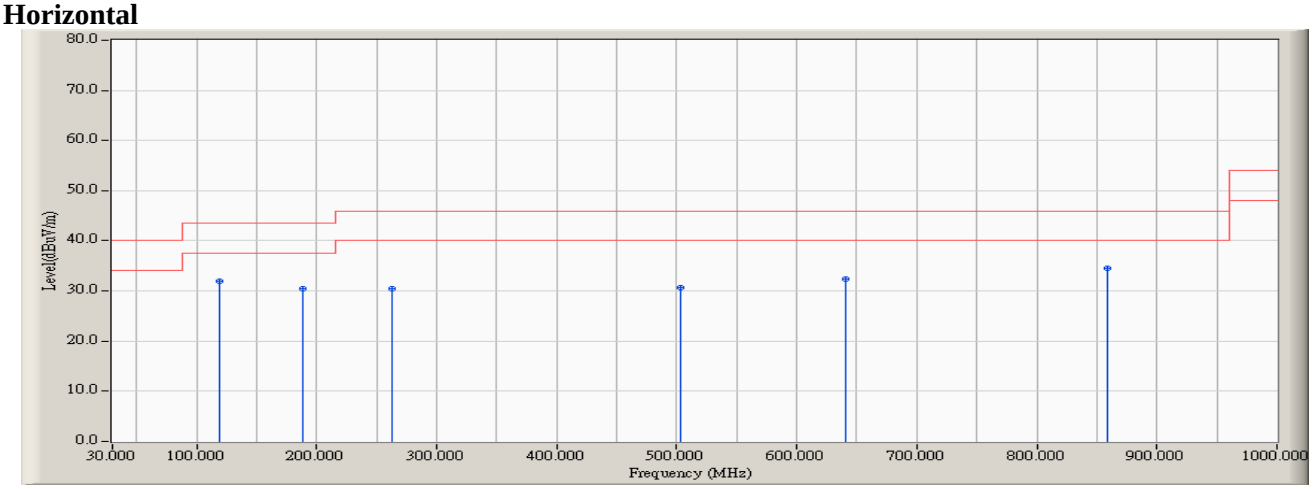

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 25.163 | 24.076 | -19.424 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 239.520 | -0.317 | 26.063 | 25.746 | -20.254 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 408.300 | 5.111 | 23.281 | 28.392 | -17.608 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 579.020 | 8.097 | 23.232 | 31.329 | -14.671 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 743.920 | 10.119 | 21.573 | 31.692 | -14.308 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 889.420 | 12.035 | 20.885 | 32.920 | -13.080 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



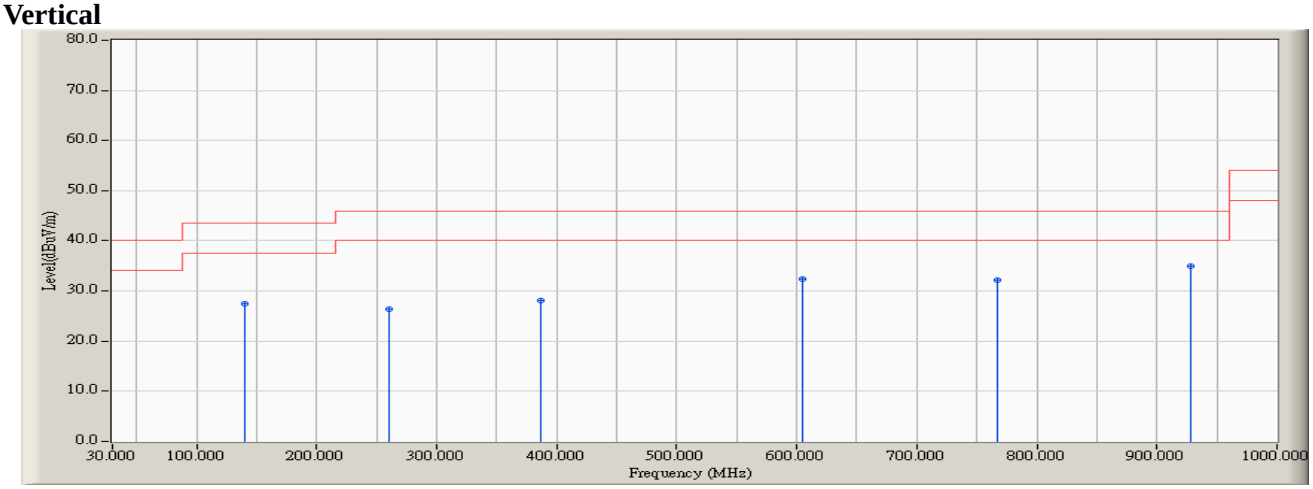

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 119.240 | -0.604 | 32.489 | 31.885 | -11.615 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 189.080 | -3.217 | 33.602 | 30.385 | -13.115 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 262.800 | 1.468 | 28.970 | 30.438 | -15.562 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 503.360 | 6.757 | 23.982 | 30.739 | -15.261 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 641.100 | 8.980 | 23.475 | 32.455 | -13.545 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 858.380 | 11.811 | 22.800 | 34.611 | -11.389 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



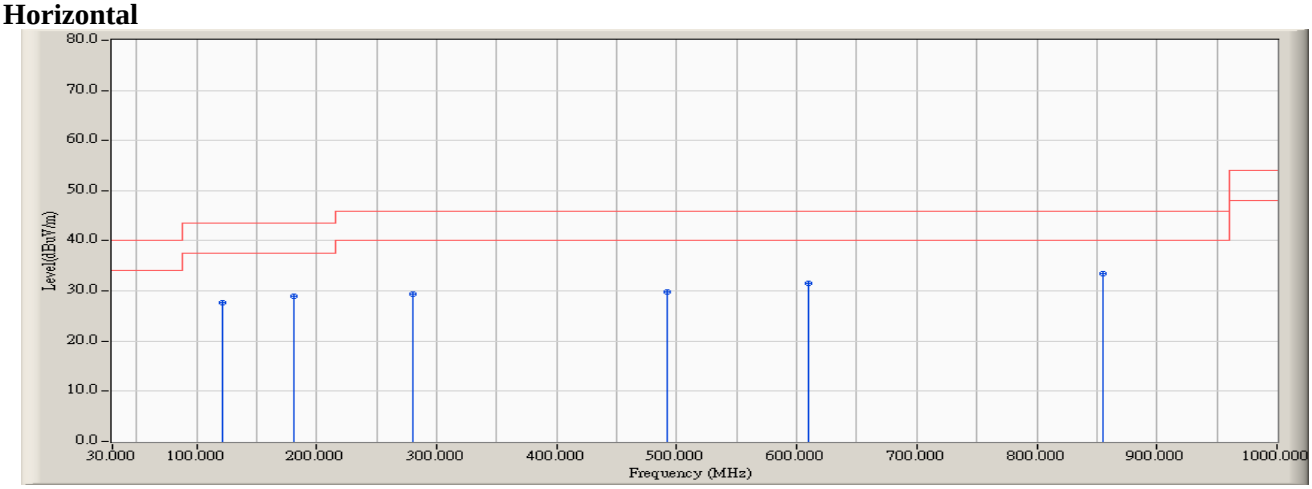

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 28.712 | 27.513 | -15.987 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 24.885 | 26.479 | -19.521 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 386.960 | 4.566 | 23.474 | 28.040 | -17.960 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 604.240 | 8.399 | 23.990 | 32.389 | -13.611 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 767.200 | 10.391 | 21.751 | 32.142 | -13.858 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 928.220 | 12.590 | 22.336 | 34.926 | -11.074 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



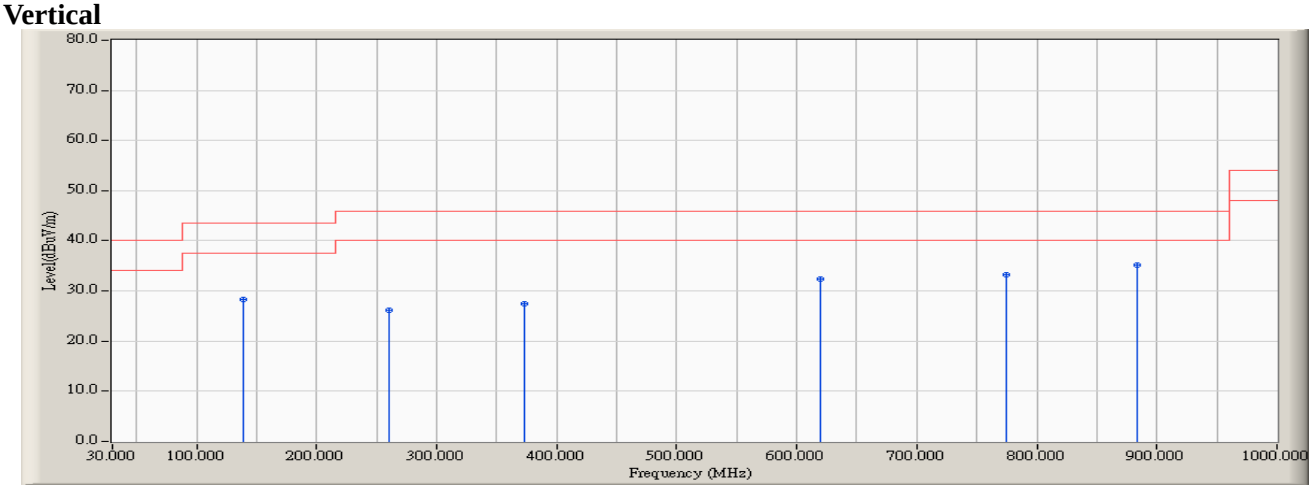

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.180 | -0.585 | 28.308 | 27.723 | -15.777 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 32.132 | 29.023 | -14.477 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 280.260 | 1.185 | 28.147 | 29.332 | -16.668 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 491.720 | 6.545 | 23.308 | 29.853 | -16.147 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 610.060 | 8.504 | 22.992 | 31.496 | -14.504 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 854.500 | 11.784 | 21.751 | 33.535 | -12.465 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



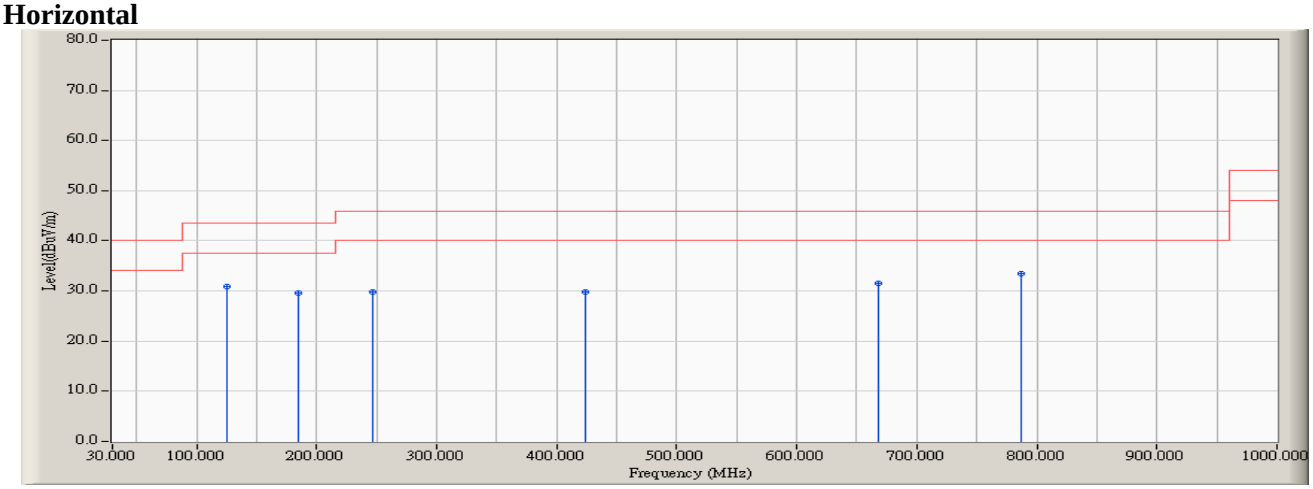

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 29.426 | 28.339 | -15.161 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 24.529 | 26.123 | -19.877 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 373.380 | 4.153 | 23.329 | 27.482 | -18.518 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 619.760 | 8.671 | 23.725 | 32.396 | -13.604 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 774.960 | 10.483 | 22.685 | 33.168 | -12.832 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 883.600 | 11.985 | 23.152 | 35.137 | -10.863 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



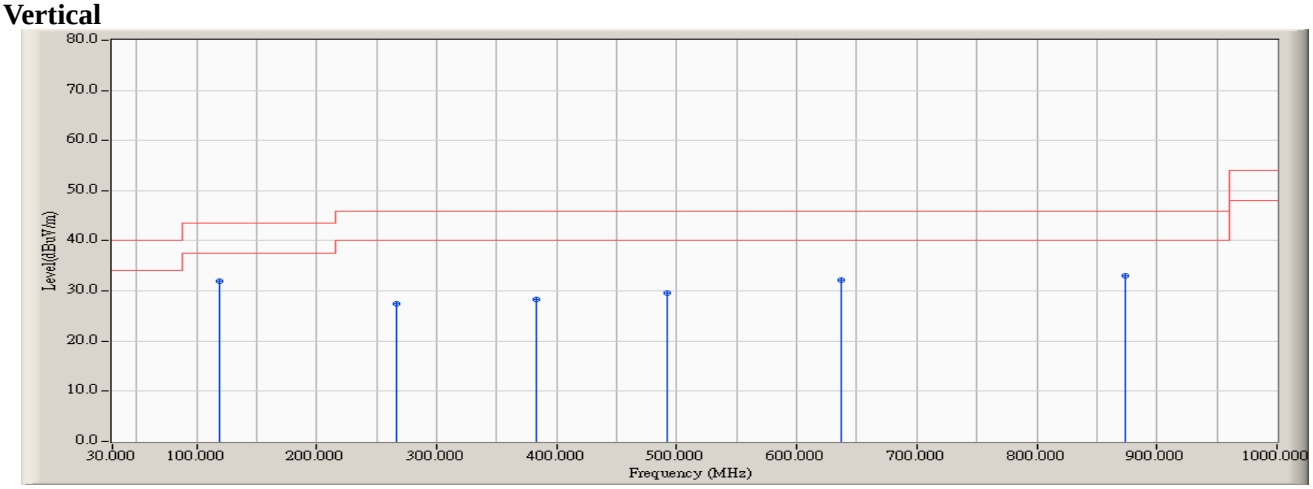

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 31.443 | 30.803 | -12.697 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 32.718 | 29.560 | -13.940 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 247.280 | 0.304 | 29.451 | 29.755 | -16.245 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 423.820 | 5.348 | 24.435 | 29.783 | -16.217 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 668.260 | 9.221 | 22.300 | 31.521 | -14.479 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 786.600 | 10.623 | 22.914 | 33.537 | -12.463 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



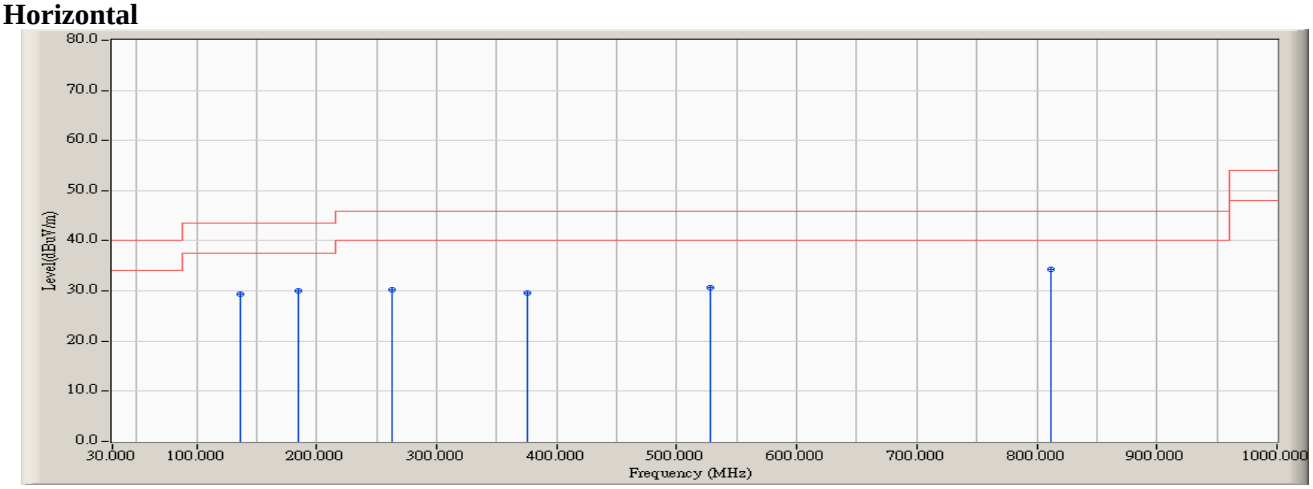

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 119.240 | -0.604 | 32.557 | 31.953 | -11.547 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 266.680 | 1.222 | 26.190 | 27.412 | -18.588 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 383.080 | 4.449 | 23.838 | 28.287 | -17.713 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 491.720 | 6.545 | 22.971 | 29.516 | -16.484 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 637.220 | 8.930 | 23.172 | 32.102 | -13.898 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 873.900 | 11.920 | 21.046 | 32.966 | -13.034 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



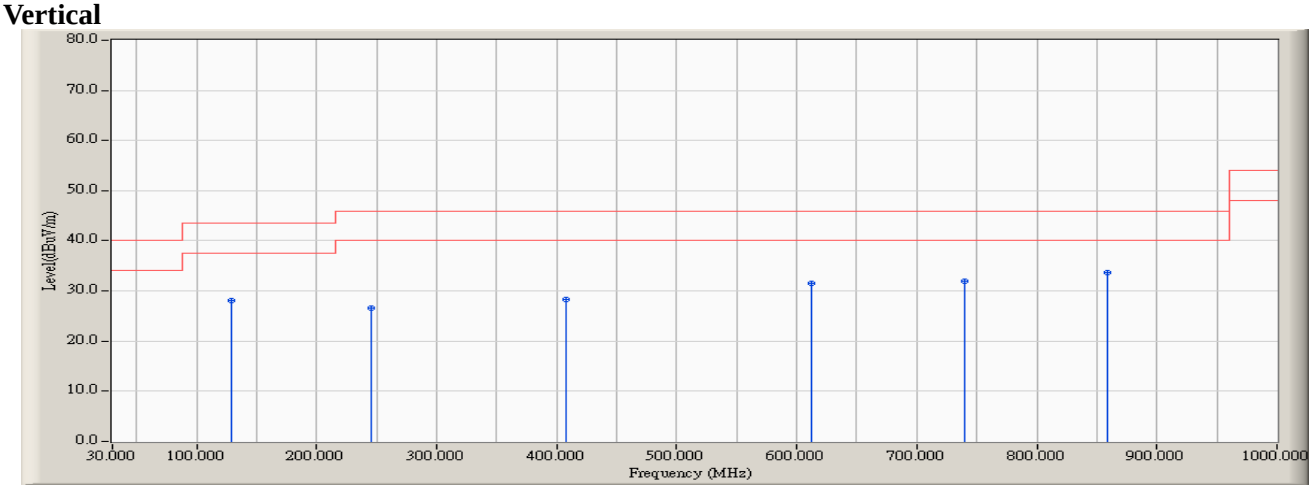

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.424 | 29.410 | -14.090 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 33.244 | 30.086 | -13.414 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 262.800 | 1.468 | 28.749 | 30.217 | -15.783 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 375.320 | 4.216 | 25.357 | 29.573 | -16.427 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 528.580 | 7.282 | 23.482 | 30.764 | -15.236 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 811.820 | 10.995 | 23.368 | 34.363 | -11.637 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



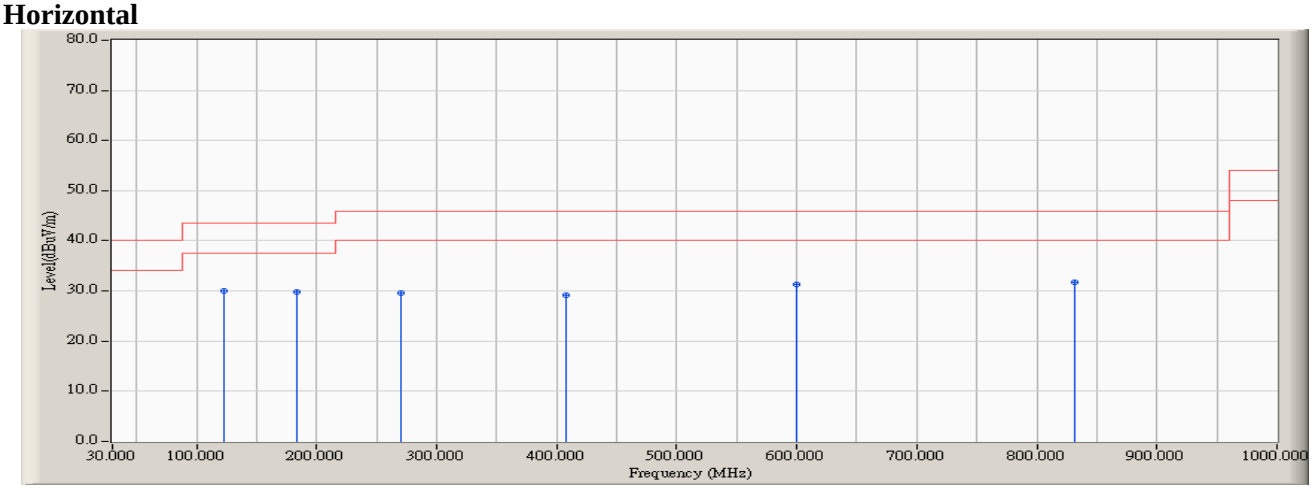

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 128.940 | -0.695 | 28.878 | 28.183 | -15.317 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 26.471 | 26.620 | -19.380 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 408.300 | 5.111 | 23.164 | 28.275 | -17.725 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 612.000 | 8.529 | 23.054 | 31.583 | -14.417 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 740.040 | 10.051 | 21.888 | 31.939 | -14.061 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 858.380 | 11.811 | 21.879 | 33.690 | -12.310 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



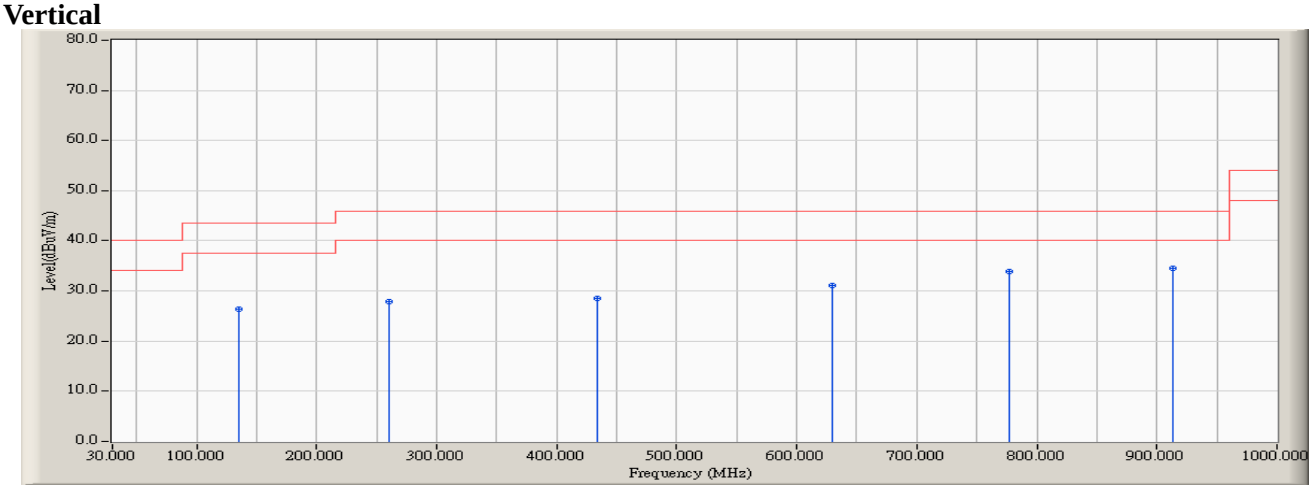

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 123.120 | -0.607 | 30.551 | 29.944 | -13.556 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 32.969 | 29.835 | -13.665 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 270.560 | 1.037 | 28.603 | 29.640 | -16.360 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 408.300 | 5.111 | 24.132 | 29.243 | -16.757 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 22.914 | 31.246 | -14.754 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 831.220 | 11.372 | 20.274 | 31.646 | -14.354 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



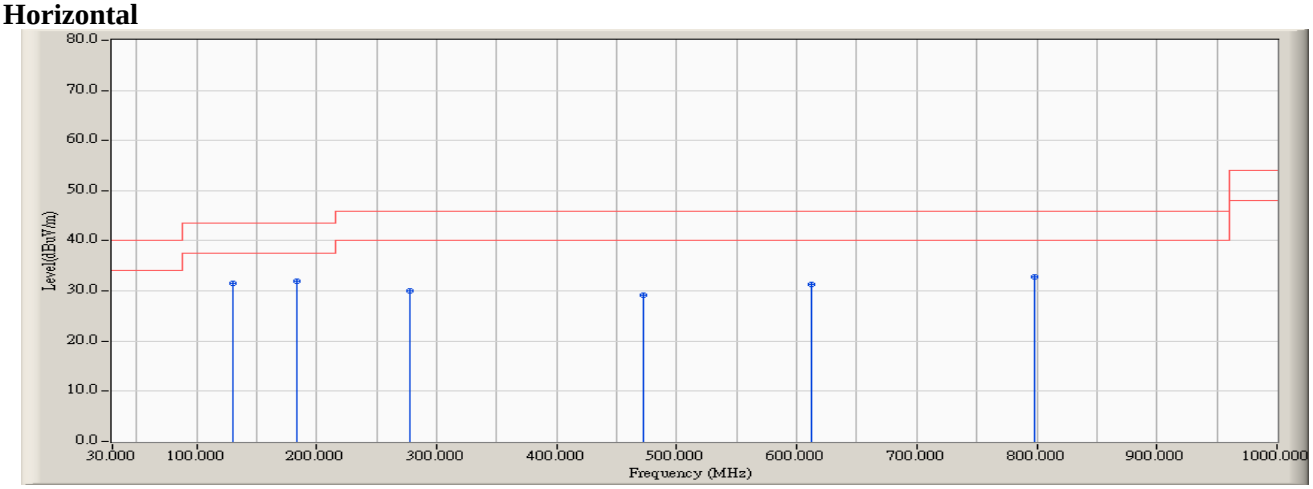

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 27.380 | 26.458 | -17.042 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 26.349 | 27.943 | -18.057 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 433.520 | 5.498 | 23.091 | 28.589 | -17.411 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 629.460 | 8.810 | 22.367 | 31.177 | -14.823 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 776.900 | 10.508 | 23.376 | 33.884 | -12.116 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 912.700 | 12.324 | 22.160 | 34.484 | -11.516 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



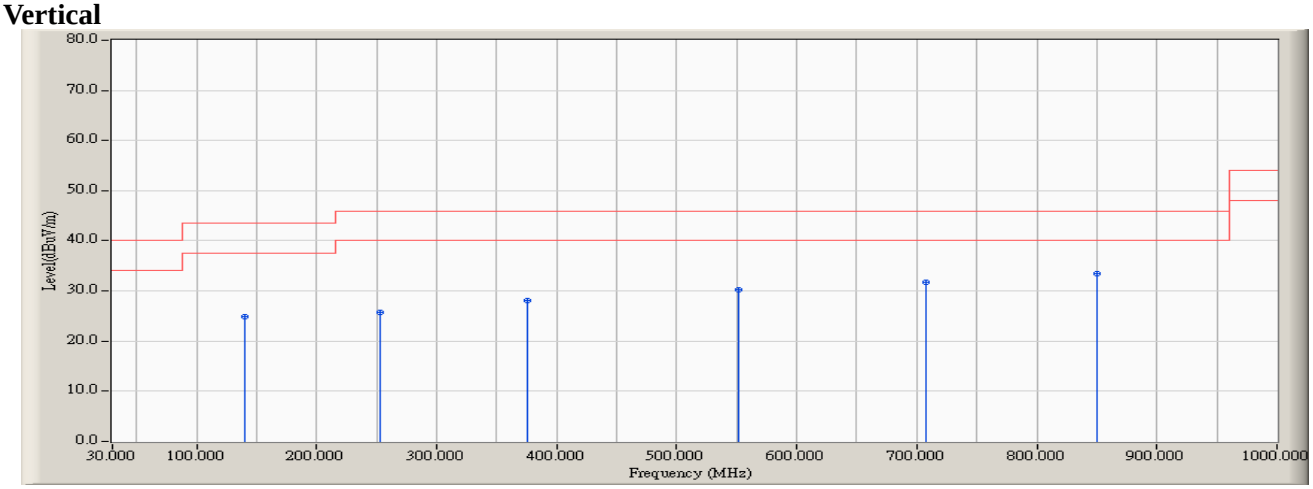

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 130.880 | -0.747 | 32.225 | 31.478 | -12.022 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 183.260 | -3.134 | 35.101 | 31.967 | -11.533 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 28.907 | 30.054 | -15.946 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 472.320 | 6.185 | 22.984 | 29.169 | -16.831 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 612.000 | 8.529 | 22.880 | 31.409 | -14.591 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 798.240 | 10.743 | 22.124 | 32.867 | -13.133 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 26.135 | 24.936 | -18.564 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 253.100 | 0.857 | 24.908 | 25.765 | -20.235 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 375.320 | 4.216 | 23.909 | 28.125 | -17.875 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 551.860 | 7.772 | 22.420 | 30.192 | -15.808 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 707.060 | 9.474 | 22.345 | 31.819 | -14.181 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 850.620 | 11.753 | 21.670 | 33.423 | -12.577 | 46.000 | QUASIPEAK |

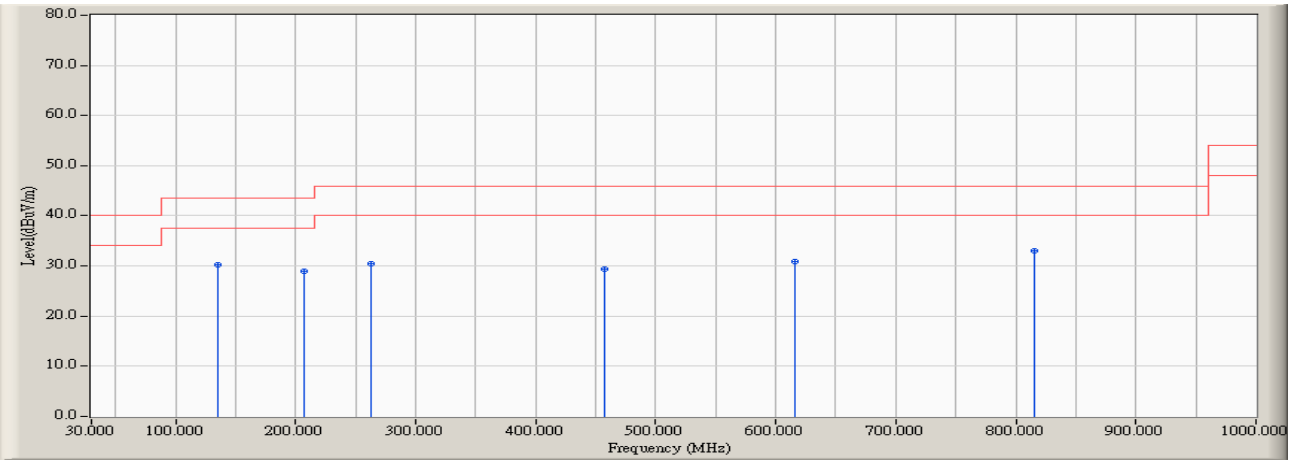
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



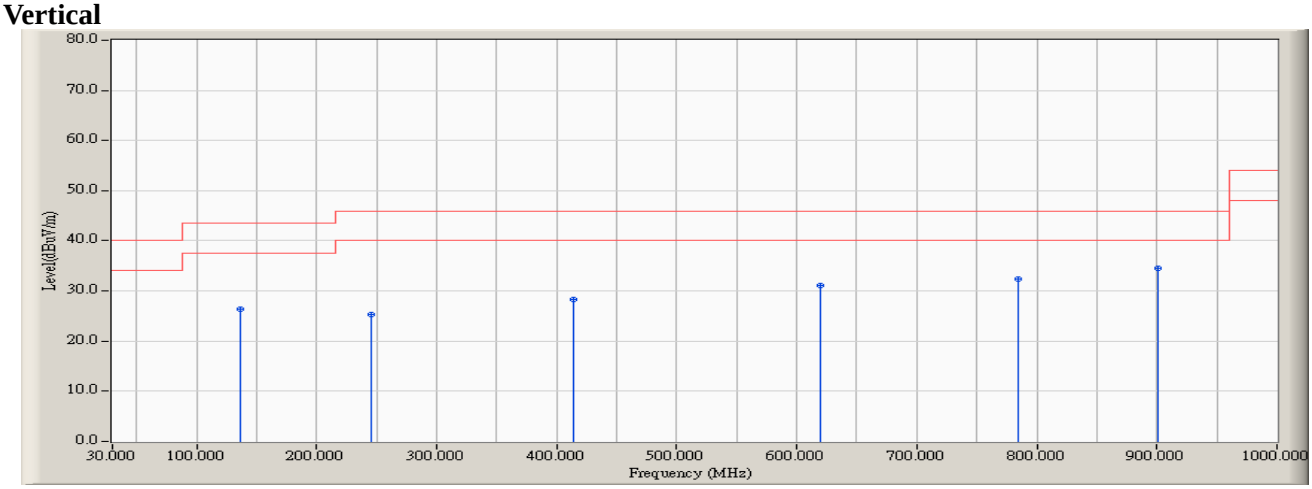

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 31.251 | 30.329 | -13.171 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 30.964 | 28.883 | -14.617 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 262.800 | 1.468 | 29.034 | 30.502 | -15.498 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 456.800 | 5.905 | 23.396 | 29.301 | -16.699 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 615.880 | 8.600 | 22.238 | 30.838 | -15.162 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 815.700 | 11.072 | 22.000 | 33.072 | -12.928 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



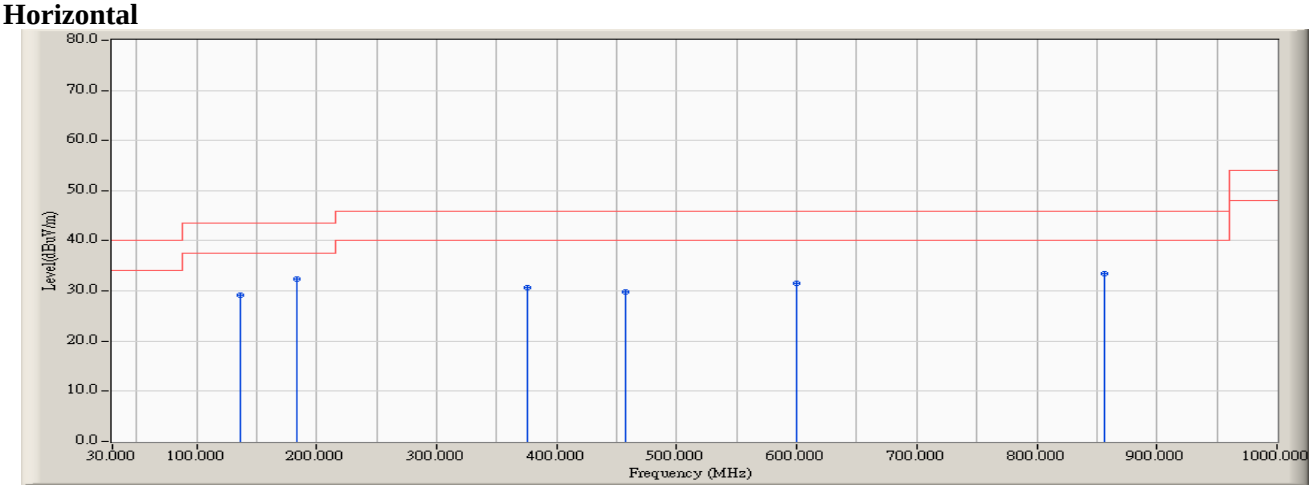

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 27.294 | 26.280 | -17.220 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 25.217 | 25.366 | -20.634 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 414.120 | 5.208 | 23.151 | 28.359 | -17.641 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 619.760 | 8.671 | 22.376 | 31.047 | -14.953 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 784.660 | 10.600 | 21.737 | 32.337 | -13.663 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 901.060 | 12.124 | 22.336 | 34.460 | -11.540 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



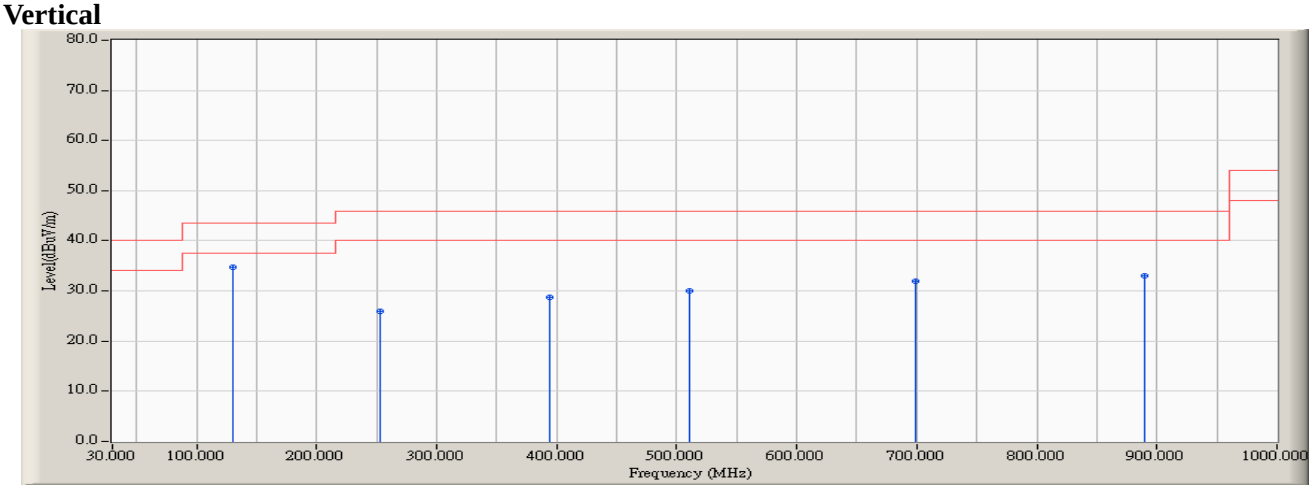

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.225 | 29.211 | -14.289 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 183.260 | -3.134 | 35.415 | 32.281 | -11.219 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 375.320 | 4.216 | 26.358 | 30.574 | -15.426 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 456.800 | 5.905 | 23.983 | 29.888 | -16.112 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 23.261 | 31.593 | -14.407 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 856.440 | 11.809 | 21.737 | 33.546 | -12.454 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



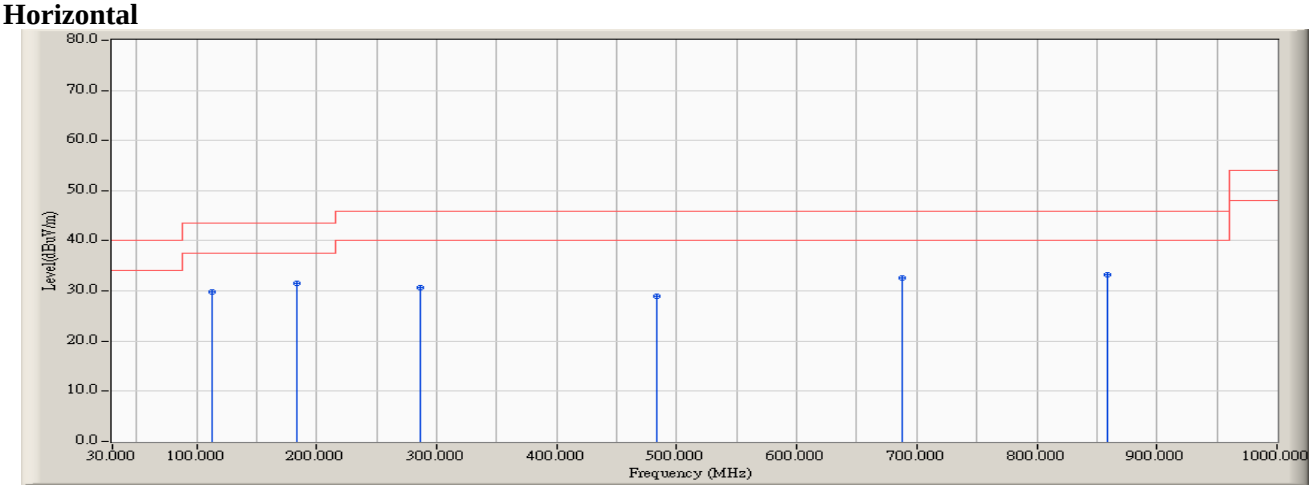

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 130.880 | -0.747 | 35.460 | 34.713 | -8.787 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 253.100 | 0.857 | 25.036 | 25.893 | -20.107 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 394.720 | 4.808 | 23.852 | 28.660 | -17.340 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 511.120 | 6.925 | 23.083 | 30.008 | -15.992 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 699.300 | 9.365 | 22.560 | 31.925 | -14.075 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 889.420 | 12.035 | 20.895 | 32.930 | -13.070 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



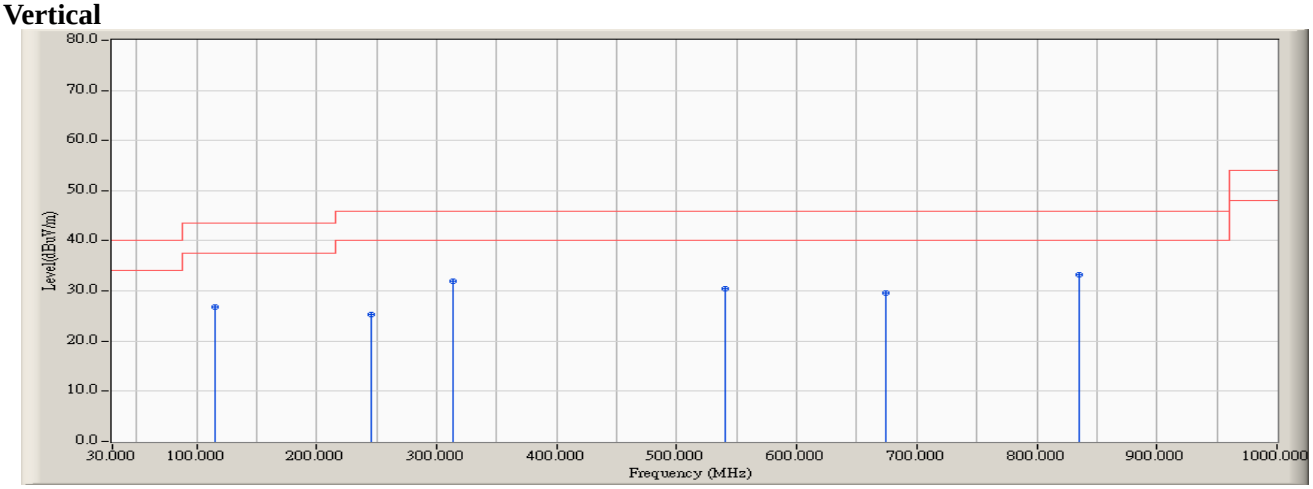

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 113.420 | -0.879 | 30.705 | 29.826 | -13.674 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 183.260 | -3.134 | 34.718 | 31.584 | -11.916 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 29.379 | 30.699 | -15.301 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 483.960 | 6.403 | 22.612 | 29.015 | -16.985 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 687.660 | 9.314 | 23.281 | 32.595 | -13.405 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 858.380 | 11.811 | 21.371 | 33.182 | -12.818 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



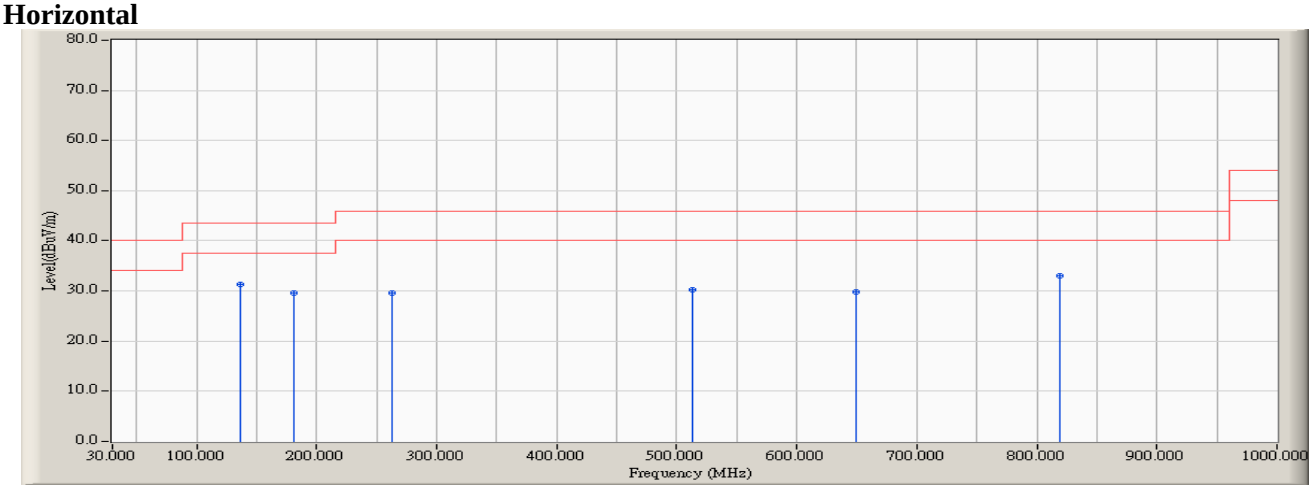

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 115.360 | -0.787 | 27.695 | 26.908 | -16.592 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 25.188 | 25.337 | -20.663 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 313.240 | 2.116 | 29.843 | 31.959 | -14.041 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 540.220 | 7.540 | 22.859 | 30.399 | -15.601 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 674.080 | 9.254 | 20.420 | 29.674 | -16.326 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 835.100 | 11.446 | 21.808 | 33.254 | -12.746 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



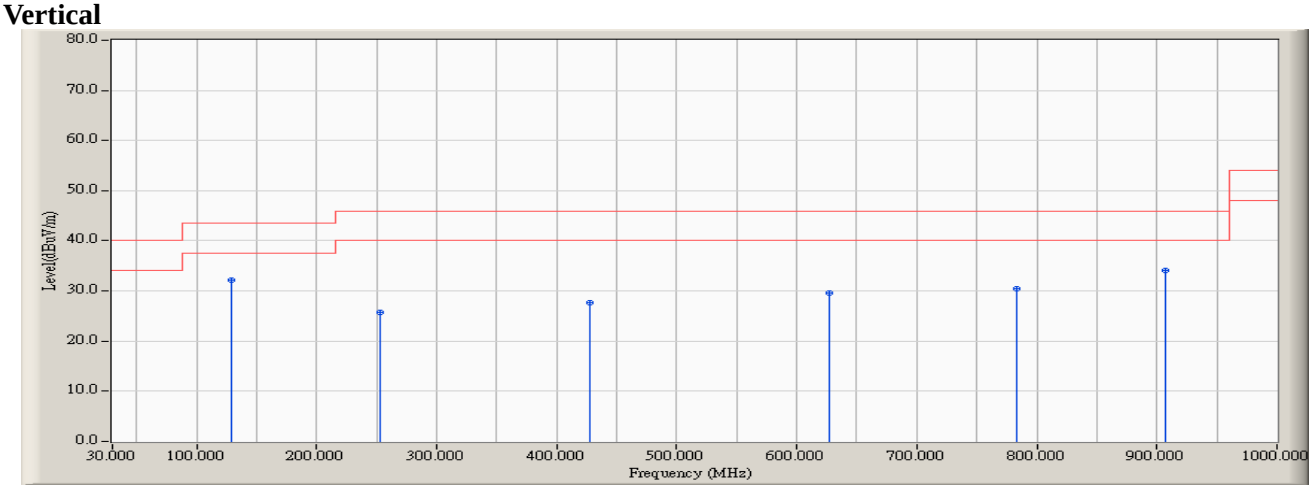

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 136.700 | -1.014 | 32.366 | 31.352 | -12.148 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 32.800 | 29.691 | -13.809 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 262.800 | 1.468 | 28.030 | 29.498 | -16.502 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 513.060 | 6.968 | 23.172 | 30.140 | -15.860 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 648.860 | 9.118 | 20.634 | 29.752 | -16.248 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 819.580 | 11.148 | 21.935 | 33.083 | -12.917 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



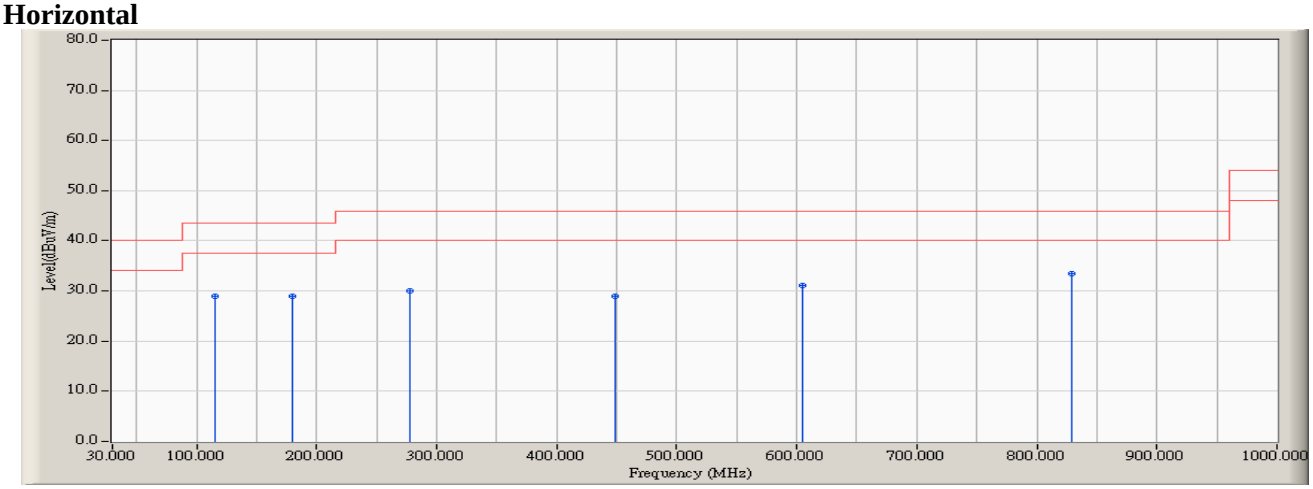

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 128.940 | -0.695 | 32.814 | 32.119 | -11.381 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 253.100 | 0.857 | 24.901 | 25.758 | -20.242 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 427.700 | 5.405 | 22.224 | 27.629 | -18.371 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 627.520 | 8.790 | 20.769 | 29.559 | -16.441 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 782.720 | 10.574 | 19.965 | 30.539 | -15.461 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 906.880 | 12.234 | 21.808 | 34.042 | -11.958 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



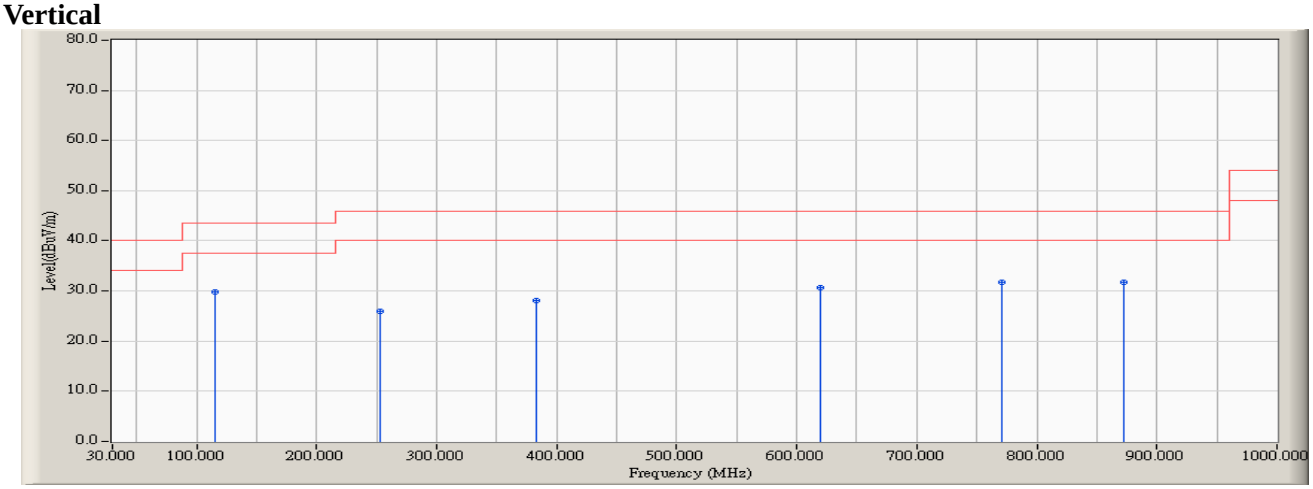

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 115.360 | -0.787 | 29.752 | 28.965 | -14.535 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 179.380 | -3.064 | 32.081 | 29.017 | -14.483 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 28.913 | 30.060 | -15.940 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 449.040 | 5.759 | 23.200 | 28.959 | -17.041 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 604.240 | 8.399 | 22.599 | 30.998 | -15.002 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 829.280 | 11.340 | 22.215 | 33.555 | -12.445 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



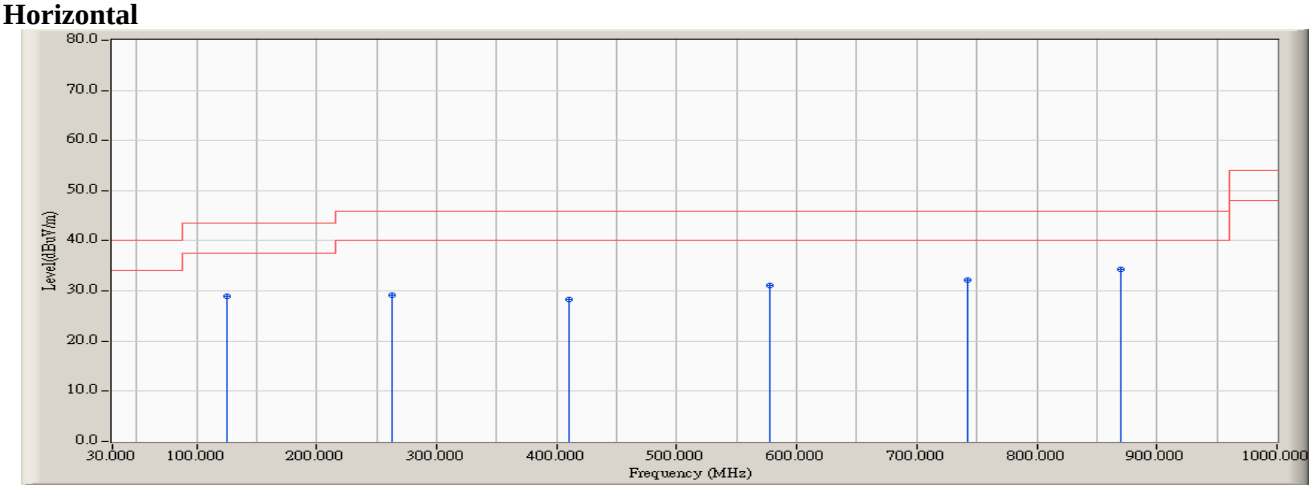

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 115.360 | -0.787 | 30.656 | 29.869 | -13.631 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 253.100 | 0.857 | 25.029 | 25.886 | -20.114 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 383.080 | 4.449 | 23.660 | 28.109 | -17.891 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 619.760 | 8.671 | 21.991 | 30.662 | -15.338 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 771.080 | 10.442 | 21.371 | 31.813 | -14.187 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 871.960 | 11.909 | 19.864 | 31.773 | -14.227 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



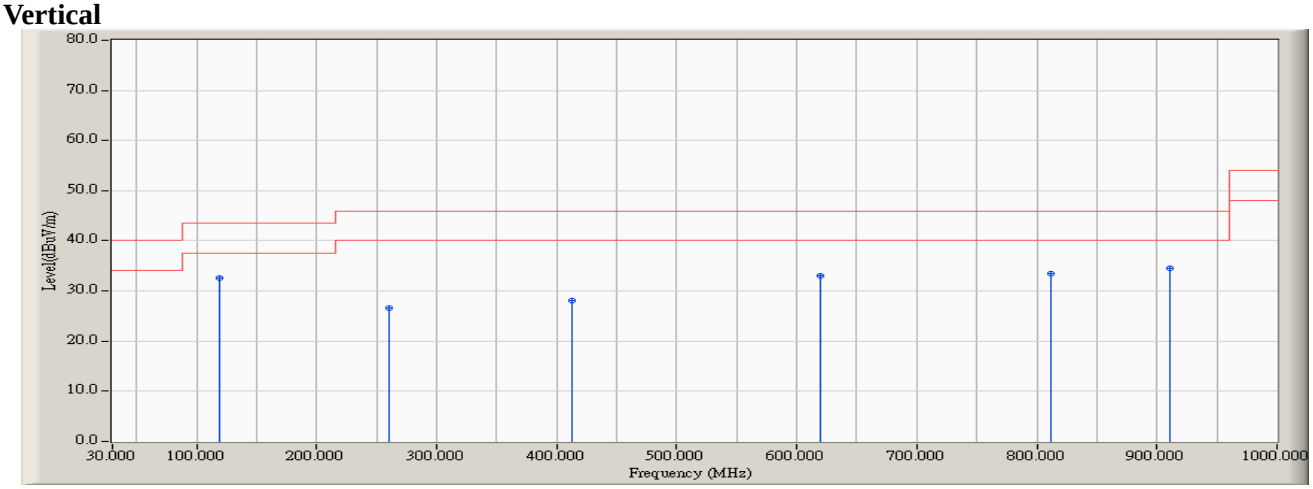

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 29.692 | 29.052 | -14.448 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 262.800 | 1.468 | 27.743 | 29.211 | -16.789 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 410.240 | 5.143 | 23.213 | 28.356 | -17.644 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 577.080 | 8.083 | 22.930 | 31.013 | -14.987 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 741.980 | 10.075 | 22.115 | 32.190 | -13.810 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 870.020 | 11.887 | 22.474 | 34.361 | -11.639 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



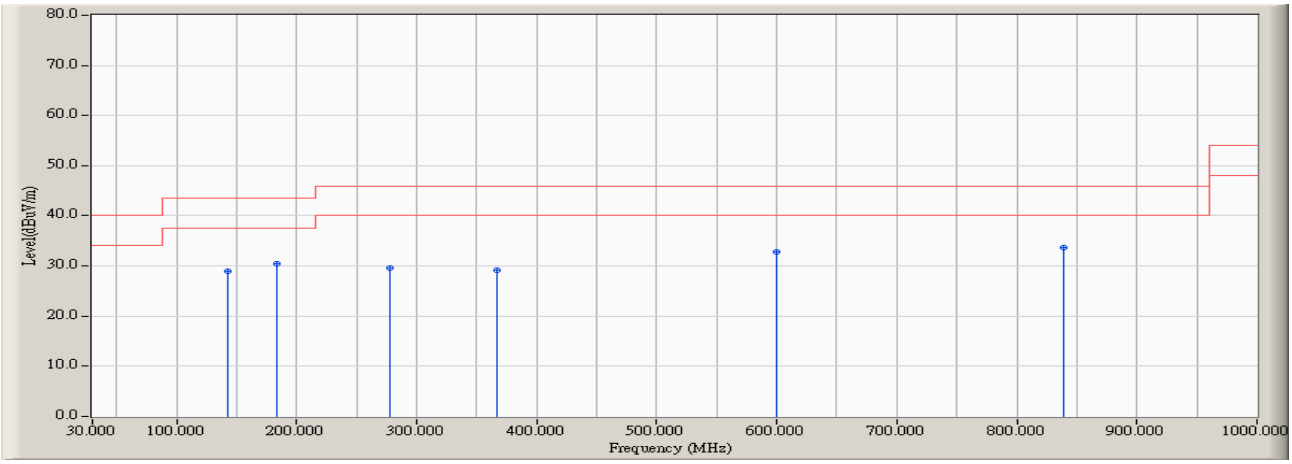

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 119.240 | -0.604 | 33.304 | 32.700 | -10.800 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 25.062 | 26.656 | -19.344 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 412.180 | 5.175 | 22.972 | 28.147 | -17.853 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 619.760 | 8.671 | 24.403 | 33.074 | -12.926 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 811.820 | 10.995 | 22.548 | 33.543 | -12.457 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 910.760 | 12.290 | 22.278 | 34.568 | -11.432 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



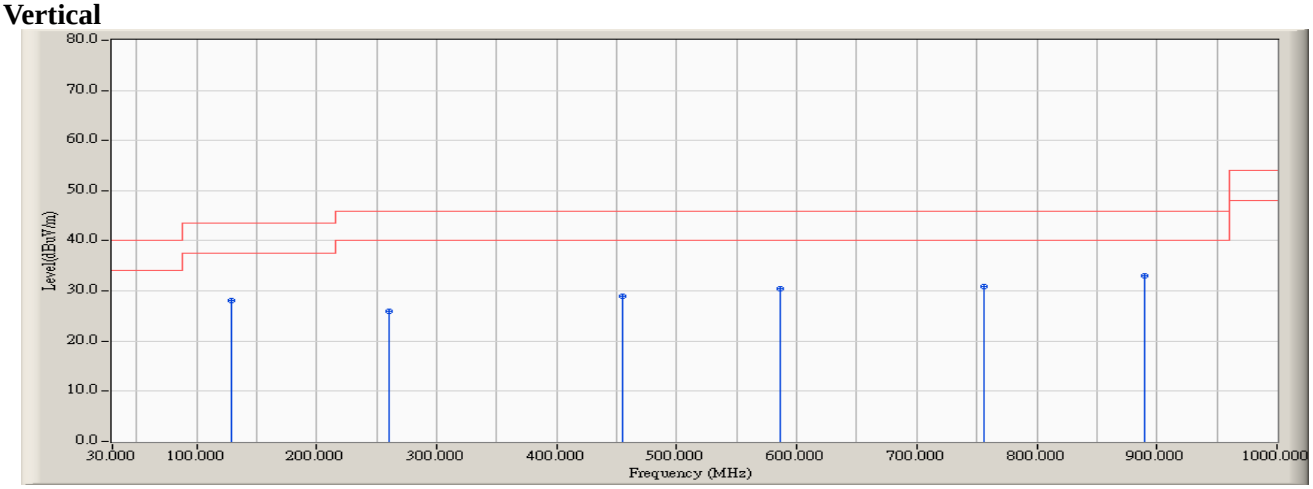

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 142.520 | -1.332 | 30.333 | 29.001 | -14.499 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 33.582 | 30.448 | -13.052 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 28.522 | 29.669 | -16.331 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 367.560 | 3.977 | 25.259 | 29.236 | -16.764 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 24.581 | 32.913 | -13.087 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 838.980 | 11.511 | 22.060 | 33.571 | -12.429 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



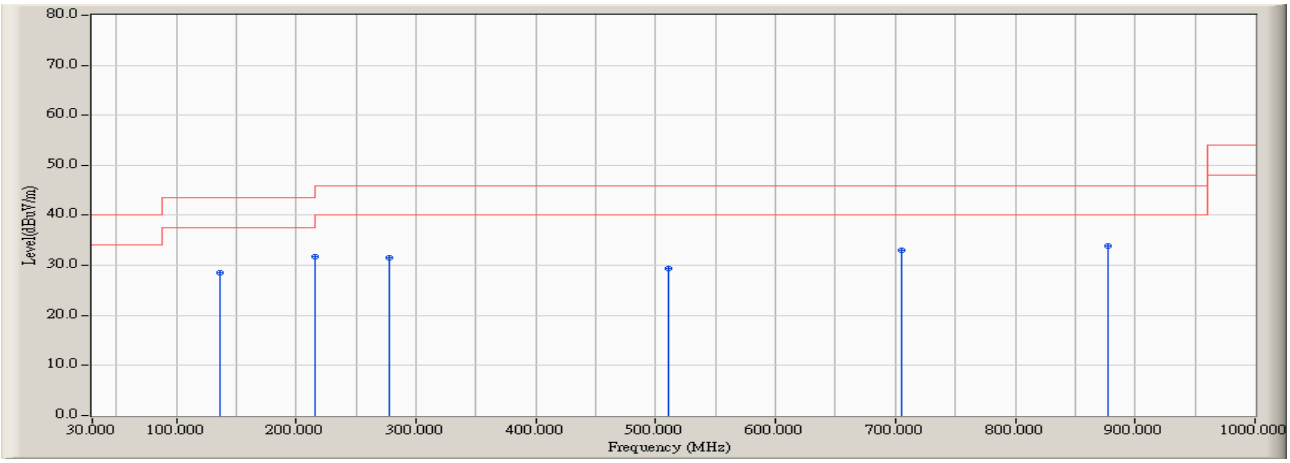

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 128.940 | -0.695 | 28.691 | 27.996 | -15.504 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.860 | 1.594 | 24.463 | 26.057 | -19.943 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 454.860 | 5.869 | 23.074 | 28.943 | -17.057 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 586.780 | 8.180 | 22.178 | 30.358 | -15.642 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 755.560 | 10.274 | 20.661 | 30.935 | -15.065 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 889.420 | 12.035 | 21.047 | 33.082 | -12.918 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



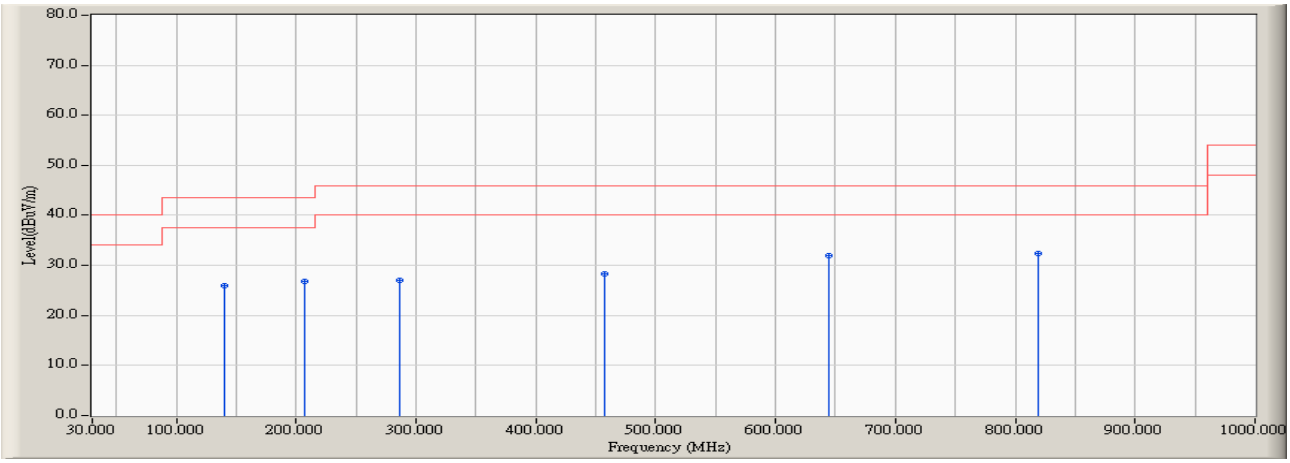

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 29.588 | 28.574 | -14.926 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 216.240 | -1.945 | 33.756 | 31.811 | -14.189 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.320 | 31.467 | -14.533 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 511.120 | 6.925 | 22.430 | 29.355 | -16.645 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 705.120 | 9.451 | 23.521 | 32.972 | -13.028 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 877.780 | 11.945 | 21.865 | 33.810 | -12.190 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



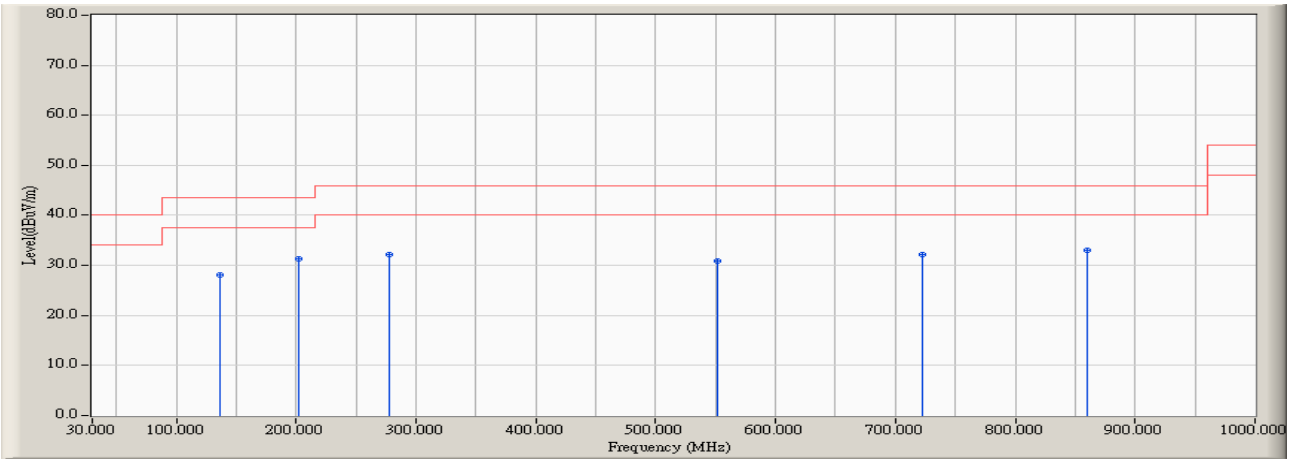

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 27.246 | 26.047 | -17.453 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 28.811 | 26.730 | -16.770 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 25.635 | 26.955 | -19.045 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 456.800 | 5.905 | 22.336 | 28.241 | -17.759 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 644.980 | 9.049 | 22.922 | 31.971 | -14.029 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 819.580 | 11.148 | 21.286 | 32.434 | -13.566 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



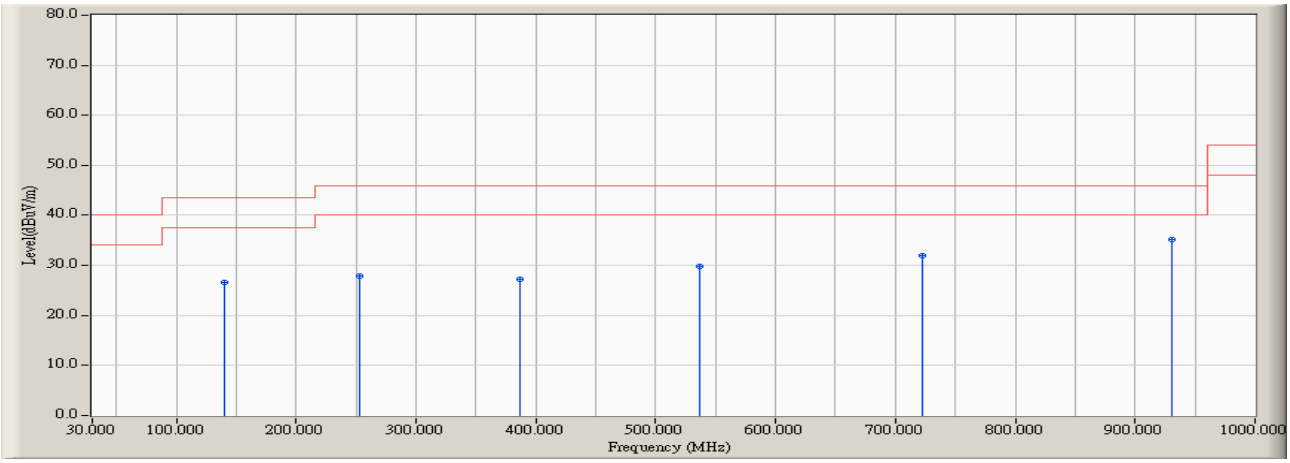

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 29.050 | 28.036 | -15.464 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 202.660 | -2.254 | 33.471 | 31.217 | -12.283 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.947 | 32.094 | -13.906 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 551.860 | 7.772 | 23.091 | 30.863 | -15.137 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 722.580 | 9.742 | 22.376 | 32.118 | -13.882 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 860.320 | 11.822 | 21.296 | 33.118 | -12.882 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



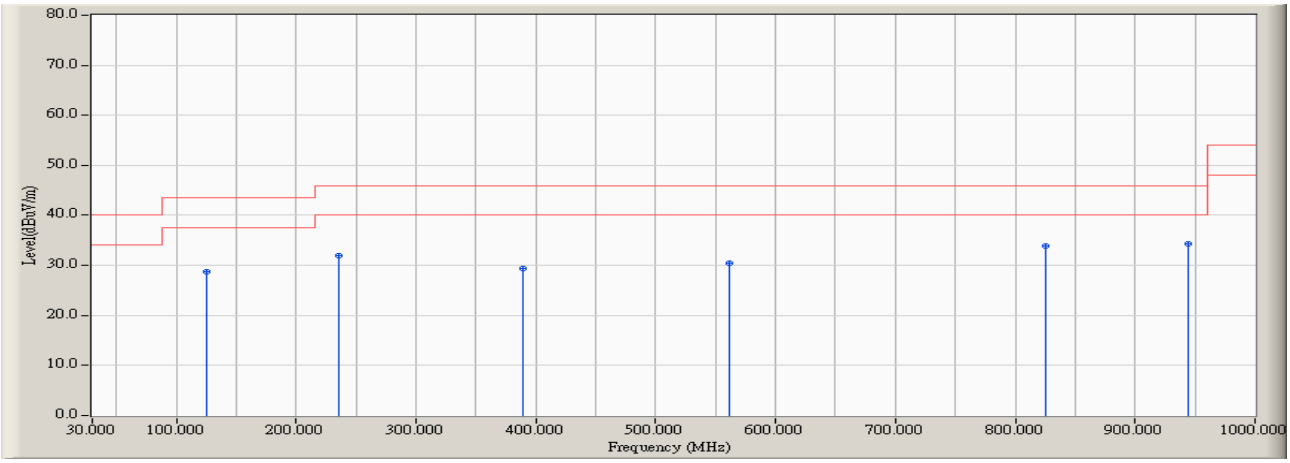

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 27.864 | 26.665 | -16.835 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 253.100 | 0.857 | 26.989 | 27.846 | -18.154 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 386.960 | 4.566 | 22.728 | 27.294 | -18.706 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 536.340 | 7.449 | 22.376 | 29.825 | -16.175 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 722.580 | 9.742 | 22.215 | 31.957 | -14.043 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 930.160 | 12.613 | 22.612 | 35.225 | -10.775 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



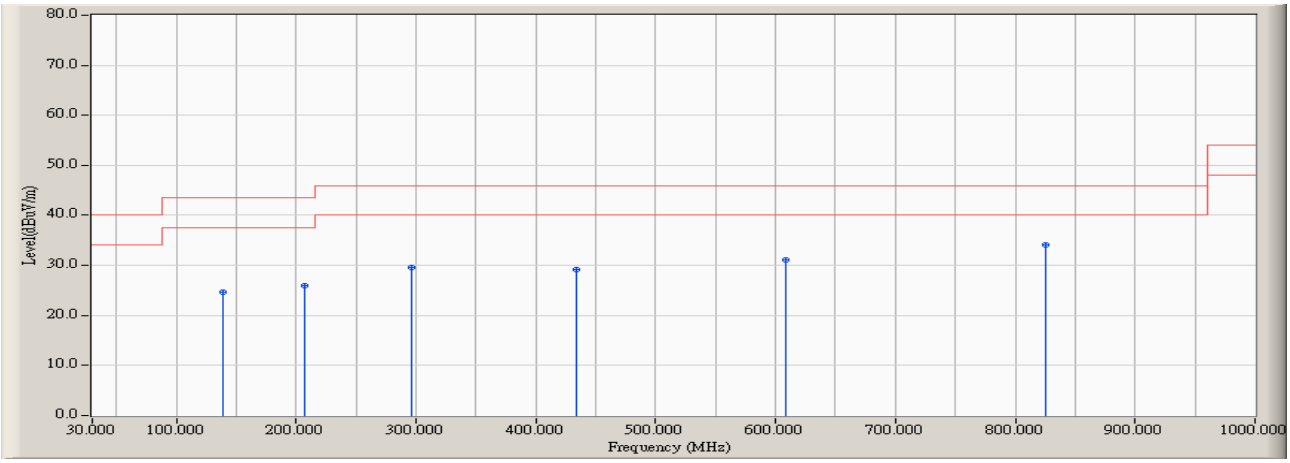

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 29.470 | 28.830 | -14.670 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 235.640 | -0.715 | 32.630 | 31.915 | -14.085 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 388.900 | 4.619 | 24.714 | 29.333 | -16.667 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 561.560 | 7.899 | 22.508 | 30.407 | -15.593 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 825.400 | 11.265 | 22.707 | 33.972 | -12.028 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 943.740 | 12.835 | 21.588 | 34.423 | -11.577 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



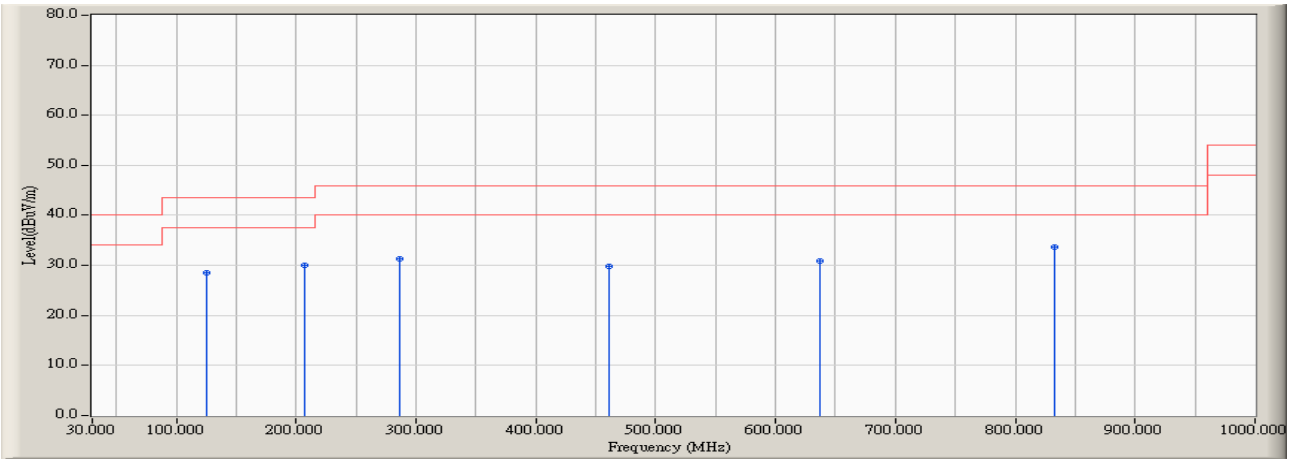

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 25.793 | 24.706 | -18.794 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 27.944 | 25.863 | -17.637 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 295.780 | 1.550 | 27.951 | 29.501 | -16.499 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 433.520 | 5.498 | 23.691 | 29.189 | -16.811 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 608.120 | 8.469 | 22.621 | 31.090 | -14.910 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 825.400 | 11.265 | 22.800 | 34.065 | -11.935 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



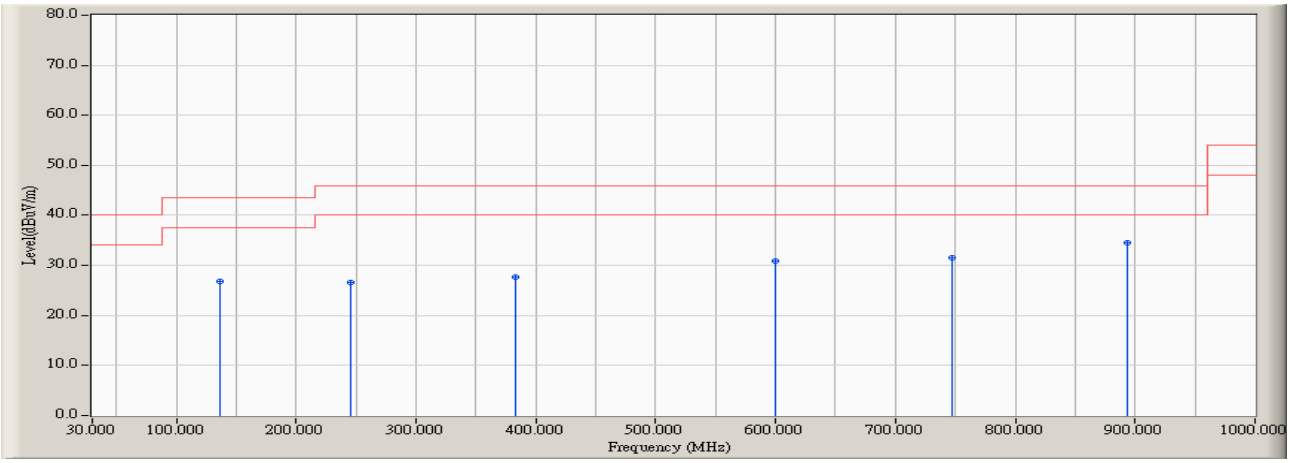

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 29.079 | 28.439 | -15.061 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 32.022 | 29.941 | -13.559 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 29.966 | 31.286 | -14.714 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 460.680 | 5.978 | 23.744 | 29.722 | -16.278 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 637.220 | 8.930 | 21.968 | 30.898 | -15.102 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 833.160 | 11.404 | 22.179 | 33.583 | -12.417 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



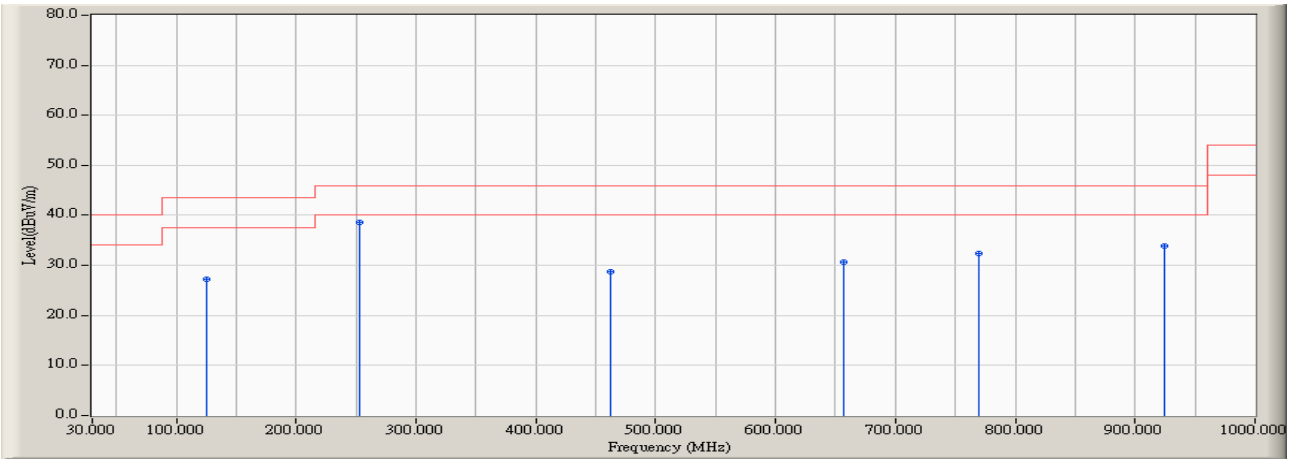

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 27.892 | 26.878 | -16.622 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 26.476 | 26.625 | -19.375 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 383.080 | 4.449 | 23.233 | 27.682 | -18.318 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 600.360 | 8.332 | 22.561 | 30.893 | -15.107 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 747.800 | 10.178 | 21.421 | 31.599 | -14.401 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 893.300 | 12.061 | 22.465 | 34.526 | -11.474 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



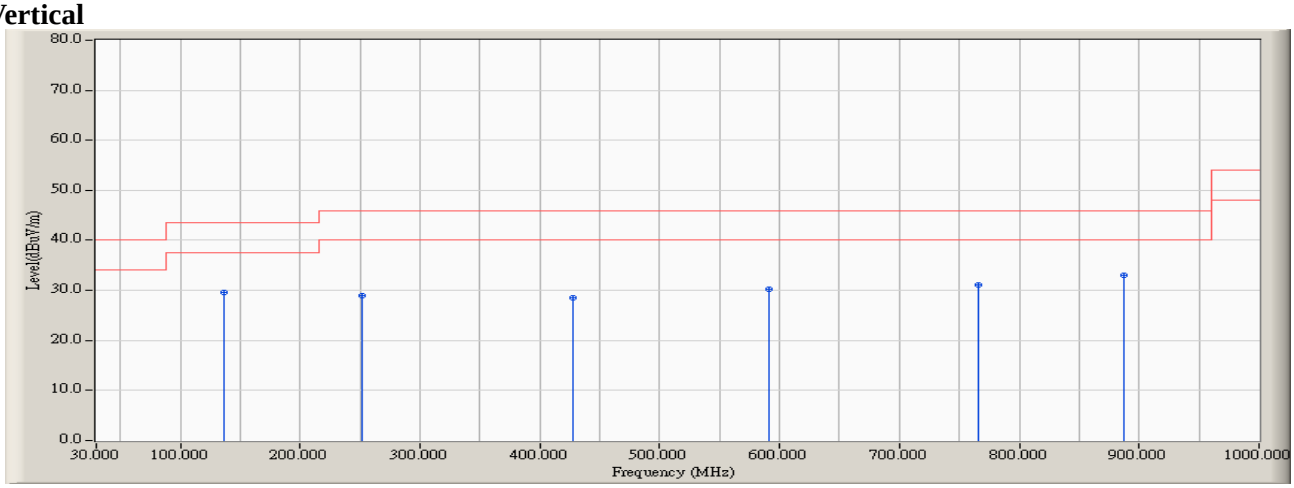

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 27.904 | 27.264 | -16.236 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 253.100 | 0.857 | 37.649 | 38.506 | -7.494 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 462.620 | 6.013 | 22.634 | 28.647 | -17.353 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 656.620 | 9.165 | 21.431 | 30.596 | -15.404 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 769.140 | 10.407 | 21.897 | 32.304 | -13.696 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 924.340 | 12.513 | 21.311 | 33.824 | -12.176 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



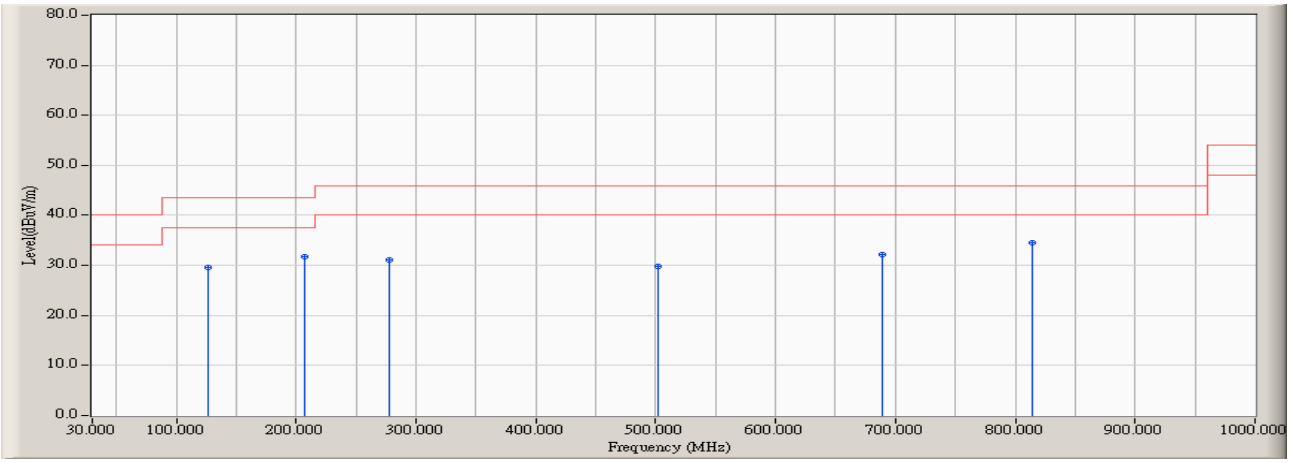

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.685 | 29.671 | -13.829 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 251.160 | 0.632 | 28.308 | 28.940 | -17.060 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 427.700 | 5.405 | 23.164 | 28.569 | -17.431 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 590.660 | 8.236 | 22.000 | 30.236 | -15.764 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 765.260 | 10.369 | 20.832 | 31.201 | -14.799 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 887.480 | 12.022 | 20.921 | 32.943 | -13.057 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



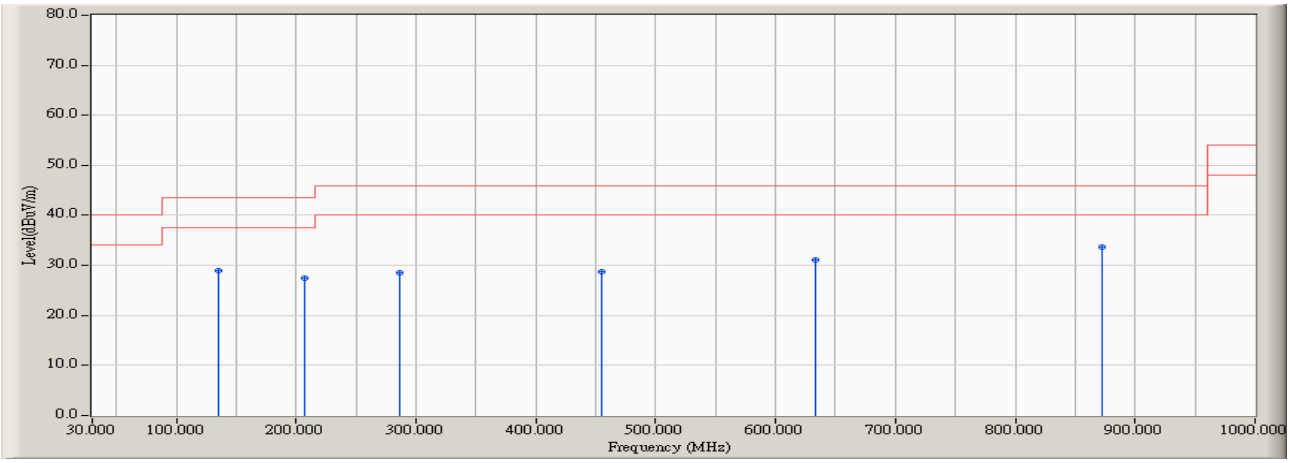

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 127.000 | -0.672 | 30.167 | 29.495 | -14.005 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 33.891 | 31.810 | -11.690 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.038 | 31.185 | -14.815 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 501.420 | 6.725 | 23.172 | 29.897 | -16.103 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 689.600 | 9.318 | 22.914 | 32.232 | -13.768 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 813.760 | 11.038 | 23.443 | 34.481 | -11.519 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 29.868 | 28.946 | -14.554 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 29.621 | 27.540 | -15.960 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 27.221 | 28.541 | -17.459 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 454.860 | 5.869 | 22.880 | 28.749 | -17.251 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 633.340 | 8.870 | 22.314 | 31.184 | -14.816 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 871.960 | 11.909 | 21.784 | 33.693 | -12.307 | 46.000 | QUASIPEAK |

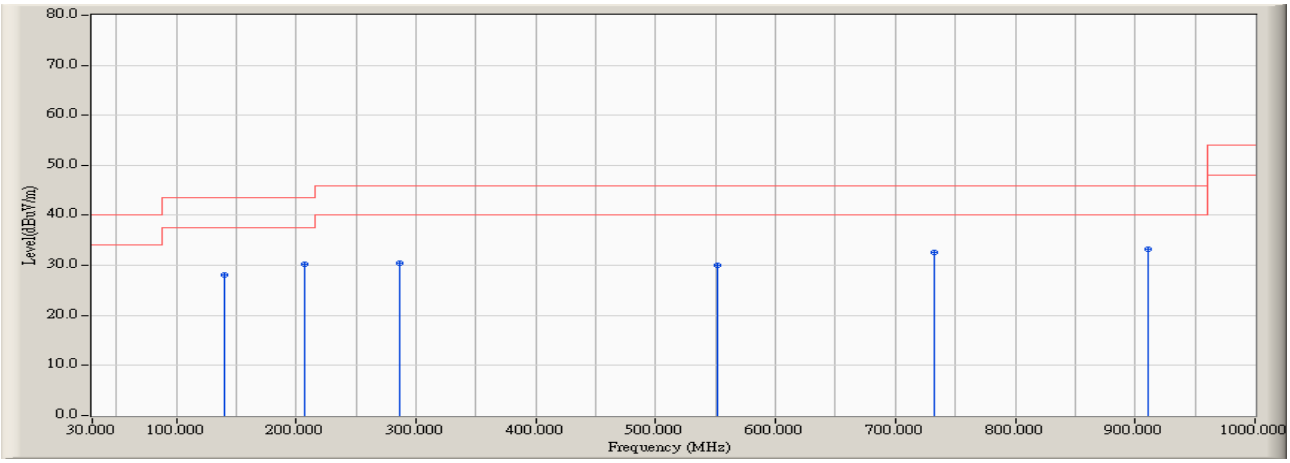
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



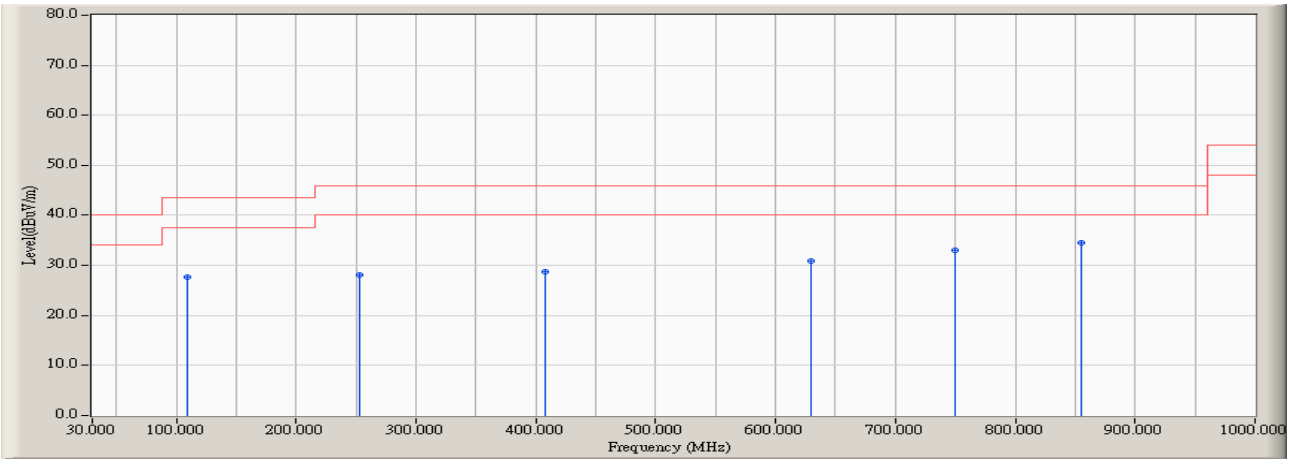

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 29.223 | 28.024 | -15.476 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 32.309 | 30.228 | -13.272 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 29.085 | 30.405 | -15.595 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 551.860 | 7.772 | 22.256 | 30.028 | -15.972 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 732.280 | 9.913 | 22.613 | 32.526 | -13.474 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 910.760 | 12.290 | 20.985 | 33.275 | -12.725 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 109.540 | -1.113 | 28.717 | 27.604 | -15.896 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 253.100 | 0.857 | 27.134 | 27.991 | -18.009 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 408.300 | 5.111 | 23.690 | 28.801 | -17.199 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 629.460 | 8.810 | 22.124 | 30.934 | -15.066 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 749.740 | 10.221 | 22.880 | 33.101 | -12.899 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 854.500 | 11.784 | 22.737 | 34.521 | -11.479 | 46.000 | QUASIPEAK |

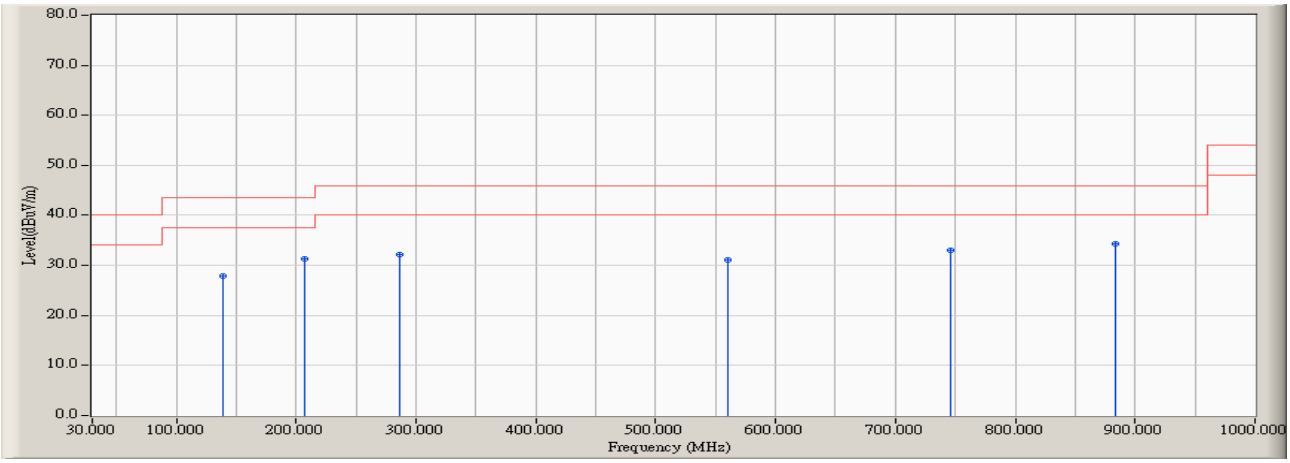
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



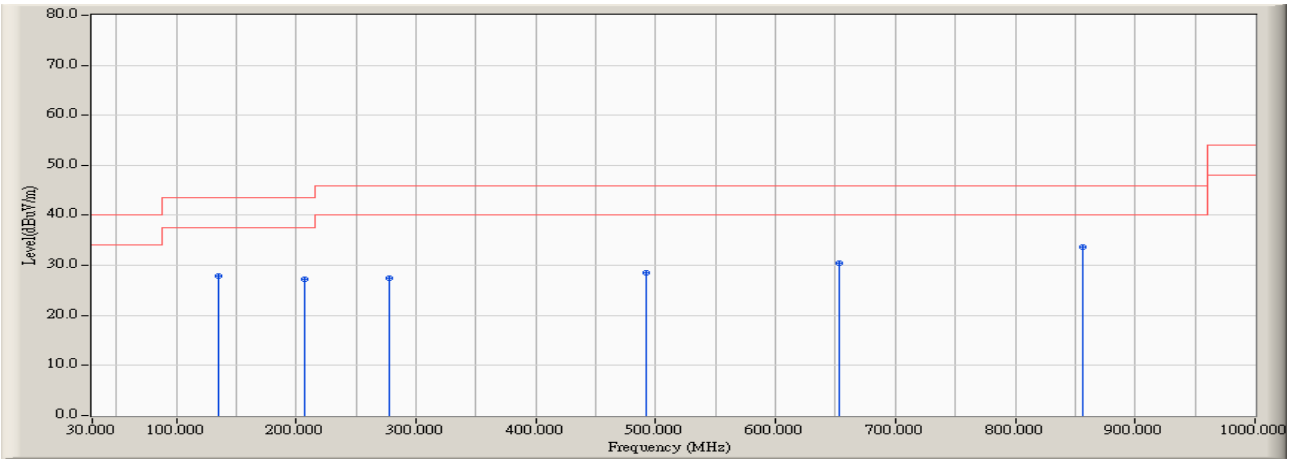

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 28.959 | 27.872 | -15.628 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 33.432 | 31.351 | -12.149 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 30.751 | 32.071 | -13.929 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 559.620 | 7.874 | 23.200 | 31.074 | -14.926 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 745.860 | 10.153 | 22.801 | 32.954 | -13.046 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 883.600 | 11.985 | 22.420 | 34.405 | -11.595 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



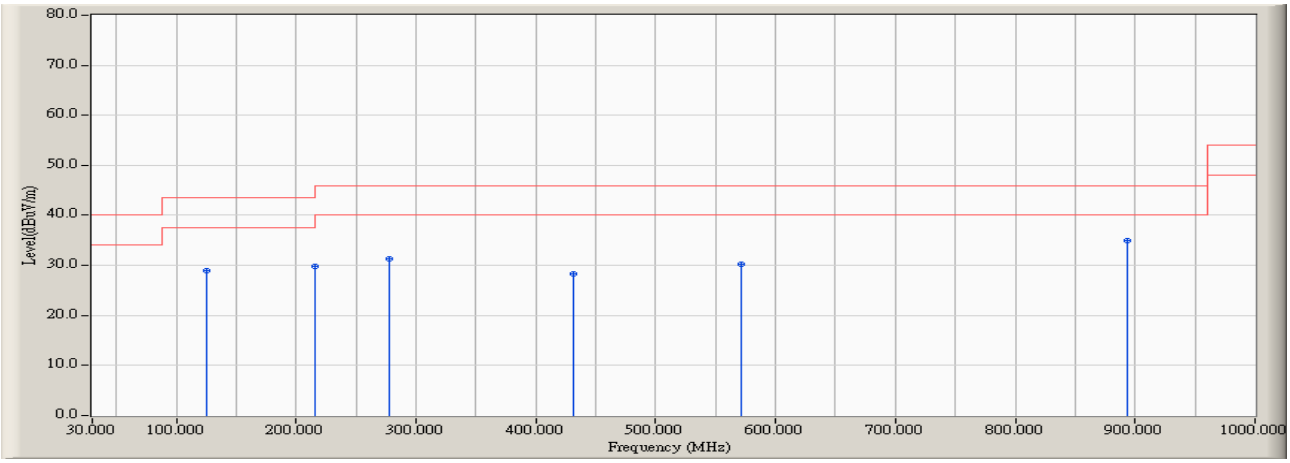

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 28.742 | 27.820 | -15.680 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 29.346 | 27.265 | -16.235 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 26.357 | 27.504 | -18.496 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 491.720 | 6.545 | 21.967 | 28.512 | -17.488 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 652.740 | 9.146 | 21.372 | 30.518 | -15.482 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 856.440 | 11.809 | 21.799 | 33.608 | -12.392 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



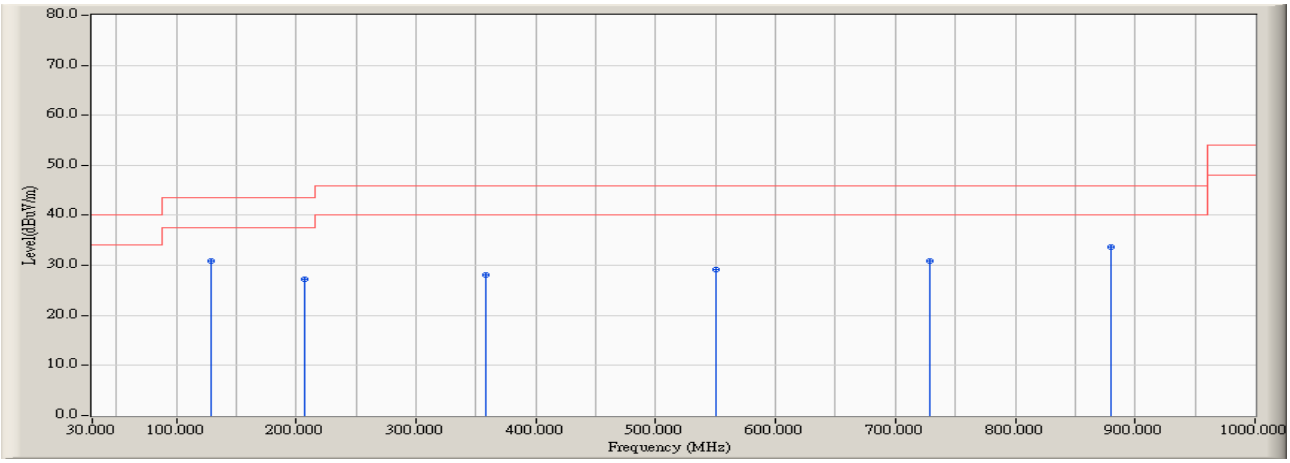

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 29.571 | 28.931 | -14.569 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 216.240 | -1.945 | 31.768 | 29.823 | -16.177 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.150 | 31.297 | -14.703 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 431.580 | 5.474 | 22.749 | 28.223 | -17.777 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 571.260 | 8.014 | 22.269 | 30.283 | -15.717 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 893.300 | 12.061 | 22.943 | 35.004 | -10.996 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



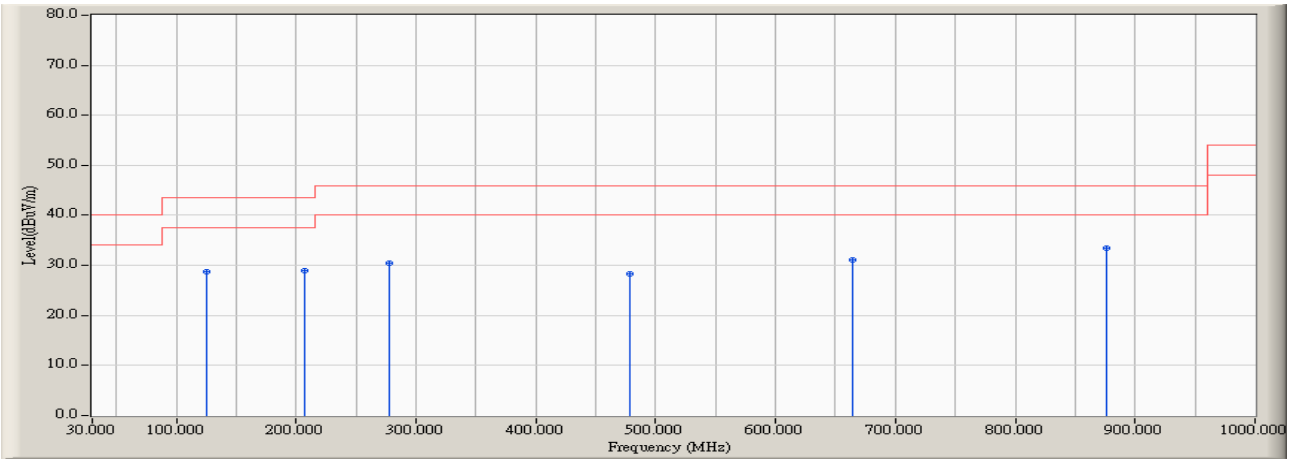

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 128.940 | -0.695 | 31.670 | 30.975 | -12.525 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 29.369 | 27.288 | -16.212 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 357.860 | 3.655 | 24.445 | 28.100 | -17.900 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 549.920 | 7.757 | 21.371 | 29.128 | -16.872 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 728.400 | 9.845 | 21.026 | 30.871 | -15.129 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 879.720 | 11.959 | 21.611 | 33.570 | -12.430 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



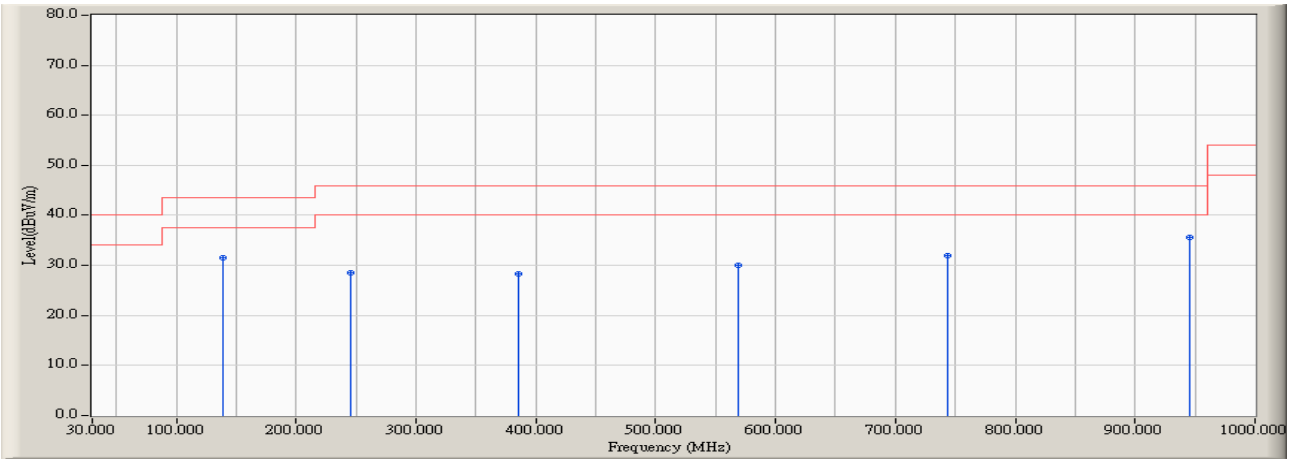

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 29.298 | 28.658 | -14.842 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 31.134 | 29.053 | -14.447 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 29.375 | 30.522 | -15.478 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 478.140 | 6.288 | 21.958 | 28.246 | -17.754 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 664.380 | 9.202 | 21.898 | 31.100 | -14.900 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 875.840 | 11.922 | 21.524 | 33.446 | -12.554 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



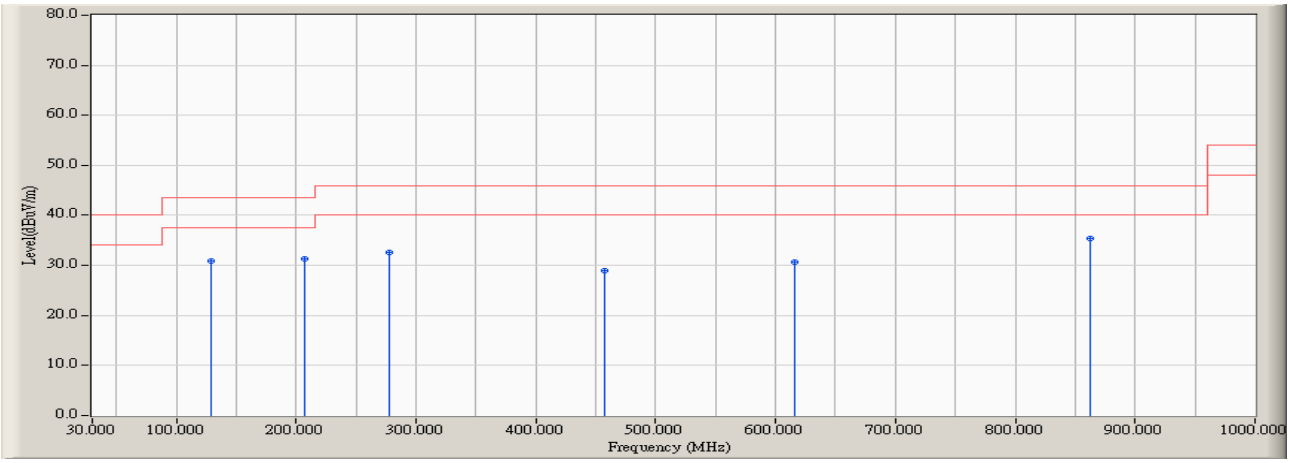

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 32.566 | 31.479 | -12.021 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 28.388 | 28.537 | -17.463 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 385.020 | 4.503 | 23.743 | 28.246 | -17.754 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 569.320 | 7.990 | 21.991 | 29.981 | -16.019 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 743.920 | 10.119 | 21.818 | 31.937 | -14.063 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 945.680 | 12.879 | 22.757 | 35.636 | -10.364 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



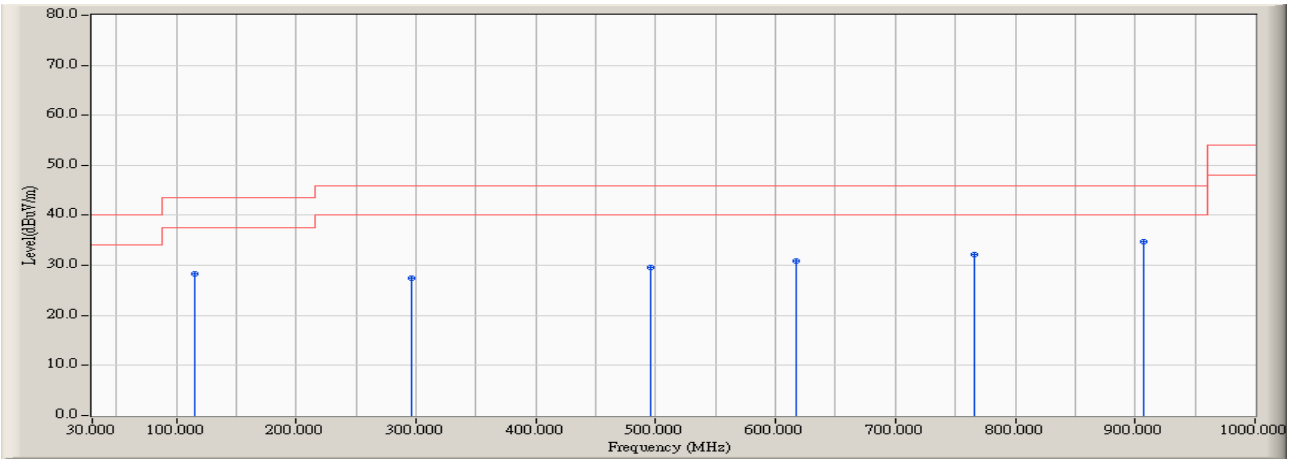

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 128.940 | -0.695 | 31.486 | 30.791 | -12.709 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 33.429 | 31.348 | -12.152 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 31.551 | 32.698 | -13.302 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 456.800 | 5.905 | 22.963 | 28.868 | -17.132 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 615.880 | 8.600 | 22.161 | 30.761 | -15.239 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 862.260 | 11.843 | 23.482 | 35.325 | -10.675 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



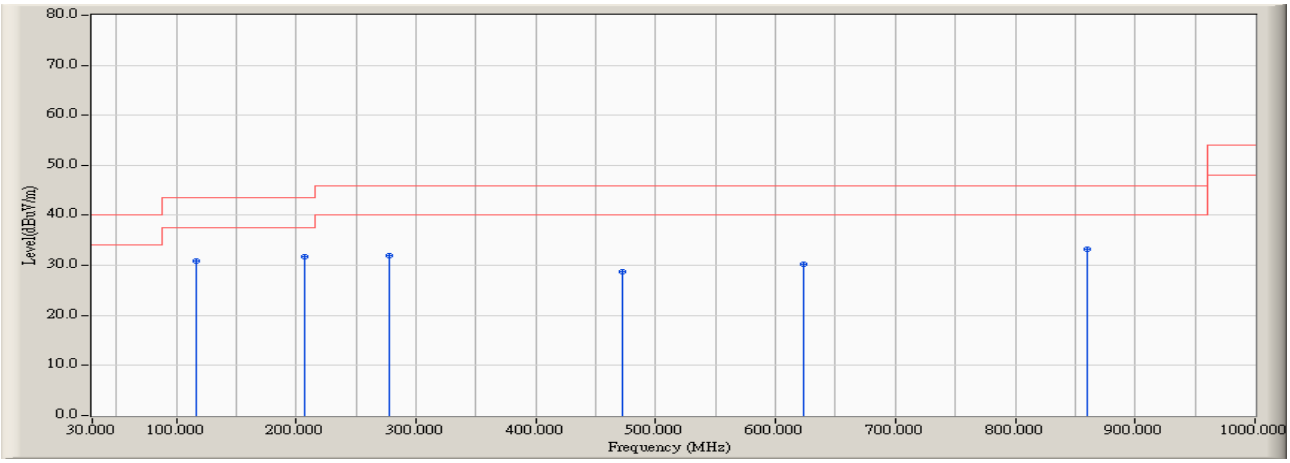

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 115.360 | -0.787 | 29.014 | 28.227 | -15.273 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 295.780 | 1.550 | 25.958 | 27.508 | -18.492 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 495.600 | 6.615 | 22.893 | 29.508 | -16.492 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 617.820 | 8.626 | 22.255 | 30.881 | -15.119 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 765.260 | 10.369 | 21.856 | 32.225 | -13.775 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 906.880 | 12.234 | 22.612 | 34.846 | -11.154 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



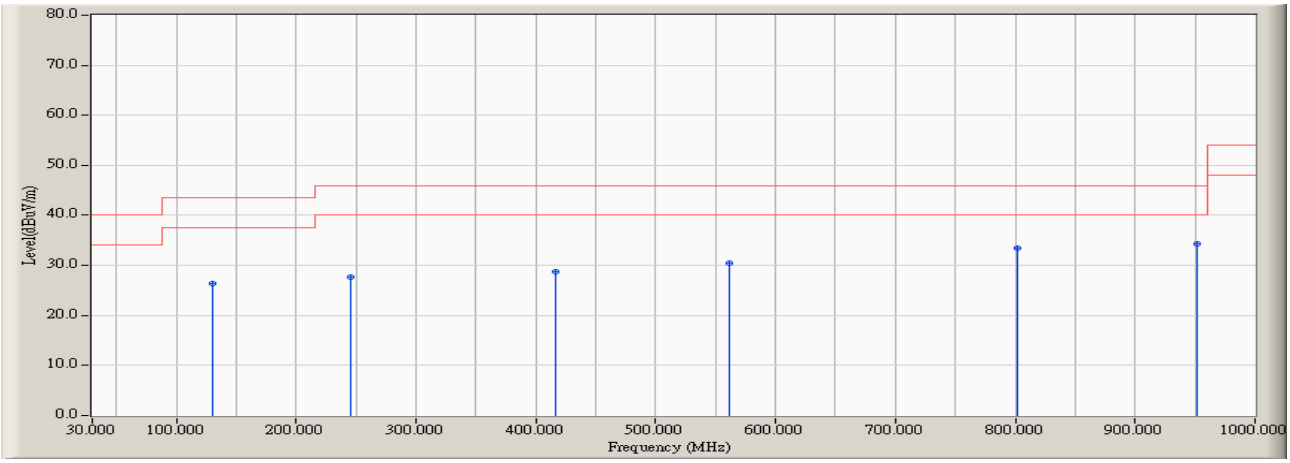

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 117.300 | -0.696 | 31.561 | 30.865 | -12.635 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 206.540 | -2.081 | 33.729 | 31.648 | -11.852 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 30.826 | 31.973 | -14.027 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 472.320 | 6.185 | 22.599 | 28.784 | -17.216 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 623.640 | 8.730 | 21.612 | 30.342 | -15.658 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 860.320 | 11.822 | 21.396 | 33.218 | -12.782 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



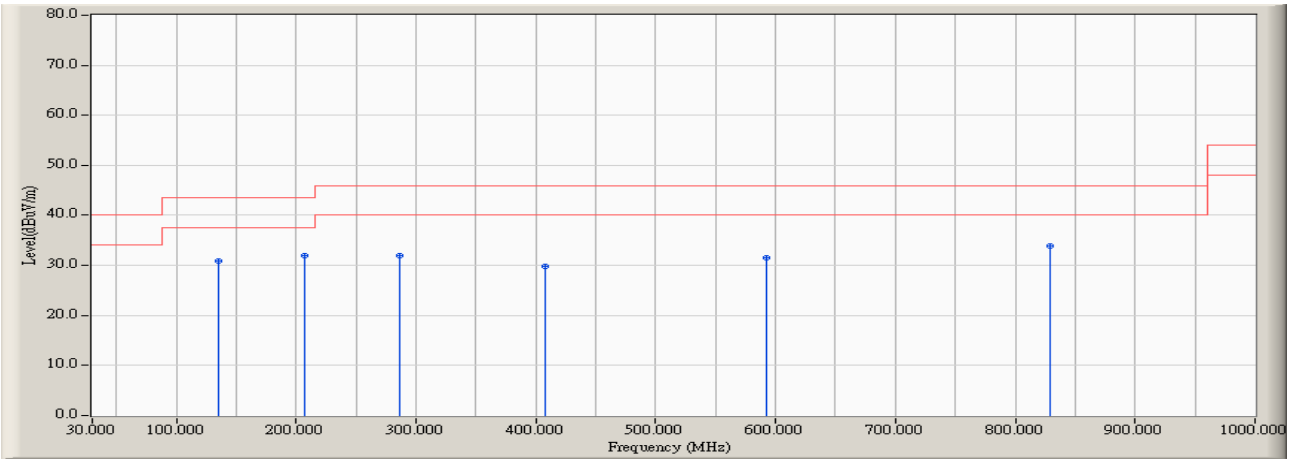

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 130.880 | -0.747 | 27.052 | 26.305 | -17.195 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 27.554 | 27.703 | -18.297 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 416.060 | 5.230 | 23.462 | 28.692 | -17.308 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 561.560 | 7.899 | 22.643 | 30.542 | -15.458 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 802.120 | 10.799 | 22.560 | 33.359 | -12.641 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 951.500 | 12.961 | 21.332 | 34.293 | -11.707 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



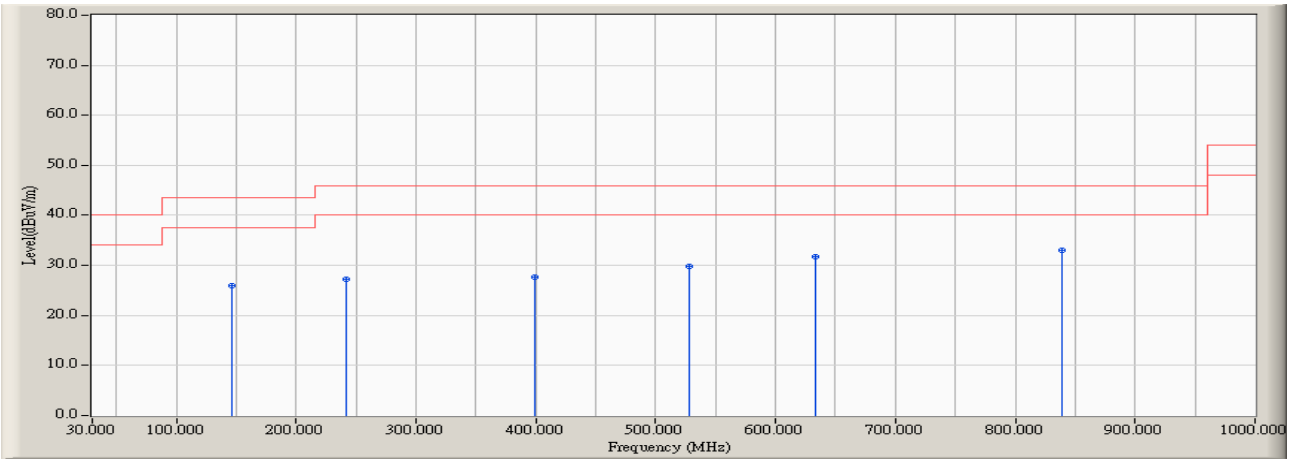

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 31.841 | 30.919 | -12.581 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 206.540 | -2.081 | 34.012 | 31.931 | -11.569 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 30.610 | 31.930 | -14.070 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 408.300 | 5.111 | 24.615 | 29.726 | -16.274 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 592.600 | 8.249 | 23.356 | 31.605 | -14.395 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 829.280 | 11.340 | 22.621 | 33.961 | -12.039 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



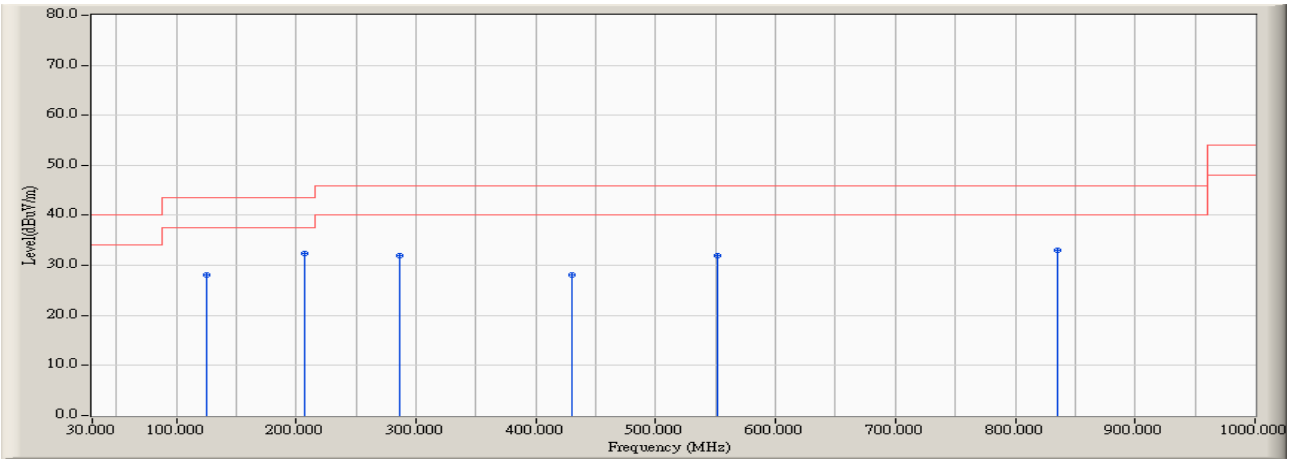

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 146.400 | -1.617 | 27.597 | 25.980 | -17.520 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 241.460 | -0.139 | 27.337 | 27.198 | -18.802 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 398.600 | 4.931 | 22.779 | 27.710 | -18.290 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 528.580 | 7.282 | 22.495 | 29.777 | -16.223 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 633.340 | 8.870 | 22.893 | 31.763 | -14.237 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 838.980 | 11.511 | 21.490 | 33.001 | -12.999 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



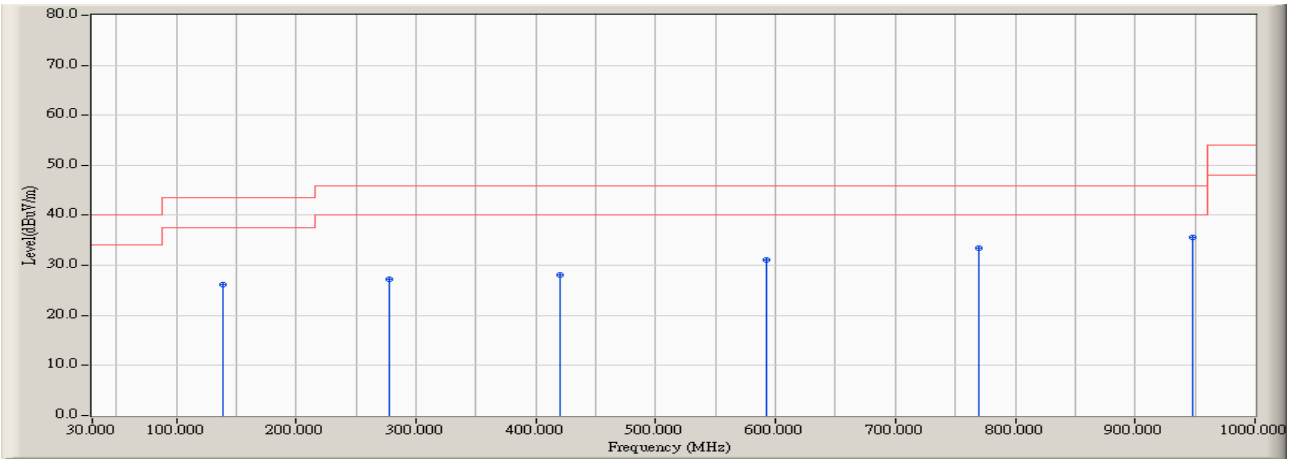

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 28.774 | 28.134 | -15.366 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 206.540 | -2.081 | 34.440 | 32.359 | -11.141 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 30.618 | 31.938 | -14.062 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 429.640 | 5.440 | 22.685 | 28.125 | -17.875 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 551.860 | 7.772 | 24.194 | 31.966 | -14.034 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 835.100 | 11.446 | 21.573 | 33.019 | -12.981 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



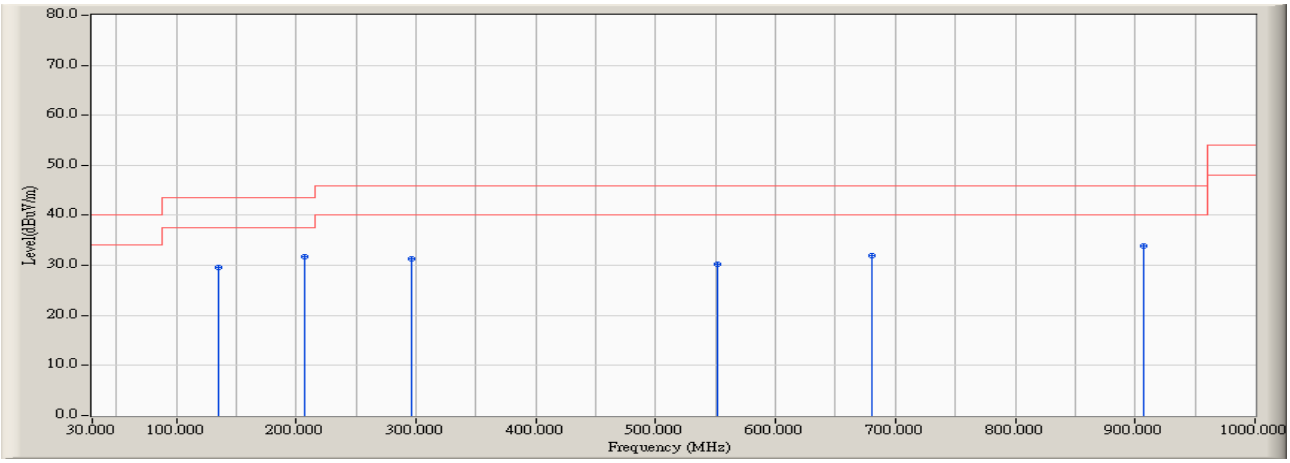

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 27.355 | 26.268 | -17.232 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 278.320 | 1.147 | 26.029 | 27.176 | -18.824 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 419.940 | 5.294 | 22.901 | 28.195 | -17.805 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 592.600 | 8.249 | 22.767 | 31.016 | -14.984 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 769.140 | 10.407 | 23.033 | 33.440 | -12.560 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 947.620 | 12.913 | 22.728 | 35.641 | -10.359 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



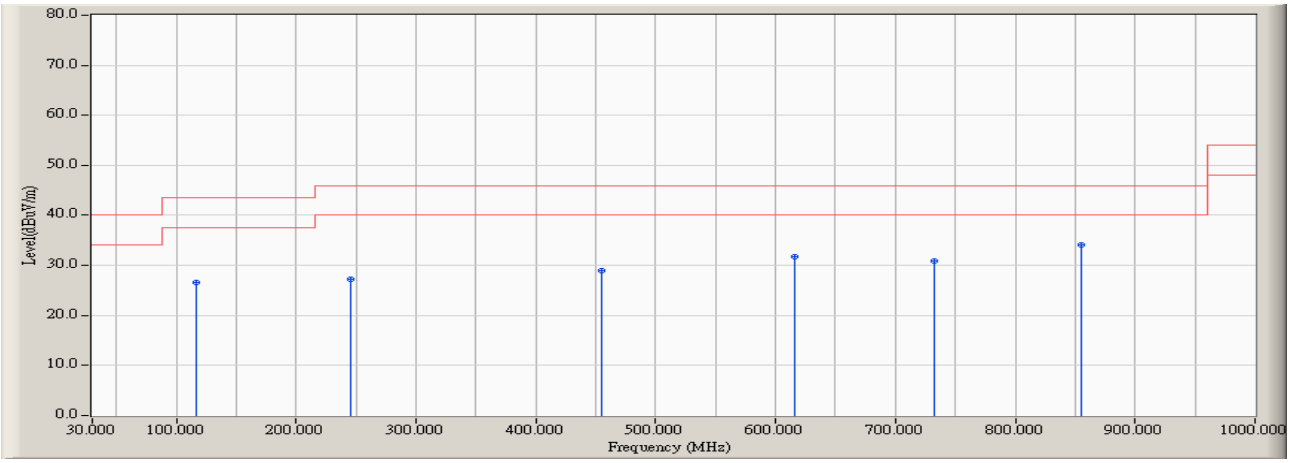

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 30.457 | 29.535 | -13.965 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 206.540 | -2.081 | 33.906 | 31.825 | -11.675 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 295.780 | 1.550 | 29.789 | 31.339 | -14.661 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 551.860 | 7.772 | 22.569 | 30.341 | -15.659 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 679.900 | 9.277 | 22.612 | 31.889 | -14.111 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 906.880 | 12.234 | 21.621 | 33.855 | -12.145 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



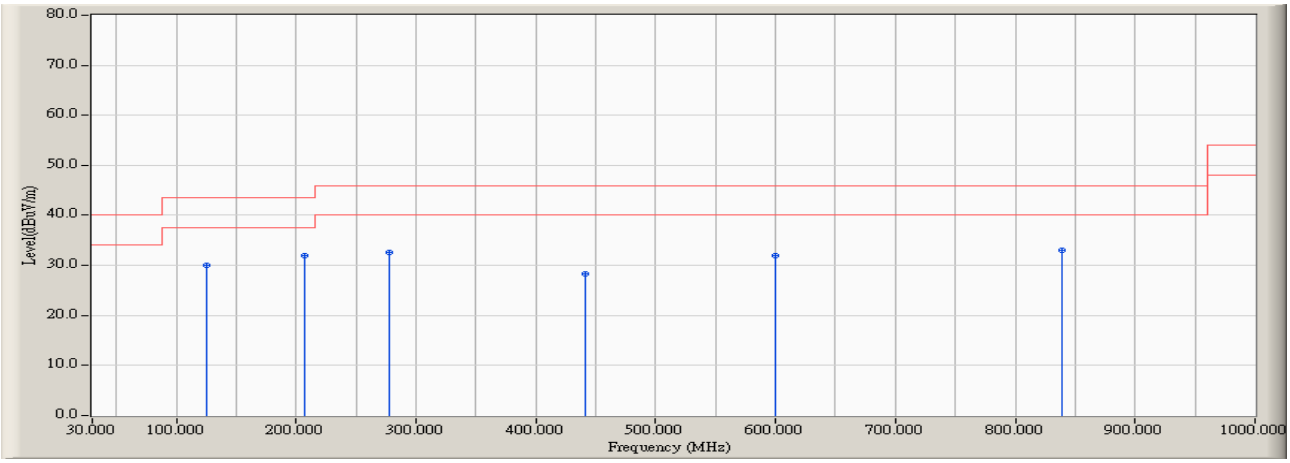

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 117.300 | -0.696 | 27.367 | 26.671 | -16.829 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 27.046 | 27.195 | -18.805 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 454.860 | 5.869 | 23.041 | 28.910 | -17.090 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 615.880 | 8.600 | 23.241 | 31.841 | -14.159 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 732.280 | 9.913 | 20.933 | 30.846 | -15.154 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 854.500 | 11.784 | 22.292 | 34.076 | -11.924 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



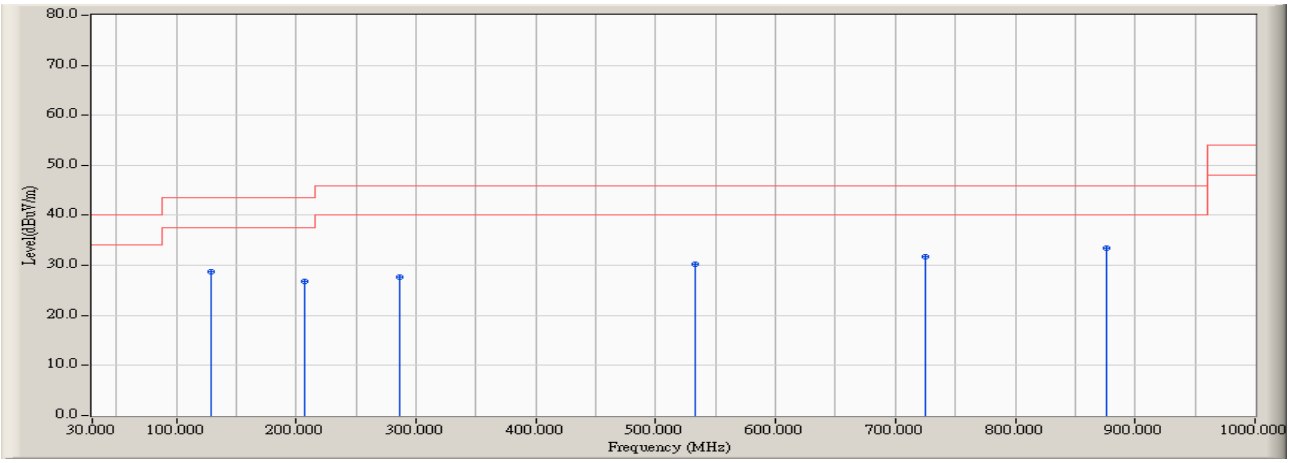

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 30.760 | 30.120 | -13.380 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 206.540 | -2.081 | 33.946 | 31.865 | -11.635 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 278.320 | 1.147 | 31.501 | 32.648 | -13.352 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 441.280 | 5.625 | 22.643 | 28.268 | -17.732 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 23.614 | 31.946 | -14.054 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 838.980 | 11.511 | 21.588 | 33.099 | -12.901 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



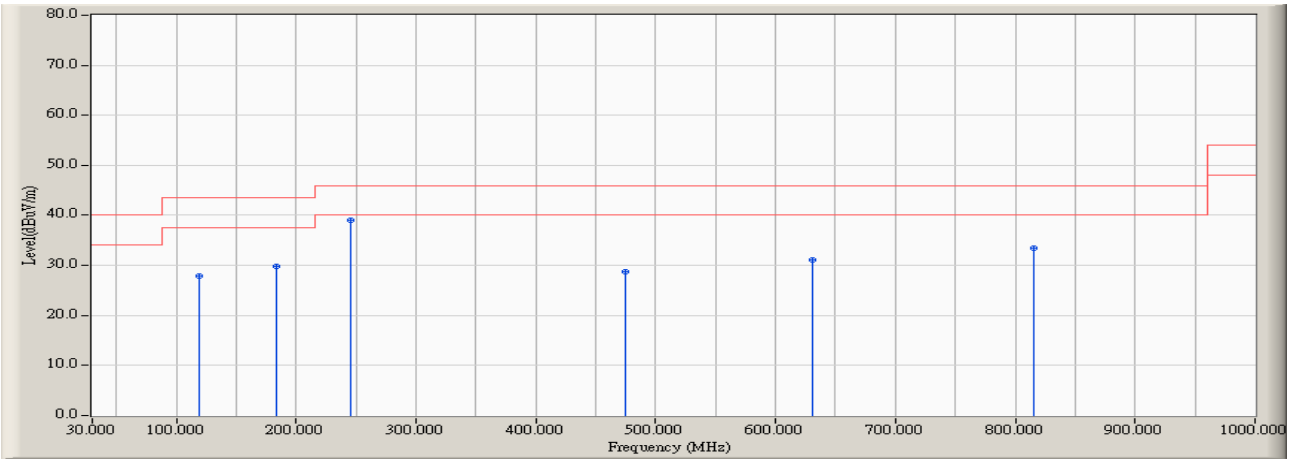

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 128.940 | -0.695 | 29.542 | 28.847 | -14.653 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 206.540 | -2.081 | 28.857 | 26.776 | -16.724 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 286.080 | 1.320 | 26.309 | 27.629 | -18.371 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 532.460 | 7.369 | 22.871 | 30.240 | -15.760 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 724.520 | 9.776 | 22.014 | 31.790 | -14.210 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 875.840 | 11.922 | 21.539 | 33.461 | -12.539 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



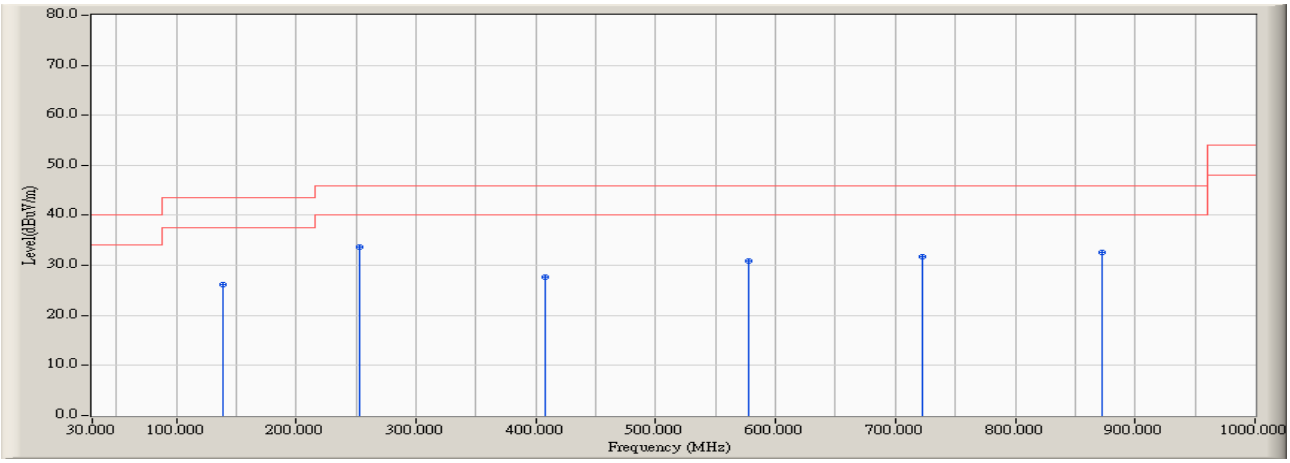

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 119.240 | -0.604 | 28.384 | 27.780 | -15.720 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 33.044 | 29.910 | -13.590 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 245.340 | 0.149 | 38.955 | 39.104 | -6.896 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 474.260 | 6.219 | 22.621 | 28.840 | -17.160 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 631.400 | 8.850 | 22.215 | 31.065 | -14.935 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 815.700 | 11.072 | 22.429 | 33.501 | -12.499 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



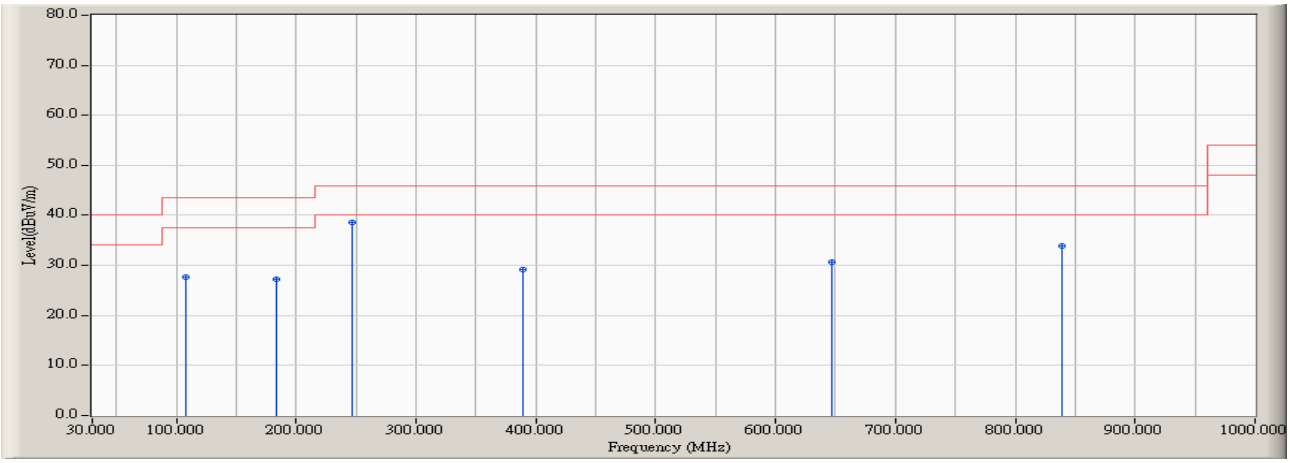

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 27.295 | 26.208 | -17.292 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 253.100 | 0.857 | 32.732 | 33.589 | -12.411 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 408.300 | 5.111 | 22.560 | 27.671 | -18.329 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 577.080 | 8.083 | 22.788 | 30.871 | -15.129 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 722.580 | 9.742 | 22.060 | 31.802 | -14.198 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 871.960 | 11.909 | 20.741 | 32.650 | -13.350 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



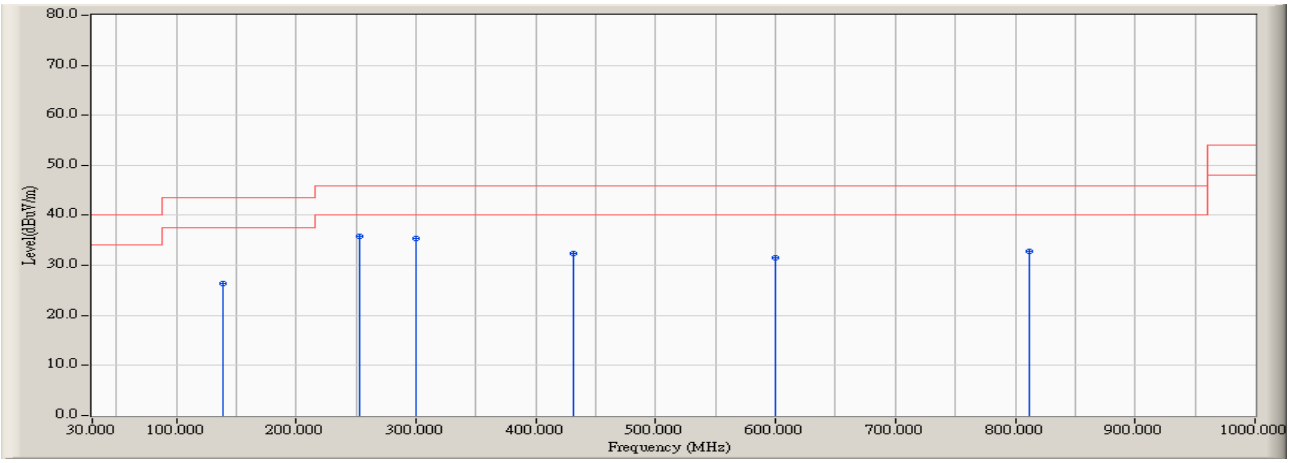

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 107.600 | -1.365 | 28.934 | 27.569 | -15.931 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 30.356 | 27.222 | -16.278 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 247.280 | 0.304 | 38.248 | 38.552 | -7.448 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 388.900 | 4.619 | 24.629 | 29.248 | -16.752 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 646.920 | 9.083 | 21.573 | 30.656 | -15.344 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 838.980 | 11.511 | 22.398 | 33.909 | -12.091 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



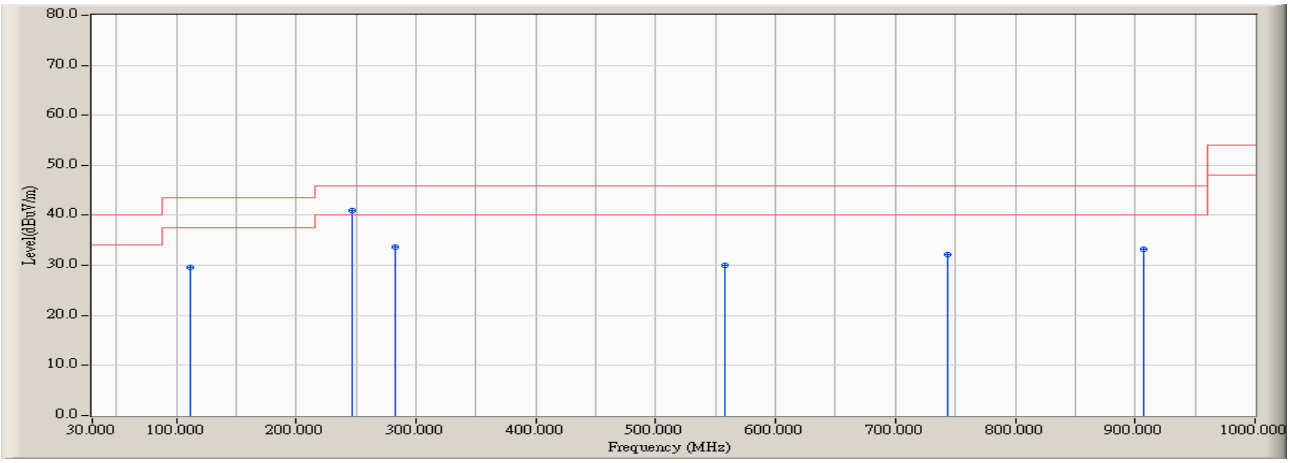

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 27.362 | 26.275 | -17.225 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 253.100 | 0.857 | 34.969 | 35.826 | -10.174 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 299.660 | 1.630 | 33.778 | 35.408 | -10.592 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 431.580 | 5.474 | 26.892 | 32.366 | -13.634 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 23.111 | 31.443 | -14.557 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 811.820 | 10.995 | 21.888 | 32.883 | -13.117 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



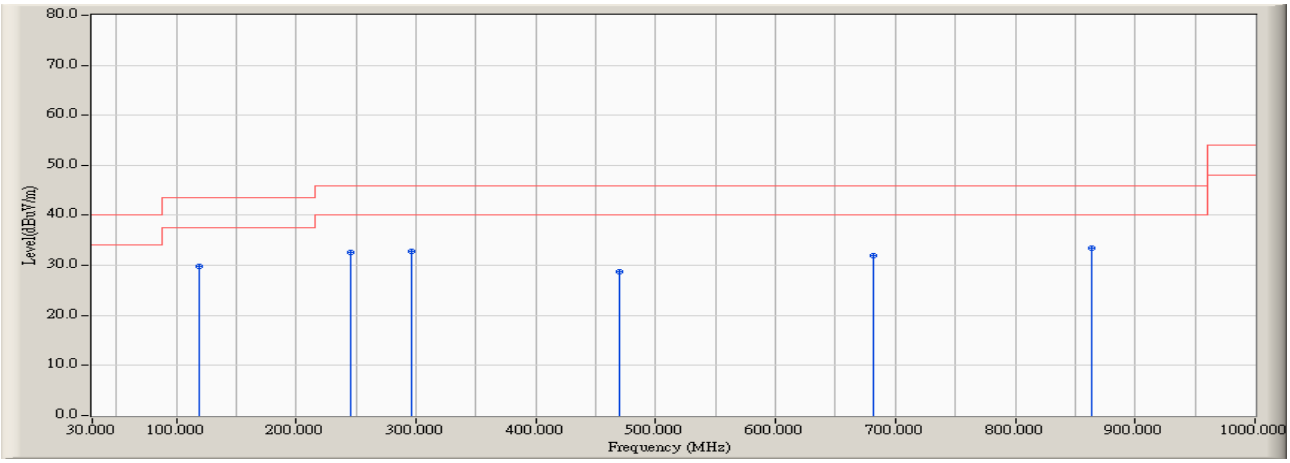

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 111.480 | -0.971 | 30.580 | 29.609 | -13.891 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 247.280 | 0.304 | 40.614 | 40.918 | -5.082 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 282.200 | 1.230 | 32.394 | 33.624 | -12.376 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 557.680 | 7.848 | 22.115 | 29.963 | -16.037 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 743.920 | 10.119 | 21.958 | 32.077 | -13.923 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 906.880 | 12.234 | 21.062 | 33.296 | -12.704 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



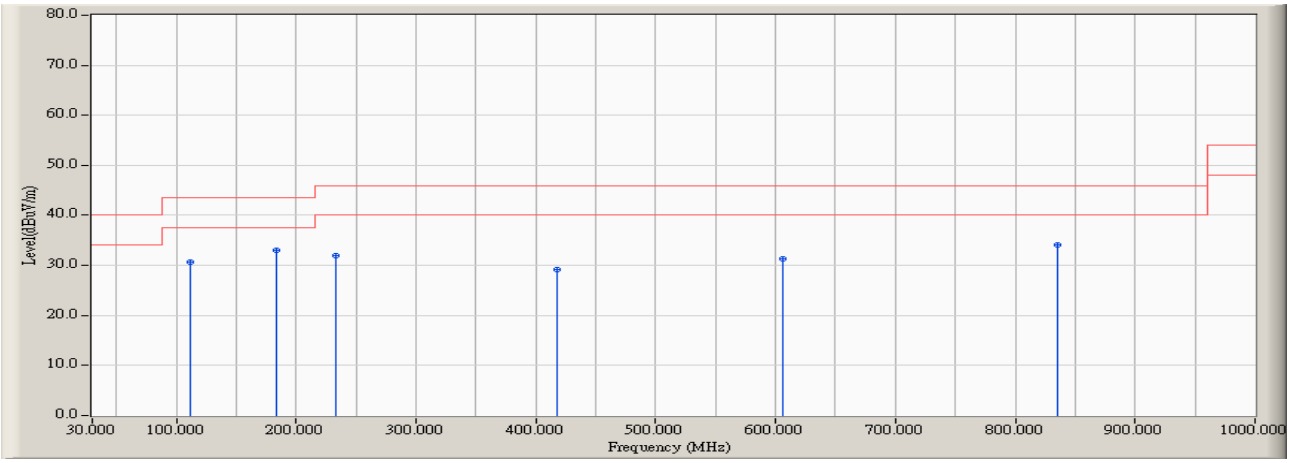

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 119.240 | -0.604 | 30.341 | 29.737 | -13.763 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 32.468 | 32.617 | -13.383 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 295.780 | 1.550 | 31.236 | 32.786 | -13.214 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 470.380 | 6.160 | 22.643 | 28.803 | -17.197 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 681.840 | 9.281 | 22.677 | 31.958 | -14.042 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 864.200 | 11.854 | 21.525 | 33.379 | -12.621 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



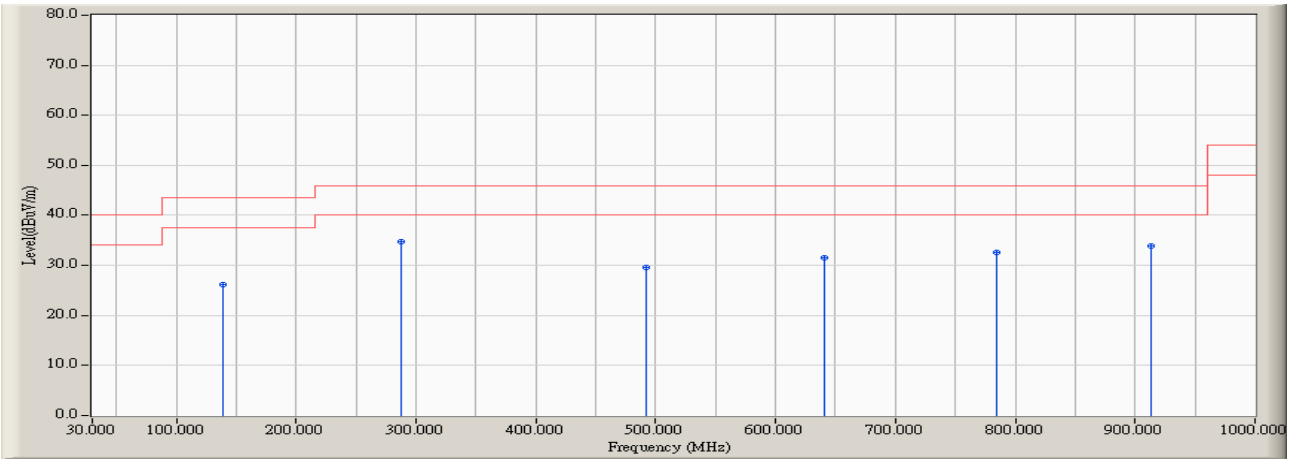

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 111.480 | -0.971 | 31.698 | 30.727 | -12.773 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 183.260 | -3.134 | 36.254 | 33.120 | -10.380 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 233.700 | -0.923 | 32.881 | 31.958 | -14.042 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 418.000 | 5.262 | 23.871 | 29.133 | -16.867 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 606.180 | 8.433 | 22.930 | 31.363 | -14.637 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 835.100 | 11.446 | 22.707 | 34.153 | -11.847 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



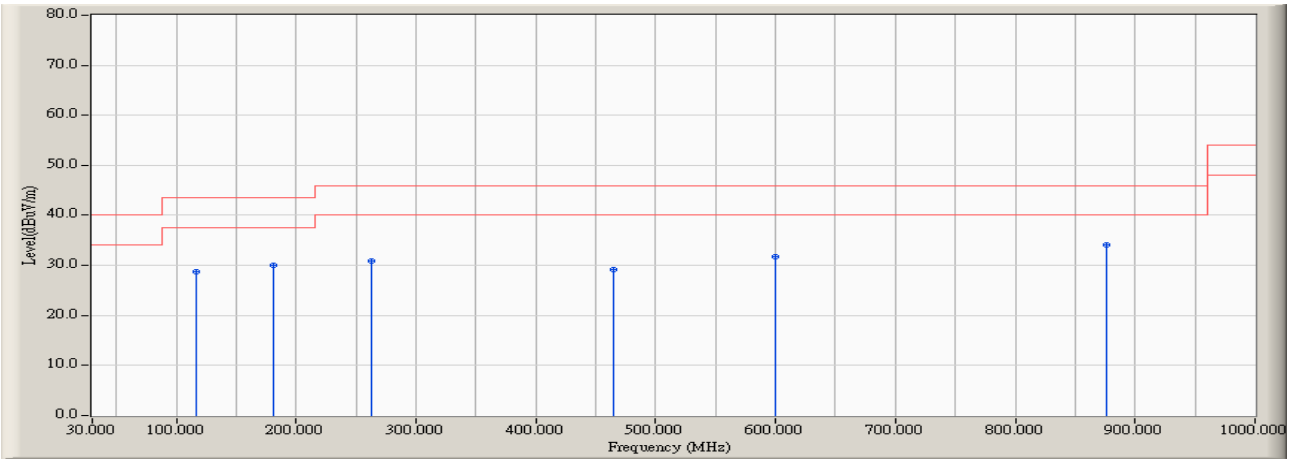

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 27.226 | 26.139 | -17.361 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 288.020 | 1.370 | 33.361 | 34.731 | -11.269 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 491.720 | 6.545 | 23.004 | 29.549 | -16.451 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 641.100 | 8.980 | 22.591 | 31.571 | -14.429 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 784.660 | 10.600 | 22.000 | 32.600 | -13.400 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 912.700 | 12.324 | 21.612 | 33.936 | -12.064 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



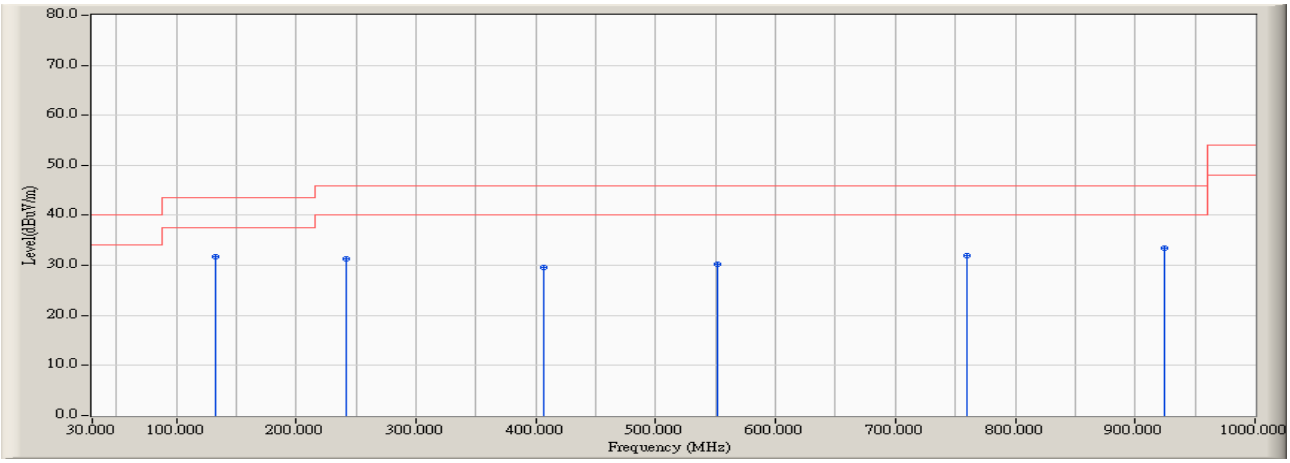

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 117.300 | -0.696 | 29.513 | 28.817 | -14.683 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 33.220 | 30.111 | -13.389 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 262.800 | 1.468 | 29.489 | 30.957 | -15.043 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 464.560 | 6.047 | 23.021 | 29.068 | -16.932 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 23.376 | 31.708 | -14.292 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 875.840 | 11.922 | 22.115 | 34.037 | -11.963 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 27: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



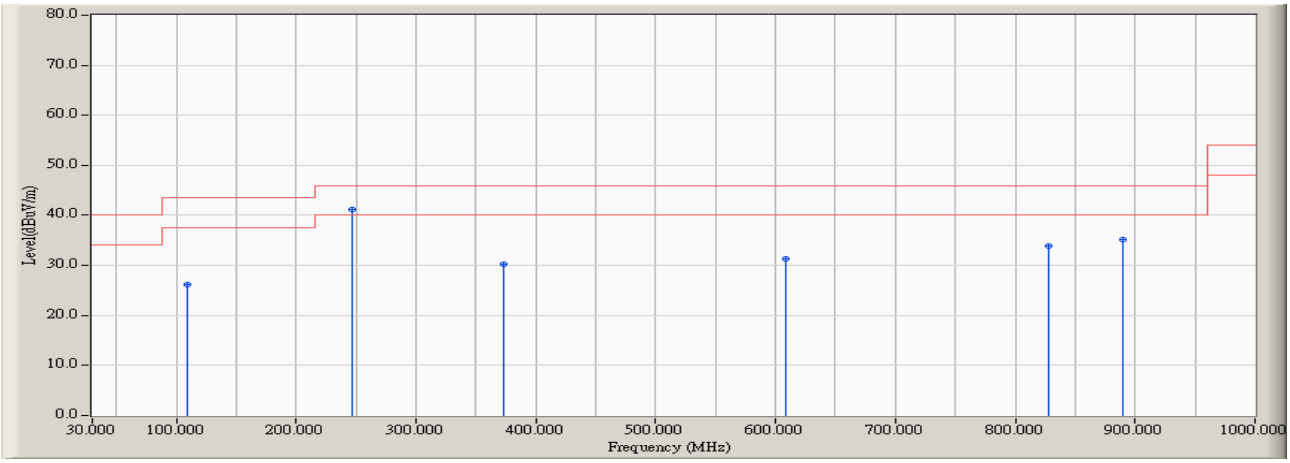

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 132.820 | -0.829 | 32.475 | 31.646 | -11.854 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 241.460 | -0.139 | 31.398 | 31.259 | -14.741 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 406.360 | 5.087 | 24.494 | 29.581 | -16.419 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 551.860 | 7.772 | 22.569 | 30.341 | -15.659 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 759.440 | 10.316 | 21.679 | 31.995 | -14.005 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 924.340 | 12.513 | 21.047 | 33.560 | -12.440 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



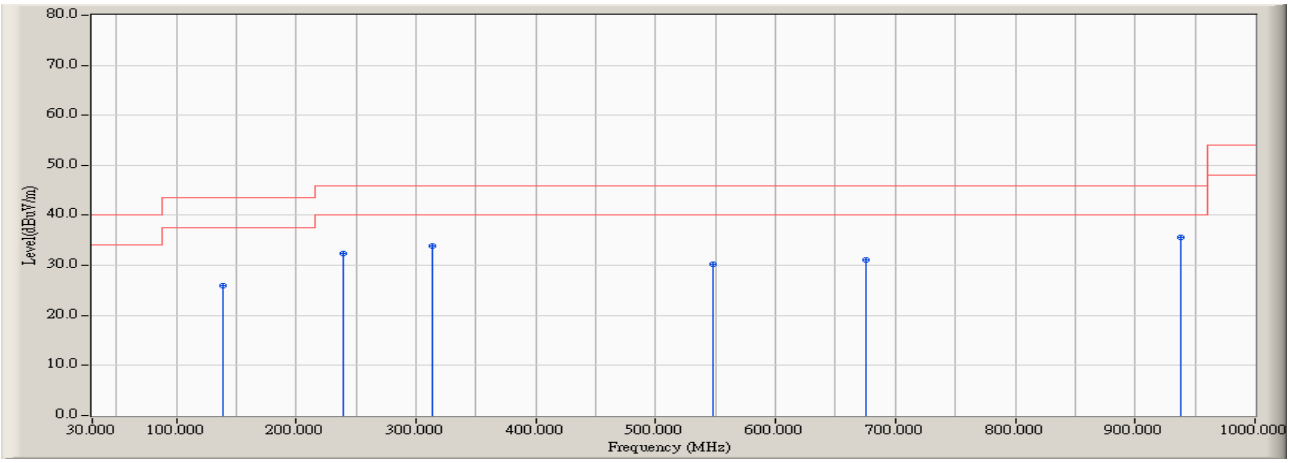

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 109.540 | -1.113 | 27.226 | 26.113 | -17.387 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 247.280 | 0.304 | 40.953 | 41.257 | -4.743 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 373.380 | 4.153 | 26.029 | 30.182 | -15.818 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 608.120 | 8.469 | 22.930 | 31.399 | -14.601 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 827.340 | 11.297 | 22.621 | 33.918 | -12.082 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 889.420 | 12.035 | 23.172 | 35.207 | -10.793 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 26.932 | 25.845 | -17.655 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 239.520 | -0.317 | 32.693 | 32.376 | -13.624 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 313.240 | 2.116 | 31.834 | 33.950 | -12.050 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 547.980 | 7.711 | 22.600 | 30.311 | -15.689 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 676.020 | 9.258 | 21.751 | 31.009 | -14.991 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 937.920 | 12.746 | 22.779 | 35.525 | -10.475 | 46.000 | QUASIPEAK |

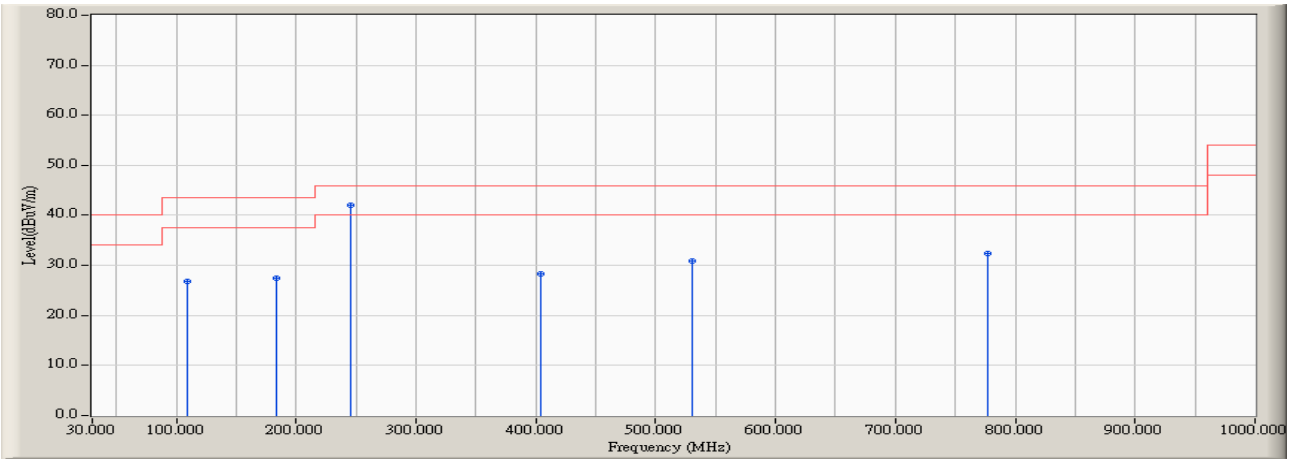
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



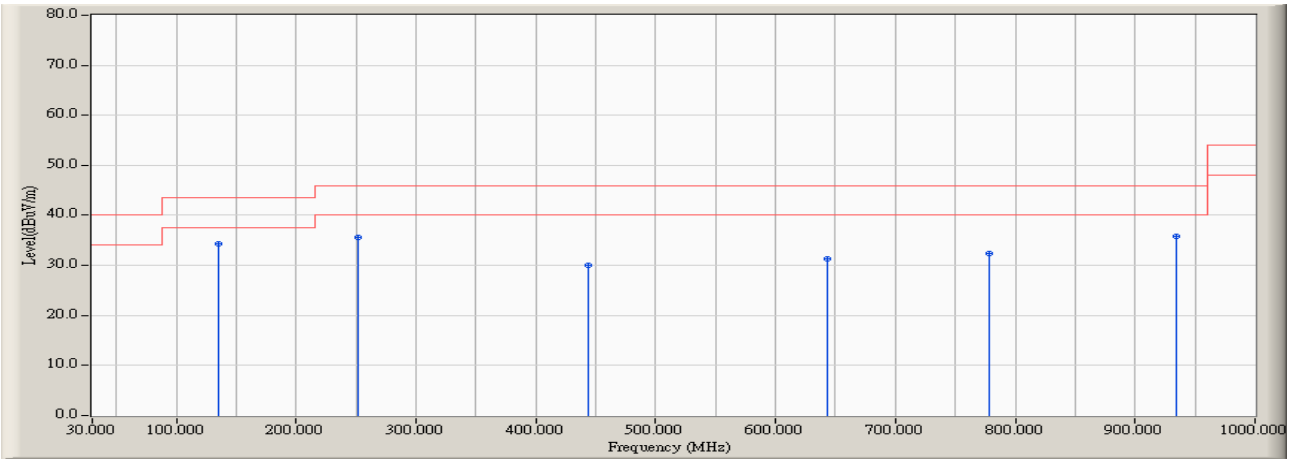

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 109.540 | -1.113 | 27.911 | 26.798 | -16.702 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 30.493 | 27.359 | -16.141 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 245.340 | 0.149 | 41.879 | 42.028 | -3.972 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 404.420 | 5.050 | 23.233 | 28.283 | -17.717 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 530.520 | 7.326 | 23.548 | 30.874 | -15.126 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 776.900 | 10.508 | 21.888 | 32.396 | -13.604 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



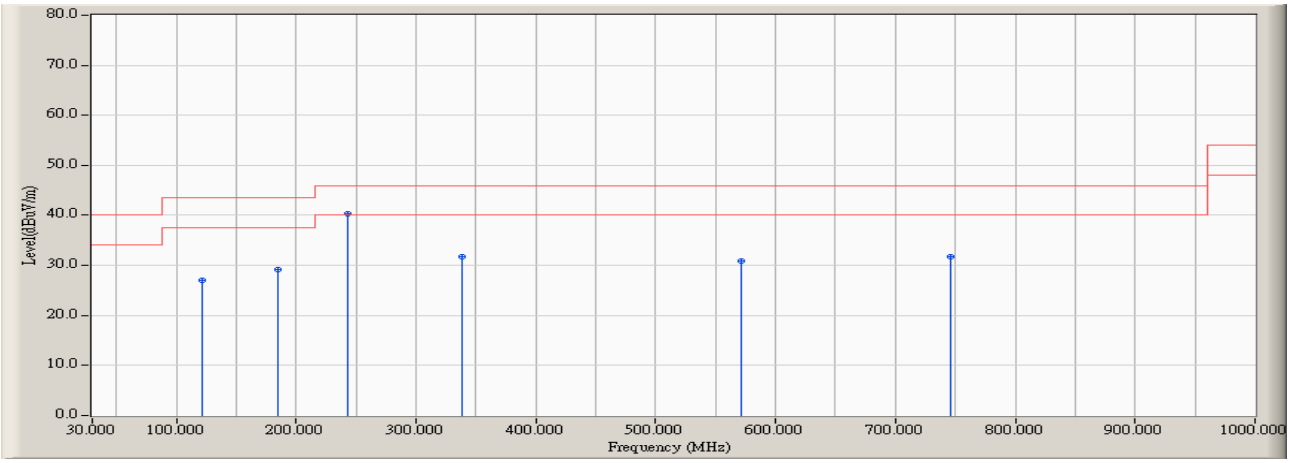

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 134.760 | -0.922 | 35.135 | 34.213 | -9.287 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 251.160 | 0.632 | 34.937 | 35.569 | -10.431 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 443.220 | 5.660 | 24.326 | 29.986 | -16.014 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 643.040 | 9.025 | 22.246 | 31.271 | -14.729 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 778.840 | 10.524 | 21.775 | 32.299 | -13.701 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 934.040 | 12.679 | 23.164 | 35.843 | -10.157 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



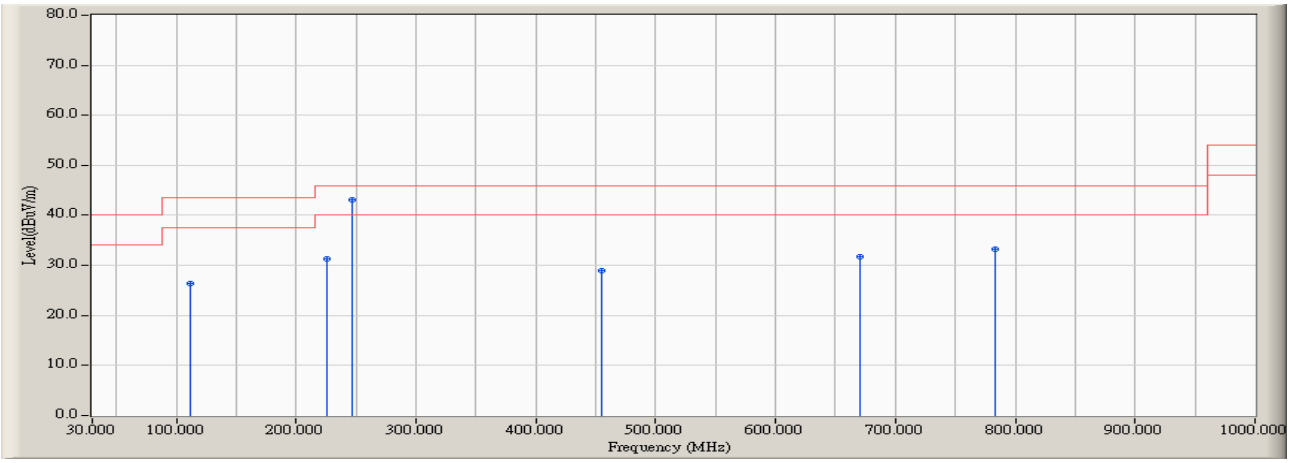

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.180 | -0.585 | 27.662 | 27.077 | -16.423 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 32.325 | 29.167 | -14.333 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 243.400 | 0.010 | 40.234 | 40.244 | -5.756 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 338.460 | 3.007 | 28.738 | 31.745 | -14.255 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 571.260 | 8.014 | 22.859 | 30.873 | -15.127 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 745.860 | 10.153 | 21.598 | 31.751 | -14.249 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



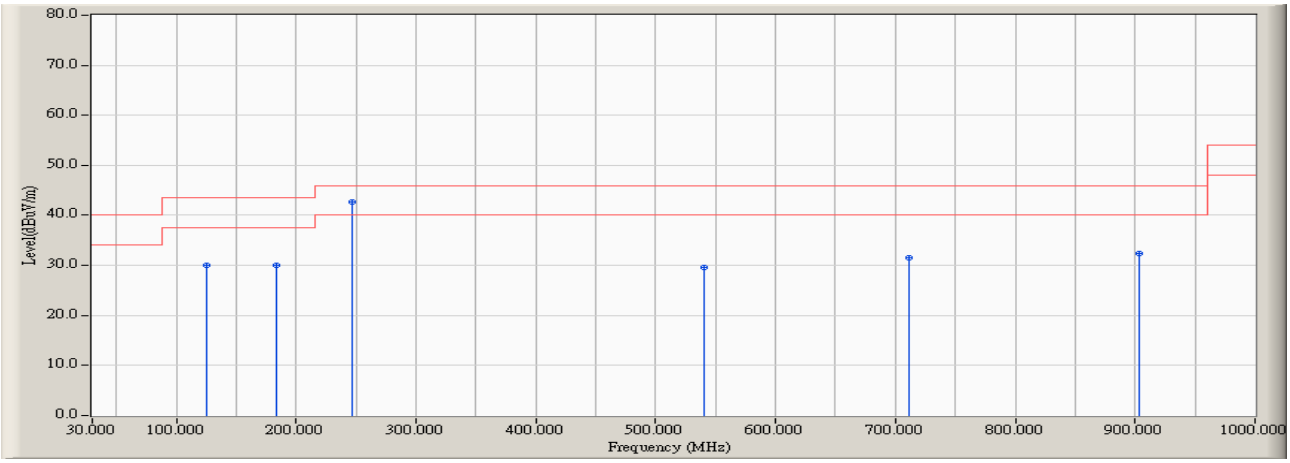

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 111.480 | -0.971 | 27.332 | 26.361 | -17.139 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 225.940 | -1.577 | 32.823 | 31.246 | -14.754 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 247.280 | 0.304 | 42.901 | 43.205 | -2.795 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 454.860 | 5.869 | 23.172 | 29.041 | -16.959 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 670.200 | 9.235 | 22.599 | 31.834 | -14.166 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 782.720 | 10.574 | 22.694 | 33.268 | -12.732 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



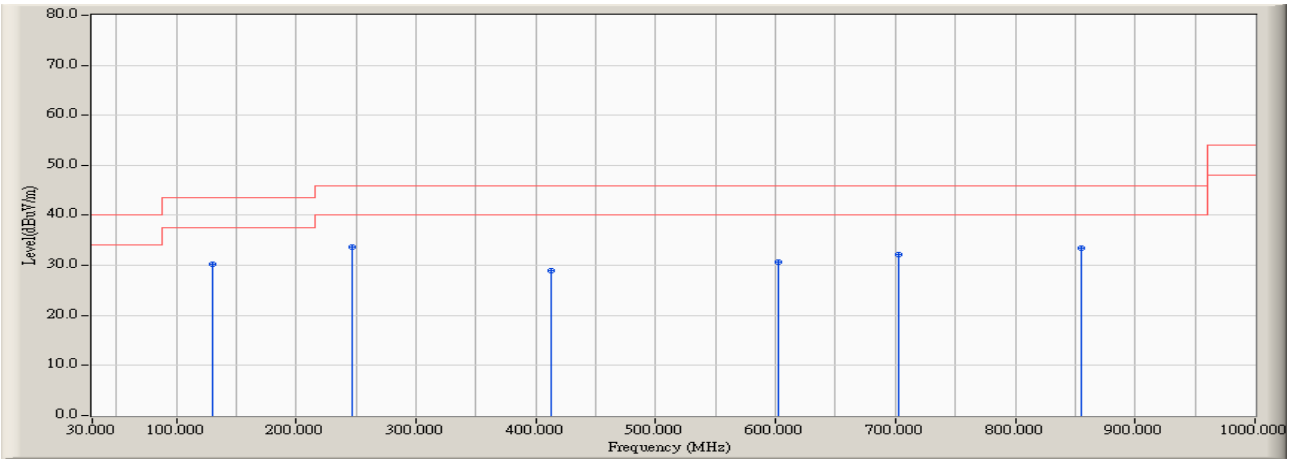

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 30.752 | 30.112 | -13.388 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 33.068 | 29.934 | -13.566 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 247.280 | 0.304 | 42.339 | 42.643 | -3.357 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 540.220 | 7.540 | 22.014 | 29.554 | -16.446 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 710.940 | 9.548 | 22.023 | 31.571 | -14.429 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 903.000 | 12.157 | 20.258 | 32.415 | -13.585 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



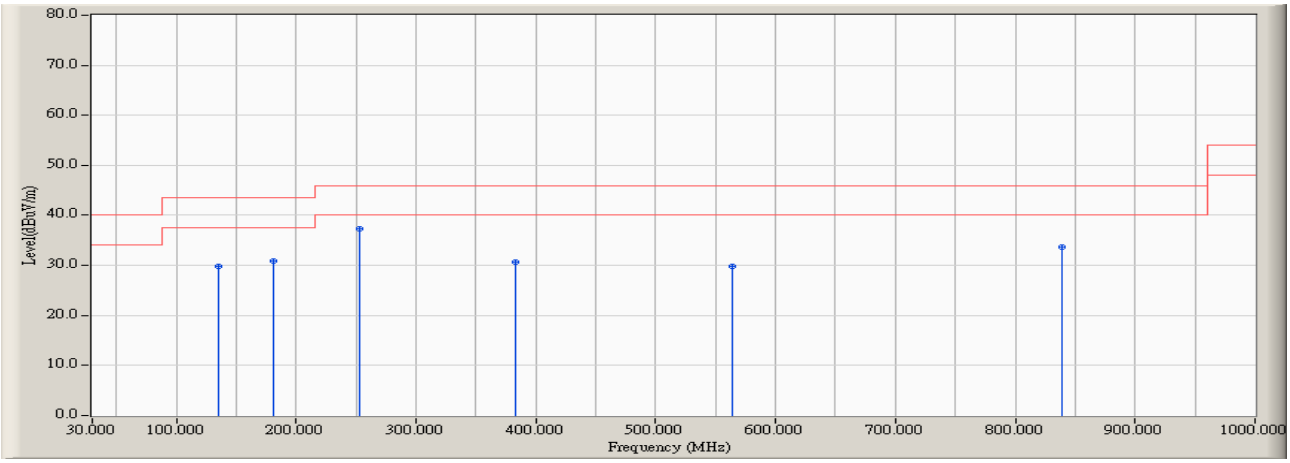

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 130.880 | -0.747 | 31.027 | 30.280 | -13.220 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 247.280 | 0.304 | 33.293 | 33.597 | -12.403 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 412.180 | 5.175 | 23.691 | 28.866 | -17.134 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 602.300 | 8.375 | 22.314 | 30.689 | -15.311 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 703.180 | 9.419 | 22.809 | 32.228 | -13.772 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 854.500 | 11.784 | 21.573 | 33.357 | -12.643 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



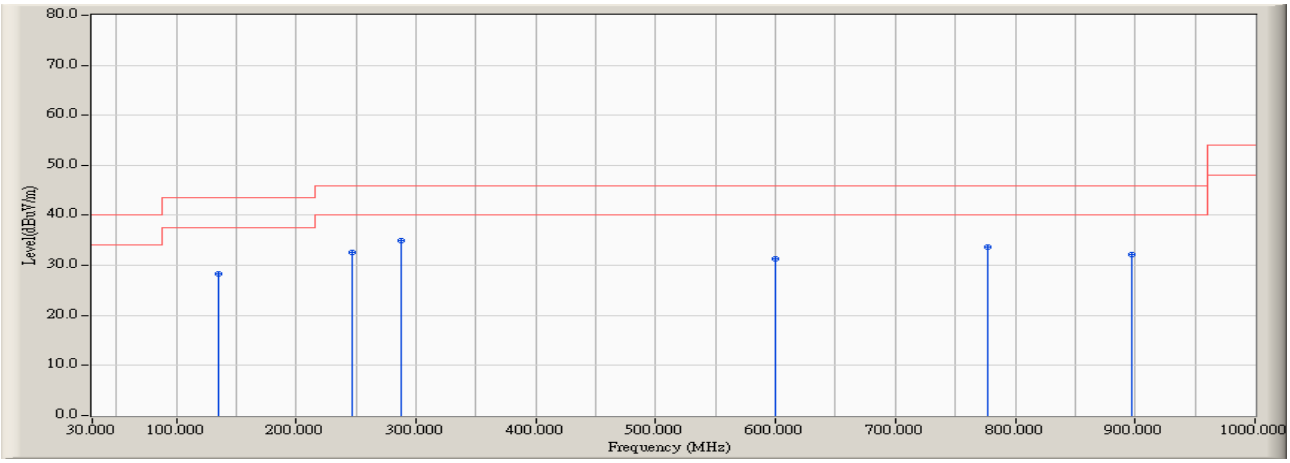

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 30.639 | 29.717 | -13.783 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 33.900 | 30.791 | -12.709 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 253.100 | 0.857 | 36.356 | 37.213 | -8.787 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 383.080 | 4.449 | 26.205 | 30.654 | -15.346 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 563.500 | 7.924 | 21.935 | 29.859 | -16.141 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 838.980 | 11.511 | 22.092 | 33.603 | -12.397 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 28: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



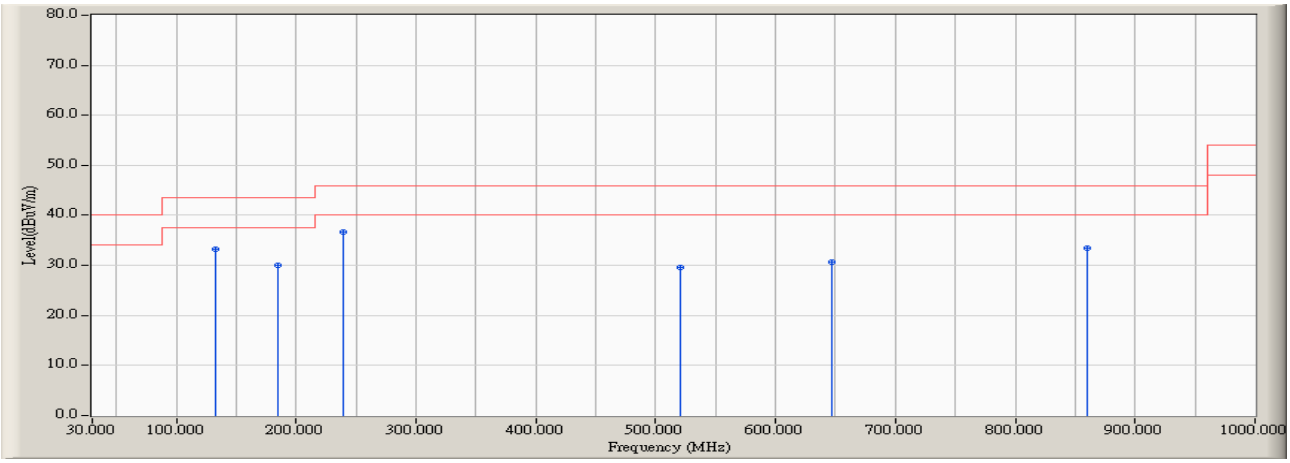

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 29.281 | 28.359 | -15.141 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 247.280 | 0.304 | 32.200 | 32.504 | -13.496 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 288.020 | 1.370 | 33.561 | 34.931 | -11.069 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 600.360 | 8.332 | 23.005 | 31.337 | -14.663 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 776.900 | 10.508 | 23.062 | 33.570 | -12.430 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 897.180 | 12.088 | 20.051 | 32.139 | -13.861 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



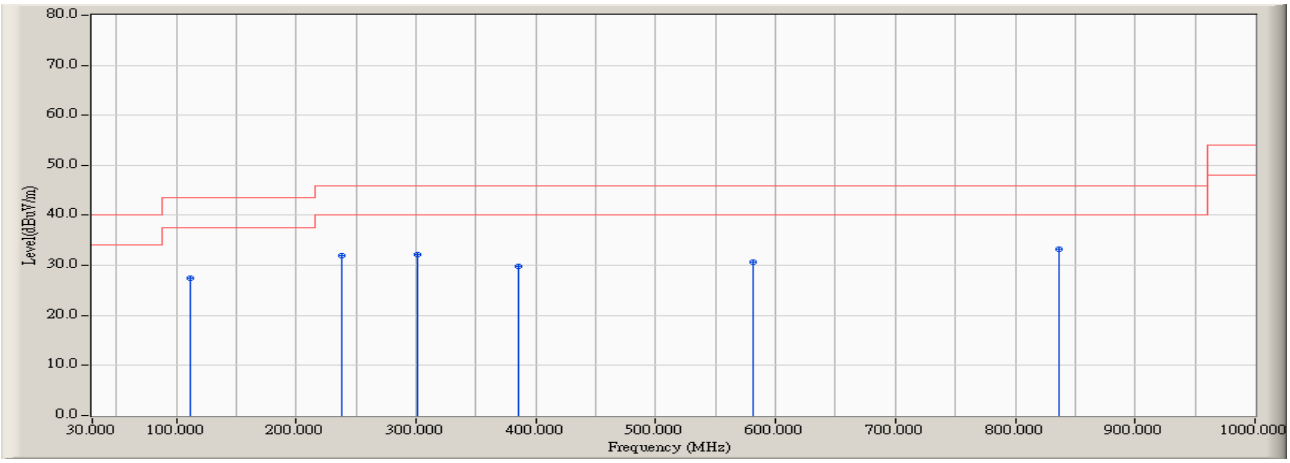

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 34.151 | 33.322 | -10.178 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 33.170 | 30.012 | -13.488 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 239.520 | -0.317 | 36.999 | 36.682 | -9.318 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 520.820 | 7.119 | 22.465 | 29.584 | -16.416 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 646.920 | 9.083 | 21.490 | 30.573 | -15.427 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 860.320 | 11.822 | 21.597 | 33.419 | -12.581 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



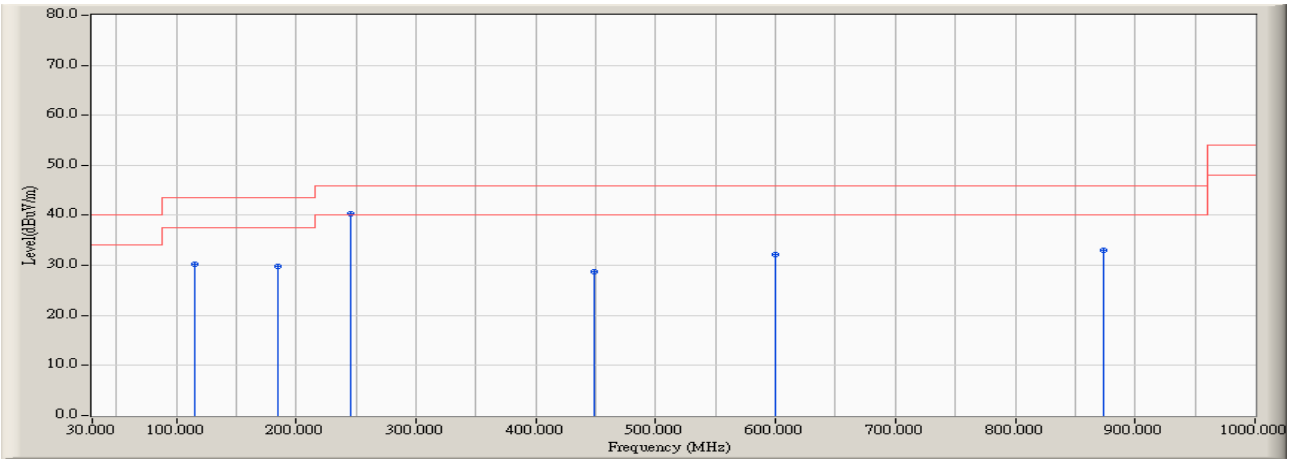

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 111.480 | -0.971 | 28.432 | 27.461 | -16.039 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 237.580 | -0.506 | 32.432 | 31.926 | -14.074 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 301.600 | 1.697 | 30.501 | 32.198 | -13.802 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 385.020 | 4.503 | 25.249 | 29.752 | -16.248 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 580.960 | 8.120 | 22.486 | 30.606 | -15.394 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 837.040 | 11.478 | 21.775 | 33.253 | -12.747 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



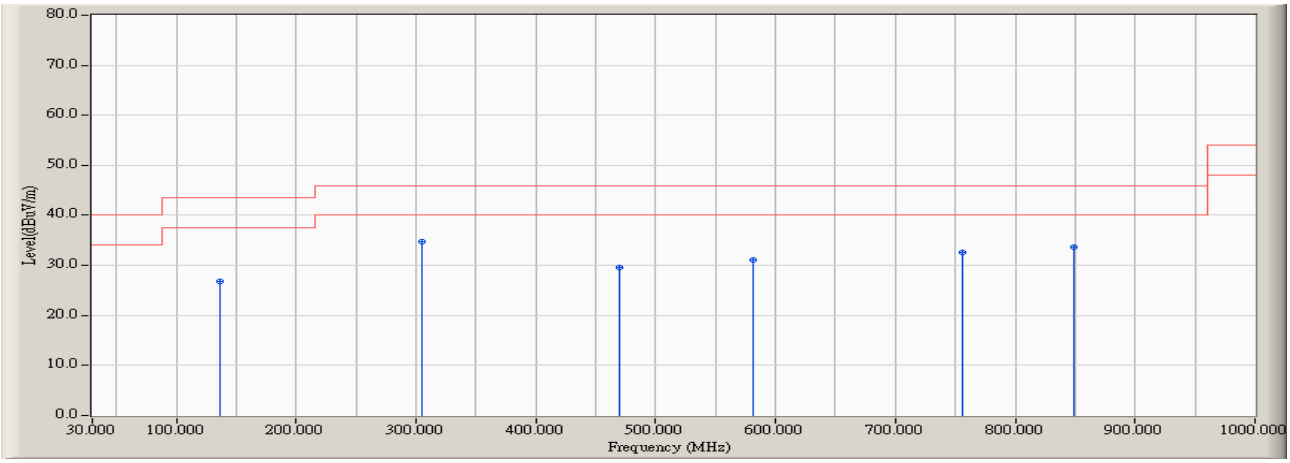

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 115.360 | -0.787 | 30.922 | 30.135 | -13.365 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 32.955 | 29.797 | -13.703 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 245.340 | 0.149 | 40.123 | 40.272 | -5.728 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 449.040 | 5.759 | 22.930 | 28.689 | -17.311 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 23.901 | 32.233 | -13.767 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 873.900 | 11.920 | 21.026 | 32.946 | -13.054 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



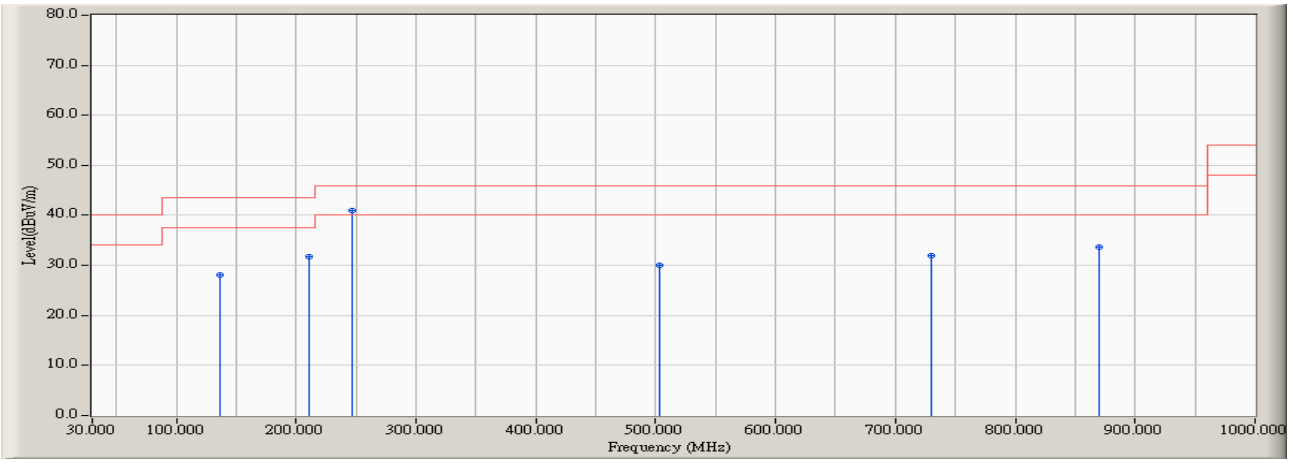

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 27.771 | 26.757 | -16.743 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 305.480 | 1.830 | 32.843 | 34.673 | -11.327 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 470.380 | 6.160 | 23.376 | 29.536 | -16.464 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 580.960 | 8.120 | 23.054 | 31.174 | -14.826 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 755.560 | 10.274 | 22.269 | 32.543 | -13.457 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 848.680 | 11.718 | 21.855 | 33.573 | -12.427 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



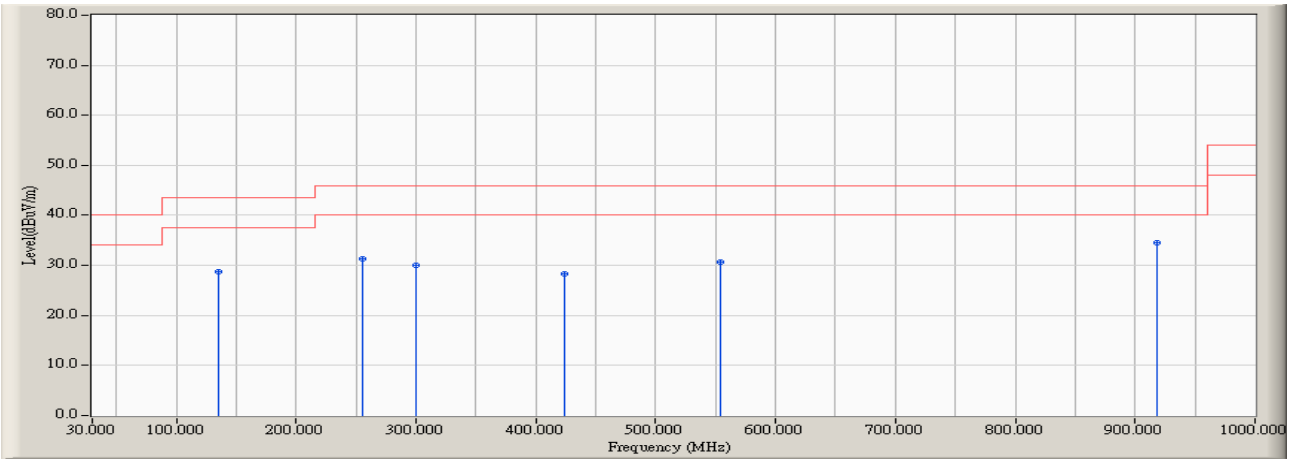

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 29.119 | 28.105 | -15.395 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 210.420 | -1.927 | 33.581 | 31.654 | -11.846 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 247.280 | 0.304 | 40.647 | 40.951 | -5.049 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 503.360 | 6.757 | 23.192 | 29.949 | -16.051 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 730.340 | 9.879 | 21.991 | 31.870 | -14.130 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 870.020 | 11.887 | 21.879 | 33.766 | -12.234 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



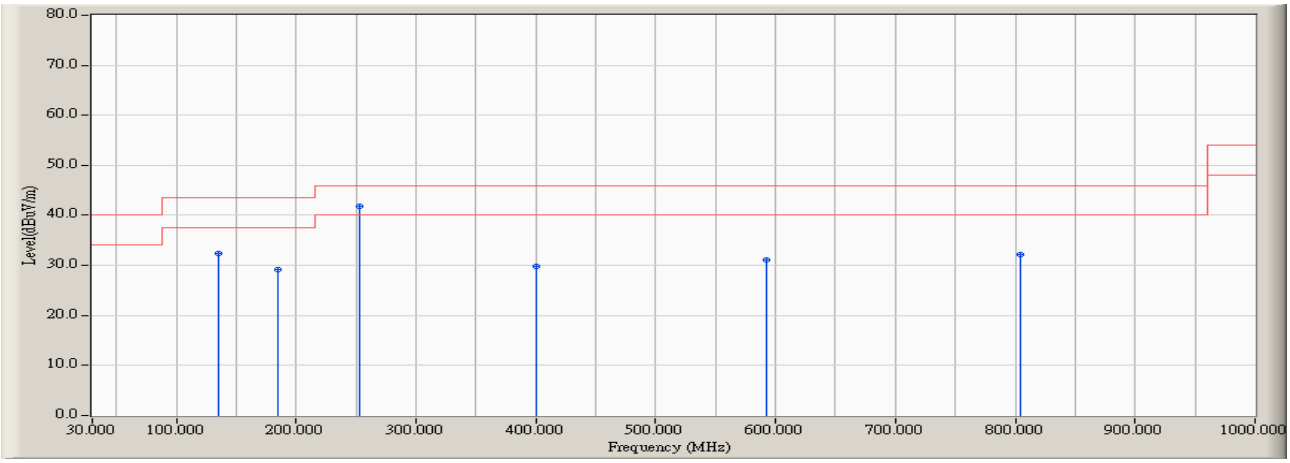

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 29.650 | 28.728 | -14.772 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 255.040 | 1.071 | 30.232 | 31.303 | -14.697 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 299.660 | 1.630 | 28.384 | 30.014 | -15.986 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 423.820 | 5.348 | 22.943 | 28.291 | -17.709 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 553.800 | 7.807 | 22.801 | 30.608 | -15.392 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 918.520 | 12.423 | 22.161 | 34.584 | -11.416 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



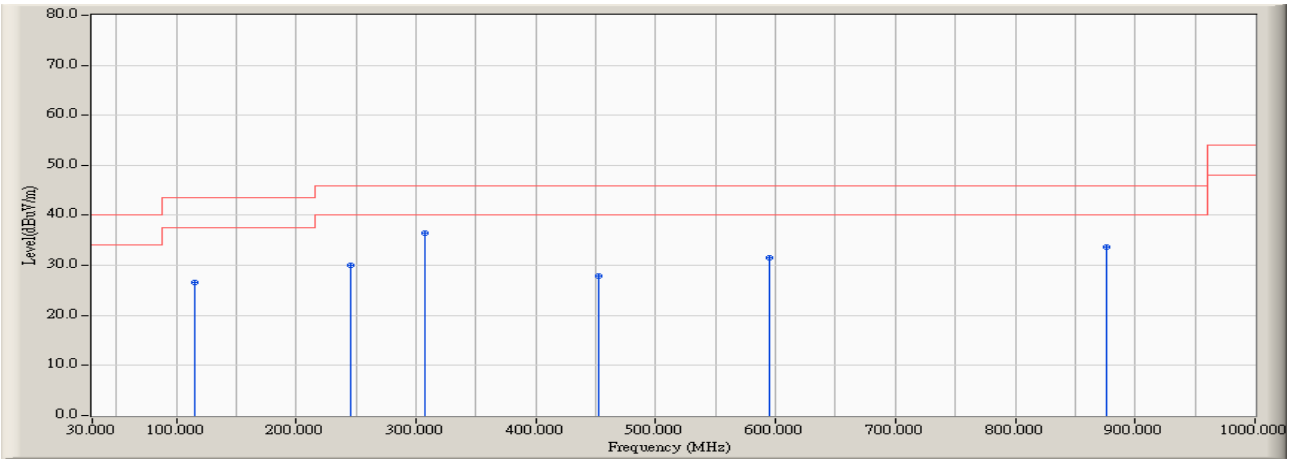

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 33.205 | 32.283 | -11.217 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 32.373 | 29.215 | -14.285 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 253.100 | 0.857 | 40.893 | 41.750 | -4.250 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 400.540 | 4.987 | 24.761 | 29.748 | -16.252 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 592.600 | 8.249 | 22.830 | 31.079 | -14.921 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 804.060 | 10.842 | 21.347 | 32.189 | -13.811 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 29: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



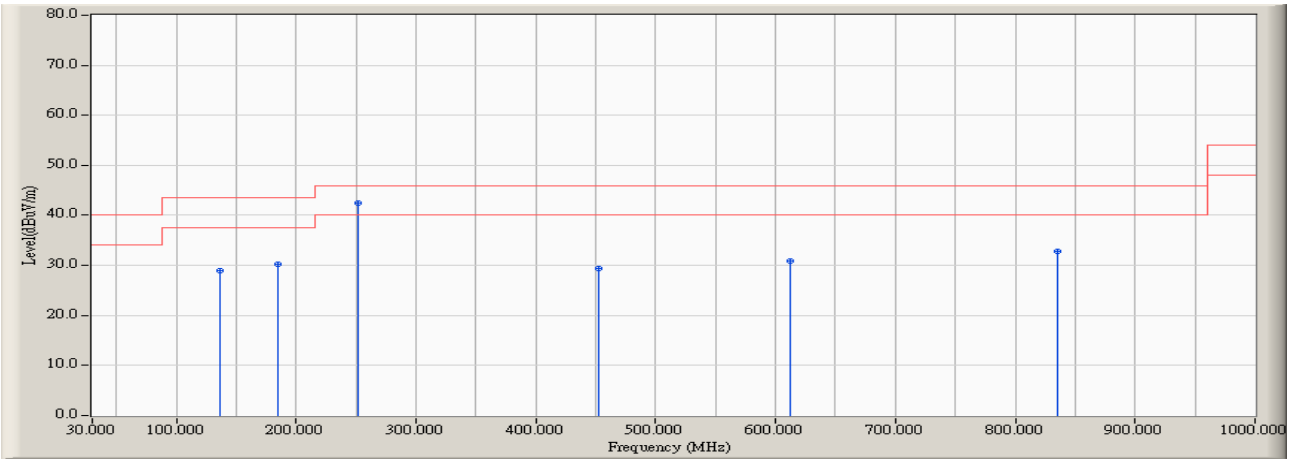

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 115.360 | -0.787 | 27.458 | 26.671 | -16.829 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 29.925 | 30.074 | -15.926 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 307.420 | 1.906 | 34.642 | 36.548 | -9.452 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 452.920 | 5.832 | 22.115 | 27.947 | -18.053 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 594.540 | 8.272 | 23.241 | 31.513 | -14.487 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 875.840 | 11.922 | 21.808 | 33.730 | -12.270 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



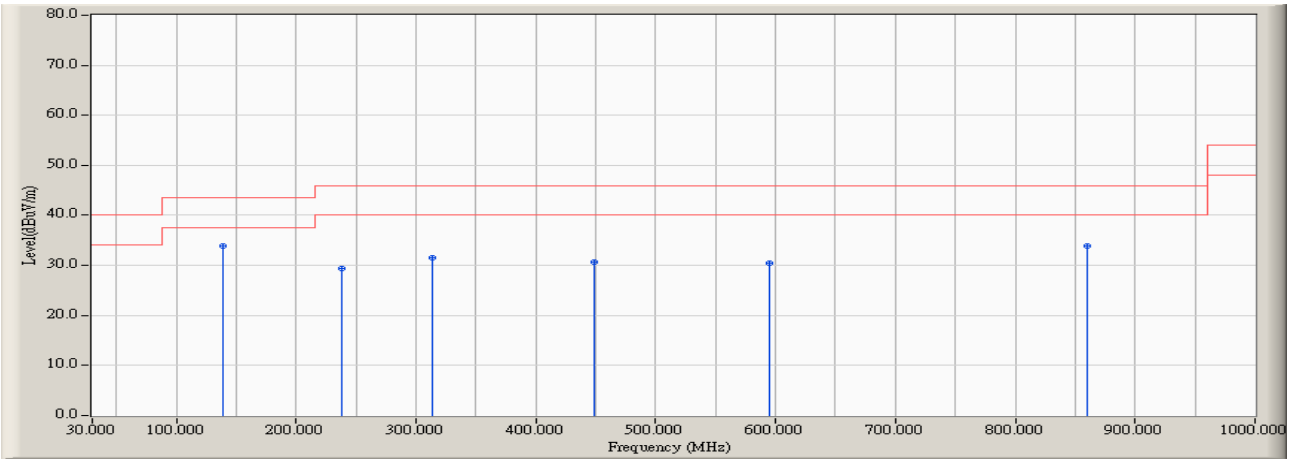

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 29.934 | 28.920 | -14.580 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 33.293 | 30.135 | -13.365 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 251.160 | 0.632 | 41.881 | 42.513 | -3.487 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 452.920 | 5.832 | 23.548 | 29.380 | -16.620 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 612.000 | 8.529 | 22.452 | 30.981 | -15.019 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 835.100 | 11.446 | 21.271 | 32.717 | -13.283 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



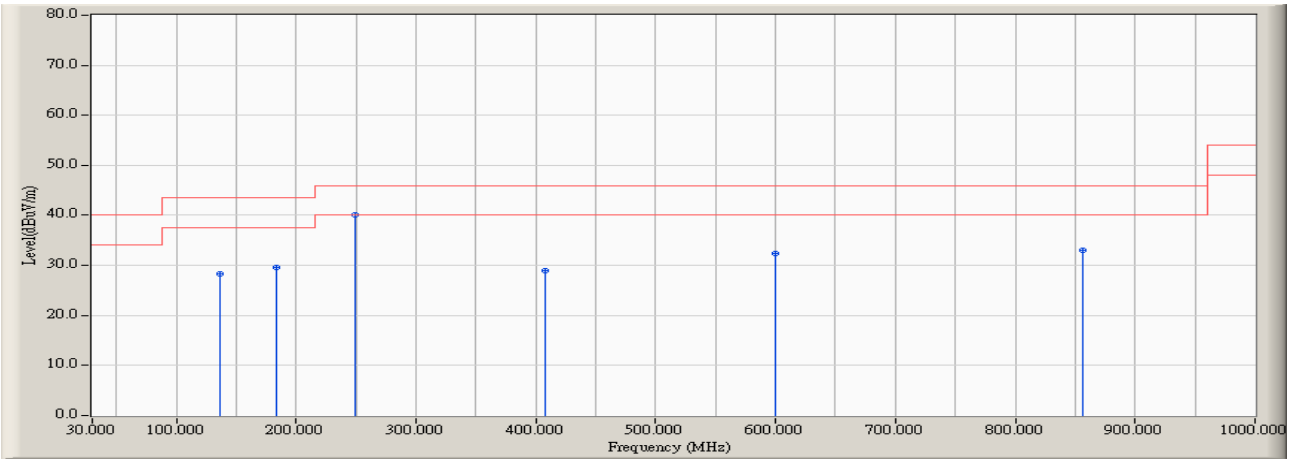

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 138.640 | -1.087 | 34.957 | 33.870 | -9.630 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 237.580 | -0.506 | 29.868 | 29.362 | -16.638 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 313.240 | 2.116 | 29.498 | 31.614 | -14.386 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 449.040 | 5.759 | 24.818 | 30.577 | -15.423 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 594.540 | 8.272 | 22.279 | 30.551 | -15.449 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 860.320 | 11.822 | 22.138 | 33.960 | -12.040 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



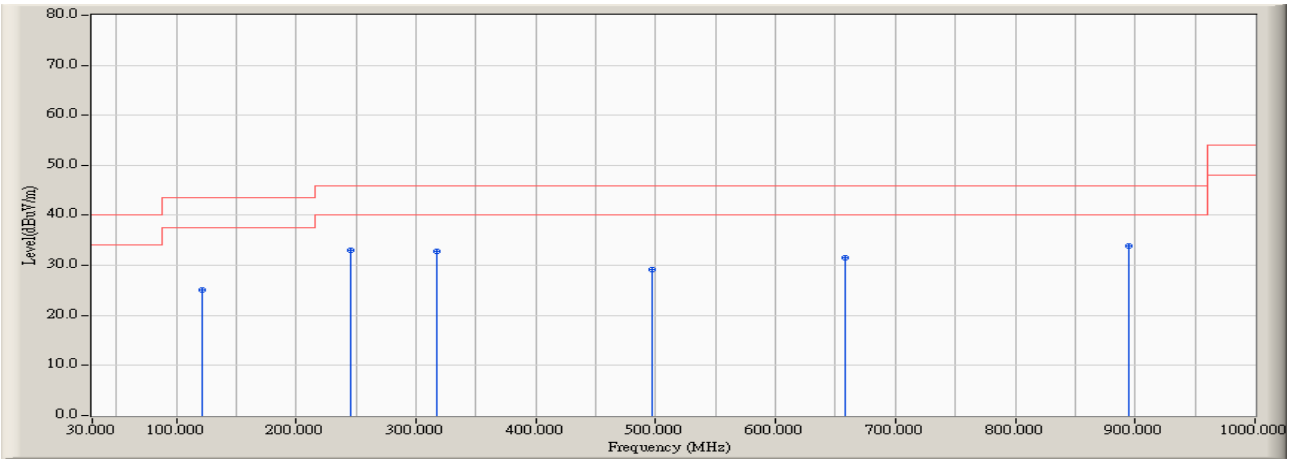

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 29.315 | 28.301 | -15.199 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 32.726 | 29.592 | -13.908 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 249.220 | 0.448 | 39.716 | 40.164 | -5.836 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 408.300 | 5.111 | 23.827 | 28.938 | -17.062 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 23.953 | 32.285 | -13.715 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 856.440 | 11.809 | 21.287 | 33.096 | -12.904 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 30: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



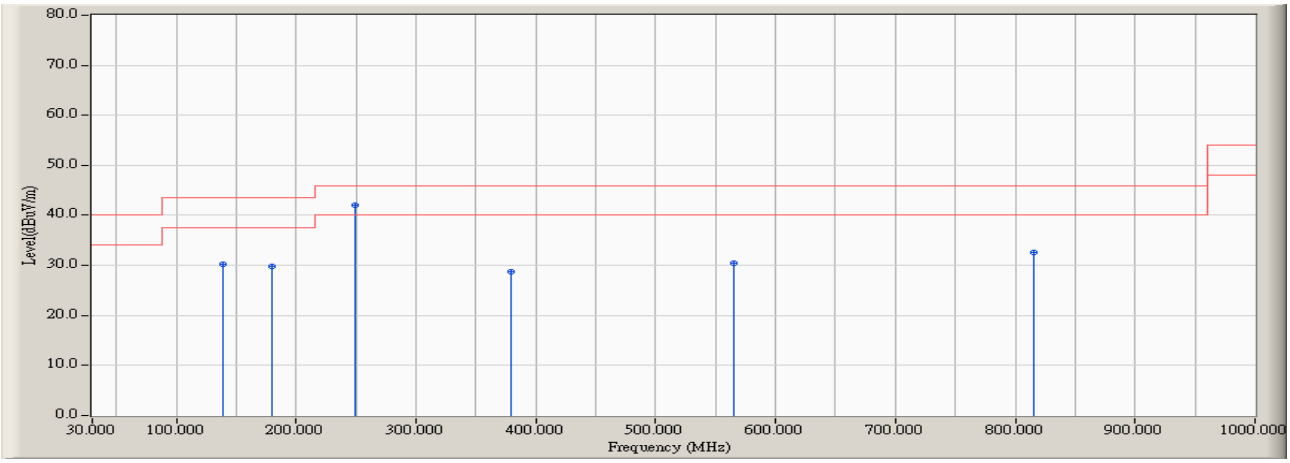

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.180 | -0.585 | 25.623 | 25.038 | -18.462 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 32.868 | 33.017 | -12.983 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 317.120 | 2.249 | 30.651 | 32.900 | -13.100 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 497.540 | 6.660 | 22.509 | 29.169 | -16.831 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 658.560 | 9.179 | 22.301 | 31.480 | -14.520 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 895.240 | 12.074 | 21.856 | 33.930 | -12.070 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



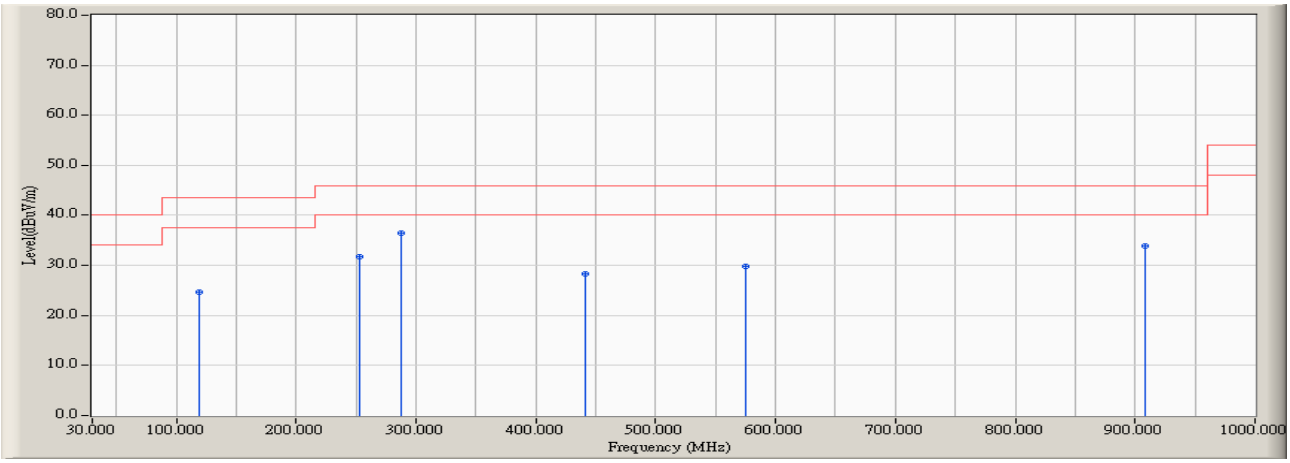

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 31.329 | 30.242 | -13.258 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 179.380 | -3.064 | 32.823 | 29.759 | -13.741 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 249.220 | 0.448 | 41.557 | 42.005 | -3.995 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 379.200 | 4.333 | 24.480 | 28.813 | -17.187 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 565.440 | 7.940 | 22.442 | 30.382 | -15.618 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 815.700 | 11.072 | 21.480 | 32.552 | -13.448 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



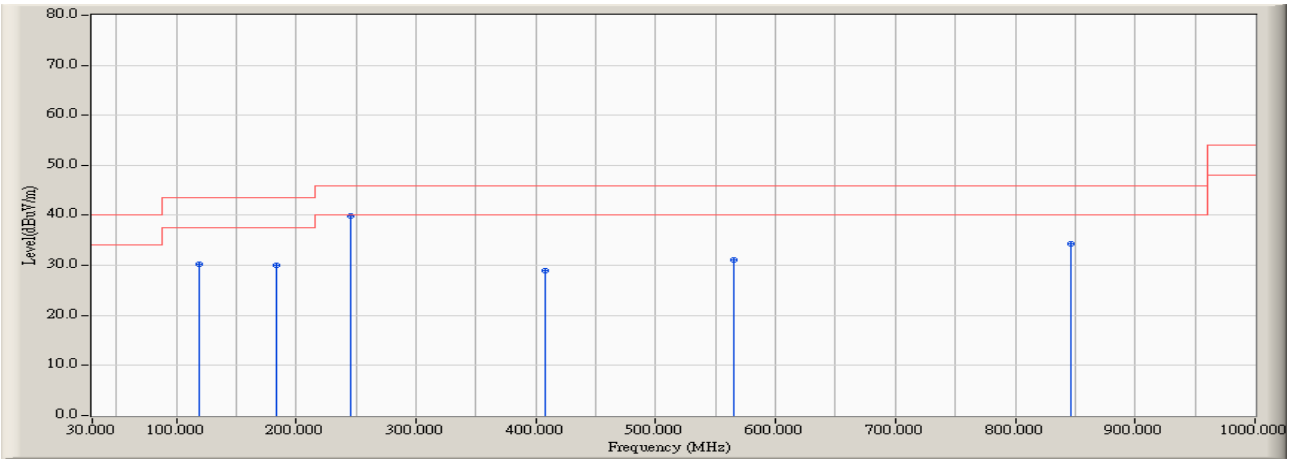

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 119.240 | -0.604 | 25.281 | 24.677 | -18.823 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 253.100 | 0.857 | 30.865 | 31.722 | -14.278 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 288.020 | 1.370 | 35.197 | 36.567 | -9.433 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 441.280 | 5.625 | 22.613 | 28.238 | -17.762 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 575.140 | 8.060 | 21.799 | 29.859 | -16.141 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 908.820 | 12.257 | 21.622 | 33.879 | -12.121 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



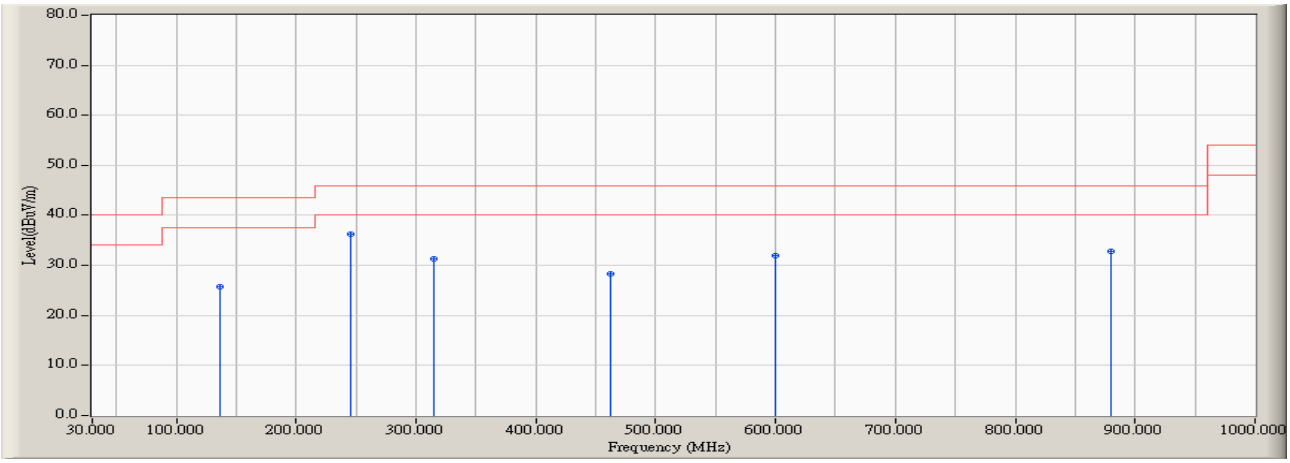

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 119.240 | -0.604 | 30.939 | 30.335 | -13.165 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 33.077 | 29.943 | -13.557 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 245.340 | 0.149 | 39.665 | 39.814 | -6.186 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 408.300 | 5.111 | 23.853 | 28.964 | -17.036 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 565.440 | 7.940 | 23.144 | 31.084 | -14.916 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 846.740 | 11.683 | 22.538 | 34.221 | -11.779 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



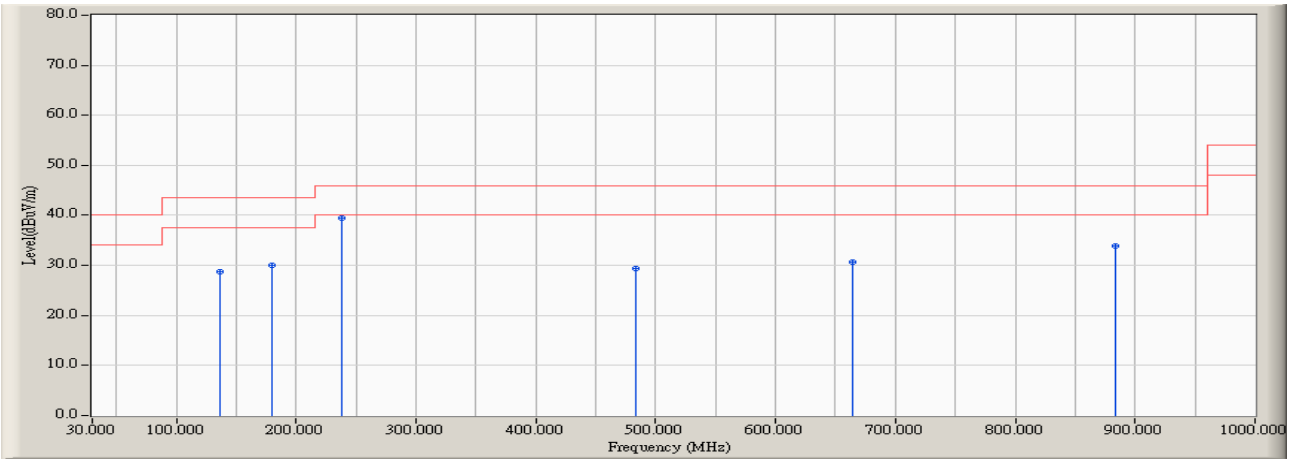

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 26.703 | 25.689 | -17.811 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 245.340 | 0.149 | 36.008 | 36.157 | -9.843 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 315.180 | 2.192 | 29.140 | 31.332 | -14.668 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 462.620 | 6.013 | 22.300 | 28.313 | -17.687 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 23.521 | 31.853 | -14.147 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 879.720 | 11.959 | 20.885 | 32.844 | -13.156 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



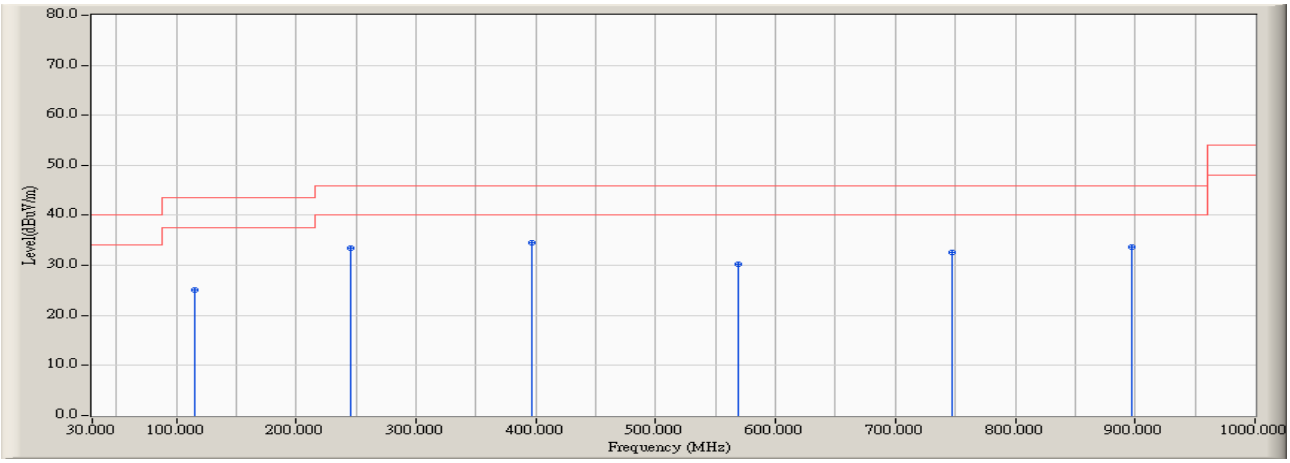

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 29.817 | 28.803 | -14.697 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 179.380 | -3.064 | 33.192 | 30.128 | -13.372 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 237.580 | -0.506 | 39.869 | 39.363 | -6.637 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 483.960 | 6.403 | 22.914 | 29.317 | -16.683 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 664.380 | 9.202 | 21.431 | 30.633 | -15.367 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 883.600 | 11.985 | 21.818 | 33.803 | -12.197 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



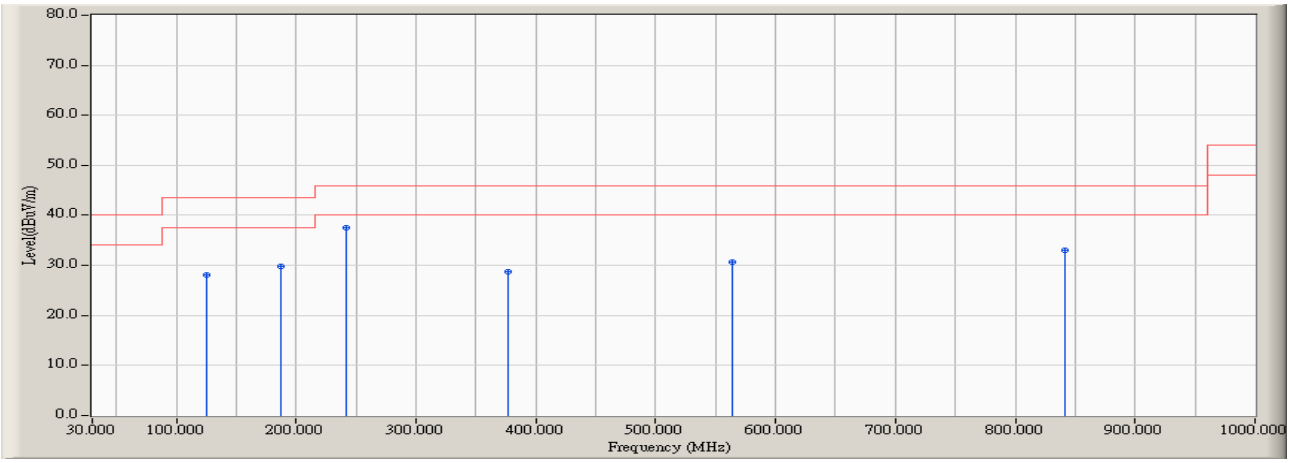

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 115.360 | -0.787 | 25.984 | 25.197 | -18.303 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 33.293 | 33.442 | -12.558 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 396.660 | 4.864 | 29.766 | 34.630 | -11.370 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 569.320 | 7.990 | 22.269 | 30.259 | -15.741 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 747.800 | 10.178 | 22.376 | 32.554 | -13.446 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 897.180 | 12.088 | 21.563 | 33.651 | -12.349 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



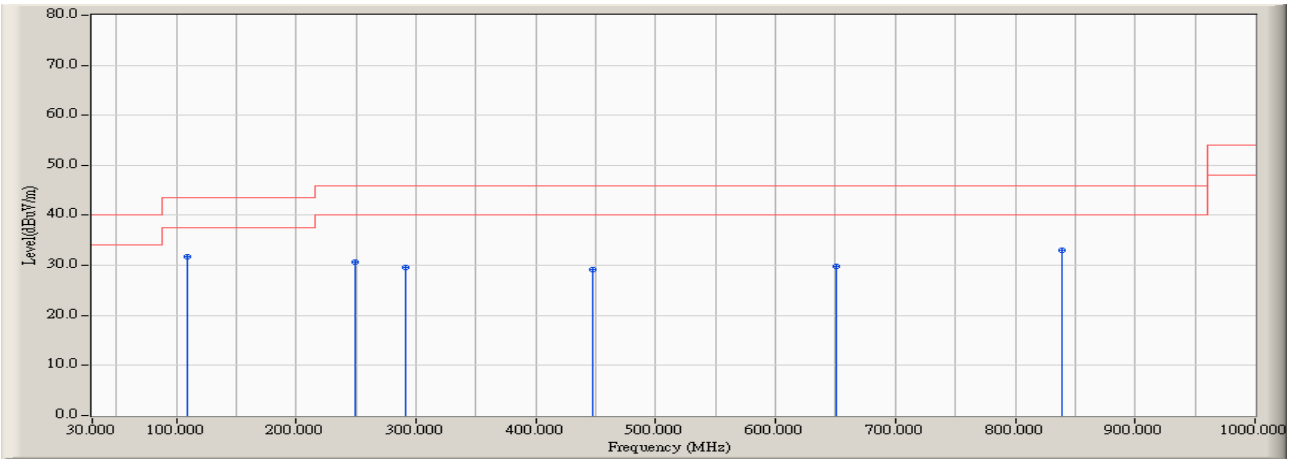

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 28.633 | 27.993 | -15.507 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 187.140 | -3.183 | 33.017 | 29.834 | -13.666 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 241.460 | -0.139 | 37.650 | 37.511 | -8.489 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 377.260 | 4.270 | 24.428 | 28.698 | -17.302 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 563.500 | 7.924 | 22.809 | 30.733 | -15.267 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 840.920 | 11.556 | 21.456 | 33.012 | -12.988 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



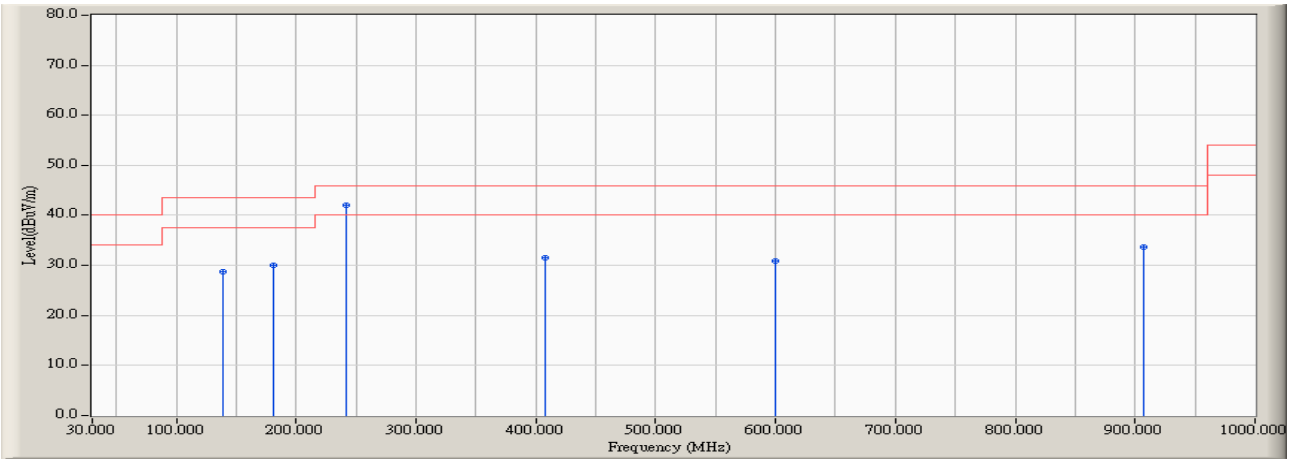

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 109.540 | -1.113 | 32.782 | 31.669 | -11.831 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 249.220 | 0.448 | 30.259 | 30.707 | -15.293 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 291.900 | 1.460 | 28.035 | 29.495 | -16.505 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 447.100 | 5.723 | 23.501 | 29.224 | -16.776 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 650.800 | 9.142 | 20.742 | 29.884 | -16.116 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 838.980 | 11.511 | 21.431 | 32.942 | -13.058 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



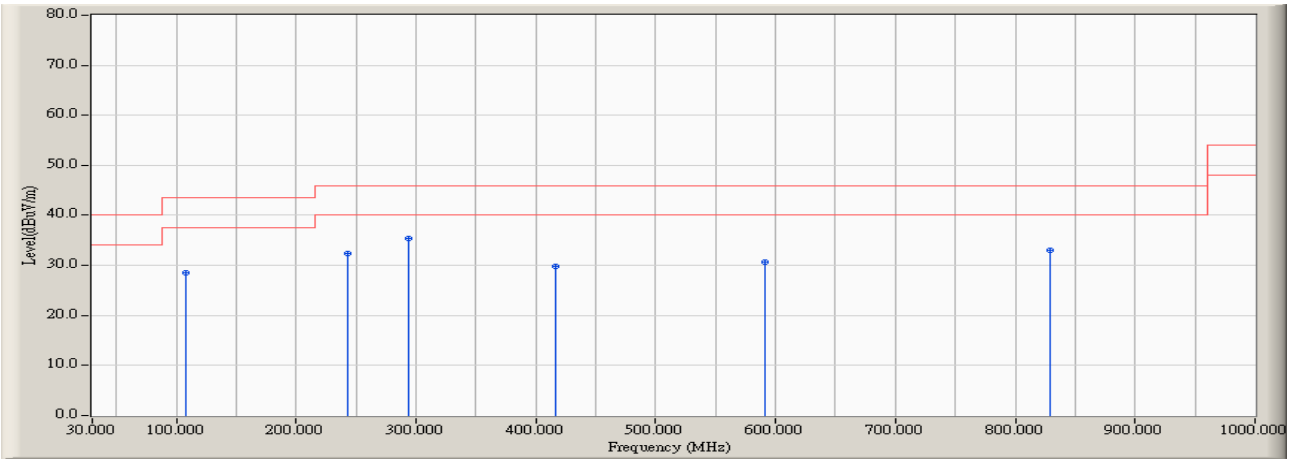

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 138.640 | -1.087 | 29.827 | 28.740 | -14.760 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 33.054 | 29.945 | -13.555 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 241.460 | -0.139 | 42.153 | 42.014 | -3.986 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 408.300 | 5.111 | 26.405 | 31.516 | -14.484 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 22.656 | 30.988 | -15.012 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 906.880 | 12.234 | 21.480 | 33.714 | -12.286 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 31: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



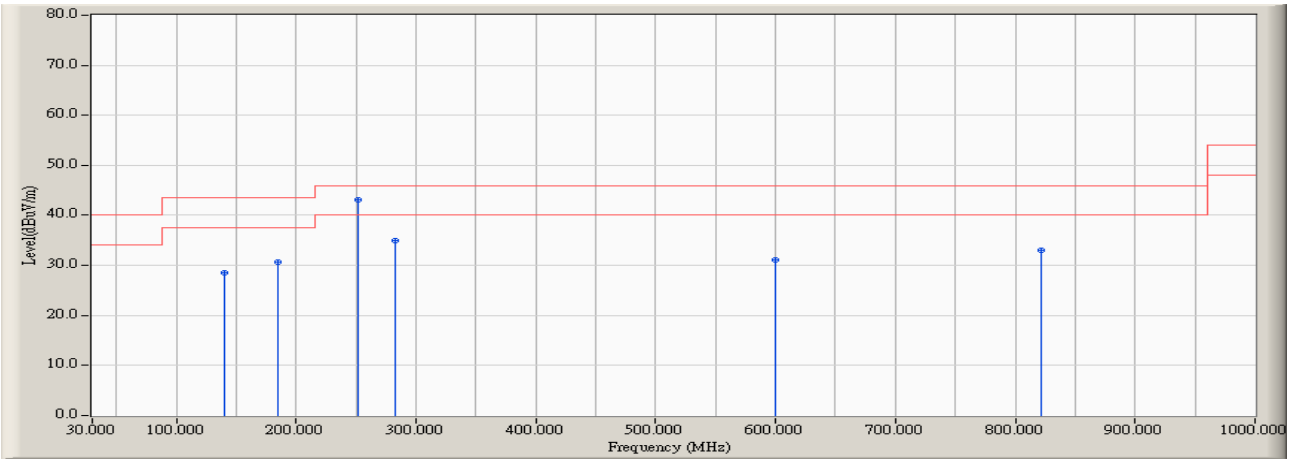

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 107.600 | -1.365 | 29.907 | 28.542 | -14.958 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 243.400 | 0.010 | 32.408 | 32.418 | -13.582 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 293.840 | 1.500 | 33.928 | 35.428 | -10.572 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 416.060 | 5.230 | 24.645 | 29.875 | -16.125 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 590.660 | 8.236 | 22.451 | 30.687 | -15.313 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 829.280 | 11.340 | 21.645 | 32.985 | -13.015 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



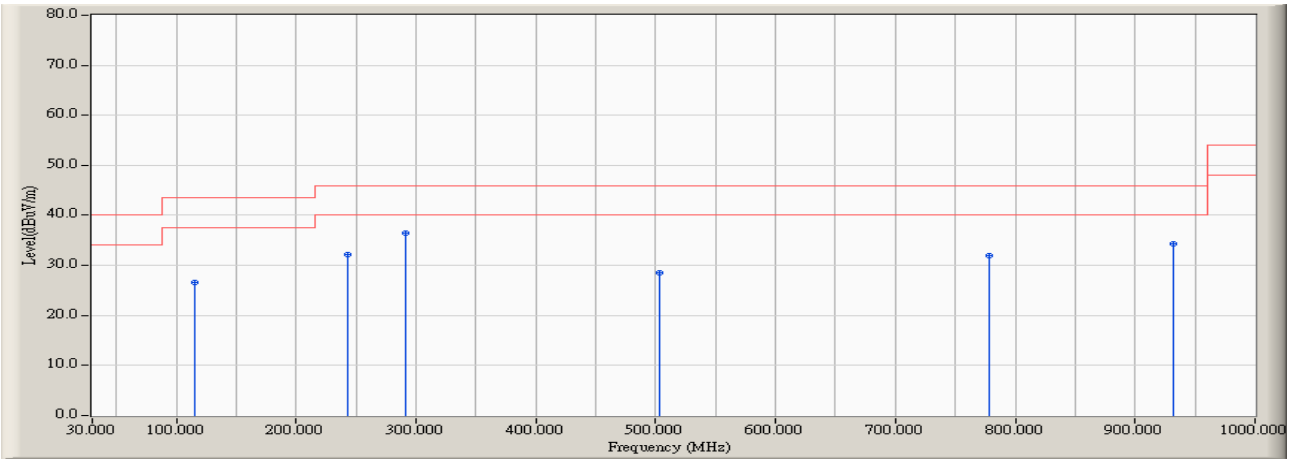

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 140.580 | -1.199 | 29.720 | 28.521 | -14.979 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 33.882 | 30.724 | -12.776 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 251.160 | 0.632 | 42.575 | 43.207 | -2.793 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 282.200 | 1.230 | 33.670 | 34.900 | -11.100 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 22.737 | 31.069 | -14.931 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 821.520 | 11.181 | 21.799 | 32.980 | -13.020 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



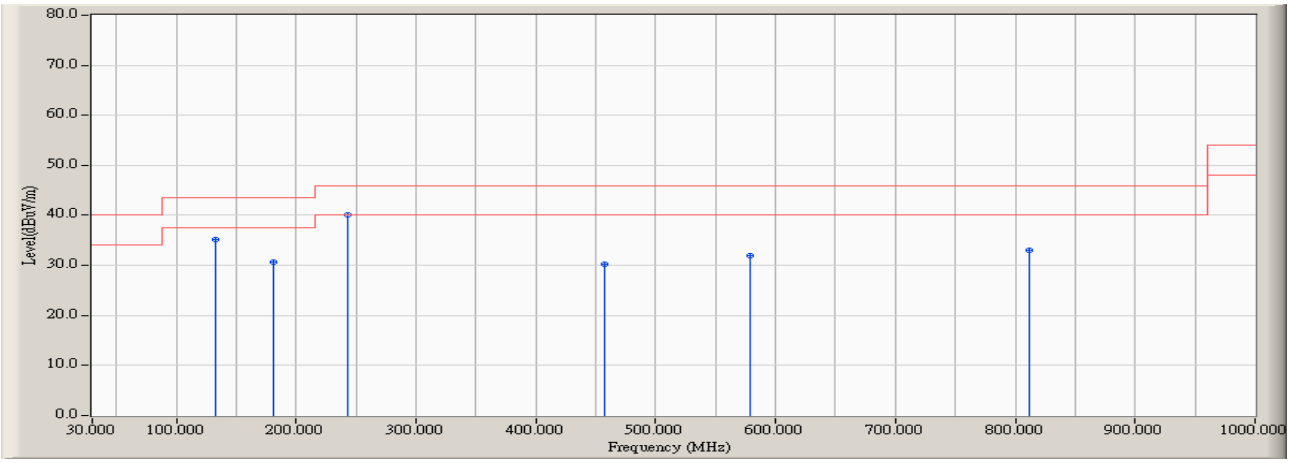

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 115.360 | -0.787 | 27.299 | 26.512 | -16.988 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 243.400 | 0.010 | 32.125 | 32.135 | -13.865 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 291.900 | 1.460 | 35.013 | 36.473 | -9.527 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 503.360 | 6.757 | 21.808 | 28.565 | -17.435 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 778.840 | 10.524 | 21.356 | 31.880 | -14.120 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 932.100 | 12.646 | 21.622 | 34.268 | -11.732 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



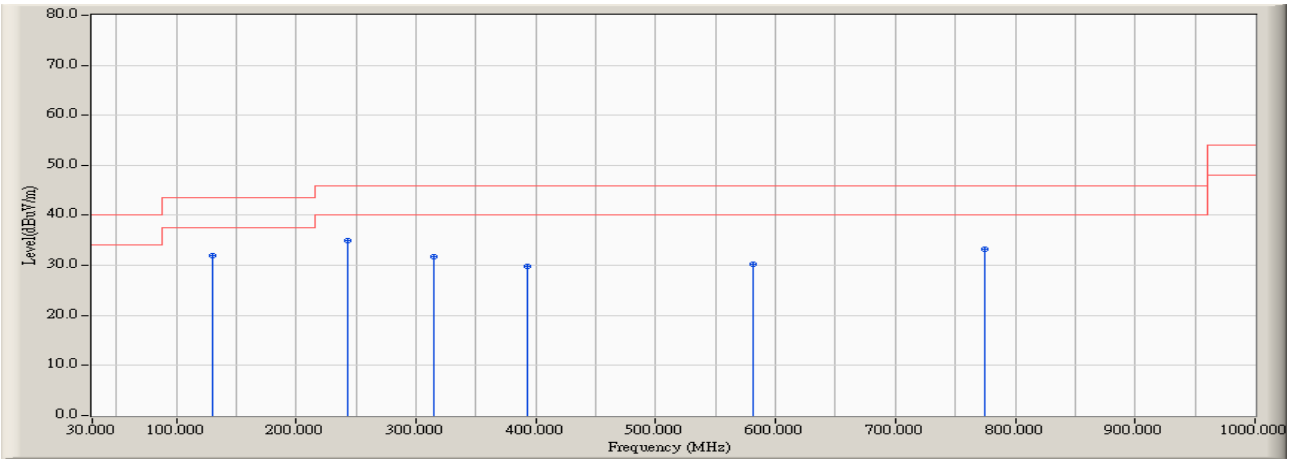

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 36.021 | 35.192 | -8.308 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 33.865 | 30.756 | -12.744 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 243.400 | 0.010 | 40.133 | 40.143 | -5.857 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 456.800 | 5.905 | 24.428 | 30.333 | -15.667 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 579.020 | 8.097 | 23.953 | 32.050 | -13.950 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 811.820 | 10.995 | 21.959 | 32.954 | -13.046 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



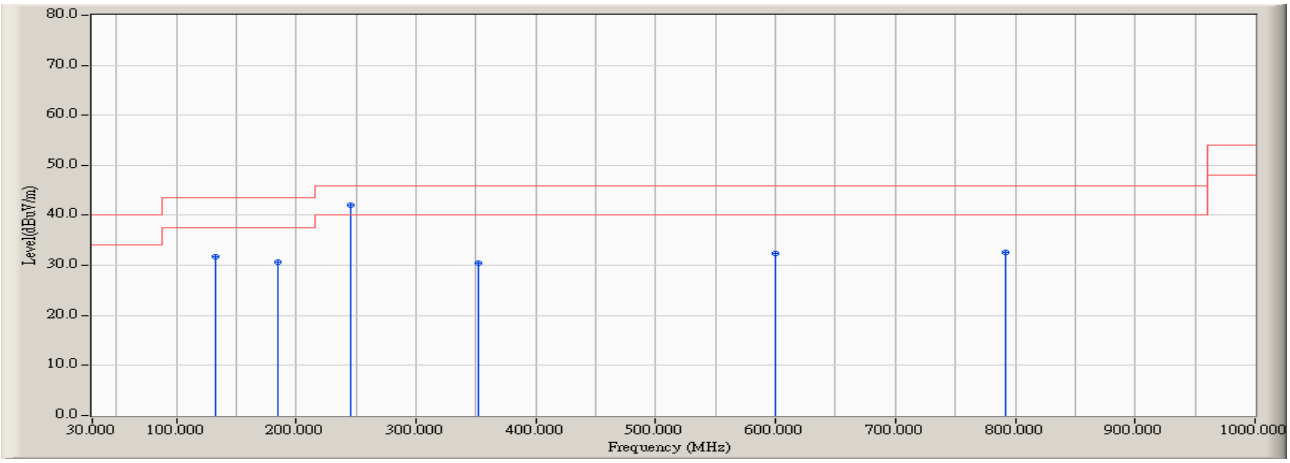

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 130.880 | -0.747 | 32.762 | 32.015 | -11.485 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 243.400 | 0.010 | 35.025 | 35.035 | -10.965 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 315.180 | 2.192 | 29.650 | 31.842 | -14.158 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 392.780 | 4.741 | 25.063 | 29.804 | -16.196 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 580.960 | 8.120 | 22.078 | 30.198 | -15.802 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 774.960 | 10.483 | 22.694 | 33.177 | -12.823 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



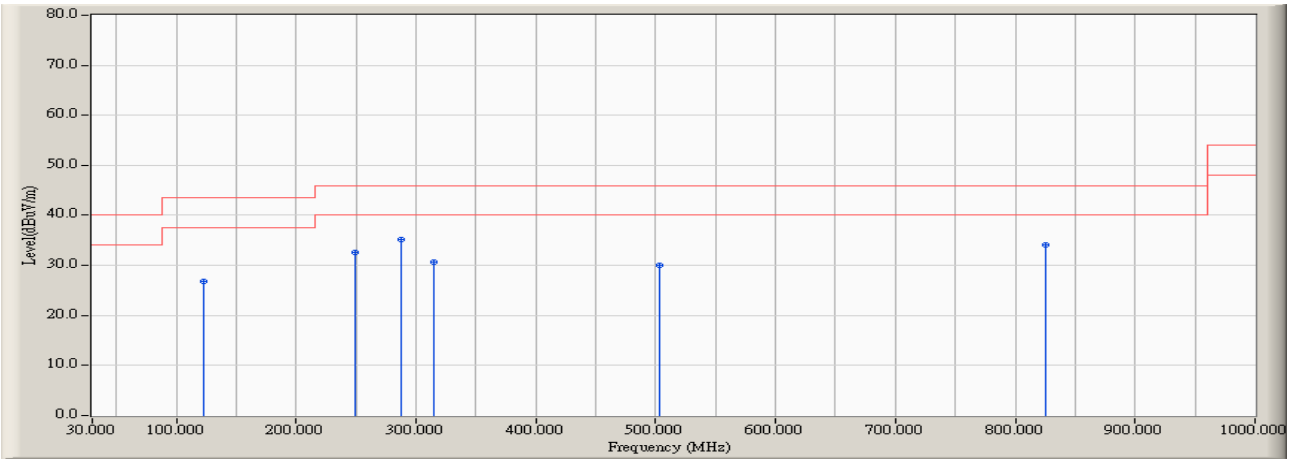

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 32.465 | 31.636 | -11.864 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 33.761 | 30.603 | -12.897 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 245.340 | 0.149 | 41.814 | 41.963 | -4.037 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 352.040 | 3.477 | 27.083 | 30.560 | -15.440 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 24.114 | 32.446 | -13.554 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 792.420 | 10.683 | 22.023 | 32.706 | -13.294 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



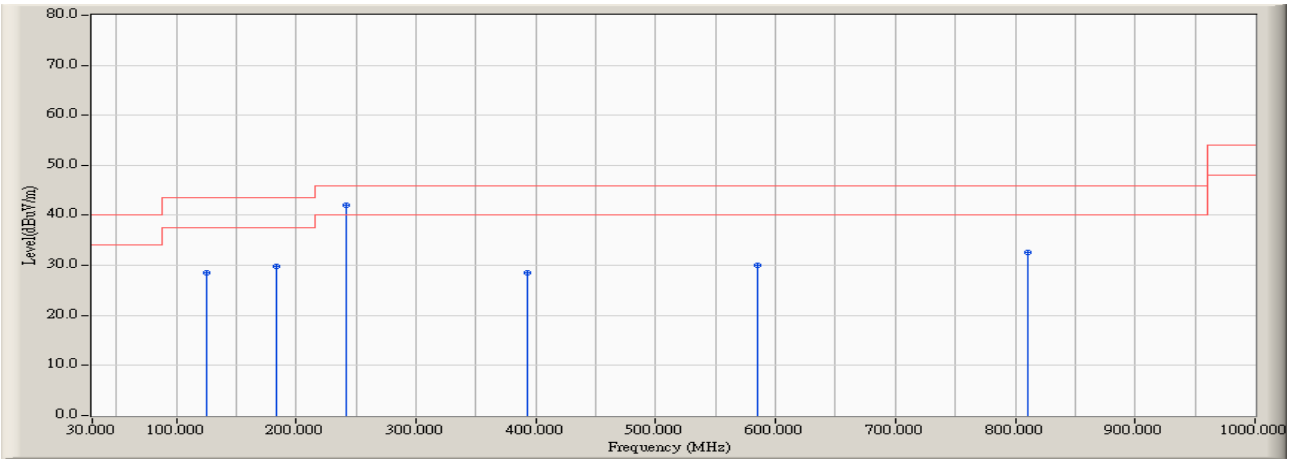

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 123.120 | -0.607 | 27.493 | 26.886 | -16.614 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 249.220 | 0.448 | 32.085 | 32.533 | -13.467 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 288.020 | 1.370 | 33.770 | 35.140 | -10.860 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 315.180 | 2.192 | 28.373 | 30.565 | -15.435 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 503.360 | 6.757 | 23.240 | 29.997 | -16.003 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 825.400 | 11.265 | 22.843 | 34.108 | -11.892 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



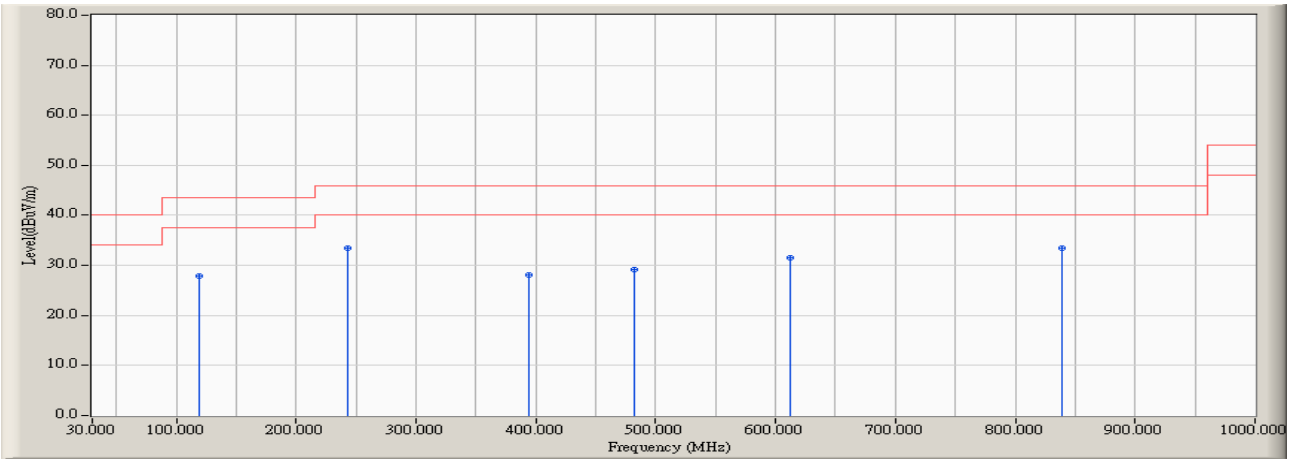

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 29.179 | 28.539 | -14.961 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 33.013 | 29.879 | -13.621 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 241.460 | -0.139 | 42.095 | 41.956 | -4.044 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 392.780 | 4.741 | 23.782 | 28.523 | -17.477 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 584.840 | 8.166 | 21.761 | 29.927 | -16.073 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 809.880 | 10.962 | 21.703 | 32.665 | -13.335 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 119.240 | -0.604 | 28.448 | 27.844 | -15.656 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 243.400 | 0.010 | 33.440 | 33.450 | -12.550 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 394.720 | 4.808 | 23.320 | 28.128 | -17.872 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 482.020 | 6.368 | 22.821 | 29.189 | -16.811 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 612.000 | 8.529 | 22.951 | 31.480 | -14.520 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 838.980 | 11.511 | 21.841 | 33.352 | -12.648 | 46.000 | QUASIPEAK |

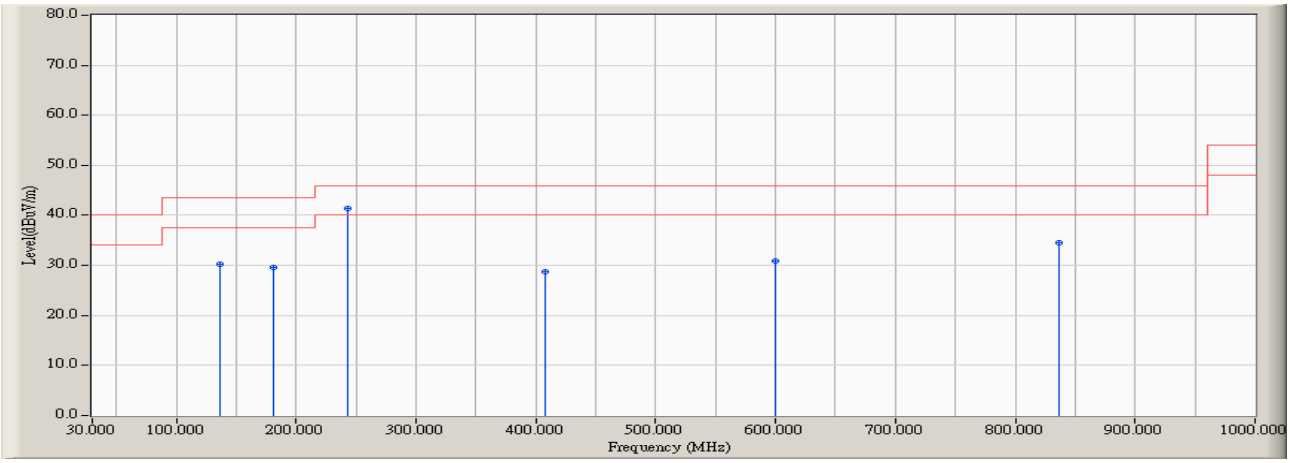
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



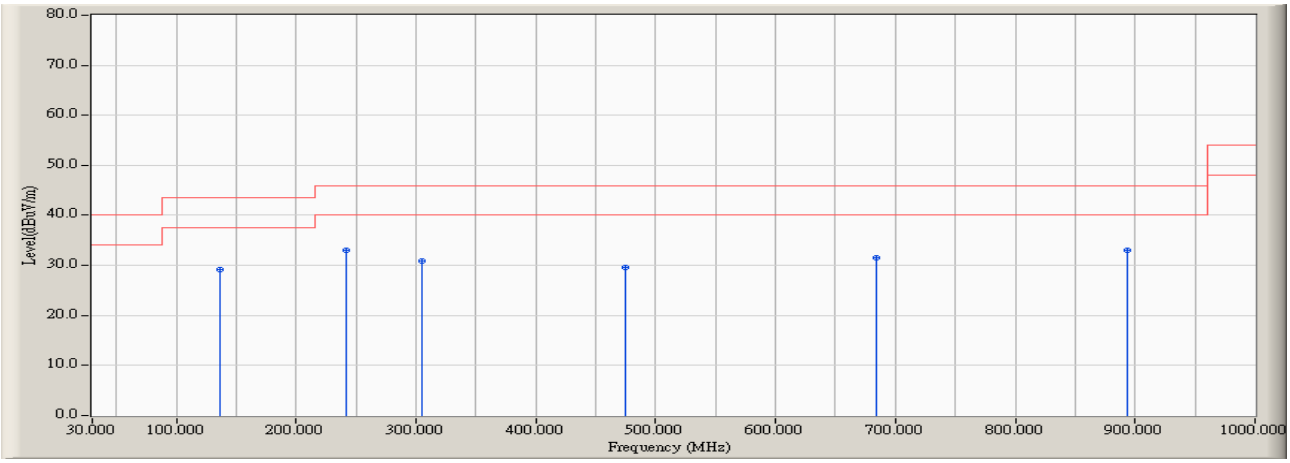

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 31.244 | 30.230 | -13.270 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 32.629 | 29.520 | -13.980 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 243.400 | 0.010 | 41.378 | 41.388 | -4.612 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 408.300 | 5.111 | 23.625 | 28.736 | -17.264 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 22.548 | 30.880 | -15.120 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 837.040 | 11.478 | 23.054 | 34.532 | -11.468 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 32: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



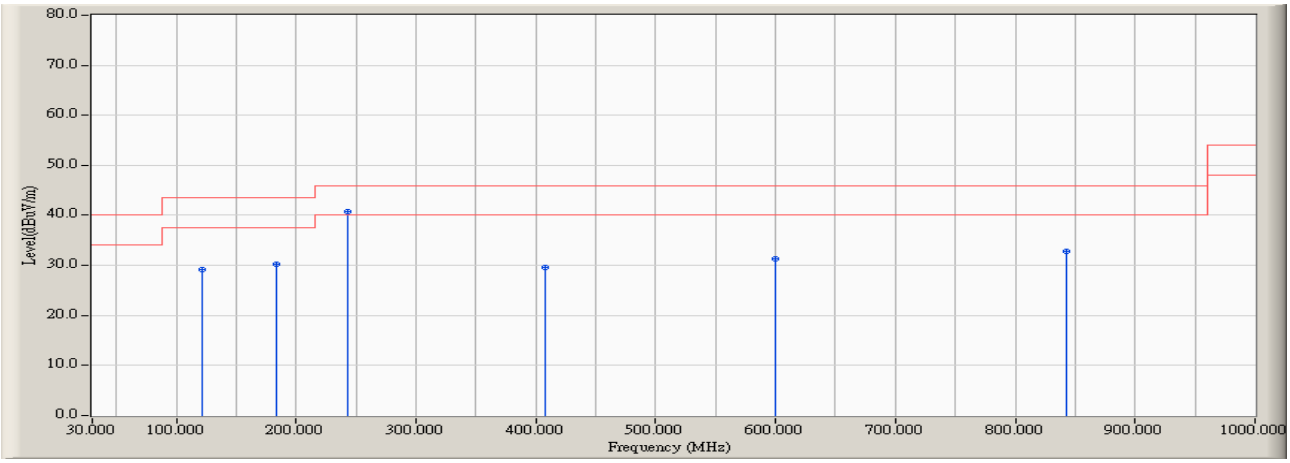

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.136 | 29.122 | -14.378 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 241.460 | -0.139 | 33.133 | 32.994 | -13.006 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 305.480 | 1.830 | 29.054 | 30.884 | -15.116 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 474.260 | 6.219 | 23.300 | 29.519 | -16.481 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 683.780 | 9.295 | 22.224 | 31.519 | -14.481 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 893.300 | 12.061 | 21.026 | 33.087 | -12.913 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



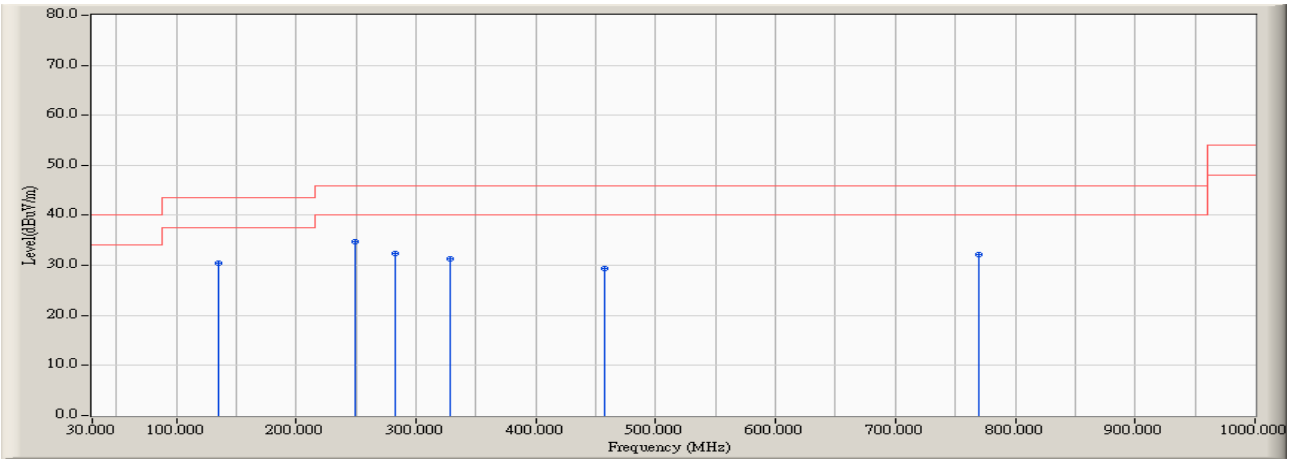

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.180 | -0.585 | 29.808 | 29.223 | -14.277 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 33.304 | 30.170 | -13.330 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 243.400 | 0.010 | 40.664 | 40.674 | -5.326 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 408.300 | 5.111 | 24.446 | 29.557 | -16.443 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 22.914 | 31.246 | -14.754 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 842.860 | 11.602 | 21.246 | 32.848 | -13.152 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



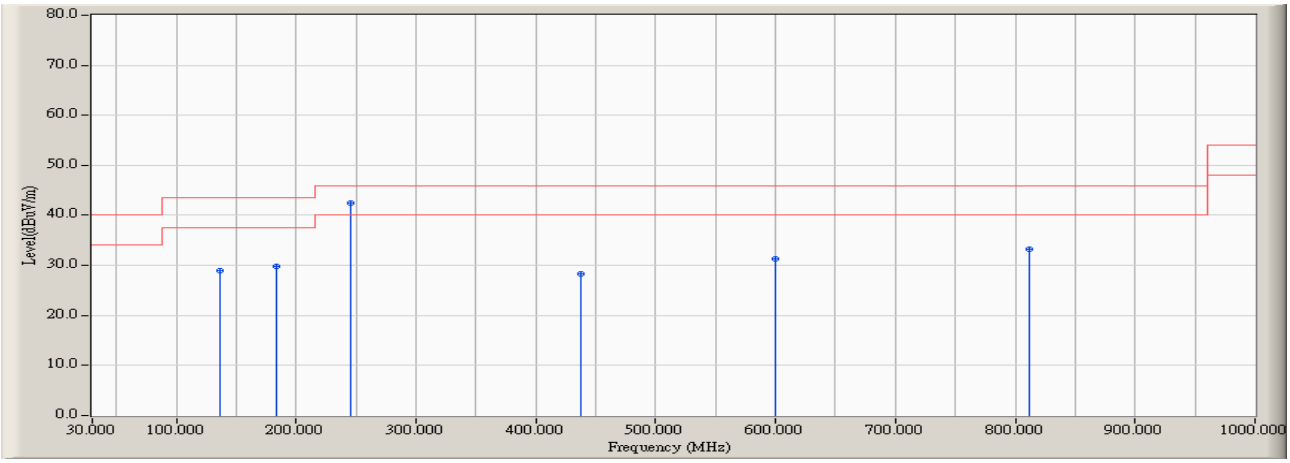

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 31.406 | 30.484 | -13.016 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 249.220 | 0.448 | 34.231 | 34.679 | -11.321 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 282.200 | 1.230 | 31.146 | 32.376 | -13.624 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 328.760 | 2.661 | 28.691 | 31.352 | -14.648 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 456.800 | 5.905 | 23.575 | 29.480 | -16.520 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 769.140 | 10.407 | 21.760 | 32.167 | -13.833 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



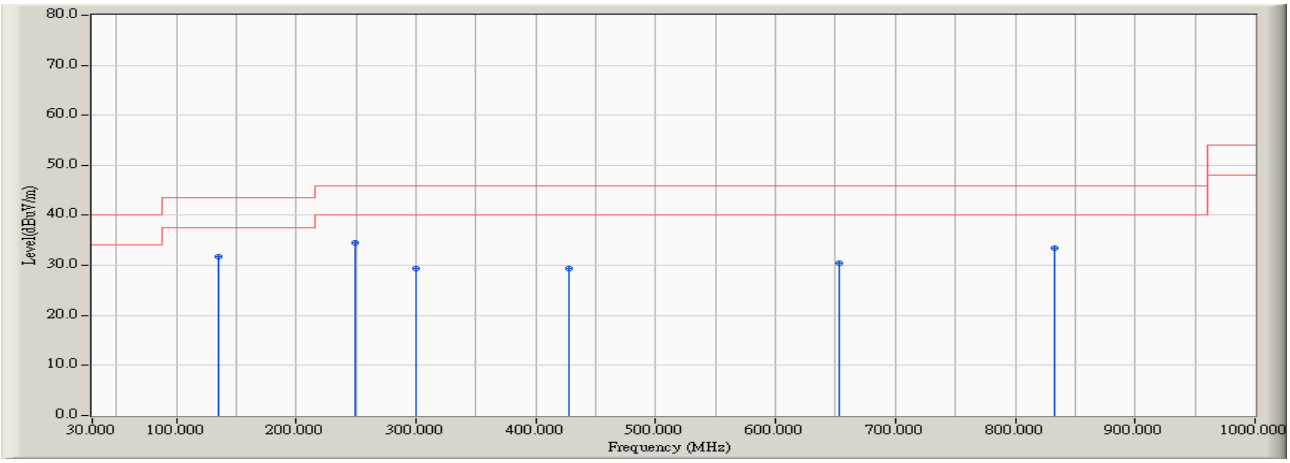

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 29.899 | 28.885 | -14.615 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 32.988 | 29.854 | -13.646 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 245.340 | 0.149 | 42.232 | 42.381 | -3.619 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 437.400 | 5.567 | 22.758 | 28.325 | -17.675 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 23.021 | 31.353 | -14.647 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 811.820 | 10.995 | 22.256 | 33.251 | -12.749 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



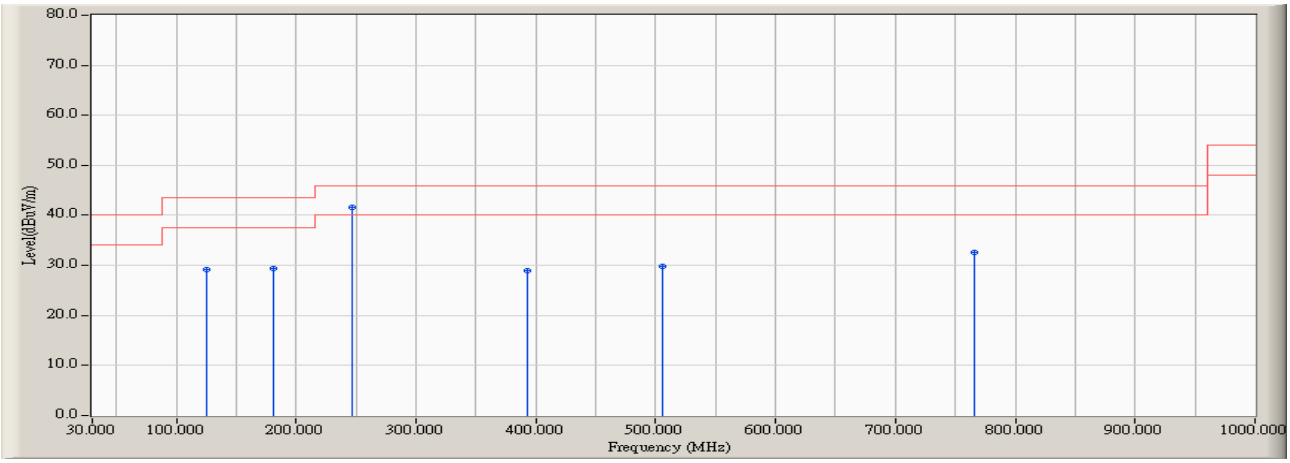

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.760 | -0.922 | 32.654 | 31.732 | -11.768 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 249.220 | 0.448 | 34.033 | 34.481 | -11.519 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 299.660 | 1.630 | 27.820 | 29.450 | -16.550 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 427.700 | 5.405 | 24.027 | 29.432 | -16.568 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 652.740 | 9.146 | 21.381 | 30.527 | -15.473 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 833.160 | 11.404 | 22.101 | 33.505 | -12.495 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



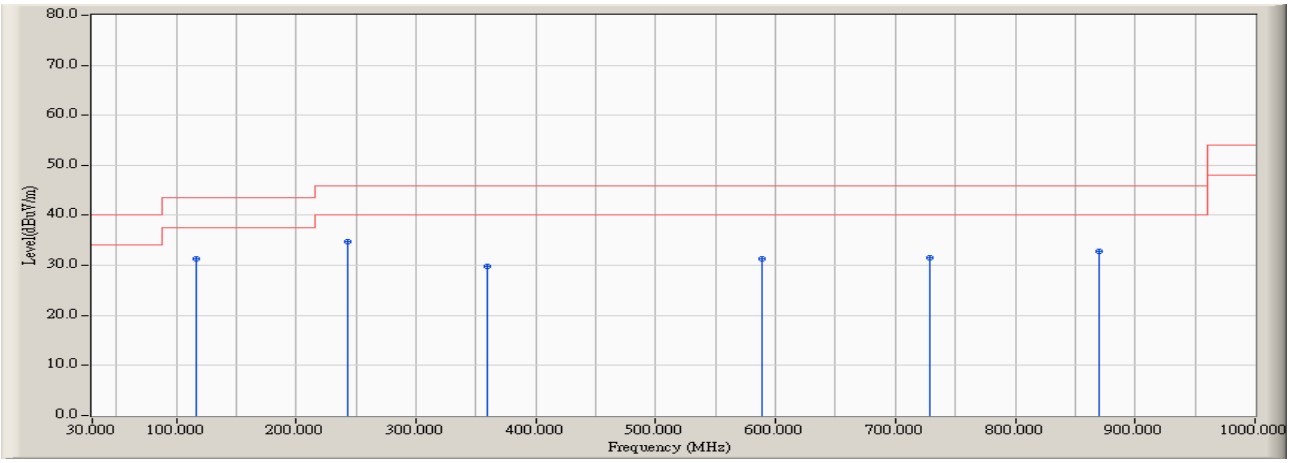

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 125.060 | -0.640 | 29.812 | 29.172 | -14.328 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 181.320 | -3.109 | 32.547 | 29.438 | -14.062 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 247.280 | 0.304 | 41.385 | 41.689 | -4.311 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 392.780 | 4.741 | 24.151 | 28.892 | -17.108 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 505.300 | 6.809 | 23.091 | 29.900 | -16.100 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 765.260 | 10.369 | 22.161 | 32.530 | -13.470 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



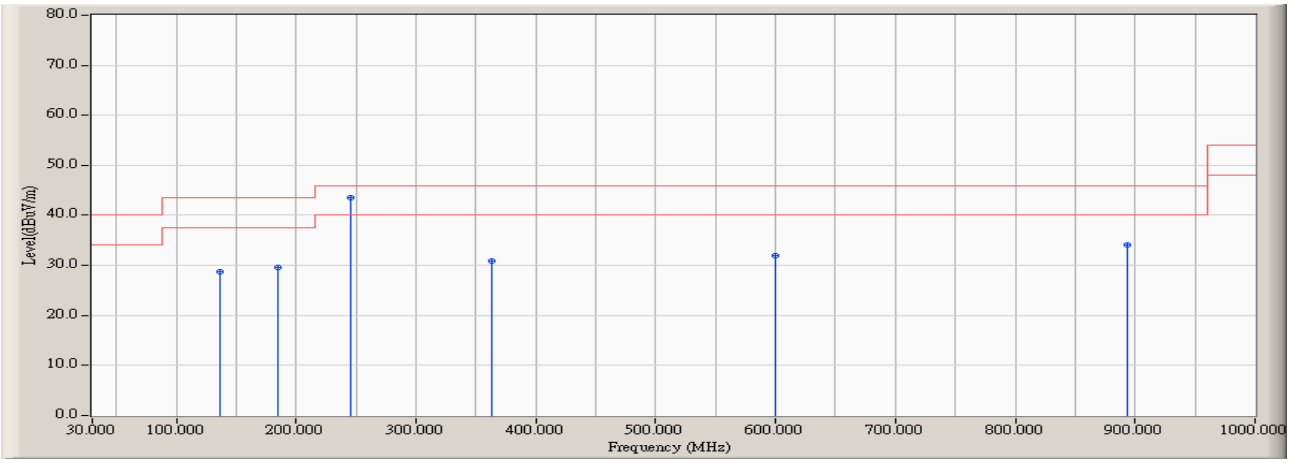

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 117.300 | -0.696 | 32.022 | 31.326 | -12.174 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 243.400 | 0.010 | 34.772 | 34.782 | -11.218 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 359.800 | 3.721 | 26.049 | 29.770 | -16.230 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 588.720 | 8.203 | 23.004 | 31.207 | -14.793 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 728.400 | 9.845 | 21.669 | 31.514 | -14.486 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 870.020 | 11.887 | 20.933 | 32.820 | -13.180 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



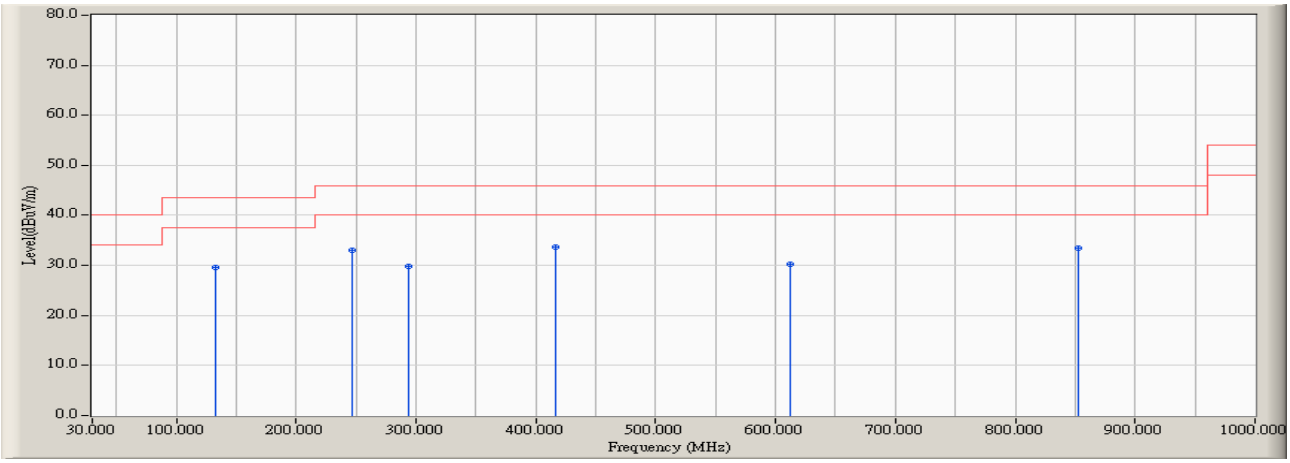

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 29.817 | 28.803 | -14.697 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.200 | -3.158 | 32.791 | 29.633 | -13.867 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 245.340 | 0.149 | 43.464 | 43.613 | -2.387 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 363.680 | 3.854 | 26.937 | 30.791 | -15.209 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 23.575 | 31.907 | -14.093 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 893.300 | 12.061 | 22.000 | 34.061 | -11.939 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 33: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



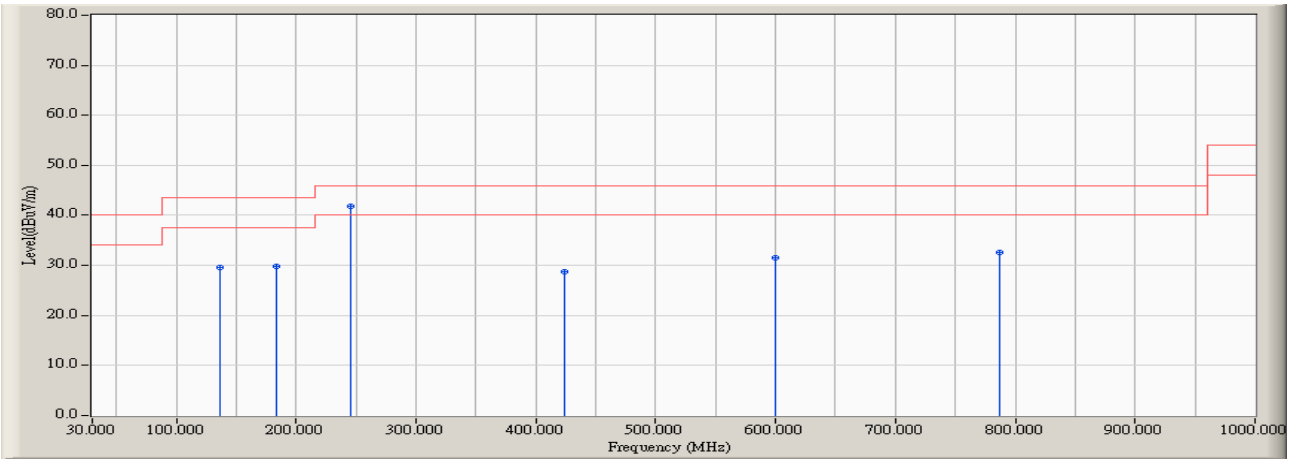

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 132.820 | -0.829 | 30.478 | 29.649 | -13.851 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 247.280 | 0.304 | 32.787 | 33.091 | -12.909 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 293.840 | 1.500 | 28.278 | 29.778 | -16.222 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | * | 416.060 | 5.230 | 28.443 | 33.673 | -12.327 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 612.000 | 8.529 | 21.752 | 30.281 | -15.719 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 852.560 | 11.769 | 21.775 | 33.544 | -12.456 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



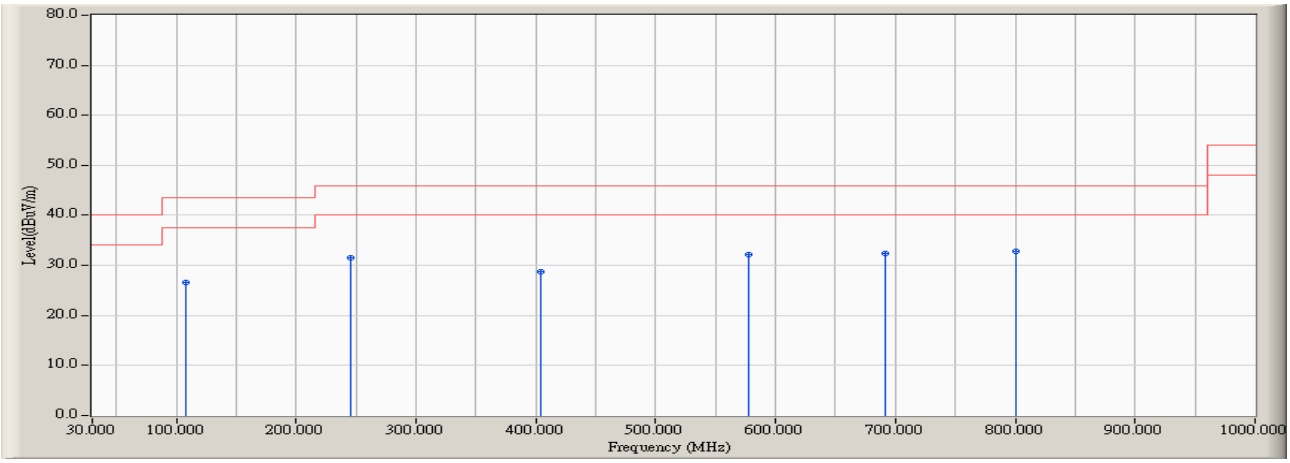

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 136.700 | -1.014 | 30.685 | 29.671 | -13.829 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 32.949 | 29.815 | -13.685 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 245.340 | 0.149 | 41.710 | 41.859 | -4.141 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 423.820 | 5.348 | 23.424 | 28.772 | -17.228 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 600.360 | 8.332 | 23.201 | 31.533 | -14.467 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 786.600 | 10.623 | 22.069 | 32.692 | -13.308 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



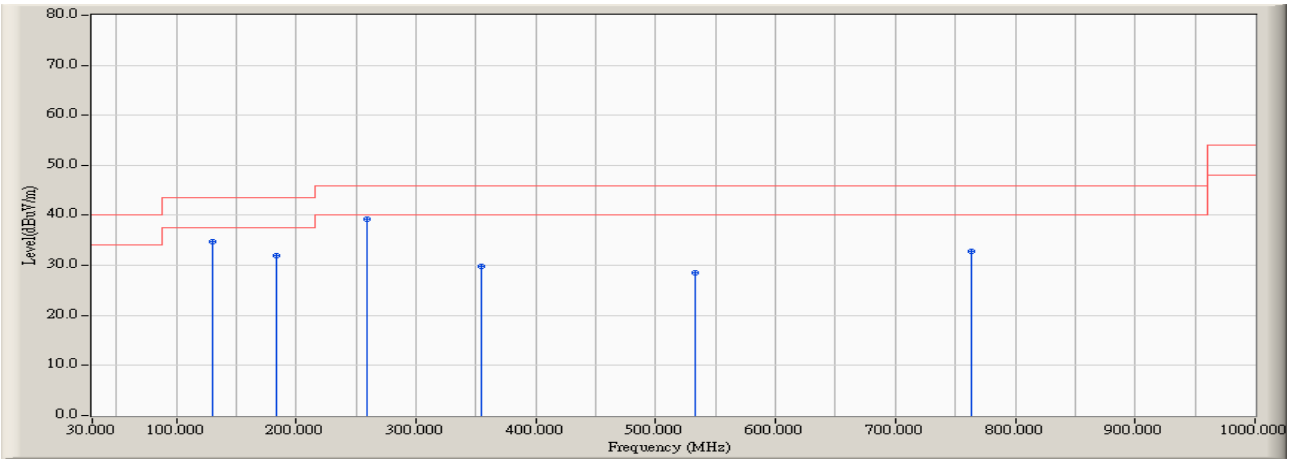

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 107.600 | -1.365 | 27.939 | 26.574 | -16.926 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 245.340 | 0.149 | 31.451 | 31.600 | -14.400 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 404.420 | 5.050 | 23.587 | 28.637 | -17.363 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 577.080 | 8.083 | 24.027 | 32.110 | -13.890 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 691.540 | 9.333 | 23.004 | 32.337 | -13.663 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 800.180 | 10.766 | 22.138 | 32.904 | -13.096 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



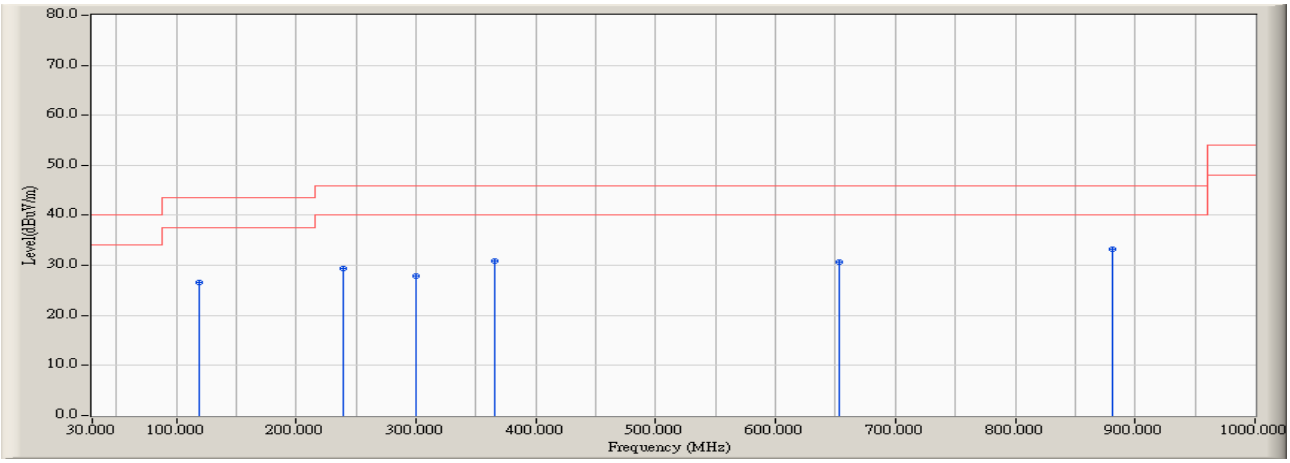

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 130.880 | -0.747 | 35.458 | 34.711 | -8.789 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 183.260 | -3.134 | 35.116 | 31.982 | -11.518 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 258.920 | 1.520 | 37.726 | 39.246 | -6.754 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 353.980 | 3.532 | 26.368 | 29.900 | -16.100 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 532.460 | 7.369 | 21.185 | 28.554 | -17.446 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 763.320 | 10.348 | 22.412 | 32.760 | -13.240 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 34: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



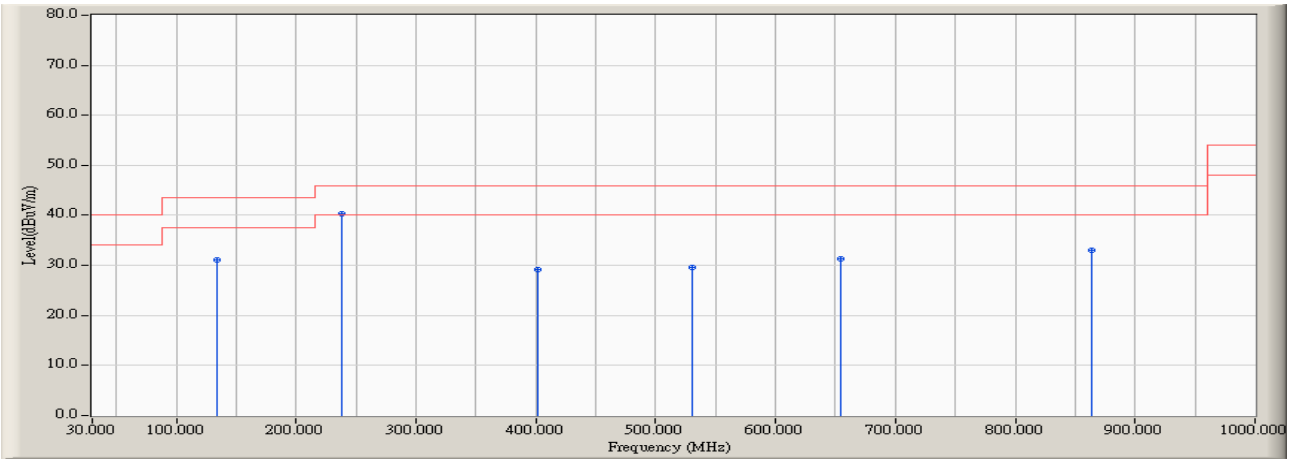

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 119.240 | -0.604 | 27.101 | 26.497 | -17.003 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 239.520 | -0.317 | 29.678 | 29.361 | -16.639 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 299.660 | 1.630 | 26.233 | 27.863 | -18.137 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 365.620 | 3.911 | 26.879 | 30.790 | -15.210 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 652.740 | 9.146 | 21.549 | 30.695 | -15.305 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 881.660 | 11.982 | 21.226 | 33.208 | -12.792 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



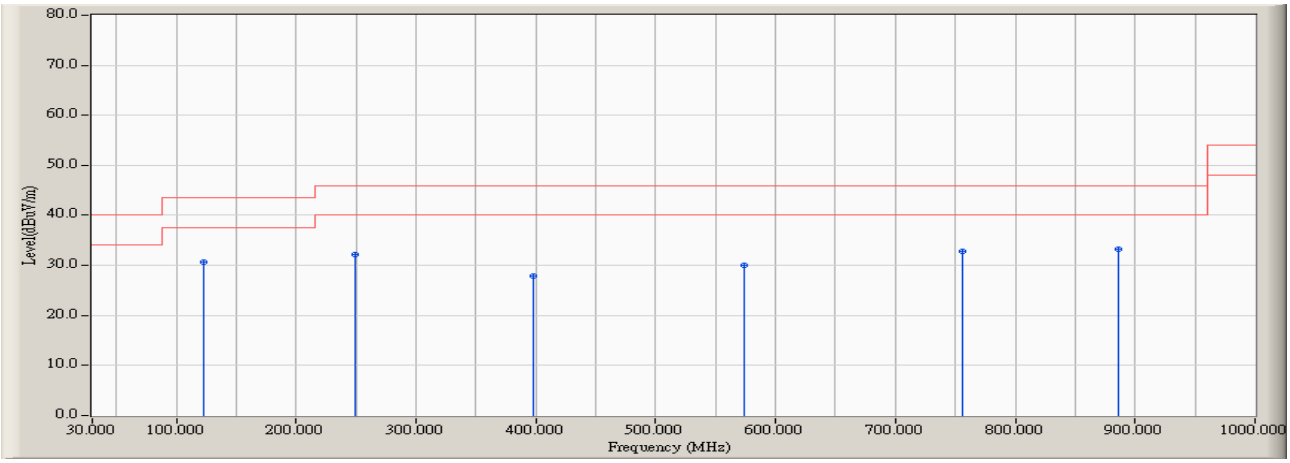

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 134.151 | -0.893 | 31.979 | 31.086 | -12.414 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 238.301 | -0.436 | 40.731 | 40.295 | -5.705 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 401.522 | 5.000 | 24.115 | 29.115 | -16.885 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 530.545 | 7.327 | 22.322 | 29.649 | -16.351 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 654.904 | 9.161 | 22.092 | 31.253 | -14.747 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 863.205 | 11.844 | 21.210 | 33.054 | -12.946 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



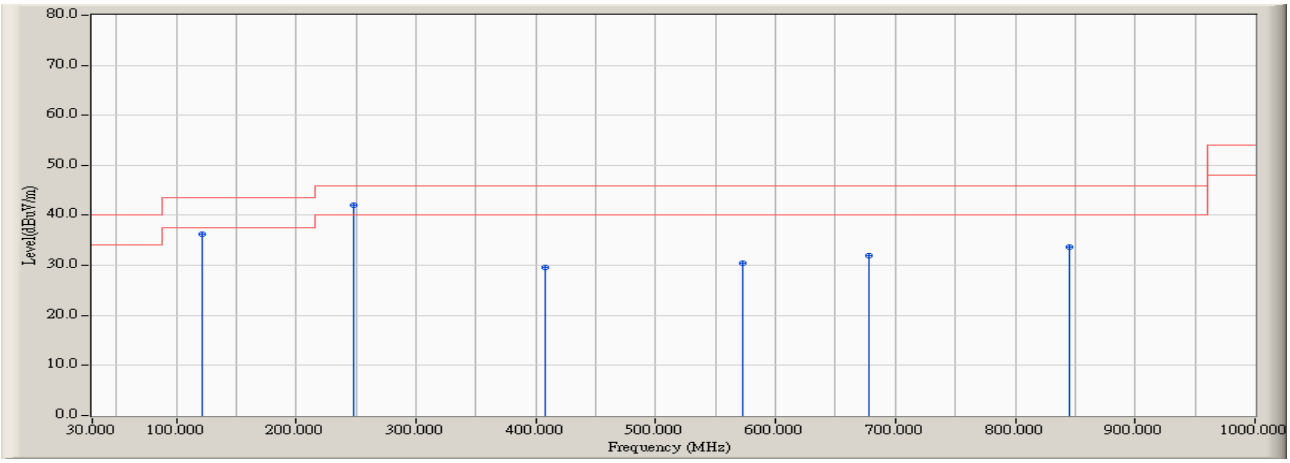

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 123.269 | -0.610 | 31.352 | 30.742 | -12.758 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 249.183 | 0.445 | 31.776 | 32.221 | -13.779 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 398.413 | 4.924 | 22.964 | 27.888 | -18.112 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 574.071 | 8.038 | 21.912 | 29.950 | -16.050 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 755.946 | 10.278 | 22.582 | 32.860 | -13.140 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 886.522 | 12.010 | 21.175 | 33.185 | -12.815 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



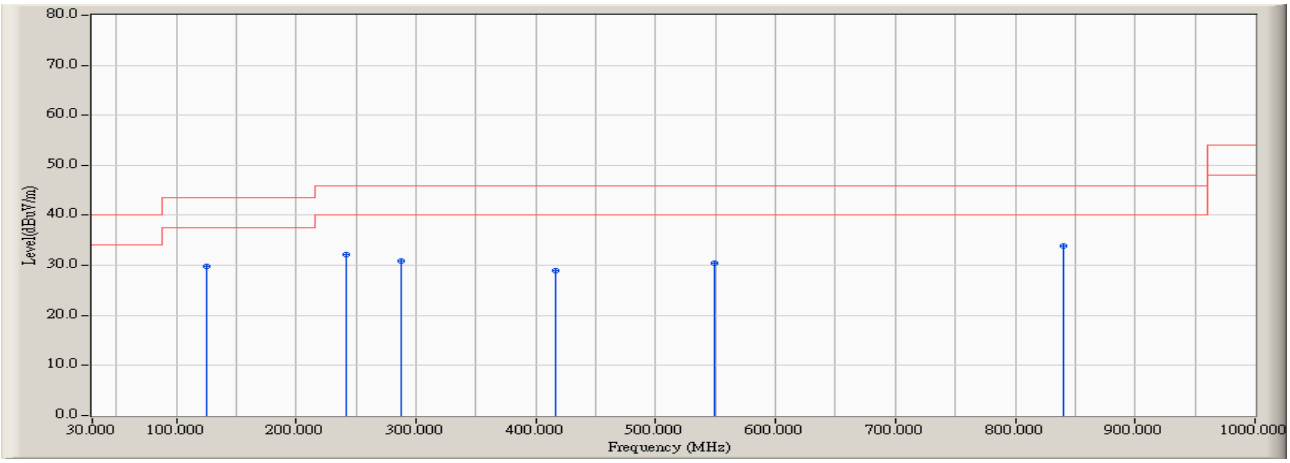

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.715 | -0.594 | 36.927 | 36.333 | -7.167 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 247.628 | 0.329 | 41.768 | 42.097 | -3.903 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 407.740 | 5.104 | 24.453 | 29.557 | -16.443 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 572.516 | 8.029 | 22.473 | 30.502 | -15.498 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 678.221 | 9.266 | 22.736 | 32.002 | -13.998 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 844.551 | 11.638 | 22.102 | 33.740 | -12.260 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



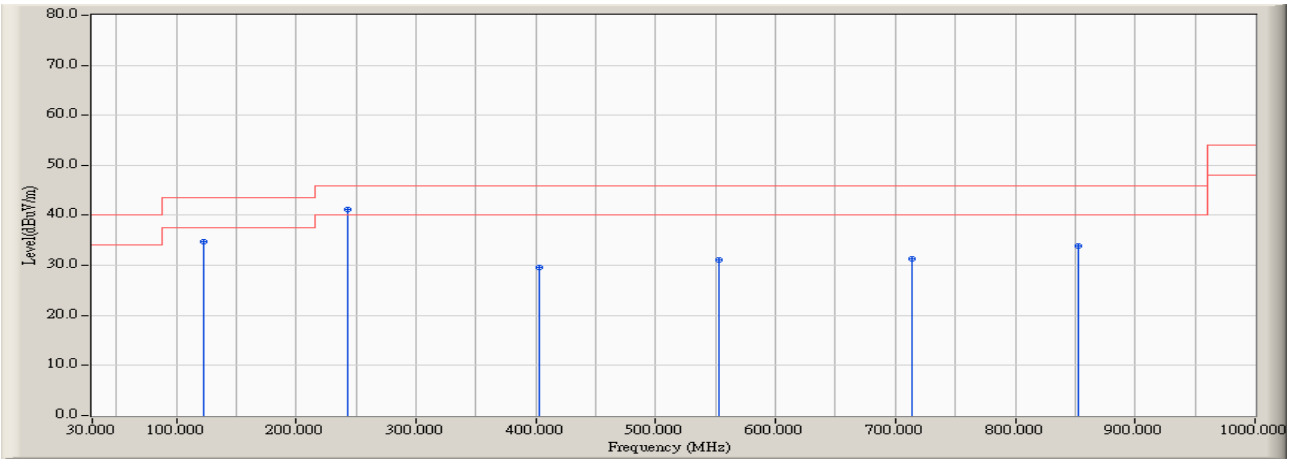

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 124.824 | 19.744 | 9.970 | 29.714 | -13.786 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 241.410 | 20.037 | 12.179 | 32.217 | -13.783 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 288.045 | 21.431 | 9.551 | 30.982 | -15.018 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 417.067 | 24.982 | 3.965 | 28.947 | -17.053 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 549.199 | 27.260 | 3.186 | 30.446 | -15.554 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | * | 839.888 | 30.342 | 3.629 | 33.971 | -12.029 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



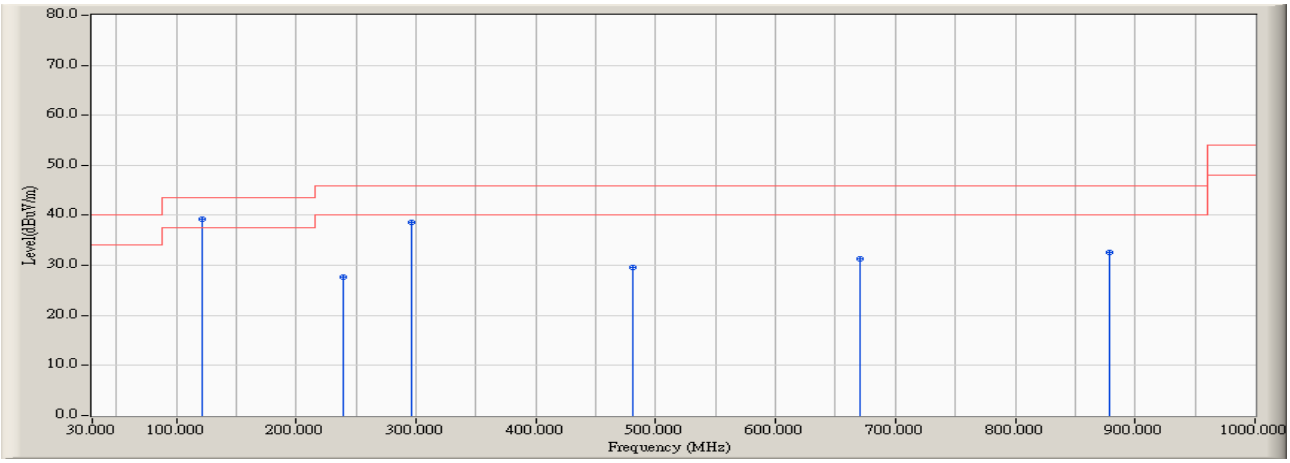

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 123.269 | -0.610 | 35.357 | 34.747 | -8.753 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 242.965 | -0.023 | 41.146 | 41.123 | -4.877 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 403.077 | 5.028 | 24.505 | 29.533 | -16.467 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 552.308 | 7.778 | 23.348 | 31.126 | -14.874 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 713.974 | 9.594 | 21.819 | 31.413 | -14.587 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 852.324 | 11.768 | 22.115 | 33.883 | -12.117 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



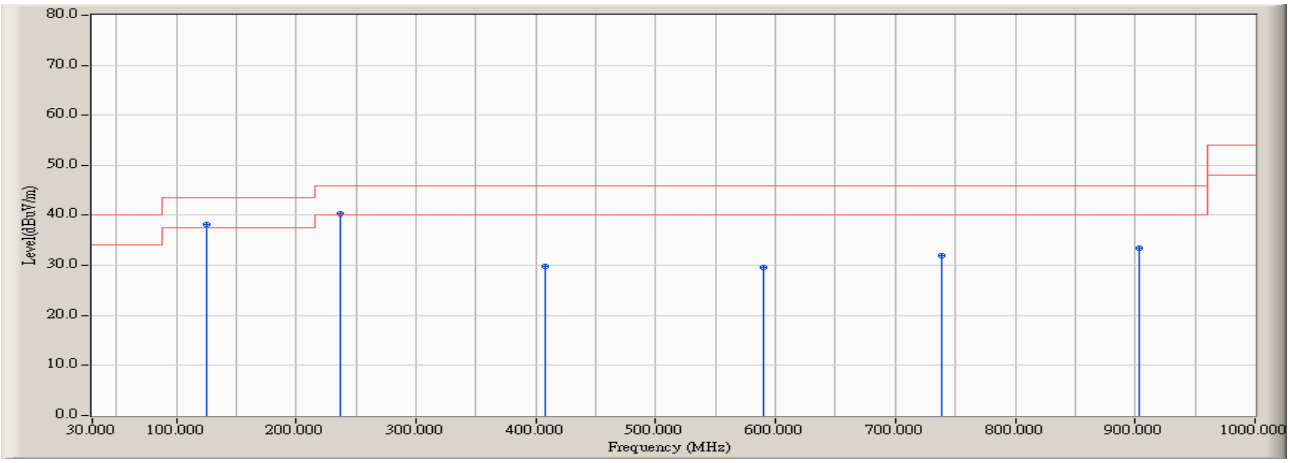

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 121.715 | -0.594 | 39.915 | 39.321 | -4.179 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 239.856 | -0.285 | 27.853 | 27.568 | -18.432 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 295.817 | 1.550 | 37.022 | 38.572 | -7.428 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 480.801 | 6.338 | 23.338 | 29.676 | -16.324 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 670.449 | 9.236 | 22.092 | 31.328 | -14.672 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 878.750 | 11.957 | 20.726 | 32.683 | -13.317 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



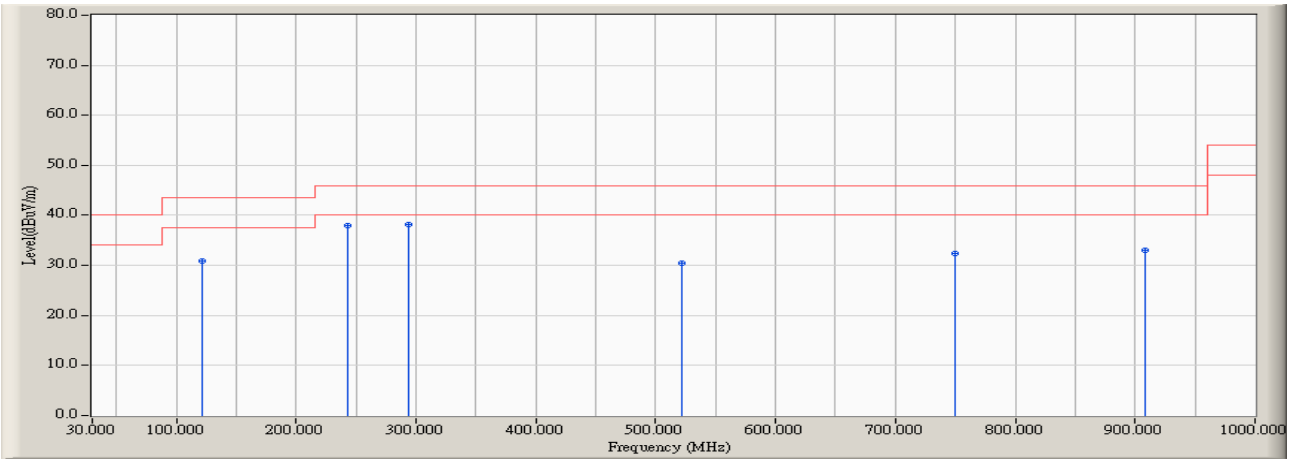

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 124.824 | -0.636 | 38.756 | 38.120 | -5.380 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 236.747 | -0.596 | 40.847 | 40.251 | -5.749 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 407.740 | 5.104 | 24.772 | 29.876 | -16.124 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 589.615 | 8.222 | 21.297 | 29.519 | -16.481 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 738.846 | 10.034 | 21.911 | 31.945 | -14.055 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 903.622 | 12.171 | 21.201 | 33.372 | -12.628 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



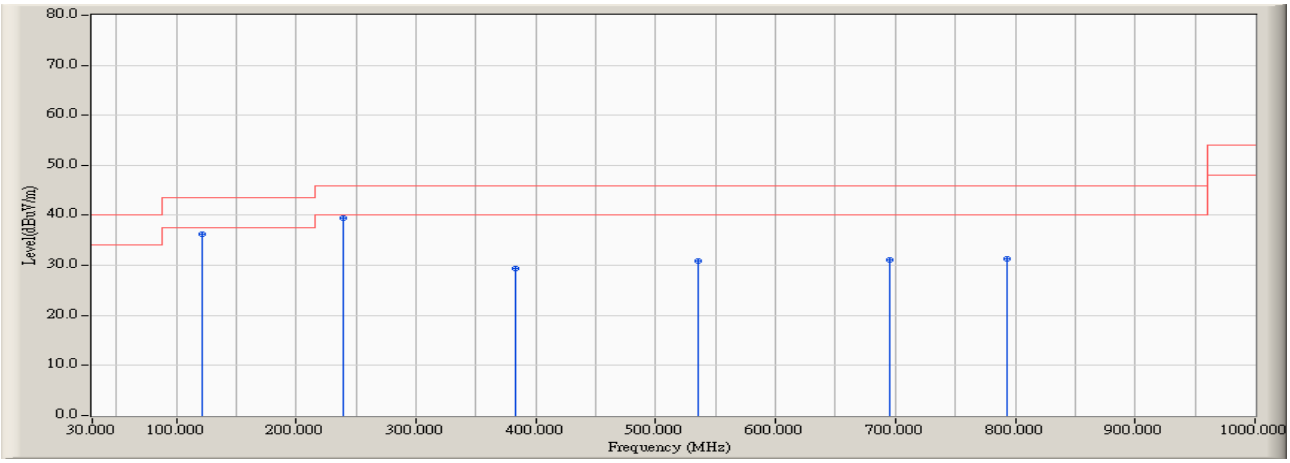

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.715 | -0.594 | 31.414 | 30.820 | -12.680 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 242.965 | -0.023 | 37.953 | 37.930 | -8.070 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 294.263 | 1.513 | 36.730 | 38.243 | -7.757 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 521.218 | 7.128 | 23.416 | 30.544 | -15.456 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 749.728 | 10.221 | 22.268 | 32.489 | -13.511 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 908.285 | 12.250 | 20.886 | 33.136 | -12.864 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



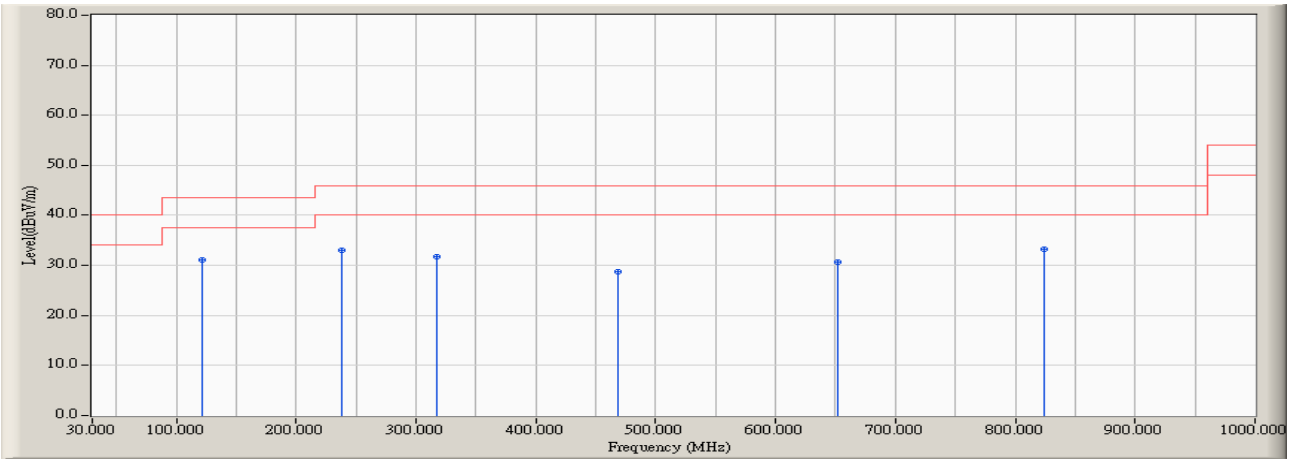

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.715 | -0.594 | 36.842 | 36.248 | -7.252 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 239.856 | -0.285 | 39.820 | 39.535 | -6.465 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 382.869 | 4.440 | 24.845 | 29.285 | -16.715 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 535.208 | 7.433 | 23.348 | 30.781 | -15.219 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 695.321 | 9.350 | 21.704 | 31.054 | -14.946 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 793.253 | 10.693 | 20.650 | 31.343 | -14.657 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 35: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



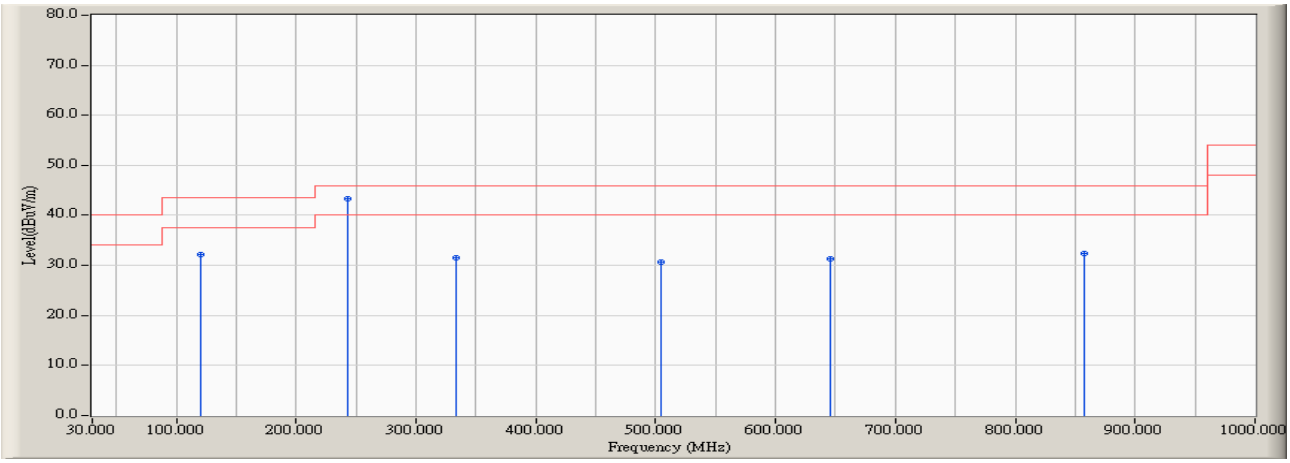

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 121.715 | -0.594 | 31.639 | 31.045 | -12.455 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 238.301 | -0.436 | 33.419 | 32.983 | -13.017 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 317.580 | 2.269 | 29.522 | 31.791 | -14.209 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 468.365 | 6.114 | 22.600 | 28.714 | -17.286 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 651.795 | 9.144 | 21.441 | 30.585 | -15.415 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 824.343 | 11.242 | 22.024 | 33.266 | -12.734 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



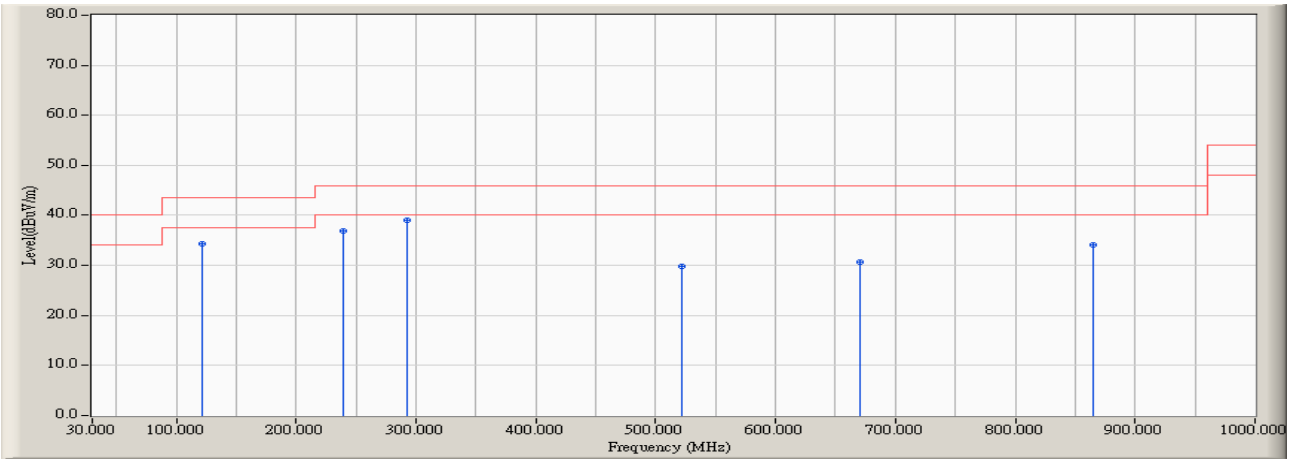

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 120.160 | -0.580 | 32.768 | 32.188 | -11.312 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 242.965 | -0.023 | 43.242 | 43.219 | -2.781 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 333.125 | 2.823 | 28.706 | 31.529 | -14.471 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 504.119 | 6.782 | 23.807 | 30.589 | -15.411 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 645.577 | 9.056 | 22.345 | 31.401 | -14.599 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 856.987 | 11.810 | 20.623 | 32.433 | -13.567 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.715 | -0.594 | 34.942 | 34.348 | -9.152 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 239.856 | -0.285 | 37.088 | 36.803 | -9.197 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 292.708 | 1.477 | 37.546 | 39.023 | -6.977 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 521.218 | 7.128 | 22.716 | 29.844 | -16.156 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 670.449 | 9.236 | 21.430 | 30.666 | -15.334 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 864.760 | 11.855 | 22.300 | 34.155 | -11.845 | 46.000 | QUASIPEAK |

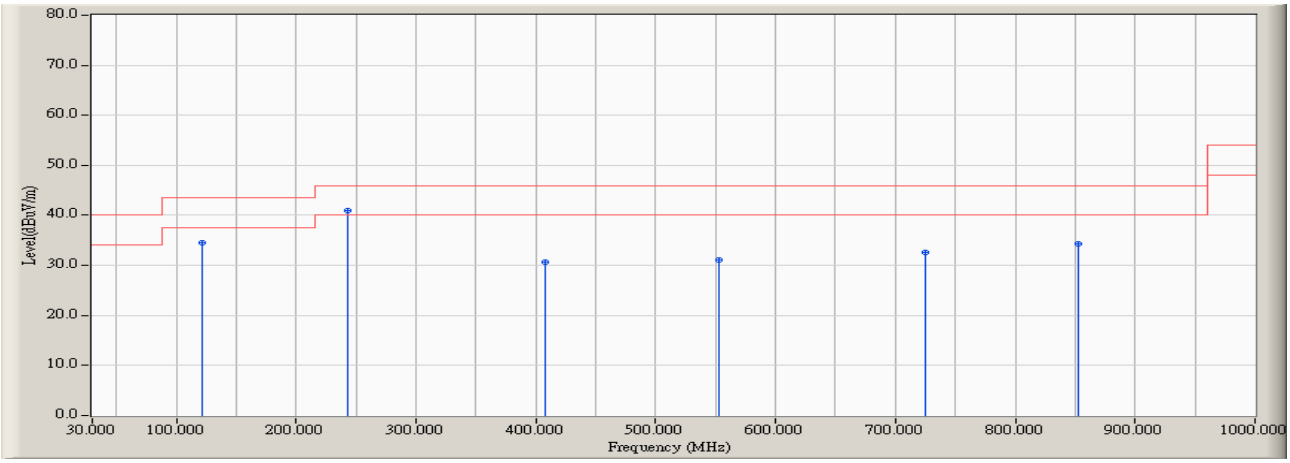
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



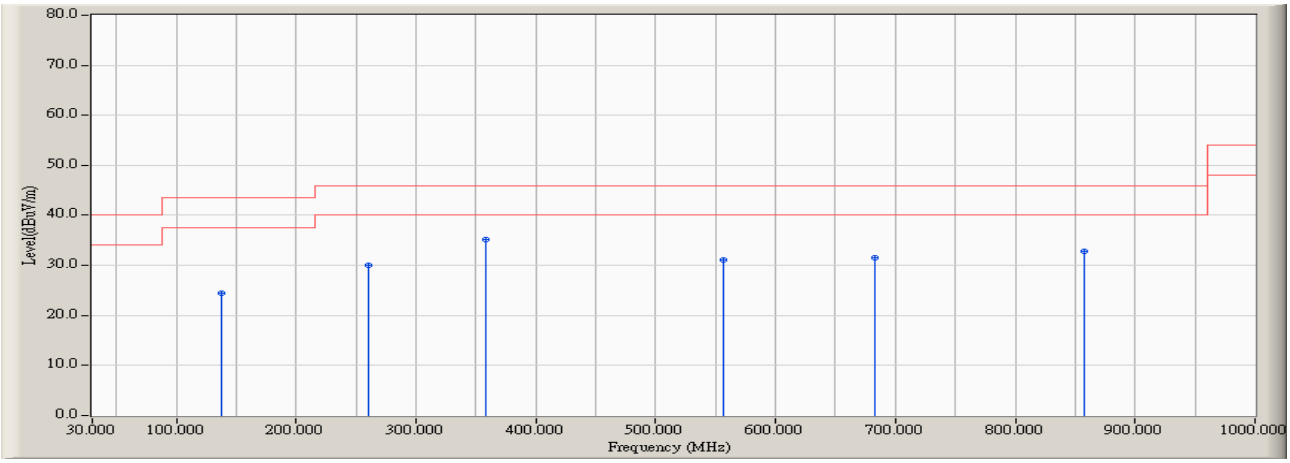

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.715 | -0.594 | 35.095 | 34.501 | -8.999 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 242.965 | -0.023 | 40.952 | 40.929 | -5.071 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 407.740 | 5.104 | 25.541 | 30.645 | -15.355 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 552.308 | 7.778 | 23.328 | 31.106 | -14.894 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 724.856 | 9.784 | 22.736 | 32.520 | -13.480 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 852.324 | 11.768 | 22.464 | 34.232 | -11.768 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 137.260 | -1.029 | 25.583 | 24.554 | -18.946 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 260.064 | 1.617 | 28.356 | 29.973 | -16.027 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 357.997 | 3.659 | 31.591 | 35.250 | -10.750 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 556.971 | 7.839 | 23.261 | 31.100 | -14.900 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 682.885 | 9.293 | 22.215 | 31.508 | -14.492 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 856.987 | 11.810 | 21.026 | 32.836 | -13.164 | 46.000 | QUASIPEAK |

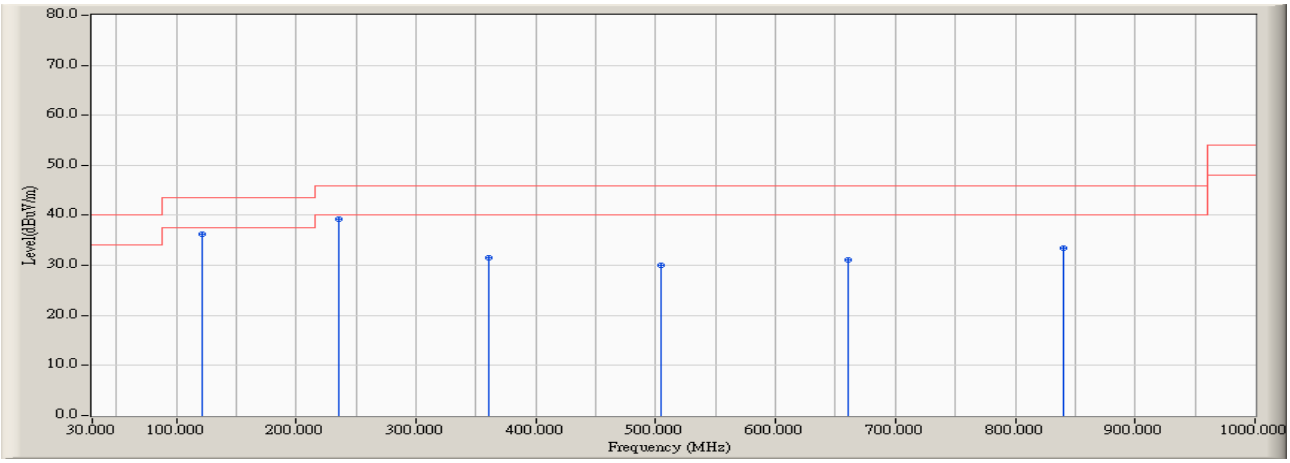
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



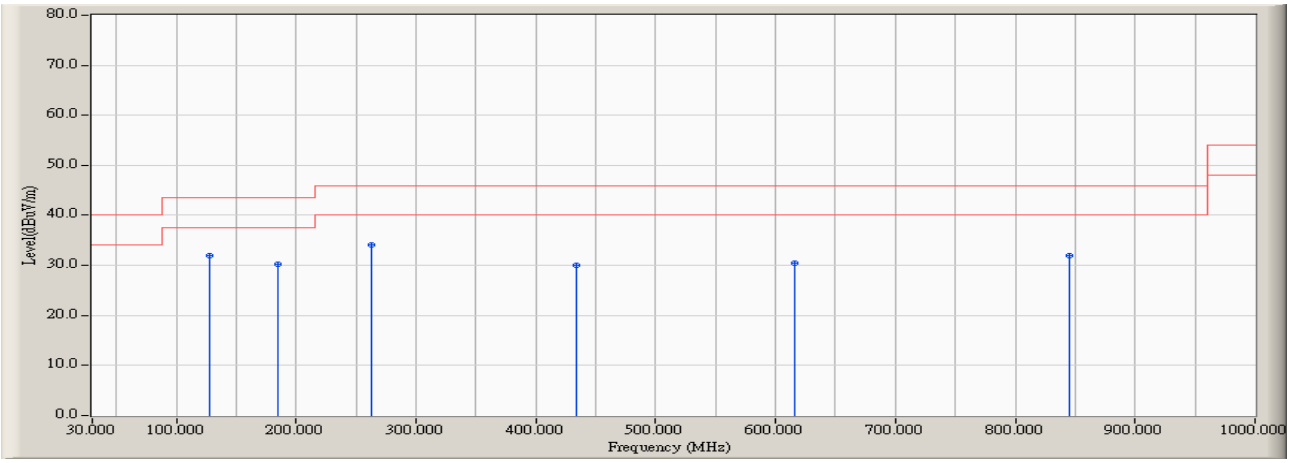

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.715 | -0.594 | 36.795 | 36.201 | -7.299 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 235.192 | -0.759 | 40.095 | 39.336 | -6.664 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 361.106 | 3.766 | 27.666 | 31.432 | -14.568 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 504.119 | 6.782 | 23.280 | 30.062 | -15.938 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 661.122 | 9.185 | 21.808 | 30.993 | -15.007 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 839.888 | 11.541 | 21.912 | 33.453 | -12.547 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 127.933 | -0.678 | 32.636 | 31.958 | -11.542 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 185.449 | -3.159 | 33.436 | 30.277 | -13.223 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 3 | | 263.173 | 1.446 | 32.712 | 34.158 | -11.842 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 434.167 | 5.507 | 24.546 | 30.053 | -15.947 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 616.042 | 8.603 | 21.855 | 30.458 | -15.542 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 844.551 | 11.638 | 20.354 | 31.992 | -14.008 | 46.000 | QUASIPEAK |

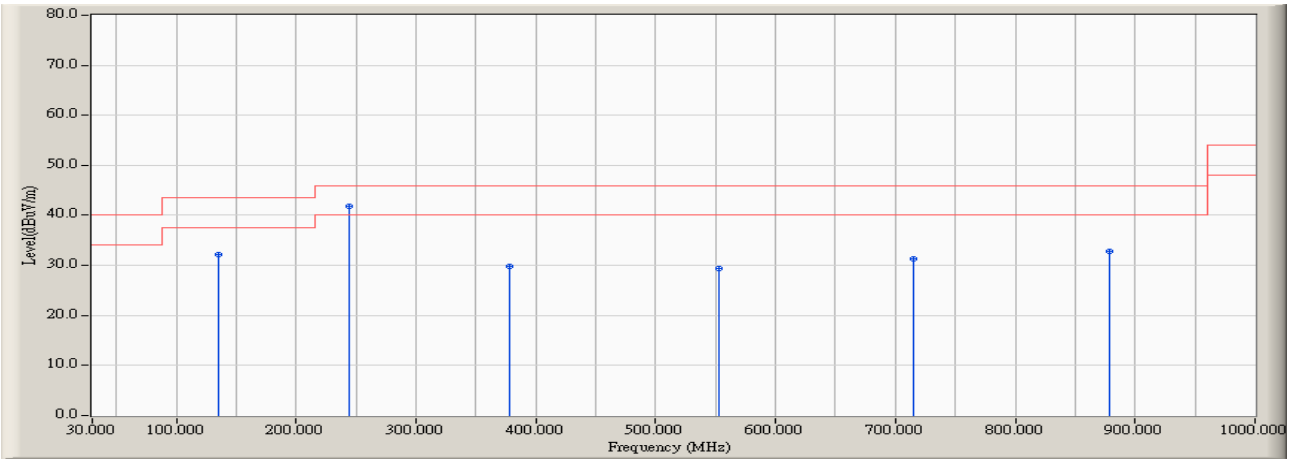
備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 06 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

**Horizontal**



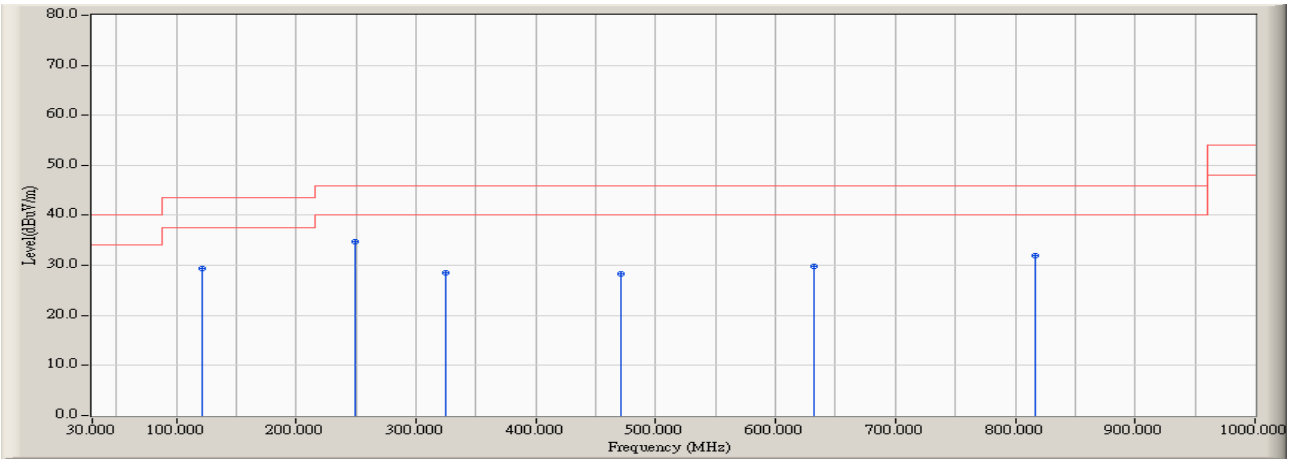

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 135.705 | -0.967 | 33.089 | 32.122 | -11.378 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 244.519 | 0.094 | 41.683 | 41.777 | -4.223 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 378.205 | 4.290 | 25.615 | 29.905 | -16.095 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 552.308 | 7.778 | 21.679 | 29.457 | -16.543 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 715.529 | 9.623 | 21.704 | 31.327 | -14.673 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 878.750 | 11.957 | 20.911 | 32.868 | -13.132 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



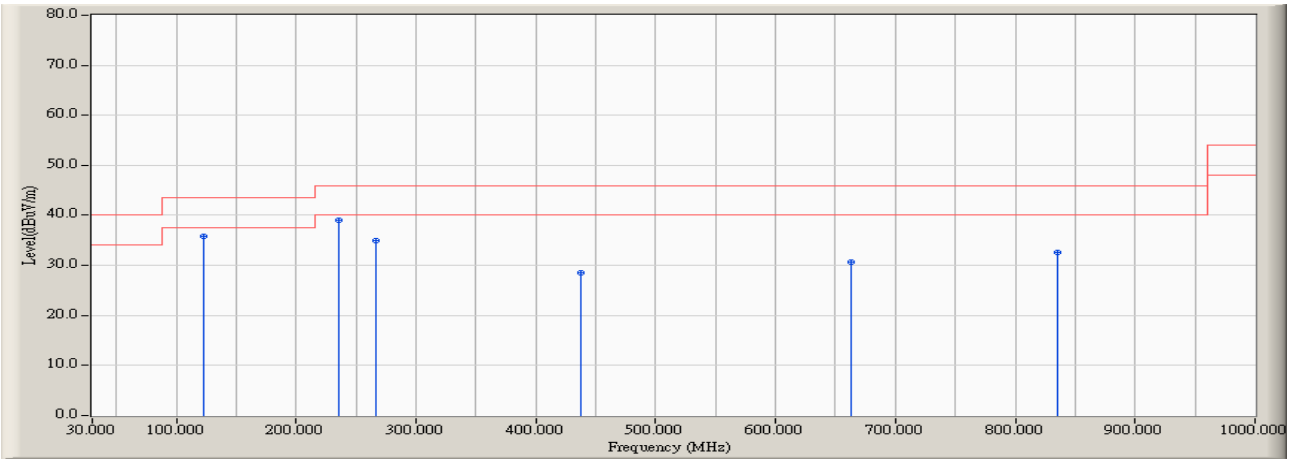

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 121.715 | -0.594 | 29.944 | 29.350 | -14.150 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 249.183 | 0.445 | 34.325 | 34.770 | -11.230 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 325.353 | 2.552 | 25.949 | 28.501 | -17.499 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 471.474 | 6.174 | 22.138 | 28.312 | -17.688 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 631.587 | 8.852 | 21.036 | 29.888 | -16.112 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 816.571 | 11.091 | 20.859 | 31.950 | -14.050 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



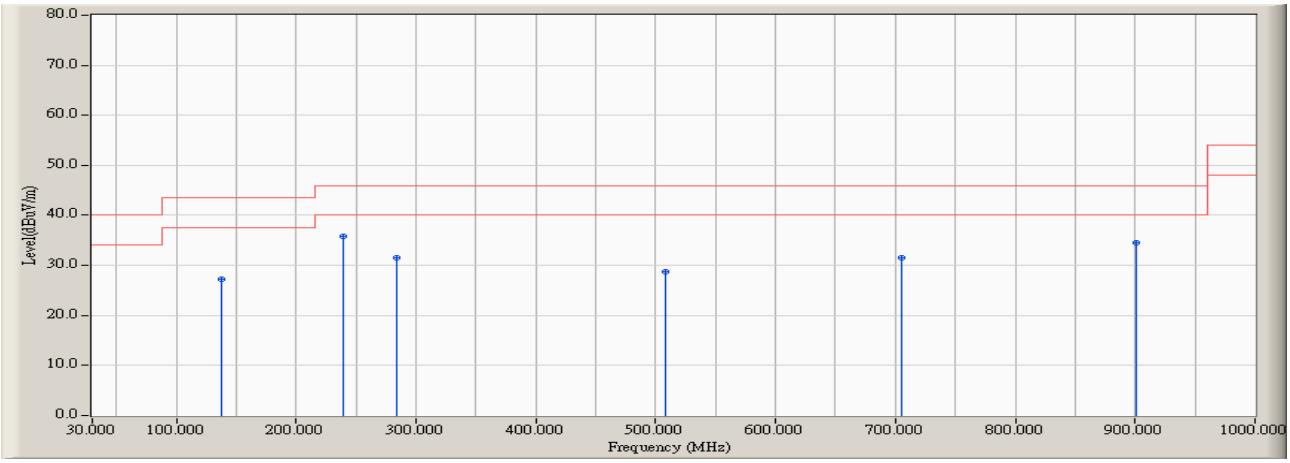

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 123.269 | -0.610 | 36.417 | 35.807 | -7.693 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 235.192 | -0.759 | 39.787 | 39.028 | -6.972 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 266.282 | 1.245 | 33.685 | 34.930 | -11.070 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 437.276 | 5.566 | 23.033 | 28.599 | -17.401 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 662.676 | 9.198 | 21.480 | 30.678 | -15.322 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 835.224 | 11.449 | 21.134 | 32.583 | -13.417 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 36: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



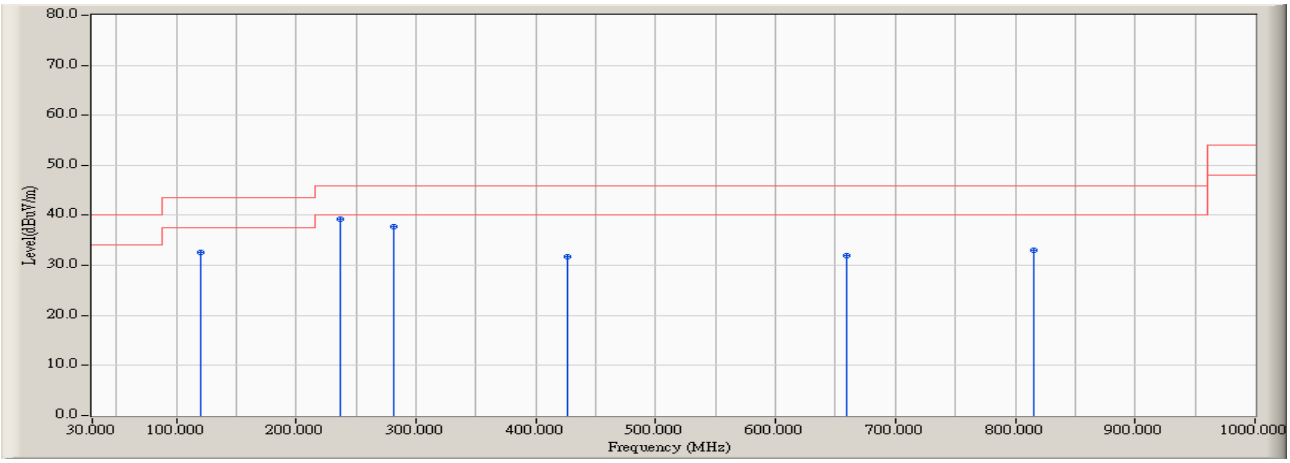

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 137.260 | -1.029 | 28.224 | 27.195 | -16.305 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 239.856 | -0.285 | 36.149 | 35.864 | -10.136 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 283.381 | 1.256 | 30.295 | 31.551 | -14.449 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 508.782 | 6.875 | 21.967 | 28.842 | -17.158 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 704.647 | 9.441 | 22.179 | 31.620 | -14.380 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 900.513 | 12.117 | 22.314 | 34.431 | -11.569 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



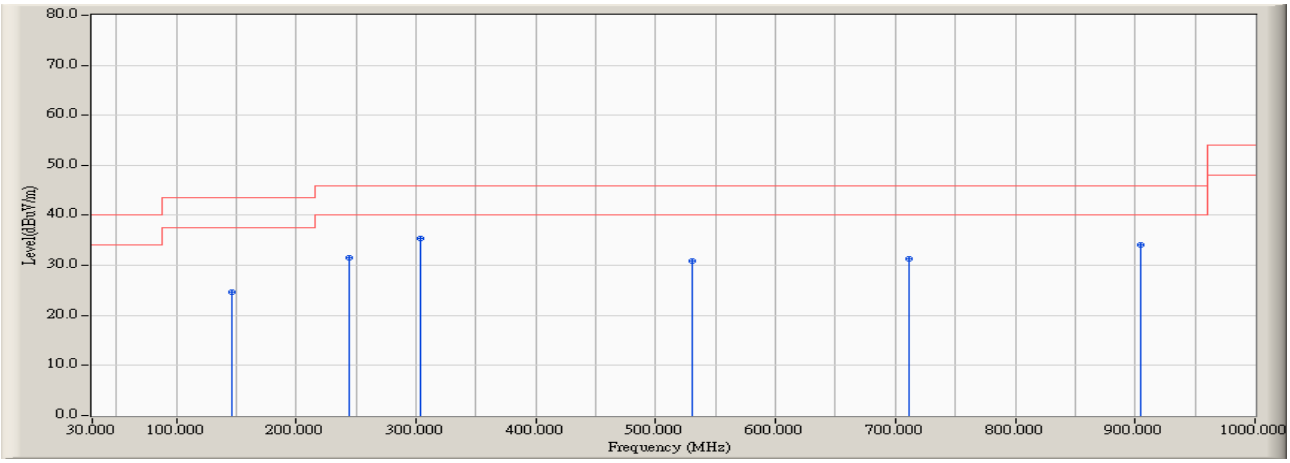

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 120.160 | -0.580 | 33.227 | 32.647 | -10.853 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 236.747 | -0.596 | 39.807 | 39.211 | -6.789 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 281.827 | 1.222 | 36.522 | 37.744 | -8.256 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 426.394 | 5.389 | 26.247 | 31.636 | -14.364 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 659.567 | 9.181 | 22.677 | 31.858 | -14.142 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 815.016 | 11.064 | 22.046 | 33.110 | -12.890 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**



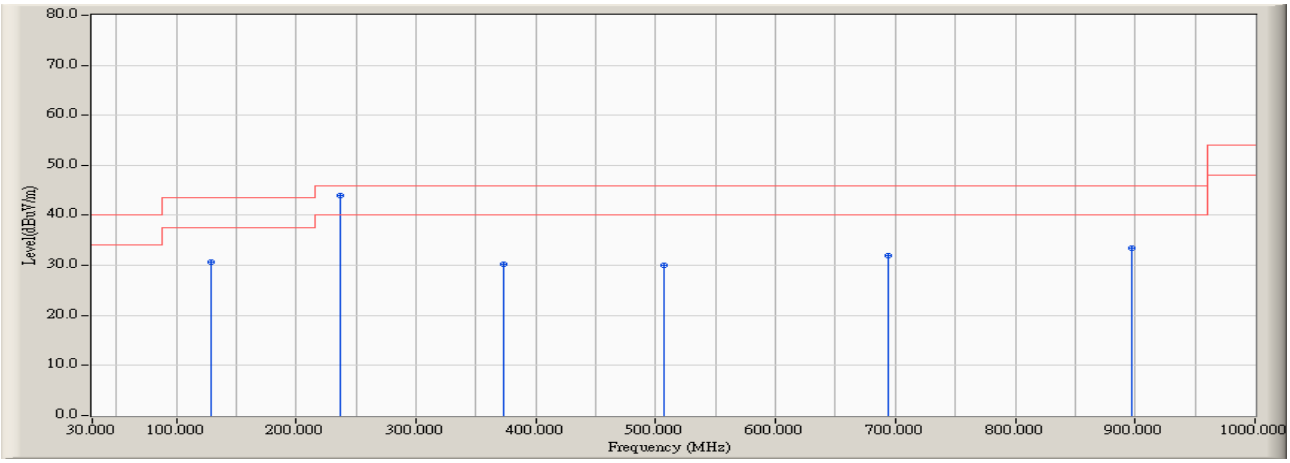

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 146.587 | -1.631 | 26.267 | 24.636 | -18.864 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 244.519 | 0.094 | 31.352 | 31.446 | -14.554 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 303.590 | 1.775 | 33.643 | 35.418 | -10.582 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 530.545 | 7.327 | 23.652 | 30.978 | -15.022 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 710.865 | 9.546 | 21.728 | 31.274 | -14.726 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 905.176 | 12.195 | 21.808 | 34.004 | -11.996 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Horizontal**



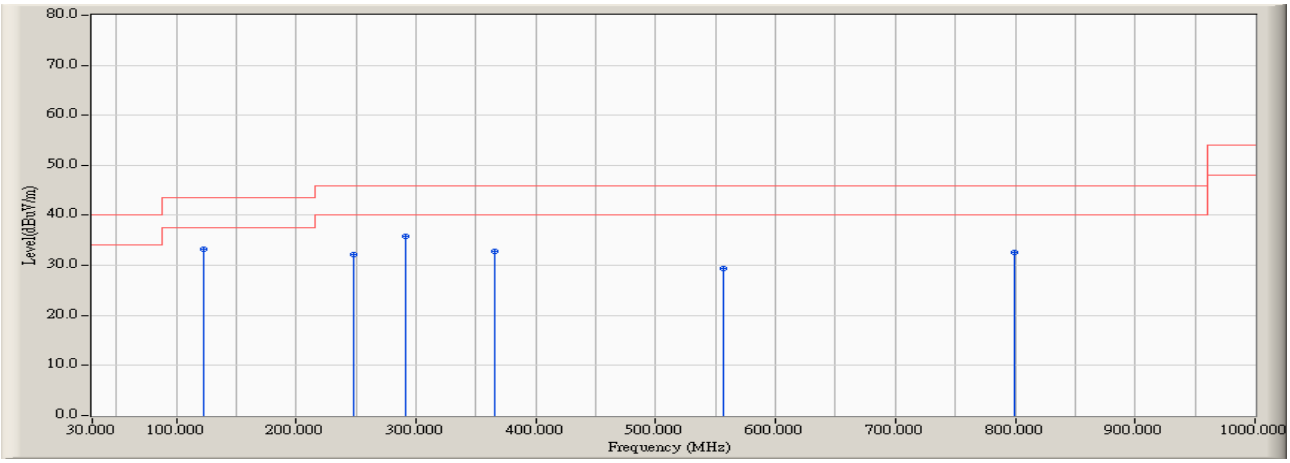

| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 129.487 | -0.703 | 31.356 | 30.652 | -12.848 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | * | 236.747 | -0.596 | 44.648 | 44.053 | -1.947 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | | 373.542 | 4.157 | 26.161 | 30.318 | -15.682 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 507.228 | 6.841 | 23.144 | 29.985 | -16.015 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 693.766 | 9.340 | 22.707 | 32.047 | -13.953 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 897.404 | 12.090 | 21.297 | 33.387 | -12.613 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 37: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2707　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

**Vertical**




| | | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measure Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Limit (dBuV/m) | Detector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 123.269 | -0.610 | 33.851 | 33.241 | -10.259 | 43.500 | QUASIPEAK |
| 2 | | 247.628 | 0.329 | 31.746 | 32.076 | -13.924 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 3 | * | 291.154 | 1.437 | 34.468 | 35.905 | -10.095 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 4 | | 365.769 | 3.914 | 28.800 | 32.714 | -13.286 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 5 | | 556.971 | 7.839 | 21.465 | 29.304 | -16.696 | 46.000 | QUASIPEAK |
| 6 | | 799.471 | 10.765 | 21.888 | 32.653 | -13.347 | 46.000 | QUASIPEAK |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。